▪▪▪▪ ▪▪▪▪ - Dell™ G2210/G2410▪▪▪▪

إعداد شاشة العرض
دليل مستخدم شاشة Dell™ G2210/G2410 - تعليمات الإعداد

- تركيب الحامل
- تركيب الشاشة
- توصيل شاشة العرض
- تشغيل شاشة العرض
- استخدام وحدة التحكم المائلة
- إزالة الحامل

تركيب الشاشة

ملاحظة: يتم شحن الشاشة من المصنع مع إزالة الحامل. راجع تركيب الحامل للحصول على معلومات حول إزالة الحامل قبل إعداد الشاشة.

ملاحظة: يتم شحن العناصر الموضحة في الجدول أدناه مع الشاشة. تأكد من استلام جميع العناصر اللازمة، وراجع قائمة التحقق لمعرفة ما إذا كان أحد العناصر مفقودًا.

	• الشاشة
	• سلك الطاقة
	• كابل VGA
	• كابل DVI
	• دليل المستخدم • دليل إعداد سريع • أقراص CD • بطاقة الضمان

‫ﺏ‬ ‫ﻭﻱ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻡ‬

:‫ﻧﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﺏﻱ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻡ‬ .LED ‫ﻕ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺏ‬ TFT LCD **Dell™ G2210/G2410** ‫ﺓ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺏﻱ‬

- **:G2210** ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ 22 ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ,1680 x 1050 ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ .(‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬558.68) '‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ .‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- **:G2410** ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ 24 ‫ﻥ‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ,1920 x 1080 ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ .(‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬609.70) '‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ .‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ,‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ .‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- .‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- .‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ (OSD) ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬
- ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ,INF() ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻩ‬ ‫ﻕ

2	...ا / 1 – ...ا
3	...ا / 2 – ...ا
4	... / (OSD) ...
5	... / ...
6	... (... ...)

... ...

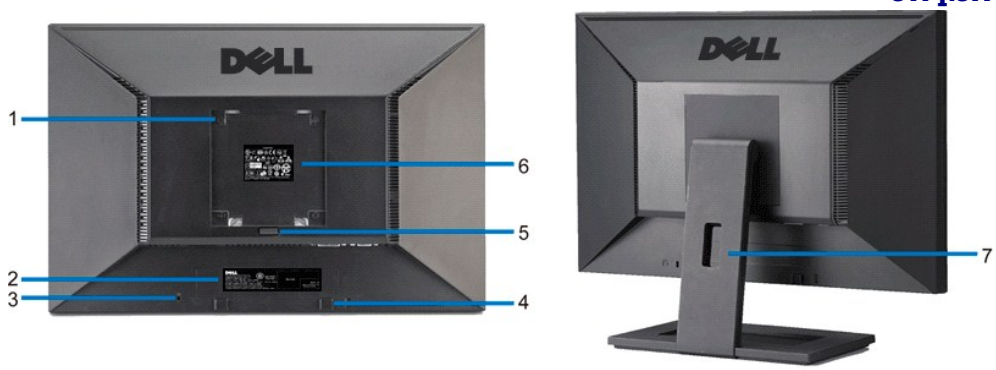

1	... VESA (100 ... ...) (... VESA ...)	... ...
2	... ...	... ...
3	... ...	... ...
4	Dell Soundbar	... ... (... ...).
5	... ...	... ...
6	... ...	... ...
7	...	... ...

... ...

-ə₡	₡--
.ACr ″₩ ₦₩″ ₦Θ,₥₦ Θ″₩	1
DVI Θ″₩	2
VGA Θ″₩	3

[illegible]

[illegible]

[illegible] - Dell™ G2210/G2410 [illegible]

- [illegible]
- [illegible] FCC [illegible]
- DELL [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] FCC [illegible]

http://www.dell.com/regulatory_compliance [illegible] FCC [illegible]

DELL [illegible]

[illegible] WWW-DELL-800(800-999-3355) [illegible]

[illegible] Dell [illegible]

[illegible] Dell [illegible] Dell [illegible]

1. [illegible] support.dell.com [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible] Dell [illegible]

[illegible]

Θ‴ן ₦ת ת–תת

PowerNap ₭ֹsת Θ ת"Ð

- :–əΘת –ə–ת₦ RsəתΘ ₦Ð¸ ,PowerNap ₦ ‴₦฿–₩ ת₭ֹsת₦

Windows XP, Windows Vista

1. ת₦Ð¸ת¶ת¶ת¸ת¸Ð¸₩ –Ð¸ת₦₩ s–ת¿Θ

2. ת ₪sת Entech API ə

3. ת ₪sת PowerNap ₭ת¸– ə

Θ‴ן ₦ת ת–תת

ﺔﺷﺎﺷﻟا ﺔﺟﺩﺍﺭ ﺪﻳﺪﺤﺗ

ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻗﺩﺮﻟا - Dell™G2210/G2410 ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﺟﺩﺍﺭ

ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻗﺩﺮﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﺟﺩﺍﺭ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻗﺩﺮﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﺟﺩﺍﺭ ﺪﻳﺪﺤﺗ

1. ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا ﺔﻗﺩﺮﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا ﺔﺟﺩﺍﺭ ﺪﻳﺪﺤﺗ ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻠﻤﻌ

[illegible]

[illegible] - Dell™G2210/G2410 [illegible]

[illegible]

1. [illegible].
2. [illegible] (Settings).
3. [illegible].
4. [illegible] NVIDIA, ATI, Intel [illegible].
5. [illegible] http://www.ATI.com [illegible] http://www.NVIDIA.com).
6. [illegible] **1680x1050** [illegible] (G2210-[illegible]) **1920X1080** [illegible] (G2410-[illegible]).

[illegible]:

G2210: [illegible] 1680x1050 [illegible] 1680x1050 [illegible]

G2410: [illegible] 1920x1080 [illegible] 1920x1080 [illegible]

إعداد الشاشة
دليل المستخدم - Dell™ G2210/G2410

- استخدام أزرار التحكم
- قائمة الشاشة (OSD)
- PowerNap وضع
- إعداد الدقة القصوى
- استخدام Dell Soundbar (اختياري)
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدام أزرار التحكم

استخدم أزرار التحكم الموجودة على الجزء الأمامي من الشاشة لضبط خصائص الصورة المعروضة. عند استخدام هذه الأزرار لضبط عناصر التحكم، يعرض قائمة الشاشة (OSD) القيم الرقمية للخصائص أثناء تغييرها.

A	زر الطاقة لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها
B	زر الاختصار 1 / الإعداد المسبق 1
C	زر الاختصار 2 / الإعداد المسبق 2
D	زر القائمة / الإدخال / الخروج
E	زر الإدخال / تحديد
F	زر الطاقة (مع مؤشر LED)

A	زر الطاقة	استخدم زر الطاقة لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. يشير الضوء الأزرق الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأزرق الوامض إلى أن الشاشة في وضع توفير الطاقة.
B	زر الاختصار 1 / الإعداد المسبق 1	استخدم هذا الزر للوصول إلى الإعداد المسبق المفضل لديك. يمكنك تكوين الإعداد المسبق المفضل لديك عن طريق تحديد "Shortcut Key 1" (مفتاح الاختصار 1) في قائمة الشاشة (OSD).
C	زر الاختصار 2 / الإعداد المسبق 2	استخدم هذا الزر للوصول إلى الإعداد المسبق المفضل لديك. يمكنك تكوين الإعداد المسبق المفضل لديك عن طريق تحديد "Shortcut Key 2" (مفتاح الاختصار 2) في قائمة الشاشة (OSD).
D	زر القائمة / الإدخال / الخروج	استخدم هذا الزر لفتح قائمة الشاشة (OSD) وتحديد عناصر القائمة. راجع استخدام قائمة الشاشة (OSD).
E	زر الإدخال / تحديد	استخدم هذا الزر لتحديد مصدر الإدخال.
F		استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. يشير الضوء الأزرق الثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأزرق الوامض إلى أن الشاشة في وضع توفير الطاقة.

	‫–ə Rsﻝ„) ﻥ₪ﻝ„ﻥ₪₿₦ (₡₡

(OSD) ‫ə₿Θ ₹₡₱Θ –₩₡ﻥ

‫₥ﻝ„₩ﻥ ₡₹₡₱₦ ﻥ₡e

‫:ﻥﻝ„ﻥ** ‫₹₡₱ﻥ₩ –əB –ə ,‟‟ə ₹₡₱₦ –Θﻝ„“ə– ₪–K—₥ –ﻝ„BΘRsə .Rsﻝ„BΘRsə₡₡–K₡ﻥə₡₹₩–₹–ə–₩₡ əBﻥ ,₡₣₩Θ ₹₡₱ﻥ₩ –əB –ə ,‟‟ə ₹₡₱₦ –Θﻝ„“ə– ₪–K—₥ –ﻝ„BΘRsə .₩₡₡Rs₡₡–K₡ﻥ ,₡₳₳R₦₪₡₡

1. ‫.₡ə ₹₡₱ﻥ ə ə₡₡Bﻥ₦ ₡ﻥ₥– ₡₣₩Θ Rs₡₹₡₱ﻥ ₥ﻝ„₩ ə ‟‟–₱₦ ₡ﻥ₥ '₹₡ ₱ '₪Bʼn₦₪ﻝ„–Bʼn

(VGA) ₡e–₦₭ə ﻥ₣₡₭₥ –ə₦ ₡ə ₹₡₱

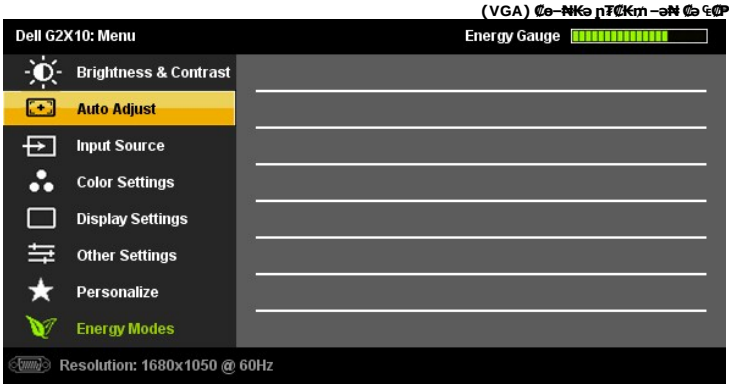

ə

(DVI-D) ₡₦ʻ₡e₡ﻥ ﻥ₣₡₭₥₦ ₡ə ₹₡₱

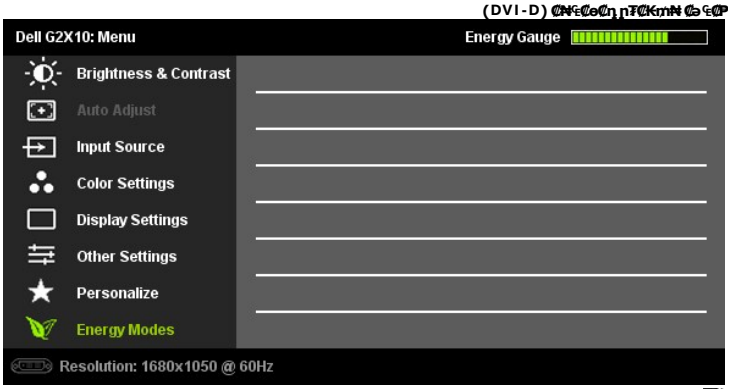

:ﻥﻝ„ﻥ ‫.(VGA) ₡e–₦₭əΘ‟₩Θ –₩₡Θ ʂﻥ₭₡₩‟ AUDO ADJUST ﻥ₭–₥ﻥ

2. ‫.əB₪ﻥ –Θﻝ„–₭₡₩‟ﻥ –₡₪₱–əﻥ ₦₥ ₦ﻥ₩₡ﻥəΘﻥ ﻥ₦Θ₹Θ –ə .ŋə–₩ ₡₱–ﻥ ﻥ₡₪₱–əﻥ Rs ,‟‟ə‟‟ə ₡₩₦B₩ Rs₡Θ–ﻝ„₥ .₹₡₱ﻥ–₡₪₱–ə₪Θﻝ„–₭₦₡ﻥ₥ ‫ Rs₡₪₱₥ﻥ₦ﻝ„–Bʼn
3. ‫.əŋ–₩ﻥ –₡–₱əﻥ ə ₦₡₡ﻝ„₱ﻥ₦ ₡ﻥ₥ ‟‟ə Rsﻝ„₱ ‫ / ₪Bʼn₦₪ﻝ„=‟₦
4. ‫.₡–Bﻥ ₹₩₱ﻥ ə –‟‟Θ₦ ₡ﻥ₥ ‫ / Rs₡₭Bʼn₦₪ﻝ„–Bʼn
5. ‫.Rs₡₡–K₡əﻝ„BΘ₦₪ﻥ₥ ,₡₱Θ əB–₩₦ Rsəﻥθ ,‫ / Rs₡₭Bʼn₦Θ ₩ﻥ“ə–₪–‟₩₦Tk₥₡ﻥ₦₪ﻥ₥ ‫ / '₦₪ﻝ„–Bʼn
6. ‫.₡₣₩ﻥ ₹₡₱₩ əBₙ₦ ₡ﻥ₥ ₪Bʼn₦ ₦₪ﻝ„–B₡‟‟₦ –₦ Rs₡₡=‟₦ –ə ,‟‟ə – ₱ə –‟‟Θ₦– ₡əﻥ ₹₡₱₦ –‟‟‟₦ ₡ﻥ₥ ‫ ₪Bʼn₦₪ﻝ„“əRsﻝ„₱=‟₦

₡₦₦₪	ﻥ₭₩ ₡₹₡₱– ₹₡₱	‫–ə₡
	₡e₭ə₥₡B ﻥ₦₩	‫ﻥ₡₡–₡‟ﻥ ,Θ–ə ﻥ₡ə₭əﻥ ₥₡B əₙ₥ .ﻥ₡ə₭ə₹ﻝ„₩₣B əBﻥ₪₪₡₡₦₩ə–ﻥ ,ŋ–₡ ₡–₡‟‟ﻥəₙ₥ .əBﻥ ₡ﻥ₡₦ﻝ„₥₦B₭ﻥ ﻥ₡₭əﻥ₩ə₩ ₪₩‟Θ ə₡₦₩ ﻥ‟ ₡–₡‟‟ .Rs–ŋ₴₦₪₥₦₩‟₴₦ Θ–ﻥ₪₦–ﻝ„ΘB₴ə
	–ŋ‟‟ / –₡ﻥΘ	‫.–₡ŋ–ə₡₭ﻥ–₡ŋΘﻥ ₡₥ﻝ„ə ₪–₥₦ ₡ﻥ₥ ﻥ‟ ₹₡₱Θ ₩ŋ

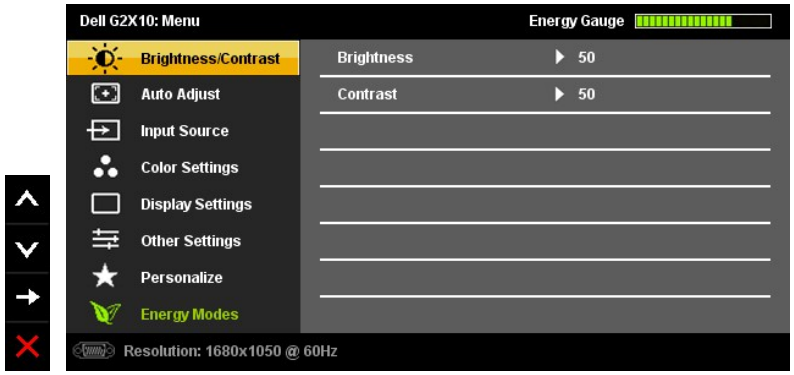
Dell G2X10: Menu
Energy Gauge
Brightness/Contrast
Auto Adjust
Input Source
Color Settings
Display Settings
Other Settings
Personalize
Energy Modes
Brightness
50
Contrast
50
Resolution: 1680x1050 @ 60Hz

Back

MESSAGE
DELL G2X10
To allow manual adjustment of brightness, the monitor's Energy Modes setting
will be switched to Standard.
Do you want to continue?
No
Yes

Dell G2X10: Menu
Energy Gauge
Brightness & Contrast
Auto Adjust
Input Source
Color Settings
Display Settings
Other Settings
Personalize
Energy Modes
Press to adjust the screen automatically.
Resolution: 1680x1050 @ 60Hz

Auto Adjustment in progress...

Input Source Select: Move the Input Source menu to select between your different video inputs.		
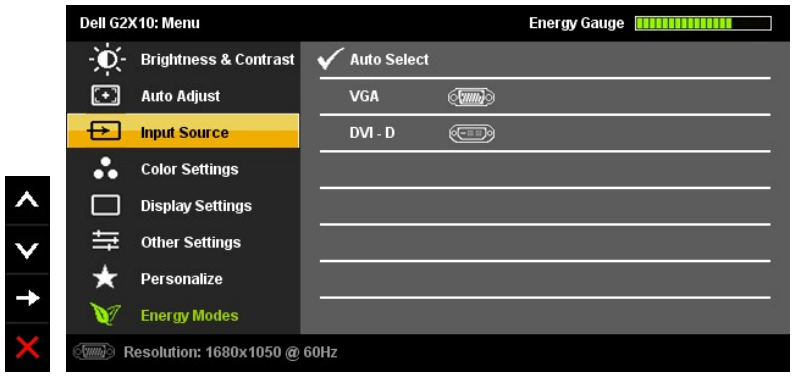		
Back	Return to the Main menu.	
VGA	Select VGA input when you are using your VGA connector (cable provided).	
DVD-D	Select DVI-D input when you are using your DVI-D digital connector.	
Scan for Source	Select to search for available signals.	
Exit	Exit the OSD menu.	
Color Settings	Adjust color settings including Presets, Input Color Format, and Color Space. Video-VGA/DVI-D input only.	
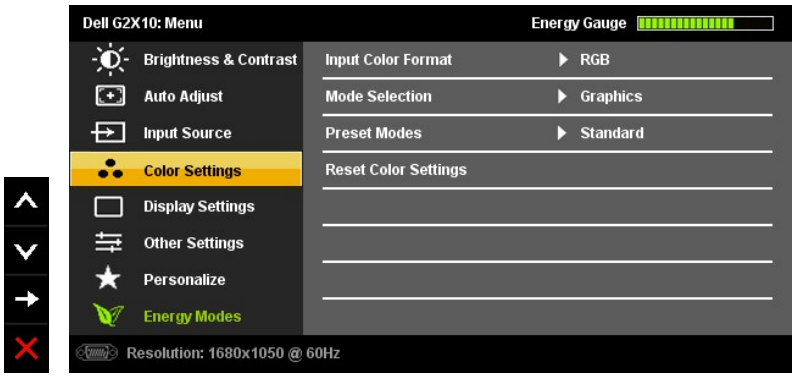		
Back	Return to the Main menu.	
Preset Modes	Select from the following preset modes: • **RGB**: Select this setting if your monitor is connected to a computer or DVD player using an HDMI cable. • **YPbPr**: Select this setting if your DVD player supports only YPbPr output.	
Mode Selection (VGA)	Select from the following preset modes: • **Graphics (Default)**: Select this setting when using your monitor with a computer. • **Video**: Select this setting when using your monitor with a DVD player. **Note:** Custom (R, G, B) can be set in the Color Settings menu.	
Preset Mode (Graphics)	Select from the following preset modes: • **Standard**: Load the monitor's default color settings. • **Multimedia**: Load settings ideal for most multimedia applications. • **Game**: Load settings ideal for most game applications. • **Warm**: Increase the color temperature. The screen appears warmer with red/yellow tint. • **Cool**: Decrease the color temperature. The screen appears cooler with blue tint. • **Custom (R, G, B)**: Allows you to manually adjust the color settings. Press the buttons on the front panel to adjust the Red, Green, and Blue values.	
Video		
Movie	Load settings ideal for most movie applications.	
Sports	Load settings ideal for most sports applications.	

	Game : Rs‰ Ø‰ Ø‰ Ø

	.(OSD) ‏ ‏ ‏

WARNING MESSAGE
DELL G2X10
This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run.
Do you wish to continue?
No
Yes

LCD Conditioning is currently in progress. Press any button on the monitor to terminate LCD Conditioning at any time.

Dell G2X10: Menu
Energy Gauge
Brightness & Contrast
Auto Adjust
Input Source
Color Settings
Display Settings
Other Settings
Personalize
Energy Modes
Shortcut Key 1
Energy Modes
Shortcut Key 2
Brightness/Contrast
Resolution: 1680x1050 @ 60Hz

Dell G2X10: Menu
Energy Gauge
Brightness & Contrast
Auto Adjust
Input Source
Color Settings
Display Settings
Other Settings
Personalize
Energy Modes
Shortcut Key 1
Shortcut Key 2
Preset Modes
Brightness/Contrast
Auto Adjust
Input Source
Energy Modes
Resolution: 1680x1050 @ 60Hz

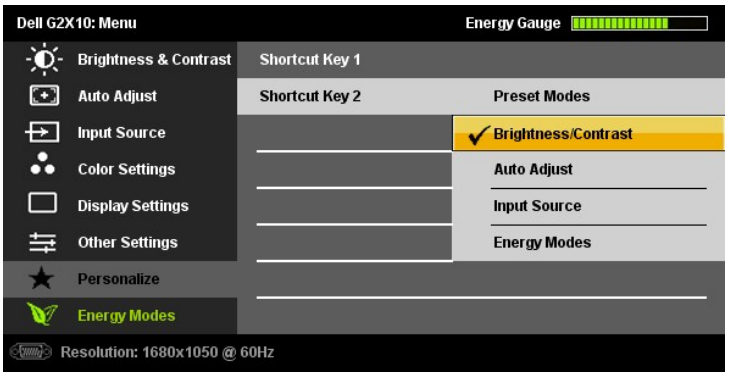		
[illegible]	[illegible]	
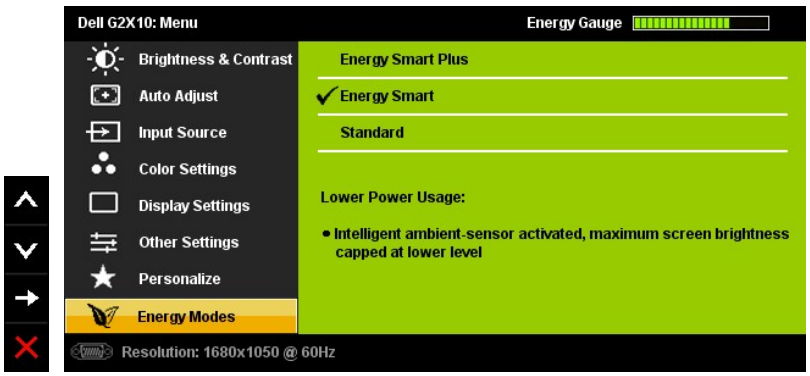	Energy modes	
[illegible]	[illegible] (Back)	
[illegible]	Energy Smart Plus	
[illegible]	Energy Smart	
[illegible]	Standard	
[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible] (G2410-[illegible])

[illegible] DDC/CI [illegible]

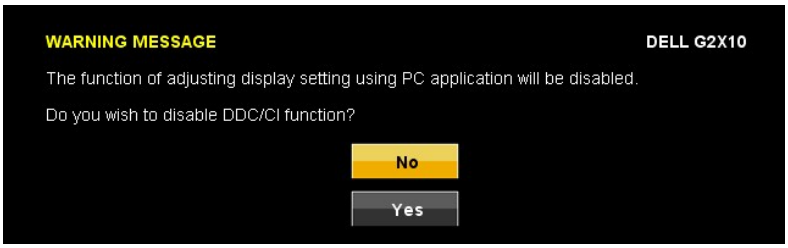

ɲəΘɲ ɲ⁄ɲ⁄ɲ–ɲɲ ɵ₿– ,(Power Save) Rs"ɲ⁄₿Θ ɲ–ɲ₮⁄" ΘɵWNΘ–⁄ɲ⁄ɵ₿ɲ

OSDɴə ɵɴ ⁄ɲɲ ɵ₿ɲ ə– Θ"Wɲ ə ɴ⁄ɲ⁄ɲ

ɲəΘɲ ɲΘ⁄ɴ ɲW–ɲɲ ɲ₱₿ "⁄ –ɲ Θ⁄ ɵ₿– ,Rs⁄Θ"WRs⁄Rs⁄ɴ⁄ɲ⁄ɴ DVI-D –ə VGA ₮⁄ɴ ɲ"ΘK Rsə

–ə

:Energy Smart-–Energy Smart Plus ΘɵWΘ –⁄ɲΘɲ ə ɲ–ɲ₮ ɲ₮⁄ WWɲ əɲ ɵ₿– ɲəΘɲ ɲ⁄ɲ⁄ɲ–ɲɲ

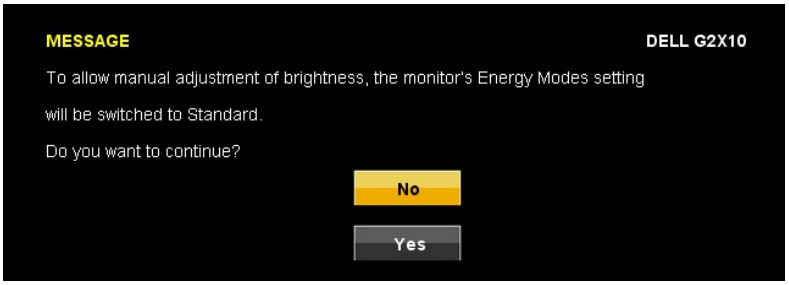

. –⁄ɲ⁄Θ ɲ–₱ ɲ⁄ɲ⁄ɲ ɲə ,Rs⁄₱₮ Rs⁄ɴ

PowerNap ₮ɲ–

.ɲ ɵ₿ɴ ɲ–₿Wɲ –ɲ⁄ɴsΘ ɲɴ–ɴɲ PowerNap ₮ɲ–

.ɲ₮W W– ΘɵWɴ –Θ⁄ɲ⁄ ⁄ WWɲ əɲ ɲ₮ɴ⁄ɲ₱– ə (ɲ₮⁄) "Sleep" –ə (ɲ₮Rs⁄ɲ⁄ɲ⁄ɲ) "Screen dim" ,W Wɲ ⁄ ⁄ Θɴ –⁄ –₱ə 2 ɲ⁄ɲ⁄ɲ–"ɲ₮ɲ–

.ɲ₮W W– ΘɵWΘ Θ"Wɲəɲ ⁄ɲ⁄ɲ₮⁄ɲ–⁄ɲΘɲ ɴ Rs⁄ɲ⁄W–⁄ɲ⁄ ɵ₿ɲ - (ɲ₮Rs⁄ɲ⁄ɲ⁄ɲ) Screen dim .1

.ɲ₮W W– ΘɵWΘ Θ"Wɲəɲ ɲ₮⁄ ΘɵWɴ –Θ⁄ɲ⁄ ɵ₿ɲ - (ɲ₮⁄) Sleep .2

ɲ⁄ɲ: ɴ"ə ɲ ɲ₮ɲ ɲ–ɲ⁄ɲ⁄ɲ ɲ⁄ɲ⁄ɲ–ɲ⁄ɲ⁄ɲ ɲ"ɴ Θ PowerNap ₮ɲ–Θ⁄ɲ⁄ ɲ–₿⁄ɲ₮ɲ ɲ"ɴ ɲ"
Vista64 ,Vista32 ,XP64 ,Windows XP32 :–ɲ₮ ɲ₮ɲ⁄ɲ–ɲ⁄ɲ⁄ɲ
.DVI-–VGA :ɲə–₿ ɲWWΘ ɲ⁄ɲ⁄ɲ

⁄ΘW ɲ⁄₿–ɴ–"ɲəɲ

G2210

:אבזרים שנרכשו יחד עם המחשב שלך

1. **Restore** לחץ פעמיים על הסמל
2. **הגדרת תצוגה** לחץ על הכרטיסייה
3. הגדר את הרזולוציה המומלצת: 1050 x 1680 פיקסלים
4. **אישור** לחץ על

.Restore-ה תחת Dell Factory Image ,Restore ,Dell DataSafe Local Backup ,Dell Backup and Recovery Manager 1050 x 1680 פיקסלים

:Dell אם אינך משתמש בתוכנה של

- עבור אל **support.dell.com**, הזן את תג השירות שלך, והורד את מנהל ההתקן (driver) המתאים למתאם הגרפי שברשותך.

:(אם אינך משתמש במחשב של Dell) אם אתה משתמש במחשב שאינו של Dell

- עבור אל האתר של יצרן המחשב שלך, ואתר את מנהלי ההתקנים (drivers) המתאימים לכרטיס הגרפי שברשותך.
- עבור אל אתר האינטרנט של יצרן כרטיס הגרפי שברשותך, ואתר את מנהלי ההתקנים (drivers) המתאימים לכרטיס הגרפי שברשותך.

G2410

:אבזרים שנרכשו יחד עם המחשב שלך

1. **Restore** לחץ פעמיים על הסמל
2. **הגדרת תצוגה** לחץ על הכרטיסייה
3. הגדר את הרזולוציה המומלצת: 1080 x 1920 פיקסלים
4. **אישור** לחץ על

.Restore-ה תחת Dell Factory Image ,Restore ,Dell DataSafe Local Backup ,Dell Backup and Recovery Manager 1080 x 1920 פיקסלים

:Dell אם אינך משתמש בתוכנה של

- עבור אל **support.dell.com**, הזן את תג השירות שלך, והורד את מנהל ההתקן (driver) המתאים למתאם הגרפי שברשותך.

:(אם אינך משתמש במחשב של Dell) אם אתה משתמש במחשב שאינו של Dell

- עבור אל האתר של יצרן המחשב שלך, ואתר את מנהלי ההתקנים (drivers) המתאימים לכרטיס הגרפי שברשותך.
- עבור אל אתר האינטרנט של יצרן כרטיס הגרפי שברשותך, ואתר את מנהלי ההתקנים (drivers) המתאימים לכרטיס הגרפי שברשותך.

(אופציונלי) Dell Soundbar-ה שימוש ב

.Dell Soundbar ניתן לחבר את הרמקולים החיצוניים Dell Soundbar

1. חבר את כבל ה-USB של Soundbar למחבר ה-USB בגב המחשב
2. חבר את כבל ה-Soundbar למחבר ה-Soundbar בגב המחשב
3. חבר את כבל החשמל של Soundbar לשקע חשמל

פתרון בעיות

21°
4°

ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ
ﺔﻴﻔﺻﻮﻤﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا - Dell™G2210/G2410 ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ

(ﺔﻴﻔﺻﻮﻤﻟا)(G2410 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) 1920X1080 ﻰﻟا (G2210 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) 1680x1050 ﻦﻣ ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ

ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ ,Microsoft Windows ﻰﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ (G2410 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) **1920X1080** ﻰﻟا (G2210 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) **1680x1050** ﻦﻣ ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ :ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪ

1. **ﺮﻳﺮﺤﺗ** ﺮﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ ﻦﻤﻴﻟا ﺮﻘﻨﻟﺎﺑ ﺮﻘﻨﻟا ﻢﺛ **ﺺﺋﺎﺼﺨﻟا**.
2. ﺮﻘﻨﻟا (Settings).
3. ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪ ﻊﺟﺮﻟا ﻢﺛ **1920X1080** ﻰﻟا (G2410 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) **1680x1050** ﻦﻣ ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا.
4. **OK** ﺮﻘﻨﻟا.

ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ .ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﻩﺬﻫ ﺬﻴﻔﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪ ﻊﺟﺮﻟا ﻢﺛ **1920X1080** ﻰﻟا (G2410 ﺪﻴﻳﺪﺠﻟا) **1680x1050** ﻦﻣ ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ :ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟﺪ ﻊﺟﺮﻟا

1: ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻞﻫ

2: ﺔﻴﻟﺎﺤﻟا ﺔﻘﺷﺎﺸﻟا ﺪﻴﺪﺤﺗ ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻦﻋ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﺔﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻣﺰﺣ ﺮﻓﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻞﻫ

₩₩₦ ₲₡ŋ₩ - Dell™ G2210/G2410 ‴–₲ ɵ₿

₩ ₩ ₦ ₲₡ŋ₩

(R₴₩₡₩)(G2410–ϴ∫ₚ) 1920X1080 –ɵ (G2210–ϴ∫ₚ) 1680x1050- ₥ ɲɵ–₿ŋ₡₡₿–₦–‴∫ₚ₡ϴ₴

₩₦ₚ-₩ŋ∫ₚŋ-ŋ=₦₦₡-₭₡₦¤-₭ŋ‴₲₳₮₩₲∫ₚ₡₩ŋ
.—₩-₡-₥‴ŋ₦₥ .Dell Inc 2009 ©

.–₮₡ɵŋ ₡₦₥ϴ ŋ–₮ɵ Dell Inc. ₦ ϴ₥₿ –₡ɵ ɵ₦₦ –₦₦ŋ R₴₩ –″ŋ ₦₡ŋ₦₥ŋ ŋ–₿ϴ ŋ₴∫ₚŋ

Dell Inc; ₦R₴₡₡₮₩R₴₡₭₩₡₮Rsŋ *Dell OpenManage-–Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp₡₥* *DELL* ₦–ɵ–₦ŋ ,*Dell* :₡₮₹₴ϴ –₭₩ŋ R₴ŋϴ R₴₡₡″₮₩ŋ R₴₡₭₩₡₮ŋ ₪₩₡₮ɵŋ *ENERGY STAR* .R₴₡₭₩₡–₮₩ ₡–₱₡₡₩ –″ϴ Rs—₡ŋ₦₡–∫ₚɵ ,Adobe Systems Incorporated ₦₡″₮₩ ŋ₪₩₡₮ɵ–ŋ Microsoft Corporation; *Adobe* ₦R₴₡₩R₴₡₭₩₡₮Rsŋ *Windows NT-–Microsoft*, *Windows* .ENERGY STAR ₦ŋ₡ɵ₭ɵϴ –₭₡₿ –₦₡∫ₚ₡₦ –₡″₹ŋϴ ŋ₩ –∫ₚ ŋ″ŋ₿ –₩ŋ Dell Inc∫ₚ₴ ,ENERGY STAR ₦ ɟ– ₥ .U.S. Environmental Protection Agency ₦ Rs– ₡‴₮₩

.ŋ₩₿∫ₚ ŋ₦₦℗Rs₡₩ŋR₴₡₭₩₡₮ŋ ɵR₴₡″₮₩ŋR₴₡₭₩₡₮ŋ₦₡∫ₚ₦₡₥₦₡₡₹∫ₚ ɵ ŋ₹₡∫ₚ₤₦₥₩ŋ₹₿ –″∫ₚ₭₩ .₴₡₡₴₦ŋ .Rs ŋ₦R₴₡₿ –₩₦ ɵR₴₦₡∫ₚϴ₦ ₹₡∫ₚ₴₡″₦″₡₡₦₡₮₡₡₥ŋ ŋ‴₲₳₮₩₲∫ₚ₡₱ ŋ₦Rs₡₡–∫ₚŋ₴₡₩R₴₡₭₩₡₮ R₴₡″₮₩R₴₡₭₩₡₮

.G2210t, G2410tR₴ŋ

Rev.A02 2009 ɵ–₱₱

إعداد الشاشة
دليل مستخدم Dell™ G2210/G2410 - قائمة الشاشة

- [تركيب القاعدة]
- [إعداد الشاشة]
- [استخدام الإمالة]
- [فك Soundbar (اختياري)]
- [تركيب الحائط]
- [فك القاعدة (اختياري)]

تركيب القاعدة

ملاحظة: يتم فصل القاعدة عند شحن الشاشة من المصنع.

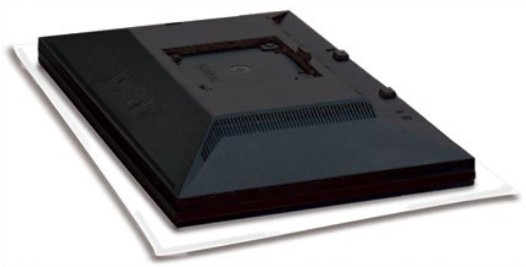

لتركيب قاعدة الشاشة:

1. اتبع التعليمات الموجودة على الكرتون.
2. قم بإزالة القاعدة من الكرتون.

إعداد الشاشة

تنبيه: قبل البدء في أي من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اتبع [تعليمات السلامة].

للاتصال بالكمبيوتر:

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر.
2. قم بتوصيل كابل VGA أبيض أو كابل DVI-D أسود من الشاشة بالكمبيوتر.

توصيل كابل DVI الأبيض

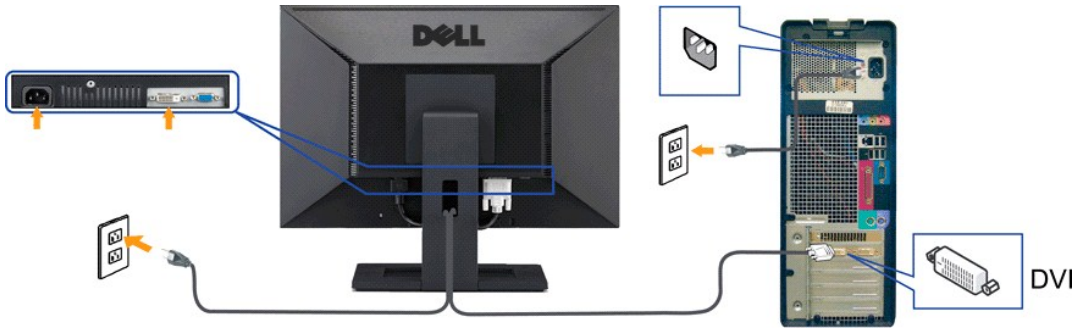

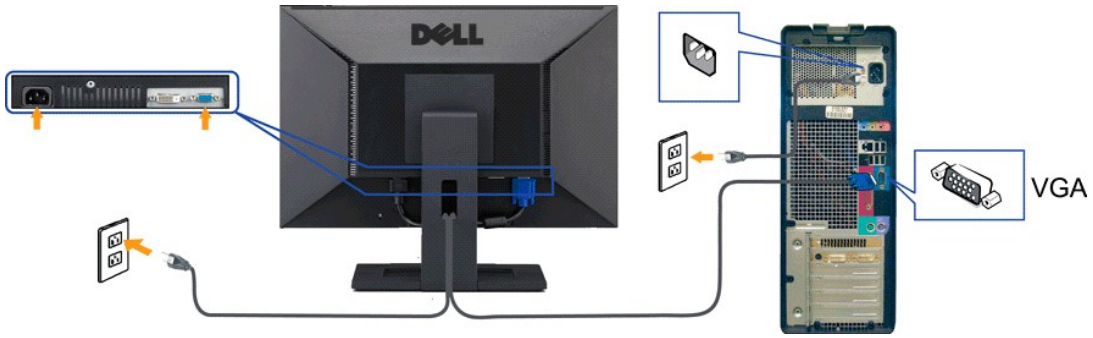

.[illegible]

[illegible]

.[illegible]

Soundbar [illegible]

ملاحظة: يدعم Dell Soundbar نظام الصوت 2.1 قناة.

1. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي من الجزء الخلفي من الشاشة حيث سيتم تركيب Soundbar.
2. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي من Soundbar.
3. قم بمحاذاة Soundbar مع الجزء الخلفي من الشاشة.
4. قم بتركيب Soundbar في الشاشة.
5. قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بـ Soundbar بمنفذ التيار الكهربائي.

تركيب الشاشة

ملاحظة: تم فصل الشاشة عن لوحة LCD لتركيبها على الحائط.

لتركيب الشاشة:

1. ﻥﻮﺳﺮﺑ ﺭﺍﺮﻗﺍ ﻭﺃ ﺮﻴﺴﻳ ﻥﻮﺳﺮﺑ ﺭﺍﺮﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍ .
2. ﻥﻮﺳﺮﺑ ﺭﺍﺮﻗﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍ ﻢﺛ ﺪﻌﺑ ﻦﻋ ﻥﻮﺳﺮﺑ ﺭﺍﺮﻗﺍ ﺐﺤﺳﺍ .

ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﺖﻴﺒﺜﺗ (ﺎﻴﺭﺍﺮﺘﺧﺍ)

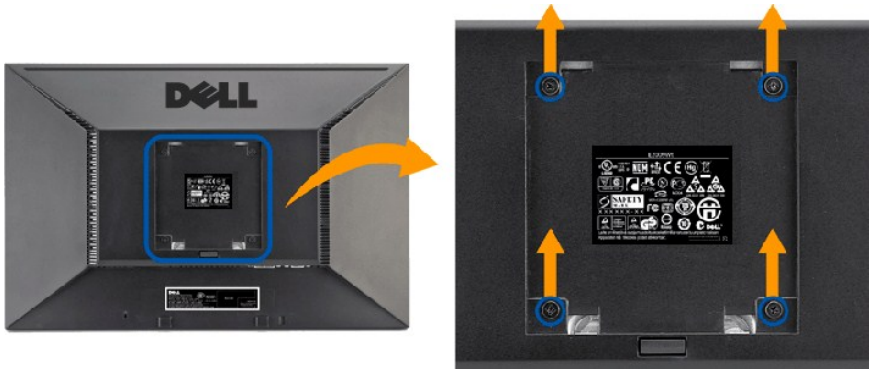

.(ﻡﻢ 10 x M4 : ﺔﺣﻮﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻤﻟﺍ ﻉﻮﻧ)

.VESA ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﻴﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ

1. ﺔﺷﺎﺷﻟﺍ ﻞﻴﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﻆﻔﺤﻟﺍ ﻞﻴﻬﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﻖﻠﻗ .
2. ﻥﻮﺳﺮﺑ ﺭﺍﺮﻗﺍ ﻦﻣ ﺔﻟﺯﺇ .
3. ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻞﻤﺘﻜﺗ ﻰﺘﺣ ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻌﺑﻭ ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﺿﺍ .
4. ﺔﺷﺎﺷﻟﺍ ﻞﻴﻜﺷ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻊﻓﺍﻭ .
5. ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻞﻴﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﻆﻔﺤﻟﺍ ﻞﻴﻬﺴﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻞﻴﻜﺸﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻦﻣ ﻖﻠﻗ .

ﻆﺣﻼﻣ : ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﻣ ﻊﻣ ﻖﻓﺍﻮﺘﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﻣ ﻞﻴﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﺪﻗ UL ﻭ ﺔﻴﻠﻔﺳﻟﺍ ﺔﻬﺟﻮﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻚﻤﺳ ﻰﻠﻋ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ .ﻭ 4.36 ﻡﻢ .

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل المستخدم - Dell™ G2210/G2410

- [نصائح عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [مشاكل الشاشة](#)
- [مشاكل المنتج](#)

تنبيه: قبل البدء بأي من الإجراءات الواردة في هذا القسم، اتبع [تعليمات السلامة](#).

نصائح عامة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

اختبار الذاتي (STFC)

يوفر جهاز العرض لديك وظيفة اختبار ذاتي تتيح لك التحقق من أن الشاشة تعمل بشكل صحيح. إذا تم توصيل الشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح ولكن الشاشة لا تزال مظلمة، فقم بتشغيل الاختبار الذاتي للشاشة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. تأكد من أن الكمبيوتر والشاشة في وضع التشغيل.
2. افصل كابل الفيديو من الجزء الخلفي من الكمبيوتر. لضمان التشغيل الصحيح للاختبار الذاتي، قم بإزالة جميع كابلات الفيديو من الجزء الخلفي.
3. قم بتشغيل الشاشة.

يجب أن يظهر مربع حوار عائم على خلفية سوداء إذا كانت الشاشة لا تستشعر أي إشارة فيديو وتعمل بشكل صحيح. أثناء وضع الاختبار الذاتي، تظل مصباح LED الطاقة باللون الأزرق. اعتمادًا على الإدخال المحدد، سيتم التمرير باستمرار عبر مربع الحوار المنبثق.



4. تحقق من وجود صورة واضحة، حيث يتحرك مربع الحوار أفقيًا ورأسيًا عبر الشاشة.
5. استخدم عناصر التحكم في الجزء الأمامي من الشاشة. يجب أن يتحرك مربع الحوار عبر الشاشة.

إذا لم تكتشف الشاشة أي مشكلات، فيمكن تشغيل الشاشة بشكل طبيعي. قم بإيقاف تشغيل الاختبار الذاتي وإعادة توصيل كابل الفيديو.

مشاكل المنتج

المشكلة	الحل
لا توجد صورة	تأكد من توصيل كابل الفيديو بين الكمبيوتر والشاشة بشكل صحيح.
	تأكد من أن الكمبيوتر في وضع التشغيل.
	تأكد من أن الشاشة في وضع التشغيل.
	تأكد من أن الإدخال الصحيح محدد في قائمة مصدر الإدخال.
	تأكد من أن كابل الفيديو لا يحتوي على دبابيس منحنية

.E ₦Ո₽₸ ⊀RsՈ₽ ≡"₦ ,ɒ₪₪₦ .ɒѲ₦ɳ ₲₸₩ɳ Ո₽₱-₡ѧɲ RsՈ₪ɳsՈɳѲɳ

.Ѳ‴₩ɳ ə– ₲₸₩ɳ ₮₡'ɛɲ ə ѕ–ɳѲ .ɲ-ɲ ₦Ո₽–₱ ɵ₪ɳ ,ɲ⊀Ѳ–₩ɳ ɒ–‴Ѳəɳ ₡₦ɲɲ ₦₡₩ɳ əɲ ₲₸₩Ѳ –ɵ₡″ ₡ɳ₡″ əѦ Rsə

–‴₡ɲ–₡Ո₽Ѳ

.Rs₡₪₱ə ⊀₱– ɵ₪Ѳ –‴₡ɲ–₡Ո₽Ѳ –ɳ–ə ₡₦₦ɲ Ո₽₡₩ ɲ₦₡ɲ₩ ɲəѲɳ ɲ₦Ѳ₲ɳ

Rs₡₡Pə –⊀–₱	ɲ₡Ո₽Ѳɳ–ə₡	Rs₡₡ɲRs₡₡₦₣
ı –₪₡ѕ ɲ–₪Ѳ Ѳ–‴₩ Ѳ″₩₦ ɵ₪ɳ ɒ₡ѲѲ″₩ɳ –əɲ₡–ɲ ₦Ѳɲəɳ– ı –Ո₽ѕɲ –⊀₡ѕ ə ɵ–ɳ ₡ɳɲ ₦₩‴ɲ Ո₽ѕ₦ ‴ə ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴ ı .₡₩₪₦ ≡–"₦ɲ₦Ո₽ɳɲ ɒ₪ѕ"₦ɵɳ–	ɲ⊀₩ɒ₡	ɲ₦Ո₽ɳ₱ɲɲ –⊀ / ɲ⊀₩ɒ₡ə ɲ₡Ѳɲ
ı –₪₡ѕ ɲ–₪Ѳ Ѳ–‴₩ Ѳ″₩₦ ɵ₪ɳ ɒ₡ѲѲ″₩ɳ –əɲ₡–ɲ ₦Ѳɲəɳ– ı .₦Ո₽ɳ₱ɲɲ –⊀ ɲ₦₩ɳ ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴ ı .₦₡₩₪₦Ո₽ɳɲ ɒ₪ѕ"₦ɵɳ– ɲ₦₩₪₦ ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴ ı .₦Ո₽ɳ₱ɲɲ –⊀ ɲ₦₩ɳ ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴ ı .₦₡₩₪₦Ո₽ɳɲ ɒ₪ѕ"₦ɵɳ– ɲ₦₩₪₦ ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴ ı .₦Ո₽ɳ₱ɲɲ –⊀ ɲ₦₩ɳ ₡₦₩‴ ₡ɲ₩ Ѳ‴	–₡Ո₽Ѳ ɲ⊀₩ɒ₡	ɲ₦Ո₽ɳ₱ɲɲ –⊀ / ɲ⊀₩ɒ₡ə ѕ₦–ɳ

		• R/G/B (אדום/ירוק/כחול) – בחר באפשרות זו אם ברצונך לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Management (ניהול צבע) – בחר באפשרות זו אם ברצונך לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Settings (הגדרות צבע) – בחר באפשרות זו אם ברצונך לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Preset (הגדרת צבע מוגדרת מראש) – בחר באפשרות זו כדי לבחור מצב צבע מוגדר מראש. • Input Color Format (פורמט צבע קלט) – בחר באפשרות זו כדי להגדיר את מצב קלט הווידאו לאחד מהבאים: RGB – בחר באפשרות זו אם המחשב שלך או נגן ה-DVD שלך אינם משתמשים בפורמט צבע RGB. YPbPr – בחר באפשרות זו אם נגן ה-DVD שלך תומך רק בפורמט צבע YPbPr. • Advanced Settings (הגדרות מתקדמות) – בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הגדרות הצבע המתקדמות.
• Reset Color Settings (איפוס הגדרות צבע) – בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות הצבע המקוריות של הצג. • Reset Display (איפוס תצוגה) – בחר באפשרות זו כדי לשחזר את הגדרות המקוריות של הצג.	[Dell UltraSharp U2412M](#)	• Color Settings (הגדרות צבע) – בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Management (ניהול צבע) – בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Settings (הגדרות צבע) – בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הגוונים של כל ערוץ צבע (אדום, ירוק או כחול). • Color Preset (הגדרת צבע מוגדרת מראש) – בחר באפשרות זו כדי לבחור מצב צבע מוגדר מראש. • Input Color Format (פורמט צבע קלט) – בחר באפשרות זו כדי להגדיר את מצב קלט הווידאו לאחד מהבאים: RGB – בחר באפשרות זו אם המחשב שלך או נגן ה-DVD שלך אינם משתמשים בפורמט צבע RGB. YPbPr – בחר באפשרות זו אם נגן ה-DVD שלך תומך רק בפורמט צבע YPbPr. • Advanced Settings (הגדרות מתקדמות) – בחר באפשרות זו כדי לכוונן את הגדרות הצבע המתקדמות.

הגדרת רזולוציית המסך המרבית

• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: עבור Windows 8, בחר באריח שולחן העבודה כדי לעבור לשולחן העבודה הקלאסי. • Windows XP: לחץ על התחל, הגדרות, לוח הבקרה.	• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: לחץ על הגדרות תצוגה. • Windows XP: לחץ על תצוגה, הגדרות.	• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: אם מוצגת יותר מרזולוציה אחת, בחר את הרזולוציה המתאימה ביותר (לדוגמה, 1920 x 1080 פיקסלים). • Windows XP: אם מוצגת יותר מרזולוציה אחת, בחר את הרזולוציה המתאימה ביותר (לדוגמה, 1920 x 1080 פיקסלים).
• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: לחץ על שנה הגדרות תצוגה מתקדמות. • Windows XP: לחץ על מתקדם.	• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: ודא שהערך שנבחר עבור קצב הרענון הוא 60 הרץ. • Windows XP: ודא שהערך שנבחר עבור קצב הרענון הוא 60 הרץ.	• Windows Vista, Windows 7 או Windows 8: אם מוצגת יותר מרזולוציה אחת, בחר את הרזולוציה המתאימה ביותר (לדוגמה, 1920 x 1080 פיקסלים). • Windows XP: אם מוצגת יותר מרזולוציה אחת, בחר את הרזולוציה המתאימה ביותר (לדוגמה, 1920 x 1080 פיקסלים).
אם אינך רואה את הרזולוציה המומלצת, ייתכן שתצטרך לעדכן את מנהל ההתקן של כרטיס המסך. בהתאם למחשב שברשותך, בצע אחת מהפעולות הבאות:		
• אם יש לך מחשב שולחני או מחשב נייד של Dell, עבור אל support.dell.com, הזן את תג השירות שלך ולאחר מכן הורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כרטיס המסך שברשותך. • אם אינך משתמש במחשב של Dell (נייד או שולחני), עבור לאתר התמיכה של יצרן המחשב שברשותך והורד את מנהלי ההתקן העדכניים ביותר עבור כרטיס המסך.		

הערה: אם אינך יכול להגדיר את הרזולוציה המומלצת, ייתכן שהדבר נובע מכך שכבל ה-DVI-D אינו תומך ברזולוציה זו.