

Setting Up Your Monitor

DELL™

安裝您的顯示器 | 设置显示器 | モニターを設定する | 모니터 설치하기 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor Anda

CAUTION:

Before setting up your Dell monitor,
see the safety instructions that shipped
with your monitor.

小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，
請先參見顯示器隨附的安全指示。

警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

注意 :

Dell™ モニタをセットアップして使用する
前に、モニタに付属の安全に関する説明書
をお読みください。

경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에
모니터와 함께 제공되는 안전 지침을
참조하십시오.

ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้งานจอภาพ Dell™ ของคุณ
หรือหุ้นส่วนใดๆ ความปลอดภัย
ที่แนบมาพร้อมเครื่อง

Perhatian:


Sebelum Anda menyetel dan
mengoperasikan monitor Dell™ Anda,
lihat petunjuk keselamatan yang
disertakan bersama monitor Anda.

Dell™ U2711 Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

檢查盒裝內容物
核對盒中物品
梱包內容を確認してください
상자 내용물을 확인하십시오
ตรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง
Periksa kelengkapan isi kotak

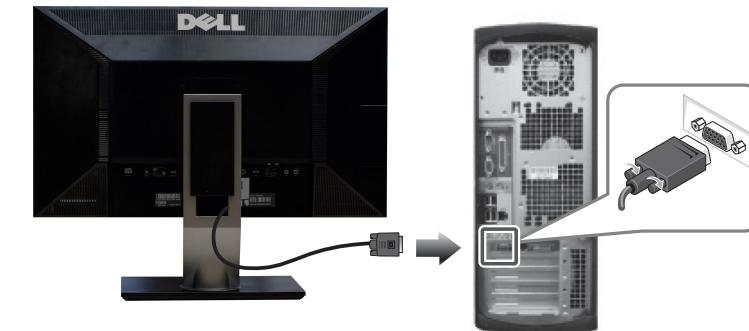

2 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the white DVI cable or the blue VGA cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕：白色的 DVI 連接線或藍色的 VGA 連接線
请只使用下列其中一种缆线连接显示器：白色 DVI 线或蓝色 VGA 线
モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。白い DVI ケーブル、または青い VGA ケーブル
모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오 흰색 DVI 케이블 또는 파란 VGA 케이블
當您要連接顯示器時請勿使用以下兩種線材：白色DVI線或藍色VGA線
Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the white DVI cable for better performance.

注意：建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕，以獲得較佳的效能。


注：为保证更优性能，建议使用白色 DVI 线连接显示器。

注意：性能を高めるために、白い DVI ケーブルを使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다


หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, Anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.

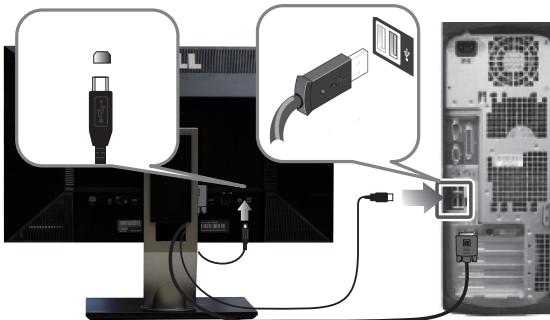

3 Connect the USB cable to enable the USB hub and the card reader

連接 USB 連接線，以啟用 USB 集線器和讀卡機
连接 USB 线启用 USB 集线器和读卡器
USB ケーブルを接続して、USB ハブとカードリーダーを有効にしてください
USB 허브와 카드 판독기를 사용할 수 있도록 USB 케이블 연결
连接到驱动器板上的 USB 端口以启用 USB 集线器和读卡器
Hubungkan kabel USB untuk mengaktifkan hub USB dan pembaca kartu

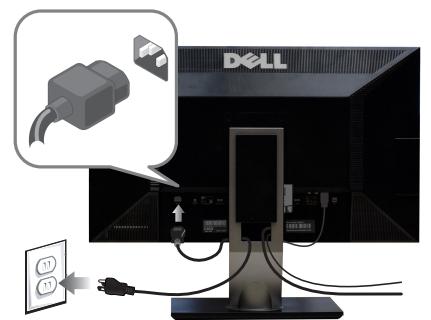

4 Connect the power cable

連接電源線
连接电源线
電源ケーブルを接続します
전원 케이블을 연결합니다.
连接到驱动器板上的电源端口
Hubungkan kabel daya



5 Press the power button

按下電源按鈕
按下电源键
電源ボタンを押してください
전원 단추를 누르십시오
กดปุ่มเปิด
Tekan tombol daya



6 If nothing appears on the screen, touch the Input Source Select button

如果螢幕上未出現任何內容，請觸碰「選擇輸入來源」按鈕
如果屏幕无任何内容，请按“输入信号源选择”按钮
画面に何も表示されない場合は、「[入力]ソース選択」ボタンに触れてください
화면에 아무것도 표시되지 않으면, 입력 소스 선택 버튼 누를
หากไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้แตะที่ปุ่มตัวเลือกสัญญาณอินพุต
Jika tidak muncul apa-apapula di layar, sentuh tombol Pilih Sumber Masukan

