

# Guide Utilisateur du Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

---

## A Propos de Votre Moniteur

[Caractéristiques du produit](#)  
[Identification des pièces et des commandes](#)  
[Spécifications du Moniteur](#)  
[Interface Bus Série Universel \(USB\)](#)  
[Capacité Plug and Play](#)  
[Spécifications Webcam-MIC](#)  
[Liens directrices relatives à la maintenance](#)

## Installation de votre moniteur

[Fixer la Base](#)  
[Connexion de votre moniteur](#)  
[Organisation des câbles](#)  
[Fixation de la SoundBar \(en option\)](#)  
[Retirer la Base](#)

## Opération du moniteur

[Utilisation des commandes du panneau avant](#)  
[Utilisation de l'affichage à l'écran \(OSD\)](#)  
[Régler la Résolution Optimale](#)  
[Utiliser la SoundBar Dell \(En Option\)](#)  
[Utilisation de l'inclinaison](#)  
[Utilisation de l'appareil photo](#)

## Résolution des Problèmes

[Dépannage du moniteur](#)  
[Problèmes courants](#)  
[Problèmes relatifs à l'appareil photo](#)  
[Problèmes Spécifiques au Produit](#)  
[Problèmes spécifiques au Bus Série Universel](#)  
[Dépannage de la SoundBar Dell™](#)

## Appendice

[Instructions de sécurité](#)  
[INFORMATIONS DE LA FCC \(Etats-Unis seulement\)](#)  
[Contacter Dell](#)  
[Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)

## Remarques, Avertissements et Mises en garde



**REMARQUE:** Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.



**AVERTISSEMENT:** Un AVERTISSEMENT indique un risque potentiel de dommage matériel ou de perte de données et vous explique comment éviter ce problème.



**MISE EN GARDE :** Une Mise en Garde indique un risque potentiel de dommage matériel, de blessure corporelle ou de décès.

---

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.  
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: Dell, le logo DELL, Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, et Dell OpenManage sont des marques commerciales de Dell Inc.; Microsoft et Windows NT sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation; Adobe est une marque commerciale de Adobe Systems Incorporated, qui peut être déposée dans certaines juridictions. ENERGY STAR est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Modèle SP2208WFP

Août 2007 Rev. A00

[Retour à la Table des Matières](#)

## A Propos de Votre Moniteur

### Guide Utilisateur du Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

- [Caractéristiques du produit](#)
  - [Identification des pièces et des commandes](#)
  - [Spécifications du Moniteur](#)
  - [Interface Bus Série Universel \(USB\)](#)
  - [Capacité Plug and Play](#)
  - [Spécifications Webcam-MIC](#)
  - [Lignes directrices relatives à la maintenance](#)
- 


## Caractéristiques du produit

L'affichage à écran plat SP2208WFP possède une matrice active, un transistor à film fin (TFT), un affichage à cristaux liquides (LCD). Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :


- Affichage sur une zone visible de 22 pouces (558,8 mm).
- Résolution de 1680 x 1050, plus prise en charge de la fonction plein écran pour des résolutions plus faibles.
- Angle d'élargissement large pour pouvoir regarder le moniteur depuis une position assise ou debout ou se déplacer d'un côté à l'autre.
- Capacité de réglage de basculement.
- Piédestal amovible et orifices de montage de 100 mm VESA pour des solutions de montage flexibles.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage à l'écran (OSD) pour une facilité de réglage et l'optimisation de l'écran.
- Le CD logiciel et de documentation inclut un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM) et une documentation sur le produit.
- Fonction d'économie d'énergie pour la conformité à Energy Star.
- Fente de verrou de sécurité.
- Contrôle des équipements.
- Fonction anti-vol du pied.
- Caméra Web interne de 2,0 Mégapixels avec microphones intégrés.

## Identification des pièces et des commandes

### Vue de Face

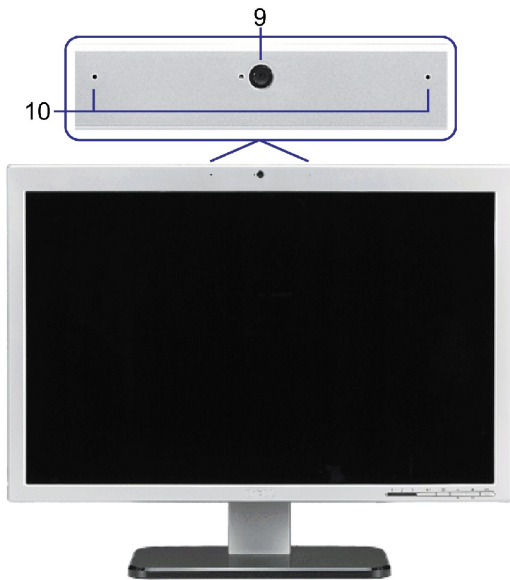


Vue de Face

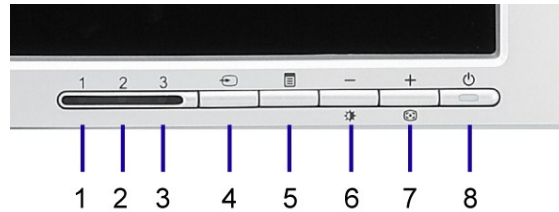

Commandes du panneau avant

- 
- 1 DEL VGA
  - 2 DEL DVI
  - 3 DEL HDMI
  - 4 Vidéo Sélection d'Entrée
  - 5 Bouton Menu OSD / Sélection
  - 6 Bouton Luminosité & Contraste / Bas (-)
  - 7 Bouton Réglage Auto / Haut (+)
  - 8 Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
  - 9 Webcam
  - 10 MIC
- 

## Vue Arrière

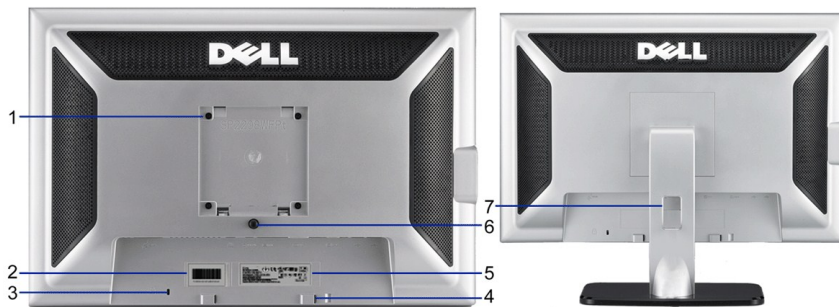


Vue Arrière

Vue arrière avec le socle du moniteur

- 
- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Orifices de montage VESA (100 mm) (Derrière la plaque de base fixée)</li> <li>2 Etiquette à code-barre avec numéro de série</li> <li>3 Orifice de verrouillage de sécurité</li> <li>4 Support de montage de la Soundbar Dell</li> <li>5 Etiquette de tension réglementaire</li> <li>6 Bouton de retrait du support</li> <li>7 Orifice de rangement des câbles</li> </ul> | <p>Utilisez ces orifices pour monter le moniteur.</p> <p>Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique.</p> <p>Utilisez un verrou de sécurité avec cet orifice pour fixer votre moniteur.</p> <p>Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle.</p> <p>Indique les agréments réglementaires.</p> <p>Appuyez ici pour retirer le support.</p> <p>Permet de ranger les câbles en les plaçant dans l'orifice.</p> |
|---|--|
-

---


## Vue Latérale

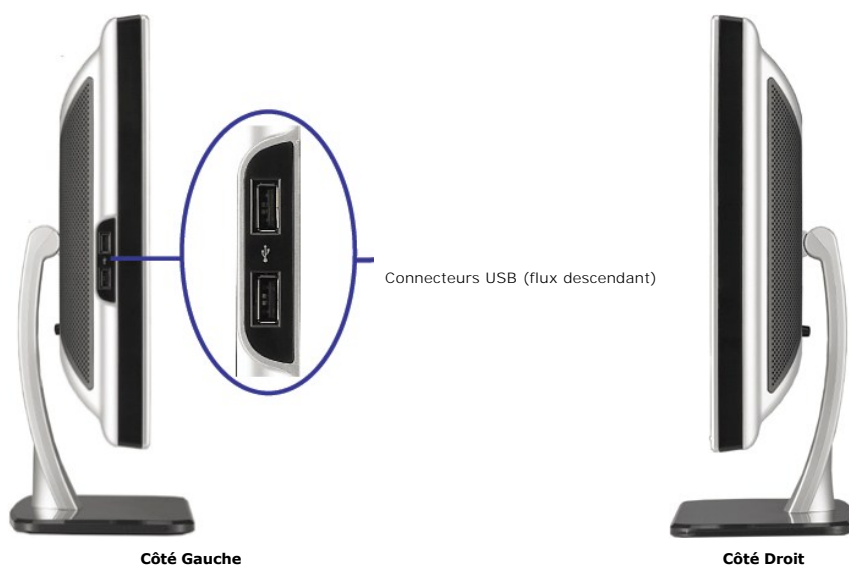

**REMARQUE:** Pour utiliser les connecteur USB sur votre moniteur, connectez le câble USB à votre ordinateur et le connecteur USB flux montant à votre moniteur.

---

## Vue de Dessous

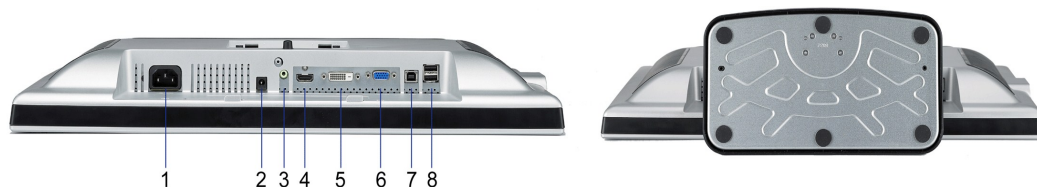

Vue de Dessous

Vue de dessous avec le socle du moniteur

---

1 Connecteur d'alimentation	Insérez le câble d'alimentation.
2 Connecteur d'alimentation de la Soundbar Dell	Connectez le cordon d'alimentation pour la Soundbar (optionnelle).
3 Connecteur de sortie audio à la soundbar	Connectez le câble audio pour la soundbar (en option).
4 Connecteur HDMI	Connectez le câble HDMI de votre ordinateur.
5 Connecteur DVI	Connectez votre câble DVI d'ordinateur.
6 Connecteur VGA	Connectez votre câble VGA d'ordinateur.
7 Connecteur amont USB	Pour connecter le câble USB livré à votre moniteur et à l'ordinateur. Une fois ce câble connecté, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le côté et le bas de votre moniteur.
8 Connecteur USB	Connectez vos périphériques USB.

---

## Spécifications du Moniteur

Les sections suivantes vous donnent des informations sur les divers modes de gestion et affectations de broches pour les différents connecteurs de votre moniteur.


### Modes de Gestion d'Energie

Si vous avez une carte graphique ou un logiciel compatible VESA DPM™ installé dans votre PC, le moniteur réduit automatiquement sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ceci s'appelle le mode économie d'énergie. Le moniteur reprend son fonctionnement automatiquement lorsque l'ordinateur détecte une entrée au niveau du clavier, de la souris ou d'un autre périphérique d'entrée. Le tableau ci-dessous indique la consommation électrique et le signalement de cette fonction automatique d'économie d'énergie :

Modes VESA	Sync. Horizontale	Sync. Verticale	Vidéo	Témoin d'alimentation	Consommation électrique
Fonctionnement Normal (avec Soundbar Dell et USB actifs)	Activé	Active	Active	Blue	75 W (maximum)
Fonctionnement Normal	Activé	Activé	Activé	Bleu	40 W (typique)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 2 W
Arrêt	-	-	-	Eteint	Moins de 1 W

L'OSD fonctionnera en mode fonctionnement normal. Quand vous appuyez sur les boutons menu ou plus en mode Arrêt-Actif, l'un des messages suivants apparaît :  
Entrée analogique en mode d'économie d'énergie. Pressez sur la touche d'alimentation de l'ordinateur ou sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris  
OU  
Entrée numérique en mode d'économie d'énergie. Pressez sur la touche d'alimentation de l'ordinateur ou sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris


Activer l'ordinateur et le moniteur pour avoir l'accès à l'OSD.

 **REMARQUE:** Ce moniteur est compatible ENERGY STAR® et TCO '99 pour la gestion de l'alimentation.

\* La consommation électrique nulle en mode ARRÊT ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.

## Assignations des Broches

### Connecteur D-sub 15-broches

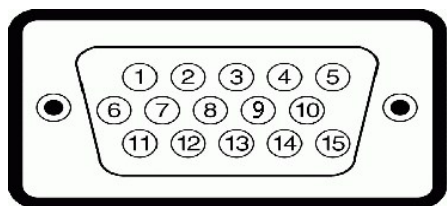


Le tableau suivant indique les positions des fiches sur le connecteur D-sub :

Numéro de broche	Numéro de broche	Côté Moniteur du câble signaux 15 broches
1		Vidéo-Rouge
2		Vidéo-Vert
3		Vidéo-Bleu
4		MASSE
5		test-auto
6		MASSE-R
7		MASSE-V
8		MASSE-B
9		DDC +5V

10	MASSE
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync.H.
14	Sync V.
15	Horloge DDC

### Connecteur DVI uniquement numérique 24-broches

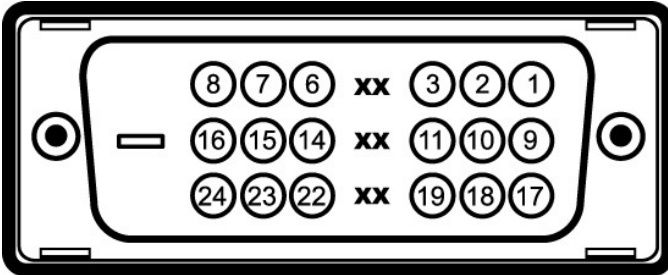


**REMARQUE:** La broche 1 est en haut à droite.

Le tableau suivant indique les positions des fiches sur le connecteur DVI :

Broche	Assignment du Signal	Broche	Assignment du Signal	Broche	Assignment du Signal
1	T.M.D.S. Données 2-	9	T.M.D.S. Données 1-	17	T.M.D.S. Données 0-
2	T.M.D.S. Données 2+	10	T.M.D.S. Données 1+	18	T.M.D.S. Données 0+
3	T.M.D.S. Blindage Données 2	11	T.M.D.S. Blindage Données 1	19	T.M.D.S. Blindage Données 0
4	Pas de connexion	12	Pas de connexion	20	Pas de connexion
5	Pas de connexion	13	Pas de connexion	21	Pas de connexion
6	Horloge DDC	14	Alimentation +5V	22	T.M.D.S. Blindage horloge
7	Données DDC	15	test-auto	23	T.M.D.S. Horloge +
8	Pas de connexion	16	Détection connexion à chaud	24	T.M.D.S. Horloge -

### Connecteur HDMI à 19-broches

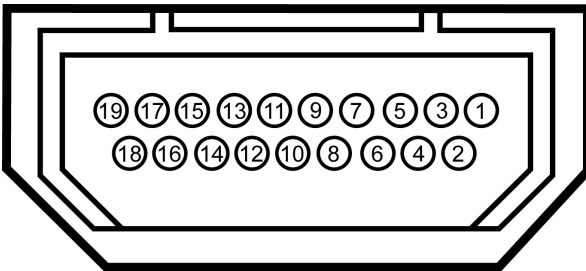

Le tableau ci-dessous indique les affectations de broches dans le connecteur HDMI.

Broche	Affectation du Signal	Broche	Affectation du Signal	Broche	Affectation du Signal
1	T.M.D.S. Données 2-	9	T.M.D.S. Données 0-	17	DDC/CEC masse
2	T.M.D.S. Données 2 Ecran	10	T.M.D.S. Horloge +	18	Alimentation +5V
3	T.M.D.S. Données 2+	11	T.M.D.S. Ecran Horloge	19	Détection connexion à chaud
4	T.M.D.S. Données 1+	12	T.M.D.S. Horloge -		
5	T.M.D.S. Données 1 Ecran	13	CEC		
6	T.M.D.S. Données 1-	14	Reservé (N.C. sur l'appareil)		
7	T.M.D.S. Données 0+	15	SCL		
8	T.M.D.S. Données 0 Ecran	16	SDA		

---


## Interface Bus Série Universel (USB)

Ce moniteur supporte une interface certifiée USB 2.0 High-Speed.




	Taux de données	Consommation électrique
High speed	480 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Full speed	12 Mbps	2.5W (Max., chaque port)
Low speed	1,5 Mbps	2.5W (Max., chaque port)

Connecteur d'émission USB



Numéro de broche	Côté à 4 broches du connecteur
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	GND

### Connecteur de réception USB



Numéro de broche	Côté à 4 broches du connecteur
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

### Ports USB :

- | 1 flux montant - Arrière
- | 4 flux descendant - 2 à l'arrière; 2 sur le côté gauche

**REMARQUE:** Les capacités USB 2.0 nécessitent un ordinateur compatible 2.0.

**REMARQUE:** L'interface USB du moniteur fonctionne UNIQUEMENT lorsque le moniteur est SOUS tension (ou en Mode Economie d'Energie). Eteindre et rallumer votre moniteur testera à nouveau son interface USB, les périphériques connectés pourront avoir besoin de quelques minutes pour reprendre un fonctionnement normal.



---

## Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses Données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installations de moniteur sont automatique; vous pouvez ch des réglages, si désiré.

---

## Spécifications de l'écran Plat

Type d'écran	Matrice active - LCD TFT
Dimensions de l'écran	22 Pouces (Taille de l'image visible 22-pouces)
Zone d'affichage pré-réglée :	
Horizontale	433,44 mm (17,06 pouces)
Verticale	270,9 mm (17,06 pouces)
Finesse Pixel	0,258 mm
Angle de vision	160° (vertical) typ, 160° (horizontal) typ
Sortie Luminance	300 CD/m <sup>2</sup> (typ)
Taux de contraste dynamique	2000 pour 1 (typ)
Revêtement surface	ARC-Glare (2H)
Rétro-éclairage	Système edgelight CCFL (4)
Temps de réponse	2 ms typique

---

## Spécifications de l'appareil photo -MIC

### Vue d'ensemble

L'appareil photo USB intégré et les microphones numériques vous permettent de prendre des photos, de filmer des vidéos et de communiquer avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs. La caméra se trouve au sommet du moniteur et elle est fixe. Toutefois, le logiciel de la caméra --Dell Webcam Software suite, fournit des capacités de mouvements panoramiques. Quand la caméra est allumée, le voyant bleu à côté d'elle s'allume.

---

Objectif	Champ de vision	66.5 degrés +/-5 %
	Mode de mise au point	Mise au point fixe
	Zone de mise au point	49cm~Infini

Capteur d'image	Distance de mise au point (mode normal)	1100 mm
Spécification vidéo	Taille de la matrice active	2.0 méga pixels
	Débit d'images vidéo	1600 x 1200 (UXGA) - jusqu'à 10 trames par seconde 640 x 480 (VGA) et ci-dessous - jusqu'à 30 trames par seconde
Spécification audio	Renversement image	Horizontalement
	Zoom numérique	2x
Interface	Type de microphone	Microphone double
Alimentation électrique		USB 2.0 haute Vitesse
		3.3 volts +5 %

## Configuration système

Ce qui suit présente la configuration système minimale requise pour la fonction Caméra – MIC :

- 1 Processeur Intel® Pentium® 4 ou AMD® fonctionnant à 1.8 GHz ou plus (Recommandé: Intel Pentium 4, 2.8 GHz avec Hyper-Threading activé)
- 1 Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 ou Windows Vista
- 1 256 MB RAM (512 MB RAM ou plus recommandés)
- 1 580 MB d'espace disque dur libre
- 1 Port USB 1.1 disponible ou concentrateur USB 1.1 avec alimentation électrique externe (USB 2.0 requis pour une cadence de trames et une résolution max)
- 1 Lecteur CD-ROM/DVD-ROM pour l'installation logicielle

## Dell Webcam Software Suite

Dell Webcam Software Suite inclut les applications suivantes :

### • Dell Webcam Center

Dell Webcam Center facilite la capture de photos et de vidéo avec votre Webcam Dell. Avec Webcam Center, vous pouvez effectuer des captures de photos et de vidéo, ou réaliser des tâches avancées comme la surveillance à distance, la détection de mouvement et de la capture vidéo à intervalles de temps.

### • Dell Webcam Manager

Dell Webcam Manager est un point d'accès central pour toutes vos applications liées à la Webcam. Repérez et lancez vos applications Webcam favorites rapidement et facilement à partir de Webcam Manager pendant que vous utilisez votre Webcam.

### • Console Webcam Dell

La Console Webcam Dell offre un ensemble de fonctions intéressantes, telles que des effets vidéo et audio avancés, le suivi de visage et le contrôle parental, améliorant ainsi votre expérience de conversation vidéo.

### • Live! Cam Avatar

Live! Cam Avatar vous laisse vous déguiser en superstar, en peluche, ou en tout autre personnage animé tout en conversant en vidéo à l'aide de tout logiciel de messagerie instantanée. L'avatar suit votre mouvement de tête et double vos lèvres pour tout ce que vous dites, de façon synchrone et simultanée.

### • Live! Cam Avatar Creator

Live! Cam Avatar vous permet de créer votre propre avatar personnalisé à partir de photos numériques de votre choix, accompagnées de la technologie avancée de parole, qui double vos lèvres de façon synchrone avec votre avatar animé.

[Retour à la Table des Matières](#)

## Appendice

### Guide Utilisateur du Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

- [Consignes de Sécurité](#)
- [Déclaration de la FCC \(Etats-Unis seulement\) et autres informations réglementaires](#)
- [Contacter Dell](#)
- [Guide de Configuration de Votre Moniteur](#)



## MISE EN GARDE : Consignes de Sécurité



**MISE EN GARDE : Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.**

Pour des informations sur les consignes de sécurité, consultez le *Guide d'information sur le produit*.

## Déclaration de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations réglementaires

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations réglementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité : [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

---

## Contacter Dell

Pour les clients aux Etats-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**REMARQUE:** Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle:

1. Consultez [support.dell.com](http://support.dell.com).
2. Vérifier votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisir un Pays /Région** au bas de la page.
3. Cliquez sur **Nous contacter** sur la page à gauche.
4. Sélectionnez le lien adéquat du service ou de l'assistance requise.
5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

---

## Guide de Configuration de Votre Moniteur

Pour visualiser des fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**), cliquez sur le titre du document. Pour enregistrer les fichiers PDF (fichiers avec une extension **.pdf**) sur votre disque dur, cliquez sur **Enregistrer cible sous [Save Target As ]** dans Microsoft® Internet Explorer ou **Enregistrer lien sous [Save Link As]** dans Netscape Navigator, puis spécifiez l'emplacement sur votre disque dur où vous voulez enregistrer les fichiers.

[Guide de configuration de votre moniteur \(.pdf\)](#) (58 Mo)



**REMARQUE:** Les fichiers PDF nécessitent Adobe® Acrobat® Reader®, qui peut être téléchargé sur le site Web Adobe [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Pour consulter un fichier PDF, lancez Acrobat Reader. Ensuite, cliquez sur **Fichier(File)→ Ouvrir(Open)** et sélectionnez le fichier PDF.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la page Sommaire](#)


## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

---

### Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet

1. Allez sur <http://support.dell.com>, saisissez votre tag de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
2. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de configurer la résolution sur 1680x1050.

 **REMARQUE:** Si vous n'arrivez pas à configurer la résolution sur 1680x1050, veuillez contacter Dell™ pour demander un Adaptateur Graphique qui prend en charge ces résolutions.

---

[Retour à la page Sommaire](#)


[Retour à la page Sommaire](#)

## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

---

### Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.

1. Cliquez droit sur le bureau et cliquez sur **Propriétés**.
  2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
  3. Sélectionnez **Avancé**.
  4. Identifiez votre fournisseur de contrôleur graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel etc).
  5. Veuillez vous référer au site Web du fournisseur de votre carte graphique pour la mise à jour du pilote (par exemple <http://www.ATI.com> OU <http://www.NVIDIA.com> ).
  6. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de configurer la résolution sur **1680x1050**.
-  **REMARQUE:** Si vous n'arrivez pas à configurer la résolution sur 1680x1050, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou envisager l'achat d'un adaptateur graphique qui prenne en charge la résolution vidéo de 1680x1050.
- 

[Retour à la page Sommaire](#)


## Opération du moniteur





Dell™ SP2208WFP Flat Panel Monitor User's Guide





- [Utilisation des commandes du panneau avant](#)
- [Utilisation de l'affichage à l'écran \(OSD\)](#)
- [Réglage la Résolution Optimale](#)
- [Utiliser la SoundBar Dell \(Fn Option\)](#)
- [Utilisation de l'inclinaison](#)
- [Utilisation de l'appareil photo](#)

### Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les paramètres de l'image.



Bouton du panneau avant	Description
<p>A</p>  <p>Vidéo Sélection d'Entrée</p>	<p>Utilisez le bouton Sélection d'Entrée pour choisir entre les deux signaux vidéo différents qui peuvent être connectés à vot</p> <p> <b>REMARQUE:</b> La boîte de dialogue flottante 'Dell - vérification avec la fonction d'auto-test' apparaît sur un fond noir moniteur ne peut pas détecter de signal vidéo. Utilisez le bouton de sélection d'entrée pour sélectionner la source souhaitée (analogique, numérique ou HDMI). Si le câble VGA/DVI est déconnecté de la carte vidéo, la boîte de dial Vérification de la fonction Dell d'auto-test apparaît. Si le câble HDMI est déconnecté de la source HDMI (lecteur DVC décodeur ou console), le moniteur entre en mode d'économie d'énergie.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Dell™</b></p> <p>Détection auto (1 : Entrée analogique)</p> <p>Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> <p>ou</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Dell™</b></p> <p>Détection auto (2 : Entrée numérique)</p> <p>Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Dell™</b></p> <p>1 : Entrée analogique</p> <p>Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> <p>ou</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Dell™</b></p> <p>2 : Entrée numérique</p> <p>Vérification de la fonction d'autotest</p> <p>Rouge</p> <p>Vert</p> <p>Bleu</p> <p>Blanc</p> </div> </div>
<p>B</p>  <p>Menu OSD / Sélection</p>	<p>Le bouton Menu est utilisé pour activer l'affichage à l'écran (OSD), et quitter les menus et les sous-menus. Voir <a href="#">Utiliser le</a></p>
<p>C</p>  <p>Bas (-) et Haut (+)</p>	<p>Utilisez ces boutons pour régler (diminuer ou augmenter les valeurs) les paramètres dans l'OSD.</p>
<p>D</p>	

	 <p><b>Menu Luminosité</b></p>	Utilisez ce bouton pour lancer le menu Luminosité.
E	 <p><b>Réglage Automatique</b></p>	<p>Utilisez ce bouton pour activer la configuration et le réglage automatiques. Le message suivant apparaîtra sur un écran noir et le moniteur se règle automatiquement sur l'entrée courante:</p> <p style="text-align: center;"><b>Auto Adjust In Progress</b></p> <p>Le bouton Réglage Auto  permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir effectué l'ajustement (Réglage Auto), vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles 'Pixel Clock (Horloge des pixels)' (Réglage grossier) et 'Phase' (Réglage fin) dans l'OSD.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Le Réglage Auto ne se produira pas si vous pressez le bouton lorsqu'il n'y a aucun signal d'entrée vidéo connecté.</p>
F	 <p><b>Bouton de l'alimentation (avec le voyant lumineux de l'alimentation)</b></p>	<p>Le bouton d'Alimentation permet d'allumer et d'éteindre l'écran.</p> <p>Le voyant bleu indique que le moniteur est branché et entièrement fonctionnel. Un voyant ambre indique le mode d'économie d'énergie.</p>

## Utilisation de l'affichage à l'écran (OSD)

### Accéder le Système Menu

**REMARQUE:** Si vous modifiez les paramètres et si ensuite vous accédez à un autre menu ou si vous quittez l'OSD, le moniteur enregistrera automatiquement toutes ces modifications. Si vous attendez que l'OSD disparaisse après avoir effectué un réglage, vos paramètres seront également enregistrés.

1. Poussez le bouton Menu pour ouvrir le menu OSD et afficher le menu principal.

**Menu Principal pour Détection Automatique de l'Entrée Analogique (VGA)**




**Menu Principal pour l'Entrée Analogique (VGA)**

**Menu Principal pour Détection Automatique de l'Entrée Numérique (DVI)**



**Menu Principal pour l'Entrée Numérique (DVI)**

**Menu Principal pour Détection Automatique de l'Entrée Numérique (DVI)**

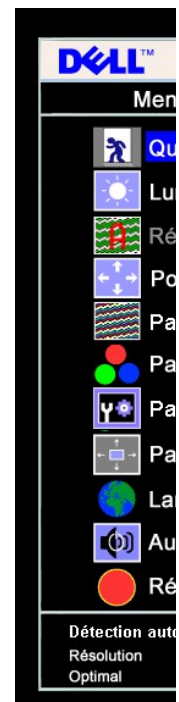


**Menu Principal pour**



ou



ou

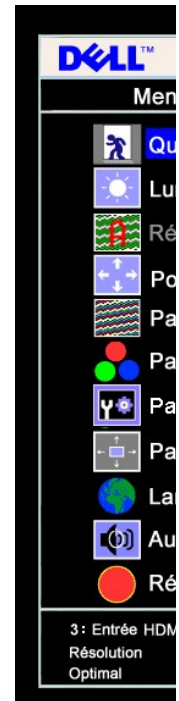






**REMARQUE:**L'AJUSTEMENT AUTOMATIQUE n'est disponible que lorsque vous utilisez le connecteur analogique (VGA)

- Appuyez sur les boutons - et + pour vous déplacer entre les différentes options de réglage. Au fur et à mesure que vous vous déplacez d'une icône à l'autre, le nom de l'option est mis en surbrillance. Voir le tableau suivant pour obtenir une liste complète de toutes les options disponibles pour le moniteur.
- Appuyez sur le bouton Menu une fois pour activer l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur les boutons - et + pour sélectionner le paramètre voulu.
- Appuyez sur le bouton Menu pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons - et + pour effectuer les modifications en fonction des témoins dans le menu.
- Pressez le bouton Menu une fois pour revenir au menu principal et sélectionner une autre option ou pressez le bouton Menu deux ou trois fois pour quitter le menu OSD.

Icône	Menu et Sous-Menus	Description
	Quitter	Sélectionner pour quitter le Menu Principal
	<b>Luminosité / Contraste</b>	<p>La fonction 'Luminosité' permet de régler la luminosité du rétro-éclairage.</p> <p>Réglez d'abord la '<b>Luminosité</b>', ensuite réglez le '<b>Contraste</b>' uniquement si un réglage supplémentaire est nécessaire</p> <p>Appuyez sur le bouton + pour augmenter la luminosité et appuyez sur le bouton - pour la diminuer (min 0 ~ max 100)</p> <p>La fonction 'Contraste' permet de régler le degré de différence entre l'obscurité et la clarté sur l'écran du moniteur. Appuyez sur le bouton + pour augmenter le contraste et appuyez sur le bouton - pour le diminuer (min 0 ~ max 100).</p> <div style="text-align: center;"> </div>
	<b>Réglage Automatique</b>	<p>Même si votre ordinateur reconnaît votre moniteur au démarrage, la fonction réglage automatique optimise les réglages avec vos réglages spécifiques.</p> <p>Sélectionnez pour activer le réglage et la configuration automatiques. Le message suivant apparaîtra sur un écran noir règle automatiquement sur l'entrée courante:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>



		<p>Le bouton Réglage Auto permet au moniteur de se régler automatiquement sur le signal vidéo reçu. Après avoir utilisé, vous pouvez régler votre moniteur plus précisément en utilisant les contrôles Horloge de pixels (Réglage grossier) et Phase d'image.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Dans la plupart des cas, Réglage auto vous donne l'image optimale pour votre configuration.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Lors de l'utilisation de DVI/HDMI, réglage auto n'est pas disponible.</p>
	<p><b>Positionnement:</b> Horizontal Vertical</p>	<p>La fonction 'Positionnement' permet de déplacer la zone de vision sur l'écran du moniteur.</p> <p>Lorsque vous apportez des modifications aux réglages Horizontal ou Vertical, aucun changement n'affecte la taille de l'image se décale en fonction de votre sélection.</p> <p>En faisant des modifications au réglage du Zoom, l'utilisateur peut augmenter ou diminuer la taille de l'image. L'échelle en réponse à votre sélection.</p> <p>Le minimum est 0 (-) et le maximum est 100 (+).</p> <div data-bbox="862 516 1295 768" data-label="Image"> </div> <p><b>REMARQUE:</b>Lors de l'utilisation de la source DVI/HDMI, les réglages horizontal et vertical ne sont pas disponibles.</p>
  	<p><b>Paramètres d'image :</b></p> <p>Horloge de pixels</p> <p>Phase</p> <p><b>Netteté</b></p> <p><b>Ratio d'échelle</b></p>	<p>Les réglages de phase, de fréquence pixel et de netteté vous permettent d'ajuster plus finement votre moniteur selon. Choisissez des Paramètres d'image dans le menu OSD principal pour avoir accès à ces paramètres.</p> <p><b>REMARQUE :</b>La fréquence pixel contrôle le nombre de pixels balayés par balayage horizontal.Si la fréquence n'est affiche des bandes verticales et les images ne sont pas proportionnées.</p> <p>Utilisez les boutons - et + pour procéder aux réglages. (Minimum : 0 ~ Maximum : 100)</p> <p>Si vous n'avez pas obtenu un résultat satisfaisant en utilisant le réglage de la Phase, effectuez le réglage de Horloge grossier) puis réglez de nouveau Phase (fin).</p> <p><b>REMARQUE:</b> Cette fonction peut modifier la largeur de l'image sur l'écran. Utilisez la fonction Horizontal du menu P pour l'affichage de l'image sur l'écran.</p> <div data-bbox="797 1104 1377 1545" data-label="Image"> </div> <p>Le réglage de netteté vous permet d'améliorer la netteté des textes.Il y a cinq niveaux de réglage au total. (0, 25, 50)</p> <p>Le réglage du ratio d'échelle vous permet de remplacer l'échelle de l'image par divers réglages par défaut.</p> <p><b>REMARQUE :</b>Lors de l'utilisation de la source DVI/HDMI, les réglages Horloge pixels et Phase ne sont pas disponibles.</p> <p><b>REMARQUE :</b>Le ratio d'échelle n'est pas disponible si la résolution du signal vidéo est supérieure à 1680x1050. Ceper sont disponibles pour le timing vidéo.</p>
	<p><b>Les paramètres de couleur</b></p>	<p>Les paramètres de couleur permettent d'ajuster la température de couleur.</p> <p>Les paramètres de couleur comprennent les options suivantes :</p> <p>Gestion des couleurs :Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver cette option.</p> <p>Mode de paramétrage de la couleur :Vous pouvez choisir entre les mode Graphique et Vidéo.Si votre ordinateur est connecté au moniteur, choisissez Graphique.Si un décodeur satellite, un DVD ou un magnétoscope est connecté à votre moniteur, Préréglages de couleur :Vous pouvez choisir différents préreglages de couleur pour différents modes de visualisation.</p>

**Préréglage Normal**

**Préréglage Multimédia**

**Préréglage Jeux**

**Préréglage Rouge**

**Préréglage Bleu**

**Préréglage Perso**



En mode Graphique, vous pouvez choisir le préréglage Normal, le préréglage Multimédia, le préréglage Jeux, le préréglage Bleu ou le préréglage Perso ;

- 1 Le préréglage Normal sert à obtenir les paramètres de couleur par défaut (d'usine).
- 1 Sélectionnez le préréglage Multimédia pour visualiser les applications multimédia.
- 1 Sélectionnez le préréglage Jeux pour jouer à des jeux sur votre ordinateur.
- 1 Sélectionnez le préréglage Rouge pour une teinte rougeâtre.Ce réglage de couleur sert aux applications intenses (retouche d'images photographiques, multimédia, films, etc).
- 1 Sélectionnez le préréglage Bleu pour une teinte bleuâtre.Ce réglage de couleur sert aux applications basées sur le calcul, programmation, éditeurs de texte, etc.
- 1 Préréglage perso :Utilisez les boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer chacune des trois couleurs (R, G, B) indépendamment, avec des incréments à un chiffre, de 0 à 100. .



Préréglage Cliéma  
Préréglage Sport  
Préréglage Nature

REMARQUE: Les paramètres de couleur optimisés comme les préréglages Multimédia et Jeux sont indisponibles q la sélection Gestion des couleurs.



- En mode Vidéo, vous pouvez choisir les préréglages Théâtre, Sport ou Nature ;
- 1 Sélectionnez le préréglage Théâtre pour regarder un film.
  - 1 Sélectionnez le préréglage Sports pour regarder du sport.
  - 1 Sélectionnez le préréglage Nature pour une utilisation générale.
  - 1 Vous pouvez régler la Teinte/Saturation selon vos préférences.

Nature Teinte

- ⊖ transforme l'image vidéo en dégradés de vert.
- ⊕ transforme la vidéo en dégradés de violet.

Saturation

- ⊖ rend l'image vidéo plus monochrome.
- ⊕ rend l'image vidéo plus colorée.



REMARQUE: Les paramètres de couleur optimisés comme les préréglages Théâtre, Sport et Nature sont indisponit désactivez la sélection Gestion des couleurs.













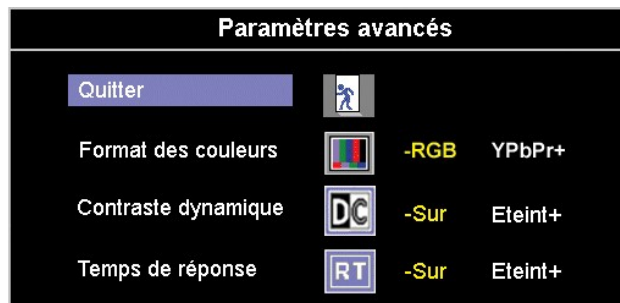






Paramètres avancés



Format de couleur d'entrée

Choisissez l'option RGB si le moniteur est connecté à un ordinateur ou à un DVD utilisant un câble VGA/DVI/HDMI. Cho le moniteur est connecté à un DVD par un câble YPbPr. HDMI utilise info-cadre pour détecter le format de la couleur d'e



 	<p><b>Contraste dynamique</b></p> <p><b>Temps de réponse</b></p>	<p>Contraste dynamique – Cette fonction aide à obtenir un contraste plus élevé si vous choisissez les pré-réglages Jeux, Nature, mais la luminosité ne peut pas être réglée par l'utilisateur dans le mode ci-dessus.</p> <p>Temps de réponse - Cette fonction améliore le temps de réponse dans les pré-réglages Multimédia, Jeux, Sport et Thé</p> <p>Activé – Active le motif d'amélioration pour le temps de réponse.</p> <p>Désactivé – Désactive le motif d'amélioration pour le temps de réponse.</p>
	<p><b>Réglages OSD :</b></p> <p><b>Position horizontale</b></p> <p><b>Position verticale</b></p> <p><b>Durée de maintien OSD</b></p> <p><b>OSD Lock</b></p>	<p>Effectue les réglages pour l'OSD, y compris l'emplacement, la durée d'affichage du menu à l'écran et la rotation de l'OS</p> <p>Position de l'OSD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pour ajuster la position horizontale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers la gauche et la</li> <li>1 Pour ajuster la position verticale de l'OSD, utilisez les boutons - et +, et déplacez l'OSD vers le bas et le haut.</li> </ul> <p>Décalage de l'OSD : L'OSD reste actif aussi longtemps qu'il est utilisé. Régler la durée d'affichage permet de fixer le temps pendant lequel l'OSD reste à l'écran après que vous avez appuyé sur un bouton. Utilisez les boutons- et + pour régler le curseur de réglage par secondes allant de 5 à 60 secondes.</p> <p>Verrouillage OSD : Permet de contrôler l'accès utilisateur aux réglages. Lorsque l'option 'Yes(Oui)' (+) est sélectionnée, aucun réglage ut Tous les boutons seront verrouillés à l'exception du bouton menu.</p> <p><b>REMARQUE:</b> Lorsque l'OSD est verrouillé, presser le bouton menu amène l'utilisateur directement au menu des rég verrouillage OSD sélectionné. Sélectionner Non (-) déverrouillera et permettra à l'utilisateur d'accéder à tous les ré</p> <div data-bbox="824 783 1317 1144" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>Affichage à l'écran (OSD)</b></p> <p><b>Quitter</b> </p> <p><b>Pos. horizontale</b>  50</p> <p><b>Pos. verticale</b>  50</p> <p><b>Temporisation OSD</b>  20 Sec</p> <p><b>Verrouillage OSD</b>  - Non Oui +</p> </div> <p><b>REMARQUE:</b> Vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller l'OSD en appuyant sur le bouton Menu sans le relâcher</p>
	<p><b>Language</b></p>	<p>Sélectionnez pour avoir l'affichage OSD dans l'une des cinq langues (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, ou Japonais)</p> <div data-bbox="906 1251 1240 1583" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><b>Langue</b></p> <p> <b>Quitter</b></p> <p> English</p> <p> Español</p> <p> Français</p> <p> Deutsch</p> <p> 日本語</p> </div> <p><b>REMARQUE:</b> Cette modification n'affecte que l'OSD. Cela n'a aucun effet sur aucun des logiciels travaillant sur l'ordi</p>
	<p><b>Audio (optional)</b></p>	<p>Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'audio lorsque le moniteur est en mode économie d'énergie.</p> <p><b>Oui</b> — active l'audio <b>Non</b> — désactive l'audio (default)</p>

Audio activé pendant l'économie de puissance



Non -



Oui +

REMARQUE: Lorsque la SounBar Dell n'est pas correctement connectée au moniteur, le menu audio n'est pas disp



#### Réinitialisation usine :

Permet de redonner aux options des menus OSD leurs valeurs usine prédéfinies.



**Quitter** — Sélectionnez cette option pour quitter le menu Réinitialisation aux paramètres usine sans réinitialiser aucun

**Paramètres de position uniquement** — Permet de redonner aux paramètres de Position de l'image leurs valeurs usin

**Paramètres de couleur seulement**— modifie les réglages Rouge, Vert et Bleu pour revenir aux valeurs d'usine par défaut sont comme suit,  
Gestion des couleurs :Activé  
Mode de paramétrage des couleurs :Graphique  
Préréglages de couleurs :Préréglage Normal


**Tous les paramètres** — Permet de redonner à tous les paramètres réglables par l'utilisateur, y compris couleur, position, contrastes et temps de maintien OSD, leurs valeurs usine par défaut. La langue de l'OSD ne change pas.

**IR** — Cette fonction sera utile pour réduire les rares cas de d'image rémanente.


**Activer la fonction Traitement LCD:** Si une image semble rester sur l'écran, sélectionnez **Traitement LCD** pour éliminer l'utilisation de la fonction Traitement LCD peut nécessiter quelques heures. Les cas plus graves de rétention d'image rémanentes définitives, la fonction Traitement LCD ne permettra pas de les éliminer.

**REMARQUE:** Utilisez la fonction Traitement LCD uniquement si vous rencontrez un problème de rétention d'image.

Le message d'avertissement ci-dessous apparaît lorsque vous sélectionnez "Activer le conditionnement LCD":

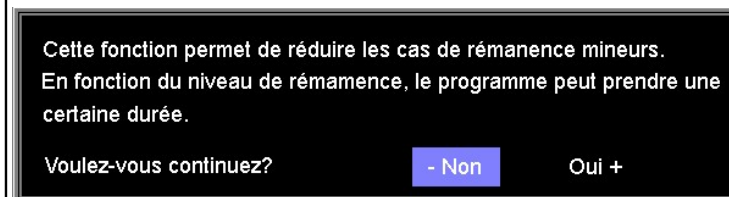

**REMARQUE:** Pressez n'importe quel bouton sur le moniteur pour arrêter la fonction Traitement LCD à tout moment

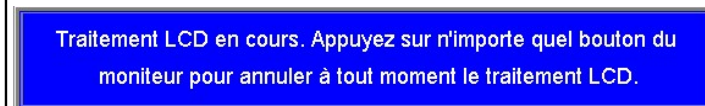

**DDC/CI** — Permet d'activer la fonction de contrôle DDC/CI.


La fonction DDC/CI (Canal d'affichage des données/Interface de commande) vous permet de régler les paramètres du équilibre des couleurs, etc.) via un logiciel sur votre PC.

Le choix par défaut est "Activer". Sélectionnez Désactiver pour désactiver cette fonctionnalité.

Activez cette fonction pour faciliter l'utilisation et améliorer les performances de votre moniteur.


**REMARQUE :** Si l'utilisateur choisit "Désactiver", une boîte de message d'alerte s'affiche comme ci-dessus. Sélection

désactiver DDC/CI et revenir au menu "Réinitialiser aux valeurs d'usine".Le message d'alerte disparaît au bout de :

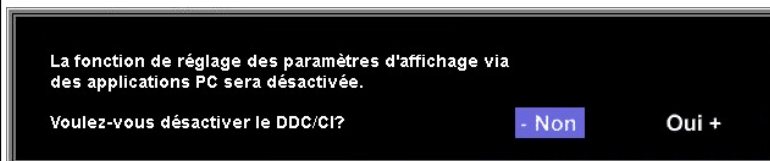


## Messages d'avertissement de l'OSD

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation.

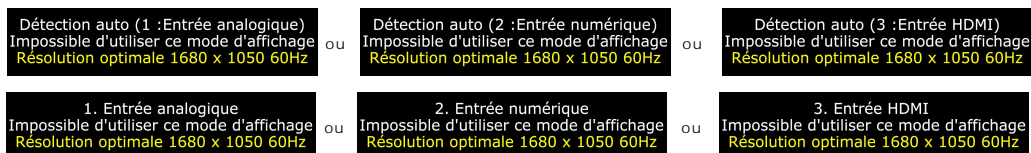

Cela signifie que l'écran ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Le signal est soit trop élevé soit trop faible pour que l'écran puisse l'utiliser. Voir [Spécifications](#) pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale utilisables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1680 x 1050 @ 60Hz.

**REMARQUE:** La boîte de dialogue flottante Dell - vérification avec la fonction d'auto-test apparaît à l'écran si le moniteur ne peut pas détecter de signal vic pour VGA/DVI). Quand il n'y a aucun signal dans l'entrée HDMI, le moniteur entrera directement en mode d'économie d'énergie.

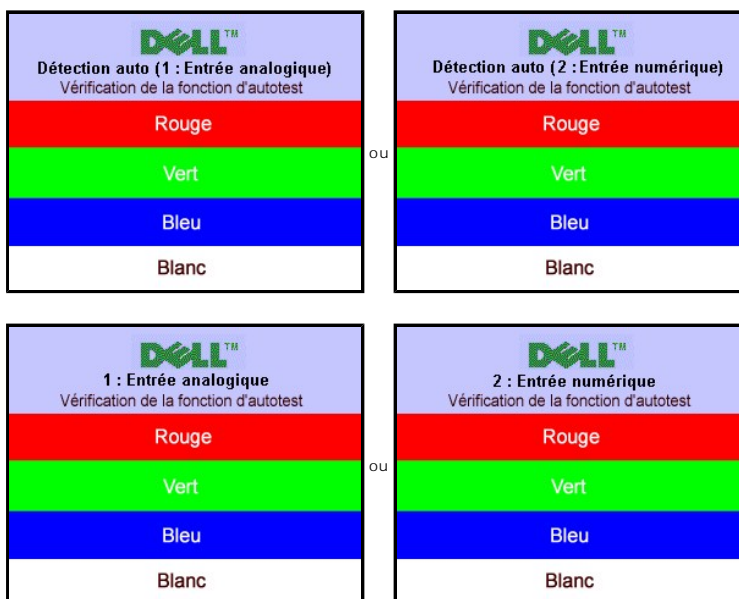

Il peut qu'aucun message d'avertissement ne s'affiche mais que l'écran reste vide. Cela peut aussi indiquer que le moniteur ne peut pas se synchroniser avec l'ordinateur.

Voir [Solution des problèmes](#) pour de plus amples informations.

## Réglage de la résolution optimale

Pour configurer la résolution optimale pour le moniteur.

1. Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Réglez la résolution de l'écran sur 1680 x 1050.
4. Cliquez sur **OK**.


Si vous ne voyez pas l'option 1680 x 1050, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes.

- 1 Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell :
  - o Allez sur [support.dell.com](http://support.dell.com), tapez votre numéro de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
- 1 Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :
  - o Allez sur le site d'assistance de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
  - o Allez sur le site web de votre carte graphique et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

---

## Utilisation de la Soundbar Dell (Optional)


La Soundbar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écran plans Dell. La Soundbar possède une molette de contrôle du volume et un contrôle marche/arrêt pour ajuster le niveau général du système, une LED bleue indiquant la mise sous tension et deux prises audio pour casque.

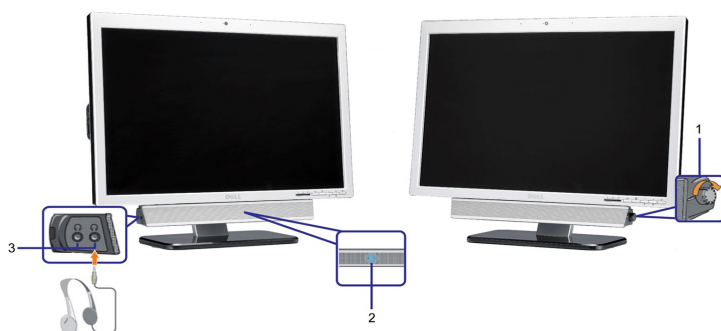


1. Alimentation/contrôle du volume
2. Indicateur d'alimentation
3. Connecteurs pour écouteurs

## Utilisation de l'inclinaison

Avec le pied intégré, vous pouvez incliner le moniteur pour obtenir un angle de vision plus confortable.

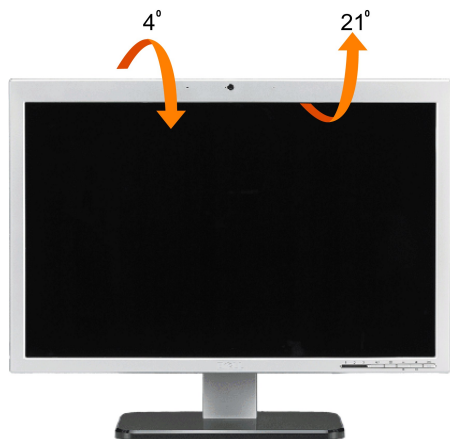

 **REMARQUE** : Le pied est détaché et étendu lorsque le moniteur est expédié depuis l'usine.

---

## Utilisation de l'appareil photo

### Installation de l'application de la Webcam (Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows®)

L'application de caméra Web Dell SP2208WFP envoyée avec votre moniteur vous permet d'installer le logiciel et les pilotes pour la caméra Web intégrée.

Pour installer le **logiciel de la caméra Web Dell**

1. Insérez le CD Dell SP2208WFP Webcam Resource dans le lecteur.

 **REMARQUE** : Assurez-vous que le câble USB est connecté entre le moniteur et l'ordinateur.

2. L'**Assistant d'installation** lance automatiquement l'application d'installation. Sélectionnez la **langue** et cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Lisez l'**Accord de licence du logiciel** et cliquez sur **Oui** pour continuer.
4. Cliquez sur **Parcourir** pour changer le **Dossier de destination** où vous souhaitez installer le logiciel, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
5. Choisissez **Installation complète**, puis cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions pour terminer l'installation. Alternativement, choisissez **Installation personnalisée** pour sélectionnez les éléments à installer.
6. Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur après l'installation.

## Accès au fichier d'aide de la caméra

Pour accéder au fichier d'aide de la caméra, cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur l'icône Dell Webcam Center dans la zone de notification et cliquez sur Lancer Webcam Center. Cliquez sur Aide depuis le menu et sélectionnez Contenu.



## Réglage manuel des paramètres de la caméra

Si vous ne voulez pas que la caméra utilise des paramètres automatiques, vous pouvez les régler manuellement.

### Paramétrage du Contraste, de la Luminosité et du Volume.

Pour régler le contraste, la Luminosité et le volume :

1. Cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur l'icône du gestionnaire de la caméra Web Dell dans la zone de notification située en bas à droite de l'écran. Cliquez sur Lancer la console de la caméra Web.
2. Dans la fenêtre de la console de la caméra Web :
  - Cliquez sur l'onglet Caméra pour régler les paramètres vidéo, comme le contraste et la luminosité.
  - Cliquez sur l'onglet Effets pour régler les paramètres audio, comme le niveau du volume.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la caméra et d'autres sujets relatifs à la caméra, consultez le filer d'aide de la caméra (consultez le fichier « [Accès à l'aide de la caméra](#) »).

### Réglage de la résolution

Pour régler la résolution de la caméra à l'aide du **Centre de la caméra Web Dell** :

1. Cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur l'icône du **gestionnaire de la caméra Web Dell** dans la zone de notification située en bas à droite de l'écran. Cliquez sur **Lancer le centre de la caméra Web**. La fenêtre du Centre de la caméra apparaît.
2. Cliquez sur l'onglet **Enregistrement vidéo**.
3. Sélectionnez la résolution depuis la liste déroulante Vidéo au niveau du coin inférieur gauche. La résolution vidéo est immédiatement mise à jour. La résolution actuelle est indiquée par une coche.
4. Cliquez sur l'onglet **Capturer une photo**.
5. Sélectionnez la résolution depuis la liste déroulante Photo au niveau du coin inférieur gauche. La résolution de la photo est immédiatement mise à jour. La résolution actuelle est indiquée par une coche.
6. Cliquez sur **Terminer** pour redémarrer l'ordinateur après l'installation.

### Réinitialisation des valeurs par défaut de la caméra.

Pour réinitialiser les paramètres de la **caméra** à l'aide de la **Console de la caméra Web Dell** :

1. Cliquez à l'aide du bouton de droite de la souris sur l'icône du **gestionnaire de la caméra Web Dell** dans la zone de notification située en bas à droite de l'écran. Cliquez sur **Lancer la console de la caméra Web**. La fenêtre de la console de la caméra Web Dell apparaît.
2. Cliquez sur l'onglet Caméra sur la barre du menu, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Vous êtes désormais prêt à utiliser la Webcam. L'application de la Webcam apporte les fonctions suivantes.

- 1 **Dell Webcam Center**: Dell Webcam Center facilite la capture de photos et de vidéo avec votre Webcam Dell. Avec Webcam Center, vous pouvez effectuer des captures de photos et de vidéo, ou réaliser des tâches avancées comme la surveillance à distance, la détection de mouvement et de la capture vidéo à intervalles de temps.
- 1 **Dell Webcam Manager**: Dell Webcam Manager est un point d'accès central pour toutes vos applications liées à la Webcam. Repérez et lancez vos applications Webcam favorites rapidement et facilement à partir de Webcam Manager pendant que vous utilisez votre Webcam.
- 1 **Console Webcam Dell** : La Console Webcam Dell offre un ensemble de fonctions intéressantes, telles que des effets vidéo et audio avancés, le suivi de visage et le contrôle parental, améliorant ainsi votre expérience de conversation vidéo.



- 1 **Live! Cam Avatar:** Live! Cam Avatar vous laisse vous déguiser en superstar, en peluche, ou en tout autre personnage animé tout en conversant en vidéo à l'aide de tout logiciel de messagerie instantanée. L'avatar suit votre mouvement de tête et double vos lèvres pour tout ce que vous dites, de façon synchrone et simultanée.
  - 1 **Live! Cam Avatar Creator:** Live! Cam Avatar vous permet de créer votre propre avatar personnalisé à partir de photos numériques de votre choix, accompagnées de la technologie avancée de parole, qui double vos lèvres de façon synchrone avec votre avatar animé.
- 

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la page Sommaire](#)

## Installation de votre moniteur

Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

---

### **l'affichage à 1680 x 1050 (optimale) sont sur le CD**

Pour des performances d'affichage optimales en utilisant les systèmes d'exploitation Microsoft Windows® , configurez la résolution d'affichage sur 1680 x 1050 pixels en effectuant les étapes suivantes:

1. Cliquez droit sur le bureau et cliquez sur **Propriétés**.
2. Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
3. Déplacez la barre de curseur vers la droite en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et réglez la résolution de l'écran sur **1680X1050**.
4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas **1680X1050** comme option, il est possible que vous deviez mettre à jour votre pilote graphique. Veuillez choisir le scénario ci-dessous qui décrit le mieux le système informatique que vous utilisez et suivez les instructions fournies:

**1: [Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet.](#)**

**2: [Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.](#)**

---

[Retour à la page Sommaire](#)

# Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

- [Guide d'utilisation](#)
  - [l'affichage à 1680 x 1050 \(optimale\) sont sur le CD](#)
- 

**Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable.**  
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques commerciales utilisées dans ce texte: *Dell*, le logo *DELL* logo, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, et *Dell OpenManage* sont des marques commerciales de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows*, et *Windows NT* sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation ; *Adobe* is a trademark of Adobe Systems Incorporated, qui peut être déposée dans certaines juridictions. *ENERGY STAR* est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Modèle SP2208WFP

Août 2007 Rev. A00

[Retour à la Table des Matières](#)

## Installation de votre moniteur

Guide Utilisateur du Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

- [Fixer la Base](#)
- [Connexion de votre moniteur](#)
- [Organisation des câbles](#)
- [Fixation de la SoundBar \(en option\)](#)
- [Retirer la Base](#)

### Fixer la Base

**REMARQUE:** Le support est détaché lorsque le moniteur est expédié d'usine.




Placez le pied sur une surface plane et suivez ces étapes pour fixer le pied du moniteur :

1. Alignez les rainures situées sur l'écran avec les deux onglets de la partie supérieure du pied.
2. Abaissez le moniteur de façon à ce que la zone de montage s'enclenche ou se verrouille au pied.


### Connecter Votre Ecran

**MISE EN GARDE :** Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).

Connexion du câble DVI blanc

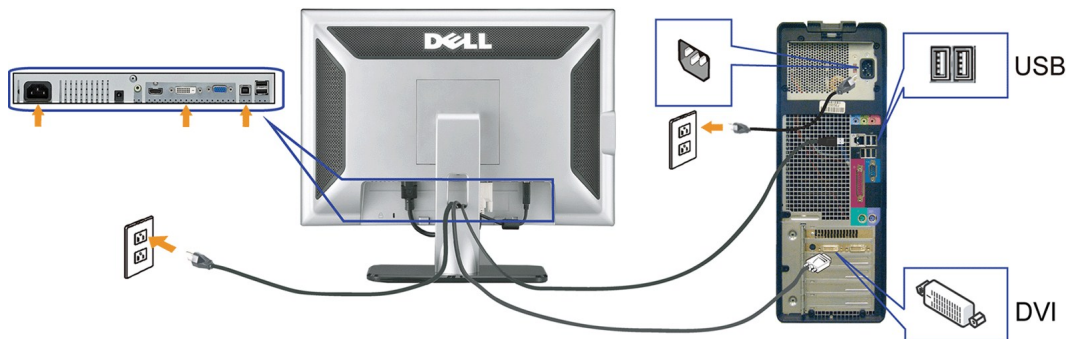

Connexion du câble VGA bleu

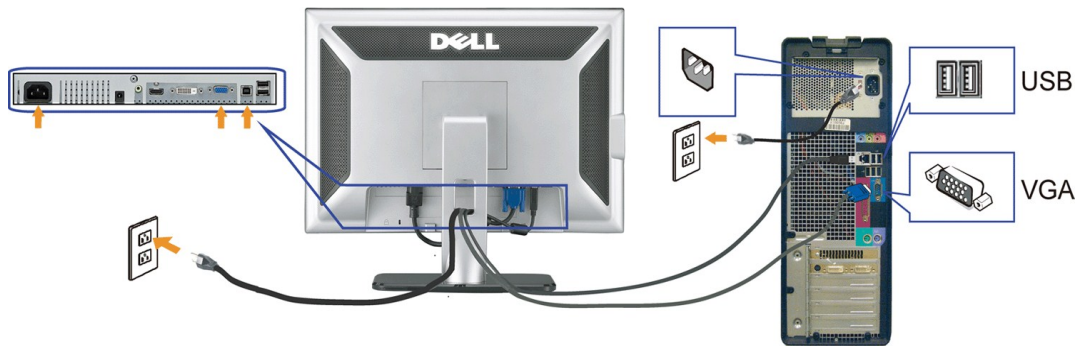


#### Connexion du câble HDMI



1. Eteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.
2. Connectez soit le câble DVI blanc, soit le câble VGA bleu sur les connecteurs de l'ordinateur et du moniteur ou connectez le HDMI au lecteur DVD externe, au boîtes d'installation ou aux consoles.
3. Connectez le câble USB livré avec votre moniteur sur l'ordinateur et le connecteur USB flux montant sur le moniteur. Une fois le câble connecté à l'ordinateur moniteur, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le moniteur.
4. Connectez n'importe quel périphérique USB.
5. Connectez les câbles d'alimentation.
6. Allumez votre écran et votre ordinateur. Si vous ne voyez aucune image, poussez le bouton de sélection de la source et assurez-vous que la bonne source d'entrée est sélectionnée. Si vous ne voyez toujours pas d'image, consultez la section [Dépannage de votre moniteur](#).

## Organiser Vos Câbles

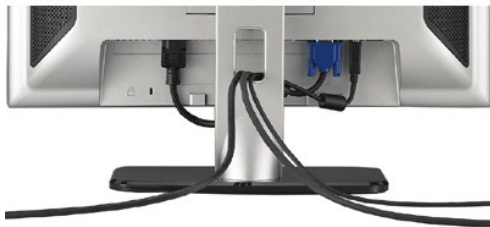

Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (Voir [Connecter Votre Ecran](#) pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la gaine de câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

## Fixation de la SoundBar



➔ **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de périphérique autre que la Soundbar Dell.

🔍 **REMARQUE :** Le connecteur d'alimentation Soundbar La sortie +12V DC sert pour le Soundbar optionnel seulement.

1. Sur l'arrière du moniteur, fixez la Soundbar en alignant les deux orifices avec les deux languettes sur le bas à l'arrière du moniteur.
2. Faites glisser la Soundbar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.
3. Branchez le cordon d'alimentation de la Soundbar sur le connecteur à l'arrière du moniteur.
4. Insérez la mini-fiche stéréo vert clair de l'arrière de la Soundbar dans la prise de sortie audio de l'ordinateur.


🔍 **REMARQUE :** Pour lire le son depuis des sources HDMI, insérez la prise mini-stéréo dans le connecteur audio OUT au dos du moniteur

---

## Retirer la Base

🔍 **REMARQUE :** Pour éviter de rayer l'écran LCD lors du retrait du pied, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface propre.

Procédez comme suit pour retirer le pied :

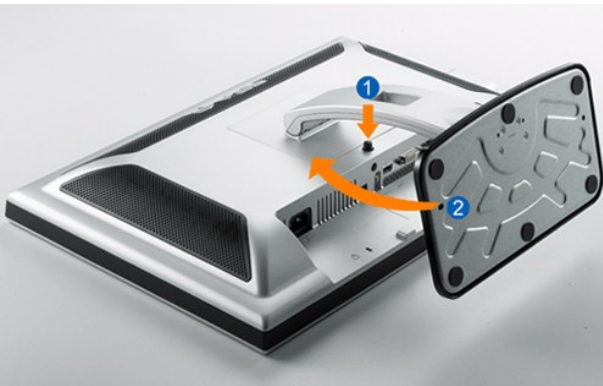

1. Faites pivoter le pied pour avoir accès au bouton de retrait du pied.
2. Appuyez sur le bouton de retrait du pied et maintenez-le enfoncé.
3. Soulevez le pied et éloignez-le du moniteur.

---

[Retour à la Table des Matières](#)

[Retour à la Table des Matières](#)

## Résolution des Problèmes

### Guide Utilisateur du Moniteur à écran plat Dell™ SP2208WFP

- [Dépannage du moniteur](#)
- [Problèmes courants](#)
- [Problèmes relatifs à l'appareil photo](#)
- [Problèmes Spécifiques au Produit](#)
- [Problèmes spécifiques au Bus Série Universel](#)
- [Dépannage de la SoundBar Dell™](#)

**MISE EN GARDE** : Avant de débiter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les [consignes de sécurité](#).


## Dépannage du moniteur

### Vérification à l'aide de la Fonction Test Auto (Self-Test Feature Check : STFC)

Votre écran dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifier s'il fonctionne correctement. Si votre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

1. Eteignez votre ordinateur et votre moniteur.
2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afin de vous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez le câble Numérique (connecteur blanc) et le câble Analogique (connecteur bleu) situés à l'arrière de l'ordinateur.
3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue flottante doit apparaître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode auto-test, le témoin d'alimentation reste en bleu. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défilera continuellement sur l'écran.

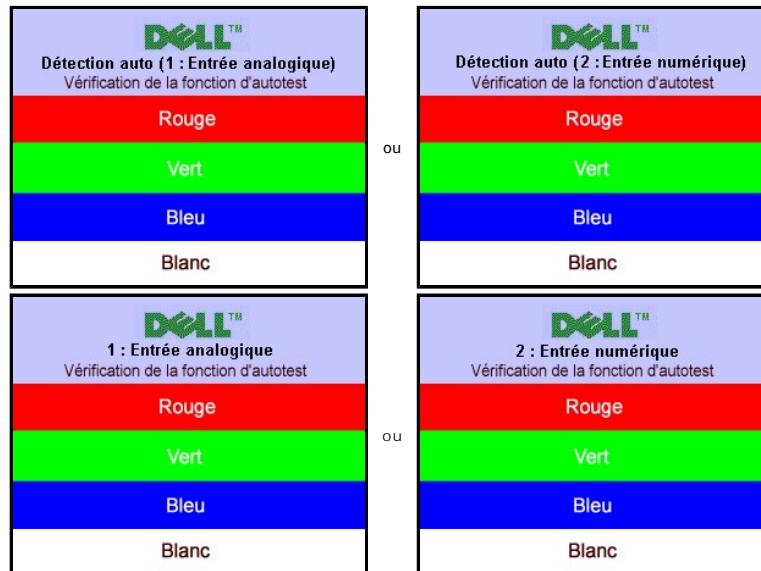

4. Cette boîte de dialogue apparaît lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
5. Eteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo, puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affiche toujours aucune image après avoir suivi la procédure précédente, vérifiez votre contrôleur vidéo et votre ordinateur: votre moniteur fonctionne correctement.

**REMARQUE**: La vérification de la fonction d'auto-test n'est pas disponible pour les modes vidéo HDMI.

## Problèmes courants

Le tableau suivant contient des informations générales relatives aux problèmes courants de l'écran que vous pouvez rencontrer et les solutions possibles.

SYMPTOMES COURANTS	DESCRIPTION DU PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image, l'écran est "bloqué".	Vérifiez l'intégrité de la connexion aux deux extrémités du câble vidéo, vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont bien branchés sur une prise électrique qui fonctionne, et que

		vous avez bien appuyé sur le bouton d'alimentation.
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée situé sur l'avant du moniteur et assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source d'entrée.</li> <li>1 Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste.</li> <li>1 Effectuez la vérification à l'aide de la fonction de test automatique de l'écran.</li> <li>1 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo.</li> <li>1 Redémarrez votre ordinateur et votre moniteur.</li> </ul>
Mauvaise mise au point	L'image est floue, trouble ou voilée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Retirez les câbles de rallonge vidéo.</li> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Diminuez la résolution vidéo ou augmentez la taille de la police.</li> </ul>
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Vérifiez les facteurs environnementaux.</li> <li>1 Déplacez l'écran et testez-le dans une autre pièce.</li> </ul>
Pixels manquants	L'écran LCD possède des points.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eteignez et rallumez l'écran.</li> <li>1 Il existe des pixels qui sont éteints d'une manière permanente, il s'agit d'un défaut naturel de la technologie LCD.</li> </ul>
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de luminosité et de contraste.</li> </ul>
Distorsion géométrique	Image mal centrée	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Réinitialisez l'écran avec <b>Réglages de la Position Uniquement</b>.</li> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de centrage.</li> <li>1 Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b>Lors de l'utilisation de '2: DVI-D/3:HDMI', les réglages de positionnement ne sont pas disponibles.</p>
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affiche une ou plusieurs lignes	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique.</li> <li>1 Recherchez des broches éventuellement tordues ou abîmées.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b>Lors de l'utilisation de '2: DVI-D/3:HDMI', les réglages de l'horloge et de la phase de pixel ne sont pas disponibles.</p>
Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Pressez le bouton Réglage Auto.</li> <li>1 Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique.</li> <li>1 Recherchez des broches éventuellement tordues ou abîmées.</li> <li>1 Démarrez le système en mode <b>Sans Echec</b>.</li> </ul>
LCD Rayé	L'écran est rayé ou taché.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Eteignez le moniteur et nettoyez l'écran.</li> <li>1 Pour connaître les instructions de nettoyage, voir <a href="#">Entretien de Votre Ecran</a>.</li> </ul>
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 N'effectuez aucun dépannage.</li> <li>1 Le moniteur doit être remplacé.</li> </ul>
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Assurez-vous que le moniteur est dans un mode vidéo adapté.</li> <li>1 Assurez-vous de la bonne connexion du câble vidéo à l'ordinateur et à l'écran plat.</li> <li>1 Réinitialisez le moniteur.</li> <li>1 Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.</li> </ul>
Rétention d'image (À partir d'une image statique)	Une ombre faible à partir d'une image statique apparaît sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Utiliser la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur à tout moment quand vous ne l'utilisez pas. Alternativement, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement laissé sur le moniteur pendant une longue période de temps.</li> <li>1 Dans le menu OSD, sous l'option Réinitialisation aux Paramètres Par Défaut, sélectionnez <b>Activer Traitement LCD</b>. L'utilisation de cette option peut nécessiter quelques heures avant que l'image ne soit éliminée.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Les cas d'images rémanentes définitives ne sont pas couverts par votre garantie.</p>

## Problèmes relatifs à l'appareil photo

SYMPTOMES COURANTS	DESCRIPTION DU PROBLEME	SOLUTIONS POSSIBLES
Absence de	La caméra ne	Si le moniteur est hors tension, consultez Dépannage de votre écran.




tension	fonctionne pas et la DEL est éteinte	Vérifiez si la caméra est détectée par Windows.  Réinstallez les pilotes de la caméra à l'aide du CD Dell SP2208WFP <i>Webcam Resource</i> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.
La caméra n'est pas détectée	La caméra ne fonctionne pas et la DEL est allumée	Retirez et insérez le câble USB.  Réinstallez le <b>logiciel de la caméra Web Dell</b> et les pilotes. Consultez l'installation de votre <a href="#">logiciel de caméra Web Dell</a> pour plus d'informations.
Mauvaise mise au point	La caméra capture des vidéos et des images troubles et floues	Vérifiez que le film de protection a été retiré de la caméra et que la lentille de la caméra est propre.  Nettoyez la surface de la caméra à l'aide d'un chiffon sans peluche et non abrasif.  Augmentez la lumière ambiante disponible ou changez la source de lumière.  Réinitialisez les paramètres par défaut de la caméra à l'aide de la <b>Console de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.  Assurez-vous que les paramètres de <b>Profondeur des couleurs</b> dans <b>Propriétés d'affichage</b> sont définis sur <b>couleur à 16 bits ou plus</b> . REMARQUE : Réduire les paramètres de profondeur des couleurs génère des images de qualité médiocre.  <b>REMARQUE</b> : La caméra Web intégrée fonctionne à une résolution plus faible que la plupart des caméras numériques sur le marché. La plupart des caméras numériques vendues sur le marché sont de 4 mégapixels ou plus. La caméra Web intégrée fonctionne jusqu'à 2.0 mégapixels.
Vidéo de mauvaise qualité sur Internet	La caméra capture des images comportant beaucoup de grains lorsque vous l'utilisez sur Internet	Vérifiez la vitesse de votre connexion Internet. Une connexion Internet lente peut entraîner des problèmes similaires avec la vidéo. Il est conseillé d'utiliser la connexion à bande large avec un bon débit.
Problème de couleur	Les images sont teintées en rouge, bleu ou vert	Réinitialisez les paramètres par défaut de la caméra à l'aide de la <b>Console de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.  Réglez les paramètres couleur de la caméra à l'aide de la <b>Console de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.
Absence d'image	Ecran vide	Augmentez la lumière ambiante disponible, changez l'orientation de la caméra ou la source de lumière.  Réinitialisez les paramètres par défaut de la caméra à l'aide de la <b>Console de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.  Réglez les niveaux de contraste à l'aide de la <b>console de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations  Vérifiez si la caméra est correctement détectée par le système d'exploitation Windows.
Vitesse de défilement lente en mode de capture vidéo	La vidéo capturée n'est pas fluide.	La capture vidéo, surtout en haute résolution, est une tâche intensive en ressources, réduisez la résolution de l'enregistrement vidéo. Sélectionnez <b>Aucune compression</b> pour la vidéo dans les paramètres <b>Enregistrement vidéo</b> .  Installez les pilotes DirectX et de caméra Web les plus récents.
L'audio et la vidéo ne sont pas synchronisés	La vidéo et le son capturés ne sont pas synchronisés	The video capture, especially in high resolution is a resource intensive task. Reduce the video recording resolution. Select <b>No Compression</b> for video in the <b>Video Recording</b> settings.
Le microphone ne fonctionne pas	La caméra Web capture la vidéo, mais pas le son	Parlez plus près du microphone.  Le microphone intégré est conçu pour avoir une zone de réception plus large pour l'enregistrement. Il a toujours ses limites. Essayez de vous rapprocher du microphone ou vérifiez que vous vous trouvez dans la zone d'enregistrement pour le microphone.  Vérifiez si le volume désactivé. Pour activer le son :  1. Cliquez sur <b>Démarrer &gt; Panneau de commandes &gt; Son et appareils audio</b> . 2. Cliquez pour désélectionner la boîte à cocher à côté de <b>Silence</b> .  Définissez la source audio appropriée dans le <b>Centre de la caméra Web Dell</b> . Pour sélectionner la source audio appropriée :  1. Dans le <b>Centre de la caméra Web Dell</b> , cliquez sur <b>Outils &gt; Commande des sources audio</b> . 2. Sélectionnez la <b>caméra Web du moniteur (SP2208WFP)</b> dans la liste déroulante <b>Source audio</b> 3. Réglez le curseur du <b>Volume</b> pour obtenir le niveau audio souhaité.  Testez le microphone. Essayez de tester le microphone à l'aide d'une application différente que le <b>Centre de la caméra Web Dell</b> . Pour tester le microphone,  1. Cliquez sur <b>Démarrer &gt; Panneau de commandes &gt; Son et appareils audio</b> . 2. Cliquez sur l'onglet <b>Voix</b> . 3. Cliquez sur le bouton <b>Tester le matériel</b> et suivez les instructions.  Si l'enregistrement est réussi, réinitialisez les paramètres par défaut de la caméra ou réinstallez le <b>logiciel de la caméra Web Dell</b> . Consultez <a href="#">Utilisation de la caméra</a> pour plus d'informations.

## Problèmes Spécifiques au Produit

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
-----------------------	--------------------	---------------------

L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone de vision.	1 Réinitialisez l'écran avec "Tous les Paramètres".
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	1 Eteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur.

 **NOTE:** Si vous choisissez le mode DVI-D, la fonction **Réglage automatique** n'est pas disponible.

## Universal Serial Bus (USB) Specific Problems

SYMPTOMES SPECIFIQUES	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'interface USB ne fonctionne pas.	Les périphériques USB ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez que votre moniteur est allumé.</li> <li>1 Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur.</li> <li>1 Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant).</li> <li>1 Eteignez et rallumez le moniteur.</li> </ul>
L'interface USB 2.0 High-Speed est lente.	Les périphériques USB 2.0 High-Speed fonctionnent lentement ou ne fonctionnent pas du tout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vérifiez que votre ordinateur est compatible USB 2.0.</li> <li>1 Vérifiez la source USB 2.0 sur votre ordinateur.</li> <li>1 Reconnectez le câble avec flux montant sur votre ordinateur.</li> <li>1 Reconnectez les périphériques USB (connecteur avec flux descendant).</li> </ul>

## Troubleshooting the Dell™ Soundbar

SYMPTOMES COURANTS	PROBLEME RENCONTRE	SOLUTIONS POSSIBLES
Pas de son	Pas d'alimentation sur la Soundbar - le témoin d'alimentation est éteint. (alimentation DC intégrée. i.e. SP2208WFP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Tournez le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une position moyenne ; vérifiez si le témoin d'alimentation (LED bleue) à l'avant de la Soundbar est allumé.</li> <li>1 Assurez-vous que le câble d'alimentation de la Soundbar est branché dans le moniteur.</li> <li>1 Assurez-vous que le moniteur reçoit l'alimentation.</li> <li>1 Si le moniteur ne reçoit pas d'alimentation, voir <a href="#">Dépannage de votre écran</a> pour les problèmes classiques liés au moniteur.</li> </ul>
Pas de son	La Soundbar est alimentée - le témoin d'alimentation est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Branchez le câble entrée ligne audio dans la prise sortie audio de l'ordinateur.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums.</li> <li>1 Effectuez la lecture de quelques fichiers audio sur l'ordinateur (i.e. CD de musique, ou MP3).</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Son déformé	La carte son de l'ordinateur est utilisée comme source audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs moyennes.</li> <li>1 Diminuez le volume de l'application audio.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Son déformé	Une autre source audio est utilisée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la source audio.</li> <li>1 Diminuez le volume de la source audio.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens anti-horaire pour baisser le volume.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> </ul>
Sortie Son Déséquilibrée	Sortie son provenant d'un seul côté de la Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Assurez-vous que la fiche entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son ou de la source audio.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles de balance audio (G-D) de Windows à une valeur moyenne.</li> <li>1 Nettoyez et rebranchez la fiche entrée ligne audio.</li> <li>1 Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>
Volume Bas	Le volume est trop bas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur.</li> <li>1 Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens horaire pour augmenter le volume au maximum.</li> <li>1 Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums.</li> <li>1 Augmentez le volume de l'application audio.</li> <li>1 Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (i.e. lecteur de CD portable).</li> </ul>

[Retour à la Table des Matières](#)