

Panduan Pengguna

Dell C5517H

No. Model: C5517H

Model resmi: C5517Hc



Catatan, perhatian, dan peringatan



CATATAN: CATATAN menunjukkan adanya informasi penting yang membantu Anda menggunakan komputer dengan lebih baik.



PERHATIAN: PERHATIAN menunjukkan kemungkinan bahaya pada perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak dipatuhi.



PERINGATAN: PERINGATAN menunjukkan kemungkinan bahaya kerusakan properti, cedera atau kematian.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2016 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo *DELL* adalah merek dagang dari Dell Inc.; *Microsoft* dan *Windows* adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft. Perusahaan di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya, *Intel* adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara lainnya; dan *ATI* adalah merek dagang dari Advanced Micro Devices, Inc.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu pada entitas yang mengklaim merek dan nama atau produk mereka. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan eksklusif dalam merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

Daftar Isi

Tentang Monitor	6
Isi Kemasan	6
Fitur Produk	7
Remote Control	8
Memasukkan baterai ke dalam remote control	9
Menangani remote control	9
Jangkauan pengoperasian remote control	10
Mengenal Komponen dan Kontrol	11
Spesifikasi Monitor	14
Mode Manajemen Daya	14
Penetapan Pin	15
Kemampuan Plug and Play	22
Spesifikasi Panel Datar	22
Spesifikasi Resolusi	23
Mendukung Mode Video	23
Spesifikasi Listrik	23
Mode Tampilan Preset	24
Karakteristik Fisik	25
Karakteristik Lingkungan	26
Kualitas & Kebijakan Piksel Monitor LCD	27
Panduan Pemeliharaan	27
Merawat Monitor	27
Mengkonfigurasi Monitor	28
Memasang Monitor	28

Menyambungkan Monitor	29
Menyambungkan Kabel VGA hitam	29
Menyambungkan Kabel HDMI Hitam	29
Menyambungkan Kabel DP hitam	30
Menyambungkan kabel USB.	30
Menyambungkan kabel audio (Dijual Terpisah)	30
Melepas Dudukan Monitor	31
Pemasangan di Dinding (Opsional)	32
Mengoperasikan Monitor	33
Menghidupkan Monitor	33
Menggunakan Fungsi Kontrol	33
Keypad.	34
Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar).	35
Mengakses Sistem Menu	35
Pesan Peringatan OSD	45
Menetapkan Resolusi Maksimum	48
Pemecahan Masalah	49
Uji Mandiri	49
Diagnosis Internal.	51
Masalah Khusus Produk	56
Lampiran	57
Informasi FCC (Hanya untuk AS) dan Informasi Peraturan Lainnya	57
Hubungi Dell.	57
Mengkonfigurasi Monitor	58
Menetapkan resolusi layar ke 1920 x 1080 (Maksimum).	58

Jika Anda memiliki desktop Dell atau komputer portabel Dell dengan akses Internet 59

Jika Anda memiliki desktop, komputer portabel, atau kartu grafis bukan Dell 59

Prosedur untuk mengkonfigurasi dua monitor di Windows 7, Windows 8/Windows 8.1 atau Windows 10 60

Untuk Windows 7 60

Untuk Windows 8/Windows 8.1 62

Untuk Windows 10 69

Tentang Monitor

Isi Kemasan

Monitor ini dilengkapi semua komponen yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan Anda telah menerima semua komponen dan [Hubungi Dell](#) jika komponen tidak lengkap.

CATATAN: Sejumlah komponen mungkin merupakan komponen opsional dan mungkin tidak disertakan dengan monitor Anda. Sejumlah fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara tertentu.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Dudukan Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Sekrup: M4 (12mm) x 4
	<ul style="list-style-type: none">• Remote Control & Baterai (AAA x 2)
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel Daya (beragam menurut negara)
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel VGA (3 m)
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel HDMI (3 m)
	<ul style="list-style-type: none">• Kabel DP ke DP (3 m)

	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel Upstream USB (aktifkan port USB di monitor) (3 m)
	<ul style="list-style-type: none"> • Klip kabel: 3 buah
	<ul style="list-style-type: none"> • Media Driver dan Dokumentasi • Panduan Ringkas • SERI (Safety, Environment, and Regulatory Information atau Informasi Keselamatan, Lingkungan, dan Peraturan)

Fitur Produk

Layar panel datar **Dell C5517H** memiliki matriks aktif, Thin-Film Transistor, Liquid Crystal Display. Kelengkapan monitor mencakup:

- **C5517H**: Ukuran gambar yang terlihat secara diagonal 1386,84 mm (54,6 inci), resolusi 1920 x 1080, plus dukungan layar penuh untuk resolusi rendah.
- Lampu latar LED.
- Dudukan yang dapat dilepas dan lubang pemasangan VESA (Video Electronics Standards Association) 400 mm x 400 mm untuk solusi pemasangan yang fleksibel.
- Kemampuan plug and play jika didukung sistem.
- Konektivitas VGA, HDMI, dan DP memudahkan sambungan dengan sistem legasi maupun yang baru.
- Audio keluar
- Penyesuaian OSD (Tampilan pada Layar) untuk kemudahan optimalisasi layar dan konfigurasi.
- Perangkat lunak dan media dokumentasi yang mencakup INF (file informasi), ICM (Image Color Matching File), dan dokumentasi produk.
- Dell Display Manager Software (terdapat dalam CD yang diberikan bersama monitor).
- Kemampuan Manajemen Aset.
- Speaker Internal (10W)x2
- Sesuai dengan RoHS.
- Monitor Bebas BFR/PVC (Bebas Halogen), kecuali kabel eksternal.
- Kaca bebas arsenik dan bebas merkuri hanya untuk panel.

Remote Control



① Daya Hidup/Mati

Mengaktifkan atau menonaktifkan monitor ini.

② Input Source (Sumber Input)

Memilih sumber input. Tekan tombol [**<**] atau [**>**] untuk memilih **HDMI1**, **HDMI2**, **VGA** atau **DP**. Tekan tombol [**√**] untuk mengkonfirmasi dan keluar.

③ Up (Atas)

Tekan untuk mengalihkan pilihan ke atas dalam menu OSD.

④ Left (Kiri)

Tekan untuk mengalihkan pilihan ke kiri dalam menu OSD.

⑤ Down (Bawah)

Tekan untuk mengalihkan pilihan ke bawah dalam menu OSD.

⑥ Menu

Tekan untuk mengaktifkan menu OSD.

⑦ Brightness - (Kecerahan -)

Tekan untuk mengurangi Kecerahan.

⑧ Volume -

Tekan untuk memperkecil Volume suara.

⑨ MUTE (DIAM)

Tekan untuk mengaktifkan/ menonaktifkan fungsi diam.

⑩ Preset Modes (Mode Preset)

Menampilkan informasi tentang Mode Preset.

⑪ Right (Kanan)

Tekan untuk mengalihkan pilihan ke kanan dalam menu OSD.

⑫ OK

Konfirmasikan entri atau pilihan.

⑬ Exit (Keluar)

Tekan untuk keluar dari Menu.

⑭ Brightness + (Kecerahan +)

Tekan untuk menambah Kecerahan.

⑮ Volume +


Tekan untuk memperbesar Volume suara.

Memasukkan baterai ke dalam remote control

Remote control mendapatkan daya dari dua baterai AAA 1,5V.

Untuk memasang atau mengganti baterai:

1. Tekan, lalu geser penutup untuk membukanya.
2. Sejajarkan baterai berdasarkan tanda (+) dan (-) dalam kompartemen baterai.
3. Pasang kembali penutup.

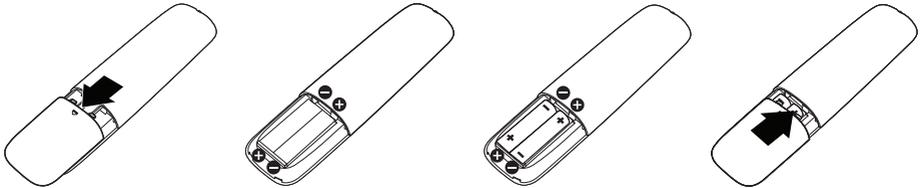

⚠ PERHATIAN:

Penggunaan baterai yang salah dapat mengakibatkan baterai bocor atau meledak. Pastikan untuk mengikuti petunjuk ini:

- Pasang baterai "AAA" sesuai tanda (+) dan (-) pada masing-masing baterai ke tanda (+) dan (-) pada kompartemen baterai.
- Jangan gunakan jenis baterai yang berbeda.
- Jangan gabungkan baterai baru dengan baterai usang. Tindakan tersebut mengakibatkan masa pakai baterai lebih singkat atau terjadi kebocoran pada baterai.
- Segera keluarkan baterai yang telah usang agar cairan baterai tidak bocor di dalam kompartemen baterai. Jangan sentuh asam baterai yang terpapar, karena dapat membahayakan kulit Anda.

✍ CATATAN: Jika Anda tidak ingin menggunakan remote control dalam waktu lama, keluarkan baterai.

Menangani remote control

- Jangan biarkan remote control mengalami benturan keras.
- Jangan biarkan remote control terkena air atau cairan lainnya. Jika remote control basah, segera seka hingga kering.
- Hindari paparan terhadap panas dan uap.
- Selain untuk memasang baterai, jangan buka remote control.

Jangkauan pengoperasian remote control

Arahkan bagian atas remote control ke sensor remote monitor LCD selama pengoperasian tombol.

Gunakan remote control pada jarak sekitar 8 m dari sensor remote control atau pada sudut horizontal dan vertikal sebesar 15° dengan jarak sekitar 5,6 m.

CATATAN: Remote control mungkin tidak berfungsi semestinya bila sensor remote control pada layar berada di bawah sinar matahari langsung atau pencahayaan yang kuat, atau bila terdapat penghalang pada jalur transmisi sinyal.




Mengenal Komponen dan Kontrol

Tampilan Depan



1	Lensa IR (dengan indikator LED)
---	---------------------------------

Tampilan Belakang

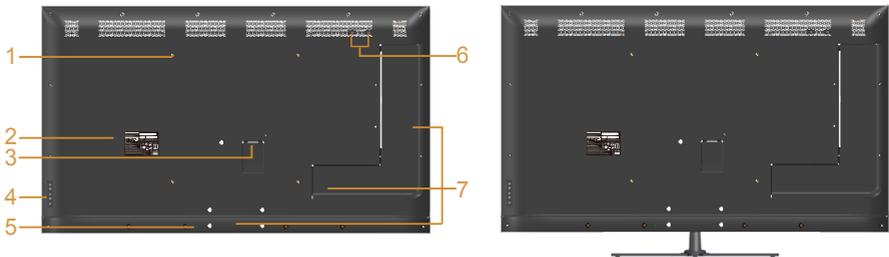


Tampilan belakang dengan dudukan monitor

Label	Keterangan	Penggunaan
1	Lubang pemasangan VESA (400 mm x 400 mm)	Pasang monitor di dinding menggunakan kit pemasangan di dinding yang sesuai VESA (400 mm x 400 mm).
2	Label peraturan	Berisi ketentuan peraturan.
3	Konektor daya AC	Untuk menyambungkan kabel daya monitor.
4	Tombol fungsi (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengoperasikan Monitor)	Gunakan tombol di bagian belakang monitor untuk menyesuaikan pengaturan gambar.
5	Slot kunci pengaman	Mengamankan monitor dengan kunci pengaman.

6	Lubang Sekrup	Untuk pemasangan aksesoris.
7	Posisi klip kabel	Memasang klip kabel pada posisi ini untuk mengatur kabel.

Tampilan Samping

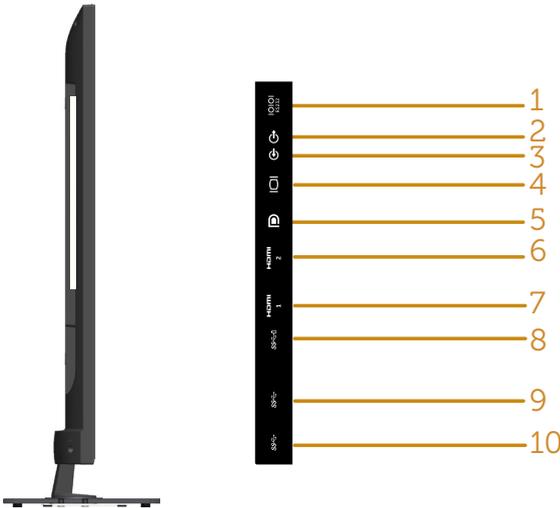


Label	Keterangan	Penggunaan
1	Port RS232	Untuk menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel RS232.
2	Port Saluran Keluar Audio	Sambungkan speaker untuk memutar audio yang berasal dari saluran audio VGA, HDMI, atau DP. Hanya mendukung audio 2 saluran. CATATAN: Port saluran keluar audio tidak mendukung headphone.
3	Port Saluran Masuk Audio	Menyambungkan kabel audio (dijual terpisah) dari perangkat sumber ke monitor.
4	Port VGA	Untuk menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel VGA.
5	DisplayPort	Untuk menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel DP ke DP.

6	Konektor port HDMI 2	Untuk menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel HDMI
7	Konektor port HDMI 1	
8	Port downstream USB	Menyambungkan perangkat USB. Anda hanya dapat menggunakan konektor ini setelah menyambungkan kabel USB ke komputer dan konektor upstream USB pada monitor.*
9	Port downstream USB	Menyambungkan perangkat USB. Anda hanya dapat menggunakan konektor ini setelah menyambungkan kabel USB ke komputer dan konektor upstream USB pada monitor.
10	Port upstream USB	Sambungkan kabel USB yang disertakan dengan monitor ke komputer. Setelah kabel ini tersambung, Anda dapat menggunakan konektor USB pada monitor.

* Mendukung pengisian daya baterai. 

Tampilan Bawah

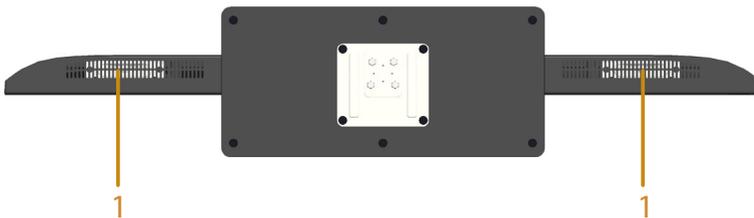

1	Speaker
---	---------

Spesifikasi Monitor

Bab berikut berisi informasi tentang berbagai mode manajemen daya dan penetapan pin untuk sejumlah konektor di monitor Anda.

Mode Manajemen Daya

Jika Anda telah memasang kartu tampilan yang kompatibel dengan DPM dari VESA atau menginstal perangkat lunak di PC, monitor akan secara otomatis mengurangi penggunaan daya saat tidak digunakan. Aktivitas ini disebut Mode Hemat Daya. Jika komputer mendeteksi input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya, monitor akan berfungsi kembali secara otomatis. Tabel berikut berisi penggunaan daya dan pengaturan sinyal pada fitur hemat daya otomatis ini:


Mode VESA	Sinkron. Horizontal	Sinkron. Vertikal	Video	Indikator Daya	Penggunaan Daya
Pengoperasian normal	Aktif	Aktif	Aktif	Putih	170 W (Maksimum)** 80 W (Normal)***
Mode Aktif-tidak aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Kosong	Menyala putih	Kurang dari 0,3 W
Tidak aktif	-	-		Mati	Kurang dari 0,3 W*

* Penggunaan daya nol dalam mode TIDAK AKTIF hanya dapat dicapai dengan memutuskan sambungan kabel utama dari monitor.

** Penggunaan daya maksimal dengan pencahayaan dan kontras maksimum.

*** Penggunaan daya normal dengan pengaturan default OSD, audio, dan USB yang tidak aktif.


OSD hanya akan berfungsi dalam mode pengoperasian normal. Bila salah satu tombol, kecuali tombol daya, ditekan dalam mode Aktif-tidak aktif, pesan berikut akan muncul di layar:

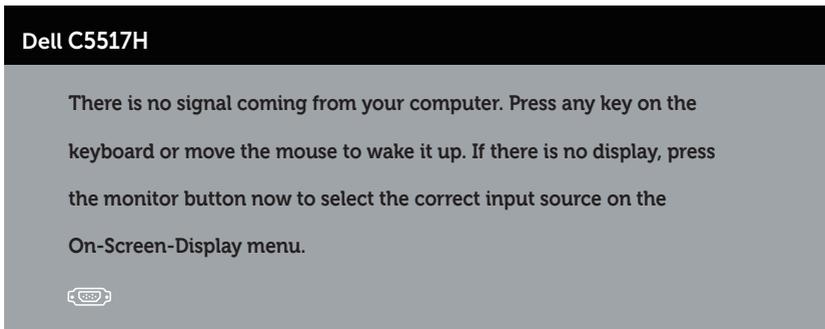

Aktifkan komputer dan monitor untuk mendapatkan akses ke [Menggunakan Menu OSD \(Tampilan di Layar\)](#).


Penetapan Pin

Konektor D-Sub 15-pin

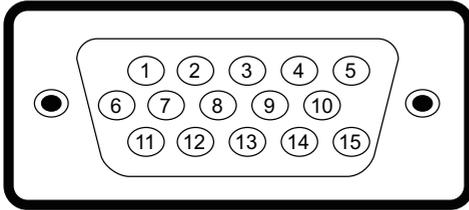


Nomor Pin	Bagian Samping dari Kabel Sinyal Samping 15-pin
1	Video-Merah
2	Video-Hijau
3	Video-Biru
4	GND
5	Pengujian mandiri
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5 V
10	Sinkronisasi GND
11	GND
12	Data DDC
13	Sinkronisasi H
14	Sinkronisasi V
15	Clock DDC

Konektor HDMI 19-pin

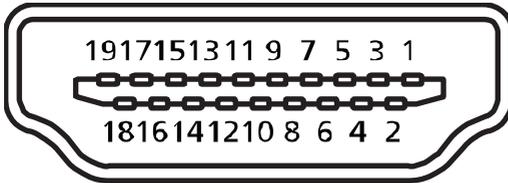

Nomor Pin	Bagian Samping dari Kabel Sinyal Samping 19-pin
1	TMDS Data2+
2	Pelindung TMDS Data2
3	TMDS Data2-
4	TMDS Data1+
5	Pelindung TMDS Data1
6	TMDS Data1-
7	TMDS Data0+
8	Pelindung TMDS Data0
9	TMDS Data0-
10	Clock+ TMDS
11	Pelindung TMDS Clock
12	Clock- TMDS
13	CEC
14	Cadangan (N.C. pada perangkat)
15	SCL
16	SDA
17	Pengardean DDC/CEC
18	Daya +5V
19	Deteksi Hot Plug

Konektor DP

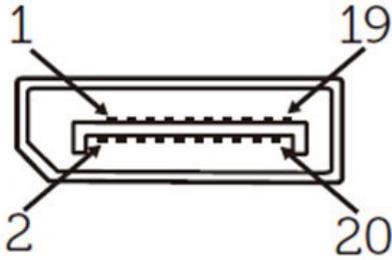

Nomor Pin	Bagian Samping dari Kabel Sinyal Tersambung 20-pin
1	ML0 (p)
2	GND
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	GND
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Antarmuka USB (Universal Serial Bus)


Bagian ini berisi informasi tentang port USB yang tersedia pada monitor.

CATATAN: Monitor ini kompatibel dengan SuperSpeed USB 3.0.

Kecepatan Transfer	Kecepatan Data	Penggunaan Daya*
2 Super-speed	5 Gbps	4,5 W (Maks., masing-masing port)
Kecepatan tinggi	480 Mbps	4,5 W (Maks., masing-masing port)
Kecepatan penuh	12 Mbps	4,5 W (Maks., masing-masing port)

* Hingga 2,5A pada port downstream USB (port yang memiliki ikon baterai **SS**) dengan perangkat yang kompatibel dengan BC1.2 atau perangkat USB biasa.

Konektor Upstream USB



Nomor Pin	Bagian Samping 9-pin dari Konektor
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

Konektor Downstream USB



Nomor Pin	Bagian Samping 9-pin dari Konektor
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTX-
6	SSTX+
7	GND
8	SSRX-
9	SSRX+

Port USB


- 1 upstream - biru
- 3 downstream - biru
- Port Pengisian Daya - port yang memiliki ikon baterai ; mendukung kemampuan pengisian daya arus cepat jika perangkat kompatibel dengan BC1.2.

 **CATATAN:** Fungsi USB 3.0 memerlukan komputer yang mendukung USB 3.0.


 **CATATAN:** Antarmuka USB pada monitor hanya akan berfungsi bila monitor aktif atau berada dalam mode hemat daya. Jika Anda menonaktifkan monitor, lalu mengaktifkannya, maka diperlukan waktu beberapa detik hingga periferal yang terpasang berfungsi secara normal.

Konektor RS232

Penetapan Pin Monitor RS232 (Sisi Monitor)

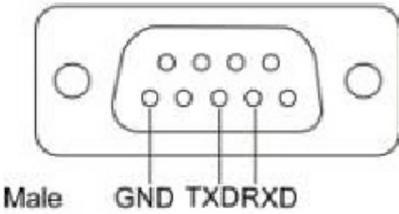

Penetapan Pin Kabel Komunikasi Seri RS232 (Sisi Kabel)

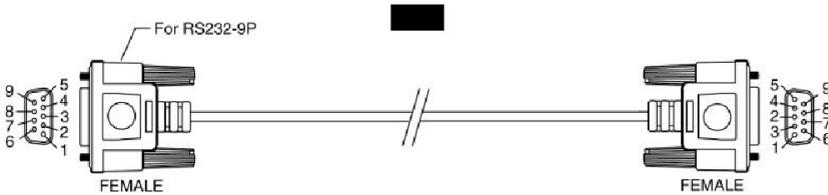

Penetapan Pin

RS232	KETERANGAN PIN	RS232
1		
2	TXD	2
3	RXD	3
4		
5	PENGARDEAN	5
6		
7	Tidak Digunakan	7
8	Tidak Digunakan	8
9		

Pengaturan Komunikasi Protokol RS232

Pengaturan Sambungan	Nilai
Laju Baud	9600 bps
Bit Data	8 bit
Paritas	Tidak ada
Bit Stop	1 bit
Kontrol alur	Tidak ada

Kemampuan Plug and Play

Anda dapat memasang monitor ke sistem apapun yang kompatibel dengan Plug and Play. Monitor akan secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) untuk komputer menggunakan protokol DDC (Display Data Channel) agar sistem dapat mengkonfigurasi sendiri dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar pemasangan monitor adalah otomatis. Anda dapat memilih pengaturan lain jika diperlukan.

Spesifikasi Panel Datar

Nomor model	Monitor Dell C5517H
Jenis layar	Matriks aktif - LCD TFT
Jenis panel	Penyelarasan Vertikal
Gambar yang dapat dilihat	
Diagonal	1386,8 mm (54,6 inci)
Horizontal, Area Aktif	1209,6 mm (47,6 inci)
Vertikal, Area Aktif	680,4 mm (26,8 inci)
Area	823011,8 mm ² (1275,7 inci ²)
Pitch piksel (Subpiksel)	0,21 mm (W) * 0,63 mm (H)
Sudut tampilan:	
Horizontal	178° umum
Vertikal	178° umum
Output luminansi	350 cd/m ² (normal)
Rasio kontras	3000 : 1 (normal)
Lapisan pelat bergambar	Antisilau dengan lapisan keras 3H, Kabut 2%
Lampu latar	Sistem panel lampu LED
Waktu respons	8ms Normal (G ke G)
Kedalaman warna	16,7 juta warna
Gamut warna	85% (umum) **

** Gamut warna [C5517H] (normal) didasarkan pada standar pengujian CIE1976 (85%) dan CIE1931 (72%).

Spesifikasi Resolusi

Nomor model	Monitor Dell C5517H
Rentang Pemindaian Horizontal	30 kHz hingga 83 kHz (otomatis)
Rentang Pemindaian Vertikal	56 Hz hingga 76 Hz (otomatis)
Resolusi preset maksimum	1920 x 1080 pada 60 Hz

Mendukung Mode Video

Nomor model	Monitor Dell C5517H
Kemampuan tampilan video (pemutaran HDMI&DP)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i

Spesifikasi Listrik

Nomor model	Monitor Dell C5517H
Sinyal input video	RGB analog: Impedansi input 0,7 Volt +/- 5%, 75 ohm HDMI Digital: 600 mV untuk setiap saluran diferensial, impedansi input 100 ohm DisplayPort Digital Output maksimum Tingkat Tegangan diferensial 1,38V, impedansi input 100ohm
Sinyal input sinkronisasi	Pisahkan sinkronisasi horizontal dan vertikal, level TTL bebas polaritas, SOG (Composite SYNC pada warna hijau)
Tegangan input AC/ frekuensi/ arus	100 VAC hingga 240 VAC/50 Hz atau 60 Hz +/- 3 Hz/ 2,5 A (Maks.)
Arus masuk	120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.)

Mode Tampilan Preset

Tabel berikut berisi mode preset ukuran gambar dan pemusatan yang dijamin Dell:

Mode Tampilan	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)	Clock Piksel (MHz)	Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Karakteristik Fisik

Tabel berikut berisi karakteristik fisik monitor:

Nomor Model	Monitor Dell C5517H
Jenis konektor	D-subminiature, konektor hitam HDMI, konektor hitam DP, konektor hitam
Jenis kabel sinyal	D-sub: Dapat dilepas, Analog, 15 pin. HDMI: Dapat dilepas, Digital, 19 pin. DP: Dapat dilepas, Digital, 20 pin.
Dimensi: (dengan dudukan)	
Tinggi	788,6 mm (31,1 inci)
Lebar	1241,0 mm (48,9 inci)
Panjang	245,0 mm (9,7 inci)
Dimensi: (tanpa dudukan)	
Tinggi	721,5 mm (28,4 inci)
Lebar	1241,0 mm (48,9 inci)
Panjang	64,8 mm (2,6 inci)
Dimensi dudukan	
Tinggi	154,9 mm (6,1 inci)
Lebar	530,0 mm (20,9 inci)
Panjang	245,0 mm (9,6 inci)
Berat	
Berat dengan kemasan	32,2 kg (70,8 lb)
Berat dengan unit dudukan dan kabel	24,6 kg (54,1 lb)
Berat tanpa unit dudukan (sebagai pertimbangan untuk pemasangan di dinding atau VESA - tanpa kabel)	20,4 kg (44,9 lb)
Berat unit dudukan	3,3 kg (7,3 lb)

Karakteristik Lingkungan

Tabel berikut berisi kondisi lingkungan monitor:

Nomor Model	Monitor Dell C5517H
Suhu	
Beroperasi	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Tidak dioperasikan	<ul style="list-style-type: none">• Penyimpanan: -20 °C hingga 60 °C (-4 °F hingga 140 °F)• Pengiriman: -20 °C hingga 60 °C (-4 °F hingga 140 °F)
Kelembaban	
Beroperasi	20% hingga 80% (tanpa kondensasi)
Tidak dioperasikan	<ul style="list-style-type: none">• Penyimpanan: 10% hingga 90% (tanpa kondensasi)• Pengiriman: 10% hingga 90% (tanpa kondensasi)
Ketinggian	
Beroperasi	5.000 m (16.387 kaki) maks
Tidak dioperasikan	12.191 m (40.000 kaki) maks
Pembuangan termal	
Maksimum	<ul style="list-style-type: none">• 410 BTU/jam
Umum	<ul style="list-style-type: none">• 273 BTU/jam

Kualitas & Kebijakan Piksel Monitor LCD

Selama proses produksi Monitor LCD, satu piksel atau lebih menjadi tetap dalam kondisi tidak berubah adalah hal yang biasa terjadi. Hasil yang terlihat adalah piksel tetap yang muncul sebagai titik pudar gelap atau terang yang sangat kecil. Bila piksel tetap menyala permanen, hal ini dikenal sebagai "titik terang". Bila piksel tetap hitam, hal ini dikenal sebagai "titik gelap".

Hampir di setiap kasus, piksel tetap ini sulit dilihat dan tidak menurunkan kualitas atau manfaat tampilan. Tampilan dengan 1 hingga 5 piksel tetap dianggap normal dan berada dalam standar kompetitif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Dukungan Dell di:

<http://www.dell.com/support/monitors>.

Panduan Pemeliharaan

Merawat Monitor

⚠ PERHATIAN: Baca dan ikuti petunjuk keselamatan sebelum membersihkan monitor.

⚠ PERHATIAN: Sebelum membersihkan monitor, lepas kabel daya monitor dari stopkontak.

Untuk praktik terbaik, ikuti petunjuk dalam daftar di bawah ini sewaktu membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:


- Untuk membersihkan layar antistatis, lembabkan kain lembut dan bersih dengan air. Jika mungkin, gunakan tisu khusus pembersih layar atau larutan yang cocok untuk lapisan antistatis. Jangan gunakan bensin, thinner, amonia, pembersih yang abrasif, atau udara berkompresi.
- Gunakan kain hangat yang sedikit dilembabkan untuk membersihkan bagian plastik. Hindari penggunaan deterjen apapun karena deterjen tertentu meninggalkan lapisan putih pada plastik.
- Jika Anda melihat bubuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, seka dengan kain. Bubuk putih ini muncul saat pengiriman monitor.
- Tangani monitor dengan hati-hati karena monitor berwarna gelap lebih mudah tergores dan menimbulkan lecet putih daripada monitor berwarna terang.
- Untuk membantu mempertahankan kualitas gambar monitor, gunakan pelindung layar yang berubah secara dinamis dan matikan monitor saat tidak digunakan.

Mengkonfigurasi Monitor


Memasang Monitor

CATATAN: Dudukan tidak terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

Untuk memasang dudukan monitor:

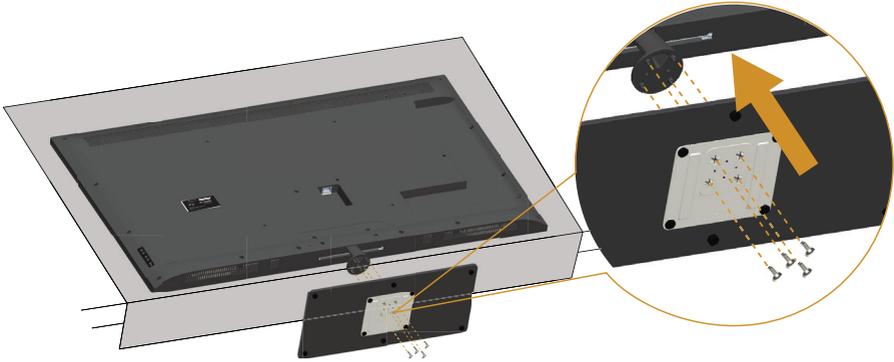

1. Letakkan monitor di atas permukaan yang rata.
2. Masukkan sekrup ke dudukan.
3. Kencangkan sekrup.

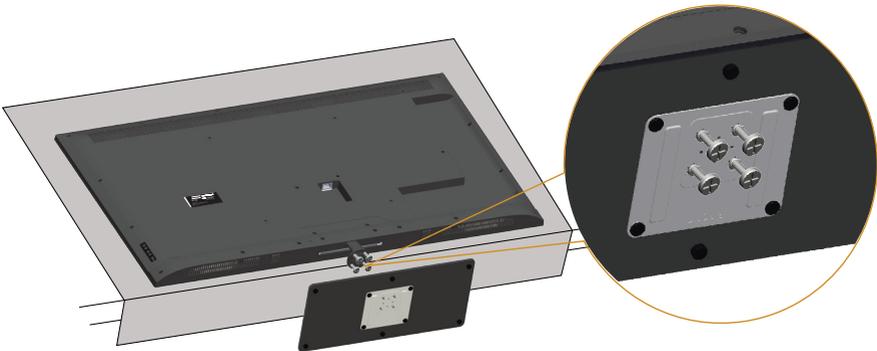


Menyambungkan Monitor

⚠ PERINGATAN: Sebelum Anda memulai prosedur apapun pada bab ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#).


Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer, lalu lepas kabel daya.
2. Sambungkan kabel konektor layar VGA analog biru atau HDMI/DP hitam ke port video yang sesuai di bagian belakang komputer. Jangan gunakan kedua kabel pada komputer yang sama. Gunakan kedua kabel hanya bila tersambung ke dua komputer berbeda dengan sistem video yang sesuai.


Menyambungkan Kabel VGA hitam

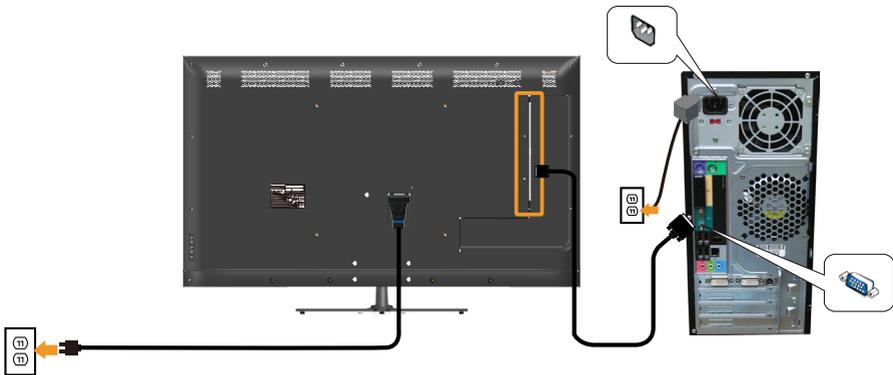


Menyambungkan Kabel HDMI Hitam

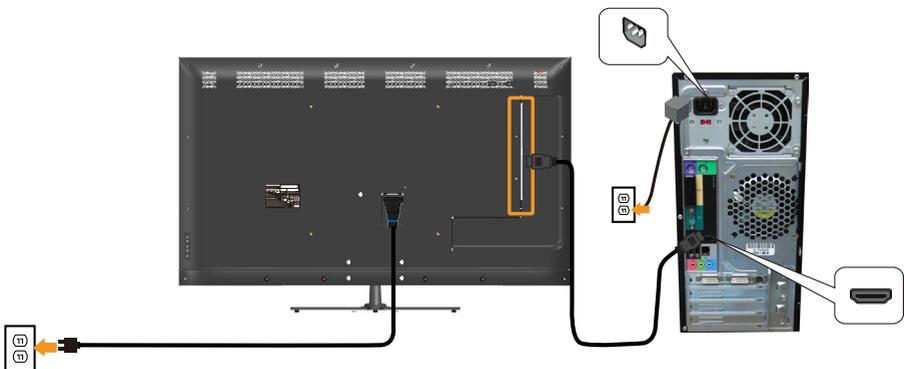


Menyambungkan Kabel DP hitam

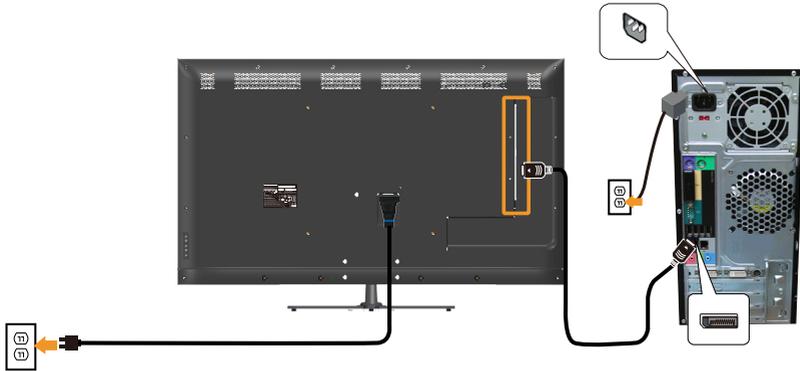

Menyambungkan kabel USB

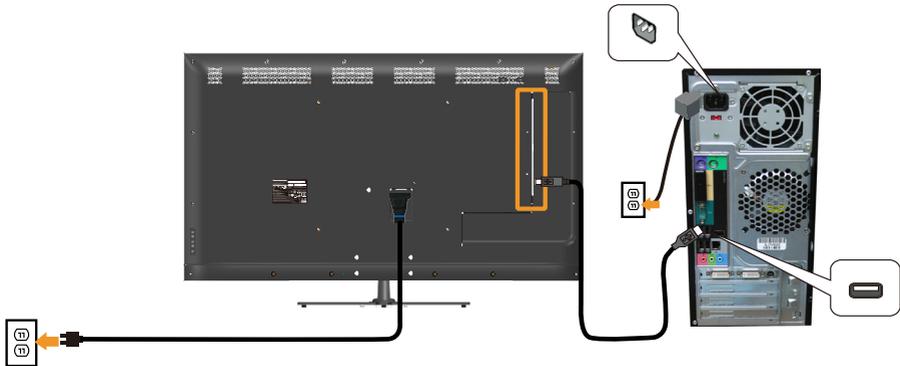


Menyambungkan kabel audio (Dijual Terpisah)

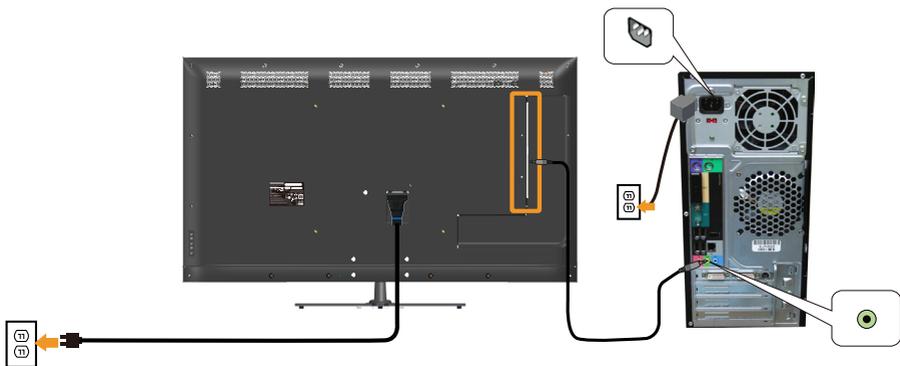

CATATAN: Gambar hanya digunakan sebagai ilustrasi. Tampilan di komputer dapat berbeda.

Melepas Dudukan Monitor


 **CATATAN:** Agar layar LCD tidak tergores sewaktu melepas dudukan, pastikan monitor diletakkan pada permukaan yang lembut dan bersih.

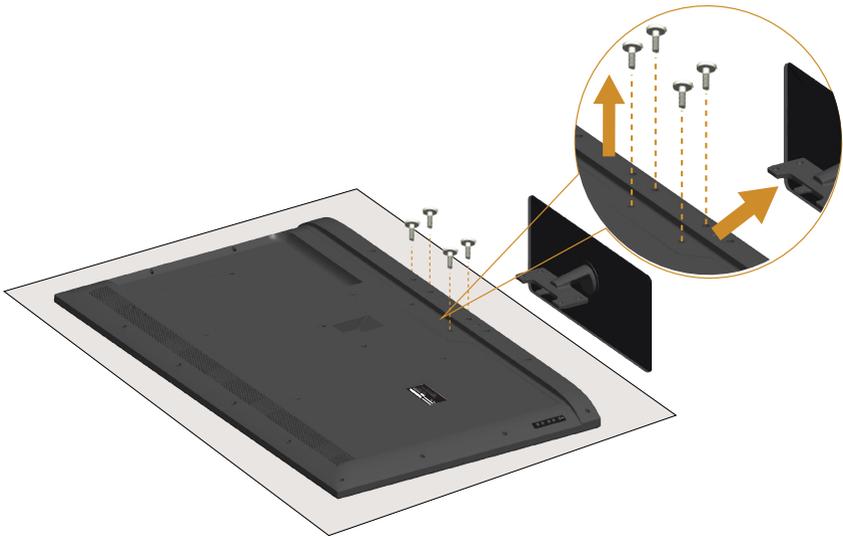

Untuk melepas dudukan:

1. Letakkan monitor di atas permukaan yang rata.
2. Lepas sekrup yang terdapat di penutup belakang.
3. Lepas dudukan dari monitor.

Pemasangan di Dinding (Opsional)

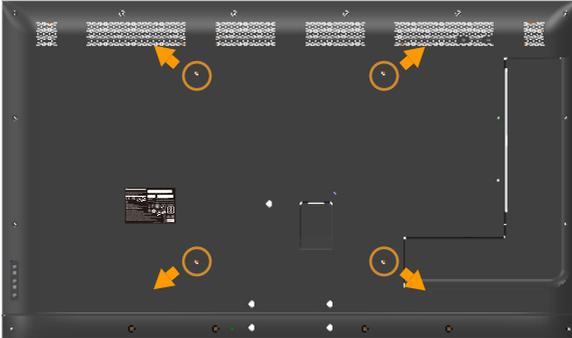

(Dimensi sekrup: M6 x 30 mm).*

*Tergantung pada solusi pemasangan, Anda mungkin memerlukan sekrup yang lebih panjang dari 30 mm.

Ikuti petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan dudukan yang kompatibel dengan VESA.


1. Letakkan panel monitor di atas kain lembut atau bantal pada permukaan meja yang datar dan stabil.
2. Lepas dudukan.
3. Pasang braket pemasangan dari kit pemasangan dinding ke LCD.
4. Pasang LCD di dinding dengan mengikuti petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan di dinding.

CATATAN: Hanya untuk digunakan dengan braket dudukan dinding yang termasuk dalam daftar UL dengan kapasitas menahan muatan/berat minimum 81,2 kg.

Mengoperasikan Monitor


Menghidupkan Monitor

Tekan tombol  untuk menghidupkan monitor.

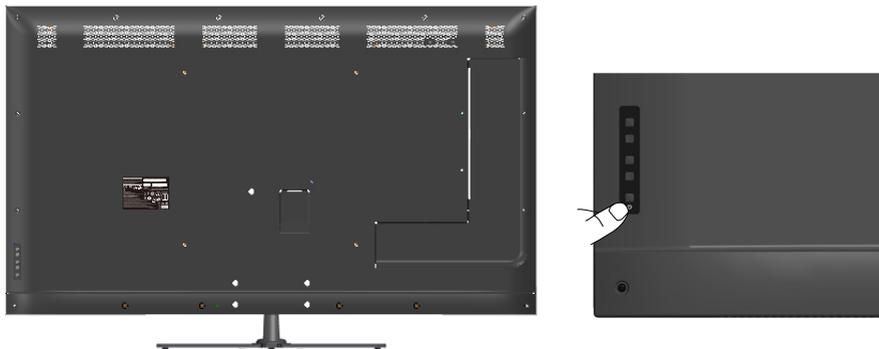

Menggunakan Fungsi Kontrol

Gunakan tombol di bagian belakang monitor untuk menyesuaikan pengaturan gambar.

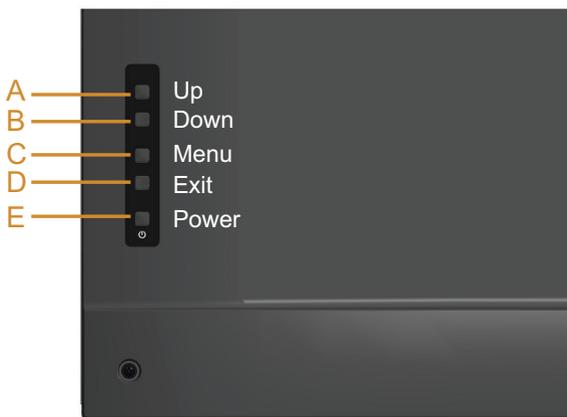

Keypad		Keterangan
A	 Up (Atas)	Gunakan tombol Atas untuk menyesuaikan (menambah kisaran) item dalam menu OSD.
B	 Down (Bawah)	Gunakan tombol Bawah untuk menyesuaikan (mengurangi kisaran) item dalam menu OSD.

C	 Menu	Gunakan tombol Menu untuk membuka OSD (tampilan di layar).
D	 Exit (Keluar)	Gunakan tombol Keluar untuk menutup OSD (tampilan di layar) dari menu dan submenu. Tahan kurang lebih selama 10 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kunci OSD.
E	 Power (Daya)	Tekan tombol Daya untuk menghidupkan/mematikan monitor.

Keypad



Keypad		Keterangan
A	 Atas	Gunakan tombol Atas untuk menyesuaikan (menambah kisaran) item dalam menu OSD.
B	 Bawah	Gunakan tombol Bawah untuk menyesuaikan (mengurangi kisaran) item dalam menu OSD.
C	 OK	Gunakan tombol OK untuk mengkonfirmasi pilihan.
D	 Kembali	Gunakan tombol Kembali untuk kembali ke menu sebelumnya.


Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar)

Mengakses Sistem Menu

CATATAN: Jika Anda mengubah pengaturan, lalu melanjutkan ke menu lain atau keluar dari menu OSD, monitor akan menyimpan perubahan tersebut secara otomatis. Perubahan juga akan disimpan jika Anda mengubah pengaturan dan menunggu hingga menu OSD ditutup.


1. Tekan tombol  untuk membuka menu OSD dan menampilkan menu utama.


Menu Utama


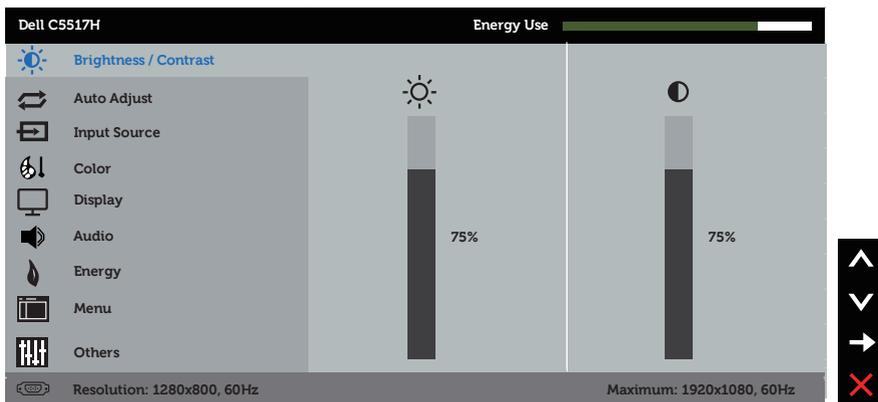


2. Tekan tombol  dan  untuk beralih di antara pilihan dalam Menu. Saat Anda berpindah dari satu ikon ke ikon lainnya, nama pilihan akan disorot.
3. Untuk memilih item yang disorot dalam menu, tekan kembali tombol .
4. Tekan tombol  dan  untuk memilih parameter yang diinginkan.
5. Tekan tombol  untuk membuka panel geser, lalu gunakan tombol  atau , sesuai indikator pada menu, untuk membuat perubahan.
6. Pilih  untuk kembali ke menu sebelumnya tanpa menerima pengaturan aktif atau  untuk menerima dan kembali ke menu sebelumnya.


Tabel di bawah ini berisi daftar semua pilihan menu OSD beserta fungsinya.

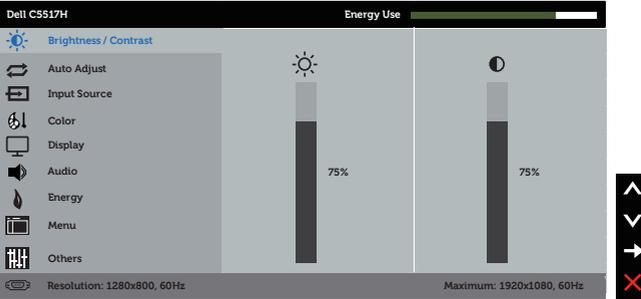Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Energy Use (Penggunaan Energi)	Pengukuran ini menunjukkan tingkat energi yang digunakan oleh monitor secara real-time.
	Brightness/ Contrast (Kecerahan/ Kontras)	Gunakan menu Brightness (Kecerahan) dan Contrast (Kontras) untuk menyesuaikan Kecerahan/Kontras. 
	Brightness (Kecerahan)	Untuk menyesuaikan kecerahan atau luminansi lampu latar. Tekan tombol ▲ untuk menambah kecerahan, lalu tekan tombol ▼ untuk mengurangi kecerahan (min 0 ~ maks 100).
	Contrast (Kontras)	Untuk menyesuaikan kontras atau tingkat perbedaan antara gelap dan terang di layar monitor. Sesuaikan kecerahan terlebih dulu, lalu sesuaikan kontras hanya jika Anda memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Tekan tombol ▲ untuk menambah kontras, lalu tekan tombol ▼ untuk mengurangi kontras (min 0 ~ maks 100).


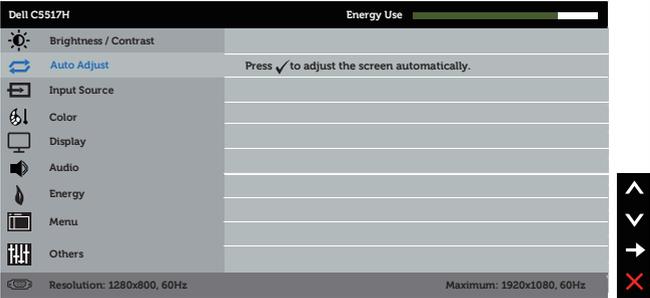
Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis)	<p>Gunakan tombol ini untuk mengaktifkan konfigurasi otomatis dan menyesuaikan menu.</p>  <p>Dialog berikut akan muncul di layar gelap saat monitor menyesuaikan ke input aktif dengan sendirinya:</p>  <p>Penyesuaian Otomatis memungkinkan monitor menyesuaikan ke sinyal video masuk dengan sendirinya. Setelah menggunakan Penyesuaian Otomatis, Anda dapat menyempurnakan monitor menggunakan kontrol Clock Piksel (Kasar) dan Fase (Halus) pada Pengaturan Tampilan.</p> <p>CATATAN: Penyesuaian Otomatis tidak dapat dilakukan jika Anda menekan tombol saat tidak ada sinyal input video aktif atau kabel yang tersambung.</p> <p>Pilihan ini hanya tersedia bila Anda menggunakan konektor (VGA) analog.</p>

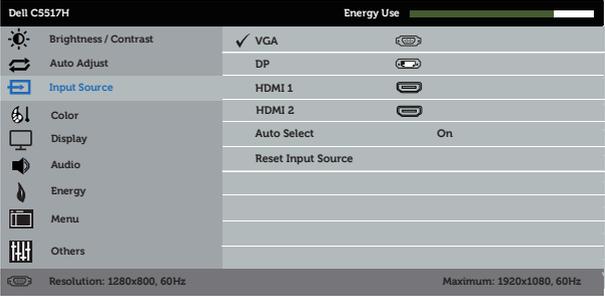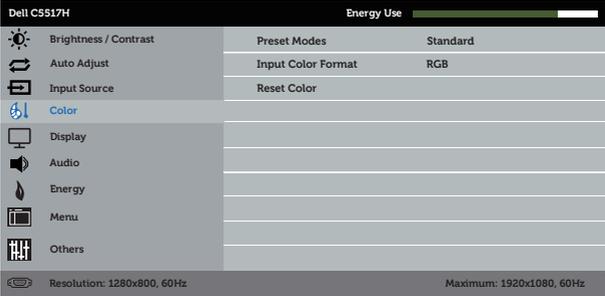
Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Input Source (Sumber Input)	<p>Gunakan menu Input Source (Sumber Input) untuk memilih di antara sinyal video berbeda yang mungkin tersambung ke monitor.</p> 
	VGA	Pilih input VGA bila Anda menggunakan konektor (VGA) analog. Tekan  untuk memilih sumber input VGA.
	DP	Pilih input DisplayPort bila Anda menggunakan konektor DisplayPort (DP). Tekan  untuk memilih sumber input DisplayPort.
	HDMI 1 HDMI 2	Pilih input HDMI 1 atau HDMI 2 saat Anda menggunakan konektor HDMI. Tekan  untuk memilih input sumber HDMI 1 atau HDMI 2.
	Auto Select (Pemilihan Otomatis)	Pilih Auto Select (Pemilihan Otomatis) untuk memindai sinyal input yang tersedia.
	Reset Input Source (Reset Sumber Input)	Mengatur ulang sumber input monitor ke default pabrik.
	Color (Warna)	<p>Gunakan menu Color (Warna) untuk menyesuaikan pengaturan warna monitor.</p> 



Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Preset Modes (Mode Preset)	<p>Untuk memilih dari daftar mode warna preset.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standar): Berisi pengaturan warna default monitor. Ini adalah mode preset default. • Multimedia: Berisi pengaturan warna yang ideal untuk aplikasi multimedia. • Color temp. (Suhu warna): Menyesuaikan Suhu warna pada 5000K, 5700K, 6500K, 7500K, 9300K, 10000K. • Custom Color (Warna Kustom): Untuk menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Tekan tombol  dan  untuk menyesuaikan nilai Merah, Hijau, dan Biru, lalu buat mode warna preset sendiri.
	Input Color Format (Format Warna Input)	<p>Untuk menetapkan mode input video ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Gunakan pilihan ini jika monitor tersambung ke komputer atau pemutar DVD menggunakan kabel HDMI (atau kabel DisplayPort). • YPbPr: Gunakan pilihan ini jika pemutar DVD hanya mendukung output YPbPr.
	Reset Color (Atur Ulang Warna)	<p>Mengatur ulang pengaturan warna monitor ke default pabrik.</p>

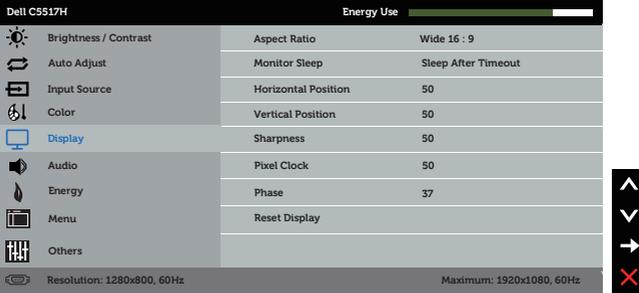
Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Display (Tampilan)	Gunakan menu Displays (Tampilan) untuk menyesuaikan pengaturan tampilan monitor. 
	Aspect Ratio (Rasio Aspek)	Menyesuaikan rasio gambar pada Lebar 16:9, 4:3, atau 5:4. CATATAN: Penyesuaian Lebar 16:9 tidak diperlukan pada resolusi preset maksimum 1920 x 1080.
	Monitor Sleep (Monitor Tidur)	Monitor sleep adalah untuk menetapkan tindakan sesudah tidak ada sinyal pada sumber. Akan tidur atau tidak akan pernah tidur.
	Horizontal Position (Posisi Horizontal)	Gunakan tombol  atau  untuk menyesuaikan gambar ke kiri dan kanan. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).
	Vertical Position (Posisi Vertikal)	Gunakan tombol  atau  untuk menyesuaikan gambar ke atas dan bawah. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).
	Sharpness (Ketajaman)	Fitur ini dapat membuat gambar terlihat lebih tajam atau lebih lembut. Gunakan  atau  untuk menyesuaikan ketajaman dari '0' hingga '100'.
	Pixel Clock (Clock Piksel)	Penyesuaian Fase dan Clock Piksel memungkinkan Anda menyesuaikan monitor sesuai keinginan. Gunakan tombol  atau  untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).
	Phase (Fase)	Jika hasil yang diperoleh menggunakan penyesuaian Fase tidak memuaskan, gunakan penyesuaian Clock Piksel (kasar), lalu gunakan Fase (halus) kembali. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).
	Reset Display (Atur Ulang Tampilan)	Mengembalikan pengaturan tampilan default.

 **CATATAN:** Horizontal Position (Posisi Horizontal), Vertical Position (Posisi Vertikal), penyesuaian Pixel Clock (Clock Piksel) dan Fase hanya tersedia untuk input VGA.

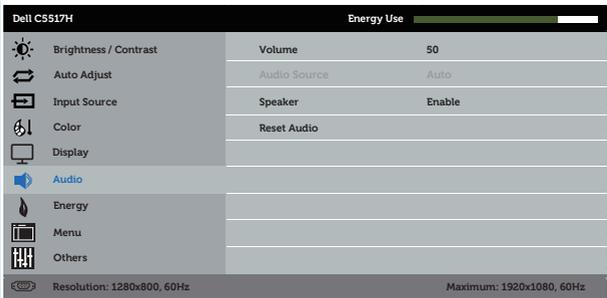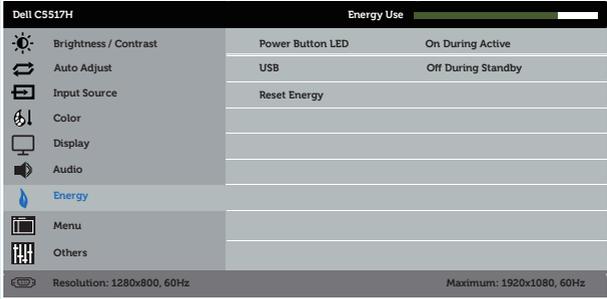Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Audio	
	Volume	Untuk mengatur volume suara. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).
	Audio Source (Sumber Audio)	Untuk mengatur mode Sumber Audio: <ul style="list-style-type: none"> • Audio PC • HDMI1 (atau HDMI2 atau DP)
	Speaker	Membolehkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi speaker.
	Reset Audio (Mengatur Ulang Audio)	Mengembalikan pengaturan tampilan default.
	Energy (Energi)	
	Power Button LED (LED Tombol Daya)	Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan indikator LED daya guna menghemat energi.
	USB	Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi USB saat monitor berada dalam mode siaga. CATATAN: USB AKTIF/TIDAK AKTIF dalam mode siaga hanya tersedia bila kabel upstream USB dilepas. Pilihan ini akan berwarna abu-abu bila kabel upstream USB tersambung.
	Reset Energy (Atur Ulang Energi)	Pilih pilihan ini untuk mengembalikan Pengaturan Energi default.

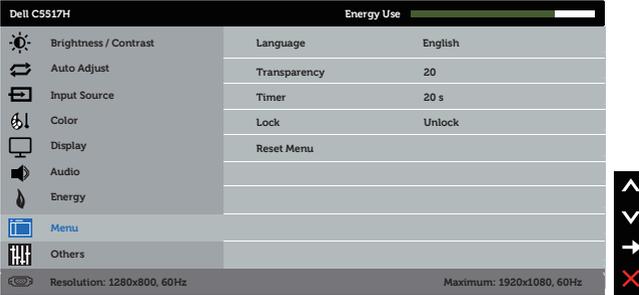
Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Menu	<p>Pilih pilihan ini untuk menyesuaikan pengaturan OSD, misalnya bahasa OSD, durasi agar menu tetap ditampilkan di layar, dsb.</p> 
	Language (Bahasa)	<p>Untuk menetapkan tampilan OSD ke salah satu dari delapan bahasa: Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis (Brasil), Rusia, Cina Modern, atau Jepang.</p>
	Transparency (Transparansi)	<p>Untuk menyesuaikan latar belakang OSD dari pekat ke transparan. Tekan ▲ dan ▼ untuk membuat penyesuaian (min 0 ~ maks 100, default 20).</p>
	Timer	<p>Untuk menetapkan waktu aktif OSD di layar setelah Anda menekan tombol di monitor.</p> <p>Gunakan tombol ▲ dan ▼ untuk menyesuaikan panel geser dalam penambahan 1 detik, mulai dari 5 hingga 60 detik.</p>
	Lock (Kunci)	<p>Mengontrol akses pengguna ke penyesuaian. Bila Lock (Kunci) dipilih, maka pengguna tidak dapat melakukan penyesuaian. Semua tombol akan terkunci, kecuali tombol ⏪.</p> <p> CATATAN: Bila OSD terkunci, menekan tombol menu akan langsung menampilkan menu pengaturan OSD, dengan 'Penguncian OSD' telah dipilih sebelumnya pada entri. Tekan terus tombol ⏪ selama 10 detik untuk membuka kunci dan memungkinkan pengguna mengakses semua pengaturan yang tersedia.</p>
	Reset Menu (Atur Ulang Menu)	<p>Pilih pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan menu default.</p>

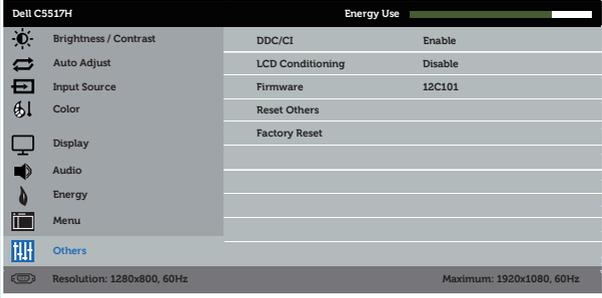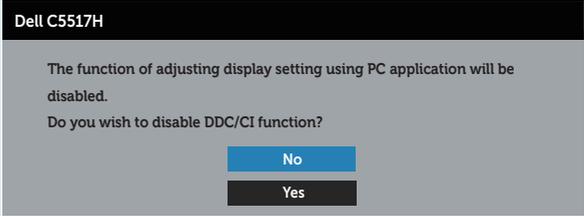Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	Others (Lainnya)	
	DDC/CI	<p>DDC/CI (Saluran Data Tampilan/Antarmuka Perintah) memungkinkan perangkat lunak di komputer menyesuaikan pengaturan tampilan monitor seperti kecerahan, keseimbangan warna, dsb.</p> <p>Aktif (Default): Mengoptimalkan performa monitor dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik.</p> <p>Tidak aktif: Menonaktifkan pilihan DDC/CI dan pesan berikut akan muncul di layar.</p> 

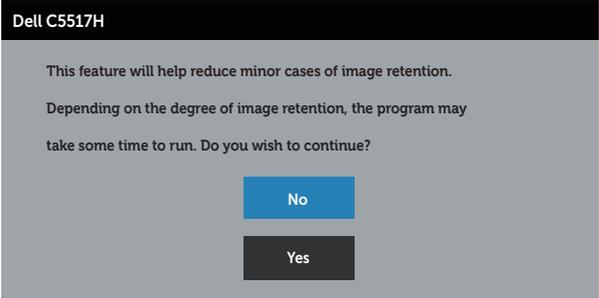Ikon	Menu dan Submenu	Keterangan
	LCD Conditioning (Peremajaan LCD)	<p>Fitur ini akan membantu menghilangkan kasus minor pada retensi gambar.</p> <p>Jika gambar tampak seperti tertinggal di monitor, pilih LCD Conditioning (Peremajaan LCD) untuk membantu menghilangkan retensi gambar. Penggunaan fitur Peremajaan LCD mungkin memerlukan waktu beberapa saat. Fitur Peremajaan LCD tidak dapat menghilangkan kasus retensi gambar atau efek terbakar yang parah.</p> <p> CATATAN: Gunakan Peremajaan LCD hanya bila Anda mengalami masalah pada retensi gambar.</p> <p>Pesan peringatan di bawah ini muncul setelah pengguna memilih "Aktif" untuk Peremajaan LCD.</p>  <p>The screenshot shows a dialog box titled "Dell C5517H" with the following text: "This feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run. Do you wish to continue?" There are two buttons: "No" (blue) and "Yes" (black).</p>
	Firmware	Versi Firmware.
	Reset Other Settings (Mengatur Ulang Pengaturan Lainnya)	Pilih pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan lainnya ke default, seperti DDC/CI.
	Factory Reset (Pengaturan Pabrik)	Mengatur ulang semua pengaturan OSD ke nilai preset pabrik.


Pesan Peringatan OSD

Bila monitor tidak mendukung mode resolusi tertentu, Anda akan melihat pesan berikut:

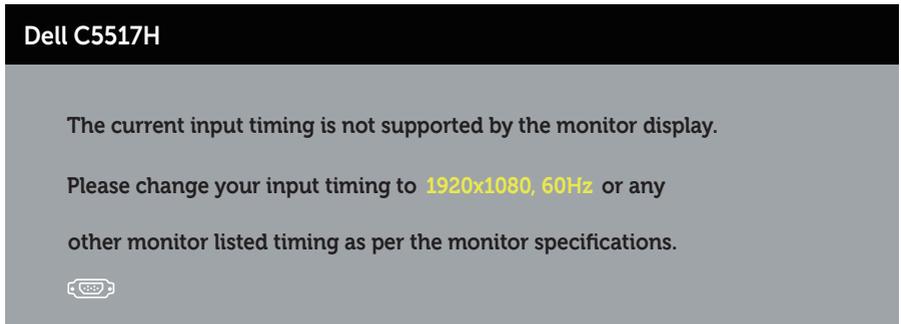

Artinya, monitor tidak dapat disinkronisasikan dengan sinyal yang diterima dari komputer. Lihat [Spesifikasi Monitor](#) untuk kisaran frekuensi horizontal dan vertikal yang dapat digunakan monitor ini. Mode yang disarankan adalah 1920 x 1080.

Anda akan melihat pesan berikut sebelum fungsi DDC/CI dinonaktifkan.

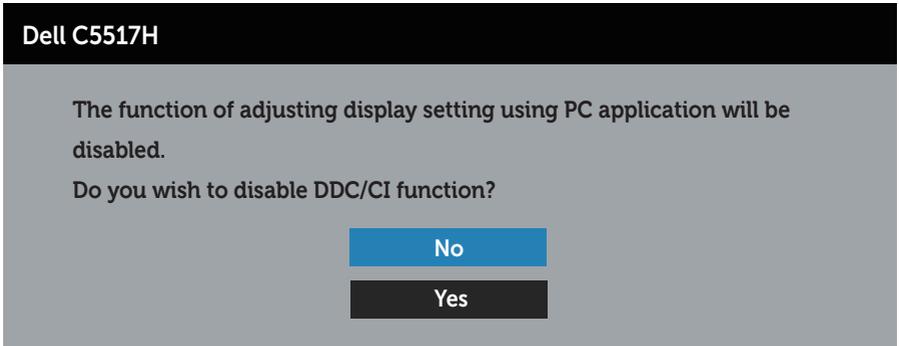


Bila monitor beralih ke mode **Hemat Daya**, pesan berikut akan muncul di layar:




Aktifkan komputer dan monitor untuk mendapatkan akses ke [Menggunakan Menu OSD \(Tampilan di Layar\)](#).

Jika Anda menekan tombol selain tombol daya, maka pesan berikut akan muncul, tergantung pada input yang dipilih:

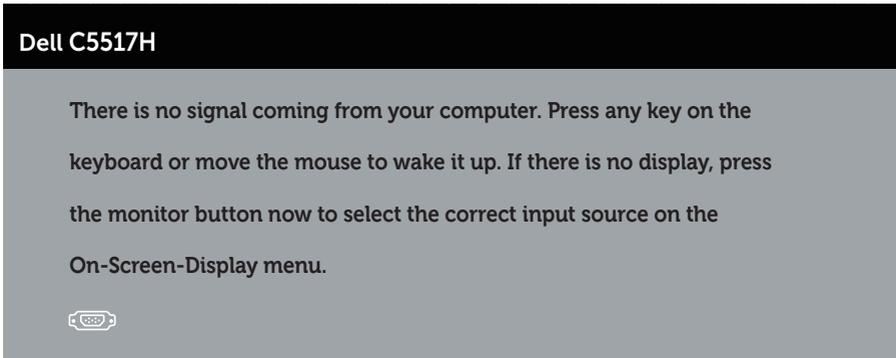

Jika kabel VGA, HDMI, atau DP tidak tersambung, kotak dialog melayang seperti di bawah ini akan ditampilkan. Monitor akan beralih ke **Mode Hemat Daya setelah 4 menit** jika dibiarkan dalam kondisi ini.

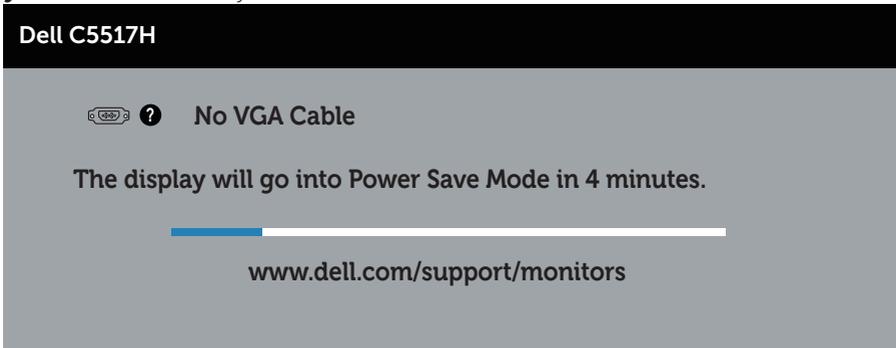

Dell C5517H

 ? No HDMI 1 Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.




www.dell.com/support/monitors

Dell C5517H

 ? No HDMI 2 Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Dell C5517H

 ? No DP Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.



www.dell.com/support/monitors

Lihat [Pemecahan Masalah](#) untuk informasi lebih lanjut.

Menetapkan Resolusi Maksimum

Untuk menetapkan Resolusi maksimum pada monitor:

Pada Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Hanya untuk Windows 8/Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.
3. Klik daftar dropdown pada resolusi layar, lalu pilih 1920 x 1080.
4. Klik OK.

Pada Windows 10:

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Pengaturan tampilan**.
2. Klik **Pengaturan tampilan lanjut**.
3. Klik daftar drop-down **Resolusi**, lalu pilih 1920 x 1080.
4. Klik **Terapkan**.

Jika pilihan 1920 x 1080 tidak ditampilkan, Anda mungkin harus memperbarui driver VGA. Tergantung pada komputer, selesaikan salah satu prosedur berikut:

Jika Anda memiliki desktop atau laptop merk Dell:

- Kunjungi www.dell.com/support, masukkan tag servis, lalu download driver terkini untuk kartu grafis Anda.

Jika Anda menggunakan komputer selain Dell (laptop maupun desktop):

- Kunjungi situs dukungan komputer Anda, lalu unduh driver grafis terbaru.
- Kunjungi situs web kartu grafis Anda, lalu unduh driver grafis terbaru.

Pemecahan Masalah



⚠ PERINGATAN: Sebelum Anda memulai prosedur apapun pada bab ini, ikuti [Petunjuk Keselamatan](#)



Uji Mandiri

Monitor ini dilengkapi fitur uji mandiri yang memungkinkan Anda memeriksa apakah monitor berfungsi dengan baik. Jika monitor dan komputer telah tersambung dengan benar namun layar monitor tetap gelap, jalankan uji mandiri monitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan komputer dan monitor.
2. Lepas kabel video dari bagian belakang komputer. Untuk memastikan pengoperasian Uji Mandiri yang benar, lepas kabel Digital (konektor hitam), Analog (konektor biru), dan DP (konektor hitam) dari bagian belakang komputer.
3. Hidupkan monitor.

Kotak dialog mengambang akan muncul di layar (dari latar belakang gelap) jika monitor tidak dapat mendeteksi sinyal video dan berfungsi dengan benar. Sewaktu berada dalam mode uji mandiri, LED daya tetap berwarna putih. Selain itu, tergantung pada input yang dipilih, salah satu dialog yang ditampilkan di bawah ini akan terus bergulir di layar.

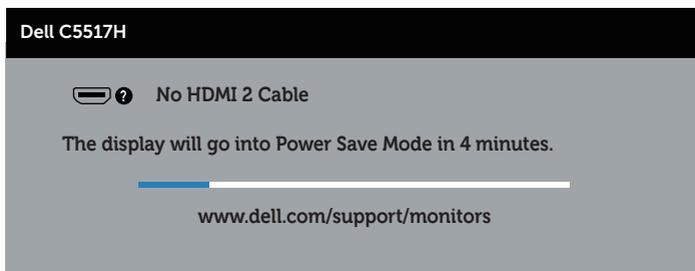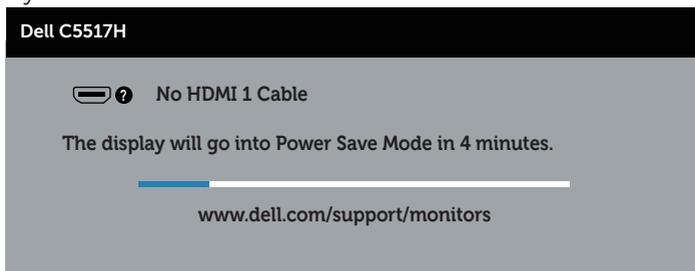

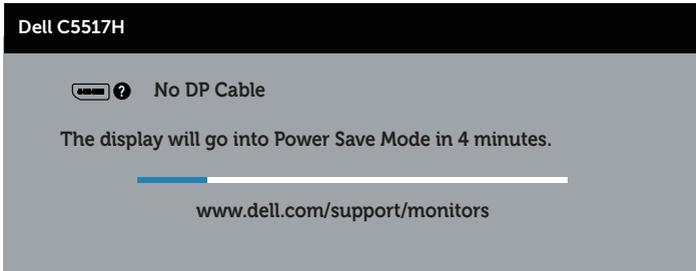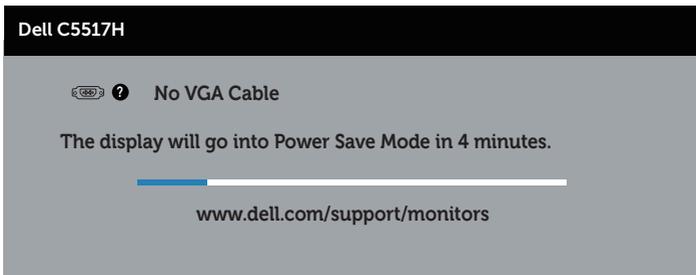


4. Kotak ini juga akan muncul selama pengoperasian sistem normal, jika sambungan kabel video terlepas atau rusak. Monitor akan beralih ke **Mode Hemat Daya setelah 4 menit** jika dibiarkan dalam kondisi ini.
5. Matikan monitor, sambungkan kembali kabel video, lalu hidupkan komputer dan monitor.

Jika layar monitor tetap gelap setelah Anda menjalankan prosedur sebelumnya, periksa pengontrol video dan komputer karena monitor berfungsi dengan baik.

Diagnosis Internal

Monitor ini dilengkapi program diagnosis internal yang dapat membantu Anda menentukan apakah ketidaknormalan layar yang dialami adalah masalah bawaan pada monitor, atau pada komputer maupun kartu video.

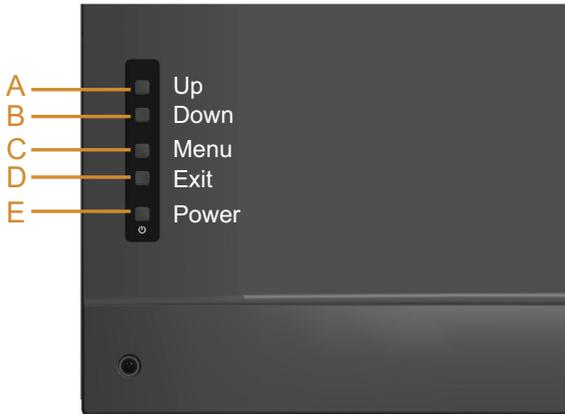

CATATAN: Anda hanya dapat menjalankan diagnosis internal bila kabel video dilepas dan monitor berada dalam mode uji mandiri.

Untuk menjalankan diagnosis internal:

1. Pastikan layar bersih (tidak ada partikel debu pada permukaan layar).
2. Lepas kabel video dari bagian belakang komputer maupun monitor. Monitor akan beralih ke mode uji mandiri.
3. Tekan terus **Tombol A** selama 5 detik. Layar abu-abu muncul.
4. Periksa ketidaknormalan pada layar secara menyeluruh.
5. Tekan kembali **Tombol A** di penutup belakang. Warna layar berubah menjadi merah.
6. Periksa ketidaknormalan pada layar.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan di layar hijau, biru, hitam, dan putih.

Pengujian akan selesai bila layar putih muncul. Untuk keluar, tekan kembali **Tombol A**.

Jika Anda tidak mendeteksi ketidaknormalan apa pun pada layar setelah menggunakan program diagnosis internal, berarti monitor berfungsi baik. Periksa kartu video dan komputer.

Masalah Umum

Tabel berikut berisi informasi umum tentang masalah monitor yang biasa terjadi dan mungkin Anda alami beserta kemungkinan solusinya.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Tidak ada video/ LED daya mati	Tidak ada gambar	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dan komputer telah tersambung dengan benar dan aman. • Pastikan stopkontak berfungsi dengan baik menggunakan peralatan listrik lainnya. • Pastikan tombol daya telah ditekan sepenuhnya.
Tidak Ada Video/ LED Daya menyala	Tidak ada gambar atau gelap	<ul style="list-style-type: none"> • Tambah kecerahan & kontrol kontras melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Pastikan sumber input yang benar telah dipilih melalui menu Pilih Input Source (Sumber Input). • Jalankan diagnosis internal.
Fokus Buruk	Gambar tidak jelas, buram, atau berbayang	<ul style="list-style-type: none"> • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. (Hanya untuk sumber VGA) • Kurangi kabel ekstensi video. • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar (16:9).
Video goyang/ berkedip	Gambar bergelombang atau bergerak halus	<ul style="list-style-type: none"> • Jalankan Auto Adjust (Penyesuaian Otomatis) melalui OSD. (hanya untuk sumber VGA). • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. (Hanya untuk sumber VGA) • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Periksa faktor lingkungan. • Pindahkan lokasi monitor, lalu uji di ruangan lain.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Piksel hilang	Layar LCD memiliki sejumlah titik	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya, lalu hidupkan kembali. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/support/monitors.</p>
Piksel macet	Layar LCD memiliki titik terang	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya, lalu hidupkan kembali. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/support/monitors.</p>
Masalah Kecerahan	Gambar terlalu redup atau terlalu terang	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kecerahan & kontrol kontras melalui OSD.
Distorsi Geometris	Layar tidak berada di tengah dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kecerahan & kontrol kontras melalui OSD.
Garis Horizontal/ Vertikal	Layar memiliki satu garis atau lebih	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor, lalu lihat apakah garis tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Masalah Sinkronisasi	Layar nampak kacau atau berlubang	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. (Hanya untuk sumber VGA) • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. (Hanya untuk sumber VGA) • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah layar acak tersebut muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Hidupkan ulang komputer dalam mode aman.
Masalah Terkait Keamanan	Muncul asap atau percikan api	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan lakukan langkah pemecahan masalah apa pun. • Segera hubungi Dell.
Masalah Intermiten	Monitor gagal fungsi secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dan komputer telah tersambung dengan benar dan aman. • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik). • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah masalah intermiten tersebut muncul dalam mode uji mandiri.
Warna hilang	Gambar tidak berwarna	<ul style="list-style-type: none"> • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor. • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dan komputer telah tersambung dengan benar dan aman. • Periksa apakah ada pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.

Gejala Umum	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Warna salah	Warna gambar tidak bagus	<ul style="list-style-type: none"> • Ubah Mode Pengaturan Warna dalam OSD Pengaturan Warna ke Grafis atau Video, tergantung pada aplikasi. • Coba Pengaturan Preset Warna lain dalam OSD Pengaturan Warna. Sesuaikan nilai R/G/B dalam OSD Pengaturan Warna jika Manajemen Warna dinonaktifkan. • Ubah Format Warna Input ke RGB atau YPbPr PC dalam OSD Pengaturan Lanjutan.
Tidak ada suara atau suara terlalu pelan	Tidak ada suara pada monitor atau suara terlalu pelan	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel audio tersambung dengan benar ke monitor. • Sesuaikan pengaturan volume suara pada monitor dan komputer. • Pastikan driver kartu suara komputer terinstal dengan benar dan diaktifkan. • Pastikan sumber audio pada OSD sudah benar.
Penyimpanan gambar dari gambar statis yang tertinggal pada monitor dalam waktu lama	Bayangan redup dari gambar statis yang ditampilkan muncul di layar	<ul style="list-style-type: none"> • Gunakan fitur Manajemen Daya untuk menonaktifkan monitor setiap saat bila tidak digunakan (untuk informasi lebih lanjut, lihat Mode Manajemen Daya). • Cara lainnya, gunakan screensaver yang berubah dinamis.

 **CATATAN:** Bila menggunakan mode 'HDMI' atau DP, penyesuaian posisi akan tidak tersedia.

Masalah Khusus Produk

Gejala Khusus	Kondisi yang Terjadi	Kemungkinan Solusi
Gambar layar terlalu kecil	Gambar berada di tengah layar, namun tidak memenuhi seluruh area tampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Factory Settings (Pengaturan Pabrik).
Tidak dapat menyesuaikan monitor menggunakan tombol pada panel depan	OSD tidak muncul di layar	<ul style="list-style-type: none"> • Matikan monitor, lepas kabel daya, sambungkan kembali, lalu hidupkan monitor.
Tidak ada Sinyal Input saat kontrol pengguna ditekan	Tidak ada gambar, lampu LED menyala putih. Saat Anda menekan tombol "atas", "bawah", atau "Menu", pesan "No input signal" (Tidak ada sinyal input) muncul di layar.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa sumber sinyal. Pastikan komputer tidak berada dalam mode hemat daya dengan menggerakkan mouse atau menekan salah satu tombol pada keyboard. • Periksa apakah kabel sinyal telah terpasang dengan benar. Pasang kembali kabel sinyal jika diperlukan. • Atur ulang komputer atau pemutar video.
Gambar tidak memenuhi seluruh layar	Gambar tidak dapat memenuhi tinggi atau lebar layar	<ul style="list-style-type: none"> • Karena format video (rasio aspek) DVD berbeda, monitor dapat menampilkan dalam layar penuh. • Pilihan yang Anda pilih pada Display Settings-Aspect Ratio (Pengaturan Tampilan-Rasio Aspek) juga dapat mempengaruhi penyesuaian gambar di layar. • Jalankan diagnosis internal.

 **CATATAN:** Bila memilih mode HDMI atau DP, fungsi Penyesuaian Otomatis akan tidak tersedia.

Lampiran

PERINGATAN: Petunjuk Keselamatan

 PERINGATAN: Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumen ini dapat mengakibatkan terjadinya sengatan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keselamatan, baca *Panduan Informasi Produk*.

Informasi FCC (Hanya untuk AS) dan Informasi Peraturan Lainnya

Untuk informasi tentang FCC dan informasi peraturan lainnya, kunjungi situs Web kepatuhan hukum yang terdapat di www.dell.com/regulatory_compliance.

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian akan memenuhi dua kondisi berikut:

- (1) perangkat ini tidak dapat menimbulkan interferensi berbahaya
- (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan

Hubungi Dell

Untuk pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, informasi kontak dapat ditemukan pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa pilihan dukungan dan layanan berbasis online dan telepon. Ketersediaan dapat berbeda menurut negara maupun produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.

Untuk mendapatkan konten dukungan monitor secara online:

1. Kunjungi www.dell.com/support/monitors

Untuk menghubungi Dell terkait masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

1. Kunjungi www.dell.com/support.
2. Verifikasikan negara atau wilayah Anda dalam menu drop-down **Pilih Negara/Wilayah** di kiri atas halaman.
3. Klik **Hubungi Kami** di bagian kiri atas halaman.
4. Pilih link layanan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
5. Pilih metode untuk menghubungi Dell yang nyaman bagi Anda.

Mengkonfigurasi Monitor

Menetapkan resolusi layar ke 1920 x 1080 (Maksimum)

Untuk performa layar yang optimal saat menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, tetapkan resolusi layar ke 1920 x 1080 piksel dengan menjalankan langkah-langkah berikut:

Pada Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Hanya untuk Windows 8/Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik Screen Resolution (Resolusi Layar).
3. Klik daftar dropdown pada resolusi layar, lalu pilih 1920 x 1080.
4. Klik OK.

Pada Windows 10:

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Pengaturan tampilan**.
2. Klik **Pengaturan tampilan lanjut**.
3. Klik daftar drop-down **Resolusi**, lalu pilih 1920 x 1080.
4. Klik **Terapkan**.

Jika pilihan 1920 x 1080 tidak ditampilkan, Anda mungkin harus memperbarui driver VGA. Pilih skenario di bawah ini yang paling sesuai dengan sistem komputer Anda, lalu ikuti petunjuk yang diberikan

1: [Jika Anda memiliki desktop Dell atau komputer portabel Dell dengan akses Internet](#)

2: [Jika Anda memiliki desktop, komputer portabel, atau kartu grafis bukan Dell](#)

Jika Anda memiliki desktop Dell atau komputer portabel Dell dengan akses Internet

1. Buka <http://www.dell.com/support>, masukkan tag servis, lalu download driver terkini untuk kartu grafis Anda
2. Setelah menginstal driver untuk adapter grafis, coba atur kembali resolusi ke 1920 x 1080.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1920 x 1080, hubungi Dell untuk mendapatkan informasi tentang adapter grafis yang mendukung resolusi tersebut.

Jika Anda memiliki desktop, komputer portabel, atau kartu grafis bukan Dell

Pada Windows 7, Windows 8/Windows 8.1:

1. Hanya untuk Windows 8/Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik Personalization (Personalisasi).
3. Klik Change Display Settings (Ubah Pengaturan Tampilan).
4. Klik Advanced Settings (Pengaturan Lanjutan).
5. Kenali pemasok untuk pengontrol grafis dari keterangan di bagian atas jendela (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dsb.).
6. Kunjungi situs Web produsen kartu grafis untuk mengetahui driver terbaru (misalnya, <http://www.ATI.com> atau <http://www.NVIDIA.com>).
7. Setelah menginstal driver untuk adapter grafis, coba atur kembali resolusi ke 1920 x 1080.

Pada Windows 10:

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Pengaturan tampilan**.
2. Klik **Pengaturan tampilan lanjut**.
3. Klik **properti Adapter layar**.
4. Kenali pemasok untuk pengontrol grafis dari keterangan di bagian atas jendela (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dsb.).
5. Kunjungi situs Web produsen kartu grafis untuk mengetahui driver terbaru (misalnya, <http://www.ATI.com> atau <http://www.NVIDIA.com>).
6. Setelah menginstal driver untuk adapter grafis, coba atur kembali resolusi ke 1920 x 1080.

 **CATATAN:** Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1920 x 1080, hubungi produsen komputer Anda atau pertimbangkan untuk membeli adapter grafis yang akan mendukung resolusi video 1920 x 1080.

Prosedur untuk mengkonfigurasi dua monitor di Windows 7, Windows 8/Windows 8.1 atau Windows 10


Untuk Windows 7

Sambungkan monitor eksternal ke laptop atau desktop menggunakan kabel video (VGA, HDMI, DP, dll.), lalu ikuti metode pengaturan di bawah ini.

Metode 1: Menggunakan cara pintas keyboard "Win+P"




1. Tekan **tombol logo Windows + P** di keyboard.
2. Saat menekan terus **tombol logo Windows**, tekan **P** untuk beralih di antara pilihan tampilan.

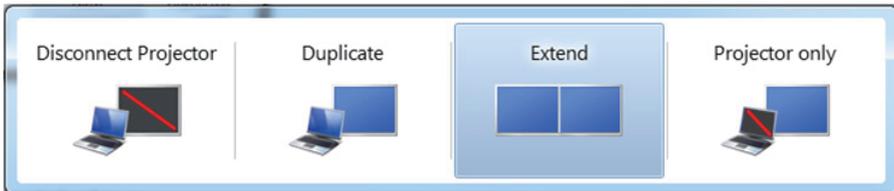


Metode 2: Menggunakan menu "Screen Resolution (Resolusi Layar)"

1. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.

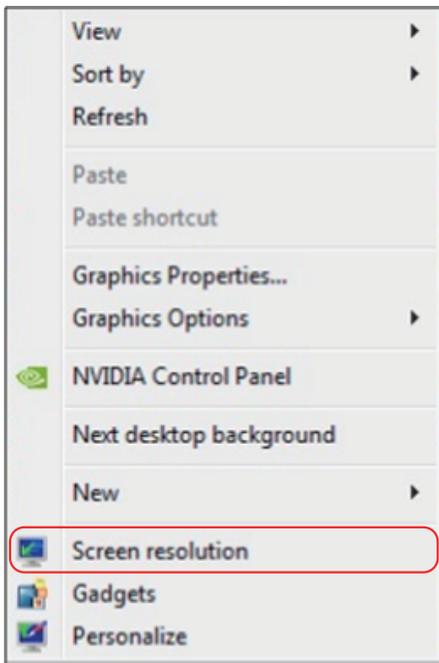

2. Klik **Multiple displays (Beberapa tampilan)** untuk menentukan pilihan tampilan. Jika monitor tambahan tidak dicantumkan, klik **Detect (Deteksi)**.

- Anda mungkin harus menghidupkan ulang sistem dan mengulangi langkah 1 hingga 3 jika sistem tidak mendeteksi monitor tambahan.

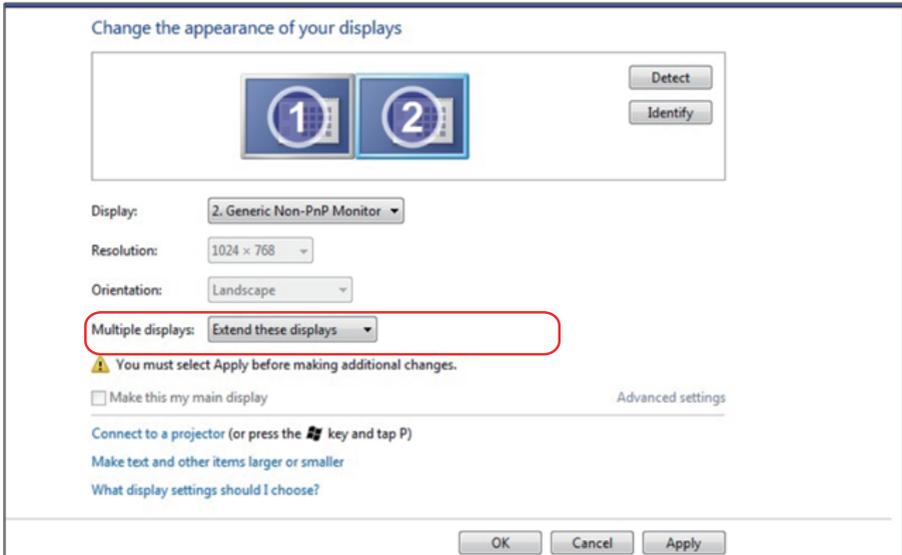


Untuk Windows 8/Windows 8.1

Sambungkan monitor eksternal ke laptop atau desktop menggunakan kabel video (VGA, HDMI, DP, dll.), lalu ikuti metode pengaturan di bawah ini.

Metode 1: Menggunakan cara pintas keyboard "Win+P"

1. Tekan **tombol logo Windows + P** di keyboard.  + 
2. Saat menekan terus **tombol logo Windows**, tekan **P** untuk beralih di antara pilihan tampilan.

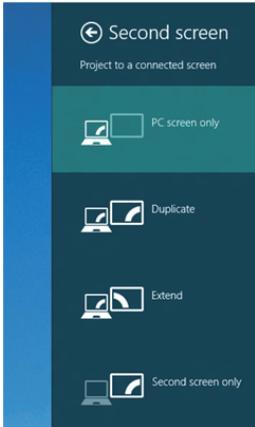


Metode 2: Menggunakan menu "Screen Resolution (Resolusi Layar)"


1. Dari layar Start (Mulai), pilih ubin **Desktop** untuk beralih ke desktop Windows Classic (Klasik).



2. Klik kanan desktop, lalu klik **Screen Resolution (Resolusi Layar)**.

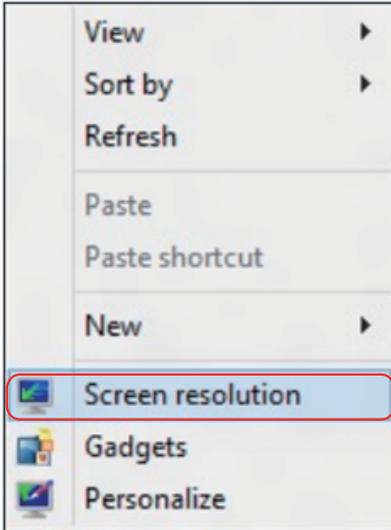

3. Klik **Multiple displays (Beberapa tampilan)** untuk menentukan pilihan tampilan. Jika monitor tambahan tidak dicantumkan, klik Detect (Deteksi).
- Anda mungkin harus menghidupkan ulang sistem dan mengulangi langkah 1 hingga 3 jika sistem tidak mendeteksi monitor tambahan.

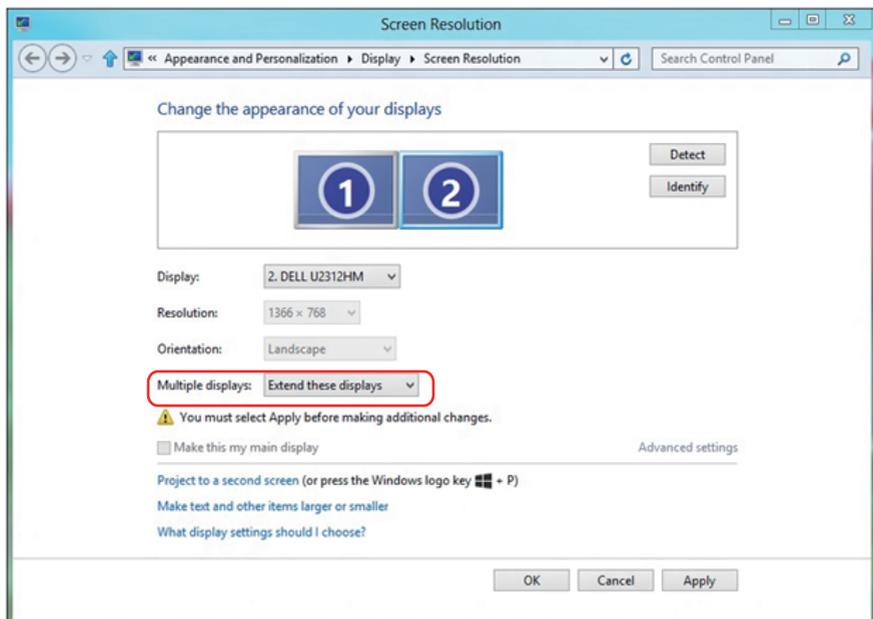


Mengatur Gaya Tampilan untuk Beberapa Monitor di Windows 7 atau Windows 8/Windows 8.1

Setelah monitor eksternal dikonfigurasi, pengguna dapat memilih gaya tampilan yang diinginkan dari menu **Multiple displays (Beberapa tampilan)**: Gandakan, Perluas, Tampilkan Desktop di.


- **Duplicate these displays (Gandakan tampilan ini)**: Duplikasikan layar yang sama pada dua monitor dengan resolusi yang sama, dipilih berdasarkan monitor dengan resolusi lebih rendah.

Untuk Windows 8/Windows 8.1

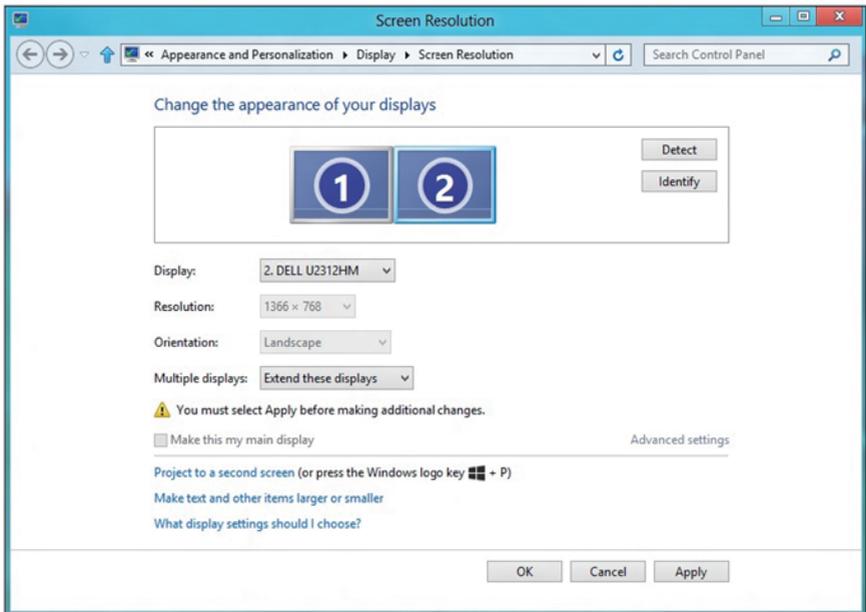


- **Show desktop only on (Hanya tampilkan desktop di):** Menampilkan status monitor tertentu. Pilihan ini biasanya dipilih bila laptop digunakan sebagai PC agar pengguna dapat menikmati monitor eksternal yang besar. Sebagian besar laptop saat ini mendukung resolusi mainstream. Seperti ditampilkan dalam gambar di atas, resolusi monitor laptop hanya 1280 x 800, namun setelah monitor LCD eksternal 27 inci disambungkan, pengguna dapat segera menambah kenyamanan visual mereka ke kualitas 1920 x 1080 Full HD.

Untuk Windows 7

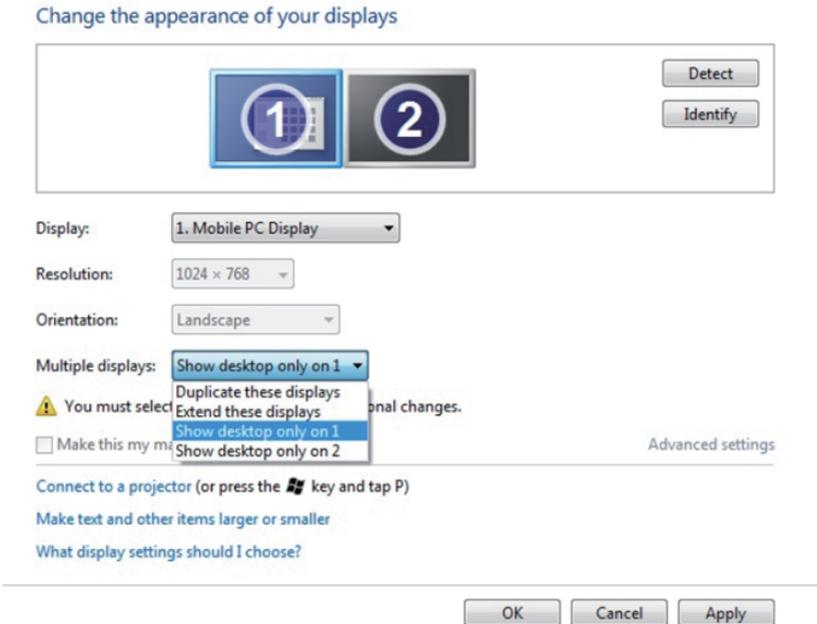

Change the appearance of your displays

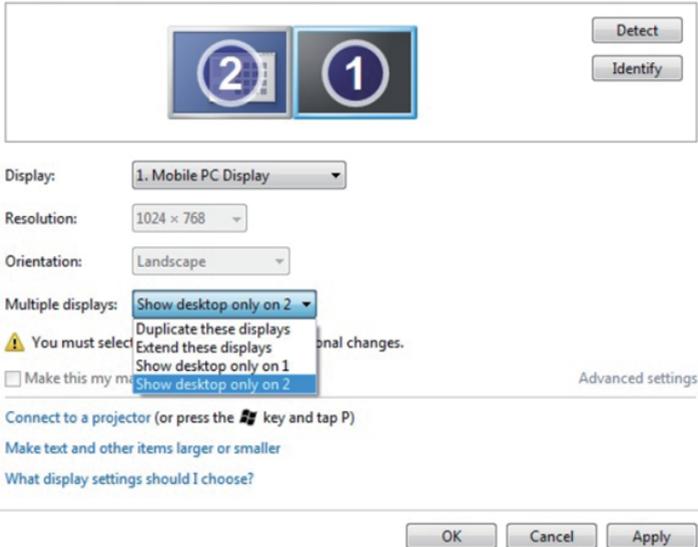


The screenshot shows the Windows 8 display settings window for the first display. At the top, there are two display icons labeled '1' and '2'. Below them are 'Detect' and 'Identify' buttons. The settings for display 1 are as follows:

- Display: 1. Mobile PC Display
- Resolution: 1024 x 768
- Orientation: Landscape
- Multiple displays: A dropdown menu is open, showing options: 'Show desktop only on 2', 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. The 'Show desktop only on 2' option is highlighted.

A warning icon and text state: "You must select an option. Some changes may not be applied." Below this is a checkbox for "Make this my main display" which is unchecked. To the right is a link for "Advanced settings".

At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

Untuk Windows 8/Windows 8.1

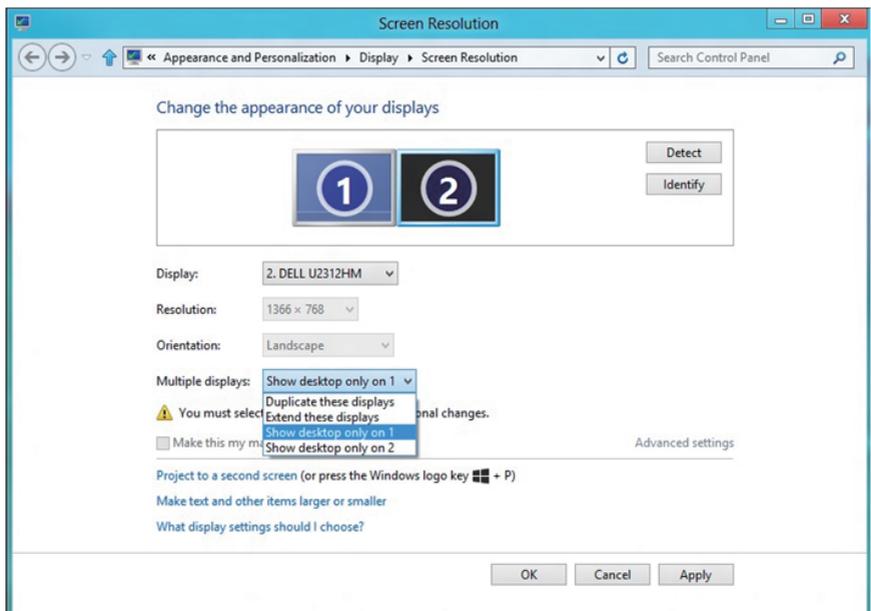


The screenshot shows the Windows 8.1 display settings window for the second display. The window title is "Screen Resolution". The breadcrumb navigation is "Appearance and Personalization > Display > Screen Resolution". The settings for display 2 are as follows:

- Display: 2. DELL U2312HM
- Resolution: 1366 x 768
- Orientation: Landscape
- Multiple displays: A dropdown menu is open, showing options: 'Show desktop only on 1', 'Duplicate these displays', 'Extend these displays', 'Show desktop only on 1', and 'Show desktop only on 2'. The 'Show desktop only on 1' option is highlighted.

A warning icon and text state: "You must select an option. Some changes may not be applied." Below this is a checkbox for "Make this my main display" which is unchecked. To the right is a link for "Advanced settings".

At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Cancel", and "Apply".

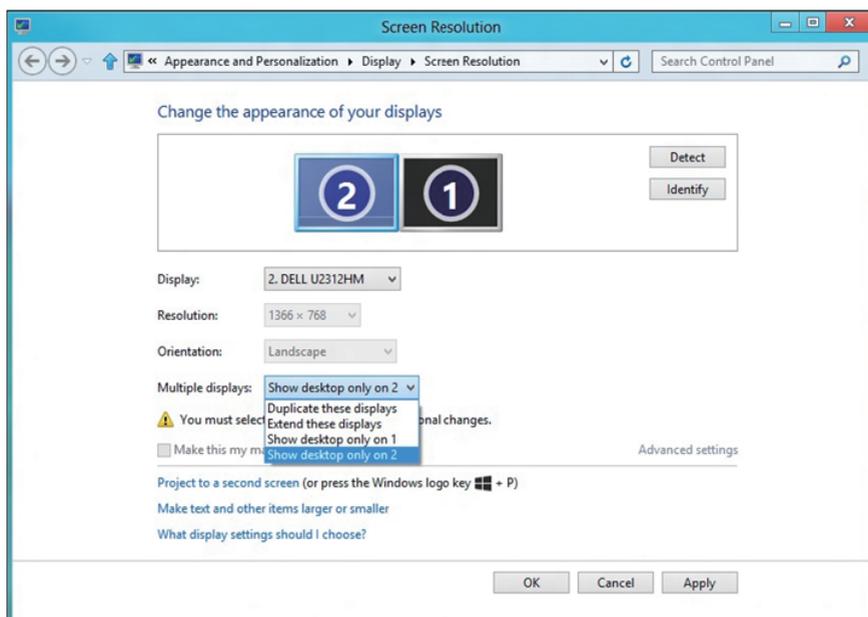


Untuk Windows 10

Sambungkan monitor eksternal ke laptop atau desktop menggunakan kabel video (VGA, DVI, DP, HDMI, dsb.), lalu ikuti salah satu metode konfigurasi di bawah ini.


Metode 1: Menggunakan cara pintas keyboard "Win+P"

1. Tekan **tombol logo Windows + P** di keyboard.  + 
2. Saat menekan terus **tombol logo Windows**, tekan **P** untuk beralih di antara pilihan tampilan.

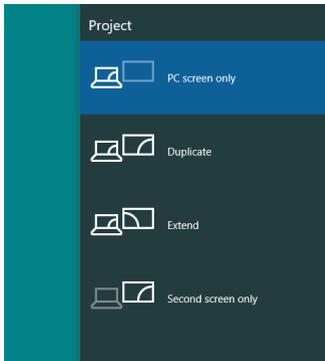


Metode 2: Menggunakan menu "Screen Resolution (Resolusi Layar)"

1. Klik kanan pada desktop, lalu klik **Display Settings (Pengaturan Tampilan)**.

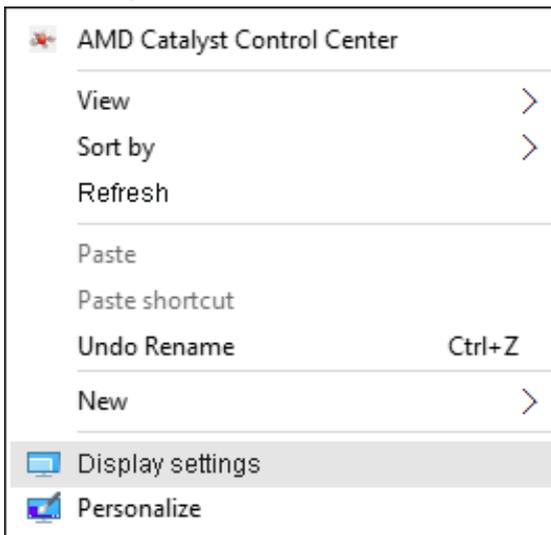

2. Klik **Customize your display (Sesuaikan tampilan)** untuk menentukan pilihan tampilan. Jika monitor tambahan tidak dicantumkan, klik Detect (Deteksi).


- Anda mungkin harus menghidupkan ulang sistem dan mengulangi langkah 1 hingga 2 jika sistem tidak mendeteksi monitor tambahan.

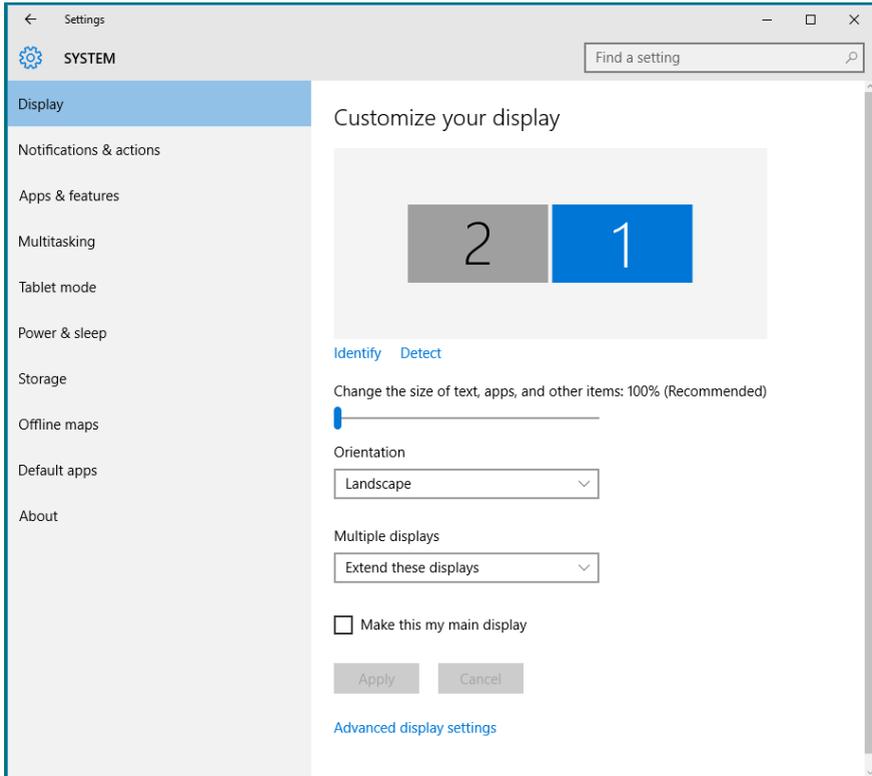


Mengatur Gaya Tampilan untuk Beberapa Monitor di Windows 10

Setelah monitor eksternal dikonfigurasi, pengguna dapat memilih gaya tampilan yang diinginkan dari menu **Multiple displays (Beberapa tampilan)**: Duplikasikan, Perluas, Hanya tampilkan di, Putuskan sambungan.

- **Duplicate these displays (Gandakan tampilan ini)**: Duplikasikan layar yang sama pada dua monitor dengan resolusi yang sama, dipilih berdasarkan monitor dengan resolusi lebih rendah.

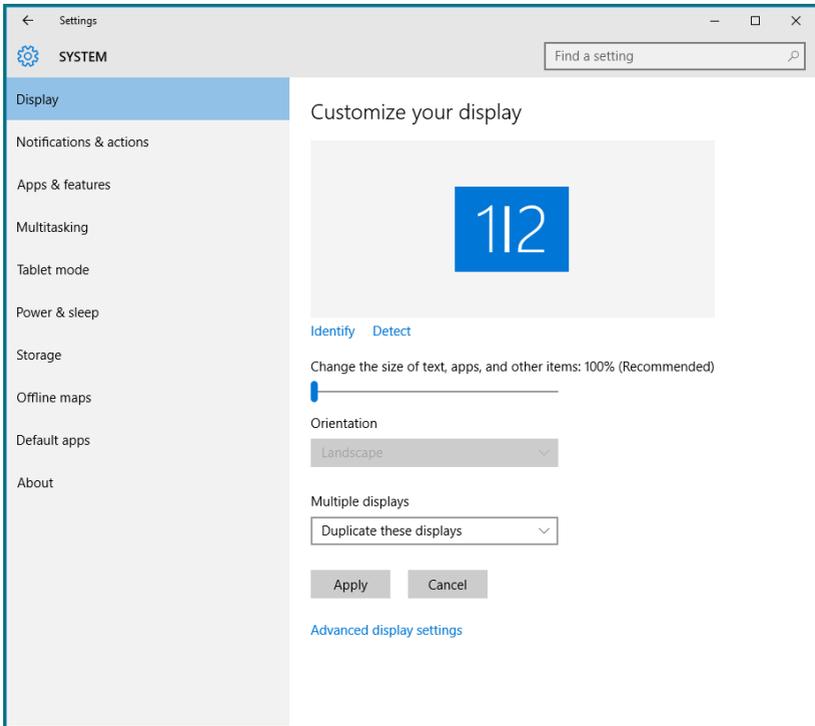

- **Extend these displays (Perluas tampilan ini)**: Pilihan ini disarankan bila monitor eksternal tersambung ke laptop dan setiap monitor dapat menampilkan masing-masing layar yang berbeda untuk menambah kenyamanan pengguna. Posisi relatif layar dapat diatur di sini, misalnya monitor 1 dapat diatur agar berada di sebelah kiri monitor 2 atau sebaliknya. Pengaturan ini tergantung pada posisi fisik monitor LCD yang terkait dengan laptop. Garis horizontal yang muncul di kedua monitor dapat didasarkan pada laptop atau monitor eksternal. Semua pilihan ini dapat disesuaikan dan pengguna hanya perlu menarik monitor layar utama ke monitor yang diperluas.

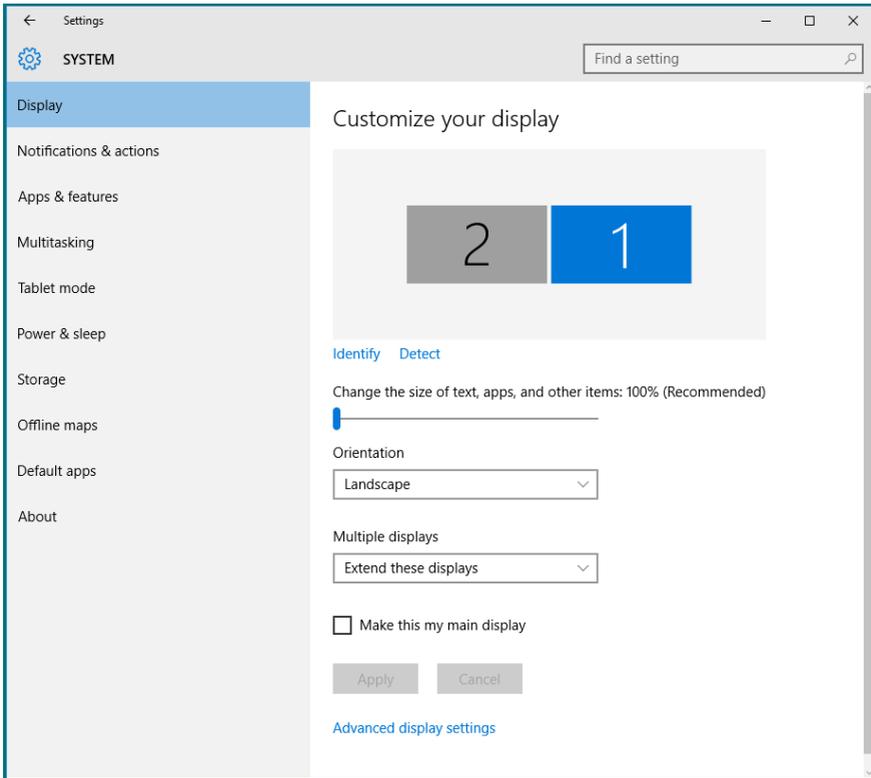

- **Show only on... (Hanya tampilkan di...):** Menampilkan status monitor tertentu. Pilihan ini biasanya dipilih bila laptop digunakan sebagai PC agar pengguna dapat menikmati monitor eksternal yang besar. Sebagian besar laptop saat ini mendukung resolusi mainstream. Seperti ditampilkan dalam gambar di bawah, resolusi monitor laptop hanya 1280 x 800, namun setelah monitor LCD eksternal 27 inci disambungkan, pengguna dapat segera meningkatkan kenyamanan visual ke kualitas Full HD 1920 x 1080.

