




Dell™ Dual Video USB 3.0 Dokovací stanice

Uživatelská příručka



Model: D1000



-  **POZNÁ MKA: POZNÁ MKA** vás upozorní na důležité informace, které vám pomohou využívat počítač efektivněji.
-  **UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ** vás upozorní na riziko ztráty údajů nebo potenciální nebezpečí, které hrozí vašemu hardwaru v případě nedodržení pokynů.
-  **VÝSTRAHA: VÝSTRAHA** vás upozorní na možné poškození majetku, ujmu na zdraví nebo smrtelný úraz

© 2017 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jakékoli reprodukování tohoto materiálu bez písemného souhlasu společnosti Dell Inc. je přísně zakázáno.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell a logo Dell jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc; Intel®, Centrino®, Core™ a Atom™ jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích; Microsoft®, Windows® a úvodní logo Windows jsou buďto ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích; Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Dell ji používá na základě licence; Blu-ray Disc™ je ochrannou známkou ve vlastnictví společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a používá se jako licence k diskům a přehrávačům; v tomto dokumentu mohou být navíc použity další ochranné známky a obchodní názvy k označení subjektů nárokujících si svá práva na značky a názvy produktů. Společnost Dell Inc. si nečiní nárok na žádné ochranné známky a obchodní názvy, vyjma svých vlastních.

Obsah

- a. Dokovací stanice Dell – USB 3.0 (D1000)
- b. Kabel USB 3.0 I/O
- c. Napájecí adaptér a napájecí kabel



Technické údaje











Vstupy

- 1 x USB 3.0 (standardní typ B)
- 1 x port pro stejnosměrný proud

Výstupy

- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 pro sdílení napájení ($\hat{\Pi}$) s podporou nabíjení baterií BC 1.2 a 2.1A
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x port pro monitor
- Gigabit Ethernet
- Combo audio (Sluchátka/Mikrofon)

U obrazovky podporováno maximální rozlišení a frekvence obnovování:


Podporovány dva výstupy monitorů			
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz		2048 x 1152 60Hz
		2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz
	2560 x 1600 60Hz		
		2560x1440 50Hz	
			2048 x 1152 60Hz

Náhled výrobku

Pohled zepředu



Pohled zezadu

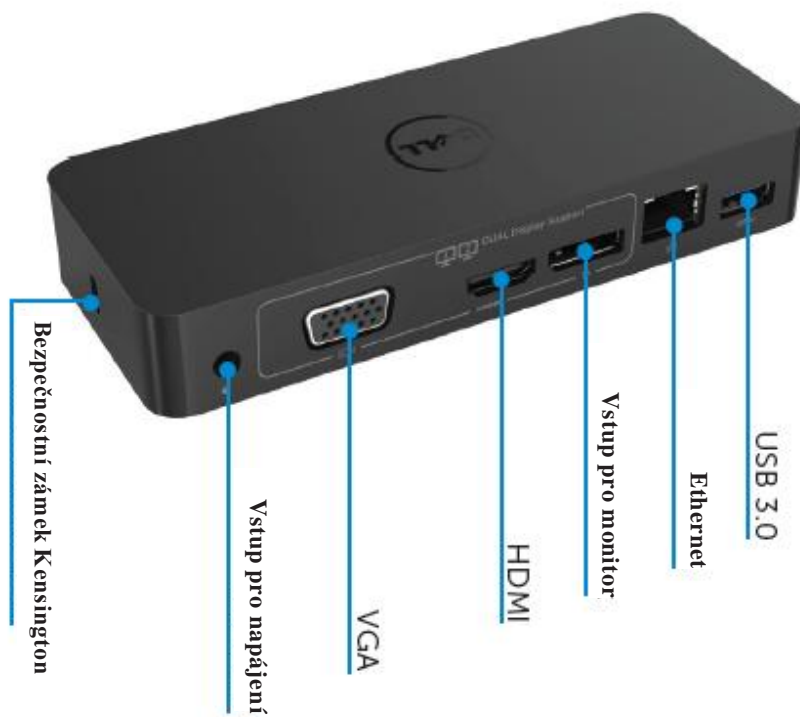

Doporučené systémové požadavky

Hardware

Processor: Intel Core i5 nebo i7 2+GHz / AMD Llano nebo vyšší Paměť: 4 GB

Video karta: Intel HD 4000, ATI Radeon HD5/6xxx, NVidia GeForce 4xxM nebo vyšší*

*Technické parametry procesoru splňují i Intel Core 2 Quad, i3 , i5 , i7 nebo AMD Phenom, Jaguar.

USB: Min. jeden USB 3.0 port

Operační systém

Win 7/Win 8/ Win 8.1/Win 10; 32/64bitů

Chrome OS R51 kupředu

Doporučený napájecí adaptér

Adaptér střídavého /stejno-sm ěrného proudu	Vstupní napětí/ frekvence/ proud	1.Chicony (DPN: 0285K) adaptér HA45NM140: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz až 60 Hz ± 3Hz/ 1.3A (max.). 2.Lite-On (DPN: KXTTW) adaptér LA45NM140 : 100 V stříd. proud až 240 V stříd. proud/50 Hz až 60 Hz ± 3Hz/ 1.3A(max.).
	Výstupní napětí/ proud	Výstup: 19.5VDC/2.31A

Provozní teplota


Max. provozní teplota je 40 oC

Nastavení Windows 7/8/8.1/10

Poznámka: Nastavení bez USB flash disku.

1. Připojte vaši dokovací stanici k počítači.


Doporučujeme vám stáhnout si nejnovější ovladače z webové stránky DisplayLink, kterou naleznete na www.displaylink.com/support

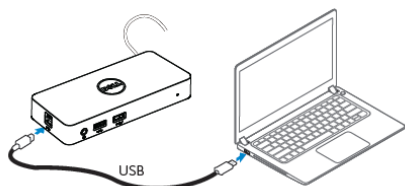


Síťovým správcům doporučujeme navštívit odkaz s postupem pro instalaci balíčku s podnikovým softwarem. (Vyžaduje se registrace uživatele) na <http://www.displaylink.com/corporateinstall/>

2. Windows automaticky spustí instalaci ovladače DisplayLink.


3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud instalace nebude dokončena.

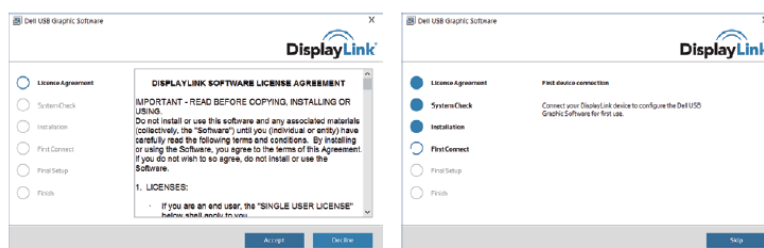

4. Připojte dokovací stanici a periferní zařízení k počítači.

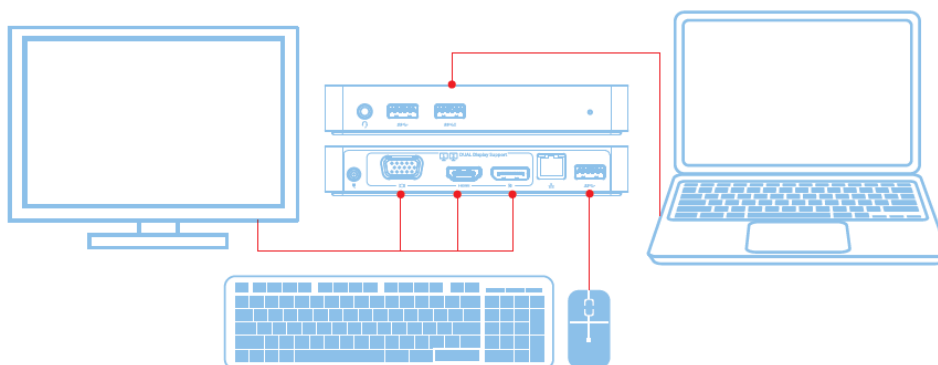


Caratteristiche

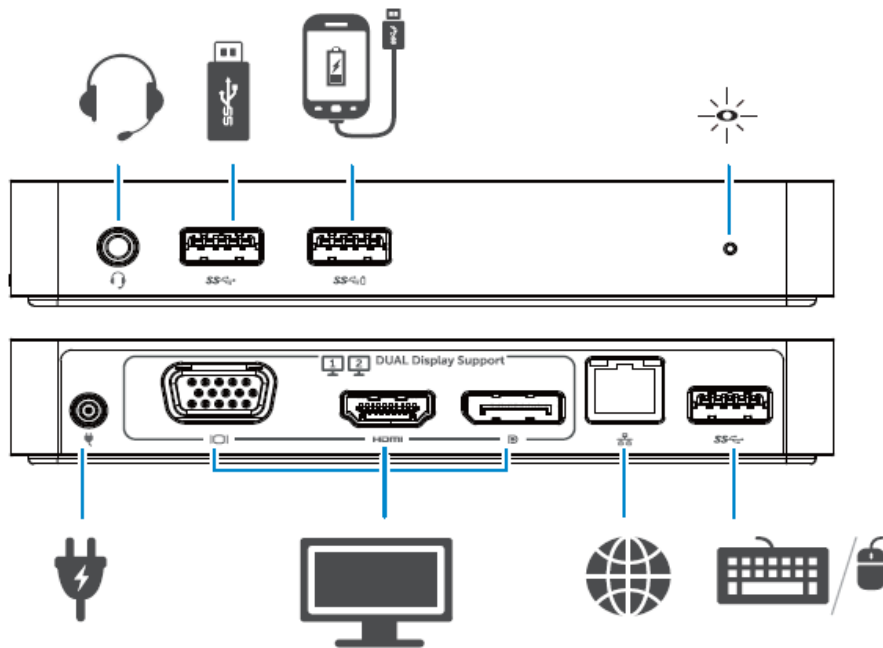

Nabídka správce DisplayLink


Možnost nabídky	Popis
Správce DisplayLink	Po kliknutí na tuto položku se zobrazí nainstalovaná verze softwaru DisplayLink.
Kontrola aktualizací	Kontrola aktualizací programu Windows.
Zařízení DisplayLink	Kontrola připojených zařízení DisplayLink.
Nastavení zvuku	Otevře okno pro nastavení zvuku Windows.
Nastavení obrazu	Otevře okno pro rozlišení obrazovky Windows.
Rozlišení obrazovky	Zobrazí seznam dostupných rozlišení.
Otáčení obrazovky	Otočí obrazovku ve směru nebo proti směru hodinových ručiček .
Rozšířit na	Rozšíří obrazovku na levou nebo pravou stranu monitoru.
Rozšířit	Rozšíří pracovní plochu Windows na obrazovce.
Nastavit jako hlavní obrazovku	Nastaví tuto obrazovku jako hlavní.
Vypnout obrazovku notebooku	Vypne obrazovku notebooku a jako hlavní obrazovku nastaví obrazovku DisplayLink.
Zrcadlové zobrazení	Zkopíruje obsah hlavní obrazovky a překopíruje ho na tuto obrazovku.
Vypnout	Vypne obrazovku.
Nastavení pro TV	Tuto funkci použijte, pokud chcete okno nastavit na rozměry TV obrazovky.

Jak nastavit rozšíření obrazovky

1. Klikněte na ikonu DisplayLink. 
2. Vyberte Rozšířit.

Zařízení se nyní rozšíří stejným způsobem jako naposledy, kdy byla obrazovka v tomto režimu. Pro další ovládání použijte podnabídku Rozšířit na a vyberte jednu z možností. Zařízení tak zůstane v režimu rozšířené obrazovky a umístí ji vlevo / vpravo / nad / pod hlavní (primární) obrazovku.


Jak nastavit obrazovku do režimu zrcadlové zobrazení

1. Klikněte na ikonu DisplayLink. 
2. Vyberte Zrcadlové zobrazení.

Rozlišení, barevná hloubka a obnovovací frekvence primární obrazovky budou replikovány na monitoru připojeném k DisplayLink USB Graphics Device.

Nastavení pro TV konfiguraci

1. Pokud chcete nakonfigurovat Nastavení pro TV, vyberte jednu z možností grafického uživatelského rozhraní DisplayLink. Objeví se následující rozhraní:

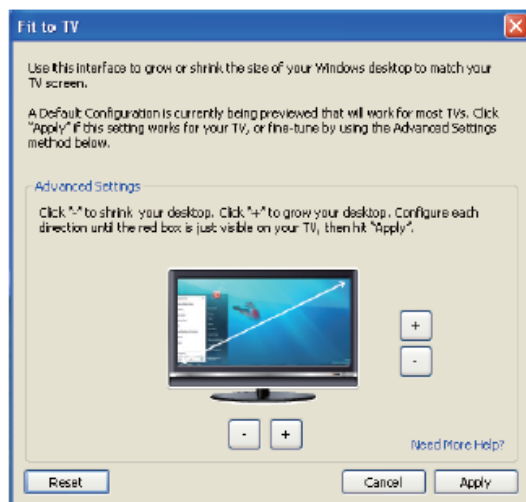


Na obrazovce DisplayLink se rovněž zobrazí červená čára.

Červená čára ukazuje rozměry nové pracovní plochy Windows. Pro změnu rozměrů červené čáry použijte ovladače „+“ a „-“, na rozhraní Nastavení pro TV, dokud nebudou obě obrazovky stejně velké.

☑ Poznámka: Přesnější konfiguraci rozměrů čáry dosáhnete stisknutím klávesy CTRL a kliknutím na „+“ nebo „-“.

3. Když se červená čára kryje s okraji TV obrazovky, klikněte na „Použít“ pro změnu velikosti pracovní plochy Windows.

Často kladené otázky k dokovací stanici Dell Dual Video USB 3.0 D1000

Problém	Navrhované řešení
Na monitoru připojeném k dokovací stanici se neobjevuje obraz.	Zkontrolujte kabely pro připojení obrazu. Vytáhněte ze zástrčky, počkejte asi 10 vteřin a opět zapojte.
Obraz na připojeném monitoru je porušený nebo přerušovaný.	Zkontrolujte kabely pro připojení obrazu. V sekci Položky ovládacího panelu\Obrazovka\Změnit nastavení obrazovky zkontrolujte nastavení rozlišení.
Obraz na připojeném monitoru se nezobrazuje v režimu rozšířené obrazovky.	Změňte nastavení jedním z těchto kroků: <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurací v sekci Položky ovládacího panelu\Obrazovka\Změnit nastavení obrazovky. • Přepnutím pomocí „ + P“.
Audio jacky nefungují.	Zkontrolujte nastavení v Ovládací panel\Všechny položky ovládacího panelu\Zvuk a ujistěte se, že USB audio zařízení je dostupné a nastavené jako výchozí. Pro zobrazení všech možností klikněte pravým tlačítkem.
USB porty na dokovací stanici nefungují.	Vytáhněte ze zástrčky, počkejte asi 10 vteřin a opět zapojte. Aktualizujte na nejnovější ovladač pro USB 3.0.
Na připojeném monitoru nelze zobrazit HDCP obsah.	Podpora HDCP obsahu momentálně není dostupná.
Ovladač DisplayLink nelze nainstalovat.	Ovladač získáte následujícím způsobem: <ul style="list-style-type: none"> • stažením ovladače z webových stránek Displaylink nebo • připojením k aktualizacím pro systém Windows pomocí dokovací stanice (použitím portu Wi-Fi nebo Ethernet na notebooku).
Notebook se nepodařilo bootovat s připojenou dokovací stanicí.	Vyjměte všechna USB zařízení připojena k dokovací stanici. Některá nekvalitní bootovací zařízení mohou způsobovat zablokování bootovací obrazovky.

Problém	Navrhované řešení
Po prvním přihlášení na internet se objevila chybová zpráva	Stáhněte ovladač pomocí počítače připojeného na internet zkopírujte ovladač na USB flash disk a spusťte nastavení.
Pro vykonání požadované služby nejsou k dispozici dostatečné systémové zdroje	Může k tomu dojít, když vstoupíte do režimu rozšířené obrazovky bez dostatečných systémových zdrojů. Počítač nemá pro spuštění rozšířené obrazovky dostatek paměti. Zavřete všechny nepoužívané aplikace. Situaci může také zlepšit rebootování počítače.
Nekompatibilní ovladač obrazovky	Tato zpráva se zobrazí, pokud nainstalované primární ovladače grafické karty nejsou kompatibilní s WDDM. Systém Windows 7 a vyšší verze nejsou určeny k provozu bez ovladačů WDDM. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladače grafických karet.
Notebook se neprobral pomocí portu Ethernet	Zkontrolujte nastavení v sekci Položky BIOS, abyste se ujistili, že notebook podporuje probrání se pomocí portu Ethernet.

Kontrolka napájení LED

Běžný provozní mód: jasně bílé světlo

Pohotovostní režim: bílé světlo

Vypnuto: žádné světlo

Informace o předpisech

Dokovací stanice Dell Dual Video USB 3.0 D1000 splňuje nařízení FCC/CE mezinárodní regulační, technické a environmentální předpisy.

Kontaktujte společnost Dell:

1. Navštivte webové stránky www.dell.com/support
2. Vyberte kategorii podpory.
3. Vyberte požadovanou službu nebo kontakt na podporu dle vaší potřeby.

Nebo navštivte:

<http://www.displaylink.com/support/>.

