

Dell™ Dual Video USB 3.0 Dok İstasyonu


Kullanım Kılavuzu



Model: D1000



 **NOT:** NOT açıklaması, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardım eden önemli bilgileri gösterir.

 **İKAZ:** İKAZ açıklaması, talimatların yerine getirilmemesi durumunda donanıma gelebilecek olası hasarı veya veri kaybını gösterir.

 **UYARI:** UYARI açıklaması, olası mülk hasarını, kişisel yaralanmaları veya can kaybını gösterir.

© 2017 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu belgede belirtilen bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Dell Inc. firmasının yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması yasaktır.

Bu metinde geçen ticari markalar: Dell ve Dell logosu, Dell Inc., Intel®, Centrino®, Core™ ve Atom™, Intel Corporation'ın ABD'deki ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; Microsoft®, Windows® ve Windows start düğmesi logosu Microsoft Corporation'ın Birleşik devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının sahip olduğu tescilli ticari markadır ve Dell tarafından lisans ile kullanılmaktadır; Blu-ray Disc™, Blu-ray Disc Association (BDA) firmasının sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanılmak üzere lisanslanmıştır; Bu belgede kullanılan diğer ticari markalar ve ticari isimler markalara, isimlere veya ürünlere sahip olan kurumlara aittir. Dell Inc. kendi sahip oldukları dışındaki herhangi bir ticari marka ve ticari isim mülkiyet hakkını reddetmektedir.

İçindekiler

- Dell Dok İstasyonu – USB 3.0 (D1000)
- USB 3.0 I/O kablosu
- Güç adaptörü ve güç kablosu



Teknik özellikler











Girişler

- 1 x USB 3.0 (Standart B Tipi)
- 1 x DC gücü

Çıkışlar


- 2 x USB 3.0
- 1 x USB 3.0 Güç Paylaşımı (D) BC, 1.2 ve 2.1A pil şarjını destekler.
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x Monitör Girişi
- Gigabit Ethernet
- Kombo Audio (Kulaklık/Mik)

Monitörünüz tarafından desteklenen maksimum çözünürlük ve yenileme hızı:

İkili Ekran Çıkışı Desteği			
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz	
	2048 x 1152 60Hz		2048 x 1152 60Hz
		2048 x 1152 60Hz	2048 x 1152 60Hz
	2560 x 1600 60Hz		
		2560x1440 50Hz	
			2048 x 1152 60Hz

Ürüne Genel Bakış

Ön Görünüm

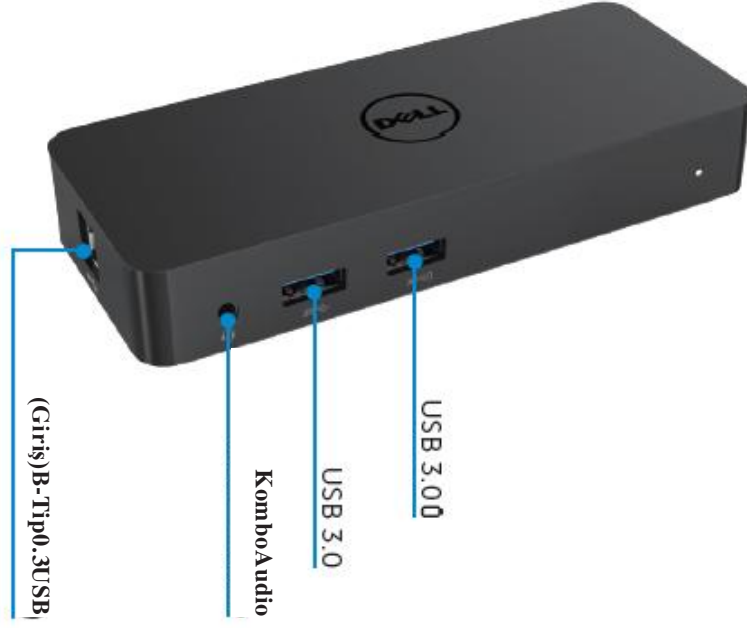

Arka Görünüm



Önerilen Sistem Gereksinimleri

Donanım

İşlemci: Intel Core i5 veya i7 2+GHz / AMD Llano veya daha iyisi

Bellek: 4 GB

Video Kartı: Intel HD 4000, ATI Radeon HD5/6xxx, NVidia GeForce 4xxM veya daha iyi*

*Herhangi bir Intel 2 Çekirdek, i3, i5, i7 veya AMD Phenom, Jaguar aynı zamanda işlemci teknik özelliklerini karşılayacaktır.

USB: En az bir USB 3.0 girişi

İşletim Sistemi

Win 7/Win 8/ Win 8.1/Win 10; 32/64bits

Chrome OS R51 ileriye

Önerilen Güç adaptörü

AC/DC Adaptörü	Giriş gerilimi/ frekans/ akım	1.Chicony (DPN: 0285K) adaptör HA45NM140: 100 VAC - 240 VAC/50 Hz - 60 Hz \pm 3Hz/ 1.3A(Maks.). 2.Lite-On (DPN: KXTTW) adaptör LA45NM140 : 100 VAC - 240 VAC/50 Hz - 60 Hz \pm 3Hz/ 1.3A(Maks.).
	Çıkış gerilimi/ akım	Çıkış: 19.5VDC/2.31A

Çalıştırma Sıcaklığı


Maks. Çalıştırma sıcaklığı 40 oC

Windows 7/8/8.1/10 Kurulumu

Not: Verilen USB flaş sürücüsü olmadan kurulum.

1. Doku dizüstünüze bağlayın.

Aşağıdaki DisplayLink web sitesi desteğinden en yeni sürücülerini indirmeniz önerilir www.displaylink.com/support

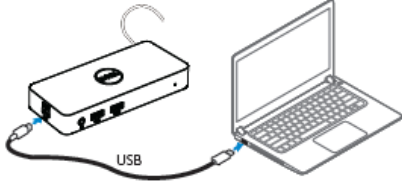


Ağ/IT yöneticileri için, lütfen tam yazılım kurulum paketi için bu linki ziyaret ediniz. (*Kullanıcı kaydı gereklidir)
<http://www.displaylink.com/corporateinstall/>

2. Windows otomatik olarak DisplayLink Sürücüsünü yüklemeye başlayacaktır.


3. Kurulum tamamlanıncaya kadar ekranda verilen talimatları izleyin.



4. Dok istasyonunuzu ve çevrebirimleri PC'nize bağlayın.

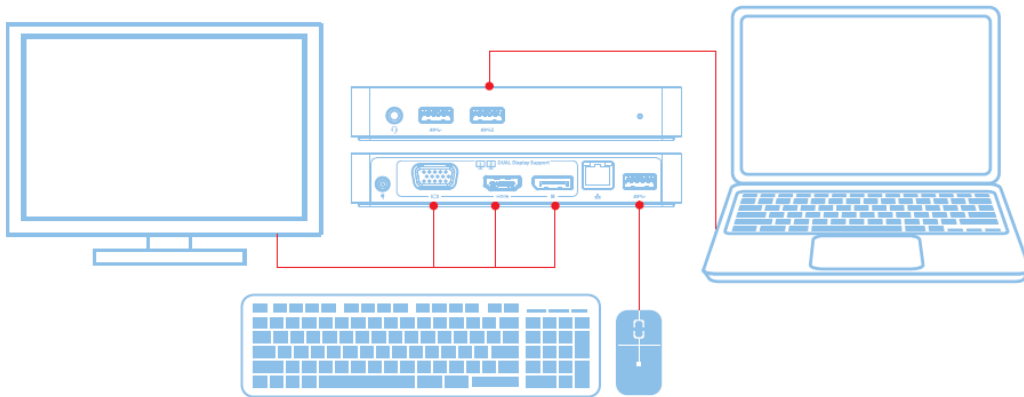


Özellikler

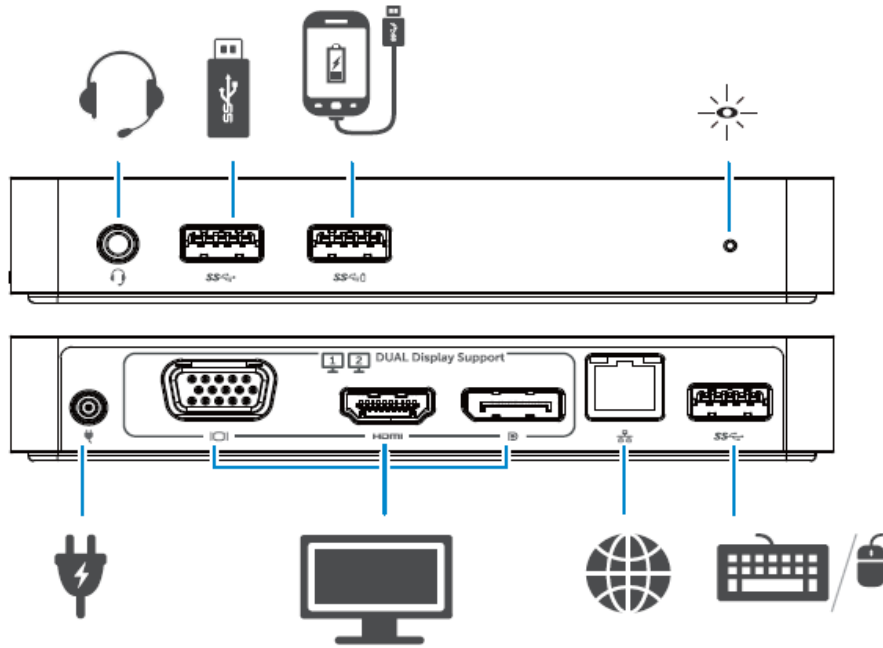

DisplayLink Manager Menüsü

Menü Seçeneği	Açıklama
DisplayLink Manager	Bu öğeye tıklamanız yüklenen DisplayLink yazılımının Sürümünü gösterecektir.
Güncellemeleri Kontrol et	Windows güncellemesi kontrolü.
DisplayLink Aygıtları	Bağlanan DisplayLink aygıtlarının kontrolü.
Audio Ayarı	Windows Ses Yapılandırması penceresini açar.
Video Ayarı	Windows Ekran Çözünürlüğü penceresini açar.
Ekran Çözünürlüğü	Mevcut çözünürlüklerin listesini gösterir.
Ekran Dönüşü	Ekranı saat yönünde ve saatin tersi yönünde çevirir.
Şuna genişlet	Ekranı ana ekranda sağa veya sola çevirir.
Genişlet	Windows masaüstünü ekrana genişletir.
Ana Monitör olarak ayarla	Bu ekranı ana ekran olarak ayarlar.
Dizüstü Monitörü O•	Dizüstünün o• ekranını değiştirir ve DisplayLink Ekranını ana ekran yapar.
Ayna	Ana ekranda olanları kopyalar ve bu ekranda çoğaltır.
O•	o• ekranına geçer.
TV'ye uyarla	Bu işlevi kullanarak ekranların boyutunu TV ekranına uyarlayın.

Ekranı genişletilen moda ayarlamak için

- 1.DisplayLink simgesine tıklayın. 
- 2.Genişlet'i Seçin.

Aygıt artık ekranın bu moda olduğu son seferdeki yöne genişletilir. Daha fazla kontrol için, Alt menüye genişlet öğesini kullanın ve seçeneklerden birini seçin. Bu işlem aygıtı genişletme moduna geçirir ve Sol/Sağ/Yukarı/Aşağı ana (birincil) monitöre getirir.


Ekranı ayna moduna ayarlamak için

- 1.DisplayLink simgesine tıklayın. 
- 2.Aynayı seçin.

Birincil ekranın çözünürlüğü, renk derinliği ve yenileme hızı DisplayLink USB Grafik aygıtına bağlı olan monitörde çoğaltılır.

TV yapılandırmasına uyarla

1.TV'ye uyarla'yı yapılandırmak için, DisplayLink Kullanıcı Arayüzünden seçeneği seçin. Aşağıdaki arayüz belirir:

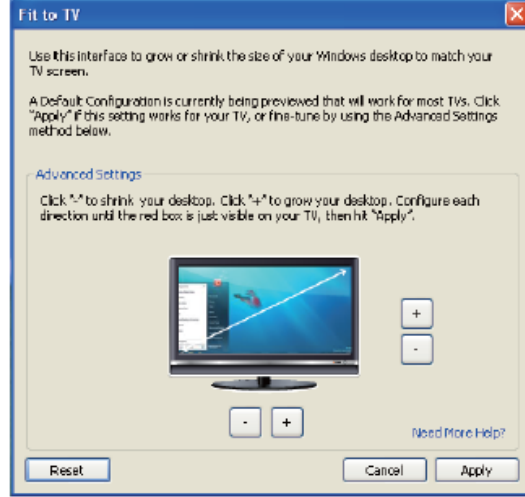

2. DisplayLink ekranında kırmızı bir kenar göreceksiniz.




Kırmızı kenar yeni Windows masaüstünün boyutunu gösterir. TV'ye Uyarla Kullanıcı Arayüzünden "+" ve "-" kontrollerini seçerek TV ekranına uyarlanıncaya kadar kırmızı kenarın boyutunu değiştirin.

Not: CTRL tuşuna basılı tutarken "+" ve "-" işaretlerine tıklayarak kenar boyutu daha iyi yapılandırılabilir.

3.Kırmızı kenar TV ekranının kenarında olduğunda, Windows masaüstünde yeniden boyutlandırmak için Uygula üzerine tıklayın.

Dell Dual Video USB 3.0 Dok İstasyonu SSS - D1000

Sorun Giderme	Önerilen Çözümler
Dokun iliştirildiği monitörde görüntü yok.	Video bağlantı kablolarını kontrol edin. Güç bağlantısını kesin, 10 saniye bekleyin ve ardından yeniden bağlayın.
Takılan monitördeki görüntü Sorunlu veya bozuk.	Video bağlantı kablolarını kontrol edin. Denetim Masasındaki Ekran\ Ekran Ayarını Değiştir Kısmından görüntü çözünürlüğünü ayarlayın.
Takılan monitördeki görüntü genişletilen modda gösterilmiyor.	Aşağıdakilerden biri ile ayarları değiştirin: • Denetim Masası\Görüntü\ kısmından yapılandırın Ekran Ayarını Değiştirin. • Şu düğmenin üzerine “  ” tıklayarak geçiş yapın.
Ses jakları çalışmıyor.	Denetim Masası\Tüm Denetim Masası Öğeleri/Ses kısmından ayarları kontrol ederek USB Audio aygıtının Kullanılabilir olduğunu kontrol edin ve varsayılan ayarlayın, Mevcut tüm seçenekleri görüntülemek için sağ tıklayın.
USB girişleri dokistasyonunda çalışmıyor.	Prizi çekin, 10 saniye bekleyin ve ardından tekrar bağlayın. En yeni USB 3.0 host kontrolörü sürücüsüne güncelleyin.
HDCP içeriği takılan monitörde görüntülenemiyor.	HDCP içerik desteği şu anda kullanılamamaktadır.
Displaylink Sürücüsüyüklenemiyor.	Aşağıdakilerden biri ile sürücüyü alın: • En yeni sürücüyü Displaylink web sitesinden indirin veya • Dok İstasyonu ile Windows Update’ e bağlanın. (Dizüstünün Wi-Fi veya Ethernet girişini kullanarak).
Dok bağlı iken dizüstü başlatılmıyor.	Doka bağlanan tüm USB aygıtlarını kaldırın; bazı düşük başlatma aygıtları başlatma ekranının kilitlenmesine sebep olabilir.

Sorun Giderme	Önerilen Çözümler
İnternet ilk erişimde hata mesajı veriyor	Sürücüyü bilgisayara bağlı olan internetten indirin ve sürücüyü USB flaş sürücüsüne kopyalayın ve kurulumu çalıştırın.
Gerekli hizmeti tamamlamak için yetersiz sistem kaynakları var	Sistem kaynakları düşükken genişletilmiş moda giriş yapıldığında bu durum ile karşılaşılabilir. Genişletilmiş bir ekranı başlatmak için PC'de yeterli bellek yok. Kullanılmayan herhangi bir uygulamayı kapatın. Ayrıca PC'yi yeniden başlatarak da sorun giderilebilir.
Uyumsuz Ekran Sürücüsü	Eğer yüklenen birincil grafik kartı sürücüsü WDDM uyumlu değilse bu mesaj belirecektir. Windows 7 ve sonrası WDDM sürücüsü olmadan çalışmaz. Birincil grafik kartınız için en son grafik sürücülerini indirin ve yükleyin.
Ethernet girişinden uyandırmak İçin dizüstü arızası	BIOS öğelerindeki ayarları kontrol ederek dizüstünün Ethernet girişinden uyandırma işlevini desteklediğinden emin olun.

Güç LED'i Gösterimi

Normal Çalışma Modu: Parlak beyaz

Işık

Platform bekleme modu: Beyaz Işık

Güç Kapama: Işık Kapalı

Düzenleyici Bilgi

Dell Dual Video USB 3.0 Dok İstasyonu- D1000, FCC/CE kuralları ile uyumludur ve dünya çapındaki düzenleyici uyum, mühendislik ve çevre ile ilgili hususlara uygundur.

Dell İletişim:

1. www.dell.com/support adresini ziyaret edin
2. Destek kategorinizi seçin
3. İhtiyacınıza göre uygun hizmeti veya destek linkini seçin.

Veya aşağıdaki adresi ziyaret edin:

<http://www.displaylink.com/support/>.

