

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

[はじめに](#)

[omhelp コマンドの使用](#)

[omreport: 計装サービスを使用したシステム状態の表示](#)

[omconfig: 計装サービスを使ったコンポーネントの管理](#)

[omconfig システムまたは servermodule assetinfo: 所有コストの編集](#)

[Storage Management サービスの使用](#)

[omreport storage コマンド](#)

[omconfig storage コマンド](#)

[CLI コマンド結果の使用方法](#)

[Command Results](#)

メモおよび警告



メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意: 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ消失の可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2010 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell™、PowerEdge™ および OpenManage™ は Dell Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、Active Directory®、MS-DOS®、および Windows Server® は米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。SUSE™ は米国およびその他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Red Hat® および Red Hat Enterprise Linux® は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。Intel®、Pentium®、および Itanium® は、米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標で、Intel386™ は同社の商標です。AMD®、AMD Opteron™、AMD-V™、および AMD PowerNow!™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2010 年 12 月

[目次に戻る](#)

omconfig システムまたは servermodule assetinfo: 所有コストの編集

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [取得情報の追加](#)
- [減価償却情報の追加](#)
- [延長保証情報の追加](#)
- [リース情報の追加](#)
- [メンテナンス情報の追加](#)
- [アウトソース情報の追加](#)
- [所有者情報の追加](#)
- [サービス契約情報の追加](#)
- [サポート情報の追加](#)
- [システム情報の追加](#)
- [保証情報の追加](#)

omconfig system assetinfo または omconfig servermodule assetinfo コマンドを使うと、お使いのシステムの総所有コスト合計を構成する総括的なパラメータセットの編集に役立ちます。この項では、omconfig system assetinfo または omconfig servermodule assetinfo コマンドで報告および設定可能なパラメータについて説明します。

omconfig system assetinfo または omconfig servermodule assetinfo コマンドを使って、構成可能なオブジェクトの制御値を設定することができます。assetinfo 設定機能の例には、システム所有者、購入金額、実施中のリース詳細、減価償却方式とレート、システムのロケーション、保証および延長保証の期間、アウトソーシング詳細、およびサービス レベルアグリーメントの値の設定が含まれます。

資産情報を追加するために必要なユーザーレベル

パワーユーザーとシステム管理者が資産情報の追加および編集を実行できます。

表 5-1. omconfig コマンドのシステム可用性

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	適用対象
omconfig	servermodule	モジュールシステム
	mainsystem	モジュールシステム
	system	非モジュールシステム
	chassis	非モジュールシステム

取得情報の追加

取得とは、ビジネス組織によるシステム購入またはリースに関する正確な内容を指します。システムの購入またはリースに関する詳細を追加するには、omconfig system assetinfo info=acquisition または omconfig servermodule assetinfo info=acquisition コマンドを使います。手順 5-2 は、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 5-2. omconfig system assetinfo info=acquisition/omconfig servermodule assetinfo info=acquisition

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=acquisition		
				costcenter = <テキスト>	システムを取得したビジネス組織の名前またはコード。
				expensed=yes no	システム代金が特定目的、または研究開発部門や販売部門などの部署に請求されるかどうか。
				installdate = <mmddyy>	システムの稼働開始日。
				ponum = <数字>	システム代金支払いを承認した文書の数。
				purchasecost = <数字>	所有者が支払ったシステム代金。
				purchasedate = <mmddyy>	所有者がシステムを購入した日。
				signauth = <テキスト>	システムの購入またはサービスコールを承認した人物の名前。
				waybill = <数字>	受け取った商品の貨物受領書。

取得情報を追加するためのコマンド例

取得パラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=acquisition** <名前=値のペア 2>または**omconfig servermodule assetinfo info=acquisition** <名前=値のペア 2>。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=acquisition purchasedate=122101
または
omconfig servermodule assetinfo info=acquisition purchasedate=122101
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。たとえば、**info=acquisition** に複数のパラメータ値を入力する場合、次の例を構文ガイドとして使用してください。

```
omconfig system assetinfo info=acquisition purchasecost=5000
waybill=123456 installdate=120501 purchasedate=050601 ponum=9999 signauth="John Smith" expensed=yes costcenter=finance
または
omconfig servermodule assetinfo info=acquisition purchasecost=5000
waybill=123456 installdate=120501 purchasedate=050601 ponum=9999 signauth="John Smith" expensed=yes costcenter=finance
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

減価償却情報の追加

減価償却とは、時間経過に伴う資産価値の低下を計算するための方法の一連です。たとえば、5 年間の耐用年数が期待されるシステムの減価償却は 20 パーセントです。システムの減価償却を計算する方法に関する詳細を追加するには、**omconfig system assetinfo info=depreciation** または **omconfig servermodule assetinfo info=depreciation** コマンドを使用します。[手順 5-3](#) は、コマンドの有効なパラメータを表示しています。

表 5-3. **omconfig system assetinfo info=depreciation/omconfig servermodule assetinfo info=depreciation**

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=depreciation		
				duration= <数字>	システムの価値が低下する年数または月数。
				method= <テキスト>	システムの減価償却計算に使用する仮定と手順。
				percent= <数字>	資産の価値切り下げまたは減価償却率(百分率)。
				unit=months years	単位は月または年です。

減価償却情報を追加するためのコマンド例

減価償却パラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=depreciation** <名前=値のペア 2>または **omconfig servermodule assetinfo info=depreciation** <名前=値のペア 2>。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=depreciation method=straightline
または
omconfig servermodule assetinfo info=depreciation method=straightline
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ「名前=値」のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

延長保証情報の追加

延長保証情報に値を割り当てるには、**omconfig system extwarranty** または **omconfig servermodule extwarranty** コマンドを使用します。保証は、製造元または販売店とシステム購入者との間で取り交わす契約です。保証では、指定した期間または使用範囲内でのコンポーネントの修理や交換の対象となるかを説明します。延長保証は、オリジナルの保証期限が切れた後に有効になります。保証の値の編集方法に関する詳細は、[保証情報の追加](#)を参照してください。

[手順 5-4](#) は、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 5-4. `omconfig system assetinfo info=extwarranty/omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty`

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=extwarranty		
				cost= <コスト>	保証サービスにかかるコスト。
				enddate= <終了日>	延長保証契約の終了日。
				provider= <プロバイダ>	延長保証サービスを提供するビジネス組織。
				startdate= <開始日>	延長保証サービスの開始日。

延長保証情報を追加するためのコマンド例

延長保証パラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。 `omconfig system assetinfo info=extwarranty <名前=値のペア 2>` または `omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty <名前=値のペア 2>`。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=extwarranty enddate=012503
または
omconfig servermodule assetinfo info=extwarranty enddate=012503
```

次のメッセージが表示されます。

```
資産情報は正常に設定されました。
```

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の `omconfig system assetinfo` または `omconfig servermodule assetinfo` コマンドを同時に入力できます。コマンド例は [取得情報を追加するためのコマンド例](#) を参照してください。

リース情報の追加

リースとは、指定期間中システムの使用料を支払うという契約です。システムの所有権は賃貸人に属します。 [手順 5-5](#) は、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 5-5. `omconfig system assetinfo info=lease/omconfig servermodule assetinfo info=lease`

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=lease		
				buyout= <金額>	賃貸人からシステムを購入する場合に支払う金額。
				lessor= <賃貸人>	システムのリースを提供するビジネス組織。
				multischedule=true false	システムリースのコストが 2 種類以上の料金表によって計算されるかどうか。
				ratefactor=<要素>	リースの支払い料金計算に使用する要素。
				value= <残余>	リース終了時のシステムの適正市場価格。

リース情報を追加するためのコマンド例

リースパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。 `omconfig system assetinfo info=lease <名前=値のペア 2>` または `omconfig servermodule assetinfo info=lease <名前=値のペア 2>`。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=lease value=4500
または
omconfig servermodule assetinfo info=lease value=4500
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の omconfig system assetinfo または omconfig servermodule assetinfo コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

メンテナンス情報の追加

メンテナンスとは、システムを正常に稼動する状態に維持するために必要な作業を指します。[手順 5-6](#) は、メンテナンス情報の追加に有効なパラメータを表示しています。

表 5-6. omconfig system assetinfo info=maintenance/omconfig servermodule assetinfo info=maintenance

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=maintenance		
				enddate= ≤終了日≥	延長保証契約の終了日。
				provider= ≤プロバイダ≥	メンテナンスサービスを提供するビジネス組織。
				startdate= ≤開始日≥	メンテナンスの開始日。
				restrictions= ≤文字列≥	メンテナンス契約の対象とならない作業。

メンテナンス情報を追加するためのコマンド例

メンテナンスパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=maintenance <名前=値のペア 2>** または **omconfig system assetinfo info=maintenance <名前=値のペア 2>**。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=maintenance startdate=012504
または
omconfig servermodule assetinfo info=maintenance startdate=012504
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ「名前=値」のペア 1 に属する限り、複数の omconfig system assetinfo または omconfig servermodule assetinfo コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

アウトソース情報の追加

アウトソースとは、システムを正常に稼動する状態に保持するために別の会社に委託する業務です。[手順 5-7](#) は、アウトソース情報を追加するために有効なパラメータを示しています。

表 5-7. omconfig system assetinfo info=outsourcing/omconfig servermodule assetinfo info=outsourcing

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=outsourcing		
				levels=	プロバイダが提供するサービスのレベル

				<数字>	
				problemcomponent = <コンポーネント>	メンテナンスを必要とするシステム部品。
				providerfee = <プロバイダ料金>	メンテナンスに対して課せられる金額。
				servicefee = <サービス料金>	サービスに対して課せられる金額。
				signauth = <名前>	サービスの契約者、または承認者。

アウトソース情報を追加するためのコマンド例

アウトソースパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=outsorce <名前=値のペア 2>** または **omconfig servermodule assetinfo info=outsorce <名前=値のペア 2>**。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=outsorce providerfee=75
または
omconfig servermodule assetinfo info=outsorce providerfee=75
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

所有者情報の追加

所有者はシステムの法的所有権を有する当事者を指します。[手順 5-8](#) は、所有者情報の追加に有効なパラメータを示しています。

表 5-8. **omconfig system assetinfo info=owner /omconfig servermodule assetinfo info=owner**

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/ server module				
		assetinfo			
			info=owner		
				insuranceco = <会社>	システムを保証する保険会社名。
				ownername = <ビジネス>	システムを所有するビジネス組織。
				type = owned leased rented	ユーザーがシステムを 所有しているか、リースか、レンタルかの分類。

所有者情報を追加するためのコマンド例

所有者パラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=owner <名前=値のペア 2>** または **omconfig servermodule assetinfo info=owner <名前=値のペア 2>**。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=owner type=rented
または
omconfig servermodule assetinfo info=owner type=rented
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

サービス契約情報の追加

サービス契約とは、システムの予防的なメンテナンス作業と修理にかかる料金を指定する契約です。[手順 5-9](#) は、契約情報の追加に有効なパラメータを示しています。

表 5-9. **omconfig system assetinfo info=service /omconfig servermodule assetinfo info=service**

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明

omconfig					
	system/server module				
		assetinfo			
			info=service		
				renewed=true false	サービス契約が更新されたかどうか。
				type= <文字列>	契約の対象となるサービスのタイプ
				vendor= <ビジネス>	システムのサービスを提供するビジネス組織。

サービス情報を追加するためのコマンド例

サービスパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=service <名前=値のペア 2>** または **omconfig system assetinfo info=service.<名前=値のペア 2>**。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=service vendor=fixsystemco
または
omconfig servermodule assetinfo info=service vendor=fixsystemco
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。コマンド例は [取得情報を追加するためのコマンド例](#) を参照してください。

サポート情報の追加

サポートとは、ユーザーがタスクを実行するためのシステムの適切な使用に関するガイダンスを必要とする場合に、システムユーザーが利用できるテクニカルサポートを指します。[手順 5-10](#) は、サポート情報の追加に有効なパラメータを表示しています。

表 5-10. **omconfig system assetinfo info=support/omconfig servermodule assetinfo info=support**

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/server module				
		assetinfo			
			info=support		
				automaticfix= <プログラム名>	問題を自動的に解決するのに使用するアプリケーション名。
				helpdesk= <テキスト>	ヘルプデスクの名前、または電話番号、E-メールアドレス、またはウェブサイトアドレスなどの連絡先情報。
				outsourced=true false	外部のビジネス組織がテクニカルサポートを提供するか、またはシステム所有者の社員がテクニカル サポートを提供するか。
				type=network storage	サポートがネットワークに接続されたデバイス、またはストレージデバイスに対するものであるかどうか。

サポート情報を追加するためのコマンド例

サポートパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。**omconfig system assetinfo info=support <名前=値のペア 2>** または **omconfig system assetinfo info=support.<名前=値のペア 2>**。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=support outsourced=true
または
omconfig servermodule assetinfo info=support outsourced=true
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の **omconfig system assetinfo** または **omconfig servermodule assetinfo** コマンドを同時に入力できます。コマンド例は [取得情報を追加するためのコマンド例](#) を参照してください。

システム情報の追加

システム情報には、システムのプライマリユーザー、プライマリユーザーの電話番号、およびシステムの設置場所が含まれます。[手順 5-11](#) は、システム情報の追加に有効なパラメータを示していません。

表 5-11. `omconfig system assetinfo info=system/omconfig servermodule assetinfo info=system`

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=system		
				location=<テキスト>	システムの所在地。
				primaryphone=<n>	システムのプライマリユーザーの電話番号。
				primaryuser=<ユーザー>	システムのプライマリユーザー。

システム情報を追加するためのコマンド例

システムパラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。`omconfig system assetinfo info=system <名前=値のペア 2>` または `omconfig system assetinfo info=system <名前=値のペア 2>`。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=system location=firstfloor
または
omconfig servermodule assetinfo info=system location=firstfloor
```

次のメッセージが表示されます。

```
資産情報は正常に設定されました。
```

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の `omconfig system assetinfo` または `omconfig servermodule assetinfo` コマンドを同時に入力できます。コマンド例は[取得情報を追加するためのコマンド例](#)を参照してください。

保証情報の追加

保証情報に値を割り当てるには、`omconfig system warranty` または `omconfig servermodule warranty` コマンドを使用します。保証は、製造元または販売店とシステム購入者との間で取り交わす契約です。保証では、指定した期間または使用範囲内で修理や交換の対象となるコンポーネントを特定します。延長保証サービス値の編集方法に関する詳細は、[延長保証情報の追加](#)を参照してください。[手順 5-12](#) は、システム情報の追加に有効なパラメータを示しています。

表 5-12. `omconfig system assetinfo info=warranty/omconfig servermodule assetinfo info=warranty`

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
omconfig					
	system/servermodule				
		assetinfo			
			info=warranty		
				cost=<コスト>	保証サービスにかかるコスト。
				duration=<期間>	保証が有効な日数または月数。
				enddate=<終了日>	保証サービスの終了日。
				unit=days months	期間の単位が日数か月数かの選択。

保証情報を追加するためのコマンド例

保証パラメータの値を提供するには、次の形式のコマンドを入力します。`omconfig system assetinfo info=warranty <名前=値のペア 2>` または `omconfig system assetinfo info=warranty <名前=値のペア 2>`。たとえば、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=warranty unit=days
または
```



```
omconfig servermodule assetinfo info=warranty unit=days
```

次のメッセージが表示されます。

資産情報は正常に設定されました。

名前=値のペア 2 のすべてのパラメータが同じ名前=値のペア 1 に属する限り、複数の `omconfig system assetinfo` または `omconfig servermodule assetinfo` コマンドを同時に入力できます。コマンド例は [取得情報を追加するためのコマンド例](#) を参照してください。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

omconfig: 計装サービスを使ったコンポーネントの管理

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [omconfig コマンドの概要](#)
- [omconfig コマンドのヘルプ](#)
- [omconfig about](#)
- [omconfig chassis/omconfig mainsystem](#)
- [omconfig preferences](#)
- [omconfig system/omconfig servermodule](#)

omconfig コマンドでは、警告イベントの定義、警告アクションの設定、ログのクリア、およびシステムシャットダウンの設定を行う値を提供でき、その他のシステム管理タスクを実行することも可能です。

omconfig 機能の例には、次が含まれます。

- 1 コマンド、警告、ハードウェアログをクリアする管理者権限
- 1 システムシャットダウンを設定して実行する管理者権限
- 1 ファン、電圧プローブ、温度プローブで警告イベントの値を指定したりデフォルト設定するパワーユーザーおよび管理者権限
- 1 イントルージョン、ファン、電圧プローブおよび温度プローブで警告または障害イベントが発生した場合の警告アクションを設定するパワーユーザーおよび管理者権限

omconfig システムコマンドを使った所有コスト情報 (assetinfo) の表示と管理方法の詳細については、[omconfig システムまたは servermodule assetinfo: 所有コストの編集](#)を参照してください。

omconfig コマンドの実行に必要な情報を取得するために omreport コマンドを使用する必要があることがよくあります。たとえば、温度プローブの警告イベントの最低温度を編集する場合は、設定するプローブのインデックスを知る必要があります。プローブのリストとそれらのインデックスを表示するには、omreport chassis temps または omreport mainsystem temp コマンドを使用します。omreport コマンドの使用方法については、[omreport: 計装サービスを使用したシステム状態の表示](#)を参照してください。

表 4-1. omconfig コマンドのシステム可用性


コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	適用対象
omconfig	servermodule	モジュラーシステム
	mainsystem	モジュラーシステム
	system	非モジュラーシステム
	chassis	非モジュラーシステム

パラメータ表の規則

コマンドに使えるパラメータをリストにする場合、パラメータはコマンドラインインタフェースに表示される順ではなくアルファベット順にリストされます。

記号「 / 」はしばしばパイプと呼ばれ、排他的論理和を表します。たとえば、「有効 | 無効」はコンポーネントや機能を有効または無効にできますが、それらを同時に有効と無効にすることはできません。

omconfig コマンドの概要

 **メモ:** 本項では可能な omconfig コマンドの全てをリストしますが、システムで使用できるコマンドはシステム構成によって異なります。システムにインストールされていないコンポーネントのヘルプを表示したりコマンドを実行しようとすると、Server Administrator はコンポーネントまたは機能がシステムで見つからないというメッセージを表示します。

[手順 4-2](#) は omconfig コマンドの高レベルな概要です。コマンドレベル 2 およびコマンドレベル 3 とタイトルの付いた行には omconfig で使用できる主な引数をリストします。ユーザー特権が必要とは、コマンドを実行するために必要な特権の種類を表し、U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者を表します。用途は omconfig を使って実行できる操作についてのおおまかな概略です。コマンドの構文と使い方の詳細については、この項で後述します。

表 4-2. omdiaq コマンドレベル 1、レベル 2、およびレベル 3

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	ユーザー権限 必須	用途
omconfig				
	about		U、P、A	Server Administrator プログラムのバージョン番号とプロパティを表示。
		details=true	U、P、A	インストールされている全ての Server Administrator プログラムの情報を表示。
	preferences			

		cdvformat	A	カスタムデミットフォーマット (cdv) で報告される データフィールドを分けるデミタを指定。
		dirservice	A	Microsoft Active Directory サービスを設定。
		snmp	A	SNMP ルートパスワードを設定。SNMP SET 操作を設定。
		useraccess	A	システム管理者レベル未満のユーザーが Server Administrator を使用できるかどうかを決定。
		webserver	A	システム管理者が Server Administrator ウェブサーバー環境において、ウェブサーバーの暗号化レベルを設定、および URL の起動ポイントを設定できるようにする。
	system/ server module			
		alertaction	P, A	インテリジョン、ファン、温度、電圧、電源装置、メモリ、および冗長性の警告または障害イベントのために行われるアクションを事前に決定。
		alertlog	P, A	システム管理者がアラートログをクリアできるようにする。
		assetinfo	P, A	減価償却、リース、メンテナンス、サービス、およびサポートの値を含むお使いのシステムの所有コスト情報を入力および編集。
		cmdlog	P, A	システム管理者がコマンドログをクリアできるようにする。
		esmllog	P, A	システム管理者が ESM ログをクリアできるようにする。
		events	P, A	SNMP トラップを有効または無効にする。
		pedestinations	P, A	警告送信先の IP アドレスを設定。
		platformevents	A	特定のプラットフォームイベントのために行われるシャットダウンアクション (ある場合) を指定。また、プラットフォームイベントのフィルタ警告生成を有効または無効にします。
		recovery	P, A	ハンガアップしているオペレーティングシステムへの対処方法を事前に決定。
		shutdown	A	システムをシャットダウンする場合に、システム管理者がいくつかのオプションから選択できるようにする。
		thrmshutdown	A	システムシャットダウンをトリガする温度イベントの重大度レベルを設定。
		webserver	A	ウェブ サーバーを開始または停止。
	chassis/ mainsystem			
		biossetup	A	BIOS が制御する特定のシステムコンポーネントの動作を設定。
		fans	P, A	ファンブローブ警告しきい値をデフォルトまたは値で設定。 メモ: 組み込み型サーバー管理 (ESM3) および Dell PowerEdge <u>x8xx</u> システムでは、しきい値を変更することはできません。
		frontpanel	A	システムの 電源 ボタン、 非マスク割り込み (NMI) ボタン、暗号化アクセス、および LCD 表示を設定。
		info	P, A	asset tag やシャーシ名の初期値を設定したり、値を編集したりすることが可能。
		leds	P, A	シャーシ障害 LED やシャーシ識別 LED の点滅時を指定、およびシステムのハードディスクドライブの LED をクリアすることが可能。
		memorymode	A	スベアバンクとミラーリングメモリモードを有効または無効にし、使用するモードも指定。
		pwrmanagement	P, A	システムの省電力の最大化またはパフォーマンスの最適化のいずれかを選択することが可能。
		pwrmonitoring	P, A	電源消費情報としきい値を設定。
		remoteaccess	A	リモートアクセス情報を設定。
		temps	P, A	警告しきい値をデフォルトまたは値で設定。 メモ: ESM3 および PowerEdge <u>x8xx</u> システムでは、しきい値を変更することはできません。
		volts	P, A	警告しきい値をデフォルトまたは値で設定。 メモ: ESM3 および PowerEdge <u>x8xx</u> システムでは、しきい値を変更することはできません。
	storage			Storage Management サービスの使用 を参照してください。

omconfig コマンドのヘルプ

omconfig -? コマンドを使用して **omconfig** に利用できるコマンドのリストを入手します。

omconfig <コマンドレベル 2>-? を使用して **バージョン情報**、**シャーシ**、**プリファランス** および **システム** のレベル 2 コマンドについてのヘルプを取得します。omconfig system -? に関する次の情報は、omconfig chassis コマンドのヘルプ取得にも同様に適用できます。

omconfig system -? コマンドを使用して **omconfig system** に利用できるコマンドのリストを入手します。

omconfig preferences -? コマンドを使用して カスタムデミットフォーマット (cdv) である cdvformat のなどの omconfig preferences に利用できるコマンドリストを取得します。cdv 用のデミタ値のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。

```
omconfig preferences cdvformat -?
```

`omconfig system <コマンドレベル 3> -?` の形式のコマンドを使用して特定の `omconfig system` コマンドの実行に使用する必要のあるパラメータリストを取得します。たとえば、次のコマンドは `omconfig system alertaction` および `omconfig system shutdown` に有効なパラメータのリストを生成します。

```
omconfig system alertaction -?
```

```
omconfig system shutdown -?
```

`omconfig system alertaction` コマンドの場合、読む前にすべてのコマンドライン インタフェース (CLI) ヘルプがスクロールしてしまうことを防ぐための様々なオプションを使用できます。

コマンド出力を 1 画面ごとにスクロールするには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction -? | more
```

この `| more` により、スペースバーを押して CLI ヘルプ出力の次の画面を表示できます。

`omconfig system alertaction -?` コマンドの全ヘルプをむファイルを作成するには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction -?-outa alert.txt
```

この `-outa` によって `alert.txt` と呼ばれるファイルにコマンドの出力を方向付けます。

Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux、または SUSE LINUX Enterprise Server のオペレーティングシステム上で `alertaction` コマンドのヘルプを読むには、次のように入力します。

```
more alert.txt
```

omconfig about

`omconfig about` コマンドを使用して、システムにインストールされているシステム管理アプリケーションの製品名とバージョン番号を確認します。次は `omconfig about` コマンドからの出力例です。

```
Product Name : Dell OpenManage Server Administrator
Version      : 6.x.x
Copyright    : Copyright (C) Dell Inc. 1995-2010. All rights reserved.
Company      : Dell Inc.
```

Server Administrator 環境に関する詳細については、次のように入力します。

```
omconfig about details=true
```

Server Administrator には多くのサービスが含まれており、それぞれ独自のバージョン番号を持っています。内容 フィールドにはサービスのバージョン番号にあわせてその他の有用な詳細情報が報告されます。次の出力は例であり、システムの設定と使用できる Server Administrator のバージョンによって異なります。

```
Contains:  Broadcom SNMP Agent 10.xx.xx
           Common Storage Module 3.x.x
           Data Engine 5.x.x
           Hardware Application Programming Interface 5.x.x
           Instrumentation Service 6.x.x
           Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
           Intel SNMP Agent 1.xx.x
           OpenManage Inventory Collector 6.x.x
           OpenManage Tools 6.x.x
           Remote Access Controller 4 Data Populator 4.x.x
           Remote Access Controller 4 Managed Node 4.6.3
           Secure Port Server 1.x.x
           Server Administrator Framework 6.x.x
           Agent for Remote Access 1.x.x
           Storage Management 3.x.x
           Sun Java Runtime Environment 1.x.xx
```

omconfig chassis/omconfig mainsystem

`omconfig chassis` または `omconfig mainsystem` コマンドを使って、ファンプローブ、電圧プローブ、および温度プローブの値をデフォルトまたは指定値に設定したり、システム起動時の BIOS 動作の設定、メモリエラーカウントのクリア、あるいは電源ボタン管理機能の有効化と無効化 (システム構成で可能な場合) の切り替えを行うことができます。

`omconfig chassis -?` または `omconfig mainsystem -?` コマンドを使って、すべての `omconfig chassis/omconfig mainsystem` コマンドのリストを表示します。

omconfig chassis biossetup/omconfig mainsystem biossetup

通常はシステムの BIOS セットアップ起動時間設定のみで利用可能なシステム BIOS 設定を設定するには、`omconfig chassis biossetup` または `omconfig mainsystem biossetup` コマンドを使用します。

△ 注意: 特定の BIOS セットアップのオプションを変更することによってシステムが使用不可能になったり、オペレーティングシステムの再インストールが必要となる場合があります。

メモ: BIOS セットアップ オプションを実施するには、システムを再起動します。

メモ: 一部のシステムでは使用できない BIOS セットアップオプションがあります。

メモ: 特定のオペレーティングシステム (例: VMware ESXi) の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator に利用できない機能がある場合があります。

手順 4-3 では、このコマンドと共に使用できる名前=値のペアを示します。

表 4-3. BIOS セットアップ設定

名前=値のペア 1 attribute=	名前=値のペア 2 setting=	説明
attribute=acpwrrrecovery	setting=off last on	<p>off: システムはオフになっています。</p> <p>last: システムは前の状態に戻ります。</p> <p>on: システムがオンになっています。</p>
	delay=random immediate timedelay time <値>	<p>random: ランダムな遅延時間でシステムの電源を入れます。</p> <p>immediate: システムを即時前の状態に戻します。</p> <p>timedelay <値>: ユーザー指定の遅延時間に基づいてシステムの電源を入れます。</p>
attribute=bezel	setting=enabled disabled	<p>enabled: システム起動中のベゼル取り外しインテリジェントチェックを有効にします。</p> <p>disabled: システム起動中のベゼル取り外しインテリジェントチェックを無効にします。</p>
attribute=bootsequence	setting=diskettefirst hdonly devicelist cdromfirst opticaldrive	<p>BIOS にシステムを起動するデバイスと、起動ルーチンが各デバイスをチェックする順序を伝えます。</p> <p>メモ: Linux システムにおいて、システム管理者 / システム管理者グループにアップグレードされたユーザー / ユーザーグループは、この BIOS セットアップを設定できません。</p>
attribute=bootmode	setting=uefi bios	<p>uefi: システムが UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) をサポートするオペレーティングシステムで起動できるようにします。</p> <p>bios: システムが UEFI をサポートしないオペレーティングシステムで起動できるようにします。</p>
attribute=bootorder	sequence=aliasname1, aliasname2,.....aliasnameN	<p>設定されたエイリアス名に基づいて、起動順序を設定します。設定されたエイリアス名を表示するには、<code>omreport chassis biossetup attribute=bootorder</code> のコマンドを実行します。</p> <p>メモ: Linux システムにおいて、システム管理者 / システム管理者グループにアップグレードされたユーザー / ユーザーグループは、この BIOS セットアップを設定できません。</p>
attribute=hddorder	sequence=aliasname1, aliasname2,.....aliasnameN	<p>設定されエイリアス名に基づいて、BIOS セットアップのハードディスク順序を設定します。変更はシステムの再起動後に有効になります。設定されたエイリアス名を表示するには、<code>omreport chassis biossetup attribute=bootorder</code> のコマンドを実行します。</p> <p>メモ: Linux システムにおいて、システム管理者 / システム管理者グループにアップグレードされたユーザー / ユーザーグループは、この BIOS セットアップを設定できません。</p>
attribute=cstates	setting=enabled disabled	<p>enabled: システムが使用されていない時に、プロセッサがディープスリープ状態になることを有効にします。</p> <p>disabled: システムが使用されていない時に、プロセッサがディープスリープ状態になることを無効にします。</p>
attribute=conredirect	setting=enabled disabled	<p>enabled: シリアルポート 1 に BIOS 画面をリダイレクトします。キーボードとテキスト出力はシリアルポート 2 にリダイレクトされます。</p> <p>disabled: BIOS コンソールのリダイレクトをオフにします。</p>
attribute=crab	setting=enabled disabled	<p>enabled: システム再起動後に BIOS コンソールリダイレクトを有効にします。</p>

		<p>disabled: BIOS コンソールリダイレクトを無効にします。</p> <p>メモ: crab コマンドは Dell PowerEdge ≥ 9XX システムのみで有効です。</p>
attribute=cperc	setting=enabled disabled	<p>enabled: システム再起動後にプロセッサ C1-E を有効にします。</p> <p>disabled: システム再起動後にプロセッサ C1-E を無効にします。</p>
attribute=cpuht	setting=enabled disabled	<p>enabled: 論理プロセッサのハイパースレッディングを有効にします。</p> <p>disabled: 論理プロセッサのハイパースレッディングを無効にします。</p>
attribute=cpuvt	setting=enabled disabled	<p>enabled: 仮想化を有効にします。</p> <p>disabled: 仮想化を無効にします。</p>
attribute=cpuxdsupport	setting=enabled disabled	<p>enabled: システム上で XD (Execute Disable) サポートを有効にします。</p> <p>disabled: システム上で XD サポートを無効にします。</p>
attribute=cpucores	setting=1 2 4 6 8 10 12 all	<p>1: プロセッサごとに 1 コアを有効にします。</p> <p>2: プロセッサごとに 2 コアを有効にします。</p> <p>4: プロセッサごとに 4 コアを有効にします。</p> <p>6: プロセッサごとに 6 コアを有効にします。</p> <p>8: プロセッサごとに 8 コアを有効にします。</p> <p>10: プロセッサごとに 10 コアを有効にします。</p> <p>12: プロセッサごとに 12 コアを有効にします。</p> <p>all: プロセッサごとに最大コア数を有効にします。</p>
attribute=dbs	setting=enable disable	<p>enable: システム上で DBS (Demand Based Switching) を有効にします。</p> <p>disable: システム上で DBS を無効にします。</p>
attribute=diskette	setting=off auto writeprotect	<p>off: ディスケットドライブを無効にします。</p> <p>auto: 自動的にディスクドライブを有効にします。</p> <p>writeprotect: 書き込みはできません。ディスクドライブを読み取り専用になります。</p>
attribute=dualnic	setting=off on pxeboth nic1pxe nic2pxe isciboth nic1iscsi nic2iscsi nic1pxenic2iscsi nic1iscnic2pxe onpxeboth onpxenone onpxenic1 onpxenic2	<p>off: ネットワークインタフェースコントローラ (NIC) を無効にします。</p> <p>on: ネットワークインタフェースを有効にします (PXE と iSCSI はどちらの NIC でも有効になりません)。</p> <p>pxeboth: 両方の NIC で PXE を有効にします。</p> <p>nic1pxe: 最初の NIC で PXE を有効にし、2 つ目の NIC では何も (PXE も iSCSI も) 有効にしません。</p> <p>nic2pxe: 最初の NIC では何も (PXE も iSCSI も) 有効にしないで、2 つ目の NIC で PXE を有効にします。</p> <p>isciboth: 両方の NIC で iSCSI を有効にします。</p> <p>nic1pxe: 最初の NIC で iSCSI を有効にし、2 つ目の NIC では何も (PXE も iSCSI も) 有効にしません。</p> <p>nic2pxe: 最初の NIC では何も (PXE も iSCSI も) 有効にしないで、2 つ目の NIC で iSCSI を有効にします。</p> <p>nic1pxenic2iscsi: 最初の NIC で PXE を有効にし、2 つ目の NIC で iSCSI を有効にします。</p> <p>nic1iscnic2pxe: 最初の NIC で iSCSI を有効にし、2 つ目の NIC で PXE を有効にします。</p> <p>メモ: 次のオプションは廃止されています。</p> <p>pxeboth: 両方の NIC で PXE を有効にします。</p> <p>onpxenone: PXE はいずれの NIC でも有効化されません。</p> <p>onpxenic1: NIC 1 で PXE を有効にします。</p> <p>onpxenic2: NIC 2 で PXE を有効にします。</p>


attribute=embhypvisor	setting=enabled disabled	<p>enabled: 内蔵されたハイパーバイザを有効にします。</p> <p>disabled: 内蔵されたハイパーバイザを無効にします。</p>
attribute=embvideoctrl	setting=enabled disabled	<p>enabled: プライマリビデオデバイスとなる内蔵ビデオコントローラを有効にします。</p> <p>disabled: プライマリビデオデバイスとなる内蔵ビデオコントローラを無効にします。</p>
attribute=esataport	setting=off auto	<p>off: 内蔵 SATA ポート値を オフ に設定します。</p> <p>auto: 内蔵 SATA ポート値を 自動 に設定します。</p>
attribute=extserial	setting=com1 com2 rad	<p>com1: 外付けのシリアルコネクタを COM 1 にマップします。</p> <p>com2: 外付けのシリアルコネクタを COM 2 にマップします。</p> <p>rad: 外部シリアルコネクタをリモートアクセスデバイスにマップします。</p>
attribute=fbr	setting=9600 19200 57600 115200	<p>9600: コンソールリダイレクトのフェイルセーフ ボーレートを 9600 bps に設定します。</p> <p>19200: コンソールリダイレクトのフェイルセーフ ボーレートを 19200 bps に設定します。</p> <p>57600: コンソールリダイレクトのフェイルセーフ ボーレートを 57600 bps に設定します。</p> <p>115200: コンソールリダイレクトのフェイルセーフ ボーレートを 115200 bps に設定します。</p>
attribute=htassist	setting=enabled disabled	<p>enabled: ブローフィルタチップセットのオプションを有効にします。</p> <p>disabled: ブローフィルタチップセットのオプションを無効にします。</p> <p>メモ: このオプションを有効または無効にすると、一部のアプリケーションは完全に動作しなくなります。</p>
attribute=ide	setting=on off force=true	<p>on: このデバイスを有効にします。</p> <p>off: このデバイスを無効にします。</p> <p>force=true: 設定変更を確認します。</p>
attribute=ideprdrv	setting=off auto	<p>off: デバイスを無効にします。</p> <p>auto: 自動的にデバイスを検出して有効にします。</p>
attribute=intrusion	setting=enabled disabled	<p>enabled: システム起動中のイントルージョンチェックを有効にします。システムにもベゼルイントルージョンチェック機能がある場合、このイントルージョンオプションはシステムのベゼルの取り外しをチェックします。</p> <p>disabled: システム起動中のイントルージョンチェックを無効にします。</p>
attribute=intusb[1..2]	setting=enabled disabled	<p>enabled: 内蔵 USB ポートを有効にします。</p> <p>disabled: 内蔵 USB ポートを無効にします。</p>
attribute=intusb		<p>メモ: 次のオプションは廃止されています。</p>
attribute=mouse	setting=on off	<p>on: マウスを有効にします。</p> <p>off: マウスを無効にします。</p>
attribute=nic1	setting=enabled enabledwithpxe disabled enabledonly enablednonepxe enabledwithiscsi	<p>enabled: 最初の NIC をシステム 起動 中に有効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に最初の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオンの状態にします)。</p> <p>disabled: システム起動中に最初の NIC を無効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に最初の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に最初の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に最初の NIC を有効にします (システムに iSCSI がある場合は iSCSI をオンの状態にします)。</p>
attribute=nic2	setting=enabled enabledwithpxe disabled enabledonly enablednonepxe enabledwithiscsi	<p>enabled: 最初の NIC をシステム 起動 中に有効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 2 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオンの状態にします)。</p>

		<p>disabled: システム起動中に 2 番目の NIC を無効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 2 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 2 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 2 番目の NIC を有効にします (システムに iSCSI がある場合は iSCSI をオンの状態にします)。</p>
attribute=nic3	setting=enabled enabledwithpxe disabled enabledonly enablednonepxe enabledwithiscsi	<p>enabled: 3 番目の NIC をシステム 起動 中に有効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 3 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオンの状態にします)。</p> <p>disabled: システム起動中に 3 番目の NIC を無効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 3 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 3 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 3 番目の NIC を有効にします (システムに iSCSI がある場合は iSCSI をオンの状態にします)。</p>
attribute=nic4	setting=enabled enabledwithpxe disabled enabledonly enablednonepxe enabledwithiscsi	<p>enabled: 4 番目の NIC をシステム 起動 中に有効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 4 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオンの状態にします)。</p> <p>disabled: システム起動中に 4 番目の NIC を無効にします。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 4 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 4 番目の NIC を有効にします (システムに PXE がある場合は PXE をオフの状態にします)。</p> <p>enabledwithpxe: システム起動中に 4 番目の NIC を有効にします (システムに iSCSI がある場合は iSCSI をオンの状態にします)。</p>
attribute=numlock	setting=on off	<p>on: キーボードは番号のキーとして使用します。</p> <p>off: キーボードは矢印キーとして使用します。</p>
attribute=numa	setting=enabled disabled	<p>enabled: ノードインターリーブを有効にします。</p> <p>disabled: ノードインターリーブを無効にします。</p>
attribute=ppaddress	setting=off lpt1 lpt2 lpt3	<p>off: パラレルポートアドレスを無効にします。</p> <p>lpt1: LPT1 のデバイスを検出します。</p> <p>lpt2: LPT2 のデバイスを検出します。</p> <p>lpt3: LPT3 のデバイスを検出します。</p>
attribute=ppmode	setting=at ps2 ecp epp	<p>at: パラレルポートのモードを AT タイプに設定します。</p> <p>ps2: パラレルポートのモードを PS/2 タイプに設定します。</p> <p>ecp: パラレルポートのモードを ECP (extended capabilities port) タイプに設定します。</p> <p>epp: パラレルポートのモードを ECP (enhanced parallel port) タイプに設定します。</p>
attribute=primaryscsi	setting=on off force=true	<p>注意: primary scsi、romb、romba、または rombb の設定を変更する場合、システムはオペレーティングシステムを再インストールするまで操作不能となります。</p> <p>on: このデバイスを有効にします。</p> <p>off: このデバイスを無効にします。</p> <p>force=true: 設定変更を確認します。</p>
attribute=romb	setting=raid off scsi force=true	<p>raid: BIOS にマザーボード RAID を RAID デバイスとして 検出するように指示します。</p> <p>off: システム起動中にデバイスを無効にします。</p> <p>scsi: BIOS にこのデバイスをSCSI デバイスとして検出するように指示します。</p>

		<p>force=true: 設定変更を確認します。</p>
attribute=romba	setting=raid scsi force=true	<p>raid: BIOS にマザーボード RAID チャンネル A を RAID デバイスとして 検出するように 指示します。</p> <p>scsi: BIOS にこのデバイスをSCSI デバイスとして検出するように指示します。</p> <p>force=true: 設定変更を確認します。</p>
attribute=rombb	setting=raid scsi force=true	<p>raid: BIOS にマザーボード RAID チャンネル B を RAID デバイスとして 検出するように 指示します。</p> <p>scsi: BIOS にこのデバイスをSCSI デバイスとして検出するように指示します。</p> <p>force=true: 設定変更を確認します。</p>
attribute=sata	setting=off ata raid	<p>off: SATA コントローラを無効にします。</p> <p>ata: オンボード SATA コントローラを ATA モードに設定します。</p> <p>raid: オンボード SATA コントローラを RAID モードに設定します。</p>
attribute=sataport (0...7) または (a...h)	setting=off auto	<p>off: SATA ポートを無効にします。</p> <p>auto: SATA ポートを自動的に有効にします。</p>
attribute=secondaryscsi	setting=on off	<p>on: このデバイスを有効にします。</p> <p>off: このデバイスを無効にします。</p>
attribute=serialportaddr	setting=default alternate com1 com2	<p>default: シリアルデバイス 1=COM1、シリアルデバイス 2=COM2 にマップします。</p> <p>alternate: シリアルデバイス 1=COM2、シリアルデバイス 2=COM1 にマップします。</p> <p>com1: シリアルポートアドレスを COM1 に設定します。</p> <p>com2: シリアルポートアドレスを COM2 に設定します。</p>
attribute=serialcom	setting=off on com1 com2 onwithconsole	<p>off: シリアル通信設定を無効にします。</p> <p>on: コンソールリダイレクトのないシリアル通信設定を有効にします。</p> <p>com1: COM 1 経由のコンソールリダイレクトのあるシリアル通信設定を有効にします。</p> <p>com2: COM 2 経由のコンソールリダイレクトのあるシリアル通信設定を有効にします。</p> <p>onwithconsole: COM 1 および COM 2 経由のコンソールリダイレクトのあるシリアル通信設定を有効にします。</p>
attribute=serialport1	setting=off auto com1 com3 bmcsserial bmcnic rac com1bmc	<p>off: シリアルポート 1 を無効にします。</p> <p>auto: シリアルポート 1 を COM ポートにマッピングします。</p> <p>com1: シリアルポート 1 を COM ポート 1 にマッピングします。</p> <p>com3: シリアルポート 1 を COM ポート 3 にマッピングします。</p> <p>bmcsserial: シリアルポート 1 を BMC シリアルにマッピングします。</p> <p>bmcnic: シリアルポート 1 を Baseboard Management Controller (BMC) NIC にマッピングします。</p> <p>rac: シリアルポート 1 を Remote Access Controller (RAC) にマッピングします。</p> <p>com1: シリアルポート 1 を COM port 1 bmc にマッピングします。</p> <p>メモ: このコマンドは一部の x8xx システムに適用されます。</p>
attribute=serialport2	setting=off auto com2 com4	<p>off: シリアルポート 2 を無効にします。</p> <p>auto: シリアルポート 2 を COM ポートにマッピングします。</p> <p>com2: シリアルポート 2 を COM ポート 2 にマッピングします。</p> <p>com4: シリアルポート 2 を COM ポート 4 にマッピングします。</p>
attribute=speaker	setting=on off	<p>on: スピーカーを有効にします。</p> <p>off: スピーカーを無効にします。</p>
attribute=cputurbomode	setting=enabled disabled	<p>CPU ターボモードでは、システムが温度、電力、または電流許容範囲内で稼働している</p>

		ときに CPU の周波数を増やすことができます。 enabled: CPU ターボモードを有効にします。 disabled: CPU ターボモードを無効にします。
attribute=uasusb	setting=on backonly off	on: ユーザーがアクセス可能な USB ポートを有効にします。 backonly: システムの背面にあるユーザーがアクセス可能な USB ポートのみを有効にします。 off: ユーザーがアクセス可能な USB ポートを無効にします。
attribute=usb	setting=enabled disabled	enabled: USB ポートを有効にします。 disabled: USB ポートを無効にします。 メモ: ご利用のシステムハードウェアに応じて、usb または usbb のいずれかを設定できます。
attribute=usbb	setting=enabled enabledwithbios disabled	enabled: システム起動中に USB ポートを有効にします (BIOS サポートなし)。 enabledwithbios: システム起動中に USB ポートを有効にします (BIOS サポートあり)。 disabled: システム起動中に USB ポートを無効にします。 メモ: ご利用のシステムハードウェアに応じて、usb または usbb のいずれかを設定できます。
attribute=cstates	setting=enabled disabled	enabled: システムが使用されていない時に、プロセッサがディープスリープ状態になることを有効にします。 disabled: システムが使用されていない時に、プロセッサがディープスリープ状態になることを無効にします。

omconfig chassis currents/omconfig mainsystem currents

 **メモ:** 現在、Server Administrator ではこのコマンドは使用できなくなっています。

omconfig chassis fans/omconfig mainsystem fans

ファンプローブ警告しきい値を設定するには、`omconfig chassis fans` または `omconfig mainsystem fans` コマンドを使用します。他のコンポーネントに関しては、警告とエラーしきい値の両方を表示することができますが、エラーしきい値を設定することはできません。最小および最大エラーしきい値はシステム製造元によって設定されます。


ファン警告しきい値の有効なパラメータ

手順 4-4 は、ファン警告しきい値設定に有効なパラメータを示します。

表 4-4. `omconfig chassis fans/omconfig chassis fans`

名前=値のペア	説明
index=<数値>	プローブまたはプローブインデックスの番号 (指定が必要)。
warnthresh=default	最小および最大警告しきい値を デフォルト の状態に設定します。
minwarnthresh=<数値>	最小警告しきい値。
maxwarnthresh=<数値>	最大警告しきい値。

デフォルトの最小および最大警告しきい値

 **メモ:** ESM 3、ESM4、および BMC の機能を持つシステムでは警告しきい値をデフォルト値に設定することはできません。

上限と下限ファン警告しきい値の両方を、推奨されているデフォルト値に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig chassis fans index=0 warnthresh=default
または
```

```
omconfig mainsystem fans index=0 warnthresh=default
```

1 つの値をデフォルト状態にして別の値を設定することはできません。つまり、最小警告しきい値をデフォルト状態にすると、最大警告しきい値もデフォルト値を選択することになります。

最小および最大警告しきい値の指定


ファンブロープの警告しきい値を指定する場合、設定するブロープ番号と最小、および / あるいは最大警告しきい値を指定する必要があります。次の例では、ブロープ 0 を設定します。最初のコマンドは最小しきい値のみを設定し、2 番目のコマンドは最小および最大しきい値の両方を設定します。

```
omconfig chassis fans index=0 minwarnthresh=4580
または
omconfig mainsystem fans index=0 minwarnthresh=4580

omconfig chassis fans index=0 minwarnthresh=4580 maxwarnthresh=9160
または
omconfig mainsystem fans index=0 minwarnthresh=4580 maxwarnthresh=9160
```

このコマンドを実行して、システムによる指定値の設定が完了すると、次のメッセージが表示されます。


ファンブロープの警告しきい値は正常に設定されました。

 **メモ:** ファンブロープの最小および最大警告しきい値は、PowerEdge x8xx および x9xx のシステムでは設定できません。

omconfig chassis frontpanel/omconfig mainsystem frontpanel

omconfig chassis frontpanel または omconfig mainsystem frontpanel コマンドを使用して次の設定を行います。

- 1 電源ボタンと Nonmasking Interrupt (NMI) ボタンの設定
- 1 LCD での表示内容の設定
 - 1 何も表示しない
 - 1 カスタマイズされた情報
 - 1 デフォルトのシステム情報
 - 1 サービスタグ、システム名
 - 1 リモートアクセス MAC アドレス
 - 1 システム電源
 - 1 リモートアクセス IP アドレス
 - 1 システムの環境温度
 - 1 リモートアクセス IPv4 アドレス
 - 1 リモートアクセス IPv6 アドレス
- 1 LCD ライン番号の指定と設定
- 1 LCD の暗号化状態レポートの表示
- 1 Kernel-based Virtual Machine (KVM) が使用可能な場合にアクティブなリモートセッションを表示するように LCD を設定


 **メモ:** 電源 と NMI ボタンは、システムに存在するときのみ設定できます。

[手順 4-5](#) は、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-5. omconfig chassis frontpanel/omconfig mainsystem frontpanel

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
lcdindex=<インデックス>	-	LCD ライン番号を指定します。
config=none default custom	-	none: LCD テキストをなしに設定します。 default: LCD テキストをデフォルトに設定します。 custom: LCD テキストはカスタムに設定します。
text=<カスタムテキスト>	-	config=custom のときに LCD のカスタムテキストを設定します。
nmibutton=enable disable	-	enable: システムの NMI ボタンを有効にします。 disable: システムの NMI ボタンを無効にします。
powerbutton=enable disable	-	true: システムの 電源 ボタンを有効にします。

		false: システムの電源 ボタンを無効にします。
config=sysname	-	システムの名前を設定します。
config=syspower	-	システム電源情報を設定します。
config=servicetag	-	システムのサービスタグ情報を設定します。
config=remoteaccessipv4	-	リモートアクセス IPv4 情報を設定します。
config=remoteaccessipv6	-	リモートアクセス IPv6 情報を設定します。
config=remoteaccessmac	-	リモートアクセス MAC 情報を設定します。
config=ipv4drac		IPv4 DRAC 情報を設定します。
config=ipv6drac		IPv6 DRAC 情報を設定します。
config=macdrac	-	DRAC の MAC アドレスを設定します。
config=ambienttemp	-	システム温度を摂氏で表示します。
security=modify	-	LCD テキストを変更できます。
security=view	-	LCD テキストへの読み取り専用アクセスを提供します。
security=disabled	-	LCD テキストへの制限付きアクセスを提供します。
remoteindication=true	-	システムがアクティブなリモートセッションを検出すると、LCD が点滅します。

 **メモ:** ipv4drac、ipv6drac、および macdrac のオプションは廃止されました。

omconfig chassis info/omconfig mainsystem info

システムの asset tag 名とシャーシ名を入力するには、`omconfig chassis info` または `omconfig mainsystem info` コマンドを使用します。お使いのシステムがモジュラシステムの場合、モジュラコンポーネントの asset tag 名も入力できます。 [手順 4-6](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-6. omconfig chassis info/omconfig mainsystem info

名前=値のペア	説明
index=<数値>	管理タグまたは名前を設定するシャーシの番号。
tag=<テキスト>	英数字テキストによる asset tag。文字と数字は 10 文字以内で指定するようにします。
name=<テキスト>	シャーシ名。

以下の例では、メインシステムシャーシの管理タグを `buildsys` に設定します。

```
omconfig chassis info index=0 tag=buildsys
または
omconfig mainsystem info index=0 tag=buildsys
```

インデックス 0 は常にメインシステムシャーシのデフォルト値になります。次のコマンドでは `index=n` が省略されていますが、結果は同じです。

```
omconfig chassis info tag=buildsys
または
omconfig mainsystem info tag=buildsys
```

有効なコマンドが実行されると、結果として次のメッセージが表示されます。

```
シャーシ情報は正常に設定されました。
```

シャーシによっては、異なる名前を割り当てることができます。メインシステムシャーシの名前を変更することはできません。下の例では、シャーシ 2 の名前を `storscsi1` から `storscsia` に変更します。

```
omconfig chassis info index=2 name=storscsia
または
omconfig mainsystem info index=2 name=storscsia
```

他のコマンドと同様に、シャーシ 2（メインシャーシ=0）がない場合は CLI によってエラーメッセージが表示されます。CLI では、存在するシステム構成に対してのみコマンドを実行できます。

omconfig chassis leds/omconfig mainsystem leds

シャーシ障害 LED または シャーシ識別 LED を点滅するか指定するには、`omconfig chassis leds` または `omconfig mainsystem leds` コマンドを使用します。このコマンドでシステムのハードディスクドライブの LED をクリアすることもできます。 [手順 4-7](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-7. omconfig chassis leds/omconfig mainsystem leds

--	--	--

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
index=<数値>	-	LED が存在するシャーシ番号（デフォルトはメインシステムシャーシであるシャーシ 0）。
led=fault	severity=warning critical	警告イベントまたは重要イベントのいずれかの発生時に、LED を点滅するように選択します。
led=hdfault	action=clear	ハードディスクドライブのフォールト数を 0 に戻します。
led=identify	flash=off on time-out=<数値>	シャーシ識別 LED をオフまたはオンに設定します。LED が点滅するタイムアウト値を秒数で設定します。

omconfig chassis memorymode/omconfig mainsystem memorymode

メモリエラーが発生した場合にシステムのメモリで使用する冗長性モードを指定するには、`omconfig chassis memorymode` または `omconfig mainsystem memorymode` コマンドを使用します。

冗長メモリを使うと、現在使用中のモジュールに許容できないエラーが検出されたときに、システムを使用できる他のメモリモジュールに切り替えることができます。冗長性を無効にするには、`omconfig chassis memorymode` または `omconfig mainsystem memorymode` を使用します。冗長性を無効にすると、システムが使用しているモジュールにエラーが発生したときに、使用できる他のメモリモジュールに切り替えないようにシステムに指示を出すこととなります。冗長性を有効にするには、ミラーまたは RAID から選択します。

スベアモードは訂正可能なメモリイベントが検出されるシステムメモリのバンクを無効化し、スベアバンクを有効にして、元のバンクからのデータをスベアバンクにすべてコピーします。スベアバンクには、少なくとも 3 つの同一メモリのバンクが必要です。オペレーティングシステムはスベアバンクを認識しません。

ミラーモードは、訂正不可能なメモリイベントが検出されたときに、メモリの冗長コピーに切り替えます。ミラーリングされたメモリに切り替えた後、システムは次回再起動時までオリジナルのシステムメモリに切り替わりません。このモードではオペレーティングシステムはインストールされているシステムメモリの半分を認識しません。

RAID モードでは、メモリ容量が低下するかわりにメモリチェックとエラー回復のレベルが向上します。

[手順 4-8](#) は、コマンドの有効なパラメータを表示します。

表 4-8. `omconfig chassis memorymode/omconfig mainsystem memorymode`

名前=値のペア 1	説明
index=<数値>	メモリモジュールが常駐するシャーシ番号（デフォルトはメインシステムシャーシのシャーシ 0 です）。
redundancy=spare mirror disabled raid5	<p>spare: 訂正可能なメモリイベントを持つメモリモジュールを無効にし、障害の発生したモジュールのデータをスベアバンクにコピーします。</p> <p>disabled: 訂正不可能なメモリイベントが検出されたときにシステムでその他のメモリモジュールを使用しないことを示します。</p> <p>mirror: 障害の発生したモジュールに訂正不可能なメモリイベントが検出された場合、システムをミラーリングされたメモリのコピーに切り替えます。ミラーモードでは、オペレーティングシステムはシステムが再起動されるまで元のモジュールには戻りません。</p> <p>raid5: システムメモリの設定方法です。これは理論的には、ハードドライブのストレージシステムで使用される RAID 5 モードに似ています。このメモリモードでは、メモリ容量が低下するかわりにメモリチェックとエラー回復のレベルが向上します。サポートされている RAID モードは、循環パリティの RAID レベル 5 ストライピングです。</p>
opmode=mirror optimizer advecc	<p>mirror: 障害の発生したモジュールに訂正不可能なメモリイベントが検出された場合、システムをミラーリングされたメモリのコピーに切り替えます。ミラーモードでは、オペレーティングシステムはシステムが再起動されるまで元のモジュールには戻りません。</p> <p>optimizer: DRAM コントローラが 64 ビットモードで独立して動作するようにし、最適化されたメモリパフォーマンスを提供します。</p> <p>advanced ECC (advecc): 2 つの DRAM コントローラを 128 ビットモードで組み合わせ、最適化された信頼性を提供します。コントローラによってチャージングできないメモリは、オペレーティングシステムに報告されません。</p>


omconfig chassis pwrmanagement/omconfig mainsystem pwrmanagement

`omconfig chassis pwrmanagement` または `omconfig mainsystem pwrmanagement` コマンドを使って、消費電力上限を設定し、電力使用を制御するプロファイルを管理できます。

表 4-9. `omconfig chassis pwrmanagement/omconfig mainsystem pwrmanagement pwrmanagement`

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
config=budget	cap=<値>	電力バジェットのしきい値を設定します。
	setting=enable disable	<p>enable: 消費電力上限設定を有効にします。</p> <p>disable: 消費電力上限設定を無効にします。</p>
	unit=watt btuphr percent	<p>watt: ワット単位で設定します。</p> <p>btuphr: BTU/hr 単位で設定します。</p> <p>percent: パーセント単位で設定します。</p>
config=profile	profile=maxperformance apc osctrl	maxperformance: サポートされている最高のプロセッサ状態に設定します。これは、最小の電力経済を備えた最

	custom	<p>大パフォーマンスモードを提供します。</p> <p>apc: Active Power Control (apc) は、BIOS 制御によるデマンドベース電源管理を有効にします。</p> <p>osctrl: OS Control (osctrl) は、オペレーティングシステム制御のデマンドベース電源管理を有効にします。</p> <p>custom: このプロファイルは個別の BIOS 設定を行うことを可能にします。このコマンドは基盤となる BIOS 設定を表示することで、詳細な制御を提供します。</p>
	cpupowermode=min max systemdbpm osdbpm	<p>min: CPU 電力消費量を最小に設定します。</p> <p>max: CPU 電力消費量を最大に設定します。</p> <p>systemdbpm: モードをシステムデマンドベースの電源管理に設定します。</p> <p>osdbpm: モードをオペレーティングシステムデマンドベースの電源管理に設定します。</p> <p>メモ: これらのオプションは、カスタムプロファイルが選択されている場合にのみ適用されます。</p>
	memorypowermode=min 800 1067 1333 max	<p>min: モードを最小電力使用に設定します。</p> <p>800 1067 1333: モードを 800、1067、または 1333 MHz に設定します。</p> <p>max: モードを最大パフォーマンスに設定します。</p> <p>メモ: これらのオプションは、カスタムプロファイルが選択されている場合にのみ適用されます。</p>
	fanmode=min max	<p>min: モードを最小電力使用に設定します。</p> <p>max: モードを最大パフォーマンスに設定します。</p> <p>メモ: これらのオプションは、カスタムプロファイルが選択されている場合にのみ適用されます。</p>


 **メモ:** 電源プロファイル設定オプションを有効にするためにシステムを再起動します。

omconfig chassis pwrmonitoring/omconfig mainsystem pwrmonitoring


電力消費情報を設定するには、omconfig chassis pwrmonitoring または omconfig mainsystem pwrmonitoring コマンドを使用します。

表 4-10. omconfig chassis pwrmonitoring/omconfig mainsystem pwrmonitoring

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
index=<数値>	-	プローブまたはプローブインデックスの番号 (指定が必要)。
config=probe	warnthresh=settodefault	最小および最大警告しきい値を デフォルト の状態に設定します
	warnthresh=<数値>	警告しきい値を設定します。
	unit=watt btuphr	watt: 単位をワットで表示します。 btuphr: 単位を BTU/hr で表示します。
config=resetreading	type=energy peakpower	energy: システム電力読み取り値をリセットします。 peakpower: システムピーク電源をリセットします。

 **メモ:** このコマンドは PMBus をサポートする一部の Dell xx0x システムにのみ適用されます。

デフォルトの警告しきい値

 **メモ:** センサー管理機能はシステムによって異なります。

上限と下限電力消費プローブ警告しきい値の両方を、推奨されているデフォルト値に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig chassis pwrmonitoring index=0 warnthresh=settodefault
または
omconfig chassis pwrmonitoring index=0 warnthresh=settodefault
```

1 つの値をデフォルト状態にして別の値を設定することはできません。最小警告しきい値をデフォルト状態にする場合、最大警告しきい値もデフォルト値を選択することになります。

警告しきい値を指定します。

電源消費プローブの警告しきい値を指定する場合、設定するプローブ番号と警告しきい値を指定する必要があります。値は BTU/hr またはワット単位で表示されます。次の例では、設定されているプローブはプローブ 4 になります。

```
omconfig chassis pwrmonitoring config=probe index=4 warnthresh=325 unit=watt
または
omconfig mainsystem pwrmonitoring config=probe index=4 warnthresh=325 unit=btuphr
```


このコマンドを実行して、システムによる指定値の設定が完了すると、次のメッセージが表示されます。

電力消費プローブ警告しきい値が正常に設定されました。

omconfig chassis remoteaccess/omconfig mainsystem remoteaccess

omconfig chassis remoteaccess または omconfig mainsystem remoteaccess コマンドを使用して、次の各項目を設定します。

- 1 ローカルエリアネットワーク (LAN) 上のリモートアクセス。
- 1 インストールされている BMC または RAC 用のシリアルポート。
- 1 シリアルオーバー LAN 接続の BMC または RAC。
- 1 シリアルポートのターミナル設定。
- 1 シリアルオーバー LAN 接続の詳細設定。
- 1 BMC または RAC ユーザーの情報。
- 1 IPv6 と IPv4 インタフェースの情報。

 **メモ:** ユーザー情報を設定するには、ユーザー ID を入力する必要があります。

タイプ:

```
omconfig chassis remoteaccess
または
omconfig mainsystem remoteaccess
```

omconfig chassis remoteaccess または omconfig mainsystem remoteaccess コマンドの出力は、使用可能な設定のそれぞれをリストします。 [手順 4-11](#) では、有効なパラメータを示します。

表 4-11. omconfig chassis remoteaccess/omconfig mainsystem remoteaccess

名前=値のペア 1 config=	名前=値のペア 2	説明
config=additional	ipv4=enable disable	enable: IPv4 スタックを iDRAC6 にロードさせます。 disable: IPv4 スタックを iDRAC6 で点滅させます。
	ipv6=enable disable	enable: IPv6 スタックを有効化して iDRAC6 にロードさせます。 disable: IPv6 スタックを無効化して iDRAC6 でアンロードさせます。
config=advsol	characcuminterval=number charsendthreshold=number	number: 文字累積間隔を 5 ミリ秒に設定します。 number: 文字数を設定します。BMC は、この文字数 (またはそれ以上の数) がベースボードシリアルコントローラから BMC に受け入れられるとすぐに、文字数が含まれたシリアルオーバー LAN データパケットを自動的に送信します。
config=nic	enable=true false	true: LAN で IPMI を有効にします。 false: LAN で IPMI を無効にします。
	nicselection=sharedwithfailoveronall nic1 teamednic1nic2 dracnic	sharedwithfailoveronall: 新しい NIC 選択オプションを設定します。 nic1: NIC 1 を有効にします。 teamednic1nic2: NIC チーミング機能を有効にします。 dracnic: DRAC 5 がインストールされている場合は、DRAC NIC を有効にします。 メモ: nicselection オプションは PowerEdge $\geq 9XX$ システムでのみサポートされます。
	altdnsserverv6	代替 DNS サーバーアドレスの設定を検証します。

	dnssourcev6=static auto	<p>static: DNS ソースが 静的 に設定されます。</p> <p>auto: DNS ソースが 自動的 に設定されます。</p>
config=nic (continued)	encryptkey=text confirmencryptkey=text	<p>text: 暗号化と暗号化の確認に使用されるテキスト。</p> <p>メモ: text オプションは PowerEdge <u>x9xx</u> システムでのみサポートされます。</p>
	gateway=Gateway	Gateway: BMC LAN インタフェースの IP アドレスソースに 静的 アドレスを選択した場合のゲートウェイアドレスを設定します。
	gatewayv6=<値>	IPv6 ゲートウェイを検証します。
	enablenic=true false	<p>true: DRAC NIC を有効にします。</p> <p>false: DRAC NIC を無効にします。</p> <p>メモ: enablenic オプションは DRAC 5 がインストールされている PowerEdge <u>x9xx</u> システムでのみサポートされます。</p>
	ipaddress=ip	ip: BMC LAN インタフェースの IP アドレスソースに 静的 アドレスを選択した場合の IP アドレスを設定します。
	ipaddressv6=<IPv6 アドレス>	IPv6 アドレスの設定を検証します。
	ipsource=static dhcp systemsoftware	<p>static: BMC LAN インタフェースの IP アドレスが固定で割り当てられた IP アドレスの場合、静的です。</p> <p>dhcp: BMC LAN インタフェースの IP アドレスが動的ホスト設定プロトコルの場合、DHCP です。</p> <p>systemsoftware: BMC LAN インタフェースの IP アドレスのソースがシステムソフトウェアからのものである場合、システムソフトウェアです。</p> <p>メモ: お使いのシステムでサポートされていないコマンドがある場合があります。</p>
	ipsourcev6=static auto	<p>static: IPv6 ソースが 静的 に設定されます。</p> <p>auto: IPv6 ソースが 自動的 に設定されます。</p>
config=nic (continued)	privilegelevel=administrator operator user	<p>administrator: LAN チャネルで受け入れられる最大特権をアドミニストレータに設定します。</p> <p>operator: LAN チャネルで受け入れられる最大特権をオペレータに設定します。</p> <p>user: LAN チャネルで受け入れられる最大特権をユーザーに設定します。</p>
	prefdnsservv6=<値>	優先 DNS サーバーの設定を検証します。
	subnet=Subnet	BMC LAN インタフェースの IP アドレスソースに静的アドレスを選択した場合のサブネットマスクを設定します。
	vlanenable=true false	<p>true: 仮想 LAN 識別を有効にします。</p> <p>false: 仮想 LAN 識別を無効にします。</p>
	vlanid=number	number: 1~4094 範囲の仮想 LAN 識別。
	vlanpriority=number	number: 0~7 範囲の仮想 LAN 識別の優先度。
config=serial	baudrate=9600 19200 38400 57600 115200	<p>9600: 接続速度を 9600 bps に設定します。</p> <p>19200: 接続速度を 19200 bps に設定します。</p> <p>38400: 揮発性および不揮発性接続速度を 38400 bps に設定します。</p> <p>57600: 揮発性および不揮発性接続速度を 57600 bps に設定します。</p> <p>115200: 揮発性および不揮発性接続速度を 115200 bps に設定します。</p> <p>メモ: 9600 および 19200 のボーレートは、PowerEdge 1800、1850、2800、および 2850 のシステムでサポートされています。</p> <p>メモ: 19200、38400 および 57600 のボーレートは、PowerEdge x9xx システムでサポートされています。</p> <p>メモ: 115200 のボーレートは、DRAC 5 がインストールされている特定のシステムでサポートされています。</p>

		<p>メモ: 19200、57600、115200 のボーレートは、iDRAC6 がインストールされている xx0x システムでサポートされます。</p>
	flowcontrol=none rtscts	<p>none: シリアルポートを介した通信フローの制御がありません。</p> <p>rtscts: RTS は送信準備完了、CTS は受信準備完了です。</p>
config=serial (continued)	mode=directbasic directterminal directbasicterminal modembasic modemterminal modembasicterminal	<p>directbasic: シリアル接続で IPMI メッセージに使用するメッセージの種類。</p> <p>directterminal: シリアル接続で印刷可能な ASCII 文字を使い、限定された数のテキストコマンド許可するメッセージの種類。</p> <p>directbasicterminal: シリアル接続上での基本モードとターミナルモードのメッセージ。</p> <p>modembasic: モデムでの IPMI メッセージに使用するメッセージの種類。</p> <p>modemterminal: モデムで印刷可能な ASCII テキストコマンドを使い、限定された数のテキストコマンド許可するメッセージの種類。</p> <p>modembasicterminal: モデムでの基本メッセージとターミナルメッセージ。</p> <p>メモ: システムでサポートされていないコマンドがある場合があります。</p>
	privilegelevel=administrator operator user	<p>administrator: シリアル接続で受け入れられる最大特権をアドミニストレータに設定します。</p> <p>operator: シリアル接続で受け入れられる最大特権をオペレータに設定します。</p> <p>user: シリアル接続で受け入れられる最大特権をユーザーに設定します。</p>
config=serialoverlan	enable=true false	<p>true: BMC で LAN でシリアルを有効にします。</p> <p>false: BMC で LAN でシリアルを無効にします。</p>
	baudrate=9600 19200 38400 57600 115200	<p>9600: 揮発性および不揮発性接続速度を 9600 bps に設定します。</p> <p>19200: 揮発性および不揮発性接続速度を 19200 bps に設定します。</p> <p>38400: 揮発性および不揮発性接続速度を 38400 bps に設定します。</p> <p>57600: 揮発性および不揮発性接続速度を 57600 bps に設定します。</p> <p>115200: 揮発性および不揮発性接続速度を 115200 bps に設定します。</p> <p>メモ: 9600 および 19200 のボーレートは、PowerEdge 1800、1850、2800、および 2850 のシステムでサポートされています。</p> <p>メモ: 19200 および 57600 のボーレートは、PowerEdge x9xx システムでサポートされています。115200 のボーレートは、DRAC 5 がインストールされている特定のシステムでサポートされています。</p> <p>メモ: 19200、57600、115200 のボーレートは、iDRAC6 がインストールされている xx0x システムでサポートされます。</p>
	privilegelevel=administrator operator user	<p>administrator: シリアルオーバー LAN チャンネルで受け入れられる最大特権をアドミニストレータに設定します。</p> <p>operator: シリアルオーバー LAN チャンネルで受け入れられる最大特権をオペレータに設定します。</p> <p>user: シリアルオーバー LAN チャンネルで受け入れられる最大特権をユーザーに設定します。</p>
config=settodefaut		デフォルトの設定を使用します。
config=terminalmode	deletecontrol=outputdel outputbkspspbks	<p>outputdel: BMC は、<bkspace> か を受け取ると、 文字を出力します。</p> <p>outputbkspspbks: BMC は、<bkspace> または を受け取ると、<bkspace><space><bkspace> 文字を出力します。</p>
	handshakingcontrol=enabled disabled	<p>enabled: 入力バッファが別のコマンドを受け入れる準備ができたときに、文字シーケンスを出力するよう BMC に指示します。</p> <p>disabled: 入力バッファが別のコマンドを受け入れる準備ができたときに、文字シーケンスを出力するよう BMC に指示しません。</p>
	inputlinesequence=cr null	<p>cr: コンソールは新しいラインシーケンスに <CR> を使用します。</p> <p>null: コンソールは新しいラインシーケンスに <NULL> を使用します。</p>

	linediting=enabled disabled	<p>enabled: ラインを入力するに従って、ライン編集を有効にします。</p> <p>disabled: ラインを入力するに従って、ライン編集を無効にします。</p>
	newlinesequene=none crlf null cr lfcr lf	<p>none: BMC は終了シーケンスを使用しません。</p> <p>crlf: BMC は、新しいラインをコンソールに書き込むときに、<CR-LF> を新しいラインシーケンスとして使用します。</p> <p>null: BMC は、新しいラインをコンソールに書き込むときに、<Null> を新しいラインシーケンスとして使用します。</p> <p>cr: BMC は、新しいラインをコンソールに書き込むときに、<CR> を新しいラインシーケンスとして使用します。</p> <p>lfcr: BMC は、新しいラインをコンソールに書き込むときに、<LF-CR> を新しいラインシーケンスとして使用します。</p> <p>lf: BMC は、新しいラインをコンソールに書き込むときに、<LF> を新しいラインシーケンスとして使用します。</p>
config=user	id=number enable=true false	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID (数字書式)</p> <p>enable=true: ユーザーを有効にします。</p> <p>enable=false: ユーザーを無効にします。</p>
	id=number enableserialoverlan=true false	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID (数字書式)</p> <p>enableserialoverlan=true: シリアルオーバー LAN を有効にします。</p> <p>enableserialoverlan=false: シリアルオーバー LAN を無効にします。</p> <p>メモ: enableserialoverlan オプションは PowerEdge $\Delta 9 \Delta \Delta$ システムでのみサポートされます。</p>
	id=number name=text	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID (数字書式)</p> <p>name=text: ユーザー名</p>
	id=number newpw=text confirmnewpw=text	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID (数字書式)</p> <p>newpw=text: ユーザーの新しいパスワード。</p> <p>confirmnewpw=text: 新しいパスワードの確認</p>
	id=number serialaccesslevel=administrator operator user none	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID (数字書式)</p> <p>serialaccesslevel=administrator: ID を持つユーザーは、シリアルポートチャネルにおけるアドミニストレータのアクセス特権があります。</p> <p>serialaccesslevel=operator: ID を持つユーザーは、シリアルポートチャネルにおけるオペレータのアクセス特権があります。</p> <p>serialaccesslevel=user: ID を持つユーザーは、シリアルポートチャネルにおけるユーザーのアクセス特権があります。</p> <p>serialaccesslevel=none: ID を持つユーザーは、シリアルポートチャネルにおけるアクセス特権がありません。</p>
config=user (continued)	id=number lanaccesslevel=administrator operator user none	<p>id=number: 設定されているユーザーの ID 番号。</p> <p>lanaccesslevel=administrator: ID を持つユーザーは、LAN チャネルにおけるアドミニストレータのアクセス特権があります。</p> <p>lanaccesslevel=operator: ID を持つユーザーは、LAN チャネルにおけるオペレータのアクセス特権があります。</p> <p>lanaccesslevel=user: ID を持つユーザーは、LAN チャネルにおけるユーザーのアクセス特権があります。</p> <p>lanaccesslevel=none: ID を持つユーザーは、LAN チャネルにおけるアクセス特権がありません。</p>
	id=user id dracusergroup=admin poweruser guest testalert custom none	<p>id=user id: 設定されているユーザーの ID。</p> <p>dracusergroup=admin: システム管理者ユーザー特権を有効にします。</p> <p>dracusergroup=poweruser: パワーユーザー特権を有効にします。</p> <p>dracusergroup=guest: ゲストユーザー特権を有効にします。</p> <p>dracusergroup=custom: カスタムユーザー特権を有効にします。</p>

		<p>メモ: dracusergroup=custom の詳細に関しては、手順 4-12 を参照してください。</p> <p>dracusergroup=none: ユーザー特権を有効にしません。</p>
<p>config=user (continued)</p>	<p>id=user id extipmiusergroup=admin operator readonly custom none</p> <p>メモ: extipmiusergroup ユーザーグループは、Dell <u>xx0x</u> モジュールシステムでのみ使用できます。</p>	<p>id=user id: 設定されているユーザーの ID。</p> <p>extipmiusergroup=admin: システム管理者ユーザー特権を有効にします。</p> <p>extipmiusergroup=operator: オペレータ特権を有効にします。</p> <p>extipmiusergroup=readonly: 読み取り専用特権を有効にします。</p> <p>extipmiusergroup=custom: カスタムユーザー特権を有効にします。</p> <p>メモ: デルは、iDRAC6 Enterprise のシステムに対して、operator および readonly のオプションのみを使用することを推奨します。</p> <p>メモ: extipmiusergroup=custom の詳細に関しては、手順 4-13 を参照してください。</p> <p>extipmiusergroup=none: ユーザー特権を有効にしません。</p>

表 4-12. omconfig chassis remoteaccess config=user id=<ユーザー ID> dracusergroup=custom/omconfig mainsystem remoteaccess config=user id=<ユーザー ID> dracusergroup=custom


名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	名前=値のペア 3	説明
<p>config=user (continued)</p>	<p>id=user id dracusergroup=custom</p>	<p>loginidrac= true false</p> <p>configuredrac= true false</p> <p>configure users= true false</p> <p>clearlogs= true false</p> <p>executeservercommands= true false</p> <p>accessconsoleredir= true false</p> <p>accessvirtualmedia= true false</p> <p>testalerts= true false</p>	<p>true/false: DRAC にログインすることを有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: DRAC の設定を有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: ユーザーの設定を有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: ログのクリアを有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: サーバーコマンドの実行を有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: コンソールリダイレクトへのアクセスを有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: 仮想メディアへのアクセスを有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: テスト警告を有効 / 無効にします。</p>

表 4-13. omconfig chassis remoteaccess config=user id=<ユーザー ID> extipmiusergroup=custom/omconfig mainsystem remoteaccess config=user id=<ユーザー ID> extipmiusergroup=custom

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	名前=値のペア 3	説明
<p>config=user</p>	<p>id=user id extipmiusergroup=custom</p> <p>メモ: extipmiusergroup ユーザーグループは、Dell <u>xx0x</u> モジュールシステムでのみ使用できます。</p>	<p>loginidrac= true false</p> <p>configureidrac= true false</p>	<p>true/false: iDRAC6 にログインすることを有効 / 無効にします。</p> <p>true/false: iDRAC6 の設定を有効 / 無効にします。</p>

omconfig chassis temps/omconfig mainsystem temps

温度プローブの警告しきい値を設定するには、omconfig chassis temps または omconfig mainsystem temps コマンドを使用します。他のコンポーネントに関しては、警告とエラーしきい値の両方を表示することができますが、エラーしきい値を設定することはできません。最小および最大エラーしきい値はシステム製造元によって設定されます。

 **メモ:** 設定できる警告しきい値は、システム設定によって異なります。

温度警告しきい値の有効なパラメータ

[手順 4-14](#) では、温度警告しきい値設定に有効なパラメータを示します。

表 4-14. omconfig chassis temps/omconfig mainsystem temps


名前=値のペア	説明
index=<数値>	プローブまたはプローブインデックスの番号（指定が必要）。
warnthresh=default	最小および最大警告しきい値をデフォルトの状態に設定します。
minwarnthresh=<数値>	最小警告しきい値（小数第 1 位まで）を設定します。
maxwarnthresh=<数値>	最大警告しきい値（小数第 1 位まで）を設定します。

最小および最大警告しきい値の設定

上限と下限温度警告しきい値の両方を、推奨されているデフォルト値に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig chassis temps index=0 warnthresh=default
または
omconfig mainsystem temps index=0 warnthresh=default
```

1 つの値をデフォルト状態にして別の値を設定することはできません。つまり、最小警告しきい値をデフォルト状態にすると、最大警告しきい値もデフォルト値を選択することになります。

 **メモ:** センサーを管理する機能はシステムによって異なります。


最小および最大警告しきい値の指定

温度プローブの警告しきい値を指定する場合、設定するプローブ番号と最小および最大警告しきい値を指定する必要があります。次の例では、設定されているプローブはプローブ 4 になります。

```
omconfig chassis temps index=4 minwarnthresh=11.2 maxwarnthresh=58.7
または
omconfig mainsystem temps index=4 minwarnthresh=11.2 maxwarnthresh=58.7
```

このコマンドを実行して、システムによる指定値の設定が完了すると、次のメッセージが表示されます。

```
温度プローブの警告しきい値は正常に設定されました。
```

 **メモ:** PowerEdge x8xx および x9xx のシステムでは、周辺温度に関してのみ温度プローブの警告しきい値を設定できます。

omconfig chassis volts/omconfig mainsystem volts

ファンプローブ警告しきい値を設定するには、`omconfig chassis fans` または `omconfig mainsystem fans` コマンドを使用します。他のコンポーネントに関しては、警告とエラーしきい値の両方を表示することができますが、エラーしきい値を設定することはできません。最小および最大エラーしきい値はシステム製造元が設定します。

電圧警告しきい値の有効なパラメータ

手順 4-15 は、電圧警告しきい値に有効なパラメータを表示します。


 **メモ:** 設定できる警告しきい値は、システム設定によって異なります。

表 4-15. omconfig chassis volts/omconfig mainsystem volts


名前=値のペア	説明
index=<数値>	プローブインデックス（指定する必要があります）。
warnthresh=default	最小および最大警告しきい値をデフォルトの状態に設定します。
minwarnthresh=<数値>	最小警告しきい値（小数第 3 位まで）を設定します。
maxwarnthresh=<数値>	最大警告しきい値（小数第 3 位まで）を設定します。

デフォルトの最小および最大警告しきい値

上限と下限電圧警告しきい値の両方を、推奨されているデフォルト値に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig chassis volts index=2 warnthresh=default
または
omconfig mainsystem volts index=2 warnthresh=default
```

1 つの値をデフォルト状態にして別の値を設定することはできません。つまり、最小警告しきい値をデフォルト状態にすると、最大警告しきい値もデフォルト値を選択することになります。

 **メモ:** ESM 3 機能を持つシステムでは警告しきい値をデフォルト値に設定することはできません。


最小および最大警告しきい値の指定

電圧プローブの警告しきい値を指定する場合、設定するプローブ番号と最小、および / あるいは最大警告しきい値を指定する必要があります。次の例で設定されているのはプローブ 0 です。

```
omconfig chassis volts index=0 minwarntresh=1.900 maxwarntresh=2.250
または
omconfig mainsystem volts index=0 minwarntresh=1.900 maxwarntresh=2.250
```

このコマンドを実行して、システムによる指定値の設定が完了すると、次のメッセージが表示されます。

```
電圧プローブの警告しきい値は正常に設定されました。
```

 **メモ:** 電圧の最小および最大警告しきい値は、PowerEdge x8.xx のシステムでは設定できません。

omconfig preferences

omconfig preferences コマンドを使用して、システムのプリファランスを設定します。コマンドラインを使用して、SNMP ルートパスワードを設定し、Server Administrator にアクセスできるユーザーレベルを指定します。Active Directory サービスおよび SNMP SET 操作も設定できます。

omconfig preferences cdvformat

omconfig preferences cdvformat を使用して、レポートされたデータフィールドをカスタム区切りフォーマットで分けるデリミタを指定します。デリミタの有効な値は感嘆符、セミコロン、単価記号、ハッシュ、ドル記号、パーセント記号、脱字記号、アスタリスク、ティルダ、疑問符、コロン、コンマおよびパイプ記号です。


次の例は、アスタリスクを使ってデータフィールドを区切るデリミタの設定方法です。

```
omconfig preferences cdvformat delimiter=asterisk
```

omconfig preferences dirservice

Active Directory サービスを設定するには、**omconfig preferences dirservice** コマンドを使用します。<製品名>oem.ini ファイルは、これらの変更を反映して修正されます。「adproductname」が<製品名>oem.ini ファイルにない場合は、<コンピュータ名>-<製品名> デフォルト値が使用されます。<コンピュータ名> は Server Administrator を実行しているシステムおよび <製品名> は omprv32.ini に定義した製品の名前を指します。Server Administrator に対する製品の名前は「omsa」です。

したがって、Server Administrator を実行している「myOmsa」という名前のコンピュータの場合、デフォルト名は「myOmsa-omsa」となります。これは、スナップインツールを使って Active Directory で定義されている Server Administrator の名前です。ユーザー特権を検索するには、この名前が Active Directory のアプリケーションオブジェクトの名前と一致する必要があります。

 **メモ:** このコマンドは、Windows オペレーティングシステムが稼動するシステムにのみ適用できます。

[手順 4-16](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-16. Active Directory サービスの設定パラメータ

名前=値のペア	説明
prodname=<テキスト>	Active Directory の設定変更を適用する製品を指定します。Prodname は、omprv32.ini で定義した製品の名前を指します。Server Administrator の場合、これは「omsa」です。
enable=<true false>	true: Active Directory サービスの認証サポートと Active Directory ログイン オプションをログインページで有効にします。 false: Active Directory サービスの認証サポートと Active Directory ログイン オプションをログインページで無効にします。Active Directory ログイン オプションが表示されない場合、ログインできるのはローカルマシンのアカウントのみです。
adprodname=<テキスト>	Active Directory サービスで定義されている製品の名前を指定します。この名前は、ユーザー認証のために製品を Active Directory の特権データに関連付けます。

omconfig preferences snmp

SNMP ルートパスワードを設定すると、システム管理者は重要なシステム管理介入を行うことができる SNMP SET 操作へのアクセスを制限することができます。SNMP ルートパスワードは、通常どおり（1 つのコマンドラインにすべてのパラメータを入力）か、またはインタラクティブに設定できます。

omconfig preferences snmp コマンドを使用して、SNMP SET 操作も設定できます。

メモ: 特定のオペレーティングシステム（例：VMware ESXi）の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator に利用できない機能がある場合があります。

注意: インタラクティブモードは、SNMP ルートパスワードを設定するためにさらに暗号化された方法です。非インタラクティブモードでは、newpw と confirmnewpw オプションに入力する値は、入力したときにシステムのモニタに表示されます。インタラクティブモードでは、パスワードに入力した値はマスクされています。

SNMP ルートパスワードに設定するパラメータは、インタラクティブに設定しても非インタラクティブに設定しても同じです。

メモ: setting=rootpw を指定しても、その他の「名前=値」ペアのパラメータを指定しない場合、インタラクティブモードを入力したことになり、コマンドラインは残りの値の入力を求めません。

手順 4-17 では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-17. SNMP ルートパスワードのパラメータ

名前=値のペア	説明
setting=rootpw	必須。
oldpw=<古いパスワード>	古い SNMP ルートパスワードを入力します。
newpw=<新しいパスワード>	新しい SNMP ルートパスワードを設定します。
confirmnewpw=<新しいパスワード>	新しい SNMP ルートパスワードを確認します。

omconfig preferences snmp setting=rootpw と入力すると、システムは、必須パラメータへの値の入力を求めます。

omconfig preferences snmp と入力する場合、初期コマンドラインのすべてのパラメータを提供する必要があります。次はその例です。

```
omconfig preferences snmp setting=rootpw oldpw=openmanage newpw=serveradmin confirmnewpw=serveradmin
```

名前=値のペア	説明
setting=snmpset	必須
enable=true	SNMP SET 操作の許可
enable=false	SNMP SET 操作の無許可

たとえば、次のコマンドを使用して SNMP SET 操作を無許可にします。

```
omconfig preferences snmp setting=snmpset enable=false
```

メモ: SNMP SET 操作の有効化または無効化を実行した後サービスを再起動し、変更を有効にします。対応 Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、Windows SNMP サービスを再起動します。対応 Red Hat Enterprise Linux および SUSE Linux Enterprise Server オペレーティングシステムを実行しているシステムでは、svradmin-services.sh restart コマンドを実行して Server Administrator サービスを再起動します。

omconfig preferences useraccess

企業の方針によっては、Server Administrator に対して一部のユーザーが持つアクセスを制限した方がよい場合があります。omconfig preferences useraccess コマンドを使用すると、Server Administrator にアクセスできるユーザーまたはパワーユーザーの権利を与えたり拒否することができます。

手順 4-19 では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-19. システム管理者、パワーユーザーおよびユーザー用のユーザーアクセス有効化

コマンド	結果	説明
omconfig preferences useraccess enable=user	Server Administrator アクセスをユーザー、パワーユーザーおよびシステム管理者に与えます。	最も制限のないユーザーアクセスです。
omconfig preferences useraccess enable=poweruser	Server Administrator アクセスをパワーユーザーとシステム管理者に与えます。	ユーザーレベルのアクセスのみを除外します。
omconfig preferences useraccess enable=admin	Server Administrator アクセスをシステム管理者のみに与えます。	最も制限的なユーザーアクセスです。

omconfig preferences webserver

Server Administrator ウェブサーバー環境において、Server Administrator ウェブサーバーの暗号化レベルおよび URL 起動ポイントを設定するには、omconfig preferences webserver コマンドを使用します。

手順 4-20 では、このコマンドと共に使用できる名前=値のペアを示します。

表 4-20.

名前=値のペア 1	名前=値のペア 2	説明
attribute=sslencryption	setting=autonegotiate 128bitorhigher	autonegotiate: ウェブブラウザの設定に基づいて、自動的に暗号化レベルを設定します。 128bitorhigher: 暗号化レベルを 128 ビット以上に設定します。
attribute=seturl	host=<文字列> port=<値>	Server Administrator ウェブサーバー環境において、URL 起動ポイントを設定できるようになります。
attribute=signalgorithm	algorithm=MD5 SHA1 SHA256 SHA512	MD5: キー署名アルゴリズムを MD5 に設定します。 SHA1: キー署名アルゴリズムを SHA1 に設定します。 SHA256: キー署名アルゴリズムを SHA256 に設定します。 SHA512: キー署名アルゴリズムを SHA512 に設定します。

ウェブサーバーのプリファレンスの設定

たとえば、URL 起動ポイントを設定するには、次のコマンドを使用します。

```
omconfig preferences webservice attribute=seturl host=<名前, ip, fqdn> port=<番号>
```

ホストの入力値は、有効な IPv4 または IPv6 アドレス、あるいは有効なホスト名を含む必要があります。

署名アルゴリズムの値を設定するには、次のコマンドを使用します。

```
omconfig preferences webservice attribute=signalgorithm algorithm<MD5|SHA1|SHA256|SHA512>
```


ウェブサーバーのプリファレンス設定の詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

omconfig system/omconfig servermodule

omconfig system または **omconfig servermodule** コマンドを使って、ログのクリア、様々なシャットダウンアクションの実施条件の決定、所有コスト情報の初期値設定または編集、ハング状態にあるオペレーティングシステムの対応方法の決定を行います。

omconfig system alertaction/omconfig servermodule alertaction

コンポーネントに警告または障害イベントが発生した場合の対応方法を決定するには、**omconfig system alertaction** または **omconfig servermodule alertaction** コマンドを使用します。

 **メモ:** 特定のオペレーティングシステム（例：VMware ESXi）の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator に利用できない機能がある場合があります。

警告アクションの定義

警告アクションとは、指定した条件が満たされた場合にシステムが実行する操作です。警告アクションは、インテリジェン、ファン、温度、電圧、電源装置、メモリ、および冗長に関し警告または障害イベントが発生した場合、どのように対処するかを事前に決定するものです。

たとえば、ファンブロープの最小警告しきい値が 600 RPM である場合、システムのファンブロープがファン 300 RPM を読み取ると、システムはファンブロープ警告を発生します。警告アクション設定によって、このイベントの通知方法が決定されます。警告または障害範囲内になった温度、電圧、ブロープの読み取り値に対する警告アクションを設定することもできます。

警告アクションを設定する構文

警告アクションを設定するには 2 つの名前=値のペア が必要になります。最初の名前=値のペアはイベントタイプです。2 番目の名前=値のペアはこのイベントで実行する操作です。たとえば、次のコマンドを参照してください。

```
omconfig system alertaction event=powersupply broadcast=true
または
omconfig servermodule alertaction event=powersupply broadcast=true
```

この場合、イベントは電源装置の障害で、アクションは全ての Server Administrator ユーザーへのメッセージ送信です。

使用できる警告アクション

[手順 4-21](#)では、警告アクションの設定が可能なコンポーネントそれぞれに対する警告アクションを示します。

表 4-21. 警告イベントと障害イベントに設定できる警告アクション

--	--

警告アクションの設定	説明
alert=true false	<p>true: システムのコンソール警告を有効にします。有効になると、Server Administrator を実行しているシステムに取り付けられたモニタの画面表示上にビジュアルな警告メッセージが表示されます。</p> <p>false: システムのコンソール警告を無効にします。</p>
broadcast=true false	<p>true: アクティブなターミナル（または リモートデスクトップ）セッション（Windows）があるすべてのユーザーまたはローカルシステム（Linux）のアクティブなシェルがあるオペレータに送信されるメッセージまたは警告を有効にします。</p> <p>false: 警告ブロードキャストを無効にします。</p>
clearall=true	このイベントのアクションをすべてクリアします。
execappath=<文字列>	<p>このウィンドウで説明されるコンポーネントのイベントが発生した場合に実行するアプリケーションの完全パスとファイル名を設定します。</p> <p>メモ: Linux システムにおいて、システム管理者 / システム管理者グループにアップグレードされたユーザー / ユーザーグループは、この 警告アクションを設定できません。</p>
execapp=false	実行可能なアプリケーションを無効にします。

警告アクションを設定できるコンポーネントとイベント

手順 4-22 では警告アクションを設定できるコンポーネントとイベントを一覧表示します。コンポーネントはアルファベット順に表示しますが、警告イベントは常にコンポーネントの障害イベントより先に表示します。

表 4-22. 警告アクションを設定できるイベント

イベント名	説明
event=batterywarn	バッテリーが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=batteryfail	バッテリープローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=fanwarn	バッテリーが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=fanfail	ファンプローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=hardwarelogwarn	ハードウェアログが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=hardwarelogfull	ハードウェアログがいっぱいのときの処置を設定します。
event=intrusion	シャーシイントルージョンイベントを検出した場合の処置を設定します。
event=memprefail	メモリプローブが事前障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=memfail	メモリプローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=systempeakpower	電源消費プローブがピーク電力値を検出した場合の処置を設定します。
event=systempowerwarn	電源消費プローブが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=systempowerfail	電源消費プローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=powersupply	電源装置が障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=powersupplywarn	電源装置が警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=processorwarn	プロセッサプローブが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=processorfail	メモリプローブが事前障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=redundegrad	冗長コンポーネントが使用できなくなり、コンポーネントの完全冗長性が失われた場合の処置を設定します。
event=redunlost	1 つまたは複数の冗長コンポーネントが使用できなくなり、冗長コンポーネントが失われたか、「動作している冗長コンポーネントがない」状態になった場合の処置を設定します。
event=tempwarn	温度プローブが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=temppfail	温度プローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=voltwarn	電圧プローブが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=voltfail	電圧プローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=watchdogasr	ウォッチドッグ自動システム回復（ASR）がハングしたオペレーティングシステムに対して実行された後に、次のシステムスタートアップで Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=removableflashmediapresent	システムがリムーバブルフラッシュメディアを検出した際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=removableflashmediaremoved	リムーバブルフラッシュメディアが取り外された際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=removableflashmediafail	リムーバブルフラッシュメディアにエラーが発生した際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=storagesyswarn	ストレージシステムが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=storagesysfail	ストレージシステムが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=storagectrlwarn	ストレージコントローラが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=storagectrlfail	ストレージコントローラが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=pdiskwarn	物理ディスクが警告値を検出した場合の処置を設定します。

event=pdiskfail	物理ディスクが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=vdiskwarn	仮想ディスクが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=vdiskfail	仮想ディスクが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=enclosurewarn	エンクロージャが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=enclosurefail	エンクロージャが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=storagectrlbatterywarn	ストレージコントローラバッテリーが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=storagectrlbatteryfail	ストレージコントローラバッテリーが障害値を検出した場合の処置を設定します。

 **メモ:** storagectrlbatterywarn および storagectrlbatteryfail イベントはモジュラーシステムでは使用できません。

警告アクションの設定コマンドの例

次の例は、有効なコマンドの例です。各コマンドが成功すると、次のメッセージが表示されます。

```
警告アクションは正常に設定されました。
```

電流ブローブアクションの例

電流ブローブが警告イベントを検出した場合に発するシステムのコンソール警告を無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction event=currentwarn alert=false
または
omconfig servermodule alertaction event=currentwarn alert=false
```

電流ブローブが障害イベントを検出した場合にメッセージのブロードキャストを有効にするには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction event=currentfail broadcast=true
または
omconfig servermodule alertaction event=currentfail broadcast=true
```

ファンブローブアクションの例

ファンブローブが障害値を検出した場合に警告を発生させるには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction event=fanfail alert=true
または
omconfig servermodule alertaction event=fanfail alert=true
```

シャーシイントルージョンアクションの例

シャーシイントルージョンの警告アクションの全てをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig system alertaction event=intrusion clearall=true
または
omconfig servermodule alertaction event=intrusion clearall=true
```


ログをクリアするコマンド

 **メモ:** 警告メッセージの詳細については、「Dell OpenManage Server Administrator メッセージリファレンスガイド」を参照してください。

警告ログ、コマンドログおよびハードウェアまたは ESM ログの 3 つのログをクリアするには、`omconfig system` または `omconfig servermodule` コマンドを使用します。

警告ログをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig system alertlog action=clear
または
omconfig servermodule alertlog action=clear
```

 **メモ:** 無効な RAC ユーザー名を入力すると、コマンドログが表示できないことがあります。コマンドログをクリアするとこの状態が解決します。

コマンドログをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig system cmdlog action=clear
または
omconfig servermodule cmdlog action=clear
```

ESM ログをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig system esmlog action=clear
または
```

```
omconfig servermodule esmlog action=clear
```

omconfig system pedestinations/omconfig servermodule pedestinations

警告先の IP アドレスを設定するには、`omconfig system pedestinations` または `omconfig servermodule pedestinations` コマンドを使用します。

手順 4-23 では、コマンドの有効なパラメータを示します。




-  **メモ:** インデックスと IP アドレスをパラメータとして一緒に指定するか、コミュニティ文字列だけをパラメータに設定することができます。
-  **メモ:** インデックス 1 から 4 には IPv4 アドレス、インデックス 5 から 8 には IPv6 アドレスを使用できます。

表 4-23. omconfig system pedestinations/omconfig servermodule pedestinations

名前=値のペア	説明
destenable=true false	true: 有効な IP アドレスが設定された後で、個別のプラットフォームイベントフィルタ宛先を有効にします。 false: 個別のプラットフォームイベントフィルタを無効にします。
index=number	宛先のインデックスを設定します。
ipaddress=ipv4 ipv6 address	宛先の IP アドレスを設定します。
communitystr=text	パスワードとして機能し、BMC と送信先管理ステーションの間で送信される SNMP メッセージを認証するのに使用されるテキストを設定します。

omconfig system platformevents/omconfig servermodule platformevents

`omconfig system platformevents` または `omconfig servermodule platformevents` コマンドを使用して、特定のプラットフォームイベントにシャットダウン措置を設定します。また、プラットフォームイベントフィルタ警告生成を有効または無効にすることもできます。

-  **注意:** プラットフォームイベントシャットダウン処置を なし または 電力低減 以外に設定していた場合、指定のイベントが発生するとシステムは強制終了されます。このシャットダウンはファームウェアによって開始され、最初にオペレーティングシステムや実行中のアプリケーションをシャットダウンせずに実行されます。

手順 4-24 では、コマンドの有効なパラメータを示します。


-  **メモ:** 警告設定は相互に排他的で、1 度に 1 つしか設定できません。アクションの設定も相互に排他的で、1 度に 1 つしか設定できません。ただし、警告設定とアクション設定は互いに排他的ではありません。

表 4-24. 警告アクションコマンドのパラメータ

処置	説明
alert=disable	SNMP 警告を無効にします。
alert=enable	SNMP 警告の送信を有効にします。
action=none	システムがハング、またはクラッシュしたときに処置を行いません。
action=powercycle	システムの電源をオフしてから、一時停止し、再度電源をオンにして、システムを再起動します。
action=poweroff	システムの電源をオフにします。
action=powerreduction	プロセッサのスピードを、電力消費が下がって警告しきい値の以下の値に達するまで、減らします。システムの電力消費が警告しきい値以下である場合、プロセッサのスピードを増加します。 メモ: この処理は、非モジュラーシステムの場合のみ適用できます。
action=reboot	オペレーティングシステムを強制終了し、システム起動を開始して、BIOS チェックを実行してからオペレーティングシステムをロードし直します。

手順 4-25 は、プラットフォームイベントを設定できるコンポーネントとイベントの一覧を表示します。コンポーネントはアルファベット順に表示しますが、警告イベントは常にコンポーネントの障害イベントより先に表示します。

表 4-25. omconfig system platformevents

イベント名	説明
alertsenable=true false	true: プラットフォームイベントフィルタ警告の生成を有効にします。 false: プラットフォームイベントフィルタ警告の生成を無効にします。

	メモ: この設定は個別のプラットフォームイベントフィルタ警告設定とは無関係です。プラットフォームイベントフィルタで警告を生成するには、個別の警告とグローバルイベント警告の両方を有効にする必要があります。
event=batterywarn	バッテリーが障害状態を保留していることをバッテリーデバイスが検出した場合の処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=batteryfail	バッテリーデバイスでバッテリーに障害が発生したことが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=discretevolt	別々の電圧プローブで電圧が低すぎて適切な操作が行えないことが検出された場合、処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=fanfail	ファンプローブでファンの動作が遅すぎる、または動いていないことが検出された場合、処置を設定したり警告生成を有効または無効にします。
event=hardwarelogfail	ハードウェアログで障害値が検出された場合、警告生成を有効または無効にします。
event=intrusion	シャーシが開かれた場合のアクションを設定したり、警告生成を有効または無効にします。
event=powerwarn	電源デバイスプローブで電源、電圧規制モジュール、DC から DC への変圧器がエラー条件を保留している場合に処置を設定したり警告生成を有効または無効にします。
event=powerabsent	プロセッサプローブで電源装置が不在であることが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=powerfail	電源デバイスプローブで電源、電圧規制モジュール、DC から DC への変圧器に障害が発生した場合に処置を設定したり警告生成を有効または無効にします。
event=processorwarn	プロセッサプローブによってプロセッサがピークパフォーマンスまたは速度を下回っていることが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=processorfail	プロセッサプローブでプロセッサが失敗したことが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=processorabsent	プロセッサプローブでプロセッサが不在であることが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=redundegrad	システムのファンおよび / または電源装置が動作不能になり、その結果そのコンポーネントの冗長性が不完全になった場合に処置を設定するか、警告生成を有効または無効にします。
event=redunlost	システムのファンまたは電源装置が動作不能になり、その結果そのコンポーネントの冗長性が失われたか動作している冗長コンポーネントがない状態になったときに処置を設定するか、警告生成を有効または無効にします。
event=systempowerwarn	電源消費プローブが警告値を検出した場合の処置を設定します。
event=systempowerfail	電源消費プローブが障害値を検出した場合の処置を設定します。
event=tempwarn	温度プローブで温度が最大温度または最低温度に近づいていることが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=removableflashmediapresent	システムがリムーバブルフラッシュメディアを検出した際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=removableflashmediaremoved	リムーバブルフラッシュメディアが取り外された際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=removableflashmediafail	リムーバブルフラッシュメディアにエラーが発生した際に、Server Administrator が実行する処置を設定します。
event=tempfail	温度プローブで温度が高すぎ、または低すぎて適切な操作ができないことが検出された場合に処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=voltfail	電圧プローブで電圧が低すぎて適切な操作が行えないことが検出された場合、処置を設定するか警告生成を有効または無効にします。
event=watchdogasr	システムがハングした、または応答していない場合、ASR によって設定された警告生成を有効または無効にします。

omconfig system events/omconfig servermodule events

システム上の SNMP トラップコンポーネントを有効および無効にするには、`omconfig system events` または `omconfig servermodule events` コマンドを使用します。

 **メモ:** お使いのシステムには一部のイベントタイプがない場合があります。

`omconfig system events` コマンドの名前 = 値ペアには 4 つのパラメータがあります。

- 1 [ソース](#)
- 1 [タイプ](#)
- 1 [重要度](#)
- 1 [索引](#)

ソース

現在のところ、SNMP がサポートされた唯一のシステムコンポーネントイベント通知ソースなので、`source=snmptraps` が必要な名前 = 値のペアです。

```
omconfig system events source=snmptraps
または
omconfig servermodule events source=snmptraps
```

タイプ

イベントタイプは、イベントに関与するコンポーネントの名前を示しています。 [手順 4-26](#) では、システムイベントタイプに有効なパラメータを示します。

表 4-26. システムイベントタイプパラメータ

--	--

名前=値のペア	説明
type=accords	AC 電源コードのイベントを設定します。
type=battery	バッテリーのイベントを設定します。
type=all	すべてのデバイスタイプのイベントを設定します。
type=fanenclosures	ファンエンクロージャのイベントを設定します。
type=fans	ファンのイベントを設定します。
type=intrusion	シャーシイントルージョンのイベントを設定します。
type=log	ログのイベントを設定します。
type=memory	メモリのイベントを設定します。
type=powersupplies	電源装置のイベントを設定します。
type=redundancy	冗長性のイベントを設定します。
type=systempower	システム電源のイベントを設定します。
type=temps	温度のイベントを設定します。
type=volts	電圧のイベントを設定します。
type=systempeakpower	システムピーク電力のイベントを設定します。
type=removableflashmedia	リムーバブルフラッシュメディアのイベントを設定します。

重要度

イベント設定のコンテキストでは、重要度は Server Administrator がコンポーネントタイプに対するイベントを通知する前にイベントがどれほど重要であるかを決定します。同じシステムシャーシに同じ種類の複数のコンポーネントがある場合、index=<n> パラメータを使用して、コンポーネントの番号に従ってイベントの重要度を通知するかどうか指定することもできます。手順 4-27 では、有効なパラメータを示します。

表 4-27. システムイベント重要度パラメータ

コマンド	結果	説明
omconfig system events type=<コンポーネント名> severity=info または omconfig servermodule events type=<コンポーネント名> severity=info	情報イベント、警告イベントおよび重要イベントの通知を有効にします。	最も制限の少ないイベント通知です。
omconfig system events type=<コンポーネント名> severity=warning または omconfig servermodule events type=<コンポーネント名> severity=warning	警告イベントと重要イベントの通知を有効にします。	例えば、コンポーネントが通常の状態に戻ったときなどの情報イベント通知は省略します。
omconfig system events type=<コンポーネント名> severity=critical または omconfig servermodule events type=<コンポーネント名> severity=critical	重要イベントのみの通知を有効にします。	制限的な形式のイベント通知。
omconfig system events type=<コンポーネント名> severity=none または omconfig servermodule events type=<コンポーネント名> severity=none	イベント通知を無効にします。	イベント通知はありません。

索引

インデックスは、特定のコンポーネントのイベント番号を指します。インデックスはオプションのパラメータです。インデックスパラメータを省略すると、イベントは、すべてのファンなど指定された種類のすべてのコンポーネント用に設定されます。たとえば、システムに 2 つ以上のファンが含まれる場合、特定のファンのイベント通知を有効にしたり無効にできます。次は、コマンド例です。

```
omconfig system events type=fan index=0 severity=critical
または
omconfig servermodule events type=fan index=0 severity=critical
```

このコマンド例の結果、Server Administrator はシステムシャーシの最初のファン（インデックス 0）が重大ファン RPM に達した場合にのみ SNMP トラップを送信します。

omconfig system webserver/omconfig servermodule webserver

ウェブサーバーを起動または停止するには、omconfig system webserver または omconfig servermodule webserver コマンドを使用します。手順 4-28 では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-28. Web Server 設定パラメータ

--	--

名前=値のペア	説明
action=start	Web Server を起動します。
action=stop	Web Server を停止します。
action=restart	Web Server を再起動します。

omconfig system recovery/omconfig servermodule recovery

オペレーティングシステムがハング状態またはクラッシュした場合に実行するアクションを設定するには、`omconfig system recovery` または `omconfig servermodule recovery` コマンドを使用します。システムのオペレーティングシステムがハング状態にあると判断される前に、何秒間経過する必要があるかを設定することもできます。[手順 4-29](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。


 **メモ:** タイマーの上限と下限はシステムのモデルと構成によって異なります。

表 4-29. 回復パラメータ

名前=値のペア	説明
action=none	オペレーティングシステムがハングまたはクラッシュした場合に、何もしません。
action=reboot	オペレーティングシステムをシャットダウンしてシステムを起動し、BIOS チェックを実行、およびオペレーティングシステムを再ロードします。
action=poweroff	システムの電源をオフにします。
action=powercycle	システムの電源をオフにしてから、一時停止し、再度電源をオンにして、システムを再起動します。パワーサイクルはハードディスクドライブのようなシステム部品を再初期化する場合に役立ちます。
timer=<数値>	システムでオペレーティングシステムがハングの状態にあると判断される前に経過する必要がある秒数（20 秒から 480 秒）

回復コマンド例

オペレーティングシステムのハング状態の検出時にパワーサイクルに移行させるためのアクションを設定するには、次のように入力します

```
omconfig system recovery action=powercycle
または
omconfig servermodule recovery action=powercycle
```

ハング状態が 120 秒継続してから回復アクションを開始するよう設定するには、次のように入力します。

```
omconfig system recovery timer=120
または
omconfig servermodule recovery timer=120
```

omconfig system shutdown/omconfig servermodule shutdown

システムのシャットダウン方法を決定するには、`mconfig system shutdown` または `omconfig servermodule shutdown` コマンドを使用します。システムのシャットダウン時、デフォルト設定では、電源をオフにする前にオペレーティングシステムをシャットダウンします。オペレーティングシステムをシャットダウンすると、システムの電源をオフにする前にまずファイルシステムを終了します。オペレーティングシステムを最初にシャットダウンしたくない場合は、パラメータ `osfirst=false` を使うことができます。[手順 4-30](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。


 **メモ:** 特定のオペレーティングシステム（例：VMware ESXi）の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator に利用できない機能がある場合があります。

表 4-30. シャットダウンパラメータ

名前=値のペア	説明
action=reboot	オペレーティングシステムをシャットダウンしてシステムを起動し、BIOS チェックを実行、およびオペレーティングシステムを再ロードします。
action=poweroff	システムの電源をオフにします。
action=powercycle	システムの電源をオフにしてから、一時停止し、再度電源をオンにして、システムを再起動します。パワーサイクルは、ハードディスクドライブなどのシステムコンポーネントを再初期化したいときなどに便利です。
osfirst=true false	true: システムをシャットダウンする前にファイルシステムを終了して、オペレーティングシステムを終了します。 false: システムをシャットダウンする前に、オペレーティングシステムをシャットダウンしたりファイルシステムを閉じたりしません。

シャットダウンコマンド例

シャットダウン後再起動するように設定するには、次のように入力します。

```
omconfig system shutdown action=reboot
または
omconfig servermodule shutdown action=reboot
```

システムの電源をオフにする前に、オペレーティングシステムのシャットダウンを省略するには、次のように入力します。

```
omconfig system shutdown action=reboot osfirst=false
または
omconfig servermodule shutdown action=reboot osfirst=false
```

omconfig system thrmshutdown/omconfig servermodule thrmshutdown

サーマルシャットダウンアクションを設定するには、`omconfig system thrmshutdown` または `omconfig servermodule thrmshutdown` コマンドを使用します。温度プローブが温度プローブ警告または障害イベントを検出する場合に、サーマルシャットダウンが行われるように設定することができます。

[手順 4-31](#) では、コマンドの有効なパラメータを示します。

表 4-31. サーマルシャットダウンパラメータ

名前=値のペア	説明
severity=disabled warning failure	<p>disabled: サーマルシャットダウンを無効にします。システム管理者による操作が必要です。</p> <p>warning: 温度警告イベントが検出されると、シャットダウンを実行します。警告イベントは、シャーシ内の温度プローブ（摂氏）が最大温度警告しきい値を越した場合に発生します。</p> <p>warning: 温度警告イベントが検出されると、シャットダウンを実行します。エラーイベントは、シャーシ内の温度プローブ（摂氏）が最大温度エラーしきい値を越した場合に発生します。</p>

サーマルシャットダウンコマンドの例

温度プローブがエラーイベントを検出した場合に温度シャットダウンをトリガするには、次のように入力します。

```
omconfig system thrmshutdown severity=failure
または
omconfig servermodule thrmshutdown severity=failure
```

システム管理者が `omconfig system shutdown` を手動で開始するように、サーマルシャットダウンを無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig system thrmshutdown severity=disabled
または
omconfig servermodule thrmshutdown severity=disabled
```

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

omconfig storage コマンド

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [omconfig 物理ディスクのコマンド](#)
- [omconfig 仮想ディスクのコマンド](#)
- [omconfig コントローラのコマンド](#)
- [omconfig エンクロージャのコマンド](#)
- [omconfig バッテリのコマンド](#)
- [omconfig グローバルのコマンド](#)
- [omconfig コネクタコマンド](#)
- [omconfig Cachecade コマンド](#)

omconfig コマンドを使用すると、物理ディスク、仮想ディスク、コントローラ、エンクロージャ、バッテリー、グローバル情報、コネクタおよび、cachecade を設定できます。

次の項では、各種ストレージコンポーネントのステータスを表示するために必要な omconfig コマンド構文について説明します。

omconfig storage の有効なコマンドのリストを表示するには、次のように入力します。

```
omconfig storage -?
```

[手順 8-1](#) では、omconfig storage コマンド構文を説明します。

表 8-1. omconfig ストレージヘルプ

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	用途
omconfig			
	storage		omconfig コマンドを使用できるストレージコンポーネントのプロパティを設定します。
		pdisk	物理ディスク設定のための omconfig storage pdisk パラメータのリストを表示します。
		vdisk	仮想ディスク設定のための omconfig storage vdisk パラメータのリストを表示します。
		controller	コントローラ設定のための omconfig storage controller パラメータのリストを表示します。
		enclosure	エンクロージャ設定のための omconfig storage enclosure パラメータのリストを表示します。
		battery	バッテリー設定のための omconfig storage battery パラメータのリストを表示します。
		globalinfo	グローバルストレージプロパティ設定のための omconfig storage globalinfo パラメータのリストを表示します。
		connector	コネクタ設定のための omconfig storage connector パラメータのリストを表示します。
		cachecade	cachecade 設定のための omconfig storage cachecade パラメータのリストを表示します。
			メモ: cachecade 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

omconfig 物理ディスクのコマンド

次の項では、物理ディスクタスクを実行するために必要な omconfig コマンドについて説明します。

表 8-2. omconfig 物理ディスクのコマンド

必要なコマンドレベル（1、2、3）	オプションの名=値のペア
omconfig storage pdisk	
	action=blink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=unblink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=remove controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=instantsecureerase controller=id pdisk=<PDISKID>
	action=initialize controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=offline controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=online controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=assignglobalhotspare controller=id pdisk=<物理ディスク ID> assign=<はい いいえ>
	action=rebuild controller=id pdisk=<物理ディスク ID>

	action=cancelrebuild controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=cancelreplacemember controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=clear controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=cancelclear controller=id pdisk=<物理ディスク ID>

omconfig 物理ディスクの点滅

コントローラに接続している 1 つまたは複数の物理ディスクのライト（発光ダイオード、すなわち LED ディスプレイ）を点滅させることができます。1 つまたは複数の物理ディスクを点滅させるには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage pdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 0 を点滅させます。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=1 pdisk=0:0
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=1 pdisk=0:2:0
```

omconfig 物理ディスクの点滅解除

コントローラに接続している 1 つまたは複数の物理ディスクのライト（発光ダイオード、すなわち LED ディスプレイ）を点滅解除することができます。1 つまたは複数の物理ディスクを点滅解除するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage pdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 0 を点滅解除したいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクの点滅を解除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=1 pdisk=0:0
```


次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクの点滅を解除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=unblink controller=1 pdisk=0:2:0
```

omconfig 物理ディスクの削除の準備

物理ディスクの削除を準備するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage pdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 の削除の準備をしたいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクローチャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクの削除を準備するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクの削除を準備するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig セキュアな物理ディスクのインスタントセキュア削除

暗号化された任意のディスクを削除するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=instantsecureerase controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage pdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 を削除します。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクローチャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを削除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=instantsecureerase controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを削除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=remove controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig 物理ディスクの初期化

物理ディスクを初期化するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=initialize controller=id pdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、そのコントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の物理ディスク 4 を初期化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=initialize controller=1 pdisk=4
```

omconfig 物理ディスクのオフライン化

物理ディスクをオフライン化するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 をオフライン化したいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクをオフライン化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクをオフライン化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=offline controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig 物理ディスクのオンライン化

オフラインの物理ディスクをオンラインに戻すには、以下の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=online controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 をオンラインに戻したいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクをオンラインに戻すには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=online controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクをオンラインに戻すには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=online controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig グローバルホットスペアの割り当て

物理ディスクをグローバルホットスペアに割り当てるには、以下の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhotspare controller=id pdisk=<物理ディスク ID> assign=yes
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 の物理ディスク 3 をグローバルホットスペアとして割り当てたいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てるには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhotspare controller=1 pdisk=0:3 assign=yes
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクをグローバルホットスペアとして割り当てるには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=assignglobalhotspare controller=1 pdisk=0:2:3 assign=yes
```

omconfig 物理ディスクの再構成

障害が発生した物理ディスクを再構成するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。ディスクの再構成には、数時間かかることがあります。再構成をキャンセルする必要がある場合は、**再構成のキャンセル** タスクを使用します。物理ディスクの再構成の詳細については、【Dell OpenManage オンラインヘルプ】を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 を再構成したいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを再構成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを再構成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=rebuild controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig 物理ディスク再構成のキャンセル

進行中の再構成をキャンセルするには、次の `omconfig` コマンドを使用します。再構成をキャンセルした場合、仮想ディスクは状態が低下したままになります。物理ディスクの再構成のキャンセルの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

id はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 の再構成をキャンセルしたいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクの再構成をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=1 pdisk=0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクの再構成をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=cancelrebuild controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig メンバー交換のキャンセル

メンバー交換操作をキャンセルするには、次の `omconfig` コマンドを使用します。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

`id` は `omreport` コマンドで報告された物理ディスク ID です。

構文例

コントローラ 0 に接続されているディスク 0:0:1 上でのメンバー交換操作をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=cancelreplacemember controller=0 pdisk=0:0:1
```

omconfig 物理ディスクのクリア

次の `omconfig` コマンドを使用すると、物理ディスクからデータまたは設定をクリアできます。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=clear controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 をクリアしたいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=clear controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig 物理ディスククリアのキャンセル

次の `omconfig` コマンドを使用して、物理ディスクで進行中のクリア操作をキャンセルできます。

完全な構文

```
omconfig storage pdisk action=cancelclear controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 のクリアをキャンセルしたいとします。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された物理ディスクのクリアをキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage pdisk action=cancelclear controller=1 pdisk=0:2:3
```

omconfig 仮想ディスクのコマンド

以下の項では、仮想ディスクタスクを実行するために必要な `omconfig` コマンドについて説明します。

△ **注意:** omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=id vdisk=id コマンドは仮想ディスクを削除します。仮想ディスクを削除すると、仮想ディスク上のファイルシステムやボリュームをはじめ、すべての情報が破壊されます。

表 8-3. omconfig 仮想ディスク管理のコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプション名前=値のペア
omconfig storage vdisk	
	action=checkconsistency controller=id vdisk=id
	action=cancelcheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=pausecheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=resumecheckconsistency controller=id vdisk=id
	action=blink controller=id vdisk=id
	action=unblink controller=id vdisk=id
	action=initialize controller=id vdisk=id
	action=fastinit controller=id vdisk=id [force=yes]
	action=slowinit controller=id vdisk=id [force=yes]
	action=cancelinitialize controller=id vdisk=id
	action=cancelbginitialize controller=id vdisk=id
	action=assigndedicatedhotspare controller=id vdisk=id pdisk=<物理ディスク ID> assign=<はい いいえ>
	action=deletevdisk controller=id vdisk=id [force=yes]
	action=format controller=id vdisk=id
	action=reconfigure controller=id vdisk=id raid=<c r0 r1 r1c r5 r10> pdisk=<PDISKID> [size=<サイズ> vdcapacityexpansion=yes sizeinpercent=<1~100>]
	action=securevd controller=id vdisk=id
	action=clearvdbadblocks controller=id vdisk=id
	action=changepolicy controller=id vdisk=id [readpolicy=<ra nra ara rc nrc> writepolicy=<wb wt wc nwc fw> cachepolicy=<d c> diskcachepolicy=<有効 無効>]
	action=replacememberdisk controller=id vdisk=id source=<PDISKID> destination=<PDISKID>
	action=rename controller=id vdisk=id

omconfig 整合性チェック

仮想ディスクの整合性確認を開始するには、次の omconfig コマンド構文を使用します。整合性確認タスクは、仮想ディスクの冗長データを確認します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=checkconsistency controller=id vdisk=id
```

id は、omreport コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してから、omreport storage vdisk controller=ID と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の整合性確認を実行するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=checkconsistency controller=1 vdisk=4
```

omconfig 整合性チェックのキャンセル

整合性チェックの処理中にキャンセルするには、次の omconfig コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=cancelcheckconsistency controller=id vdisk=id
```

id は、omreport コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してか

ら、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の整合性確認をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=cancelcheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

omconfig 整合性チェックの一時停止

整合性チェックの処理中を一時停止するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。 **整合性チェックの一時停止** の詳細については、『[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)』を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=pausecheckconsistency controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の整合性確認を一時停止するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=pausecheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

omconfig 整合性チェックの再開

整合性チェックを一時停止した後で再開するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=resumecheckconsistency controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の整合性確認を再開するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=resumecheckconsistency controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの点滅

仮想ディスクに含まれる物理ディスクを点滅させるには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=blink controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

たとえば、コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の物理ディスクを点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=blink controller=1
```

```
vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの点滅解除

仮想ディスクに含まれる物理ディスクを点滅解除するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=unblink controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

たとえば、コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の物理ディスクを点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=unblink controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの初期化

仮想ディスクを初期化するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=initialize controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、そのコントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。


構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 を初期化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=initialize controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの高速初期化

仮想ディスクを高速初期化するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

 **注意:** システムまたはブートパーティションを削除しようとすると、警告メッセージが表示されることがあります。ただし、この警告メッセージは、常に生成されるわけではありません。このコマンドを使用して、システム、ブートパーティションまたはその他の重要なデータを削除しないようにしてください。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=fastinit controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

このコマンドによってシステムまたはブートパーティションが削除される場合は、警告メッセージが表示される場合があります。`force=yes` パラメータを使うと、この警告をオーバーライドできます。この場合、構文は次のようになります。

```
omconfig storage vdisk action=fastinit controller=id vdisk=id force=yes
```

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 を高速初期化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=fastinit controller=1 vdisk=4
```


omconfig 仮想ディスクの低速初期化

仮想ディスクを低速初期化するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

△ 注意: システムまたはブートパーティションを削除しようとすると、警告メッセージが表示されることがあります。ただし、この警告メッセージは、常に生成されるわけではありません。このコマンドを使用して、システム、ブートパーティションまたはその他の重要なデータを削除しないようにしてください。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=slowinit controller=id vdisk=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

このコマンドによってシステムまたはブートパーティションが削除される場合は、警告メッセージが表示される場合があります。**force=yes** パラメータを使うと、この警告をオーバーライドできます。この場合、構文は次のようになります。

```
omconfig storage vdisk action=slowinit controller=id vdisk=id force=yes
```

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 を低速初期化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=slowinit controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの初期化のキャンセル

仮想ディスクの初期化をキャンセルするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=cancelinitialize controller=id vdisk=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の初期化をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=cancelinitialize controller=1 vdisk=4
```

omconfig バックグラウンドの初期化のキャンセル

仮想ディスクのバックグラウンドの初期化処理をキャンセルするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=cancelbginitialize controller=id vdisk=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 のバックグラウンドの初期化をキャンセルするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=cancelbginitialize controller=1 vdisk=4
```

omconfig 専用ホットスベアの割り当て

1 つまたは複数の物理ディスクを専用ホットスベアとして仮想ディスクに割り当てするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhot spare controller=id vdisk=id pdisk=<物理ディスク ID> assign=yes
```

`id` はコントローラ ID と仮想ディスク ID です。<物理ディスク> 変数は、物理ディスクを指定します。

コントローラ、仮想ディスク、および物理ディスクの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` として `omreport storage pdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクと物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、コントローラ 1 のコネクタ 0 上の物理ディスク 3 を、仮想ディスク 4 の専用ホットスベアとして割り当てています。シリアルアタッチド SCSI (SAS) コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 にあります

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明された専用ホットスベアを割り当てするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhot spare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:3 assign=yes
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明された専用ホットスベアを割り当てするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=assignededicatedhot spare controller=1 vdisk=4 pdisk=0:2:3 assign=yes
```

omconfig 仮想ディスクの削除

仮想ディスクを削除するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

△ 注意: 仮想ディスクを削除すると、仮想ディスク上のファイルシステムやボリュームをはじめ、すべての情報が破壊されます。システムまたはブートパーティションを削除しようとする、警告メッセージが表示されることがあります。ただし、この警告メッセージは、常に生成されるわけではありません。このコマンドを使用して、システム、ブートパーティションまたはその他の重要なデータを削除しないようにしてください。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=id vdisk=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

このコマンドによってシステムまたはブートパーティションが削除される場合は、警告メッセージが表示される場合があります。`force=yes` パラメータを使うと、この警告をオーバーライドできます。この場合、構文は次のようになります。

```
omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=id vdisk=id force=yes
```

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 を削除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=deletevdisk controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクのフォーマット

仮想ディスクをフォーマットするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=format controller=id vdisk=id
```

ここで、`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 をフォーマットするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=format controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクの再設定

仮想ディスクの RAID レベルを変更したり、物理ディスクの追加または空き容量を使用することでディスクのサイズを増やしたりと、仮想ディスクを再設定できます。コントローラによっては、物理ディスクを削除することもできます。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=id vdisk=id raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10> pdisk=<PDISK> [size=<サイズ>
vdcapacityexpansion=yes sizeinpercent=<1~100>]
```

再設定の構文例

仮想ディスク 4 を 800 MB のサイズに再設定するには、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある RAID 5 と物理ディスク 0 から 3 を使用します。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例では、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=1 vdisk=4 raid=r5 size=800m pdisk=0:0,0:1,0:2,0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例では、次のように入力します。


```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=1 vdisk=4 raid=r5 pdisk=0:2:0,0:2:1,0:2:2,0:2:3
```

サイズ変更の構文例

空き容量を使用して仮想ディスクのサイズを 20% 増加するには、RAID-5 とコントローラ 1 のコネクタ 0 上の物理ディスク 0~3 を使用します。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

この例では、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=reconfigure controller=1 vdisk=4 raid=r5 pdisk=0:2:0,0:2:1,0:2:2,0:2:3 vdcapacityexpansion=yes
sizeinpercent=20
```

 **メモ:** `vdcapacityexpansion` パラメータは、PERC H700 および PERC H800 コントローラでのみ、サポートされています。`vdcapacityexpansion=yes` と設定する場合、`sizeinpercent` を指定します。`vdcapacityexpansion` を設定しない場合、`size` を指定します。

omconfig 仮想ディスクのセキュア化

仮想ディスクを暗号化するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=securevd controller=id vdisk=id
```

ここで、`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラ ID を表示してから、`omreport storage vdisk controller=ID` と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の物理ディスク 4 を暗号化するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=securevd controller=1 vdisk=4
```

omconfig による仮想ディスクの不良ブロックのクリア

仮想ディスクの不良ブロックをクリアするには、**omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=clearvdbadblocks controller=id vdisk=id
```

`id` は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。コントローラ ID と仮想ディスク ID の値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

構文例

たとえば、コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の不良ブロックをクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=clearvdbadblocks controller=1 vdisk=4
```

omconfig 仮想ディスクポリシーの変更

仮想ディスクの読み取り、書き込み、またはキャッシュのポリシーを変更するには、次の**omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=changepolicy controller=id vdisk=id [diskcachepolicy=<有効|無効> | readpolicy=<ra| nra| ara| rc|nrc> | writepolicy=<wb| wt| wc| nwc> | fwb> cachepolicy=<d | c>]
```

`id` は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk controller=ID** と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。

コントローラ固有のディスクキャッシュ、読み取り、書き込み、キャッシュポリシーの詳細については、『[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)』を参照してください。**omconfig** コマンドを使ってこれらのパラメータを指定する方法については、以下を参照してください。

- 1 [readpolicy=<ra| nra| ara| rc|nrc>] パラメータ (オプション)
- 1 [writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] パラメータ (オプション)
- 1 [cachepolicy=<d | c>] パラメータ (オプション)
- 1 [diskcachepolicy=<有効|無効>] パラメータ (オプション)

構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の読み取りポリシーを先読みなしに変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=changepolicy controller=1 vdisk=4 readpolicy=nra
```

omconfig 仮想ディスクメンバーの交換

任意の仮想ディスクのメンバーを宛先ディスクと交換するには、次の**omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=replacememberdisk controller=id vdisk=id source=<PDISKID> destination=<PDISKID>
```

`id` はコントローラ ID と仮想ディスク ID です。**<物理ディスク>** 変数は、物理ディスクを指定します。

コントローラ、仮想ディスク、および物理ディスクの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage vdisk**

controller=ID として omreport storage pdisk controller=ID と入力し、コントローラに接続されている仮想ディスクと物理ディスクの ID を表示します。

構文例

この例では、仮想ディスク 4 のコントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 3 を、物理ディスク 5 と交換します。シリアルアタッチド SCSI (SAS) コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 にあります

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを交換するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=replacememberdisk controller=1 vdisk=4 source=0:3 destination=0:5
```

次は SAS コントローラの例です

この例で説明した物理ディスクを交換するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=replacememberdisk controller=1 vdisk=4 source=0:2:3 destination=0:2:5
```

omconfig 仮想ディスクの名前の変更

仮想ディスクの名前を変更するには、次の omconfig コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage vdisk action=rename controller=id vdisk=id name=<string>
```

ここで、id は omreport コマンドによって報告されるコントローラ ID と仮想ディスク ID、<文字列> は 仮想ディスクの新しい名前です。コントローラ ID と仮想ディスク ID の値を取得するには、omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してから、omreport storage vdisk controller=ID と入力し、コントローラに接続している仮想ディスクの ID を表示します。


構文例

コントローラ 1 の仮想ディスク 4 の名前を vd4 に変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage vdisk action=rename controller=1 vdisk=4 name=vd4
```

omconfig コントローラのコマンド

以下の項では、コントローラタスクを実行するために必要な omconfig コマンドについて説明します。

 **注意:** omconfig storage controller action=resetconfig controller=id は、コントローラの設定をリセットします。コントローラの設定をリセットすると、コントローラに接続している仮想ディスク上のすべてのデータが完全に破壊されます。これらの仮想ディスクに存在するシステムまたはブート可能なパーティションは破壊されます。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年 (暦年) 上半期より利用可能になります。

表 8-4. omconfig コントローラのコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプションの名=値のペア
omconfig storage controller	
	action=rescan controller=id
	action=enablealarm controller=id
	action=disablealarm controller=id
	action=quietalarm controller=id
	action=testalarm controller=id
	action=resetconfig controller=id [force=yes]

	<p>action=createvdisk controller=id raid=<c r0 r1 r1c r5 r6 r10 r50 r60> size=<数値 b m g 最大 最小> pdisk=<物理ディスクID> [stripesize=< 2kb 4kb 8kb 16kb 32kb 64kb 128kb 256kb 512kb 1mb >] [cachepolicy=<d c>] [readpolicy=<ra nra ara rc nrc>] [writepolicy=<wb wt wc nwc fwb>] [diskcachepolicy=<無効 有効>] [name=<文字列>] [spanlength=<数値>] [secureflag=yes]</p> <p>メモ: ファームウェアバージョン 6.1 以降を持つ SAS コントローラ上の RAID 10 では、spanlength は任意選択パラメータです (デフォルト=2)。</p>
	<p>action=setrebuildrate controller=id rate=<0 から 100></p>
	<p>action=setchangecontrollerproperties controller=<ID> [bgirate=<率>][reconstructrate=<率>][checkconsistencyrate=<率>][rebuildrate=<率>][clearredundantpath=clear][abortcheckconsistencyonerror=<有効/無効>][loadbalance=<自動/無効>] [allowrevertiblehotspareandreplacemember=enabled/disabled] [autoreplacememberonpredictivefailure=<有効/無効>] [persistenthotspare=enabled/disabled]rate=<0 から 100></p>
	<p>action=discardpreservedcache controller=id forcepreservedcachediscard=<有効/無効></p>
	<p>action=createsecuritykey controller=id keyid=<キー ID> passphrase=<パスワード文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]</p> <p>メモ: escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。</p>
	<p>action=changesecuritykey controller=id keyid=<キー ID> passphrase=<パスワード文字列> oldpassphrase=<古いパスワード文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]</p> <p>メモ: escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。</p>
	<p>action=deletesecuritykey controller=id</p>
	<p>action=setbgirate controller=id</p> <p>rate=<0 ~ 100></p>
	<p>action=setreconstructrate controller=id</p> <p>rate=<0 ~ 100></p>
	<p>action=setcheckconsistencyrate controller=id</p> <p>rate=<0 ~ 100></p>
	<p>action=exportlog controller=id</p>
	<p>action=importsecureforeignconfig controller=id passphrase=<インポートする外部設定のパスワード></p>
	<p>action=unlockdkmforeignconfig controller=id</p> <p>メモ: DKM 機能は、2011 年 (暦年) 上半期より利用可能になります。</p>
	<p>action=importforeignconfig controller=id</p>
	<p>action=importrecoverforeignconfig controller=id</p>
	<p>action=clearforeignconfig controller=id</p>
	<p>action=setpdiskpwrmanagement controller=id</p> <p>spindownunconfigureddrives=<enabled/disabled></p> <p>spindownhotspares=<enabled/disabled></p> <p>spindowntimeinterval=<30 から 1440><分></p>
	<p>action=setpatrolreadmode controller=id</p> <p>mode=<手動 自動 無効></p>
	<p>action=startpatrolread controller=id</p>
	<p>action=stoppatrolread controller=id</p>
	<p>action=createcachecade controller=id pdisk=<物理ディスク ID> [name=<文字列>]</p>
	<p>action=createsecuritykey controller=id keyid=<キー ID> passphrase=<パスワード文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]</p> <p>メモ: escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。</p>
	<p>action=switchtolkm controller=id keyid=<keyid> passphrase=<passphrase string> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]</p> <p>メモ: escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。</p>
	<p>action=rekeylkm controller=id</p>

	action=switchtodkm controller=id keyid=<キーid> lkmpassphrase=<LKM パスフレーズ文字列>
	メモ: DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。
	action=enabledkm controller=id
	action=rekeydkm controller=id
	action=unlockdkmforeignconfig controller=id

omconfig コントローラの再スキャン

コントローラを再スキャンするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。コントローラの再スキャンの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

完全な構文


```
omconfig storage controller action=rescan controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 を再スキャンするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=rescan controller=1
```

 **メモ:** 再スキャンコントローラは、非 RAID SCSI および SAS コントローラではサポートされていません。非 RAID SCSI コントローラの設定変更を表示されるには、システムを再起動してください。

omconfig コントローラ警告の有効化

コントローラ警告を有効にするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。コントローラ警告を有効にする情報については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=enablealarm controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の警告を有効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=enablealarm controller=1
```

omconfig コントローラ警告の無効化

コントローラ警告を無効にするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。コントローラ警告を無効にする情報については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=disablealarm controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の警告を無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=disablealarm controller=1
```

omconfig コントローラ警告の静止

アクティブなコントローラ警告を静止するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。コントローラ警告を停止する情報については、『[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)』を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=quietalarm controller=id
```

`id` は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の警告を静止するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=quietalarm controller=1
```

omconfig コントローラ警告のテスト

コントローラ警告の機能性をテストするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。アラームが約 2 秒間鳴ります。コントローラ警告のテストの詳細については、『[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)』を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=testalarm controller=id
```

`id` は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の警告をテストするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=testalarm controller=1
```

omconfig コントローラ設定のリセット

コントローラの設定をリセットするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

△ 注意: 設定をリセットすると、コントローラに接続している仮想ディスク上のすべてのデータが完全に破壊されます。これらの仮想ディスクに存在するシステムまたはブート可能なパーティションは破壊されます。このコマンドによってシステムまたはブートパーティションが削除される場合は、警告メッセージが表示されることがあります。ただし、この警告メッセージは、常に生成されるわけではありません。このコマンドを使用して、システム、ブートパーティションまたはその他の重要なデータを削除しないようにしてください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=id
```

`id` は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

このコマンドによってシステムまたはブートパーティションが削除される場合は、警告メッセージが表示される場合があります。`force=yes` パラメータを使うと、この警告をオーバーライドできます。この場合、構文は次のようになります。

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=id force=yes
```

構文例

コントローラ 1 の設定をリセットするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=resetconfig controller=1
```


omconfig 仮想ディスクの作成

「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」には、仮想ディスクの作成の詳細が含まれています。

仮想ディスクを作成するための omconfig 構文には複数のパラメータがあります。次のパラメータを指定する必要があります。

- 1 コントローラ (controller=id)
- 1 RAID レベル (raid=<c| r0| r1| r1c| r5|r6| r10| r50|r60>)
- 1 サイズ (size=<数値 | 最大 | 最小>)

物理ディスクは次のどちらかの方法で指定されます。

SCSI、SATA、および ATA コントローラ

```
pdisk=connector:enclosureID:targetID
```

ここで、connector:enclosureID:targetID は コネクタ番号、エンクロージャ番号およびスロット番号です。

例、pdisk=0:1:2

SAS コントローラ

```
pdisk=connector:ターゲット ID
```


ここで、connectorID:targetID は コネクタ番号とスロット番号です。たとえば、pdisk=0:2

その他のパラメータについては、指定しなければ Storage Management によってデフォルト値が設定されます。

暗号化された仮想ディスクを作成するには、secureflag=yes を指定します。暗号化された仮想ディスクは、SED ドライブでのみ作成できます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=id raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50 |r60> size=<数値 | 最大 | 最小>  
pdisk=<PDISKID> [stripesize=< 2kb| 4kb| 8kb| 16kb| 32kb| 64kb| 128kb>] [cachepolicy=<d | c>] [diskcachepolicy=<無効 | 有効>]  
[readpolicy=<ra | nra | ara | rc| nrc>] [writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] [name=<文字列>] [spanlength=<n>] | [secureflag=yes]
```

 **メモ:** ファームウェアバージョン 6.1 以降を持つ SAS コントローラ用の RAID 10 を構成する場合、spanlength は任意選択パラメータです (デフォルト=2)。Spanlength は、size で指定した物理ディスク数の半分以下の偶数で指定します。

仮想ディスクの作成と再設定のためのパラメータ指定

以下の項では、omconfig storage controller action=createvdisk パラメータを指定する方法について説明します。

controller=id **パラメータ** (必須)

raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> **パラメータ** (必須)

size=<数値 | 最大 | 最小> **パラメータ** (必須)

pdisk=<connector:targetID,connector:targetID,...> **パラメータ** (必須)

stripesize=< 2kb| 4kb| 8kb| 16kb| 32kb| 64kb| 128kb>] **パラメータ** (オプション)

[cachepolicy=<d | c>] **パラメータ** (オプション)

[readpolicy=<ra| nra| ara| rc| nrc>] **パラメータ** (オプション)

[writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] **パラメータ** (オプション)

[name=<文字列>] **パラメータ** (オプション)

[spanlength=<n>] **パラメータ** (オプション)

controller=id **パラメータ** (必須)

omreport storage controller コマンドによって報告されるコントローラ ID を指定します。例:

```
controller=2
```

raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> パラメータ (必須)

仮想ディスクの RAID レベルまたは連結を指定するには、raid=<c| r0| r1| r1c| r5| r6| r10| r50| r60> パラメータを使用します。サポートされるRAID レベルはコントローラによって異なります。コントローラがサポートしている RAID レベルと、RAID レベルおよび連結の一般的な情報については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。 [手順 8-5](#)以下の表に、各 RAID レベルおよび連結についての raid=n パラメータの指定方法を示します。

表 8-5. RAID レベルと連結

RAID レベルまたは連結	raid=n パラメータの指定
RAID-0	raid=r0
RAID-1	raid=r1
RAID-5	raid=r5
RAID-6	raid=r6
RAID-10	raid=r10
RAID-50	raid=r50
RAID-60	raid=r60
RAID-1-連結	raid=r1c
連結	raid=c

size=<数値 | 最大 | 最小> パラメータ (必須)

[手順 8-6](#) では、size=<数値 | 最大 | 最小> パラメータを指定する方法については説明します。

表 8-6. Size パラメータ

size=<数値 最大 最小> パラメータ仕様	説明
size=<n>	仮想ディスクの特定なサイズを指示するには、この仕様を使用します。仮想ディスクサイズは b (バイト)、m (メガバイト)、または g (ギガバイト) で指定します。たとえば、size=500m は、仮想ディスクが 500MB という意味です。
size=max	可能な最大サイズの仮想ディスクを作成するには、size=max と指定します。RAID 50 の仮想ディスクを作成する場合、このパラメータは size=max と指定する必要があります。
size=min	可能な最小サイズの仮想ディスクを作成するには、size=min と指定します。

PDISKID=<connector:enclosureID:targetID | connector:targetID>

仮想ディスクに含める物理ディスクを指定するには、このパラメータを使用します。

仮想ディスクを再構成する場合は、再構成後の仮想ディスクに含める物理ディスクすべてを指定する必要があります。物理ディスクの仕様は、元の仮想ディスクからそのまま再構成後の仮想ディスクに残る物理ディスクと、再構成後の仮想ディスクに新しく追加された新しい物理ディスクすべてに適用されます。コントローラによっては、仮想ディスクから物理ディスクを削除できます。この場合、削除する物理ディスクは指定しません。

pdisk=<PDISKID> パラメータは、connector:enclosureID:targetID または connector:targetID のどちらかを指定することによって物理ディスクを示します。

stripesize=< 2kb| 4kb| 8kb| 16kb| 32kb| 64kb| 128kb> パラメータ (オプション)

サポートされるストライプサイズはコントローラによって異なります。コントローラでサポートされるストライプサイズの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。ストライプサイズはすべてキロバイトで指定します。たとえば、ストライプサイズに 128KB を指定する場合は、次のように入力します。

stripesize=128kb

[cachepolicy=<d | c>] パラメータ (オプション)

サポートされるキャッシュポリシーはコントローラによって異なります。 [手順 8-7](#)では、各キャッシュポリシーの [cachepolicy=d | c] パラメータの指定方法を示します。

表 8-7. キャッシュポリシーのパラメータ

キャッシュポリシー	cachepolicy=d c パラメータ指定
ダイレクト I/O	cachepolicy=d

キャッシュ I/O	cachepolicy=c
-----------	---------------

[diskcachepolicy=<無効 | 有効>] パラメータ (オプション)

サポートされるキャッシュポリシーはコントローラによって異なります。以下の表に、各キャッシュポリシーの [diskcachepolicy=<無効 | 有効>] パラメータの指定方法を示します。

ディスクキャッシュポリシー	diskcachepolicy=無効 有効 パラメータ指定
無効	diskcachepolicy=無効
有効	diskcachepolicy=有効

[readpolicy=<ra| nra| ara| rc| nrc>] パラメータ (オプション)

サポートされる読み取りポリシーはコントローラによって異なります。手順 8-8 では、各読み取りポリシーの [readpolicy=ra| nra| ara| rc| nrc] パラメータの指定方法を示します。

表 8-8. 読み取りポリシーのパラメータ

読み取りポリシー	readpolicy=ra ara nra rc nrc パラメータ指定
先読み	readpolicy=ra
適応先読み	readpolicy=ara
先読みなし	readpolicy=nra
読み取りキャッシュ	readpolicy=rc
読み取りキャッシュなし	readpolicy=nrc

[writepolicy=<wb| wt| wc| nwc>] パラメータ (オプション)

サポートされる書き込みポリシーはコントローラによって異なります。手順 8-9 では、各書き込みポリシーの [writepolicy=<wb| wt| wc| nwc | fwb>] パラメータの指定方法を示します。

表 8-9. 書き込み ポリシーのパラメータ

書き込みポリシー	writepolicy=wb wt wc fwb nwc パラメータ指定
ライトバックのキャッシュ	writepolicy=wb
ライトスルーキャッシュ	writepolicy=wt
書き込みキャッシュ	writepolicy=wc
ライトバックの強制	writepolicy=fwb
書き込みキャッシュなし	writepolicy=nwc

[name=<文字列>] パラメータ (オプション)

仮想ディスクの名前を指定するには、このパラメータを使用します。次はその例です。

```
name=VirtualDisk1
```

[spanlength=<n>] パラメータ (RAID 50 と RAID 60 では必須、RAID 10 では任意選択)

各ストライプに含まれる物理ディスクの数を指定するには、このパラメータを使用します。このパラメータは RAID 50 の仮想ディスクのみに適用します。RAID 50 の仮想ディスクを作成していない場合は、このパラメータを指定しないでください。次はその例です。

```
spanlength=3
```

ファームウェアバージョン 6.1 以降を持つ SAS コントローラ上の RAID 10 では、spanlength は任意選択です。また、spanlength をそれぞれ 32 台の物理ディスクを持つ最大 8 スパンまでの偶数で指定できるようになりました。たとえば、次のとおりです。

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=1 raid=r10 size=min pdisk=1:1:0,1:1:1,1:1:3,1:1:4,1:1:6,1:1:7,1:1:8,1:1:9
spanlength=4
```

構文例

たとえば、PERC 3/QC コントローラに RAID 5 仮想ディスクを作成したいとします。このコントローラでサポートされる読み取り、書き込み、キャッシュポリシーの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。たとえば、次の読み取り、書き取りおよびキャッシュポリシーで仮想ディスクを作成するには、

- 1 先読み
- 1 ライトスルーキャッシング
- 1 キャッシュ I/O

仮想ディスクは 500MB（ストライプサイズは 16KB）です。仮想ディスクの名前は `vd1` で、コントローラ 1 のコネクタ 0 に置かれます。仮想ディスクが RAID 5 であることから、少なくとも 3 個の物理ディスクが必要です。この例では、4 個の物理ディスクを指定します。これらは物理ディスク 0 から 3 です。

この例で説明した仮想ディスクを作成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=createvdisk controller=1 raid=r5 size=500m pdisk=0:0,0:1,0:2,0:3 stripesize=16kb cachepolicy=c  
readpolicy=ra writepolicy=wt
```

コントローラ、RAID レベル、仮想ディスクのサイズ、物理ディスクの選択のためのパラメータのみ指定する必要があります。その他の指定していないパラメータについては、Storage Management によってデフォルト値が設定されます。

omconfig コントローラ再構築率の設定

コントローラ再構築率を設定するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setrebuildrate controller=id rate=<0 から 100>
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 で再構築率を 50 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setrebuildrate controller=1 rate=50
```

omconfig コントローラプロパティの変更

次の `omconfig` コマンドを使って、以下のコントローラプロパティをすべてまたは個々に変更できます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setchangecontrollerproperties controller=<id> bgirate=  
<率> reconstructrate=<率> checkconsistencyrate=<率> rebuildrate=<率> clearredundantpath=clear abortcheckconsistencyonerror=<有効/無効>  
loadbalance=  
<自動/無効> allowrevertiblehotspareandreplacemember=  
<有効/無効> autoreplacememberonpredictivefailure=  
<有効/無効> persistenthotspare=<有効/無効>
```

構文例

ホットスペアの復帰を有効にし、メンバー交換操作を行うには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setchangecontrollerproperties allowrevertiblehotspare andreplacemember=enabled controller=1
```

omconfig 保存キャッシュの破棄

次の `omconfig storage` コマンド構文を使って、コントローラ上の保存キャッシュを破棄できます。

完全な構文


```
omconfig storage controller action=discardpreservedcache controller=id force=enabled/disabled
```

force=enabled に設定すると、コントローラが外部またはオフラインの仮想ディスクを検出するかどうかにかかわらず、キャッシュが破棄されます。

構文例

保存キャッシュを破棄するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=discardpreservedcache controller=1 force=enabled
```

 **注意:** 保存キャッシュを破棄するとデータが失われる可能性があります。デルでは、force=disabled オプションを使ってこのコマンドを実行することを推奨しています。

omconfig 暗号化キーの作成

コントローラの暗号化キーを作成するには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=createsecuritykey controller=id keyid=<キー ID 文字列> passphrase=<パスフレーズ文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]
```

構文例

コントローラに暗号化キーを作成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=createsecuritykey controller=1 keyid=Dell_123 passphrase=Dell_123 escrow= yes filepath=C:/escrow.xml
```

 **メモ:** escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。

omconfig 暗号化キーの変更

パスフレーズが提供されている場合、コントローラの暗号化キーを変更するには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=changesecuritykey controller=id keyid=<キー ID 文字列> passphrase=<パスフレーズ文字列> oldpassphrase=<古いパスフレーズ文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]
```

構文例

コントローラの暗号化キーを変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=changesecuritykey controller=1 keyid=Dell_123 passphrase=Dell_123 oldpassphrase=Dell_321 escrow= yes filepath=C:/escrow.xml
```

 **メモ:** escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。

omconfig 暗号化キーの削除

コントローラの暗号化キーを削除するには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=deletesecuritykey controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 のセキュリティキーを削除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=deletesecuritykey controller=1
```

omconfig バックグラウンドの初期化率の設定

バックグラウンドの初期化率を設定するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setbgirate controller=id rate=<0 ~ 100>
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 でバックグラウンドの初期化率を 50 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setbgirate controller=1 rate=50
```

omconfig 再構築率の設定

再構築率を設定するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setreconstructrate controller=id rate=<0 から 100>
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 で再構築率を 50 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setreconstructrate controller=1 rate=50
```

omconfig 整合性チェック率の設定

整合性チェック率を設定するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setcheckconsistencyrate controller=id rate=<0 から 100>
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 で整合性チェック率を 50 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setcheckconsistencyrate controller=1 rate=50
```

omconfig コントローラログのエクスポート

コントローラのログをテキストファイルにエクスポートするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。エクスポートされたログファイルの詳細については、[「Dell OpenManage オンラインヘルプ」](#)を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=exportlog controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 のログをエクスポートするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=exportlog controller=1
```

デフォルトでは、ログファイルは、Microsoft Windows システム（使用されている Windows バージョンに基づく）の場合には `C:WINNT` または `C:Windows` へ、またすべての Linux システムでは `/var/log` へエクスポートされます。

コントローラに応じて、ログファイル名は `afa_<mmdd>.log` または `lsi_<mmdd>.log` となります。ここで、`<mmdd>` は 月と曜日です。コントローラログファイルの詳細については、[「Dell OpenManage オンラインヘルプ」](#)を参照してください。

 **メモ:** ログファイルのエクスポートコマンドは、4/IM、CERC ATA、および 100/4ch コントローラではサポートされていません。

omconfig セキュアな外部設定のインポート

暗号化された Local Key Management（LKM）異種構成ドライブをアンロックするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=importsecureforeignconfig controller=id passphrase=<passphrase string for the foreign configuration>
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。


構文例

コントローラ 1 で暗号化された LKM 構成ドライブをアンロックするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=importsecureforeignconfig controller=1 passphrase=Dell_123
```

omconfig DKM 異種構成のアンロック

暗号化された DKM 異種構成ドライブをアンロックするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=unlockdkmforeignconfig controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の暗号化された DKM 構成ドライブをアンロックするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=unlockdkmforeignconfig controller=1
```


omconfig 外部設定のインポート

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラに新たに連結された物理ディスク上に存在するすべての仮想ディスクをインポートできます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=importforeignconfig controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

 **メモ:** このコマンドはファームウェアバージョン 5.0_X のみにサポートされています。

構文例

コントローラ 1 の外部設定をインポートするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=importforeignconfig controller=1
```


omconfig 外部設定のインポート/回復

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラに新たに連結された物理ディスク上に存在するすべての仮想ディスクをインポートおよび回復できます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=importrecoverforeignconfig controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

 **メモ:** このコマンドはファームウェアバージョン 5.1.1 のみにサポートされています。

構文例

コントローラ 1 の外部設定をインポートおよび回復するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=importrecoverforeignconfig controller=1
```

omconfig 外部設定のクリア

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラに新たに連結された物理ディスク上に存在するすべての仮想ディスクをクリアまたは削除できます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=clearforeignconfig controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 の外部設定をクリアするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=clearforeignconfig controller=1
```

omconfig 物理ディスク電源管理

ホットスペアと構成されていないディスクをスピンドアウンして、コントローラ内の物理ディスクの電源を管理するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setdiskpwrmanagement spindownunconfigureddrives=<有効/無効> spindownhotspares=<有効/無効>  
spindowntimeinterval=<30~1440 分> controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

構成されていないドライブ、または 30 分間も使用されていないホットスペアをスピンドアウンするには、次のように入力します。


```
omconfig storage controller action=setdiskpwrmanagement spindownunconfigureddrives=enabled spindownhotspares=enabled
spindowntimeinterval=30 controller=1
```

omconfig 巡回読み取りモードの設定

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラに巡回読み取りモードを設定できます。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=setpatrolreadmode controller=id mode>manual|auto|disable
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 で巡回読み取りを手動モードに設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=setpatrolreadmode controller=1 mode>manual
```

omconfig 巡回読み取りの開始

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラで巡回読み取りタスクを開始できます。

完全な構文


```
omconfig storage controller action=startpatrolread controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラ 1 で巡回読み取りタスクを開始するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=startpatrolread controller=1
```

 **メモ:** 巡回読み取りを開始可能にするには、現在の巡回読み取りモードを手動に設定する必要があります。

omconfig 巡回読み取りの停止

次の `omconfig` コマンド構文を使用すると、コントローラで巡回読み取りタスクを停止できます。

完全な構文


```
omconfig storage controller action=stoppatrolread controller=id
```

`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例


コントローラ 1 で巡回読み取りタスクを停止するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=stoppatrolread controller=1
```

 **メモ:** 巡回読み取りを停止可能にするには、現在の巡回読み取りモードを手動に設定する必要があります。

omconfig Cachecade の作成

任意のコントローラに `cachecade` を作成するには、次の `omconfig storage` コマンド構文を使用します。

 **メモ:** cachecade 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=createcachecade controller=id pdisk=<PDISKID> [name=<string>]
```

ここで、id は **omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID で、**PDISKID** は、次のように指定されます。

```
pdisk=connector:enclosureID:targetID | connector:targetID
```

構文例

コントローラ 0 で cachecade を作成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=createcachecade controller=0 pdisk=0:2:3 name=Cachecade1
```

omconfig LKM の有効化

LKM モードを有効にし、コントローラの暗号化キーを作成するには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=enablelkm controller=id keyid=<キーid 文字列> passphrase=<パスフレーズ文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラに暗号化キーを作成するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=enablelkm controller=1 keyid=Dell_123 passphrase=Dell_123 escrow= yes filepath=C:/escrow.xml
```

 **メモ:** escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。

omconfig LKM コントローラへの切り替え

コントローラで暗号化キーを DKM から LKM モードに切り替えるには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=switchtolkm controller=id keyid=<キーid 文字列> passphrase=<パスフレーズ文字列> [escrow=yes] [filepath=<エスクローファイルへの絶対パス>]
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラの暗号化キーを変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=switchtolkm controller=1 keyid=Dell_123 passphrase=Dell_123 escrow= yes filepath=C:/escrow.xml
```

 **メモ:** escrow=yes と設定する場合、エスクローファイルへのパスを指定します。

omconfig LKM コントローラの再キー

コントローラの LKM モードの暗号化キーを再キーするには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=rekeylkm controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラの暗号化キーを再キーするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=rekeylkm  
controller=1
```

omconfig DKM コントローラへの切り替え

コントローラで暗号化キーを DKM から LKM モードに切り替えるには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=switchtodkm controller=id keyid=<キー id 文字列> lkmpassphrase=<lkm パスフレーズ文字列>
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラの暗号化キーを変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=switchtodkm controller=1 keyid=Dell_123 lkmpassphrase=Dell_123
```

omconfig DKM の有効化

DKM モードを有効にし、コントローラの暗号化キーを作成するには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=enabledkm controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラの暗号化キーを変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=enabledkm controller=1
```

omconfig DKM コントローラの再キー

コントローラの DKM モードの暗号化キーを再キーするには、次の **omconfig storage** コマンド構文を使用します。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=rekeydkm controller=id
```

id は、**omreport storage controller** コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

コントローラの暗号化キーを再キーするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=rekeydkm
controller=1
```

omconfig DKM 異種構成のアンロック

暗号化された DKM 異種構成ドライブをアンロックするには、次の `omconfig storage` コマンド構文を使用します。

 **メモ:** DKM 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

完全な構文

```
omconfig storage controller action=unlockdkmforeignconfig controller=id
```

ここで、`id` は、`omreport storage controller` コマンドによって報告されるコントローラ ID です。

構文例

暗号化された DKM 異種構成ドライブをアンロックするには、次のように入力します。

```
omconfig storage controller action=unlockdkmforeignconfig controller=0
```

omconfig エンクロージャのコマンド

以下の項では、エンクロージャタスクを実行するために必要な `omconfig` コマンドについて説明します。

表 8-10. omconfig エンクロージャのコマンド

必要なコマンドレベル（1、2、3）	オプションの名=値のペア
omconfig storage enclosure	
	action=enablealarm controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
	action=disablealarm controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
	action=setassettag controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> assettag=<文字列>
	action=setassetname controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> assetname=<文字列>
	action=settempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> index=id minwarn=n maxwarn=n
	action=resettempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> index=id
	action=setalltempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> minwarn=n maxwarn=n
	action=resetalltempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
	action=blink controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>

omconfig エンクロージャ警告の有効化

エンクロージャ警告を有効にするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されているエンクロージャのアラームを有効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=1 enclosure=2
```

次は SAS コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 1 に接続されているエンクロージャ 2 のアラームを有効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=enablealarm controller=1 enclosure=1:2
```

omconfig エンクロージャ警告の無効化

エンクロージャ警告を無効にするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されているエンクロージャのアラームを無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=1 enclosure=2
```

次は SAS コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 1 に接続されているエンクロージャ 2 のアラームを無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=disablealarm controller=1 enclosure=1:2
```

omconfig エンクロージャ管理タグの設定

エンクロージャの管理タグを指定するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> assettag=<文字列>
```

`id` はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

この構文では、<文字列> はユーザー指定の英数字の文字列です。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続しているエンクロージャの資産タグを `encl20` に指定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=1 enclosure=2 assettag=encl20
```

次は SAS コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 1 に接続しているエンクロージャ 2 の資産タグを `encl20` に指定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=setassettag controller=1 enclosure=1:2 assettag=encl20
```

omconfig エンクロージャ資産名の設定

エンクロージャの資産名を指定するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> assetname=<文字列>
```

`id` はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

この構文では、<文字列> はユーザー指定の英数字の文字列です。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続しているエンクロージャの資産タグを `enc143` に指定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=1 enclosure=2 assetname=enc143
```


次は SAS コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 1 に接続しているエンクロージャ 2 の資産タグを `enc143` に指定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=setassetname controller=1 enclosure=1:2 assetname=enc143
```

omconfig 温度プローブの設定しきい値の設定

指定した温度プローブの最小および最大の警告温度しきい値を設定するには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

 **メモ:** このコマンドは SAS コントローラではサポートされていません。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=settempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> index=id minwarn=n maxwarn=n
```

`id` はコントローラ ID と温度プローブ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

この構文では、`n` はユーザー指定の温度の値（摂氏）です。

構文例

たとえば、温度プローブ 3 の最小および最大の警告しきい値を、摂氏 10 と 40° に設定したいとします。


次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例では、温度プローブ 3 はコントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されたエンクロージャにあります。温度プローブのしきい値を摂氏 10 および 40 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=settempprobes controller=1 enclosure=2 index=3 minwarn=10 maxwarn=40
```

omconfig 温度プローブしきい値のリセット

最小および最大の警告温度しきい値をデフォルトの値にリセットするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

 **メモ:** このコマンドは SAS コントローラではサポートされていません。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=resettempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> index=id
```

`id` はコントローラ ID と温度プローブ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

構文例

たとえば、温度プローブ 3 のしきい値をデフォルト値にリセットしたいとします。


次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例では、温度プローブ 3 はコントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されたエンクロージャにあります。温度プローブ 3 のしきい値をデフォルト値にリセットするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=resettempprobes controller=1 enclosure=2 index=3
```

omconfig すべての温度プローブの設定しきい値の設定

エンクロージャ内のすべての温度プローブの最小および最大の警告温度しきい値を設定するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

 **メモ:** このコマンドは SCSI RAID コントローラではサポートされていません。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=setalltempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> minwarn=n maxwarn=n
```

id はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

構文例

たとえば、すべての温度プローブの最小および最大の警告しきい値を、摂氏 10 と 40 に設定したいとします。


次は SAS コントローラの例です

この例では、温度プローブはコントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されたエンクロージャ 3 にあります。すべての温度プローブのしきい値を摂氏 10 および 40 に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=setalltempprobes controller=1 enclosure=2:3 minwarn=10 maxwarn=40
```

omconfig すべての温度プローブしきい値のリセット

エンクロージャ内のすべての温度プローブの最小および最大の警告温度しきい値をデフォルト値にリセットするには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

 **メモ:** このコマンドは SCSI RAID コントローラではサポートされていません。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=resetalltempprobes controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
```

id はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

構文例

たとえば、コントローラ 1 のエンクロージャ 2 のすべての温度プローブのしきい値をリセットしたいとします。

次は SAS コントローラの例です

この例では、温度プローブはコントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されたエンクロージャ 3 にあります。すべての温度プローブのしきい値をリセットするには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=resetalltempprobes controller=1 enclosure=2:3
```

omconfig 点滅

次の `omconfig` コマンドを使用すると、エンクロージャの発光ダイオード (LED) を点滅できます。

完全な構文

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=id enclosure=<エンクロージャ ID>
```

`id` はコントローラ ID です。<エンクロージャ ID> 変数は、エンクロージャを指定します。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されているエンクロージャの LED を点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=1 enclosure=2
```

次は SAS コントローラの例です

コントローラ 1 のコネクタ 2 に接続されているエンクロージャ 3 の LED を点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage enclosure action=blink controller=1 enclosure=2:3
```

omconfig バッテリーのコマンド

以下の項では、バッテリーのタスクを実行するために必要な `omconfig` コマンド構文について説明します。

表 8-11. `omconfig` バッテリーのコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプションの名=値のペア
<code>omconfig storage battery</code>	
	<code>action=startlearn controller=id battery=id</code>
	<code>action=delaylearn controller=id battery=id</code>
	<code>days=d hours=h</code>

omconfig バッテリー学習サイクルの開始

次の `omconfig` コマンドを使用して、バッテリー学習サイクルを開始できます。

完全な構文

```
omconfig storage battery action=startlearn controller=id battery=id
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID およびバッテリー ID です。この値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラの ID を表示してから、`omreport storage battery controller=id` と入力し、コントローラのバッテリーの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 で学習サイクルを開始するには、次のように入力します。

```
omconfig storage battery action=startlearn controller=1 battery=0
```

omconfig バッテリー学習サイクルの遅延

次の `omconfig` コマンドを使用して、指定された期間、バッテリー学習サイクルを遅延できます。バッテリー学習サイクルは、最高 7 日間、つまり 168 時間、遅延できます。

完全な構文

```
omconfig storage battery action=delaylearn controller=id battery=id days=d hours=h
```

`id` は、`omreport` コマンドによって報告されるコントローラ ID およびバッテリー ID です。この値を取得するには、`omreport storage controller` と入力してコントローラの ID を表示してから、`omreport storage battery controller=id` と入力し、コントローラのバッテリーの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 で評価サイクルを 3 日と 12 時間遅延させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage battery action=delaylearn controller=1 battery=0 days=3 hours=12
```

omconfig グローバルのコマンド

以下の項では、グローバルコマンドを実行するために必要な `omconfig` コマンド構文について説明します。実行すると、これらのコマンドはすべてのコントローラに適用されます。また、これらのグローバルコマンドは、Storage ツリービューオブジェクトの **情報 / 設定** サブタブに表示されるグローバルタスクにも対応しています。

表 8-12. omconfig グローバルのコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプションの名=値のペア
omconfig storage globalinfo	
	action=enablests
	action=disablests
	action=globalrescan
	action=setprotectionpolicies type=ghs または dhs

omconfig グローバル Smart サーマルシャットダウンの有効化

デフォルトでは、PV220S および PV221S エンクロージャが臨界温度の摂氏 0 または 50 に達すると、オペレーティングシステムとサーバーがシャットダウンします。ただし、PV220S および PV221S エンクロージャに、コネクタの冗長性を実装している場合は、エンクロージャが臨界温度の摂氏 0 または 50° に達したときにエンクロージャだけをシャットダウンし、オペレーティングシステムとサーバーはシャットダウンしないように指定できます。温度が高すぎる間エンクロージャだけをシャットダウンするように指定する操作を「スマート サーマルシャットダウン」と呼びます。Smart サーマルシャットダウンの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

Smart サーマルシャットダウンを有効にするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。


完全な構文

```
omconfig storage globalinfo action=enablests
```

構文例

サーマルシャットダウンを有効にするため、`omconfig` コマンド構文では、コントローラやエンクロージャの ID を指定する必要はありません。サーマルシャットダウンを有効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage globalinfo action=enablests
```

 **メモ:** `omreport storage globalinfo` コマンドを使用すると、現在 Smart サーマルシャットダウンが有効か無効かを確認できます。Smart サーマルシャットダウンの状態は、Server Administrator のグラフィカルユーザーインターフェース (GU) にも表示されます。この状態を見つけるには、Storage オブジェクトと **情報 / 設定** タブを選択します。

omconfig Smart サーマルシャットダウンのグローバルでの無効化

`omconfig` コマンドを使って Smart サーマルシャットダウンを有効にしている場合、Smart サーマルシャットダウンを無効にしてシステムをデフォルト設定に戻すことができます。Smart サーマルシャットダウンを無効にすると、PV220S および PV221S エンクロージャが臨界温度の摂氏 0 または 50° に達したときにオペレーティングシステムとサーバーがシャットダウンします。

Smart サーマルシャットダウンを無効にするには、次の `omconfig` コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage globalinfo action=disablests
```

構文例

サーマルシャットダウンを無効にする **omconfig** コマンド構文では、コントローラやエンクロージャの ID を指定する必要はありません。サーマルシャットダウンを無効にするには、次のように入力します。

```
omconfig storage globalinfo action=disablests
```



メモ: **omreport storage globalinfo** コマンドを使用すると、現在 Smart サーマルシャットダウンが有効か無効かを確認できます。Smart サーマルシャットダウンの状態は、Server Administrator の GUI 内にも表示します。この状態を見つけるには、**Storage** オブジェクトと **情報 / 設定** タブを選択します。

omconfig グローバルコントローラの再スキャン

次の **omconfig** コマンド構文を使用すると、システムのすべてのコントロールが再スキャンされます。グローバル再スキャンコントロールの詳細については、「[Dell OpenManage オンラインヘルプ](#)」を参照してください。

完全な構文

```
omconfig storage globalinfo action=globalrescan
```

構文例

システムのすべてのコントローラを再スキャンする **omconfig** コマンド構文では、コントローラ ID を指定する必要はありません。すべてのコントローラをグローバルに再スキャンするには、次のコマンドを入力します。

```
omconfig storage globalinfo action=globalrescan
```



メモ: グローバル再スキャンは、非 RAID SCSI および SAS コントローラではサポートされていません。非 RAID SCSI コントローラの設定変更を表示されるには、システムを再起動してください。

omconfig ホットスペアプロテクションポリシーの設定

専用またはグローバルホットスペア用にホットスペアプロテクションポリシーを設定するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。ホットスペアプロテクションポリシーの設定方法については、「[Dell OpenManage Server Administrator Storage Management ユーザーズガイド](#)」を参照してください。

完全な構文

専用のホットスペアプロテクションポリシーの場合、次のように入力します。

```
omconfig storage globalinfo action=setprotectionpolicies type=dhs raid=<r1 | r5 | r6 | r10 | r50 | r60 | すべて> hscount=<1 ~ 16> warnlevel=<0 ~ 3>
```

ここで、**hscount** は、仮想ディスクに割り当てるホットスペア数です。

warnlevel は、このポリシーの違反があった場合に、生成する警告に割り当てたい重要度レベルです。RAID レベルの専用ホットスペアプロテクションポリシーをリセットするには、**hscount=0 warnlevel=0** を使用します。

グローバルホットスペアプロテクションポリシーの場合、次のように入力します。

```
omconfig storage globalinfo action=setprotectionpolicies type=ghs hscount=<1 ~ 16> warnlevel=<0 ~ 3> includeghsinvdstate=<はい | いいえ>
```

ここで、**hscount** は、仮想ディスクに割り当てるホットスペア数です。

そして、**warnlevel** は、このポリシーの違反があった場合に、生成する警告に割り当てたい重要度レベルです。RAID レベルのグローバルホットスペアプロテクションポリシーをリセットするには、**hscount=0 warnlevel=0** を使用します。

omconfig コネクタコマンド

以下の項では、コネクタのタスクを実行するために必要な **omconfig** コマンド構文について説明します。

表 8-13. omconfig コネクタコマンド

--

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプションの名=値のペア
omconfig storage connector	
	action=rescan controller=id connector=id

omconfig コネクタの再スキャン

コントローラコネクタを再スキャンするには、次の **omconfig** コマンドを使用します。このコマンドは、コントローラのすべてのコネクタを再スキャンするので、コントローラの再スキャンを実行するのと同じです。

 **メモ:** このコマンドは SAS コントローラではサポートされていません。

完全な構文

```
omconfig storage connector action=rescan controller=id connector=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID とコネクタ ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage connector controller=ID** と入力し、コントローラに接続しているコネクタの ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 のコネクタ 2 を再スキャンするには、次のように入力します。

```
omconfig storage connector action=rescan controller=1 connector=2
```

omconfig Cachecade コマンド

次の項では、cachecade のタスクを実行するために必要な **omconfig** コマンド構文について説明します。

 **メモ:** cachecade 機能は、2011 年（暦年）上半期より利用可能になります。

表 8-14. omconfig Cachecade コマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプションの名=値のペア
omconfig storage cachecade	
	action=blink controller=id cachecade=id
	action=unblink controller=id cachecade=id
	action=deletecachecade controller=id cachecade=id [force=yes]
	action=resize controller=id cachecade=id pdisk=<物理ディスク ID>
	action=rename controller=id cachecade=id name=<文字列>

omconfig Cachecade の点滅

cachecadeに含まれる物理ディスクを点滅させるには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage cachecade action=blink controller=id cachecade=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID および cachecade ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage cachecade controller=ID** と入力し、コントローラの cachecade の ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の cachecade 4 にある物理ディスクを点滅させるには、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=blink controller=1 cachecade=4
```

omconfig Cachecade の点滅解除

cachecadeに含まれる物理ディスクの点滅を解除するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage cachecade action=unblink controller=id cachecade=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID および cachecade ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage cachecade controller=ID** と入力し、コントローラの cachecade の ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の cachecade 4 にある物理ディスクの点滅を解除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=unblink controller=1 cachecade=4
```

omconfig Cachecade の削除

cachecade を削除するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage cachecade action=deletecachecade controller=id cachecade=id
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID および cachecade ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage cachecade controller=ID** と入力し、コントローラの cachecade の ID を表示します。

状況によっては、警告メッセージが表示される場合があります。**force=yes** パラメータを使うと、この警告をオーバーライドできます。この場合、構文は次のようになります。

```
omconfig storage cachecade action=deletecachecade controller=id cachecade=id force=yes
```

構文例

コントローラ 1 の cachecade 4 を削除するには、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=deletecachecade controller=1 cachecade=4
```

omconfig Cachecade のサイズ変更

物理ディスクの追加または削除によって cachecade のサイズを変更するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage cachecade action=resize controller=id cachecade=id pdisk=<PDISKID>
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID および cachecade ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage cachecade controller=ID** と入力し、コントローラの cachecade の ID を表示します。

構文例

cachecade 4 のサイズを変更するには、コントローラ 1 のコネクタ 0 にある物理ディスク 0~3 を使用します。SAS コントローラでは、物理ディスクはエンクロージャ 2 に配置されています。

次は SCSI、SATA、および ATA コントローラの例です

この例では、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=resize controller=1 cachecade=4 pdisk=0:0,0:1,0:2,0:3
```

次は SAS コントローラの例です

この例では、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=resize controller=1 cachecade=4 pdisk=0:2:0,0:2:1,0:2:2,0:2:3
```

omconfig Cachecade の名前変更

cachecade の名前を変更するには、次の **omconfig** コマンド構文を使用します。

完全な構文

```
omconfig storage cachecade action=rename controller=id cachecade=id name=<文字列>
```

id は、**omreport** コマンドによって報告されるコントローラ ID および cachecade ID です。これらの値を取得するには、**omreport storage controller** と入力してコントローラ ID を表示してから、**omreport storage cachecade controller=ID** と入力し、コントローラの cachecade の ID を表示します。

構文例

コントローラ 1 の cachecade 4 を cc4 に名前変更するには、次のように入力します。

```
omconfig storage cachecade action=rename controller=1 cachecade=4 name=cc4
```

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

omhelp コマンドの使用

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

ヘルプコマンドの例

omhelp コマンドと、それと同等の `<コマンド> -?` は、コマンドラインインターフェース(CLI)の詳しいヘルプテキストのインタフェースにアクセスします。ヘルプには複数の詳細レベルがあります。

各完全修飾 CLI コマンドは、さまざまなパーツの変数番号があります。たとえば、コマンド(コマンドレベル 1)、1 つまたは複数のサブコマンド(コマンドレベル 2)、存在する場合はコマンドレベル 3) および 1 つまたは複数の「名前=値」のペア。

-?(スペース - ダッシュ - 疑問符)をコマンドの後に入力すると、そのコマンド に関するヘルプを表示できます。

ヘルプコマンドの例

omconfig -? と入力すると、omconfig コマンドについてのヘルプが表示されます。このレベルでのヘルプは omconfig で使用できるサブコマンドを一覧表示します。


- 1 説明
- 1 プリファランス
- 1 シャーシ
- 1 システム

omconfig system -? と入力すると、CLI ヘルプに omconfig system で使用できるすべてのサブコマンドが一覧表示されます。

- 1 alertaction
- 1 alertlog
- 1 assetinfo
- 1 cmdlog
- 1 esmlog
- 1 events
- 1 platformevents
- 1 pedestinations
- 1 recovery
- 1 shutdown
- 1 thrmshutdown
- 1 webserver

[図 2-1](#) は、コマンドのヘルプのレベルを示します。

図 2-1. コマンドの各レベルのヘルプ

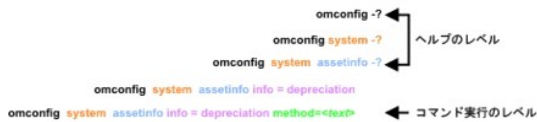

次のように omconfig system assetinfo コマンドを解析することもできます。

```
<コマンドレベル 1 コマンドレベル 2 コマンドレベル 3>
<名前=値ペア 1> [名前=値ペア 2]
```

コマンドレベル 1、2 および 3 は omconfig system assetinfo で、名前=値のペア 1 は info=depreciation、名前=値のペア 2 は method=straightline で表します。

減価償却方法を直線に設定するには、次のように入力します。

```
omconfig system assetinfo info=depreciation method=straightline
```

CLI から次のメッセージが返されます。

```
資産情報は正常に設定されました。
```

omconfig system assetinfo -? と入力すると、名前フィールドとオプションフィールドの値の割り当てに関する情報がヘルプに表示されます。omconfig system assetinfo -? 要求の部分的结果は、次のようになります。

```
assetinfo Set asset information.
```

1 つの情報値につき、オプションのパラメータを 1 つまたは複数、次のように指定します。[手順 2-1](#) info=acquisition のオプションパラメータを表示します。

表 2-1. オプションパラメータ

情報値	オプションパラメータ
Info=acquisition	purchasecost=<数字> waybill=<数字> installdate=<mmddyy> purchasedate=<mmddyy> ponum=<数字> signauth=<テキスト> expensed=<はい いいえ> costcenter=<テキスト> info=depreciation method=<テキスト> duration=<数字> percent=<パーセント> unit=<月 年 不明>

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

はじめに

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [バージョン 6.4 の新機能](#)
- [Windows コマンドプロンプトからの CLI コマンドの使用](#)
- [プライマリ CLI コマンド](#)
- [CLI エラーチェックおよびエラーメッセージ](#)
- [CLI を使ったスクリプトと比較](#)
- [コマンド 構文の概要](#)

Dell OpenManage Server Administrator のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) またはコマンドラインインターフェイス (CLI) を使って、必要なシステム管理タスクを行うことができます。

報告と表示の機能を使うと、ネットワーク上のシステムの全般的な正常性の状態を把握することができます。コンポーネントレベルでは、電圧、温度、ファンの 1 分あたりの回転数 (RPM)、メモリ機能、その他多くの重要コンポーネントの詳細が表示されます。サマリビューでは、お使いのシステムに関連する所有コスト (COO) の詳細を表示できます。BIOS、ファームウェア、オペレーティングシステムや、インストールされているソフトウェアすべてのバージョン情報も簡単に取得できます。

OpenManage Server Administrator は、次をサポートします。

- 1 すべての対応プラットフォームの BIOS 設定の表示および設定
- 1 ベンダーライブラリの最新バージョン
- 1 CLI を使用した起動順序の設定、起動リストからのデバイスの追加および削除
- 1 SHA 256 証明書認証
- 1 ディストリビューション、バージョン、またはアーキテクチャに応じた Linux への OMSA と特定パッケージのインストール
- 1 信頼済み暗号化モジュール (TCM)
- 1 コントローラに接続された物理ディスクの電源管理
- 1 コントローラ暗号化パラメータの書き込み
- 1 vFlash タイプと vFlash メディアにおける利用可能なサイズの詳細の表示
- 1 `omreport chassis` コマンドのネットワークインタフェースコントローラ (NIC) チームインタフェースのプロパティの表示
- 1 `omreport controller` コマンドのスロット詳細の表示

Server Administrator の設定機能を使うと、以下の項で詳しく説明する主要タスクを実行できます。この CLI ガイドは、Server Administrator および Storage Management に適用されるすべてのコマンドを掲載しています。

- 📌 **メモ:** 暗号化に関する懸念がある場合は、Server Administrator のホームページの代わりに CLI を使用して、Server Administrator Web サーバーをオフにすることもできます。CLI は Web サーバーを使用しません。 `omconfig system webservice action=stop` コマンドは、Web サーバーを終了する場合に使用します。再起動後、自動的に Web サーバーが起動するので、このコマンドはシステムが起動するたびに発行する必要があります。詳細に関しては、[omconfig system webservice/omconfig servermodule webservice](#) を参照してください。
- 📌 **メモ:** Dell OpenManage Server Administrator のインストール後、Dell OpenManage CLI ユーティリティにアクセスするには、ログアウトし、再ログインしてパスをリセットしてください。
- 📌 **メモ:** 本書で使用されている技術用語については、デルのサポートサイトで『用語集』を参照してください。

バージョン 6.4 の新機能

OpenManage Server Administrator 6.4 は、次をサポートしています。

- 1 システムサービスタグを計算によって数字形式に変換したもので、デルの自動応答電話システムに簡単に入力できる、エクスプレスサービスコード
- 1 追加のストレージコントローラコマンドである `cachecade`
- 1 OpenManage Server Administrator version 6.3 以降にリリースされたすべてのプラットフォーム
- 1 2 TB 以上の シリアルアタッチド SCSI (SAS) およびシリアル ATA (SATA) ドライブ

- 📌 **メモ:** 対応オペレーティングシステムのリストについては、『Dell システムソフトウェアサポートマトリックス』を参照してください。このドキュメントにアクセスするには、[support.jp.dell.com/manuals](#) にアクセスし、**ソフトウェア** をクリックして、ご利用の製品を選択します。
- 📌 **メモ:** VMware ESXi オペレーティングシステム上のシステムでは、CLI コマンドはサポートされていません。

Windows コマンドプロンプトからの CLI コマンドの使用

Microsoft Windows オペレーティングシステムが稼動している場合、32 ビットのコマンドプロンプトを使用して Server Administrator CLI コマンドを発行します。32 ビットのコマンドプロンプトへは、次のいずれかの方法でアクセスできます。

- 1 **スタート → プログラム → アクセサリ → コマンドプロンプト** をクリック
- 1 **スタート → ファイル名を指定して実行** とクリックし、`cmd.exe` と入力

メモ: コマンドラインウィンドウを起動する場合、**ファイルを指定して実行** ダイアログボックスに「command」と入力しないでください。この操作は、MS-DOS のエミュレータ `command.com` をアクティブにするため、その環境変数の制限によって CLI に問題が発生する可能性があります。

プライマリ CLI コマンド

Server Administrator の機能を実行するコマンドを以下に表示します。

- 1 `omconfig`
- 1 `omhelp`
- 1 `omreport`

`omconfig` コマンドはオブジェクトのプロパティに割り当てる値を書き込みます。コンポーネントの警告しきい値を指定したり、警告やエラーイベントが発生した場合にシステムが実行する操作を指定できます。また、`omconfig` コマンドを使って、システムに関する資産情報パラメータに、システムの購入価格や管理タグ、設置場所などの特定の値を割り当てることもできます。

`omhelp` コマンドは CLI コマンドの簡潔なテキストヘルプを表示します。`omhelp` は、ヘルプを必要とするコマンドの後に `-?` を入力する場合と同じです。たとえば、`omreport` コマンドのヘルプを表示する場合、次のどちらかのコマンドを入力します。

```
omhelp omreport
omreport -?
```

`omreport` コマンドは、システムの管理情報のレポートを生成します。

メモ: CLI コマンドの概要を見るには、`omhelp` と入力します。

[手順 1-1](#) は、Server Administrator が使用するプライマリ CLI コマンドを一覧表示します。このマニュアルでは、主要なコマンドについて各項で説明します。

表 1-1. CLI コマンドとこのマニュアルの項

主要な CLI コマンド	項の見出し	関連する項
<code>omconfig</code>	omconfig: 計装サービスを使ったコンポーネントの管理	omconfig システムまたは servermodule.assetinfo: 所有コストの編集
<code>omhelp</code>	omhelp コマンドの使用	
<code>omreport</code>	omreport: 計装サービスを使用したシステム状態の表示	

メモ: `omupdate` コマンドは Server Administrator ではサポートされなくなり、Dell Update Package または Server Update Utility のコマンドに置き換えられました。各種コンポーネントをアップデートするには、the Dell Update Package をダウンロードして、`<パッケージ名> /s [/f]` を実行してください。該当する CLI 構文の詳細については、デルサポートサイト (support.jp.dell.com/manuals) 上にある『Microsoft Windows オペレーティングシステム用 Dell Update Packages ユーザーズガイド』、『Dell Update Packages for Linux 用 Dell Update Packages ユーザーズガイド』または『Server Update Utility ユーザーズガイド』を参照してください。

さらに、CLI に関する役立つトピックは以下でも参照できます。

- 1 [CLI コマンド結果の使用方法](#)

CLI エラーチェックおよびエラーメッセージ

CLI コマンドを入力すると、CLI によってコマンドの構文が確認されます。コマンドを入力して そのコマンドが正常に実行されると、コマンドが 成功したことを示すメッセージが表示されます。

成功のメッセージ

`omconfig` コマンドを入力すると、そのコンポーネントに対するデータが表示されます。

次の `omconfig` コマンド例は、有効な CLI コマンドと、コマンドに成功した場合のメッセージを示します。

コマンド:

```
omconfig chassis temps index=0 warnthresh=default
```

メッセージ:

```
温度プローブの警告しきい値が正常に設定されました。
```

コマンド:

```
omconfig chassis biossetup attribute=numlock setting=on
```

メッセージ:

```
BIOS が正常に設定されました。変更は、次の再起動時に反映されます。
```

コマンド:

```
omconfig system assetinfo info=depreciation duration=6
```

メッセージ:

```
資産情報は正常に設定されました。
```

失敗のメッセージ

CLI の失敗を知らせるメッセージによって、コマンドに成功しなかった理由がわかります。コマンドに失敗する一般的な理由として、構文エラーや、コンポーネントが存在しないことが挙げられます。多くの場合、エラーメッセージで提供された構文情報を利用して、コマンドを正常に実行できます。

システム構成に存在しないコンポーネントや機能のコマンドを実行しようとすると、コンポーネントが見つからないというエラーメッセージが表示されます。

コマンド:

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=3.3000
```

メッセージ例:

```
エラー!数字の期待値は小数点以下 3 桁までです。読み取り値 : 3.3000
```

```
コマンドで指定された値は、小数点以下 3 桁を超えています。電圧の有効な最小警告しきい値は、小数点 以下 3 桁までです。
```

タイプ:

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=3.300
```

小数点以下 3 桁を使ってもう一度入力すると、別のエラーメッセージが表示されます。

```
エラー!電圧プローブの最小警告しきい値は 11.400~12.480 でなければなりません。
```

変更後のコマンド:

```
omconfig chassis volts index=3 minwarnthresh=11.500
```

メッセージ:

```
電圧プローブの警告しきい値は正常に設定されました。
```

CLI を使ったスクリプトと比較

システム管理者は Server Administrator CLI を使って、バッチプログラムやオペレーティングシステムに実行させるスクリプトを作成できます。多くのシステムを有する企業では、システム管理者が設定スクリプトを使用して、システムの主要コンポーネントの警告しきい値を指定したり、警告やエラーイベントが発生した場合にシステムに実行させる一連の操作を指定します。最悪の場合は、システム管理者がスクリプトを作成してシステムをシャットダウンすると、被害を防ぐことができます。その後、スクリプトを多数の管理システムに同時に配信して実行することができます。このシナリオでは、会社が大量のシステムを購入した場合でも円滑に設定でき、再設定が必要な既存のシステムに新しいシステム管理ポリシーを実装する場合も容易にできます。

同様のシナリオを使って、新しく購入した多数のシステムに詳細な資産情報を自動入力することも可能です。システムの製造元やリース会社、サポートの外部委託の有無、システムの保険会社名、減価償却方法などの情報の大半は同じです。全システムに共通する変数はスクリプト化、管理対象システムのすべてへ送信、および実行することが可能です。システムに固有の資産情報はグループとしてスクリプト化し、その管理ノードに送信して実行します。たとえば、スクリプトを使うと、所有者、主要ユーザーの電話番号、管理タグなどの固有の変数をすべて指定できます。固有の値を自動入力するためのスクリプトは、システムのコマンドラインから 1 つずつ設定するのではなく、すべての固有変数を一度に設定します。

多くの場合、CLI は、特定のタスクを念頭に置いたユーザーがシステム情報を迅速に取得するのに役立ちます。CLI は、システムコンポーネントすべての包括的な概要を確認したい場合や、その情報を今後のシステム状態と比較する目的でファイルに保存する場合に理想的です。

CLI コマンドを使うと、システム管理者はバッチ プログラムやスクリプトを作成して、特定の時間に実行することができます。このようなプログラムが実行されると、システム高使用時とシステム最低使用時のファン RPM の比較など、特定コンポーネントに関するレポートをキャプチャできます。コマンド結果はファイルに転送して、あとで分析できます。システム管理者は、レポートを利用して、使用パターンを調整したり、新規システムリソースの購入を正当化したり、問題のあるコンポーネントの状態を監視するための情報を入手できます。

コマンド 構文の概要

コマンドの複雑性はさまざまです。最も単純なコマンドは、コマンドレベルが 1 だけです。たとえば、`omhelp` コマンドは単純なコマンドです。`omhelp` と入力すると、主要 CLI コマンドのリストが表示されます。

次に複雑なコマンドレベルには、コマンドレベルの 1 と 2 があります。`about` コマンドはすべてコマンドレベル 2 の複雑性を表します。`omconfig about` および `omreport about` のコマンドは概要を表示します。概要には、システムにインストールされているシステム管理ソフトウェアのバージョン情報(たとえば Server Administrator 1.x)が表示されます。

一部のコマンドには、コマンドレベル 1 とコマンドレベル 2 があり、1 つの名前=値のペアがあります。次のコマンドは、Server Administrator の環境詳細に関して Server Administrator を指している例です。

```
omreport about details=true
```

コマンドレベル 1 が `omreport`、コマンドレベル 2 は `about` で、名前=値のペアは `details=true` です。

多くのコマンドでは、コマンドレベル 1、コマンドレベル 2、およびコマンドレベル 3 を使いますが、任意のパラメータ(「名前=値」のペア)を必要としません。`omreport` コマンドはこのタイプに属します。

例:

```
omreport system alertaction
```

上の例では、システムのコンポーネントに設定されている警告処置のリストが表示されます。

最も複雑なコマンドには 3 つすべてのコマンドレベルがあり、複数の名前=値のペアを持つ場合もあります。2 つの名前=値のペアの例を次に示します。

```
omconfig system assetinfo info=depreciation duration=3
```

9 つの名前=値のペアの例を次に示します。

```
omconfig system assetinfo info=acquisition  
purchasecost=<数値> waybill=<数値> installdate=<mmddyy> purchasedate=<mmddyy> ponum=<数値> signauth=  
<テキスト>  
expensed=<yes / no> costcenter=<テキスト>
```

各セクションでは、コマンド構文とコマンドに関する他の情報は、以下の該当フィールドを使用してフォーマットされます。

コマンド レベル 1	コマンド レベル 2	コマンド レベル 3	名前=値の ペア 1	名前=値の ペア 2
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

omreport: 計装サービスを使用したシステム状態の表示

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [omreport コマンドのコマンド概要](#)
- [omreport コマンドのヘルプ](#)
- [omreport modularenclosure](#)
- [omreport about](#)
- [omreport chassis/omreport mainsystem コマンド](#)
- [omreport system コマンドまたはomreport servermodule コマンド](#)
- [omreport preferences コマンド](#)

omreport コマンドを使用すると、システムコンポーネントの詳細が表示されます。一度に多数のシステムコンポーネントの概要を取得したり、特定のコンポーネントの詳細を取得することができます。この章では必要な詳細レベルを備えたレポートの取得方法について説明します。

この章に記述したコマンドは、特定 omreport コマンドの結果に表示されるフィールドを定義するかどうかで異なります。フィールドは特別な用法や、あまり知られていない用法がある場合にのみ定義されています。

他のすべてのコンポーネントについては、omreport を使ってコンポーネントの状態を表示し、omconfig を使ってコンポーネントを管理できます。管理するコンポーネントの設定方法については、[omconfig: 計装サービスを使ったコンポーネントの管理](#)を参照してください。

omreportコマンドは、omconfig コマンドの実行に必要な情報を得るために使用できる場合があります。たとえば、温度プローブの警告イベントの最低温度を編集する場合は、設定するプローブのインデックスを知っておく必要があります。そのような場合は、omreport chassis temps を使って、プローブの一覧とそのインデックスを表示することができます。

表 3-1. omreport コマンドに対するシステム可用性

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	適用可能
omreport	modularenclosure	モジュラーシステム
	servermodule	モジュラーシステム
	mainsystem	モジュラーシステム
	システム	非モジュラーシステム
	シャーシ	非モジュラーシステム
	ブリッジアラーム	モジュラー/非モジュラーシステム

パラメータ表の規則

コマンドに使えるパラメータをリストにする場合、パラメータはコマンドラインインタフェースに表示される順ではなくアルファベット順に並んでいます。

記号「/」はパイプと呼ばれることがあり、排他的論理和演算子を表します。たとえば、「enable | disable」はコンポーネントや機能を有効または無効にできますが、同時に有効と無効にすることはできません。

omreport コマンドのコマンド概要

メモ: この章では、可能なすべての omreport コマンドを一覧にしますが、お使いのシステムで使用できるコマンドはシステム構成によって異なります。omreport コマンドの結果の表示は、システムによって異なります。インストールされているコンポーネントのみのデータが表示されます。

メモ: システムに外部シャーシがある場合、表示される結果はオペレーティングシステムによって異なります。SUSE LINUX Enterprise Server および Red Hat Enterprise Linux のシステムでは、omreport コマンドは、メインシャーシ情報の後の別の項に外部シャーシ情報を表示します。Microsoft Windows システムでは、外部シャーシのデータは omreport 出力には表示されません。

[手順 3-2](#) は omreport コマンドの高レベルの概要です。「コマンドレベル 1」列には、一般的な omreport コマンドを示します。「コマンドレベル 2」列には、omreport を使って表示できる主要オブジェクトやコンポーネント(バージョン情報、シャーシ、ストレージ、および システム)を示します。「コマンドレベル 3」列には、レポートを表示できる特定のオブジェクトとコンポーネントを一覧にします。「ユーザー特権が必要」とは、コマンドを実行するのに必要な特権の種類を表し、U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=アドミニストレータを表します。「用途」は omreport を使って実行できる操作に関する一般的な説明です。コマンドの構文と使い方の詳細については、この項で後述します。

[手順 3-2](#) では、バージョン情報、システム、およびメインシステムシャーシに使用可能な omreport コマンドを示します。ストレージコンポーネントの表示については、[omreport: 計装サービスを使用したシステム状態の表示](#)を参照してください。

表 3-2. omreport コマンドレベル 1、2、3

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	必要なユーザー権限	用途
omreport				

	modularencllosure		U、P、A	すべてのモジュラーシャーシの情報を表示します。
	about		U、P、A	Server Administrator のバージョン番号とプロパティを表示します。
		details=true	U、P、A	インストールされているすべての Server Administrator プログラムの情報を表示します。
	chassis/mainsystem		U、P、A	すべてのメインコンポーネントの一般的な状態を表示します。
		acswhitch	U、P、A	冗長 AC 電力線がシステムでサポートされているフェールオーバー設定を表示します。
		batteries	U、P、A	バッテリーのプロパティ設定を表示します。
		bios	U、P、A	製造元、バージョン、およびリリース日などの BIOS 情報を表示します。
		biossetup	A	システム起動中に設定された BIOS 設定プロパティを表示します。
		fans	U、P、A	システムファンの状態としきい値を表示します。
		firmware	U、P、A	ファームウェアの名前とバージョンを表示します。
		frontpanel	U、P、A	電源 ボタンや マスク不可能割り込み (NMI) ボタン (システムに存在する場合)などのフロントパネルボタン設定が有効になっているか無効になっているかを表示します。また、フロントパネルの暗号化のアクセス情報とフロントパネル LCD 情報も表示します。
		fru	U、P、A	フィールドで交換可能なパーツ (FRU) の情報を表示します。
		hwper formance	U、P、A	システムの性能低下の状態および原因を表示します。
		info	U、P、A	メインシステムのシャーシコンポーネントの状態の概要を表示します。
		intrusion	U、P、A	システムのイントルージョンセンサーの状態を表示します。
		leds	U、P、A	色々な警告状況に従って LED が点滅するように設定したプロパティを表示します。
		memory	U、P、A	システムのメモリ配列のプロパティを表示します。
		nics	U、P、A	NIC およびチームインタフェースのプロパティを表示します。
		ports	U、P、A	I/O アドレス、IRQ レベル、コネクタの種類、最大速度など、システムのパラレルポートとシリアルポートのプロパティを表示します。
		processors	U、P、A	速度、製造元、プロセッサ ファミリなど、システムのプロセッサのプロパティを表示します。
		pwrmanagement	U、P、A	システムアイドル電力、システム最大潜在電力、および電力バジェット情報などの電源イベントの詳細を表示します。
		pwrmonitoring	U、P、A	電源消費のプロパティを表示します。
		pwrsupplies	U、P、A	電源装置のプロパティを表示します。
		remoteaccess	U、P、A	リモートアクセスの一般情報を表示します。
		slots	U、P、A	システムの拡張スロットやその他のスロットタイプのプロパティを表示します。
		temps	U、P、A	システムの温度センサーの状態としきい値を表示します。
		volts	U、P、A	システムの電圧センサーの状態としきい値を表示します。
		removable flashmedia	U、P、A	システムの仮想フラッシュ (vFlash) およびセキュアデジタル (SD) カードの詳細を表示します。
	storage		U、P、A	Storage Management サービスの使用 を参照してください。
	system/ servermodule		U、P、A	システムコンポーネントの高レベルな概要を表示します。
		alertaction	U、P、A	警告と失敗のしきい値に加え、不可欠なコンポーネントが警告や失敗状況を検出した場合に設定されている処置を表示します。
		alertlog	U、P、A	システム管理者がアラートログを表示できます。
		assetinfo	U、P、A	システムの所有コスト情報を表示します。
		cmdlog	U、P、A	システム管理者がコマンド ログを表示できます。
		esmlog	U、P、A	システム管理者がハードウェア ログを表示できます。
		events	U、P、A	システムの Simple Network Management Protocol (SNMP) イベント設定を表示します。
		operatingsystem	U、P、A	オペレーティング システム名とバージョンを表示します。
		pedestinations	U、P、A	プラットフォームイベント警告に対して設定された送信先を表示します。
		platfor mevents	U、P、A	リストの各プラットフォームイベントについてシステムの反応を表示します。
		recovery	P、A	ハング状態にあるオペレーティングシステムにシステムが応答する方法の設定を表示します。
		shutdown	P、A	シャットダウン操作の実行方法を表示します。
		summary	U、P、A	メインシステムシャーシ、ソフトウェア、ストレージなど、すべてのシステムコンポーネントの鍵となる事実を表示します。
		thrmshutdown	P、A	温度警告または失敗の状態が検出された場合に、実行されるシャットダウン操作を表示します。
		version	U、P、A	システム上のアップデート可能なコンポーネントすべての概要を表示します。
	preferences	webserver	U、P、A	Server Administrator ウェブサーバーの URL 情報を表示します。

omreport コマンドのヘルプ

omreport -? コマンドを使用して、omreport に使用可能なコマンドのリストを取得します。

omreport <コマンドレベル 2> -? を使用して、レベル 2 のコマンドのバージョン情報、シャーシ、およびシステムのコマンドを取得します。omreport system -? に関する次の情報は、

omreport chassis コマンドのヘルプの表示にも利用できます。


omreport システムの有効なコマンドを一覧にするには、次のように入力します。

```
omreport system -?| more
```


omreport modularencllosure

モジュラーシステムの詳細を表示するには omreport modularencllosure コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport modularencllosure
```

 **メモ:** この CLI コマンドは、Dell OpenManage Server Administrator が Dell モジュラーシステムにインストールされている場合に利用可能です。

Server Administrator はモジュラーエンクロージャとシャーシ管理コントローラ CMC に関連する情報を表示します (利用可能である場合):

 **メモ:** 出力内容は、システムの構成によって異なります。
モジュラシャーシの情報

Chassis Information

Attribute : Model

Value : Modular Server Enclosure

Attribute : Lock

Value : true

Attribute : Service Tag

Value : 8RLNB1S

Attribute : Express Service Code

Value : 18955029124

CMC Information

Attribute : Product

Value : Chassis Management Controller (CMC)

Attribute : Description

Value : The system component provides a complete set of remote management functions for Dell systems.

Attribute : Version

Value : 3.20

Attribute : IP Address

Value : 101.102.103.104

Attribute : IP Address Source

Value : Dynamic Source

Attribute : IP Address Type

Value : IPv4

Attribute : Remote Connect Interface

Value : Launch CMC Web Interface

omreport about

omreport about コマンドを使用すると、システムにインストールされているシステム管理アプリケーションの製品名とバージョン番号を確認できます。以下は、omreport about コマンドの出力例です。

```
Product Name : Dell OpenManage Server Administrator
Version      : 6.x.x
Copyright    : Copyright (C) Dell Inc. 1995-2010. All rights reserved.
Company      : Dell Inc.
```

Server Administrator 環境に関する詳細を知るには、以下のように入力します。

```
omreport about details=true
```

Server Administrator には多くのサービスが含まれており、それぞれ独自のバージョン番号を持っています。内容 フィールドはサービスのバージョン番号やその他の役立つ詳細を報告します。以下の出力はその例です。システムにインストールされている Server Administrator の設定とバージョンによって出力が異なる場合があります。

```
Contains: Instrumentation Service 6.x.x
Storage Management Service 2.x.x
Sun JRE - OEM Installed Version 1.x.x
Secure Port Server 3.x.x
Core Service 1.x.x
Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
```

omreport chassis/omreport mainsystem コマンド

シャーシ全体または特定のコンポーネントの詳細を表示するには、`omreport chassis` または `omreport mainsystem` コマンドを使用します。

omreport chassis/omreport mainsystem

次のように入力します。

```
omreport chassis  
または  
omreport mainsystem
```

メインシステムのシャーシまたはコンポーネントの一般的な状態が表示されます。

```
SEVERITY : COMPONENT  
OK      : Fans  
Critical : Intrusion  
OK      : Memory  
OK      : Power Supplies  
OK      : Temperatures  
OK      : Voltage
```

omreport chassis acswitch/ omreport mainsystem acswitch

フェールオーバー設定された冗長 AC 電源ラインがシステムに装備されている場合は、`omreport chassis acswitch` または `omreport mainsystem acswitch` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis acswitch  
または  
omreport mainsystem acswitch
```

Server Administrator によって次のように入力されます。

```
AC Failover Switch  
AC Switch Redundancy  
Redundancy Status           : Full  
Number of devices required for full redundancy : 2  
Redundancy Mode             :  
Redundancy Configuration   : Input Source Line 1, upon redundancy restoration, return to Line 1  
AC Power Lines  
Status                      : OK  
Location                    : AC Power Line 1  
AC Present                  : Power Present  
Active Source               : Active  
Status                      : OK  
Location                    : AC Power Line 2  
AC Present                  : Power Present  
Active Source               : Not Active
```

Server Administrator は **冗長性状態** と **冗長性モード** フィールドの値を報告します。

omreport chassis batteries/omreport mainsystem batteries

バッテリーのプロパティを表示するには `omreport chassis batteries` または `omreport mainsystem batteries` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis batteries  
または  
omreport mainsystem batteries
```

Server Administrator によってお使いのシステムのバッテリー情報の概要が表示されます。

omreport chassis bios/omreport mainsystem bios

現在の BIOS 情報を表示するには、`omreport chassis bios/omreport mainsystem bios` コマンドを使用します。次のように入力します。


```
omreport chassis bios
または
omreport mainsystem bios
```

Server Administrator によってお使いのシステムの BIOS 情報の概要が表示されます。

omreport chassis biossetup/omreport mainsystem biossetup

通常はシステム起動時のみ使用可能な BIOS セットアップパラメータを表示するには、`omreport chassis biossetup` または `omreport mainsystem biossetup` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis biossetup
または
omreport mainsystem biossetup
```

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

[手順 3-3](#) 使用可能な BIOS セットアップパラメータを表示します。


 **メモ:** BIOS セットアップパラメータがすべて表示されません。システムの起動中に設定された BIOS 設定プロパティのみが表示されます。


表 3-3. BIOS 設定パラメータ

パラメータ	説明
Attribute	
Bootsequence	システムのブートに使用するデバイスを表示します。
Numlock	キーパッドを数字キーとして使用できるかどうかを表示します。
Embedded Video Controller	内蔵ビデオコントローラ オプションが有効または無効になっているかを表示します。
Boot Mode	ブートモードが BIOS または UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) に設定されているかを表示します。
Processor C1-E	プロセッサ C1-E の状態を表示します。
CPU Execute Disable	XD (Execute Disable) オプションが有効または無効になっているかを表示します。
Processor C State Control	プロセッサ C ステートコントロールのオプションが有効または無効になっているかを表示します。
Processor CMP	プロセッサごとに有効になっているコア数を表示します。
User accessible USB Ports	ユーザーアクセス可能 USB ポートが有効または無効になっているかを表示します。
CPU Virtualization Technology	仮想化テクノロジーによって提供された追加のハードウェア機能を表示します。
AC Power Recovery Mode	停電後に入力電力が復元したときのシステム状態を表示します。
Embedded SATA Controller	内蔵 SATA コントローラが ATA モード、RAID モード、または無効かを表示します。
SATA port 0	SATAポート 0 の状態を表示します。
SATA port 1	SATAポート 1 の状態を表示します。
Dual NIC (1/2)	PXE が付いた NIC 1 および NIC 2 が有効または無効になっているかを表示します。
Dual NIC (3/4)	PXE/iSCSI が付いた NIC 3 および NIC 4 が有効になっているか無効になっているかを表示します。
NIC 1	システムの起動中に最初の NIC が有効 (PXE/iSCSI のあるなしにかかわらず) または無効になっているかを表示します。
NIC 2	システムの起動中に二番目の NIC が有効 (PXE/iSCSI のあるなしにかかわらず) または無効になっているかを表示します。
NIC 3	システムの起動中に三番目の NIC が有効 (PXE/iSCSI のあるなしにかかわらず) または無効になっているかを表示します。
NIC 4	システムの起動中に四番目の NIC が有効 (PXE/iSCSI のあるなしにかかわらず) または無効になっているかを表示します。
Trusted Cryptographic Module (TCM)	TCM がオンまたはオフになっているかを表示します。
Trusted Platform Module (TPM) Security	信頼済みプラットフォームモジュールがオフか、起動前の測定付きでオンになっているか、あるいは起動前の測定なしで有効になっているかを表示します。
Internal USB Port (number)	内蔵 USB が有効または無効かを表示します。 メモ: システムに 1 つの USB ポートしか搭載されていない場合、Server Administrator は USB シーケンス番号を表示しない場合があります。
Operating System Watchdog Timer	オペレーティングシステムウォッチドッグタイマーが有効になっているか、無効になっているかを表示します。
HT Assist	ブロープフィルタチップセットのオプションの状態を表示します。
Internal SD Card	内蔵 SD カードが有効になっているか、無効になっているかを表示します。
Bezel	システムリポート中にベゼルの削除インテリジェンが有効または無効になっているかを表示します。
Console Redirection	BIOS 画面が特定のシリアルポートにリダイレクト、またはオフになっているかを表示します。
Diskette	ディスクが無効、自動有効、または読み取り専用になっているかを表示します。
Demand Based Power Management	DBS がシステムで有効または無効になっているかを表示します。

(DBS)	
Embedded Hypervisor	内蔵されたハイパーバイザが有効または無効になっているかを表示します。
IDE	ドライブが有効または無効になっているかを表示します。
IDE Primary Drive 0	デバイスが自動検知され有効になっている、または無効になっているかを表示します。
IDE Primary Drive 1	デバイスが自動検知され有効になっている、または無効になっているかを表示します。
Intrusion	システムブート中にイントルージョンチェックが有効または無効になっているかを表示します。
Mouse	マウスが有効または無効になっているかを表示します。
Optical Drive Controller	光学ドライブが有効または無効になっているかを表示します。
Parallel port address	アドレスが LPT1、LPT2、LPT3 に存在するか、または無効になっているかを表示します。
Parallel port mode	パラレルポートに関連した設定を表示します。
Primary SCSI	デバイスがオンまたはオフになっているかを表示します。
RAID on motherboard	マザーボード RAID が RAID デバイスまたは SCSI デバイスとして検知されている、またはデバイスがシステムブート中に無効になっているかを表示します。
RAID Channel A	マザーボード RAID チャンネル A が RAID デバイスまたは SCSI デバイスとして検知されているかを表示します。
RAID Channel B	マザーボード RAID チャンネル B が RAID デバイスまたは SCSI デバイスとして検知されているかを表示します。
SATA	
Serial Port 1	シリアルポート 1 が COM ポート、COM ポート 1、COM ポート 3、COM1 BMC、BMC シリアル、BMC NIC、BMC RAC にマップされている、または無効になっているかを表示します。
Serial Port 2	シリアルポート 2 が COM ポート、COM ポート 2、COM ポート 4 にマップされている、または無効になっているかを表示します。
Speaker	スピーカがオンまたはオフになっているかを表示します。
USB または USBB	USB ポートが有効または無効になっているかを表示します。
Secondary SCSI	デバイスが有効または無効になっているかを表示します。
Serial Communications	COM ポート 1 と COM ポート 2 が有効か無効か、またコンソールリダイレクトの有無を表示します。
Console Redirection After Boot	システム起動後のコンソールリダイレクトが有効か無効かを表示します。
External Serial Connector	外部シリアルコネクタがシリアルデバイス 1、シリアルデバイス 2、またはリモートアクセスデバイスのうち、どれにマップされているかを表示します。
Console Redirection Failsafe Baud Rate	コンソールリダイレクトフェイルセーフボーレートの設定を表示します。
Serial Address Select	シリアルデバイスのポートアドレスを表示します。

利用可能なすべての起動デバイス、エイリアス名、起動順序を表示するには、次のように入力します。

```
omreport chassis biossetup attribute=bootorder
```

 **メモ:** Linux システムにおいて、システム管理者 / システム管理者グループにアップグレードされたユーザー / ユーザーグループは、起動順序を閲覧することはできません。

omreport chassis currents/omreport mainsystem currents

現在、Server Administrator ではこのコマンドは使用できません。

omreport chassis removableflashmedia/omreport mainsystem removableflashmedia

システム上のリムーバブルフラッシュメディアの詳細とその正常性状態を表示するには、`omreport chassis removableflashmedia` または `omreport mainsystem removableflashmedia` を使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis removableflashmedia
または
omreport mainsystem removableflashmedia
```

Server Administrator は、システムのリムーバブルフラッシュメディア情報の概要を表示します。

 **メモ:** vFlash または SD カードのサイズが 1 GB 未満の場合、サイズは MB 単位で表示されます。

システムの構成に応じて、次の内容が出力される場合があります。

Removable Flash Media Information

Health : Critical

Internal Dual SD Module Redundancy :
Attribute : Redundancy

Value : Lost
Critical

Internal SD Modules Status
Status : OK

Connector Name : System Board SD Status 1

```
State          : Present

Storage Size   : 512 MB
Status         : OK

Connector Name : OK

State          : Present

Storage Size   : 512 MB

VFlash Media Details

Connector Name  : System Board SD Status

Type           : vFlash SD Card

State          : Present

Available Size : 472 MB

Storage Size   : 512 MB
```

omreport chassis fans/omreport mainsystem fans

ファンブローブの状態および設定を表示するには、`omreport chassis fans` または `omreport mainsystem fans` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis fans index=n
または
omreport mainsystem fans index=n
```


index パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、Server Administrator によってシステムに存在する可能性のあるファンブローブに設定されている状態、読み取り値、しきい値の概要が表示されます。インデックスを指定する場合は、Server Administrator によって特定のファンブローブの概要が表示されます。

omreport chassis firmware/omreport mainsystem firmware

現在のファームウェアのプロパティを表示するには、`omreport chassis firmware` または `omreport mainsystem firmware` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis firmware
または
omreport mainsystem firmware
```

Server Administrator はシステムのファームウェアのプロパティの概要を表示します。

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

omreport chassis frontpanel/omreport mainsystem frontpanel

電源ボタンおよび / または **マスク不可能割り込み (NMI)** (システムに存在する場合)などのフロントパネルボタンの制御設定が有効か無効かを確認するには、`omreport chassis frontpanel` または `omreport mainsystem frontpanel` コマンドを使用します。

お使いのシステムに **電源** ボタンのオーバーライドが存在する場合に、**電源** ボタンオーバーライドが有効かどうかを確認できます。有効になっていると、**電源** ボタンはシステムの電源を **オン** および **オフ** に切り替えます。

システムに **NMI** ボタンが存在する場合に、**NMI** ボタンが有効かどうか確認できます。**NMI** ボタンは一部のオペレーティング システムでは、ソフトウェアとデバイスのエラーのトラブルシューティングに利用できます。

フロントパネル LCD セキュリティアクセス は、フロントパネルの暗号化のアクセス情報が、**表示**、**変更**、または **無効** のいずれに設定されているかを表示します。

フロントパネル LCD 情報 は、サービスタグ、リモート表示ステータスなどの情報を表示します。

omreport chassis fru/omreport mainsystem fru

FRU 情報を表示するには、`omreport chassis fru` または `omreport mainsystem fru` コマンドを使用します。以下 のように入力すると、

```
omreport chassis fru
または
omreport mainsystem fru
```


Server Administrator でシステムの FRU 情報の要約が表示されます。この情報は Server Administrator GUI、SNMP、CIM を経由して入手でき、主にトラブルシューティングに使用されま

omreport chassis hwperformance/omreport mainsystem hwperformance

システムのパフォーマンス劣化のステータスおよび原因を表示するには、`omreport chassis hwperformance` または `omreport mainsystem hwperformance` コマンドを使用します。次のように入力すると、

```
omreport chassis hwperformance
または
omreport mainsystem hwperformance
```

Server Administrator でシステムのハードウェアパフォーマンスの劣化情報の要約が表示されます。

 **メモ:** このコマンドは、PMBus をサポートする一部の Dell `xx0x` システムにのみ適用できます。

システムの構成によっては、以下が出力される場合があります。

Hardware Performance

```
Index                : 0
Probe Name           : System Board Power Optimized
Status              : Normal
Cause               : [N/A]
```

omreport chassis info/omreport mainsystem info

インストールされているコンポーネントのバージョンのサマリを表示するには、`omreport chassis info` または `omreport mainsystem info` コマンドを使用します。

```
omreport chassis info index=n
または
omreport mainsystem info index=n
```

`index` パラメータはシャーシ番号を指定し、オプションになっています。インデックスを指定しない場合は、Server Administrator によって各シャーシのサマリが表示されます。インデックスを指定する場合は、Server Administrator によって特定のシャーシのサマリが表示されます。

システムの構成によっては、以下が出力される場合があります。

```
Index                : 0
Chassis Name         : Main System Chassis
Host Name            : everglades
Baseboard Management Controller Version : 1.80
Primary Backplane Version : 1.01
Sensor Data Record Version : SDR Version 0.33
Chassis Model        : PowerEdge 1750
System Revision Name : II
Chassis Lock         : Present
Chassis Service Tag  : 8RLNBLS
Express service code : 19083204784
Chassis Asset Tag    :
Flash chassis indentify LED state : Off
Flash chassis indentify LED timeout value : 300
```

omreport chassis intrusion

`omreport chassis intrusion` コマンドを使用すると、システムのカバーが開いているかどうかを確認できます。イントルージョンは、システムのコンポーネントを盗んだり、システムのメンテナンスを無断で行おうとする者がいる可能性を示している場合があるため、Server Administrator ではシャーシイントルージョンイベントを監視します。次のように入力します。

```
omreport chassis intrusion
```

次のようなメッセージが表示されます。

```
Status              : Ok
Probe Name          : Main chassis intrusion
State               : Chassis is closed
```

omreport chassis leds/omreport mainsystem leds

ハードドライブフォールトのクリアがサポートされているかどうかと、どの重大度レベルで LED が点滅するかを確認するには、`omreport chassis leds` または `omreport mainsystem leds` コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis leds index=n
または
omreport mainsystem leds index=n
```

index パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、Server Administrator によってシャーン 0 の LED 情報の概要が表示されます。インデックスを指定する場合は、Server Administrator によって特定のシャーンの情報概要が表示されます。

次に出力例を示します。

```
Flash chassis indentify LED state          : Off
Flash chassis indentify LED timeout value  : 300
```

omreport chassis memory/omreport mainsystem memory

システムの各メモリモジュールスロットの詳細を表示するには、omreport chassis memory or omreport mainsystem memory コマンドを使用することができます。システムが冗長メモリをサポートしている場合は、システムに実装されているメモリ冗長のステータス、状態、種類も表示されます。次のように入力します。

```
omreport chassis memory index=n
または
omreport mainsystem index=n
```

index パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、Server Administrator によってシステムのすべてのメモリモジュール情報が表示されます。インデックスを指定する場合は、Server Administrator によって特定のメモリモジュールの概要が表示されます。



メモ: コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式および以降のコマンドレベルは変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

以下は、使用中のメモリスロットの出力例です。

```
Index          : 1
Status         : OK
Connector Name : DIMM_B
Type           : SDRAM-SYNCHRONOUS
Size           : 256 MB
```

使用されていないメモリスロットには、まだコネクタ名が付いています。以下は、使用されていないメモリスロットの出力例です。

```
Index          : 2
Status         : Unknown
Connector Name : DIMM_D
Type           : Not Occupied
Size           : Unknown
```

システムが冗長メモリをサポートしている場合は、冗長出力が次のように表示されます。

```
Memory Redundancy
Redundancy Status      : Full
Fail Over State        : Inactive
Redundancy Configuration : SpareBank
Attributes              : Location
Memory Array 1         : Proprietary Add-on Card
Attributes              : Use
Memory Array 1         : Unknown
Attributes              : Installed Capacity
Memory Array 1         : 1536 MB
Attributes              : Maximum Capacity
Memory Array 1         : 12288 MB
Attributes              : Slots Available
Memory Array 1         : 12
```

omreport chassis nics/omreport mainsystem nics

NIC およびチームインタフェースのプロパティを表示するには omreport chassis nics または omreport mainsystem nics コマンドを使用します。

NIC プロパティを表示するには、次のように入力します。

```
omreport chassis nics index=n
または
omreport mainsystem nics index=n
```

index パラメータはオプションです。index パラメータを指定しない場合、Server Administrator は、システムのすべての NIC のプロパティと **インデックス**(NIC カード番号)、**インタフェース名**、**ベンダー**、**説明**、**接続状態**、および **スロット** の各フィールドの値を表示します。

index パラメータを指定した場合、Server Administrator は、特定の NIC のプロパティと **物理インタフェース**、**インタフェース**、**IPv4 アドレス**、**IPv6 アドレス**、**物理インタフェースの受信統計**、**物理インタフェースの送信統計**、**インタフェースの受信統計**、および **インタフェースの送信統計** の各フィールドの値を表示します。

チームインタフェースのプロパティを表示するには、次のように入力します。

```
omreport chassis nics config=team index=n
または
omreport mainsystem nics config=team index=n
```



メモ: このコマンドは、システムでチームインタフェースが設定されている場合のみ、適用できます。チームインタフェースは、Broadcom などの NIC ベンダーツールを使用して設定できます。

index パラメータはオプションです。index パラメータを指定しない場合、Server Administrator は、システムのすべてのチームインタフェースのプロパティと **インデックス**(NIC カード番号)、**インタフェース名**、**ベンダー**、**説明**、および **冗長性状態** の各フィールドの値を表示します。

index パラメータを指定した場合、Server Administrator は、特定 NIC のチームインタフェースの詳細とチームインタフェース、**インタフェース**、**IPv4 アドレス**、**IPv6 アドレス**、**チームインタフェースの受信統計**、**チームインタフェースの送信統計**、**インタフェースの受信統計**、および **インタフェースの送信統計** の各フィールドの値を表示します。

omreport chassis ports/omreport mainsystem ports

omreport chassis ports または omreport mainsystem ports コマンドを使用すると、システムの平行ポートとシリアルポートのプロパティが表示されます。

ポート タイプ、**外部名**、**ベース I/O アドレス**、**IRQ レベル**、**コネクタタイプ**、および **最大速度** フィールドの値が表示されます。

ポートのタイプ は各システムポートタイプの詳細で、シリアル、パラレル、USB などのポートや、ポインティングデバイス、キーボードなどポートに接続されるデバイス種類ごとのポート名が示されます。

外部名 はシリアルまたはパラレル、USB、マウス、キーボードなどのポート名です。

ベース I/O アドレス は 16 進数で表される開始 I/O アドレスです。

IRQ レベル はシステムのハードウェア割り込みです。ハードウェア割り込みはイベントがモデムまたはプリンタのような周辺機器で開始または終了したことをシステムの CPU に通知します。周辺機器内部接続カードで通信する場合、IRQ レベルは、割り込み要求を送信しているデバイスの種類を識別する一般的な方法です。

コネクタタイプ はプラグまたはケーブルの種類と 2 つのデバイスを接続するプラグを指し、この場合は外付けデバイスをシステムに取り付けるコネクタの種類を指します。コネクタタイプは数多く、それぞれ異なる種類をシステムに接続するように設計されています。例としては DB-9 Male、AT、アクセスバス、PS/2 などが挙げられます。

最大速度 はポート速度です。ポート速度は入力 / 出力 チャンネルのデータ転送レートを指し、1 秒あたりのビット数で測定されます。通常、シリアルポートの最大速度は 115 Kbps で、USBバージョン 1.1 ポートの最大速度は 12 Kbps です。

omreport chassis processors/omreport mainsystem processors

システムのプロセッサのプロパティを表示するには、omreport chassis processors または omreport mainsystem processors コマンドを使用します。

インデックス、**状態**、**コネクタ名**、**プロセッサのブランド**、**プロセッサバージョン**、**現在の速度**、**状況**、および **コア数** のフィールドの値が表示されます。

インデックス は、プロセッサの番号を指します。

状態 は、プロセッサの現在の状態を指します。

コネクタ名 は、システムのプロセッサ スロットを占有するデバイス名またはデバイス番号を指します。

プロセッサのブランド は、Intel Itanium、Intel Pentium III、Intel Xeon、または AMD Opteron などのメーカーが製造するプロセッサの種類です。

プロセッサバージョン は、プロセッサのモデルとステッピング番号を指します。

現在のスピード はシステム起動時の実際のプロセッサの速度を MHz で表したものです。

状況 は、プロセッサスロットが有効か無効かを示します。

コアカウント は、1 つのチップに内蔵されたプロセッサ数を表したものです。

特定のプロセッサの機能およびキャッシュプロパティ

特定のコネクタ上のプロセッサのキャッシュプロパティを調べるには、次のように入力します。

```
omreport chassis processors index=n
または
omreport mainsystem processors index=n
```

index パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、すべてのプロセッサのプロパティが表示されます。インデックスを指定する場合は、特定のプロセッサのプロパティが表示されません。

以下のフィールドは特定のマイクロプロセッサの現在の能力のために定義されます。

Intel プロセッサの場合

- 1 64 ビット対応
- 1 ハイパースレディング (HT)
- 1 仮想化テクノロジー (VT)
- 1 Demand-Based Switching (DBS)
- 1 Execute Disable (XD)
- 1 ターボモード


AMD プロセッサの場合

- 1 64 ビット対応

- 1 AMD-V
- 1 AMD PowerNow!
- 1 No Execute(NX)

特定のマイクロプロセッサ上のキャッシュには、以下のフィールドが定義されます。そのキャッシュがプロセッサの内部にある場合、キャッシュレポートにフィールドは表示されません。

- 1 速度
- 1 キャッシュデバイスがサポートしている種類
- 1 キャッシュデバイス現在の種類
- 1 外部ソケット名

 **メモ:** 一部のオペレーティングシステム(例:VMware ESXi)の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator ですべての機能を利用できない場合もあります。

特定プロセッサ上のキャッシュごとに報告されるフィールド

特定プロセッサ上のキャッシュごとに対して以下のフィールドが表示されます。

状態 は、そのプロセッサ上のキャッシュの状態が有効か無効かを報告します。

レベル は、それが 1 次キャッシュか 2 次キャッシュかを示します。1 次キャッシュは、プロセッサに内蔵されたメモリバンクです。2 次キャッシュは、1 次キャッシュに転送されるデータのステージ領域です。2 次キャッシュは、プロセッサ内に内蔵される場合とプロセッサ外部のメモリチップに搭載される場合があります。内部プロセッサキャッシュはレベル 1(または L1)と呼ばれます。L2 キャッシュは Intel Pentium プロセッサ システムの外部キャッシュで、2 次的にアクセスされるキャッシュです。L1 または L2 という呼び名は、そのキャッシュの物理的な場所(内部または外部)を示すものではなく、どちらのキャッシュが最初にアクセスされるかを示しています(L1、つまり内部)。

速度 はキャッシュがメインメモリからプロセッサへデータを転送できる速度を示します。

最大サイズ はそのキャッシュの最大メモリ容量を KB で表します。

インストールサイズ はそのキャッシュの実サイズです。

種類 はそれが 1 次キャッシュか 2 次キャッシュかを示します。

場所 はプロセッサ上、またはプロセッサ外のチップセット上のキャッシュの場所です。

書き込みポリシー はキャッシュの書き込みサイクル方法を示します。書き戻しポリシーでは、キャッシュはバッファとして機能します。プロセッサが書き込みサイクルを開始すると、キャッシュはデータを受け取ってサイクルを停止します。その後、システムバスが利用可能になると、キャッシュはそのデータをメインメモリに書き戻します。

ライトスルーポリシーでは、プロセッサがキャッシュ経由でメインメモリに書き込みます。データがメインメモリに格納されるまで書き込みサイクルは完了しません。

結合性 はメインメモリの内容がキャッシュに格納される方法を示します。

- 1 フルアソシエティブキャッシュ方式では、メインメモリのラインはキャッシュのどの場所にも格納できます。
- 1 ウェイセットアソシエティブキャッシュ方式では、メモリ内の特定の 4 ラインをキャッシュ内の同一の 4 ラインに直接マップします。
- 1 3 ウェイセットアソシエティブキャッシュ方式では、メモリ内の特定の 3 ラインをキャッシュ内の同一の 3 ラインに直接マップします。
- 1 2 ウェイセットアソシエティブキャッシュ方式では、メモリ内の特定の 2 ラインをキャッシュ内の同一の 2 ラインに直接マップします。
- 1 1 ウェイセットアソシエティブキャッシュ方式では、メモリ内の特定ラインをキャッシュ内の同一ラインに直接マップします。

たとえば、メモリ内のページのライン 0 はキャッシュメモリ内のライン 0 に格納されます。

キャッシュデバイス対応の種類 は、そのデバイスがサポートできる SRAM(Static Random Access Memory)の種類を示します。

キャッシュデバイス現在の種類 は、現在搭載済みで、そのキャッシュがサポートしている SRAM の種類を示します。

外部ソケットシルクスクリン名 は、ソケットの隣のシステムボードに印刷される名前です。


エラー修正の種類 は、このメモリで実行される ECC(エラー検査と訂正)の種類を示します。たとえば、訂正可能な ECC または訂正不可能な ECC が挙げられます。

この報告には、マイクロプロセッサ上に存在する各キャッシュ情報が示されます。

omreport chassis pwrmanagement/omreport mainsystem pwrmanagement

システムの電力バジェットキャップと電源管理プロファイルを表示するには、`omreport chassis pwrmanagement` または `omreport mainsystem pwrmanagement` コマンドを使用します。値は、設定に基づいて、ワットまたは BTU/Hr で表示されます。次のように入力します。

```
omreport chassis pwrmanagement
または
omreport mainsystem pwrmanagement
```

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式および以降のコマンドレベルは変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

システムの各電源装置の以下のフィールドの値が表示されます。

最大性能、アクティブ電源コントローラ、OS 制御、カスタム

カスタム属性には次のようなものがあります。

CPU 電源とパフォーマンス管理、メモリ電源とパフォーマンス管理、ファン電源とパフォーマンス管理

メモ: `omreport chassis pwrmanagement` と `omreport mainsystem pwrmanagement` コマンドは、電源管理バス (PMBus) をサポートするいくつかの Dell xx1x システムにのみ適用されます。

メモ: 電源管理機能は、ホットスワップ可能な電源装置を備えた PowerEdge システムでのみ利用可能で、固定された非冗長電源装置を搭載したシステムでは利用できません。

```
Power Inventory

Attribute : System Idle Power
Value    : 153 W
Attribute : System Maximum Potential Power
Value    : 597 W

Power Budget

Attribute : Enable Power Cap
Values    : Enabled

Attribute : Power Cap
Values    : 400 W (56%)
```

omreport chassis pwrmonitoring/omreport mainsystem pwrmonitoring

システムの電力消費のプロパティを表示するには、`omreport chassis pwrmonitoring` または `omreport mainsystem pwrmonitoring` コマンドを使用します。値は、設定に基づいて、ワットまたは BTU/Hr で表示されます。次のように入力します。

```
omreport chassis pwrmonitoring
または
omreport mainsystem pwrmonitoring
```

システムの各電源監視プロファイルの以下のフィールドの値が表示されます。

- 1 電力消費量ステータス
- 1 プローブ名
- 1 読み取り値
- 1 警告しきい値
- 1 エラー警告しきい値
- 1 アンペア数:場所と読み取り値
- 1 電源トラッキング統計
- 1 エネルギー消費量
- 1 測定開始時刻
- 1 測定終了時刻
- 1 読み取り値
- 1 システムピーク電力
- 1 システムピークアンペア数

メモ: `omreport chassis pwrmonitoring` または `omreport mainsystem pwrmonitoring` コマンドは PMBus をサポートするいくつかの Dell xxQx と xx1x システムにのみ適用できます。

メモ: 電源管理機能は、ホットスワップ可能な電源装置を備えた PowerEdge システムでのみ利用可能で、固定された非冗長電源装置を搭載したシステムでは利用できません。

メモ: コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式および以降のコマンドレベルは変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

表 3-4. `omreport chassis pwrmonitoring/omreport mainsystem pwrmonitoring`

名前=値のペア	説明
<code>config=stats</code>	電力統計をワット数で表示します。

電力消費の情報

Power Consumption

```
Index          : 2
Status         : Ok
```

```

Probe Name          : System Board System Level
Reading             : 539W
Warning Threshold   : 994W
Failure Threshold   : 1400 W
Power Headroom
Name                : System Instantaneous Headroom
Reading             : 300 W
Name                : System Peak Headroom
Reading             : 340 W
Amperage
Location            : PS 1 Current 1
Reading             : 1.2 A
Location            : PS 2 Current 2
Reading             : 1.0 A
Power Tracking Statistics
Statistics           : Energy consumption
Measurement Start Time : Thu Jun 28 11:03:20 2007
Measurement Finish Time : FRI Jun 28 11:05:46 2007
Reading              : 5.9 KWH

Statistics           : System Peak Power
Measurement Start Time : Mon Jun 18 16:03:20 2007
Peak Time            : Wed Jun 27 00:23:46 2007
Peak Reading         : 630 W

Statistics           : System Peak Amperage
Measured Since       : Mon Jun 18 16:03:20 2007
Read Time            : Tue Jun 19 04:06:32 2007
Peak Reading         : 2.5 A

```


omreport chassis pwrsupplies/omreport mainsystem pwrsupplies

システムの電源装置のプロパティを表示するには、`omreport chassis processors` または `omreport mainsystem processors` コマンドを使用します。次のように入力します。

```

omreport chassis pwrsupplies
または
omreport mainsystem pwrsupplies

```

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

システムの各電源監視プロファイルの以下のフィールドの値が表示されます。


- 1 ステータス
- 1 場所
- 1 タイプ
- 1 低角入力電圧(ワット単位)
- 1 最大出力ワット数
- 1 オンライン状態
- 1 電源監視対応

omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess

DRAC がインストールされている場合、**omreport chassis remoteaccess** または **omreport mainsystem remoteaccess** コマンドを使って、ベースボード管理コントローラまたは Integrated Dell Remote Access Controller (BMC/iDRAC) および Remote Access Controller の一般情報を表示できます。

次のように入力します。

```
omreport chassis remoteaccess
または
omreport mainsystem remoteaccess
```

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式および以降のコマンドレベルは変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess コマンドの出力では各有効なパラメータをリストします。[手順 3-5](#) に、使用可能な設定を示します。

表 3-5. omreport chassis remoteaccess/omreport mainsystem remoteaccess

「名前=値」のペア	説明
config=additional	iDRAC6 上での IPv4 と IPv6 アドレスの現在の状態を報告します。
config=advsol	シリアルオーバーローカルエリアネットワーク (LAN) 接続の BMC/iDRAC6 または リモートアクセス の詳細情報を報告します。
config=nic	LAN 接続に対する BMC/iDRAC6 または リモートアクセス の情報を報告します。
config=serial	BMC または リモートアクセスのシリアルポート情報を報告します。
config=serialoverlan	シリアルオーバー LAN 接続の BMC/iDRAC6 または リモートアクセスの詳細情報を報告します。
config=terminalmode	シリアルポートのターミナルモード設定を報告します。
config=user	BMC/iDRAC6 または リモートアクセスユーザーの情報を報告します。


omreport chassis slots/omreport mainsystem slots

システムのスロットのプロパティを表示するには、**omreport chassis slots** または **omreport mainsystem slots** コマンドを使用します。

次のように入力します。

```
omreport chassis slots index=n
または
omreport mainsystem slots index=n
```

`index` パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、システムのすべてのスロットのプロパティが表示されます。インデックスを指定する場合は、特定のスロットのプロパティが表示されます。

 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

システムの各スロットの **索引**、**スロット ID**、**アダプタ**、および **データバス幅** フィールドの値が表示されます。

索引 はシステムにあるスロットの数です。

スロット ID は、スロットの隣のシステムのマザーボードに印刷されたシルクスクリーン名です。英数字テキストはシステムの各スロットを独自に識別します。

アダプタ はスロットに合ったカード名とタイプを指し、たとえばストレージアレイコントローラ、SCSI アダプタ、iDRAC6 Enterprise、HBA などが含まれます。

データバスの幅 は、システムのコンポーネント間の情報経路の幅をビットで表したものです。データバスの幅の範囲は 16~64 ビットです。

omreport chassis temps/omreport mainsystem temps

システムの温度プローブのプロパティを表示するには、**omreport chassis temps** または **omreport mainsystem temps** コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis temps index=n
または
omreport mainsystem temps index=n
```

`index` パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、システムにある可能性のある温度プローブ用に設定された状態、読み取り値、しきい値などの概要が表示されます。インデックスを指定する場合は、特定の温度プローブの概要が表示されます。

omreport chassis volts/omreport mainsystem volts

システムの電圧プローブのプロパティを表示するには、**omreport chassis volts** または **omreport mainsystem volts** コマンドを使用します。次のように入力します。

```
omreport chassis volts index=n
```

または
omreport mainsystem volts index=*n*

index パラメータはオプションです。インデックスを指定しない場合は、システムにある可能性のある電圧プローブ用に設定された状態、読み取り値、しきい値などの概要が表示されます。インデックスを指定する場合は、特定の電圧プローブの概要が表示されます。

omreport system コマンドまたはomreport servermodule コマンド

ログ、しきい値、所有コスト情報、およびシャットダウン処置と回復処理の設定方法の情報を表示するには、omreport system または omreport servermodule コマンドを使用します。

omreport system/omreport servermodule

システムのコンポーネントの一般ステータスを表示するには、omreport system または omreport servermodule コマンドを使用します。omreport system shutdown/omreport servermodule shutdown のようなレベル 3 コマンドを指定すると omreport system または omreport servermodule で取得できる高レベルステータスの代わりに 1 つのコンポーネントの詳細な情報を取得できます。

次のように入力します。


```
omreport system
または
omreport servermodule
```

システムに、メインシステムシャーシとメインシステムと、直接接続されているストレージデバイス(少なくとも 1 つ)の両方がある場合、Server Administrator が次の例に示すようなサマリを表示する場合があります。

```
SEVERITY   : COMPONENT
OK         : Main System Chassis
Critical   : Storage
```

ログ表示のコマンド

警告ログ、コマンドログおよびハードウェアまたは ESM ログのログを表示するには、omreport system または omreport servermodule コマンドを使用します。

 **メモ:** 警告ログまたはコマンドログが無効な XML データ(選択対象用に生成された XML データがうまくできていなかった場合など)を表示する場合、ログをクリアし、問題を解決するために omconfig system alertlog action=clear または omconfig system cmdlog action=clear と入力します。今後のためにログ情報を保管しておきたい場合は、ログをクリアする前にログのコピーを保存しておくといでしょう。ログのクリアの詳細については、[ログをクリアするコマンド](#)を参照してください。

アラートログの内容を表示するには、次のように入力します。

```
omreport system alertlog
または
omreport servermodule alertlog
```

コマンドログのコンテンツを表示するには、次のように入力します。

```
omreport system cmdlog
または
omreport servermodule cmdlog
```

ESM ログのコンテンツを表示するには、次のように入力します。

```
omreport system esmlog
または
omreport servermodule esmlog
```

ESM ログの全般的な正常性の状態

ESM ログを表示するには、omreport system esmlog または omreport servermodule esmlog と入力します。報告の 1 行目はシステムハードウェアの総合的な正常性を反映しています。たとえば、Health: OK となっている場合、ESM ログに割り当てられている容量におけるメッセージの占有率がまだ 80 % 未満という意味です。ESM ログに割り当てられている容量の 80 % 以上が占有されると、次の警告が表示されます。

正常性: 非重要


警告が表示されたら、警告と重要な重大度の要因をすべて解決してから、ログをクリアします。


omreport system alertaction/omreport servermodule alertaction

システムコンポーネントでの警告やエラーイベントに対して設定されている警告処置の概要を表示するには、omreport system alertaction または omreport servermodule alertaction コマンドを使用します。警告処置はコンポーネントに警告または故障イベントが発生した場合の Server Administrator の応答方法を決定します。

omreport system alertaction または omreport servermodule alertaction コマンドは、コンポーネントに指定された警告処置を表示するために役立ちます。コンポーネントの警告処置を設定するには **omconfig system alertaction** または **omconfig servermodule alertaction** コマンドを使用します。詳細に関しては、[omconfig: 計装サービスを使ったコンポーネントの](#)

[管理](#)を参照してください。


 **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。


 **メモ:** 一部のオペレーティングシステム(例:VMware ESXi)の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator ですべての機能を利用できない場合があります。

警告処置を表示できるコンポーネントとイベント

システムにコンポーネントまたはイベントが存在する場合、次のようなコンポーネントやイベントに関して警告処置のプロパティを表示できます。

- 1 バッテリ警告
- 1 バッテリ障害
- 1 シャーシントルージョン
- 1 電流ブローブ警告
- 1 電流ブローブ障害
- 1 ファン警告
- 1 ファン障害
- 1 メモリ事前障害
- 1 メモリ障害
- 1 システム電源ブローブ警告
- 1 システム電源ブローブが障害を検出
- 1 システムピーク電力
- 1 電源装置警告
- 1 電源装置の障害
- 1 冗長性の劣化
- 1 冗長性の喪失
- 1 温度警告
- 1 不適切な温度
- 1 電圧警告
- 1 不適切な電圧
- 1 プロセッサ警告
- 1 プロセッサ障害
- 1 ハードウェアログ警告
- 1 ハードウェアログが満杯
- 1 ウォッチドッグ ASR
- 1 ストレージシステム警告
- 1 ストレージシステム障害
- 1 ストレージコントローラ警告
- 1 ストレージコントローラ障害
- 1 物理ディスク警告
- 1 物理ディスク障害
- 1 仮想ディスク警告
- 1 仮想ディスク障害
- 1 エンクロージャ警告
- 1 エンクロージャ障害
- 1 ストレージコントローラバッテリー警告
- 1 ストレージコントローラバッテリー障害
- 1 リムーバブルフラッシュメディア存在
- 1 リムーバブルフラッシュメディア取り外し
- 1 リムーバブルフラッシュメディア失敗

 **メモ:** ストレージ コントローラバッテリー警告 および ストレージ コントローラバッテリー障害イベントはモジュラーシステムで利用できません。

 **メモ:** システム電源ブローブ警告はモジュラーシステムには適用されません。

omreport system assetinfo/omreport servermodule assetinfo

取得、減価償却、および保証情報などのシステムの所有コストデータを表示するには、`omreport system assetinfo` または `omreport servermodule assetinfo` コマンドを使用します。このフィールドを設定するには、`omconfig system assetinfo` または `omconfig servermodule assetinfo` コマンドを使用します。詳細に関しては、[omconfig システムまたは servermodule assetinfo: 所有コストの編集](#)を参照してください。

omreport system events/omreport servermodule events

現在有効または無効の SNMP トラップを表示するには、`omreport system events` または `omreport servermodule events` コマンドを使用します。このコマンドは、イベントが生成される各コンポーネントの概要を表示します。各コンポーネントについて、報告するように設定されている重大度と、報告されないように設定されている重大度がレポートに示されます。いくつかのコンポーネントの出力例を次に示します。

```
omreport system events
または
omreport servermodule events

Current SNMP Trap Configuration
-----
System
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None

-----
Power Supplies
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None

-----
Fans
-----
Settings
Enable: Critical
Disable: Informational and Warning

-----
Removable Flash Media
-----
Settings
Enable: Informational, Warning and Critical
Disable: None
```

完全なレポートには、イベントを生成できるシステムのすべてのコンポーネントの設定が一覧になります。

特定タイプのコンポーネントを表示するには `omreport system events type=<コンポーネント名>` または `omreport servermodule event type=<コンポーネント名>` コマンドを使用します。このコマンドは、イベントが生成される各コンポーネントの概要を表示します。[手順 3-6](#) は、さまざまな種類のコンポーネントのイベントを表示します。


 **メモ:** 一部のオペレーティングシステム(例:VMware ESXi)の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator ですべての機能を利用できない場合もあります。

表 3-6. コンポーネントの種類別のシステムイベント

名前=値のペア	説明
type=accords	AC 電源コードのイベントを報告します。
type=battery	バッテリーのイベントを報告します。
type=fanenclosures	ファンエンクロージャのイベントを報告します。
type=fans	ファンのイベントを報告します。
type=intrusion	シャーシイントルージョンのイベントを報告します。
type=log	ログのイベントを報告します。
type=memory	メモリのイベントを報告します。
type=powersupplies	電源装置のイベントを報告します。
type=redundancy	冗長性のイベントを報告します。
type=systempower	システム電源のイベントを報告します。
type=temps	温度のイベントを報告します。
type=removableflashmedia	リムーバブルフラッシュメディアのイベントを報告します。
type=volts	電圧のイベントを報告します。

イベントの種類のコマンド例

次のように入力します。

```
omreport system events type=fans
または
omreport servermodule events type=fans
```

次に出力例を示します。

```
-----
Fans
-----
Settings
Enable: Critical
Disable: Informational and Warning
```

omreport system operatingsystem/omreport servermodule operatingsystem

オペレーティング システムの情報を表示するには、`omreport system operatingsystem` または `omreport servermodule operatingsystem` コマンドを使用します。

omreport system pedestinations/omreport servermodule pedestinations

プラットフォームイベントの警告に対して設定された送信先を表示するには、`omreport system pedestinations` または `omreport servermodule pedestinations` コマンドを使用します。表示される送信先の数によっては、各送信先アドレスに個別の IP アドレスを設定できます。

次のように入力します。

```
omreport system pedestinations
または
omreport servermodule pedestinations
```

`omreport system pedestinations` または `omreport servermodule pedestinations` コマンドの出力では各有効な パラメータをリストします。




-  **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。
-  **メモ:** システム上で設定できる実際の宛先数は、システムによって異なります。[手順 3-7](#) に、使用可能な設定を示します。

表 3-7. `omreport system pedestinations/omreport servermodule pedestinations` の設定

出力	属性	説明
送信先リスト		
	Destination Number: Destination1 Destination IP Address: 101.102.103.104	宛先 1: 最初の宛先を表示します。 101.102.103.104: 最初の宛先の IP アドレス
	Destination Number: Destination 2 Destination IP Address: 110.120.130.140	宛先 2: 二番目の宛先を表示します。 110.120.130.140: 二番目の宛先の IP アドレス
	Destination Number: Destination 3 Destination IP Address: 201.202.203.204	宛先 3: 三番目の宛先を表示します。 201.202.203.204: 三番目の宛先の IP アドレス
	Destination Number: Destination 4 Destination IP Address: 210.211.212.213	宛先 4: 四番目の宛先を表示します。 210.211.212.213: 四番目の宛先の IP アドレス
Destination Configuration Settings		
	attribute=communitystring	communitystring: パスワードとして機能し、BMC と送信先管理ステーションの間で送信される SNMP メッセージを認証するのに使用されるテキストを表示します。

omreport system platformevents/omreport servermodule platformevents

リストの各プラットフォームイベントにシステムがどのように反応するかを表示するには、`omreport system platformevents` または `omreport servermodule platformevents` コマンドを使用します。


-  **メモ:** コマンド間の整合性を維持するため、このコマンドの出力形式は変更されています。したがって、適宜、ユーザースクリプトを変更しなければならない場合があります。

omreport system recovery/omreport servermodule recovery

オペレーティングシステムがハング状態になった場合の対応方法が設定されているかどうかを確認するには、`omreport system recovery` または `omreport servermodule recovery` コマンドを使用します。何秒経ったらオペレーティングシステムがハング状態にあると判断するかを表示することもできます。

omreport system shutdown/omreport servermodule shutdown

システムで保留中のシャットダウン処理を表示するには、`omreport system shutdown` または `omreport servermodule shutdown` コマンドを使用します。シャットダウンのプロパティが設定されている場合は、このコマンドを実行するとプロパティが表示されます。

 **メモ:** 一部のオペレーティングシステム(例:VMware ESXi)の制限により、本リリースの OpenManage Server Administrator ですべての機能を利用できない場合もあります。

omreport system summary/omreport servermodule summary

現在システムにインストールされているソフトウェアとハードウェアコンポーネントの包括的なサマリを表示するには、`omreport system summary` または `omreport servermodule summary` コマンドを使用します。

コマンド出力例

次のように入力します。

```
omreport system summary
または
omreport servermodule summary
```

 **メモ:** vFlash または SD カードのサイズが 1 GB 未満の場合、サイズは MB 単位で表示されます。

CLI ウィンドウに表示される出力は、システムにインストールされているシステム管理ソフトウェア、オペレーティングシステム、およびハードウェアコンポーネントとオプションによって異なります。次の部分的なコマンド結果は固有のもので、お使いのシステムのハードウェア構成とソフトウェア設定とは異なる場合があります。

```
System Summary
-----
Software Profil
-----
System Management

Name                : Dell OpenManage Server Administrator
Version            : 6.x.x
Description         : System Management Software
Contains           : Instrumentation Service 6.x.x
                   : Storage Management Service 3.x.x
                   : Sun JRE - OEM Installed Version 1.x.x
                   : Secure Port Server 1.x.x
                   : Dell OpenManage Core Service 1.x.x
                   : Instrumentation Service Integration Layer 1.x.x
                   : Storage Management Service Integration Layer 1.x.x

Operating System
Name                : Microsoft Windows 2003 Server
Version            : Service Pack 2(Build 2XXX)
System Time        : Fri Sep 20 18:02:52 2XXX
System Bootup Time : Wed Sep 18 18:37:58 2XXX

System
-----
Host Name          : svctag-dxxxxs
System Location    : Please set the value
Model              : PowerEdge 1955
Life Cycle Controller : Enabled
Asset Tag          : Test
Service Tag        : 6JS4V1S
Express service code : 14256807472
Slot Number        : Slot 01-02
Form Factor        : Half Height Dual Width

Remote Access Information
Remote Access Device : iDRAC6 Enterprise
vFlash Media         : Present
vFlash Media Type    : vFlash SD Card
vFlash Media Available Size : 922 MB
vFlash Media Size    : 976 MB

Processor 1
```

```
Processor Brand      : Intel (R) Xeon (R) CPU
Processor Version    : Model 15 Stepping 6
Voltage              : 1400 mV
Processor 2
Processor Brand      : Intel (R) Xeon (R) CPU
Processor Version    : Model 15 Stepping 6
Voltage              : 1400 mV
Memory
Total Installed Capacity : 2048 MB
Memory Available to the OS : 2048 MB
Total Maximum Capacity  : 32768 MB
Memory Array Count     : 1
Remote Access Controller
Remote Access Controller Information
Product              : iDRAC6 Enterprise
IP Address           : 192.xxx.x.xxx
IP Subnet            : 255.xxx.x.xxx
IP Gateway           : 192.xxx.x.xxx
IPv6 Address 1       : : :
IPv6 Address 2       : : :
IPv6 Gateway         : : :
Network Data
Network Interface 0
IP Address           : [No Value]
Network Interface 1
IP Address           : [No Value]
```

システムハードウェア情報のサマリには、システムに存在するインストール済みの次の種類のコンポーネントに関するデータ値が含まれます。

システムの属性

- 1 ホスト名
- 1 システムの場所
- 1 Life Cycle Controller

メインシステムシャーシ / メインシステム

シャーシ

- 1 シャーシモデル
- 1 シャーシサービスタグ
- 1 エクスプレスサービスコード
- 1 シャーシロック
- 1 シャーシ Asset Tag

リモートアクセス情報

- 1 リモートアクセスデバイス
- 1 vFlash メディア
- 1 vFlash メディアサイズ

プロセッサ

システムの各プロセッサにつき、次の情報が一覧になります。

- 1 プロセッサのブランド
- 1 プロセッサシリーズ

- 1 プロセッサバージョン
- 1 現在の速度
- 1 最大速度
- 1 外部クロック速度
- 1 電圧

メモリ

- 1 インストールされた容量の合計
- 1 オペレーティングシステムで使用可能なメモリ
- 1 最大容量の合計
- 1 メモリアレイの数

メモリアレイ

次の詳細は、システムの名メモリボードやモジュールに関してリストされています(たとえば、指定のロット番号のシステム基板やメモリモジュール)。

- 1 場所
- 1 用途
- 1 インストール済み容量
- 1 最大容量
- 1 使用できるスロット
- 1 使用中のスロット
- 1 ECC の種類

BIOS

- 1 製造元
- 1 BIOS バージョン
- 1 リリース日

ファームウェア

- 1 名称
- 1 バージョン

ネットワークデータ

システムでチームインタフェースが設定されている場合、各 NIC およびチームインタフェースの下記の詳細が表示されます。

- 1 IP アドレス
- 1 サブネットマスク
- 1 デフォルトゲートウェイ
- 1 MAC アドレス

ストレージエンクロージャ

次の詳細は、システムの接続されている各ストレージエンクロージャに関してリストされています。

- 1 名称
- 1 サービスタグ

omreport system thrmshutdown/omreport servermodule thrmshutdown

サーマルシャットダウンアクションに対して設定されているプロパティを表示するには、`omreport system thrmsshutdown` または `omreport servermodule thrmsshutdown` コマンドを使用します。

サーマルシャットダウンで表示される 3 つのプロパティには、**無効**、**警告**、**エラー** があります。CLI が次のメッセージを表示する場合、サーマルシャットダウン機能は無効になっています。

```
サーマル保護シャットダウン重大度： 無効
```

温度プローブが警告またはエラーイベントを検出したときにシャットダウンするようにシステムが設定されている場合は、次のどちらかのメッセージが表示されます。

```
サーマル保護シャットダウン重大度： 警告
サーマル保護シャットダウン重大度： エラー
```

omreport system version/omreport servermodule version

システムにインストールされている BIOS、ファームウェア、システム管理ソフトウェア、およびオペレーティングシステムのバージョン番号を表示するには、`omreport system version` または `omreport servermodule version` コマンドを使用します。

コマンド出力例

次のように入力します。

```
omreport system version
または
omreport servermodule version
```

CLI ウィンドウに表示される出力は、システムにインストールされている BIOS、RAID コントローラ、およびファームウェアのバージョンによって異なります。次の部分的なコマンド結果は固有のもので、お使いのシステムのハードウェア構成とソフトウェア設定とは異なる場合があります。

```
Version Report
-----
Main System Chassis
-----

Name : BIOS
Version : 0.2.16

Name : BMC
Version : 0.26

Name : Primary Backplane
Version : 1.01

-----
Software
-----

Name : Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition

Version : 5.2 <Build 3790: Service Pack 2><x86>

Name : Dell Server Administrator
Version : 6.x.x
```

omreport preferences コマンド

Server Administrator ウェブサーバーの URL 情報を表示するには、`omreport preferences` コマンドを使用します。

[手順 3-8](#) は利用可能な属性を表示します。

表 3-8. omreport preferences webservice

名前=値のペア	説明
attribute=geturl	ウェブサーバーの URL 情報をレポートします。
attribute=getsignalgorithm	現在のキー署名アルゴリズムを報告します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

omreport storage コマンド

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [omreport 物理ディスク状態](#)
- [omreport 仮想ディスク状態](#)
- [omreport コントローラ状態](#)
- [omreport エンクロージャ状態](#)
- [omreport バッテリ状態](#)
- [omreport グローバル情報\(Smart サーマルシャットダウンのステータス、ホットスベアプロテクションポリシー\)](#)
- [omreport コネクタ状態](#)
- [omreport Cachecade ステータス](#)

omreport コマンドで、ストレージシステムを構成するディスク、コントローラ、エンクロージャ、バッテリー、グローバルストレージプロパティ、コネクタ、およびcachecadeの、ストレージコンポーネント情報を表示することができます。この章では必要な詳細レベルを備えたレポートの取得方法について説明します。

この章に記載されたコマンドは、特定の omreport コマンドの結果に表示されるフィールドを定義するかどうかで異なります。フィールドは特別な用法や、あまり知られていない用法がある場合にのみ定義されています。

次の項では、各種ストレージコンポーネントの情報を表示するために必要な omreport コマンド構文について説明します。

omreport storage の有効なコマンドのリストを表示するには、次のように入力します。

```
omreport storage -?
```

[手順 7-1](#)では、omreport storage コマンド構文を提供しています。

表 7-1. omreport ストレージヘルプ

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	用途
omreport			
	storage		omreport コマンドを使用できるストレージコンポーネントのリストを表示します。
		pdisk	omreport storage pdisk パラメータのリストを表示し、物理ディスク情報を表示します。
		vdisk	omreport storage vdisk パラメータのリストを表示し、仮想ディスク情報を表示します。
		controller	omreport storage controller パラメータのリストを表示し、コントローラ情報を表示します。
		enclosure	omreport storage enclosure パラメータのリストを表示し、エンクロージャ情報を表示します。
		battery	omreport storage battery パラメータのリストを表示し、バッテリー情報を表示します。
		globalinfo	omreport storage globalinfo パラメータのリストを表示し、グローバルストレージ情報を表示します。
		connector	omreport storage connector パラメータのリストを表示し、コネクタ情報を表示します。
		cachecade	omreport storage cachecade パラメータのリストを表示し、cachecade プロパティを表示します。
			メモ: cachecade 機能は、2011 年(暦年)上半期より利用可能になります。

omreport 物理ディスク状態

[手順 7-2](#)では、omreport 物理ディスク コマンドの構文について説明します。

表 7-2. omreport 物理ディスクのコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)と名前=値のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage pdisk	controller=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したコントローラに接続している物理ディスクをすべて表示します。 メモ: メンバー交換操作の一環として 1 台の物理ディスクが別の物理ディスクで交換された場合、その物理ディスクの状態は 交換中 と表示されます。
	vdisk=id id は仮想ディスク番号です。例:	コントローラ上の指定した仮想ディスクに含まれている物理ディスクをすべて表示します。

	vdisk=1	
	cachecade=id id は cachecade 番号です。例: cachecade=1	コントローラ上の指定された cachecade に含まれている物理ディスクをすべて表示します。 メモ: cachecade 機能は、2011 年(暦年)上半期より利用可能になります。
	connector=id id はコネクタ番号です。例: connector=1	コントローラ上の指定したコネクタに接続している物理ディスクをすべて表示します。
	pdisk=connectorID : targetID connectorID : enclosureID : slotID ただし、 connectorID:targetID はコネクタ番号と物理ディスク番号で、 connectorID:enclosureID:slotID はコネクタ番号、エンクロージャ番号、およびスロット番号です。 例: pdisk=0:2 or pdisk=0:1:2	コントローラ上の指定したコネクタの指定した物理ディスクを表示します。

omreport 仮想ディスク状態

[手順 7-3](#) では、omreport 仮想ディスク コマンドの構文について説明します。

表 7-3. omreport 仮想ディスクのコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage vdisk		コントローラ上のすべての仮想ディスクのプロパティ情報を表示します。
	controller=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したコントローラ上のすべての仮想ディスクを表示します。
	controller=id vdisk=id id はコントローラ番号と仮想ディスク番号です。例: controller=0 vdisk=1.	コントローラ上の指定した仮想ディスクを表示します。

omreport コントローラ状態

[手順 7-4](#) では、omreport Controller コマンドの構文について説明します。

表 7-4. omreport コントローラのコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage controller		システムに接続されたすべてのコントローラのプロパティ情報を表示します。
	controller=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したコントローラと、それに接続しているエンクロージャ、仮想ディスク、物理ディスクなどのコンポーネントすべてを表示します。
	controller=id info=foreignkeyids	インポートまたはクリア操作ができないようにロックされた外部設定情報を表示します。
	controller=id info=pdsreport	コントローラ内のエンクロージャの空きスロットおよび占有スロットの詳細を表示します。 メモ: このコマンドは、バックプレーン、SCSI、および SWRAID コントローラ上ではサポートされていません。

omreport エンクロージャ状態

[手順 7-5](#) では、omreport Enclosure コマンドの構文について説明します。

表 7-5. omreport エンクロージャのコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3)	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id id はコントローラ番号です。	コントローラに接続されたすべてのエンクロージャを表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> id はコントローラ番号で、<エンクロージャ ID> はエンクロージャ番号です。SCSI コントローラの例: controller=0 enclosure=2.SAS コントローラの例: controller=0 enclosure=1:2.	指定したエンクロージャとそのコンポーネントを表示します。

次の項では、エンクロージャコマンドの実行に必要な omreport ストレージエンクロージャのコマンド構文について説明します。

omreport 温度プローブ状態

手順 7-6 では、omreport Probe コマンドの構文について説明します。

表 7-6. omreport 温度プローブのコマンド

必要なコマンドレベル (1、2、3) および「名前=値」のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=temps id はコントローラ番号で、<エンクロージャ ID> はエンクロージャ番号です。SCSI コントローラの例: controller=0 enclosure=2 info=temps.SAS コントローラの例: controller=0 enclosure=1:2 info=temps.	指定したエンクロージャの温度プローブを表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=temps index=n id はコントローラ番号、<エンクロージャ ID> はエンクロージャ番号で、「n」は温度プローブの番号です。例: controller=0 enclosure=2 info=temps index=1	指定したエンクロージャの温度プローブを表示します。

omreport ファン状態

手順 7-7 では、omreport Fan コマンドの構文について説明します。

表 7-7. omreport ファン状態

必要なコマンドレベル(1、2、3)と名前=値」のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=fans id はコントローラ番号で、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号です。 例: controller=0 enclosure=2 メモ: SCSI コントローラでは enclosure=<エンクロージャ ID> で指定された ID がコネクタ番号で、Serial Attached SCSI (SAS) コントローラでは ID は connectorNumber:EnclosureIndex です。	指定したエンクロージャのファンを表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=fans index=n id はコントローラ番号、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号で、「n」は温度プローブの番号です。 例: controller=0 enclosure=2 info=temps index=1	指定したファンを表示します。


omreport 電源装置状態

手順 7-8 では、omreport 電源装置 コマンドの構文について説明します。

表 7-8. omreport 電源装置コマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)と名前=値のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=pwrsupplies id はコントローラ番号で、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号です。 例: controller=0 enclosure=2	指定したエンクロージャの電源装置を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=pwrsupplies index=n id はコントローラ番号、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号で、「n」は電源装置の番号です。 例: controller=0 enclosure=2 info=pwrsupplies index=1	指定した電源装置を表示します。

omreport EMM 状態

 **メモ:** EMM ファームウェア間に不一致があると、EMM のステータスは低下として表示されます。

手順 7-9 では、omreport EMM コマンドの構文について説明します。

表 7-9. omreport EMM のコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)と名前=値のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=emms id はコントローラ番号で、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号です。 例: controller=0 enclosure=2	指定したエンクロージャのエンクロージャ管理モジュール (EMM) を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=emms index=n id はコントローラ番号、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号で、「n」は EMM の番号です。 例: controller=0 enclosure=2 info=emms index=1	指定した EMM を表示します。

omreport エンクロージャのロット占有レポート

手順 7-10 は、omreport エンクロージャのロット占有レポートコマンドの構文を説明します。

表 7-10. omreport エンクロージャのロット占有レポートコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)と名前=値のペア	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage enclosure		システムに接続されたすべてのエンクロージャのプロパティ情報を表示します。
	controller=id enclosure=<エンクロージャ ID> info=pdslotreport	指定したエンクロージャの空きロットおよび占有ロットの詳細を表示します。

	id はコントローラ番号で、エンクロージャ ID はエンクロージャ番号です。 例: controller=0 enclosure=2	メモ: このコマンドは、バックプレーン、SCSI、および SWRAID コントローラ上ではサポートされていません。
--	---	--

omreport バッテリー状態

手順 7-11 では、omreport Battery コマンドの構文について説明します。

表 7-11. omreport バッテリーのコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage battery		システム上の全コントローラに存在するすべてのバッテリーを表示します(一部のコントローラにはバッテリーがありません)。
	controller=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したコントローラのバッテリーを表示します。
	controller=id battery=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したバッテリーを表示します。

omreport グローバル情報 (Smart サーマルシャットダウンのステータス、ホットスペアプロテクションポリシー)

手順 7-12 では、omreport グローバル情報 コマンドの構文について説明します。

表 7-12. omreport グローバル情報のコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプション「名前=値」のペア	用途
omreport storage globalinfo		Smart サーマルシャットダウンが有効か無効かを表示します。詳細については、 omconfig グローバル Smart サーマルシャットダウンの有効化 を参照してください。 設定したホットスペアプロテクションポリシーを表示します。ホットスペアプロテクションポリシーの設定方法については、『Dell OpenManage Server Administrator Storage Management ユーザーズガイド』を参照してください。

omreport コネクタ状態

手順 7-13 では、omreport Connector コマンドの構文について説明します。

表 7-13. omreport コネクタコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプションの名前=値のペア	用途
omreport storage connector		システム上のすべてのコントローラに存在するあらゆるコネクタを表示します。 メモ: このコマンドはコントローラ ID が指定されている場合のみ有効です。
	controller=id id はコントローラ番号です。例: controller=0	指定したコントローラのコネクタを表示します。
	controller=id connector=id id はコネクタ番号です。例: connector=0	指定したコネクタを表示します。 メモ: 冗長バスモードでコネクタをエンクロージャに接続すると、コネクタの 名前 が 論理コネクタ として表示されます。

omreport Cachecade ステータス

[手順 7-14](#) では、omreport Cachecade コマンドの構文について説明します。


 **メモ:** cachecade 機能は、2011 年(暦年)上半期より利用可能になります。

表 7-14. omreport 仮想ディスクのコマンド

必要なコマンドレベル(1、2、3)	オプションの名前=値のペア	用途
omreport storage cachecade		全コントローラ上のすべての cachecade のプロパティ情報を表示します。
	controller=id <i>id</i> はコントローラ番号です。例: controller=0	指定されたコントローラ上のすべての cachecade を表示します。
	controller=id cachecade=id <i>id</i> はコントローラ番号と cachecade 番号です。例: controller=0 cachecade=1	コントローラ上の指定された cachecade を表示します。

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

CLI コマンド結果の使用法

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

Server Administrator コマンドラインインタフェース(CLI)のユーザーはさまざまな方法でコマンド出力を利用できます。この項では、コマンド出力をファイルに保存する方法と、コマンド結果のフォーマットを目的に合わせて選択する方法について説明します。

表 9-1. omreport コマンドに対するシステム可用性

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	適用可能
omreport	modularenclosure	モジュラーシステム
	servermodule	モジュラーシステム
	mainsystem	モジュラーシステム
	system	非モジュラーシステム
	chassis	非モジュラーシステム

コマンド結果の出力オプション

CLI コマンド出力はオペレーティングシステムのタイプによって、コマンドウィンドウ、X-ターミナル、または画面上でシステムの標準出力に表示されます。

コマンド結果を標準出力に表示する代わりに、ファイルにリダイレクトすることができます。コマンド出力をファイルに保存するとあとで分析または比較に使用することができます。

コマンド結果を標準出力に表示する場合もファイルに書き込む場合も、結果をフォーマットできます。選択するフォーマットによって、コマンド出力の表示形式やファイルへの書き込み方法が決まります。

管理コマンド出力の表示

各オペレーティングシステムには、コマンド結果の標準出力表示方法を管理する手段が備わっています。次のコマンドは、コマンド結果を確認する前に、スクロールして消えてしまわないようにする場合に使用します。Microsoft Windows コマンドプロンプト、Red Hat Enterprise Linux ターミナル、および SUSE LINUX Enterprise Server ターミナルで、同じコマンド構文を使用できます。スクロール制御機能を備えたコマンド出力を表示するには、CLI コマンドを入力してパイプ記号の後に `more` を付加します。たとえば、次のように入力します。

```
omreport system summary | more
または
omreport servermodule summary | more
```

マルチスクリーンシステムの概要では、最初の画面が表示されます。コマンド出力の次の画面を表示するには、スペースバーを押します。

書き込み コマンド出力のファイルへの書き込み

コマンド結果をファイルにリダイレクトする場合は、コマンド結果の書き込み先のファイル名と、必要に応じてディレクトリパスを指定できます。ファイルの書き込み先のパスを指定する場合は、オペレーティングシステムに適した構文を使用してください。

コマンド結果の保存には 2 つの方法があります。指定する出力ファイルと同じ名前の任意のファイルを上書きするか、コマンド結果を同じ名前のファイルに追加し続けることができます。

上書き可能なファイルへのコマンド結果の保存

`-outc` オプションは、以前に書き込まれたファイルに保存されているデータを上書きする場合に使います。例えば、午前 11:00 時にシステム上のファンブローブ 0 のファンブローブ RPM 読み取り値をキャプチャして `fans.txt` というファイルに結果を書き込みます。この場合、次のように入力します。

```
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt
または
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt
```

次は、ファイルに書き込まれた結果の一部です。

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 2380RPM
Minimum Warning Threshold : 600RPM
Maximum Warning Threshold : 5700RPM
Minimum Failure Threshold : 500RPM
Maximum Failure Threshold : 6000RPM
```

4 時間後、コマンドを繰り返します。午前 11:00 時の `fans.txt` に書き込まれたスナップショットは必要ないとします。同じコマンドを次のように入力します。


```
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt
または
omreport chassis fans index=0 -outc fans.txt
```

午後 3:00 時のデータによって fans.txt ファイルにある午前 11:00 時のデータが上書きされます。

Fans.txt の内容が今度は以下ようになります。

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 3001RPM
Minimum Warning Threshold : 700RPM
Maximum Warning Threshold : 5500RPM
Minimum Failure Threshold  : 500RPM
Maximum Failure Threshold  : 6000RPM
```

前のコマンド結果を参照して、前のファンブロープ 0 出力を現在の出力と比較することはできません。-outc オプションを使って fans.txt ファイルを上書きしたからです。

既存のファイルへのコマンド結果の追加

-outa オプションは、以前に書き込まれたファイルに保存されているデータに新しいコマンド結果を追加する場合に使います。例えば、午前 11:00 時にシステム上のファンブロープ 0 のファンブロープ RPM 読み取り値をキャプチャして fans.txt というファイルに結果を書き込みます。この結果を 4 時間後に得た同じブロープの出力と比較する場合、-outa コマンドを使って新しい出力を fans.txt に追加できます。

タイプ:

```
omreport chassis fans index=0 -outa fans.txt
または
omreport mainsystem fans index=0 -outa fans.txt
```

Fans.txt の内容が今度は以下ようになります。


```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 2380RPM
Minimum Warning Threshold : 600RPM
Maximum Warning Threshold : 5700RPM
Minimum Failure Threshold  : 500RPM
Maximum Failure Threshold  : 6000RPM
```

```
Index          : 0
Status         : OK
Probe Name     : System Board Fan 1 RPM
Reading        : 3001RPM
Minimum Warning Threshold : 700RPM
Maximum Warning Threshold : 5500RPM
Minimum Failure Threshold  : 500RPM
Maximum Failure Threshold  : 6000RPM
```

テキストエディタを使用すると、各データブロックがキャプチャされた時間を挿入できます。ファンブロープ 0 の 2 つのスナップショットを比較すると、2 回目の報告に数個の変更があります。ファン RPM の読み取り値は 621 RPM 増加しましたが、まだ正常範囲内にあります。最小警告しきい値が 200 RPM 上げられ、最大警告しきい値が 2000 RPM 下げられました。

CLI コマンド出力のフォーマットの選択

CLI コマンド結果のフォーマットを指定できます。フォーマットはコマンド出力の表示形式を決定します。コマンド結果がファイルに転送されると、コマンド結果の書き込み先ファイルによってフォーマットがキャプチャされます。

 **メモ:** omconfig コマンドは、ほとんどの出力形式オプションを無視して、標準テキストのメッセージを返します。ただし、XML フォーマットでの表示を選択すると、omconfig コマンドは XML コードを返します。

次のようなフォーマットを使用できます。

- 1 リスト(lst)
- 1 セミコロン区切りの値(ssv)
- 1 テーブル(tbl)
- 1 生の XML(xml)
- 1 カスタム区切りの形式(cdv)

フォーマットオプションの構文は次のようになります。

```
<コマンド> -fmt <フォーマットオプション>
```

たとえば、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt tbl
または
omreport servermodule summary -fmt tbl
```

-fmt tbl はテーブル形式を指定します。

フォーマットオプションを、出力をファイルに転送するオプションと組み合わせることができます。たとえば、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt tbl -outa summary.txt
または
omreport servermodule summary -fmt tbl -outa summary.txt
```

-fmt tbl はテーブル形式を指定し、**-outa** はコマンド結果を **summary.txt** という名前ファイルに追加することを指定します。

リスト(lst)

デフォルトのフォーマットは lst (リスト形式) です。出力の読みやすさを最適化する場合に、この形式を使います。lst 以外のフォーマットが必要であれば、コマンド出力のフォーマットを指定する必要があります。

次のコマンド出力例を lst 形式で表示するには、次のように入力します。

```
omreport system summary
または
omreport servermodule summary
```

リスト形式はデフォルトの表示形式なので、特別なフォーマットオプションは不要です。例のシステム概要例のネットワークデータの一部は、以下のように表示されます。

```
-----
Network Data
-----

Network Interface Card 0 Data
IP Address : 143.166.152.108
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 143.166.152.1
MAC Address : 00-02-b3-23-d2-ca
```

テーブル(tbl)

tbl (テーブル) フォーマットオプションを使うと、データがテーブルの行と列でフォーマットされます。次のコマンド出力例をテーブル形式で表示するには、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt tbl
または
omreport servermodule summary -fmt tbl
```

出力例は以下のように表示されます。

```
-----
Network Interface Card 0 Data
-----

| ATTRIBUTE | VALUE
| IP Address | 143.166.152.108
| Subnet Mask | 255.255.255.0
| Default Gateway | 143.166.152.1
| MAC Address | 00-02-b3-23-d2-ca
```

セミロン区切りの値(ssv)

ssv フォーマットオプションを使うと、出力がセミロンで区切った値の形式にフォーマットされます。この形式は、コマンド出力結果を Microsoft Excel などの表計算プログラムやデータベースプログラムにインポートすることもできます。次のコマンド出力例をセミロンで区切った値の形式で表示するには、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt ssv
または
omreport servermodule summary -fmt ssv
```

出力例は以下のように表示されます。

```
-----
Network Data
-----
```

```
Network Interface Card 0 Data
IP Address:143.166.152.108
Subnet Mask:255.255.255.0
Default Gateway:143.166.152.1
MAC Address:00-02-b3-23-d2-ca
```

Raw XML(xml)

xml フォーマットオプションを使うと、システム管理アプリケーションでの使用や、xml を使う他のアプリケーションへの入力に適した出力が生成されます。次のコマンド出力例を raw xml 形式で表示するには、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt xml
または
omreport servermodule summary -fmt xml
```

出力例は以下のように表示されます。

```
<NICStatus>1</NICStatus><IPAddress>143.166.152.108</IPAddress><SubnetMask>255.255.255.0</SubnetMask><DefaultGateway>143.166.152.1</DefaultG
-02-b3-23-d2-ca</MACAddr>
```

カスタム区切りの形式(cdv)

cdv フォーマットオプションを使うと、エクスポートされたデータがカスタム区切りの形式でレポートされます。このオプションは他の **omreport** コマンドと一緒に指定できます。たとえば、カスタム区切り形式でシステム概要を生成するには、次のように入力します。

```
omreport system summary -fmt cdv
または
omreport servermodule summary -fmt cdv
```

omconfig コマンドを使うと、カスタム区切り形式のプリファランスを設定できます。デリミタに有効な値は、感嘆符、セミコロン、アット、ハッシュ、ドル、パーセント、脱字記号、アスタリスク、チルダ、疑問符、コロン、コンマ、およびパイプです。

アスタリスクを使ってデータフィールドを分けるデリミタの設定の例は以下のとおりです。

```
omconfig preferences cdvformat delimiter=asterisk
```

[目次に戻る](#)

[目次に戻る](#)

Storage Management サービスの使用

バージョン 6.4 コマンドライン インタフェースガイド

- [CLI コマンド構文](#)
- [必須、オプション、および変数のコマンド要素の構文](#)
- [omreport storage と omconfig storage のユーザー特権](#)

Storage Management の CLI では、オペレーティングシステムのコマンドシェルからの Storage Management の報告、設定および管理機能を実行することが可能になります。また、Storage Management CLI でコマンドシーケンスのスクリプトを作成することもできます。

Storage Management CLI は、Dell OpenManage Server Administrator の **omreport** コマンドと **omconfig** コマンドのための拡張オプションです。詳細については、『Dell OpenManage Server Administrator インストールガイド』および『Dell OpenManage 管理ステーションソフトウェアインストールガイド』を参照してください。Storage Management の詳細については、Storage Management オンラインヘルプまたは『Dell OpenManage Server Administrator Storage Management ユーザーズガイド』を参照してください。

CLI コマンド構文

Server Administrator の全コマンドと同様に、omreport と omconfig のコマンド構文はコマンドのレベルの指定で構成されています。最初のコマンドレベルはコマンド名 **omreport** または **omconfig** です。次に続くコマンドレベルでは、コマンドが処理するオブジェクトの種類や、コマンドが表示する情報に関するより細かい指定を提供します。

たとえば、次の **omconfig** コマンド構文には 3 つのレベルがあります。

```
omconfig storage pdisk
```

[手順 6-1](#) は、これらのコマンドレベルを説明します。

表 6-1. コマンドレベルの例

コマンドレベル 1	コマンドレベル 2	コマンドレベル 3	用途
omconfig			コマンドを指定
	storage		コマンドを実行する Server Administrator のサービス(この場合は Storage Management)を提示
		pdisk	コマンドが処理するオブジェクトの種類を指定

omreport と **omconfig** のコマンド構文では、コマンドレベルに続いて、名前=値のペアが 1 つまたは複数必要になる場合があります。名前=値のペアは、正確なオブジェクト(特定の物理ディスクなど)またはコマンドが実行するオプション(blink または unblink)を指定します。

たとえば、物理ディスクを点滅させる次の **omconfig** コマンド構文には、3 つのレベルと 3 つの名前=値のペアがあります。

```
omconfig storage pdisk action=blink controller=id pdisk=<物理ディスク ID>
```

ここでは、PDISKID=<コネクタ:エンクロージャ ID:ターゲット ID | コネクタ:ターゲット ID> です。

この例では、controller=id の id はコントローラ番号のことで、コントローラ 1 は controller=1 と指定されます。

必須、オプション、および変数のコマンド要素の構文

omreport および **omconfig** コマンドには、複数の名前=値のペアがあります。これらの名前=値ペアには、必須、オプション、および変数のパラメータが含まれる場合があります。[手順 6-2](#) では、これらのパラメータを指示する構文を説明します。

表 6-2. パラメータ用の名前=値ペアの構文

構文	説明
controller=id	omreport storage controller コマンドによって報告されるコントローラ ID を示します。これらの値を取得するには、 omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してから、 omreport storage pdisk controller=id と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。 たとえば、 controller=id パラメータは controller=1 と指定できます。
connector=id	omreport コマンドによって報告されるコネクタ ID を示します。この値を取得するには、 omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してから、 omreport storage connector controller=id と入力し、コントローラに接続されているコネクタの ID を表示します。 たとえば、 connector=id パラメータは connector=2 と指定できます。
vdisk=id	omreport コマンドによって報告される仮想ディスク ID を示します。これらの値を取得するには、 omreport storage controller と入力してコントローラ ID を表示してから、 omreport storage vdisk controller=id と入力し、コントローラ上の仮想ディスクの ID を表示します。

	たとえば、 <code>vdisk=id</code> パラメータは <code>vdisk=3</code> と指定できます。
<code>enclosure=</code> <エンクロージャ ID>	<code>enclosure=connector</code> または <code>enclosure=connector:enclosureID</code> のどちらかを指定することで、特定のエンクロージャを示します。 これらの値を取得するには、 <code>omreport storage controller</code> と入力してコントローラ ID を表示してから、 <code>omreport storage enclosure controller=id</code> と入力し、コントローラに接続されているエンクロージャの ID を表示します。
<code>pdisk=</code> <物理ディスク ID>	<code>connector:targetID</code> または <code>connector:enclosureID:portID</code> のどちらかで指定することによって、特定の物理ディスクを示します。 コネクタ、エンクロージャ、および物理ディスクの値(ターゲット ID)を取得するには、 <code>omreport storage controller</code> を入力してコントローラ ID を表示してから、 <code>omreport storage pdisk controller=id</code> と入力し、コントローラに接続されている物理ディスクの ID を表示します。
<code>battery=id</code>	<code>omreport</code> コマンドによって報告されるバッテリー ID を示します。この値を取得するには、 <code>omreport storage controller</code> と入力してコントローラの ID を表示してから、 <code>omreport storage battery controller=id</code> と入力し、コントローラのバッテリーの ID を表示します。
< >	キャレット記号(< >)は、指定する必要がある変数要素を囲みます。 たとえば、 <code>name=<文字列></code> パラメータは <code>name=VirtualDisk1</code> のように指定できます。
[]	ブラケット記号([])は指定するかしないかを選択できるオプションの要素を示します。 たとえば、仮想ディスクを作成する場合、 <code>[name=<文字列>]</code> パラメータは、仮想ディスク名を指定するオプションがあることを示します。このパラメータを構文から省略すると、仮想ディスクのデフォルト名が 選択されます。
	パイプ記号()は、2 つ以上のオプションから 1 つだけを選択する必要がある場合に、それらのオプションを区切ります。 たとえば、仮想ディスクを作成する場合、 <code>cachepolicy=d c</code> はキャッシュポリシーを <code>cachepolicy=d</code> か <code>cachepolicy=c</code> のどちらかに指定しなければならないという意味です。

omreport storage と omconfig storage のユーザー特権

Storage Management では、`omconfig storage` コマンドの使用にシステム管理者権限が必要です。`omreport storage` コマンドを使用するには、ユーザー権限とパワーユーザー権限で十分です。

[目次に戻る](#)