

# Dell™ W1900 LCD-fjernsyn

## Brugerhåndbog

Model W1900

## Bemærkninger, meddelelser og advarsler



**BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte fjernsynet optimalt.



**MEDDELELSE:** En MEDDELELSE angiver enten en mulig beskadigelse af hardware og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.





**ADVARSEL!** En ADVARSEL angiver en mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

---

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2004 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Anvendte varemærker i denne tekst: *Dell* og *DELL*-logoet er varemærker tilhørende Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* og -symbolet er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.

Andre varemærker og handelsnavne kan bruges i dette dokument til at referere til de entiteter, der gør krav på varemærkerne og handelsnavnene, eller deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver interesse i ejendomsret over varemærker og handelsnavne, der ikke tilhører dem.

# Indhold

1	Om fjernsynet	
	<b>Forside</b> . . . . .	<b>5</b>
	<b>Højre side</b> . . . . .	<b>6</b>
	<b>Venstre side</b> . . . . .	<b>7</b>
	<b>Underside</b> . . . . .	<b>8</b>
	<b>Indhold af pakken</b> . . . . .	<b>9</b>
2	Opstilling af fjernsynet	
	<b>Korrekt placering af fjernsynet</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>Tilslutning af fjernsynet</b> . . . . .	<b>11</b>
	<b>Tilslutning af en computer til fjernsynet</b> . . . . .	<b>13</b>
3	Fjernbetjening	
	<b>Isætning af batterier</b> . . . . .	<b>19</b>
	<b>Brug af fjernbetjeningen</b> . . . . .	<b>20</b>
	<b>Brug af fjernsynet med en universalfjernbetjening eller en indlæringsfjernbetjening</b> . . . . .	<b>22</b>
4	Brug af skærmmenuen	
	<b>Brug af fjernbetjeningen i skærmmenuen</b> . . . . .	<b>25</b>
	<b>Valg af sprog i skærmmenuen</b> . . . . .	<b>26</b>
	<b>Menuen Input Select</b> . . . . .	<b>26</b>
	<b>Menuen Picture</b> . . . . .	<b>27</b>
	<b>Lyd</b> . . . . .	<b>28</b>
	<b>PIP/POP/PBP</b> . . . . .	<b>28</b>

<b>Indstilling af kanaler</b>	<b>30</b>
<b>Timer for dvaletilstand</b>	<b>30</b>
<b>Opsætning af skærmmenuen</b>	<b>31</b>
<b>Tekst-tv</b>	<b>31</b>
<b>5 Fejlfinding i forbindelse med fjernsynet</b>	
<b>Fejlfindingstip</b>	<b>33</b>
<b>Generelle problemer</b>	<b>34</b>
<b>Meddelelser i skærmmenuen</b>	<b>38</b>
<b>Problemer med fjernbetjeningen</b>	<b>39</b>
<b>Brug af selvtestfunktionen, når fjernsynet er tilsluttet din computer</b>	<b>39</b>
<b>Problemer, når fjernsynet bruges som skærm</b>	<b>40</b>
<b>6 Fjernsynets specifikationer</b>	
<b>Indeks</b>	<b>47</b>

# Om fjernsynet

## Forside











---

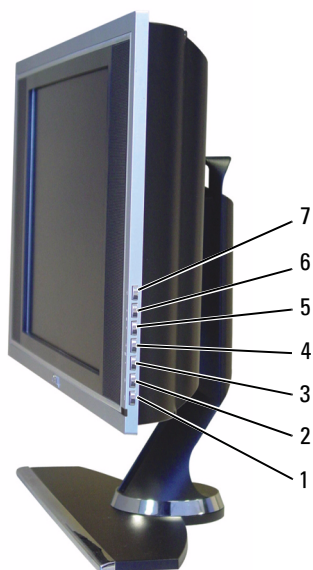1	IR-modtager	Føler, der modtager signalet fra fjernbetjeningen.
2	Strømindikator (LED)	Indikatoren lyser blå, når fjernsynet er tændt, og gult, når fjernsynet er i energisparetilstand.


---

## Højre side



1		Tænd/sluk-knap	Tryk på denne knap for at tænde og slukke fjernsynet. Tænd/sluk-knappen er blå, når det er tændt, og gul, når det er i energisparetilstand
2		Knap til skærmmenu	Tryk på denne knap for at aktivere skærmmenuen (OSD – On-Screen-Display).
3		Lydstyrkeknap	Tryk på den for at skrue ned for lyden
4		Lydstyrkeknap	Tryk på den for at skrue op for lyden
5		Kanalknap	Tryk på denne knap for at gå én kanal tilbage eller flytte rundt i skærmmenuen.
6		Kanalknap	Tryk på denne knap for at gå én kanal frem eller flytte rundt i skærmmenuen.
7		Input Select-knap	Tryk på denne knap for at åbne menuen Input Select.

## Venstre side

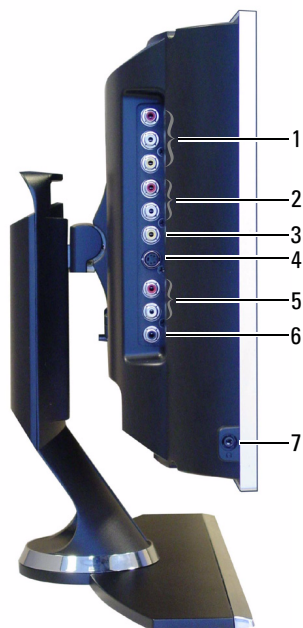


---

1	Kompositudgang/videoudgang	Tilslut en videobåndoptager
2	Kompositstik til lyd	Brug lydstikket, hvis du har tilsluttet en enhed til kompositstikket (AV1).
3	Kompositstik (AV1)	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager.
4	S-Video-stik (AV2)	Tilslut enheder som f.eks. en videospilsenhed eller en videobåndoptager.
5	S-Video-stik til lyd	Brug lydstikket, hvis du har tilsluttet en enhed til S-Video-stikket (AV2)
6	Udgangsstik til subwooferr	Tilslut en subwoofer
7	Hovedtelefonstik	Brug dette stik til at tilslutte hovedtelefoner.

---


## Underside

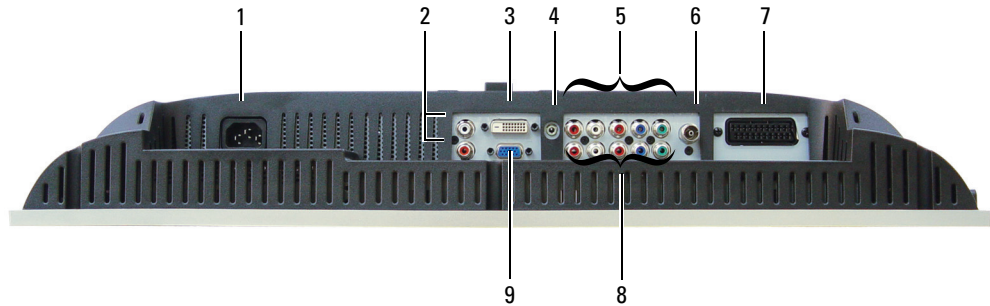

1	Strømstik	Sæt strømforsyningskablet i en stikkontakt
2	Højre og venstre DVI-lydstik (L/R)	Brug DVI -lydstikket, hvis du har tilsluttet en enhed som f.eks. en dvd-afspiller/optager til DVI-stikket.
3	DVI-stik	Tilslut en computer eller videoenheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager
4	Lydstik til VGA eller DVI	Tilslut lydkalet fra computeren til fjernsynet
5	Komponentstik til video og lyd (AV3)	Tilslut enheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en boks til kabel-tv
6	ANT/Cable	Tilslut boksen til kabel-tv eller en antenne
7	SCART-stik (AV5)	Tilslut enheder som f.eks. en video- eller dvd-afspiller/optager. SCART-stikket understøtter indgang til RGB, indgang til kompositvideo, udgang til kompositvideo, indgang til stereolyd og udgang til stereolyd.
8	Komponentstik til video og lyd (AV4)	Tilslut enheder som f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en boks til kabel-tv
9	VGA	Tilslut en computer



# Indhold af pakken

 **BEMÆRK:** Kontakt Dell, hvis du har brug for ekstra kabler.

---

Fjernbetjening



AAA-batterier (2)



Kompositkabel til video



Lydkabler (2)



VGA-kabel



---

## DVI-kabel





## Lydkabel til computer



## S-Video-kabel



## Dokumentation



## Opstilling af fjernsynet

**!** **ADVARSEL!** Før du begynder på nogen af procedurerne i dette afsnit, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne i *Produktvejledningen*.

### Korrekt placering af fjernsynet

Når du beslutter dig for, hvor fjernsynet skal placeres, skal du tage hensyn til følgende:



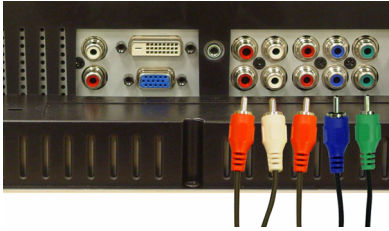
- Fjernsynet må ikke opbevares eller bruges i meget varme eller i meget kolde omgivelser eller på steder, hvor det er udsat for direkte sollys.
- Undgå at flytte fjernsynet fra en placering til en anden placering med meget stor temperaturforskel. Yderligere oplysninger finder du under Specifikationer.
- Fjernsynet må ikke udsættes for voldsomme rystelser, slag eller stød. Fjernsynet må ikke placeres i bagagerummet i en bil.
- Fjernsynet må ikke opbevares eller bruges i støvede omgivelser eller omgivelser med meget høj luftfugtighed.
- Fjernsynet må ikke placeres, så vand eller andre væsker kan ramme fjernsynet eller løbe ned i det.

### Tilslutning af fjernsynet

Fjernsynet har fire standardstik, der kan bruges til tilslutning af enheder.


**✍ BEMÆRK:** Kontroller, at du har alle de nødvendige kabler, før du tilslutter fjernsynet. Nogle af kablerne leveres muligvis sammen med den enhed, der skal tilsluttes. Se Indhold af pakken på side 9 for at finde en liste over de kabler, der leveres med fjernsynet. Kontakt Dell, hvis du vil bestille flere kabler.


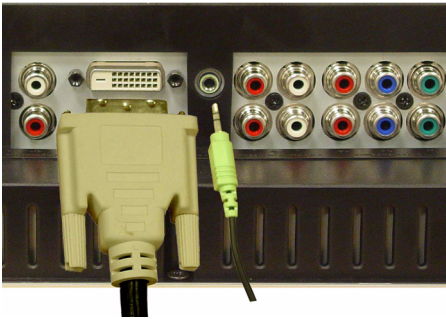
Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
God		Video og lyd ledes gennem et enkelt koaksialkabel (RF). Koaksialstikket er angivet med ANT/Cable på fjernsynet. Se side 8, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret.

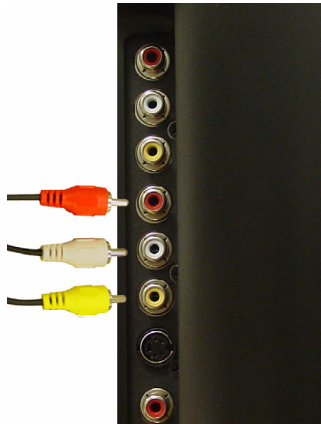Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
God		Video og lyd ledes gennem et enkelt kompositstikben. Hvis du bruger et kompositstik til video, skal du også tilslutte kompositstik til lyd. Se side 7, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret.
Bedre		S-Video opdeler videosignalet i to signaler, et sort-hvid-signal og et farvesignal. Se side 7, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret.
Bedst		Komponent opdeler videosignalet i tre signaler, to farvesignaler og et sort-hvid-signal. Se side 8, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret.

## Tilslutning af en computer til fjernsynet

Fjernsynet har to standardstik, der kan bruges til tilslutning af en computer.

 **BEMÆRK:** Hvilket stik, der skal bruges, afhænger af grafikkortet i computeren. Se dokumentationen til computeren for at få oplysninger om grafikkortet.


Kvalitet	Kabel og stik	Anvendelse
God		Et almindeligt system til visning af grafik på computere, der bruger et analogt signal og kan understøtte opløsninger på op til 1280 x 768.
Bedre		Et digitalt signal, der understøtter digitale signaler og konverterer analoge signaler til digitale. DVI kan bruges til skærme med høj opløsning og understøtter opløsninger på op til 1280 x 768.

## Brug af ANT/Cable-stikket (koaksial)




- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut koaksialkablet til ANT/Cable-stikket på fjernsynet.
- 3 Sæt fjernsynets strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet.
- 4 Gå ind i skærmmenuen, og vælg **TV**. Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.

## Brug af kompositstikket

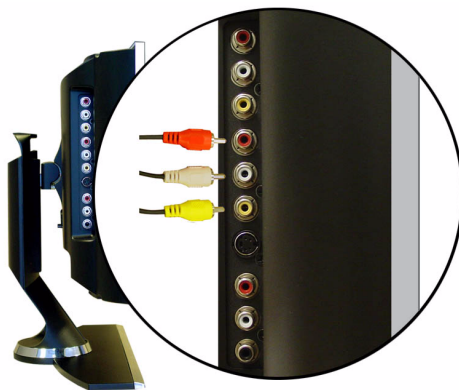

- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden, herunder lyd-kablerne.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Gå ind i skærmmenuen, og vælg **AVI (Composite)**. Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.

## Brug af S-Video-stikket

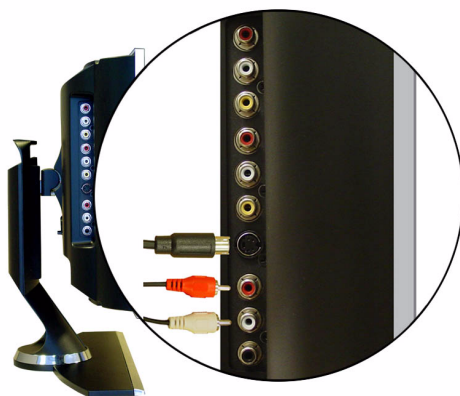


- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden, herunder lyd-kablerne.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Gå ind i skærmmenuen, og vælg AV2 (S-Video). Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.

## Brug af komponentstik



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden, herunder lyd-kablerne.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Gå ind i skærmmenuen, og vælg AV3 (Component 1) eller AV4 (Component 2). Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.

## Brug af DVI-stikket

 **BEMÆRK:** Der kan kun bruges ét stik til en computer, enten et VGA- eller et DVI-stik.


### Tilslutning af en videoenhed



### Tilslutning af en computer




- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden.
- 3 Tilslut det hvide DVI-kabel og lyd-kablerne.  
Hvis du tilslutter en videoenhed, skal du bruge lyd-stikkene (rødt og hvidt). Hvis du tilslutter en computer, skal du bruge stereostikket (grønt).

 **BEMÆRK:** Nogle bokse til kabel-tv kan være udstyret med DVI-stik, men de understøtter ikke brugen af en DVI-forbindelse. Kontakt din udbyder af kabel-tv for at få yderligere oplysninger.

- 4 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 5 Gå ind i skærmmenuen, og vælg **DVI**. Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.




## Brug af VGA-stikket

 **BEMÆRK:** Der kan kun bruges ét stik til en computer, enten et VGA- eller et DVI-stik.



- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut det blå VGA-kabel til fjernsynet og computeren.
- 3 Tilslut det grønne lyd-kabel til stikket på fjernsynet og computeren.
- 4 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 5 Gå ind i skærmmenuen, og vælg **VGA**. Se side 26 for at få flere oplysninger om menuen Input Select.

## Brug af SCART-stikket

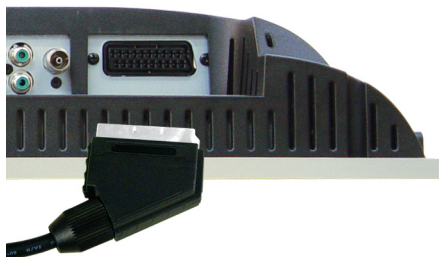

- 1 Sluk fjernsynet, og tag strømforsyningskablet ud af stikkontakten.
- 2 Tilslut enheden.
- 3 Sæt fjernsynets og enhedens strømforsyningskabel i stikkontakten, og tænd fjernsynet og enheden.
- 4 Gå ind i skærmmenuen, og vælg **AV5 (SCART)**. Se for at få flere oplysninger om menuen Input Select.



# Fjernbetjening


## Isætning af batterier

Du skal sætte to AAA-batterier i fjernbetjeningen, inden du kan bruge den.

- 1 Skub batteridækslet åbent.
- 2 Sæt batterierne i. Sørg for, at batteriernes poler vender rigtigt, så + og - på batterierne stemmer overens med symbolerne i batteriholderen.
- 3 Sæt batteridækslet på plads igen.



## Brug af fjernbetjeningen

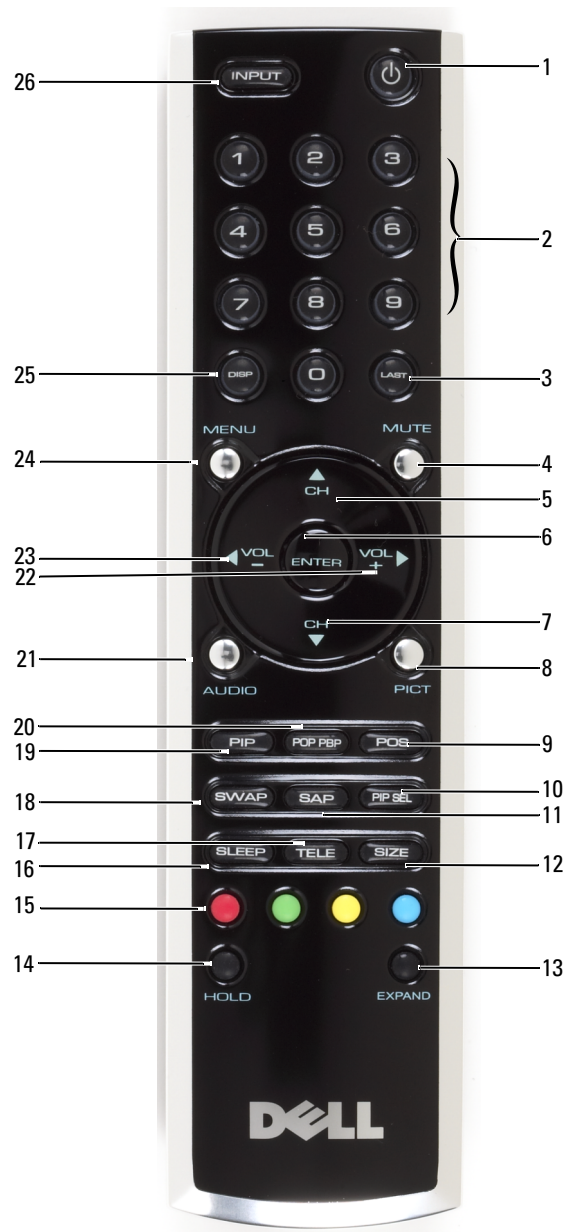

1	Tænd/sluk-knap	Tryk på denne knap for at tænde og slukke fjernsynet.
2	Talknapper	Tryk på en talknapp for at vælge en kanal.
3	Last	Tryk på denne knap for at gå tilbage til den forrige kanal, du har set.
4	Slå lyden fra – Mute	Tryk på denne knap for at slå lyden fra. Tryk på knappen igen for at slå lyden til.
5	CH (op-symbol)	Tryk på denne knap for at gå én kanal frem. I skærmmenuen kan du bruge kanalknappen til at flytte rundt i menuerne.
6	Enter	Bruges til at vælge et menupunkt i skærmmenuen, bekræfte et kanalvalg og vælge et billede i kortlæsertilstanden.
7	CH (ned-symbol)	Tryk på denne knap for at gå én kanal tilbage. I skærmmenuen kan du bruge kanalknappen til at flytte rundt i menuerne.
8	Pict	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede indstillinger i menuen <b>Picture</b> .
9	Pos	Bruges til at ændre placeringen af vinduet Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture)
10	PIP Sel	Bruges til at skifte mellem vinduer, når du bruger Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).
11	SAP	Bruges til at slå SAP (Second Audio Program ) til.
12	Size	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede størrelsesindstillinger i menuen <b>Picture</b> .
13	Expand	Bruges til at skifte mellem tre forstørrelsestilstande: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øverste del af siden med større bogstaver.</li> <li>• Nederste del af siden med større bogstaver.</li> <li>• Normal visning</li> </ul>
14	Hold	En side med flere sider skifter automatisk til næste side efter et bestemt tidsrum. Brug denne knap til at skifte mellem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastfrys siden</li> <li>• Vend tilbage til automatisk sideskift</li> </ul>
15	Knapper til tekst-tv	Der er fire standardknapper til tekst-tv
16	Sleep	Slår timeren for dvaletilstand til.
17	Tele	Bruges til at skifte mellem tre tilstande for tekst-tv: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til</li> <li>• Blandet (tekst-tv og fjernsynsprogram samtidig)</li> <li>• Slået fra</li> </ul>

18	Swap	Skifter mellem billeder, når der bruges Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).
19	Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture)	Slår tilstanden med Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture) til og fra.
20	POP PBP	Slår tilstanden med Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture) til og fra.
21	Lyd	Bruges til at skifte mellem de foruddefinerede indstillinger for lyd.
22	Vol +	Bruges til at skrue op for lyden. I skærmmenuen kan du bruge lydstyrkeknappen til at flytte rundt i menuerne.
23	Vol -	Bruges til at skrue ned for lyden. I skærmmenuen kan du bruge lydstyrkeknappen til at flytte rundt i menuerne.
24	Menu	Åbner og lukker hovedskærmmenuen.
25	Disp	Bruges til at få vist oplysninger om fjernsynet, i TV Mode vises f.eks. den kanal, du ser.
26	Input	Tryk på denne knap for at åbne og lukke menuen Input Select.

## Brug af fjernsynet med en universalfjernbetjening eller en indlæringsfjernbetjening

Du kan programmere forudprogrammerede universalfjernbetjeninger til at styre følgende funktioner på dit Dell-fjernsyn:

- Tænd/sluk
- Gå én kanal frem – CH (op-symbol)
- Gå én kanal tilbage – CH (ned-symbol)
- Skru op for lyden – Vol +
- Skru ned for lyden – Vol -
- Slå lyden fra – Mute
- Valg af input – Input Select



**BEMÆRK:** Forudprogrammerede universalfjernbetjeninger, der kommer på markedet i fremtiden, vil muligvis kunne styre flere funktioner.

Du kan programmere universalfjernbetjeninger, så de fungerer sammen med dit Dell-fjernsyn, på følgende måder:

- Brug Philips-koder, hvis vejledningen til fjernbetjeningen indeholder producentkoder.
- Hvis fjernbetjeningen har en søgefunktion, kan denne funktion muligvis bruges til at finde den rigtige kode.
- Hvis fjernbetjeningen har en indlæringsfunktion, kan du programmere visse knapper på den fra Dell-fjernbetjeningen, foruden de knapper, der er angivet ovenfor.



**BEMÆRK:** Se den dokumentation, der fulgte med universalfjernbetjeningen eller indlæringsfjernbetjeningen for at få flere oplysninger.





## Brug af skærmmenuen


Fjernsynet har en skærmmenu (OSD – On-Screen-Display), som giver dig mulighed for at vælge den rigtige inputkilde, ændre indstillingerne for billede og lyd, vælge at få vist Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).

### Brug af fjernbetjeningen i skærmmenuen

**BEMÆRK:** Du kan åbne og foretage valg i skærmmenuen ved hjælp af lydstyrke- og kanalknapperne på fjernsynets sidepanel, eller du kan bruge fjernbetjeningen. I dette afsnit beskrives det, hvordan du bruger skærmmenuen ved hjælp af fjernbetjeningen, hvis ikke andet er nævnt.

- 1 Du går ind i skærmmenuen ved at trykke på knappen **Menu**.


Der vises syv ikoner nederst på skærmen.

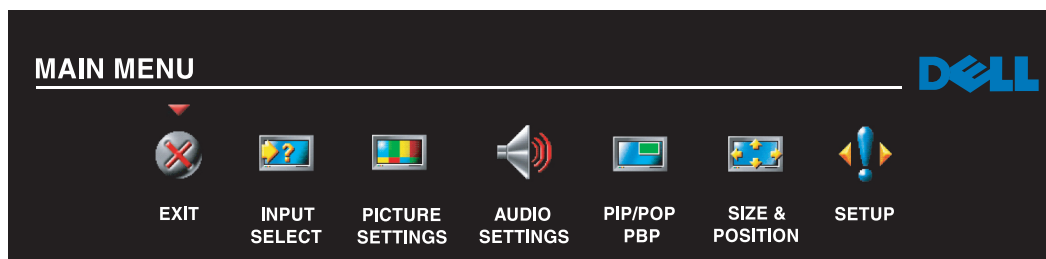

- 2 Brug venstre- og højreknapperne (lydstyrkeknapperne) til at gå fra ét ikon til et andet. Ikonerne fremhæves, når du flytter rundt mellem menupunkterne.
- 3 Du vælger en indstilling ved at trykke på knappen **Menu**, når det ønskede ikon er fremhævet.
- 4 Der vises en ny menu for den valgte indstilling. Brug op- og nedknapperne (kanalknapperne) til at navigere gennem de forskellige indstillinger.

**BEMÆRK:** Der vises en rød pil ud for den aktuelle indstilling, når du bevæger dig rundt mellem indstillingerne. Der vises et afkrydsningsmærke ud for den indstilling, du har valgt.

- 5 Brug venstre- og højreknappe (lydstyrknappe) og knappen **Enter** til at ændre og vælge indstillinger.

 **BEMÆRK:** Du kan til enhver tid vælge **Exit** eller trykke på knappen **Menu** for at vende tilbage til hovedmenuen.


- 6 Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på knappen **Menu** for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 7 Hvis du vil forlade skærmmenuen, skal du vælge ikonet **Exit** og trykke på **Enter**.

## Valg af sprog i skærmmenuen

- 1 Tryk på **Menu** for at åbne skærmmenuen.
- 2 Vælg **Setup**.
- 3 Vælg **Language** i menuen **Setup**, og vælg det ønskede sprog til skærmmenuen.

## Menuen Input Select

I menuen **Input Select** kan du vælge den rigtige kilde ud fra, hvordan dit fjernsyns- og videoudstyr er tilsluttet. Tryk på **Input** på fjernbetjeningen for at gå direkte til menuen **Input Select**. Du kan også trykke på **Menu** og vælge **Input Select** i hovedmenuen.

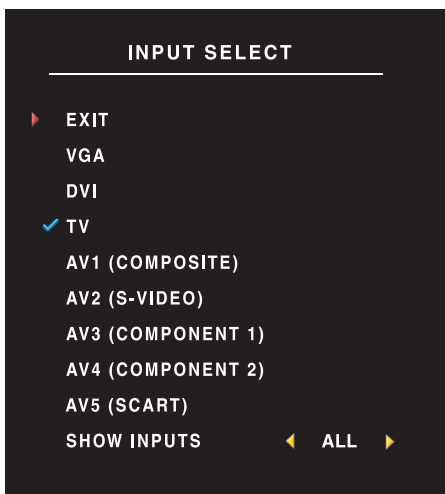

**VGA** – Vælg denne indstilling, hvis du bruger fjernsynet som skærm til din computer, og hvis du har tilsluttet computeren ved hjælp af et VGA-kabel. Se "Underside" på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor VGA-stikket er placeret.

**DVI** – Vælg, om fjernsynet skal bruges som computerskærm, og du har computeren tilsluttet, eller om du har tilsluttet en enhed som f.eks. en dvd-afspiller/optager, der bruger DVI-kablet. Se "Underside" på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor DVI-stikket er placeret.

**FJERNSYN** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en antenne eller en boks til kabel-tv til ANT/Cable-stikket. Se "Underside" på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor koaksialstikket er placeret.

**AV1 (COMPOSITE)** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. et videospil, til kompositstikket på siden af fjernsynet. Se "Venstre side" på side 7, hvis du vil finde ud af, hvor kompositstikket er placeret.

**AV2 (S-VIDEO)** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en videoafspiller/-optager, til S-Video-stikket på siden af fjernsynet. Se "Venstre side" på side 7, hvis du vil finde ud af, hvor S-Video-stikket er placeret.

**AV3 (COMPONENT 1)** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager, til komponentstikket. Se "Underside" på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor komponentstikket er placeret.

**AV4 (COMPONENT 2)** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager, til komponentstikket. Se ”Underside” på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor komponentstikket er placeret.

**AV5 (SCART)** – Vælg denne indstilling, hvis du har tilsluttet en videoenhed, f.eks. en dvd-afspiller/optager, til SCART-stikket i bunden af fjernsynet. Se ”Underside” på side 8, hvis du vil finde ud af, hvor kompositstikket er placeret.


**SHOW INPUTS** – Show Inputs giver dig mulighed for at vælge Active eller All. Hvis du vælger Active, bliver der søgt efter, hvilke stik der er i brug. De tilgængelige inputkilder er angivet med hvidt, og de inputkilder, der ikke er tilgængelige, er angivet med gråt. All viser alle inputkilder, og du har mulighed for at vælge alle inputkilderne, også selvom du ikke har tilsluttet nogen enheder.



**BEMÆRK:** Under OSD Settings i menuen Setup kan du indstille Input Select til at vise den enhed, du har tilsluttet. AV2 kan f.eks. angive DVD, når du ser i menuen Input Select.

## Menuen Picture

Menuen Picture giver dig mulighed for at justere billedets udseende, og herunder farve og lysstyrke.

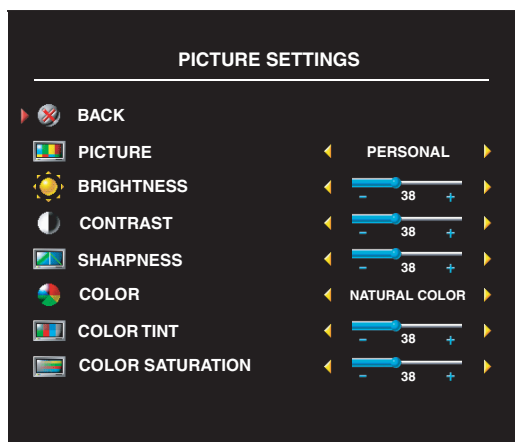

Hvis du vælger en af de følgende foruddefinerede billedindstillinger, opdateres de enkelte indstillinger automatisk.

- Movies
- Sports
- Weak Signal
- Multimedia

Hvis du vælger **Personal**, kan du ændre de enkelte indstillinger, f.eks. **Brightness** og **Color**.

Der er følgende foruddefinerede farvetemperaturer:

Natural: 6500K


Normal: den normale paneltemperatur

Blå: 9300K

Rød: 5700K

## Lyd

Menuen Audio giver dig mulighed for at justere lyden, så den passer bedst muligt til den type udsendelse, du sidder og ser.

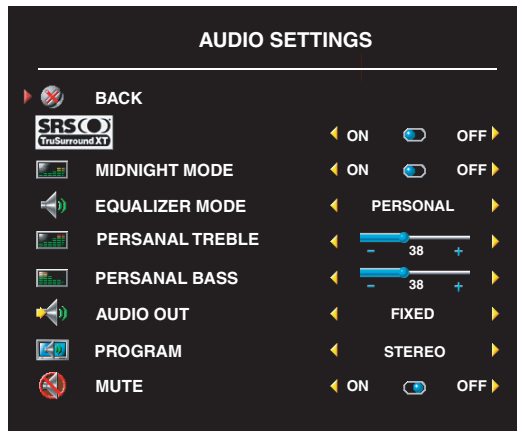

**Midnight Mode** – Udjævner de store variationer i lydstyrken mellem tale- og actionscener.

**SRS TruSurround XT** – Leverer virtuel surroundsound via to højttalere fra en hvilken som helst kilde, hvilket skaber en bredere lyd med en dyb og fyldig bas.

Hvis du vælger en af de følgende foruddefinerede indstillinger for **Equalizer Mode**, opdateres de enkelte lydniveauer automatisk:

- **Music**
- **Theater**
- **Voice**

Hvis du vælger **Personal**, kan du justere de enkelte lydniveauer, f.eks. **Bass** og **Treble**.


Brug **Program** til at vælge **Stereo**, **Mono** eller **SAP** (Second Audio Program).

## PIP/POP/PBP

Du kan se to aktive kilder samtidigt ved hjælp af Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture).

Der er tre indstillinger for Billede-uden for-billede (POP):

- **POP1** – et stort POP-vindue til venstre og et mindre, centreret vindue til højre.
- **POP3** – et stort POP-vindue til venstre og tre mindre vinduer stillet oven på hinanden til højre.
- **POP12** – et stort, centreret POP-vindue omgivet af tolv mindre vinduer.

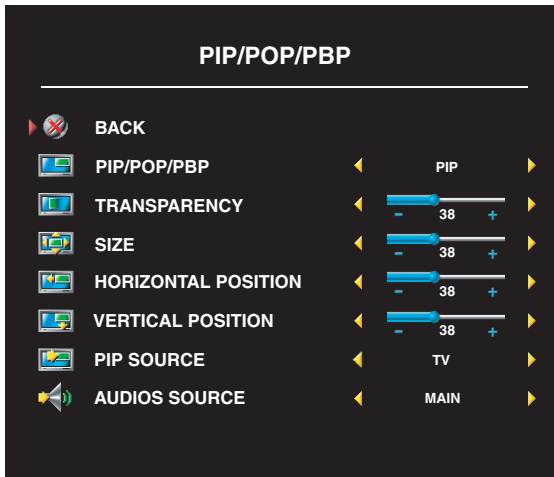

Fjernbetjeningen har følgende PIP-/POP-/PBP-indstillinger:

- Du kan slå PIP, POP og PBP til og fra ved hjælp af knappen **PIP** eller POP/PBP på fjernbetjeningen.
- Hvis PIP-, POP- eller PBP-tilstand er aktiveret, kan du bruge knappen **SWAP** på fjernbetjeningen til at skifte mellem de to vinduer.
- Brug knappen **POS** på fjernbetjeningen til at skifte mellem, hvilket hjørne på skærmen PIP-vinduet vises.

I skærmmenuen kan du ændre indstillingerne **Transparency**, **Size** og

**H** (vandret) og **V** (lodret) for PIP-/POP-/PBP-vinduerne. Når du vælger den vandrette retning, kan du bruge - til at flytte vinduet mod venstre og + til at flytte vinduet mod højre. Når du justerer den vandrette retning, angiver 0 toppen af skærmen, og 100 angiver bunden af skærmen.

**POP Scan Mode** giver dig mulighed for at vælge **Sequential** eller **Float**. I tilstanden **Float** afspilles de valgte kanaler, der vises i vinduerne, fra kilden. I tilstanden **Sequential** skiftes der til hvert vindue, og alle de forvalgte kanaler afspilles. Rotationen kører gennem alle tilgængelige kanaler, inden den startes igen ved den laveste kanal.


### PIP-/POP-/PBP-kompatibilitet

Nedenstående tabel viser de inputkilder (når en enhed er tilsluttet), der kan bruges i PIP-/POP-/PBP-tilstanden.

		Primær kilde							
		Fjernsyn	AV1	AV2	AV3	AV4	AV5	VGA	DVI
Sekundær kilde	Fjernsyn	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
	AV1 (Composite)	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
	AV2 (S-Video)	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
	AV3 (Component 1)	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	AV4 (Component 2)	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
	AV5 (SCART)	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
	VGA	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja
	DVI	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej

## Size

Size giver dig mulighed for at justere billedets udseende. Brug **H. Position** og **V. Position** til at justere billedets lodrette og vandrette placering.

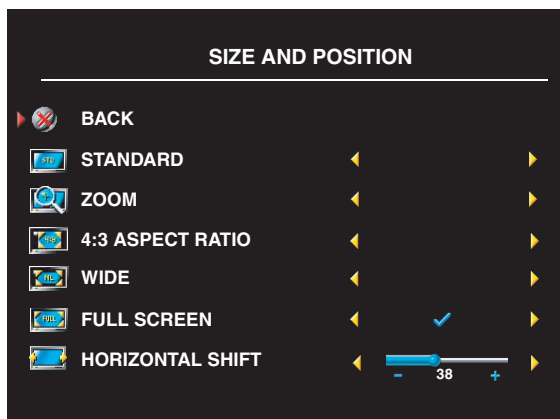

Brug følgende indstillinger til at justere formatforholdet:

**Standard** – det bedste valg til visning af digitalt HDTV eller dvd-film i formaterne 16:9 og 22:9.

**Zoom** – det bedste valg til visning af fjernsyn, video eller dvd-film i formatet 4:3.

**4:3** – det bedste valg til visning af fjernsyn, video eller dvd-film i formatet 4:3.


**Wide** – det bedste valg til visning af digitalt HDTV eller dvd-film i formaterne 16:9 og 22:9.

**Full screen** – det bedste valg til visning af digitalt HDTV eller dvd-film i formatet 16:9.



**BEMÆRK:** De fleste dvd-film har oplysninger om understøttede formater på emballagen.

## Indstilling af kanaler

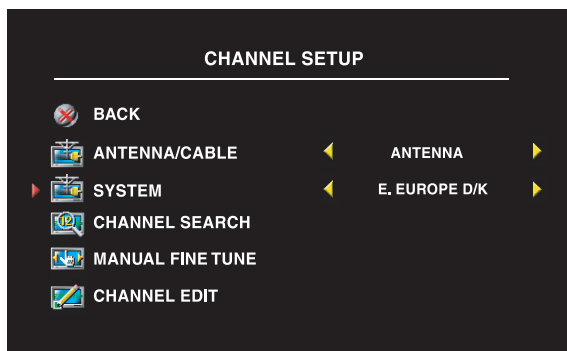


Hvis du bruger ANT/Cable-stikket, skal du gå ind i **Channel Setup** og vælge dit område.

## Timer for dvaletilstand

Timeren for dvaletilstand, **Sleep Timer**, gør det muligt at angive et tidsrum, hvorefter fjernsynet bliver slukket automatisk. Du kan vælge fra 10 minutter til 3 timer.

## Opsætning af skærmmenuen

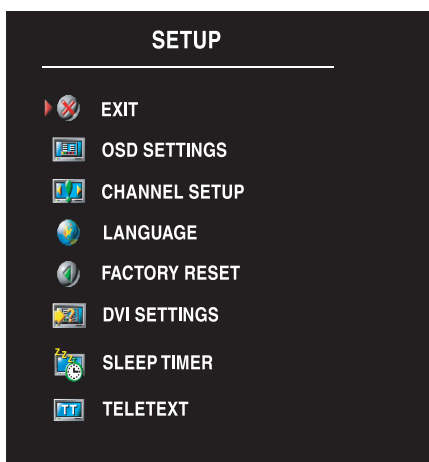

I menuen Setup kan du ændre skærmmenuens udseende, ændre sproget i skærmmenuen (se ”Valg af sprog i skærmmenuen” på side 26) og gendanne fabriksindstillingerne.

Brug **OSD Hold Time** til at øge eller mindske den tid, skærmmenuen vises. Den maksimale tid er 60 sekunder.


I menuen **OSD Setup** kan du vælge **TV Button Lock** for at låse knapperne på fjernsynets sidepanel. Når denne indstilling er valgt, er det kun funktionerne for tænd/sluk-knappen, der fungerer. Hold knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem nede samtidigt i 10 sekunder for at låse knapperne op.

Hvis du bruger DVI-stikket, er du muligvis nødt at kontrollere følgende indstillinger:

**Source** – Standardindstillingen er Auto. Hvis der bruges en computer (pc) eller en videoenhed, registrerer fjernsynet det automatisk. Hvis billedet ikke bliver vist korrekt, kan du vælge kilden, **PC** eller **Video**, afhængigt af hvilken enhed du bruger.

**Color** – Standardfarveområdet er RGB. Hvis farverne ikke bliver vist korrekt, kan du ændre indstillingen til YUV.

## Tekst-tv

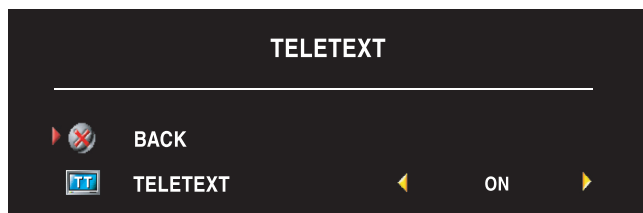

Aktiver eller deaktiver tekst-tv med skærmmenuen. Brug fjernbetjeningen til at vælge tilstande i tekst-tv.






## Fejlfinding i forbindelse med fjernsynet

 **ADVARSEL!** Hvis der på noget tidspunkt kommer røg eller står flammer ud fra fjernsynet, skal du straks tage fjernsynets strømforsyningskabel ud af stikkontakten og kontakte Dell. Forsøg ikke selv at foretage nogen form for fejlfinding.

### Fejlfindingstip

 **BEMÆRK:** Nogle problemer kan skyldes enheden. Se dokumentationen til eventuelle enheder, der er tilsluttet til fjernsynet.

De fleste problemer med fjernsynet skyldes sandsynligvis, at der ikke er valgt den rigtige inputkilde. Hvert stik på fjernsynet er tilknyttet til en inputkilde, der hedder AV1 til AV6 i menuen **Input Select**.

- AV1 – Composite-stikket på siden af fjernsynet
- AV2 – S-Video-stikket på siden af fjernsynet
- AV3 – Component-stikket i bunden af fjernsynet
- AV4 – Component-stikket i bunden af fjernsynet
- AV5 – SCART-stikket i bunden af fjernsynet

Du kan også vælge følgende inputkilder:

- TV – ANT/Cable-stikket i bunden af fjernsynet
- VGA – VGA-stikket i bunden af fjernsynet
- DVI – DVI-stikket i bunden af fjernsynet

## Generelle problemer

Problem	Mulig løsning
Billedkvaliteten er dårlig, når du ser fjernsyn og bruger en enhed som f.eks. en dvd-afspiller/optager eller en videobåndoptager.	<p><b>1</b> Kontroller indstillingerne for formatforhold i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under “Brug af skærmmenuen” på side 25.</p> <p><b>2</b> Tilslut enheden igen ved hjælp af det samme stik. Hvis du f.eks. bruger kompositstikket i bunden af fjernsynet, skal du prøve at tilslutte enheden til kompositstikket på siden af fjernsynet. Se “Om fjernsynet” på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret.</p> <p>Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under “Menuen Input Select” på side 26.</p> <p><b>3</b> Tilslut enheden ved hjælp af et andet stik. Hvis du f.eks. oplever problemer, når du bruger et kompositstik, skal du prøve at bruge komponentstikket.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Hvis du vil bruge et andet stik, skal du have de relevante kabler til det pågældende stik. Læs dokumentationen til enheden for at finde en liste over understøttede tilslutningsmuligheder.</p> <p>Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under “Menuen Input Select” på side 26.</p> <p><b>4</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</p> <p><b>5</b> Juster farvetemperaturen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Picture</b>, og vælg derefter <b>Color Temperature</b>.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Nogle enheder, f.eks. en set-top box, gør det muligt at indstille formatforholdet. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til enheden.</p>

<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Billedkvaliteten er dårlig, når du bruger en enhed, der er tilsluttet til ANT/Cable-stikket (koaksial).	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at TV er valgt som inputkilde i menuen <b>Input Select</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.</li> <li><b>2</b> Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Channel Setup</b>. Herved nulstilles kanalerne på fjernbetjeningen.</li> <li><b>3</b> Kontroller indstillingerne for formatforhold i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under "Brug af skærmmenuen" på side 25.</li> <li><b>4</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</li> <li><b>5</b> Juster farvetemperaturen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Picture</b>, og vælg derefter <b>Color Temperature</b>.</li> <li><b>6</b> Der er muligvis problemer med enheden. Kontakt din tjenesteudbyder.</li> </ol>
Der er intet billede på fjernsynet	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at fjernsynet er tændt.</li> <li><b>2</b> Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt til fjernsynet, herunder netledningen.</li> <li><b>3</b> Se efter, om der lyser et blåt eller gult lys nederst til højre på fjernsynet. Et blåt lys angiver, at fjernsynet er tændt. Et gult lys angiver, at fjernsynet er i energisparetilstand.</li> <li><b>4</b> Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Input Select</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.</li> <li><b>5</b> Tilslut eventuelle enheder, der er tilsluttet til fjernsynet i øjeblikket, igen. Hvis du bruger flere enheder, skal du tilslutte og teste én enhed ad gangen.</li> <li><b>6</b> Tilslut en anden enhed, som du er sikker på fungerer korrekt.</li> <li><b>7</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>

Problem	Mulig løsning
Der er ingen lyd.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Kontroller, at lyden ikke er slået fra. Hvis du trykker på knappen <b>Mute</b> på fjernbetjeningen, kan du slå lyden til og fra.</li> <li><b>2</b> Hvis det kun er nogle fjernsynskanaler, der er uden lyd, skal du foretage rettelser på menuen <b>Input Select</b> på skærmmenuen (se "Menuen Input Select" på side 26).</li> <li><b>3</b> Kontroller, at lyd kablerne er tilsluttet korrekt til lydindgangsstikkene på fjernsynet og lydindgangsstikkene på enhederne. Kontroller, at kablernes farve svarer til stikkens farve.</li> <li><b>4</b> Kontroller desuden, at lyd kablerne er tilsluttet til den samme række som videokablerne. Se "Om fjernsynet" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret.</li> <li><b>5</b> Tilslut enheden igen ved hjælp af det samme stik. Hvis du f.eks. bruger kompositstikket i bunden af fjernsynet, skal du prøve at tilslutte enheden til kompositstikket på siden af fjernsynet. Se "Om fjernsynet" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor stikkene er placeret. Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.</li> <li><b>6</b> Tilslut enheden ved hjælp af et andet stik. Hvis du f.eks. oplever problemer, når du bruger et kompositstik, skal du prøve at bruge komponentstikket.</li> </ol> <p><b>BEMÆRK:</b> Hvis du vil bruge et andet stik, skal du have de relevante kabler til det pågældende stik. Læs dokumentationen til enheden for at finde en liste over understøttede tilslutningsmuligheder.</p> <p>Når du har tilsluttet enheden, skal du ændre inputkilden i skærmmenuen. Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>7</b> Test enheden på et andet fjernsyn.</li> <li><b>8</b> Hvis du bruger Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture), skal du kontrollere, at den rigtige indstilling for lydkilde er valgt under <b>Audio Source</b>. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> </ol>
Der vises et dobbeltbillede eller intet billede, når du bruger en dvd-afspiller/optager.	<p>Slå den fortløbende skandering fra på dvd-afspilleren/optageren. Dit Dell™-fjernsyn har en indbygget deinterlacer, som er lige så god eller bedre end deinterlaceren i dvd-afspilleren/optageren. Yderligere oplysninger om fortløbende skandering på din dvd-afspiller/optager finder du i dokumentationen til dvd-afspilleren/optageren.</p>

<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Lyse eller mørke prikker	Pixelfejlf inden for branchespecifikationer kan ikke undgås på et LCD-fjernsyn og udgør ikke en defekt. Yderligere oplysninger om pixel og LCD-teknologi finder du på <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
Billedet er for mørkt eller for lyst.	Opdater indstillingerne for farve i skærmmenuen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Picture</b> .
Billedet er ikke centreret korrekt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Opdater indstillingerne for størrelse i skærmmenuen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>.</li> <li>2 Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>
Der er en eller flere streger i billedet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller indstillingerne for formatforhold i skærmmenuen. Tryk på knappen <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>. Yderligere oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuen, finder du under "Brug af skærmmenuen" på side 25.</li> <li>2 Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Input Select</b>. Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.</li> <li>3 Prøv at tilslutte en anden enhed. Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt, og opdater inputkilden i skærmmenuen.</li> <li>4 Opdater indstillingerne for størrelse i skærmmenuen. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>.</li> <li>5 Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>
Knapperne på sidepanelet fungerer ikke.	<p>Gå ind i skærmmenuen, og kontroller, om knapperne er låst. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Setup</b>.</p> <p>Hvis du ikke kan bruge fjernbetjeningen, skal du trykke på knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem på fjernsynets sidepanel samtidigt i 10 sekunder for at låse knapperne op.</p>
Billedet er for småt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Juster indstillingerne for størrelse. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Size</b>.</li> <li>2 Det kan være et problem med enheden. Læs dokumentationen til enheden.</li> </ol>

## Meddelelser i skærmmenuen

Når du bruger fjernsynet, kan der blive vist følgende meddelelser.

Meddelelse	Mulig løsning
Auto Adjust	Du behøver ikke at foretage dig noget. Fjernsynet udfører blot en automatisk justering.
Out of Range	Kontroller indstillingerne for den optimale opløsning. Du er muligvis nødt at hente en ny videodriver via internettet. Yderligere oplysninger finder du på <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
No Video Input	<b>1</b> Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt. <b>2</b> Kontroller, at den rigtige kilde er valgt i menuen <b>Input Select</b> . Yderligere oplysninger finder du under "Menuen Input Select" på side 26.
TV Button Lock	Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, og vælg <b>Setup</b> for at låse knappen op. Hvis du ikke kan bruge fjernbetjeningen, skal du trykke på knappen til at skrue op for lyden og knappen til at gå én kanal frem på fjernsynets sidepanel samtidigt i 10 sekunder for at låse knapperne op.
In Power Save Mode Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller bevæg musen.	Hvis du har tilsluttet en computer til fjernsynet, og hvis der ikke bliver registreret noget signal, går fjernsynet i dvaletilstand. Strømindikatoren lyser gult, når fjernsynet er i dvaletilstand. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller bevæg musen, hvis du vil aktivere fjernsynet.
In Power Save Mode Please Check Video Signal	Hvis du bruger en videoenhed, og hvis denne enhed har været inaktiv i 30 minutter, går fjernsynet i energisparetilstand. Strømindikatoren lyser gult, når fjernsynet er i energisparetilstand.
Self Test	Vises for computerkilden, når der ikke er tilsluttet nogen enheder. Vælg VGA eller DVI i menuen Input Select. Tilslut en computer til VGA- eller DVI-stikket.

## Problemer med fjernbetjeningen

Problem	Mulig løsning
Fjernsynet reagerer ikke, når du bruger fjernbetjeningen.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Peg fjernbetjeningen direkte mod nederste højre hjørne af fjernsynet. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernsynet. Se "Forside" på side 5, hvis du vil finde ud af, hvor IR-føleren er placeret.</li><li>2 Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.</li><li>3 Udskift batterierne, hvis de er gamle eller ved at være brugt op.</li></ol> <p><b>BEMÆRK:</b> Stærkt lys eller andre infrarøde enheder kan bevirke, at fjernbetjeningen og IR-føleren på fjernsynet ikke fungerer korrekt.</p>

## Brug af selvtestfunktionen, når fjernsynet er tilsluttet din computer

Når din computer er tilsluttet til fjernsynet ved hjælp af DVI- eller VGA-stikket, kan du bruge selvtestfunktionen for at kontrollere, om fjernsynet fungerer korrekt. Hvis der ikke vises noget billede på fjernsynet, når fjernsynet og computeren er tilsluttet korrekt, kan du køre selvtesten ved at gennemføre følgende trin:

- 1 Sluk computeren og fjernsynet.
- 2 Tag videokablet ud af stikket bag på computeren.
- 3 Tænd fjernsynet.

Hvis fjernsynet fungerer korrekt, men ikke modtager et videosignal, vises dialogboksen "Dell - Self-Test Feature Check" på skærmen (med sort baggrund).

Når tilstanden til selvtest er aktiv, lyser strømindikator blåt, og selvtestmønstrer ruller over skærmen. Denne dialogboks vises også ved normal drift, hvis videokablet bliver trukket ud af stikket eller bliver beskadiget.

- 4 Sluk fjernsynet, og tilslut videokablet igen. Tænd derefter computeren og fjernsynet. Hvis der stadig ikke er noget billede på fjernsynsskærmen, er der muligvis problemer med computeren eller skærmkortet.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til computeren.

## Problemer, når fjernsynet bruges som skærm

 **BEMÆRK:** Du kan kun tilslutte din computer til fjernsynet ved hjælp af et VGA-stik.

Problem	Mulig løsning
Billedet er dårligt centreret eller for småt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Brug <b>Auto Adjust</b> til at kontrollere indstillingerne under <b>Image Settings</b>. Tryk på <b>Menu</b> for at åbne skærmmenuen, vælg <b>Image Settings</b>, og vælg derefter <b>Auto Adjust</b>.</li> <li>2 Kontroller indstillingerne for den optimale opløsning. Du er muligvis nødt at hente en ny videodriver via internettet. Yderligere oplysninger finder du på <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li> </ol> <p><b>BEMÆRK:</b> Nogle ældre videokort understøtter muligvis ikke fjernsynets indstillinger for opløsning.</p>
Der ingen lyd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at det grønne lyd kabel er tilsluttet til lydstikket på fjernsynet og computeren. Se "Brug af VGA-stikket" på side 17, hvis du vil finde ud af, hvor stikket er placeret. Læs dokumentationen til computeren for at finde ud af, hvor computerens stik er placeret. Tilslut ikke lyd kablet til hovedtelefonstikket.</li> <li>2 Kontroller, at lyden på computeren ikke er slået fra.</li> <li>3 Kontroller computerens højttalere for at sikre dig, at lyden fungerer korrekt. Læs dokumentationen til computeren for at få yderligere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med computeren.</li> <li>4 Tag fjernsynskablet ud af stikket på computeren for at teste, om fjernsynslyden fungerer.</li> </ol>
Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture) eller Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture) fungerer ikke.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, at indstillingerne i skærmmenuen er angivet korrekt. Tryk på <b>Menu</b> for at åbne skærmmenuen, og vælg <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li>2 Byt om på video- og lyd kilden.</li> </ol>



---

<b>Problem</b>	<b>Mulig løsning</b>
Der er intet videobillede.	<p><b>BEMÆRK:</b> Hvis der bliver vist en selvtest, betyder det, at der er problemer med videokortet, eller at du bruger den forkerte inputkilde.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Kontroller, at fjernsynet er tændt.</li><li><b>2</b> Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt til fjernsynet, herunder netledningen.</li><li><b>3</b> Se efter, om der lyser et blåt eller gult lys nederst til højre på fjernsynet. Et blåt lys angiver, at fjernsynet er tændt. Et gult lys angiver, at fjernsynet er i energisparetilstand.</li><li><b>4</b> Kontroller, at <b>VGA</b> er valgt i menuen <b>Input Select</b>. Yderligere oplysninger finder du under “Menuen Input Select“ på side 26.</li><li><b>5</b> Tilslut computeren igen.</li><li><b>6</b> Tilslut en anden enhed, som du er sikker på, at der fungerer korrekt.</li><li><b>7</b> Gendan de oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på <b>Menu</b> på fjernbetjeningen, vælg <b>Setup</b>, og vælg derefter <b>Factory Reset</b>.</li></ol>

---



## Fjernsynets specifikationer

Generelt	W1900
Modelnummer:	W1900 LCD-fjernsyn
Skærmtype	TFT COLOR Normally Black PVA-Premium LCD
Skærmstørrelse	19-tommers skærm (billedområde på 19 tommer)
Billedområde	412,80 x 247,68 mm
Billedformatforhold	Widescreen 15:9 16:9
Muligheder for visning af video	480i 480p 720p 1080i 576i (hvor det er tilgængeligt) 576p (hvor det er tilgængeligt)
Yderligere funktioner:	
Understøtter SAP	Ja
Understøtter tekst-tv	Ja (hvor det er tilgængeligt)

<b>Dimensioner</b>	<b>W1900</b>
Skærm (med fod)	423,7 x 603,7 x 167,85 mm
Skærm (uden fod)	311 x 603,7 x 95,2 mm
Med højttalere	Ikke-aftagelige
Vægt (med fod)	10,1 kg
Standardopløsning	1280 x 768 (WXGA)
Understøtter HDTV	Ja
<b>Billede-i-billede</b>	
Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture)	Ja
Billede-uden-for-billede (POP – Picture-Outside-Picture)	Ja
Billede-efter-billede (PBP – Picture-By-Picture)	Ja
Antal tunere	1 analog
Lysstyrke (typisk)	450 nit (typisk)
Kontrastforhold	800:1 (typisk)
Svartid (Tr:Tf)	16 ms, 9 ms (typisk)
<b>Synsvinkel</b>	
Vandret	+/- 85 grader
Lodret	+/- 85 grader
<b>Indgange</b>	
Video	
Komposit (CVBS)	1 (på siden)
S-Video	1 (på siden)
Komponent	2 (i bunden)
TV (koaksial)	1 (i bunden)
Lyd (venstre og højre (L+R))	fem par
DVI (når fjernsynet bruges som DVI-afspiller)	1 (i bunden)
SCART	1 (i bunden)
Computer	
VGA (når fjernsynet bruges som computerskærm)	1 (i bunden)
Lyd (ministik til stereolyd)	1 (i bunden)

---

**Udgange**

---

## Video

Komposit (CVBS)	1 (på siden)
Lyd (venstre og højre (L+R))	1 par
Hovedtelefon	1 (på siden)

---

**Lyd**

---

Effekter	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Højttalere (integrerede)	7 watt pr. kanal 7 + 7 watt i alt

---

**Yderligere funktioner**

---

## Video

Komposit (CVBS)	1 (i bunden)
Lyd (venstre og højre (L+R))	1 par
Hovedtelefon	1 (på siden)



# Indeks

## A

Antenne, 14

## B

Billede-efter-billede, 28

Billede-i-billede, 28

Billede-uden for-billede, 28

## D

DVI, 16

## F

Fabriksindstillinger  
gendanne, 31

Fejlfinding, 33  
computer, 39-40  
fjernbetjening, 39  
generelle problemer, 34  
selvtest, 39  
skærm, 40  
skærmmenu (OSD –  
On-Screen-Display), 38

Fjernbetjening, 25  
batterier, 19  
bruge, 19  
Indlæringsfjernbetjening, 22  
knapper, 20  
problemer med, 39

Fjernsyn  
opstille, 11  
placering, 11  
stik, 11

format, 30

## H

hovedtelefoner, 7

## I

Indhold af pakken, 9

Indikator for strøm  
blåt, 5  
gult, 5

Indstille kanaler – Channel  
Setup, 30

Inputkilde, 20  
omdøbe, 31

IR-modtager, 5

## J

Justere, 28  
farve, 27  
lysstyrke, 27

## K

Kabler, 9

Kanal, 31

Knap  
låse, 31  
låse op, 31

Knapper

Billede-i-billede (PIP –  
Picture-In-Picture), 20

Enter, 20

fjernbetjening, 20

Inputkilde, 6

kanal op og ned, 6

kanaler, 20

lydstyrke, 6, 20

Sidepanel, 6

skærmmenu (OSD –  
On-Screen-Display), 6  
strøm, 6

Koaksial, 14

Komponent, 15

## L

Lyd, 28

## M

Midnight Mode, 28

## O

- Om
  - Fjernsyn, 5
  - sidepanelknapper, 5
  - sidepanelstik, 5
- opsætning, 31

## P

- Problemer
  - fjernbetjening, 39
  - Fjernsyn, 33

## S

- SCART, 17
- Self Test, 39
- Skærm, 17
- Skærmmenu, 25
- skærmmenu (OSD – On-Screen-Display), 20, 25
- Billede-i-billede (PIP – Picture-In-Picture), 28
- bruge, 25
- fjernbetjening, 25
- Hovedmenu, 25
- Indstille kanaler – Channel Setup, 30
- Lyd, 28
- meddelelser, 38
- opsætning, 31

- skærmmenu (OSD – On-Screen-Display) (*Fortsat*)
  - PBP, 28
  - Picture, 27
  - POP, 28
  - sprog, 26
  - timer for dvaletilstand, 30
  - udsende af, 31
  - Valg af input – Input Select, 26
- Specifikationer, 43
- SRS, 28
- Stik, 7
  - AV1, 7
  - AV2, 7
  - AV3, 8
  - AV4, 8
  - AV5, 8
  - DVI, 8, 11, 16
  - koaksial, 8, 11
  - komponent, 8, 11, 15
  - komposit, 11
  - kvalitet, 11
  - placering af, 8
  - sidepanel, 7
  - strøm, 8
  - S-Video, 11, 15
  - VGA, 8
- Strømindikator
  - blåt lys, 5
  - gult lys, 5
- S-Video, 15

## T

- Tekst-tv
  - fjernbetjening, 31
  - skærmmenu (OSD – On-Screen-Display), 31
- Tilslutte en antenne, 14
- Tilslutte enheder
  - Boks til kabel-tv, 11
  - computer, 11
  - dvd-afspiller, 11
  - videoafspiller/-optager, 11
  - videokamera, 11
- Tilslutte kabel-tv
  - koaksial, 14
- Timer for dvaletilstand, 30

## U

- Universalfjernbetjening, 22

## V

- Valg af input – Input Select
  - Inputkilder, 26
- VGA, 17