

Monitor USB-C Dell 27 – P2720DC

Navodila za uporabo

Model monitorja: P2720DC
Regulativni model: P2720DCc



-  **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.
-  **SVARILO:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov, če ne upoštevate navodil.
-  **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

Copyright © 2019-2021 Dell Inc. ali njegove podružnice. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih podružnic. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih lastnikov.

2021 – 09

Rev. A05

Vsebina

O monitorju	6
Vsebina paketa	6
Funkcije izdelka	8
Prepoznavanje delov in kontrolnikov	10
Pogled s sprednje strani.	10
Pogled z zadnje strani.	11
Pogled od strani	12
Pogled od spodaj	13
Tehnični podatki monitorja.	14
Specifikacije ločljivosti	15
Podprtji videoonačini	16
Vnaprej nastavljeni načini prikaza.	16
Načini večtočkovnega prenosa MST	17
Električne specifikacije	17
Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene tovarniške nastavitev, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite tovarniške privzete nastavitev ali omogočite druge funkcije, lahko povečate porabo energije, ki bi lahko presegla določeno omejitev ENERGY STAR.	18
Fizične lastnosti	19
Okoljske lastnosti	20
Priključek DisplayPort	21
Zmogljivost Plug and Play	25
Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah ..	25



Smernice za vzdrževanje	25
Čiščenje monitorja	25
Namestitev monitorja	26
Namestitev stojala	26
Priključitev monitorja	28
Priključitev kabla DP	28
Priključitev monitorja za način večtočkovnega prenosa DP (MST)	28
Priključitev kabla USB Type-C	29
Priključitev monitorja za funkcijo večtokovnega prenosa (MST) prek vrat USB-C	30
Razporejanje kablov	31
Odstranjevanje stojala	32
Montaža na steno (izbirno)	33
Uporaba monitorja	34
Vklip monitorja	34
Možnosti polnjenja prek vrat USB-C	35
Uporaba nadzornih gumbov	35
Kontrolniki zaslonskega menija	36
Uporaba zaslonskega menija (OSD)	37
Odpiranje zaslonskega menija	37
Menu and Power button lock (Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklip/izklop)	49
Opozorila zaslonskega menija (OSD)	51
Ko prvič spremenite raven Brightness (Svetlost), se prikaže to sporočilo:	51
Nastavitev monitorja	56



Nastavitev najvišje ločljivosti	56
Če uporabljate Dellov namizni računalnik ali Dellov prenosni računalnik z dostopom do interneta	56
Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik oziroma grafično kartico, ki je ni izdelal Dell.	57
Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja	58
Nagib in odklon	58
Navpično podaljšanje	58
Vrtenje monitorja	59
Odpravljanje težav	62
Samopreskus	62
Vgrajena diagnostika	63
Nastavitev prioritete priključka USB-C, kadar je polnjenje prek priključka USB-C nastavljeno na vklopljeno v izklopljenem stanju	66
Splošne težave	67
Težave, povezane z izdelkom	70
Dodatek	72
Varnostne ukrepe	72
Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi	72
Vzpostavljanje stika z družbo Dell	73



O monitorju


Vsebina paketa

Monitorju so priloženi sestavni deli, ki so prikazani spodaj. Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele, in si oglejte razdelek [Vzpostavljanje stika z družbo Dell](#) za več informacij, če kateri koli sestavni del manjka.

 **OPOMBA:** Nekateri sestavni deli so na voljo posebej, zato morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci podatkov niso na voljo za določene države.

	Monitor
	Držalo stojala
	Podstavek stojala
	Napajalni kabel (razlikuje se glede na državo)

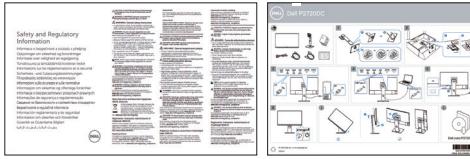

	Kabel DP 1.2
	Kabel USB Type-C (iz C v C)
	Vezica za kable
	<ul style="list-style-type: none"> • Priročnik za hitro namestitev • Informacije o varnosti in informacije, določene s predpisi



Funkcije izdelka

Značilnosti monitorja Dell P2720DC so aktivna matrika, tankoplastni tranzistor (TFT), zaslon s tekočimi kristali (LCD), antistatični zaslon in osvetlitev ozadja LED. Med funkcije monitorja spadajo:

- 68,47-centimetrsko (27,0-palčno) vidno območje (izmerjeno diagonalno). Ločljivost 2560 x 1440 slikovnih pik s podporo celozaslonskega načina za nižje ločljivosti.
- Širok vidni kot omogoča ogled v sedečem ali stoečem položaju ali med premikanjem iz ene strani na drugo.
- 99-odstotna barvna lestvica sRGB.
- Visoko razmerje dinamičnega kontrasta.
- Možnost nastavitev z nagibom, odklonom, po višini in vrtenjem.
- Odstranljivo stojalo in 100-milimetrskie odprtine za pritrdirje nosilca VESA™ (Video Electronics Standards Association) za prilagodljive rešitve montaže.
- Možnost digitalnih priključkov z vhodoma DisplayPort in HDMI.
- Opremljen s 4 vrti USB za sprejemni tok.
- En priključek USB Type-C za napajanje prek združljivega prenosnika med sprejemom videosignalov.
- Zmogljivost Plug and Play, če jo vaš računalnik podpira.
- Nastavitve v zaslonskem meniju omogočajo preprosto nastavitev in optimizacijo zaslona.
- Nosilci podatkov s programsko opremo in dokumentacijo vključujejo datoteko z informacijami (INF), datoteko za ujemanje barv slike (ICM) in dokumentacijo za izdelek.
- Reža za varnostno zaklepanje.
- Zaklep stojala.
- Možnost preklopa s širokega razmerja višina/širina na standardno razmerje brez izgube kakovosti slike.
- ≤ 0,3 W v stanju pripravljenosti.
- Povečajte udobje oči z zaslonom brez utripanja.

⚠️ OPOZORILO: Če ima napajalni kabel 3-nožični vtič, ga priključite na ozemljeno 3-nožično vtičnico. Ne onemogočite ozemljitvene nožice napajjalnega kabla, tako da na primer priključite 2-nožični adapter. Ozemljitvena nožica je pomembna varnostna naprava.




⚠️ OPOZORILO: Prepričajte se, da je sistem za distribucijo električne energije v stavbi opremljen z odklopnikom z nazivno vrednostjo 120/240 V in 20 A (največ).

⚠️ OPOZORILO: Med možne dolgoročne učinke oddajanja modre svetlobe iz monitorja spadajo poškodbe oči, vključno z utrujenostjo oči, digitalnim naprezanjem očesa in drugimi. Funkcija ComfortView je zasnovana za zmanjšanje količine modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, in povečanje udobja za oči.



Prepoznavanje delov in kontrolnikov

Pogled s sprednje strani

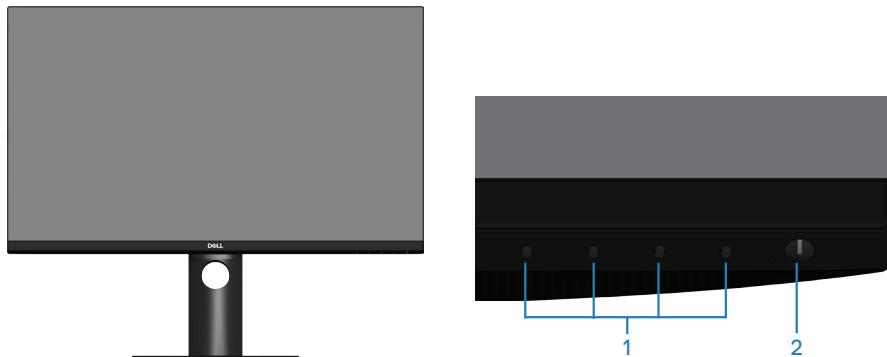


Nadzorni gumbi

Ozna-ka	Opis	Uporaba
1	Funkcijski gumbi	S funkcijskimi gumbi prilagodite ele-mente na zaslonskem meniju. (Več informacij najdete v razdelku Uporaba nadzornih gumbov)
2	Gumb za vklop/izklop (z lučko za stanje napajanja)	Za vklop ali izklop monitorja. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje, da je monitor vklopljen in deluje običajno. Utripajoča bela lučka označuje, da je monitor v stanju pripravljenosti.



Pogled z zadnje strani

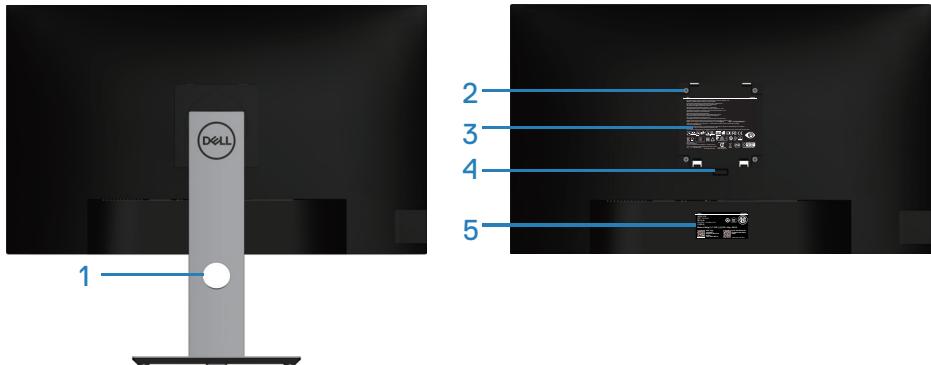


Pogled z zadnje strani s stojalom za monitor

Ozna-ka	Opis	Uporaba
1	Reža za razporeditev kablov	Uporabite jo za urejanje kablov tako, da jih speljete skozi režo.
2	Odprtine za pritrditev VESA (za pokrovom VESA)	Odprtine za pritrditev VESA (100 mm x 100 mm). Uporabite jih za namestitev monitorja na steno s kompletom za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.
3	Oznaka z regulativnimi informacijami	Seznami regulativnih odobritev.
4	Gumb za sprostitev stojala	Sprostitev stojala z monitorja.
5	Regulativna nalepka (vključno s serijsko številko v obliki črtne kode in nalepko s servisno oznako)	Seznami regulativnih odobritev. Če morate vzpostaviti stik z oddelkom za tehnično podporo družbe Dell, si oglejte informacije na tej nalepkici. Servisna oznaka je enolični alfanumerični identifikator, s katero lahko zaposleni v tehničnem oddelku družbe Dell identificirajo komponente strojne opreme in vaš računalnik ter dostopajo do informacij o garanciji.




Pogled od strani

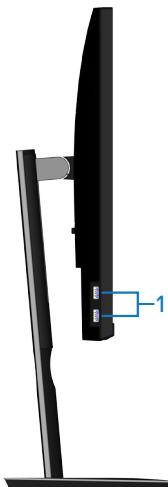

Ozna-ka	Opis	Uporaba
1	Izhodna vrata USB 3.0 x 2	<p>Priklučite napravo USB.</p> <p> OPOMBA: Ta vrata lahko uporabite šele, ko priključite kabel USB Type-C na računalnik in vrata USB Type-C na monitorju.</p>



Pogled od spodaj



Pogled od spodaj brez stojala za monitor

Ozna-ka	Opis	Uporaba
1	Prikluček za napajanje	Povežite napajalni kabel (priložen monitorju).
2	Reža za varnostno zaklepanje	Zavarujte monitor z varnostnim zapahom (naprodaj ločeno), da preprečite nepooblaščeno premikanje monitorja.
3	Funkcija za zaklep stojala	Za zaklep stojala na monitor z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen).
4	Vrata HDMI	Za priključitev računalnika s kablom HDMI.
5	DisplayPort (vhod)	Računalnik priključite s kablom DisplayPort (priloženo monitorju).
6	DisplayPort (izhod) 	Izhod DP za monitor, ki podpira MST (večtokovni prenos). Monitor DP 1.1 je mogoče povezati le kot zadnji monitor v verigi MST. Če želite omogočiti način MST, glejte navodila v razdelku » Priklučitev monitorja za način večtočkovnega prenosa DP (MST) «.
		 OPOMBA: Če želite uporabiti izhodna vrata DP, odstranite gumijasti čep.
7	Vrata USB Type-C	Monitor lahko priključite na računalnik s kablom USB Type C (ki je priložen monitorju monitor), da omogočite funkcije, navedene v nadaljevanju: podpora za prenos podatkov s hitrostjo do USB 3.1. Ločljivost zaslona do 2560 x 1440 pri 60 Hz za izmenični način Display Port™ 1.2. Napajanje 20 V/3,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A in 5 V/3 A.
		 OPOMBA: vrata USB Type-C niso podprtia v različica sistema Windows, ki so starejše od različice Windows 10.



8	Izhodna vrata USB 2.0 x 2	Priklučite napravo USB.  OPOMBA: Ta vrata lahko uporabite šele, ko priključite kabel USB Type-C na računalnik in vrata USB Type-C na monitorju.
----------	------------------------------	--

Tehnični podatki monitorja

Model	P2720DC
Vrsta zaslona	Aktivna matrika – TFT LCD
Vrsta zaslonske plošče	Tehnologija medravninskega preklapljanja
Vidna slika	
Diagonala	684,70 mm (27,0 palca)
Vodoravno, aktivno območje	596,74 mm (23,49 palca) 335,66 mm (13,76 palca)
Navpično, aktivno območje	200.301,75 mm ² (323,22 palca ²)
Območje	
Razmik med slikovnimi pikami	0,233 mm x 0,233 mm
Slikovne pike na palec (PPI)	108
Vidni kot	
Vodoravno	178° (običajno)
Navpično	178° (običajno)
Svetilnost	350 cd/m ² (običajno)
Razmerje kontrasta	1000 proti 1 (običajno)
Premaz sprednje plošče	Proti bleščanju s trdoto 3H, zamegljenost 25 %
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov z diodami LED
Odzivni čas (siva-do-sive)	8 ms (navadno) 5 ms (hitro)
Barvna globina	1,67 milijarde barv
Barvna lestvica	99 % sRGB



Priključki	1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 (vhod) 1 x DP 1.2 (izhod) 1 x vrata USB Type-C 2 x vrata USB 3.0 – ob strani 2 vrat USB 2.0 – spodnja stran
Širina okvirja (rob monitorja do aktivnega območja)	
Zgoraj	7,4 mm
Levo/desno	7,4 mm
Spodaj	21,1 mm
Nastavljivost	
Nosilec za prilagoditev višine	130 mm -5° do 21°
Nagib	-45° do 45°
Odklon	-90° do 90°
Vrtenje	
Združljivost z aplikacijo Dell Display Manager	Easy Arrange (Preprosto razporejanje) in druge ključne funkcije
Varnost	Reža za varnostno zaklepanje (ključavnica za kabel je naprodaj ločeno)

Specifikacije ločljivosti

Model	P2720DC
Razpon vodoravne frekvence preleta slike	29 kHz do 113 kHz
Razpon navpične frekvence preleta slike	Od 49 Hz do 75 Hz (samodejno)
Najvišja vnaprej nastavljena ločljivost	2560 x 1440 pri 60 Hz



Podprt videonačini

Model	P2720DC
Zmogljivosti predvajanja videotekmov (HDMI/ DP)	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p

Vnaprej nastavljeni načini prikaza

Način prikaza	Vodoravna frekvence (kHz)	Navpična frekvence (Hz)	Frekvenca slikovne pike (MHz)	Polarnost sinhronizacije (vodoravno/navpično)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 768	47,8	59,9	79,5	-/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,9	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,3	60,0	146,3	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,6	59,9	193,3	-/+
VESA, 2048 x 1080	66,6	60,0	147,2	+/-
VESA, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



Načini večtočkovnega prenosa MST

Monitor vira MST	Največje število podprtih zunanjih monitorjev
	2560 x 1440/60 Hz
2560 x 1440/60 Hz	2

 **OPOMBA:** Največja podprta ločljivost zunanjega monitorja je 2560 x 1440 slikovnih pik pri 60Hz.

Električne specifikacije

Model	P2720DC
Vhodni videosignalni	HDMI 1.4, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par DP 1.2, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 100 ohmov na diferencialni par USB Type-C, 600 mV za vsako diferencialno linijo, vhodna impedanca 90 ohmov na diferencialni par.
Vhodna napetost izmeničnega toka/frekvenca/tok	100 V AC do 240 V AC/50 Hz ali 60 Hz ± 3 Hz/2,5 A (običajno)
Vkloniti tok	120 V: 30 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon) 240 V: 60 A (največ) pri 0 °C (hladni zagon)
Vklop Poraba	0,2 W (ko je monitor izklopljen) ¹ 0,2 W (v stanju pripravljenosti) ¹ 21,7 W (ko je monitor vklopljen) ¹ 130,0 W (največ) ² 19,2 W (Pon) ³ 63 kWh (TEC) ³



¹ Ko je opredeljeno v Direktivah EU 2019/2021 in EU 2019/2013.

² Največja svetlost in kontrast pri največji obremenitvi napajanja na vseh priključkih USB.

³ Pon: Poraba energije v vklopljenem stanju v skladu s standardom Energy Star 8.0.
TEC: Skupna poraba energije v KWh v skladu s standardom Energy Star 8.0.

Ta dokument je zgolj informativen, v njem pa so navedeni podatki o delovanju v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od programske opreme, sestavnih delov in zunanjih naprav, ki ste jih naročili, družbi Dell pa ni treba posodobiti teh informacij. Uporabnik se zato pri sprejemanju odločitev o električnih tolerancah ali drugih zadavah ne sme zanašati na te informacije. Družba Dell ne daje nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva glede točnosti ali popolnosti informacij.

 **OPOMBA:** Ta monitor je overjen po programu ENERGY STAR.



Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene tovarniške nastavitev, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite tovarniške privzete nastavitev ali omogočite druge funkcije, lahko povečate porabo energije, ki bi lahko presegla določeno omejitev ENERGY STAR.



Fizične lastnosti

Model	P2720DC
Vrsta signalnega kabla	∞ Digitalni: DP, 20 nožic ∞ Digitalni: Kabel USB Type-C, 24 nožic
Mere (s stojalom)	
Višina (raztegnjen)	525,3 mm (20,68 palcev)
Višina (neraztegnjen)	395,3 mm (15,56 palcev)
Širina	611,6 mm (24,08 palcev)
Globina	185,0 mm (7,28 palcev)
Mere (brez stojala)	
Višina	364,1 mm (14,34 palcev)
Širina	611,6 mm (24,08 palcev)
Globina	43,6 mm (1,72 palcev)
Mere stojala	
Višina (raztegnjen)	418,4 mm (16,47 palcev)
Višina (neraztegnjen)	371,0 mm (14,61 palcev)
Širina	245,0 mm (9,65 palcev)
Globina	185,0 mm (7,28 palcev)
Teža	
Teža z embalažo	9,53 kg (21,01 funtov)
Teža s sklopom stojala in kabli	7,27 kg (16,03 funtov)
Teža brez sklopa stojala (brez kablov)	4,97 kg (10,96 funtov)
Teža sklopa stojala	1,85 kg (4,08 funtov)
Lesk sprednjega okvirja	Črn okvir z 2–4 sijajnimi enotami




Okoljske lastnosti

Model	P2720DC
Združljivi standardi	
<ul style="list-style-type: none">Monitor s certifikatom ENERGY STARRegistracija EPEAT, kjer velja. Postopek registracije EPEAT se razlikuje po državah. Informacije o stanju registracije po državah najdete na spletnem mestu www.epeat.net.TCO Certified.Skladen z direktivo RoHSMonitor brez BFR/PVC (razen zunanjih kablov)Izpolnjuje zahteve NFPA 99 glede odvodnega toka.Steklo, ki ne vsebuje arzena, in zaslonska plošča, ki ne vsebuje živega srebraMerilnik porabe energije sproti prikazuje raven energije, ki jo porabi monitor.	
Temperatura	
Med delovanjem	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none">Pri skladiščenju: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)Prevoz: -20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
Vlažnost	
Med delovanjem	Od 10% do 80% (nekondenzirajoča)
V mirovanju	<ul style="list-style-type: none">Skladiščenje 10% do 90 % (brez kondenzacije)Transport 10–90 % (brez kondenzacije)
Nadmorska višina	
Med delovanjem (največ)	5.000 m (16.400 čevljev)
V mirovanju (največ)	12.192 m (40.000 čevljev)
Oddajanje toplote	
<ul style="list-style-type: none">444,60 BTU/uro (največ)83,79 BTU/uro (običajno)	




Prikluček DisplayPort

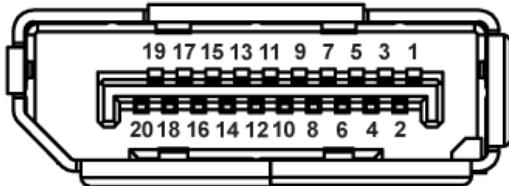

Številka nožice	20-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	ML0 (p)
2	GND
3	ML0 (n)
4	ML1 (p)
5	GND
6	ML1 (n)
7	ML2 (p)
8	GND
9	ML2 (n)
10	ML3 (p)
11	GND
12	ML3 (n)
13	GND
14	GND
15	AUX (p)
16	GND
17	AUX (n)
18	Hot Plug Detect
19	Re-PWR
20	+3,3 V DP_PWR



Prikluček USB Type-C

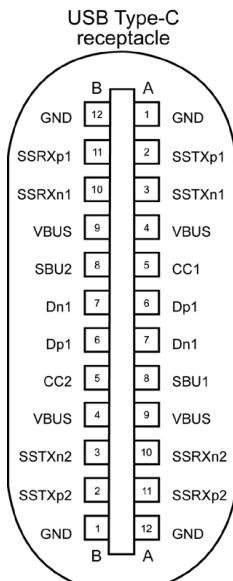

typically connected to a charger
through a Type-C cable

Nožica	Signal	Nožica	Signal
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSTXp1
A3	SSTXn1	B10	SSTXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn1
A7	Dn1	B6	Dp1
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSRXp2
A10	SSRXp2	B2	SSRXp2
A12	GND	B1	GND



Vmesnik USB (vsestransko zaporedno vodilo)

V tem poglavju najdete informacije o vratih USB, ki so na voljo na monitorju.

 **OPOMBA:** Ta monitor je združljiv s standardoma USB 3.0 (super hitrost) in USB 2.0 (visoka hitrost).

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije*
Super hitrost	5 Gb/s	4,5 W (največ, vsaka vrata)
Visoka hitrost	480 Mb/s	4,5 W (največ, vsaka vrata)
Polna hitrost	12 Mb/s	4,5 W (največ, vsaka vrata)

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije*
Visoka hitrost	480 Mb/s	2,5 W (največ, vsaka vrata)
Polna hitrost	12 Mb/s	2,5 W (največ, vsaka vrata)
Nizka hitrost	1,5 Mb/s	2,5 W (največ, vsaka vrata)


Priključek USB 3.0 za sprejemni tok



Številka nožice	9-nožična stran priključka
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND
8	SSTX-
9	SSTX+



Prikluček USB 2.0 za sprejemni tok



Številka nožice	4-nožična stran priključka
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

Vrata USB

- 2 x USB 2.0 za sprejemni tok – spodnji del
- 2 x USB 3.0 za sprejemni tok – ob strani

 **OPOMBA:** Če želite uporabljati USB 3.0, potrebujete računalnik, ki podpira USB 3.0.

 **OPOMBA:** Vmesnik USB monitorja deluje le, ko je monitor vklopljen ali je v Način Pripravljenosti. Če izklopite in nato znova vklopite monitor, bodo priključene zunanje naprave morda začele znova delovati šele čez nekaj sekund.



Zmogljivost Plug and Play

Monitor lahko namestite na kateri koli sistem, ki podpira Plug and Play. Monitor računalniškemu sistemu samodejno posreduje svoje podatke EDID (razširjeni identifikacijski podatki o prikazu) s protokoli DDC (podatkovni kanal zaslona), da se lahko sistem samodejno konfigurira in optimizira nastavitev monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih, vendar lahko izberete tudi drugačne nastavitev. Več informacij o spremenjanju nastavitev monitorja najdete v poglavju [Uporaba monitorja](#).

Kakovost monitorja LCD in pravilnik o slikovnih pikah

Med proizvodnjo monitorjev LCD pogosto ena ali več slikovnih pik ostane v nespremenjenem stanju. Take slikovne pike je težko opaziti, vendar ne vplivajo na kakovost prikaza ali uporabnost. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu www.dell.com/support.monitors.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

- ⚠ **OPOZORILO:** Pred čiščenjem monitorja izključite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.
- ⚠ **SVARILO:** Pred čiščenjem monitorja preberite [Varnostne ukrepe](#) in jih upoštevajte.

Pri razpakiraju, čiščenju in uporabi monitorja upoštevajte najboljše prakse, ki so navedene v navodilih na spodnjem seznamu.

- Zaslon monitorja očistite z mehko in čisto krpo, namočeno v vodi. Če je mogoče, uporabite poseben čistilni robček za zaslon ali sredstvo, ki je primerno za protistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
- Za čiščenje monitorja uporabite krpo, ki jo rahlo navlažite v vodi. Ne uporabljajte nobenih vrst detergentov, saj nekateri detergenti na monitorju puščajo sledi mlečnega sloja.
- Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
- Z monitorjem ravnajte previdno, saj lahko črno obarvan monitor opraskate, zato se bodo na njem poznale bele praske.
- Če želite ohraniti najboljšo kakovost slike na monitorju, uporabljajte ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično, in izklopite monitor, kadar ga ne uporabljate.



Namestitev monitorja


Namestitev stojala

 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

 **OPOMBA:** Ta navodila veljajo za monitor s stojalom. Če ste kupili stojalo drugega proizvajalca, navodila za namestitev poiščite v priročniku za namestitev ustreznega stojala.


Stojalo za monitor namestite tako:

1. Upoštevajte navodila na zavihkih kartona, da odstranite stojalo iz vrhnje blazine, ki ga ščiti.
2. Zatičte podstavka stojala v celoti vstavite v režo stojala.
3. Dvignite vijak z ročajem in zavrtite vijak v smeri urinega kazalca.
4. Ko popolnoma privijete vijak, zložite vijak z ročajem tako, da je popolnoma poravnан z vdolbinom.

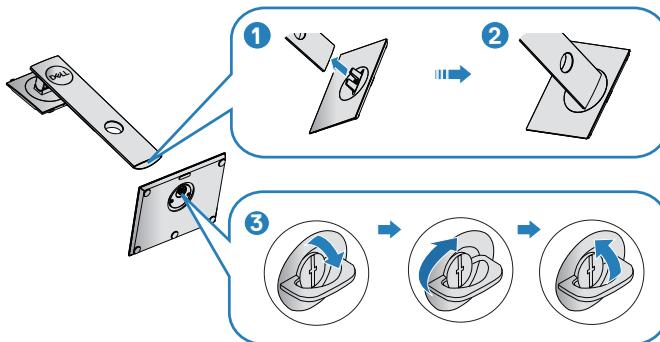

5. Dvignite prevleko, da odkrijete predel VESA za sklop stojala.
6. Sklop stojala namestite na monitor.
 - a. Zavihka na zgornjem delu stojala dvignite do utora na hrbtnem delu monitorja.
 - b. Stojalo pritisnite navzdol, da se zaskoči na mestu.



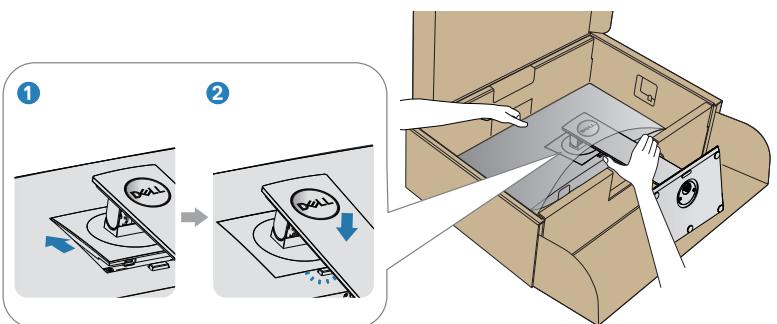

7. Monitor postavite pokonci.



Priklučitev monitorja


⚠️ OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte [Varnostne ukrepe](#).

💡 OPOMBA: Ne priključite vseh kablov na računalnik hkrati.
Priporočamo, da kable pred priključitvijo na monitor napeljete skozi režo za razporeditev kablov.


Monitor priključite na računalnik tako:

1. Izklopite računalnik in izključite napajalni kabel.
2. Priključite kabel DP/USB Type-C iz monitorja na računalnik.

Priklučitev kabla DP

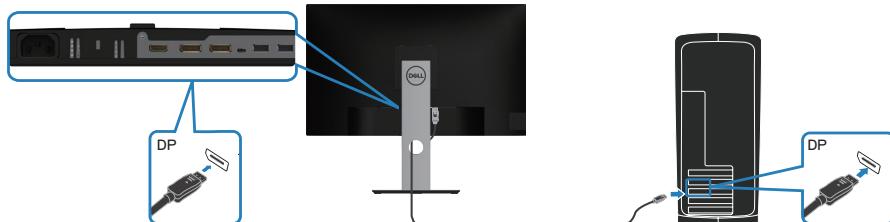


Priklučitev monitorja za način večtočkovnega prenosa DP (MST)

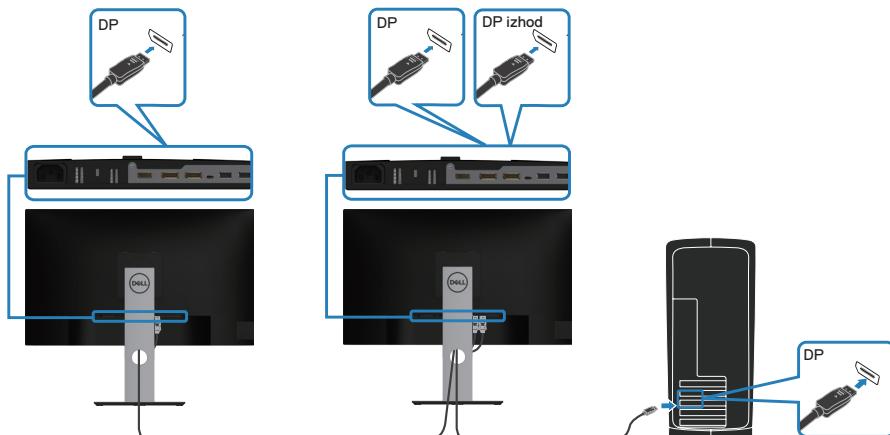

-  **OPOMBA:** Ta model podpira funkcijo DP MST. Če želite uporabiti to funkcijo, mora imeti grafična kartica računalnika potrdilo za DP1.2 z možnostjo MST.
-  **OPOMBA:** Če želite uporabiti izhodna vrata DP, odstranite gumijasti čep.

Priklučitev kabla USB Type-C

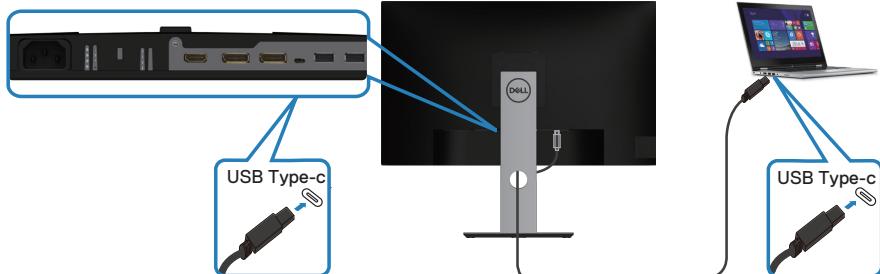


Prikluček USB Type-C na monitorju:

- Uporabljate ga lahko izmenično za USB Type-C ali DisplayPort 1.2.
 - Podpira napajanje prek USB-ja (PD) s profili do 65 W.
-  **OPOMBA:** Monitor je ne glede na zahteve za vklop/dejansko porabo energije vašega prenosnika ali preostali čas delovanja baterije zasnovan za napajanje do 65 W do prenosnika.

Nazivna moč (v prenosnikih, opremljenih s priključkom USB Type-C, ki podpira PowerDelivery)	Največja moč napajanja
45 W	45 W
65 W	65 W
90 W	Ni podprt
130 W	Ni podprt



Priklučitev monitorja za funkcijo večtokovnega prenosa (MST) prek vrat USB-C

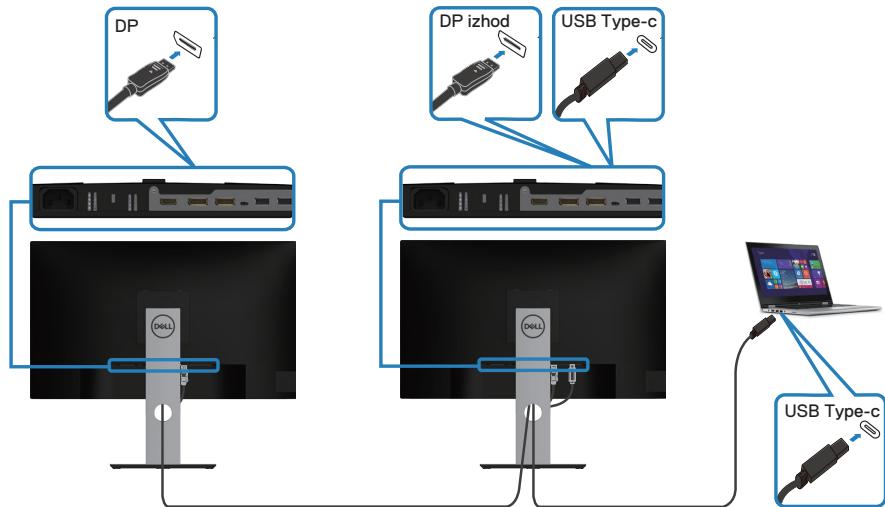


- OPOMBA:** Največje število podprtih monitorjev prek funkcije MST je omejeno s pasovno širino vira USB-C.
- OPOMBA:** Če želite uporabiti izhodna vrata DP, odstranite gumijasti čep.



Razporejanje kablov

Za razporeditev kablov, ki so priključeni na monitor, uporabite režo za razporeditev kablov.

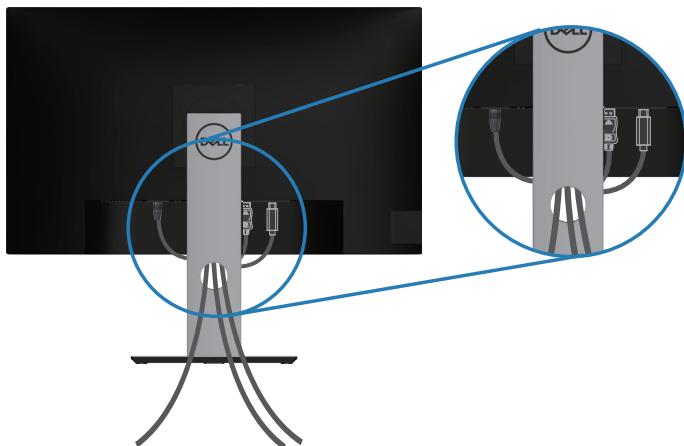


Odstranjevanje stojala

 **OPOMBA:** Praske na zaslонu pri odstranjevanju stojala preprečite tako, da monitor položite na mehko in čisto površino.


 **OPOMBA:** Ta navodila veljajo le za stojalo, ki je bilo priloženo monitorju. Če pritrjujete stojalu drugega proizvajalca, upoštevajte navodila, priložena stojalu.

Stojalo odstranite tako:

1. Monitor položite na mehko krpo ali blazino.
2. Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev stojala.
3. Dvignite stojalo in ga izvlecite iz monitorja.

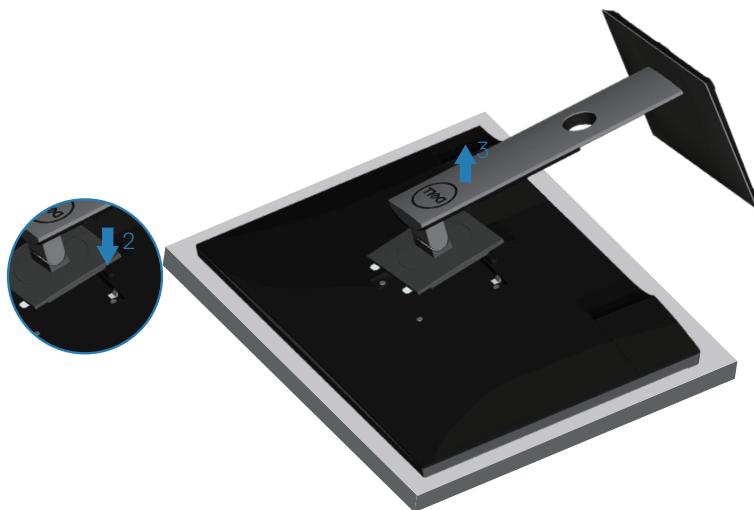

Montaža na steno (izbirno)

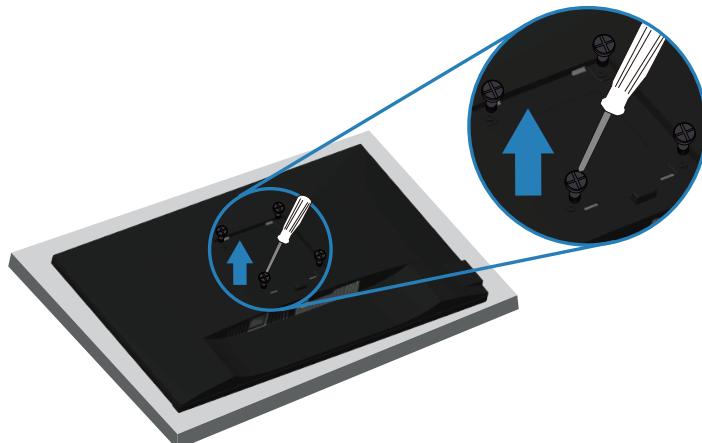

(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Oglejte si dokumentacijo, priloženo kompletu za montažo na steno, ki je združljiv s standardom VESA.

1. Položite monitor na mehko krpo ali blazino ob rob mize.
2. Odstranite stojalo. Podrobnosti najdete v poglavju [Odstranjevanje stojala](#).
3. Odstranite štiri vijake, s katerimi je plošča pritrjena na monitor.
4. Montažni nosilec iz kompleta za montažo na steno namestite na monitor.
5. Če želite monitor namestiti na steno, upoštevajte navodila, ki so bila priložena kompletu za montažo na steno.


 **OPOMBA:** Uporabite lahko le montažne nosilce z oznako UL, CSA ali GS z najmanjšo nosilnostjo 19,72 kg.




Uporaba monitorja

Vklop monitorja


Pritisnite gumb  za vklop monitorja.

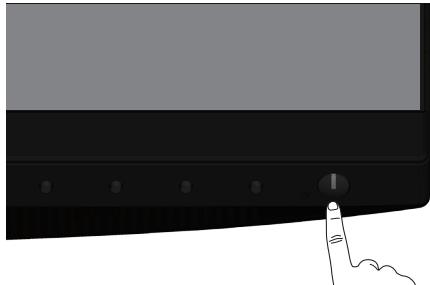

Jezikovne možnosti

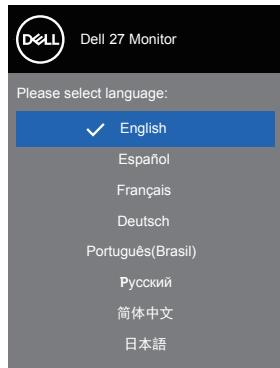


Možnosti polnjenja prek vrat USB-C

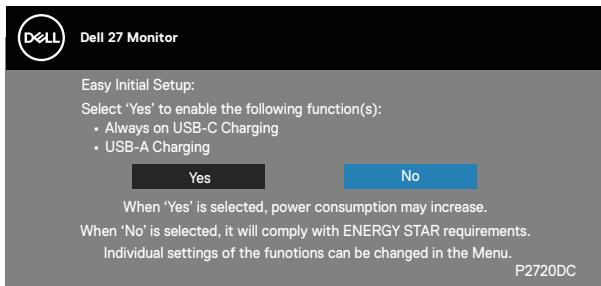

Uporaba nadzornih gumbov

S kontrolniki na sprednji strani monitorja lahko prilagodite nastavitev monitorja.

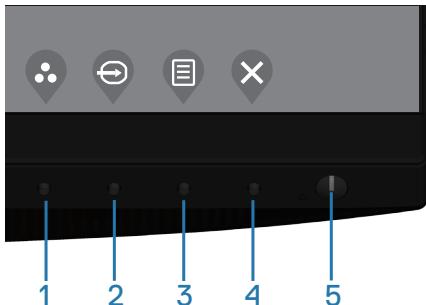

Nadzorni gumbi

Gumbi za nastavitev so opisani v naslednji razpredelnici


Nadzorni gumbi	Opis
1 	S tem gumbom izberete seznam vnaprej nastavljenih načinov. Shortcut key (Bližnjična tipka)/Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)



2		V meniju z vhodnimi viri lahko preklapljate med različnimi videosignalimi, ki so morda priključeni na monitor.
	Shortcut key (Bližnjična tipka)/ Input Source (Vhodni vir)	
3		Z gumbom menija odprete zaslonski meni in izberete meni zaslonskega menija. Oglejte si Odpiranje zaslonskega menija .
4		S tem gumbom se vrnete v glavni meni ali zaprete glavni meni zaslonskega menija.
5		Za vklop ali izklop monitorja. Bela lučka, ki sveti neprekinjeno, označuje, da je monitor vklopljen in deluje običajno. Utrijajoča bela lučka označuje, da je monitor v stanju pripravljenosti.
	Gumb za vklop/izklop napajanja (z lučko za stanje napajanja)	

Kontrolniki zaslonskega menija

Z gumbi na sprednji strani monitorja lahko prilagodite nastavitve slike.

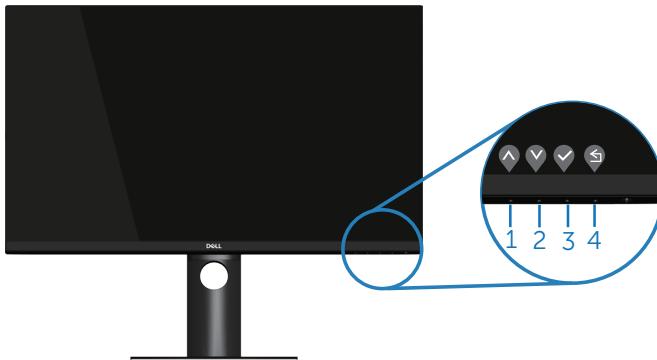

Nadzorni gumbi	Opis
 Gor	Z gumbom Up (Navzgor) povečate vrednosti ali se pomaknete navzgor v meniju.




2		Z gumbom Down (Navzdol) zmanjšate vrednosti ali se pomaknete navzdol v meniju.
3		Z gumbom OK (V redu) potrdite izbrano menijsko možnost.
4		Z gumbom Nazaj se vrnete v prejšnji meni.

Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Odpiranje zaslonskega menija


OPOMBA: Vse spremembe so samodejno shranjene, ko se premaknete v drug meni, zaprete zaslonski meni ali počakate, da se zaslonski meni samodejno zapre.



1. Pritisnite gumb , da prikažete glavni zaslonski meni.

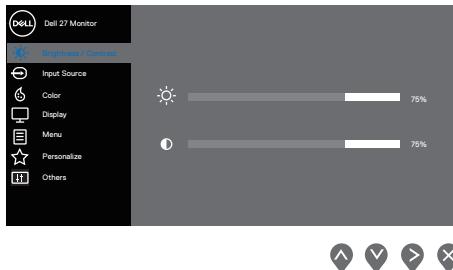

2. Pritisnite gumb ali za pomikanje med možnostmi nastavitev. Ko se premaknete z ene možnosti na drugo, je izbrana možnost označena.
3. Za vklop označene možnosti enkrat pritisnite gumb ali ali .
4. Pritisnite gumb ali , da izberete želeni parameter.
5. Pritisnite gumb in nato gumb ali glede na indikatorje v meniju, da spremenite želeno nastavitev.
6. Izberite , če se želite vrniti v prejšnji meni, ali če želite potrditi spremembo in se vrniti v prejšnji meni.

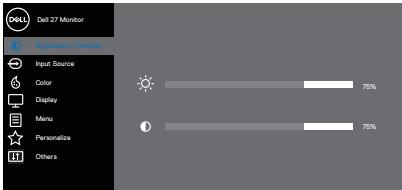


Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast)	V tem meniju lahko prilagodite Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast).  
	Brightness (Svetlost)	S svetlostjo prilagodite svetilnost osvetlitve. Pritisnite gumb  , da povečate svetlost, in gumb  , da zmanjšate svetlost (najmanj 0/največ 100).
	Contrast (Kontrast)	Najprej prilagodite svetlost in nato kontrast le, če je potrebna nadaljnja prilagoditev. Pritisnite gumb  , da povečate kontrast, in gumb  

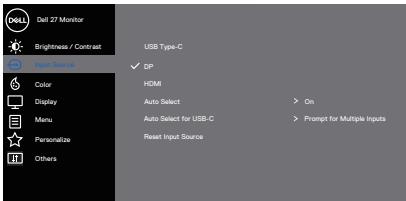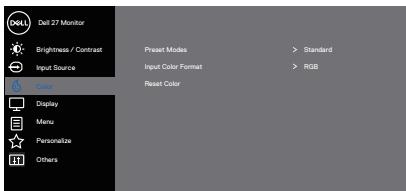	Input Source (Vhodni vir)	<p>V meniju z vhodnimi viri lahko preklapljate med različnimi video-signalimi, ki so morda priključeni na monitor.</p>  <p>   </p>
	USB Type-C	<p>Vhod USB Type-C izberite, če uporabljate priključek USB Type-C.</p> <p>Pritisnite gumb , da izberete vhodni vir USB Type-C.</p>
	DP	<p>Vhod DP izberite, če uporabljate priključek DP. Pritisnite , da izberete vhodni vir DP.</p>
	HDMI	<p>Vhod HDMI izberite, če uporabljate priključek HDMI. Pritisnite , da izberete vhodni vir HDMI.</p>
	Auto Select (Samodejni izbor)	<p>Samodejni izbor izberite, če želite poiskati vhodne signale, ki so na voljo.</p>
	Auto Select for USB-C (Samodejno izberi za USB-C)	<p>Omogoča, da možnost »Auto Select for USB-C« (Samodejno izberi za USB-C) nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prompt for Multiple Inputs (Prikaži poziv za več vhodov): uporabniku se vedno prikaže sporočilo »Switch to USB-C Video Input« (Preklopite na videovhod USB-C), da lahko izbere, ali bo izvedel preklop. Yes (Da): monitor vedno preklopi na videovhod USB-C brez poziva, kadar je priključen USB-C. No (Ne): monitor ne preklopi samodejno na videovhod USB-C z drugega vhoda, ki je na voljo.
	Reset Input Source (Ponastavi vhodni vir)	<p>To možnost izberite, če želite ponastaviti privzeti vhodni vir.</p>
	Color (Barva)	<p>Z barvo prilagodite način barvne nastavitev.</p>  <p>   </p>

	<p>Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini)</p>	<p>Če izberete Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini), lahko na seznamu izberete način Standard (Standar-dni), Comfortview (Udoben pogled), Movie (Film), Game (Igra), Warm (Toplo), Cool (Hladno) ali Custom color (Barva po meri).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standardno): Naloži privzete barvne nastavitev monitorja. To je privzeti vnaprej nastavljeni način. • ComfortView (Udoben pogled): Zmanjša raven modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, da je gledanje v zaslon bolj prijetno za vaše oči. <p> OPOMBA: Če želite zmanjšati naprezanje oči in bolečine v vratu/roki/hrbtu/ramenih zaradi dolgotrajne uporabe monitorja, upoštevajte te smernice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaslon nastavite približno 50 do 70 cm (20 do 28 palcev) od oči. • Pri delu z monitorjem pogosto pomežiknite, da navlažite ali ponovno zmočite oči. • Vsaki dve uri si redno in pogosto vzemite 20-minutni odmor. • Med odmori ne glejte v monitor in se za najmanj 20 sekund zazrite v predmet, ki je oddaljen 6 metrov. • Med odmori poskrbite, da se raztegujete, da zmanjšate napetost v vratu/roki/hrbtu/ramenih. <ul style="list-style-type: none"> • Movie (Film): naloži barvne nastavitev, ki so najprimernejše za filme. • Game (Igra): naloži barvne nastavitev, ki so najprimernejše za večino iger. • Warm (Toplo): poveča temperaturo barve. Zaslon je zaradi rdečega/rumenega odtenka toplejši. • Cool (Hladno): zmanjša temperaturo barve. zaslon je zaradi modrega odtenka hladnejši. • Custom Color (Barva po meri): Omogoča, da ročno prilagodite barvne nastavitev.
--	---	--

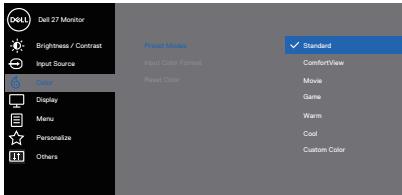


	<p>Pritisnite gumb ali , da prilagodite vrednosti treh barv (R, G, B) in ustvarite svoj vnaprej nastavljeni barvni način.</p>  <p> </p>
Input Color Format (Oblika barvnega vhoda)	<p>Omogoča, da način vhodnih videosignalov nastavite na:</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB: to možnost izberite, če je monitor priključen na računalnik ali predvajalnik DVD-jev s kablom HDMI. YPbPr: To možnost izberite, če predvajalnik DVD-jev podpira samo vhod YPbPr.  <p> </p>
Hue (Odtenek)	<p>S to funkcijo lahko premaknete barvo videoslike na zeleno ali vijolično. S to možnostjo prilagodite želeni ton kožne barve. Z gumbom ali prilagodite odtenek od 0 do 100.</p> <p>Pritisnite , da povečate zeleni odtenek videoslike.</p> <p>Pritisnite , da povečate vijolični odtenek videoslike.</p> <p> OPOMBA: Možnost Hue (Odtenek) lahko prilagodite samo pri izbiri načina Movie (Film) ali Game (Igra).</p>




	Saturation (Nasičenje)	S to funkcijo lahko prilagodite nasičenost barv videoslike. Z gumbom ali prilagodite nasičenost od 0 do 100. Pritisnite , da povečate enobarvní videz videoslike. Pritisnite , da povečate barvni videz videoslike.
		OPOMBA: Možnost Saturation (Nasičenost) lahko prilagodite samo pri vnaprej nastavljenem načinu Movie (Film) ali Game (Igra).
	Reset Color (Ponastavi barve)	S to možnostjo lahko barvne nastavite monitorja ponastavite na tovarniške nastavite.
	Display (Zaslon)	Z možnostjo Display (Zaslon) prilagodite sliko.
		<p>The screenshot shows the Dell monitor's display settings menu. On the left is a vertical list of options: Brightness / Contrast, Input Source, Color, Display (which is highlighted in blue), Menu, Personalize, and Others. To the right of the list are several settings with dropdown menus: - Aspect Ratio: Wide 16:9 - Sharpness: 50 - Response Time: Normal - MST: Off At the bottom of the menu are two buttons: USB-C Presentation and Reset Display.</p> <p style="text-align: center;"> </p>
	Aspect Ratio (Razmerje višina/sirina)	Prilagodi razmerje slike na široko 16:9, 4:3 ali 5:4.
	Sharpness (Ostrina)	S to sliko lahko nastavite, da je slika ostrejša ali mehkejša. Z gumbom ali prilagodite ostrino od 0 do 100.
	Response Time (Odzivni čas)	Izberete lahko hitri ali navadni odzivni čas.
	MST	DP Multi Stream Transport (Večtokovni prenos DP): če to možnost nastavite na »On« (Vklapljeno), omogočite MST (izhod DP), če pa jo nastavite na »Off« (Izklopjeno), onemogočite funkcijo MST. OPOMBA: Če sta priključena kabel DP/USB-C za povratni tok in kabel DP za sprejemni tok, monitor samodejno vklopi funkcijo MST. To dejanje je izvedeno le po ponastavitev tovarniških nastavitev in ponastavitev zaslona.

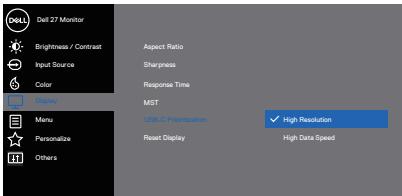

	<p>USB-C Prioritization (USB-C Prioriteta)</p>	<p>Omogoča vam, da izberete prioriteto prenosa podatkov z visoko ločljivostjo (High Resolution (Visoka ločljivost)) ali visoko hitrostjo (High Data Speed (Hiter prenos podatkov)) pri uporabi priključka USB Type-C/DisplayPort.</p>  <p style="text-align: right;">▲ ▾ ▶ ▷ ✖</p> <p>OPOMBA: Če vaš računalnik ni opremljen z vgrajeno baterijo in se napaja neposredno prek priključka USB Type-C na monitorju (kot je namizni računalnik Dell OptiPlex Ultra), bi s spremembo možnosti USB-C Prioritization (Prioriteta priključka USB-C) prekinili napajanje prek monitorja do računalnika. Nastavite možnost USB-C Charging (Polnjenje prek priključka USB-C) na On in Off Mode (Vklapljen v izklopljenem stanju) in si oglejte poglavje Nastavitev prioritete priključka USB-C, kadar je polnjenje prek priključka USB-C nastavljeno na vklapljen v izklopljenem stanju.</p>
	<p>Reset Display (Ponastavi zaslon)</p>	<p>To možnost izberite, če želite obnoviti privzete nastavite zaslona.</p>

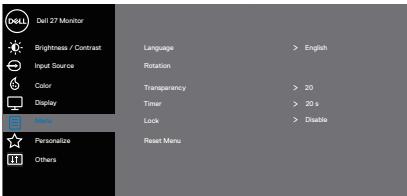

	Menu (Meni)	To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavite zaslonskega menija, na primer jezik zaslonskega menija, koliko čas je meni prikazan na zaslonu in druge nastavite.
		 <p>Language: English Rotation: > 20 Transparency: > 20 s Timer: Disable Lock: Disable Reset Menu</p> <p>Navigation icons: up, down, left, right, and close.</p>
	Language (Jezik)	Z možnostmi »Jezik« možnostmi lahko jezik zaslonskega menija nastavite na enega od osmih jezikov: (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, portugalščina (Brazilijska), ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonščina).
	Rotation (Vrtenje)	Zavrti zaslonski meni za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca. Meni lahko prilagajate glede na vrtenje zaslona.
	Transparency (Prosojnost)	To možnost izberite, če želite spremeniti prosojnost menija od 0 do 100, in sicer s pritiskom gumba  ali  .
	Timer (Časovnik)	OSD hold time (Čas prikaza zaslonskega menija): nastavi, koliko časa je prikazan zaslonski meni po zadnjem pritisku gumba. Z gumbom  ali  prilagodite drsnik v 1-sekundnih korakih od 5 do 60 sekund.
	Lock (Zaklepanje)	Nadzira dostop uporabnika do nastavitev. Izberite eno od teh možnosti: Menijske tipke, gumb za vklop/izklop, menijske tipke in gumb za vklop/izklop, onemogoči (Več informacij najdete v razdelku Menu and Power button lock (Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/izklop)).
	Reset Menu (Ponastavi meni)	Ponastavite vse nastavite zaslonskega menija na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.






Personalize (Prilagajanje)

To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitev prilagajanja.




Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1)




Izberite eno od teh možnosti: Za Shortcut Key 1 (Bližnjična tipka 1) lahko nastavite možnosti Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini), Brightness/contrast (Svetlost/kontrast), Input Source (Vhodni vir) in Aspect ratio (Razmerje višina/širina).

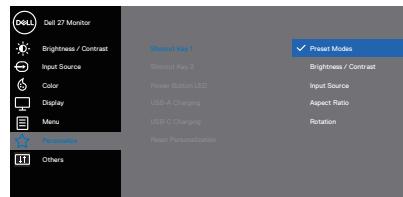




Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2)

Izberite eno od teh možnosti: Za Shortcut Key 2 (Bližnjična tipka 2) lahko nastavite možnosti Preset Modes (Prednastavljeni načini), Brightness/contrast (Svetlost/kontrast), Input Source (Vhodni vir) in Aspect ratio (Razmerje višina/širina).

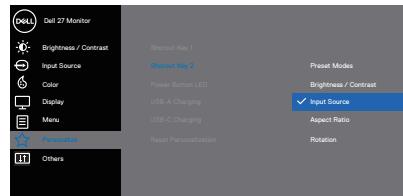

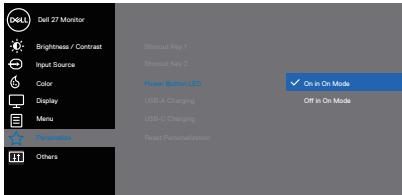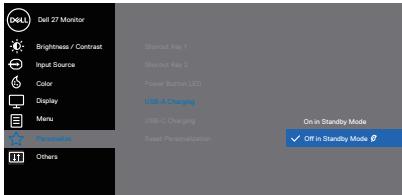
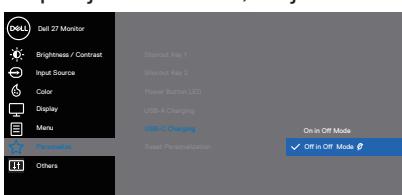
Power Button LED (Lučka LED gumba za vklop)	<p>S to možnostjo lahko nastavite, da lučka LED za napajanje sveti v vklopljenem stanju oziroma ne sveti v izklopljenem stanju, da prihranite energijo.</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> ▲ ▼ ✓ ↻ </div>
Polnjenje prek priključka USB-A	<p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo polnjenja prek priključka USB-A, ko je monitor v stanju pripravljenosti.</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> ▲ ▼ ✓ ↻ </div> <div data-bbox="367 816 407 863" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">✍</div> <p>OPOMBA: Ta možnost je na voljo le, če je kabel USB Type-C (vhodna vrata) odklopljen. Če je priključen kabel USB Type-C, se funkcija USB-A Charging ravna po stanju napajanja gostitelja USB in ta možnost ni dostopna.</p>
Polnjenje prek priključka USB-C	<p>S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo polnjenja prek priključka USB-C, ko je monitor izklopljen.</p>  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> ▲ ▼ ✓ ↻ </div>
Reset Personalization (Ponastavi prilagajanje)	<p>Ponastavite vse nastavitev v meniju za prilagajanje na privzete nastavitev.</p>

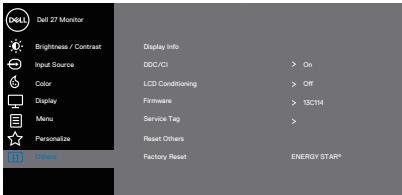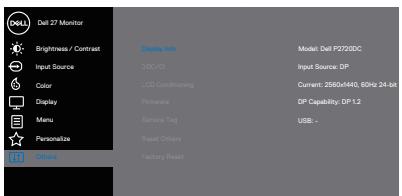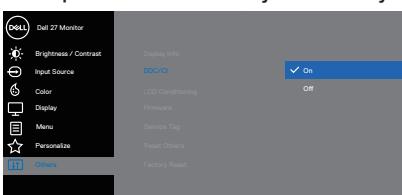

	Others (Razno)	<p>To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitev zaslonskega menija, na primer DDC/CI, LCD conditioning (Priprava LCD-ja) in druge.</p>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ ▶ ◀ </div>
	Display Info (Informacije o zaslonu)	<p>Ta možnost prikaže trenutne nastavitev monitorja.</p>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ ◀ ▶ </div>
	DDC/CI	<p>DDC/CI (podatkovni kanal zaslona/ukazni vmesnik) omogoča prilagoditev parametrov monitorja (svetlosť, ravnovesje barv in drugi) v programski opremi v računalniku.</p> <p>To funkcijo onemogočite tako, da izberete Off (Izklopi).</p> <p>To funkcijo omogočite, da zagotovite najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.</p>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ▲ ▼ ◀ ▶ </div>
	LCD Conditioning (Priprava LCD-ja)	<p>Zmanjša redke primere ohranjanja slike. Zagon programa lahko traja nekaj časa, odvisno od stopnje ohranjanja slike. Za začetek priprave LCD-ja izberite On (Vkllop).</p>



	Firmware (Vdelana programska oprema)	Prikažite različico vdelane programske opreme zaslona. OPOMBA: Za posodobitev vdelane programske opreme obiščite spletno mesto za podporo Dell na www.dell.com/support.monitors
	Service Tag (Servisna oznaka)	Prikažite številko servisne oznake zaslona. Servisna oznaka je enolični alfanumerični identifikator, ki podjetju Dell omogoča identifikacijo specifikacije izdelkov in dostop do informacij o garanciji. OPOMBA: Servisna oznaka je natisnjena tudi na nalepki na hrbtni strani pokrova.
	Reset Others (Ponastavi razne nastavitev)	Ponastavite vse nastavitve v meniju z nastavitevami »Others« (Drugo) na vnaprej nastavljene tovarniške vrednosti.
	Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)	Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na prizete tovarniške nastavitev. To so tudi nastavitev za preskuse v okviru programa ENERGY STAR®.

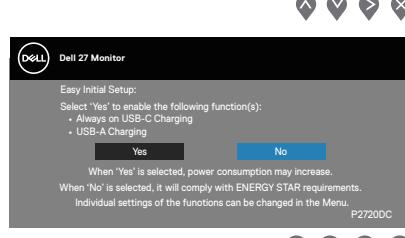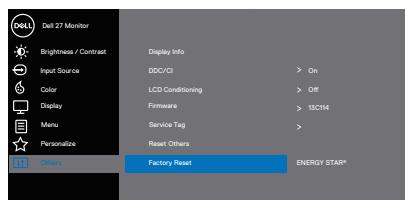


OPOMBA: Monitor ima vgrajeno funkcijo za samodejno umerjanje svetlosti, s katero je mogoče nadomestiti staranje diod LED.




Menu and Power button lock (Zaklepanje menijskih tipk in gumba za vklop/izklop)

Nadzira dostop uporabnika do nastavitev.


Privzeta nastavitev zaklepanja menijskih tipk in gumba za vklop/izklop je nastavljena na Disable (Onemogoči).

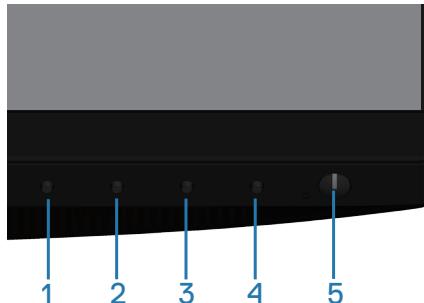

Za vstop v meni za zaklepanje storite naslednje: Držite tipko Exit (Izhod) (gumb 4) 4 sekunde, da se prikaže meni zaklepanja (ko so menijske tipke in gumb za vklop/izklop odklenjene), se prikaže meni zaklepanja in se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslonskega prikaza.

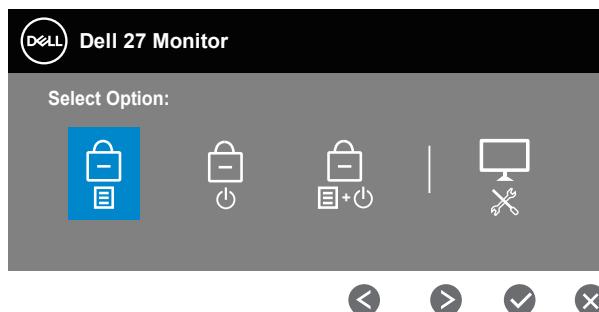

Za vstop v meni za odklepanje storite naslednje: Držite tipko Exit (Izhod) (gumb 4) 4 sekunde, da se prikaže meni zaklepanja (ko so menijske tipke in gumb za vklop/izklop zaklenjene), se prikaže meni zaklepanja in se prikaže v spodnjem desnem kotu zaslonskega prikaza.

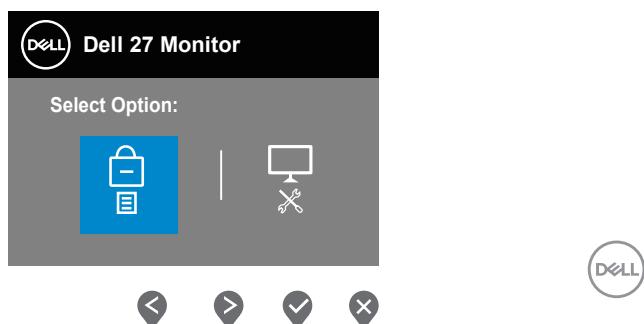

Na voljo so tri ravni zaklepa.

	Menu (Meni)	Opis
1	Menu Buttons (Menijske tipke) 	Če je izbrana možnost »Menu Buttons« (Menijske tipke), prilagoditve uporabnika niso dovoljene. Vsi gumbi, razen gumba za vklop/izklop, so zaklenjeni.
2	Power Button (Gumb za vklop/izklop) 	Ko izbere možnost »Power Button« (Gumb za vklop/izklop), uporabnik zdaj ne more izklopliti zaslona z gumbom za vklop/izklop.
3	Menu + Power Buttons (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop) 	Ko izberete možnost »Menu + Power Buttons« (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop), niso dovoljene prilagoditve uporabnika, gumb za vklop/izklop pa je zaklenjen.
4	Vgrajena diagnostika 	Več informacij najdete v poglavju Vgrajena diagnostika .

 **OPOMBA:** Za vstop v meni zaklepanja ali odklepanja – tipko Exit (Izhod) (gumb 4) držite pritisnjeno 4 sekunde.

V spodaj navedenih primerih se na sredini zaslona prikaže ikona  , kar pomeni, da sta meni in gumb za vklop/izklop zaklenjena.

1. Pritisnite tipko Up (Navzgor) (gumb 1), tipko Down (Navzdol) (gumb 2), menijsko tipko (gumb 3) ali tipko za izhod (gumb 4), ko ste v stanju zaklepanja »Menu Buttons« (Menijske tipke).
2. Pritisnite tipko Power (gumb 5), ko je v stanju zaklepanja »Power Button« (Gumb za vklop/izklop).
3. Pritisnite katero koli tipko na monitorju, ko je v stanju zaklepanja »Menu + Power Buttons« (Menijske tipke in gumb za vklop/izklop).


Ko so menijske tipke in gumb za izklop/izklop v stanju zaklepanja, držite tipko Exit (Izhod) (gumb 4) pritisnjeno 4 sekunde, da vstopite v meni za odklepanje.

Nato izberite in uporabite ikono za odklepanje  , da sprostite zaklep zaslonskega menija.




Opozorila zaslonskega menija (OSD)

Ko prvič spremenite raven **Brightness (Svetlost)**, se prikaže to sporočilo:

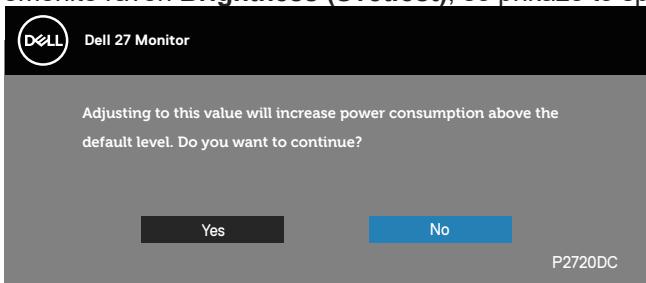


OPOMBA: Če izberete »Yes« (Da), se sporočilo pri naslednjem spremenjanju nastavite svetlosti ne prikaže.

Če možnost **USB-A Charging** (Polnjenje prek priključka USB-A) nastavite na **On in Standby Mode** (Vklapljeno v stanju pripravljenosti) ali če možnost **USB-C Charging** (Polnjenje prek priključka USB-C) nastavite na **On in Off Mode** (Vklapljeno v izklopljenem stanju), se prikaže to sporočilo:

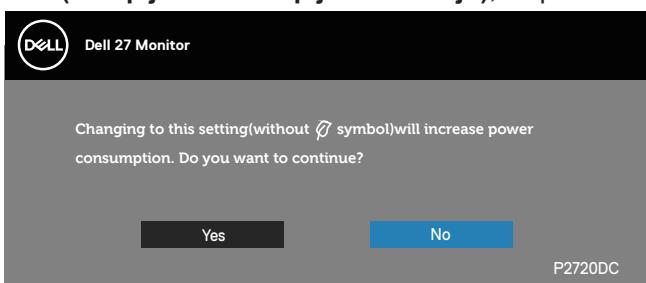

OPOMBA: Če izberete »Yes« (Da), se sporočilo pri naslednjem spremenjanju nastavite **USB-A Charging** (Polnjenje prek priključka USB-A) ali **USB-C Charging** (Polnjenje prek priključka USB-C) ne prikaže.

Če monitor ne podpira določene ločljivosti, se prikaže to sporočilo:

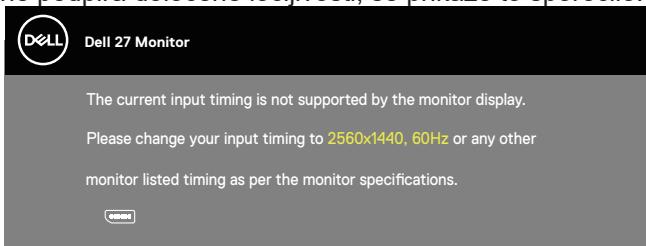


To pomeni, da se monitor ne more sinhronizirati s signalom, ki ga prejema iz




računalnika. Informacije o razponih vodoravne in navpične frekvence, ki jih podpira ta monitor, najdete v poglavju [Tehnični podatki monitorja](#). Priporočeni način je 2560 x 1440.


Preden onemogočite funkcijo **DDC/CI**, se prikaže to sporočilo:

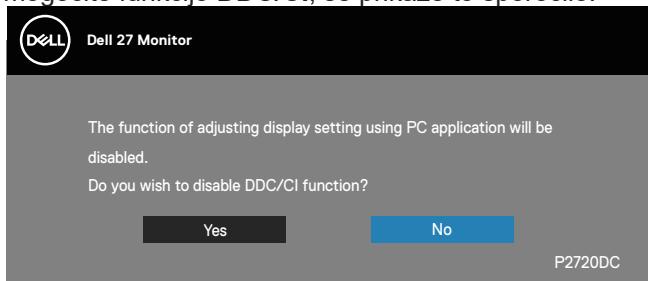

Ko monitor preklopi v način **Standby Mode (Način pripravljenosti)**, se prikaže to sporočilo:

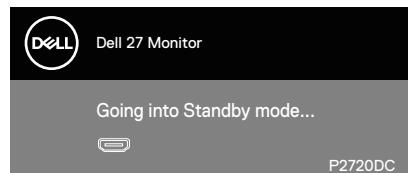


Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za vklop/izklop, se glede na izbrani vhod prikažejo ta sporočila:

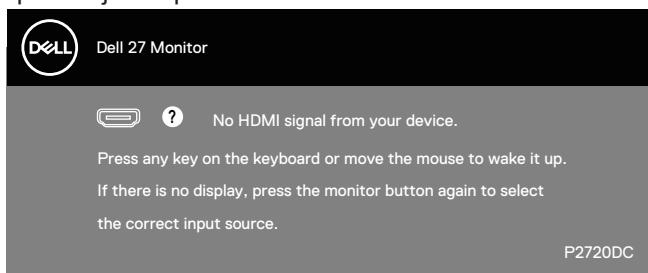


Če kabel HDMI, DP USB Type-C ni priključen, se prikaže spodnje plavajoče pogovorno okno. Monitor po 4 minutah v tem stanju preklopi v način pripravljenosti.




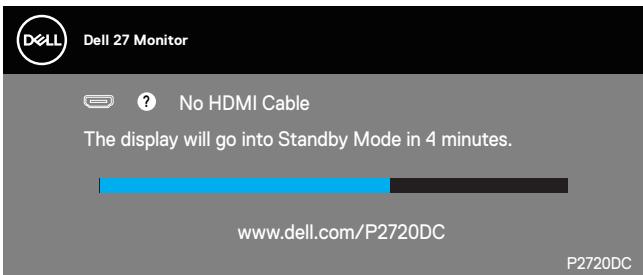

ali

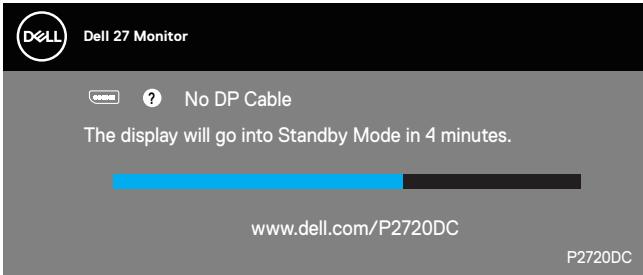


ali

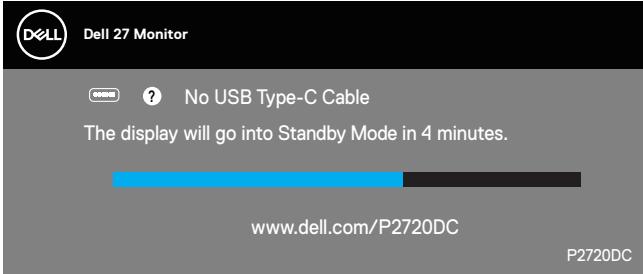


Če je na monitor priključen kabel, ki podpira izmenični način DP, se v spodaj navedenih primerih prikaže sporočilo:

- ∞ Možnost »Auto Select for USB-C« (Samodejno izberi za USB-C) je nastavljena na »Prompt for Multiple Inputs« (Prikaži poziv za več vhodov).
- ∞ Na monitor je priključen kabel DP.



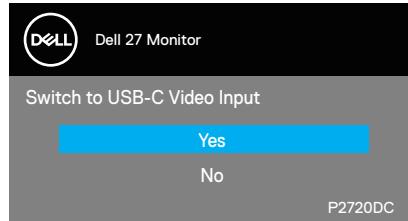


Funkcije zaslonskega menija delujejo samo v navadnem načinu delovanja. Če v načinu pripravljenosti pritisnete koli gumb, se prikaže to sporočilo:

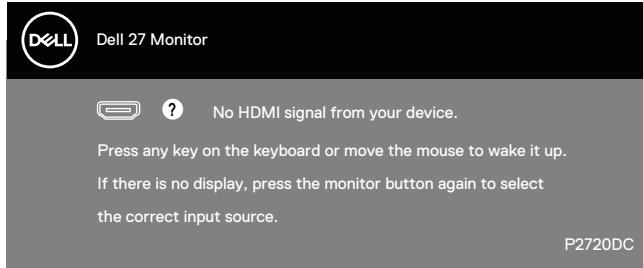


Če želite prikazati zaslonski meni, vklopite računalnik in monitor.

Več informacij najdete v poglavju [Odpravljanje težav](#).


Če je funkcija **MST** vklopljena in je možnost **USB-C Prioritization (Prioriteta priključka USB-C)** nastavljena na **High Resolution (Visoka ločljivost)**, se prikaže spodnje sporočilo, če izberete **Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)**:

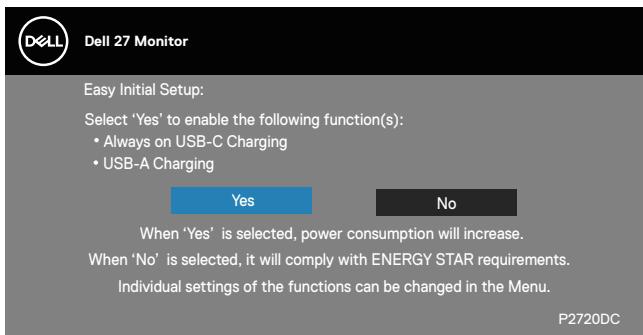

Če izberete **Yes (Da)**, se prikaže to sporočilo:

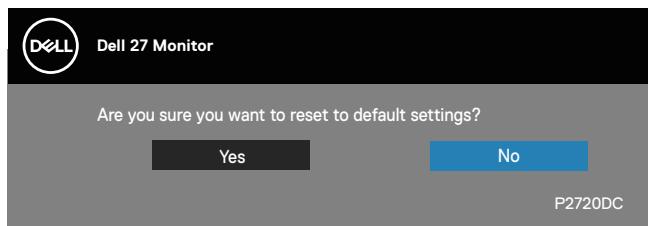

Če je polnjenje prek priključka USB-C vklopljeno v izklopljenem stanju, se prikaže spodnje opozorilo, ko uporabnik ročno spremeni trenutno shranjeno vrednost za prioriteto priključka USB-C.

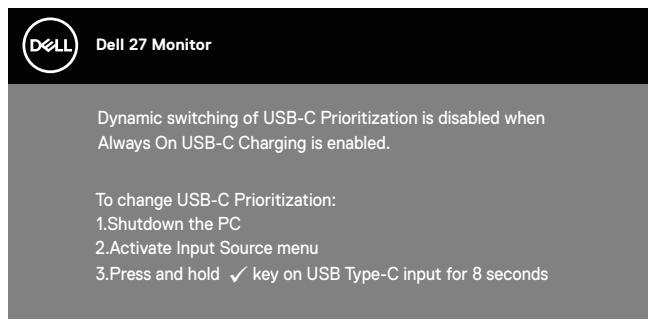

Več informacij najdete v poglavju [Odpravljanje težav](#).



Nastavitev monitorja

Nastavitev najvišje ločljivosti

Najvišjo ločljivost monitorja nastavite tako:

V sistemih Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 in Windows 10:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico »Namizje«, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Screen Resolution (Ločljivost zaslona)**.
3. Kliknite spustni seznam z ločljivostmi zaslona in izberite **2560 x 1440**.
4. Kliknite **OK (V redu)**.

Če možnost **2560 x 1440** ni prikazana, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Izvedite enega od spodnjih postopkov, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate:

Če uporabljate Dellov namizni ali prenosni računalnik:

- Obiščite spletno mesto www.dell.com/support, vnesite servisno oznako računalnika in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik, ki ga ni izdelal Dell:

- Obiščite spletno mesto s podporo za računalnik in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.
- Obiščite spletno mesto s podporo za grafično kartico in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.

Če uporabljate Dellov namizni računalnik ali Dellov prenosni računalnik z dostopom do interneta

- Obiščite spletno mesto www.dell.com/support, vnesite servisno oznako in prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.
5. Ko namestite gonilnike za grafično kartico, poskusite ločljivost znova nastaviti na **2560 x 1440**.

 **OPOMBA:** Če ločljivosti ne morete nastaviti na **2560 x 1440**, se obrnite na Dell za informacije o tem, katere grafične kartice podpirajo te ločljivosti.



Če uporabljate namizni ali prenosni računalnik oziroma grafično kartico, ki je ni izdelal Dell

V sistemih Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 in Windows 10:

1. V sistemih Windows 8 in Windows 8.1 izberite ploščico »Namizje«, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Personalization (Prilagoditev)**.
3. Kliknite **Change Display Settings (Spremeni nastavitev zaslona)**.
4. Kliknite **Advanced Settings (Dodatne nastavitev)**.
5. Poiščite dobavitelja grafičnega kontrolnika v opisu pri vrhu okna (na primer NVIDIA, ATI, Intel in tako dalje).
6. Obiščite spletno mesto ponudnika grafične kartice in poiščite posodobljen gonilnik (na primer www.ATI.com ALI www.AMD.com).
7. Ko namestite gonilnike za grafično kartico, poskusite ločljivost znova nastaviti na **2560 x 1440**.




Uporaba nagiba, odklona in navpičnega podaljšanja

 **OPOMBA:** Te vrednosti veljajo za stojalo, ki je bilo priloženo vašemu monitorju. Če želite nastaviti stojalo druge znamke, za informacije o nastavitev stojala preberite dokumentacijo, ki ji je bila priložena ob dobavi.

Nagib in odklon

Če je na monitor nameščeno stojalo, lahko monitor nagnete in zavrtite okrog osi tako, da omogočite najustreznejši vidni kot.

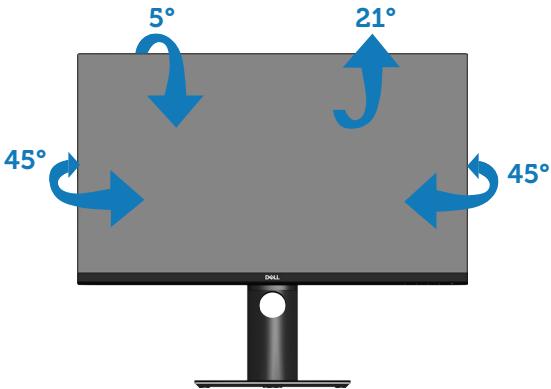


 **OPOMBA:** Stojalo pri dostavi monitorja iz tovarne ni nameščeno na monitor.

Navpično podaljšanje


 **OPOMBA:** Stojalo je mogoče navpično podaljšati do 130 mm.




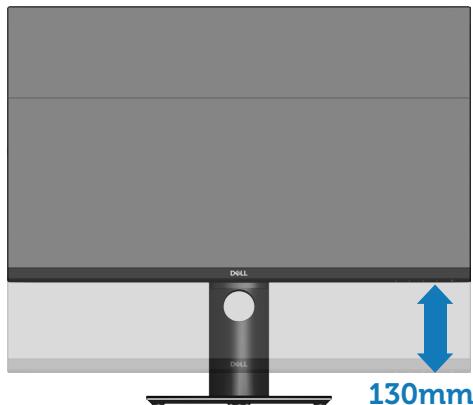

Vrtenje monitorja

Preden obrnete monitor, mora biti monitor povsem navpično raztegnjen ([Navpično podaljšanje](#)) in povsem nagnjen, da preprečite trk med stojalom in spodnjim robom monitorja.

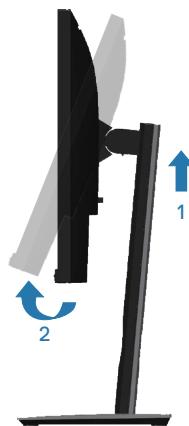

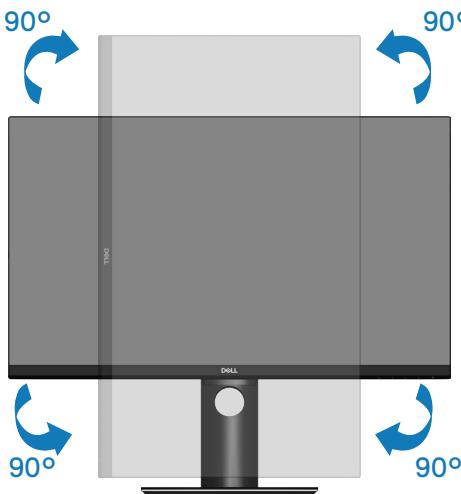

- ☞ OPOMBA:** Za uporabo funkcije vrtenja zaslona (ležeči pogled v primerjavi s pokončnim) z Dellovim računalnikom potrebujete posodobljen gonilnik grafične kartice, ki ni priložen temu monitorju. Če želite prenesti gonilnik grafične kartice, obiščite spletno mesto www.dell.com/support in nato poiščite najnovejše posodobitve gonilnika v razdelku z gonilniki grafične kartice.
- ☞ OPOMBA:** V načinu pokončnega pogleda bo učinkovitost delovanja aplikacij, ki so grafično zelo zahtevne (3D-igre in druge), morda slabša.

Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona v sistemu

Ko zavrtite monitor, morate dokončati postopek spodaj, da nastavite nastavitev vrtenja zaslona v sistemu.

- ☞ OPOMBA:** Če monitor uporabljate z računalnikom, ki ni znamke Dell, morate obiskati spletno stran z grafičnimi gonilniki proizvajalca vašega računalnika za več informacij o tem, kako »obračati« vsebino vašega zaslona.



Prilagajanje nastavitev vrtenja zaslona:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in nato kliknite **Properties (Nastavitve)**.
2. Izberite zavihek **Settings (Nastavitve)** in kliknite **Advanced (Dodatno)**.
3. Če imate grafično kartico ATI, izberite zavihek **Rotation (Vrtenje)** in nastavite želeno vrtenje.
4. Če imate grafično kartico nVidia, kliknite zavihek **nVidia**, v levem stolpcu izberite **NVRotate**, nato pa izberite želeno vrtenje.
5. Če imate grafično kartico Intel®, izberite zavihek za grafično kartico **Intel**, kliknite **Graphic Properties (Lastnosti grafične kartice)**, izberite zavihek **Rotation (Vrtenje)** in nato nastavite želeno smer vrtenja zaslona.



OPOMBA: Če možnost za obračanje zaslona ni prikazana ali če ne deluje pravilno, obiščite spletno mesto www.dell.com/support in prenesite najnovejše gonilnike za grafično kartico.



Odpravljanje težav


⚠️ OPOZORILO: Pred izvedbo katerih koli postopkov, opisanih v tem poglavju, upoštevajte [Varnostne ukrepe](#).

Samopreskus

V ta monitor je vgrajena funkcija samopreskusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če je monitor pravilno priključen na računalnik, vendar je zaslon monitorja kljub temu temen, upoštevajte spodnja navodila za zagon samopreskusa monitorja:


1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Iz monitorja izključite vse videokable. Tako pri samopreskusu ni treba uporabiti računalnika.
3. Vklopite monitor.

Če monitor deluje pravilno, zazna, da ni signalov, prikaže pa se eno od teh sporočil. Lučka LED za napajanje v načinu samopreskusa neprekinjeno sveti belo.

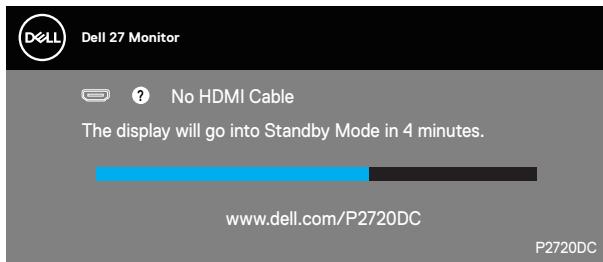


ali



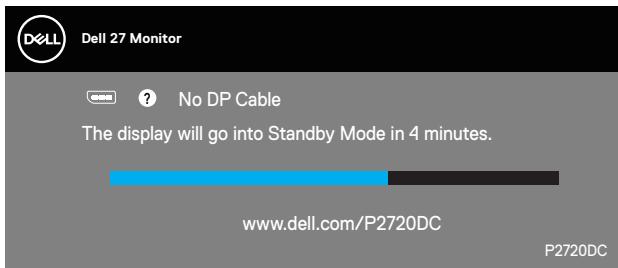

ali

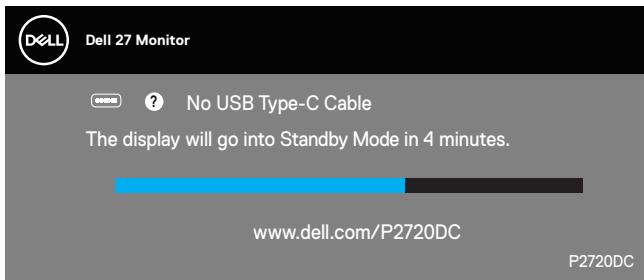

OPOOMBA: To pogovorno okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem, če izključite videokabel ali je ta poškodovan.

4. Izklopite monitor in znova priključite videokabel ter vklopite računalnik in monitor.


Če je zaslon monitorja še vedno temen, ko znova priključite kable, preverite grafično kartico in računalnik.

Vgrajena diagnostika

V ta monitor je vgrajeno diagnostično orodje, s katerim lahko ugotovite, ali je morebitna nepravilnost na zaslonu, ki jo opazite, povezana s težavo monitorja ali s težavo računalnika in grafične kartice.

OPOOMBA: Vgrajeno diagnostiko lahko zaženete le, če je videokabel izključen in monitor v načinu samopreskusa.





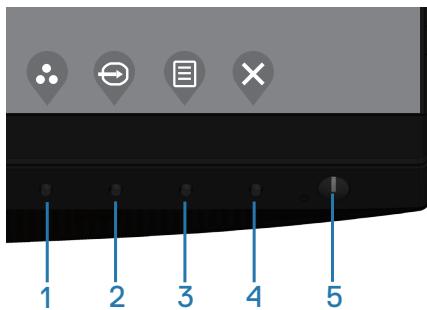

Vgrajeno diagnostiko zaženete tako:

1. Preverite, ali je zaslona čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
2. Izključite kable iz zadnjega dela računalnika ali monitorja. Monitor nato preklopi v način samopreskusa.
3. Pritisnite tipko za izhod (gumb 4) in jo držite 4 sekunde, da odprete meni za odklep/zaklep zaslonskega menija.



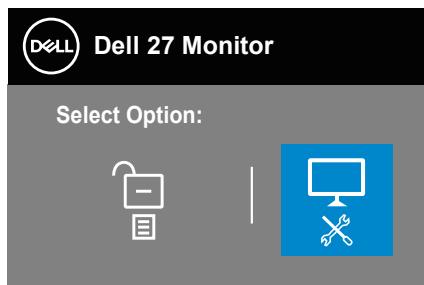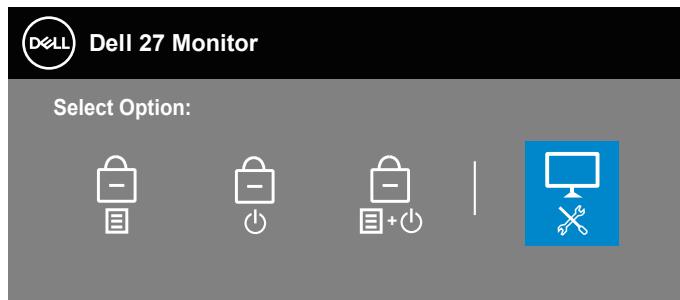

4. Izberite ikono , da omogočite vgrajeno diagnostiko.
5. Natančno preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
6. Znova pritisnite tipko za pomik navzgor (gumb 1) na hrbtnem pokrovu. Barva zaslona se spremeni v sivo.
7. Preglejte zaslon in se prepričajte, da na njem ni nobenih nepravilnosti.
8. Ponovite 6. in 7. korak, da pregledate zaslon v rdeči, zeleni, modri, črni in beli barvi ter zaslon z besedilnim vzorcem.

Preskus je končan, ko se prikaže zaslon z besedilnim vzorcem. Za izhod znova pritisnite tipko za pomik navzgor (gumb 1).


Če z uporabo vgrajenega diagnostičnega orodja ne zaznate nobenih nepravilnosti na zaslonu, monitor deluje pravilno. Preverite grafično kartico in računalnik.




Nastavitev prioritete priključka USB-C, kadar je polnjenje prek priključka USB-C nastavljeno na vklopljeno v izklopljenem stanju

Če je možnost **Pолнение prek priključka USB-C** nastavljena na **On in Off Mode (Vklapljen v izklopljenem stanju)**, lahko nastavite možnosti **USB-C Prioritization (Prioriteta priključka USB-C)** konfigurirate le, če je računalnik izklopljen.

1. Prepričajte se, da je računalnik izklopljen.
2. Pritisnite kateri koli krmilni gumb, razen gumba za vklop/izklop, da prikažete priročni meni **Input Source (Vhodni vir)**.
3. Z gumbom ali izberite **USB Type-C**.

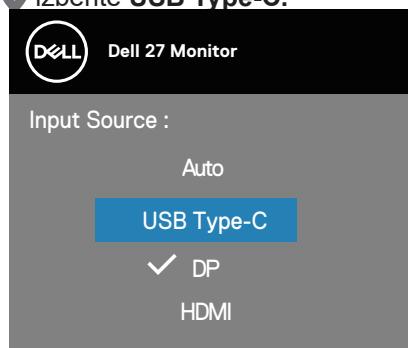

4. Pritisnite gumb in ga držite približno 8 sekund.
5. Prikaže se sporočilo o konfiguraciji možnosti **USB-C Prioritization (Prioriteta priključka USB-C)**.

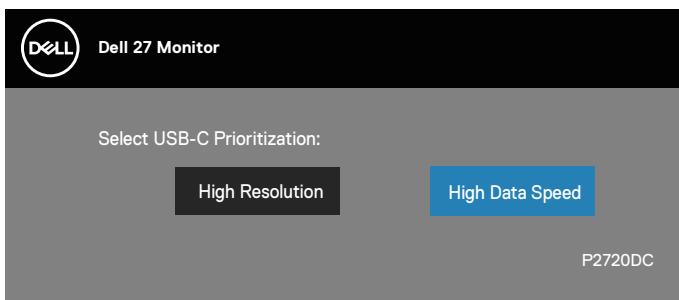

6. Z gumbom ali izberite želeno prioriteto prenosa.
7. Nastavitev bo uporabljena po ponovnem zagonu računalnika.



Splošne težave

V spodnji tabeli so navedene splošne informacije o splošnih težavah monitorja, do katerih lahko pride, in možne rešitve:

Pogosti znaki	Možne rešitve
Ni slike/lučka LED za napajanje ne sveti	<ul style="list-style-type: none">Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen.Z uporabo katere koli druge električne opreme preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno.Preverite, ali ste pritisnili gumb za vklop/izklop.V meniju Input Source (Vhodni vir) preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir.
Ni slike/lučka LED za napajanje sveti	<ul style="list-style-type: none">V zaslonskem meniju povečajte svetlost in kontrast.Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja.Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.Zaženite vgrajeno diagnostiko.V meniju Input Source (Vhodni vir) preverite, ali je izbran pravilni vhodni vir.
Slaba izostritev	<ul style="list-style-type: none">Odstranite podaljške videokablov.Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Ločljivost slike spremenite na pravilno razmerje višina/širina.
Tresoča se/migajoča slika	<ul style="list-style-type: none">Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).Preverite okoljske dejavnike.Prestavite monitor na drugo mesto in ga preskusite v drugem prostoru.
Manjkajoče slikovne pike	<ul style="list-style-type: none">Vklopite in izklopite monitor.Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD.Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/support/monitors.



Zataknjene slikovne pike	<ul style="list-style-type: none"> Vklopite in izklopite monitor. Trajno izklopljena slikovna pika je običajna okvara, do katere lahko pride pri tehnologiji LCD. Več informacij o kakovosti Dellovih monitorjev in pravilniku o slikovnih pikah najdete na Dellovem spletnem mestu s podporo na naslovu: www.dell.com/support/monitors.
Težave s svetlostjo	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Nastavite svetlost in kontrast v zaslonskem meniju.
Geometrično popačenje	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Nastavite vodoravno in navpično frekvenco v zaslonskem meniju.
Vodoravne/ navpične črte	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali so te črte prisotne tudi v načinu samopreskusa. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Težave s sinhronizacijo	<ul style="list-style-type: none"> Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je popačen zaslon prisoten tudi v načinu samopreskusa. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene. Znova zaženite računalnik v varnem načinu.
Težave, povezane z varnostjo	<ul style="list-style-type: none"> Ne izvajajte nobenih postopkov odpravljanja težav. Takoj se obrnite na Dell.



Občasne težave	<ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen. Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)). Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja in preverite, ali je občasna težava prisotna tudi v načinu samopreskusa.
Manjkajoča barva	<ul style="list-style-type: none"> Izvedite preverjanje s funkcijo samopreskusa monitorja. Prepričajte se, da je videokabel, s katerim je monitor priključen na računalnik, pravilno in čvrsto priključen. Prepričajte se, da nožice na priključku videokabla niso ukrivljene ali zlomljene.
Napačna barva	<ul style="list-style-type: none"> Način Color Setting Mode (Način barvne nastavitev) v zaslonskem meniju Color Settings (Barvne nastavitev) spremenite v Graphics (Grafika) ali Video glede na način uporabe. Preskusite različne možnosti v nastaviti Preset Modes (Vnaprej nastavljeni načini) v zaslonskem meniju Color (Barva). Nastavite vrednost R/G/B v polju Custom Color (Barva po meri) v zaslonskem meniju Color settings (Nastavitev barv). Spremenite možnost Input Color Format (Oblika barvnega vhoda) v RGB ali YPbPr v zaslonskem meniju Color settings (Nastavitev barv). Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Statična slika je na monitorju prikazana dolgo časa	<ul style="list-style-type: none"> Nastavite zaslon tako, da se izklopi po nekaj minutah nedejavnosti zaslona. Te možnosti lahko prilagodite v oknu z možnostmi napajanja sistema Windows ali v pripomočku za varčevanje z energijo v računalniku Mac. Lahko pa uporabite tudi ohranjevalnik zaslona, ki se spreminja dinamično.
Zamegljena ali manjkajoča slika	<ul style="list-style-type: none"> Spremenite možnost Response Time (Odzivni čas) v zaslonskem meniju Display (Prikaz) na Fast (Hitro) ali Normal (Običajno) glede na način in namen uporabe.



Težave, povezane z izdelkom

Določeni znaki	Možne rešitve
Premajhna slika na zaslonu	<ul style="list-style-type: none">Preverite nastavitev Aspect Ratio (Razmerje višina/širina) v zaslonskem meniju Display settings (Nastavitve zaslona).Ponastavite monitor na tovarniška nastavitev (Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)).
Z gumbi na dnu zaslona ni mogoče nastavljati monitorja.	<ul style="list-style-type: none">Izklopite monitor, izključite in znova priključite napajalni kabel ter nato vklopite monitor.Preverite, ali je zaslonski meni zaklenjen. Če ste ga, pritisnite gumb menija in ga držite 4 sekund, da ga odklenete.
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	<ul style="list-style-type: none">Preverite vir signala. Prepričajte se, da računalnik ni v stanju pripravljenosti ali spanja, tako da premaknete miško ali pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.Preverite, ali je videokabel pravilno priključen. Po potrebi izključite in znova priključite videokabel.Ponastavite računalnik ali predvajalnik videoposnetkov.
Slika ne zapolni celotnega zaslona	<ul style="list-style-type: none">Monitor lahko sliko zaradi različnih formatov (razmerje višina/širina) DVD-jev prikaže na celotnem zaslonu.Zaženite vgrajeno diagnostiko.
Ni slike, če je uporabljena povezava USB Type-C z računalnikom ali prenosnikom	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali vmesnik USB Type C računalnika oziroma prenosnika podpira izmenični način DP1.2.Vmesnik USB Type C računalnika ali prenosnika ne podpira izmeničnega načina DP1.2.
Polnjenje ne deluje, če je uporabljena povezava USB Type-C s prenosnikom	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali prenosnik zahteva napajanje, ki je > 65 W.Prenosnik zahteva napajanje, ki je > 65 W.



Vmesnik USB ne deluje	<ul style="list-style-type: none">Preverite, ali je monitor VKLOPLJEN.Znova priključite kabel USB-C za povratni tok na računalnik.Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).Izklopite in znova vklopite monitor.Znova zaženite računalnik.Nekatere naprave USB, kot je zunanji prenosni trdi disk, zahtevajo višji električni tok, zato morate take naprave priključiti neposredno na računalnik.
Vmesnik USB 3.0 (super hitrost) je počasen.	<ul style="list-style-type: none">Preverite, da vaš računalnik podpira USB 3.0.Nekateri računalniki so opremljeni z vrti USB 3.0, USB 2.0 in USB 1.1. Preverite, ali uporabljate pravilna vrata USB.Znova priključite kabel USB-C za povratni tok na računalnik.Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za sprejemni tok).Znova zaženite računalnik.
Brezžične zunanje naprave USB prenehajo delovati, ko priključite napravo USB 3.0	<ul style="list-style-type: none">Povečajte razdaljo med zunanjimi napravami USB 3.0 in brezžičnim sprejemnikom USB.Brezžični sprejemnik USB postavite čim bliže brezžičnim zunanjim napravam USB.Uporabite podaljšek kabla USB, da brezžični sprejemnik USB postavite čim dlje od vrat USB 3.0.
NI slike, če je monitor priključen na priključek HDMI/DP/Type C na nekaterih priklopnih postajah. Ni slike, če kabel Type C priklopnne naprave izključite iz prenosnika ali ga priključite nanj.	<ul style="list-style-type: none">Izklučite kabel HDMI/DP/Type C iz priklopne naprave.Priklučite kabel Type C priklopne naprave na prenosnik.7 sekund pozneje priključite še kabel DP/HDMI/Type C.



Dodatek

Varnostne ukrepe

⚠️ **OPOZORILO:** Uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov, ki niso opisani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost udaru, električnim nevarnostim in/ali mehanskimi nevarnostmi.

Informacije o varnostnih ukrepih najdete v poglavju **Informacije o varnosti, okolske informacije in informacije, določene s predpisi (SERI)**.

Obvestila agencije FCC (velja le za ZDA) in druge informacije, določene s predpisi

Več informacij o obvestilih Zvezne komisije za komunikacije in predpisih najdete na spletni strani www.dell.com/regulatory_compliance.

Upoštevajte ta varnostna navodila, da zagotovite najboljšo učinkovitost delovanja in dolgo življenjsko dobo monitorja:

1. Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti zlahka dostopna.
2. Opremo lahko namestite na steno ali strop v vodoravnem položaju.
3. Monitor je opremljen z ozemljenim vtičem s tremi nožicami (vtič s tretjo nožico za ozemljitev).
4. Tega izdelka ne uporabljajte blizu vode.
5. Pozorno preberite navodila. Shranite ta dokument za prihodnjo uporabo. Upoštevajte vsa opozorila in navodila, označena na izdelku.
6. Prekomerni zvočni tlak v ušesnih ali naglavnih slušalkah lahko povzroči izgubo sluha. Če izenačevalnik zvoka nastavite na najvišjo vrednost, povečate izhodno napetost ušesnih ali naglavnih slušalk ter stopnjo zvočnega tlaka.



Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Stranke v Združenih državah Amerike lahko pokličejo 800-WWW-DELL (800-999-3355).

-  **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

Dell ponuja različne možnosti za servis in podporo prek spletja in telefona. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju.

Spletna vsebina za podporo pri uporabi monitorja:

1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support/monitors.

Vzpostavitev stika z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom:

1. Obiščite naslov www.dell.com/support.
2. Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu **Choose A Country/Region (Izberite državo/regijo)** na dnu strani.
3. Kliknite **Contact Us (Stik z nami)** na levi strani strani.
4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo za podporo glede na svoje želje.
5. Izberite, kako želite vzpostaviti stik z družbo Dell, ki vam najbolje ustreza.

Zbirka podatkov o izdelkih EU za energijsko nalepko in informacijski list izdelka

P2720DC:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/344921>

