

# Dell C5522QT

## Uživatelská příručka

Model: C5522QT  
Regulační model: C5522QTt



 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lépe využít monitor.

 **UPOZORNĚNÍ:** Slovo UPOZORNĚNÍ upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat v případě nedodržení pokynů.

 **VAROVÁNÍ:** Slovo VAROVÁNÍ poukazuje na riziko poškození majetku, poranění nebo smrtelného úrazu.

**Copyright © 2021 Dell Inc. nebo její pobočky. Všechna práva vyhrazena.** Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo jejích poboček. Ostatní ochranné známky jsou známkami příslušných vlastníků.

2021 – 01

Rev. A00

# Obsah

<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>O tomto monitoru</b> . . . . .	<b>6</b>
Obsah balení . . . . .	6
Vlastnosti produktu . . . . .	8
Popis částí a ovládacích prvků . . . . .	9
Pohled zepředu . . . . .	9
Pohled zezadu . . . . .	10
Pohled ze strany . . . . .	11
Pohled zdola . . . . .	13
Technické údaje monitoru . . . . .	13
Dotyk . . . . .	14
Podporované operační systémy . . . . .	14
Přesnost vstupu dotykového snímače . . . . .	15
Technické údaje reproduktoru . . . . .	15
Specifikace rozlišení . . . . .	15
Předvolené režimy zobrazení . . . . .	16
Technické údaje napájení . . . . .	17
Fyzické vlastnosti . . . . .	18
Environmentální charakteristiky . . . . .	19
Uspořádání konektorů . . . . .	20
Plug-and-Play . . . . .	26
Kvalita LCD monitoru a počty vadných bodů . . . . .	26
Pokyny pro údržbu . . . . .	26
Čištění monitoru . . . . .	26
<b>Nastavení monitoru</b> . . . . .	<b>27</b>
Připojení monitoru . . . . .	27
Optiplex (volitelně) . . . . .	27
Připojení externího počítače . . . . .	28
Připojení Optiplex . . . . .	30
Uspořádání kabelů pro webovou kameru od jiného výrobce s držákem OptiPlex (volitelně) . . . . .	31
Upevnění na stěnu (volitelně) . . . . .	33
Dálkový ovladač . . . . .	34



Vložení baterií do dálkového ovladače . . . . .	.35
Manipulace s dálkovým ovladačem . . . . .	.35
Dosah ovládání dálkového ovladače . . . . .	.36
Upozornění na magnety . . . . .	.37
Používání stylusu . . . . .	.37
Prostor magnetu . . . . .	.37
Psací koncovka a mazací koncovka stylusu . . . . .	.38
Výměna koncovky stylusu . . . . .	.38
<b>Používání monitoru. . . . .</b>	<b>.39</b>
Zapnutí monitoru . . . . .	.39
Dotykový spouštěč OSD. . . . .	.39
Používání dotykového spouštěče . . . . .	.40
Použití funkce OSD zámku . . . . .	.41
Používání nabídky na obrazovce (OSD) . . . . .	.43
Přístup k systémové nabídce . . . . .	.43
Dotykové ovládání nabídky OSD . . . . .	.44
Varovné zprávy OSD . . . . .	.55
Nastavení maximálního rozlišení . . . . .	.59
Nástroj Dell Web Management pro monitory . . . . .	.60
<b>Odstraňování problémů . . . . .</b>	<b>.65</b>
Automatický test . . . . .	.65
Integrovaná diagnostika. . . . .	.67
Obecné problémy . . . . .	.68
Specifické problémy s produktem . . . . .	.71
Problémy s dotykovou obrazovkou . . . . .	.73
Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB). . . . .	.73
Problémy s ethernetem . . . . .	.74
<b>Příloha . . . . .</b>	<b>.75</b>
Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech . . . . .	.75
Kontaktování společnosti Dell. . . . .	.75
Databáze výrobků EU pro energetický štítek a datový list výrobku:. . . . .	.75



# Bezpečnostní pokyny

**△ UPOZORNĚNÍ: Použití ovládacích prvků, změn nastavení nebo postupů jiným způsobem, než jak je určeno v této dokumentaci, může způsobit úrazy vysokým napětím, elektrickým proudem nebo mechanickými vlivy.**

- Umístěte monitor na pevný povrch a manipulujte s ním opatrně. Obrazovka je křehká a v případě pádu nebo prudkého úderu může dojít k jejímu poškození.
- Vždy se přesvědčte, že má monitor jmenovité elektrické údaje pro provoz se střídavým rozvodem v místě jeho instalace.
- Monitor udržujte při pokojové teplotě. Krajně nízké nebo vysoké teploty mohou mít negativní vliv na tekuté krystaly daného displeje.
- Nevystavujte monitor podmínkám se silnými vibracemi nebo těžkými údery. Například neumísťujte monitor do zavazadlového prostoru automobilu.
- Nebude-li monitor delší dobu používán, odpojte jej ze zásuvky.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se demontovat žádný kryt ani se nedotýkejte vnitřních částí monitoru .

Bezpečnostní pokyny naleznete v dokumentu Informace o bezpečnosti, životním prostředí a předpisech.



# O tomto monitoru

## Obsah balení

Váš displej je dodáván s následujícími součástmi. Zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny součásti a pokud některá chybí, [kontaktujte společnost Dell](#).

**POZNÁMKA: Některé součásti mohou být volitelné a nemusí být v monitorem dodány. Některé funkce nemusí být v některých zemích k dispozici.**

Obsah balení	Popis
	Monitor
	Držák OptiPlex
	Dálkový ovladač & Baterie (AAA x 2)



	<p>Stylus x 2</p>
	<p>Držák dálkového ovládání</p>
	<p>Kabelovod x 3</p>
	<p>Držák pro kameru x 3</p>
	<p>Koncovka stylusu x 2</p>
	<p>Napájecí kabel (liší se podle země)</p>
	<p>Napájecí kabel pro připojení systému Optiplex k monitoru (viz <a href="#">Optiplex (volitelně)</a>)</p>
	<p>Kabel výstupu USB 3.1 (aktivuje porty USB na monitoru)</p>
	<p>Kabel DP (DP na DP)</p>



	Kabel USB Type-C
	Kabel HDMI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokyny pro stažení softwaru Flatfrog Board</li> <li>• Informace o bezpečnosti, prostředí a předpisech</li> <li>• Návod pro rychlou instalaci</li> </ul>

## Vlastnosti produktu


Monitor **Dell C5522QT** je vybaven displejem z tekutých krystalů (LCD) s aktivní maticí, technologií THF (Thin-Film Transistor) a podsvícením LED. Mezi vlastnosti tohoto monitoru patří:

- Aktivní plocha obrazu 138,787 cm (54,64 palce měřeno úhlopříčně), rozlišení 3840 x 2160 (poměr stran 16:9) plus podpora zobrazení na celou obrazovku pro nižší rozlišení.
- Montážní tvory 400 x 300 mm dle standardu VESA™ (Video Electronics Standards Association).
- Funkce Plug and Play (je-li podporována počítačem).
- Zabudované reproduktory (2 x 10 W)
- Nabídka nastavení obrazovky (OSD) pro snadné nastavení a optimalizaci obrazu.
- Otvor pro bezpečnostní zámek.
- Podporuje funkci správy prostředků.
- Sklo bez arzenu a pouze panel bez rtuti.
- Příkon 0,5 W v režimu spánku.
- Snadné nastavení s Dell Optiplex Mirco PC (formát micro).
- Až 20 bodů a 4 pera dotykové technologie InGlass™.
- Optimalizujte zrakové pohodlí s obrazovkou bez blikání.
- Možné dlouhodobé účinky vyzařování modrého světla z monitoru mohou způsobit poškození zraku, včetně únavy očí nebo digitální deformace očí. Funkce ComfortView omezuje množství modrého světla vyzařovaného z monitoru pro optimalizaci zrakové pohody.



# Popis částí a ovládacích prvků


## Pohled zepředu

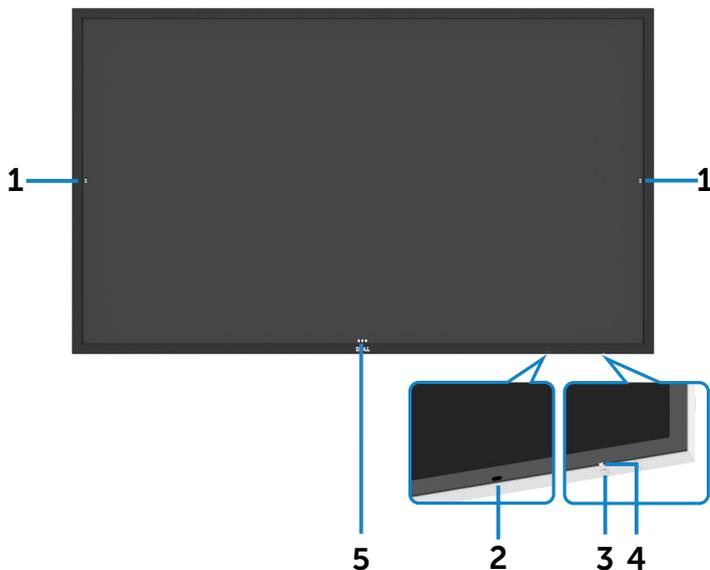

Štítek	Popis
1	Dotykové tlačítko rozevírací nabídky obrazovky
2	Infračervený snímač
3	Vypínač
4	Indikátor napájení Když indikátor svítí bíle, monitor je zapnutý a normálně funguje. Když bílý indikátor bliká, monitor se nachází v pohotovostním režimu.
5	Dotykové tlačítko spouštěče OSD (další informace viz Používání monitoru)




## Pohled zezadu

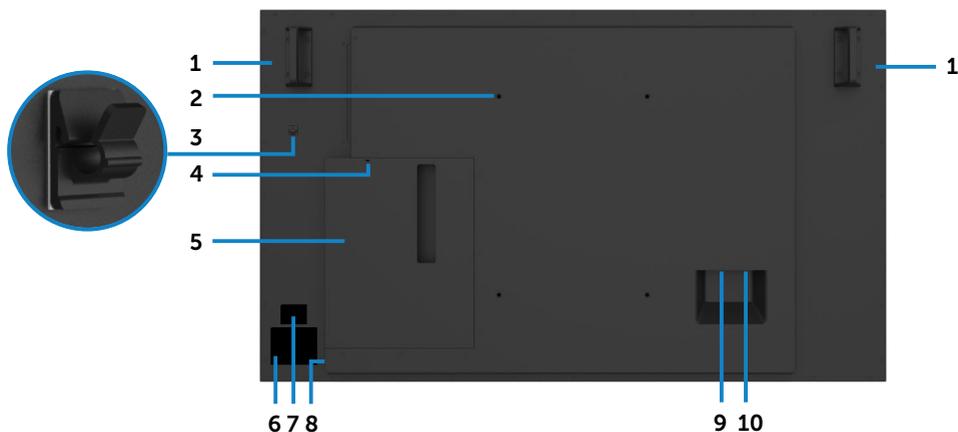

Štítek	Popis	Použití
1	Držadlo x 2	Použijte k přemístění monitoru.
2	Montážní otvory VESA (400 x 300 mm)	Pro montáž monitoru.
3	Svorka pro kabel USB Type-C	Slouží k vedení kabelu USB Type-C.
4	Otvor pro bezpečnostní zámek.	Zajišťuje OptiPlex pomocí bezpečnostního kabelového zámku (nutno dokoupit).
5	Držák OptiPlex	Slouží k uchycení počítače Micro Form Factor OptiPlex PC.
6	Štítek s úředními údaji	Seznam schválených regulačních štítků.
7	Čárový kód, výrobní číslo a servisní štítek	Viz v případě kontaktu technické podpory společnosti Dell.
8	Sériové číslo, výrobní číslo a web	
9	AC na optiPlex	Střídavé napájení napájecího adaptéru optiPlex (volitelně).
10	Konektor střídavého napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu monitoru.



## Pohled ze strany

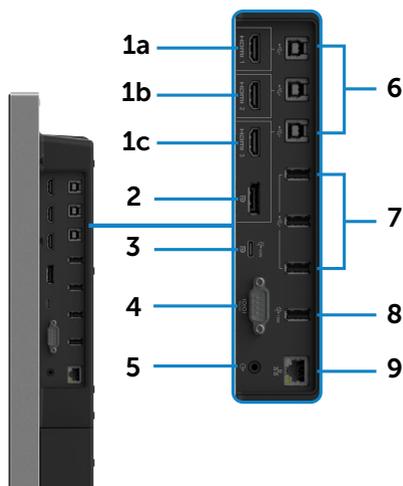


Štítek	Popis	Použití
1a	Konektor HDMI 1	Připojte HDMI kabel počítače.
1b	Konektor HDMI 2	
1c	Konektor HDMI 3	
2	Konektor DP	Připojte DP kabel počítače.
3	Port USB typ C/ DisplayPort	Slouží k připojení k vašemu počítači pomocí kabelu USB typ C.  Port USB Type-C nabízí nejvyšší přenosové rychlosti rozhraní USB 3.1 a alternativní režim s DP 1.2 podporuje maximální rozlišení 3840 x 2160 při 60 Hz, PD 20 V / 4,5 A, 15 V / 3 A, 9 V / 3 A, 5 V / 3 A. <b>POZNÁMKA:</b> Rozhraní USB typ C není podporováno verzemi operačního systému Windows před Windows 10.
4	Konektor RS232	Vzdálená správa a ovládání monitoru prostřednictvím RS232
5	Port linkového výstupu zvuku	Slouží k připojení externích zvukových periférií. Podporuje pouze 2kanalový zvuk. <b>POZNÁMKA:</b> Port linkového výstupu zvuku nepodporuje sluchátka.



<b>6</b>	Porty výstupu USB 3.1 (3)	Kabelem dodávaným s monitorem připojte monitor k počítači. Pokud připojíte tento kabel, můžete využít vstupní konektory USB na monitoru a funkci dotykové obrazovky na monitoru. <b>POZNÁMKA:</b> Viz část věnovaná <a href="#">párování vstupních zdrojů a USB</a> .
<b>7</b>	Porty vstupu USB 3.1 (3)	Připojte zařízení USB. Tento konektor můžete použít pouze po připojení kabelu USB k počítači a výstupnímu konektoru USB na monitoru.
<b>8</b>	Nabíjecí port USB	Port USB 3.1 pro připojení zařízení s možností nabíjení BC 1.2 proudem 2 A (maximálně).
<b>9</b>	Konektor RJ-45	Vzdálená síťová správa a ovládání monitoru prostřednictvím RJ-45

## Párování vstupních zdrojů a USB

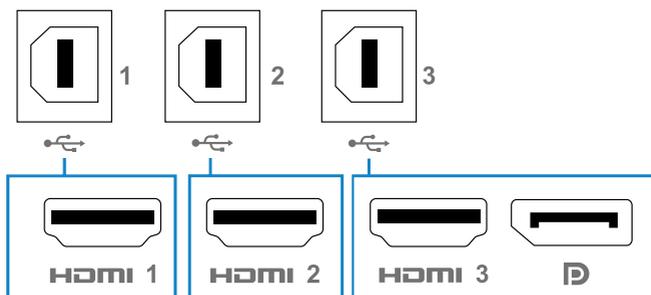

Vstupní zdroj	USB výstup
HDMI 1	USB 1
HDMI 2	USB 2
HDMI 3	USB 3
DP	



## Pohled zdola



Štítek	Popis
1, 2	Reproduktory
3	Vypínač

## Technické údaje monitoru

Typ obrazovky	Aktivní matice – TFT LCD
Typ obrazovky	Aktivace v rovině Technologie
Poměr stran	16:9
Rozměry viditelného obrazu	
Úhlopříčka	138,787 cm (54,64 palců)
Aktivní plocha	
Horizontální	1209,6 mm (47,62 palců)
Vertikální	680,4 mm (26,79 palců)
Plocha	823011,84 mm <sup>2</sup> (1275,74 palců <sup>2</sup> )
Rozteč pixelů	0,315 mm x 0,315 mm
Obrazové body na palec (PPI)	81
Zorný úhel	
Horizontální	178° (typicky)
Vertikální	178° (typicky)
Jas obrazovky	350 cd/m <sup>2</sup> (typicky)
Kontrastní poměr	1300 až 1 (typicky)
Povrchová úprava displeje obrazovky	7H, proti rozmazání, proti odrazu
Doba odezvy	9 ms typicky (G na G)
Barevná hloubka	1,07 miliard barev
Barevná škála	NTSC ( 72 %)



Možnosti připojení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x DP 1.2</li> <li>• 1 x USB Type-C (alternativní režim s rozhraním DisplayPort 1.2, Power Delivery PD až 90 W)</li> <li>• 3 x HDMI 2.0</li> <li>• 4 x vstupní port USB 3.1(1 x USB s možností nabíjení BC1.2 při 2 A (max.))</li> <li>• 3 x výstupní port USB 3.1</li> <li>• 1 x analogový 2.0 zvukový linkový výstup (konektor 3,5 mm)</li> <li>• 1 x RJ-45</li> <li>• 1 x RS232</li> </ul>
Šířka ohraničení (od hrany monitoru k aktivní ploše)	44,70 mm (1,76 palců) (nahore) 44,70 mm (1,76 palců) (vlevo/vpravo) 44,70 mm (1,76 palců) (dole)

## Dotyk

Typ	Dotyková technologie InGlass™
Metoda zadávání	Prst a stylus
Rozhraní	Shoda s USB HID
Bod dotyku	Až 20 bodů dotyku Až 4 pera

**POZNÁMKA: Připraveno pro rozlišení funkcí Dotyk, Pero a Guma (funkčnost závisí na aplikaci).**

## Podporované operační systémy

Operační systém	Verze	Dotyk	Pero	Guma
Windows	7 Pro a Ultimate	20	4	1
	8, 8.1	20	4	1
	10	20	4	1
Chrome OS	Linux s verzí jádra 3.15 (3.10) nebo novější <sup>1</sup>	20	4 (0)	1 (0)
Android	4.4 (KitKat) s Linuxe s verzí jádra 3.15 (3.10) nebo novější <sup>1</sup>	20	4 (0)	1 (0)



Další operační systémy na bázi Linux	Linux s jádrem verze 3.15 nebo novější	20	4	1
macOS	10.10, 10.11	1 (myš <sup>2</sup> )		Ne

<sup>1</sup> Funkčnost jádra Linux byla ověřena na systému Ubuntu 14.04 a Debian 8.

Doporučuje se Chrome OS a Android s linuxovým jádrem 3.15 nebo novějším.

<sup>2</sup> Emulace myši v režimu na šířku. Plná multit dotyková funkce vyžaduje dodatečné ovladače v hostitelském počítači.

## Přesnost vstupu dotykového snímače

		Typ <sup>1</sup>	Max. <sup>2</sup>	Jednotka
Přesnost vstupu dotykového snímače	Středová oblast <sup>3</sup>	1,0	1,5	mm
	Okrajová plocha <sup>4</sup>	1,2	2,0	mm

<sup>1</sup> Průměrná přesnost v určené oblasti vstupu.

<sup>2</sup> 95 procentí přesnost v určené oblasti vstupu.

<sup>3</sup> > 20 mm od okraje aktivní dotykové plochy

<sup>4</sup> >20 mm od okraje aktivní dotykové plochy

Poznámka: přesnost vstupu dotykového snímače je definována vzhledem k aktivní dotykové ploše, která je definována v referenčním schématu (uvedeném v části 8.1). Celková přesnost systému, souřadnic dotyku vzhledem k relativnímu zobrazení souřadnic, je přímo ovlivněna integračními tolerancemi sestavy.

## Technické údaje reproduktoru

Jmenovitý výkon reproduktoru	2 x 10 W
Frekvenční odezva	120 Hz - 20 kHz
Impedance	8 ohmy

## Specifikace rozlišení

Rozsah horizontální frekvence	30 kHz až 140 kHz (DP/HDMI)
Rozsah vertikální frekvence	24 Hz až 75 Hz (DP/HDMI)
Maximální předvolené rozlišení	3840 x 2160 při 60 Hz
Možnosti zobrazení videa (přehrávání DP & HDMI)	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p



## Předvolené režimy zobrazení

Režim zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Takt pixelů (MHz)	Polarita synch. (Horizontální/Vertikální)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 800	49,3	60,0	71,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	-/+
1920 x 1080	67,5	60,0	193,5	+/+
2048 x 1152	71,6	60,0	197,0	+/-
2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-
3840 x 2160	65,68	30,0	262,75	+/+
3840 x 2160	133,313	60,0	533,25	+/+



## Technické údaje napájení

Signály videovstupu	<ul style="list-style-type: none"><li>· Digitální videosignál pro každou diferenční linku</li><li>· Predifereční linka při impedanci 100 ohmů</li><li>· Podpora vstupního signálu DP/HDMI/USB Type-C</li></ul>
Vstupní střídavé napětí/ frekvence/proud	100 - 240 V~/50 nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 5,5 A (max.)
Výstupní střídavé napětí/ frekvence/proud	100 - 240 V~/50 nebo 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 2.0 A (max.)
Zapínací proud	120 V: 42 A (max.) při 0 °C (studený start) 240 V: 80 A (max.) při 0 °C (studený start)
Příkon	0.3 W (Režim vypnutí) <sup>1</sup> 0.4 W (Pohotovostní režim) <sup>1</sup> 73.1 W (Režim zapnutí) <sup>1</sup> 300 W (max.) <sup>2</sup> 66.8 W ( $P_{on}$ ) <sup>3</sup> Nelze použít (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dle definice v EU 2019/2021 a EU 2019/2013.

<sup>2</sup> Nastavení maximálního jasu a kontrastu s maximálním zatížením všech portů USB.

<sup>3</sup>  $P_{on}$  : Příkon v zapnutém režimu dle definice Energy Star verze 8.0.

TEC: Celková spotřeba energie v kWh dle definice Energy Star verze 8.0.

Tento dokument je pouze informační a odráží laboratorní výkon. Konkrétní produkt může dosahovat odlišných výsledků v závislosti na objednaném softwaru, součástech a perifériích a nejsme povinni takové informace aktualizovat. Vzhledem k tomu by zákazník neměl spoléhat na tyto informace při rozhodování o elektrických tolerancích ani jinak. Neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku přesnosti ani úplnosti.

 **POZNÁMKA: Tento monitor je certifikován podle normy ENERGY STAR.**



## Fyzické vlastnosti

Typ konektoru	<ul style="list-style-type: none"><li>· Konektor DP</li><li>· Konektor USB Type-C</li><li>· Konektor HDMI</li><li>· Linkový výstup zvuku</li><li>· Konektor USB 3.1</li><li>· Konektor RJ-45</li><li>· Konektor RS232</li></ul>
Typ signálního kabelu (v krabici)	DP, 3 m kabelu HDMI, 3 m kabelu USB 3.1, 3 m kabelu USB Type-C, 1,8 m kabelu
Rozměry	
Výška	769,78 mm (30,31 palců)
Šířka	1298,98 mm (51,14 palců)
Hloubka	78,7 mm (3,10 palce)
Hmotnost	
Hmotnost včetně obalu	41,7 kg (91,93 lb)
Hmotnost bez obalu	34,5 kg (76,06 lb)




## Environmentální charakteristiky

Kompatibilní standardy	
· Monitor s certifikací ENERGY STAR · Kompatibilita se standardem RoHS	
Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Mimo provoz	-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
Vlhkost	
Provozní	10 až 80 % (bez kondenzace)
Mimo provoz	5 až 90 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška	
Provozní	5 000 m (16 400 stop) (maximálně)
Mimo provoz	12 192 m (40 000 stop) (maximálně)
Tepelný rozptyl	1023,64 BTU/hod. (maximum) 249,43 BTU/hod. (Režim zapnutí)



# Uspořádání konektorů


## Konektor DP

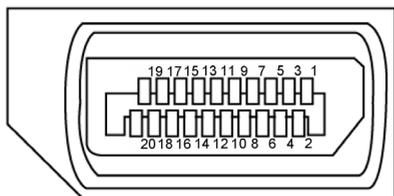

Číslo kolíku	20kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	ML3(n)
2	GND
3	ML3(p)
4	ML2(n)
5	GND
6	ML2(p)
7	ML1(u)
8	GND
9	ML1(p)
10	MLO(n)
11	GND
12	MLO(p)
13	CONFIG1/(GND)
14	CONFIG2/(GND)
15	AUX CH (p)
16	DP_detekce kabelu
17	AUX CH (n)
18	Detekce připojení za chodu
19	GND
20	+3,3V DP_PWR



# Konektor USB typu C

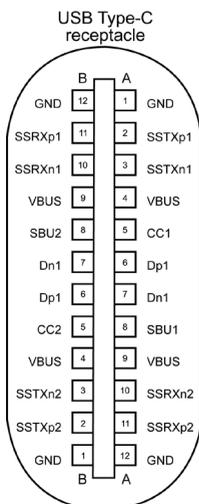


typically connected to a charger through a Type-C cable

Číslo kolíku	signálu	Číslo kolíku	signálu
<b>A1</b>	GND	<b>B12</b>	GND
<b>A2</b>	SSTXp1	<b>B11</b>	SSRXp1
<b>A3</b>	SSTXn1	<b>B10</b>	SSRXn1
<b>A4</b>	VBUS	<b>B9</b>	VBUS
<b>A5</b>	CC1	<b>B8</b>	SBU2
<b>A6</b>	Dp1	<b>B7</b>	Dn1
<b>A7</b>	Dn1	<b>B6</b>	Dp1
<b>A8</b>	SBU1	<b>B5</b>	CC2
<b>A9</b>	VBUS	<b>B4</b>	VBUS
<b>A10</b>	SSRXn2	<b>B3</b>	SSTXn2
<b>A11</b>	SSRXp2	<b>B2</b>	SSTXp2
<b>A12</b>	GND	<b>B1</b>	GND




## Konektor HDMI

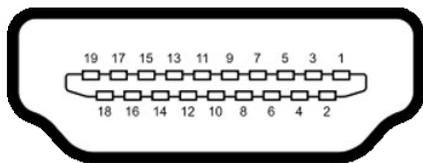

Číslo kolíku	19kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 STÍNĚNÍ
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 STÍNĚNÍ
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 STÍNĚNÍ
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS TAKT+
11	TMDS TAKT STÍNĚNÍ
12	TMDS TAKT-
13	CEC
14	Vyhrazeno (N.C. v zařízení)
15	DDC TAKT (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemnění
18	NAPÁJENÍ +5 V
19	DETEKCE PŘIPOJENÍ ZA CHODU





## Konektor RS232

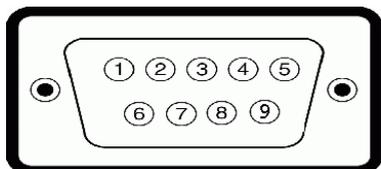

Číslo kolíku	9kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	-
2	RX
3	TX
4	-
5	GND
6	-
7	Nepoužito
8	Nepoužito
9	-



## Konektor RJ-45



Číslo kolíku	12kolíková strana připojeného signálního kabelu
1	D+
2	RCT
3	D-
4	D+
5	RCT
6	D-
7	GND
8	GND
9	LED2_Y+
10	LED2_Y-
11	LED2_G+
12	LED2_G-



## Universal Serial Bus (USB)

Tato část obsahuje informace o portech USB monitoru.


Váš počítač je vybaven následujícími porty USB:

- 3 x výstup USB 3.1
- 4 x vstup USB 3.1 (1 Nabíjecí port USB)


**POZNÁMKA: Porty USB displeje fungují pouze tehdy, když je displej zapnutý nebo když je v pohotovostním režimu. Pokud displej vypnete a poté zapnete, zprovoznění připojených periferních zařízení může chvíli trvat.**

Rychlost přenosu	Rychlost přenosu dat	Příkon
SuperSpeed	5 Gb/s	4,5 W (max., každý port)
Hi-Speed	480 Mb/s	4,5 W (max., každý port)
Plná rychlost	12 Mb/s	4,5 W (max., každý port)

**USB 3.1  
výstupní port**



**USB 3.1  
vstupní port**



Číslo kolíku	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Shell	Stínění

Číslo kolíku	Název signálu
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Shell	Stínění



# Plug-and-Play

Tento displej můžete nainstalovat v jakémkoli systému slučitelném s technologií Plug and Play. Displej počítačovému systému automaticky poskytne své údaje EDID (Extended Display Identification Data) pomocí protokolů DDC (Display Data Channel): daný systém se může sám zkonfigurovat a optimalizovat nastavení displeje. Většina instalací monitoru je automatická; podle potřeby můžete vybrat jiná nastavení. Další pokyny pro změny nastavení monitoru viz [Používání monitoru](#).

## Kvalita LCD monitoru a počty vadných bodů

Při výrobě LCD monitoru není neobvyklé, že jeden nebo více obrazových bodů zůstanou v trvale fixovaném stavu, ve kterém jsou obtížně viditelné a neomezují kvalitu nebo použitelnost obrazu. Další informace o zásadách týkajících se obrazových bodů viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: <https://www.dell.com/pixelguidelines>.

## Pokyny pro údržbu

### Čištění monitoru

 **VAROVÁNÍ:** Před čištěním monitoru odpojte napájecí kabel monitoru od elektrické zásuvky.

 **UPOZORNĚNÍ:** Před čištěním monitoru si přečtěte [bezpečnostní pokyny](#) a dodržujte je.

Při vybalování, čištění a manipulaci s monitorem dodržujte níže uvedené pokyny:

- Antistatickou obrazovku čistěte měkkým, čistým hadříkem mírně navlhčeným vodou. Pokud je to možné, použijte speciální hadřík pro čištění obrazovek nebo roztok vhodný pro antistatickou povrchovou vrstvu. Nepoužívejte benzen, ředidlo, čpavek, abrazivní čisticí prostředky ani stlačený vzduch.
- Monitor čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože některé prostředky mohou na monitoru zanechat mléčný povlak.
- Pokud si při vybalování monitoru všimnete bílého prášku, setřete jej hadříkem.
- Manipulujte s monitorem opatrně. Když dojde k poškrábání monitoru tmavší barvy, bílé šmouhy na něm jsou vidět více než na světlejších monitorech.
- Kvůli zachování maximální kvality obrazu používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky, a když monitor není používán, vypínejte jej.



# Nastavení monitoru

## Připojení monitoru


**VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění **Bezpečnostní pokyny**.

Pokyny pro připojení monitoru k počítači:

1. Vypněte počítač.
2. Připojte kabel HDMI/DP/USB Type-C/USB od monitoru k počítači.
3. Zapněte monitor.
4. Vyberte správný zdroj vstupu v nabídce OSD monitoru a zapněte počítač.

## Optiplex (volitelně)

### Připojení Optiplex




- Otevřete obal, vyjměte držák Optiplex a krabici s příslušenstvím.
- Dodané příslušenství: Kabely, dálkové ovládání a baterie, držák dálkového ovládání, stylus, držák na kabely a příručka.



1. Sejměte kryt kabelů.
2. Zasuňte Optiplex PC a napájecí adaptér do příslušných přihrádek.
3. Zapojte kabely a ved'te kabely pomocí háčků pro uspořádání kabelů na držáku OptiPlex




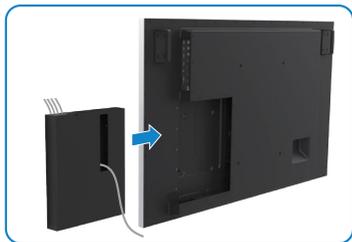

- Zasuňte držák Optiplex zpět do monitoru.

## Připojení externího počítače


### Připojení kabelu USB

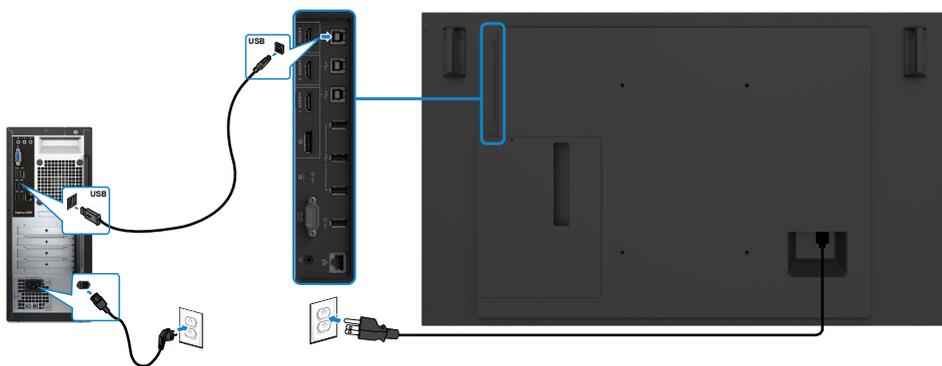


**POZNÁMKA:** Viz část věnovaná [párování vstupních zdrojů a USB](#).




## Připojení kabelu HDMI

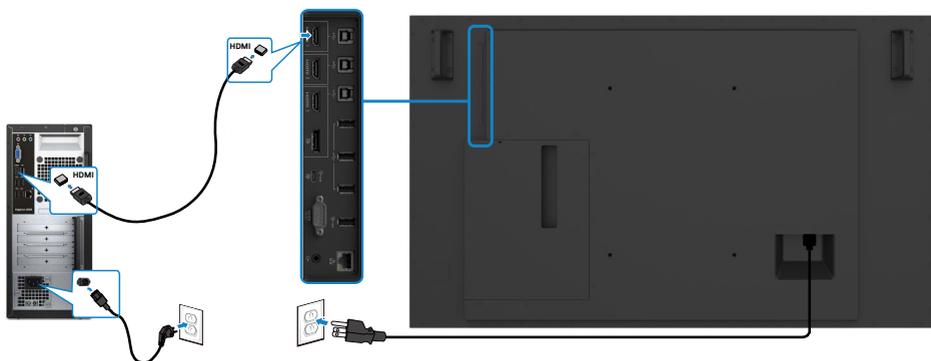

## Připojení kabelu DP

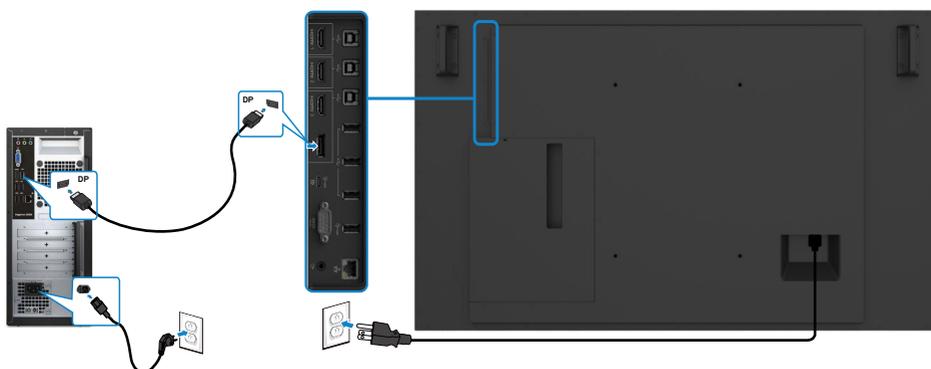


## Připojení kabelu USB Type-C

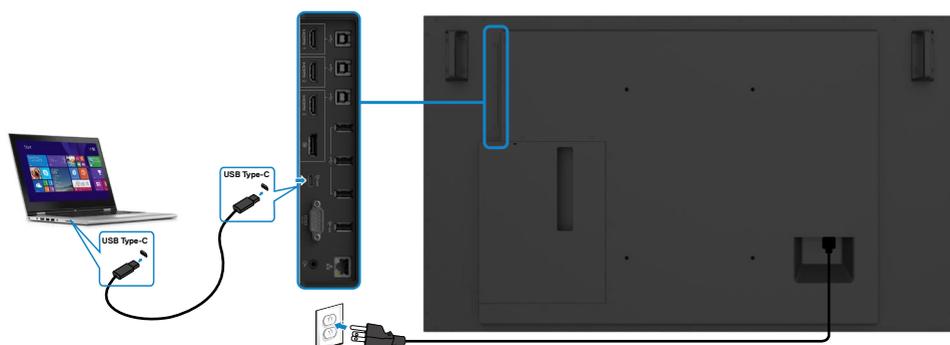


# Připojení Optiplex

## Připojení kabelu HDMI

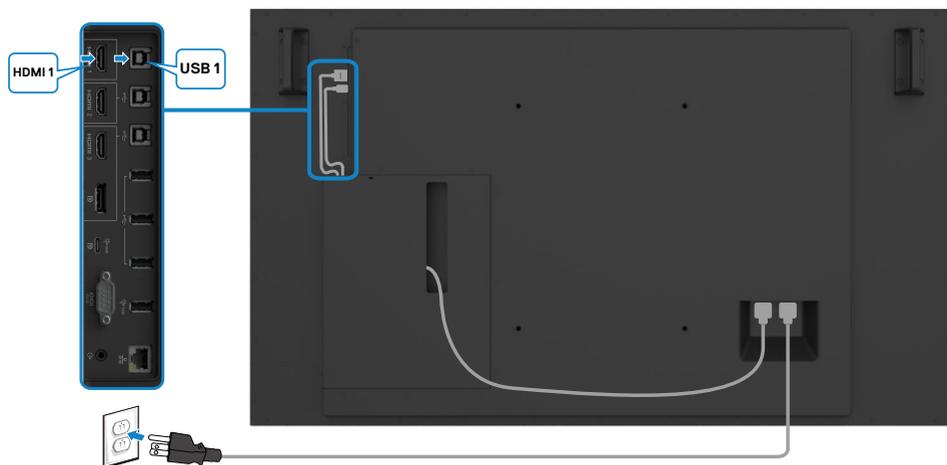

## Připojení kabelu DP

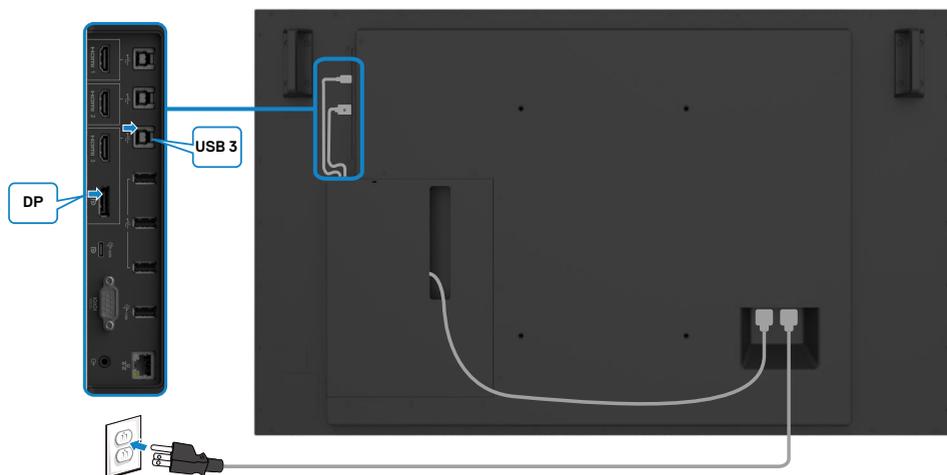


## Uspořádání kabelů pro webovou kameru od jiného výrobce s držákem OptiPlex (volitelně)

**POZNÁMKA:** V krabici s příslušenstvím jsou dodány svorky pro uspořádání kabelů. Pomocí nich můžete uspořádat kabely webových kamer nebo jiných externích zařízení od jiných výrobců. Na následujících ilustracích jsou znázorněna doporučená umístění pro kabelové svorky a webovou kameru od jiného výrobce s držákem OptiPlex.




### Upevnění nahoře – doporučené umístění svorek

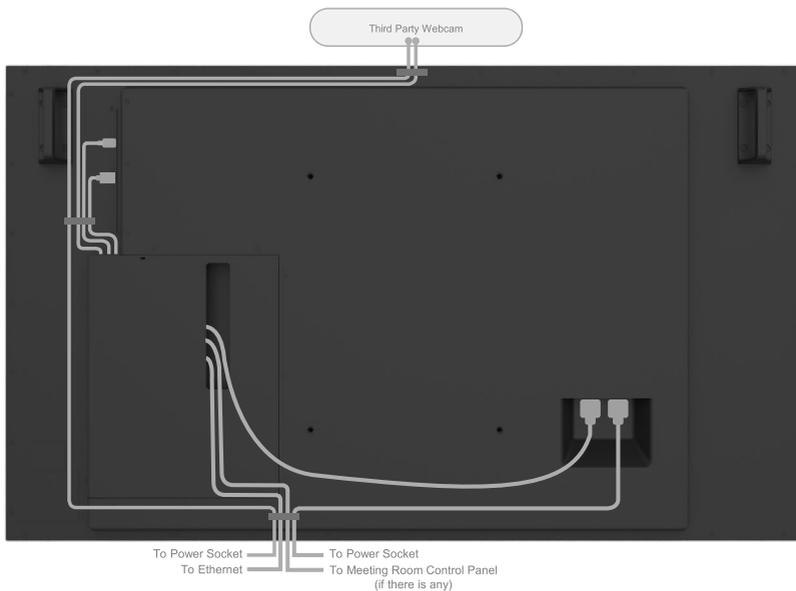

Note: Actual product back layout might vary depends on the model.




## Upevnění dole – doporučené umístění svorek

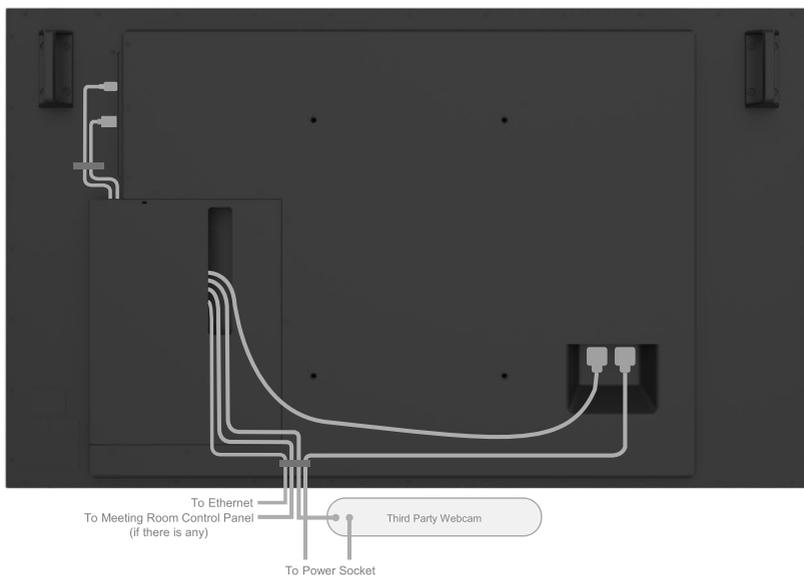

Note: Actual product back layout might vary depends on the model.



## Upevnění na stěnu (volitelné)

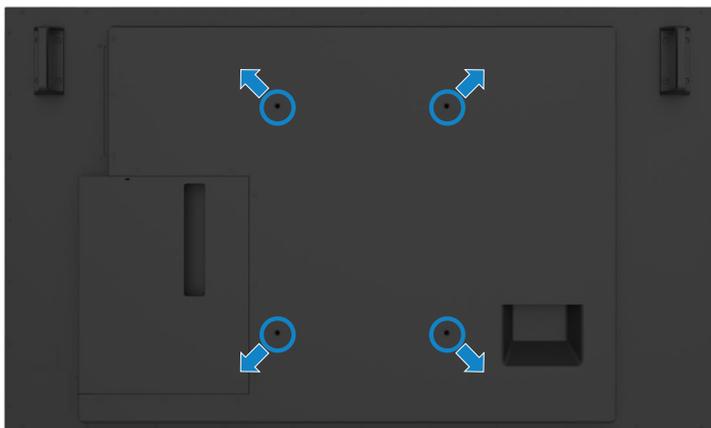

(Rozměr šroubu: M8 x 35 mm).

Viz pokyny pro instalaci dodané s nástěnným držákem jiného výrobce, který si zákazník zakoupí. Základní montážní sada kompatibilní se standardem Vesa (400 x 300) mm.

1. Nainstalujte nástěnnou desku na stěnu.
2. Položte panel monitoru na měkkou látku nebo polštář na stabilním rovném stole.
3. Připevněte montážní konzole pro sadu pro montáž na stěnu k monitoru.
4. Nainstalujte monitor na nástěnnou desku.
5. Zajistěte, aby byl monitor nainstalován svisle bez náklonu dopředu ani dozadu. Při instalaci monitoru použijte vodováhu.

### **POZNÁMKA:**


**Nepokoušejte se nainstalovat nástěnný držák dotykového displeje vlastními silami. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.**

**Doporučený nástěnný držák pro tento displej lze najít na webu podpory společnosti Dell na adrese [dell.com/support](http://dell.com/support).**

 **POZNÁMKA: Používejte pouze montážní držák s certifikací UL, CSA nebo GS s minimální nosností, která odpovídá hmotnosti produktu.**



# Dálkový ovladač

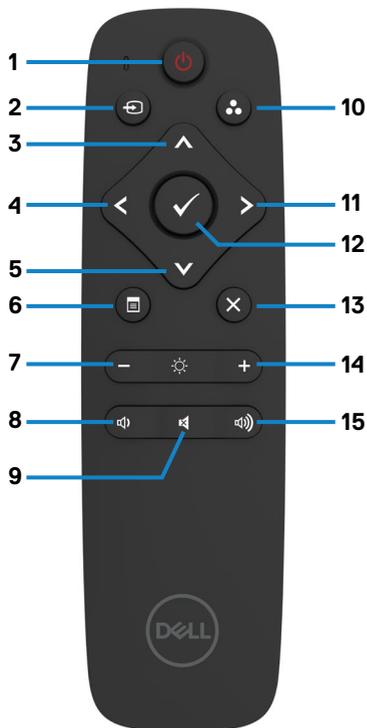

## 1. Vypínač

Slouží k zapnutí nebo vypnutí monitoru.

## 2. Input source (Vstupní zdroj)

Slouží k výběru vstupního zdroje. Stisknutím tlačítka  nebo  button to vyberte z možností USB Type-C nebo DP nebo HDMI 1 nebo HDMI 2 nebo HDMI 3.

Stisknutím tlačítka  potvrďte a ukončete operaci.

## 3. Nahoru

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD nahoru.

## 4. Left (Vlevo)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vlevo.

## 5. Down (Dolů)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD dolů.

## 6. Menu (Nabídka)

Stisknutím zapnete nabídku OSD.

## 7. Brightness - (Jas -)

Stisknutím snížíte jas.

## 8. Volume - (Hlasitost -)

Stisknutím snížíte hlasitost.

## 9. MUTE (ZTLUMIT)

Stisknutím ztlumíte/obnovíte zvuk.

## 10. Preset Modes (Režimy předvoleb)

Zobrazí informace o předvolených režimech.

## 11. Right (Vpravo)

Stisknutím tohoto tlačítka posunete výběr v nabídce OSD vpravo.

## 12. OK

Slouží k potvrzení zadání nebo výběru.

## 13. Exit (Konec)

Stisknutím ukončíte nabídku.

## 14. Brightness + (Jas +)

Stisknutím zvýšíte jas.

## 15. Volume + (Hlasitost +)

Stisknutím zvýšíte hlasitost.




## Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi 1,5 V AAA.

Pokyny pro vložení nebo výměnu baterií:

1. Stiskněte víčko a posunutím jej otevřete.
2. Zorientujte baterie podle symbolů (+) a (–) uvnitř přihrádky na baterie.
3. Nasad'te víčko.

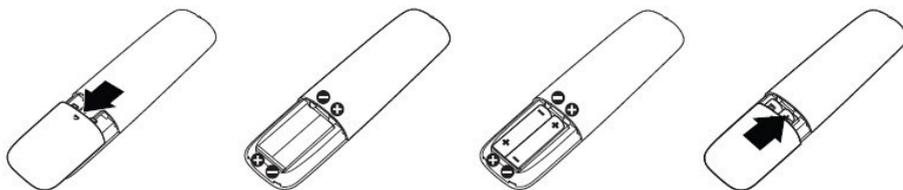

**△ UPOZORNĚNÍ: Nesprávné používání baterií může mít za následek vytečení nebo výbuch. Dodržujte následující pokyny:**

- Vložte baterie „AAA“ tak, aby se symboly (+) a (–) na každé baterii shodovaly se symboly (+) a (–) v přihrádce na baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií.
- Nekombinujte nové a používané baterie. Dochází tím ke zkrácení životnosti nebo k vytečení baterií.
- Vybité baterie ihned vyjměte, aby se zabránilo vytečení do přihrádky na baterie. Nedotýkejte se kyseliny vyteklé z baterie, protože by mohlo dojít k poranění pokožky.

**✎ POZNÁMKA: Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu nepoužívat, vyjměte baterie.**

## Manipulace s dálkovým ovladačem

- Nevystavujte silným nárazům.
- Zabraňte kontaktu dálkového ovladače s vodou nebo jinými tekutinami. Pokud se dálkový ovladač namočí, ihned jej osušte.
- Nevystavujte teplu ani páře.
- Dálkový ovladač otevřete pouze pro vložení baterií.




## Dosah ovládání dálkového ovladače

Při tisknutí tlačítek mířte horní částí dálkového ovladače na snímač dálkového ovládání na LCD.

Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti přibližně 7 m od snímače dálkového ovládání nebo ve vodorovném a svislém úhlu do  $22,5^\circ$  do vzdálenosti přibližně 7 m.

**POZNÁMKA:** Dálkový ovladač nemusí fungovat správně, když na snímač dálkového ovládání na displeji dopadá přímé sluneční záření nebo silné osvětlení nebo když je dráha přenosu signálu blokována překážkou.

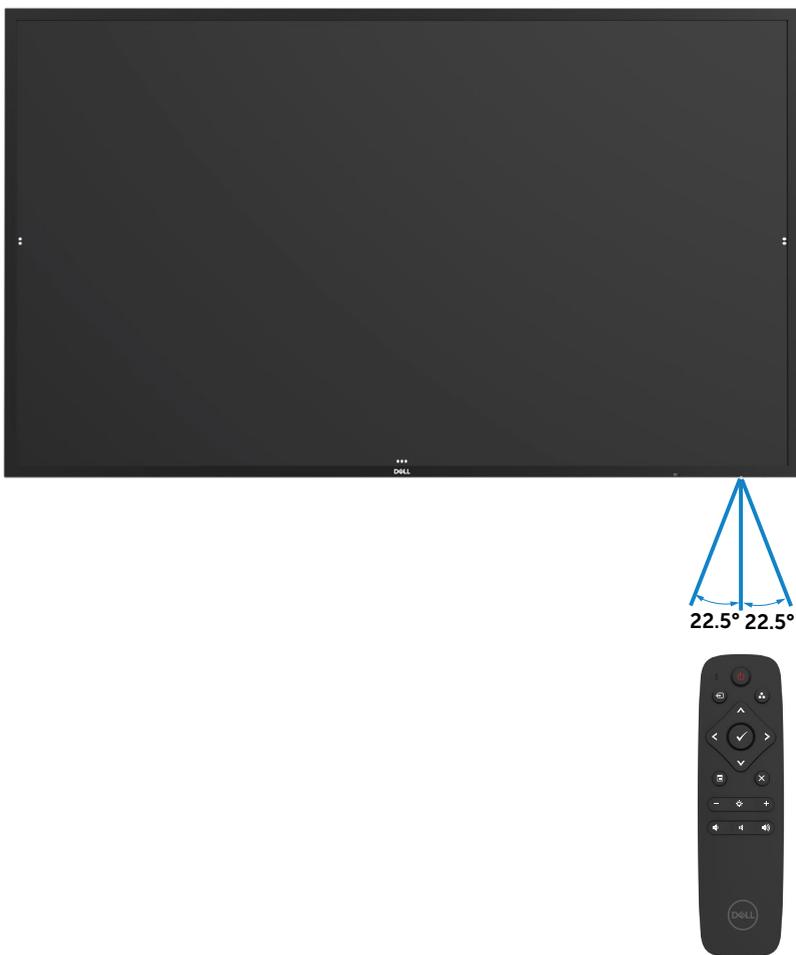


## Upozornění na magnety

Zabraňte rušení kardiostimulátorů. Mezi výrobkem a kardiostimulátory udržujte odstup minimálně 15 cm (6 palců), aby nedošlo k rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislých výzkumných skupin. Pokud máte důvod domnívat se, že výrobek ruší kardiostimulátor nebo jiný lékařský přístroj, okamžitě umístěte stylus do větší vzdálenosti a obraťte se s žádostí o radu na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského přístroje.

## Používání stylusu

### Prostor magnetu

Když stylus nepoužíváte, umístěte jej (plochou stranou) na levou nebo pravou stranu rámu displeje.

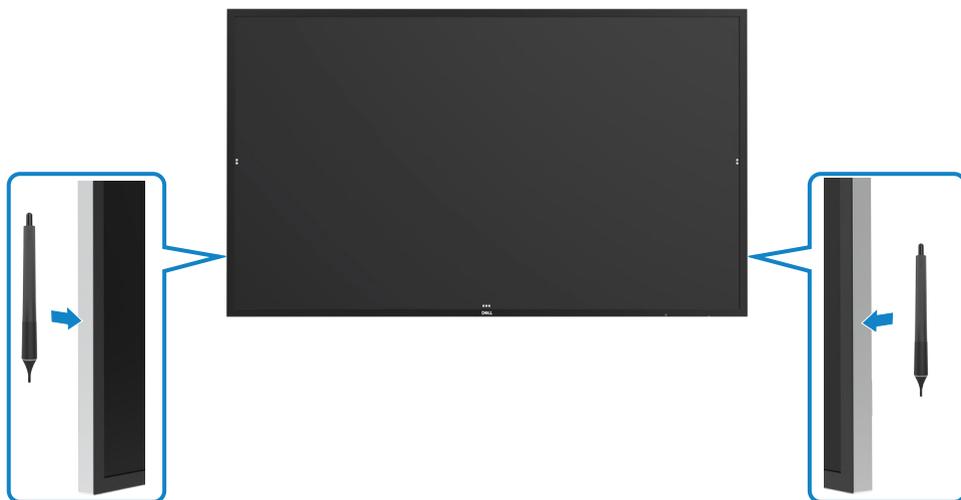

## Psací koncovka a mazací koncovka stylusu

Koncovka s menším průměrem je určena k psaní na obrazovce. Stylus držte podobně jako fixu pro bílou tabuli.




Koncovka s větším průměrem slouží k mazání. Funguje podobně jako guma na konci tužky.



## Výměna koncovky stylusu


Když koncovka s menším průměrem vykazuje známky opotřebení, lze ji vyměnit jejím odšroubováním.

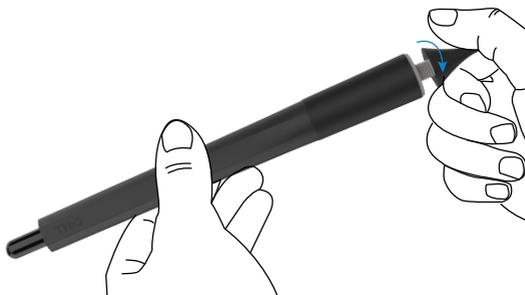

# Používání monitoru


## Zapnutí monitoru

Stisknutím tlačítka napájení ● displej zapnete nebo vypnete. Když indikátor svítí bíle, displej je zapnutý a plně funkční. Žhnoucí bílý indikátor oznamuje pohotovostní režim.

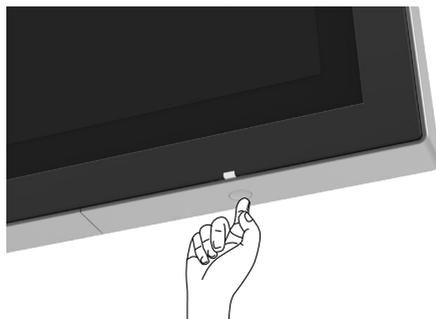


## Dotykový spouštěč OSD

Tento monitor je vybaven funkcí dotykového ovládání nabídky OSD. Stisknutím dotykového tlačítka spouštěče OSD můžete přejít na funkce.

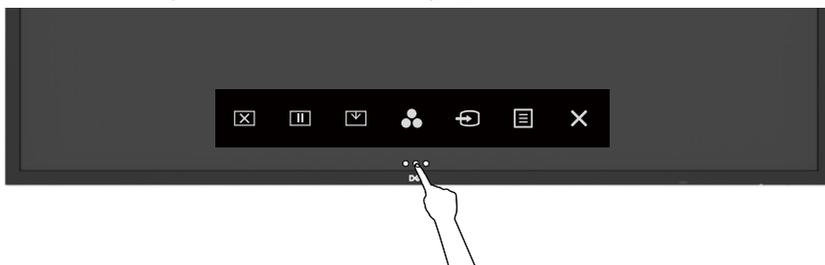

# Používání dotykového spouštěče

Pomocí ikon dotykového ovládání na přední straně monitoru můžete upravit nastavení charakteristik zobrazeného obrazu. Při používání těchto ikon se v nabídce OSD zobrazují číselné hodnoty upravovaných parametrů.

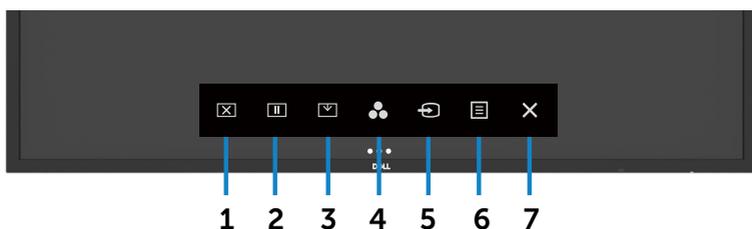

Následující tabulka obsahuje popis ikon dotykového ovládání:


Ikony dotykového ovládání	Popis
1  <b>Screen Off (Vypnutá obrazovka)</b>	Tato ikona slouží k přepnutí obrazovky na černobílý obraz. Přejděte do nabídky a vyberte barvu vypnuté obrazovky. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
2  <b>Suspend (Pozastavit)</b>	Slouží k pozastavení obrazu při stisknutí/aktivaci. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
3  <b>Screen Drop Down (Rozevírací nabídka obrazovky)</b>	Umožňuje nastavit úroveň rozevírací nabídky obrazovky tak, abyste se mohli snadno dostat na horní stranu obrazu. Pomocí dotykového tlačítka  obnovíte obrazovku.
4  <b>Preset Modes (Režimy předvoleb)</b>	Tato ikona slouží k výběru se seznamu režimů předvoleb barev.
5  <b>Input source (Vstupní zdroj)</b>	Tato ikona slouží k výběru ze seznamu vstupních zdrojů.




Ikony dotykového ovládání	Popis
<b>6</b>  <b>Menu (Nabídka)</b>	Pomocí této ikony nabídky otevřete nabídku na obrazovce (OSD) a vyberte nabídku OSD. Viz <a href="#">Přístup k systémové nabídce</a> .
<b>7</b>  <b>Exit (Konec)</b>	Tato ikona slouží k návratu do hlavní nabídky nebo k ukončení hlavní nabídky OSD.

## Použití funkce OSD zámku

1. Stiskněte dotykovou klávesu pro spuštění OSD.

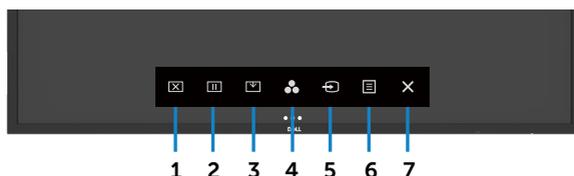

2. Klepněte a podržte  po dobu 5 sekund. Uvidíte následující možnost výběru:

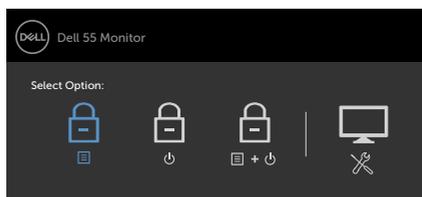

Následující tabulka obsahuje popis ikon dotykového ovládání:

Možnosti	Popis
<b>1</b>  <b>Zámek nabídky OSD</b>	Použijte tuto ikonu k uzamčení funkce nabídky OSD.
<b>2</b>  <b>Zámek tlačítka vypnutí</b>	Použijte tuto ikonu k uzamčení tlačítka napájení proti vypnutí.
<b>3</b>  <b>Zámek nabídky OSD a tlačítka napájení</b>	Použijte tuto ikonu k uzamčení nabídky OSD a tlačítka napájení proti vypnutí.



---

**Možnosti****Popis**

---


4

**Built-in Diagnostics  
(Zabudovaná diagnostika)**

Použijte tuto ikonu ke spuštění zabudované diagnostiky, viz [Built-in Diagnostics \(Zabudovaná diagnostika\)](#).

---

3. Klepněte a podržte  po dobu 5 sekund, klepněte na  pro odemknutí.




# Používání nabídky na obrazovce (OSD)

## Přístup k systémové nabídce

**POZNÁMKA:** Veškeré změny provedené v nabídce OSD se automaticky uloží, když přejdete do jiné nabídky OSD, když ukončíte nabídku OSD nebo když počkáte, než nabídka OSD automaticky zmizí.

1. Stisknutím ikony  na dálkovém ovladači nebo na dotykového tlačítka spouštěče OSD spustíte nabídku OSD.

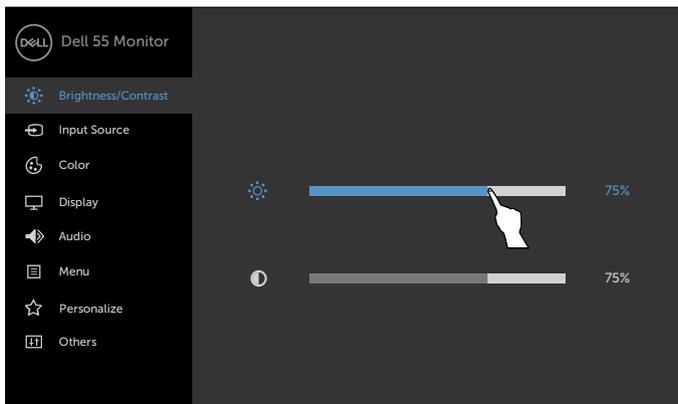


Pomocí těchto ikon upravte nastavení obrazu.

Ikona dotykového ovládání	Popis
1   <b>Nahoru</b> <b>Dolů</b>	Pomocí ikony <b>Nahoru</b> (zvýšit) a <b>Dolů</b> (snížit) upravte položky v nabídce OSD.
2   <b>Vlevo</b> <b>Vpravo</b>	Pomocí ikony <b>Vlevo</b> (snížit) a <b>Vpravo</b> (zvýšit) upravte položky v nabídce OSD.
3  <b>OK</b>	Pomocí ikony <b>OK</b> potvrďte výběr.
4  <b>Back (Zpět)</b>	Ikona <b>Back (Zpět)</b> slouží k návratu na předchozí nabídku.



# Dotykové ovládání nabídky OSD

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b>	Tato nabídka slouží k aktivaci nastavení <b>Brightness/Contrast (Jas/Kontrast)</b> .

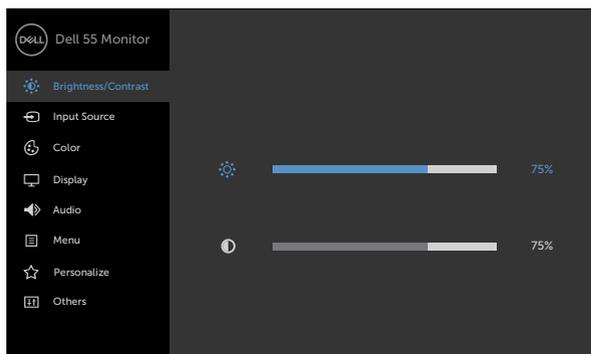

## **Brightness (Jas)**

**Brightness (Jas)** upravuje svítivost podsvícení (minimum 0; maximum 100).

Stisknutím ikony  zvýšíte jas.

Stisknutím ikony  snížíte jas.


## **Contrast (Kontrast)**

Nejdříve upravte **Brightness (Jas)** a potom upravte **Contrast (Kontrast)** - pouze v případě nutnosti další úpravy.

Stisknutím ikony  zvýšíte kontrast a stisknutím ikony  zvýšíte kontrast (mezi 0 a 100).

Contrast (Kontrast) upravuje míru rozdílu mezi tmavými a světlými oblastmi na monitoru.

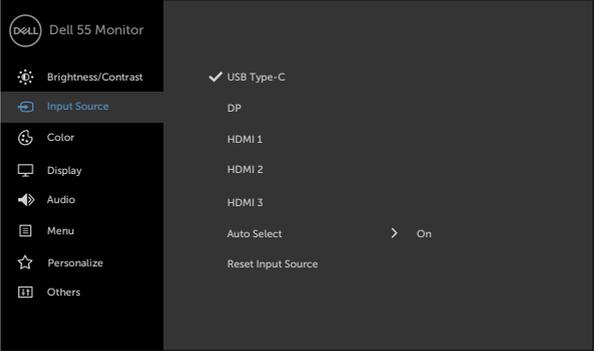

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Input source (Vstupní zdroj)</b>	Pomocí nabídky <b>Input source (Vstupní zdroj)</b> slouží k výběru různých vstupů videa, které lze připojit k monitoru.
		
		
<b>USB Type C</b>	Když jsou počítač a monitor propojeny kabelem <b>USB Type-C</b> vyberte volbu USB Type-C a stiskněte tlačítko.	
<b>DP</b>	Vyberte vstup <b>DP</b> , když používáte konektor DP (DisplayPort).	
<b>HDMI 1</b>	Vyberte vstup HDMI 1, když používáte konektor <b>HDMI 1</b> .	
<b>HDMI 2</b>	Vyberte vstup HDMI 2, když používáte konektor <b>HDMI 2</b> .	
<b>HDMI 3</b>	Vyberte vstup HDMI 3, když používáte konektor <b>HDMI 3</b> .	
<b>Auto Select (Automatický výběr)</b>	Výběrem <b>Auto Select (Automatický výběr)</b> monitor vyhledá dostupné zdroje vstupu.	
<b>Reset Input Source (Obnovit zdroj vstupu)</b>	Obnoví výchozí tovární nastavení <b>Input source (Vstupní zdroj)</b> monitoru.	




## Ikona Nabídka a podnabídky




### Color (Barva)

Pomocí nabídky **Color (Barva)** upravte režim nastavení barvy.

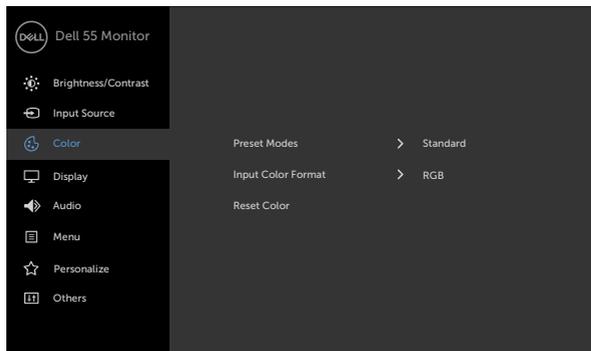

### Preset Modes (Režimy předvoleb)

Když vyberete **Preset Modes (Režimy předvoleb)**, můžete ze seznamu vybrat možnosti **Standard (Standardní)**, **ComfortView (Pohodlné zobrazení)**, **Color Temp. (Teplota barev)** nebo **Custom Color (Vlastní barva)**.

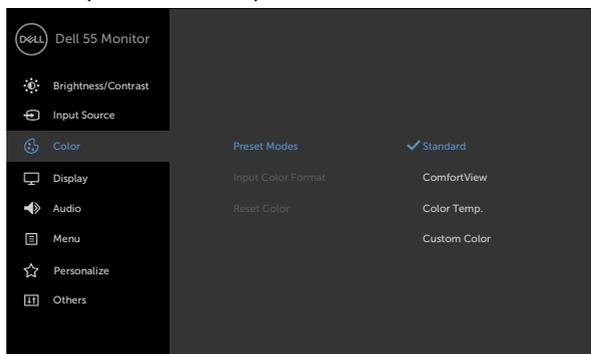



- **Standard (Standardní):** Výchozí nastavení barev. Toto je výchozí režim předvolby.
- **ComfortView (Pohodlné zobrazení):** Snižuje úroveň modrého světla vyzařovaného z obrazovky tak, aby bylo sledování pohodlnější pro vaše oči.



Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
		<p data-bbox="385 156 1009 277"><b>POZNÁMKA: Aby se omezilo riziko namáhání zraku bolesti krku/paží/zad/ramen při dlouhodobém používání monitoru, doporučujeme následující opatření:</b></p> <ul data-bbox="370 292 1031 837" style="list-style-type: none"><li data-bbox="370 292 1025 347">• Umístěte obrazovku přibližně 20 až 28 palců (50 - 70 cm) od vašich očí.</li><li data-bbox="370 362 1031 418">• Při práci s monitorem pravidelně mrkejte, aby byly vaše oči udržovány vlhké.</li><li data-bbox="370 432 1005 488">• Každé dvě hodiny dělejte pravidelné a časté 20minutové přestávky.</li><li data-bbox="370 502 1031 558">• Během přestávek se alespoň na 20 sekund zadívejte mimo monitor na objekt vzdálený 6 metrů.</li><li data-bbox="370 572 990 628">• Během přestávek protahování uvolňujte napětí v krku/pažích/zádech/ramenech.</li><li data-bbox="370 643 1031 767">• <b>Color Temp. (Teplota barev):</b> Když je posuvník nastaven na 5 000 K, obrazovka má teplejší vzhled s červenožlutým odstínem; při nastavení 10 000 K má obrazovka studenější vzhled s modrým odstínem.</li><li data-bbox="370 782 945 837">• <b>Custom Color (Vlastní barva):</b> Umožňuje ručně upravovat nastavení barev.</li></ul> <p data-bbox="370 852 1031 908">Stisknutím ikon  a  upravte hodnoty červené, zelené a modré a vytvořte vlastní režim předvoleb barev.</p>




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Input Color Format (Vstupní Formát Barev)</b>	<p>Umožňuje nastavení režimu video vstupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>RGB:</b> Vyberte tuto volbu, pokud je váš monitor připojen k počítači nebo přehrávači DVD pomocí kabelu HDMI, DP nebo USB Type-C.</li> <li>♦ <b>YCbCr:</b> Vyberte tuto volbu, pokud váš přehrávač DVD podporuje pouze výstup YCbCr.</li> </ul>
	<b>Reset Color (Resetovat barvu)</b>	<p>Obnoví výchozí tovární nastavení barev monitoru.</p>
	<b>Display (Obraz)</b>	<p>Pomocí nabídky <b>Display (Obraz)</b> můžete upravit obraz.</p>
	<b>Aspect Ratio (Poměr stran)</b>	<p>Slouží k nastavení poměru stran obrazu na <b>Wide 16:9 (Širokoúhlý 16:9)</b> nebo <b>5:4</b>.</p>

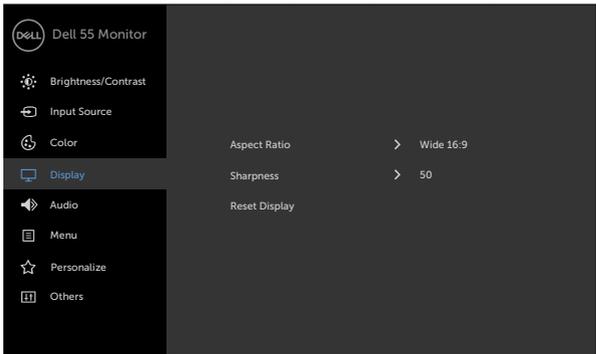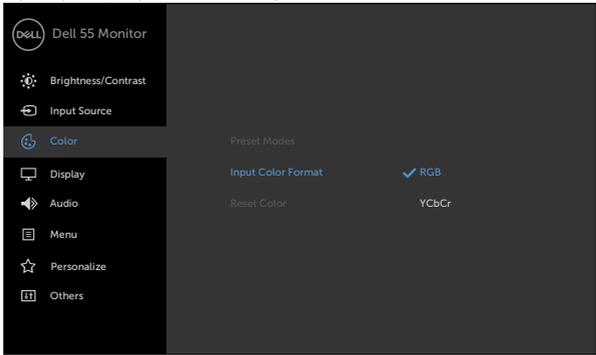

Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Sharpness (Ostrost)</b>	Přizpůsobení obrazu, aby vypadal ostřejší nebo měkčí. Pomocí ▲ nebo ▼ upravte ostrost od „0“ do „100“.
	<b>Reset Display (Resetovat obraz)</b>	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení monitoru.



## Audio

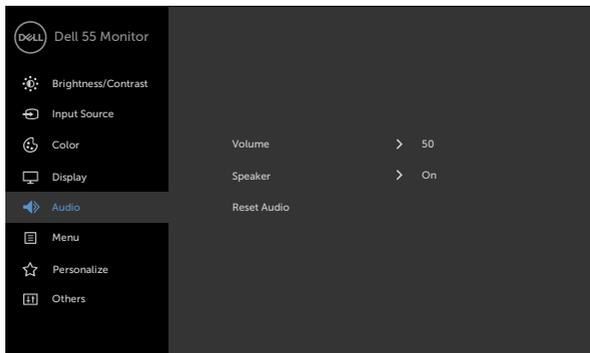

### Volume (Hlasitost zvuku)

Umožňuje nastavit hlasitost zdroje zvuku. Pomocí ▲ nebo ▼ nastavte hlasitost od „0“ do „100“.


### Speaker (Reproduktor)

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat funkci **Speaker (Reproduktor)**.

### Reset Audio (Obnovit zvuk)

Výběrem této volby budou obnovena výchozí nastavení zvuku.

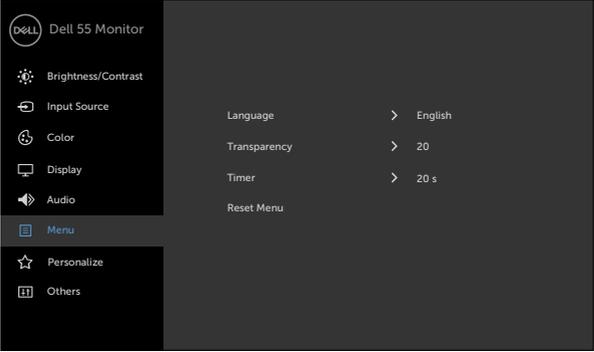


Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Menu (Nabídka)</b>	Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například jazyky OSD, časový interval zobrazení nabídky na obrazovce atd.
		
		
<b>Language (Jazyk)</b>		
Slouží k nastavení jednoho z osmi jazyků nabídky OSD. (English (Angličtina), Spanish (Španělština), French (Francouzština), German (Němčina), Brazilian Portuguese (Brazilská portugalština), Russian (Ruština), Simplified Chinese (Zjednodušená čínština) nebo Japanese (Japonština)).		
<b>Transparency (Průhlednost)</b>		
Po výběru této volby nastavíte průhlednost nabídky pomocí ikon  a  (min. 0 / max. 100).		
<b>Timer (Časovač)</b>		
<b>OSD Hold Time (Doba zobrazení OSD):</b> Slouží k nastavení časového intervalu, po který zůstane nabídka OSD aktivní po stisknutí některého tlačítka. Pomocí ikon  a  upravte nastavení po 1 sekundě v rozmezí 5 až 60 sekund.		
<b>Reset Menu (Resetovat nabídku)</b>		
Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení nabídky.		



## Ikona Nabídka a podnabídky Popis



### Personalize (Přizpůsobit)

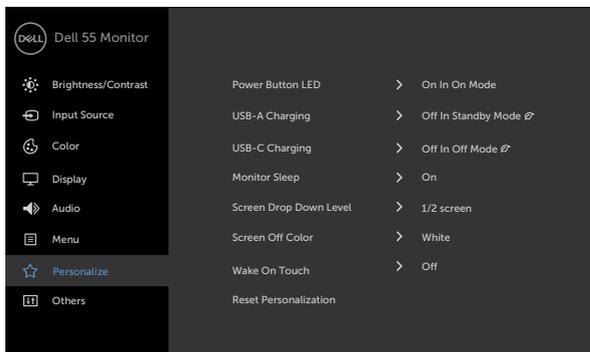

#### Indikátor LED napájení

Umožňuje nastavit stav indikátoru napájení pro úsporu energie.

#### Nabíjení USB-A

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat nabíjení přes dolní porty USB Type-A a USB Type-C v pohotovostním režimu monitoru.

**POZNÁMKA:** V předchozí vydáních firmwaru monitoru byla tato možnost označena jako „USB“.

#### Nabíjení USB-C

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat trvale spuštěnou funkci nabíjení USB Type-C, když je vypnuto napájení monitoru.

**POZNÁMKA:** Pokud aktivujete tuto možnost, monitor umožní nabíjet notebook přes kabel USB Type-C (C na C), i když je monitor vypnutý.

#### Spánek monitoru

Výběrem **Disable (Deaktivovat)** vypnete tuto funkci.

#### Screen Drop Down Level (Úroveň rozevírací nabídky obrazovky)

Umožňuje nastavit úroveň rozevírací nabídky obrazovky tak, abyste se mohli dostat na horní stranu obrazu.

Možnosti úrovně rozevírací nabídky:


- 1/2 obrazovky
- 1/3 obrazovky
- 2/3 obrazovky



Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>Screen Off Color (Barva vypnuté obrazovky)</b>	Umožňuje nastavit <b>Screen Off Color (Barva vypnuté obrazovky)</b> na <b>White (Bílá)</b> nebo <b>Black (Černá)</b> .
	<b>Wake On Touch (Probudit dotykem)</b>	Výběrem <b>Enable (Aktivovat)</b> zapnete tuto funkci.
	<b>Reset Personalization (Obnovit přizpůsobení)</b>	Slouží k obnovení výchozích továrních nastavení rychlých tlačítek.



### Other (Ostatní)

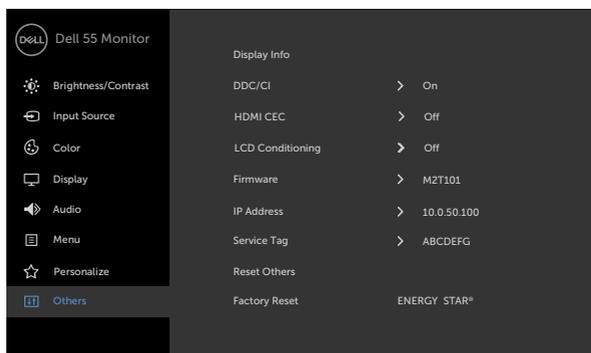

Tato volba umožňuje měnit nastavení nabídky OSD, například **DDC/CI**, **LCD Conditioning (Stabilizace LCD)** atd.

### Display Info (Informace o monitoru)

Zobrazí aktuální nastavení monitoru.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
-------	----------------------	-------

### DDC/CI

**DDC/CI** (Display Data Channel/Command Interface) umožňuje upravovat nastavení monitoru pomocí softwaru v počítači.

Výběrem **Disable (Deaktivovat)** vypnete tuto funkci.


V zájmu nejlepšího uživatelského zážitku a optimálního výkonu monitoru ponechte tuto funkci povolenou.

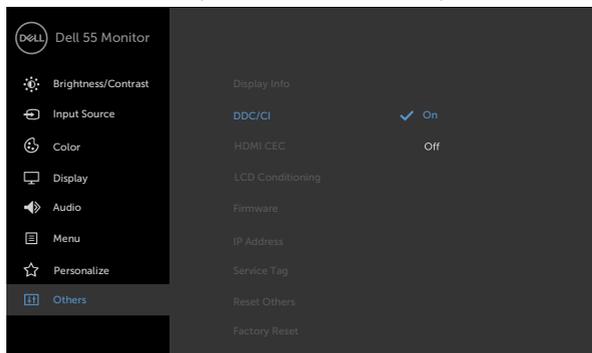

**HDMI CEC** Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci HDMI **CEC**.

### LCD Conditioning (Stabilizace LCD)


Pomáhá opravit drobné projevy vypalování obrazu. V závislosti na stupni vypálení se tato funkce může projevit až po delší době. Výběrem **Enable (Aktivovat)** zahájíte proces.

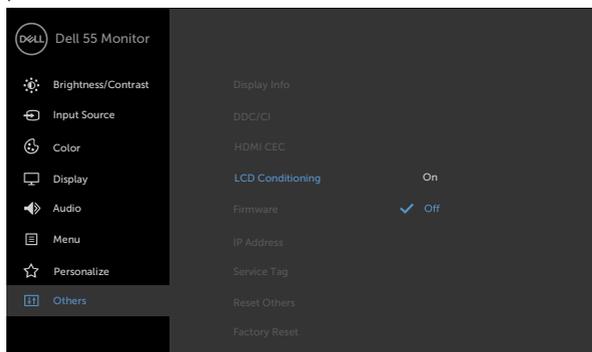

**Firmware** Aktuální verze firmwaru.




Ikona	Nabídka a podnabídky	Popis
	<b>IP Address (Adresa IP)</b>	Zobrazí adresu IP.
	<b>Service Tag (Servisní štítek)</b>	Zobrazí servisní štítek.
	<b>Reset Others (Obnovit ostatní)</b>	Slouží k obnovení výchozí továrních hodnot dalších nastavení, například <b>DDC/CI</b> .
	<b>Factory Reset (Obnovení nastavení výrobce)</b>	Obnoví veškeré přednastavené hodnoty na tovární výchozí nastavení. Toto jsou také nastavení pro testy ENERGY STAR®.

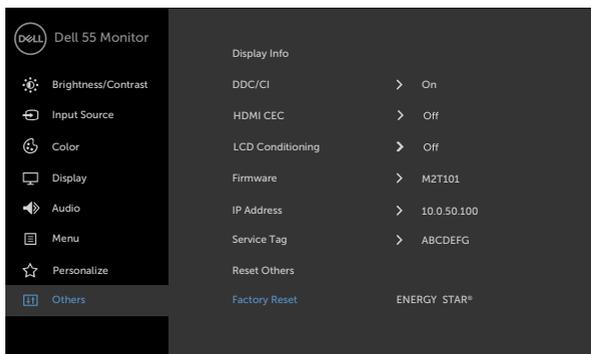


## Varovné zprávy OSD

Když monitor nepodporuje konkrétní režim rozlišení, zobrazí se následující zpráva:

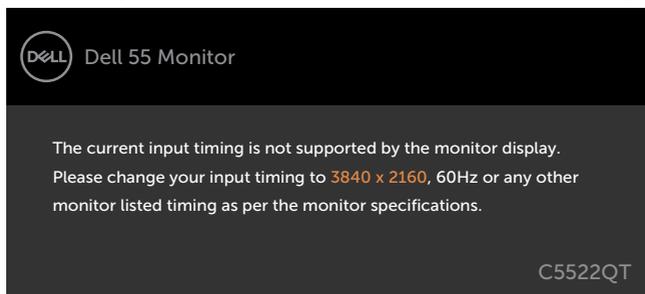


To znamená, že se monitor nemůže sesynchronizovat se signálem, který přijímá z počítače. Viz [Technické údaje monitoru](#) Rozsahy horizontálních a vertikálních frekvencí tohoto monitoru viz část . Doporučený režim je 3840 x 2160.


Před deaktivací funkce DDC/CI se zobrazí následující zpráva:

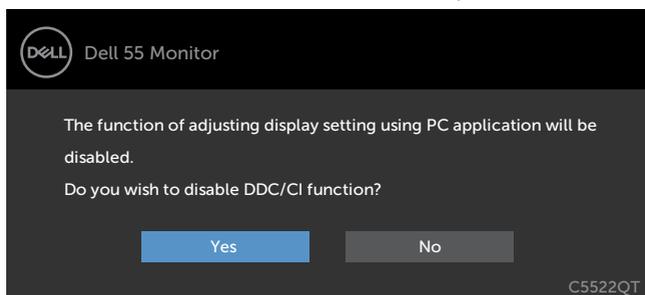


Když displej přejde do pohotovostního režimu, zobrazí se následující zpráva:

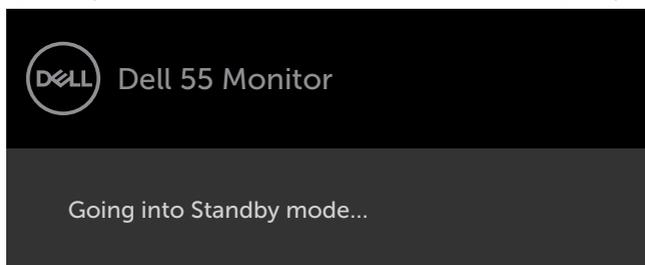


Když zapnete pohotovostní režim v části Přizpůsobit, zobrazí se následující zpráva:

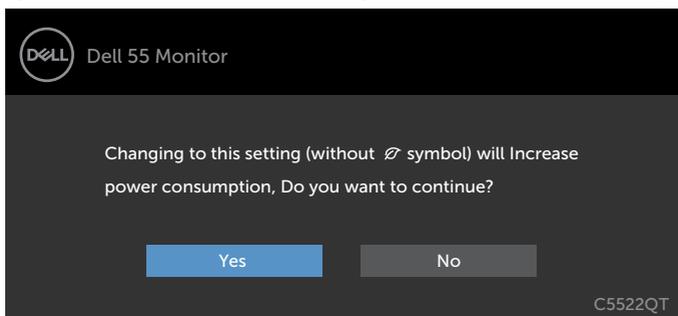


Pokud je nastaven jas nad výchozí úroveň 75 %, zobrazí se následující zpráva:

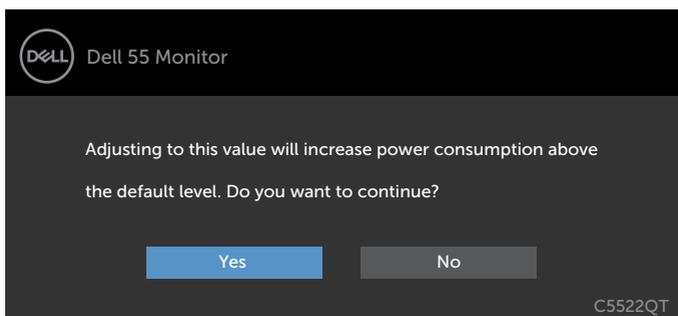


Po stisknutí některého tlačítka vyjma vypínače se v závislosti na vybraném vstupu zobrazí následující varovné zprávy:

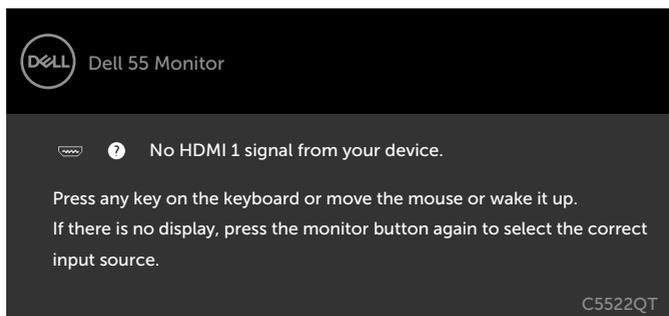


Pokud je vybrán vstup HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, DP nebo USB Type-C a příslušný kabel není připojen, zobrazí se následující místní dialogové okno.

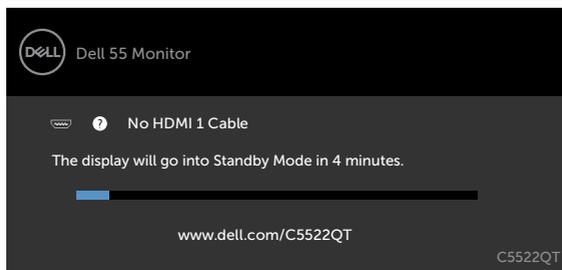


nebo

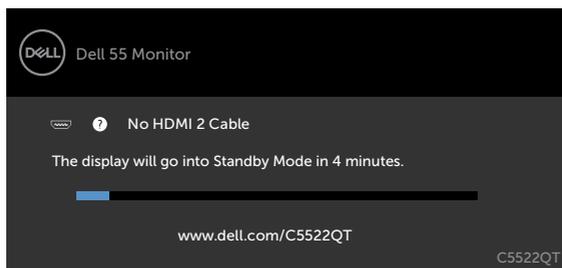


nebo

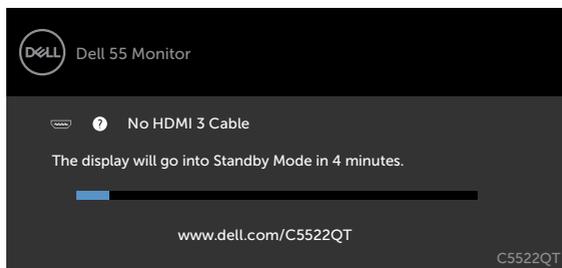

nebo

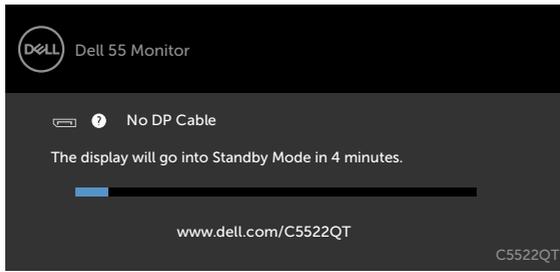

nebo

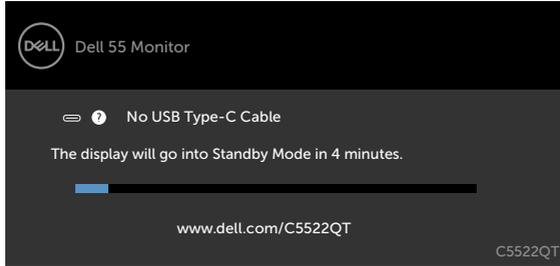

Viz [Odstraňování problémů](#) Další informace .



## Nastavení maximálního rozlišení

Pokyny pro nastavení maximálního rozlišení monitoru:

V operačním systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows 8.1:

1. Pouze v případě operačního systému Windows 8 nebo Windows 8.1 výběrem dlaždice Desktop (Pracovní plocha) přepněte na klasické zobrazení pracovní plochy. V případě operačního systému Windows Vista a Windows 7 tento krok přeskočte.
2. Klepněte pravým tlačítkem na pracovní plochu a vyberte možnost **Screen resolution (Rozlišení obrazovky)**.
3. Klepněte na rozevírací seznam **Screen Resolution (Rozlišení obrazovky)** a vyberte možnost **3840 x 2460**.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

Operační systém Windows 10:

1. Klikněte pravým tlačítkem na plochu a vyberte **Display Settings (Nastavení zobrazení)**.
2. Klikněte na **Advanced display settings (Upřesnit nastavení zobrazení)**.
3. Klikněte na rozevírací seznam **Resolution (Rozlišení)** a vyberte možnost **3840 x 2160**.
4. Klikněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

Pokud se nezobrazí **3840 x 2160** jako volba, zřejmě budete muset zaktualizovat grafický ovladač. V závislosti na počítači proveďte některý z následujících postupů:

Máte-li stolní nebo přenosný počítač Dell:

- Přejděte na <https://www.dell.com/support>, zadejte servisní značku a stáhněte nejnovější ovladač dané grafické karty.


**Pokud používáte (notebook nebo stolní) počítač jiný, než Dell:**

- Přejděte na web podpory výrobce počítače a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.
- Přejděte na web výrobce grafické karty a stáhněte si nejnovější grafické ovladače.



# Nástroj Dell Web Management pro monitory

Před spuštěním nástroje Dell Display Web Management ověřte, zda ethernet funguje normálně.

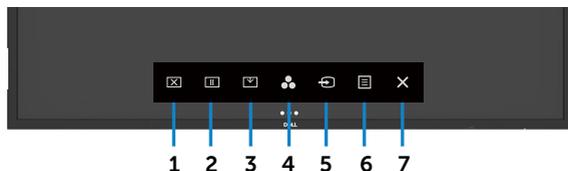

## • Aktivace ethernetu


Stisknutím a **podržením dotykového tlačítka 5** na předním panelu po dobu 4 sekund zapnete. Uprostřed se zobrazí ikona sítě  po dobu 4 sekund.

## • Deaktivace ethernetu


Stisknutím a **podržením dotykového tlačítka 5** na předním panelu po dobu 4 sekund vypnete zařízení. Uprostřed se zobrazí ikona sítě  po dobu 4 sekund.

Ke spuštění nástroje Dell Display Web Management je třeba nastavit adresy IP pro váš počítač a monitor.

1. Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovladači zobrazte adresu IP monitoru. Nebo přejděte na OSD Menu > Others (Jiné). Výchozí nastavená adresa IP je 10.0.50.100

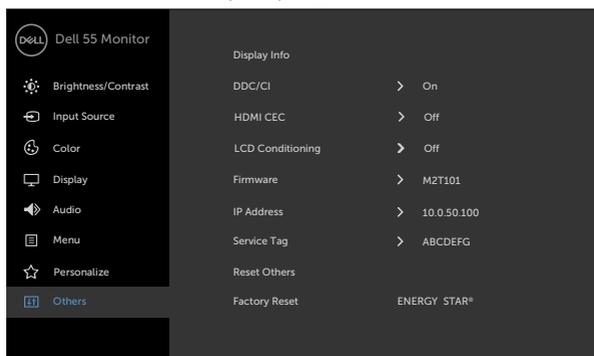


2. Na kartě IP Properties (Vlastnosti adresy IP) počítače nastavte adresu IP: vyberte možnost Use the following IP address (Použít následující adresu IP) a zadejte následující hodnoty: Pro adresu IP: 10.0.50.101 a pro masku podsítě: 255.0.0.0 (všechna ostatní pole ponechte prázdná).

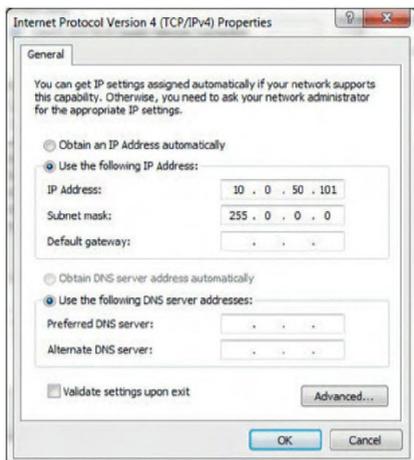

3. Nastavení adresy IP bude nyní vypadat následovně:



**Configure notebook IP Address to  
10.0.50.101**

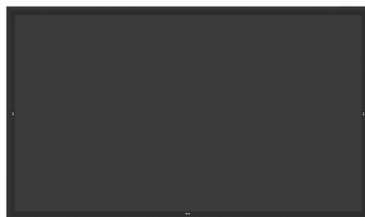

**Monitor IP Address  
10.0.50.100**


Chcete-li spustit a používat nástroj pro webovou správu, postupujte podle následujících kroků:

1. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu IP monitoru (10.0.50.100).
2. Zobrazí se stránka pro přihlášení. Zadejte heslo správce a pokračujte.







3. Zobrazí se stránka Home (Hlavní):

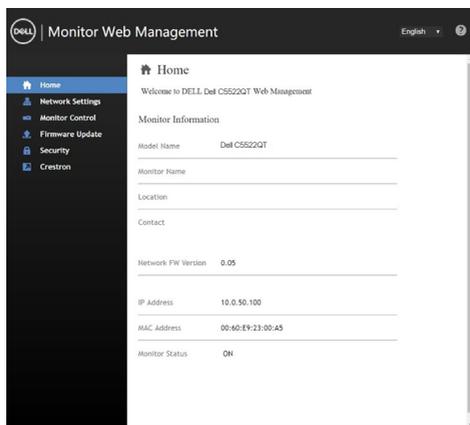


4. Kliknutím na kartu **Network Settings (Síťová nastavení)** zobrazíte síťová nastavení.

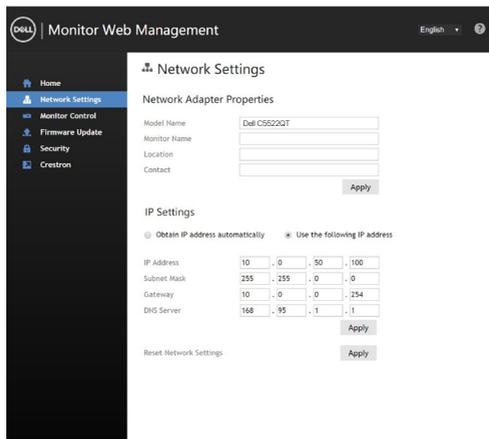

5. Kliknutím na možnost Ovládání monitoru zobrazíte stav displeje.

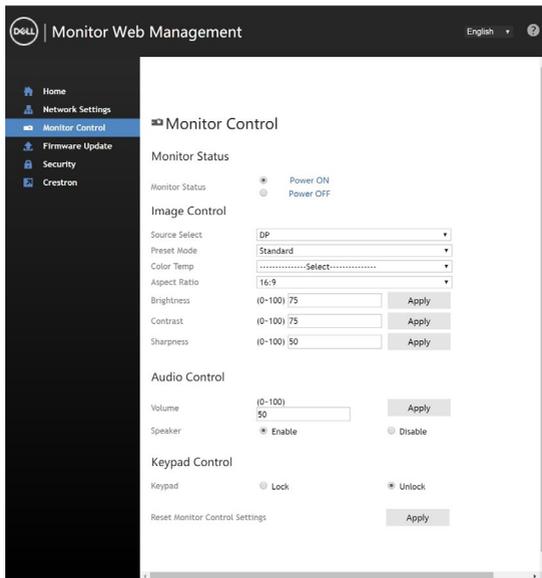

6. Klikněte na možnost Aktualizace firmwaru. Nejaktuálnější ovladače lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

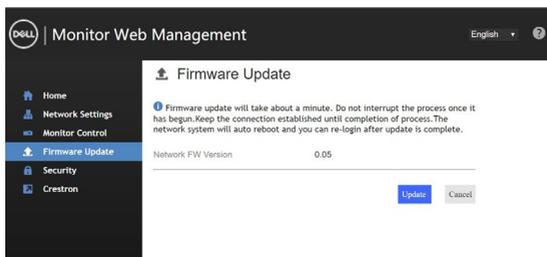

Stránka upgradování firmwaru a počkejte 30 sekund.

### Upgrade Firmware

Please select a file (~.dld) to upgrade :

(Upgrading firmware may take 60 seconds)


Upgrade must NOT be interrupted !




Dokončeno. Po 8 sekundách pokračujte kliknutím na tlačítko.



7. Kliknutím na **Security (Zabezpečení)** nastavte heslo.

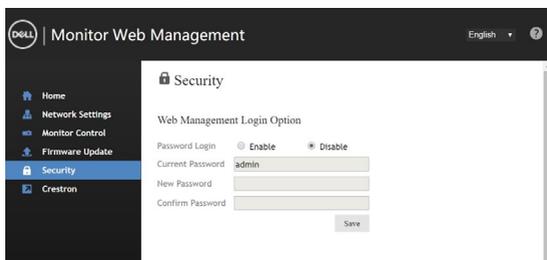

8. Kliknutím na **Crestron** můžete ovládat rozhraní.

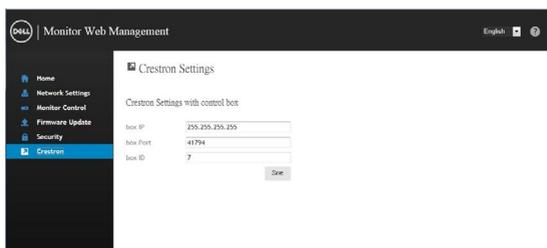

# Odstraňování problémů


**VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakýkoli postup v tomto oddílu, zajistěte splnění **Bezpečnostní pokyny**.

## Automatický test


Tento monitor obsahuje funkci autotest, která umožňuje zkontrolovat správnou funkci monitoru. Pokud jsou monitor a počítač správně zapojeny ale jeho obrazovka zůstane tmavá, spusťte funkci auto-test monitoru provedením následujícího postupu:

1. Vypněte počítač i monitor.
2. Odpojte video-kabel ze zadní strany počítače. Abyste zajistili správnou činnost operace autotest, odpojte všechny kabely digitálního a analogového signálu ze zadní strany počítače.
3. Zapněte monitor.

Pokud monitor nemůže rozpoznat videesignál a funguje správně, zobrazí se na obrazovce (proti černému pozadí) plovoucí dialogové okno. V režimu automatického testu zůstane indikátor LED svítit bíle. Navíc se v závislosti na vybraném vstupu bude na obrazovce stále posouvat jeden z níže uvedených dialogů.

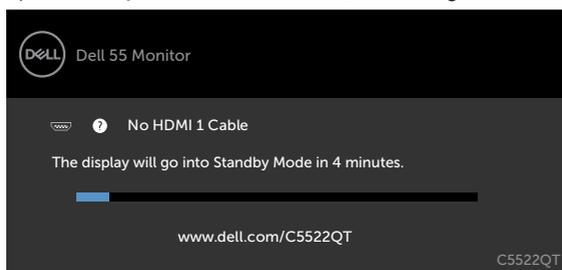


nebo

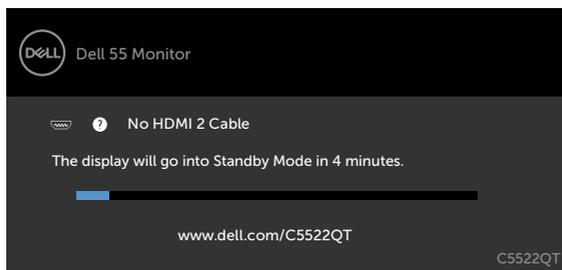


nebo




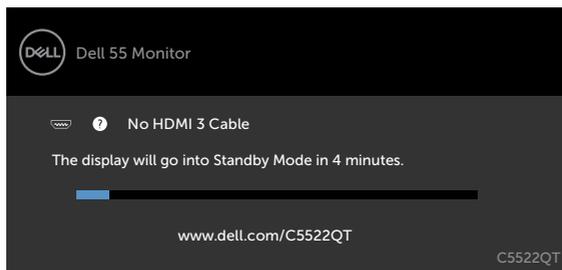

nebo

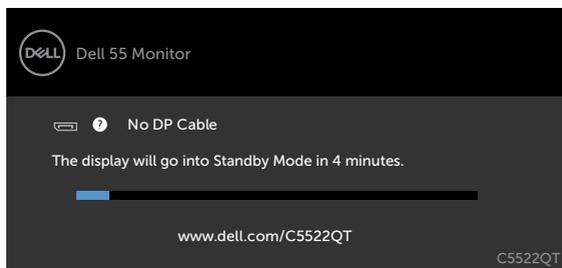

nebo

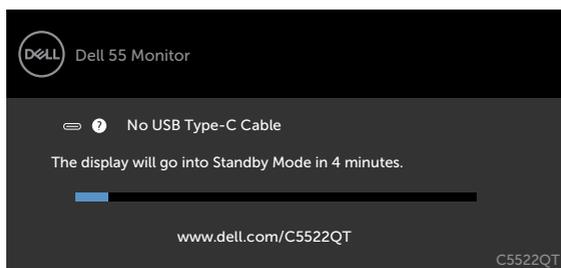


4. Toto dialogové okno se rovněž zobrazí při normálním provozu systému, dojde-li k odpojení nebo poškození videokabelu.
5. Vypněte off your monitor a znovu zapojte videokabel. Pak zapněte both your počítač a monitor.

Pokud po provedení předchozího postupu zůstane obrazovka monitoru prázdná, zkontrolujte grafickou kartu a počítač, protože monitor funguje správně.



# Integrovaná diagnostika

Tento monitor je vybaven integrovaným diagnostickým nástrojem, který pomáhá stanovit, zda zjištěnou abnormálnost obrazovky způsobuje problém monitoru nebo s počítače a grafické karty.

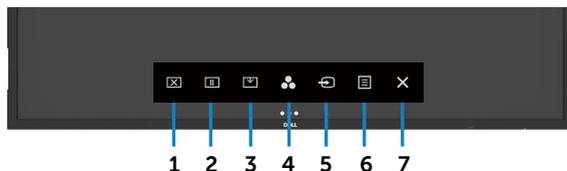

Pokyny pro spuštění integrované diagnostiky:

1. Zkontrolujte, zda je obrazovka čistá (žádné částičky prachu na povrchu obrazovky).
2. Klepněte a podržte  po dobu 5 sekund v zamykací možnosti výběru. Klepněte na ikonu samokontroly , Zobrazí se šedá obrazovka.
3. Pečlivě zkontrolujte, zda se na obrazovce nenacházejí abnormálnosti.
4. Stiskněte na předním panelu. Barva obrazovky se změní na červenou.
5. Zkontrolujte, zda se na obrazovce nacházejí nějaké abnormality.
6. Zopakujte kroky 4 a 5 a zkontrolujte zobrazení na zelené, modré, černé a bílé obrazovce a na obrazovce s textem.

Po zobrazení obrazovky s textem je test dokončen. Ukončete dalším stisknutím panelu.

Pokud pomocí integrovaného diagnostického nástroje nezjistíte na obrazovce žádné abnormality, monitor funguje správně. Zkontrolujte grafickou kartu a počítač.



# Obecné problémy

Následující tabulka obsahuje všeobecné informace o obecných problémech s monitorem a možná řešení:

Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Bez videa / LED napájení nesvíí	Nezobrazuje se žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz.</li><li>• Ověřte správnou funkci elektrické zásuvky připojením jiného spotřebiče.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vypínač zcela stisknutý.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce <a href="#">Input source (Vstupní zdroj)</a>.</li></ul>
Bez videa / LED napájení svítí	Žádný obraz nebo žádný jas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomocí nabídky OSD zvýšte nastavení jasu &amp; kontrastu.</li><li>• Proveďte automatický test monitoru.</li><li>• Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektoru.</li><li>• Spusťte integrovanou diagnostiku.</li><li>• Zkontrolujte, zda je vybrán správný vstupní zdroj v nabídce <a href="#">Input source (Vstupní zdroj)</a>.</li></ul>
Slabé zaostření	Obraz je neostrý, rozmazaný nebo obsahuje vícenásobné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepoužívejte prodlužovací video kabely.</li><li>• Obnovte tovární nastavení monitoru.</li><li>• Změňte rozlišení videa na správný poměr stran.</li></ul>
Kolísající/ roztřesené video	Zvlněný obraz nebo nepatrný pohyb	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obnovte tovární nastavení monitoru.</li><li>• Zkontrolujte parametry prostředí.</li><li>• Přemístěte monitor a vyzkoušejte jej v jiné místnosti.</li></ul>



<b>Obvyklé příznaky</b>	<b>Zjištěné projevy</b>	<b>Možná řešení</b>
Chybějící pixely	Obrazovka LCD obsahuje tečky	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vypněte a zapněte napájení.</li> <li>· Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít.</li> <li>· Další informace o kvalitě monitorů a zásadách týkajících se obrazových bodů společnosti Dell viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Zaseklé pixely	Obrazovka LCD obsahuje jasné tečky	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zapněte a vypněte napájení.</li> <li>· Trvale tmavý obrazový bod představuje přirozený defekt, ke kterému může u technologie LCD dojít.</li> <li>· Další informace o kvalitě monitorů a zásadách týkajících se obrazových bodů společnosti Dell viz stránka podpory společnosti Dell na adrese: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</li> </ul>
Potíže s jasnem	Obraz je příliš tmavý nebo světlý	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Obnovte tovární nastavení monitoru.</li> <li>· Pomocí OSD zvýšte nastavení jasu &amp; kontrastu.</li> </ul>
Problém se zvukem	Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkontrolujte, zda je přehrávání správně vybráno v nastavení počítače.</li> <li>· Kontrola ostatních videokabelů.</li> <li>· Zkontrolujte, zda je reproduktor aktivován v nabídce OSD</li> </ul>
Geometrické zkreslení	Obrazovka není správně vystředěna	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Obnovte tovární nastavení monitoru.</li> </ul>



Obvyklé příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Problémy se synchronizací	Obrazovka je nečitelná nebo přerušovaná	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Obnovte tovární nastavení monitoru.</li> <li>· Proved'te Auto Adjust (Automatické nastavení) v nabídce OSD.</li> <li>· Upravte Phase (Fáze) a Pixel Clock (Hodinový kmitočet) v OSD.</li> <li>· Proved'te automatický test monitoru a ověřte, zda se nečitelná obrazovka zobrazuje v tomto režimu.</li> <li>· Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektorů.</li> <li>· Restartujte počítač v bezpečném režimu.</li> </ul>
Záležitosti týkající se bezpečnosti	Viditelné známky kouře nebo jiskření	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Neprovádějte žádné kroky pro odstranění problémů.</li> <li>· Ihned kontaktujte společnost Dell.</li> </ul>
Občasné potíže	Monitor střídavě funguje & naopak	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz.</li> <li>· Obnovte tovární nastavení monitoru.</li> <li>· Proved'te automatický test monitoru a ověřte, zda k občasnému problému dochází v tomto režimu.</li> </ul>
Výpadek barvy	Obraz není barevný	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nechte provést samotest monitoru.</li> <li>· Zkontrolujte, zda je monitor propojen video kabelem s počítačem a zda jsou konektory zasunuty na doraz.</li> <li>· Zkontrolujte, zda nejsou ohnuté nebo zlomené vývody konektorů.</li> </ul>
Nesprávná barva	Obraz není správně barevný	<ul style="list-style-type: none"> <li>· V závislosti na použití změňte nastavení Preset Modes (Režimy předvoleb) v nabídce Color (Barva) nabídky OSD.</li> <li>· V části Custom (Vlastní) upravte hodnotu R/G/B. Color (Barva) v nabídce Color (Barva) v nabídce OSD.</li> <li>· Změňte vstupní formát barev na PC RGB nebo YCbCr v části Color (Barva) nabídky OSD.</li> <li>· Spusťte integrovanou diagnostiku.</li> </ul>



<b>Obvyklé příznaky</b>	<b>Zjištěné projevy</b>	<b>Možná řešení</b>
Ulpívání statického obrazu ponechaného příliš dlouho na monitoru	Matný obrys statického obrazu na obrazovce	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Nastavení vypnutí obrazovky po několika minutách nečinnosti. To lze nastavit v možnostech napájení systému Windows nebo v nastavení úspory energie na počítačích Mac.</li> <li>· Nebo používejte dynamicky se měnící spořič obrazovky.</li> </ul>
Dotyková obrazovka nereaguje	Monitor nelze probudit dotykem	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkontrolujte, zda je aktivována funkce Wake On Touch (Probudit dotykem) v nabídce OSD. Funkce Wake On Touch (Probudit dotykem) je ve výchozí konfiguraci vypnutá.</li> </ul>

## Specifické problémy s produktem

<b>Specifické příznaky</b>	<b>Zjištěné projevy</b>	<b>Možná řešení</b>
Obraz obrazovky je příliš malý	Obraz je vystředěn, ale není roztažen po celé ploše	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkontroluje nastavení Aspect Ratio (Poměr stran) v části Display (Zobrazení) nabídky OSD.</li> <li>· Obnovte tovární nastavení monitoru.</li> </ul>
Nelze upravit monitor pomocí dotykové nabídky OSD	Nezobrazuje se nabídka OSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vypněte monitor, odpojte napájecí kabel, znovu připojte napájecí kabel a potom zapněte monitor.</li> <li>· Zkontrolujte, zda nabídka OSD není zamknutá. Pokud ano, stisknutím a podržením ikony  po dobu 4 sekund ji odemkněte.</li> </ul>
Žádný vstupní signál při stisknutí libovolného ovládacího prvku	Žádný obraz, indikátor LED svítí bíle	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Zkontrolujte zdroj signálu. Pohybem myši nebo stisknutím libovolné klávesy na klávesnici zkontrolujte, zda se počítač nenachází v úsporném režimu.</li> <li>· Zkontrolujte, zda je kabel signálu řádně připojen. Podle potřeby kabel signálu odpojte a znovu připojte.</li> <li>· Resetujte počítač nebo přehrávač videa.</li> </ul>
Obraz nevyplňuje celou obrazovku	Obraz nevyplňuje výšku nebo šířku obrazovky	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Vzhledem k rozdílným formátům videa (poměr stran videa) disků DVD se může obraz na monitoru zobrazovat na celou obrazovku.</li> <li>· Spusťte integrovanou diagnostiku.</li> </ul>



<b>Specifické příznaky</b>	<b>Zjištěné projevy</b>	<b>Možná řešení</b>
Žádný obraz při použití připojení USB typ C k počítači, notebooku atd	Černá obrazovka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřte, zda rozhraní USB typ C zařízení dokáže podporovat alternativní režim DP.</li> <li>• Ověřte, zda je požadovaný příkon zařízení větší než 90 W.</li> <li>• Rozhraní USB typ C zařízení nedokáže podporovat alternativní režim DP.</li> <li>• Nastavte systém Windows na režim projekce.</li> <li>• Zkontrolujte, zda kabel USB typ C není poškozený.</li> </ul>
Žádné nabíjení při použití připojení USB typ C k počítači, notebooku atd	Žádné nabíjení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřte, zda zařízení podporuje jeden z profilů nabíjení 5 V/9 V/15 V/20 V.</li> <li>• Ověřte, zda je notebooku nevyžaduje napájecí adaptér o výkonu &gt; 90 W.</li> <li>• Pokud notebook vyžaduje napájecí adaptér o výkonu &gt; 90 W, nemůže nabíjet prostřednictvím připojení USB Type-C.</li> <li>• Používejte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodaný s produktem.</li> <li>• Zkontrolujte, zda kabel USB typ C není poškozený.</li> </ul>
Přerušované nabíjení při použití připojení USB typ C k počítači, notebooku atd	Přerušované napájení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda maximální příkon zařízení nepřekračuje 90 W.</li> <li>• Používejte pouze adaptér schválený společností Dell nebo adaptér dodaný s produktem.</li> <li>• Zkontrolujte, zda kabel USB typ C není poškozený.</li> </ul>



# Problémy s dotykovou obrazovkou

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Funkce Touch hlásí chybu	Nesprávné zarovnání funkce Touch nebo žádná funkce	<ul style="list-style-type: none"><li>· Připojte počítač kabelem USB dodaným společností Dell.</li><li>· Zkontrolujte, zda je napájecí kabel opatřen uzemiňovacím kolíkem.</li><li>· Odpojte a připojte napájecí kabel pro inicializaci dotykového modulu.</li><li>· Zkontrolujte, zda počítač podporuje verzi rozhraní USB 2.0 nebo novější.</li><li>· Pokud počítač nemůže monitor rozpoznat, vypněte a zapněte monitor nebo odpojte a znovu připojte kabel USB.</li></ul>
Dotykový displej nereaguje v pohotovostním režimu	Nelze probudit monitor a počítač dotykem v pohotovostním režimu	<ul style="list-style-type: none"><li>· Přejděte na Správce zařízení a rozevřete položku Zařízení rozhraní HID v části Zařízení Human Device.</li><li>· Klepněte pravým tlačítkem na Zařízení kompatibilní s HID, klepněte na Vlastnosti a zaškrtnutím políčka povolte zařízení budit počítač.</li><li>· Zkontrolujte, zda je aktivováno nastavení OSD displeje „Probudit dotykem“.</li></ul>

# Problémy rozhraní Universal Serial Bus (USB)


Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní USB nefunguje	Periferní zařízení USB nefungují	<ul style="list-style-type: none"><li>· Zkontrolujte, zda je monitor zapnutý.</li><li>· Znovu připojte USB kabel k počítači.</li><li>· Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení.</li><li>· Vypněte a znovu zapněte monitor.</li><li>· Restartujte počítač.</li><li>· Některá zařízení USB jako třeba přenosné pevné disky mají větší odběr proudu - připojte je přímo k počítači.</li></ul>



Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Rozhraní SuperSpeed USB 3.1 je pomalé.	Periferie SuperSpeed USB 3.1 fungují pomalu nebo vůbec ne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda počítač podporuje USB 3.1.</li> <li>• Některé počítače jsou vybaveny porty USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 a USB 1.1. Použijte správný USB port.</li> <li>• Znovu připojte USB kabel k počítači.</li> <li>• Znovu připojte konektor USB pro periferní zařízení.</li> <li>• Restartujte počítač.</li> </ul>
Po připojení zařízení USB 3.1 přestanou fungovat bezdrátové USB periférie	Bezdrátové USB periférie reagují pomalu nebo pracují, pouze když se přiblíží ke svým přijímačům	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvětšete vzdálenost mezi periferními zařízeními USB 3.1 a bezdrátovým přijímačem USB.</li> <li>• Umístěte bezdrátový USB přijímač co nejdále od bezdrátovým USB perifériím.</li> <li>• Použijte prodlužovací kabel USB a umístěte bezdrátový USB přijímač co nejdále od portu USB 3.1.</li> </ul>
Rozhraní USB nefunguje	Žádné funkce USB	Viz tabulka párování vstupních zdrojů a USB

## Problémy s ethernetem

Specifické příznaky	Zjištěné projevy	Možná řešení
Ethernet nefunguje	Webová stránka nástroje Dell Web Management for Displays nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je řádně a bezpečně připojen síťový kabel, kterým je připojen monitor.</li> <li>• Stisknutím a podržením ikony  po dobu 4 sekund zapnete. Uprostřed se zobrazí ikona sítě  po dobu 4 sekund.</li> <li>• Stisknutím a podržením ikony  na předním panelu po dobu 4 sekund vypnete. Uprostřed se zobrazí ikona sítě  po dobu 4 sekund.</li> </ul>

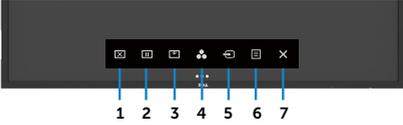



# Příloha

## Sdělení komise FCC (pouze USA) a informace o dalších předpisech

Sdělení komise FCC a další regulační informace viz webové stránky pro dodržování předpisů na adrese [https://www.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Kontaktování společnosti Dell

Pro zákazníky v USA: volejte 800-WWW-DELL (800-999-3355)

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, naleznete kontaktní informace na nákupním dokladu, dodacím listu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell poskytuje řadu možností podpory a služeb online a prostřednictvím telefonu. Dostupnost se liší podle země a výrobku a je možné, že některé služby nebudou ve vaší oblasti k dispozici.

- Online technická podpora — <https://www.dell.com/support/monitors>

## Databáze výrobků EU pro energetický štítek a datový list výrobku:

C5522QT: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/444096>

