

# **РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Dell E1916HV**

**Dell E1916HL**

**Dell E1916HM**

**Dell E2016HV**

**Dell E2016HL**




**Dell E2016HM**

**Dell E2216HV**

**Dell E2216HVM**

Регулаторен модел: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf



-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** ЗАБЕЛЕЖКА показва важна информация, помагаща за по-доброто използване на Вашия компютър.
-  **ВНИМАНИЕ:** ВНИМАНИЕ показва потенциални повреди на хардуера или загуба на данни, ако указанията не се спазват.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциални рискове за имуществени повреди, наранявания или смърт.

© 2015~2020 Dell Inc. Всички права запазени.

Информацията в този документ може да бъде променена без предупреждение. Възпроизвеждането на тези материали по какъвто и да е начин е строго забранено без писмено разрешение на Dell Inc.

Търговски марки, използвани в текста: Dell™ и лого на DELL са търговски марки на Dell Inc.; Microsoft®, Windows® и лого на стартов бутон на Windows са или търговски марки, или регистрирани търговски марки Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.

Други търговски марки и търговски имена могат да бъдат използвани в този документ за описване или на организации, претендиращи за марките, или на имената на техните продукти. Dell Inc. няма никакво участие в други търговски марки и търговски имена освен своите собствени.

**2020 – 12 Rev. A10**

# Съдържание

<b>Относно Вашия монитор</b> . . . . .	<b>5</b>
Съдържание на опаковката . . . . .	5
Характеристики на продукта . . . . .	6
Описание на частите и командите. . . . .	7
Характеристики на монитора . . . . .	9
Функции Plug and Play (включи и работи) . . . . .	11
Качество на LCD монитор и политика за пиксели . . . . .	19
Указания за обслужване . . . . .	19
<b>Настройване на монитора</b> . . . . .	<b>20</b>
Монтаж на стойката . . . . .	20
Свързване на монитора . . . . .	21
Организиране на кабелите . . . . .	21
Сваляне на стойката на монитора . . . . .	22
Монтаж на стена (опция) . . . . .	23
<b>Работа с монитора</b> . . . . .	<b>24</b>
Включете монитора . . . . .	24
Използване на командите на лицевия панел . . . . .	24
Използване на екранното меню (OSD) . . . . .	25
Задаване на максимална разделителна способност . . . . .	52
Използване на наклон. . . . .	54

<b>Отстраняване на неизправности . . . . .</b>	<b>55</b>
Авто-тест . . . . .	55
Вградена диагностика. . . . .	56
Общи проблеми . . . . .	57
Проблеми, специфични за продукта . . . . .	60
Проблеми с Dell Soundbar (звукова шина) . . . . .	62
<b>Приложение . . . . .</b>	<b>65</b>
Инструкции за безопасност . . . . .	65
Бележки на ФКК (само за САЩ) и други регулаторни сведения. . . . .	65
Контакти с Dell . . . . .	65
Продуктова база данни на ЕС за целите на енергийното етикетиране и информационен лист за продукта . . . . .	66

# Относно Вашия монитор

## Съдържание на опаковката

Мониторът се експедира с всички компоненти, посочени по-долу. Проверете дали сте получили всички компоненти и **Контакти с Dell** дали не липсва нещо.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои елементи не са задължителни и може да не са включени в комплекта. Някои функции или носители може да не са достъпни в някои страни.

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Монитор</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стойка</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основа на стойката</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VESA™ капак</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Захранващ кабел (различен за различни страни)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• VGA кабел</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ръководство за бързи настройки</li><li>• Указания за безопасност и регулаторна информация</li></ul>

# Характеристики на продукта

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM дисплей с плосък панел, активна матрица, тънкослоен транзистор, екран с течни кристали и светодиодна подсветка. Функциите на монитора включват:

- **E1916HV / E1916HL / E1916HM:** Размер 47,01 см (18.51 инча) диагонал на показваната картина, 1366 x 768 разделителна способност и поддръжка на цял екран за по-ниски разделителни способности.
- **E2016HV / E2016HL / E2016HM:** Размер 49,41 см (19.5 инча) диагонал на показваната картина, 1600 x 900 разделителна способност и поддръжка на цял екран за по-ниски разделителни способности.
- **E2216HV / E2216HVM:** Размер 54,69 см (21,53 инча) диагонал на показваната картина, 1920 x 1080 разделителна способност и поддръжка на цял екран за по-ниски разделителни способности.
- Възможности за регулиране с наклон.
- Сваляща се основа и монтажни отвори VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm за гъвкави монтажни решения.
- Възможности Plug and play (включи и работи), ако се поддържат от системата Ви.
- Настройки от екранно меню (OSD) за лесно нагласяне и оптимизиране на екрана.
- Прорез за заключващ механизъм.
- Възможности за управление на ресурси.
- СЕСР (за Китай).
- RoHS съвместим.
- Датчикът за енергия показва консумацията на енергия от монитора в реално време.
- Аналогово управление с притъмняване на подсветката за екран без трептене.

# Описание на частите и командите


Изглед отпред



Етикет	Описание	Използване
1	Функционални бутони	За достъп до екранното меню (OSD) и промяна на настройките при необходимост. (За повече информация вижте „ <a href="#">Използване на командите на лицевия панел</a> “)
2	Бутон Вкл/Изкл (с LED индикатор)	За включване и изключване на монитора. Постоянната бяла светлина означава, че мониторът е включен и функционира нормално. Примигващата бяла светлина означава, че мониторът е в режим на готовност.


Изглед отзад

E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM:

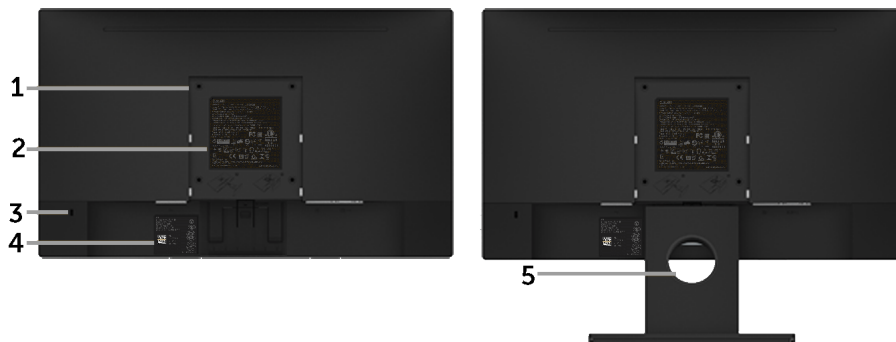

Изглед отзад със стойка на монитора


## E2216HV / E2216HVM:

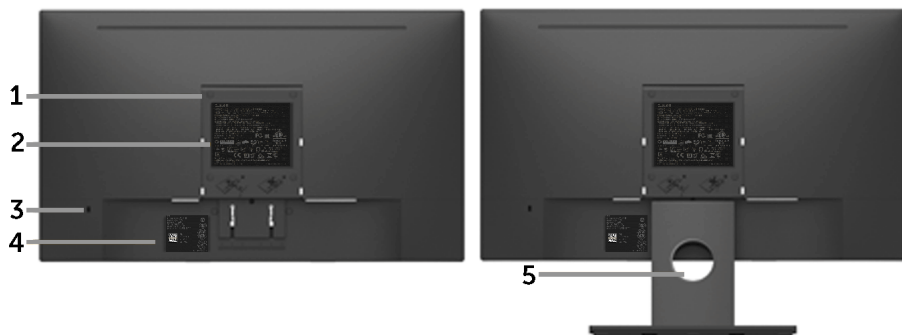

Изглед отзад със стойка на монитора

Етикет	Описание	Използване
1	Монтажни отвори VESA (100 mm)	За монтиране на монитора.
2	Етикет с регулаторни стойности	Описание на регулаторните одобрения.
3	Прорез за заключващ механизъм	За обезопасяване на монитора със заключващ механизъм (не е включен).
4	Етикет с баркод на серийния номер	Вижте този етикет, ако трябва да се свържете с Dell за техническа поддръжка.
5	Прорез за подреждане на кабели	Използва се за подреждане на кабелите с прокарване през прореза.

## Изглед отстрани

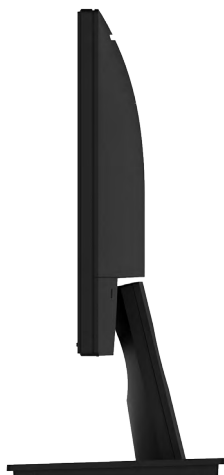

Отдясно



## Изглед отдолу




Етикет	Описание	Използване
1	Конектор за захранване с променлив ток	За свързване на захранващия кабел.
2	Конектор VGA	За свързване на компютъра и монитора с VGA кабел.
3	Монтажни прорези за звукова шина Dell	За прикрепване на допълнителна звукова шина Dell.

## Характеристики на монитора

Следният раздел съдържа информация за разпределението на крачетата при различните конектори на Вашия монитор.

# Разпределение на крачетата

## 15-щифтов D-Sub конектор

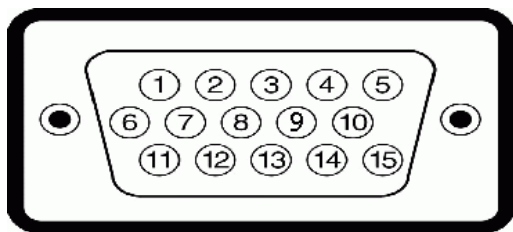

Номер на краче	15-щифтов сигнален кабел - от страна на монитора
1	Видео - червено
2	Видео - зелено
3	Видео - синьо
4	GND (земя)
5	Авто-тест
6	GND-R (земя - червено)
7	GND-G (земя - зелено)
8	GND-B (земя - синьо)
9	DDC +5 V
10	GND-synс (земя - синхр.)
11	GND (земя)
12	DDC данни
13	Хориз. синхронизация
14	Верт. синхронизация
15	DDC часовник

## Функции Plug and Play (включи и работи)

Можете да включите монитора към всяка система, съвместима с Plug and Play. Мониторът автоматично изпраща на компютъра разширени данни за идентифициране на дисплея (Extended Display Identification Data - EDID) чрез протоколите на канала за данни за дисплея (Display Data Channel - DDC), така че системата да се конфигурира и да оптимизира настройките на монитора. В повечето случаи мониторът се инсталира автоматично. Можете да изберете други настройки, ако е необходимо.

## Характеристики на плоския панел

Номер на модел	E1916HV / E1916HL / E1916HM	E2016HV
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	TN	TN
Показвана картина		
Диagonal	470,1 mm (18,51 инча)	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 инча)
Хоризонтална активна зона	409,8 mm (16,13 инча)	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 инча)
Вертикална активна зона	230,4 mm (9,07 инча)	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 инча)
Зона	94417,92 mm <sup>2</sup> (146,35 инча <sup>2</sup> )	102552.65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84 ± 1.56 инча <sup>2</sup> )
Разстояние между пикселите	0,30 x 0,30 mm	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm
Ъгъл за гледане		
Хоризонтално	90° типично	90° типично
Вертикално	65° типично	50° до 65° типично
Изходяща яркост	200 cd/m <sup>2</sup> (типично)	200 cd/m <sup>2</sup> (типично)
Съотношение контраст	600 до 1 (типично)	600 до 1 (типично)
Покритие на лицеви панел	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3H	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3H

Подсветка	LED система със светлинна лента	LED система със светлинна лента
Време за реакция	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	16,7 милиона цвята
Цветова гама	85 % (типично) **	85 % (типично) **

Номер на модел	E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Тип екран	Активна матрица - TFT LCD	Активна матрица - TFT LCD
Тип панел	TN	TN
Показвана картина		
Диагонал	494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 инча)	546,86 mm (21,53 инча)
Хоризонтална активна зона	432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 инча)	476,64 mm (18,77 инча)
Вертикална активна зона	239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 инча)	268,11 mm (10,56 инча)
Зона	102552.65 ± 1050 mm <sup>2</sup> (158,84 ± 1.56 инча <sup>2</sup> )	127791,95 mm <sup>2</sup> (198,21 инча <sup>2</sup> )
Разстояние между пикселите	0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm	0,248 x 0,248 mm
Ъгъл за гледане		
Хоризонтално	170° типично	90° типично
Вертикално	160° типично	50° до 65° типично
Изходяща яркост	250 cd/m <sup>2</sup> (типично)	200 cd/m <sup>2</sup> (типично)
Съотношение контраст	1000 до 1 (типично)	600 до 1 (типично)
Покритие на лицевия панел	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3H	Анти-рефлекс с твърдо покритие - 3H
Подсветка	LED система за странично осветяване	LED система със светлинна лента

Време за реакция	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)	5 ms типично (бяло към черно, черно към бяло)
Дълбочина на цвета	16,7 милиона цвята	16,7 милиона цвята
Цветова гама	86 % (типично) *	85 % (типично) **

\*\* E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2216HV / E2216HVM Цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (85 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти. E2016HL / E2016HM цветовата гама (типично) се базира на CIE1976 (86 %) и CIE1931 (72 %) тестови стандарти.

## Характеристики на разделителната способност

Номер на модел	E1916HV / E1916HL / E1916HM	E2016HV / E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Диапазон на сканиране			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Горизонтално</li> <li>• Вертикално</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 kHz до 83 kHz (автоматично)</li> <li>56 Hz до 76 Hz (автоматично)</li> </ul>		
Максимална предв. зададена разделителна способност	1366 x 768 при 60 Hz	1600 x 900 при 60 Hz	1920 x 1080 при 60 Hz

## Електрически характеристики

Номер на модел	<b>E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM</b>		
Входни видеосигнали:	Аналогов RGB (ЧЗС): 0.7 V ± 5 %, 75 ома входен импеданс		
Синхронизация на входни сигнали	Разделени хоризонтална и вертикална синхронизации, неполярно TTL ниво, SOG (композитна SYNC на зелено)		
Пром. токово входно напрежение / честота / ток	100 VAC до 240 VAC / 50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A (типично)		
Пусков ток	120 V 30 A (макс.) 240 V 60 A (макс.)		
Консумация на енергия	0,2 W (изключен режим) <sup>1</sup> 0,3 W (режим на готовност) <sup>1</sup> 8,6 W (включен режим) <sup>1</sup> 17 W (Макс.) <sup>2</sup> 10 W (Pon) <sup>3</sup> 33,2 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0,2 W (изключен режим) <sup>1</sup> 0,3 W (режим на готовност) <sup>1</sup> 10,6 W (включен режим) <sup>1</sup> 17 W (Макс.) <sup>2</sup> 11,98 W (Pon) <sup>3</sup> 37,9 kWh (TEC) <sup>3</sup>	0,2 W (изключен режим) <sup>1</sup> 0,3 W (режим на готовност) <sup>1</sup> 12,9 W (включен режим) <sup>1</sup> 24 W (Макс.) <sup>2</sup> 15,5 W (Pon) <sup>3</sup> 49,6 kWh (TEC) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Според посоченото в ЕС 2019/2021 и ЕС 2019/2013.

<sup>2</sup> Яркост и контраст, настроени на максимум.

<sup>3</sup> Pon: Консумация на енергия във включен режим, измерена съгласно тестовия метод на Energy Star.

TEC: Обща консумация на енергия в kWh, измерена съгласно тестовия метод на Energy Star.

Този документ е само за информация и отразява лабораторни показатели. Вашият уред може да има други показатели в зависимост от софтуера, компонентите и включените периферни устройства и ние нямаме задължението да актуализираме тази информация. Съответно потребителят не трябва да разчита на тази информация при вземане на решения относно електрическите толеранси или други. Не даваме гаранция за точността или пълнотата.

## Предварително зададени режими на дисплея

В таблицата по-долу са посочени предварително зададените режими, за които Dell гарантира размера и центрирането на картината:

**E1916HV / E1916HL / E1916HM:**

Режим на дисплея	Хоризонтално Честота (kHz)	Вертикално Честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Синхронна полярност (Хоризонтално/Вертикално)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1366 x 768	47,7	59,8	85,5	+/+

**E2016HV / E2016HL / E2016HM :**

Режим на дисплея	Хоризонтално Честота (kHz)	Вертикално Честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Синхронна полярност (Хоризонтално/Вертикално)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	55,5	60,0	97,8	+/-

**E2216HV / E2216HVM :**

Режим на дисплея	Хоризонтално Честота (kHz)	Вертикално Честота (Hz)	Pixel Clock (MHz)	Синхронна полярност (Хоризонтално/Вертикално)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 900	60,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+



## Физически характеристики

В таблицата по-долу са посочени физическите характеристики на монитора:

Номер на модел	<b>E1916HV / E1916HL / E1916HM</b>	<b>E2016HV / E2016HL / E2016HM</b>	<b>E2216HV / E2216HVM</b>
Тип конектор	15-щифтов D-subminiature (черен конектор)		
Тип сигнален кабел	Аналогов: D-Sub, 15 щифта		
Размери: (със стойка)			
Височина	359,0 mm (14,13 инча)	368,9 mm (14,52 инча)	396,7 mm (15,62 инча)
Широчина	445,4 mm (17,54 инча)	471,5 mm (18,56 инча)	512,2 mm (20,17 инча)
Дълбочина	167,0 mm (6,57 инча)	167,0 mm (6,57 инча)	180,0 mm (7,09 инча)
Размери: (без стойка)			
Височина	266,0 mm (10,47 инча)	275,4 mm (10,84 инча)	303,7 mm (11,96 инча)
Широчина	445,4 mm (17,54 инча)	471,5 mm (18,56 инча)	512,2 mm (20,17 инча)
Дълбочина	51,5 mm (2,03 инча)	51,5 mm (2,03 инча)	50,5 mm (1,99 инча)
Размери на стойката:			
Височина	156,0 mm (6,14 инча)	156,0 mm (6,14 инча)	177,0 mm (6,97 инча)
Широчина	220,0 mm (8,66 инча)	220,0 mm (8,66 инча)	250,0 mm (9,84 инча)
Дълбочина	167,0 mm (6,57 инча)	167,0 mm (6,57 инча)	180,0 mm (7,09 инча)
Тегло:			
Тегло с опаковка	3,60 kg (7,94 lb)	3,65 kg (8,05 lb)	4,30 kg (9,48 lb)
Тегло със стойка комплект и кабели	3,0 kg (6,61 lb)	3,02 kg (6,66 lb)	3,63 kg (8,0 lb)

Тегло без стойка комплект (за монтаж на стена или VESA монтажен набор - без кабели)	2,26 kg (4,98 lb)	2,26 kg (4,98 lb)	2,83 kg (6,24 lb)
Тегло на стойка комплект	0,46 kg (1,01 lb)	0,46 kg (1,01 lb)	0,52 kg (1,15 lb)

## Характеристики на околната среда

В таблицата по-долу са посочени характеристиките за околната среда на монитора:

Номер на модел	E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV	E2016HL / E2016HM	E2216HV / E2216HVM
Температура <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работна</li> <li>• Не работна</li> </ul>	0 до 40 °C (32 до 104 °F) Съхранение: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F) Транспортиране: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F)		
Влажност <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работна</li> <li>• Не работна</li> </ul>	10 % до 80 % (без кондензация) Съхранение: 5 % до 90 % (без кондензация) Транспортиране: 5 % до 90 % (без кондензация)		
Надморска височина <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работна</li> <li>• Не работна</li> </ul>	5 000 m (16 404 ft) макс. 12 191 m (40 000 ft) макс.		
Топлинно разсейване	58,0 BTU/ч (максимум) 47,8 BTU/ч (типично)	64,8 BTU/ч (максимум) 51,2 BTU/ч (типично)	81,9 BTU/ч (максимум) 68,3 BTU/ч (типично)


# Качество на LCD монитор и политика за пиксели


По време на производството на LCD монитори не е изключение един или няколко пиксела да бъдат фиксирани в непроменящо се състояние. Видимият резултат от това е фиксиран пиксел, появяващ се като изключително малко тъмно или ярко петно. Когато пикселът остава непрекъснато светещ, той се нарича "ясна точка". Когато пикселът остава непрекъснато черен, той се нарича "тъмна точка".

В почти всички случаи е трудно да се забележат тези фиксирани пиксели и те не нарушават качеството и използването на екрана. Екран с 1 до 5 фиксирани пиксела се смята за нормален и в съответните стандарти. За повече информация посетете сайта за обслужване на Dell: <http://www.dell.com/support/monitors>.

## Указания за обслужване

### Грижа за Вашия монитор

 **ВНИМАНИЕ:** Прочетете и спазвайте указанията за безопасност преди почистване на монитора.

 **ВНИМАНИЕ:** Преди почистване на монитора откачете захранващия кабел на монитора от контакта.

За най-добри резултати спазвайте указанията, посочено по-долу при разопаковане, почистване и работа с монитора.


- За почистване на антистатичния екран навлажнете леко с вода мека чиста кърпа. Ако е възможно, използвайте специална тъкан за почистване на екрани или препарат, предназначен за антистатични покрития. Не използвайте бензол, разтворители, амоняк, абразивни почистващи препарати или сгъстен въздух.
- Използвайте леко навлажнена топла кърпа за почистване на пластмасовите части. Не използвайте почистващи препарати, тъй като някои препарати оставят млечен филм върху пластмасата.
- Ако откриете бял прах при разопаковане на монитора, избършете го с кърпа. Този бял прах се появява при транспортирането на монитора.
- Грижете се за монитора, тъй като тъмно оцветеният монитор може да се надраска и белите следи от драскотини ще личат повече от светло оцветения монитор.
- За запазване на отлично качество на картината използвайте динамично променящ се скрийнсейвър и изключвайте монитора, когато не се използва.

# Настройване на монитора

## Монтаж на стойката

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката и основата са демонтирани при експедиране на монитора от завода.

1. Монтирайте стойката към основата.

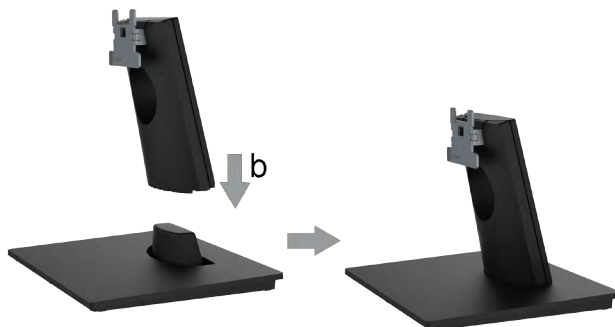

- а. Поставете основата на стойката върху стабилна повърхност на маса.
  - б. Плъзнете тялото на стойката в правилно положение в основата на стойката, докато се чуе щракване.
2. Закрепете стойката комплект към монитора:



E1916HV/E1916HL/E1916HM  
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- а. Поставете монитора върху мека кърпа или възглавничка близо до ръба на плота.
- б. Изравнете конзолата на стойката комплект с прореза на монитора.
- с. Вкарайте конзолата в монитора, докато се фиксира.

## Свързване на монитора

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте Safety Instructions.

Свързване на монитора към компютъра:

1. Изключете компютъра и откачете захранващия кабел.
2. Свържете VGA кабел към съответния видео порт отзад на компютъра.

## Свързване на VGA кабел



**✍ ЗАБЕЛЕЖКА:** Фигурите са показани само с илюстративна цел. Разположението на компютъра може да е различно.

## Организиране на кабелите



След свързване на всички необходими кабели към монитора и компютъра (виж Свързване на монитора за свързването на кабелите, подредете кабелите както е показано по-горе.

## Сваляне на стойката на монитора

**ЗАБЕЛЕЖКА** Отнася се до монитор със стойка. Ако е закупена друга стойка, следвайте указанията в съответното ръководство за сваляне на стойката.


### 1. Сваляне на VESA капака.



a. Поставете панела на монитора на мека кърпа или възглавничка.

b. Повдигнете едновременно от двете страни и свалете VESA капака от монитора.

### 2. Свалете стойката комплект от монитора.

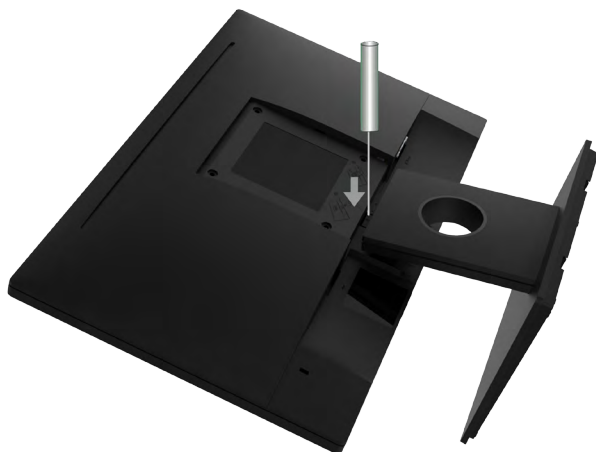

a. С дълга и тънка отвертка натиснете фиксатора, намиращ се в отвора точно над стойката.


b. След освобождаване на фиксатора извадете основата от монитора.

## Монтаж на стена (опция)



(Размер на винтовете: M4 x 10 mm). Следвайте указанията, съпровождащи VESA съвместимия набор за монтаж.

1. Поставете панела на монитора върху мека кърпа или възглавничка на стабилна маса или плот.
2. Отстранете стойката.
3. Използвайте отвертка, за да отстраните четирите винта, които закрепват пластмасовия капак. (фигура 2)
4. Закачете монтажната конзола от набора към екрана.
5. Монтирайте екрана на стената съгласно указанията, съпровождащи набора.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Да се използва само с посочени в UL конзоли за стенен монтаж с минимална товароносимост 2,26 kg (E1916HV / E1916HL / E1916HM)/2,26kg (E2016HV / E2016HL / E2016HM)/2,83 kg (E2216HV / E2216HVM).

# Работа с монитора


## Включете монитора





Натиснете бутон  за включване на монитора.

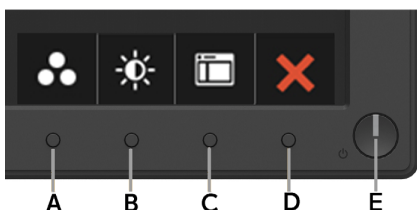

## Използване на командите на лицевия панел


Използвайте бутоните отпред на монитора за нагласяване настройките на картината.







Бутони на предния панел		Описание
A	 Готови режими	Натиснете бутон <b>Preset modes (Готови режими)</b> за избор от списъка с готови цветни режими. Виж <b>Използване на екранното меню (OSD)</b> .
B	 Яркост / Контраст	С бутон <b>Яркост / Контраст</b> имате директен достъп до управляващи менюта "Яркост" и "Контраст".
C	 Меню (Меню)	Натиснете бутон <b>Menu (Меню)</b> за да отворите екранното меню (OSD).
D	 Exit (Изход)	С бутон <b>Exit (Изход)</b> можете да излезете от менюто и субменютата на екранното меню (OSD).
E	 Бутон за включване (с лампа за състоянието на захранването)	За включване и изключване на монитора. Постоянната бяла светлина означава, че мониторът е включен и функционира нормално. Примигващата бяла светлина означава, че мониторът е в режим на готовност.




## Бутони на предния панел




Бутони на предния панел		Описание
A	 <b>Up</b> (Нагоре)	С бутон <b>Up</b> увеличавате диапазоните на елементите на екранното меню OSD.
B	 <b>Down</b> (Надолу)	С бутон <b>Down</b> намалявате диапазоните на елементите на екранното меню OSD.
C	 <b>OK</b>	С бутон <b>OK</b> потвърждавате избора си.
D	 <b>Back</b> (Назад)	С бутон <b>Back</b> се връщате към предишното меню.


## Използване на екранното меню (OSD)


### Достъп до системата менюта








 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако промените настройките и или преминете към друго меню, или излезете от екранното меню, мониторът автоматично запазва направените промени. Промените се запазват също и ако след промяната на настройките изчакате екранното меню да изчезне.



1. Натиснете бутон  за отваряне на екранното меню (OSD) и показване на главното меню.

Главно меню

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others








 75%  75%



Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others

 75%  75%

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Brightness / Contrast

- Auto Adjust
- Color
- Display
- Energy
- Menu
- Personalize
- Others


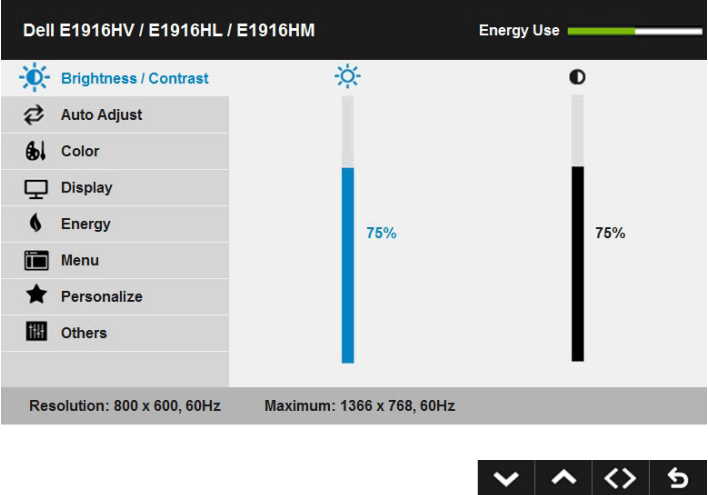
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz



Maximum: 1920 x 1080, 60Hz



2. Натиснете бутони ▲ и ▼ за превключване опциите на Менюто. Когато преминавате от една икона на друга, името на опцията е маркирано.
3. За да изберете маркираната икона в менюто, натиснете бутоната → отново.
4. Натиснете бутони ▲ и ▼ за избор на желанния параметър.
5. Натиснете бутоната → за отваряне на плъзгащата се лента и използвайте бутоните ▲ или ▼ според индикаторите в менюто, за да направите желаните промени.
6. Изберете → да се върнете на предишното меню без запазване на промените или ● да ги приемете и да се върнете на предишното меню.

В таблицата по-долу е даден списък на всички опции на екранното меню и техните функции.


Икона	Меню и субменюта	Описание
	<b>Консумация на енергия</b>	Датчикът за енергия показва консумацията на енергия от монитора в реално време.
	<b>Яркост / Контраст</b>	<p>От меню <b>Яркост и Контраст</b> настройте яркостта и контраста.</p> 

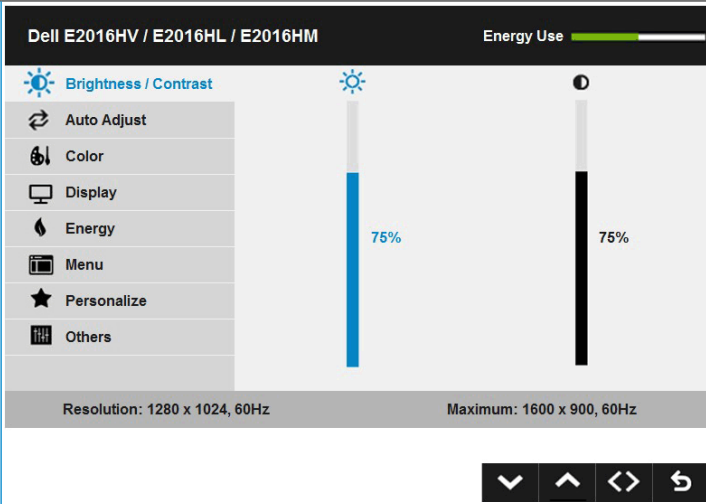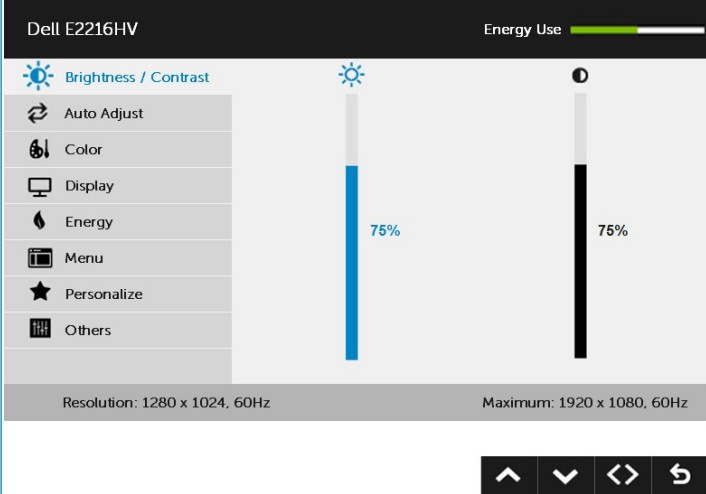
	 <p>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</p> <p>Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 70%, grey 70%);"></span></p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1600 x 900, 60Hz</p> <p>75%      75%</p> <p>Navigation: Down, Up, Left, Right</p> <hr/>  <p>Dell E2216HV</p> <p>Energy Use <span style="display: inline-block; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green 70%, grey 70%);"></span></p> <p>Brightness / Contrast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Adjust</li> <li>Color</li> <li>Display</li> <li>Energy</li> <li>Menu</li> <li>Personalize</li> <li>Others</li> </ul> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz      Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p>75%      75%</p> <p>Navigation: Up, Down, Left, Right</p>
<b>Яркост</b>	<p>Дава възможност за настройване на яркостта или осветеността на подсветката.</p> <p>Натиснете бутон <b>▲</b> за увеличаване на яркостта или бутон <b>▼</b> за намаляване на яркостта (мин 0 ~ макс 100).</p>
<b>Контраст</b>	<p>Дава възможност за настройване на контраста или степента на разлика между тъмните и светлите части на екрана на монитора. Първо се настройва яркостта, а контрастът се настройва само ако е необходимо.</p> <p>Натиснете бутон <b>▲</b> за увеличаване на контраста или бутон <b>▼</b> за намаляване на контраста (мин 0 ~ макс 100).</p>






## Auto Adjust (Автом. настройки)


Използвайте този бутон за активиране на менюто с автоматични настройки и нагласяне.


**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 


 Brightness / Contrast


 **Auto Adjust** Press  to adjust the screen automatically.


 Color

 Display

 Energy


 Menu


 Personalize



 Others


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 


 Brightness / Contrast


 **Auto Adjust** Press  to adjust the screen automatically.


 Color

 Display

 Energy


 Menu

 Personalize


 Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



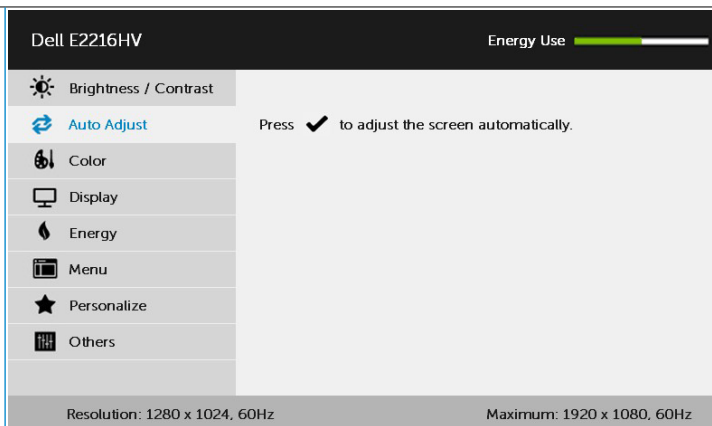

На черния екран се появява следният диалог, когато мониторът се самонастройва към текущия вход:



Auto Adjustment (Автом. настройки) позволява мониторът да се самонастройва към входния видеосигнал. След използване на Auto Adjustment, можете да донстроите монитора с командите Pixel Clock (Coarse - Грубо) и Phase (Fine - Fino) от **Display (Дисплей)**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Auto Adjust не се включва, ако натиснете бутона при липса на активен видеосигнал или ако няма включени кабели.









## Color (Цвят)

Използвайте меню **Color** за регулиране цветовите настройки на монитора.

The screenshot shows the Dell monitor's OSD menu for the Color section. At the top, it displays the model numbers 'Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM' and an 'Energy Use' indicator with a green bar. The main menu is divided into two columns. The left column contains: 'Brightness / Contrast' (with a sun icon), 'Auto Adjust' (with a refresh icon), 'Color' (with a color wheel icon and highlighted in blue), 'Display' (with a monitor icon), 'Energy' (with a flame icon), 'Menu' (with a list icon), 'Personalize' (with a star icon), and 'Others' (with a grid icon). The right column contains: 'Input Color Format' (set to 'RGB'), 'Preset Modes' (set to 'Standard'), and 'Reset Color'. At the bottom of the menu, it shows 'Resolution: 800 x 600, 60Hz' and 'Maximum: 1366 x 768, 60Hz'. A navigation bar at the bottom right contains four buttons: an up arrow, a down arrow, a right arrow, and a red 'X' button.












**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
 Auto Adjust	Preset Modes	Standard
 Color	Reset Color	
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



**Dell E2216HV** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	RGB
 Auto Adjust	Preset Modes	Standard
 Color	Reset Color	
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz












**Входен  
цветови  
формат**

Позволява ви да зададете входния видео режим на **RGB** или **YpPr**

Готови  
режими


Дава възможност за избор от списъка с готови цветни режими.









**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
 Auto Adjust	<b>Preset Modes</b>	Multimedia
 Color	Reset Color	Paper
 Display		Warm
 Energy		Cool
 Menu		Custom Color
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Input Color Format	<input checked="" type="checkbox"/> Standard
 Auto Adjust	<b>Preset Modes</b>	Multimedia
 Color	Reset Color	Paper
 Display		Warm
 Energy		Cool
 Menu		Custom Color
 Personalize		
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



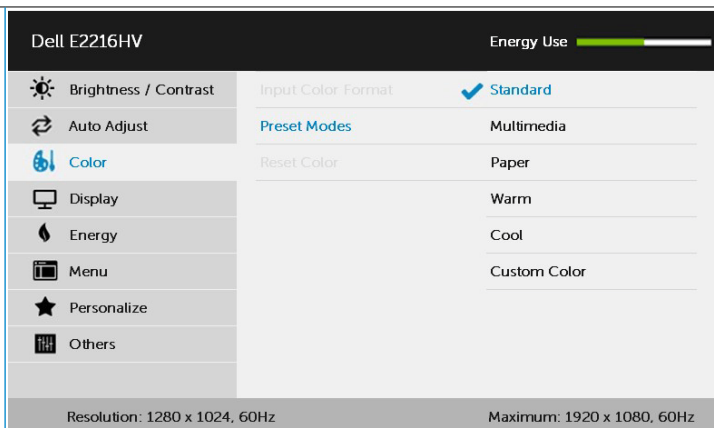

- **Standard (Стандартен):** Зарежда цветовете настройки на монитора по подразбиране. Това е готов режим по подразбиране.
- **Multimedia:** Зарежда цветови настройки, идеални за мултимедийни приложения.
- **Paper (Хартия):** Зарежда яркост и рязкост, идеални за преглеждане на текст. Подбира фона на текста за симулиране на хартиен носител без отражение в цветните картини. Приложим само за входен формат RGB (ЧЗС).
- **Warm (Топли):** Повишава цветовата температура. Екранът изглежда по-топъл с червен/ жълт оттенък.
- **Cool (Студени):** Намалява цветовата температура. Екранът изглежда по-студен със син оттенък.
- **Custom Color (Индивидуален цвят):** Дава възможност за ръчно изменение на зададените цветови настройки. Натиснете бутони ▲ и ▼ за промяна стойностите за Red, Green, and Blue (Червено, зелено и синьо) и да създадете собствен предв. зададен цветови режим.


**Reset Color (Връщане на цветовете)**









Връща цветовете настройки на монитора към фабрично зададените.



## Дисплей

Използвайте меню **Display (Дисплей)** за задаване на настройките на дисплея.


**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





















**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz












Dell E2216HV		Energy Use 
 Brightness / Contrast	Aspect Ratio	Wide 16:9
 Auto Adjust	Horizontal Position	50
 Color	Vertical Position	50
 Display	Sharpness	50
 Energy	Pixel Clock	50
 Menu	Phase	50
 Personalize	Reset Display	
 Others		
Resolution: 1280 x 1024, 60Hz		Maximum: 1920 x 1080, 60Hz
		
<b>Формат на картина</b>	Задайте формата на картината - широк 16:9, 4:3 или 5:4. <b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Настройката широк 16:9 не се изисква при максимална зададена разделителна способност 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).	
<b>Хоризонтална позиция</b>	Използвайте бутони  или  за нагласяне на картината отляво и отдясно. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+).	
<b>Вертикална позиция</b>	Използвайте бутони  или  за нагласяне на картината отгоре и отдолу. Минимумът е '0' (-). Максимумът е '100' (+).	
<b>Рязкост</b>	Тази функция прави картината да изглежда по-рязка или по-омекотена. С  или  можете да регулирате рязкостта от '0' до '100'.	
<b>Pixel Clock</b>	Командите Phase и Pixel Clock дават възможност за настройване на монитора според Вашето желание. Използвайте бутони  или  за постигане на най-високо качество на картината.	
<b>Phase (Фаза)</b>	Ако с Phase не успеете да постигнете удовлетворителен резултат, използвайте настройка Pixel Clock (грубо) и после отново Phase (фино).	
<b>Reset Display (Връщане на дисплея)</b>	Използвайте тази опция за връщане настройките на дисплея по подразбиране.	







## Энергия

### Dell E1916HV


Energy Use 









 Brightness / Contrast	Power Button LED	On in On Mode
 Auto Adjust	Reset Energy	
 Color		
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz





   

### Dell E1916HL / E1916HM

Energy Use 

 Brightness / Contrast	Power Button LED	On During Active
 Auto Adjust	Reset Energy	
 Color		
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

**Dell E2016HV**
Energy Use

Brightness / Contrast	Power Button LED <span style="float: right;">On in On Mode</span>
Auto Adjust	Reset Energy
Color	
Display	
Energy	
Menu	
Personalize	
Others	

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz



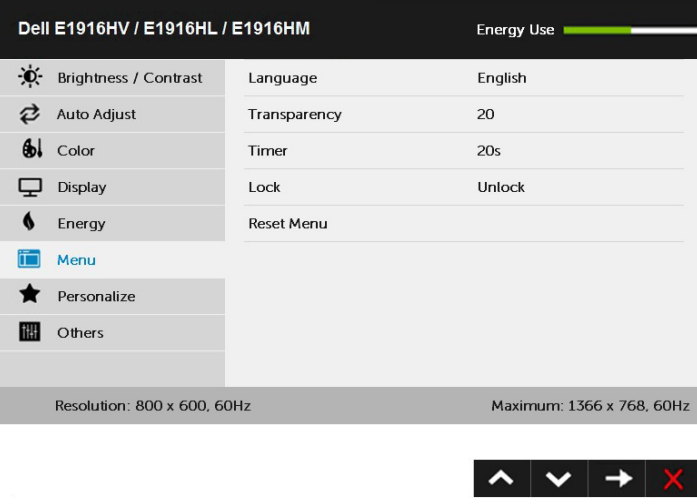
↑
↓
→
✖

**Dell E2016HL / E2016HM**
Energy Use


Brightness / Contrast	Power Button LED <span style="float: right;">On During Active</span>
Auto Adjust	Reset Energy
Color	
Display	
Energy	
Menu	
Personalize	
Others	



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

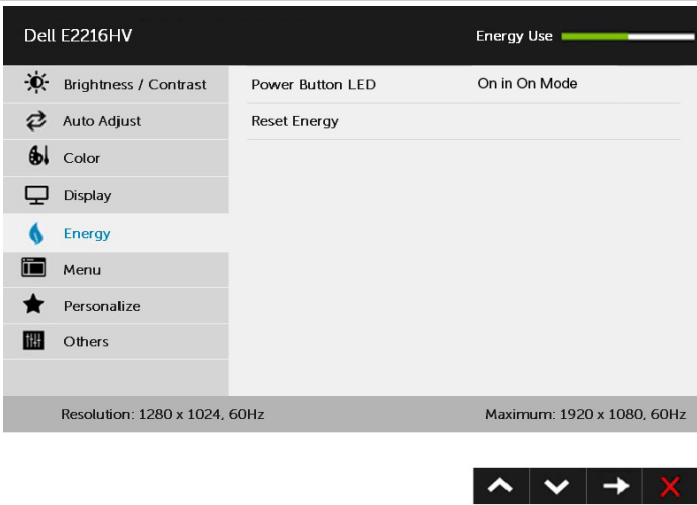



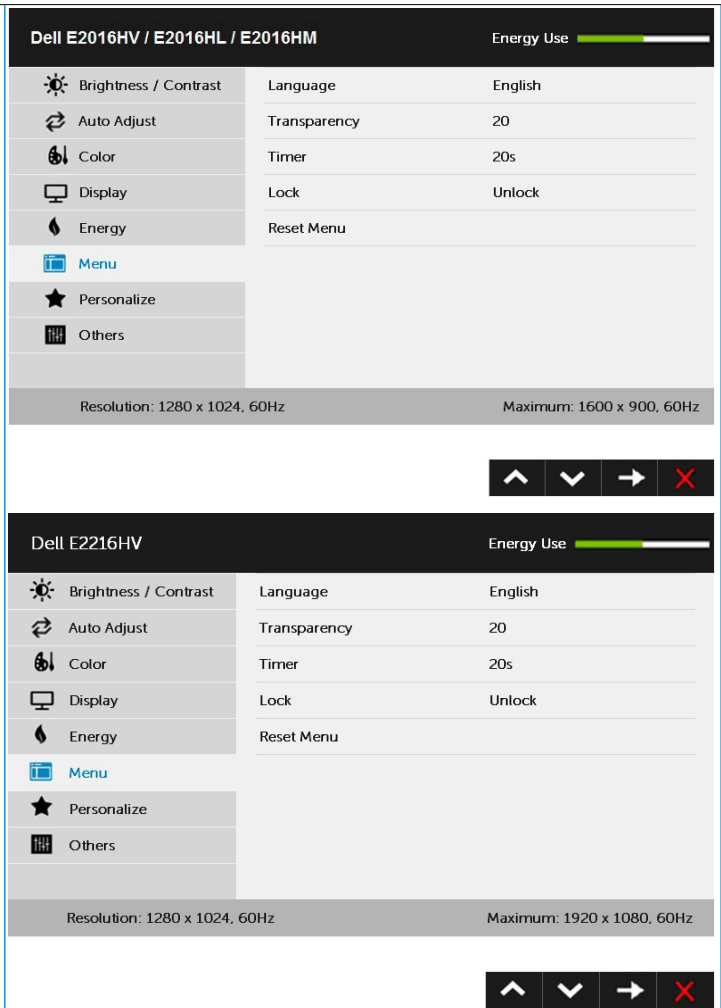
























































↑
↓
→
✖


		
<p><b>Светодиод на бутона Вкл/Изкл</b></p>		<p>Позволява светодиодният индикатор да се постави във включено или изключено положение във включен режим с цел икономия на електроенергия. (E1916HV/E2016HV/E2216HV)</p> <p>Позволява светодиодният индикатор да се постави във включено или изключено положение по време на активност с цел икономия на електроенергия. (E1916HL/E1916HM/E2016HL/E2016HM)</p>
	<p><b>Reset Energy (Връщане на енергия)</b></p>	<p>Използвайте тази опция за връщане настройките на енергия по подразбиране.</p>
 <p><b>Меню (Меню)</b></p>		<p>С тази опция задавате настройките на екранното меню, като език, време на показване на екранното меню на екрана и т.н.</p> 

















<b>Language (Език)</b>	Задаване за екранното меню на един от осем езика. English, Spanish, French, German, Brazilian Portuguese, Русский, Simplified Chinese или Japanese.
<b>Прозрачност</b>	За настройка на фона на екранното меню от непрозрачно към прозрачно.
<b>Таймер</b>	За задаване време на активност на екранното меню след натискане на бутон на монитора. С бутони  и  можете да нагласите плъзгача със стъпки 1 секунда - от 5 до 60 секунди.

	<b>Lock (Заклучване)</b>	<p>Контрол на достъпа на потребителя до настройките. При активирано заключване не са разрешени никакви настройки. Всички бутони за аклчючени с изключение на  бутон.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Когато екранното меню OSD е заключено, натискането на бутон меню дава директен достъп до настройките на OSD меню с 'OSD Lock' предварително избрано. Натиснете и задръжте бутон  за 6 секунди за отключване и за достъп на потребителя до всички приложими настройки.</p>																																																
	<b>Меню Reset (Връщане)</b>	<p>С тази опция можете да върнете настройките на менюто по подразбиране.</p>																																																
	<b>Personalize (Персонализиране)</b>	<p>Изборът на тази опция дава възможност да се конфигурират два бутона за пряк път.</p> <div data-bbox="333 454 1036 869"> <p><b>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> <b>Personalize</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span></p> <div style="text-align: right;">     </div> </div> <div data-bbox="333 949 1036 1380"> <p><b>Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM</b> <span style="float: right;">Energy Use </span></p> <table border="1"> <tr> <td> Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td> Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td>Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td> Color</td> <td colspan="2">Reset Personalization</td> </tr> <tr> <td> Display</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Energy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Menu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> <b>Personalize</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td> Others</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz <span style="float: right;">Maximum: 1600 x 900, 60Hz</span></p> <div style="text-align: right;">     </div> </div>	 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast	 Color	Reset Personalization		 Display			 Energy			 Menu			 <b>Personalize</b>			 Others			 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes	 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast	 Color	Reset Personalization		 Display			 Energy			 Menu			 <b>Personalize</b>			 Others		
 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes																																																
 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast																																																
 Color	Reset Personalization																																																	
 Display																																																		
 Energy																																																		
 Menu																																																		
 <b>Personalize</b>																																																		
 Others																																																		
 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes																																																
 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast																																																
 Color	Reset Personalization																																																	
 Display																																																		
 Energy																																																		
 Menu																																																		
 <b>Personalize</b>																																																		
 Others																																																		

**Dell E2216HV** Energy Use 


 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
 Color	Reset Personalization	
 Display		
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		









Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz





**Бутон за  
пряк път 1**

Потребителят има избор между "Preset Modes (Предв. зададени режими)", "Brightness/Contrast (Яркост/контраст)", "Auto Adjust (Автом. настройки)" и "Aspect Ratio (Формат)" за задаване като бутон за пряк път.

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use 

 Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	<input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes
 Auto Adjust	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast
 Color	Reset Personalization	Auto Adjust
 Display	Aspect Ratio	
 Energy		
 Menu		
 Personalize		
 Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

<div style="background-color: #eee; padding: 2px;">☀️ Brightness / Contrast</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">↻ Auto Adjust</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🎨 Color</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🖥️ Display</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🔥 Energy</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">📄 Menu</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">★ Personalize</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">📱 Others</div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Shortcut Key 1</td> <td style="padding: 2px;">✔️ Preset Modes</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Shortcut Key 2</td> <td style="padding: 2px;">Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reset Personalization</td> <td style="padding: 2px;">Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">Aspect Ratio</td> </tr> </table>	Shortcut Key 1	✔️ Preset Modes	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast	Reset Personalization	Auto Adjust		Aspect Ratio
Shortcut Key 1	✔️ Preset Modes								
Shortcut Key 2	Brightness / Contrast								
Reset Personalization	Auto Adjust								
	Aspect Ratio								

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

⬆️ ⬇️ ➡️ ↺

Dell E2216HV
Energy Use

<div style="background-color: #eee; padding: 2px;">☀️ Brightness / Contrast</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">↻ Auto Adjust</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🎨 Color</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🖥️ Display</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">🔥 Energy</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">📄 Menu</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">★ Personalize</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px;">📱 Others</div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Shortcut Key 1</td> <td style="padding: 2px;">✔️ Preset Modes</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Shortcut Key 2</td> <td style="padding: 2px;">Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reset Personalization</td> <td style="padding: 2px;">Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;">Aspect Ratio</td> </tr> </table>	Shortcut Key 1	✔️ Preset Modes	Shortcut Key 2	Brightness / Contrast	Reset Personalization	Auto Adjust		Aspect Ratio
Shortcut Key 1	✔️ Preset Modes								
Shortcut Key 2	Brightness / Contrast								
Reset Personalization	Auto Adjust								
	Aspect Ratio								

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

⬆️ ⬇️ ➡️ ↺

**Бутон за  
пряк път 2**

Потребителят има избор между "Preset Modes (Предв. зададени режими)", "Brightness/Contrast (Яркост/контраст)", "Auto Adjust (Автом. настройки)" и "Aspect Ratio (Формат)" за задаване като бутон за пряк път.

**Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM** Energy Use


Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
<input checked="" type="checkbox"/> Personalize		
Others		

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

**Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM** Energy Use

Brightness / Contrast	Shortcut Key 1	Preset Modes
Auto Adjust	Shortcut Key 2	<input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast
Color	Reset Personalization	Auto Adjust
Display		Aspect Ratio
Energy		
Menu		
<input checked="" type="checkbox"/> Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

		<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E2216HV</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <span>☀️ Brightness / Contrast</span>  <span>↻ Auto Adjust</span>  <span>🎨 Color</span>  <span>🖥️ Display</span>  <span>🔥 Energy</span>  <span>📄 Menu</span>  <span>★ Personalize</span>  <span>📊 Others</span> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Shortcut Key 2</td> <td>✓ Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span>⬆️ ⬇️ ✓ ↶</span> </div>	<span>☀️ Brightness / Contrast</span> <span>↻ Auto Adjust</span> <span>🎨 Color</span> <span>🖥️ Display</span> <span>🔥 Energy</span> <span>📄 Menu</span> <span>★ Personalize</span> <span>📊 Others</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Shortcut Key 2</td> <td>✓ Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> </table>	Shortcut Key 1	Preset Modes	Shortcut Key 2	✓ Brightness / Contrast	Reset Personalization	Auto Adjust		Aspect Ratio
<span>☀️ Brightness / Contrast</span> <span>↻ Auto Adjust</span> <span>🎨 Color</span> <span>🖥️ Display</span> <span>🔥 Energy</span> <span>📄 Menu</span> <span>★ Personalize</span> <span>📊 Others</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Shortcut Key 2</td> <td>✓ Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> </table>	Shortcut Key 1	Preset Modes	Shortcut Key 2	✓ Brightness / Contrast	Reset Personalization	Auto Adjust		Aspect Ratio			
Shortcut Key 1	Preset Modes											
Shortcut Key 2	✓ Brightness / Contrast											
Reset Personalization	Auto Adjust											
	Aspect Ratio											
	<b>Reset Personalization</b> (Връщане от персонализиране)	Дава възможност за връщане на бутон за пряк път към настройката по подразбиране.										
	<b>Други</b>	<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> <span style="float: left;">Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM</span> <span style="float: right;">Energy Use <div style="width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, green, white);"></div></span> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <span>☀️ Brightness / Contrast</span>  <span>↻ Auto Adjust</span>  <span>🎨 Color</span>  <span>🖥️ Display</span>  <span>🔥 Energy</span>  <span>📄 Menu</span>  <span>★ Personalize</span>  <span>📊 Others</span> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div style="background-color: #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <span>Resolution: 800 x 600, 60Hz</span> <span style="float: right;">Maximum: 1366 x 768, 60Hz</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <span>⬇️ ⬆️ → ✖️</span> </div>	<span>☀️ Brightness / Contrast</span> <span>↻ Auto Adjust</span> <span>🎨 Color</span> <span>🖥️ Display</span> <span>🔥 Energy</span> <span>📄 Menu</span> <span>★ Personalize</span> <span>📊 Others</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> </table>	DDC/CI	Enable	LCD Conditioning	Disable	Reset Other		Factory Reset	
<span>☀️ Brightness / Contrast</span> <span>↻ Auto Adjust</span> <span>🎨 Color</span> <span>🖥️ Display</span> <span>🔥 Energy</span> <span>📄 Menu</span> <span>★ Personalize</span> <span>📊 Others</span>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Factory Reset</td> <td></td> </tr> </table>	DDC/CI	Enable	LCD Conditioning	Disable	Reset Other		Factory Reset				
DDC/CI	Enable											
LCD Conditioning	Disable											
Reset Other												
Factory Reset												

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
Color	Reset Other	
Display	Factory Reset	
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz



⏴ ⏵ ➡ ✖

Dell E2216HV
Energy Use

Brightness / Contrast	DDC/CI	Enable
Auto Adjust	LCD Conditioning	Disable
Color	Reset Other	
Display	Factory Reset	
Energy		
Menu		
Personalize		
Others		

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

⏴ ⏵ ➡ ✖
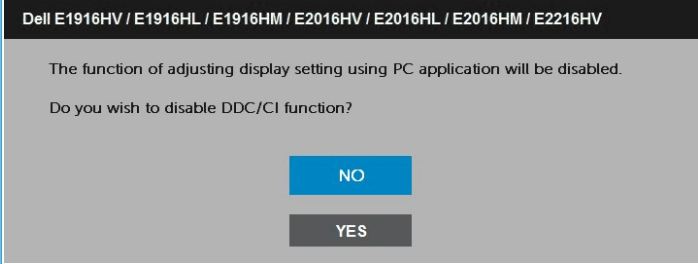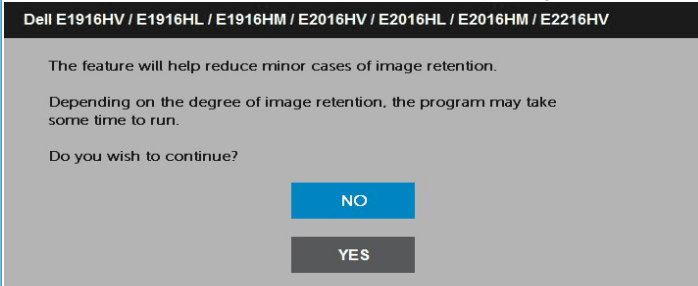
<b>DDC/CI</b>	<p>DDC/CI (Display Data Channel - Канал данни дисплей/Command Interface -Команден интерфейс) дава възможност на софтуера на компютъра да регулира настройките на екрана на монитора като яркост, цветови баланс и др.</p> <p>Enable (Разрешено - по подразбиране): Оптимизира показателите на монитора и осигурява по-добро възприемане.</p> <p>Disable (Забранено): Забранява опция DDC/CI и на екрана се извежда следното съобщение.</p> 
<b>LCD Conditioning (Съгласуване на ЕТК)</b>	<p>Тази функция осигурява намаляване на малкото случаи на задържане на картината.</p> <p>Ако изглежда, че картината е залепена на монитора, изберете <b>LCD Conditioning (Съгласуване на ЕТК)</b> за елиминиране на задържането на картината. Използването на функцията LCD Conditioning изисква известно време. Функцията LCD Conditioning не може да отстрани сериозни случаи на задържане на картината или изгаряне.</p> <p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> Използвайте LCD Conditioning само при проблеми със задържането на картината.</p> <p>Предупреждението по-долу се извежда, когато потребителят избере "Enable (Разрешено)" за LCD Conditioning.</p> 
<b>Reset Other (Връщане на други)</b>	<p>Изберете тази опция за връщане към подразбиране на други настройки, като DDC/CI.</p>
<b>Factory Reset (Връщане към фабрични)</b>	<p>Връща всички настройки на екранното меню към фабричните им стойности.</p>



## Съобщения на екрана OSD

Ако мониторът не поддържа даден режим на разделителна способност, извежда се следното съобщение:

### Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

### Dell E2216HV


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

То означава, че мониторът не може да се синхронизира със сигнала, получаван от компютъра. В **Характеристики на монитора** са посочени диапазоните на хоризонтална и вертикална честота, разпознавани от монитора. Препоръчителните режими са 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (for E2216HV / E2216HVM).



Преди забрана на функцията DDC/CI се извежда следното съобщение.

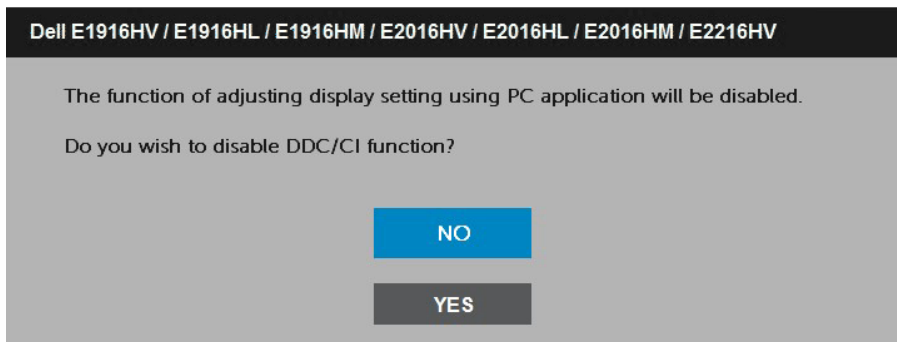

Кутията за предупредителни съобщения, свързани с електрозахранването по-долу се прилага за функциите за яркост при първия път, когато потребителят регулира нивото на яркостта над нивото по подразбиране.

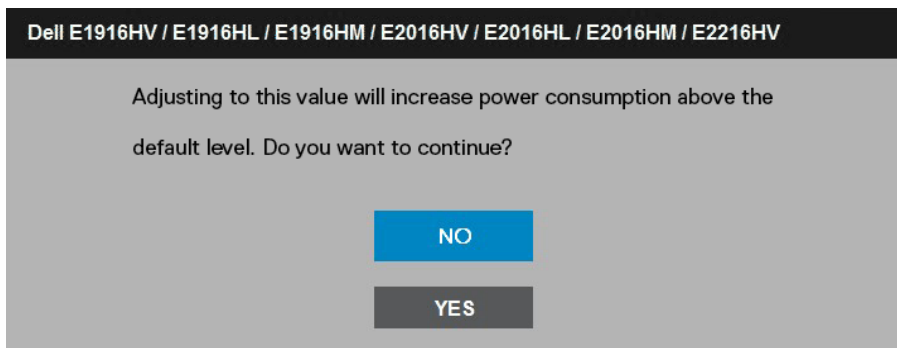

При превключване на монитора в **Standby Mode (Режим на готовност)** се извежда следното съобщение:

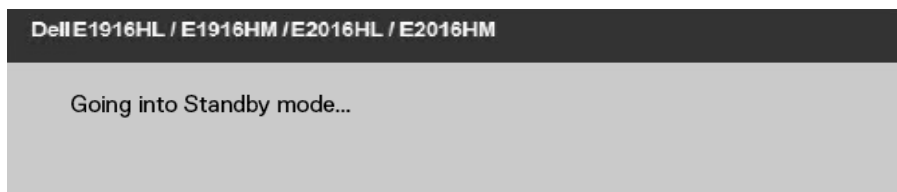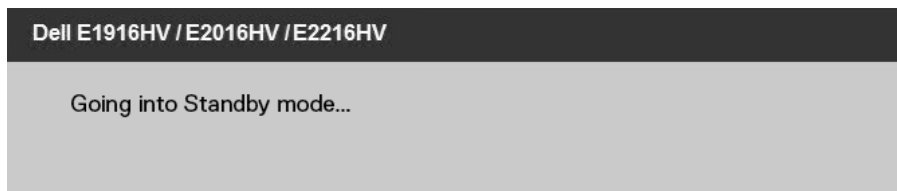

Активирайте компютъра и събудете монитора за получаване на достъп до **OSD**. Ако натиснете друг бутон освен бутона за включване, се извежда следното съобщение в зависимост от избрания вход:



Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV

There is no signal coming from your computer.

Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up.

Ако кабел VGA не е включен, появява се плаващ диалогов прозорец както е показано по-долу. Мониторът ще превключи в **Standby Mode (Режим на готовност) след 5 минути** ако състоянието не се промени.

Dell E1916HV / E2016HV / E2216HV



  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

Dell E1916HL / E1916HM / E2016HL / E2016HM

  No VGA Cable

The display will go into Standby mode in 5 minutes.



[www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

В **Решаване на проблеми** ще намерите повече информация.

# Задаване на максимална разделителна способност

За оптимални резултати при работа с операционни системи Microsoft Windows, задайте разделителна способност на дисплея 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM) пиксела, като следвате следните стъпки:

## За Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1:

1. Само за Windows 8 или Windows 8.1 изберете Desktop за превключване на класически работен плот.
2. Кликнете с десния бутон на екрана и кликнете на **Screen Resolution (Разделителна способност на екрана)**.
3. Кликнете на падащия списък на разделителната способност и изберете 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).
4. Кликнете ОК.

## За Windows 10:

1. Кликнете с десния бутон на екрана и кликнете на **Display Settings (Настройки на екрана)**.
2. Кликнете на **Advanced display settings (Разширени настройки на екрана)**.
3. Кликнете на падащия списък на **Resolution (Разделителна способност)** и изберете 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).
4. Кликнете на **Apply (Приложи)**.


Ако не са показани опциите 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM), графичният драйвер ще трябва се актуализира. Изберете сценарий, който е подходящ за компютърната Ви система и следвайте следните стъпки

1: **Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет**

2: **Ако работите с настолен или преносим компютър или графична карта различни от Dell**

## Ако работите с настолен или портативен компютър на Dell с достъп до интернет

1. Посетете <http://www.dell.com/support>, въведете сервисния етикет и изтеглете най-новия драйвер за графичната карта.
2. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителната способност на 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не успеете да зададете разделителната способност на 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM), свържете се с Dell и питайте за графични адаптери, поддържащи тези разделителни способности.

## Ако работите с настолен или преносим компютър или графична карта различни от Dell

### За Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1:

1. Само за Windows 8 или Windows 8.1 изберете Desktop за превключване на класически работен плот.
2. Кликнете с десния бутон на екрана и кликнете на Personalization (Индивидуализиране).
3. Кликнете на Change Display Settings (Промяна настройки на екрана).
4. Кликнете на Advanced settings (Разширени настройки).
5. Определете доставчика на графичния контролер по описанието в горната част на прозореца (например NVIDIA, ATI, Intel и т.н.).
6. Потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта актуализиран драйвер (например <http://www.ATI.com> или <http://www.NVIDIA.com> ).
7. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителната способност на 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).

### За Windows 10:

1. Кликнете с десния бутон на екрана и кликнете на **Display Settings (Настройки на екрана)**.
2. Кликнете на **Advanced display settings (Разширени настройки на екрана)**.
3. Кликнете на **Display adapter properties (Свойства на адаптера)**.
4. Определете доставчика на графичния контролер по описанието в горната част на прозореца (например NVIDIA, ATI, Intel и т.н.).
5. Потърсете в уеб сайта на доставчика на графичната карта актуализиран драйвер (например <http://www.ATI.com> или <http://www.NVIDIA.com> ).
6. След като инсталирате драйверите за графичния адаптер, опитайте се да зададете отново разделителната способност на 1366 x 768 (за


E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не успеете да зададете разделителната способност на 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM), свържете се с производителя на компютъра или преценете дали да купите графичен адаптер, поддържащ разделителна способност 1366 x 768 (за E1916HV / E1916HL / E1916HM) или 1600 x 900 (за E2016HV / E2016HL / E2016HM) или 1920 x 1080 (за E2216HV / E2216HVM).

## Използване на наклон

### Наклон

Стойката дава възможност да наклоните монитора на най-подходящия ъгъл на гледане.

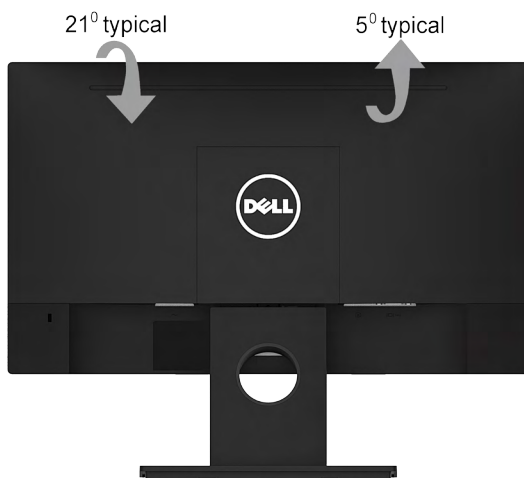

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Стойката и основата са демонтирани при експедиране на монитора от завода.

# Отстраняване на неизправности



**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да пристъпите към процедурите в този раздел, следвайте [Safety Instruction](#).

## Авто-тест

Мониторът има функция авто-тест, с която проверявате дали мониторът функционира нормално. Ако мониторът и компютърът са свързани правилно, но екранът остава черен, пуснете авто-теста, следвайки следните стъпки:

1. Изключете и компютъра, и монитора.
2. Откачете видео кабела от компютъра. За правилно изпълнение на авто-теста, откачете кабелите VGA от задната страна на компютъра.
3. Включете монитора.

Ако мониторът не може да открие видео сигнал и работи нормално, на екрана се извежда плаващ диалогов прозорец (на черен фон). По време на авто-теста светодиодният индикатор на бутона за включване свети бяло. Освен това, в зависимост от избрания вход, един от показаните по-долу диалози непрекъснато се превърта на екрана.

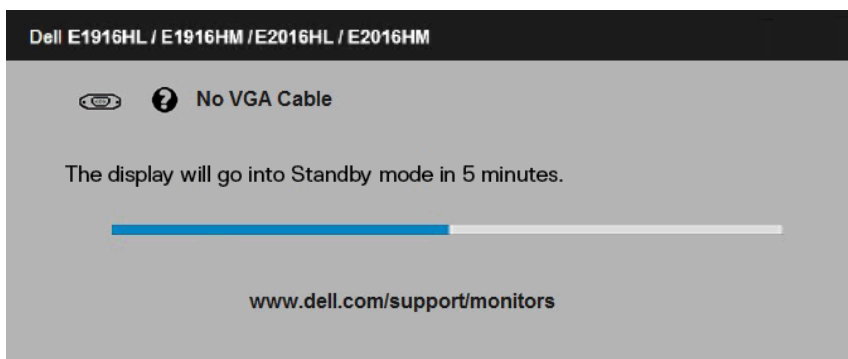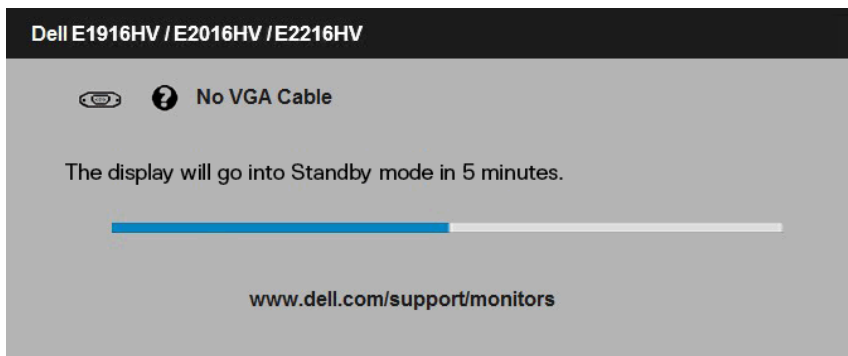


4. Този прозорец се появява и при нормална работа, ако видео кабелът бъде откачен или повреден. Мониторът превключва на **Standby Mode (Режим на готовност) след 5 минути**, ако остане в това състояние.
5. Изключете монитора и свържете видео кабела; после включете компютъра и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след извършване на горната процедура, проверете видео контролера и компютъра - мониторът работи нормално.

## Вградена диагностика

Мониторът има вградена диагностика за откриване дали констатираните дефекти са от вътрешен проблем на монитора или от компютъра и видео картата.

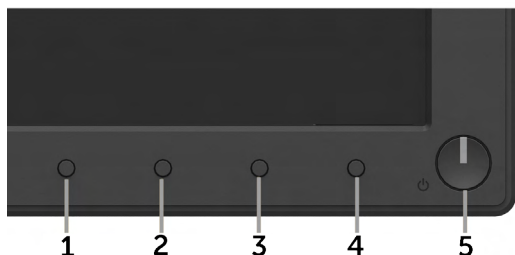

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Вградената диагностика може да се активира само при откачен видео кабел и монитор в режим на авто-тест.

Пускане на вградената диагностика:

1. Проверете дали екранът е чист (без частици прах по повърхността му).
2. Откачете видео кабела от компютъра или монитора. Мониторът превключва в режим на авто-тест.
3. Натиснете и задръжте **Бутон 1** и **Бутон 4** на лицевия панел едновременно за 2 секунди. Появява се сив екран.
4. Огледайте внимателно екрана за дефекти.
5. Натиснете повторно **Бутон 4** на лицевия панел. Екранът се оцветява в червено.
6. Огледайте екрана за дефекти.
7. Повторете стъпки 5 и 6 за проверка на екрана в зелено, синьо, черно и бяло.

Тестът е завършен, когато се появи текстов екран. За излизане натиснете повторно **Бутон 4**.

Ако вградената диагностика не открие никакви отклонения на екрана, мониторът работи нормално. Проверете видео картата и компютъра.



# Общи проблеми

В таблицата по-долу е дадена обща информация за най-чести проблеми, които може да имате с монитора и възможните решения.

Общи симптоми	Какво виждате	Възможни решения
Няма видео/ Индикаторът на захранването не свети	Няма картина	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.</li><li>• Проверете дали контактът работи нормално с друг електрически уред.</li><li>• Уверете се, че бутонът за включване е натиснат до край.</li><li>• Уверете се, че е избран необходимият входен източник с бутона <b>Входен източник</b> Select (Избор).</li><li>• Проверете опцията "Power LED Button (Светодиоден индикатор на захранването)" в раздел Energy в екранното меню OSD.</li></ul>
Няма видео/ Индикаторът на захранването свети	Няма картина или няма яркост	<ul style="list-style-type: none"><li>• Увеличете яркостта и контраста с командите на екранното меню.</li><li>• Извършете авто-тест на монитора.</li><li>• Проверете дали в конектора на видео кабела няма огънати или счупени крачета.</li><li>• Уверете се, че е избран необходимият входен източник с меню <b>Входен източник</b> Select (Избор).</li><li>• Пуснете вградената диагностика.</li></ul>
Размит фокус	Картината е размазана, неясна или с двойни очертания	<ul style="list-style-type: none"><li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li><li>• Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню.</li><li>• Махнете удължителите на видео кабелите.</li><li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li><li>• Сменете разделителната способност за правилния формат (16:9).</li></ul>

Трептящо / неспокойно видео	Вълнообразно движение на картината или линиите	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li> <li>• Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню.</li> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Проверете влиянието на околната среда.</li> <li>• Преместете монитора в друга стая и опитайте пак.</li> </ul>
Липсващи пиксели	На екрана има петна	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изключете и включете няколко пъти.</li> <li>• Постоянно изключените пиксели са естествен дефект, който се среща в технологията на екрани с течни кристали (LCD).</li> </ul> <p>Повече информация за качеството на мониторите Dell и политиката за пиксели ще намерите на сайта за поддръжка на Dell:  <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Залепнали пиксели	На екрана има ярки петна	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изключете и включете няколко пъти.</li> <li>• Постоянно изключените пиксели са естествен дефект, който се среща в технологията на екрани с течни кристали (LCD).</li> </ul> <p>Повече информация за качеството на мониторите Dell и политиката за пиксели ще намерите на сайта за поддръжка на Dell: <a href="http://www.dell.com/support/monitors">http://www.dell.com/support/monitors</a>.</p>
Проблеми с яркостта	Твърде тъмна или твърде ярка картина	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li> <li>• Нагласете яркостта и контраста с командите на екранното меню.</li> </ul>
Геометрично изкривяване	Екранът не е правилно центриран	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li> <li>• Нагласете яркостта и контраста с командите на екранното меню.</li> </ul>

Хоризонтални/ вертикални линии	На екрана има една или няколко линии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li> <li>• Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню.</li> <li>• Изпълнете авто-тест и проверете дали тези линии се появяват също при авто-теста.</li> <li>• Проверете дали в конектора на видео кабела няма огънати или счупени крачета.</li> </ul>
Проблеми със синхронизацията	Екранът е шифриран или изглежда прекъснат.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Активирайте Auto Adjust (Автом. настройки) от екранното меню.</li> <li>• Настройте Phase (фаза) и Pixel Clock (честота) от екранното меню.</li> <li>• Изпълнете авто-тест и проверете дали изкривяванията се появяват също при авто-теста.</li> <li>• Проверете дали в конектора на видео кабела няма огънати или счупени крачета.</li> <li>• Рестартирайте компютъра в safe (защитен) режим.</li> </ul>
Проблеми с безопасността	Видими следи от дим или искри	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не предприемайте никакви стъпки.</li> <li>• Свържете се незабавно с Dell.</li> </ul>
Проблеми с прекъсвания	Мониторът прекъсва - включва и изключва	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.</li> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> <li>• Изпълнете авто-тест и проверете дали прекъсванията се появяват също при авто-теста.</li> </ul>
Липсващ цвят	Картина с липсващ цвят	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Извършете авто-тест на монитора.</li> <li>• Проверете дали видео кабелът между монитора и компютъра е правилно свързан и фиксиран.</li> <li>• Проверете дали в конектора на видео кабела няма огънати или счупени крачета.</li> </ul>

Несъответстващ цвят	Ненормален цвят на картината	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Променете Color Mode (Цветови режим) в Color на екранното меню на Graphics (Графичен) или Video (Видео) в зависимост от приложението.</li> <li>• Опитайте друга цветова настройка от Color на екранното меню. Нагласете стойността R/G/B (Ч/З/С) в Color на екранното меню, ако Color Management (Управление на цветовете) е изключено.</li> <li>• Променете Input Color Format (Входен цветови формат) на RGB компютър или на YPbPr в Color OSD (екранното меню).</li> </ul>
Задържане на картината от статична картина, показвана на екрана продължително време.	Бледа сянка от предишна статична картина се появява на екрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Задайте изключване на екрана след няколко минути на бездействие. Това може да се регулира от опциите за захранването на Windows или настройката за икономия на електроенергия на Mac.</li> <li>• Като алтернатива използвайте динамично променящ се скрийнсейвър.</li> </ul>

## Проблеми, специфични за продукта

Специфични симптоми	Какво виждате	Възможни решения
Твърде малка картина на екрана	Картината е центрирана на екрана, но не запълва целия екран	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете настройката <b>Aspect Ratio(Формат) в Display (Дисплей) OSD</b>.</li> <li>• Възстановете <b>Factory Settings (Фабрични настройки)</b>.</li> </ul>
Мониторът не се настройва с бутоните на лицевия панел	Екранното меню не се появява на екрана	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изключете монитора, откачете захранващия кабел, свържете го пак и включете монитора.</li> <li>• Проверете дали екранното меню е заключено. Ако е така, натиснете и задръжте бутона зад бутона за включване за 10 секунди за отключването му (за повече информация вижте раздел Lock (заключване)).</li> </ul>

<p>Няма входен сигнал при натискане на потребителските команди</p>	<p>Няма картина, светодиодният индикатор свети бяло. При натискане на бутон “up (нагоре)”, “down (надолу)” или “Menu (меню)” се появява съобщение “No input signal (Няма входен сигнал)”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверете входния източник. Проверете дали компютърът не е в режим икономия на енергия - преместете мишката или натиснете някой клавиш на клавиатурата.</li> <li>• Проверете дали сигналният кабел е правилно включен. Откачете и включете сигналния кабел, ако е необходимо.</li> <li>• Рестартирайте компютъра или видео плеъра.</li> </ul>
<p>Картината не запълва целия екран</p>	<p>Картината не запълва екрана по широчина или височина</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поради различните видео формати на DVD монитърът може да показва на цял екран.</li> <li>• Пуснете вградената диагностика.</li> </ul>

## Проблеми с Dell Soundbar (звукова шина)

Общи симптоми	Какво виждате	Възможни решения
Няма звук в система, където звуковата шина се захранва от адаптер пром. ток	Няма захранване - индикаторът на захранването не свети.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Завъртете копчето Power/Volume (Вкл/Сила на звука) на шината до средно положение; проверете дали индикаторът на захранването (бял светодиод) отпред на звуковата шина свети.</li><li>• Проверете дали захранващият кабел от шината е включен в адаптера.</li></ul>
Няма звук	Звуковата шина има захранване - индикаторът свети	<ul style="list-style-type: none"><li>• Включете линейния аудио кабел в изходния аудио жак на компютъра.</li><li>• Поставете командите за силата на звука на максимум и се уверете, че опцията без звук не е разрешена.</li><li>• Пуснете аудио съдържание на компютъра (например аудио CD или MP3).</li><li>• Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина надясно до по-висока стойност.</li><li>• Почистете и включете пак линейния аудио куплунг.</li><li>• Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).</li></ul>


Деформиране на звука	Звуковата карта на компютъра служи за аудио източник	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя.</li> <li>• Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио картата.</li> <li>• Поставете командите на Windows за силата на звука в средно положение.</li> <li>• Намалете силата на звука на аудио приложението.</li> <li>• Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина наляво за по-ниска стойност.</li> <li>• Почистете и включете пак линейния аудио куплунг.</li> <li>• Тествайте и отстранете неизправностите на звуковата карта на компютъра.</li> <li>• Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).</li> <li>• Не използвайте удължител на аудио кабела или конвертор на аудио жака.</li> </ul>
Деформиране на звука	Използва се друг звуков източник	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя.</li> <li>• Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио източника.</li> <li>• Намалете силата на звука на аудио източника.</li> <li>• Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина наляво за по-ниска стойност.</li> <li>• Почистете и включете пак линейния аудио куплунг.</li> </ul>

Небалансиран звуков изход	Звукът се чува само от едната страна на звуковата шина	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя.</li> <li>• Уверете се, че линейният аудио жак е вкаран до край в гнездото на аудио картата или аудио източника.</li> <li>• Поставете командите на Windows за баланс на звука (L-R) в средно положение.</li> <li>• Почистете и включете пак линейния аудио куплунг.</li> <li>• Тествайте и отстранете неизправностите на звуковата карта на компютъра.</li> <li>• Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).</li> </ul>
Слаб звук	Звукът се чува слабо	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изчистете препятствията между звуковата шина и потребителя.</li> <li>• Завъртете копчето за Вкл/сила на звука на звуковата шина надясно до максимална стойност.</li> <li>• Поставете командите на Windows за силата на звука в максимално положение.</li> <li>• Увеличете силата на звука на аудио приложението.</li> <li>• Тествайте звуковата шина с друг аудио източник (например CD или MP3 плеър).</li> </ul>



# Приложение

## Инструкции за безопасност

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използването на команди, регулировки или процедури, различаващи се от описаните в настоящата документация може да причини излагане на риск от шок, електрически опасности и други механични опасности.

Повече информация за указанията за безопасност ще намерите в *Наръчник с информация за продукта*.

## Бележки на ФКК (само за САЩ) и други регулаторни сведения


Бележките на ФКК и други регулаторни сведения ще намерите в уеб сайта за регулаторни съответствия на [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия:**

- (1) това устройство не причинява вредни смущения
- (2) устройството трябва да приема всякакви смущения включително и такива, които могат да причинят нежелано въздействие

## Контакти с Dell

За клиенти в Съединените щати - обадете се на **800-WWW-DELL (800-999-3355)**.

 **ЗАБЕЛЕЖКА** Ако нямате активна интернет връзка, ще намерите информация за контакти във фактурата за покупка, опаковъчната ведомост, сметката или в продуктовия каталог на Dell.

**Dell осигурява опции за онлайн и телефонна поддръжка и обслужване. Достъпността им зависи от страната и продукта - някои услуги може да не са достъпни във Вашия регион.**

**За онлайн поддръжка на монитора:**

1. Посетете [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors)

**За връзка с Dell относно продажби, техническа помощ и следпродажбено обслужване:**

1. Посетете [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Проверете Вашата страна или регион в падащото меню **Choose A Country/Region (Изберете страна/регион)** в горната лява част на страницата.
3. Кликнете на **Contact Us (Свържете се с нас)** в горния ляв ъгъл на страницата.
4. Изберете необходимия линк за услуга или помощ според Вашите нужди.
5. Изберете метод за свързване с Dell, удобен за Вас.

# Продуктова база данни на ЕС за целите на енергийното етикетиране и информационен лист за продукта

E1916HV:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/345972>

E2016HV:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/345962>

E2216HV:<https://eprel.ec.europa.eu/qr/345967>