

Korisnički vodič

Dell SE2416H/SE2416HX

Broj modela: SE2416H/SE2416HX

Regulatorni model: SE2416Hc



Napomene, poruke opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite vaš računar.

 **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ukoliko se ne slede uputstva.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

Autorsko pravo © 2015–2020 Dell Inc. ili njene pridružene kompanije. Sva prava zadržana.

Dell, EMC i ostale trgovačke marke su trgovačke marke kompanije Dell Inc. ili njenih pridruženih kompanija. Druge trgovačke marke mogu biti trgovačke marke njihovih vlasnika.

Sadržaj

O vašem monitoru	5
Sadržaj kutije	5
Funkcije proizvoda	6
Identifikacija delova i kontrola.....	7
Plug and play mogućnost.....	10
Smernice za održavanje.....	10
Podešavanje monitora	11
Povezivanje postolja.....	11
Povezivanje monitora	11
Slaganje kablova	12
Uklanjanje postolja	13
Upotreba vašeg monitora	14
Uključivanje monitora.....	14
Upotreba kontrola na prednjem panelu.....	14
Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD).....	16
Podešavanje monitora	30
Upotreba nagiba	32

Rešavanje problema.....	33
Samotestiranje.....	33
Ugrađena dijagnostika	34
Uobičajeni problemi	35
Problemi specifični za proizvod.....	37
Dodatak	38
FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije	38
Kontaktiranje kompanije Dell.....	38
Specifikacije monitora.....	40
Specifikacije ravnog panela	40
Specifikacije rezolucije	40
Podržani video režimi	41
Unapred podešeni režimi prikaza	41
Električne specifikacije	41
Fizičke karakteristike.....	42
Ekološke karakteristike.....	43
Dodele pinova.....	44

O vašem monitoru


Sadržaj kutije

Vaš monitor se isporučuje s komponentama prikazanim u nastavku. Proverite da se dobili sve komponente i pogledajte [Kontaktiranje kompanije Dell](#) za više informacija ukoliko nešto nedostaje.

 **NAPOMENA:** Neke stavke mogu biti opcionalne i možda se ne isporučuju uz vaš monitor. Neke funkcije ili mediji možda neće biti dostupni u određenim zemljama.

 **NAPOMENA:** Za podešavanja s bilo kojim drugim postoljem, pogledajte vodič za podešavanje odgovarajućeg postolja za informacije o podešavanju.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Podizač postolja
	<ul style="list-style-type: none">• Osnova postolja
	<ul style="list-style-type: none">• Strujni kabla (razlikuje se u zavisnosti od zemlje)
	<ul style="list-style-type: none">• VGA kabla

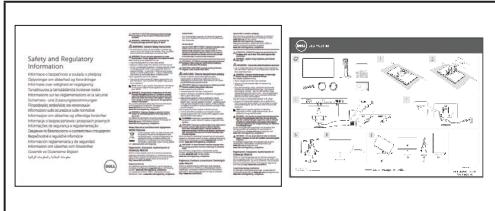

- Kratki vodič za podešavanje
- Bezbednosne i regulatorne informacije

Funkcije proizvoda

Dell SE2416H/SE2416HX monitor sa ravnim ekranom ima aktivnu matricu, tankoslojni tranzistor (TFT), displej sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora uključuju:

- **SE2416H/SE2416HX:** Ekran vidljive površine od 60,47 cm (23,8 inč) (dijagonalno mereno). rezoluciju 1920 x 1080 s podrškom za niže rezolucije preko celog ekrana.
- Široki ugao gledanja koji omogućava pregled bilo iz sedećeg ili stojećeg položaja, ili tokom kretanja sa jedne strane na drugu.
- VGA i HDMI povezivost čine povezivanje sa stariim i novim sistemima lakim i jednostavnim.
- Plug and play mogućnost ukoliko je vaš sistem podržava.
- Podešavanja pomoću prikaza na ekranu (OSD) za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Prez za sigurnosnu bravu.
- Smanjeni BFR/PVC.
- TCO sertifikovani ekrani.
- Staklo bez aresena i bez žive, samo za panel.
- Velik odnos dinamičnog kontrasta (8.000.000:1).
- $\leq 0,3$ W u režimu pripravnosti.
- Merač energije pokazuje nivo potrošnje energije monitora u realnom vremenu.

⚠ UPOZORENJE: Ako je obezbeđen utikač s tri kontakta na kablu za napajanje, utaknite kabl u uzemljenu utičnicu s tri kontakta. Nemojte onemogućiti uzemljenje na kablu za napajanje, npr. tako što ćete prikačiti adapter s 2 kontakta. Kontakt za uzemljenje je važna funkcija bezbednosti. Potvrdite da će sistem za distribuciju u instalaciji zgrade obezbediti automatsku sklopku tipa 120/240V, 20 A (maksimalno).

Identifikacija delova i kontrola

Pogled s prednje strane



Kontrole na prednjem panelu

Oznaka	Opis
1	Funkcijska dugmad (za više informacija pogledajte Upotreba vašeg monitora)
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorom statusa napajanja) Postojano belo svetlo ukazuje da je monitor uključen i ispravno radi. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Standby Mode (Režimu pripravnosti).



NAPOMENA: Za displeje sa sjajnim okvirima korisnik treba da uzme u obzir poziciju displeja, pošto okviri mogu da prouzrokuju ometajuće refleksije od okolnih svetlih i sjajnih površina.

Pogled sa zadnje strane



Pogled sa zadnje strane bez postolja monitora

Pogled sa zadnje strane sa postoljem monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Konektor sigurnosne brave	Osigurava monitor pomoću sigurnosne brave (sigurnosna brava nije uključena).
2	Barkod, serijski broj i oznaka za servisiranje	Pogledajte ovu nalepnici ako je potrebno da kontaktirate kompaniju Dell radi tehničke podrške. Dell servisna oznaka se koristi za Dell garanciju i u svrhu upravljanja korisničkom podrškom i za arhivu osnovnog sistema.
3	Otvor za provlačenje kablova	Koristi se za organizovanje kablova tako što se proguraju kroz preoz.
4	Dugme za odvajanje postolja	Otpušta postolje od monitora.

Pogled sa strane



Pogled sa donje strane



Pogled sa donje strane bez postolja monitora

Oznaka	Opis	Upotreba
1	Port za napajanje	Povežite strujni kabl.
2	HDMI port	Povežite svoj kompjuter preko HDMI kabl.
3	VGA port	Povežite vaš računar pomoću VGA kabl.
4	Regulatorna oznaka	Navodi regulatorna odobrenja.

Plug and play mogućnost

Ovaj monitor možete da instalirate u bilo koji sistem kompatibilan sa Plug and Play funkcijom. Monitor računarskom sistemu automatski dostavlja svoje podatke o proširenom prikazu (Extended Display Identification Data (EDID)) koristeći protokole Display Data Channel (DDC), tako da sistem može da izvrši samostalnu konfiguraciju i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora su automatske, a ako želite možete da izaberete druga podešavanja. Za više informacija o promeni podešavanja monitora pogledajte [Upotreba vašeg monitora](#).

Kvalitet LCD monitora i politika u vezi piksela

Tokom procesa proizvodnje LCD monitora, nije neobično da jedan ili više piksela budu fiksirani u nepromjenjenom stanju, što se teško primećuje i ne utiče na kvalitet ili upotrebljivost displeja. Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell veb lokaciju za podršku na www.dell.com/support.monitors.

Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, isključite strujni kabla monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte sledeća [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Kao najbolje rešenje, sledite uputstva na listi u nastavku prilikom raspakivanja, čišćenja ili rukovanja vašim monitorom:

- Da očistite svoj ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ako je moguće koristite posebne maramice za čišćenje ekrana ili rastvor pogodan za antistatički premaz. Nemojte koristiti benzen, razređivač, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu krpnu da očistite monitor. Izbegnite korišćenje bilo koje vrste deterdženta, pošto određeni deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ako primetite beli prah prilikom raspakivanja monitora, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori crne boje mogu da se ogrebu i na njima će se videti bele ogrebotine.
- Da biste pomogli da se zadrži najbolji kvalitet slike na monitoru, koristite čuvare ekrana koji se dinamički menja i isključite monitor kada nije u upotrebi.

Podešavanje monitora

Povezivanje postolja

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.

Da biste montirali postolje monitora:

1. Postavite monitor na meku krpnu ili jastuk.
2. Ubacite pločice na gornjem delu postolja u žlebove na poledini monitora.
3. Pritisnite postolje naniže dok ne upadne na mesto.



Povezivanje monitora

 **UPOZORENJE:** Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

 **NAPOMENA:** Nemojte povezivati sve kablove sa računarom u isto vreme. Preporučuje se da usmerite kablove kroz otvor za provlačenje kablova pre nego što ih povežete sa monitorom.

Da biste povezali monitor s računarcem:

1. Isključite kompjuter i izvucite kabl za struju.
Povežite VGA/HDMI kabl od svog monitora do kompjutera.

Povezivanje VGA kabla



Povezivanje HDMI kabla (kabl se prodaje odvojeno)



Slaganje kablova




Uklanjanje postolja

NAPOMENA: Da biste sprečili nastanak ogrebotina na LCD ekranu za vreme uklanjanja nosača, obavezno postavite monitor na meku i čistu površinu.

Da biste uklonili postolje:

1. Postavite monitor na meku krpnu ili jastuk.
2. Upotrebite dug i tanak odvijač da gurnete rezu za otpuštanje.
3. Kada je reza otpuštena, uklonite osnovu od monitora.

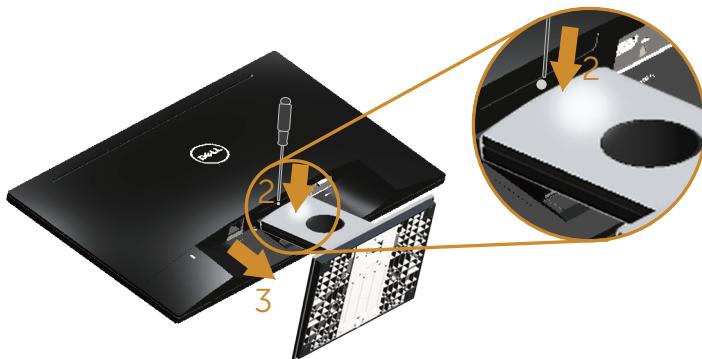

Upotreba vašeg monitora

Uključivanje monitora

Pritisnite dugme  da biste uključili monitor.



Upotreba kontrola na prednjem panelu

Koristite dugmad za kontrolu na prednjoj strani monitora da biste podešili prikazanu sliku.




Sledeća tabela opisuje dugmad na prednjem panelu:

Dugme na prednjem panelu	Opis
1  Shortcut key (Taster prečice)/ Preset Modes (Unapred podešeni režimi)	Koristite ovo dugme da biste izabrali sa liste unapred podešenih režima.
2  Shortcut key (Taster prečice)/Input source (Izvor ulaza)	Koristite meni izvora ulaza da biste birali između različitih video signala koji mogu biti povezani s vašim monitorom.

3		Upotrebite taster Menu da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni na ekranu. Pogledajte Pristup meniju prikaza na ekranu .
4		Koristite ovo dugme da biste se vratili u glavni meni ili izašli iz glavnog menija OSD-a.
5		Koristite dugme za Napajanje da biste uključili i isključili monitor. Postojano belo svetlo ukazuje da je monitor uključen i ispravno radi. Trepćuće belo svetlo označava da je monitor u Standby mode (Režimu pripravnosti).

Kontrole OSD-a

Koristite dugmad za kontrolu na prednjoj strani monitora da biste podešili vrednosti slike.

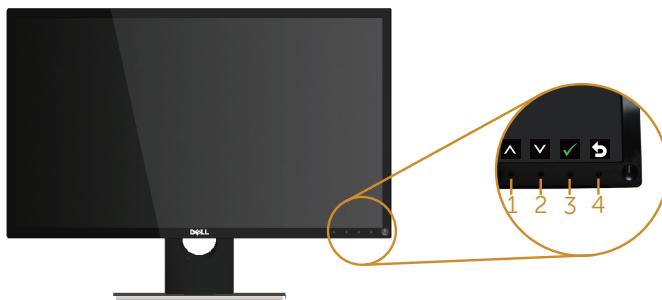

Dugme na prednjem panelu	Opis
1	Up (Nagore) Upotrebite taster za Gore da povećate vrednosti ili da se pomerite naviše u meniju.
2	Down (Dole) Upotrebite taster za Dole da smanjite vrednosti ili da se pomerite naniže u meniju.
3	OK Koristite dugme U redu da biste potvrdili vaš izbor u meniju.
4	Back (Nazad) Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni.


Upotreba menija prikaza na ekranu (OSD)

Pristup meniju prikaza na ekranu


 **NAPOMENA:** Sve promene koje unesete automatski se čuvaju kada pređete u drugi meni, kada izadete iz menija prikaza na ekranu ili kada sačekate da se meni prikaza na ekranu automatski zatvori.

1. Pritisnite dugme  da biste prikazali glavni meni prikaza na ekranu.

Glavni meni za (VGA) ulaz

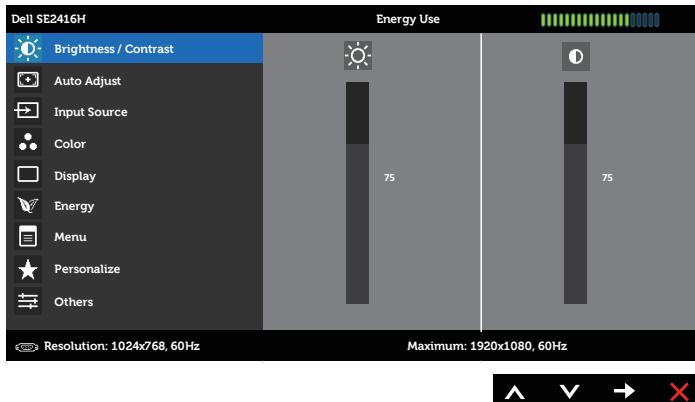

Glavni meni za digitalni (HDMI) ulaz

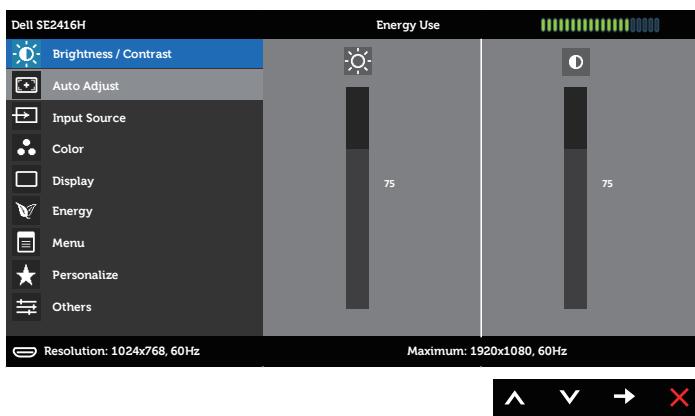


- Pritisnite dugmad i da biste se kretali između opcija podešavanja. Dok se budete kretali od jedne do druge ikone, ime opcije će biti istaknuto. Pogledajte sledeću tabelu za potpun spisak opcija koje su dostupne za ovaj monitor.
- Pritisnite dugme jedanput da biste aktivirali istaknutu opciju.
- Pritisnite dugme i da biste izabrali željeni parametar.
- Pritisnite dugme i zatim koristite dugmad i , u skladu sa indikatorima u meniju da biste uneli vaše promene.
- Izaberite dugme da biste se vratili u glavni meni.

Ikona	Meni i podmeniji	Opis
	Brightness/ Contrast (Svetlina/ Kontrast)	<p>Upotrebite ovaj meni da aktivirate podešavanja za Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast).</p>
	Brightness (Svetlina)	<p>Svetlina podešava sjaj pozadinskog osvetljenja.</p> <p>Pritisnite dugme da biste povećali svetlinu, a pritisnite dugme da biste smanjili svetlinu (min. 0/maks. 100).</p> <p>NAPOMENA: Ručno podešavanje Brightness (Svetlina) je deaktivirano kada je Dynamic Contrast (Dinamički kontrast) uključen.</p>
	Contrast (Kontrast)	<p>Najpre podesite Brightness (Svetlina) a potom podesite Contrast (Kontrast) samo ukoliko je dalje podešavanje potrebno.</p> <p>Pritisnite dugme da biste povećali kontrast, a pritisnite dugme da biste smanjili kontrast (min. 0/maks. 100).</p> <p>Funkcija Contrast (Kontrast) podešava stepen razlike između tame i osvetljenja na ekranu monitora.</p>



Auto Adjust (Automatsko podešavanje)

Koristite ovaj taster da biste aktivirali meni automatske postavke i podešavanja.

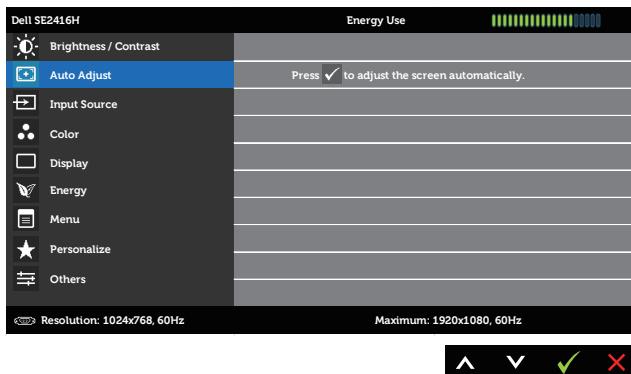

Sledeći dijalog se pojavljuje na crnom ekranu dok se monitor samostalno podešava prema trenutnom unosu:

Auto Adjustment in Progress...

Automatsko podešavanje dozvoljava monitoru da se samostalno podesi za dolazni video signal. Nakon korišćenja automatskog podešavanja, možete dalje da fino podesite monitor koristeći kontrole Pixel Clock (za grubo podešavanje) i Phase (za fino podešavanje) pod opcijom Display Settings (Postavke prikaza).


NAPOMENA: Do automatskog podešavanja ne dolazi ukoliko pritisnete taster dok nema aktivnih ulaznih video signala ili priključenih kablova.

Ova opcija je dostupna samo kada koristite analogni (VGA) konektor.



Input Source (Izvor ulaza)

Upotrebite meni Input Source (Izvor ulaza) da odaberete između različitih video signala koji mogu da budu povezani sa vašim monitorom.

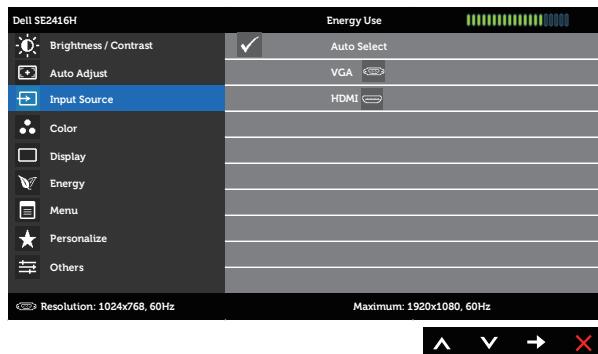

VGA

Odaberite VGA ulaz kada koristite VGA konektor. Pritisnite ➔ da biste izabrali VGA izvor ulaza.




HDMI

Odaberite HDMI ulaz kada koristite HDMI priključke. Pritisnite ➔ da odaberete HDMI ulazni izvor.



Color (Boja)


Upotrebite opciju Color (Boja) da podešite režim za podešavanje boje.

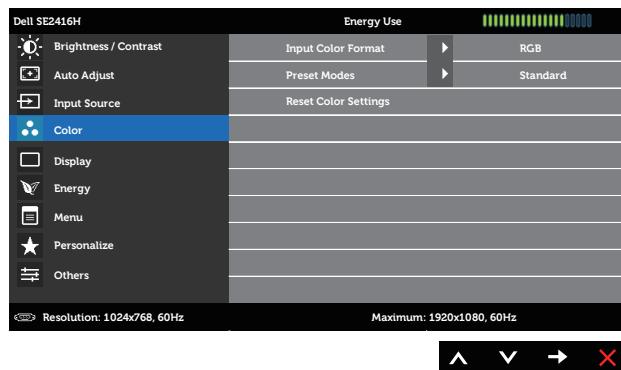

Input Color Format (Format boje ulaza) Omogućava vam da podešite režim video ulaza na:


RGB: Odaberite ovu opciju ukoliko je vaš monitor povezan za kompjuter (ili DVD plejer) preko VGA ili HDMI kabla.


YPbPr: Odaberite ovu opciju ukoliko je vaš monitor povezan za DVD plejer preko YPbPr korišćenjem VGA kabla ili HDMI kabla; ili ukoliko postavka boje izlaza DVD-a nije RGB.

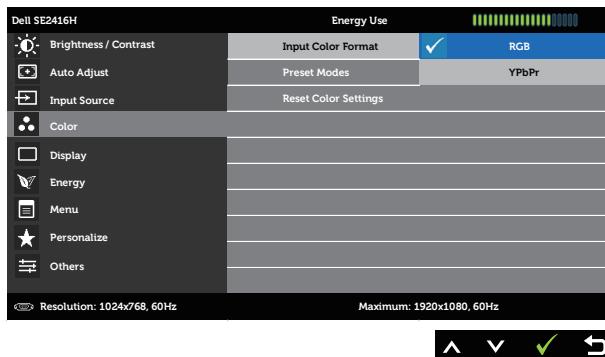


-
- Preset Modes
(Unapred podešeni režimi)** Kada odaberete Preset Modes (Unapred podešene režime), možete da odaberete Standard (Standardno), Multimedia (Multimedije), Movie (Film), Game (Igrice), Paper (Papir), Color Temp. (Temperaturu boje) ili Custom Color (Korisnički uredena boja) sa spiska.
- Standard (Standardno): Učitava podrazumevana podešavanja boje monitora. Ovo je podrazumevani unapred podešeni režim.
 - Multimedia (Multimedijalni sadržaj): Učitava podešavanja boje koja su idealna za multimedijalne aplikacije.
 - Movie (Film): Učitava podešavanja boje koja su idealna za filmove.
 - Game (Igra): Učitava podešavanja boje koja su idealna za većinu aplikacija za igranje.
 - Paper (Papir): Učitava podešavanja svetline i oštirine koja su idealna za prikaz teksta. Meša pozadinu teksta kako bi se simulirao papirni medijum bez uticaja na boje slike. Primjenjuje se samo na RGB format ulaza.
 - Warm (Tople boje): Povećava temperaturu boje. Ekran izgleda topliji sa crvenom/žutom nijansom.
 - Cool (Hladne boje): Smanjuje temperaturu boje. Ekran izgleda hladniji s plavom nijansom.
 - Custom Color (Prilagođena boja): Omogućava vam da ručno podesite podešavanja boje.

Pritisnite dugmad  i  da biste podesili vrednosti tri boje (R, G, B) i kreirali sopstveni unapred podešeni režim boje.

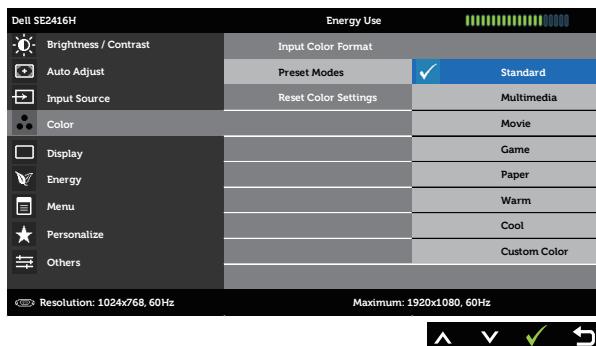

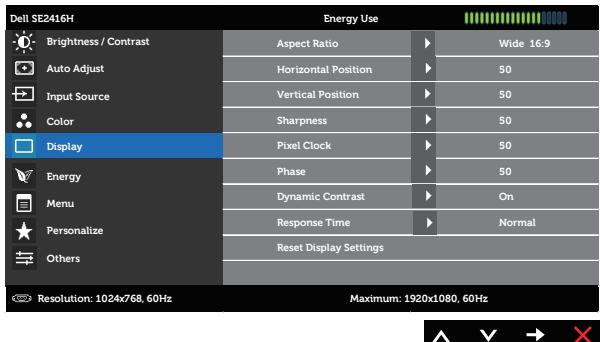
Hue (Nijansa)	Ova funkcija može da pomeri boju slike videa ka zelenoj ili ljubičastoj. Ovo se koristi za podešavanje željene boje tona kože. Koristite ▲ ili ▼ da biste podešili nijansu u rasponu od 0 do 100. Pritisnite ▲ da biste povećali zelenu senku slike videa. Pritisnite ▼ da biste povećali ljubičastu senku slike videa. NAPOMENA: Podešavanje Nijanske dostupno je samo kada izaberete unapred podešeni režim Film ili Igra.
Saturation (Zasićenje)	Ova funkcija može da podeši zasićenje boje slike videa. Upotrebite ▲ ili ▼ da podešite zasićenje od '0' do '100'. Pritisnite ▲ da biste povećali monohromatski izgled slike video zapisa. Pritisnite ▼ da biste povećali obojeni izgled slike video zapisa. NAPOMENA: Podešavanje Zasićenje dostupno je samo kada izaberete unapred podešeni režim film ili igra.
Reset Color Settings (Resetujte podešavanja boje)	Resetuje podešavanja boje svog monitora na fabrička podešavanja.
Display (Display)	Promenite podešavanja slike.
	
Aspect Ratio (Odnos širina/visina)	Podešava odnos slike na široki 16:9, 4:3 ili 5:4.
Sharpness (Oština)	Ova funkcija može učiniti da slika izgleda oštira ili mekša. Koristite ▲ ili ▼ da biste podešili oštinu u rasponu od 0 do 100.
Response Time (Vreme odgovora)	Korisnik može da odabere između Fast (Brzo) ili Normal (Normalno).

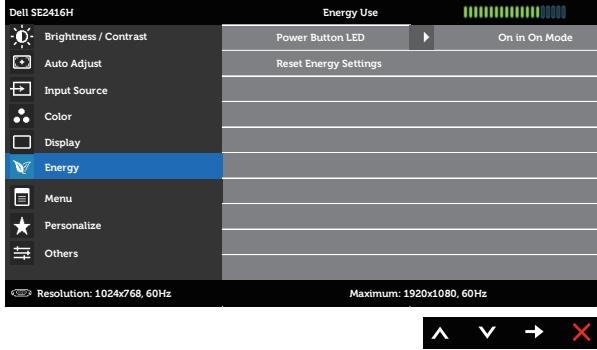Dynamic Contrast (Dinamički kontrast)	Omogućava vam da povećate nivo kontrasta kako bi se dobio oštriji i detaljniji kvalitet slike. Pritisnite taster ➔ da odaberete da je Dynamic Contrast (Dinamički kontrast) "uključen" ili "isključen". NAPOMENA: Opcija Dinamički kontrast obezbeđuje viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim igra ili film.
Reset Display Settings (Resetujte podešavanja ekrana)	Izaberite ovu opciju da biste vratili podešavanja displeja na podrazumevanu vrednost.
Energy (Energija)	



Menu (Meni)

Izaberite ovu opciju da biste izmenili podešavanja OSD-a, kao što su jezici OSD-a, vreme tokom kojeg se meni zadržava na ekranu itd.

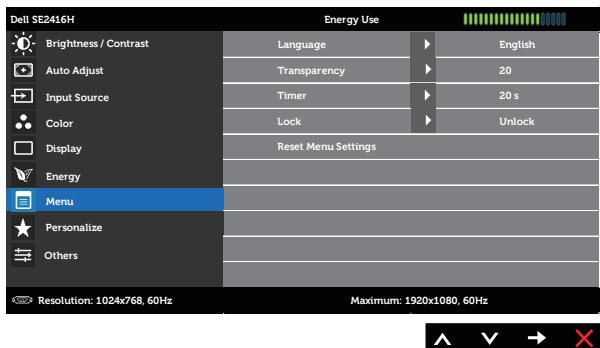


Language (Jezik)	Opcije jezika postavljaju prikaz menija na ekranu na jedan od osam jezika (engleski, španski, francuski, nemački, portugalski (Brazil), ruski, pojednostavljeni kineski ili japanski).
Transparency (Transparentnost)	Izaberite ovu opciju da biste promenili transparentnost menija pritiskom na dugmad i u rasponu od 0 do 100.
Timer (Tajmer)	OSD Hold Time (Vreme zadržavanja menija na ekranu): Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster. Koristite ili da biste podešili klizač u koracima od po 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.
Lock (Zaključavanje)	Kontroliše korisnički pristup podešavanjima. Kada je odabранo Lock (Zaključavanje), nisu dozvoljena korisnička podešavanja. Svi tasteri su zaključani, sem tastera. NAPOMENA: Kada je OSD zaključan, pritiskom na taster menija direktno prelazite u meni podešavanja OSD-a, sa opcijom "OSD Lock (Zaključavanje OSD-a)" unapred izabranom pri ulasku. Pritisnite i držite taster u trajanju od 10 sekundi da otključate i dozvolite korisnički pristup svim primenljivim podešavanjima.
Reset Menu Settings (Resetujte podešavanja menija)	Vraća sva podešavanja OSD-a na fabričke unapred podešene vrednosti.



Personalize (Personalizacija)

Odaberite između Preset Modes (Unapred podešenih režima), Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast), Auto Adjust (Automatsko podešavanje), Input Source (Ulagni izvor) ili Aspect Ratio (Širina/visina ekrana) i podesite kao taster prečice.

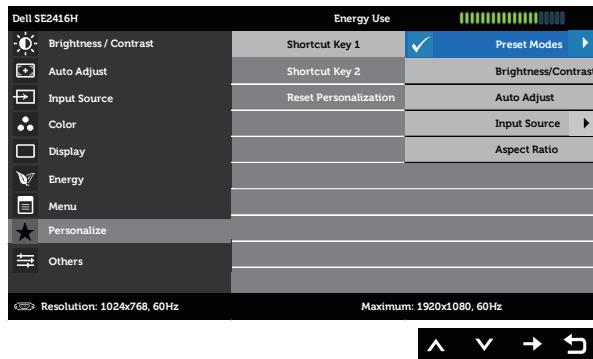

Shortcut Key 1 (Taster prečice 1)

Korisnik može da odabere jedno od sledećeg: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast), Auto adjust (Automatsko podešavanje), Input Source (Ulagni izvor) i Aspect (Odnos) da podesite Shortcut Key 1 (Taster prečice 1).

Shortcut Key 2 (Taster prečice 2)


Korisnik može da odabere jedno od sledećeg: Preset Modes (Unapred podešeni režimi), Brightness/Contrast (Svetlina/Kontrast), Auto adjust (Automatsko podešavanje), Input Source (Ulagni izvor) i Aspect (Odnos) da podesite Shortcut Key 2 (Taster prečice 2).

Reset Personalization (Poništavanje personalizacije)


Omogućava vam da vratite taster prečice na podrazumevano podešavanje.




Others (Ostalo)

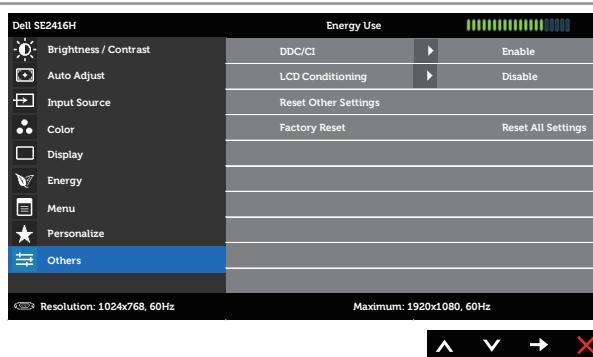

DDC/CI	<p>DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) dozvoljava da postavke monitora (osvetljenje, balans boje itd.) podešite koristeći softver na kompjuteru.</p> <p>Ovu funkciju možete da deaktivirate izborom opcije Disable (Deaktiviraj).</p> <p>Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalne performanse vašeg monitora.</p>
---------------	--

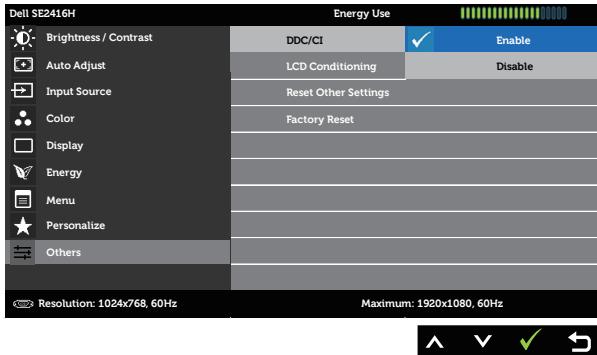

LCD Conditioning (LCD kondicioniranje)	Pomaže u ublažavanju manje ozbiljnih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, može biti potrebno određeno vreme za izvršenja programa. Da biste pokrenuli LCD tretiranje, izaberite opciju Enable (Omogući).
---	---

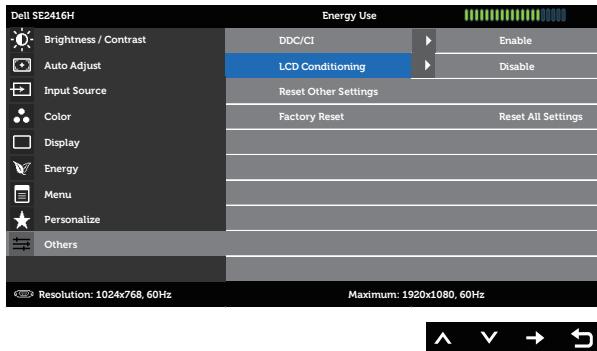


Reset Other Settings (Resetujte druga podešavanja)	Poništava sva podešavanja u okviru podešavanja menija Others (Ostalo) na fabrički unapred podešene vrednosti.
Factory Reset (Uspostavljanje fabričkih vrednosti)	Vraća sva podešavanja na fabričke unapred podešene vrednosti.



NAPOMENA: Vaš monitor ima ugrađenu funkciju za automatski kalibraciju svetline da bi se nadoknadio starenje LED-a.


Poruke upozorenja menija na ekranu

Kada monitor ne podržava rezoluciju, pojavljuje se sledeća poruka:

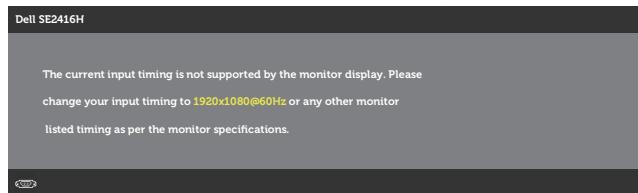

Ovo znači da monitor nije moguće sinhronizovati sa signalom koji dobija sa računara. Pogledajte [Specifikacije monitora](#) za raspone horizontalne i vertikalne frekvencije koje podržava ovaj monitor. Preporučeni režim je 1920 x 1080.

Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira.

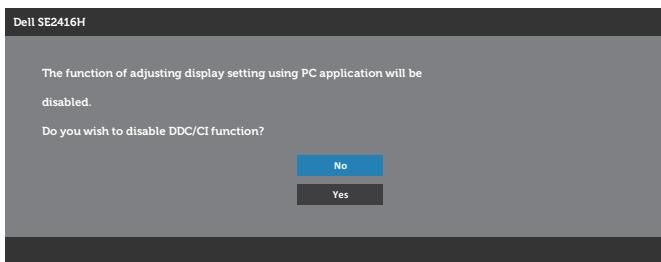


Kada monitor pređe u Standby Mode (Režim pripravnosti), pojavljuje se sledeća poruka:




Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, jedna od sledećih poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:


VGA ulaz

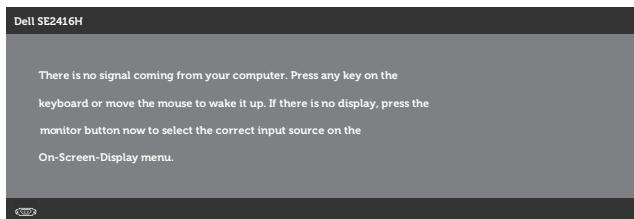


HDMI ulaz

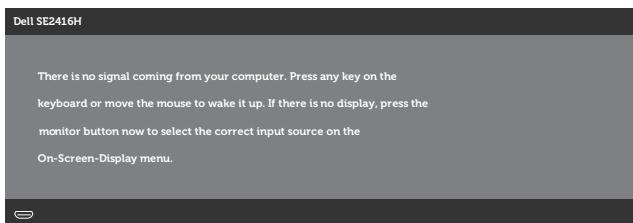

Ukoliko je izabran VGA ili HDMI ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput ovog prikazanog ispod se pojavljuje.

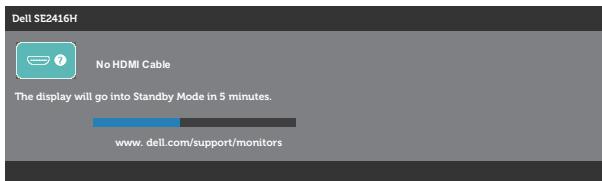


ili

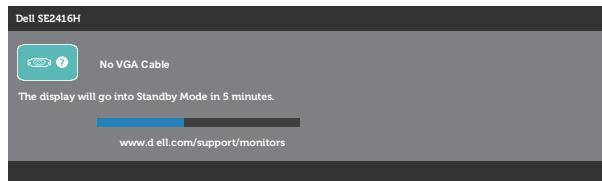

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.

Funkcija Brightness (Osvetljenost)

- Poruka upozorenja o potrošnji energije ispod će važiti za funkcije Brightness (Osvetljenosti) po prvi put.

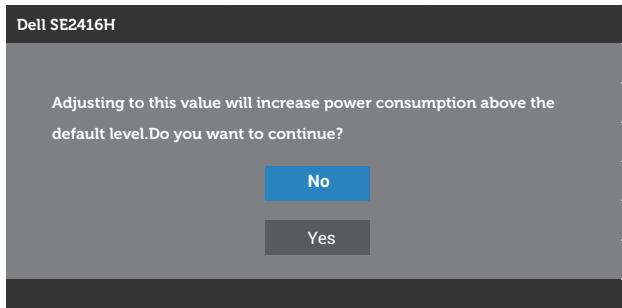

- Poruka će se prikazati samo 1 put i neće se više prikazivati ako korisnik izabere „Yes“ (Da). Kada korisnik izabere neku opciju za uštedu energije, poruka se neće više prikazivati.
- Ako korisnik izabere „No“ (Ne) i sledeći put pokuša da poveća funkciju Brightness (Osvetljenost) iznad podrazumevane vrednosti, poruka će se ponovo prikazati.
- Kada korisnik izabere „No“ (Ne), vrednost će biti podešena kao poslednja sačuvana vrednost.
- Poruka upozorenja o potrošnji energije će se prikazati ponovo samo kada korisnik izvrši Factory Reset (Vraćanje na fabričke vrednosti).

Podešavanje monitora

Podešavanje maksimalne rezolucije

Da biste podešili maksimalnu rezoluciju za monitor:

U Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 operativnom sistemu:

1. Za Windows 8 i Windows 8.1, izaberite pločicu Radna površina da biste prebacili na klasičnu radnu površinu.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
3. Kliknite na padajuću listu rezolucije ekrana i izaberite **1920 x 1080**.
4. Kliknite na dugme **OK**.

Ukoliko ne vidite 1920 x 1080 kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. U zavisnosti od vašeg računara, dovršite jedan od sledećih postupaka:

Ako imate Dell desktop ili prenosivi računar:

- Idite na www.dell.com/support, unesite servisnu oznaku vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.

Ako koristite računar koji nije proizvela kompanija Dell (prenosivi ili desktop):

- Idite na lokaciju za podršku vašeg računara i preuzmite najnoviji upravljački program za grafički karticu.
- Idite na veb lokaciju vaše grafičke kartice i preuzmite najnoviji upravljački program za grafičku karticu.

Ukoliko imate Dell desktop ili Dell portabilni kompjuter sa internet prostupom

1. Idite na www.dell.com/support, unesite servisnu oznaku i preuzmite najnoviji upravljački program za vašu grafičku karticu.
2. Nakon instaliranja drajvera za grafički adapter, pokušajte da ponovo podešite rezoluciju na **1920 x 1080**.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ne možete da podešite rezoluciju na **1920 x 1080**, kontaktirajte Dell da se raspitate o grafičkom adapteru koji podržava ove rezolucije.

Ukoliko imate desktop, portabilni kompjuter ili grafičku karticu koji nisu marke Dell

U Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 operativnom sistemu:

1. Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
2. Kliknite desnim tasterom na radnu površinu i kliknite na opciju **Personalization (Personalizacija)**.
3. Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
4. Kliknite na **Advanced Settings (Napredna podešavanja)**.
5. Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.ATI.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
7. Nakon instaliranja drajvera za grafički adapter, pokušajte da ponovo podesite rezoluciju na **1920 x 1080**.



NAPOMENA: Ukoliko ne možete da podesite predloženu rezoluciju, kontaktirajte proizvođača svog kompjutera ili kupite grafički adapter koji podržava traženu video rezoluciju.

Upotreba nagiba

 **NAPOMENA:** Ovo važi za monitor sa postoljem. Kada se kupi bilo koje drugo postolje, pogledajte vodič za podešavanje odgovarajućeg postolja za informacije o podešavanju.

Nagib

 **NAPOMENA:** Postolje je odvojeno prilikom otpreme monitora iz fabrike.



Rešavanje problema



⚠️ UPOZORENJE: Pre nego što počnete bilo koji postupak u ovom odeljku, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje

Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava da proverite da li monitor pravilno funkcioniše. Ako su vaš monitor i računar pravilno povezani, ali ekran monitora ostaje zatamnjen, pokrenite samostalni test monitora izvođenjem sledećih koraka:

1. Isključite i računar i monitor.
2. Isključite sve video kablove iz monitora. Na ovaj način, računar ne mora da bude uključen.
3. Uključite monitor.

Ako monitor pravilno radi, otkriće da nema signala i prikazaće se jedna od sledećih poruka. Kada se nalazi u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja ostaje bele boje.

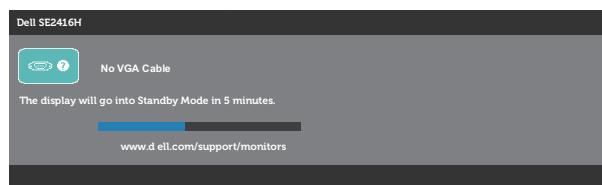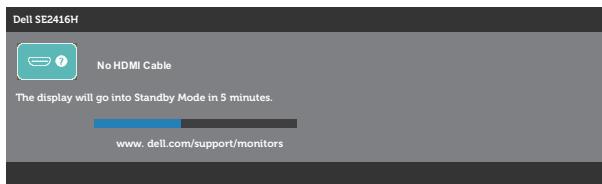

💡 NAPOMENA: Ovaj okvir se pojavljuje tokom normalnog rada sistema ako je video kabla isključen ili oštećen.

4. Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.

Ako monitor i dalje ostane zatamnjen nakon što ste povezali kablove, proverite vaš video kontroler i računar.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je bilo koja nepravilnost ekrana na koju najdete deo problema s vašim monitorom ili s vašim računarcem i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da izvršite samo kada je video kabla isključen, a monitor se nalazi u režimu samostalni test.



Da biste izvršili ugrađenu dijagnostiku:

1. Proverite da li je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
2. Isključite video kabla sa zadnjeg dela računara ili monitora. Monitor zatim prelazi u režim samostalnog testiranja.
3. Ugrađena dijagnostika
Pritisnite i držite Taster 1 i Taster 4 simultano, u trajanju od 2 sekunde. Prikazuje se sivi ekran.
4. Pažljivo proverite da li postoje nepravilnosti na ekranu.
5. Ponovo pritisnite dugme 4 na prednjem panelu. Boja ekrana se menja u crvenu.
6. Proverite da li na ekranu postoji neka nepravilnost.
7. Ponovite korake 5 i 6 da biste proverili displej sa zelenim, plavim, crnim i belim ekranima i ekranom sa tekstrom.

Test je završen kada se pojavi ekran sa tekstrom. Da biste izašli, ponovo pritisnite dugme 4.

Ako ne otkrijete bilo koju nepravilnost na ekranu koristeći ugrađeni dijagnostički alat, to znači da monitor pravilno radi. Proverite video karticu i računar.

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima monitora na koje možete da nađete, kao i moguća rešenja:

Najčešći simptomi	Moguća rešenja
Nema video zapisa/ isključena lampica napajanja	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je video kabla povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.Uverite se da strujna utičница pravilno radi koristeći neku drugu električnu opremu.Proverite da je taster za napajanje pritisnut.Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Nema video zapisa/ isključena lampica napajanja	<ul style="list-style-type: none">Povećajte kontrole svetline i kontrasta koristeći OSD.Izvršite funkciju samostalne provere monitora.Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.Izvršite ugrađenu dijagnostiku.Proverite da ste izabrali korektni ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Loš fokus	<ul style="list-style-type: none">Uklonite produžne video kablove.Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Promenite video rezoluciju na pravilan odnos visina/širina.
Trepćući/pomerajući video	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Proverite faktore u okruženju.Premestite monitor i testirajte ga u drugoj sobi.
Pikseli nedostaju	<ul style="list-style-type: none">Uključite i isključite napajanje više puta.Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: www.dell.com/support.monitors.
Zaglavljeni pikseli	<ul style="list-style-type: none">Uključite i isključite napajanje više puta.Piksel koji je trajno isključen je fabrička greška koja se može dogoditi kod LCD tehnologije.Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i politici u vezi piksela pogledajte Dell-ovu veb lokaciju za podršku na: www.dell.com/support.monitors.
Problemi sa osvetljenjem	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Podesite kontrole svetline i kontrasta preko OSD-a.
Geometrijska distorzija	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Podesite horizontalne i vertikalne kontrole preko OSD-a.

Horizontalne/ vertikalne linije	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li su ove linije takođe u režimu samostalnog testiranja.Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.Izvršite ugrađenu dijagnostiku.
Problemi sa sinhronizacijom	<ul style="list-style-type: none">Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se nepravilna slika pojavljuje u režimu samostalnog testiranja.Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.Ponovo pokrenite računar u <i>bezbednom režimu</i>.
Pitanja vezana za bezbednost	<ul style="list-style-type: none">Nemojte vršiti korake za rešavanje problema.Odmah kontaktirajte kompaniju Dell.
Povremeni problemi	<ul style="list-style-type: none">Proverite da li je video kabla povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).Izvršite funkciju samostalnog testa monitora i odredite da li se povremeni problem dešava u režimu samostalnog testiranja.
Nedostaje boja	<ul style="list-style-type: none">Izvršite funkciju samostalne provere monitora.Proverite da li je video kabla povezan s monitorom i da li je računar pravilno povezan i učvršćen.Proverite da li na konektoru video kabla postoje savijeni ili polomljeni pinovi.
Pogrešna boja	<ul style="list-style-type: none">Promenite Color Setting Mode (Režim podešavanja boje) u opciji Color Settings (Podešavanje boje) menija na ekranu u Graphics (Grafika) ili Video u zavisnosti od aplikacije.Pokušajte s različitim Preset Modes (Unapred podešenim režimima) na OSD-u podešavanja Color (Boje). Podesite vrednost R/G/B u Custom Color (Prilagođena boja) u OSD-u podešavanja Color (Boje).Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na RGB ili YPbPr na OSD-u podešavanja Color (Boje).Izvršite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje slike zbog statičke slike kao je ostala na monitoru previše dugog zadržavanja	<ul style="list-style-type: none">Podesite ekran da se isključi posle nekoliko minuta neaktivnosti ekrana. Ovo se može podesiti u Windows Power Options (Opcijama napajanja) ili Mac Energy Saver-u.U suprotnom, možete da koristite čuvan ekrana koji se dinamički menjat.
Senka video slike ili prelaženje	<ul style="list-style-type: none">Promenite Response Time (Vreme odziva) u OSD-u Display (Displej) na Fast (Brzo) ili Normal (Normalno) u zavisnosti od vaše aplikacije i upotrebe.

Problemi specifični za proizvod

Specifični simptomi	Moguća rešenja
Slika ekrana je premala	<ul style="list-style-type: none">Proverite podešavanje Aspect Ratio (Odnos visina/širina) u OSD-u Podešavanja Display (Displeja).Vratite monitor na fabrička podešavanja (Factory Reset (uspostavljanje fabričkih vrednosti)).
Nije moguće podešiti monitor pomoću dugmadi na panelu sa strane	<ul style="list-style-type: none">Isključite monitor, izvucite kabl za struju monitora i ponovo ga povežite i potom uključite monitor.Proverite da li je meni OSD-a zaključan. Ukoliko jeste, pritisnite i držite taster menija u trajanju od 10 sekundi da otključate. (Za više informacija pogledajte Lock (Zaključavanje)).
Nema signala za unos kada se pritisnu korisničke kontrole	<ul style="list-style-type: none">Proverite izvor signala. Uverite se da računar nije u režimu pripravnosti ili spavanja tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.Proverite da li je video kablo pravilno uključen. Isključite video kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.Ponovo pokrenite računar ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	<ul style="list-style-type: none">Zbog različitih video formata (odnosa visina/širina) DVD-ova, monitor može da prikaže na celom ekranu.Izvršite ugrađenu dijagnostiku.

Dodatak

UPOZORENJE: Bezbednosna uputstva

 **UPOZORENJE:** Upotreba kontrola, podešavanja ili postupaka izuzev onih koji su navedeni u vašoj dokumentaciji može prouzrokovati izlaganje strujnom udaru, opasnostima od električne struje i/ili mehaničkim opasnostima.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima pogledajte *Vodič za informacije o proizvodu*.

FCC obaveštenja (samo za SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije pogledajte veb lokaciju regulatorne usklađenosti koja se nalazi na www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje kompanije Dell

Za kupce u Sjedinjenim Državama, pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NAPOMENA:** Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na računu, fakturi, paketu ili u katalogu Dell proizvoda.

Kompanija Dell obezbeđuje više opcija za podršku i servisiranje na mreži i putem telefona. Dostupnost se razlikuje od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta:

1. Posetite www.dell.com/support/monitors.

Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

1. Posetite www.dell.com/support.
2. Potvrdite svoju zemlju ili oblast u padajućoj listi **Izaberite zemlju/oblast** na dnu stranice.
3. Kliknite na **Contact Us (Kontaktirajte nas)** na levoj strani stranice.
4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
5. Izaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.

 **UPOZORENJE: Za displeje sa sjajnim okvirima korisnik treba da uzme u obzir poziciju displeja, pošto okviri mogu da prouzrokuju ometajuće refleksije od okolnih svetlih i sjajnih površina.**

Baza podataka EU o oznakama energetske efikasnosti i list sa informacijama o proizvodu

SE2416H : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/344932>

Specifikacije monitora

Specifikacije ravnog panela

Model	SE2416H/SE2416HX
Tip ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	In-plane Switching
Vidljiva slika	
Dijagonalno	604,70 mm (23,81 inča)
Horizontalno, aktivna površina	527,04 mm (20,75 inča)
Vertikalno, aktivna površina	296,46 mm (11,67 inča)
Površina	1562,46 cm ² (242,15 in ²)
Veličina piksela	0,2745 mm
Ugao gledanja	178 stepeni (vertikalno) tipično 178 stepeni (horizontalno) tipično
Jačina luminentnosti	250 cd/m ² (tipična vrednost)
Odnos kontrasta	1.000 prema 1 (tipično) 8.000.000 prema 1 (Dinamički Kontrast)
Obloga površine ekrana	Anti-sjaj sa 3H premazom
Pozadinsko osvetljenje	Sistem svetlosne trake lampica
Vreme odgovora	6 ms tipično (G u G)
Dubina boje	16,7 miliona boja
Opseg boja	CIE 1976 (84%), CIE 1931 (72%)

Specifikacije rezolucije

Model	SE2416H/SE2416HX
Horizontalni opseg skeniranja	Od 30 kHz do 83 kHz (automatski)
Vertikalni raspon skeniranja	Od 56 Hz do 76 Hz (automatski)
Maksimalna unapred određena rezolucija	1920 x 1080 pri 60 Hz

Podržani video režimi

Model	SE2416H/SE2416HX
Sposobnosti video prikaza (HDMI)	480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

Unapred podešeni režimi prikaza

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Takt piksela (MHz)	Polarizacija sinhronizacije (horizontalna/vertikalna)
VESA, 720 x 400	31,5	70,1	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+

Električne specifikacije

Model	SE2416H/SE2416HX
Uzni video signali	<ul style="list-style-type: none">HDMI 1.3, 600 mV za svaku diferencijalnu liniju, ulazna impedansa od 100 omu po diferencijalnom paru
Napon/frekvencija/struja ulaza naizmenične struje (AC)	100 VAC do 240 VAC / 50 Hz do 60 Hz ± 3 Hz / 0,75-0,3 A (1,6A za Meksico) (tipično)
Udarna struja	<ul style="list-style-type: none">120 V: 40 A (maks.) pri 0°C (hladan start)240 V: 80 A (maks.) pri 0°C (hladan start)

Potrošnja energije	0,2 W (režim isključeno) ¹ 0,3 W (režim pripravnosti) ¹ 18,1 W (režim Uključeno) ¹ 25,0 W (maksimalno) ² 20,0 W (Pon) ³ 63,8 kWh (TEC) ³
--------------------	---

¹ Kao što je definisano u EU 2019/2021 i EU 2019/2013.

² Maksimalno podešavanje osvetljenosti i kontrasta.

³ Pon: Potrošnja energije u On (Uključenom) režimu izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

TEC: Ukupna potrošnja energije u kWh izmerena s referencom na metod testiranja standarda Energy Star.

Ovaj dokument služi samo u informativne svrhe i predstavlja samo performanse u laboratorijskim uslovima. Vaš proizvod se može drugačije ponašati, u zavisnosti od softvera, komponenti i periferija koje ste naručili i ne postoji obaveza ažuriranja takvih informacija. U skladu s tim, korisnik ne treba da se oslanja na ove informacije prilikom donošenja odluka o električnim tolerancijama i slično. Ne postoji izričita niti podrazumevana garancija u pogledu preciznosti ili potpunosti.

Fizičke karakteristike

Model	SE2416H/SE2416HX
Tip signalnog kabla	<ul style="list-style-type: none"> Digitalni: odvojivi, HDMI, 19 pinova Analogni: odvojivi, D-Sub, 15 pinova.
Dimenzije (s postoljem)	
Visina	423,10 mm (16,66 inča)
Širina	556,60 mm (21,91 inča)
Dubina	179,90 mm (7,08 inča)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	330,10 mm (13,00 inča)
Širina	556,60 mm (21,91 inča)
Dubina	55 mm (2,17 inča)
Dimenzije postolja	
Visina	177,00 mm (6,97 inča)
Širina	250,00 mm (9,84 inča)
Dubina	179,90 mm (7,08 inča)


Težina	
Težina sa ambalažom	6,20 kg (13,66 lb)
Težina sa sklopom postolja i kablovima	4,30 kg (9,48 lb)
Težina bez sklopa postolja (bez kabla)	3,20 kg (7,05 lb)
Težina sklopa postolja	0,66 kg (1,45 lb)
Sjaj prednjeg okvira (minimum)	Crni okvir - 85 jedinica sjaja

Ekološke karakteristike

Model	SE2416H/SE2416HX	
Temperatura		
Radna	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Van rada	• Skladištenje	Od -20°C do 60°C
	• Otprema	(od -4°F do 140°F)
Vlažnost		
Radna	Od 10% do 80% (nekondenzujuće)	
Van rada	• Skladištenje	Od 10% do 90%
	• Otprema	(nekondenzujuće)
Nadmorska visina		
Radna (maksimalna)	5.000 m (16.400 ft)	
Van upotrebe (maksimalna)	12.192 m (40.000 ft)	
Termalna disipacija	(maksimum)	• 85,32 BTU/hour
	(tipično)	• 68,26 BTU/hour


Dodele pinova

D-SUB konektor

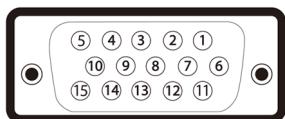

Broj pina	15-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	Video-crvena
2	Video-zelena
3	Video-plava
4	GND
5	Samostalni test
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Računar 5V/3,3V
10	GND-sinhronizacija
11	GND
12	DDC podaci
13	H-sinhronizacija
14	V-sinhronizacija
15	DDC takt

HDMI konektor

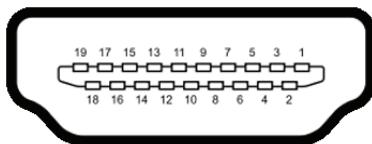

Broj pina	19-pinska strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Rezervisano (N.C. na uređaju)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC uzemljenje
18	+5V NAPAJANJE
19	Detekcija priključivanja tokom rada