

Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

[Uporabniški priročnik](#)

[Nastavitev ločljivosti zaslona na 1920 x 1200 \(maksimum\)](#)

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2011-2020 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Kakršno koli kopiranje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell* in logotip *DELL* sta blagovni znamki družbe Dell Inc; *Microsoft* in *Windows* sta blagovni ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah; *Intel* je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah; in *ATI* je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varstvo okolja. Kot partner ENERGY STAR je družba Dell Inc. določila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR za energijsko učinkovitost.

V tem dokumentu so lahko uporabljene tudi druge blagovne znamke in prodajna imena za sklicevanje na entitete, ki zahtevajo znamke in imena ali njihove izdelke. Dell Inc. zavrača kakršno koli lastniško zanimanje za blagovne znamke in prodajna imena, ki niso njegova.

Model U2412Mb/U2412Mc

2020-1 Rev. A14

Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

[O monitorju](#)




[Nastavitev monitorja](#)

[Upravljanje monitorja](#)

[Odpravljanje težav](#)

[Dodatek](#)

Opombe, obvestila in oznake Pozor

-  **Opomba:** OPOMBA kaže pomembne informacije, ki vam bodo v pomoč pri boljši uporabi računalnika.
-  **POZOR:** POZOR kaže morebitno nevarnost za strojno opremo ali izgubo podatkov in vas obvesti, kako se izogniti težavi.
-  **OPOZORILO:** OPOZORILO kaže morebitno škodo na lastnini, osebne poškodbe ali smrt.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

© 2011-2020 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Kakršno koli kopiranje tega gradiva brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. je strogo prepovedano.

Blagovne znamke, uporabljene v tem besedilu: *Dell* in logotip *DELL* sta blagovni znamki družbe Dell Inc; *Microsoft* in *Windows* sta blagovni ali registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah; *Intel* je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah; in *ATI* je blagovna znamka družbe Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka ameriške agencije za varstvo okolja. Kot partner ENERGY STAR je družba Dell Inc. določila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR za energijsko učinkovitost.

V tem dokumentu so lahko uporabljene tudi druge blagovne znamke in prodajna imena za sklicevanje na entitete, ki zahtevajo znamke in imena ali njihove izdelke. Dell Inc. zavrača kakršno koli lastniško zanimanje za blagovne znamke in prodajna imena, ki niso njegova.

Model U2412Mb/U2412Mc

2020-1 Rev. A14

Nastavitev monitorja

Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

Nastavitev ločljivosti zaslona na 1920 x 1200 (maksimum)

Za zagotovitev maksimalne zmogljivosti zaslona z operacijskimi sistemi Microsoft® Windows® z upoštevanjem spodnjega postopka nastavite ločljivost na **1920 x 1200** slikovnih točk:

V operacijskih sistemih Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 in Windows® 8.1:

1. Samo za operacijske sisteme Windows® 8 in Windows® 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Ločljivost zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam Ločljivost zaslona, nato pa izberite **1920 x 1200**.
4. Kliknite **V redu**.

V sistemu Windows® 10:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Nastavitve zaslona**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam **Ločljivost**, nato pa izberite **1920 x 1200**.
4. Kliknite **Uporabi**.

Če **1920 x 1200** ni prikazano kot možnost, boste morda morali posodobiti grafični gonilnik. Izberite spodnji scenarij, ki najboljše opisuje računalniški sistem, ki ga uporabljate:

- 1: [Če imate namizni računalnik Dell™ ali prenosni računalnik Dell™ z dostopom do interneta.](#)
 - 2: [Če imate namizni računalnik, prenosni računalnik ali grafično kartico, ki ni Dell™.](#)
-

O monitorju


Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

- [Vsebina paketa](#)
- [Funkcije izdelka](#)
- [Prepoznavanje delov in kontrolnikov](#)
- [Specifikacije monitorja](#)
- [Zmožnost priključitve in predvajanja](#)
- [Vmesnik USB \(Universal Serial Bus\)](#)
- [Pravilnik za kakovost in slikovne točke monitorja LCD](#)
- [Smernice za vzdrževanje](#)

Vsebina paketa

Monitorju so priložene komponente, prikazane spodaj. Preverite, ali ste prejeli vse komponente. Če katera manjka, [se obrnite na Dell](#).

- ✍ **OPOMBA:** nekateri elementi so lahko izbirni in morda niso priloženi monitorju. Nekatere funkcije ali nosilci morda niso na voljo v določenih državah.
- ✍ **OPOMBA:** če želite opraviti nastavev s katerim koli drugim stojalom, za navodila za nastavev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavev.

	<ul style="list-style-type: none">• Monitor
	<ul style="list-style-type: none">• Stojalo




- Napajalni kabel

- Kabel VGA

- Kabel DVI

- Kabel za prenos v smeri navzgor USB (na monitorju omogoča priključke USB)

- Priročnik za hitro nastavitev
- Priročnik z informacijami o izdelku in varnosti

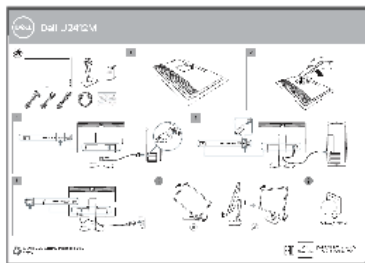


Funkcije izdelka

Monitor s ploskim zaslonom **U2412M/U2412MWh** vključuje aktivno matrico, tranzistor s tankim filmom (TFT) in zaslon s tekočimi kristali (LCD). Funkcije monitorja vključujejo:

- 60,96-cm (24-palčno) območje zaslona za ogled (merjeno diagonalno). Ločljivost 1920 x 1200 in podpora za celozaslonski način za nižje ločljivosti.
- Širok zorni kot gledanja, ki omogoča gledanje iz sedečega ali stoječega položaja ali med premikanjem z ene strani na drugo.
- Zmožnost prilagoditve nagiba, naklona, navpičnega podaljšanja in sukanja.
- Odstranljivo stojalo in 100 mm luknjice za montažo Združenje za video elektronske standarde (VESA™), ki zagotavljajo prilagodljive možnosti montaže.
- Zmožnost priključitve in predvajanja, če jo podpira sistem.
- Prilagoditve zaslonskega menija (OSD) za preprosto nastavitvev in optimizacijo zaslona.
- Funkcija varčevanja z energijo za monitor, ki je overjen za Energy Star.
- Reža za varnostno ključavnico.
- Ključavnica stojala.
- Zmožnost upravljanja sredstev.
- Zmožnost preklopa med širokim in standardnim razmerjem stranic, ki ne spremeni kakovosti slike.
- Opravljena registracija EPEAT, kjer to ustreza. Registracija EPEAT se med državami razlikuje. Za stanje registracije po državah glejte www.epeat.net.
- Zmanjšana količina halogenih snovi.
- Zaslonski s potrdilom TCO.

Prepoznavanje delov in kontrolnikov

Pogled od spredaj

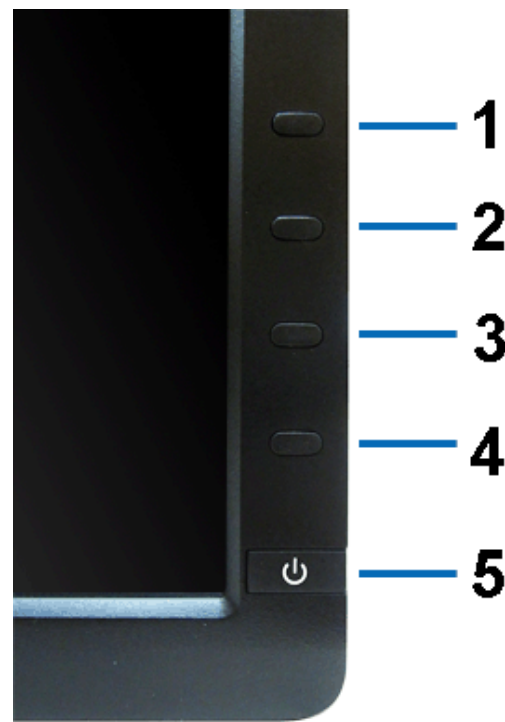


Pogled od spredaj

Kontrolniki na sprednji plošči

Nalepka	Opis
1	Prednastavljeni načini (privzeti, vendar z možnostjo konfiguriranja)
2	Svetlost in kontrast (privzeta, vendar z možnostjo konfiguriranja)
3	Meni
4	Izhod
5	Vklop/izklop (s svetlobnim indikatorjem vklopa/izklopa)

Pogled od zadaj

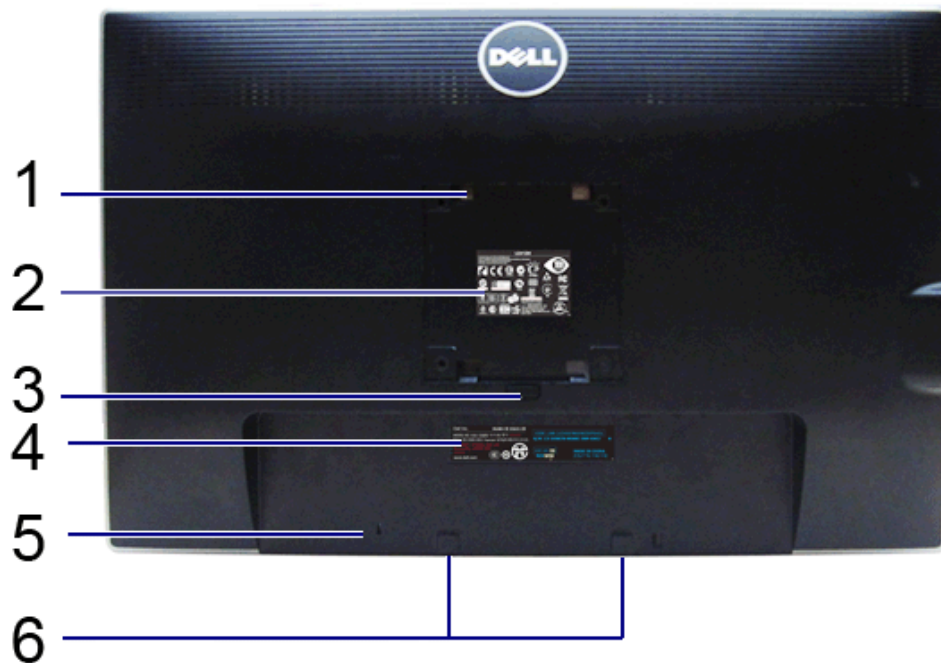

Pogled od zadaj



Pogled od zadaj s stojalom monitorja

Nalepka	Opis	Uporaba
1	Luknjice za montažo VESA (100 mm x 100 mm za pritrjenim pokrovom VESA)	Monitor za stensko montažo s kompletom za stensko montažo, združljivim s standardom VESA (100 mm x 100 mm)
2	Nalepka z upravnimi obvestili	Navaja upravna potrdila
3	Gumb za sprostitev stojala	Z monitorja sprostijo stojalo
4	Nalepka s serijsko številko črtne kode	To nalepko glejte, če se morate obrniti na Dell za tehnično podporo
5	Reža za varnostno ključavnico	Pritrdi monitor z varnostno kabelsko ključavnico
6	Nosilci za montažo zvočne tablice Dell	Namestijo izbirno zvočno tablico Dell OPOMBA: preden pritrдите zvočno tablico Dell, odstranite plastični trak, ki pokriva reže za montažo.
7	Priključki USB za prenos v smeri navzdol	Omogočajo priključitev naprav USB
8	Reža za napeljavo kablov	Uporablja se za ureditev kablov tako, da se jih napelje skozi režo

Pogled od strani




USB downstream ports

Pogled z leve strani



Pogled z desne strani

Pogled od spodaj

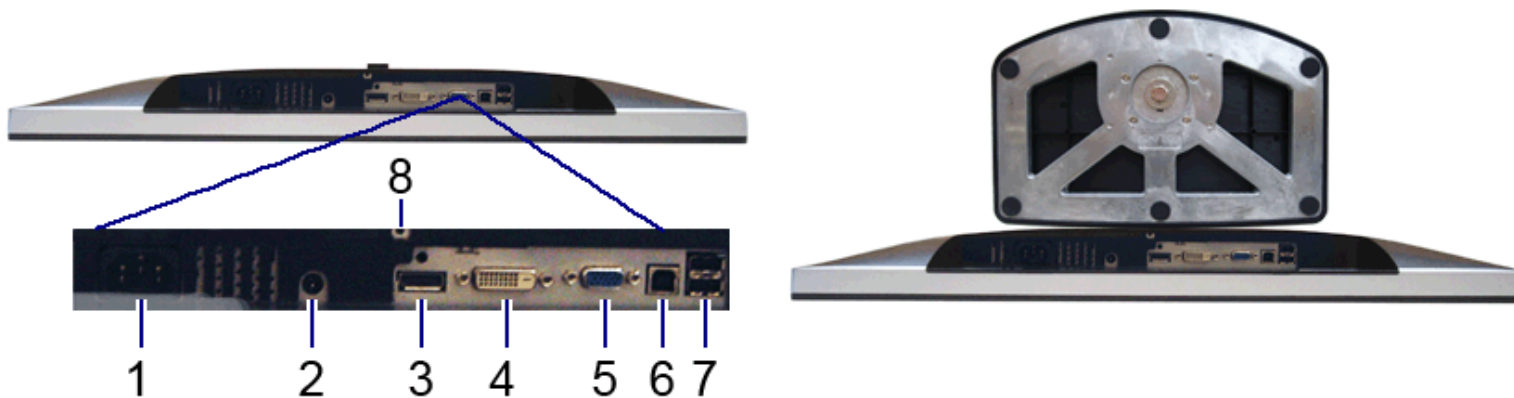

Pogled od spodaj

Pogled od spodaj s stojalom monitorja

Nalepka	Opis	Uporaba
1	Priključek napajalnega kabla	Omogoča priključitev napajalnega kabla
2	Napajalni priključek za enosmerni tok za zvočno tablico Dell	Omogoča priključitev napajalnega kabla za zvočno tablico (izbirno)
3	Priključek DisplayPort	Omogoča priključitev kabla DP računalnika
4	Priključek DVI	Omogoča priključitev kabla DVI računalnika
5	Priključek VGA	Omogoča priključitev kabla VGA računalnika
6	Priključek USB za prenos v smeri navzgor	Omogoča priključitev kabla USB, priloženega monitorju, v monitor in računalnik. Potem ko priključite ta kabel, lahko uporabite priključke USB na strani in na dnu monitorja
7	Priključki USB za prenos v smeri navzdol	Omogočajo priključitev naprav USB. Ta priključek lahko uporabite šele potem, ko kabel USB priključite v računalnik in v priključek USB za prenos v smeri navzgor na monitorju
8	Funkcija ključavnice stojala	Omogoča zaklepanje stojala na monitor z vijakom M3 x 6 mm (vijak ni priložen)

Specifikacije monitorja

Specifikacije ploskega zaslona

Model	U2412M/U2412MWh
Vrsta monitorja	Aktivna matrica - TFT LCD

Vrsta zaslona	IPS (In-plane Switching)
Mere zaslona	60,96 cm (omogoča ogled 24-palčnih slik)
Prednastavljeno zaslonско območje	518,4 (V) x 324,0 (N) mm
Vodoravno	518,4 mm (20,3 palca)
Navpično	324,0 mm (12,7 palca)
Slikovna točka	0,27 mm
Kot gledanja	Značilno 178° (navpično) Značilno 178° (vodoravno)
Izhod osvetlitve	300 cd/m ² (značilno)
Kontrastno razmerje	1000 proti 1 (značilno), 2 M proti 1 (značilen vklopljen dinamičen kontrast)
Prevleka sprednje plošče	Vzdržljivo sredstvo proti bleščanju 3H
Osvetlitev ozadja	Sistem osvetlitve robov LED
Odzivni čas	8 ms iz sive v sivo (značilno)
Barvna globina	16,7 milijona barv
Barvna lestvica	82%*

*Barvna lestvica [U2412M/U2412MWh] (značilna) temelji na testnih standardih CIE1976 (82%) in CIE1931 (72%).

Specifikacije ločljivosti

Model	U2412M/U2412MWh
Območje vodoravnega pregledovanja	30 kHz do 83 kHz (samodejno)
Območje navpičnega pregledovanja	50 Hz do 61 Hz (samodejno)
Največja prednastavljena ločljivost	1920 x 1200 pri 60 Hz

Podprti video načini

Model	U2412M/U2412MWh
Zmožnosti za prikaz videa (predvajanje DVI in DP)	480p, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i

Prednastavljeni načini prikaza

U2412M/U2412MWh

Način prikaza	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)	Pikselska ura (MHz)	Polarnost sinhroniziranja (vodoravno/navpično)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	59,9	25,2	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,7	59,9	119,0	+/-
VESA, 1920 x 1080	66,6	59,9	138,5	+/-
VESA, 1920 x 1200	74,0	60,0	154,0	+/-

Električne specifikacije

Model	U2412M/U2412MWh
Vhodni signali za video	Analogni RGB, 0,7 voltov +/- 5%, pozitivna polarnost pri 75 ohmih vhodne impedance Digitalni DVI-D TMD5, 600 mV za vsako diferencialno linijo, pozitivna polarnost pri 50 ohmih vhodne impedance Podpora za vhodni signal DP 1.1a
Vhodni signali sinhronizacije	Zahtevane ravni TTL in ločene sinhronizacije (vključno s sprožilnimi točkami), SOG (sestavljene SYNC na zelenem)
Vhodna izmenična napetost/frekvenca/tok	100 do 240 VAC / 50 ali 60 Hz \pm 3 Hz / 1,2 A (značilno)
Vhodni tok	120 V: 30 A (največ) 240 V: 60 A (največ)

Fizične značilnosti

Model	U2412M/U2412MWh
Vrsta priključka	15-nožični majhen D, moder priključek; DVI-D, bel priključek; DP, črn priključek.
Vrsta signalnega kabla	Digitalni: snemljiv, DVI-D, trdne nožice, priložen ločeno od monitorja

Analogni: pritrdljiv, D-Sub, 15-nožični, priložen ločeno od monitorja

Dimenzije (s stojalom)

Višina (podaljšana)	513,5 mm (20,22 palca)
Višina (stisnjena)	398,5 mm (15,69 palca)
Širina	556,0 mm (21,89 palca)
Globina	180,3 mm (7,10 palca)

Dimenzije (brez stojala)

Višina	361,6 mm (14,24 palca)
Širina	556,0 mm (21,89 palca)
Globina	64,9 mm (2,56 palca)

Dimenzije stojala

Višina (podaljšana)	400,7 mm (15,78 palca)
Višina (stisnjena)	285,7 mm (11,25 palca)
Širina	279,8 mm (11,02 palca)
Globina	180,3 mm (7,10 palca)

Teža

Teža z embalažo	18,23 funta (8,27 kg)
Teža s stojalom in kabli	13,73 funta (6,24 kg)
Teža brez sklopa stojala (za stensko ali VESA montažo brez kablov)	8,73 funta (3,97 kg)
Teža sklopa stojala	3,87 funta (1,76 kg)
Sijajni premaz sprednjega okvirja	Enota premaza 5,0 (največ) (črn okvir) Enota premaza 20,0 (največ) (srebrn okvir)

Okoljske značilnosti

Model	U2412M/U2412MWh
Temperatura	
Delovanje	Od 0°C do 40°C
Mirovanje	Pomnilnik: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F) Dobava: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

Vlažnost	
Delovanje	10% do 80% (brez kondenzacije)
Mirovanje	Pomnilnik: 5% do 90% (brez kondenzacije) Dobava: 5% do 90% (brez kondenzacije)
Nadmorska višina	
Delovanje	Največ 3.048 m (10.000 čevljev)
Mirovanje	Največ 10.668 m (35.000 čevljev)
Toplotna izguba	245,66 BTU/uro (največ) 129,66 BTU/uro (značilno)

Načini za upravljanje napajanja

Če imate v računalniku nameščeno programsko opremo ali kartico zaslona za združljivost z VESA DPM™, lahko monitor samodejno zmanjša porabo energije, ko ni v uporabi. To se imenuje *Način varčevanja z energijo**. Če računalnik zazna vnos s tipkovnico, miško ali drugo vhodno napravo, samodejno preklopi v način delovanja. Spodnja tabela prikazuje porabo energije in signale te samodejne funkcije za varčevanje z energijo:

U2412M/U2412MWh

Načini VESA	Vodoravno sinhroniziranje	Navpično sinhroniziranje	Video	Indikator vklopa/izklopa	Poraba energije
Običajno delovanje	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Modra	68,40 W (največ) ** 27,55 W (značilno)
Neaktivni način Izklop	Neaktivno -	Neaktivno -	Prazno -	Rumeno-rjava Izklopljeno	Manj kot 0,5 W Manj kot 0,5 W

Energy Star	Poraba energije
P _{on}	14,03 W
E _{TEC}	44,33 kWh

Meni OSD deluje samo v načinu običajnega delovanja. Če je v neaktivnem stanju pritisnjen kateri koli gumb, se prikaže eno od naslednjih sporočil:

Dell U2412M

There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



Aktivirajte računalnik in monitor, da pridobite dostop do menija OSD.



OPOMBA: Ta monitor je overjen po programu ENERGY STAR.

Ta izdelek izpolnjuje pogoje programa ENERGY STAR, če so uporabljene tovarniške nastavitve, ki jih lahko obnovite s funkcijo »Factory Reset« (Tovarniška ponastavitev) v zaslonskem meniju. Če spremenite privzete tovarniške nastavitve ali omogočite druge funkcije, se poraba energije lahko poveča in prekorači omejitev, opredeljeno v program ENERGY STAR.

OPOMBA:

P_{on}: Poraba energije v vklopljenem stanju v skladu s standardom Energy Star 8.0.

TEC: Skupna poraba energije v KWh v skladu s standardom Energy Star 8.0.


* Način ničelne porabe v IZKLOPLJENEM načinu lahko dosežete samo tako, da glavni kabel izklopite iz monitorja.

** Največja poraba energije pri največji osvetlitvi, zvočni tablici Dell in aktivnem priključku USB.

Ta dokument je zgolj informativen in odraža delovanje v laboratoriju. Vaš izdelek lahko deluje drugače, kar je odvisno od naročene programske opreme, komponent in zunanjih naprav, in ni obvezan posodobiti takšnih informacij. Zato naj se stranka pri odločanju o električni toleranci ali drugih vprašanjih ne zanaša na te informacije. Glede točnosti ali popolnosti ni na voljo nobena izrecna ali vključena garancija.


Dodelitve nožic

Priključek VGA

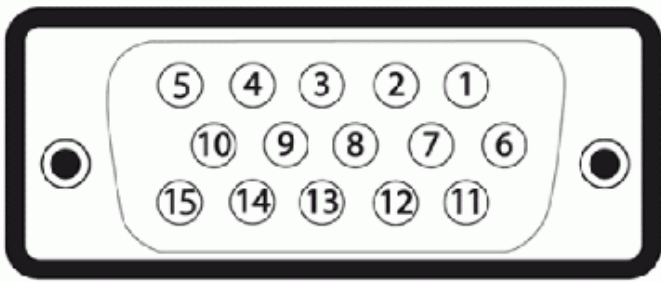

Število nožic	15-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	Video – rdeč
2	Video – zelen
3	Video – moder
4	GND
5	Samopreizkus
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	Računalnik 5 V/3,3 V
10	GND-sync
11	GND
12	Podatki DDC
13	Vodoravna sinhronizacija
14	Navpična sinhronizacija
15	Ura DDC


Priključek DVI

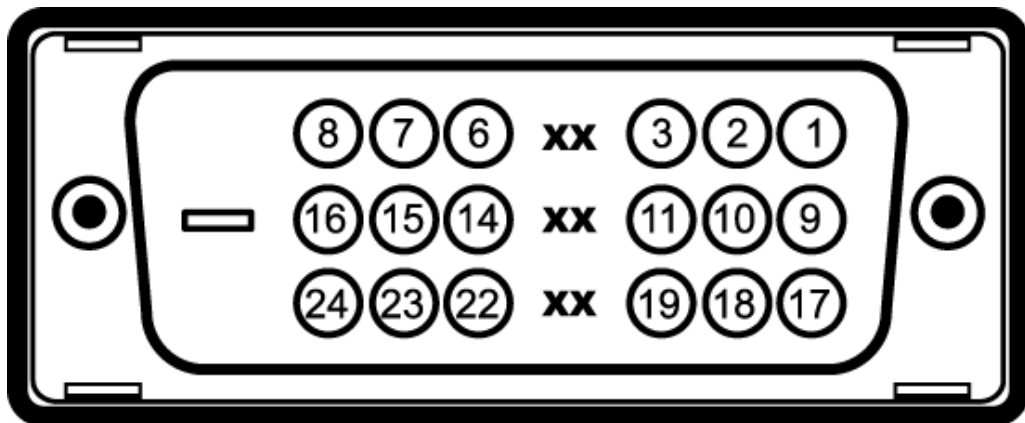

Števílo nožíc	24-nožíčna stran priključenega signalnega kabla
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Ozemljeni TMDS
4	Plavajoče
5	Plavajoče
6	Ura DDC
7	Podatki DDC
8	Plavajoče
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Ozemljeni TMDS
12	Plavajoče
13	Plavajoče
14	Napajanje +5 V/+3,3 V
15	Samopreizkus
16	Zaznavanje med delovanjem
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Ozemljeni TMDS
20	Plavajoče
21	Plavajoče
22	Ozemljeni TMDS

23	TMDS Clock+
24	TMDS Clock-

Priključek DisplayPort

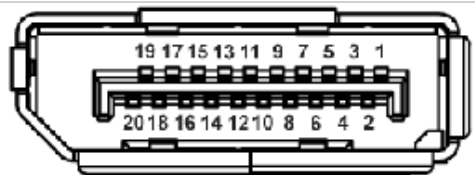

Število nožic	20-nožična stran priključenega signalnega kabla
1	ML0(p)
2	GND
3	ML0(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD


19	Vrnitev DP_PWR
20	+3,3 V DP_PWR

Zmožnost priključitve in predvajanja

Monitor lahko priključite v kateri koli sistem, ki je združljiv s funkcijo priključitve in predvajanja. Monitor samodejno nudi računalniški sistem s podatki EDID (Extended Display Identification Data) s protokoli DDC (Display Data Channel), da lahko sistem konfigurira samega sebe in optimizira nastavitve monitorja. Večina namestitev monitorjev je samodejnih; če želite, lahko izberete drugačne nastavitve. Za dodatne informacije o spreminjanju nastavitve monitorja glejte temo [Upravljanje monitorja](#).


Vmesnik USB (Universal Serial Bus)

Ta razdelek vsebuje informacije o priključkih USB, ki so na voljo na levi strani monitorja.

 **OPOMBA:** ta monitor podpira vmesnik USB 2.0 z visoko hitrostjo.

Hitrost prenosa	Hitrost prenosa podatkov	Poraba energije
Hiter	480 Mb/s	2,5 W (največ, vsak priključek)
Polna hitrost	12 Mb/s	2,5 W (največ, vsak priključek)
Počasen	1,5 Mb/s	2,5 W (največ, vsak priključek)


Priključek USB za prenos v smeri navzgor

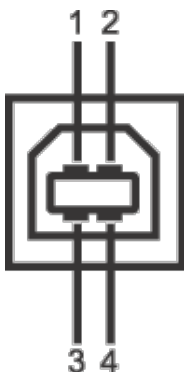

Števílo nožic	4-nožična stran priključka
1	DMU
2	VCC
3	DPU

4	GND
---	-----

Priključek USB za prenos v smeri navzdol



Število nožic	4-nožična stran signalnega kabla
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	GND

Priključki USB

- 1 za prenos v smeri navzgor – na zadnji strani
- 4 za prenos v smeri navzdol – 2 na zadnji strani; 2 na levi strani

OPOMBA: funkcionalnost USB 2.0 zahteva računalnik z zmožnostjo USB 2.0.

OPOMBA: vmesnik USB monitorja deluje samo, če je monitor vklopljen ali v načinu varčevanja z energijo. Če izklopite monitor in ga nato vklopite, lahko priključene zunanje naprave obnovijo običajno delovanje po nekaj sekundah.

Pravilnik za kakovost in slikovne točke monitorja LCD

Med postopkom proizvodnje monitorja LCD se lahko zgodi, da se ena ali več slikovnih točk fiksira v nespremenljivo stanje, ki ga je težko videti, vendar to ne vpliva na kakovost ali uporabnost monitorja. Za dodatne informacije o Pravilniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu: support.dell.com.

Smernice za vzdrževanje

Čiščenje monitorja

⚠ OPOZORILO: preden očistite monitor, preberite in upoštevajte [varnostna navodila](#).

⚠ OPOZORILO: preden očistite monitor, izklopite napajalni kabel monitorja iz električne vtičnice.

Za najboljše prakse pri razpakiranju, čiščenju ali dotikanju monitorja upoštevajte navodila na spodnjem seznamu:

- Če želite očistiti antistatični zaslon, mehko in čisto krpo rahlo navlažite z vodo. Če je mogoče, uporabite posebno krpico ali raztopino za čiščenje zaslona, ki je primerna za antistatični premaz. Ne uporabljajte benzena, razredčil, amonijaka, abrazivnih čistil ali stisnjenega zraka.
 - Monitor očistite z rahlo navlaženo toplo krpo. Ne uporabljajte nobenih čistil, ker nekatera na monitorju pustijo moten film.
 - Če pri razpakiranju monitorja opazite bel prah, ga obrišite s krpo.
 - Z monitorjem ravnajte previdno, ker se lahko praske na temnih monitorjih poznajo hitreje kot na svetlih.
 - Kot pomoč pri vzdrževanju čim boljše kakovosti monitorja uporabite dinamični spreminjajoč se ohranjevalnik zaslona in monitor izklopite, ko ni v uporabi.
-


[Nazaj na stran Kazalo](#)


Nastavitev monitorja


Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

- [Pritrditev stojala](#)
- [Priklučitev monitorja](#)
- [Napeljava kablov](#)
- [Pritrditev zvočne tablice AX510/AX510PA \(izbirno\)](#)
- [Odstranitev stojala](#)
- [Stenska montaža \(izbirna\)](#)

Pritrditev stojala

 **OPOMBA:** ko je monitor odpremljen iz tovarne, stojalo ni pritrjeno.

 **OPOMBA:** to velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavitev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavitev.

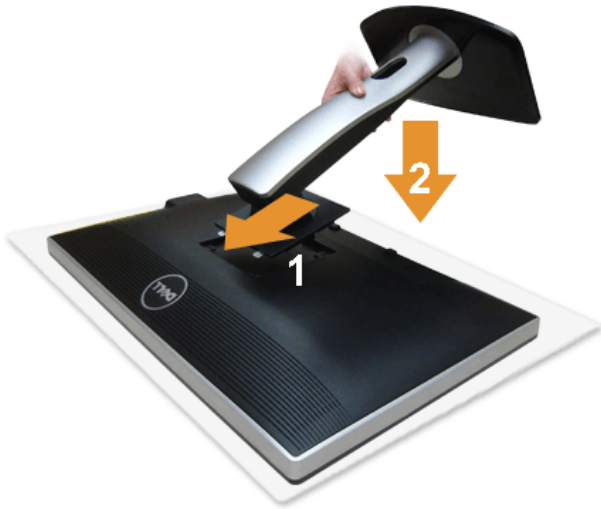

Postopek pritrditve stojala monitorja:


1. Odstranitev pokrov in nanj postavite monitor.
2. Dva jezička na zgornjem delu stojala pritrдите v zarezo na hrbtni strani monitorja.
3. Potisnite stojalo navzdol, da se zaskoči.

Priklučitev monitorja


 **OPOZORILO:** preden začnete kateri koli postopek v tem razdelku, upoštevajte [Varnostna navodila](#).


Postopek priklučitve monitorja v računalnik:

1. Izklopite računalnik in odklopite napajalni kabel.
Modri (VGA) kabel iz monitorja priklučite v računalnik.



 **OPOMBA:** če računalnik podpira beli priključek DVI, priklučite beli kabel DVI v monitor, beli priključek DVI pa v računalnik.



 **OPOMBA:** modrega kabla VGA, belega kabla DVI ali črnega kabla DisplayPort ne priklučite *hkrati* v računalnik.


2. Beli (digitalni DVI-D), modri (analogni VGA) ali črni (DisplayPort) priklučitveni kabel zaslona priklučite v ustrezni priključek za video na hrbtni strani računalnika. Treh kablov ne uporabljajte na istem računalniku. Vse kable uporabite samo, če so priklučeni v tri različne računalnike z ustreznimi video sistemi.

Priklučitev belega kabla DVI



Priključitev modrega kabla VGA

Priključitev črnega kabla DisplayPort

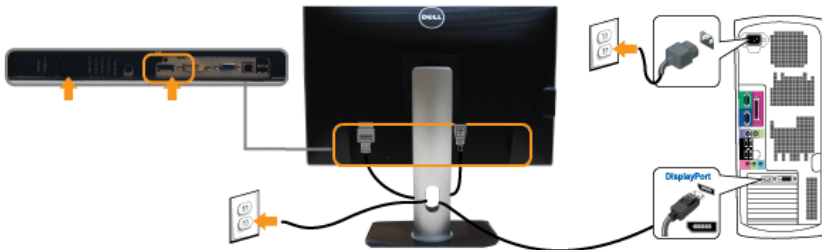


△ **POZOR:** grafike so zgolj ilustrativne. Videz računalnika je lahko drugačen.

Priključitev kabla USB

Potem ko priključite kabel DVI/VGA/DP, s pomočjo spodnjih navodil priključite kabel USB v računalnik in dokončajte nastavitve monitorja:

1. Priključek USB za prenos v smeri navzgor povežite (s priloženim kablom) z ustreznim priključkom USB na računalniku. (Za podrobnosti glejte pogled od [spodaj](#).)
 2. Zunanje naprave USB priključite v priključke USB za prenos v smeri navzdol (na strani ali dnu) na monitorju. (Za podrobnosti glejte pogled [od strani](#) ali [spodaj](#).)
 3. Napajalna kabla računalnika in monitorja priključite v bližnjo vtičnico.
 4. Vključite monitor in računalnik.
- Če se na monitorju prikaže slika, je namestitev končana. Če se slika ne prikaže, glejte temo [Odpravljanje težav](#).
5. Za napeljavo kablov uporabite režo za kable na stojalu monitorja.

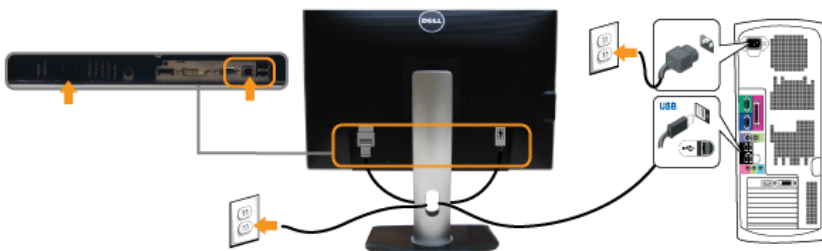

Napeljava kablov



Potem ko v monitor in računalnik priključite vse potrebne kable (za priključitev kablov glejte temo [Priključitev monitorja](#)), kable napeljite tako, kot je prikazano zgoraj.

Pritrditev zvočne tablice AX510/AX510PA (izbirno)



POZOR: ne uporabljajte nobene druge naprave razen zvočne tablice Dell.

OPOMBA: napajalni priključek zvočne tablice (z izhodnim enosmernim tokom +12 V) je namenjen samo za izbirno zvočno tablico Dell.

Postopek pritrditve zvočne tablice:

1. Na hrbtni strani monitorja pritrdite zvočno tablico tako, da poravnate reži z jezičkoma na dnu monitorja.
2. Zvočno tablico potisnite v levo, da se zaskoči.
3. Zvočno tablico priključite z napajalnim priključkom za enosmerni tok.
4. Mini stereo vtič na zadnji strani zvočne tablice vstavite v priključek za izhod zvoka na računalniku.

Za HDMI/DP lahko vstavite mini stereo vtič v priključek za izhod zvoka na monitorju. Če ni zvoka, na računalniku preverite, ali je izhod za zvok konfiguriran za izhod HDMI/DP.

Odstranitev stojala

OPOMBA: da med odstranjevanjem stojala preprečite praske na zaslonu LCD, postavite monitor na mehko, čisto površino.


OPOMBA: to velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavev.



Postopek odstranitve stojala:

1. Monitor postavite na ravno površino.
2. Pritisnite in pridržite gumb za sprostitev stojala.
3. Dvignite stojalo in ga povlecite od monitorja.


Stenska montaža (izbirna)

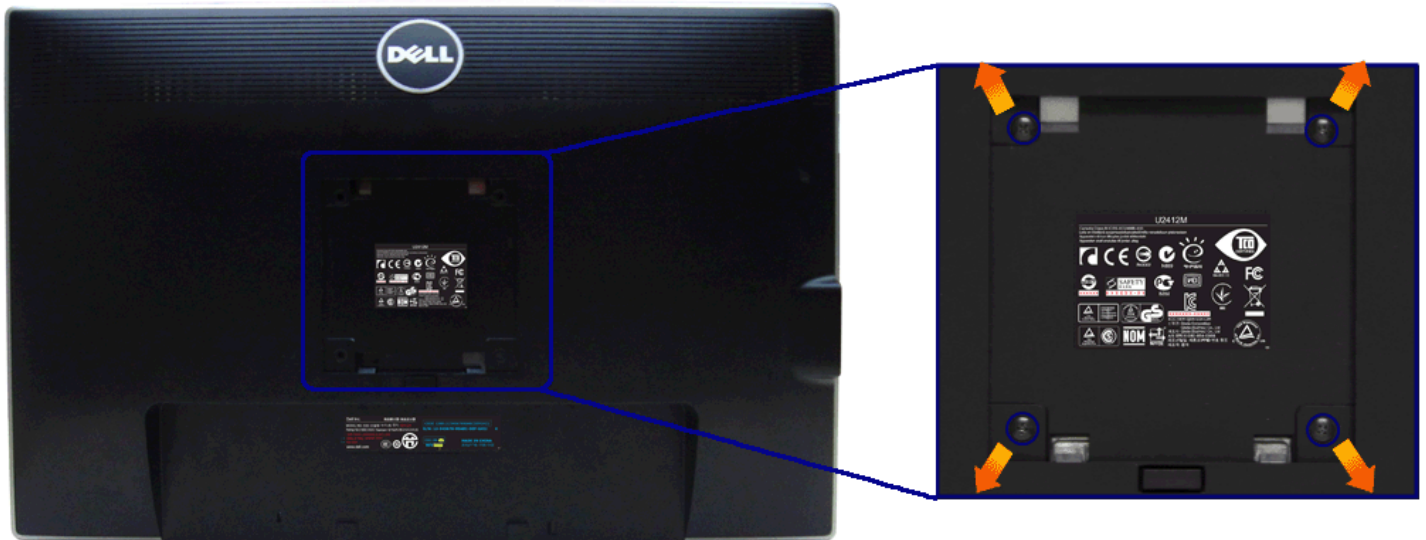

(Mere vijaka: M4 x 10 mm).

Glejte navodila, priložena kompletu za stensko montažo, združljivo s standardom VESA.

1. Zaslona monitorja postavite na mehko krpo ali blazino na stabilni, ravni mizi.
2. Odstranite stojalo.
3. S križnim izvijačem Phillips odvijte štiri vijake, s katerimi je pritrjen plastični pokrov.
4. Montažni nosilec iz kompleta za stensko namestitev pritrdite na monitor.
5. Z upoštevanjem navodil, priloženih kompletu za stensko namestitev, pritrdite monitor na steno.

 **OPOMBA:** samo za nosilec za stensko montažo, naveden v UL, z minimalno težo/obremenitveno kapaciteto 4,52 kg.

[Nazaj na stran Kazalo](#)


Upravljanje monitorja

Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

- [Uporaba sprednje plošče](#)
- [Uporaba zaslonskega menija \(OSD\)](#)
- [Programska oprema PowerNap](#)
- [Nastavitve največje ločljivosti](#)
- [Uporaba zvočne tablice Dell \(izbirno\)](#)
- [Uporaba nagiba, naklona in navpičnega podaljšanja](#)
- [Sukanje monitorja](#)
- [Prilagajanje nastavitve sukanja zaslona sistema](#)


Uporaba sprednje plošče

S kontrolnimi gumbi na sprednji strani monitorja prilagodite značilnosti prikazane slike. Ko s temi gumbi prilagajate kontrolnike, se na meniju OSD prikažejo številne vrednosti spreminjajočih se značilnosti.

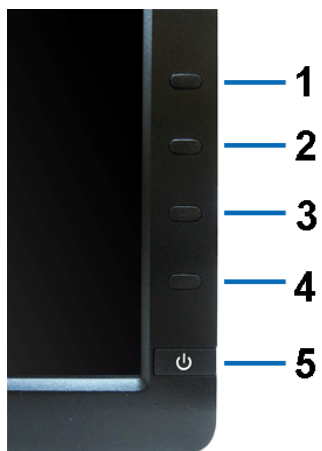


Spodnja tabela opisuje gumb na sprednji plošči:


Gumb na sprednji plošči		Opis
1	 Bližnjična tipka / Preset Modes (Prednastavljeni načini)	S tem gumbom izberite s seznama prednastavljenih barvnih načinov.
2	 Bližnjična tipka / Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)	S tem gumbom lahko neposredno dostopite do menija »Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)«.
3	 Meni	Z gumbom MENI lahko zaženete zaslonski meni (OSD) in izberete meni OSD. Glejte Dostopanje do menijskega sistema .
4		S tem gumbom se lahko vrnete na glavni meni ali zaprete glavni meni OSD.

	Izhod	
5	 <p>Vklop/izklop (s svetlobnim indikatorjem vklopa/izklopa)</p>	<p>Z gumbom za vklop/izklop lahko vklopite in izklopite monitor.</p> <p>Modra lučka LED kaže, da je monitor vklopljen in deluje. Rumeno-rjava lučka LED kaže način varčevanja z energijo.</p>


Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Dostopanje do menijskega sistema

 **OPOMBA:** če spremenite nastavitve, nato pa nadaljujete na drug meni ali zaprete meni OSD, monitor samodejno shrani te nastavitve. Spremembe se shranijo tudi, če spremenite nastavitve, nato pa počakate, da meni OSD izgine.


1. Pritisnite gumb , da se zažene meni OSD in prikaže glavni meni.

Glavni meni za analogni (VGA) vhod

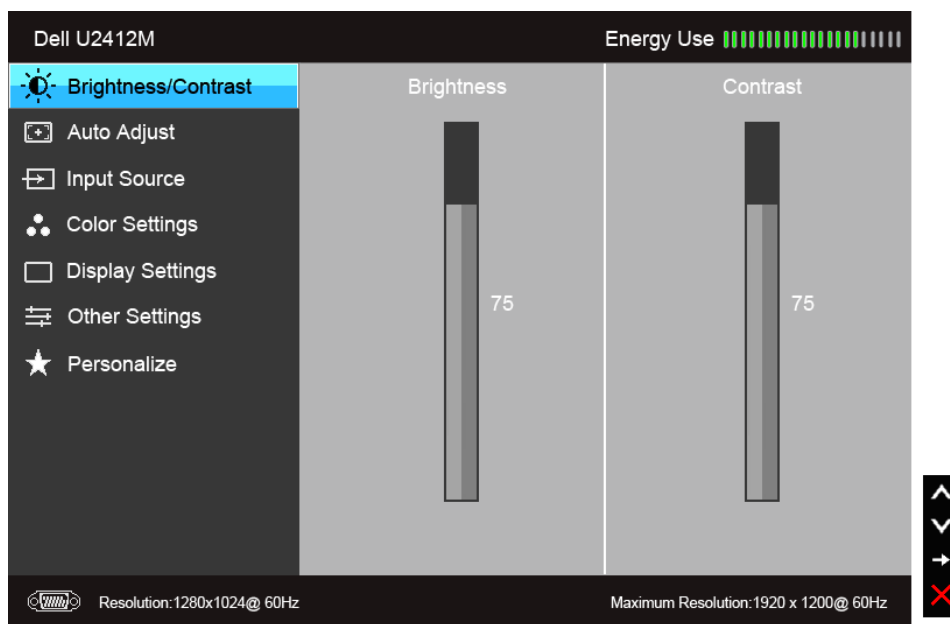


ali

Glavni meni za digitalni (DVI) vhod

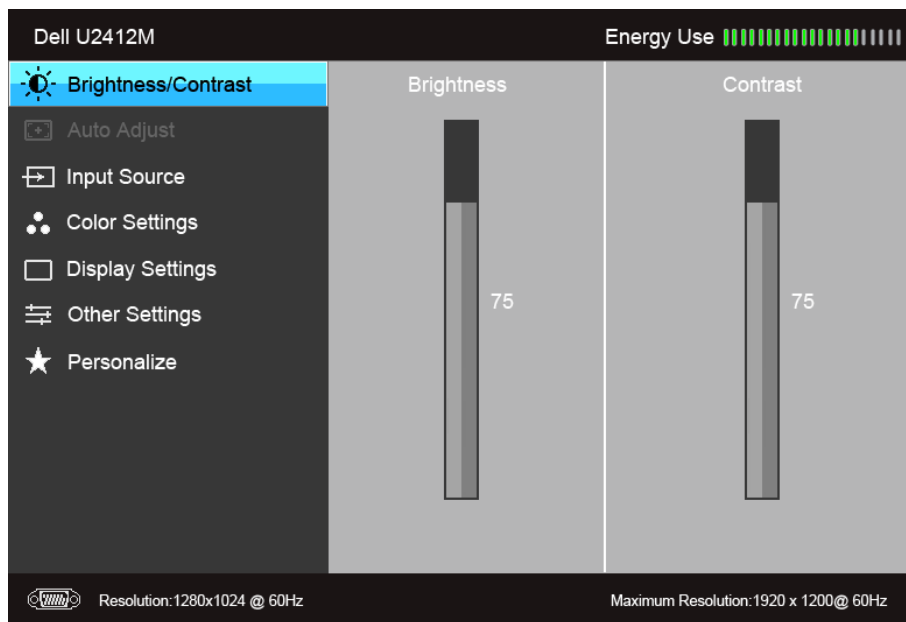



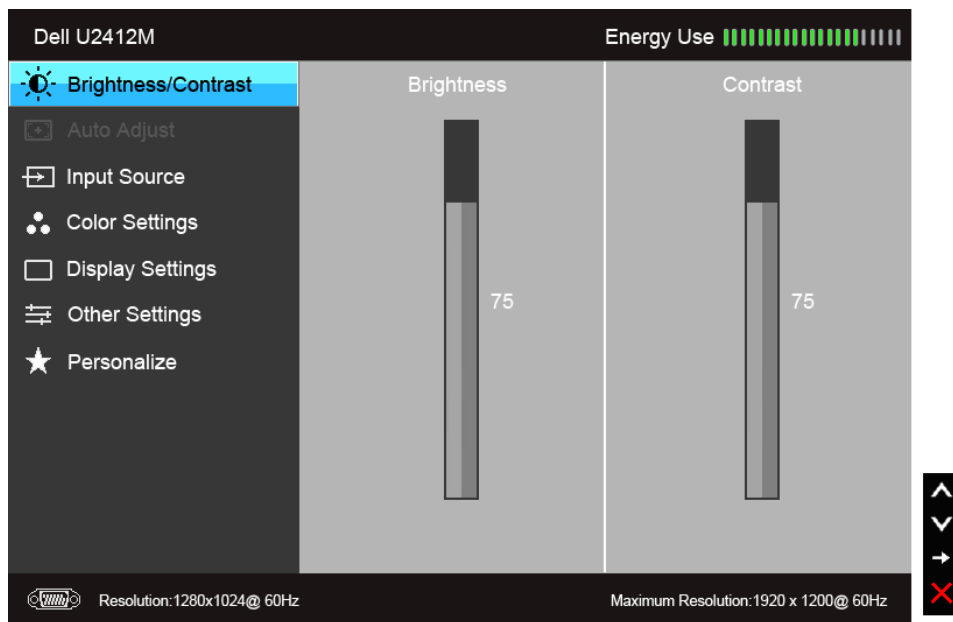


ali

Glavni meni za vhod zaslona (DP)


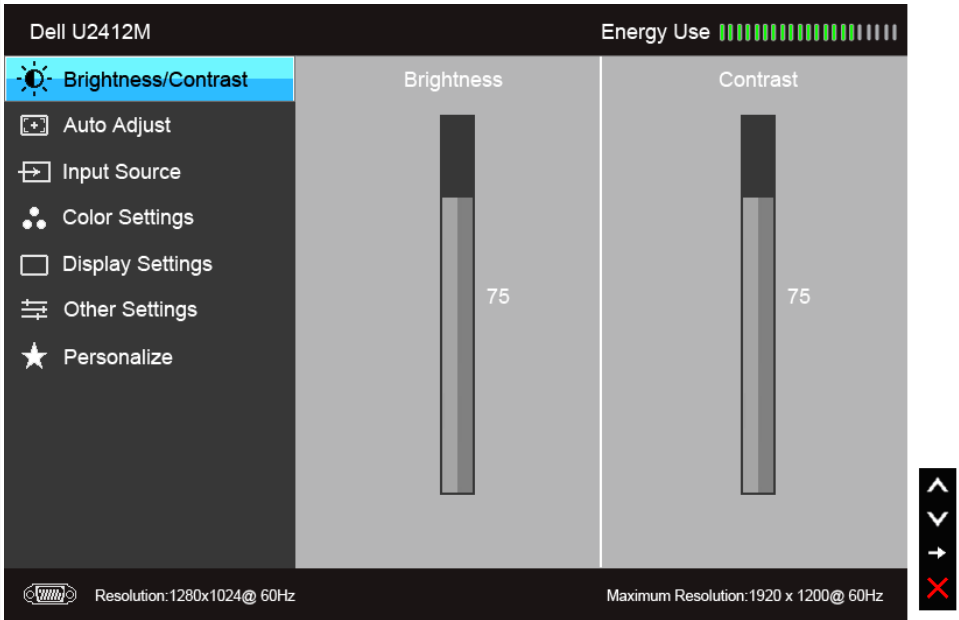





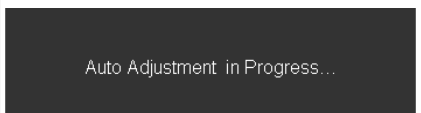



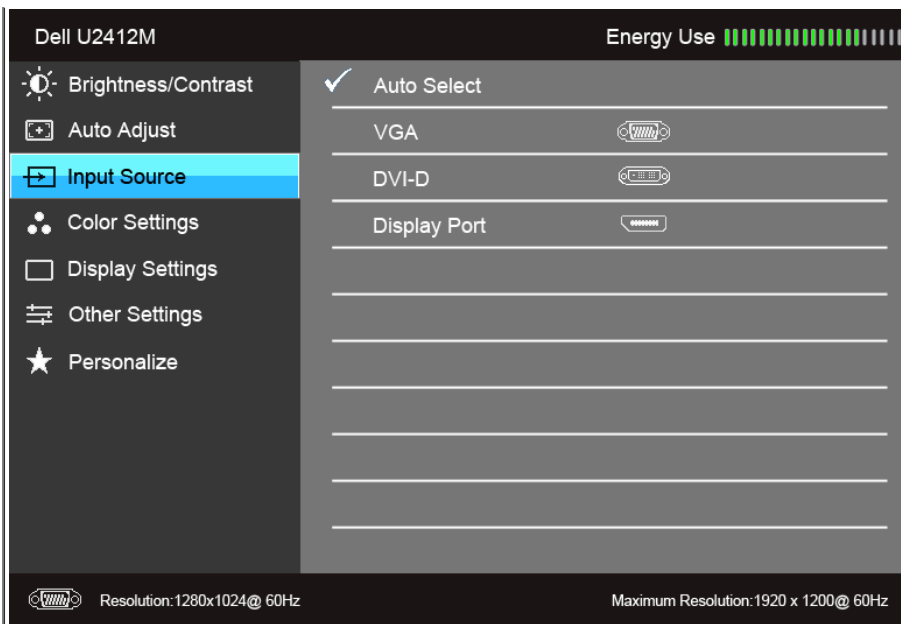
OPOMBA: funkcija Auto Adjust (Samodejna prilagoditev) je na voljo samo, če uporabljate analogni (VGA) priključek.

2. Za preklop med možnostmi nastavitve pritisnite gumba  in . Ko se premaknete z ene ikone na drugo, se označi ime možnosti. Za celoten seznam možnosti, ki so na voljo za monitor, glejte spodnjo tabelo.
3. Za aktiviranje označene možnosti enkrat pritisnite gumb .
4. Za izbiro zelenega parametra pritisnite gumba  in .

5. Pritisnite , da preklopite na drsnik, nato pa z gumboma  in  v skladu z indikatorji na meniju opravite spremembe.

6. Za vrnitev na glavni meni izberite .

Ikona	Meni in podmeniji	Opis
	Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)	<p>S tem menijem lahko aktivirate prilagoditev za Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast).</p> 
	Brightness (Svetlost)	<p>Brightness (Svetlost) prilagodi osvetlitev ozadja.</p> <p>Z gumbom  lahko povečate svetlost, z gumbom  pa jo zmanjšate (minimum 0 – maksimum 100).</p> <p>OPOMBA: ročna prilagoditev možnosti Brightness (Svetlost) je onemogočena, če je vklopljena možnost Energy Smart (Pametna poraba energije) ali Dynamic Contrast (Dinamični kontrast).</p>
	Contrast (Kontrast)	<p>Najprej prilagodite Brightness (Svetlost), Contrast (Kontrast) pa prilagodite samo, če je potrebna nadaljnja prilagoditev.</p> <p>Z gumbom  lahko povečate kontrast, z gumbom  pa ga zmanjšate (minimum 0 – maksimum 100).</p> <p>Funkcija Contrast (Kontrast) prilagodi stopnjo razlike med temnimi in svetlimi področji na zaslonu monitorja.</p>
	Auto Adjust (Samodejna prilagoditev)	<p>Čeprav računalnik pri zagonu prepozna monitor, funkcija Auto Adjust (Samodejna prilagoditev) optimizira nastavitve prikaza za uporabo z določeno nastavitvijo.</p> <p>Funkcija Auto Adjust (Samodejna prilagoditev) omogoča, da se monitor samodejno prilagodi dohodnemu video signalu. Potem ko uporabite nastavitve Auto Adjust (Samodejna prilagoditev), lahko monitor še nadalje nastavite s kontrolnikoma Pixel Clock (Pikselska ura) (grobo) in Phase (Stopnja) (fino) pod izbiro Display Settings (Nastavitve prikaza).</p>  <p>OPOMBA: v večini primerov zagotavlja možnost Auto Adjust (Samodejna prilagoditev) najboljšo sliko za vašo konfiguracijo.</p> <p>OPOMBA: Auto Adjust (Samodejna prilagoditev) je na voljo samo, če uporabljate analogni (VGA) priključek.</p>
	Input Source (Vhodni vir)	<p>Na meniju Input Source (Vhodni vir) lahko izberete med različnimi video signali, priključenimi na monitor.</p>



Auto Select (Samodejna izbira)

Pritisnite da izberete možnost **Auto Select (Samodejna izbira)** in monitor bo samodejno zaznal vhod VGA, DVI-D ali DisplayPort.

VGA

Vhod **VGA** izberite, če uporabljate analogni (VGA) priključek. pritisnite, da izberete vhodni vir VGA.

DVI-D


Vhod **DVI-D** izberite, če uporabljate digitalni (DVI) priključek. pritisnite, da izberete vhodni vir DVI.

DisplayPort

Vhod **DisplayPort** izberite, če uporabljate priključek DisplayPort (DP). pritisnite, da izberete vhodni vir DisplayPort.


Color Settings (Nastavitve barv)

Z možnostjo **Color Settings (Nastavitve barv)** lahko prilagodite način nastavitve barv in barvne temperature. Za vhod VGA/DVI-D in video vhod obstajajo različni podmeniji za nastavitve barv.

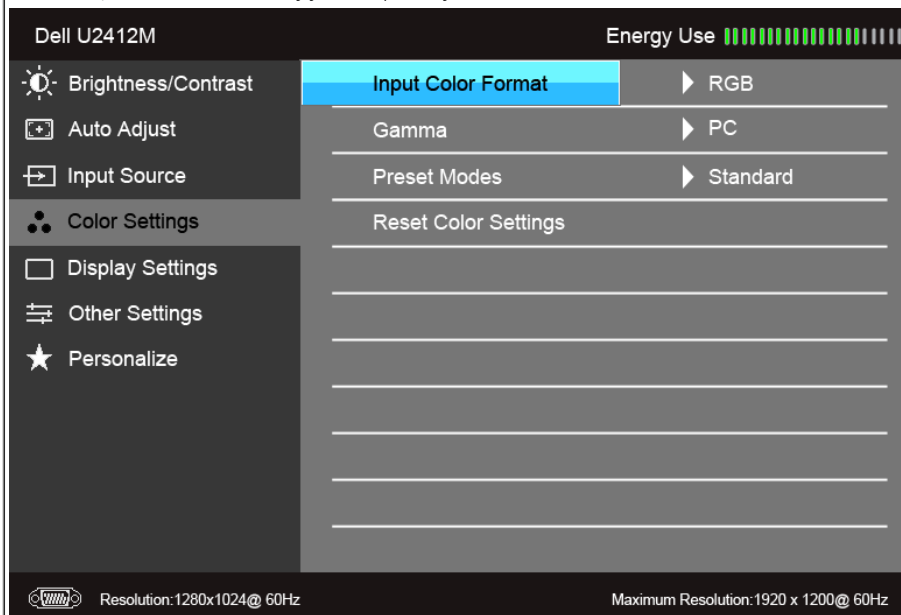


Input Color Format (Oblika vhodne barve)

Možnost **RGB** izberite, če je monitor s kablom VGA ali DVI priključen na računalnik ali pogon DVD. Možnost **YPbPr** izberite, če je monitor s kablom za pretvorbo iz YPbPr v VGA ali s kablom za pretvorbo iz YPbPr v DVI priključen na pogon DVD ali če nastavitve za izhod barv na DVD-ju ni RGB.

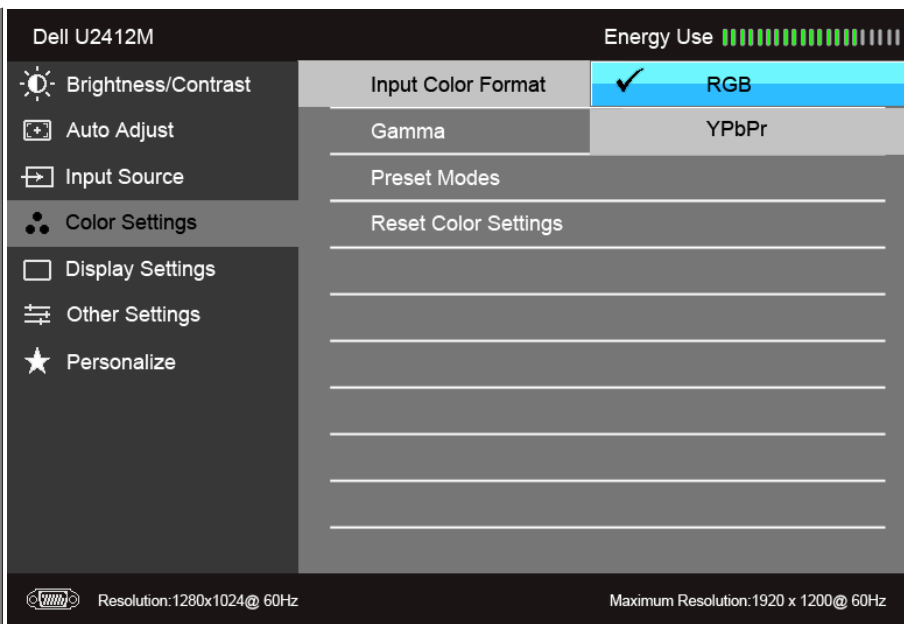

Gamma

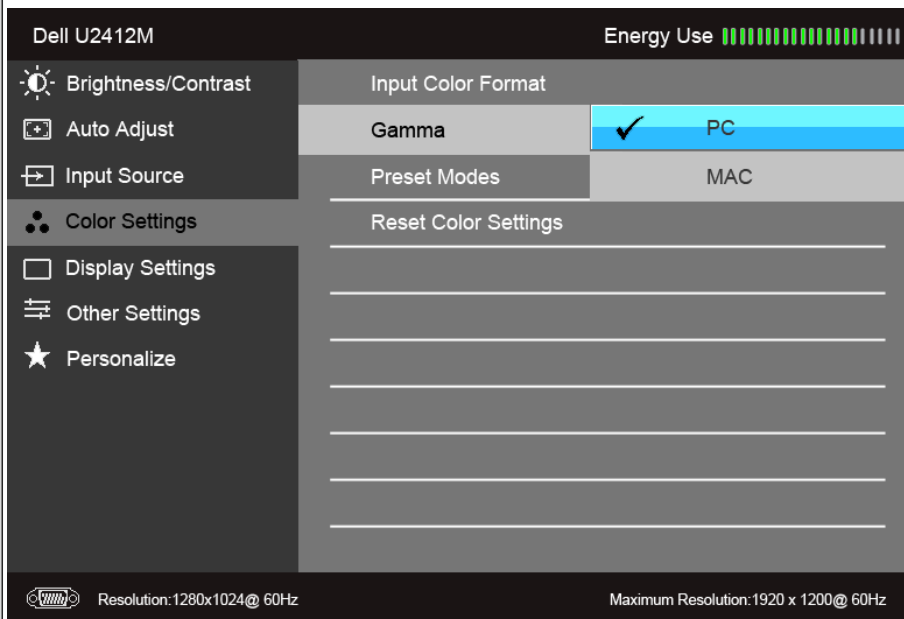

Omogoča nastavitve barvnega načina na PC ali MAC.




Preset Modes (Prednastavljeni načini)

Če izberete **Preset Modes (Prednastavljeni načini)**, lahko na seznamu izberete **Standard (Standardno)**, **Multimedia (Večpredstavnost)**, **Movie (Film)**, **Game (Igra)**, **Text (Besedilo)**, **Color Temp. (Barvna temperatura)** ali **Custom Color (Barva po meri)**.


- **Standard (Standardno)**: naloži privzete barvne nastavitve monitorja. To je privzeti prednastavljeni način.
- **Multimedia (Večpredstavnost)**: naloži barvne nastavitve, primerne za večpredstavnostne aplikacije.
- **Movie (Film)**: naloži barvne nastavitve, primerne za filme.
- **Game (Igra)**: naloži barvne nastavitve, primerne za večino aplikacij za igre.
- **Text (Besedilo)**: naloži nastavitve svetlosti in ostrine, primerne za ogledovanje besedila.


- **Color Temp. (Barvna temperatura)**: omogoča ročno prilagajanje barvne temperature. Vrednosti lahko prilagodite z gumboma  in . Zaslona je videti toplejši z rdečim/rumenim odtenkom, če nastavite drsnik na 5000 K, ali hladnejši z modrim odtenkom, če nastavite drsnik na 10000 K.


- **Custom Color (Barva po meri)**: omogoča ročno prilagajanje barvnih nastavitvev. Z gumboma  in  lahko prilagodite vrednosti za tri barve (R, G, B) in ustvarite svoj prednastavljeni barvni način.

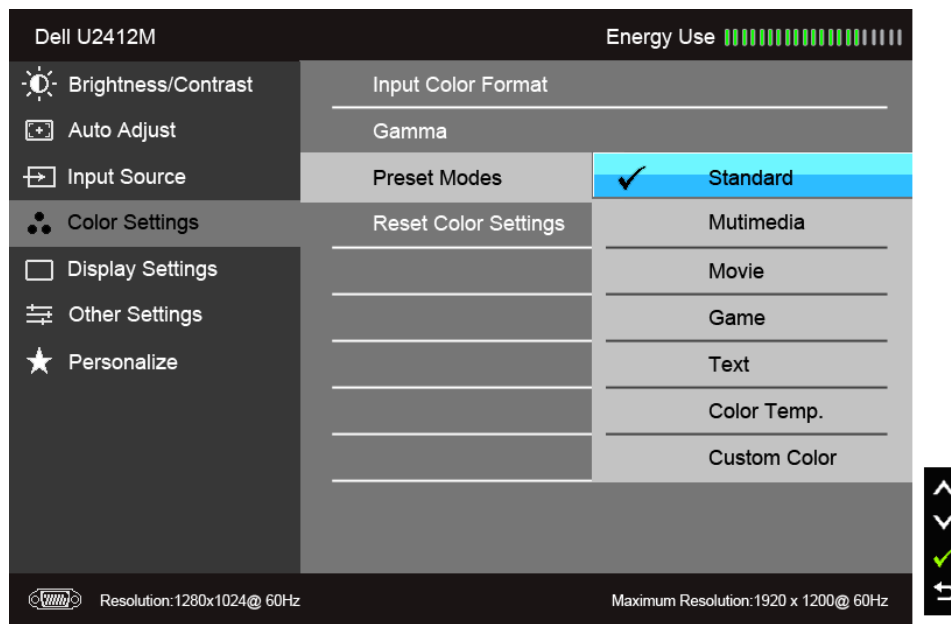

Hue (Odtенок)



Ta funkcija lahko spremeni barvo video slike v zeleno ali vijolično. Uporablja se za prilagoditev zelenega kožnega barvnega odtenka. Z gumbom  ali  lahko prilagodite odtenek od 0 do 100.


Za želite povečati zelen odtenek video slike, pritisnite .

Za želite povečati vijoličen odtenek video slike, pritisnite .

OPOMBA: prilagoditev Hue (Odtенок) je na voljo samo, če izberete prednastavljeni način Movie (Film) ali Game (Igra).

Saturation (Nasičenost)

Ta funkcija lahko prilagodi barvno nasičenost video slike. Z gumbom  ali  lahko prilagodite nasičenost od 0 do 100.

Če želite povečati enobarvni videz video slike, pritisnite .

Če želite povečati barvni videz video slike, pritisnite .

OPOMBA: prilagoditev Saturation (Nasičenost) je na voljo samo, če izberete prednastavljeni način Movie (Film) ali Game (Igra).


Reset Color Settings (Ponastavi nastavitve barv)









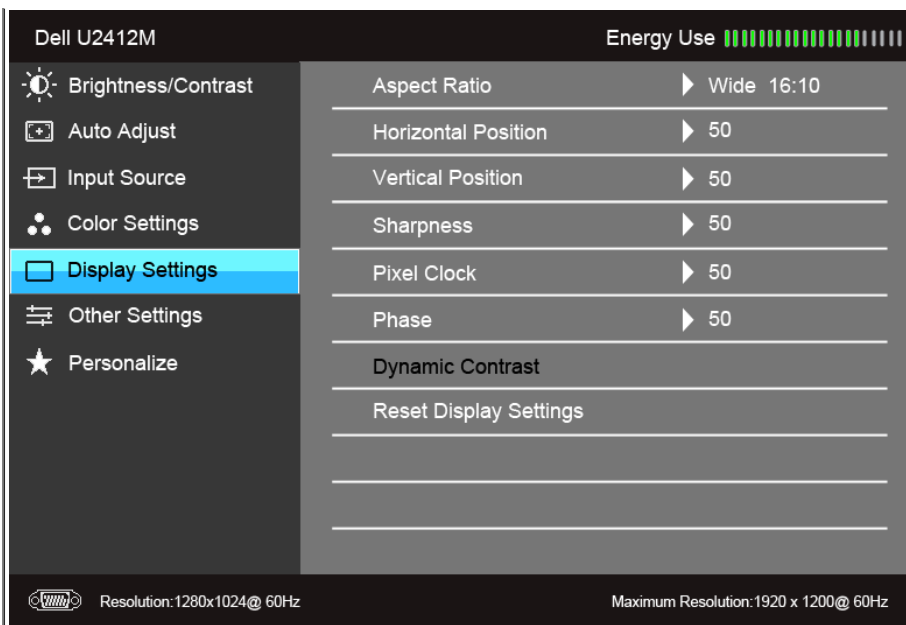

Ponastavite nastavitve barv monitorja na tovarniške vrednosti.


Display Settings (Nastavitve prikaza)





Z izbiro Display Settings (Nastavitve prikaza) lahko prilagodite sliko.




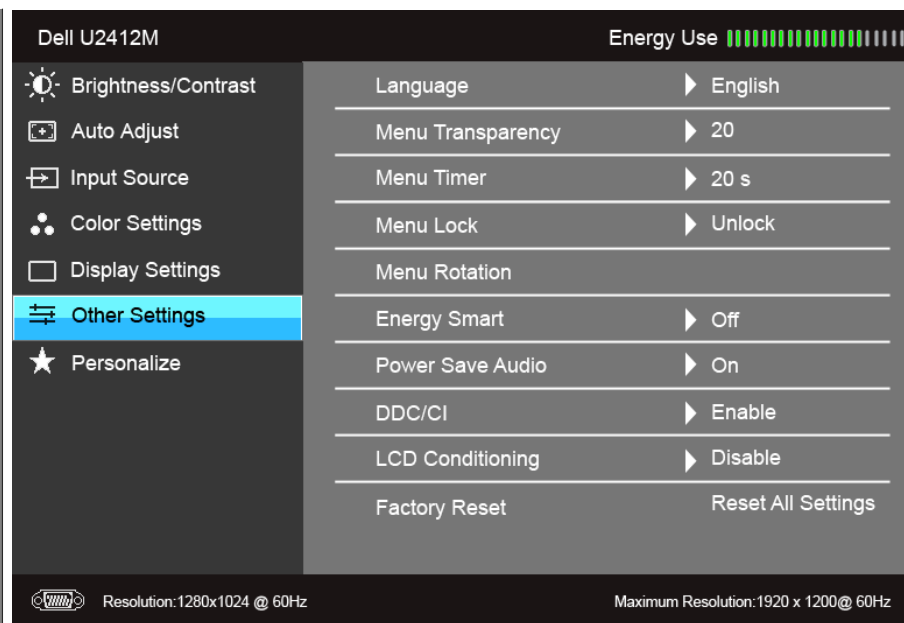

Aspect Ratio (Razmerje stranic)	Prilagodite razmerje stranic slike na široko 16 : 10, 5 : 4 ali 4 : 3.
Horizontal Position (Vodoravni položaj)	S pomočjo  ali  prilagodite sliko na levo ali desno. Minimum je 0 (-). Maksimum je 100 (+).
Vertical Position (Navpični položaj)	S pomočjo  ali  prilagodite sliko gor ali dol. Minimum je 0 (-). Maksimum je 100 (+). OPOMBA: prilagoditvi Horizontal Position (Vodoravni položaj) in Vertical Position (Navpični položaj) sta na voljo samo za vhod »VGA«.
Sharpness (Ostrina)	S to funkcijo lahko izostrite ali omežete sliko. S pomočjo  ali  lahko prilagodite ostrino od 0 do 100.
Pixel Clock (Pikselska ura)	S prilagoditvama Phase (Stopnja) in Pixel Clock (Pikselska ura) lahko prilagodite monitor po svojih željah. S pomočjo  ali  prilagodite sliko za najboljšo kakovost.
Phase (Stopnja)	Če prilagoditev Phase (Stopnja) ne zagotavlja zadovoljivih rezultatov, uporabite prilagoditev Pixel Clock (Pikselska ura) (grobo), nato pa znova uporabite nastavitve Phase (Stopnja) (fino). OPOMBA: prilagoditvi Pixel Clock (Pikselska ura) in Phase (Stopnja) sta na voljo samo za vhod »VGA«.
Dynamic Contrast (Dinamični kontrast)	Funkcija Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) prilagodi razmerje stranic na 2 M proti 1. Z gumbom  lahko funkcijo dinamičnega kontrasta nastavite na On (Vključeno) ali Off (Izključeno). Opomba: funkcija Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) zagotavlja višji kontrast, če izberete prednastavljeni način Game (Igra) ali Movie (Film).
Reset Display Settings (Ponastavi nastavitve prikaza)	To možnost izberite, da obnovite prlvzete nastavitve zaslona.
 Other Settings (Druge nastavitve)	To možnost izberite, da prilagodite nastavitve menija OSD, na primer jezike, čas, ko je meni prikazan na zaslonu itd.




Language (Jezik)	Možnosti za Language (Jezik) nastavijo meni OSD na enega od osmih jezikov (angleščina, španščina, francoščina, nemščina, brazilska portugalščina, ruščina, poenostavljena kitajščina ali japonsščina).
Menu Transparency (Prosojnost menija)	To možnost izberite, če želite s pritiskom gumbov  in  spremeniti prosojnost menija (minimum: 0 – maksimum: 100).
Menu Timer (Časomer menija)	OSD Hold Time (Čas zadržanja menija OSD): nastavi čas, ko meni OSD ostane aktiven po zadnjem pritisku gumba. S pomočjo  ali  lahko prilagodite drsnik v 1-sekundnih prirastkih od 5 do 60 sekund.
Menu Lock (Zaklepanje menija)	Nadzira dostop uporabnika do prilagoditev. Če je izbrana možnost Lock (Zakleni) , uporabniške prilagoditve niso dovoljene. Vsi gumbi so zaklenjeni. OPOMBA: Funkcija Lock (Zakleni) – programsko zaklepanje (prek menija OSD) ali strojno zaklepanje (pritisnite gumb nad gumbom za vklop/izklop in ga pridržite 10 sekund) Funkcija Unlock (Odkleni) – samo strojno odklepanje (pritisnite gumb nad gumbom za vklop/izklop in ga pridržite 10 sekund)
Menu Rotation (Sukanje menija)	Zasukata meni OSD za 90 stopinj v obratni smeri urinega kazalca. Meni lahko prilagodite glede na Sukanje zaslona .
Energy Smart (Pametna poraba energije)	Ta funkcija omogoča, da nastavite dinamično zatemnitev na On (Vključeno) ali Off (Izklopljeno) . Funkcija dinamične zatemnitve samodejno zmanjša raven svetlosti zaslona, če je na prikazani sliki veliko zelo svetlih delov.
Power Save Audio (Zvok v načinu varčevanja z energijo)	Ta funkcija omogoča, da v načinu varčevanja z energijo nastavite zvok na On (Vključeno) ali Off (Izklopljeno) .
DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) omogoča prilagajanje parametrov monitorja (svetlost, barvno ravnotežje itd.) s programsko opremo na računalniku. To funkcijo lahko onemogočite tako, da izberete »Disable (Onemogoči)«. To funkcijo omogočite, če želite zagotoviti najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje monitorja.

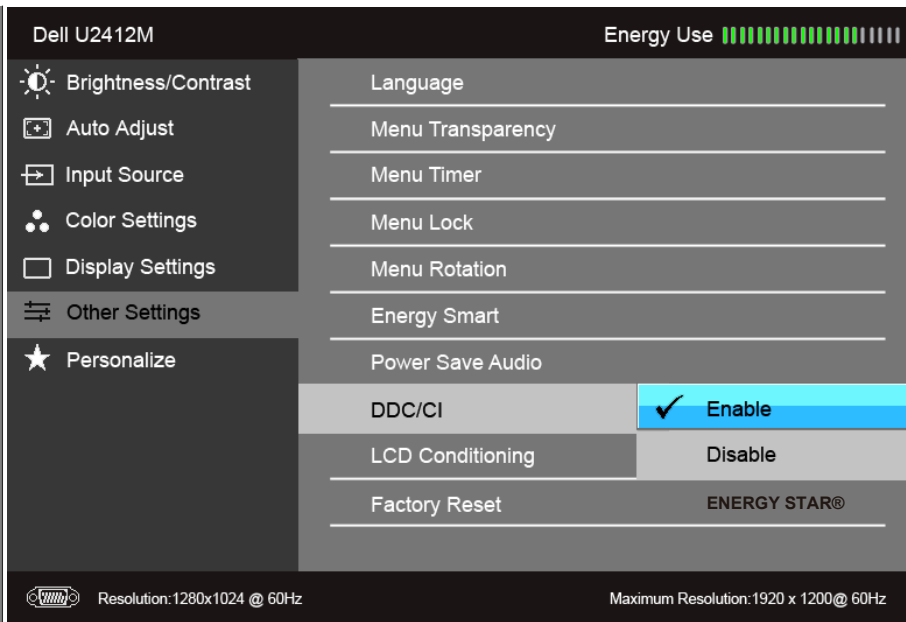

LCD Conditioning (Obnavljanje zaslona LCD)

Pomaga zmanjšati manjše primere zadržanja slike. Glede na stopnjo zadržanja slike se lahko programa izvaja nekaj časa. To funkcijo lahko omogočite tako, da izberete »Enable (Omogoči)«.

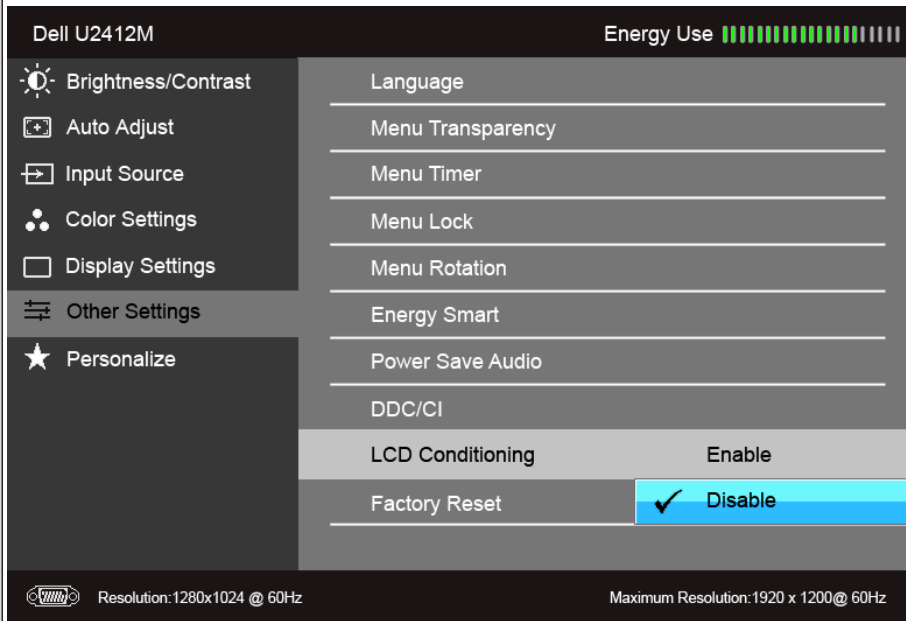


Factory Reset (Ponastavi ev na tovarniške privzete vrednosti)

Ponastavi vse vnaprej nastavljene vrednosti na privzete tovarniške nastavitve. To so tudi nastavitve za preskuse v okviru programa ENERGY STAR®.

Personalize (Prilagodi)

Uporabniki lahko izberejo možnost »Preset Modes (Prednastavljeni načini)«, »Brightness/Contrast (Svetlost/Kontrast)«, »Auto Adjust (Samodejna prilagoditev)«, »Input Source (Vhodni vir)«, »Aspect Ratio (Razmerje stranic)« ali »Menu Rotation (Sukanje menija)« in jo nastavijo kot bližnjično tipko.




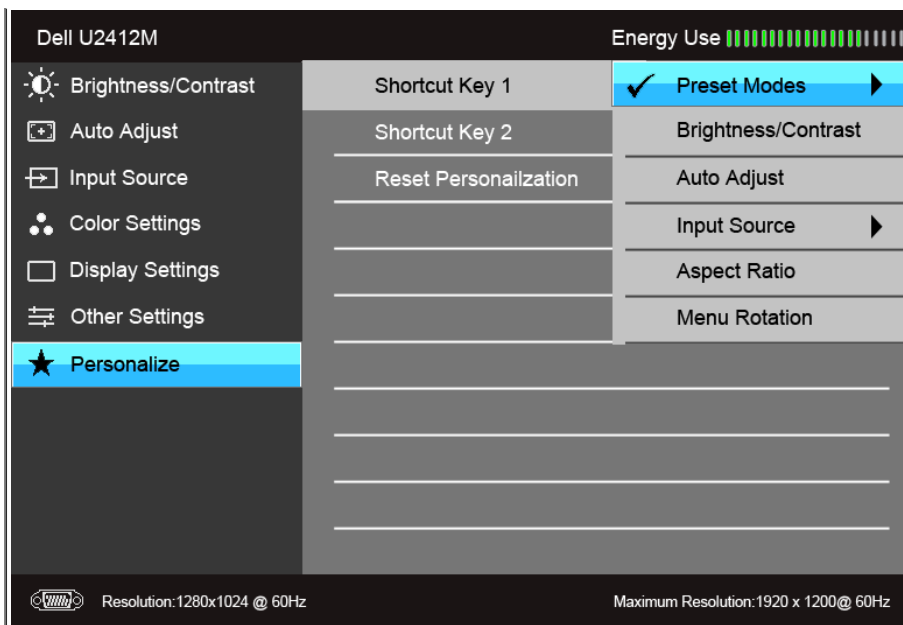


OPOMBA: ta monitor ima vgrajeno funkcijo za samodejno umerjanje svetlosti, ki kompenzira staranje osvetlitve LED.

Opozorilna sporočila OSD

Če je omogočena funkcija Energy Smart (Pametna poraba energije) ali Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) (v prednastavljenih načinih Game (Igra) ali Movie (Film)), je ročna nastavitve svetlosti onemogočena.

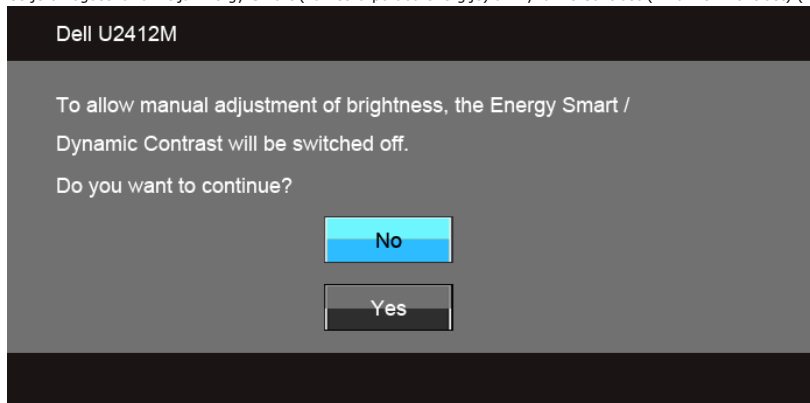

Če monitor ne podpira določenega načina ločljivosti, se prikaže naslednje sporočilo:

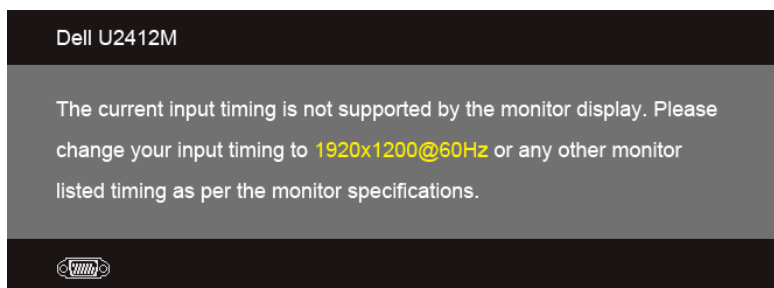


To pomeni, da se monitor ne more uskladiti s signalom, ki ga prejema iz računalnika. Za vodoravne in navpične obsege frekvenc, ki jih lahko obravnava ta monitor, glejte temo [Specifikacije monitorja](#). Priporočeni način je 1920 x 1200.

Preden je funkcija DDC/CI onemogočena, se prikaže naslednje sporočilo:




Ko monitor preklopi v način varčevanja z energijo, se prikaže naslednje sporočilo:

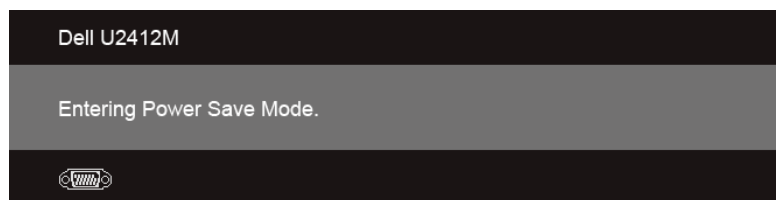




Aktivirajte računalnik in zbudite monitor, da pridobite dostop do [OSD](#).

Če pritisnete kateri koli gumb, razen gumba za vklop/izklop, se glede na izbran vhod prikaže eno od naslednjih sporočil:

Vhod **VGA/DVI -D/DP**

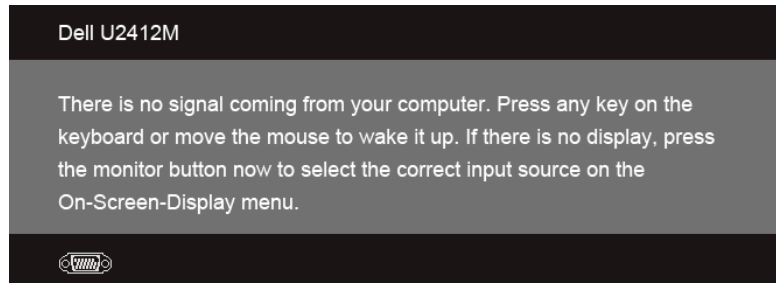

Če je izbran vhod VGA, DVI-D ali DP, in kabla VGA in DVI-D nista priključena, se prikaže plavajoče pogovorno okno, podobno temu, ki je prikazano spodaj:

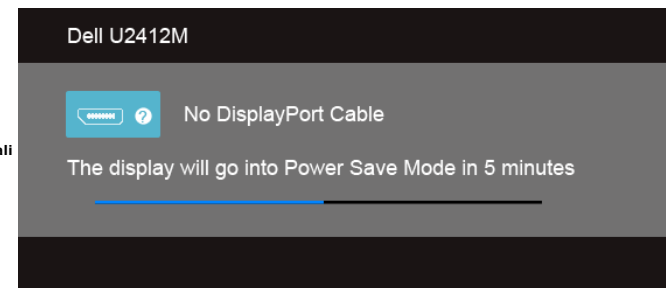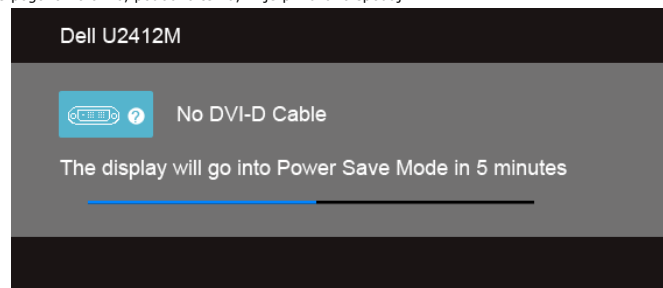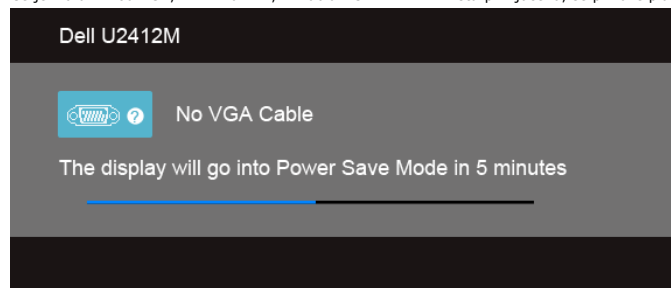

Za dodatne informacije glejte [Odpravljanje težav](#).

Programska oprema PowerNap


Programsko opremo PowerNap lahko prenesete s spletnega mesta Dell.com/U2412M/U2412MWh.

Ta programska oprema nudi način varčevanja z energijo za monitor. Način varčevanja z energijo uporabnikom omogoča, da nastavijo monitor na izbiro »Screen Dim (Zatemnitev zaslona)« ali »Sleep (Spanje)«, ko računalnik preklopi v način ohranjalnika zaslona.

1. Screen Dim (Zatemnitev zaslona) – ko je računalnik v načinu ohranjalnika zaslona, se monitor zatemni na najnižjo raven svetlosti.
2. Sleep (Spanje) – ko je računalnik v načinu ohranjalnika zaslona, monitor preklopi v način spanja.



Programska oprema PowerNap nudi možnost, s katero lahko preverite, ali so na voljo nove posodobitve. Prosimo, da občasno preverite, ali so za vašo programsko opremo na voljo nove posodobitve.



OPOMBE: po namestitvi sta za programsko opremo PowerNap ustvarjeni namizna bližnjica in bližnjica na meniju Start.
Podpora operacijskega sistema: Windows XP (32- in 64-bitni), Vista (32- in 64-bitni), Windows 7 (32- in 64-bitni)
Podpora video vmesnika: samo VGA in DVI.

Najnovejšo različico programske opreme PowerNap lahko prenesete s spletnega mesta Dell.


Postopek za prenos programske opreme:

1. Pojdite na spletno mesto <http://www.support.dell.com>.
2. Na zavihku »Drivers and downloads (Gonilniki in prenosi)« izberite »Monitor Drivers (Gonilniki monitorja)«.
3. Izberite aplikacijo PowerNap za svoj model monitorja.
4. Prenesite aplikacijo in jo namestite.

Programska oprema Enhanced Menu Rotation

Programska oprema Enhanced Menu Rotation je vdelana v programsko opremo PowerNap in omogoča, da zasakate zaslon monitorja na meniju OSD. Če izberete »Landscape (Ležeče)« ali »Portrait (Pokončno)«, se zaslon monitorja ustrezno nastavi.

Spodnja slika prikazuje posnetek zaslona programske opreme Enhanced Menu Rotation (ki sproži funkcijo Enhanced Menu Rotation prek menija OSD):

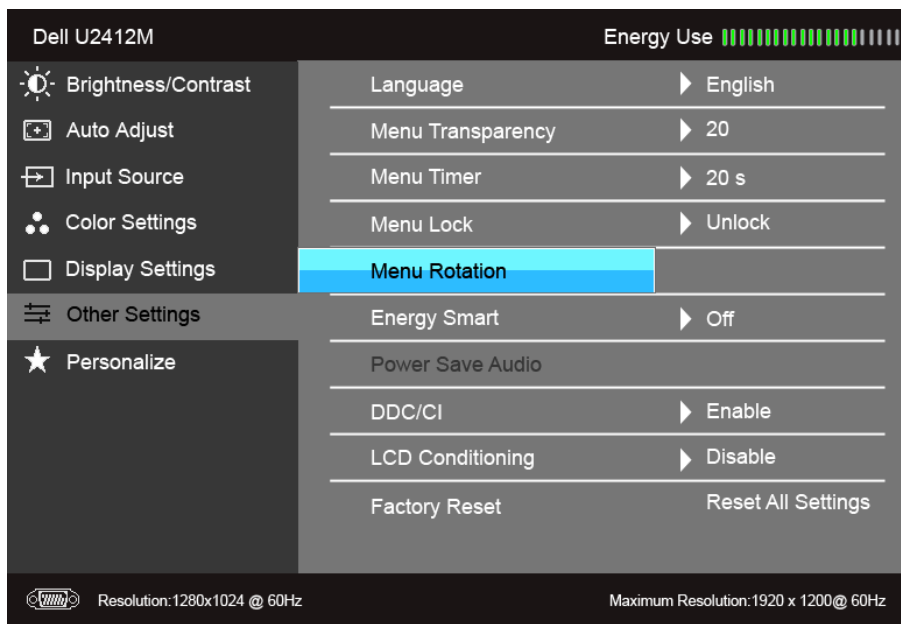

OPOMBE:

Podpora operacijskega sistema: Windows XP (32- in 64-bitni), Vista (32- in 64-bitni), Windows 7 (32- in 64-bitni)
Podpora video vmesnika: samo VGA in DVI.

Če se zaslon ne zasuka, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice. Glede na računalnik dokončajte spodnje postopke:

- Če imate namizni ali prenosni računalnik Dell:
 - Pojdite na support.dell.com, vnesite storitveno oznako, nato pa prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.
- Če uporabljate računalnik, ki ni Dell (prenosni ali namizni):
 - Pojdite na spletno mesto za podporo za svoj računalnik in prenesite najnovejše grafične gonilnike.
 - Pojdite na spletno mesto grafične kartice in prenesite najnovejše grafične gonilnike.

Nastavitev največje ločljivosti

Postopek nastavitve največje ločljivosti za monitor:

V operacijskih sistemih Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 in Windows® 8.1:

1. Samo za operacijske sisteme Windows® 8 in Windows® 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Ločljivost zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam Ločljivost zaslona, nato pa izberite **1920 x 1200**.
4. Kliknite **V redu**.

V sistemu Windows® 10:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Nastavitve zaslona**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam **Ločljivost**, nato pa izberite **1920 x 1200**.
4. Kliknite **Uporabi**.

Če 1920 x 1200 ni prikazano kot možnost, boste morda morali posodobiti grafični gonilnik. Glede na računalnik dokončajte enega od spodnjih postopkov:

Če imate namizni ali prenosni računalnik Dell:


- Pojdite na support.dell.com, vnesite storitveno oznako, nato pa prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

Če uporabljate računalnik, ki ni Dell (prenosni ali namizni):

- Pojdite na spletno mesto za podporo za svoj računalnik in prenesite najnovejše grafične gonilnike.
- Pojdite na spletno mesto grafične kartice in prenesite najnovejše grafične gonilnike.

Uporaba zvočne tablice Dell (izbirno)

Zvočna tablica Dell je dvokanalni stereo sistem, prilagojen tako, da ga je mogoče namestiti na ploske zaslone Dell. Zvočna tablica ima vrtljivo nastavitev za glasnost in kontrolnik za vklop/izklop, ki omogočata prilagoditev celotne sistemske ravni, modro lučko LED, ki kaže stanje napajanja, in dva priključka za slušalke.

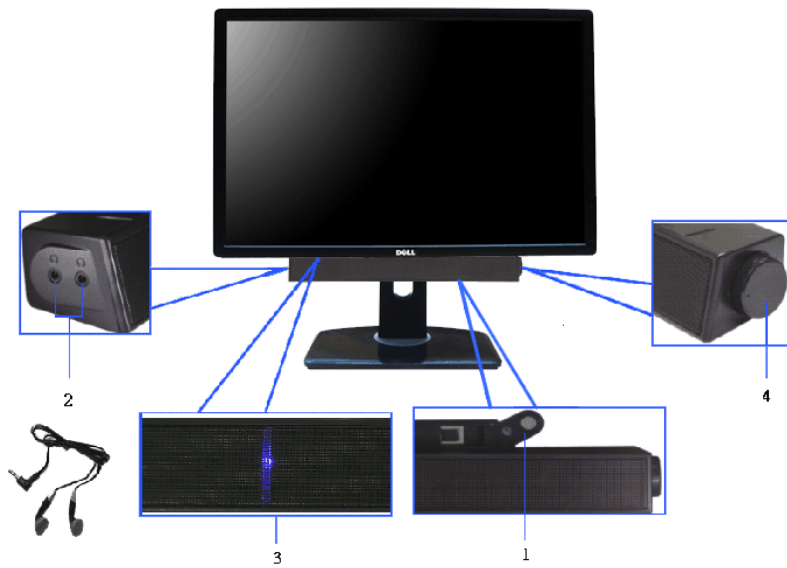


1. Mehanizem za pritrditev
2. Priključka za slušalke
3. Indikator vklopa/izklopa
4. Kontrolnik za vklop/glasnost

Uporaba nagiba, naklona in navpičnega podaljšanja

OPOMBA: to velja za monitor s stojalom. Če kupite katero koli drugo stojalo, za navodila za nastavev glejte priročnik ustreznega stojala za nastavev.


Nagib, naklon

Ko je stojalo pritrjeno na monitor, lahko monitor nagnete ali naklonite, da poiščete najudobnejši kot gledanja.

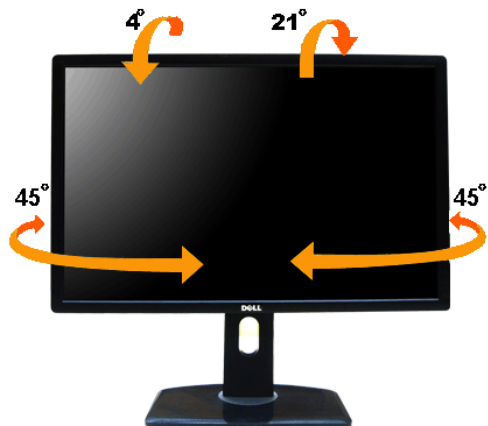

OPOMBA: ko je monitor odpremljen iz tovarne, stojalo ni pritrjeno.

Navpično podaljšanje


 **OPOMBA:** stojalo je mogoče podaljšati navpično za 115 mm. Spodnja slika prikazuje, kako to naredite.



Sukanje monitorja

Preden zasukate monitor, mora biti do konca navpično podaljšan ([Navpično podaljšanje](#)) in povsem nagnjen navzgor ([Nagib](#)), da preprečite udarec v spodnji rob monitorja.



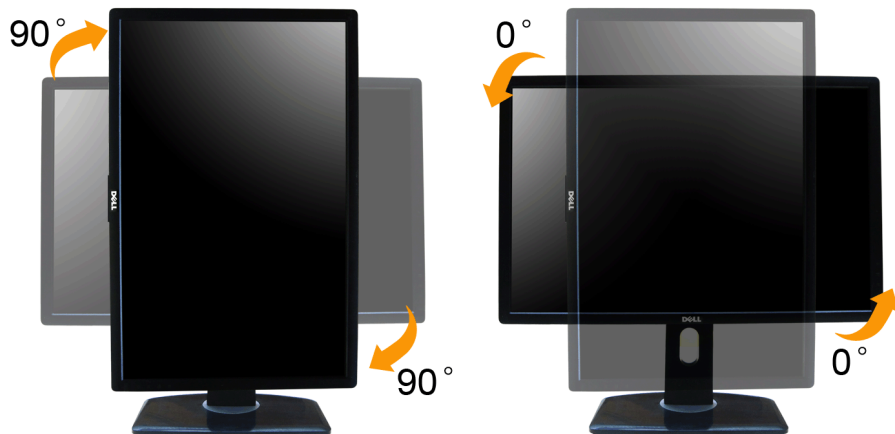

OPOMBA: če želite z računalnikom Dell uporabljati funkcijo sukanja zaslona (pogled Landscape (Ležeče) ali Portrait (Pokončno)), potrebujete posodobljeni grafični gonilnik, ki ni priložen temu monitorju. Če želite prenesti grafični gonilnik, pojdite na spletno mesto support.dell.com in za najnovejše posodobitve gonilnikov glejte razdelek **Download (Prenos)** za **Video Drivers (Video gonilniki)**.

OPOMBA: v *Pokončnem načinu pogleda* se lahko morda zmanjša učinkovitost aplikacij, ki porabljajo veliko moči grafične kartice (igre 3D itd.)

Prilagajanje nastavitvev sukanja zaslona sistema

Potem ko zasukate monitor, morate dokončati spodnji postopek, da prilagodite nastavitve sukanja zaslona sistema.

OPOMBA: če uporabljate monitor z računalnikom, ki ni Dell, morate na spletnem mestu grafičnega gonilnika ali proizvajalca računalnika poiskati informacije o sukanju vsebine na zaslonu.

Prilagoditev nastavitvev sukanja zaslona:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Lastnosti**.
2. Izberite zavihek **Nastavitve**, nato pa kliknite **Napredno**.
3. Če uporabljate grafično kartico ATI, izberite zavihek **Sukanje** in nastavite želeno sukanje.
Če uporabljate grafično kartico nVidia, kliknite zavihek **nVidia**, v stolpcu na levi strani izberite **NVRotate**, nato pa izberite želeno sukanje.
Če uporabljate grafično kartico Intel®, izberite zavihek grafične kartice **Intel**, kliknite **Lastnosti grafike**, izberite zavihek **Sukanje**, nato pa nastavite želeno sukanje.

OPOMBA: če možnost sukanja ni prikazana ali ne deluje pravilno, pojdite na spletno mesto support.dell.com in prenesite najnovejši gonilnik za svojo grafično kartico.

[Nazaj na stran Kazalo](#)

Odpravljanje težav

Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

- [Samopreizkus](#)
- [Vgrajena diagnostika](#)
- [Pogoste težave](#)
- [Težave, specifične za izdelek](#)
- [Težave, specifične za vmesnik USB \(Universal Serial Bus\)](#)
- [Težave z zvočno tablico Dell](#)


⚠ OPOZORILO: preden začnete kateri koli postopek v tem razdelku, upoštevajte [Varnostna navodila](#).

Samopreizkus


Monitor nudi funkcijo samopreizkusa, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno. Če sta monitor in računalnik pravilno povezana, toda zaslon monitorja ostane zatemnjen, s spodnjimi koraki opravite samopreizkus monitorja:

1. Izklopite računalnik in monitor.
2. Kabel za video odklopite iz hrbtne strani računalnika. Za zagotovitev pravilnega delovanja samopreizkusa na hrbtni strani računalnik odstranite digitalni (z belim priključkom) in analogni (z modrim priključkom) kabel.
3. Vključite monitor.


Če monitor ne more zaznati video signala in deluje pravilno, se na zaslonu prikaže plavajoče pogovorno okno (na črnem ozadju). Lučka LED za vklop/izklop med načinom samopreizkusa sveti zeleno. Glede na izbran vhod se po zaslonu neprekinjeno pomika eno od spodaj prikazanih pogovornih oken.

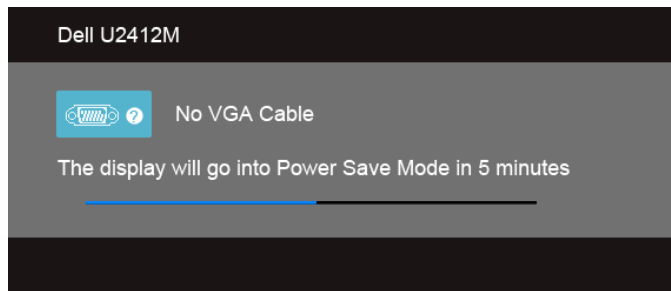

ali

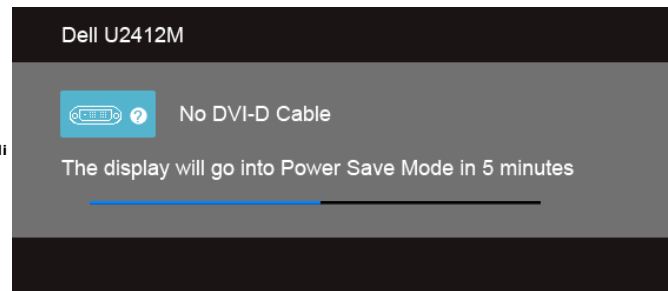

ali

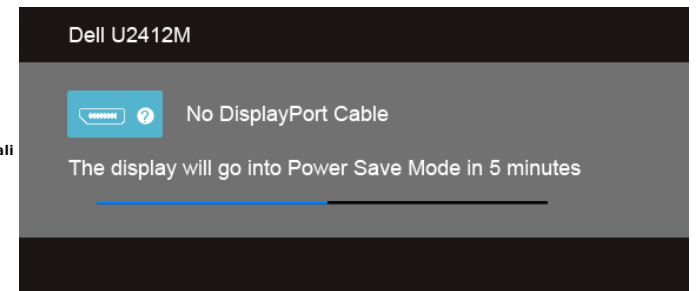


1. To okno se prikaže tudi med običajnim delovanjem sistema, če se povezava video kabla prekine ali se ta poškoduje.
2. Izklopite monitor in znova priključite video kabel, nato pa vključite računalnik in monitor.

Če zaslon monitorja po uporabi prejšnjega postopka ostane prazen, preglejte video kontrolnik in računalnik, ker monitor deluje pravilno.

Vgrajena diagnostika

Monitor ima vgrajeno diagnostično orodje, ki vam pomaga določiti, ali je nenormalno delovanje zaslona, ki ga izkušate, spremljajoča težava monitorja ali računalnika in video kartice.

✍ OPOMBA: vgrajeno orodje za diagnostiko lahko zaženete samo, ko je video kabel odklopljen, monitor pa je v *načinu samopreizkusa*.

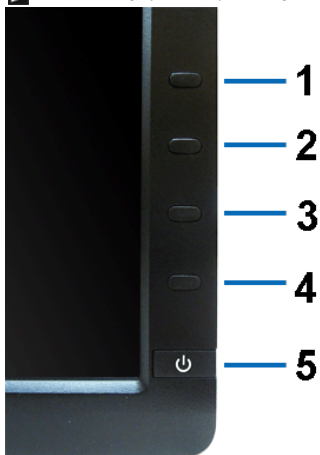

Postopek zagona vgrajenega diagnostičnega orodja:

1. Prepričajte se, da je zaslon čist (na površini zaslona ni prašnih delcev).
2. Kable za video odklopite iz hrbtne strani računalnika ali monitorja. Monitor preklopi v način samopreizkusa.
3. Na sprednji plošči hkrati pritisnite **gumb 1** in **gumb 4** in ju pridržite dve sekundi. Prikaže se siv zaslon.
4. Natančno pregledajte, ali so na zaslonu kakršni koli nenormalni pojavi.
5. Znova pritisnite **gumb 4** na sprednji plošči. Barva zaslona se spremeni v rdečo.
6. Pregledajte, ali so na zaslonu kakršni koli nenormalni pojavi.
7. Ponovite 5. in 6. korak, da pregledate zaslon v zeleni, modri, črni in beli barvi.

Preizkus je končan, ko se prikaže beli zaslon. Za izhod znova pritisnite **gumb 4**.

Če pri uporabi vgrajenega diagnostičnega orodja na zaslonu ne odkrijete nobenih nenormalnih pojavov, monitor deluje pravilno. Preverite video kartico in računalnik.

Pogoste težave

Spodnja tabela vsebuje splošne informacije o pogostih težavah z monitorjem, na katere lahko naletite, in možne rešitve:

Splošni simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Ni videa/lučka LED za vklop/izklop ne sveti	Ni slike	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor in računalnik, pravilno povezan in dobro pritrjen. • S katero koli drugo električno opremo preverite, ali električna vtičnica deluje pravilno. • Prepričajte se, da je gumb za vklop/izklop povsem pritisnjen. • Preverite, ali je prek gumba Izbira vhodnega vira izbran pravilen vhodni vir.
Ni videa/lučka LED za vklop/izklop sveti	Ni slike ali ni svetlosti	<ul style="list-style-type: none"> • Prek menija OSD povečajte kontrolnika za svetlost in kontrast. • Izvedite funkcijo samopreizkusa monitorja. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje. • Preverite, ali je prek gumba Izbira vhodnega vira izbran pravilen vhodni vir.
Slab fokus	Slika je motna, zamegljena ali podvojena	<ul style="list-style-type: none"> • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite kontrolnika Phase (Stopnja) in Pixel Clock (Pikselska ura). • Odstranite podaljševalne kable za video. • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Spremenite ločljivost videa v pravilno razmerje stranic (16:10).
Tresoč/migljajoč video	Valovita slika ali majhni premiki	<ul style="list-style-type: none"> • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite kontrolnika Phase (Stopnja) in Pixel Clock (Pikselska ura). • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Preverite okoljske faktorje. • Premestite monitor in ga preizkusite v drugi sobi.
Manjkajoče slikovne točke	Na zaslonu LCD so pike	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor vklopite in izklopite. • Slikovna točka, ki je trajno izklopljena, je naravna okvara, ki se lahko zgodi v tehnologiji LCD. • Za dodatne informacije o Pravidniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu: support.dell.com.
Zataknjene slikovne točke	Na zaslonu LCD so svetle pike	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor vklopite in izklopite. • Slikovna točka, ki je trajno izklopljena, je naravna okvara, ki se lahko zgodi v tehnologiji LCD. • Za dodatne informacije o Pravidniku za kakovost in slikovne točke monitorja Dell pojdite na spletno mesto za podporo Dell na naslovu: support.dell.com.
Težave s svetlostjo	Slika je pretemna ali presvetla	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite kontrolnika za svetlost in kontrast.
Geometrično popačenje	Zaslon ni pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite vodoravni in navpični kontrolnik. <p>OPOMBA: če uporabljate vhod DVI-D, prilagoditve postavitve niso na voljo.</p>
Vodoravne/navpične črte	Na zaslonu je ena ali več črt	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite kontrolnika Phase (Stopnja) in Pixel Clock (Pikselska ura). • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se te črte pojavijo tudi v načinu samopreizkusa. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje. <p>OPOMBA: če uporabljate vhod DVI-D, prilagoditve za Pixel Clock (Pikselska ura) in Phase (Stopnja) niso na voljo.</p>
Težave s sinhroniziranjem	Na zaslonu je nered ali pa je videti razklan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Prek menija OSD izvedite Auto Adjust (Samodejno prilagoditev). • Prek menija OSD prilagodite kontrolnika Phase (Stopnja) in Pixel Clock (Pikselska ura). • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se nered na zaslonu pojavi tudi v načinu samopreizkusa. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice. • Računalnik znova zaženite v <i>varnem načinu</i>.
Težave, povezane z varnostjo	Vidni znaki dima ali isker	<ul style="list-style-type: none"> • Ni izvajajte nobenih korakov odpravljanja težav. • Nemudoma pokličite podjetje Dell.
Občasne težave	Monitor se vklaplja in izklaplja	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor z računalnikom, pravilno povezan in dobro pritrjen. • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti. • Izvedite samopreizkus monitorja in preverite, ali se občasna težava pojavi tudi v načinu samopreizkusa.
Manjkajoča barva	Manjkajoča barva na sliki	<ul style="list-style-type: none"> • Izvedite funkcijo samopreizkusa monitorja. • Prepričajte se, da je kabel za video, ki povezuje monitor z računalnikom, pravilno povezan in dobro pritrjen. • Preverite, ali so na priključku video kabla morda zvite ali zlomljene nožice.
Napačna barva	Barva slike ni ustrezna	<ul style="list-style-type: none"> • Glede na aplikacijo spremenite možnost način nastavitve barv na meniju OSD Color Settings (Nastavitve barv) na izbiro Graphics (Grafika) ali Video. • Na meniju OSD Color Settings (Nastavitve barv) preizkusite različne prednastavitve barv. Če je možnost upravljanje barv izklopljena, prilagodite vrednost R/G/B na meniju OSD Color Settings (Nastavitve barv).

		<ul style="list-style-type: none"> • Na meniju OSD napredne nastavitve spremenite možnost Input Color Format (Oblika vhodne barve) na PC RGB ali YPbPr. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.
Statična slika se dolgo zadrži na levi strani monitorja	Na zaslonu se pojavi medla senca statične slike	<ul style="list-style-type: none"> • Š funkcijo Power Management (Upravljanje napajanja) vedno izklopite monitor, ko ni v uporabi (za dodatne informacije glejte Načini za upravljanje napajanja). • Če želite, lahko uporabite dinamično spreminjajoč se ohranjevalnik zaslona.

Težave, specifične za izdelek

Specifični simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Slika na zaslonu je premajhna	Slika je na sredini zaslona, vendar ne zapolni celotnega območja ogleda	<ul style="list-style-type: none"> • Na zaslonu OSD Image Setting (Nastavitev slike) preverite nastavitvev Scaling Ratio (Razmerje velikosti). • Monitor ponastavite na tovarniške vrednosti.
Monitorja ni mogoče prilagoditi z gumbi na sprednji plošči	Meni OSD se ne prikaže na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> • Izklopite monitor, odklopite električni kabel, ga znova vklopite, nato pa vključite monitor. • Preverite, ali je meni OSD zaklenjen. Če je, pritisnite gumb nad gumbom za vklop/izklop in ga pridržite 10 sekund, da odklenete monitor (za dodatne informacije glejte temo Menu Lock (Zaklepanje menija)).
Ob pritisku uporabniških kontrolnikov ni vhodnega signala	Ni slike, lučka LED sveti modro	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite vir signala. Premaknite miško ali pritisnite katero koli tipko na tipkovnici in se prepričajte, da računalnik ni v načinu varčevanja z energijo. • Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen. Po potrebi znova vklopite signalni kabel. • Ponastavite računalnik ali video predvajalnik.
Slika ne zapolni celotnega zaslona.	Slika ne more zapolniti višine ali širine zaslona	<ul style="list-style-type: none"> • Zaradi različnih video formatov (razmerij stranic) DVD-jev je slika na monitorju lahko prikazana v celozaslonskem načinu. • Zaženite vgrajeno diagnostično orodje.

 **OPOMBA:** če izberete način DVI-D, funkcija **Auto Adjust (Samodejna prilagoditev)** ni na voljo.

Težave, specifične za vmesnik USB (Universal Serial Bus)

Specifični simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Vmesnik USB ne deluje	Zunanje naprave USB ne delujejo	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali je monitor vklopljen. • Kabel za prenos v smeri navzgor znova priključite v računalnik. • Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za prenos v smeri navzdol). • Izklopite monitor in ga znova vklopite. • Znova zaženite računalnik. • Nekatere naprave USB, na primer zunanji prenosni HDD, zahtevajo višji električni tok; napravo priključite neposredno v računalniški sistem.
Hitri vmesnik USB 2.0 je počasen.	Hitre zunanje naprave USB 2.0 delujejo počasi ali pa sploh ne	<ul style="list-style-type: none"> • Preverite, ali ima računalnik zmožnost za USB 2.0. • Nekateri računalniki imajo priključke USB 2.0 in USB 1.1. Prepričajte se, da je uporabljen pravi priključek USB. • Kabel za prenos v smeri navzgor znova priključite v računalnik. • Znova priključite zunanje naprave USB (priključek za prenos v smeri navzdol). • Znova zaženite računalnik.

Težave z zvočno tablico Dell™

Splošni simptomi	Kaj izkušate	Možne rešitve
Ni zvoka	Zvočna tablica ne oddaja zvoka; indikator vklopa/izklopa je izklopljen	<ul style="list-style-type: none"> • Gumb za vklop/glasnost na zvočni tablici obrnite v smeri urinega kazalca na srednji položaj in preverite, ali indikator vklopa/izklopa (modra lučka LED) na sprednji strani zvočne tablice sveti. • Preverite, ali je električni kabel zvočne tablice priključen v napajalnik.
Ni zvoka	Zvočna tablica se napaja; indikator vklopa/izklopa je vklopljen	<ul style="list-style-type: none"> • Kabel za zvok priključite v priključek za izhod zvoka na računalniku. • Vse kontrolnike za glasnost Windows nastavite na najvišje vrednosti. • Na računalniku predvajajte zvočno vsebino (na primer zvočni CD ali MP3). • Gumb za vklop/glasnost na zvočni tablici obrnite v smeri urinega kazalca na najvišjo možno nastavitvev. • Očistite in ponastavite vtič za zvok. • Zvočno tablico preizkusite z drugim virom zvoka (na primer prenosnim predvajalnikom CD-jev).
Popačen zvok	Zvočna kartica računalnika je uporabljena kot vir zvoka	<ul style="list-style-type: none"> • Počistite katere koli ovire med zvočno tablico in uporabnikom. • Preverite, ali je vtič za zvok do konca potisnjen v priključek zvočne kartice. • Vse kontrolnike za glasnost Windows nastavite na srednje vrednosti. • Zmanjšajte glasnost zvočne aplikacije. • Gumb za vklop/glasnost na zvočni tablici obrnite v obratni smerni urinega kazalca na nižjo nastavitvev glasnosti. • Očistite in ponastavite vtič za zvok. • Odpravite težavo z zvočno kartico računalnika. • Zvočno tablico preizkusite z drugim virom zvoka (na primer prenosnim predvajalnikom CD-jev).
Popačen zvok	Uporabljen je drug vir zvoka	<ul style="list-style-type: none"> • Počistite katere koli ovire med zvočno tablico in uporabnikom. • Preverite, ali je vtič za zvok do konca potisnjen v priključek vira zvoka. • Zmanjšajte glasnost vira zvoka. • Gumb za vklop/glasnost na zvočni tablici obrnite v obratni smerni urinega kazalca na nižjo nastavitvev glasnosti. • Očistite in ponastavite vtič za zvok.
Neuravnotežen izhod zvoka	Zvok prihaja samo z ene strani zvočne tablice	<ul style="list-style-type: none"> • Počistite katere koli ovire med zvočno tablico in uporabnikom. • Preverite, ali je vtič za zvok do konca potisnjen v priključek zvočne kartice ali vira zvoka. • Vse kontrolnike za uravnoteženje zvoka Windows (L-R) nastavite na srednje vrednosti. • Očistite in ponastavite vtič za zvok. • Odpravite težavo z zvočno kartico računalnika. • Zvočno tablico preizkusite z drugim virom zvoka (na primer prenosnim predvajalnikom CD-jev).
Tih zvok	Zvok ni dovolj glasen	<ul style="list-style-type: none"> • Počistite katere koli ovire med zvočno kartico in uporabnikom. • Gumb za vklop/glasnost na zvočni tablici obrnite v smeri urinega kazalca na najvišjo možno nastavitvev. • Vse kontrolnike za glasnost Windows nastavite na najvišje vrednosti. • Povečajte glasnost zvočne aplikacije.

- Zvočno tablico preizkusite z drugim virom zvoka (na primer prenosnim predvajalnikom CD-jev).


[Nazaj na stran Kazalo](#)

Dodatek

Uporabniški priročnik za monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

- [Varnostna navodila](#)
- [Obvestilo FCC \(samo za ZDA\) in druge upravne informacije](#)
- [Stik s podjetjem Dell](#)

OPOZORILO: Varnostna navodila

 **OPOZORILO:** uporaba kontrolnikov, prilagoditev ali postopkov razen tistih, ki so podani v tej dokumentaciji, lahko povzroči izpostavljenost električnemu udaru ter električnim in/ali mehanskim nevarnostim.


Za informacije o varnostnih navodilih glejte *Priročnik z informacijami o izdelku*.

Obvestila FCC (samo za ZDA) in druge upravne informacije

Za obvestila FCC in druge upravne informacije glejte spletno mesto združljivosti z upravnimi zahtevami na naslovu www.dell.com/regulatory_compliance.

Stik s podjetjem Dell

Stranke v ZDA naj pokličejo na številko 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **OPOMBA:** če nimate aktivne internetne povezave, lahko poiščete podatke za stik na računu, potrdilu o plačilu ali v katalogu izdelkov Dell.

Podjetje Dell nudi več spletnih in telefonskih možnosti podpore in servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda ne bodo na voljo v vašem območju. Če želite stopiti v stik s podjetjem Dell glede nakupa, tehnične podpore ali težav glede storitve za stranke, naredite naslednje:

1. Pojdite na spletno mesto support.dell.com.
2. Na spustnem meniju **Izberite državo/regijo** na dnu strani preverite svojo državo ali regijo.
3. Kliknite **Stik z nami** na levem delu strani.
4. Glede na svoje potrebe izberite ustrezno povezavo za servis ali podporo.
5. Izberite način stika s podjetjem Dell, ki vam ustreza.

[Nazaj na stran Kazalo](#)


Nastavitev monitorja

Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

Če imate namizni računalnik Dell™ ali prenosni računalnik Dell™ z dostopom do interneta

1. Pojdite na **http://support.dell.com**, vnesite storitveno oznako, nato pa prenesite najnovejši gonilnik za grafično kartico.

2. Potem ko namestite gonilnike za svoj grafični vmesnik, poskusite ločljivost znova nastaviti na **1920 x 1200**.

 **OPOMBA:** če ločljivosti ne morete nastaviti na 1920 x 1200, se obrnite na družbo Dell™ in povprašajte, kateri grafični vmesnik podpira to ločljivost.

[Nazaj na stran Kazalo](#)

Nastavitev monitorja

Monitor Dell™ UltraSharp U2412M/U2412MWh

Če imate namizni računalnik, prenosni računalnik ali grafično kartico, ki ni Dell™

V operacijskem sistemu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 in Windows® 8.1:

1. Samo za operacijske sisteme Windows® 8 in Windows® 8.1 izberite ploščico Namizje, da preklopite na klasično namizje.
2. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Prilagoditev**.
3. Kliknite **Spreminjanje nastavitev zaslona**.
4. Kliknite **Dodatne nastavitve**.
5. S pomočjo opisa na vrhu okna določite dobavitelja grafičnega kontrolnika (na primer NVIDIA, ATI, Intel itd.).
6. Posodobljeni gonilnik poiščite na spletnem mestu ponudnika grafične kartice (na primer <http://www.ATI.com> ALI <http://www.NVIDIA.com>).
7. Potem ko namestite gonilnike za svoj grafični vmesnik, poskusite ločljivost znova nastaviti na **1920 x 1200**.

V sistemu Windows® 10:

1. Z desno tipko miške kliknite namizje, nato pa kliknite **Nastavitve zaslona**.
2. Kliknite **Dodatne nastavitve zaslona**.
3. Kliknite spustni seznam **Ločljivost**, nato pa izberite **1920 x 1200**.
4. S pomočjo opisa na vrhu okna določite dobavitelja grafičnega kontrolnika (na primer NVIDIA, ATI, Intel itd.).
5. Posodobljeni gonilnik poiščite na spletnem mestu ponudnika grafične kartice (na primer <http://www.ATI.com> ALI <http://www.NVIDIA.com>).
6. Potem ko namestite gonilnike za svoj grafični vmesnik, poskusite ločljivost znova nastaviti na **1920 x 1200**.



OPOMBA: če ločljivosti ne morete nastaviti na 1920 x 1200, se obrnite na proizvajalca računalnika ali razmislite o nakupu grafičnega vmesnika, ki podpira video ločljivost 1920 x 1200.