



Inspiron 15

5000 시리즈



외관

사양

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국 및 기타 국제 저작권과 지적 재산권에 의해 보호받습니다. Dell 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 법적 관할지의 Dell Inc.의 상표입니다. 여기에 언급된 다른 모든 마크와 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다.

2015 - 4 Rev. A00

규정 모델: P51F | 유형: P51F002

컴퓨터 모델: Inspiron 15-5555

주: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터 구성에 따라 달라질 수 있습니다.



전면

전면

왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이



1 전원, 배터리, 하드 드라이브 상태등

전원 및 배터리 충전 상태를 나타냅니다.
이 표시등을 하드 드라이브/배터리 상태 표시등 간에 전환하려면 Fn+H를 누르십시오.

- | | |
|-----|---|
| 흰색 | 전원 어댑터가 연결되고 배터리가 5% 이상 충전되었습니다. |
| 황색등 | 컴퓨터가 배터리로 작동되고 있으며 배터리 수준이 5% 이하입니다. |
| 꺼짐 | <ul style="list-style-type: none"> • 전원 어댑터가 연결되고 배터리가 완전히 충전되었습니다. • 컴퓨터가 배터리로 작동되고 있으며 배터리 수준이 5% 이상입니다. • 컴퓨터가 절전, 휴면 또는 꺼져 있는 상태입니다. |



왼쪽



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이



1 전원 어댑터 포트

전원 어댑터를 연결하여 컴퓨터에 전원을 공급하고 배터리를 충전하십시오.

2 네트워크 포트

네트워크 또는 인터넷 액세스를 위해 이더넷(RJ45) 케이블을 라우터 또는 광대역 모뎀에 연결합니다.

3 HDMI 포트

TV 또는 다른 HDMI-in 지원 장치를 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

4 USB 3.0 포트

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5 Gbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

5 미디어 카드 판독기

미디어 카드에서 읽고 씁니다.



전면



왼쪽



오른쪽



베이스



디스플레이

오른쪽



1 헤드셋 포트

헤드폰, 마이크 또는 헤드폰 및 마이크 콤보(헤드셋)를 연결합니다.

2 USB 2.0 포트(2개)

스토리지 장치, 프린터 등과 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 480 Mbps 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3 광학 드라이브

CD 및 DVD를 읽고 씁니다.

4 보안 케이블 슬롯

보안 케이블을 연결하여 컴퓨터의 무단 이동을 방지합니다.



베이스


전면

왼쪽

오른쪽

베이스

디스플레이

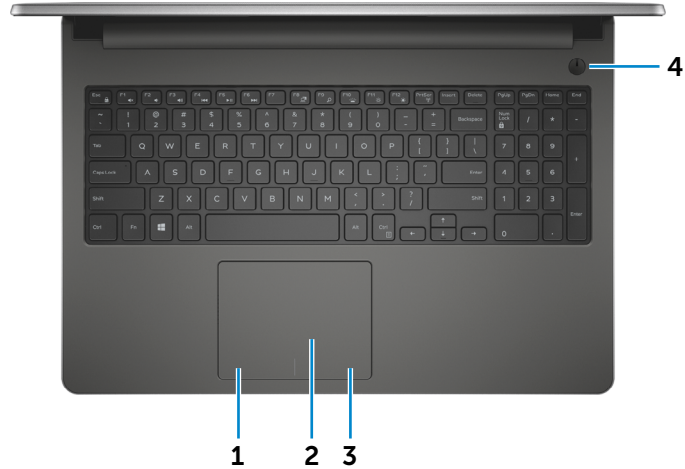

1 왼쪽 클릭 영역

왼쪽 클릭을 누릅니다.

2 터치패드

마우스 포인터를 이동하려면 터치패드에서 손가락을 움직입니다. 두드리는 것은 왼쪽 마우스 버튼 클릭과 동일한 효과를 가집니다.

3 오른쪽 클릭 영역


오른쪽 클릭을 누릅니다.

4 전원 버튼

컴퓨터가 꺼져 있거나 절전 또는 휴면 상태에 있을 때 컴퓨터를 켜려면 누릅니다.

켜져 있는 경우 컴퓨터를 절전 상태로 전환하려면 누릅니다.

컴퓨터를 강제로 종료하려면 4초 동안 누르고 있습니다.

 **주:** 전원 옵션에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 정보는 dell.com/support의 **미 앤 마이 델** 웹사이트를 참조해 주십시오.



디스플레이

전면

왼쪽

오른쪽

베이스



디스플레이



1 왼쪽 마이크

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 고품질 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

2 카메라

비디오 채팅, 사진 캡처 및 비디오 녹화가 가능합니다.

3 카메라 상태 표시등

카메라가 사용 중이면 표시등을 켭니다.

4 오른쪽 마이크

오디오 녹음, 음성 통화 등을 위해 고품질 디지털 사운드 입력을 제공합니다.



치수 및 무게

높이:	
터치	24.05 mm(0.95 인치)
비터치	23.75 mm(0.94 인치)
너비	
깊이	380 mm(14.96 인치)
무게(최대):	
터치	2.39 kg(5.27 lb)
비터치	2.24 kg(4.94 lb)
주: 노트북 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 생산 조건 변화에 따라 다릅니다.	

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이

키보드

카메라

터치패드

배터리

전원 어댑터

컴퓨터 환경



시스템 정보

컴퓨터 모델

Inspiron 15-5555

프로세서

- AMD A10-8700P
- AMD A8-7410
- AMD A6-7310
- AMD A4-7210
- AMD E2-7110
- AMD E1-7010

칩셋

프로세서에 통합



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드




카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터





컴퓨터 환경



사양

메모리

슬롯	SODIMM 슬롯 2개
유형	싱글 채널 DDR3L
속도	1600MHz
지원되는 구성	2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB





포트 및 커넥터

외부:	
네트워크	RJ45 포트 1개
USB	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 포트 1개 • USB 2.0 포트 2개
오디오/비디오	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 포트 1개 • 헤드폰/마이크 콤보(헤드셋) 포트 1개
내부:	
NGFF 슬롯	Wi-Fi와 Bluetooth 콤보 카드용 NGFF 슬롯 1개

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 키보드	 카메라	 터치패드	 배터리	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경



통신

이더넷
무선

시스템 보드에 통합된 10/100Mbps 이더넷 컨트롤러

- Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



비디오

컨트롤러:

내장형

프로세서에 통합

개별형

- AMD 라데온 R5 M335
- AMD 라데온 R6 M345DX (AMD A10-8700P 프로세서 장착 컴퓨터에서만)

메모리:

내장형

공유 시스템 메모리

개별형

최대 2 GB DDR3L



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드




카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

오디오

컨트롤러	Waves MaxxAudio가 내장된 Realtek ALC3234
스피커	2개
스피커 출력:	
평균	2W
최대	2.2W
마이크	디지털 어레이 마이크
볼륨 조절	미디어 컨트롤 바로 가기 키



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드 판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

스토리지

인터페이스	SATA 6Gbps
하드 드라이브	2.5인치 드라이브 1개(Intel Smart Response Technology 지원)
광학 드라이브	9.5 mm SATA 드라이브 1개
지원되는 드라이브	DVD+/-RW



치수 및 무게



시스템 정보




메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



미디어 카드 판독기

유형	SD 카드 슬롯 1개
지원되는 카드	SD 카드

-  치수 및 무게
-  시스템 정보
-  메모리
-  포트 및 커넥터
-  통신
-  비디오
-  오디오
-  스토리지
-  미디어 카드 판독기
-  디스플레이
-  키보드
-  카메라
-  터치패드
-  배터리
-  전원 어댑터
-  컴퓨터 환경



사양

디스플레이

유형	<ul style="list-style-type: none"> • 15.6인치 HD 터치 • 15.6인치 HD 비터치 • 15.6인치 FHD 터치 		
화면 주사율	60 Hz		
작동 범위	0°(닫힘)~135°		
제어부	밝기는 바로 가기 키를 사용하여 제어할 수 있습니다.		
	HD 터치	HD 비터치	FHD 터치
해상도(최대)	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
픽셀 피치	0.2265 mm	0.2265 mm	0.17925 mm
치수:			
높이	225.06mm(8.86인치)	224.3 mm(8.83인치)	225.06mm(8.86인치)
너비	366.63mm(14.43인치)	360mm(14.17인치)	366.63mm(14.43인치)
대각선	396.24mm(15.60인치)	396.24mm(15.60인치)	396.24mm(15.60인치)

치수 및 무게

시스템 정보

메모리

포트 및 커넥터

통신

비디오

오디오

스토리지

미디어 카드
판독기

디스플레이

키보드

카메라

터치패드

배터리

전원 어댑터

컴퓨터 환경



키보드

유형

백라이트 키보드(선택 사양)

바로 가기 키

키보드의 일부 키는 두 개의 기호를 갖습니다. 이러한 키는 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면 Shift를 누른 채 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면 Fn 키를 누른 채 원하는 키를 누릅니다.

주: 시스템 설정에서 Fn+Esc를 누르거나 기능 키 동작을 변경해 **바로 가기 키의 기본 동작**을 정의할 수 있습니다.

[바로가기 키 목록.](#)

 치수 및 무게	 시스템 정보	 메모리	 포트 및 커넥터	 통신	 비디오	 오디오	 스토리지
 미디어 카드 판독기	 디스플레이	 키보드	 카메라	 터치패드	 배터리	 전원 어댑터	 컴퓨터 환경



바로 가기 키

F1	오디오 음소거
F2	볼륨 감소
F3	볼륨 증가
F4	이전 트랙/챕터 재생
F5	재생/일시 중지
F6	다음 트랙/챕터 재생
F8	외부 디스플레이로 전환
F9	검색
F10	키보드 백라이트 전환(옵션)
F11	밝기 감소
F12	밝기 증가

Fn +	무선 끄기/켜기
Fn +	절전
Fn +	Fn 키 잠금 전환
Fn +	전원, 배터리 상태 등/하드 드라이브 작동 표시 등 토글
Fn +	응용 프로그램 메뉴 열기
Fn +	일시 중지/중단
Fn +	시스템 요청
Fn +	ScrLk 전환



카메라

해상도:	
정지 화상	0.92 메가픽셀
비디오	30 fps시 1280 x 720(HD) (최대)
대각선 가시 각도	74도



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



터치패드

해상도:

수평 1211 dpi

수직 1267 dpi

치수:

너비 105mm(4.13인치)

높이 80 mm(3.15인치)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리



포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라



터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

배터리

유형	<ul style="list-style-type: none"> • 4셀 "스마트" 리튬 이온(40 WHr) • 4셀 "스마트" 리튬 이온(47 WHr)
치수:	
너비	270mm(10.63인치)
깊이	37.5 mm(1.48 인치)
높이	20mm(0.79인치)
무게(최대)	<ul style="list-style-type: none"> • 40 WHr—0.25 kg (0.55 lb) • 47 WHr—0.26 kg (0.56 lb)
전압	14.8 VDC
컴퓨터가 꺼진 상태에서 충전 시간(대략)	4시간
작동 시간	작동 상태에 따라 달라지며 전원 사용이 많은 상태에서는 크게 줄일 수 있습니다.
수명(평균)	300회 방전/충전 반복
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)
보관 시	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
코인 셀 배터리	CR-2032



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



전원 어댑터

유형	<ul style="list-style-type: none"> • 45W • 65W
입력 전압	100 VAC ~ 240 VAC
입력 주파수	50Hz ~ 60Hz
입력 전류(최대):	
45W	1.30 A
65W	1.60 A/1.70 A
출력 전류(최대):	
45W	2.31 A
65W	3.34 A
정격 출력 전압	19.50 VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
보관 시	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지



미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경



사양

컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준	ISA-S71.04-1985규정에 따른 G1	
	작동 시	보관 시
온도 범위	0°C ~ 35°C(32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
상대 습도(최대)	10%~90%(비응축)	0%~95%(비응축)
진동(최대)*	0.66GRMS	1.30GRMS
충격(최대)	110G [†]	160G [‡]
고도(최대)	-15.2 m ~ 3048 m(-50 ft ~ 10,000 ft)	-15.2 m ~ 10,668 m(-50 ft ~ 35,000 ft)

* 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정.

† 작동 상태의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.

‡ 헤드-파크 위치의 하드 드라이브를 2ms의 반파장 사인파 펄스로 측정.



치수 및 무게



시스템 정보



메모리




포트 및 커넥터



통신



비디오



오디오



스토리지




미디어 카드
판독기



디스플레이



키보드



카메라




터치패드



배터리



전원 어댑터



컴퓨터 환경