

Dell 行動專業無線滑鼠 MS5120W

使用者指南

滑鼠型號：MS5120W
法規型號：MS5120W



附註、小心及警告

-  附註：「附註」表示可幫助您提高電腦使用效率的重要資訊。
-  注意：「小心」表示未遵照指示可能導致硬體損壞或資料遺失。
-  警告：「警告」表示可能造成財物損害、人身傷害或死亡。

© 2020 Dell Inc. 或其子公司。著作權所有，並保留一切權利。Dell、EMC 及其他商標為 Dell Inc. 或其子公司的商標。其他商標可能為各擁有者的商標。


2020-03

修訂版 A01

目錄

附註、小心及警告	2
包裝內容	4
功能	5
Dell Peripheral Manager	6
設定無線滑鼠	7
配對無線滑鼠	10
使用 USB 接收器配對滑鼠	10
使用藍牙配對滑鼠	11
規格	13
一般規格	13
電氣規格	13
物理特性	13
環境	14
雙重無線連線	14
故障排除	15
法規資訊	19
保固	19
有限保固與退貨政策	19
美國客戶適用：	19
歐洲、中東及非洲客戶適用：	19
非美國客戶適用：	19

包裝內容






1 滑鼠

3 電池 (AA 型)





2 USB 接收器



4 文件

功能

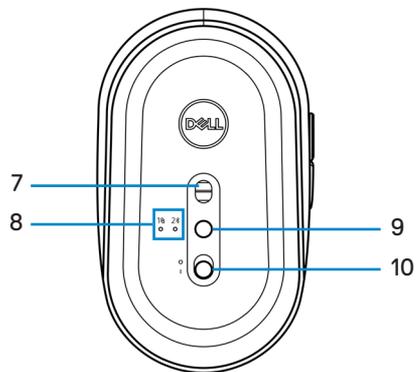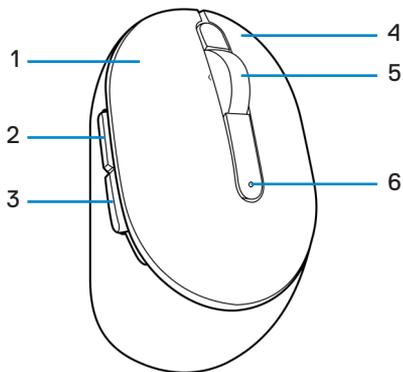

1 左鍵

3 下一頁按鈕

5 滾輪

7 光學感應器

9 連線模式按鈕

2 上一頁按鈕

4 右鍵

6 電池狀態指示燈

8 連線模式指示燈

10 電源開關


Dell Peripheral Manager

Dell Peripheral Manager 軟體可讓您執行下列操作：


- 透過「動作」選單，將程式捷徑指派至裝置可編程按鈕或按鍵。
- 透過「資訊」選單，檢視韌體版本、電池狀態等裝置資訊。
- 在您的裝置上更新最新的韌體版本。
- 透過 RF USB 接收器將其他裝置配對至電腦，或透過藍牙與電腦直接配對。
- 如需詳細資訊，請參閱 www.dell.com/support 產品頁面上的「*Dell Peripheral Manager 使用者指南*」。

設定無線滑鼠


- 1 找到滑鼠外殼側面上的凹槽。用指尖扳開滑鼠外殼。

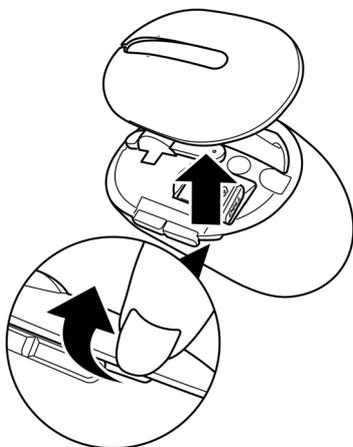


- 2 從收納室內取出 USB 接收器。

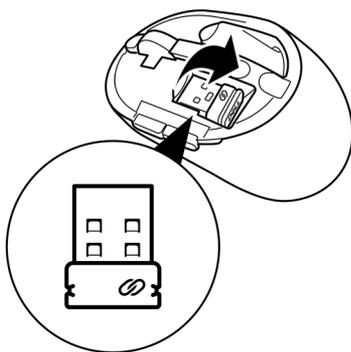


3 將 AA 電池裝入電池室。

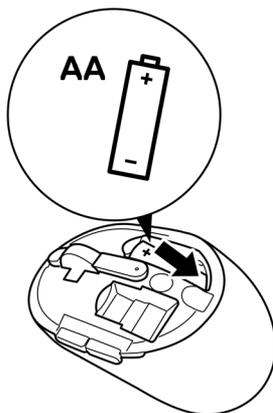

4 裝回滑鼠外殼。



5 滑動電源開關開啟滑鼠電源。

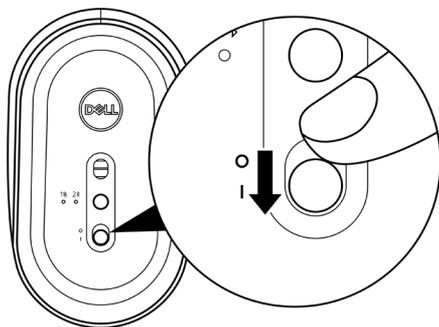

 附註：確定電腦與滑鼠保持在十公尺以內的距離。


配對無線滑鼠

您可使用 USB 接收器或藍牙，將 Dell 無線滑鼠與裝置進行配對。您可在筆記型電腦、桌上型電腦或任何相容的行動裝置之間進行配對及切換。


使用 USB 接收器配對滑鼠

 附註：您可使用 Dell Universal Pairing，將裝置連接至無線滑鼠。


- 1 將 Dell Universal USB 接收器連接到電腦的 USB 連接埠。

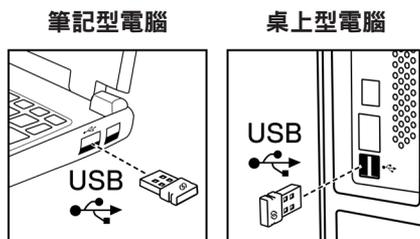

- 2 滑鼠上的連線模式指示燈 (10) 會亮起表示 Dell Universal Pairing 正在運作，然後熄滅。




滑鼠即會與您的電腦完成配對。

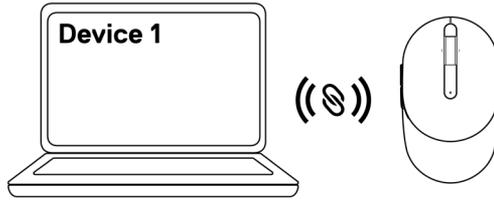


使用藍牙配對滑鼠

附註：您可使用藍牙功能，將第二台裝置連線至無線滑鼠。

- 1 按兩下滑鼠上的連線模式按鈕（3 秒內），直到連線模式指示燈（2*）亮起，這表示已選擇藍牙連線。



連線模式指示燈（2*）會閃爍 3 分鐘，表示滑鼠目前處於配對模式。




- 2 將滑鼠配對至支援藍牙功能的電腦。
 - a. 在 Windows Search 中，輸入**藍牙**。
 - b. 按一下**藍牙與其他裝置設定**。**設定**視窗會隨即顯示。
 - c. 確定已開啟藍牙。
 - d. 從**其他裝置**區段，按一下**Dell 滑鼠**。

 **附註：如果沒有列出 Dell 滑鼠，請確定有在滑鼠上啟用配對模式。**

- 3 同時確認滑鼠與電腦的配對程序。

連線模式指示燈 (2*) 會亮起白燈持續幾秒，用以確認正在進行配對，然後指示燈隨即熄滅。滑鼠與電腦完成配對後，只要啟用藍牙且兩台裝置位於藍牙通訊範圍內，滑鼠就會自動連線至電腦。

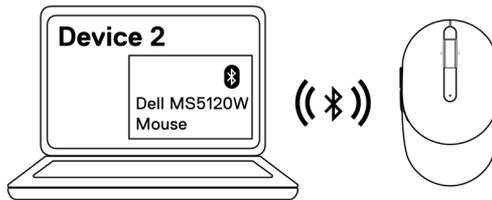

規格

一般規格

型號	MS5120W
連線類型	雙重無線連線（nano 接收器支援 Bluetooth LE 和 2.4 GHz）
系統需求	<ul style="list-style-type: none">• Windows 8（32/64 位元）• Windows 10（32/64 位元）• Android（僅限 BLE）• Chrome• Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin• Free-DOS（僅限 RF 接收器）

電氣規格

操作電壓	1.6 V ~ 0.9 V
電池使用壽命	大約 36 個月
電池類型	AA 電池 (2800 mAh)

物理特性

重量（含電池）	102 g (0.23 lb)
重量（不含電池）	79 g (0.17 lb)
尺寸：	
長度	104.5 mm (4.11 in.)
寬度	61.5 mm (2.42 in.)
高度	38.3 mm (1.51 in.)

環境

溫度：

操作

-10° C 至 50° C (14° F 至 122° F)

存放

-40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F)

存放濕度

最高 95% 相對濕度，
非冷凝

雙重無線連線

RF 通訊協定

- Bluetooth 5.0 LE
- 2.4 GHz RF

範圍

- 最遠無線通訊距離達 10 公尺。
- 長達 10 公尺無線通訊距離的最佳效能。

故障排除

問題	可能的解決方法
滑鼠無法正常運作	<ol style="list-style-type: none">1 檢查電池安裝方向是否正確。電池的「+」和「-」極應朝向電池室所指示的方向。2 檢查電池電量。<ul style="list-style-type: none">• 如果滑鼠使用充電電池，請確定電池有充滿電。• 如果電池電量耗盡，請更換新電池。3 關閉滑鼠，然後重新開啟電源。檢查電池狀態指示燈是否閃爍黃燈 10 次，表示電池電力不足。如果電池電量完全耗盡，電池狀態指示燈將不會亮起。4 重新啟動電腦。5 如果使用 USB 接收器配對滑鼠，請將 USB 接收器直接連接到電腦。<ul style="list-style-type: none">• 請勿使用連接埠擴充基座、USB 集線器等裝置。• 變更 USB 連接埠。6 如果初次使用藍牙功能配對滑鼠，請參閱「使用藍牙配對滑鼠」章節瞭解詳細資訊。<ul style="list-style-type: none">• 在電腦中關閉藍牙，然後重新開啟。• 檢查是否存在可能影響藍牙連線的干擾，例如附近有 Wifi 及 USB 3.0 裝置。7 確定電腦與滑鼠保持在 10 公尺以內的距離。

無法配對滑鼠與電腦

- 1 檢查電池電量。
 - 如果滑鼠使用充電電池，請確定電池有充滿電。
 - 如果電池電量耗盡，請更換新電池。
- 2 關閉滑鼠，然後重新開啟電源。檢查電池狀態指示燈是否閃爍黃燈 10 次，表示電池電力不足。如果電池電量完全耗盡，電池狀態指示燈將不會亮起。
- 3 重新啟動電腦。
- 4 如果使用 USB 接收器配對滑鼠，請將 USB 接收器直接連接到電腦。請勿使用連接埠擴充基座、USB 集線器等裝置。
- 5 將 USB 接收器插入電腦的其他 USB 連接埠。
- 6 確定電腦與滑鼠保持在 10 公尺以內的距離。

無法使用藍牙功能配對滑鼠與電腦

- 1 檢查電池電量。
 - 如果滑鼠使用充電電池，請確定電池有充滿電。
 - 如果電池電量耗盡，請更換新電池。
- 2 關閉滑鼠，然後重新開啟電源。檢查電池狀態指示燈是否閃爍黃燈 10 次，表示電池電力不足。如果電池電量完全耗盡，電池狀態指示燈將不會亮起。
- 3 在電腦中關閉藍牙，然後重新開啟。
 - 確定作業系統為 Windows 10、Windows 8、Chrome 或 Android。
 - 若為 Android 裝置，請確定滑鼠設為 Bluetooth Low Energy (BLE) 模組。如需詳細資訊，請參閱 Android 裝置隨附的說明文件。
- 4 重新啟動電腦。

無法使用藍牙功能
配對滑鼠與電腦
(續)

- 5 檢查是否存在可能影響藍牙連線的干擾，例如附近有 Wifi 及 USB 3.0 裝置。
 - 檢查附近是否有無線網路裝置（藍牙印表機和 USB 3.0 接收器）、無線指向裝置及微波爐等無線裝置。
 - 請遠離這些裝置。
- 6 確定電腦與滑鼠保持在 10 公尺以內的距離。
- 7 檢查您的電腦是否列在滑鼠相容的 Dell 電腦清單中。如需詳細資訊，請瀏覽 www.dell.com/support。

滑鼠指標沒有移動

- 1 檢查電池電量。
 - 如果滑鼠使用充電電池，請確定電池有充滿電。
 - 如果電池電量耗盡，請更換新電池。

左鍵／右鍵沒有
作用

- 2 關閉滑鼠，然後重新開啟電源。檢查電池狀態指示燈是否閃爍黃燈 10 次，表示電池電力不足。如果電池電量完全耗盡，電池狀態指示燈將不會亮起。

無線連線中斷

- 3 重新啟動電腦。
- 4 如果透過藍牙連線使用滑鼠，請確定有成功配對滑鼠與電腦。如需詳細資訊，請參閱「**使用藍牙配對滑鼠**」章節。
 - 在電腦中關閉藍牙，然後重新開啟。
 - 按兩下滑鼠上的連線模式按鈕（3 秒內），直到連線模式指示燈 (2*) 亮起，這表示已選擇藍牙連線。
 - 檢查是否存在可能影響藍牙連線的干擾，例如附近有 Wifi 及 USB 3.0 裝置。
- 5 確定電腦與滑鼠保持在 10 公尺以內的距離。

游標移動緩慢的解決方法

- 1 確定感應器沒有受阻或沾染髒汙。
- 2 玻璃或過於光滑的表面不適合使用滑鼠，感應器難以捕捉滑鼠移動。使用深色布質滑鼠墊能改善追蹤效果。
- 3 變更滑鼠設定以調整指標速度。

在筆記型電腦／桌上型電腦所安裝的作業系統 (OS) 中，按一下對應的標籤，並執行該區段內的步驟以變更設定。

- a. 在**搜尋**方塊中，輸入 `main.cpl`。**滑鼠內容**對話方塊即會顯示。
- b. 在程式清單中，按一下或點選 `main.cpl`。
- c. 按一下**指標選項**標籤。在**移動**區段中，移動滑桿調整所需的指標速度。
- d. 按一下或點選**確定**。

法規資訊

保固

有限保固與退貨政策

Dell 品牌產品享有三年的有限硬體保固。如果與 Dell 系統一起購買，則應遵循系統保固。

美國客戶適用：

此購買與本產品使用均受 Dell 使用者授權合約之規範，您可瀏覽 Dell.com/terms 參閱此合約。本文件包含具約束力的仲裁條款。

歐洲、中東及非洲客戶適用：

Dell 品牌產品的銷售與使用均受適用國家消費者法定權利、您所簽署之任何零售商銷售合約之條款（適用於您與零售商雙方）以及 Dell 使用者授權合約條款等之規範。

Dell 還可提供其他的硬體保固 – Dell 使用者授權合約與保固條款的完整詳細資訊，請瀏覽 Dell.com/terms，從「首頁」頁面底部的清單中選擇您的國家，然後按一下使用者授權合約的「條款與條件」連結或保固條款的「支援」連結。

非美國客戶適用：

Dell 品牌產品的銷售與使用均受適用國家消費者法定權利、您所簽署之任何零售商銷售合約之條款（適用於您與零售商雙方）以及 Dell 保固條款等之規範。Dell 還可提供其他的硬體保固 – Dell 保固條款的完整詳細資訊，請瀏覽 Dell.com，從「首頁」頁面底部的清單中選擇您的國家，然後按一下「條款與條件」連結或保固條款的「支援」連結。