

# Dell マルチデバイス ワイヤレスキーボードとマウスのコンボ

KM7120W

## ユーザーガイド

コンボセットモデル：KM7120W  
規制モデル：KB7120Wc/MS5320Wc/RG-1216



# 注、注意および警告

---

-  注：注は、コンピューターを活用するための重要な情報を示しています。
-  注意：注意は、指示に従わないと、ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性を示します。
-  警告：警告は、物的損害、人身傷害、または死亡の可能性を示しています。

著作権 © 2020 Dell Inc. All rights reserved. 無断複写・転載を禁じます。Dell、EMC および他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれ所有者の商標である場合があります。

2020 年 4 月


改訂 A01

# 目次

---

箱の内容.....	4
特徴.....	5
マウス.....	5
上面図.....	5
底面図.....	6
キーボード.....	7
上面図.....	7
底面図.....	7
<b>Dell Peripheral Manager .....</b>	<b>8</b>
ワイヤレスマウスを設定する.....	9
電池を取り付ける.....	9
ワイヤレスマウスをペアリングする.....	11
<b>USB</b> ドングルを使用してペアリングする.....	11
<b>Bluetooth</b> を使用してマウスをペアリングする.....	12
<b>Bluetooth</b> を使用して 3 番目のデバイスをペアリングする.....	14
ワイヤレスキーボードを設定する.....	16
ワイヤレスキーボードをペアリングする.....	18
<b>USB</b> ドングルを使用してペアリングする.....	18
<b>Bluetooth</b> を使用してワイヤレスキーボードをペアリングする.....	19
<b>Bluetooth</b> を使用して 3 番目のデバイスをペアリングする.....	21
仕様.....	23
トラブルシューティング.....	25
法的情報.....	29

# 箱の内容

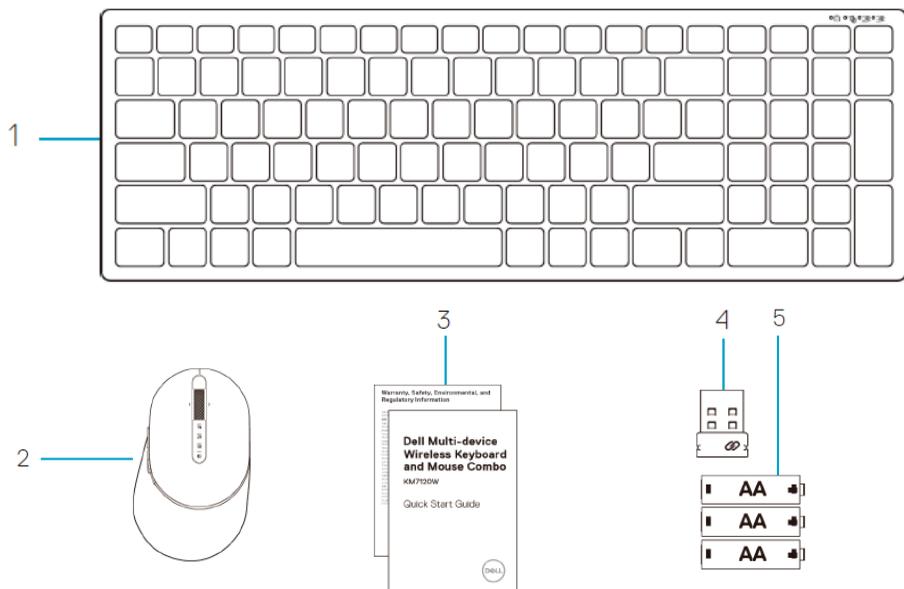

- 1 ワイヤレスキーボード
- 2 ワイヤレスマウス
- 3 文書


- 4 ドングル
- 5 単3電池 (3本)



# 特徴

## マウス


### 上面図

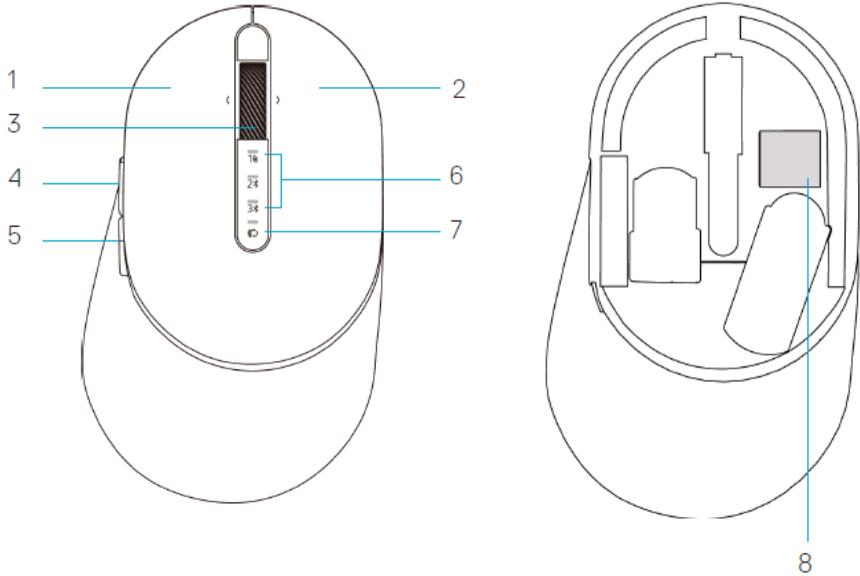

- 1 左ボタン
- 2 右ボタン
- 3 スクロールボタン
- 4 フォワードボタン
- 5 バックボタン
- 6 接続モードライト
  - LED が白に点滅：デバイスがコンピュータに接続されていない
  - LED が白に点灯：デバイスがコンピュータに接続されている
  - LED が黄色に点滅：デバイスのバッテリー残量が少ない
- 7 接続モードボタン
- 8 PPID ラベル



# マウス 底面図

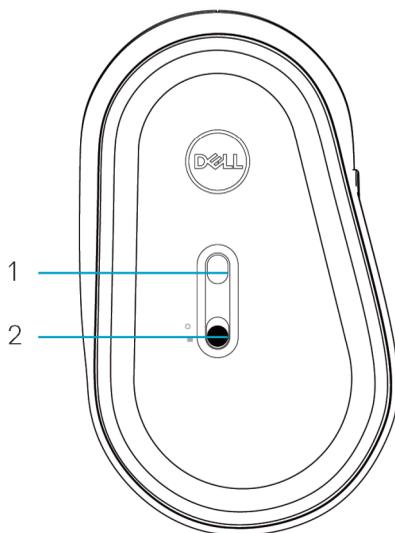


1 光学センサー

2 電源スイッチ




# キーボード

## 上面図

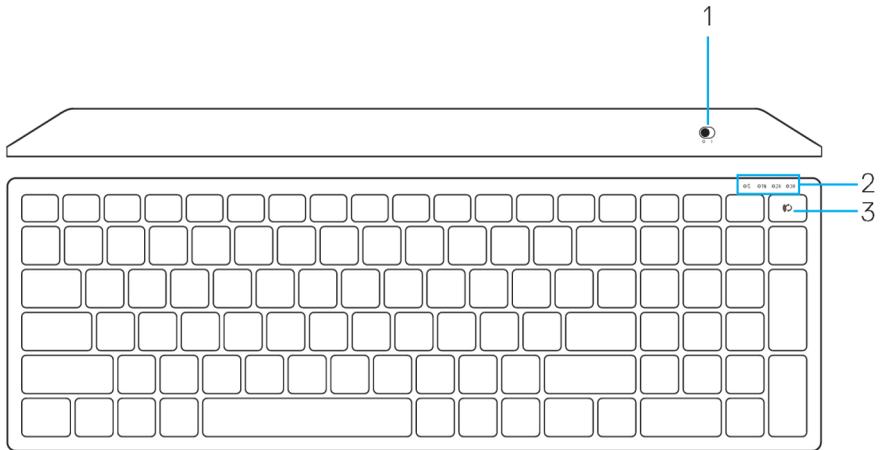

## 底面図

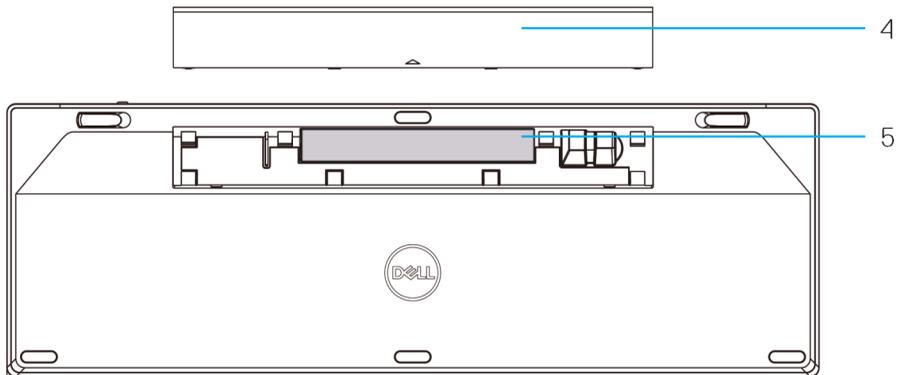

- |            |            |
|------------|------------|
| 1 電源スイッチ   | 4 電池カバー    |
| 2 接続モードライト | 5 PPID ラベル |
- LED が白に点滅：デバイスがコンピュータに接続されていない
  - LED が白に点灯：デバイスがコンピュータに接続されている
  - LED が黄色に点滅：デバイスのバッテリー残量が少ない



# Dell Peripheral Manager

---

Dell Peripheral Managerソフトウェアを使用して、以下の操作を実行できます：

- **Action** (アクション) タブを使用して、デバイスのプログラム可能なボタンまたはキーにプログラムのショートカットを割り当てる。
- **Info** (情報) タブから、ファームウェアバージョンやバッテリーの状態などのデバイス情報を表示する。
- デバイスのファームウェアを最新のアップデートに更新する。
- **RF USB** ドングルを介して、または**Bluetooth**を介してコンピューターから直接、追加のデバイスをペアリングする。


詳細は [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) の製品ページにある *Dell Peripheral Manager* ユーザーガイドを参照してください。




# ワイヤレスマウスを設定する

## 電池を取り付ける


1. マウスカバーの側面にあるスロットを確認します。指先を使ってカバーを開きます。

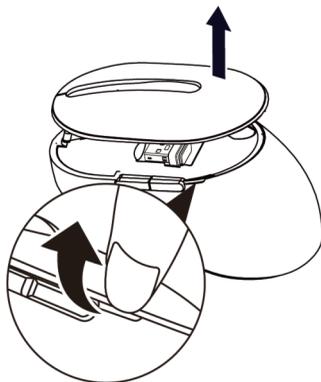


2. 中にある USB ドングルを取り出します。

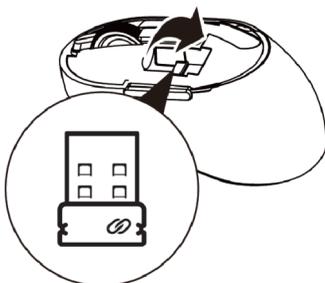


3. 電池収納部に単 3 電池を入れます。

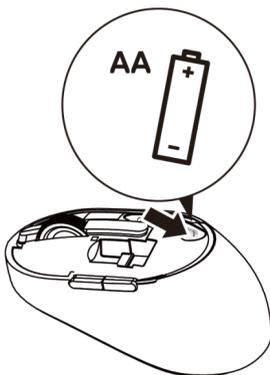

4. マウスカバーを戻します。

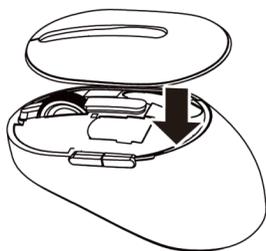

5. 電源スイッチを下にスライドして、マウスの電源をオンにします。

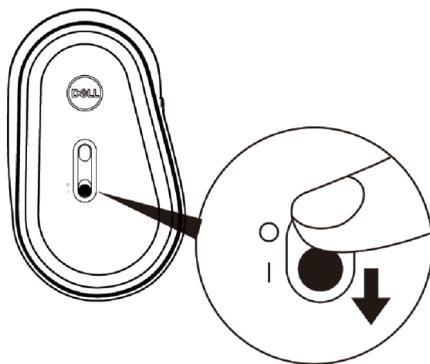

 **注：** コンピュータとマウスとの距離は 10 メートル以内になるようにしてください。



# ワイヤレスマウスをペアリングする


Dell ワイヤレスマウスは、USB と Bluetooth を使用してペアリングできます。ラップトップやデスクトップ、互換性のあるモバイル機器にペアリングしたり切り替えたりすることができます。

## USB ドングルを使用してペアリングする


 **注：**Dell ユニバーサルペアリングを使用して、デバイスをワイヤレスマウスに接続できます。

1. Dell ユニバーサル USB ドングルをお使いのコンピュータの USB ポートに設置します。


 **注：**RF デバイスは工場で事前にペアリング済みです。

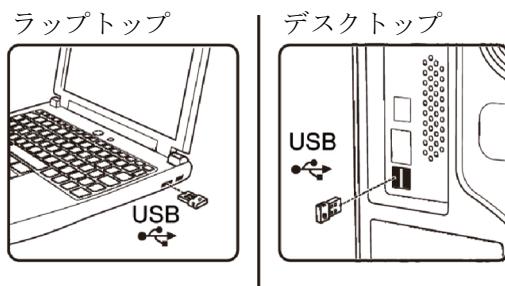

2. マウス上の接続モードライト (10) が点灯し、Dell ユニバーサルペアリングが実行中であることを示してからオフになります。

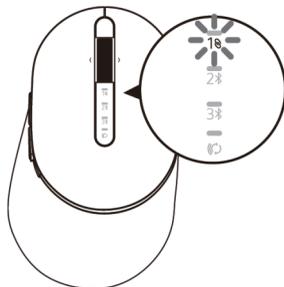


3. マウスが USB デバイスとペアリングされました。

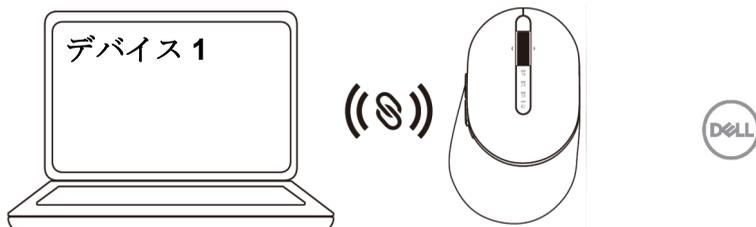


## Bluetooth を使用してマウスをペアリングする

Bluetooth を使用して最大2 台のデバイスをワイヤレスマウスに接続できます。

1. 接続モードライト (2\*) がオンになり、2 番目の Bluetooth 接続が選択されていることを示すまで、マウス上の接続モードボタンを 2 回押します (3 秒以内)。

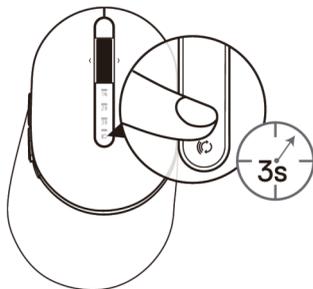

2. 接続モードライト (2\*) が 3 分間点滅し、マウスがペアリングモードであることを示します。

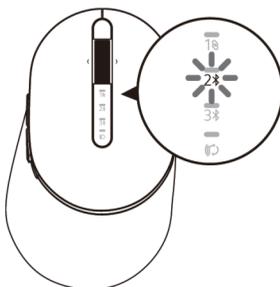

3. マウスを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
  - a. Windows の検索に **Bluetooth** と入力します。
  - b. **Bluetooth** とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
  - c. **Bluetooth** およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオンになっていることを確認します。
  - d. デバイス一覧の中から **Dell** マウスをクリックします。



 **注：**マウス MS5320W が一覧リストの中にある場合は、マウスのペアリングモードが有効になっているか確認してください

4. マウスとデバイスの両方のペアリングプロセスを確認します。


2 番目の **Bluetooth** 接続ライトが 3 秒間白色に点灯し、接続が確立されたことを示してからオフになります。マウスとデバイスがペアリングされた後は、**Bluetooth** が有効になっており **Bluetooth** の範囲内にある場合には自動的に接続されます。




## Bluetooth を使用して 3 番目のデバイスをペアリングする

 **注** : Bluetooth を使用して 3 台目のデバイスをワイヤレスマウスに接続できます

1. 接続モードライト (3\*) がオンになり、3 番目の Bluetooth 接続が選択されていることを示すまで、マウス上の接続モードボタンを 2 回押します (3 秒以内)。

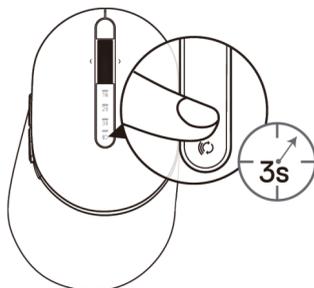

2. 3 番目の Bluetooth 接続ライト (3\*) が点滅し始めて、ペアリングモードが有効になっていることを示します。

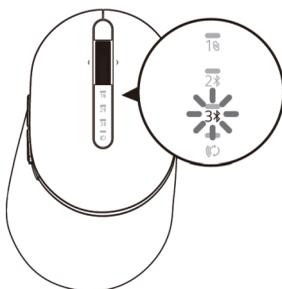

3. マウスを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
  - a. Windows の検索に **Bluetooth** と入力します。
  - b. **Bluetooth** とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
  - c. **Bluetooth** およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオンになっていることを確認します。
  - d. デバイス一覧の中から **Dell** マウスをクリックします。



 **注：**マウス MS5320W が一覧リストの中にある場合は、マウスのペアリングモードが有効になっているか確認してください。


4. マウスとデバイスの両方のペアリングプロセスを確認します。

3 番目の **Bluetooth** 接続ライトが 3 秒間白色に点灯し、接続が確立されたことを示してから消灯します。マウスとデバイスがペアリングされた後は、**Bluetooth** が有効になっており **Bluetooth** の範囲内にある場合には自動的に接続されます。




# ワイヤレスキーボードを設定する


1. 電池カバーを外します。

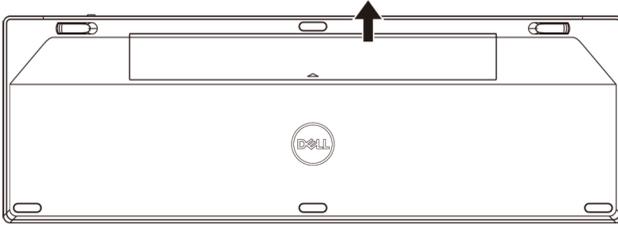


2. 電池収納部に単 3 電池を入れます。

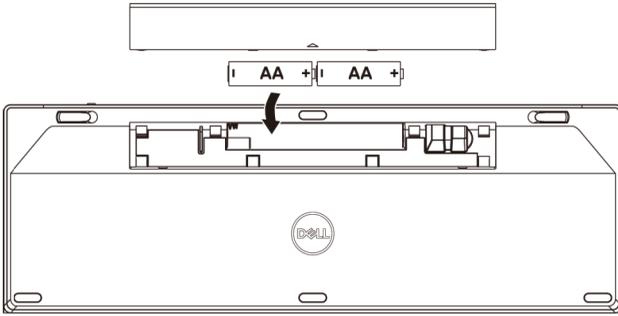

3. 電池カバーを戻します。

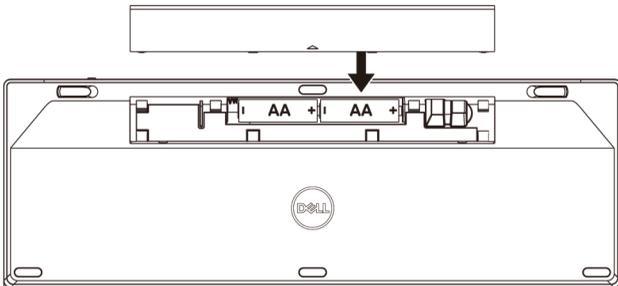

4. 電源スイッチを右にスライドして、キーボードの電源をオンにします。

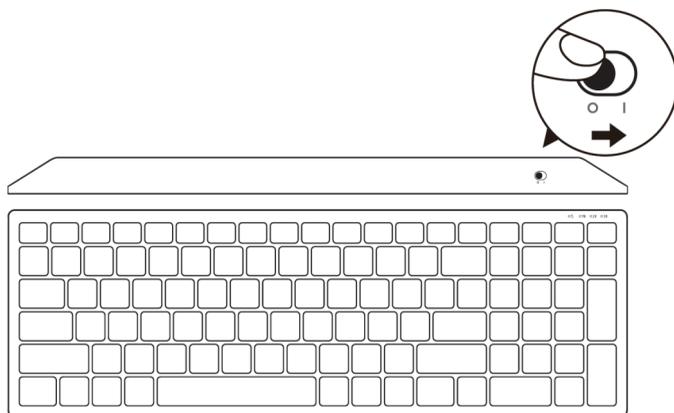

-  **注：**コンピュータとキーボードの間の距離は 10 メートル以内になるようにしてください。



# ワイヤレスキーボードをペアリングする


Dell ワイヤレスキーボードは、USB と Bluetooth を使用してペアリングできます。ラップトップやデスクトップ、互換性のあるモバイル機器にペアリングしたり切り替えたりすることができます。

## USB ドングルを使用してペアリングする


 **注：** Dell ユニバーサルペアリングを使用して、デバイスをワイヤレスキーボードに接続できます

1. Dell ユニバーサル USB ドングルをお使いのコンピュータの USB ポートに設置します。


 **注：** RF デバイスは工場で事前にペアリング済みです。

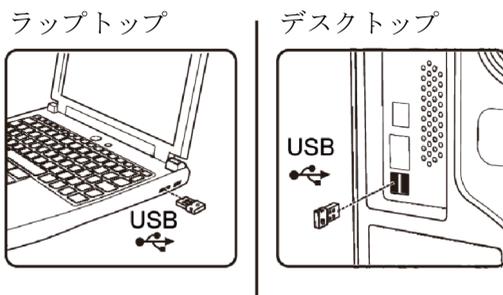

2. キーボード上の接続モードライトは、デフォルトで Dell ユニバーサルペアリングに設定されています。

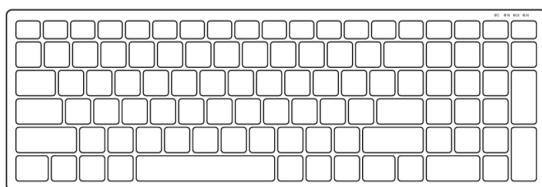


3. キーボードが **USB** デバイスとペアリングされました。

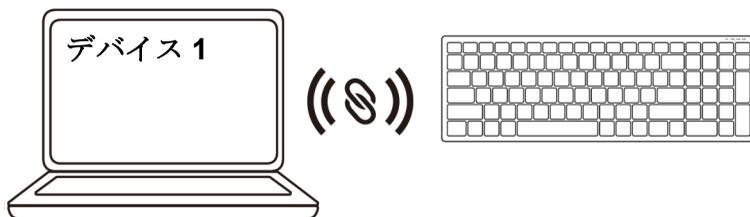

## Bluetooth を使用してワイヤレスキーボードをペアリングする

Bluetooth を使用して最大 2 台のデバイスをワイヤレスキーボードに接続できます。

1. 接続モードライト (2✳) がオンになり、2 番目の Bluetooth 接続が選択されていることを示すまで、キーボード上の接続モードボタンを 2 回押します (3 秒以内)。

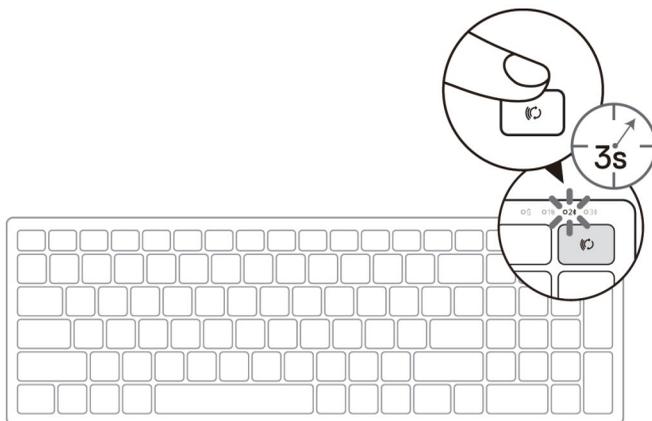


2. キーボードを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
- Windows の検索に **Bluetooth** と入力します。
  - Bluetooth** とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
  - Bluetooth** およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオンになっていることを確認します。
  - デバイス一覧の中から **Dell Keybd** をクリックします。



 **注** : Dell モバイル ワイヤレスマウス MS3320W が一覧リストの中にある場合は、マウスのペアリングモードが有効になっているか確認してください。

3. キーボードとデバイスの両方のペアリングプロセスを確認します。


2 番目の Bluetooth 接続ライトが 3 秒間白色に点灯し、接続が確立されたことを示してからオフになります。キーボードとデバイスがペアリングされた後は、Bluetooth が有効になっており Bluetooth の範囲内にある場合には自動的に接続されます。

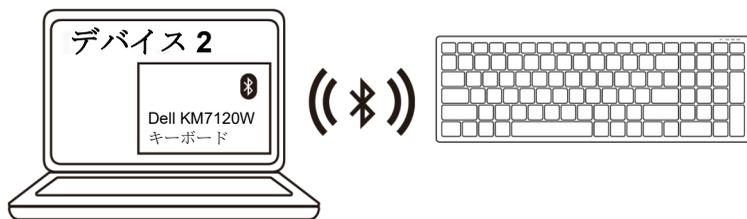

## Bluetooth を使用して 3 番目のデバイスをペアリングする

 **注** : Bluetooth を使用して 3 台目のデバイスをワイヤレスキーボードに接続できません。

1. 接続モードライト (3\*) がオンになり、3 番目の Bluetooth 接続が選択されていることを示すまで、キーボード上の接続モードボタンを 2 回押します (3 秒以内)。

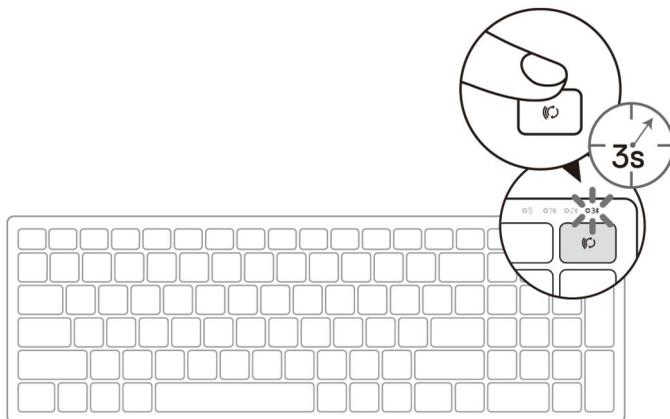


2. キーボードを Bluetooth をオンにしたコンピュータとペアリングします。
  - a. Windows の検索に **Bluetooth** と入力します。
  - b. **Bluetooth** とその他のデバイスの設定をクリックします。設定ウィンドウが表示されます。
  - c. **Bluetooth** およびその他のデバイスをクリックします。Bluetooth がオンになっていることを確認します。
  - d. デバイス一覧の中から **Dell Keybd** をクリックします。

 **注** : キーボード KB7120W が一覧リストの中にある場合は、キーボード上の Bluetooth ペアリングボタンを押して、ペアリングモードが有効になっているか確認してください。



3. キーボードとデバイスの両方のペアリングプロセスを確認します。

3 番目の Bluetooth 接続ライトが 3 秒間白色に点灯し、接続が確立されたことを示してからオフになります。キーボードとデバイスがペアリングされた後は、Bluetooth が有効になっており Bluetooth の範囲内にある場合には自動的に接続されます。

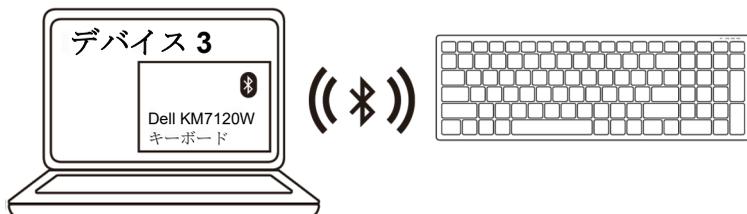

# 仕様

---

## 全般

キーボードモデル番号

MS5320W

接続タイプ

2.4 GHz ワイヤレス & Bluetooth デュアルモード技術

サポートするオペレーティングシステム  
(2.4 GHz)

- Windows 10/8/7/XP/
- Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x、Ubuntu、Free DOS、Neokylin、Red Hat
- Chrome および Android
- MAC OS

サポートするオペレーティングシステム(Bluetooth)

- Windows 10/8
- Chrome および Android
- MAC OS
- Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin、Red Hat

## 電氣的

動作電圧

0.9 V - 1.6 V

電池が必要

1本の単3アルカリ電池

無線伝送

双方向通信

電池が必要となる範囲

10メートルまで

## 物理特性

重量 (電池込み)

84 g

寸法 :

- 長さ 114.50 mm (4.51 インチ)
- 幅 69.70 mm (2.74 インチ)
- 高さ 41.60 mm (1.64 インチ)

## 環境的

温度 :

- 動作 0° C~40° C (32° F~104° F)
- 保管 -40° C~65° C (-40° F~149° F)

保存湿度

95%最大相対湿度、結露なし



## 全般

マウスモデル番号

KB7120W

接続タイプ

2.4 GHz ワイヤレス & Bluetooth デュアルモード技術

サポートするオペレーティングシステム  
(2.4 GHz)

- Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012
- Linux 6.x、Ubuntu、Free DOS、Neokylin、Red Hat
- Chrome および Android
- MAC OS

サポートするオペレーティングシステム(Bluetooth)

- Windows 10/8
- Chrome および Android
- MAC OS
- Linux 6.x、Ubuntu、Neokylin、Red Hat

## 電氣的

動作電圧

2.2 V - 3.0 V

電池が必要

2本の単3アルカリ電池

無線伝送

双方向通信

電池が必要となる範囲

10メートルまで

## 物理特性

重量 (電池込み)

500.90 g

寸法：

- 長さ 122mm (4.80 インチ)
- 幅 363.40 mm (14.31 インチ)
- 高さ 35.52 mm (1.40 インチ)

## 環境的

温度：

- 動作 0° C~40° C (32° F~104° F)

 保管  
保存湿度

-40° C~65° C (-40° F~149° F)

95%最大相対湿度、結露なし

# トラブルシューティング

問題	考えられる原因	可能な解決策
マウス/キーボードを使うことができない	マウスをオンにした時に、マウス上部にある白いLEDインジケーターが点灯しません	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 電池が正しく挿入されているか確認してください。 電池の「+」「-」側が電池収納部のラベルと一致する必要があります。</li><li>2. 電池の残量を確認してください。<ul style="list-style-type: none"><li>• マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。</li><li>• 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。</li></ul></li><li>3. マウス/キーボードの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。</li><li>4. USB ドングルがコンピュータに直接接続されているか確認してください。 ポトリプリケーターやUSB ハブなどの使用は避けてください。</li><li>5. USB ポートを変えてみてください。 USB ドングルを、お使いのコンピュータの別のUSBポートに挿入してみてください。</li></ol>



問題	考えられる原因	可能な解決策
Bluetooth を使用してマウス/キーボードをコンピュータとペアリングできない	マウスをコンピュータに接続した際に、コンピュータの Bluetooth アイコンが点灯しません。	<ol style="list-style-type: none"> <li>電池の残量を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>マウス/キーボードで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。</li> <li>電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。</li> </ul> </li> <li>マウス/キーボードの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。電池のステータスライトが黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。</li> <li>コンピュータを再起動してください。</li> <li>オペレーティングシステムが Windows 10/Windows 8/Chrome/Android であることを確認してください。</li> <li>マウス/キーボードがコンピュータで Bluetooth 低エネルギー (BLE) モードに設定されているか確認してください。詳細については、コンピュータに同梱されているドキュメントをご覧ください。</li> <li>オフにしてからオンに戻し、コンピュータの Bluetooth 低エネルギー (BLE) モードをオンにしてください。詳細については、コンピュータに同梱されているドキュメントをご覧ください。</li> </ol>



問題	考えられる原因	可能な解決策
マウスポインターが動かない	マウスポインターが応答しません	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電池の残量を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• マウスで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。</li> <li>• 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。</li> </ul> </li> <li>2. マウスの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。 電池のステータスライトが10回黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。</li> <li>3. コンピューターを再起動してください。</li> </ol>
左/右ボタンが動作しない	左または右マウスボタンを押しても応答がありません	
マウス/キーボードをコンピュータとペアリングできない	マウス/キーボードをコンピュータとペアリングする際に、ワイヤレスペアリングに関するエラーメッセージが表示されます	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電池の残量を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• マウス/キーボードで充電式電池を使用している場合は、電池がフル充電されているか確認してください。</li> <li>• 電池が消耗している場合は、新しい電池交換してください。</li> </ul> </li> </ol>

問題	考えられる原因	可能な解決策
マウス/キーボードをコンピュータとペアリングできない	マウス/キーボードをコンピュータとペアリングする際に、ワイヤレスペアリングに関するエラーメッセージが表示されます	<p>2. マウス/キーボードの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみてください。</p> <p>電池のステータスライトが10回黄色に点滅し、電池の残量が低いことを示していないか確認してください。電池が完全に消耗している場合は、電池のステータスライトはオンになりません。</p> <p>3. コンピューターを再起動してください。</p>
ワイヤレス接続が失われる	以前にペアリングしたマウスがコンピュータ上で動作しなくなりました	<p>1. USB ドングルがコンピュータに直接接続されているか確認してください。</p> <p>ポートリプリケーターやUSB ハブなどの使用は避けてください。</p> <p>2. USB ポートを変えてみてください。USB ドングルを、お使いのコンピュータの別のUSB ポートに挿入してみてください。</p>



# 法的情報

---

## 保証

### 限定保証および返品ポリシー

Dell ブランド製品には、3年間の限定ハードウェア保証が付属しています。Dell システムと一緒にご購入された場合は、そのシステムの保証に従います。

### 米国のお客様の場合：

本ご購入および本製品の使用は、Dell のエンドユーザー契約 ([Dell.com/terms](https://www.dell.com/terms)) の対象となります。この文書は、拘束力のある仲裁条項を含んでいます。

### 欧州、中東、アフリカのお客様の場合：

Dell ブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、および Dell のエンドユーザー契約条件の対象となります。

また、Dell から、追加のハードウェア保証が提供される場合があります。Dell のエンドユーザー契約および保証条件の詳細については、[Dell.com](https://www.dell.com) にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、エンドユーザー条件の「条件」リンク、または、保証条件の「サポート」リンクをクリックして確認することができます。

### 米国以外のお客様の場合：

Dell ブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、および Dell の保証条件の対象となります。また、Dell から、追加のハードウェア保証が提供される場合があります。Dell の保証条件の詳細については、[Dell.com](https://www.dell.com) にアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、保証条件の「条件」リンク、または、「サポート」リンクをクリックして確認できます。

