

Dell Premier multiuređaj

Bežična tastatura i miš

KM7321W

Korisnički vodič

Model miša: MS5320W
Model tastature: KB7221W
Regulatorni model: MS5320Wt/KB7221Wt



Napomene, mere opreza i upozorenja

-  **NAPOMENA:** NAPOMENA označava važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj računar.
-  **OPREZ:** OPREZ označava potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka ako se ne slede uputstva.
-  **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava potencijalno oštećenje imovine, ličnu povredu ili smrt.

© 2021 Dell Inc. ili njene podređene kompanije. Sva prava zadržana. Dell, EMC i ostali žigovi su žigovi kompanije Dell Inc. ili njenih podređenih kompanija. Ostali žigovi mogu biti žigovi njihovih odgovarajućih vlasnika.

2021-01

Rev. A00

Sadržaj


Napomene, mere opreza i upozorenja	2
Šta je u kutiji.....	5
Funkcije	6
Bežični miš	6
Bežična tastatura	7
Dell Peripheral Manager	9
Podešavanje vašeg bežičnog miša.....	10
Uparivanje vašeg bežičnog miša	13
Uparivanje vašeg bežičnog miša sa USB prijemnikom.....	13
Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha.....	14
Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha.....	17
Podešavanje vaše bežične tastature	20
Uparivanje vaše bežične tastature	22
Uparivanje vaše bežične tastature sa USB prijemnikom	22
Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha	24
Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha.....	27
Specifikacija bežične tastature	30
Opšte	30
Električni.....	30
Fizičke karakteristike.....	31
Okruženje	31



Specifikacije bežičnog miša	32
Opšte	32
Električni.....	32
Fizičke karakteristike.....	33
Okruženje	33
Rešavanje problema.....	34
Statutorne informacije.....	37
Garancije.....	37
Politike ograničene garancije i vraćanja	37
Za kupce iz SAD:	37
Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:.....	37
Za kupce izvan SAD:	37



Šta je u kutiji

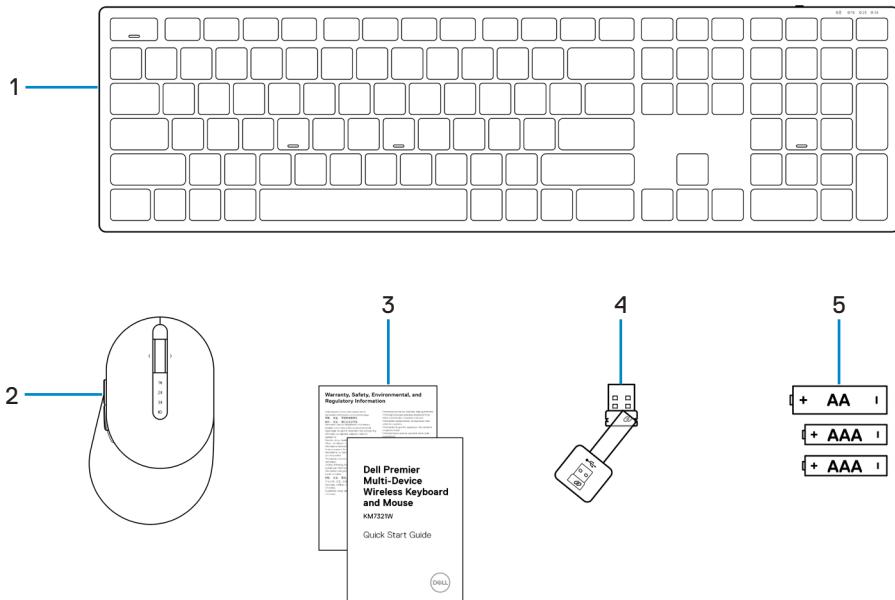

1 Bežična tastatura

2 Bežični miš

3 Dokumenti

4 USB prijemnik



5 Baterije

(AA tip x1 i AAA tip x2)



Funkcije

Bežični miš

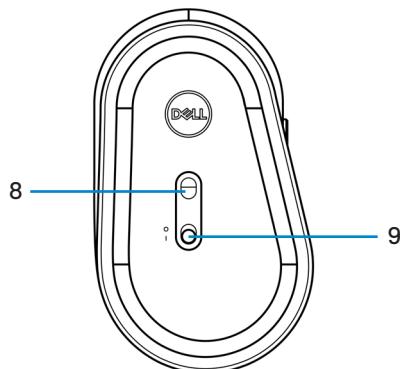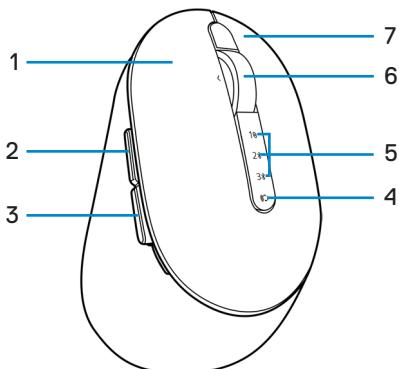

1 Levi taster

3 Taster za kretanje unazad

5 Indikatori režima povezivanja

7 Desni taster

9 Prekidač za napajanje

2 Taster za kretanje unapred


4 Dugme režima povezivanja

6 Točkić za pomeranje

8 Optički senzor



Bežična tastatura

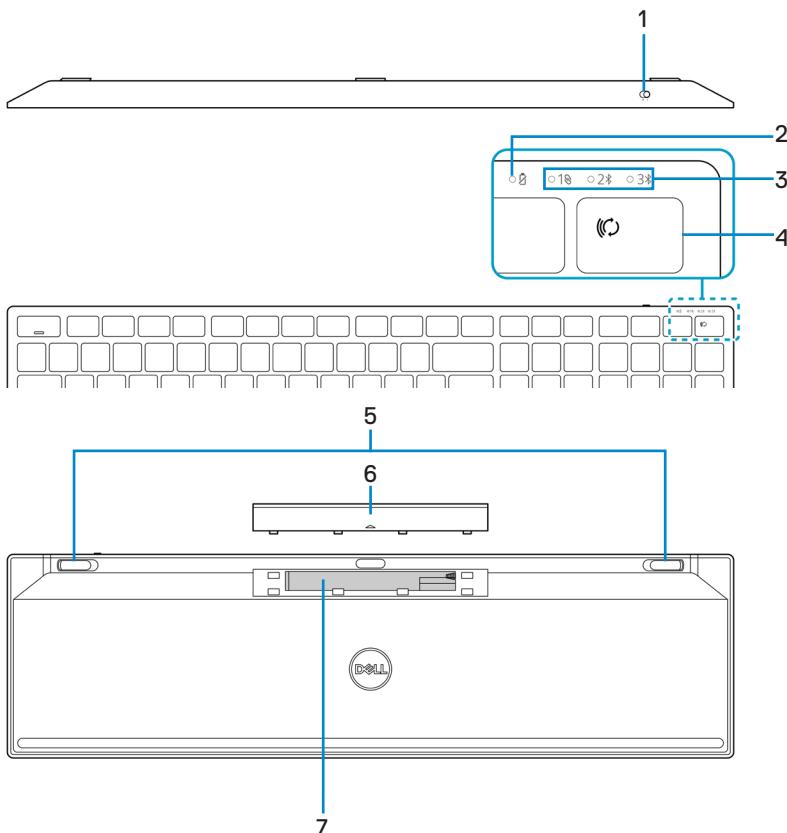

- 1 Prekidač za napajanje
- 3 Indikatori režima povezivanja
- 5 Nožice tastature
- 7 Etiketa PPID (identifikacija dela)

- 2 Indikator statusa baterije
- 4 Dugme režima povezivanja
- 6 Poklopac baterije





NAPOMENA: Ponašanje LED indikatora Caps/Num lock:

LED indikator oba Lock tastera će biti „Uključen“ 5 sekundi kada se pritisne, a zatim će biti „Isključen“ ako korisnik nastavi da kuca tokom trenutnog stanja. LED indikator će ponovo biti „Uključen“ 5 sekundi kada korisnik ponovo pritisne tastere Num Lock / Caps Lock. Zaključano stanje će takođe biti vidljivo u OSD-u (prikazu na ekranu) ako je softver Dell Peripheral Manager instaliran na računaru korisnika.



Dell Peripheral Manager

Softver Dell Peripheral Manager vam omogućava da izvršite sledeće:


- Dodelite prečice za programe dugmadima ili tasterima uređaja koji se mogu programirati putem kartice Radnja.
- Pogledate informacije o uređaju kao što su verzija firmvera i status baterije putem kartice Informacije.
- Nadogradite na najnovija ažuriranja firmvera na vašim uređajima.
- Uparite dodatne uređaje preko USB prijemnika radio frekvencija (RF) ili direktno s vašim računarom preko Bluetooth-a.

Za više informacija pogledajte *Uputstvo za upotrebu softvera Dell Peripheral Manager* na stranici proizvoda na adresi <https://www.dell.com/support>.




Podešavanje vašeg bežičnog miša


- 1 Pronadžite otvor sa strane poklopca miša. Prstom otvorite poklopac bežičnog miša.

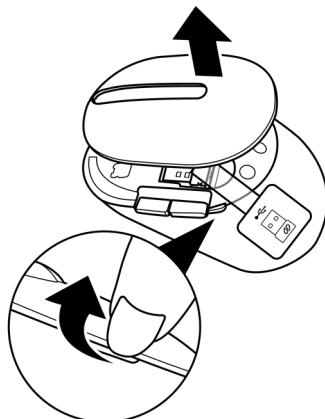


- 2 Izvadite USB prijemnik iz njegove pregrade.

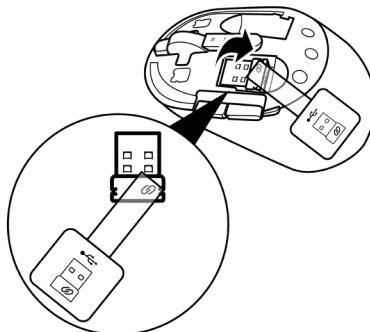


3 Instalirajte AA bateriju na mesto za bateriju.

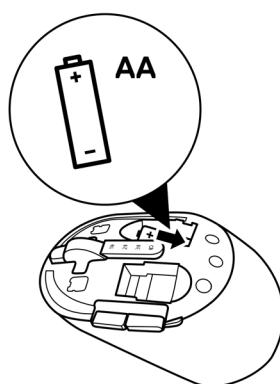

4 Vratite poklopac bežičnog miša.



5 Prevucite prekidač za napajanje nadole da biste uključili bežičnog miša.



 **NAPOMENA:** Razdaljina između vašeg računara i bežičnog miša treba da bude u krugu od deset metara.



Uparivanje vašeg bežičnog miša

Vaš Dell bežični miš se može upariti s uređajima koristeći USB prijemnik ili Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara ili bilo kog kompatibilnog mobilnog uređaja.


Uparivanje vašeg bežičnog miša sa USB prijemnikom

 **NAPOMENA:** Možete da povežete uređaj s vašim bežičnim mišem koristeći Dell Universal uparivanje.


- 1 Ubacite Dell Universal USB prijemnik u USB port na vašem računaru.

 **NAPOMENA:** Neophodan je adapter USB tip C – tip A (posebno se prodaje) ako vaš računar ne podržava USB tip A port.


 **NAPOMENA:** Uredaj RF (radio frekvencija) je unapred uparen u fabriki.

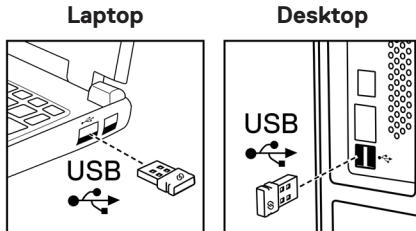

- 2 Indikator režima povezivanja (18) na bežičnom mišu se uključuje da bi označio Dell Universal uparivanje, a zatim se isključuje.




Bežični miš je uparen s vašim računarom.

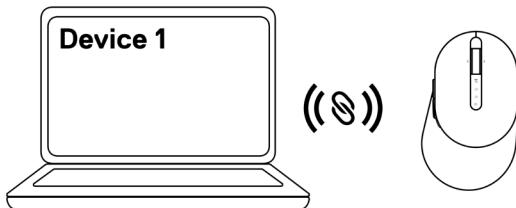


Uparivanje vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha

- NAPOMENA:** Možete da povežete najviše dva uređaja s vašem bežičnim mišem korišćenjem Bluetooth-a.
- NAPOMENA:** Pre nego što uparite vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem Dell računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na <https://www.dell.com/support>.

- 1 Pritisnite nekoliko puta dugme za režim povezivanja na vašem mišu sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (2 \circ BLE-2; Bluetooth Low Energy-2), označavajući da je druga Bluetooth veza izabrana.




- 2 Pritisnite i držite dugme za režim veze 3 sekunde da biste pokrenuli uparivanje. Indikator režima povezivanja (2 \circ) treptaće 3 minuta, označavajući da se vaš bežični miš nalazi u režimu uparivanja.




- 3 Uparite svoj bežični miš s Windows računarcem na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanje:

- a. U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- b. Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- c. Uverite se da je izabrano polje „Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje“.




- d. Uverite se da je Bluetooth uključen.
- e. Stavite bežični miš pored vašeg računara. Pojaviće se prozor da je nađen **Novi Dell miš**.
- f. Kliknite na **Poveži** i potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i vašem računaru.

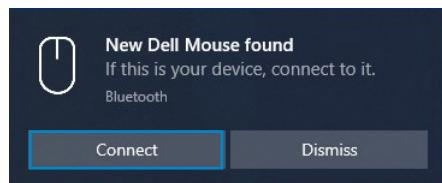

Dodaj uređaj:



- a. U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- b. Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- c. Uverite se da je Bluetooth uključen.
- d. Kliknite na **Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth**.
- e. Na listi dostupnih uređaja kliknite na **Dell miš**.

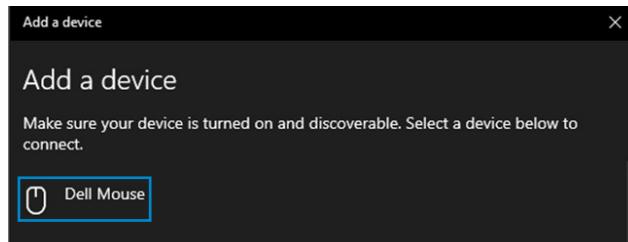

NAPOMENA: Ako se Dell miš ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnom mišu.

- 4 Potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i vašem računaru.


Indikator režima povezivanja (2*) će neprekidno svetleti belom bojom nekoliko sekundi da bi potvrdio uparivanje, a zatim će se isključiti. Nakon završetka uparivanja vašeg bežičnog miša i računara, bežični miš se automatski povezuje s računarom kada je Bluetooth omogućen i oba uređaja su u dometu Bluetootha.

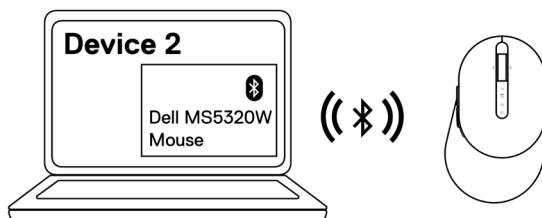


Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha

-  **NAPOMENA:** Možete da povežete treći uređaj s vašim bežičnim mišem korišćenjem Bluetooth-a.
-  **NAPOMENA:** Pre nego što uparite vašeg bežičnog miša korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem Dell računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na <https://www.dell.com/support>.

- 1 Pritisnite nekoliko puta dugme za režim povezivanja na mišu sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (3♂ BLE-3; Bluetooth Low Energy-3), označavajući da je treća Bluetooth veza izabrana.




- 2 Pritisnite i držite dugme za režim veze 3 sekunde da biste pokrenuli uparivanje. Indikator režima povezivanja (3♂) treptaje 3 minute, označavajući da se vaš bežični miš nalazi u režimu uparivanja.




- 3 Uparite svoj bežični miš s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanje:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je izabrano polje „Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje“.




- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Stavite bežični miš pored vašeg računara. Pojavljeće se prozor da je nađen **Novi Dell miš**.
- Kliknite na **Poveži** i potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i vašem računaru.

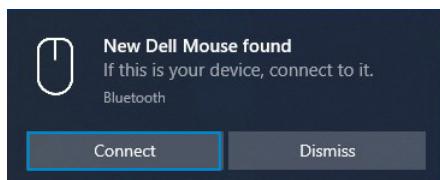

Dodaj uređaj:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Kliknite na **Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth**.
- Na listi dostupnih uređaja kliknite na **Dell miš**.


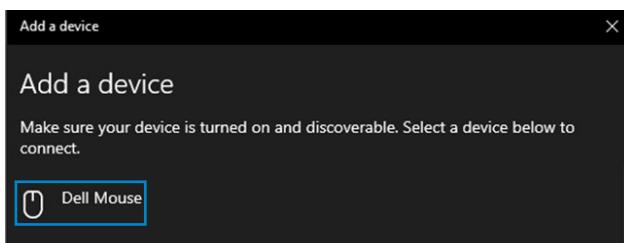




NAPOMENA: Ako se Dell miš ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnom mišu.


- Potvrdite proces uparivanja i na bežičnom mišu i vašem računaru.

Indikator režima povezivanja (3*) će neprekidno svetleti belom bojom nekoliko sekundi da bi potvrdio uparivanje, a zatim će se isključiti. Nakon završetka uparivanja vašeg bežičnog miša i računara, bežični miš se automatski povezuje s računarom kada je Bluetooth omogućen i oba uređaja su u dometu Bluetootha.

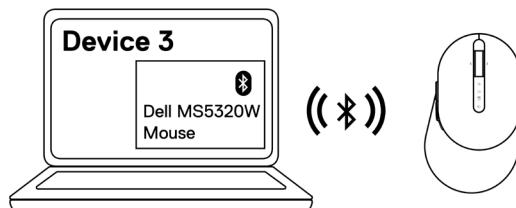


Podešavanje vaše bežične tastature


1 Uklonite poklopac baterije.

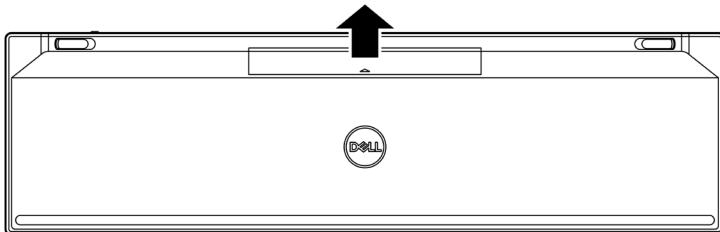


2 Instalirajte AAA baterije na mesto za bateriju.

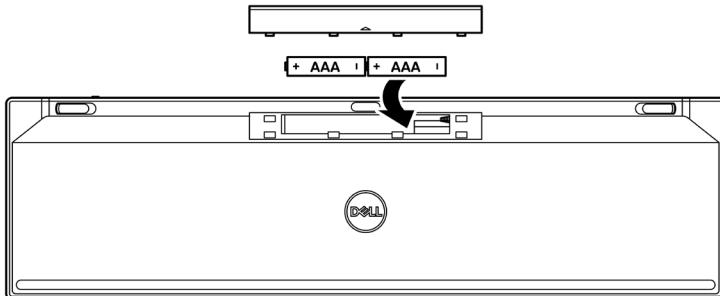

3 Vratite poklopac baterije.

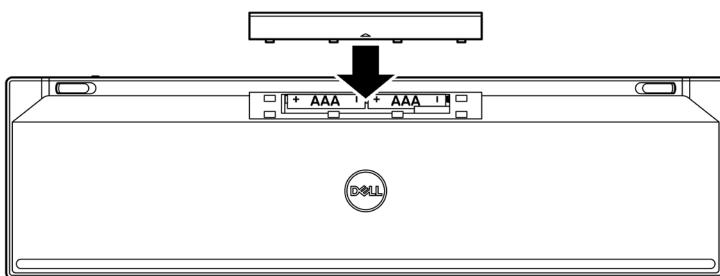

4 Prevucite prekidač za napajanje nadesno da biste uključili bežičnu tastaturu.

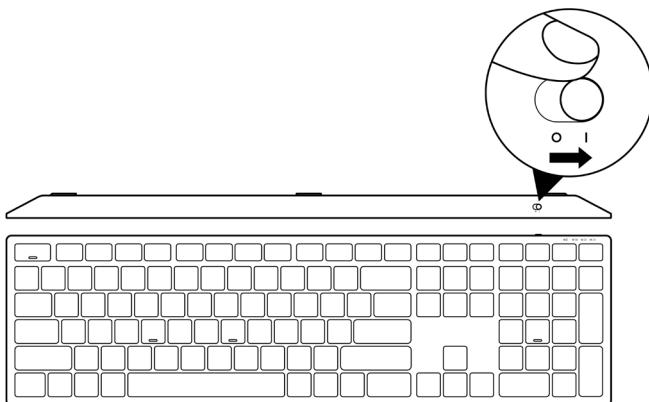

 **NAPOMENA:** Razdaljina između vašeg računara i bežične tastature treba da bude u krugu od deset metara.



Uparivanje vaše bežične tastature

Vaša Dell bežična tastatura se može upariti s uređajima koristeći USB prijemnik ili Bluetooth. Možete da uparite i prebacujete između laptop računara, desktop računara ili bilo kog kompatibilnog mobilnog uređaja.

Uparivanje vaše bežične tastature sa USB prijemnikom


 **NAPOMENA:** Možete da povežete uređaj s vašom bežičnom tastaturom koristeći Dell Universal uparivanje.

1 Ubacite Dell Universal USB prijemnik u USB port na vašem računaru.


 **NAPOMENA:** Neophodan je adapter USB tip C – tip A (posebno se prodaje) ako vaš računar ne podržava USB tip A port.

 **NAPOMENA:** Uredaj RF (radio frekvencija) je unapred uparen u fabriki.


Laptop




Desktop



- 2 Indikator režima povezivanja (1 \otimes) na bežičnoj tastaturi je podrazumevano podešen na Dell Universal uparivanje.

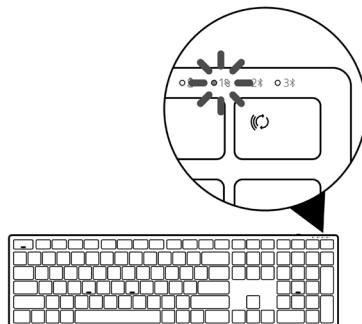


- 3 Bežična tastatura je uparena s vašim USB uređajem.

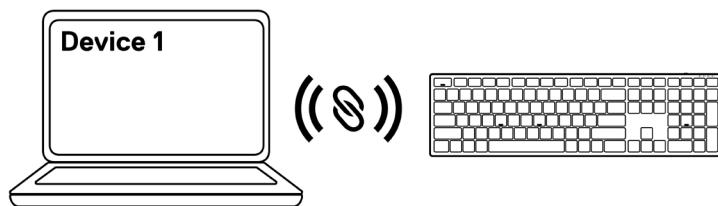


Uparivanje vaše bežične tastature korišćenjem Bluetootha

-  **NAPOMENA:** Možete da povežete najviše dva uređaja s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha.
-  **NAPOMENA:** Pre nego što uparite vašu bežičnu tastaturu korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem Dell računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na <https://www.dell.com/support>.

- 1 Pritisnite nekoliko puta dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (2^g BLE-2), označavajući da je druga Bluetooth veza izabrana.

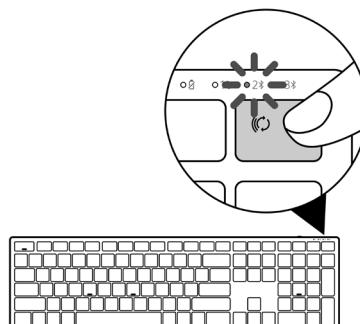


- 2 Pritisnite i držite dugme za režim veze 3 sekunde da biste pokrenuli uparivanje. Indikator režima povezivanja (2^g) treptaće 3 minuta, označavajući da se vaša bežična tastatura nalazi u režimu uparivanja.

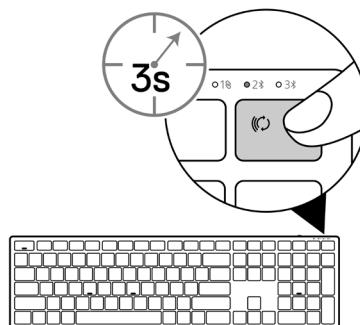


- 3 Uparite svoju bežičnu tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanje:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je izabrano polje „Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje“.




- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Stavite bežičnu tastaturu pored svog računara. Pojaviće se prozor **Nova Dell tastatura**.
- Kliknite na **Poveži se** i potvrdite proces uparivanja i potvrdite proces uparivanja i na bežičnoj tastaturi i vašem računaru.

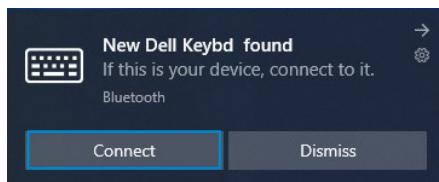

Dodaj uređaj:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Kliknite na **Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth**.
- Na listi dostupnih uređaja kliknite na **Dell tastatura**.


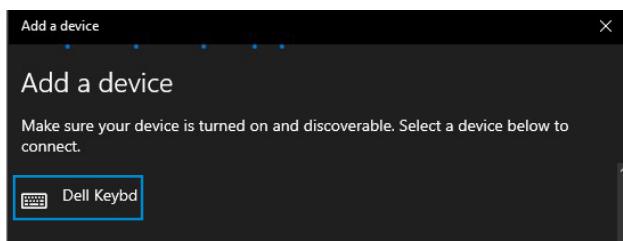




NAPOMENA: Ako se Dell tastatura ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnoj tastaturi.

- 4 Potvrdite proces uparivanja i na bežičnoj tastaturi i vašem računaru.

Indikator režima povezivanja (2⁸) će neprekidno svetleti belom bojom nekoliko sekundi da bi potvrdio uparivanje, a zatim će se isključiti. Nakon završetka uparivanja vaše bežične tastature i računara, bežična tastatura se automatski povezuje kada se Bluetooth omogući i oba uređaja su unutar dometa Bluetootha.

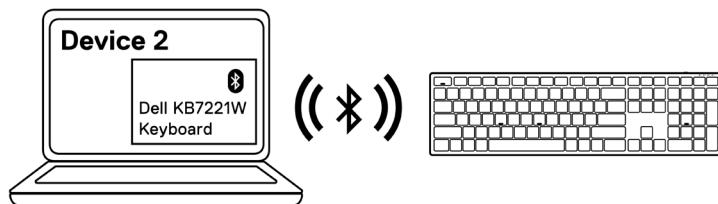


Uparivanje trećeg uređaja korišćenjem Bluetootha


 **NAPOMENA:** Možete da povežete treći uređaj s vašom bežičnom tastaturom korišćenjem Bluetootha.

 **NAPOMENA:** Pre nego što uparite vašu bežičnu tastaturu korišćenjem Bluetootha, prekinite uparivanje s neaktivnim uređajima na vašem računaru i ažurirajte upravljački program za Bluetooth na najnoviju verziju na vašem Dell računaru. Za više informacija pogledajte Upravljački programi i preuzimanja na <https://www.dell.com/support>.

- 1 Pritisnite nekoliko puta dugme za režim povezivanja na vašoj tastaturi sve dok se ne uključi indikator režima povezivanja (3§ BLE-3) označavajući da je treća Bluetooth veza izabrana.

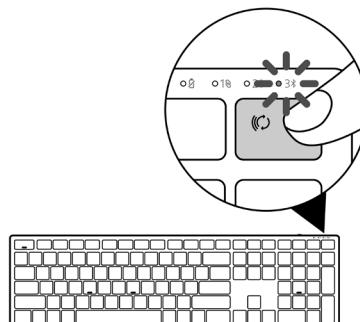


- 2 Pritisnite i držite dugme za režim veze 3 sekunde da biste pokrenuli uparivanje. Indikator režima povezivanja (3§) treptaje 3 minute, označavajući da se vaša bežična tastatura nalazi u režimu uparivanja.

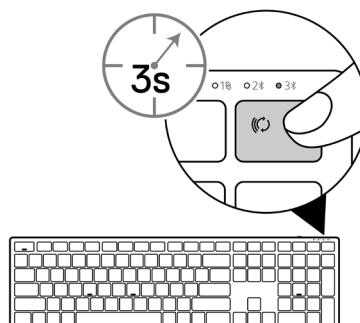


- 3 Uparite svoju bežičnu tastaturu s računarom na kojem je omogućen Bluetooth.

Brzo uparivanje:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je izabrano polje „Prikaži obaveštenja za povezivanje upotrebom funkcije Brzo uparivanje“.




- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Stavite bežičnu tastaturu pored svog računara. Pojaviće se prozor **Nova Dell tastatura**.
- Kliknite na **Poveži se** i potvrdite proces uparivanja i potvrdite proces uparivanja i na bežičnoj tastaturi i vašem računaru.

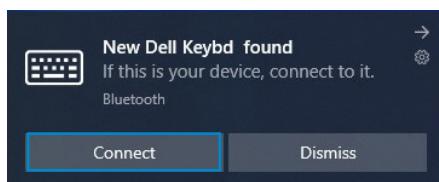

Dodaj uređaj:

- U prozoru Windows Pretraga, ukucajte **Bluetooth**.
- Kliknite na **Postavke za Bluetooth i druge uređaje**. Prikazaće se prozor **Postavke**.
- Uverite se da je Bluetooth uključen.
- Kliknite na **Dodaj Bluetooth ili drugi uređaj > Bluetooth**.
- Na listi dostupnih uređaja kliknite na **Dell tastatura**.

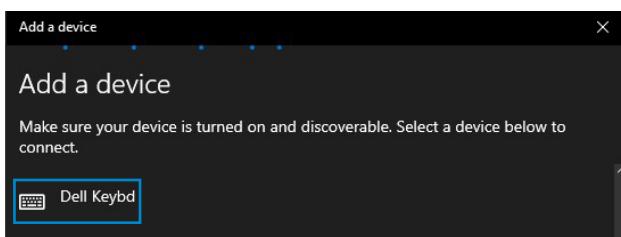



NAPOMENA: Ako se Dell tastatura ne nalazi na listi, uverite se da je režim uparivanja omogućen na bežičnoj tastaturi.


- Potvrdite proces uparivanja i na bežičnoj tastaturi i vašem računaru.

Indikator režima povezivanja (3rd) će neprekidno svetleti belom bojom nekoliko sekundi da bi potvrdio uparivanje, a zatim će se isključiti. Nakon završetka uparivanja vaše bežične tastature i računara, bežična tastatura se automatski povezuje kada se Bluetooth omogući i oba uređaja su unutar dometa Bluetootha.

Mouse, keyboard, & pen

Dell Keybd KB7221W
Connected

98%

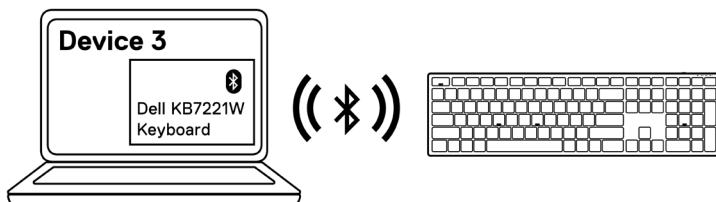

Specifikacija bežične tastature

Opšte

Broj modela bežične tastature	KB7221W
RF protokol	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 5.0 LE (podržava Microsoft Swift Pair)• 2,4 GHz RF
Tehnologija šifrovanja	AES 128 bitova i AES-CCM
Radni domet	<ul style="list-style-type: none">• 10 m radio domet• Nema pogoršanja performansi do maks. radio dometa (10 m)• Performanse moraju biti jednake ili bolje od postojeće Dell isporučene bežične tastature i miša. Dell će obezbediti referentni proizvod za poređenje.
Podržani operativni sistemi (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8/7/XP/Vista Server 2003/Server 2008/Server 2012• Linux Ubuntu 18 i Redhat 8 Enterprise, Free DOS• Chrome i Android• MAC OS
Podržani operativni sistemi (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8• Chrome i Android• MAC OS

Električni

Radni napon	2,0 V - 3,2 V
Neophodne su baterije	Dve AAA alkalne
Radio prenos	Dvosmerna komunikacija
Domet prenosa	Do 10 m



Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)	540 g
Težina (s baterijom)	561 g
Dimenzije:	
Dužina	433,30 mm
Širina	121,50 mm
Visina	28,36 mm

Okruženje

Temperatura:

Rad	Od 0 °C do 40 °C
Skladištenje	Od -40 °C do 65 °C
Vlažnost za skladištenje	95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće



Specifikacije bežičnog miša

Opšte

Broj modela bežičnog miša	MS5320W
RF protokol	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 5.0 LE (podržava Microsoft Swift Pair)• 2,4 GHz RF
Tehnologija šifrovanja	AES 128 bitova i AES-CCM
Radni domet	<ul style="list-style-type: none">• 10 m radio domet• Nema pogoršanja performansi do maks. radio dometa (10 m)• Performanse moraju biti jednake ili bolje od postojeće Dell isporučene bežične tastature i miša. Dell će obezbediti referentni proizvod za poređenje.
Podržani operativni sistemi (2,4 GHz)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8/7/XP/Server 2008/Server 2012• Linux Ubuntu 18 i Redhat 8 Enterprise, Free DOS• Chrome i Android• MAC OS
Podržani operativni sistemi (Bluetooth)	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10/8• Chrome i Android• MAC OS

Električni

Radni napon	0,9 V – 1,6 V
Neophodne su baterije	Jedna AA alkalna
Radio prenos	Dvosmerna komunikacija
Domet prenosa	Do 10 m



Fizičke karakteristike

Težina (bez baterije)	86,7 g
Težina (s baterijom)	110 g
Dimenzije:	
Dužina	114,5 mm
Širina	70,0 mm
Visina	41,6 mm

Okruženje

Temperatura:

Rad	Od 0 °C do 40 °C
Skladištenje	Od -40 °C do 65 °C
Vlažnost za skladištenje	95% maksimalna relativna vlažnost; nekondenzujuće



Rešavanje problema

Problemi	Moguća rešenja
Nije moguće koristiti bežični miš/bežičnu tastaturu	<ol style="list-style-type: none">1 Proverite da li je baterija ispravno ubačena. Krajevi baterije „+“ i „-“ treba da prate oznake navedene na oznaci u odeljku za baterije.2 Proverite nivo napunjenosti baterije.<ul style="list-style-type: none">• Ako bežični miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.• Ako je baterija istrošena, zamenite je novom baterijom.3 Isključite bežični miš/bežičnu tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.4 Uverite se da je USB prijemnik direktno povezan s računаром. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.5 Promenite USB port. Ubacite USB prijemnik u drugi USB port na vašem računaru.6 Ažurirajte upravljački program za Bluetooth na svom računaru:<ol style="list-style-type: none">a) Otvorite veb-pregledač i preuzmite najnovije upravljačke programe za Bluetooth s lokacije https://www.dell.com/support.b) Ponovo pokrenite svoj računar.



Problemi	Moguća rešenja
Nije moguće upariti bežični miš/bežičnu tastaturu s računarcem pomoću Bluetootha	<ol style="list-style-type: none">1 Proverite nivo napunjenoosti baterije.<ul style="list-style-type: none">• Ako bežični miš/bežična tastatura koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.• Ako je baterija istrošena, zamenite je novom baterijom.2 Isključite bežični miš/bežičnu tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenoosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.3 Ponovo pokrenite svoj računar.4 Proverite da li je operativni sistem Windows 10/Windows 8/Chrome/Android.5 Uverite se da su bežični miš/bežična tastatura podešeni na režim Bluetooth Low Energy / Nizak nivo energije Bluetooth veze (BLE) na vašem računaru. Za detaljnije informacije pogledajte dokumentaciju isporučenu uz računar.
Pokazivač bežičnog miša se ne kreće	<ol style="list-style-type: none">1 Proverite nivo napunjenoosti baterije.<ul style="list-style-type: none">• Ako bežični miš koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.• Ako je baterija istrošena, zamenite je novom baterijom.
Levi/desni taster ne radi	<ol style="list-style-type: none">2 Isključite bežičnog miša, a zatim ga uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto deset puta, što označava da je nivo napunjenoosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.3 Ponovo pokrenite svoj računar.



Problemi	Moguća rešenja
Nije moguće upariti bežičnog miša/bežičnu tastaturu s računarom	<ol style="list-style-type: none">1 Proverite nivo napunjenoosti baterije.<ul style="list-style-type: none">♦ Ako bežični miš/bežična tastatura koristi punjivu bateriju, uverite se da je baterija u potpunosti napunjena.♦ Ako je baterija istrošena, zamenite je novom baterijom.2 Isključite bežični miš/bežičnu tastaturu, a zatim ponovo uključite. Proverite da li indikator statusa baterije trepće narandžasto, što označava da je nivo napunjenoosti baterije nizak. Ako je baterija potpuno istrošena, indikator statusa baterije se neće uključivati.3 Ponovo pokrenite svoj računar.
Bežična veza je prekinuta	<ol style="list-style-type: none">1 Uverite se da je USB prijemnik direktno povezan s računaram. Nemojte koristiti replikatore portova, USB čvorišta i slično.2 Promenite USB port. Ubacite USB prijemnik u drugi USB port na vašem računaru.



Statutarne informacije

Garancije

Politike ograničene garancije i vraćanja

Proizvodi kompanije Dell imaju ograničenu garanciju na hardver u trajanju od tri godine. Ako se kupe zajedno s Dell sistemom, imaće istu garanciju kao i sistem.

Za kupce iz SAD:

Na ovu kupovinu i vašu upotrebu ovog proizvoda primenjuje se Ugovor s krajnjim korisnikom kompanije Dell, koji možete da nađete na lokaciji Dell.com/terms. Ovaj dokument sadrži obavezujuću arbitražnu klauzulu.

Za kupce iz Evrope, sa Bliskog istoka i iz Afrike:

Na proizvode kompanije Dell koji se prodaju i koriste se primenjuju važeća zakonska prava iz zakona o potrošačima, odredbe bilo kog prodajnog ugovora koji ste sklopili s prodavcem (primenjuju se na vas i prodavca) i odredbe Dell-ovog ugovora s krajnjim korisnikom.

Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji ugovora s krajnjim korisnikom kompanije Dell i uslovi garancije se mogu pronaći tako što ćete otici na lokaciju Dell.com/terms, izabrati svoju zemlju s liste na dnu „početne stranice“ i zatim kliknuti na vezu „Uslovi i odredbe“ za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Podrška“ za uslove garancije.

Za kupce izvan SAD:

Na proizvode kompanije Dell koji se prodaju i koriste se primenjuju važeća zakonska prava iz zakona o potrošačima, odredbe bilo kog prodajnog ugovora koji ste sklopili s prodavcem (primenjuju se na vas i prodavca) i odredbe Dell-ove garancije. Kompanija Dell može da pruži i dodatnu garanciju za hardver – potpuni detalji uslova garancije kompanije Dell se mogu pronaći tako što ćete otici na lokaciju Dell.com, izabrati svoju zemlju s liste na dnu „početne stranice“ i zatim kliknuti na vezu „Uslovi i odredbe“ za uslove za krajnjeg korisnika ili na vezu „Podrška“ za uslove garancije.

