

# Inspiron 11

## 3000 Series

# Servisni priručnik

Kompjuterski model: Inspiron 11-3157  
Model sa regulacijom: P20T  
Tip sa regulacijom: P20T003



# Napomene, mere opreza i upozorenja

---



**NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.



**OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



**UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

---

**Autorsko pravo © 2015 Dell Inc. Sva prava zadržana.** Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell™ i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih kompanija.

2015 - 08

Pregl. A01

# Sadržaj

<b>Pre rada u unutrašnjosti računara.....</b>	<b>10</b>
Pre početka rada .....	10
Bezbednosna uputstva.....	10
Preporučeni alati.....	11
<b>Nakon rada u unutrašnjosti računara.....</b>	<b>13</b>
<b>Uklanjanje poklopca osnove.....</b>	<b>14</b>
Procedura.....	14
<b>Postavljanje poklopca osnove.....</b>	<b>16</b>
Procedura.....	16
<b>Uklanjanje baterije.....</b>	<b>17</b>
Pripremni koraci.....	17
Procedura.....	17
<b>Postavljanje baterije.....</b>	<b>19</b>
Procedura.....	19
Dopunski koraci.....	19
<b>Uklanjanje memorijskog modula.....</b>	<b>20</b>
Pripremni koraci.....	20
Procedura.....	20
<b>Postavljanje memorijskog modula.....</b>	<b>22</b>
Procedura.....	22
Dopunski koraci.....	23

<b>Uklanjanje čvrstog diska.....</b>	<b>24</b>
Pripremni koraci.....	24
Procedura.....	24
<b>Postavljanje čvrstog diska.....</b>	<b>28</b>
Procedura.....	28
Dopunski koraci.....	28
<b>Uklanjanje eMMC kartice.....</b>	<b>29</b>
Pripremni koraci.....	29
Procedura.....	29
<b>Postavljanje eMMC kartice.....</b>	<b>33</b>
Procedura.....	33
Dopunski koraci.....	35
<b>Uklanjanje eMMC U/I ploče.....</b>	<b>36</b>
Pripremni koraci.....	36
Procedura.....	36
<b>Postavljanje eMMC U/I ploče.....</b>	<b>38</b>
Procedura.....	38
Dopunski koraci.....	38
<b>Uklanjanje dugmaste baterije.....</b>	<b>39</b>
Pripremni koraci.....	39
Procedura.....	39
<b>Postavljanje dugmaste baterije.....</b>	<b>41</b>
Procedura.....	41
Dopunski koraci.....	41

<b>Uklanjanje bežične kartice.....</b>	<b>42</b>
Pripremni koraci.....	42
Procedura.....	42
<b>Postavljanje bežične kartice.....</b>	<b>44</b>
Procedura.....	44
Dopunski koraci.....	45
<b>Uklanjanje ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka.....</b>	<b>46</b>
Pripremni koraci.....	46
Procedura.....	46
<b>Postavljanje ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka.....</b>	<b>48</b>
Procedura.....	48
Dopunski koraci.....	48
<b>Uklanjanje zvučnika.....</b>	<b>49</b>
Pripremni koraci.....	49
Procedura.....	50
<b>Postavljanje zvučnika.....</b>	<b>53</b>
Procedura.....	53
Dopunski koraci.....	53
<b>Uklanjanje table osetljive na dodir.....</b>	<b>54</b>
Pripremni koraci.....	54
Procedura.....	54
<b>Postavljanje table osetljive na dodir.....</b>	<b>58</b>
Procedura.....	58
Dopunski koraci.....	58

<b>Uklanjanje sklopa ventilatora procesora i rashladnog elementa.....</b>	<b>59</b>
Pripremni koraci.....	59
Procedura.....	59
<b>Postavljanje sklopa ventilatora procesora i rashladnog elementa.....</b>	<b>61</b>
Procedura.....	61
Dopunski koraci.....	61
<b>Uklanjanje U/I ploče.....</b>	<b>62</b>
Pripremni koraci.....	62
Procedura.....	62
<b>Postavljanje U/I ploče.....</b>	<b>64</b>
Procedura.....	64
Dopunski koraci.....	64
<b>Uklanjanje matične ploče.....</b>	<b>65</b>
Pripremni koraci.....	65
Procedura.....	65
<b>Postavljanje matične ploče.....</b>	<b>69</b>
Procedura.....	69
Dopunski koraci.....	70
Unošenje servisne oznake u program za podešavanje BIOS-a.....	70
<b>Uklanjanje porta adaptera za napajanje.....</b>	<b>71</b>
Pripremni koraci.....	71
Procedura.....	71
<b>Postavljanje porta adaptera za napajanje.....</b>	<b>73</b>
Procedura.....	73
Dopunski koraci.....	73

<b>Uklanjanje sklopa ekrana.....</b>	<b>74</b>
Pripremni koraci.....	74
Procedura.....	74
<b>Postavljanje sklopa ekrana.....</b>	<b>77</b>
Procedura.....	77
Dopunski koraci.....	77
<b>Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature.....</b>	<b>78</b>
Pripremni koraci.....	78
Procedura.....	78
<b>Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature.....</b>	<b>80</b>
Procedura.....	80
Dopunski koraci.....	80
<b>Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.....</b>	<b>81</b>
Pripremni koraci.....	81
Procedura.....	81
<b>Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene.....</b>	<b>83</b>
Procedura.....	83
Dopunski koraci.....	83
<b>Uklanjanje zglobova ekrana.....</b>	<b>84</b>
Pripremni koraci.....	84
Procedura.....	84
<b>Postavljanje zglobova ekrana.....</b>	<b>86</b>
Procedura.....	86
Dopunski koraci.....	86

<b>Uklanjanje kamere.....</b>	<b>87</b>
Pripremni koraci.....	87
Procedura.....	87
<b>Postavljanje kamere.....</b>	<b>89</b>
Procedura.....	89
Dopunski koraci.....	89
<b>Uklanjanje ploče sa Windows tasterom.....</b>	<b>90</b>
Pripremni koraci.....	90
Procedura.....	90
<b>Postavljanje ploče sa Windows tasterom.....</b>	<b>92</b>
Procedura.....	92
Dopunski koraci.....	92
<b>Uklanjanje kabla ekrana.....</b>	<b>93</b>
Pripremni koraci.....	93
Procedura.....	93
<b>Postavljanje kabla ekrana.....</b>	<b>96</b>
Procedura.....	96
Dopunski koraci.....	96
<b>Uklanjanje ploče ekrana.....</b>	<b>97</b>
Pripremni koraci.....	97
Procedura.....	97
<b>Postavljanje ploče ekrana.....</b>	<b>99</b>
Procedura.....	99
Dopunski koraci.....	99
<b>Ažuriranje BIOS-a.....</b>	<b>100</b>

## **Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....101**

Resursi za samostalnu pomoć.....	101
Kontaktiranje kompanije Dell.....	102

# Pre rada u unutrašnjosti računara

---



**OPREZ:** Da biste sprečili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.



**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

## Pre početka rada

- 1 Sačuvajte i zatvorite sve otvorene datoteke i zatvorite sve otvorene programe.
- 2 Isključite računar.
  - Windows 10: Kliknite ili kucnite na **Početak** → **Napajanje** → **Isključi**.
  - Windows 8.1: Na ekranu **Početak**, kliknite ili kucnite na ikonu za napajanje → **Isključi**.
  - Windows 7: Kliknite ili kucnite na **Start** → **Isključi**.
- 3 Isključite računar i sve priključene uređaje iz pripadajućih električnih utičnica.
- 4 Odsvojite sve kablove, kao što su kablovi telefona, kablovi za mrežu itd, sa vašeg računara.
- 5 Odsvojite sve priključene uređaje i periferne uređaje, kao što su tastatura, miš, monitor, itd, sa vašeg računara.
- 6 Uklonite medijsku karticu ili optički disk iz računara, ako je moguće.



**NAPOMENA:** Ako koristite različite operativne sisteme, pogledajte dokumentaciju vašeg operativnog sistema u vezi uputstava za isključivanje.

## Bezbednosna uputstva

Koristite sledeće bezbednosne smernice kako biste zaštitali računar od mogućih oštećenja i osigurali vašu ličnu bezbednost.

- ⚠ UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ UPOZORENJE:** Odsvojite sve izvore napajanja pre nego što otvorite poklopac ili ploče računara. Nakon rada u unutrašnjosti računara, vratite sve poklopce, ploče i zavrtnje pre nego što računar povežete na izvor napajanja.
- ⚠ OPREZ:** Da biste izbegli oštećenje računara, uverite se da je radna površina ravna i čista.
- ⚠ OPREZ:** Da biste spričili oštećenje komponenti i kartica, držite ih za ivice i izbegavajte da dodirujete pinove i kontakte.
- ⚠ OPREZ:** Popravke i rešavanje problema možete obavljati sami isključivo uz odobrenje ili podršku tima za tehničku pomoć kompanije Dell. Štete zbog servisiranja koje nije ovlastila kompanija Dell nisu pokriveni garancijom. Pogledajte bezbednosna uputstva koja ste dobili uz proizvod ili koja se nalaze na strani [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ OPREZ:** Pre nego što dodirnete unutrašnjost računara, uzemljite se dodirivanjem neobojene metalne površine, kao što je metal na zadnjoj strani računara. Dok radite, povremeno dodirujte neobojenu metalnu površinu kako biste odstranili staticki elektricitet koji bi mogao da ošteti unutrašnje komponente.
- ⚠ OPREZ:** Kada odspojite kabl, povucite ga za konektor ili držač, a ne za sam kabl. Neki kablovi imaju konektore sa zaštitnim držaćima ili leptirastim zavrtnjima koje morate popustiti pre odspajanja kabla. Pri odspajanju kablova, vodite računa da budu poravnati kako bi se spričilo savijanje pinova konektora. Pri povezivanju kablova, uverite se da su portovi i konektor pravilno orijentisani i poravnati.
- ⚠ OPREZ:** Pritisnite i izvadite instaliranu karticu iz čitača medijskih kartica.

## Preporučeni alati

Za procedure u ovom dokumentu mogu se zahtevati sledeći alati:

- Phillips odvrtač

- Plastična olovka

# Nakon rada u unutrašnjosti računara

---



**OPREZ:** Zaostali ili slobodni zavrtnji ostavljeni u računaru mogu ozbiljno oštetiti računar.

- 1** Postavite sve zavrtnje i uverite se da se unutar računara ne nalaze zaostali zavrtnji.
- 2** Priklučite sve eksterne uređaje, periferne uređaje i kablove koje ste uklonili pre rada na računaru.
- 3** Postavite medijske kartice, diskove i druge delove koje ste uklonili pre rada na računaru.
- 4** Priklučite računar i sve povezane uređaje u odgovarajuće električne utičnice.
- 5** Uključite računar.

# Uklanjanje poklopca osnove

---




**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Zatvorite ekran i preokrenite računar.
- 2** Uklonite zavrtrje kojima je poklopac osnove pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 3** Plastičnom olovkom odignite poklopac osnove od sklopa oslonca za dlanove i tastature.

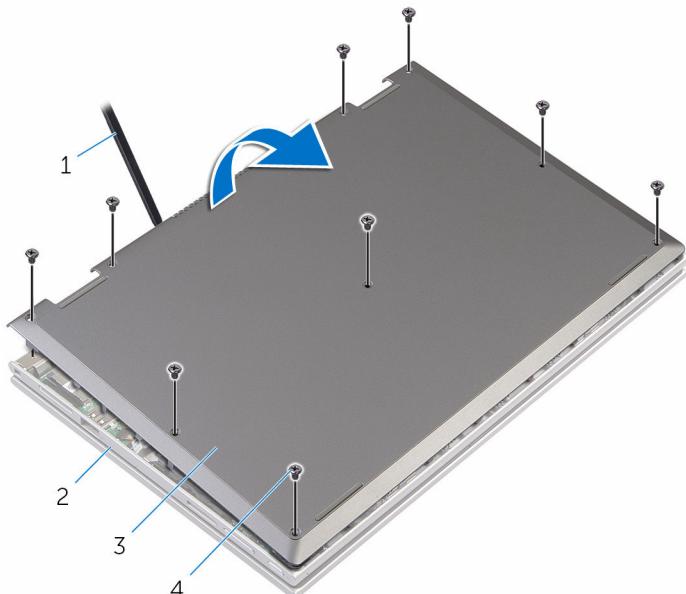

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1    plastična olovka | 2    sklop oslonca za dlanove i tastature |
| 3    poklopac osnove  | 4    zavrtnji (9)                         |

# Postavljanje poklopca osnove

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Gurnite držače na poklopcu osnove u otvore na osnovi računara i utisnite poklopac osnove u ležište.
- 2** Postavite zavrtnje kojima je poklopac osnove pričvršćen za osnovu računara.

# Uklanjanje baterije

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

Uklonite [poklopac osnove](#).

## Procedura

- 1** Izvadite kabl čvrstog diska iz vođica za usmeravanje na bateriji.
- 2** Uklonite zavrtnje kojima je baterija pričvršćena na sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 3** Podignite bateriju sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

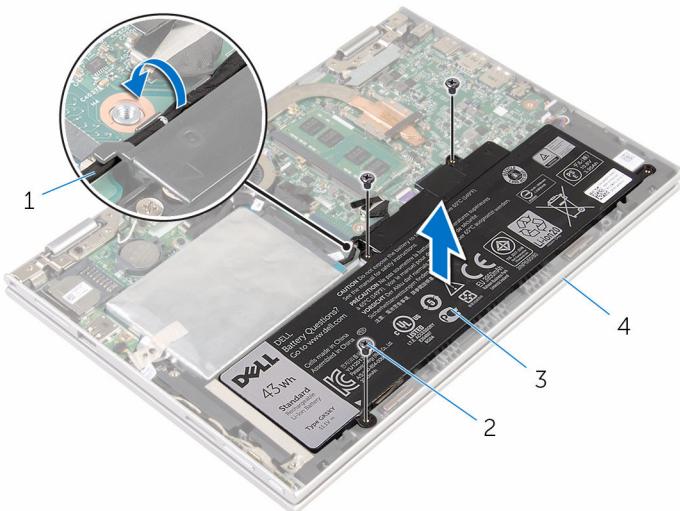

1 kabl čvrstog diska

2 zavrtnji (3)

3 baterija

4 sklop oslonca za dlanove i tastature

- 4** Pritisnite i držite dugme za napajanje 5 sekundi da biste uzemljili maticnu ploču.

# Postavljanje baterije

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na bateriji sa otvorima za zavrtnje na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2 Provucite kabl čvrstog diska kroz vodice za usmeravanje na bateriji.
- 3 Postavite zavrtnje kojima je baterija pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

## Dopunski koraci

Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje memoriskog modula

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1 Vrhovima prstiju pažljivo razdvojite spojnice za pričvršćivanje sa obe strane priključka memoriskog modula tako da memoriski modul iskoči.

- 2** Uklonite memorijski modul iz priključka memorijskog modula.

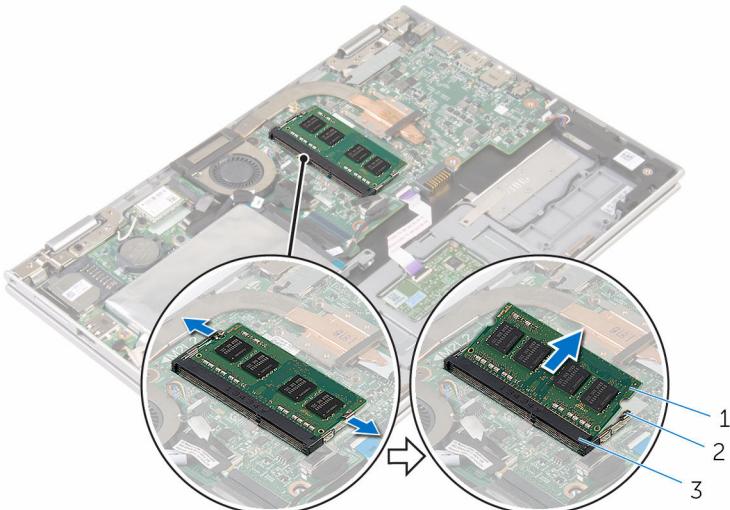

1 memorijski modul

## 2 pričvrsne spone (2)

### 3 priključak memorijskog modula

# Postavljanje memorijskog modula

---




**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Poravnajte zarez na memorijskom modulu sa držačem na priključku memorijskog modula.

- 2** Gurnite čvrsto memorijski modul u utičnicu pod uglom i pritisnite memorijski modul nadole tako da "klikne" u ležište.

 **NAPOMENA:** Ako ne čujete klik, uklonite memorijski modul i ponovo ga instalirajte.

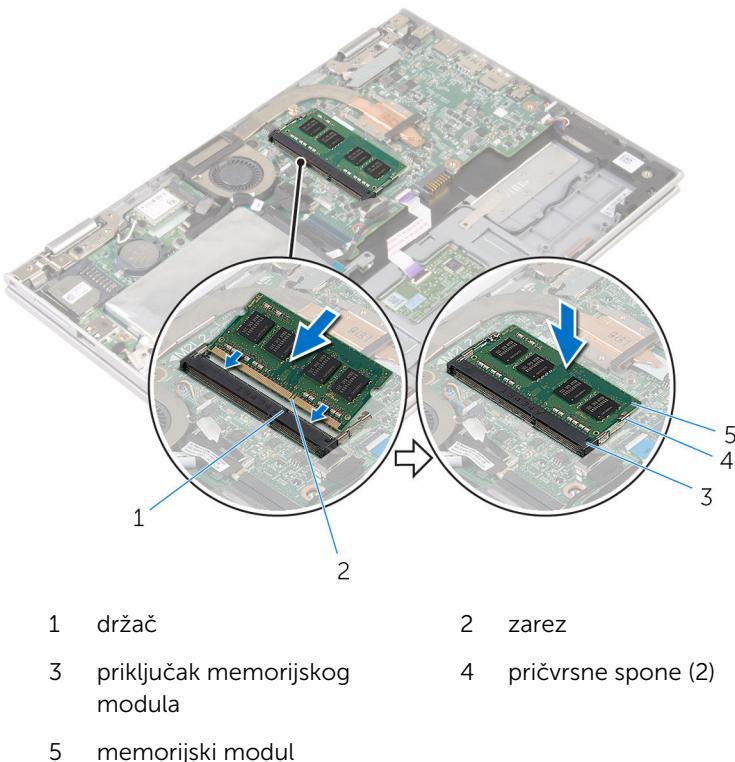

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [bateriju](#).
- 2** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje čvrstog diska

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**OPREZ:** Čvrsti diskovi su osjetljivi. Budite pažljivi kada rukujete čvrstim diskom.



**OPREZ:** Da biste izbegli gubitak podataka, nemojte uklanjati čvrsti disk kada je računar uključen ili u režimu spavanja.


## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1 Odlepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za matičnu ploču.

- 2** Odlepite traku koja učvršćuje sklop čvrstog diska za sklop oslonca za dlanove i tastature.

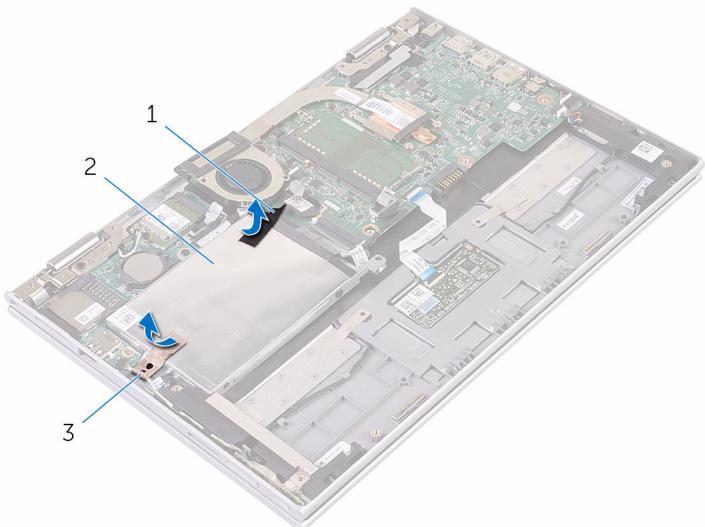


1 traka

2 traka

3 sklop čvrstog diska

- 3** Pomoću držača odspojite kabl čvrstog diska sa matične ploče.  
**4** Uklonite zavrtanje kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 5** Podignite sklop čvrstog diska zajedno sa pripadajućim kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

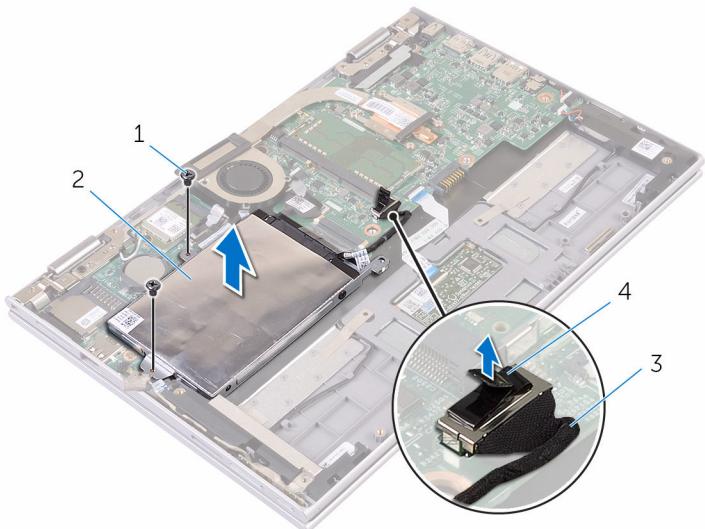

1 zavrtnji (2)


2 sklop čvrstog diska

3 kabl čvrstog diska

4 držač

- 6** Odspojite kratkospajač sa čvrstog diska.  
**7** Uklonite zavrnje koji učvršćuju nosač čvrstog diska za čvrsti disk.

**8** Podignite nosač čvrstog diska sa čvrstog diska.

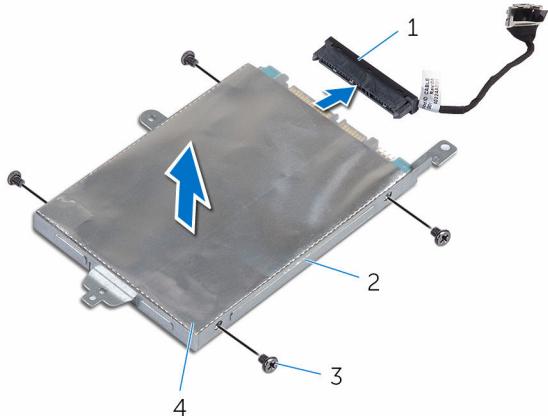

1 kratkospajač

2 čvrsti disk

3 nosač čvrstog diska

4 zavrtnji (4)

# Postavljanje čvrstog diska

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**OPREZ:** Čvrsti diskovi su osjetljivi. Budite pažljivi kada rukujete čvrstim diskom.

## Procedura

- 1** Poravnajte otvore za zavrtnje na čvrstom disku sa otvorima za zavrtnje na nosaču čvrstog diska.
- 2** Postavite zavrtnje kojima je nosač čvrstog diska pričvršćen za čvrsti disk.
- 3** Priključite kratkospajač na čvrsti disk.
- 4** Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu čvrstog diska sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 5** Postavite zavrtnje kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 6** Povežite kabl čvrstog diska na matičnu ploču.
- 7** Zalepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 8** Zalepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za matičnu ploču.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [bateriju](#).
- 2** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje eMMC kartice

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1** Odlepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za matičnu ploču.

- 2** Odlepite traku koja učvršćuje sklop čvrstog diska za sklop oslonca za dlanove i tastature.

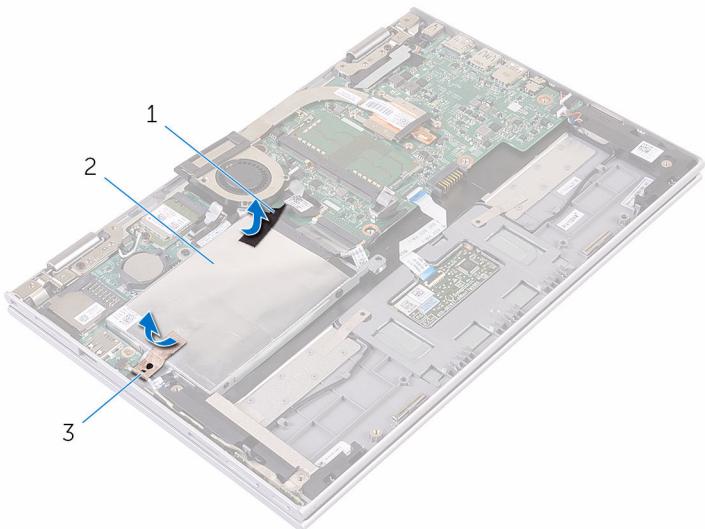


1 traka

2 traka

3 sklop čvrstog diska

- 3** Pomoću držača odspojite kabl čvrstog diska sa matične ploče.  
**4** Uklonite zavrtanje kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 5** Podignite sklop čvrstog diska zajedno sa pripadajućim kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

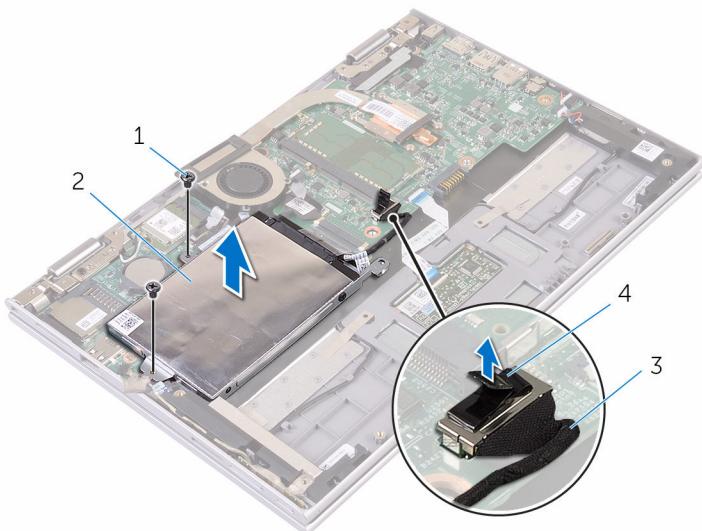

1 zavrtnji (2)


2 sklop čvrstog diska

3 držač

4 kabl čvrstog diska

- 6** Preokrenite sklop čvrstog diska.  
**7** Delimično odlepite traku od aluminijumske folije da biste izložili eMMC karticu.

- 8** Uklonite zavrtanj kojim je eMMC kartica pričvršćena za sklop čvrstog diska i podignite eMMC karticu pod uglom iz slota na sklopu čvrstog diska.

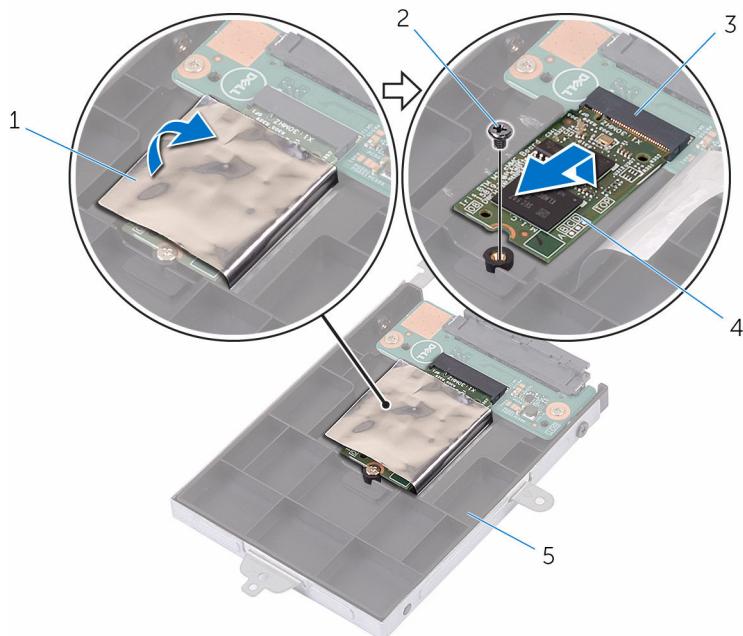

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1 Traka od aluminijumske<br>folije | 2 zavrtanj     |
| 3 slot za eMMC karticu             | 4 eMMC kartica |
| 5 sklop čvrstog diska              |                |

# Postavljanje eMMC kartice

---




**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Poravnajte zarez na eMMC kartici sa držačem na priključku eMMC kartice
- 2** Umetnите eMMC karticu pod uglom u priključak eMMC kartice.
- 3** Poravnajte otvor za zavrtanj na eMMC kartici sa otvorom za zavrtanj na sklopu čvrstog diska.

- 4** Postavite zavrtanj kojim je eMMC kartica pričvršćena za sklop čvrstog diska.

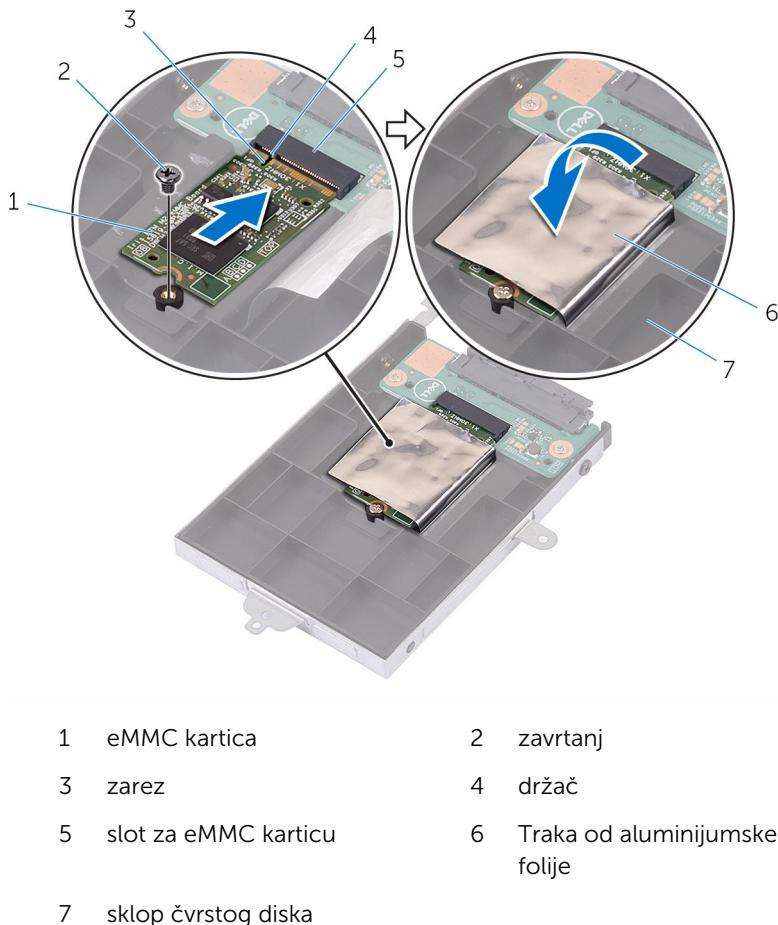

- 5** Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu čvrstog diska sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 6** Postavite zavrtanje kojima je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 7** Zalepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 8** Zalepite traku kojom je sklop čvrstog diska pričvršćen za matičnu ploču.
- 9** Povežite kabl čvrstog diska na matičnu ploču.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [bateriju.](#)
- 2** Postavite [poklopac osnove.](#)

# Uklanjanje eMMC U/I ploče



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).
- 3 Uklonite [eMMC karticu](#).

## Procedura

- 1 Odspojite kratkospajač sa sklopa čvrstog diska.




1 sklop čvrstog diska

2 kratkospajač

- 2 Uklonite dva zavrnja kojim je eMMC U/I ploča pričvršćena za sklop čvrstog diska.

**3** Podignite eMMC U/I ploču sa sklopa čvrstog diska.

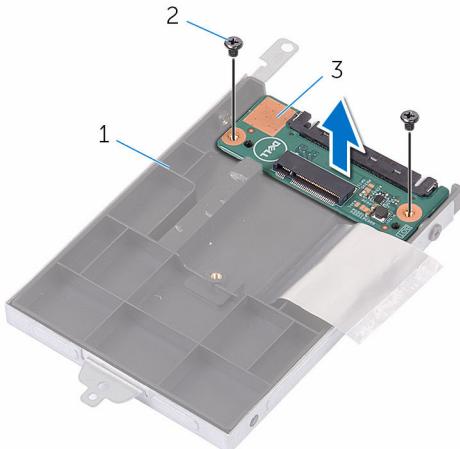

1 sklop čvrstog diska

2 zavrtnji (2)

3 eMMC U/I ploča

# Postavljanje eMMC U/I ploče

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Poravnajte otvor za zavrtanj na eMMC U/I ploči sa otvorom za zavrtanj na sklopu čvrstog diska.
- 2 Postavite zavrtanj kojim je eMMC U/I ploča pričvršćena za sklop čvrstog diska.
- 3 Preokrenite sklop čvrstog diska i povežite kratkospajač na sklop čvrstog diska.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [eMMC karticu](#).
- 2 Postavite [bateriju](#).
- 3 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje dugmaste baterije

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




**OPREZ:** Uklanjanjem dugmaste baterije se postavke programa za podešavanj BIOS-a vraćaju na početna podešavanja. Preporučuje se da pribeležite postavke programa za podešavanje BIOS-a pre nego što uklonite dugmastu bateriju.

## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

Pomoću plastične olovke pažljivo odvojite dugmastu bateriju iz utičnice za bateriju na matičnoj ploči.

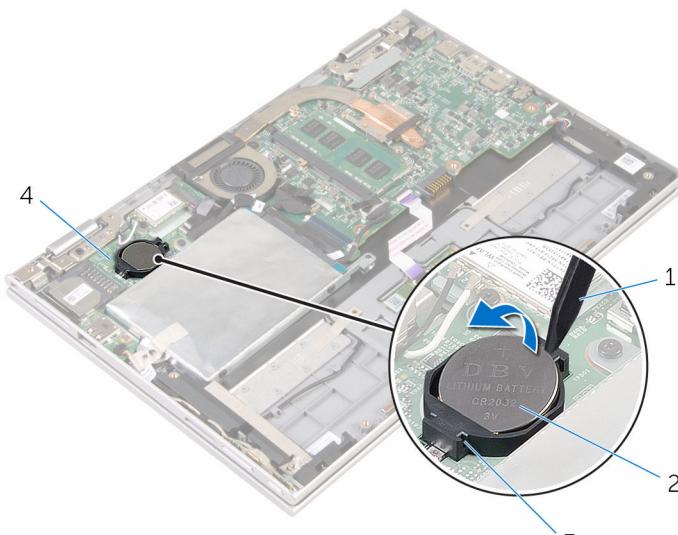

- 1 plastična olovka
- 3 utičnica za bateriju

- 2 dugmasta baterija
- 4 U/I ploča

# **Postavljanje dugmaste baterije**

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## **Procedura**

Gurnite dugmasto bateriju u utičnicu za bateriju na matičnoj ploči, tako da pozitivna strana baterije bude okrenuta prema gore.

## **Dopunski koraci**

- 1** Postavite [bateriju](#).
- 2** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje bežične kartice

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1** Odvojite kablove antene sa bežične kartice.
- 2** Uklonite zavrtanj kojim je bežična kartica pričvršćena za U/I ploču.

**3** Izvadite bežičnu karticu iz priključka za bežičnu karticu na U/I ploči.

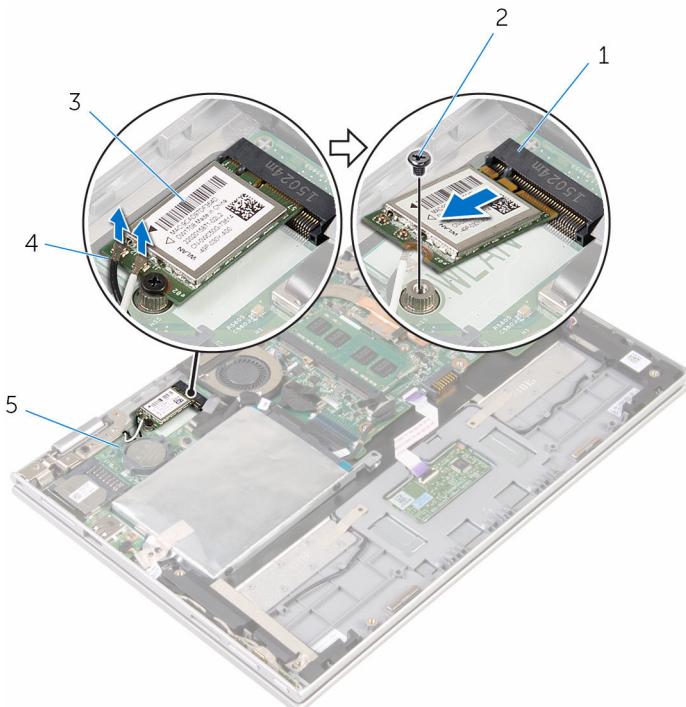

1 priključak za bežičnu karticu

2 zavrtanj

3 bežična kartica

4 antenski kablovi (2)

5 U/I ploča

# Postavljanje bežične kartice.

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura




**OPREZ:** Da biste sprečili oštećenje bežične kartice, ne postavljajte kablove ispod nje.

- 1** Poravnajte zarez na bežičnoj kartici sa držačem na priključku bežične kartice na matičnoj ploči.
- 2** Umetnите bežičnu karticu pod uglom u priključak bežične kartice.
- 3** Poravnajte otvor za zavrtanj na bežičnoj kartici sa otvorom za zavrtanja na matičnoj ploči.
- 4** Postavite zavrtanj kojim je bežična kartica pričvršćena za matičnu ploču.

- 5** Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

Sledeća tabela obezbeđuje šeme boja kablova antene za bežičnu karticu koju podržava vaš računar.

Konektori na bežičnoj kartici	Boja kabla antene
Glavni (beli trougao)	bela
Pomoćni (crni trougao)	crna

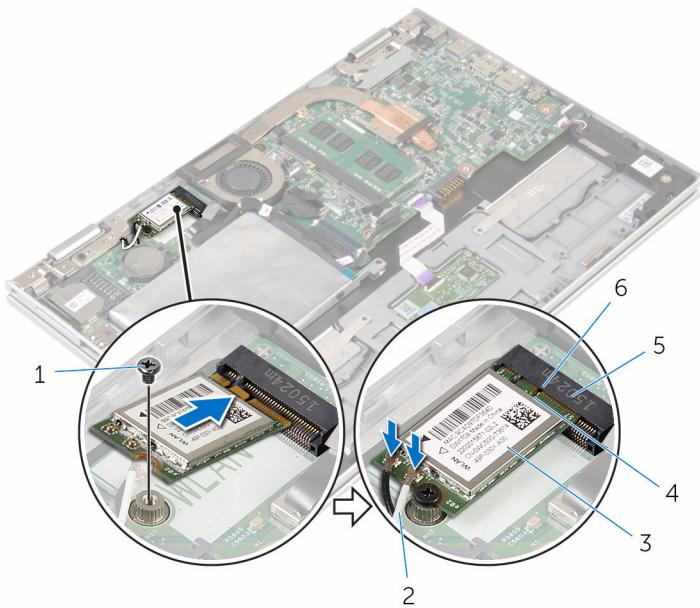

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 zavrtanj                      | 2 antenski kablovi (2) |
| 3 bežična kartica               | 4 držač                |
| 5 priključak za bežičnu karticu | 6 zarez                |

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [bateriju](#).
- 2 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1** Odlepite traku koja učvršćuje kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka za sklop čvrstog diska.
- 2** Odspojite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka sa U/I ploče.
- 3** Izvadite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka iz vođica za usmeravanje na zvučniku.
- 4** Odlepite traku koja učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka za zvučnik.

- 5** Podignite ploču sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

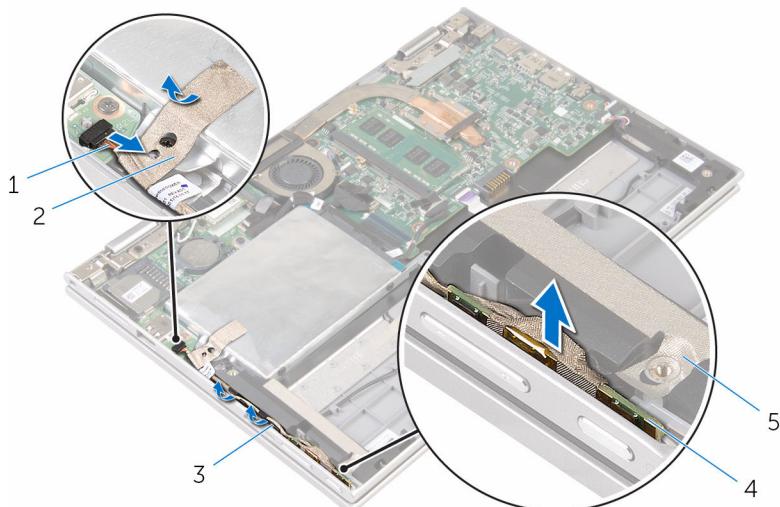

- |   |  |
|---|--|
| 1 kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka | 2 traka  |
| 3 vođice za usmeravanje   | 4 ploča sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka |
| 5 traka   |  |

# Postavljanje ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Postavite ploču sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka u utičnicu na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2 Zlepite traku koja učvršćuje ploču sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka za zvučnik.
- 3 Provucite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka kroz vodice za usmeravanje na zvučniku.
- 4 Povežite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka na matičnu ploču.
- 5 Zlepite traku koja učvršćuje kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka za sklop čvrstog diska.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [bateriju](#).
- 2 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje zvučnika

---




**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 5 u delu "[Uklanjanje čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [ploču sa dugmetom za bateriju i tasterima za jačinu zvuka](#).

# Procedura

- 1 Podignite rezu konektora i odspojite kabl table osetljive na dodir iz konektora table osetljive na dodir.

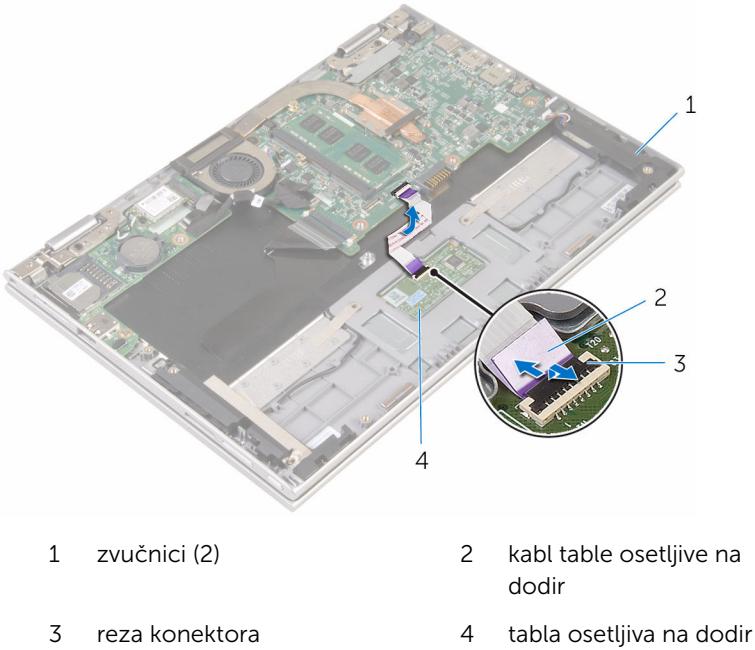


1 zvučnici (2)

3 reza konektora

2 kabl table osetljive na dodir

4 tabla osetljiva na dodir

- 2** Odlepite Mylar traku sa sklopa oslonca za dlanove i tastature da biste pristupili kablu zvučnika.

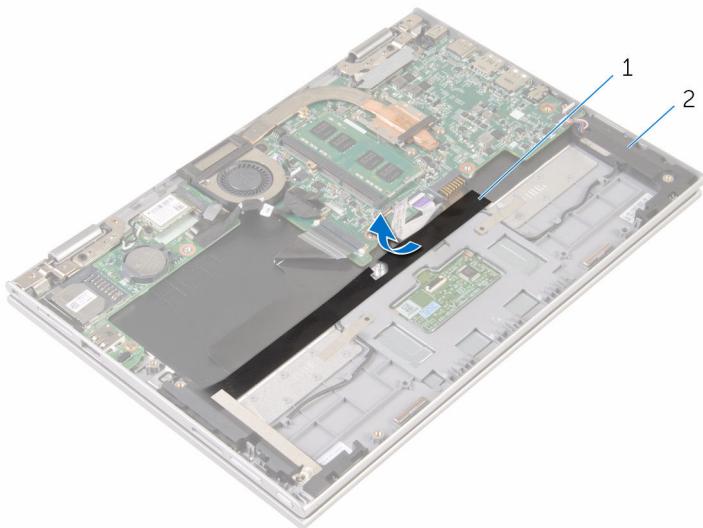


1 Mylar traka

2 zvučnici (2)

- 3** Odspojite kabl zvučnika sa matične ploče.
- 4** Odlepite lepljive trake kojima je kabl zvučnika pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 5** Izvadite kabl zvučnika iz vođica za usmeravanje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

- 6** Oslobođite zvučnike iz stubića za poravnanje i podignite zvučnike zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

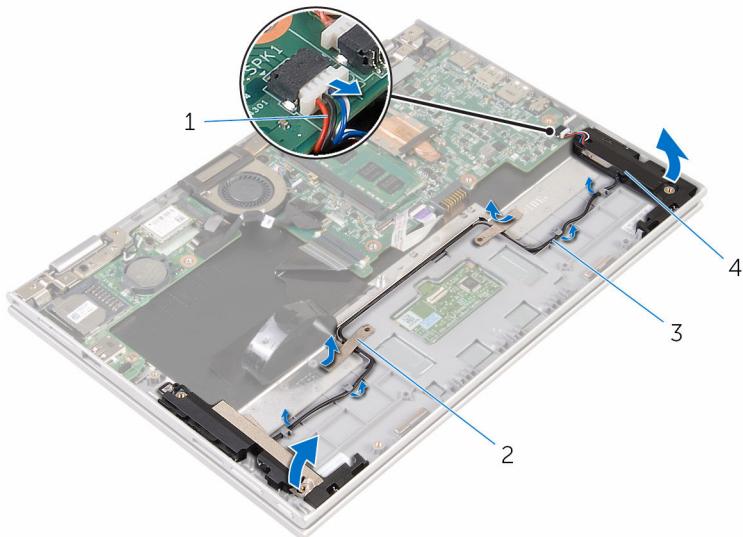

1 kabl za zvučnik

2 lepljive trake (2)

3 vođice za usmeravanje

4 zvučnici (2)

# Postavljanje zvučnika

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Pomoću stubića za poravnanje na sklopu oslonca za dlanove i tastature, postavite zvučnike na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Provucite kabl zvučnika kroz vodice za usmeravanje na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Zalepite lepljive trake kojima je kabl zvučnika pričvršćen na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4** Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.
- 5** Zalepite Mylar traku da biste pričvrstili kabl zvučnika za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 6** Gurnite kabl table osetljive na dodir u konektor na tabli osetljivoj na dodir i pritisnite rezu konektora da biste učvrstili kabl.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [ploču sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka](#).
- 2** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 8 u delu "[Postavljanje čvrstog diska](#)".
- 3** Postavite [bateriju](#).
- 4** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje table osetljive na dodir

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1** Podignite rezu konektora i odvojite kabl table osetljive na dodir od table osetljive na dodir.

**2** Odlepite trake da biste pristupili zavrtnjima na tabli osetljivoj na dodir.

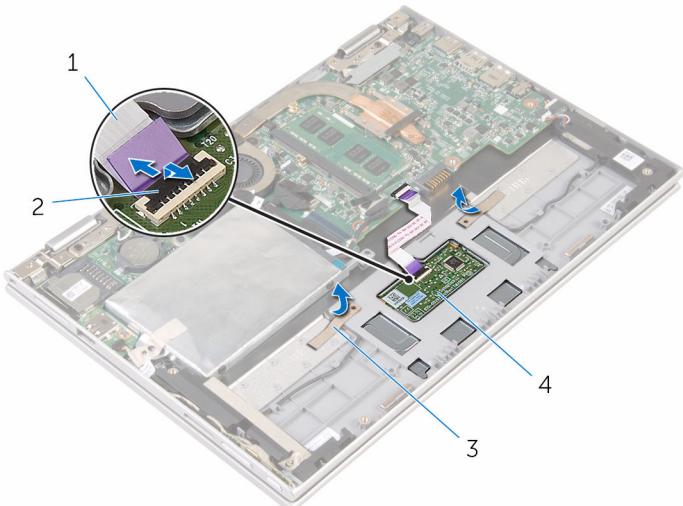


1 kabl table osetljive na dodir

3 trake (2)

2 reza konektora

4 tabla osetljiva na dodir

- 3** Uklonite zavrnje kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

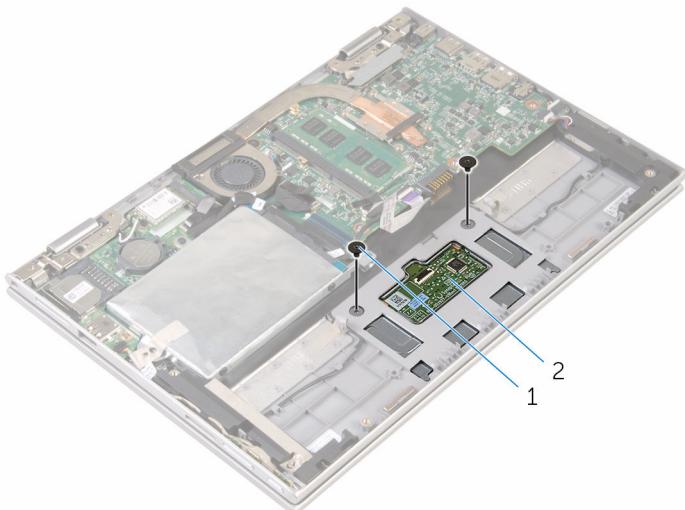


1 zavrnji (2)

2 tabla osetljiva na dodir

- 4** Podignite sklop oslonca za dlanove i tastature da biste oslobodili tablu osetljivu na dodir iz priključaka na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 5** Gurnite tablu osetljivu na dodir van računara da biste je izvadili iz priključaka na sklopu oslonca za dlanove i tastature.

- 6** Uklonite tablu osetljivu na dodir sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

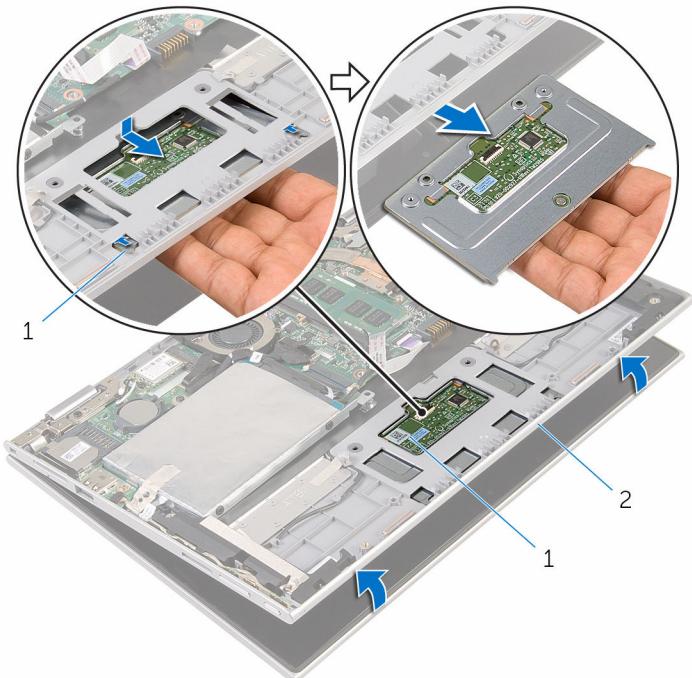

1 držači (2)

3 sklop oslonca za dlanove i tastature

2 tabla osetljiva na dodir

# Postavljanje table osetljive na dodir

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Gurnite držače na tabli osetljivoj na dodir u otvore na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Poravnajte otvore za zavrtnje na tabli osetljivoj na dodir sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Postavite zavrtnje kojima je tabla osetljiva na dodir pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4** Zalepite trake da biste pričvrstili zavrtnje za tablu osetljivu na dodir.
- 5** Gurnite kabl table osetljive na dodir u konektor table osetljive na dodir i pritisnite rezu konektora da biste učvrstili kabl.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [bateriju](#).
- 2** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje sklopa ventilatora procesora i rashladnog elementa

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**UPOZORENJE:** Rashladni element se može zagrejati tokom normalnog rada. Sačekajte dovoljno dugo da se rashladni element ohladi pre nego što ga dodirnete.



**OPREZ:** Da bi se obezbedilo maksimalno hlađenje procesora, ne dodirujte površine koje prenose toplotu na rashladnom elementu. Ulja u vašoj koži mogu smanjiti sposobnost prenosa toplote termalne paste.

## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).


## Procedura



**NAPOMENA:** Izgled rashladnog elementa i broj zavrtrnjeva će se razlikovati ako ste vaš računar kupili sa integrисаном grafičком karticom.

- 1 Isključite kabl ventilatora iz matične ploče.
- 2 Prema odgovarajućem redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) olabavite neispadajuće zavrtnje kojima je sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa pričvršćen za matičnu ploču.

- 3** Podignite sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa sa matične ploče.

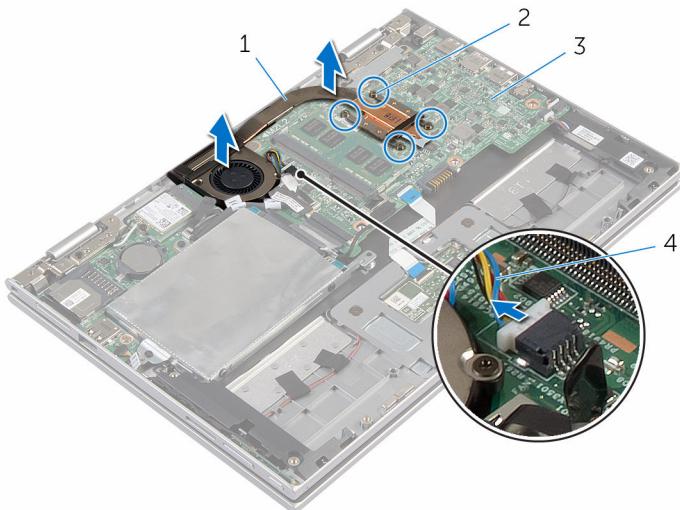

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1 sklop ventilatora procesora i<br>rashladnog elementa | 2 neispadajući zavrtnji (4) |
| 3 matična ploča  | 4 kabl ventilatora          |

# Postavljanje sklopa ventilatora procesora i rashladnog elementa.

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Poravnajte otvore za zavrtnje na sklopu ventilatora procesora i rashladnog elementa sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči i postavite sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa na njega.
- 2 Prema odgovarajućem redosledu (naznačenom na rashladnom elementu) pritegnite neispadajuće zavrtnje kojima je sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa pričvršćen za matičnu ploču.
- 3 Povežite kabl ventilatora na matičnu ploču.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [bateriju](#).
- 2 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje U/I ploče

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 5 u delu "[Uklanjanje čvrstog diska](#)".
- 4** Uklonite [bežičnu karticu](#).
- 5** Uklonite [dugmastonu bateriju](#).

## Procedura

- 1** Odsvojite kabl U/I ploče sa U/I ploče.
- 2** Odsvojite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka sa U/I ploče.
- 3** Uklonite zavrtanjem kojim je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 4** Podignite U/I ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

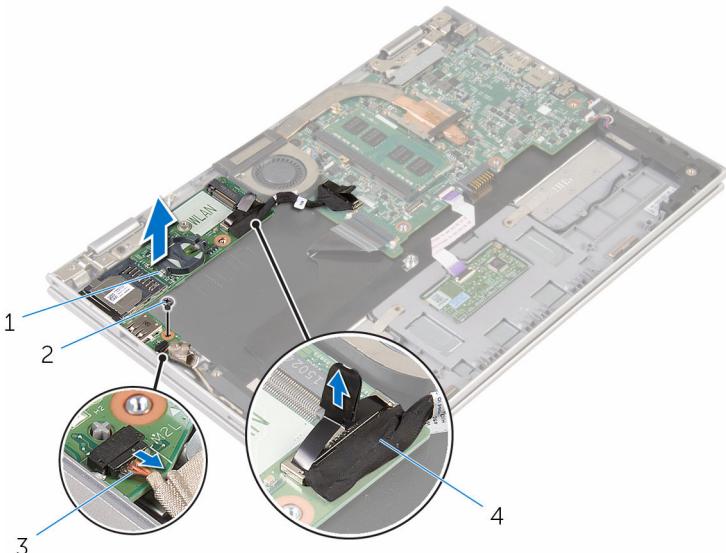

1 U/I ploča

2 zavrtanj

3 kabl ploče sa dugmetom za  
napajanje i tasterima za  
jačinu zvuka

4 kabl U/I ploče

# Postavljanje U/I ploče

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Pomoću stubića za poravnanje postavite U/I ploču na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Poravnajte otvor za zavrtanj na U/I ploči sa otvorom za zavrtanj na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Postavite zavrtanj kojim je U/I ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4** Povežite kabl ploče sa dugmetom za napajanje i tasterima za jačinu zvuka na U/I ploču.
- 5** Povežite kabl U/I ploče na U/I ploču.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [dugmastro bateriju](#).
- 2** Postavite [bežičnu karticu](#).
- 3** Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 8 u delu "[Postavljanje čvrstog diska](#)".
- 4** Postavite [bateriju](#).
- 5** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje matične ploče

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računara je sačuvana na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.



**NAPOMENA:** Zamenom matične ploče brišu se sve promene koje ste izvršili u BIOS-u koristeći program za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti željene promene.



**NAPOMENA:** Pre odspajanja kablova sa matične ploče, zabeležite lokaciju konektora da biste mogli da ispravno ponovo povežete kablove nakon zamene matične ploče.


## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).
- 3 Uklonite [memorijski modul](#).
- 4 Uklonite [sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa](#).

## Procedura

- 1 Uklonite zavrtrnje kojima je nosač kabla ekrana pričvršćen za matičnu ploču i podignite nosač kabla ekrana sa matične ploče.
- 2 Odlepite lepljivu traku na konektoru ploče sa Windows tasterom da biste pristupili kablu ploče sa Windows tasterom.
- 3 Podignite rezu konektora i odvojite kabl ploče sa Windows tasterom od matične ploče.


- 4** Pomoću držača odspojite kabl ekrana sa matične ploče.

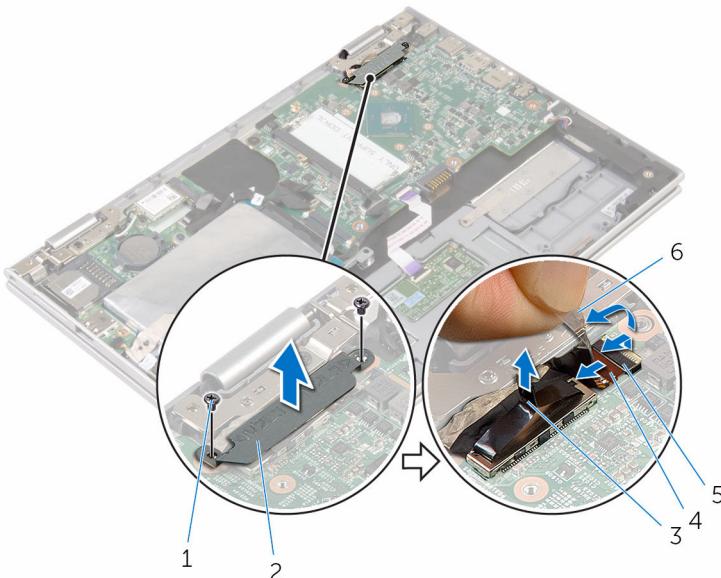

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1 zavrtnji (2)                   | 2 nosač kabla ekrana |
| 3 kabl ekrana                    | 4 reza               |
| 5 kabl ploče sa Windows tasterom | 6 lepljiva traka     |


- 5** Pomoću držača odspojite kabl U/I ploče i kabl čvrstog diska sa matične ploče.
- 6** Oslobođite reze konektora i odspojite kabl tastature sa matične ploče.
- 7** Podignite rezu konektora i odvojite kabl table osetljive na dodir od matične ploče.

- 8** Odsvojite kabl za zvučnik i kabl porta adaptora za napajanje sa matične ploče.

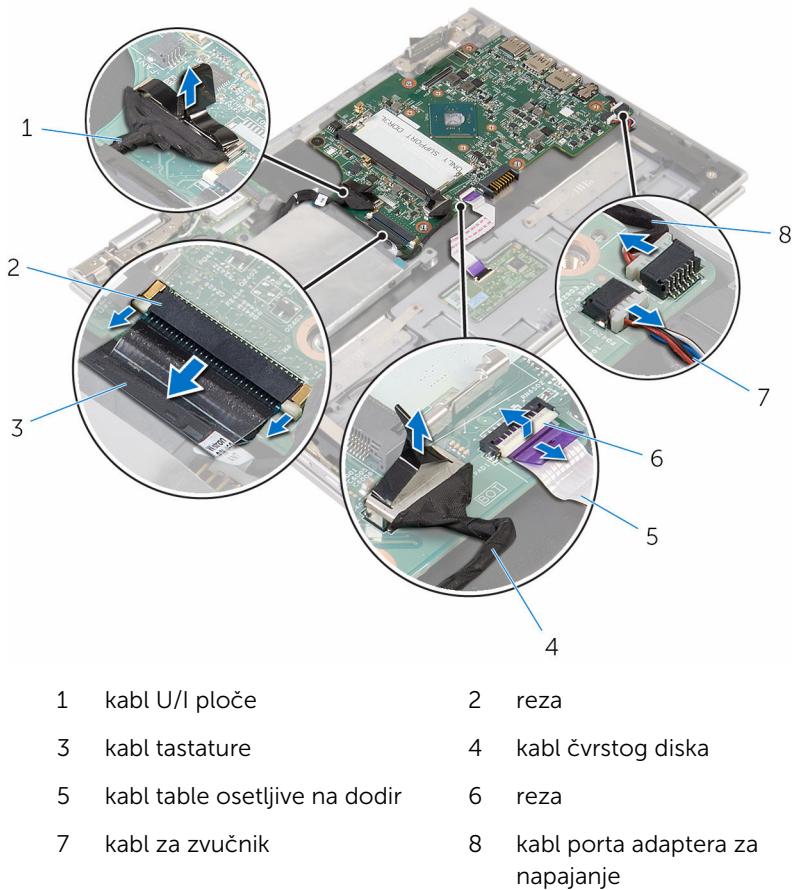

- 9** Uklonite zavrtanjem kojim je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.

**10** Podignite matičnu ploču sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

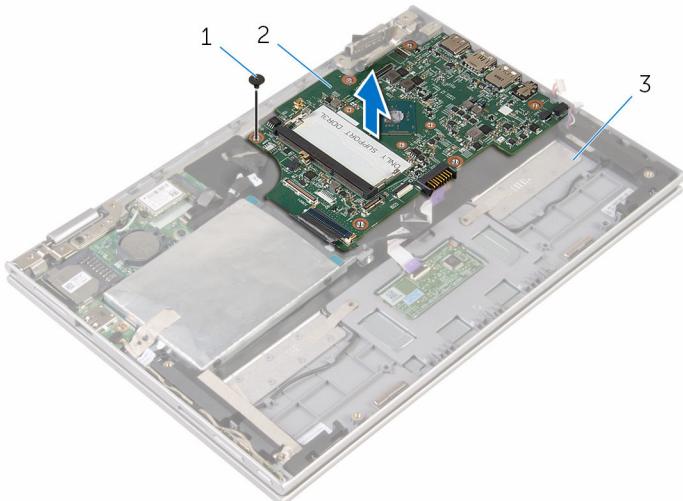

1 zavrtanj

2 matična ploča

3 sklop oslonca za dlanove i  
tastature

# Postavljanje matične ploče

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**NAPOMENA:** Servisna oznaka vašeg računara je sačuvana na matičnoj ploči. Nakon zamene matične ploče morate uneti servisnu oznaku u program za podešavanje BIOS-a.



**NAPOMENA:** Zamenom matične ploče brišu se sve promene koje ste izvršili u BIOS-u koristeći program za podešavanje BIOS-a. Nakon zamene matične ploče morate ponovo izvršiti željene promene.

## Procedura

- 1** Poravnajte otvore za zavrtnje na matičnoj ploči sa otvorima za zavrtnje na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Postavite zavrtanjem kojim je matična ploča pričvršćena za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Povežite kabl porta adaptera za napajanje i kabl zvučnika na matičnu ploču.
- 4** Gurnite kabl table osjetljive na dodir u konektor na matičnoj ploči i pritisnite rezu da biste učvrstili kabl.
- 5** Gurnite kabl tastature u konektor kabla tastature i pritisnite reze konektora da biste učvrstili kabl.
- 6** Povežite kabl U/I ploče i kabl čvrstog diska na matičnu ploču.
- 7** Gurnite kabl ploče sa Windows tasterom u konektor na matičnoj ploči i pritisnite rezu da biste učvrstili kabl.
- 8** Zlepite traku na konektor ploče sa Windows tasterom da biste učvrstili kabl.
- 9** Povežite kabl ekrana na matičnu ploču.
- 10** Poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču kabla ekrana sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.

- 11 Postavite zavrtnje kojima je nosač kabla ekrana pričvršćen za matičnu ploču.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa](#).
- 2 Postavite [memorijski modul](#).
- 3 Postavite [bateriju](#).
- 4 Postavite [poklopac osnove](#).

## Unošenje servisne oznake u program za podešavanje BIOS-a

- 1 Uključite računar.
- 2 Pritisnite F2 kada se prikaže logotip DELL da biste ušli u program za podešavanje BIOS-a.
- 3 Pronađite karticu **Main (Glavno)** i unesite servisnu oznaku u polje **Service Tag Input (Unos servisne oznake)**.

# Uklanjanje porta adaptera za napajanje

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [memorijski modul](#).
- 4** Uklonite [sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa](#).
- 5** Uklonite [matičnu ploču](#).

## Procedura

- 1** Odlepite Mylar traku sa sklopa oslonca za dlanove i tastature da biste pristupili kablu porta adaptera za napajanje.
- 2** Uklonite zavrtanj kojim je port adaptera za napajanje pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

- 3** Podignite port adaptera za napajanje zajedno sa kablom sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

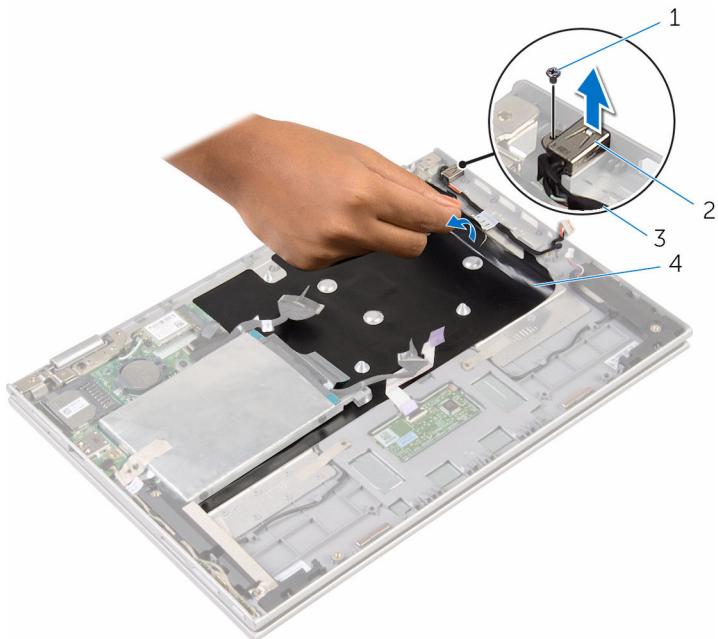

1 zavrtanj

3 kabl porta adaptera za  
napajanje

2 port adaptera za napajanje

4 Mylar traka

# Postavljanje porta adaptera za napajanje

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Postavite port adaptera za napajanje u otvor na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Poravnajte otvor za zavrtanj na portu adaptera za napajanje sa otvorom za zavrtanj na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Postavite zavrtanj kojim je port adaptera za napajanje pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4** Povežite kabl porta adaptera za napajanje na matičnu ploču.
- 5** Zalepite Mylar traku za sklop oslonca za dlanove i tastature.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [matičnu ploču](#).
- 2** Postavite [sklop ventilatora procesora i rashladnog elementa](#).
- 3** Postavite [memorijski modul](#).
- 4** Postavite [bateriju](#).
- 5** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje sklopa ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).

## Procedura

- 1** Odvojite kablove antene sa bežične kartice.
- 2** Uklonite zavrtnje kojima je nosač kabla ekrana pričvršćen za matičnu ploču.
- 3** Podignite nosač kabla ekrana sa matične ploče.
- 4** Pomoću držača odspojite kabl ekrana sa matične ploče.
- 5** Odlepite lepljivu traku da biste pristupili kablu ploče sa Windows tasterom.

- 6** Podignite rezu konektora i odspojite kabl ploče sa Windows tasterom.

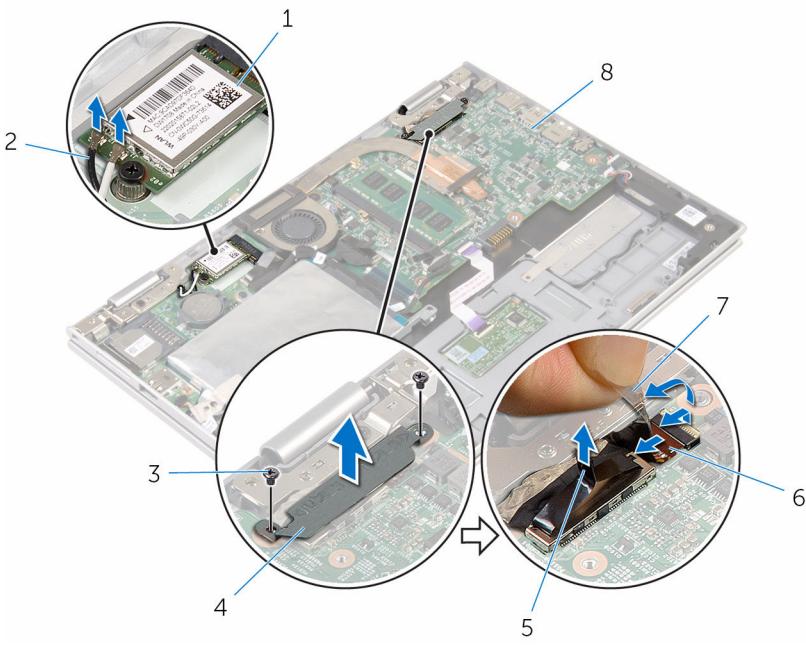

1	bežična kartica	2	antenski kablovi (2)
3	zavrtnji (2)	4	nosač kabla ekrana
5	kabl ekrana	6	kabl ploče sa Windows tasterom
7	lepljiva traka	8	matična ploča


- 7** Preokrenite računar i otvorite ekran što je više moguće.



**OPREZ: Postavite računar na mekanu i čistu površinu da biste sprečili grebanje ekrana.**

- 8** Postavite računar ekranom okrenutim na dole na ravnu površinu.  
**9** Uklonite zavrtnje kojima je sklop ekrana pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.

**10** Podignite sklop ekrana sa sklopa oslonca za dlanove i tastature.

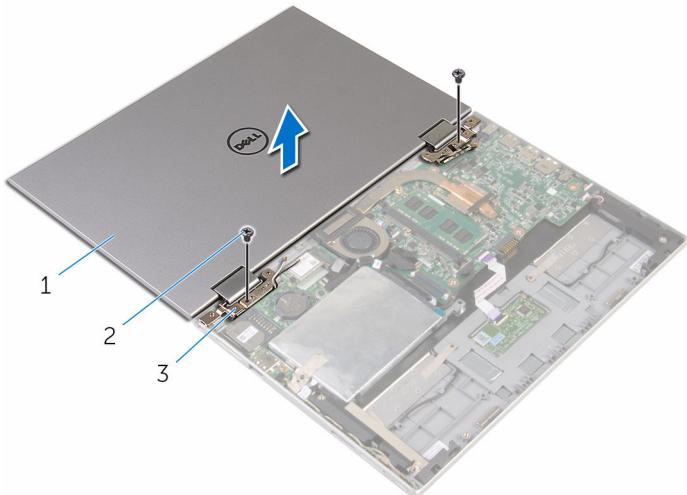

1 sklop ekrana

2 zavrtnji (2)

3 zglobovi ekrana (2)

# Postavljanje sklopa ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura



**OPREZ:** Postavite računar na mekanu i čistu površinu da biste sprečili grebanje ekrana.

- 1** Postavite sklop ekrana na sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 2** Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za zavrtnje na sklopu oslonca za dlanove i tastature.
- 3** Postavite zavrtnje kojima je sklop ekrana pričvršćen za sklop oslonca za dlanove i tastature.
- 4** Preokrenite računar i zatvorite ekran.
- 5** Preokrenite računar.
- 6** Gurnite konektor ploče sa Windows tasterom u rezu konektora na matičnoj ploči i pritisnite rezu da biste učvrstili kabl.
- 7** Zalepite traku na kabl ploče sa Windows tasterom.
- 8** Povežite kabl ekrana na matičnu ploču.
- 9** Poravnajte otvore za zavrtnje na nosaču kabla ekrana sa otvorima za zavrtnje na matičnoj ploči.
- 10** Postavite zavrtnje kojima je nosač kabla ekrana pričvršćen za matičnu ploču.
- 11** Povežite kablove antene sa bežičnom karticom.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [bateriju](#).
- 2** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

---




**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1 Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2 Uklonite [bateriju](#).
- 3 Sledite proceduru od koraka 1 do koraka 3 u delu "[Uklanjanje čvrstog diska](#)".
- 4 Uklonite [U/I ploču](#).
- 5 Uklonite [zvučnike](#).
- 6 Uklonite [tablu osjetljivu na dodir](#).
- 7 Uklonite [sklop ekrana](#).
- 8 Uklonite [port adaptera za napajanje](#).
- 9 Uklonite [matičnu ploču](#).

## Procedura

Nakon obavljanja koraka u pripremnim uslovima ostaje nam sklop oslonca za dlanove i tastature.

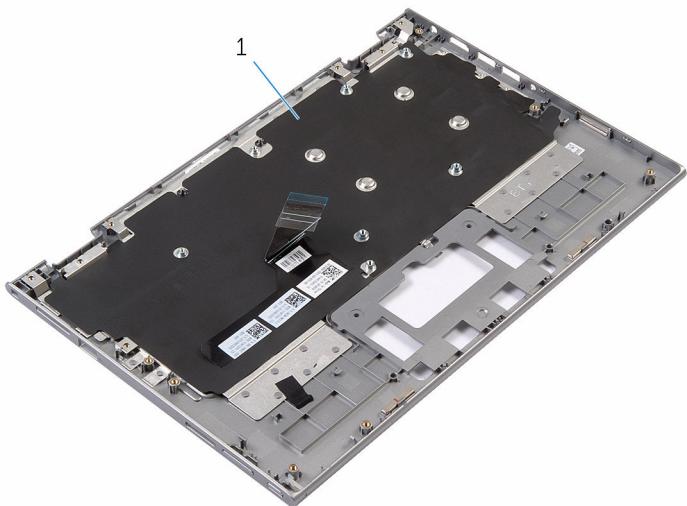

1 sklop oslonca za dlanove i tastature



1 sklop oslonca za dlanove i tastature

# Postavljanje sklopa oslonca za dlanove i tastature

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

Postavite sklop oslonca za dlanove i tastature na ravnu površinu tako da tastatura bude okrenuta nadole.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [matičnu ploču](#).
- 2 Postavite [port adaptera za napajanje](#).
- 3 Postavite [sklop ekrana](#).
- 4 Postavite [tablu osetljivu na dodir](#).
- 5 Postavite [zvučnike](#).
- 6 Postavite [U/I ploču](#).
- 7 Sledite proceduru od koraka 4 do koraka 8 u delu "[Postavljanje čvrstog diska](#)".
- 8 Postavite [bateriju](#).
- 9 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene

---

 **UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).

## Procedura

Pomoću plastične olovke odvojite sklop ploče ekrana od sklopa poklopca ekrana i antene.



1 sklop ploče ekrana

2 plastična olovka

3 sklop poklopca ekrana i antene

# **Postavljanje sklopa zadnjeg poklopca ekrana i antene**

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## **Procedura**

Poravnajte sklop ploče ekrana sa sklopom poklopca ekrana i antene i pažljivo utisnite sklop poklopca ekrana i antene u ležište.

## **Dopunski koraci**

- 1** Postavite [sklop ekrana](#).
- 2** Postavite [bateriju](#).
- 3** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje zglobova ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 4** Uklonite [sklop poklopca ekrana i antene](#).

## Procedura

- 1** Uklonite kablove antene iz vodice za usmeravanje na poklopcu zgloba.
- 2** Uklonite zavrtnje kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za sklop poklopca ekrana i antene.

**3** Podignite zglobove ekrana sa sklopa poklopca ekrana i antene.

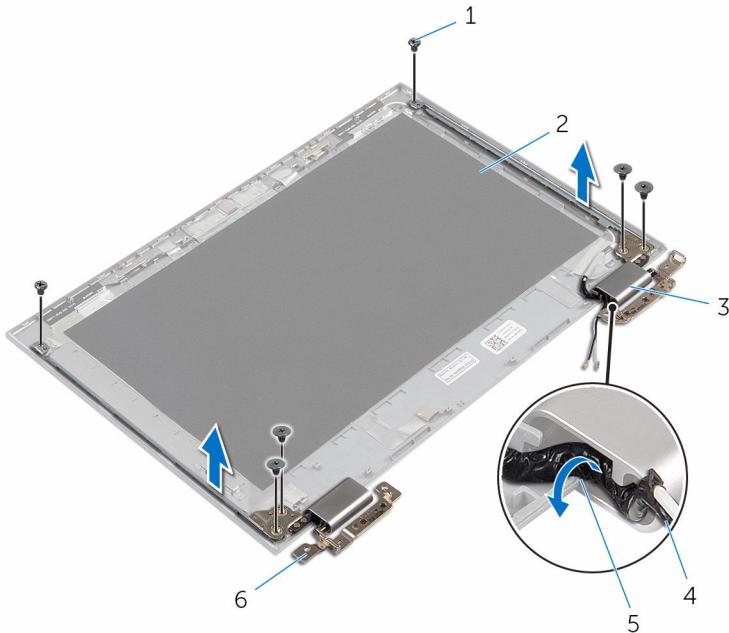

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 zavrtnji (6)          | 2 sklop poklopca ekrana i<br>antene |
| 3 poklopci zglobova (2) | 4 kabl antene                       |
| 5 vođice za usmeravanje | 6 zglobovi (2)                      |

# Postavljanje zglobova ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Poravnajte otvore za zavrtnje na zglobovima ekrana sa otvorima za zavrtnje na sklopu poklopca ekrana i antene.
- 2** Postavite zavrtnje kojima su zglobovi ekrana pričvršćeni za sklop poklopca ekrana i antene.
- 3** Provucite kablove antene kroz vodicu za usmeravanje na poklopcu zgloba i učvrstite na mestu.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 2** Postavite [sklop ekrana](#).
- 3** Postavite [bateriju](#).
- 4** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje kamere

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 4** Uklonite [sklop poklopca ekrana i antene](#).


## Procedura



**OPREZ:** Postavite sklop ploče ekrana na mekanu i čistu površinu da biste sprečili grebanje ekrana.

- 1** Postavite sklop ploče ekrana ekranom na dole na ravnu površinu.
- 2** Pomoću plastične olovke odvojite modul kamere od okna ekrana.

**3** Preokrenite kameru i odspojite kabl kamere sa modula kamere.

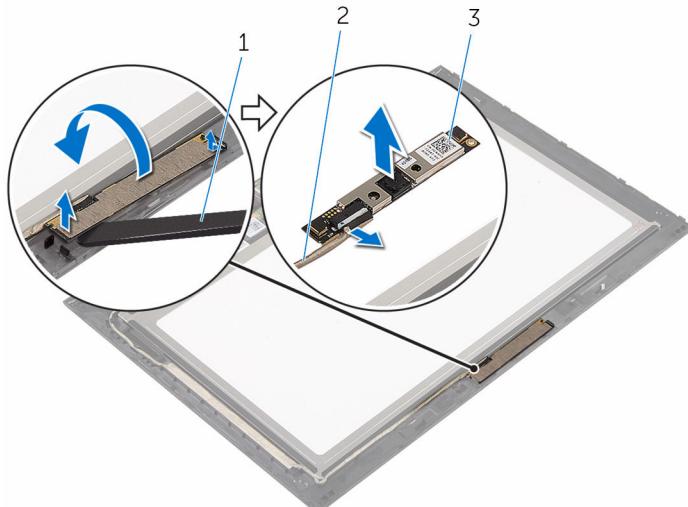

1 kamera

2 kabl kamere

3 plastična olovka

# Postavljanje kamere

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Povežite kabl kamere na modul kamere.
- 2** Pomoću stubića za poravnanje postavite modul kamere na okno ekrana i utisnite u ležište.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 2** Postavite [sklop ekrana](#).
- 3** Postavite [bateriju](#).
- 4** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje ploče sa Windows tasterom

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 4** Uklonite [sklop poklopca ekrana i antene](#).


## Procedura



**OPREZ:** Postavite sklop ploče ekrana na mekanu i čistu površinu da biste sprečili grebanje ekrana.

- 1** Postavite sklop ploče ekrana ekranom na dole na ravnu površinu.
- 2** Odlepite lepljivu traku da biste pristupili kablu ploče sa Windows tasterom.
- 3** Podignite reze konektora i odspojite kabl ploče sa Windows tasterom i kabl ploče osjetljive na dodir sa ploče sa Windows tasterom.
- 4** Uklonite zavrtanj kojim je ploča sa Windows tasterom pričvršćena za okno ekrana.

- 5** Podignite ploču sa Windows tasterom sa okna ekrana.

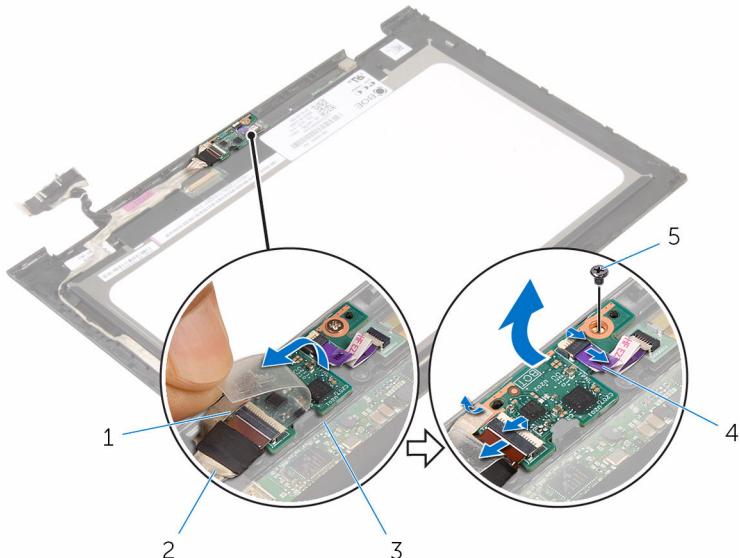

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 lepljiva traka            | 2 kabl ploče sa Windows tasterom |
| 3 ploča sa Windows tasterom | 4 kabl ploče osetljive na dodir  |
| 5 zavrtanj                  |                                  |

# Postavljanje ploče sa Windows tasterom

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1 Poravnajte otvor za zavrtanj na ploči sa Windows tasterom sa otvorom za zavrtanj na oknu ekrana.
- 2 Postavite zavrtanj kojim je ploča sa Windows tasterom pričvršćena za okno ekrana.
- 3 Gurnite kabl ploče sa Windows tasterom i kabl ploče osetljive na dodir u konektore na ploči sa Windows tasterom i pritisnite reze da biste učvrstili kablove.
- 4 Zalepite lepljivu traku za konektor na ploči sa Windows tasterom da biste učvrstili kabl.
- 5 Preokrenite sklop ploče ekrana.

## Dopunski koraci

- 1 Postavite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 2 Postavite [sklop ekrana](#).
- 3 Postavite [bateriju](#).
- 4 Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje kabla ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).


## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 4** Uklonite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 5** Uklonite [kameru](#).

## Procedura

- 1** Odlepite lepljivu traku da biste pristupili kablu ploče sa Windows tasterom.
- 2** Podignite rezu konektora i odspojite kabl ploče sa Windows tasterom sa ploče sa Windows tasterom.


- 3** Podignite rezu konektora i odspojite kabl ekrana sa ploče osetljive na dodir.

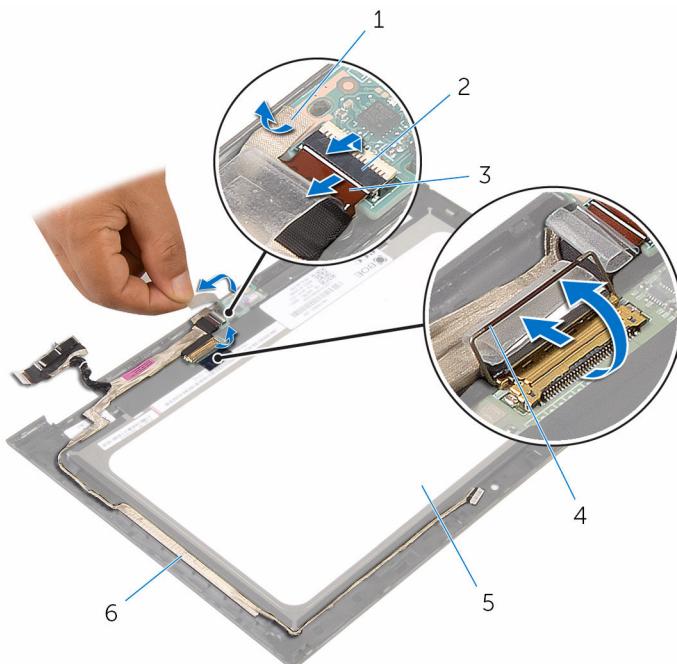

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1 lepljiva traka                 | 2 reza konektora za kabl ploče sa Windows tasterom |
| 3 kabl ploče sa Windows tasterom | 4 reza konektora za kabl ekrana                    |
| 5 ploča ekrana                   | 6 kabl ekrana                                      |

- 4** Pribeležite putanju kabla ekrana i izvadite kabl ekrana iz vođica za usmeravanje na oknu ekrana.

**5** Podignite kabl ekrana sa okna ekrana.

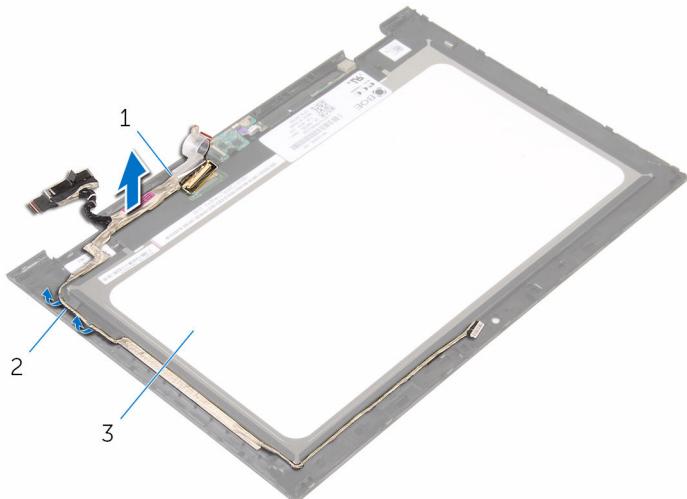

1 kabl ekrana

2 vodice za usmeravanje

3 ploča ekrana

# Postavljanje kabla ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

- 1** Provucite kabl ekrana kroz vodice za usmeravanje na oknu ekrana i zlepite kabl ekrana na okno ekrana.
- 2** Gurnite kabl ekrana u konektor na ploči osetljivoj na dodir i pritisnite rezu da biste učvrstili kabl.
- 3** Gurnite kabl ploče sa Windows tasterom u konektor na ploči sa Windows tasterom i pritisnite rezu da biste učvrstili kabl.
- 4** Zlepite lepljivu traku na konektor ploče sa Windows tasterom.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [kameru](#).
- 2** Postavite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 3** Postavite [sklop ekrana](#).
- 4** Postavite [bateriju](#).
- 5** Postavite [poklopac osnove](#).

# Uklanjanje ploče ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Pripremni koraci

- 1** Uklonite [poklopac osnove](#).
- 2** Uklonite [bateriju](#).
- 3** Uklonite [sklop ekrana](#).
- 4** Uklonite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 5** Uklonite [kameru](#).
- 6** Uklonite [kabl ekrana](#).

## Procedura

Nakon obavljanja koraka u pripremnim uslovima ostaje nam ploča ekrana.



1 ploča ekrana

# Postavljanje ploče ekrana

---



**UPOZORENJE:** Pre rada u unutrašnjosti računara, pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz računar i sledite korake u delu [Pre rada u unutrašnjosti računara](#). Nakon rada u unutrašnjosti računara, sledite uputstva u delu [Nakon rada u unutrašnjosti računara](#). Za dodatne informacije o najboljim praksama pogledajte početnu stranu za usklađenost sa propisima na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Procedura

Postavite ploču ekrana na čistu i ravnu površinu.

## Dopunski koraci

- 1** Postavite [kabl ekrana](#).
- 2** Postavite [kameru](#).
- 3** Postavite [sklop poklopca ekrana i antene](#).
- 4** Postavite [sklop ekrana](#).
- 5** Postavite [bateriju](#).
- 6** Postavite [poklopac osnove](#).

# Ažuriranje BIOS-a

---

Možda ćete morati da ažurirate BIOS kada je dostupna njegova dopuna ili kada menjate maticnu ploču. Da biste ažurirali BIOS:

- 1 Uključite računar.
- 2 Idite na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 3 Kliknite na **Product Support (Podrška za proizvod)**, unesite servisnu oznaku vašeg računara i kliknite na **Submit (Pošalji)**.  
 **NAPOMENA:** Ako nemate servisnu oznaku, koristite funkciju automatskog pronalaženja ili ručno potražite model računara.
- 4 Kliknite na **Drivers & Downloads (Programi i preuzimanja)**.
- 5 Izaberite operativni sistem koji je instaliran na vašem računaru.
- 6 Pomerite klizač ka dnu stranice i proširite **BIOS**.
- 7 Kliknite na **Download File (Preuzmite datoteku)** da biste preuzezeli najnoviju verziju BIOS-a za vaš računar.
- 8 Sačuvajte datoteku i kada se preuzimanje završi, pronađite fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku za ažuriranje BIOS-a.
- 9 Dvaput kliknite na ikonu datoteke za ažuriranje BIOS-a i sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu.

# Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

## Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Windows 8.1 i Windows 10

Dell Help & Support aplikaciju



Windows 10

Get started aplikacija



Windows 8.1

Help + Tips aplikacija



Pristupanje pomoći u sistemima  
Windows 8, Windows 8.1 i Windows  
10

U pretrazi sistema Windows, unesite  
**Pomoć i podrška** i pritisnite **Enter**.

Pristupanje pomoći u sistemu  
Windows 7

Kliknite na **Početak** → **Pomoć i  
podrška**.

Pomoć na mreži za operativni sistem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o rešavanju problema,  
korisnička uputstva, uputstva za  
konfigurisanje, specifikacije  
proizvoda, blogovi za tehničku  
pomoć, upravljački programi,  
ispravke softvera, itd

Posetite [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.

Pogledajte *Ja i moj Dell* na strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, posetite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.
-  **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.