

איתור מידע ומשאבים נוספים

עיון בפרסומי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מיטביים
- אחריות
- תנאים והתניות
- אישור תקינה
- ארגונומיה
- הסכם רישיון למשתמש קצה

המידע בפרסום זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

© 2010 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס בסין. הודפס על נייר ממוחזר.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים בטקסט זה: Dell™, הלוגו של DELL, ו-Latitude™, הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel® הם סימנים מסחריים רשומים של Atom™ הוא סימן מסחרי של Intel Corporation בארה"ב ובארצות אחרות.

סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים המוזכרים בפרסום זה מתייחסים לגורמים הטוענים לבעלות על הסימנים ועל השמות, או על המוצרים של גורמים אלה. חברת Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים למעט אלה שבבעלותה שלה.

מידות פיזיות (המשך)	
רוחב:	רוחב:
עם/בלי מסך מגע	עם/בלי מסך מגע
265 מ"מ (10.43 אינץ')	265 מ"מ (10.43 אינץ')
עומק:	עומק:
עם/בלי מסך מגע	עם/בלי מסך מגע
187 מ"מ (7.36 אינץ')	187 מ"מ (7.36 אינץ')
משקל:	משקל:
(סוללה של שלושה תאים ללא מסך מגע)	(סוללה של שלושה תאים ללא מסך מגע)
1.31 ק"ג (2.88 פאונד)	1.31 ק"ג (2.88 פאונד)
(סוללה של שישה תאים ללא מסך מגע)	(סוללה של שישה תאים ללא מסך מגע)
1.48 ק"ג (3.26 פאונד)	1.48 ק"ג (3.26 פאונד)
תנאי סביבה	
טווח טמפרטורות:	טווח טמפרטורות:
הפעלה	הפעלה
0 עד 35°C (32 עד 95°F)	0 עד 35°C (32 עד 95°F)
לא בהפעלה	לא בהפעלה
-40 עד 65°C (-40 עד 149°F)	-40 עד 65°C (-40 עד 149°F)
לחות יחסית (מקסימום):	לחות יחסית (מקסימום):
הפעלה	הפעלה
10 % עד 90 % (ללא עיבוי)	10 % עד 90 % (ללא עיבוי)
לא בהפעלה	לא בהפעלה
5 % עד 95 % (ללא התעבות)	5 % עד 95 % (ללא התעבות)
רום (מרבי):	רום (מרבי):
הפעלה	הפעלה
-15.2 מ' עד 3048 מ' (-50 רגל עד 10,000 רגל)	-15.2 מ' עד 3048 מ' (-50 רגל עד 10,000 רגל)
לא בהפעלה	לא בהפעלה
-15.2 מ' עד 10,668 מ' (-50 רגל עד 35,000 רגל)	-15.2 מ' עד 10,668 מ' (-50 רגל עד 35,000 רגל)
רמת זיהום אוויר	רמת זיהום אוויר
2G או פחות כמוגדר ב- ISA-S71.04-1985	2G או פחות כמוגדר ב- ISA-S71.04-1985

מתאם זרם חילופין	
מתח כניסה	מתח כניסה
זרם כניסה (מרבי)	זרם כניסה (מרבי)
1.5 אמפר / 1.6 אמפר / 1.7 אמפר	1.5 אמפר / 1.6 אמפר / 1.7 אמפר
תדר כניסה	תדר כניסה
50 הרץ עד 60 הרץ	50 הרץ עד 60 הרץ
הספק יציאה	הספק יציאה
זרם יציאה:	זרם יציאה:
65 וואט	65 וואט
90 וואט	90 וואט
מתח יציאה נקוב	מתח יציאה נקוב
מידות:	מידות:
גובה	גובה
רוחב	רוחב
עומק	עומק
טווח טמפרטורות:	טווח טמפרטורות:
הפעלה	הפעלה
לא בהפעלה	לא בהפעלה
19.5 +/- 1.0 וולט ז"י	19.5 +/- 1.0 וולט ז"י
27.20 מ"מ (1.07 אינץ')	27.20 מ"מ (1.07 אינץ')
137.20 מ"מ (5.40 אינץ')	137.20 מ"מ (5.40 אינץ')
57.80 מ"מ (2.28 אינץ')	57.80 מ"מ (2.28 אינץ')
0 עד 35°C (32 עד 95°F)	0 עד 35°C (32 עד 95°F)
-40 עד 65°C (-40 עד 149°F)	-40 עד 65°C (-40 עד 149°F)
מידות פיזיות	
גובה:	גובה:
ללא מסך מגע	ללא מסך מגע
22.5 מ"מ עד 39.9 מ"מ (0.89 אינץ' עד 1.57 אינץ')	22.5 מ"מ עד 39.9 מ"מ (0.89 אינץ' עד 1.57 אינץ')
עם מסך מגע	עם מסך מגע
24.1 מ"מ עד 41.5 מ"מ (0.95 אינץ' עד 1.63 אינץ')	24.1 מ"מ עד 41.5 מ"מ (0.95 אינץ' עד 1.63 אינץ')

מפרטים



הערה: ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Start** (התחל) **Help and Support** ← (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

מידע מערכת

סוג מעבד	Intel Atom N455 Intel Atom N550
ערכת שבבים	Intel NM10 Express Chipset

וידאו

סוג וידאו:	גרפיקת UMA של Intel
אפיק נתונים	וידאו משולב
בקר וידאו	Intel Graphics Media Accelerator מאיץ מדיה Broadcom Crystal HD (אופציונלי)

זיכרון

מחבר מודול זיכרון	1 חריץ SODIMM
קיבולת מודול זיכרון	1 GB ו-2 GB
סוג זיכרון	667 MHz DDR3
זיכרון מינימלי	1 GB
זיכרון מרבי	2 GB

סוללה

סוג	סוללת ליתיום יון "חכמה" עם 6 תאים (56 WHr) סוללת ליתיום יון בעלת אורך חיים ממושך (long-lifecycle) עם 6 תאים (54 WHr) סוללת ליתיום יון "חכמה" עם שלושה תאים (28 WHr)
ממדים:	
שישה תאים	48.13 מ"מ (1.90 אינץ')
עומק	42.46 מ"מ (1.67 אינץ')
גובה	204 מ"מ (8.03 אינץ')
רוחב	
שלושה תאים	
עומק	40.50 מ"מ (1.60 אינץ')
גובה	23.24 מ"מ (0.91 אינץ')
רוחב	204 מ"מ (8.03 אינץ')
משקל:	
שישה תאים	משקל מינימלי — 340 גרם (0.74 פאונד) משקל מרבי — 350 גרם (0.77 פאונד)
שלושה תאים	משקל מינימלי — 185 גרם (0.41 פאונד) משקל מרבי — 190 גרם (0.42 פאונד)
מתח	11.1 וולט DC (שישה תאים ושלושה תאים)
טווח טמפרטורות:	
הפעלה	0 עד 35°C (32 עד 95°F)
לא בהפעלה	-40 עד 65°C (-40 עד 149°F)
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט

התקנה מהירה



אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות ניתן למצוא בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.



אזהרה: מתאם זרם החילופין פועל עם שקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לצידוד.




התראה: בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.



הערה: התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.


1

חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב הנייד ולשקע החשמל.




2

חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

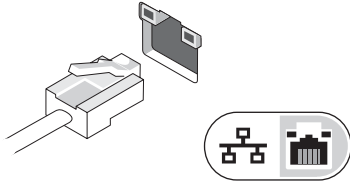


3

חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



4


פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



הערה: מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מבט מאחור

- 1 חיויי פעילות רשת (אופציונלי)
- 2 מחבר קו יציאה (מחבר אוזניות)
- 3 מחבר קו כניסה (מחבר מיקרופון)
- 4 מחבר USB 2.0
- 5 פתחי אוורור
- 6 מחבר מסך (VGA)
- 7 חריץ כבל אבטחה

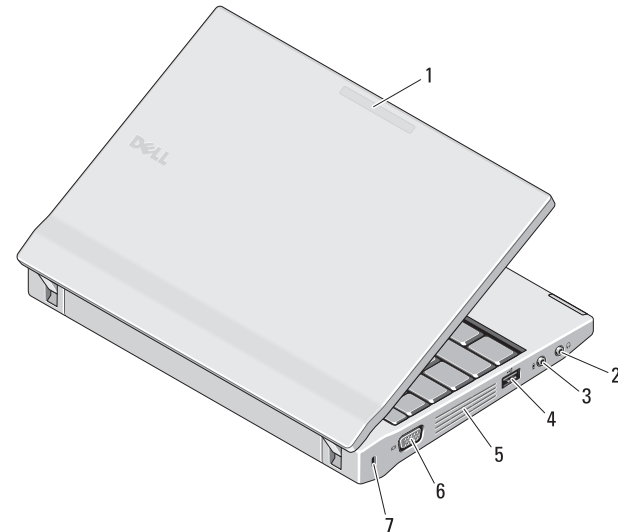

אזהרה: אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשרידיאו לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.




אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

מידע על התקנה ותכונות

מבט מלפנים

- 1 מיקרופון
- 2 נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
- 3 מצלמה (אופציונלי)
- 4 רמקול ימני
- 5 נוריות מצב מקלדת (שלוש)
- 6 לחצן הפעלה
- 7 חריץ כבל אבטחה
- 8 מחבר חשמל
- 9 מחבר רשת
- 10 מחברי USB 2.0 (2)
- 11 פתחי אוורור
- 12 קורא כרטיסי זיכרון (Secure Digital (SD
- 13 לחצני משטח מגע (2)
- 14 משטח מגע
- 15 פתחי אוורור
- 16 נוריות מצב התקן (ארבע) מקלדת
- 17
- 18 לחצני בקרת עוצמה (3)
- 19 צג (תכונת מסך מרובה-מגע היא אופציונלית)
- 20 רמקול שמאלי

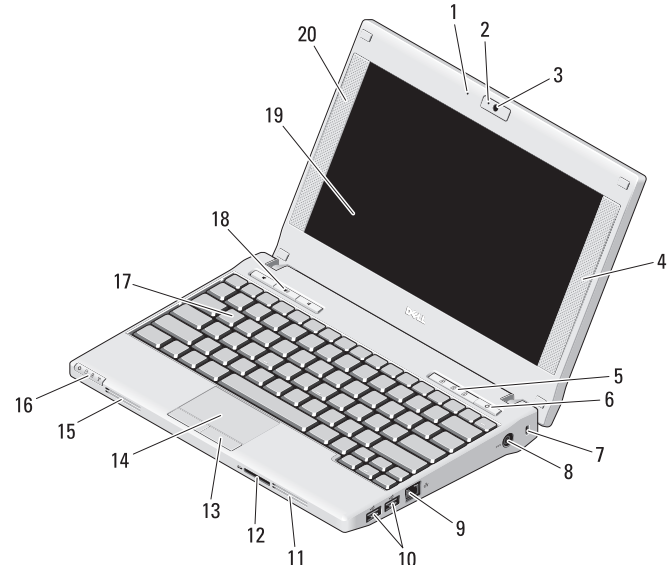

046X68A00

פפטמבר 2010

דגם תקינה: P02T סוג תקינה: P02T002

