

# Inspiron 13

## 7000 Series


### מדריך שירות




רגם מושב: Inspiron 13-7347  
רגם תקינה: P57G  
סוג תקינה: P57G001

# הערות, התראות ואזהרות

---

 **הערה:** "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות.

**התראה:** "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אוכרן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

**אזהרה:** "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

---

© 2014 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי כל החוקים בארה"ב והחוקים הבינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל הסימנים האחרים והשמות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים בבעלות החברות שלהן, בהתאמה.

# תוכן עניינים

**10** ..... לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

10 ..... לפני שתתחיל

10 ..... הוראות בטיחות.

11 ..... כלי עבודה מומלצים.

**12** ..... לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.

**13** ..... הסרת כיסוי הבסיס.

13 ..... הליך.

**14** ..... החזרת כיסוי הבסיס למקומו.

14 ..... הליך.

**15** ..... הסרת הסוללה.

15 ..... תנאים מוקדמים.

15 ..... הליך.

**16** ..... החזרת הסוללה למקומה.

16 ..... הליך.

16 ..... דרישות לאחר התהליך.

**17** ..... הסרת מודול הזיכרון.

17 ..... תנאים מוקדמים.

17 ..... הליך.

**18** ..... החזרת מודול הזיכרון למקומו.

18 ..... הליך.

19 ..... דרישות לאחר התהליך.

**20** ..... הסרת הכונן הקשיח.

20 ..... תנאים מוקדמים.

20 ..... הליך.

**22** ..... התקנה מחדש של הכונן הקשיח.

22 ..... הליך.

22 ..... דרישות לאחר התהליך.

**23** ..... הסרת סוללת המטבע.

23 ..... תנאים מוקדמים.

23 ..... הליך.

**24** ..... החזרת סוללת המטבע למקומה.

24 ..... הליך.

24 ..... דרישות לאחר התהליך.

**25** ..... הסרת כרטיס האלחוט.

25 ..... תנאים מוקדמים.

25 ..... הליך.

**27** ..... החזרת כרטיס האלחוט למקומו.

27 ..... הליך.

27 ..... דרישות לאחר התהליך.

**28** ..... הסרת לוח הבת של המקלדת.

28 ..... תנאים מוקדמים.

28 ..... הליך.

**30** ..... החזרת לוח הבת של המקלדת למקומו.

30 ..... הליך.

30 ..... דרישות לאחר התהליך.



**31** ..... הסרת לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול

31 ..... תנאים מוקדמים

31 ..... הליך

**33** ..... החזרת לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול למקומו

33 ..... הליך

33 ..... דרישות לאחר התהליך

**34** ..... הסרת הרמקולים

34 ..... תנאים מוקדמים

34 ..... הליך

**36** ..... החזרת הרמקולים למקומם

36 ..... הליך

36 ..... דרישות לאחר התהליך

**37** ..... הסרת משטח המגע

37 ..... תנאים מוקדמים

37 ..... הליך

**39** ..... החזרת משטח המגע למקומו

39 ..... הליך

39 ..... דרישות לאחר התהליך

**40** ..... הסרת המאוורר

40 ..... תנאים מוקדמים

40 ..... הליך

**42** ..... החזרת המאוורר למקומו

42 ..... הליך

42 ..... דרישות לאחר התהליך

**43**..... הסרת גוף הקירור

43 ..... תנאים מוקדמים

43 ..... הליך

**45**..... החזרת גוף הקירור למקומו

45 ..... הליך

45..... דרישות לאחר התהליך

**46**..... הסרת לוח הקלט/פלט (I/O)

46 ..... תנאים מוקדמים

46 ..... הליך

**48**..... החזרת לוח הקלט/פלט למקומו

48 ..... הליך

48 ..... דרישות לאחר התהליך

**49**..... הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל

49 ..... תנאים מוקדמים

49 ..... הליך

**50**..... החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה

50 ..... הליך

50..... דרישות לאחר התהליך

**51**..... הסרת לוח המערכת

51 ..... תנאים מוקדמים

51 ..... הליך

**55**..... החזרת לוח המערכת למקומו

55 ..... הליך

55..... דרישות לאחר התהליך

55 ..... הזנת תג השירות ב-BIOS

**57** ..... הסרת מכלול הצג

57 ..... תנאים מוקדמים

57 ..... הליך

**60** ..... החזרת מכלול הצג למקומו

60 ..... הליך

60 ..... דרישות לאחר התהליך

**61** ..... הסרת מכלול מחזיק עט המגע

61 ..... תנאים מוקדמים

61 ..... הליך

**63** ..... החזרת מכלול מחזיק עט המגע למקומו

63 ..... הליך

63 ..... דרישות לאחר התהליך

**64** ..... הסרת מכלול משענת כף היד והמקלדת

64 ..... תנאים מוקדמים

64 ..... הליך

**66** ..... החזרת מכלול משענת כף היד והמקלדת

66 ..... הליך

66 ..... דרישות לאחר התהליך

**67** ..... הסרת לוח הצג

67 ..... תנאים מוקדמים

67 ..... הליך

**69** ..... החזרת לוח הצג למקומו

69 ..... הליך

69 ..... דרישות לאחר התהליך

**70** ..... הסרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

70 ..... תנאים מוקדמים

70 ..... הליך

**71** ..... החזרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם

71 ..... הליך

71 ..... דרישות לאחר התהליך

**72** ..... הסרת צירי הצג

72 ..... תנאים מוקדמים

72 ..... הליך

**74** ..... החזרת צירי הצג למקומם

74 ..... הליך

74 ..... דרישות לאחר התהליך

**75** ..... הסרת המצלמה

75 ..... תנאים מוקדמים

75 ..... הליך

**77** ..... החזרת המצלמה למקומה

77 ..... הליך

77 ..... דרישות לאחר התהליך

**78** ..... הסרת לוח לחצן Windows

78 ..... תנאים מוקדמים

78 ..... הליך

**80** ..... החזרת לוח לחצן Windows למקומו

80 ..... הליך

80 ..... דרישות לאחר התהליך

**81** ..... הסרת כבל הצג

81 ..... תנאים מוקדמים

81 ..... הליך

**83** ..... החזרת כבל הצג למקומו

83 ..... הליך

83 ..... דרישות לאחר התהליך

**84** ..... עדכון ה-BIOS

**85** ..... קבלת עזרה ופנייה אל Dell

85 ..... משאבי עזרה עצמית

85 ..... פנייה אל Dell

# לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

התראה: כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מנגיעה בפנים ובמגעם.




הערה: ייתכן שהתמונות במסמך זה לא יהיו זהות למחשב שלך, בהתאם לתצורה שהומנת.



## לפני שתתחיל

1 שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.

2 כבה את המחשב.

– Windows 8.1: במסך **Start** (החל), לחץ או הקש על סמל ההפעלה  → **Shut down** (כיבוי).

– Windows 7: לחץ או הקש על **Start** (החל) → **Shut down** (כיבוי).

הערה: אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.



3 נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.

4 נתק מהמחשב את כל הכבלים, כגון כבלי טלפון, כבלי רשת ועוד.

5 נתק מהמחשב את כל ההתקנים והציוד ההיקפי, כגון מקלדת, עכבר, צג ועוד.

6 הסר מהמחשב את כרטיסי המדיה ואת הדיסק האופטי, אם רלוונטי.

## הוראות בטיחות

היעזר בהוראות הבטיחות הבאות כדי להגן על המחשב מפני נזק אפשרי וכדי להבטיח את ביטחונך האישי.

אזהרה: לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



אזהרה: נתק את כל מקורות החשמל לפני פתיחה של כיסוי המחשב או של לוחות. לאחר סיום העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, חזור למקומם את כל הכיסויים, הלוחות והברגים לפני חיבור המחשב למקור חשמל.





התראה: כדי להימנע מגרימת נזק למחשב, ודא שמשטח העבודה שטוח ונקי.




התראה: כדי להימנע מגרימת נזק לרכיבים ולכרטיסים, יש לגעת רק בקצותיהם בעת הטיפול בהם ולהימנע מנגיעה בפנים ובמגעם.



התראה: רק טכנאי שירות מורשה רשאי להסיר את כיסוי המחשב ולגשת לרכיבים בתוך המחשב. לקבלת מידע מלא אודות אמצעי בטיחות, עבודה בתוך המחשב והגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית, עיין בהוראות הבטיחות. 

התראה: לפני נגיעה ברכיבים בתוך המחשב, האריק את עצמך על-ידי נגיעה במשטח מתכת לא צבוע, כגון המתכת על גב המחשב. במהלך העבודה, גע מדי פעם במשטח מתכת לא צבוע כדי לפרוק חשמל סטטי, העלול לפגוע ברכיבים פנימיים. 

התראה: בעת ניתוק כבל, יש למשוך את המחבר או את לשונית המשיכה שלו ולא את הכבל עצמו. חלק מהכבלים כוללים מחברים עם לשוניות נעילה או בורגי מארז שעליך לנתק לפני ניתוק הכבל. בעת ניתוק הכבלים, יש להקפיד שהם ישירים, כדי להימנע מעיקום פינים של מחברים. בעת חיבור הכבלים, יש לוודא שהיציאות והמחברים מיושרים ופונים לכיוון הנכון. 

התראה: כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת. 

התראה: לחץ והוצא כל כרטיס שמותקן בקורא כרטיסי המדיה האופציונלי. 

## כלי עבודה מומלצים

כדי לבצע את ההליכים המתוארים במסמך זה, ייתכן שתזדקק לכלים הבאים:

- מברג פיליפס
- להב פלסטיק

# לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב

---

התראה: השארת ברגים חופשיים או משוחררים בתוך המחשב עלולה לגרום נזק חמור למחשב.



- 1 החזר למקומם את כל הברגים ובדוק שלא נותרו ברגים חופשיים בתוך המחשב.
- 2 חבר את כל ההתקנים החיצוניים, פריטי הציוד ההיקפי והכבלים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
- 3 החזר למקומם את כל כרטיסי המדיה, הדיסקים וכל החלקים האחרים שהסרת לפני העבודה על המחשב.
- 4 חבר את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים לשקעי החשמל שלהם.
- 5 הפעל את המחשב.




# הסרת כיסוי הבסיס

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 סגור את הצג והפוך את המחשב.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס למחשב.
- 3 באמצעות להב פלסטיק, שחרר את כיסוי הבסיס והוצא אותו מהמחשב.

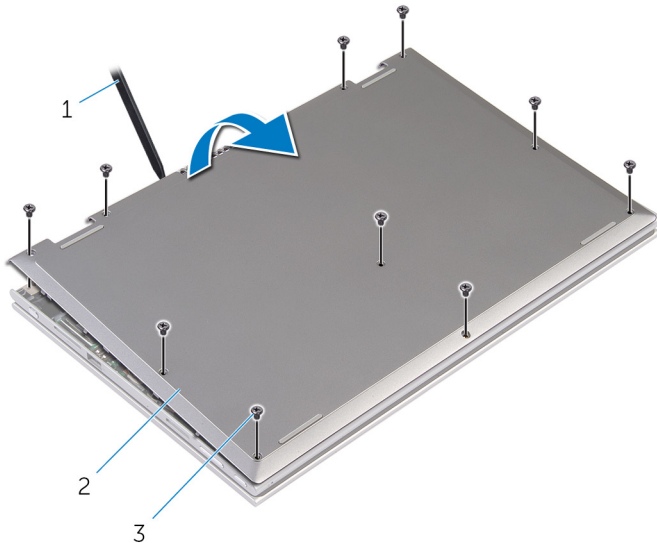

2 כיסוי הבסיס

1 להב פלסטיק

3 ברגים (10)

# החזרת כיסוי הבסיס למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)



## הליך

- 1 החלק את הלשוניות שבכיסוי הבסיס לתוך החריצים שבבסיס המחשב והכנס את כיסוי הבסיס למקומו בנקישה.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את כיסוי הבסיס לבסיס המחשב.

# הסרת הסוללה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

הסר את [כיסוי הבסיס](#).

## הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את הסוללה למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 הסר את כבל הכונן הקשיח ממכווני הניתוב שעל הסוללה.
- 3 הרום את הסוללה והוצא אותה ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

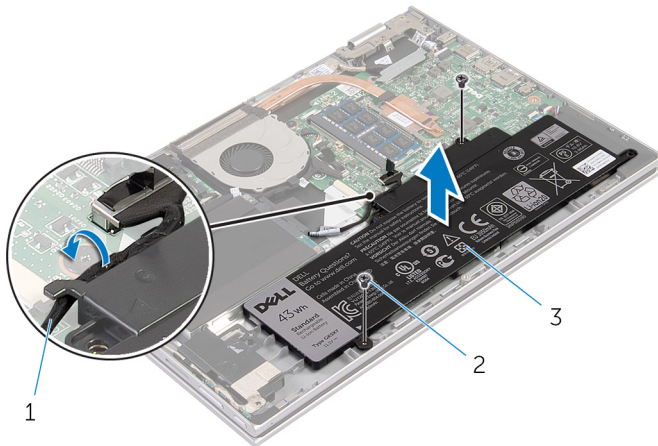

- 1 כבל הכונן הקשיח
- 2 ברגים
- 3 הסוללה
- 4 הפוך את המחשב.
- 5 לחץ והחזק את לחצן ההפעלה במשך 5 שניות כדי להאריק את לוח המערכת.

# החזרת הסוללה למקומה

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבסוללה עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת והנח את הסוללה על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 נתב את כבל הכונן הקשיח דרך מכווני הניתוב שעל הסוללה.
- 3 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את הסוללה למכלול משענת כף היד והמקלדת.

## דרישות לאחר התהליך

חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת מודול הזיכרון

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי הבטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 היעזר בקצות האצבעות כדי להזיז בזהירות הצידה את תפסי ההידוק שבשני קצות החריץ של מודול הזיכרון. עד שמודול הזיכרון ישתחרר ממקומו.
- 2 הסר את מודול הזיכרון מהחריץ מודול הזיכרון.

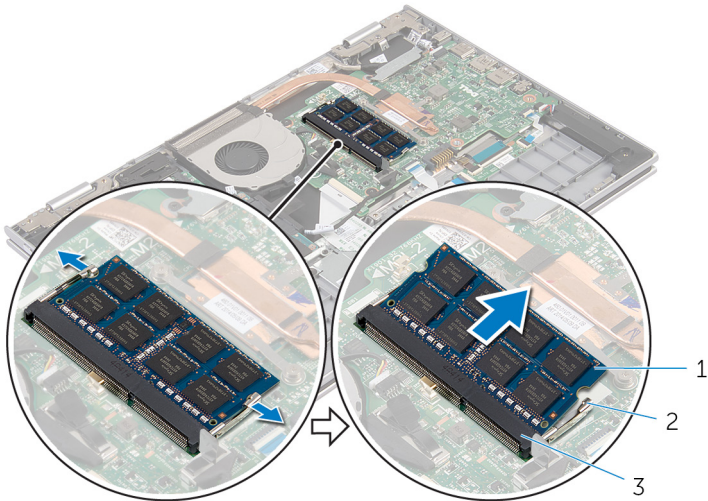

2 תפסי הידוק (2)

1 מודול זיכרון

3 חריץ מודול הזיכרון


# החזרת מודול הזיכרון למקומו


אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 יש את החריץ שבמודול הזיכרון עם הלשונית שבחריץ מודול הזיכרון.
- 2 החלק בחזוקה את מודול הזיכרון לתוך החריץ בזווית ולחץ על מודול הזיכרון כלפי מטה, עד שייכנס למקומו בנקישה.

**הערה:** אם אינך שומע את הנקישה, הסר את מודול הזיכרון והתקן אותו חזרה. 

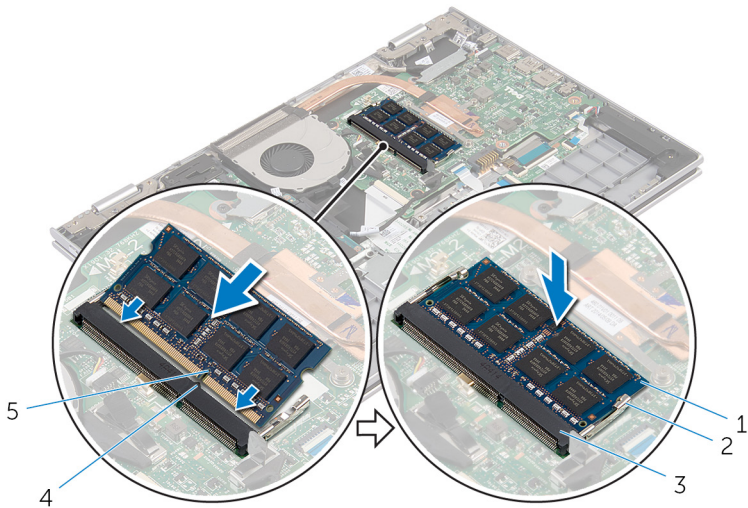

2 תפסי הידוק (2)

4 לשונית

1 מודול זיכרון

3 חריץ מודול הזיכרון

5 חריץ

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת הכונן הקשיח

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.



התראה: כדי להימנע מאובדן נתונים, אין להסיר את הכונן הקשיח כאשר המחשב פועל או נמצא במצב שינה.



## תנאים מוקדמים


- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 נתק את כבל הכונן הקשיח מלוח המערכת בעזרת לשונית המשיכה.



**3** הרם את מכלול הכונן הקשיח, יחד עם הכבל שלו, והוצא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

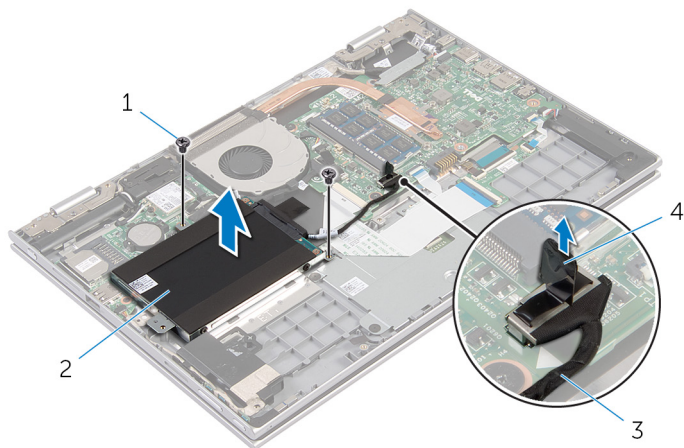


- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | ברגים (2)       |
| 2 | מכלול כונן קשיח |
| 3 | כבל הכונן הקשיח |
| 4 | לשונית משיכה    |

**4** נתק את החוצץ מהכונן הקשיח.

**5** הסר את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.

**6** הסר את תושבת הכונן הקשיח מהכונן הקשיח.

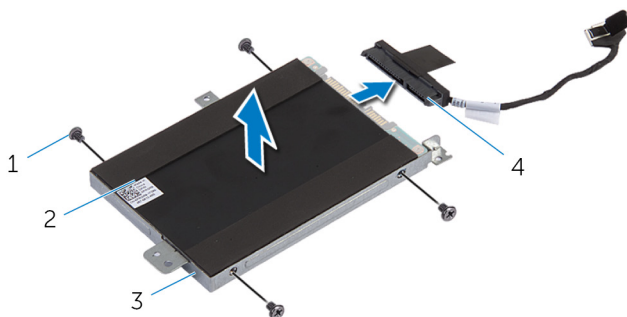

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | ברגים (4)         |
| 2 | הכונן הקשיח       |
| 3 | תושבת הכונן הקשיח |
| 4 | חוצץ              |

# התקנה מחדש של הכונן הקשיח

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



התראה: כוננים קשיחים הם רכיבים רגישים. נקוט משנה זהירות בעת טיפול בכונן הקשיח.



## הליך

- 1 יישר את חורי הברגים שבכונן הקשיח עם חורי הברגים שבתושבת הכונן.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את תושבת הכונן הקשיח לכונן הקשיח.
- 3 חבר את החרוץ לכונן הקשיח.
- 4 ישר את חורי הברגים שבמכלול הכונן הקשיח עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 5 הברג בחזרה את הברגים שמהדקים את מכלול הכונן הקשיח אל מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 6 חבר את כבל הכונן הקשיח אל לוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת סוללת המטבע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



התראה: הוצאת סוללת המטבע מאפסת את הגדרות ה-BIOS להגדרות ברירת מחדל. מומלץ לשים לב מהן הגדרות ה-BIOS הקיימות לפני הוצאת סוללת המטבע.




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

באמצעות להב פלסטיק, הוצא בעדינות את סוללת המטבע מתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.

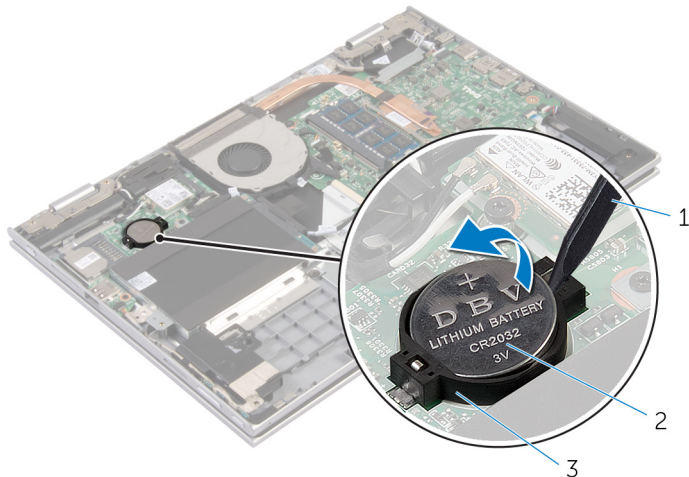

2 סוללת המטבע

1 להב פלסטיק

3 שקע סוללה

# החזרת סוללת המטבע למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

כאשר הצד החיובי פונה כלפי מעלה, הכנס את סוללת המטבע לתוך שקע הסוללה בלוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת כרטיס האלחוט

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 נתק את כבלי האנטנה מכרטיס האלחוט.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את כרטיס האלחוט אל לוח המערכת.

3 החלק את כרטיס האלחוט החוצה מהחריץ של כרטיס האלחוט שבלוח המערכת.

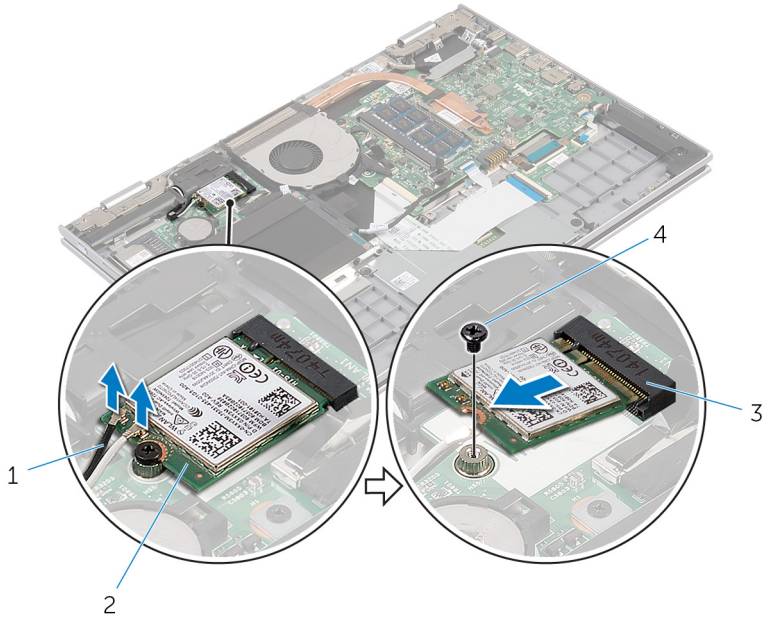

כרטיס אלחוט 2  
בורג 4

כבלי אנטנה (2) 1  
חריץ כרטיס האלחוט 3

# החזרת כרטיס האלחוט למקומו

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

**התראה:** כדי למנוע פגיעה בכרטיס האלחוט, אל תניח כבלים מתחתיו.



- 1 ישר את חריץ שבכרטיס האלחוט בקו אחד עם הלשונית שבחריץ כרטיס האלחוט בלוח המערכת.
  - 2 הכנס את כרטיס האלחוט בזווית לתוך חריץ כרטיס האלחוט.
  - 3 ישר את חור הבורג שבכרטיס האלחוט עם חור הבורג שבלוח המערכת.
  - 4 הברג חזרה למקומו את הבורג שמהדק את כרטיס האלחוט ללוח המערכת.
  - 5 חבר את כבלי האנטנה לכרטיס האלחוט.
- הטבלה הבאה מספקת את סכמת הצבעים של כבלי האנטנה עבור כרטיס האלחוט שנתמך על-ידי המחשב.

מחברים בכרטיס האלחוט	צבע כבל האנטנה
ראשי (משולש לבן)	לבן
עזר (משולש שחור)	שחור

## דרישות לאחר התהליך

- 1 חזור את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת לוח הבת של המקלדת

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).



## תנאים מוקדמים


- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 הרים את תפסי המחברים ונתק את כבלי המקלדת וכבלי התאורה האחורית של המקלדת מלוח הבת של המקלדת.



2 הרום את לוח הבת של המקלדת והוצא אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

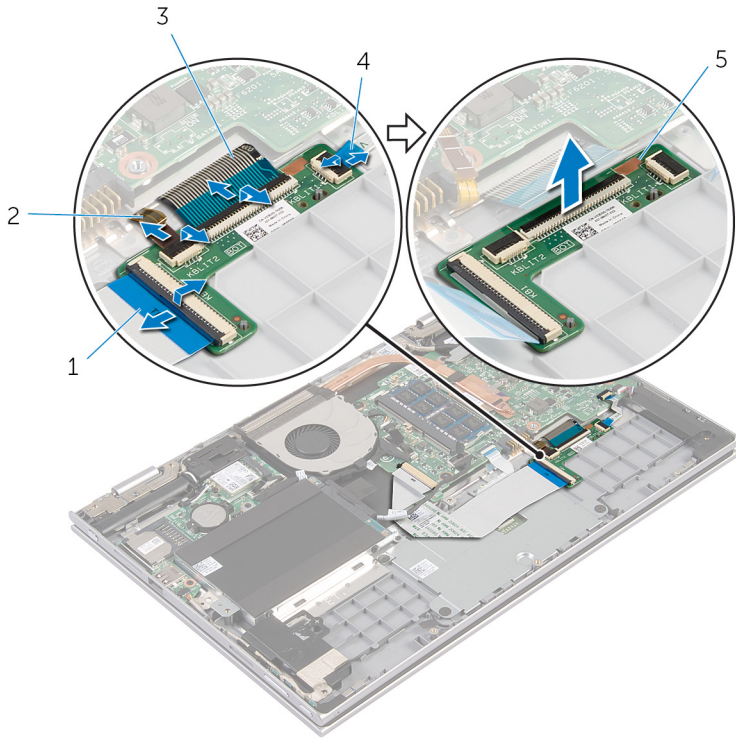

2 כבל תאורה אחורית של המקלדת

4 כבל תאורה אחורית של המקלדת

1 כבל מקלדת

3 כבל מקלדת

5 לוח הבת של המקלדת

# החזרת לוח הבת של המקלדת למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 שים את לוח הבת של המקלדת על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 חבר את כבלי המקלדת ואת כבלי התאורה האחורית של המקלדת ולחץ על התפסים כדי להדק את הכבלים במקומם.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת הכונן הקשיח".

## הליך

- 1 משוך והפרד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 נתק את כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול מלוח המערכת.
- 3 הסר את כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול ממכווני הניתוב שברמקול.
- 4 משוך והפרד את סרט ההדבקה שמהדק את לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול לרמקול.

5 הרים את לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול יחד עם הכבל שלו, והוציא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

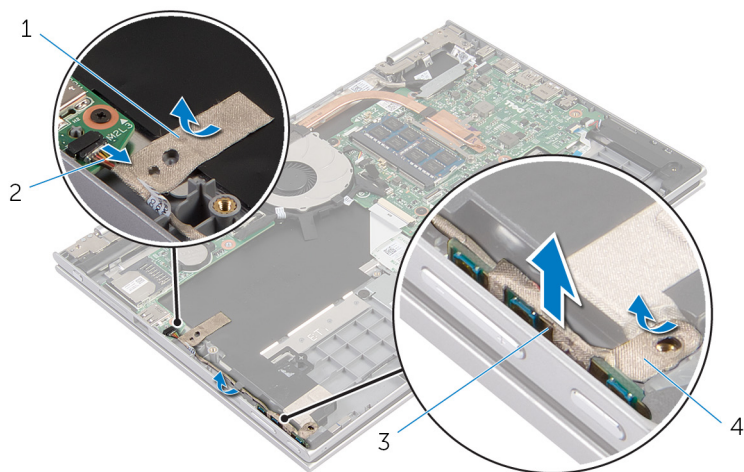

2 כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול

4 סרט הדבקה

1 סרט הדבקה

3 לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול

# החזרת לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 הנח את לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול בתוך החרוץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול לרמקול.
- 3 נתב את כבל הלוח של לחצני ההפעלה ועוצמת הקול דרך מכווני הניתוב שברמקול.
- 4 חבר את כבל הלוח של לחצני ההפעלה ועוצמת הקול ללוח המערכת.
- 5 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול למכלול משענת כף היד והמקלדת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 בצע את ההליך משלב 4 עד שלב 6 בסעיף "החזרת [הכוונן הקשיח](#) למקומו".
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 3 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת הרמקולים

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול](#).

## הליך

- 1 נתק את כבל הרמקול מלוח המערכת.
- 2 משוך והפרד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הרמקולים למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הסר את כבל הרמקול ממכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.

**4** שחרר את הרמקולים מבליטות היישור והרם את הרמקולים יחד עם הכבל שלהם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

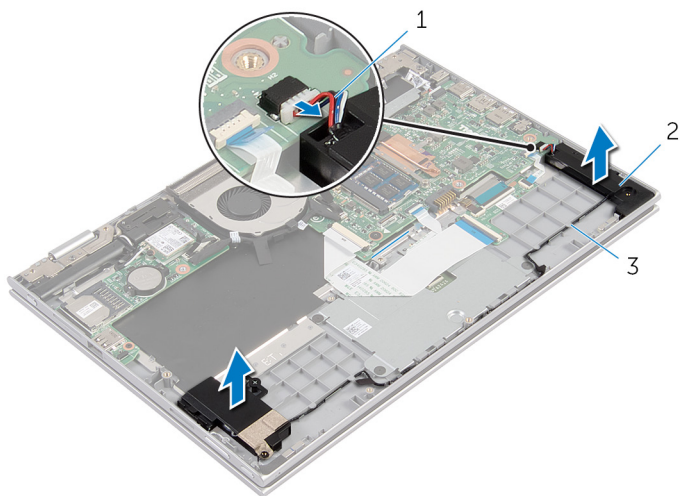

2 רמקולים (2)

1 כבל הרמקול

3 מכווני ניתוב

# החזרת הרמקולים למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 באמצעות בליטות היישור שבמכלול משענת כף היד והמקלדת, הנח את הרמקולים על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 נח את כבל הרמקולים דרך מכווני הניתוב שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הצמד את סרטי ההדבקה שמהדקים את כבל הרמקולים למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 4 חבר את כבל הרמקול ללוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול למקומו](#).
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 3 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.



# הסרת משטח המגע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).


## הליך

- 1 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל המקלדת מלוח הבת של המקלדת.

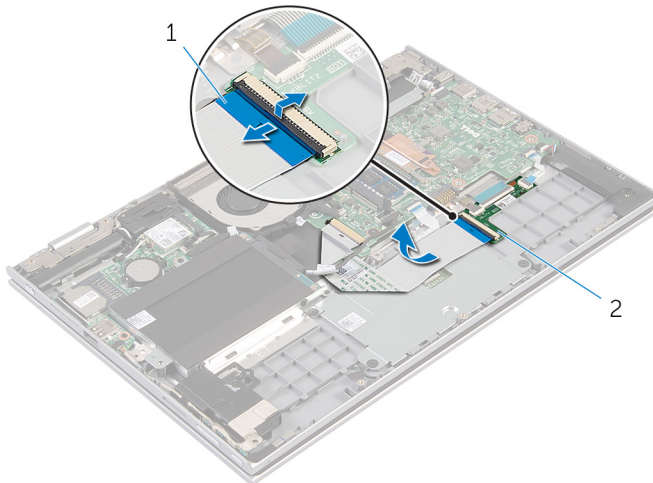

- 1 כבל מקלדת
- 2 לוח הבת של המקלדת
- 2 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל משטח המגע ממשטח המגע.
- 3 הסר את הברגים שמהדקים את תושבת משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.

4 הרם והוצא את תושבת משטח המגע ממכלול משענת היד והמקלדת.

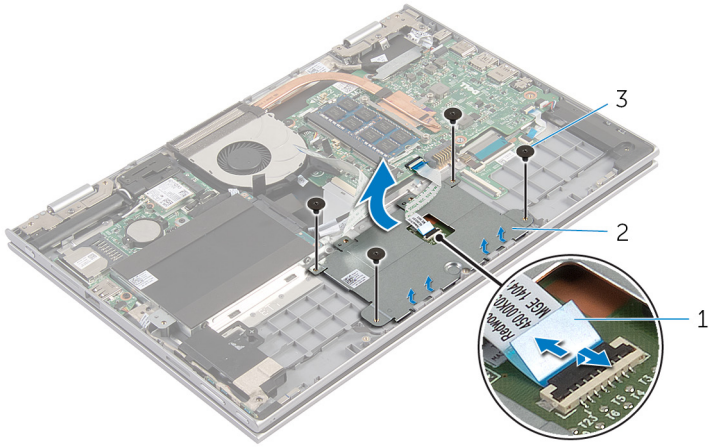


2 תושבת משטח המגע

1 כבל משטח מגע

3 ברגים (4)

5 משוך והפרד את סרט ההדבקה שמהדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.

6 הרם את משטח המגע והרחק אותו מהמחשב.

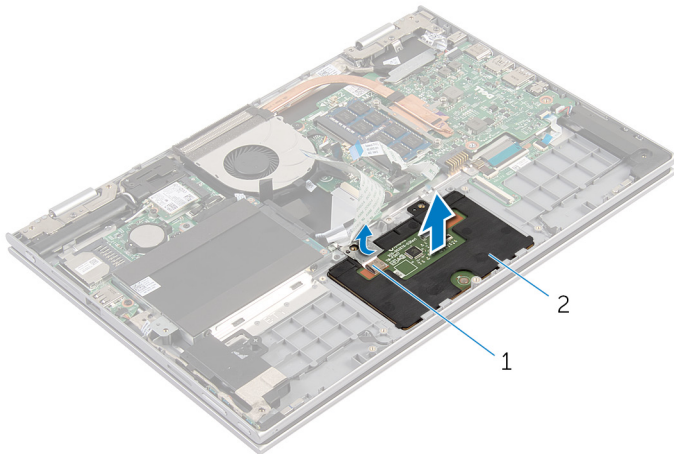

2 משטח מגע

1 סרט הדבקה

# החזרת משטח המגע למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 החלק את הלשוניות שבמשטח המגע לתוך החריצים שבמשענת כף היד והמקלדת.
- 2 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 ישר את חורי הברגים שבתושבת משטח המגע עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 4 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את תושבת משטח המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 5 החלק את כבל משטח המגע לתוך מחבר משטח המגע ולחץ על התפס כדי להדק את הכבל במקומו.
- 6 החלק את כבל המקלדת לתוך מחבר לוח הבת של המקלדת ולחץ על התפס כדי להדק את הכבל במקומו.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 חזור את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת המאוורר

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 הרם את התפס ונתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח המערכת.
- 2 הסר את כבל לוח הקלט/פלט ממכווני הניחוב שבמאוורר.

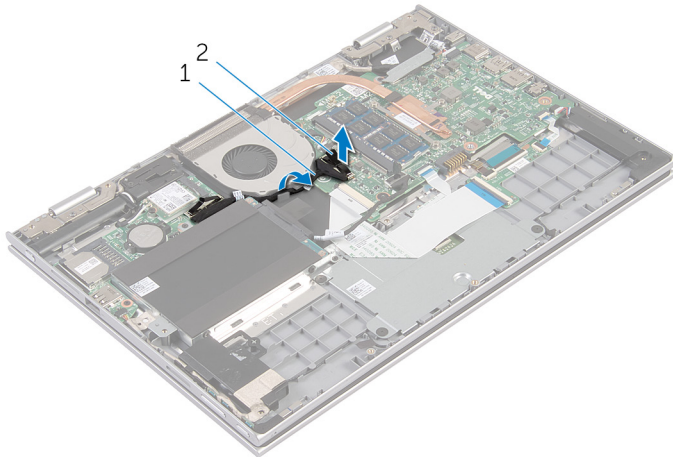


2 מחבר כבל לוח הקלט/פלט

1 כבל לוח הקלט/פלט

3 נתק את כבל המאוורר מלוח המערכת.

4 הסר את הברגים שמהדקים את המאוורר למכלול משענת כף היד והמקלדת.

5 הרם את המאוורר והוצא אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

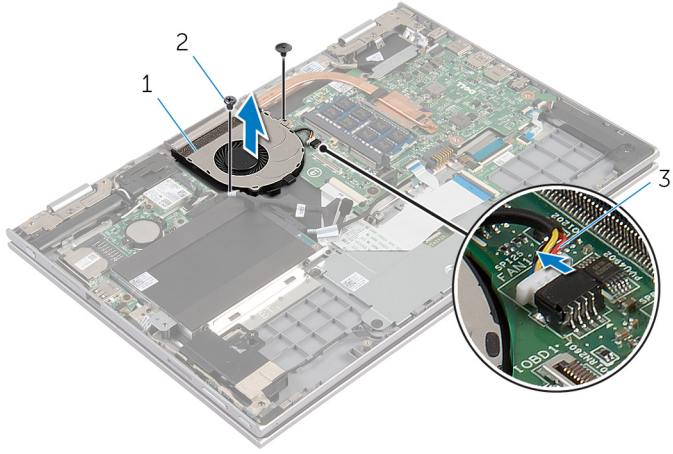

2 ברגים (2)

1 המאוורר  
3 כבל המאוורר

# החזרת המאוורר למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבמאוורר עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את המאוורר למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 חבר את כבל המאוורר ללוח המערכת.
- 4 נתב את כבל לוח הקלט/פלט דרך מכווני הניתוב שבמאוורר.
- 5 החלק את כבל לוח הקלט/פלט לתוך המחבר של כבל לוח הקלט/פלט שבלוח המערכת ולחץ על התפס כדי להדק את הכבל.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת גוף הקירור

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



אזהרה: גוף הקירור עשוי להתחמם במהלך פעולה רגילה. המתן מספיק זמן עד שגוף הקירור יתקרר, לפני שתיגע בו.



התראה: כדי להבטיח קירור מרכיבי של המעבד, אין לגעת באזורים מעבירי החום בגוף הקירור. השמן שנמצא על העור עלול להפחית את יכולת העברת החום של המשחה התרמית.



## תנאים מוקדמים


1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).

2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

1 לפי הסדר (שמצוין על-גבי גוף הקירור), שחרר את הברגים שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת.

2 הרם את גוף הקירור והוצא אותו מלוח המערכת.

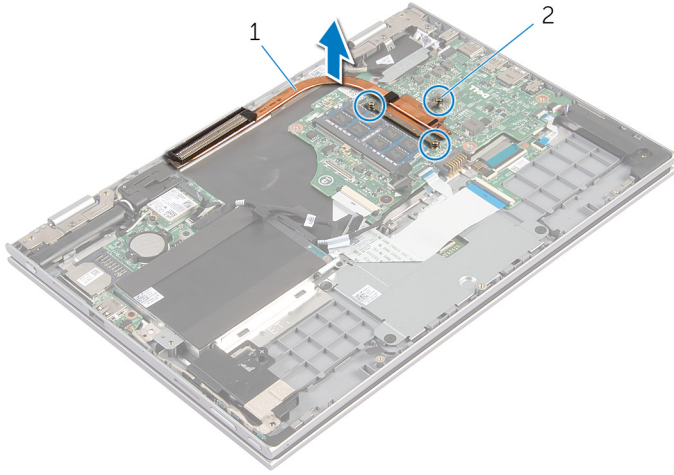

2 בורגי חיזוק (3)

1 גוף הקירור



# החזרת גוף הקירור למקומו

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**התראה:** ישור לא נכון של גוף הקירור עלול לגרום נזק ללוח המערכת ולמעבד.



**הערה:** ניתן לעשות שימוש חוזר במשחה התרמית המקורית, בתנאי שלוח המערכת וגוף הקירור המקוריים מותקנים מחדש יחד. אם לוח המערכת או גוף הקירור מוחלפים, השתמש ברפידה התרמית הכלולה בערכה כדי להבטיח מוליכות תרמית.



## הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבגוף הקירור עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 2 לפי הסדר (שמצוין על-גבי גוף הקירור), הדק את הברגים שמהדקים את גוף הקירור ללוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת לוח הקלט/פלט

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [הכונן הקשיח](#).
- 4 הסר את [כרטיס האלחוט](#).
- 5 הסר את [סוללת המטבע](#).

## הליך

- 1 נתק את כבל לוח הקלט/פלט מלוח הקלט/פלט.
- 2 נתק את כבל הלוח של לחצני ההפעלה ועוצמת הקול מלוח הקלט/פלט.
- 3 הסר את הבורג שמהדק את לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד והמקלדת.

4 הרם והוצא את לוח הקלט/פלט ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

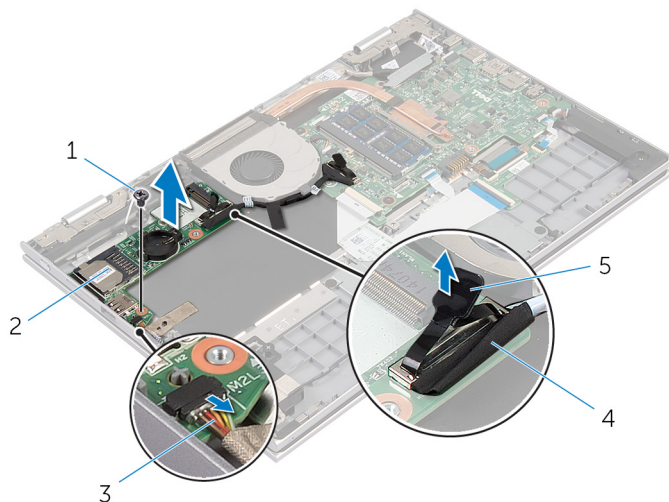

- |   |                                  |   |                  |
|---|----------------------------------|---|------------------|
| 1 | בורג                             | 2 | לוח קלט/פלט      |
| 3 | כבל לוח לחצני ההפעלה ועוצמת הקול | 4 | כבל לוח הקלט/פלט |
| 5 | לשונית משיכה                     |   |                  |

# החזרת לוח הקלט/פלט למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 השתמש בבליטות היישור כדי למקם את לוח הקלט/פלט על מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 ישר את חור הבורג שבלוח הקלט/פלט עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הברג את הבורג שמהדק את לוח הקלט/פלט למכלול משענת כף היד והמקלדת חזרה למקומו.
- 4 חבר את כבל הלוח של לחצני ההפעלה ועוצמת הקול ללוח הקלט/פלט.
- 5 חבר את כבל לוח הקלט/פלט ללוח הקלט/פלט.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [סוללת המטבע](#) למקומה.
- 2 החזר את [כרטיס האלחוט](#) למקומו.
- 3 החזר את [הכונן הקשיח](#) למקומו.
- 4 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 5 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרה של יציאת מחבר מתאם החשמל

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 נתק את כבל יציאת מתאם החשמל מלוח המערכת.
- 2 הסר את הבורג המהדק את יציאת מתאם החשמל אל מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הרם את יציאת מתאם החשמל עם הכבל שלה והוצא אותם ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

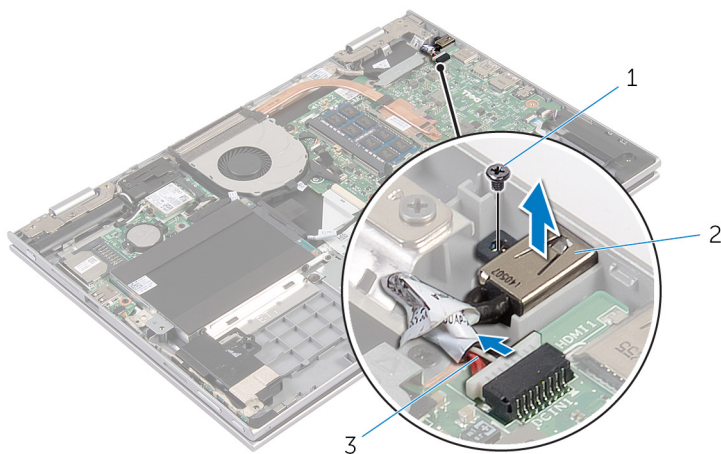

2 יציאת מתאם חשמל

1 בורג

3 כבל יציאת מתאם החשמל

# החזרת יציאת מתאם החשמל למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 הנח את יציאת מתאם החשמל בתוך החריץ שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 ישר את חור הבורג שביציאת מתאם החשמל עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 חבר את כבל היציאה של מתאם החשמל ללוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת לוח המערכת

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**הערה:** תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות בתוכנית הגדרת ה-BIOS לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



**הערה:** החזרת לוח המערכת למקומו תבטל את השינויים שביצעת ב-BIOS באמצעות תוכנית הגדרת ה-BIOS. עליך לבצע את השינויים הרצויים שוב לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



**הערה:** לפני ניתוק הכבלים מלוח המערכת, שים לב למיקומם של המחברים, כדי שתוכל לחבר אותם מחדש בצורה הנכונה לאחר שתחזיר את לוח המערכת למקומו.




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מודול הזיכרון](#).
- 4 הסר את [המאורר](#).
- 5 הסר את [גוף הקירור](#).

## הליך

- 1 הסר את הברגים שמהדקים את תושבת כבל הצג ללוח המערכת והרם את תושבת כבל הצג כדי להוציא מלוח המערכת.
- 2 נתק את כבל הצג מלוח המערכת, תוך שימוש בלשונית המשיכה.


**3** משוך והפרד את סרט ההדבקה שעל מחבר לוח לחצן Windows ונתק את הכבל של לוח לחצן Windows מהמחבר.

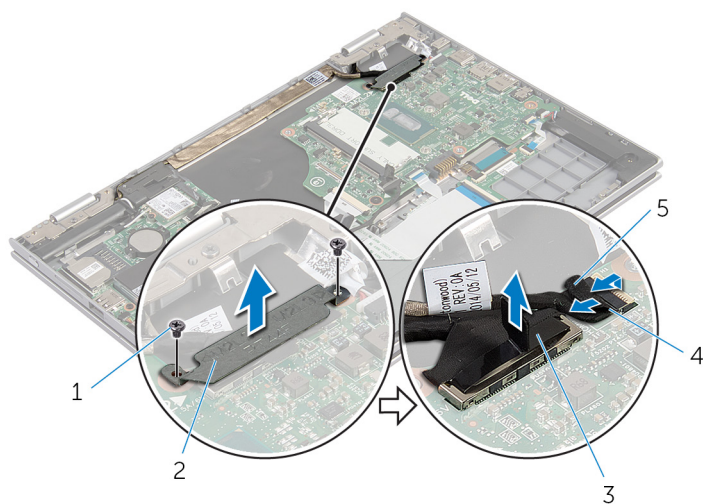

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | ברגים (2)            |
| 2 | תושבת כבל הצג        |
| 3 | כבל צג               |
| 4 | כבל לוח לחצן Windows |
| 5 | סרט הדבקה            |


- 4** השתמש בלשונית המשיכה כדי לנתק את כבל המקלדת ואת כבל הכוונן הקשיח מלוח המערכת.
- 5** שחרר את תפס המחבר ונתק את כבל התאורה האחורית של המקלדת מלוח המערכת.
- 6** הרם את תפס המחבר ונתק את כבל משטח המגע מלוח המערכת.



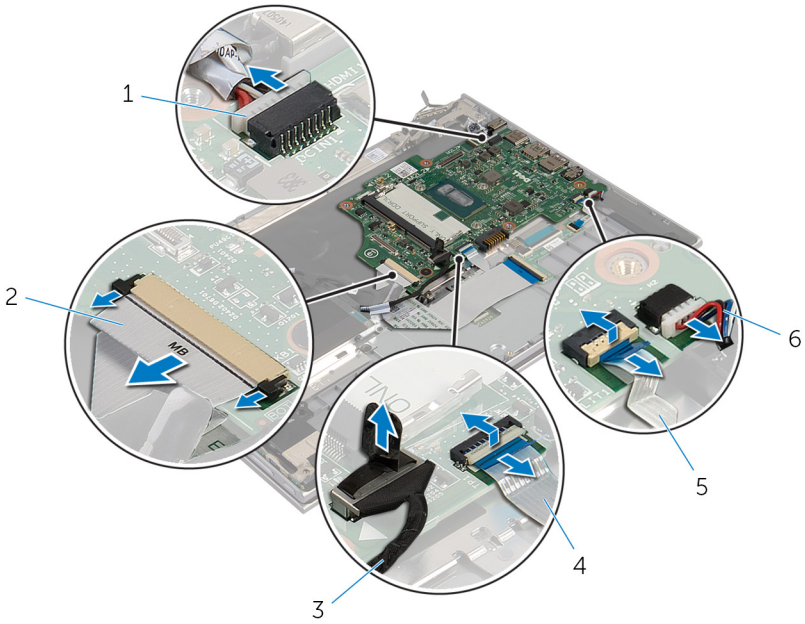

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | כבל יציאת מתאם החשמל       |
| 2 | כבל מקלדת                  |
| 3 | כבל הכונן הקשיח            |
| 4 | כבל משטח מגע               |
| 5 | כבל תאורה אחורית של המקלדת |
| 6 | כבל הרמקול                 |

**8** הסר את הברגים שמהדקים את לוח המערכת למכלול משענת כף היד והמקלדת והרם אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

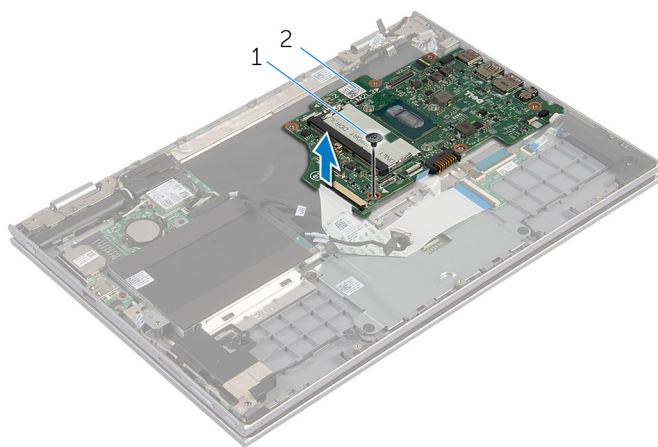

2 לוח המערכת

1 בורג

# החזרת לוח המערכת למקומו

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**הערה:** תג השירות של המחשב מאוחסן בלוח המערכת. עליך להזין את תג השירות בתוכנית הגדרת ה-BIOS לאחר החזרת לוח המערכת למקומו.



## הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבלוח המערכת עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 הברג חזרה את הבורג שמהדק את לוח המערכת למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 חבר את כבל היציאה של מתאם החשמל ואת כבל הרמקול ללוח המערכת.
- 4 החלק את כבל משטח המגע לתוך המחבר שבלוח המערכת ולחץ על התפס כדי להדק את הכבל.
- 5 החלק את כבל המקלדת ואת כבל התאורה האחורית של המקלדת לתוך המחברים המתאימים ולחץ על תפסי המחבר כדי להדק את הכבל במקומו.
- 6 חבר את כבל הכונן הקשיח אל לוח המערכת.
- 7 הדק את כבל לוח לחצן Windows למחבר שבלוח המערכת והצמד את הסרט למחבר של לוח לחצן Windows כדי להדק את הכבל.
- 8 חבר את כבל הצג ללוח המערכת.
- 9 ישר את חורי הברגים שבתושבת כבל הצג עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 10 חזור למקומם את הברגים שמהדקים את תושבת כבל הצג אל לוח המערכת.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 חזור את [גוף הקיבורד](#) למקומו.
- 2 חזור את [המאונר](#) למקומו.
- 3 חזור את [מדדול הזיכרון](#) למקומו.
- 4 חזור את [הסוללה](#) למקומה.
- 5 חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

## BIOS-הזנת תג השירות ב

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הקש F2 כאשר הלוגו של DELL יופיע, כדי להיכנס לתוכנית הגדרת ה-BIOS.



# הסרת מכלול הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).

## הליך

- 1 נתק את כבלי האנטנה מכרטיס האלחוט.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את תושבת כבל הצג אל לוח המערכת.
- 3 הרום והוצא את תושבת כבל הצג מלוח המערכת.
- 4 נתק את כבל הצג מלוח המערכת, תוך שימוש בלשונית המשיכה.

5 משוך והפרד את סרט ההדבקה שעל מחבר לוח לחצן Windows ונתק אותו מלוח המערכת.

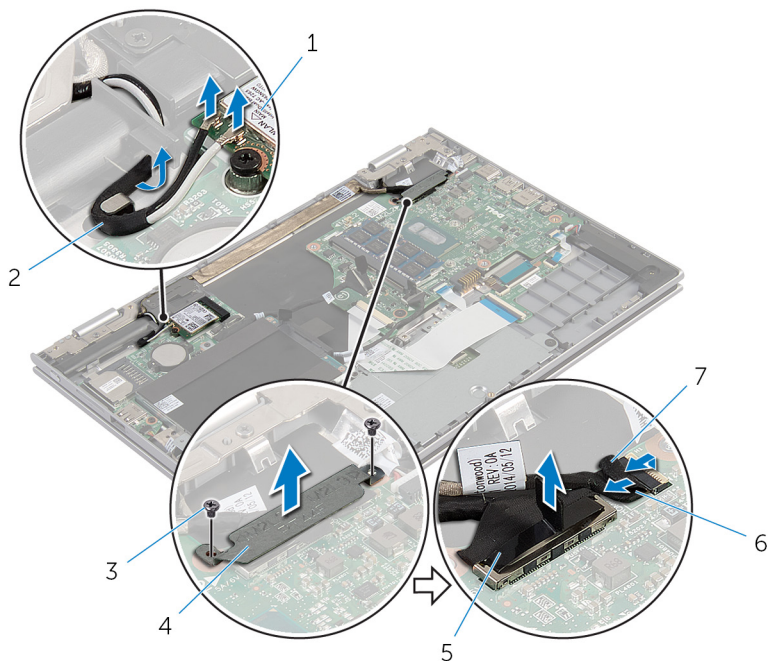

- |   |                      |   |             |
|---|----------------------|---|-------------|
| 2 | כבלי אנטנה (2)       | 1 | כרטיס אלחוט |
| 4 | תושבת כבל הצג        | 3 | ברגים (2)   |
| 6 | כבל לוח לחצן Windows | 5 | כבל צג      |
|   |                      | 7 | סרט הדבקה   |

6 הפוך את המחשב ופתח את הצג עד הסוף.


**⚠ התראה: הנח את המחשב על משטח רך ונקי כדי למנוע שריטה של הצג.**

7 הנח את המחשב הפוך על משטח ישר.

8 הסר את הברגים שמהדקים את מכלול הצג אל מכלול משענת כף היד והמקלדת.

9 משוך והפרד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג למכלול משענת כף היד והמקלדת.

10 הרם והוצא את מכלול הצג ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

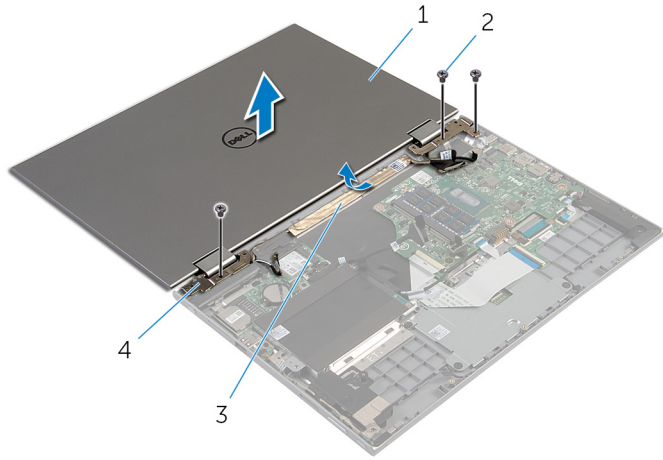

- |           |   |   |             |
|-----------|---|---|-------------|
| מכלול הצג | 1 | 2 | בורגים (3)  |
| סרט הדבקה | 3 | 4 | צירי צג (2) |

# החזרת מכלול הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

התראה: הנח את המחשב על משטח רך ונקי כדי למנוע שריטה של הצג. 

- 1 שים את מכלול הצג על גבי מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הצמד את סרט ההדבקה שמהדק את כבל הצג למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 4 חזור למקומם את הברגים שמהדקים את מכלול הצג אל מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 5 הפוך את המחשב וסגור את הצג.
- 6 החלק את המחבר של לוח לחצן Windows לתוך תפס המחבר שעל לוח המערכת ולחץ על התפס כלפי מטה כדי להדק את הכבל.
- 7 הצמד את סרט ההדבקה לכבל של לוח לחצן Windows.
- 8 חבר את כבל הצג ללוח המערכת.
- 9 ישר את חורי הברגים שבתושבת כבל הצג עם חורי הברגים שבלוח המערכת.
- 10 חזור למקומם את הברגים שמהדקים את תושבת כבל הצג אל לוח המערכת.
- 11 חבר את כבלי האנטנה לכרטיס האלחוט.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 חזור את [הסוללה](#) למקומה.
- 2 חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.



# הסרת מכלול מחזיק עט המגע

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).

## הליך

- 1 דחף את עט המגע כדי לשחרר אותו ממחזיק עט המגע.

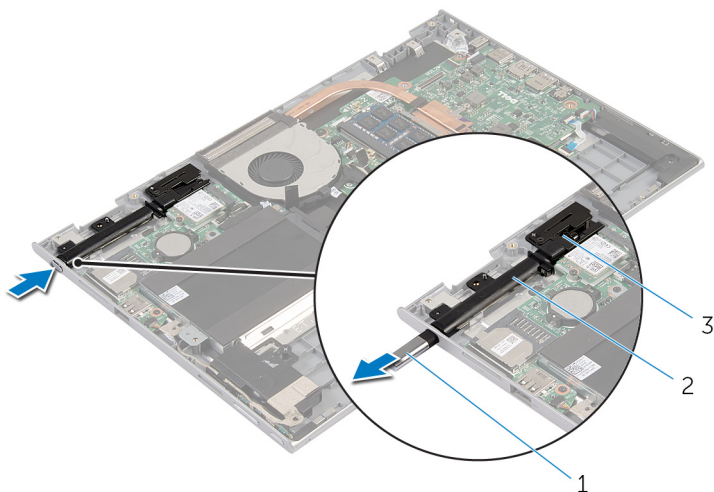


2 מחזיק עט-מגע

1 עט מגע

3 מנעול עט מגע

- 2 הסר את הבורג והרם את מנעול עט המגע ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

3 הרם את מחזיק עט המגנע והוצא אותו ממכלול משענת כף היד והמקלדת.

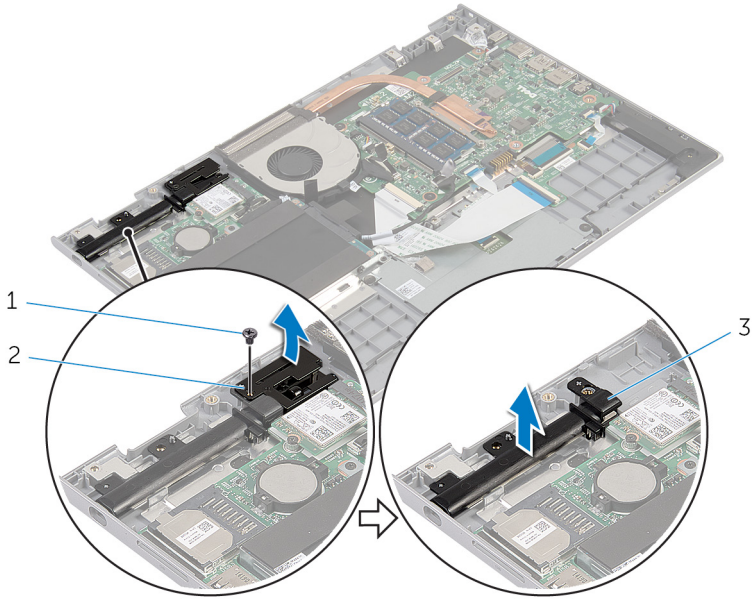

2 מנעול עט מגנע

1 בורג  
3 מחזיק עט-מגנע

# החזרת מכלול מחזיק עט המגע למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 הנח את מכלול מחזיק עט המגע ומנעול עט המגע על מכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 2 ישר את חור הבורג שבמחזיק עט המגע עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 3 הברג חזרה את הבורג שמהדק את מחזיק עט המגע ומנעול עט המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 4 ישר את חור הבורג שבמנעול עט המגע עם חור הבורג שבמכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 5 הברג חזרה את הבורג שמהדק את מנעול עט המגע למכלול משענת כף היד והמקלדת.
- 6 הכנס את עט המגע למחזיק עט המגע ולחץ עליו עד שייכנס למקומו בנקישה.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 2 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 3 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת מכלול משענת כף היד והמקלדת

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 בצע את ההליך משלב 1 עד שלב 3 בסעיף "הסרת [הכונן הקשיח](#)".
- 4 הסר את [מכלול מחזיק עט המגע](#).
- 5 הסר את [לוח הבת של המקלדת](#).
- 6 הסר את [משטח המגע](#).
- 7 הסר את [המאורר](#).
- 8 הסר את [גוף הקירור](#).
- 9 הסר את [לוח הקלט/פלט](#).
- 10 הסר את [הרמקולים](#).
- 11 הסר את [מכלול הצג](#).
- 12 הסר את [יציאת מתאם החשמל](#).
- 13 הסר את [לוח המערכת](#).

## הליך

לאחר ביצוע השלבים שבתנאים המוקדמים, נותר בידינו מכלול משענת כף היד והמקלדת.

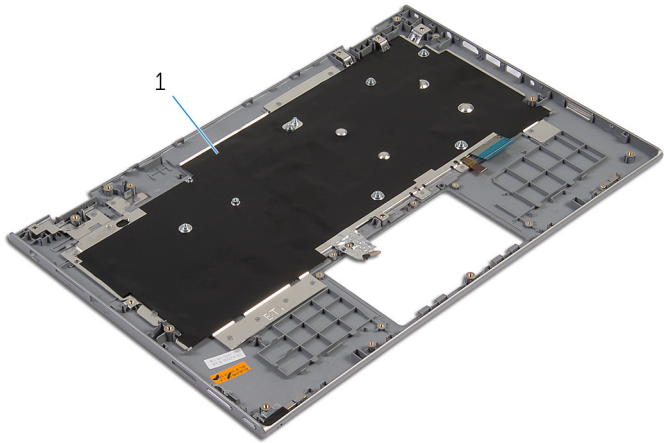

1 מכלול משענת כף היד והמקלדת

# החזרת מכלול משענת כף היד והמקלדת

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

הנח את מכלול משענת כף היד והמקלדת על משטח ישר כשהמקלדת פונה כלפי מטה.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [לוח המערכת](#) למקומו.
- 2 החזר את [יציאת מתאם החשמל](#) למקומו.
- 3 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 4 החזר את [הרמקולים](#) למקומם.
- 5 החזר את [לוח הקלט/פלט](#) למקומו.
- 6 החזר את [גוף הקירור](#) למקומו.
- 7 החזר את [המאוורר](#) למקומו.
- 8 החזר את [משטח המגע](#) למקומו.
- 9 החזר את [לוח הבת של המקלדת](#) למקומו.
- 10 החזר את [מכלול מחזיק עט המגע](#) למקומו.
- 11 בצע את ההליך משלב 4 עד שלב 6 בסעיף "החזרת [הכוונן הקשיח](#) למקומו".
- 12 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 13 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת לוח הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).

## הליך


- 1 הוצא את כבל הצג ממכווני הניתוב שבתוך כיסויי הצירים.

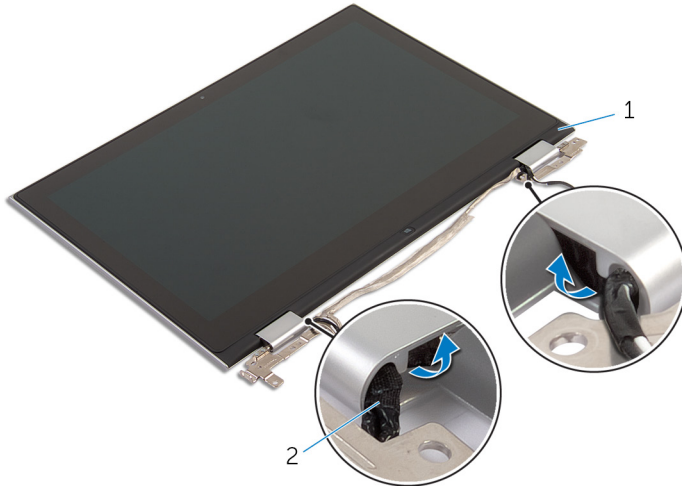

2 כבל צג

1 מכלול לוח הצג

2 באמצעות להב פלסטיק, הרים את מכלול לוח הצג והוציא אותו מהכיסוי האחורי של הצג וממכלול האנטנה.

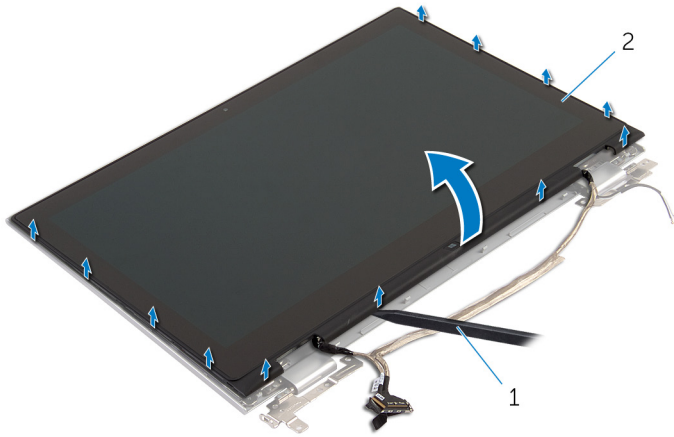

1 להב פלסטיק 2 מכלול לוח הצג

3 הסר את [המצלמה](#).

4 הסר את [לוח לחצן Windows](#).

לאחר ביצוע השלבים שלעיל, נותר בידינו לוח הצג.



1 לוח הצג



# החזרת לוח הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 הנח את לוח הצג על משטח ישר.
- 2 חזור את [לוח לחצן Windows](#) למקומו.
- 3 חזור את [המצלמה](#) למקומה.
- 4 נתב את כבל הצג במכווני הניתוב שבתוך כיסויי הצירים.
- 5 ישר את מכלול לוח הצג עם הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה והכנס בעדינות את הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם כך שתישמע נקישה.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 חזור את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 2 חזור את [הסוללה](#) למקומה.
- 3 חזור את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף **לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**. לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף **לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב**. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).
- 4 הסר את [לוח הצג](#).
- 5 הסר את [צירי הצג](#).

## הליך

לאחר ביצוע השלבים שבתנאים המוקדמים, נותר בידינו הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה.

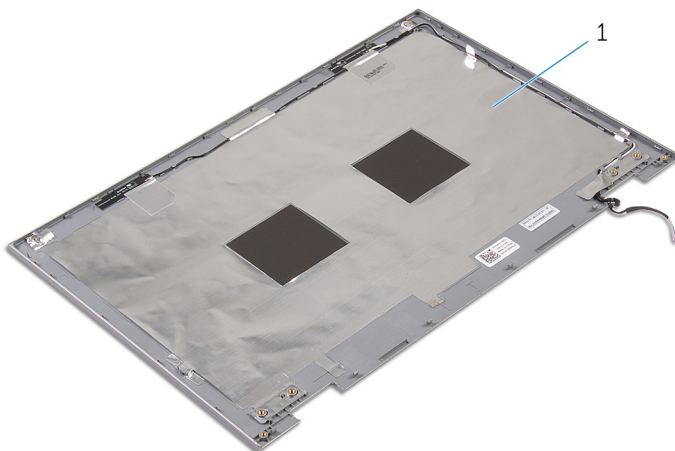

- 1 הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה

# החזרת הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף **לפני העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**. לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף **לאחר העבודה על חלקי הפנימיים של המחשב**. לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

הנח את הכיסוי האחורי של הצג ואת מכלול האנטנה על משטח ישר.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את **צירי הצג** למקומם.
- 2 החזר את **לוח הצג** למקומו.
- 3 החזר את **מכלול הצג** למקומו.
- 4 החזר את **הסוללה** למקומה.
- 5 החזר את **כיסוי הבסיס** למקומו.

# הסרת צירי הצג

**אזהרה:** לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).
- 4 הסר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה](#).

## הליך

- 1 הוצא את כבלי האנטנה ממכוון הניתוב שבכיסוי הצירים.
- 2 הסר את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג ולמכלול האנטנה.

3 הרם את צירי הצג והרחק אותם מהכיסוי האחורי של הצג וממכלול האנטנה.

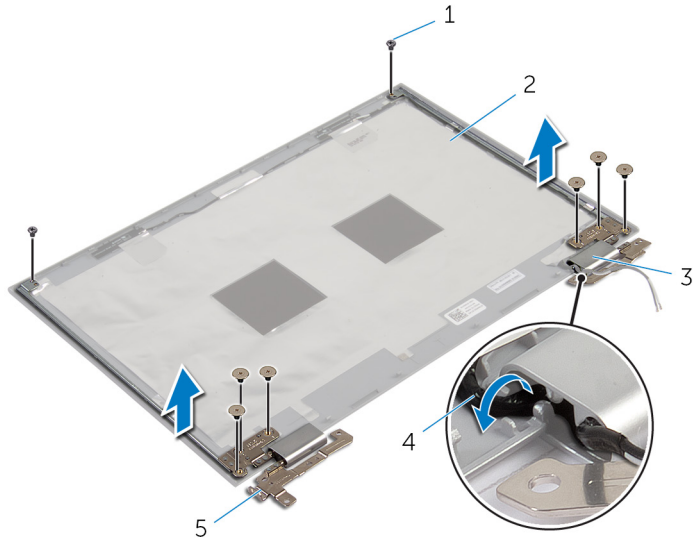

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | ברגים (8)                          |
| 2 | הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה |
| 3 | כיסויי צירים (2)                   |
| 4 | כבלי אנטנה (2)                     |
| 5 | צירי צג (2)                        |

# החזרת צירי הצג למקומם

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [.dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).




## הליך

- 1 ישר את חורי הברגים שבצירי הצג עם חורי הברגים שבכיסוי האחורי של הצג ובמכלול האנטנה.
- 2 הברג חזרה את הברגים שמהדקים את צירי הצג לכיסוי האחורי של הצג ולמכלול האנטנה.
- 3 נתב את כבלי האנטנה דרך מכוון הניתוב שבכיסוי הציר והדק אותו למקומו.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם](#).
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת המצלמה

 אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## תנאים מוקדמים


- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).
- 4 הסר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה](#).

## הליך

 התראה: הנח את מכלול לוח הצג על משטח רך ונקי כדי למנוע שריטה של הצג.

- 1 הנח את מכלול לוח הצג הפוך על משטח ישר.
- 2 שחרר את מודול המצלמה ממסגרת הצג.

3 הפוך את המצלמה ונתק את כבל המצלמה ממודול המצלמה.

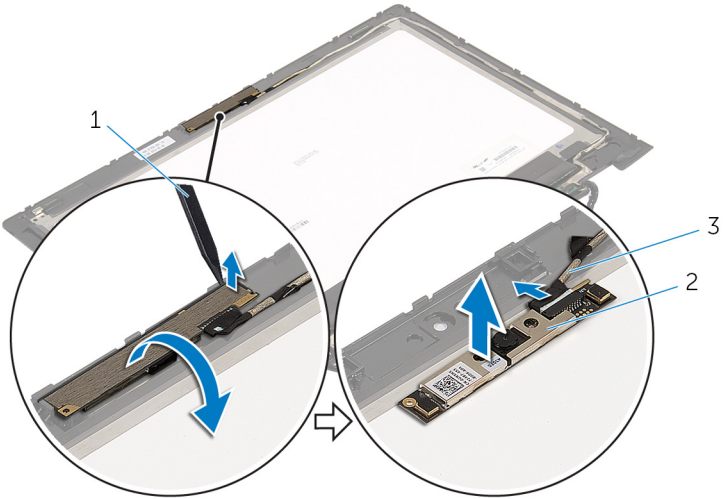

2 מצלמה

1 להב פלסטיק

3 כבל המצלמה



# החזרת המצלמה למקומה

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 חבר את כבל המצלמה למודול המצלמה.
- 2 בעזרת בליטת היישור, הנח את מודול המצלמה על מסגרת הצג והכנס אותו למקומו בנקישה.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם.
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# Windows הסרת לוח לחצן

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).
- 4 הסר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה](#).


## הליך

התראה: הנח את מכלול לוח הצג על משטח רך ונקי כדי למנוע שריטה של הצג.



- 1 הנח את מכלול לוח הצג הפוך על משטח ישר.
- 2 הסר את הבורג שמהדק את לוח לחצן Windows למסגרת הצג.
- 3 הפוך את לוח לחצן Windows.
- 4 משוך והפרד את סרט ההדבקה ונתק את כבל לוח לחצן Windows מלוח לחצן Windows.

5 הרם את לוח לחצן Windows והוצא אותו ממסגרת הצג.

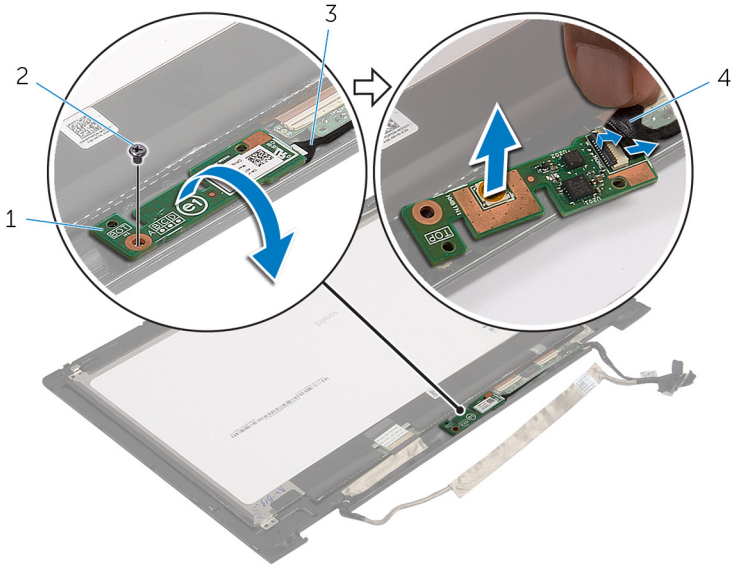

- |           |   |                      |   |
|-----------|---|----------------------|---|
| בורג      | 2 | לוח לחצן Windows     | 1 |
| סרט הדבקה | 4 | כבל לוח לחצן Windows | 3 |

# למקומו Windows החזרת לוח לחצן

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לחקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 החלק פנימה את הכבל של לוח לחצן Windows ואת הכבל של לוח מסך המגע לתוך המחברים שבלוח לחצן Windows ולחץ כלפי מטה על התפסים כדי להדק את הכבלים למקומם.
- 2 הפוך את לוח לחצן Windows וישר את חור הבורג שבלוח לחצן Windows עם חור הבורג שבמסגרת הצג.
- 3 הברג חזרה את הבורג שמהדק את לוח לחצן Windows למסגרת הצג.
- 4 הפוך את לוח הצג.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם](#).
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 4 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# הסרת כבל הצג

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).




## תנאים מוקדמים

- 1 הסר את [כיסוי הבסיס](#).
- 2 הסר את [הסוללה](#).
- 3 הסר את [מכלול הצג](#).
- 4 הסר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה](#).
- 5 הסר את [המצלמה](#).

## הליך

- 1 משוך והפרד את סרט ההדבקה והרם את התפס כדי לנתק את כבל הצג מלוח הצג.
- 2 נתק את כבל לוח לחצן Windows.
- 3 משוך והפרד את סרט ההדבקה והרם את תפס המחבר כדי לנתק את הכבל של לוח מסך המגע מלוח מסך המגע.
- 4 הוצא את כבל המצלמה ממכווני הניתוב שבמסגרת הצג.
- 5 הרם את תפס המחבר ונתק את כבל הצג מלוח משטח המגע.
- 6 רשום את ניתוב כבל הצג והסר את כבל הצג ממכווני הניתוב שבמסגרת הצג.

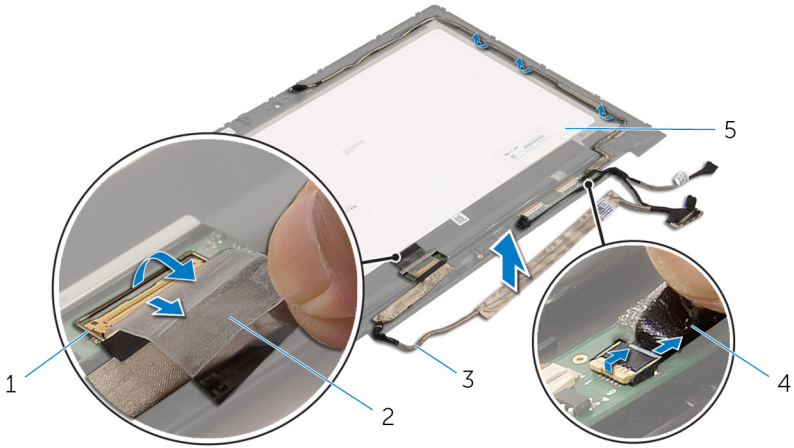

- |   |                       |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | סרט הדבקה             | 2 | תפס מחבר עבור כבל הצג | 1 |
| 2 | כבל לוח להצגן Windows | 3 | כבל צג                | 3 |
| 3 |                       | 4 | לוח הצג               | 5 |

# החזרת כבל הצג למקומו

אזהרה: לפני תחילת העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב ופעל על פי השלבים המפורטים בסעיף [לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב, בצע את ההוראות בסעיף [לאחר העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב](#). לקבלת מידע נוסף על נוהלי בטיחות מומלצים, עיין בדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



## הליך

- 1 נתב את כבל הצג דרך מכווני הניתוב שבמסגרת הצג.
- 2 החלק את כבל הצג לתוך המחבר שבלוח משטח המגע ולחץ כלפי מטה על התפס כדי להדק את הכבל.
- 3 נתב את כבל המצלמה דרך מכווני הניתוב שבמסגרת הצג.
- 4 הצמד את סרט ההדבקה, חבר את כבל לוח מסך המגע אל לוח מסך המגע ולחץ על תפס המחבר כדי להדק את הכבל.
- 5 החלק את הכבל של לוח לחצן Windows לתוך המחבר בלוח לחצן Windows ולחץ כלפי מטה על התפס כדי להדק את הכבל.
- 6 הצמד את סרט ההדבקה למחבר של לוח לחצן Windows.

## דרישות לאחר התהליך

- 1 החזר את [הכיסוי האחורי של הצג ומכלול האנטנה למקומם](#).
- 2 החזר את [מכלול הצג](#) למקומו.
- 3 החזר את [המצלמה](#) למקומה.
- 4 החזר את [הסוללה](#) למקומה.
- 5 החזר את [כיסוי הבסיס](#) למקומו.

# BIOS - עדכון ה

ייתכן שתצטרך לעדכן את ה-BIOS כאשר קיים עדכון זמין או בעת החלפת לוח המערכת. כדי לבצע עדכון של ה-BIOS:

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 עבור אל [dell.com/support](http://dell.com/support).
- 3 אם יש לך את תג השירות של המחשב, הקלד את תג השירות של מחשבך ולחץ על **Submit** (שלח). אם אין לך תג השירות של המחשב, לחץ על **Detect My Product** (אתר את המוצר שלי) כדי לאפשר איתור אוטומטי של תג השירות.
- 4 **הערה:**  אם לא ניתן לאתר את תג השירות באופן אוטומטי, בחר את המוצר שלך תחת קטגוריות המוצרים.
- 4 לחץ על **Get Drivers and Downloads** (קבל מנהלי התקנים והורדות).
- 5 לחץ על **View All Drivers** (הצגת כל מנהלי ההתקנים).
- 6 בתפריט הנפתח **Operating System** (מערכת הפעלה), בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשבך.
- 7 לחץ על **BIOS**.
- 8 לחץ על **Download File** (הורד קובץ) כדי להוריד את הגרסה האחרונה של ה-BIOS עבור מחשבך.
- 9 בדרך הבא, בחר **Single-file download** (הורדת קובץ יחיד) ולחץ על **Continue** (המשך).
- 10 שמור את הקובץ ועם סיום ההורדה, נווט אל התיקייה שבה שמרת את קובץ העדכון של ה-BIOS.
- 11 לחץ לחיצה כפולה על הסמל של קובץ עדכון ה-BIOS ופעל על פי ההוראות שבמסך.



# Dell קבלת עזרה ופנייה אל


## משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

מידע לעזרה עצמית	אפשרויות עזרה עצמית
גישה לעזרה של Windows	<b>Windows 8.1</b> – פתח את צ'ארם החיפוש, הקלד Help and Support (עזרה ותמיכה) בתיבת החיפוש והקש Enter.
מידע על מוצרים ושירותים של Dell	<b>Windows 7</b> – לחץ על <b>Start (התחל)</b> → Help and Support (עזרה ותמיכה). בקר באתר <a href="http://dell.com">dell.com</a> .
מידע על פתרון בעיות, מדריכים למשתמש, הוראות התקנה, מפרטי מוצרים, בלוגים לסיוע בנושאים טכניים, מנהלי התקנים, עדכוני תוכנה ועוד.	בקר באתר <a href="http://dell.com/support">dell.com/support</a> .
מידע על Microsoft Windows 8.1	בקר באתר <a href="http://dell.com/windows8">dell.com/windows8</a> .
מידע על Microsoft Windows 7	לחץ על <b>Start (התחל)</b> → <b>All Programs (כל התוכניות)</b> → <b>Dell Help Documentation (תייעוד עזרה של Dell)</b> .
למד על מערכת ההפעלה, הגדרת המחשב והפעלתו, גיבוי נתונים, אבחון ועוד.	ראה <i>Me and My Dell</i> (אני ו-Dell שלי) באתר <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> .

## Dell פנייה אל

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).

**הערה:** הזמינות משתנה לפי הארץ והמוצר, וייתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים בארץ שלך. 

**הערה:** אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell. 