

# Inspiron 13

## 7000 Series




# Руководство по обслуживанию

Модель компьютера: Inspiron 13-7348  
нормативная модель: P57G  
нормативный тип: P57G001



# Примечания, предупреждения и предостережения

---

-  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Указывает на важную информацию, которая поможет использовать компьютер более эффективно.
  -  **ОСТОРОЖНО: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на опасность повреждения оборудования или потери данных и подсказывает, как этого избежать.
  -  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Указывает на риск повреждения оборудования, получения травм или на угрозу для жизни.
- 

Авторское право © 2014 Dell Inc. Все права защищены. Данное изделие защищено американскими и международными законами об авторских правах и интеллектуальной собственности. Dell™ и логотип Dell являются товарными знаками корпорации Dell в Соединенных Штатах и (или) других странах. Все другие товарные знаки и наименования, упомянутые в данном документе, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

# Содержание

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.....</b> | <b>10</b> |
| Перед началом работы .....  | 10        |
| Инструкции по технике безопасности.....                               | 10        |
| Рекомендуемые инструменты.....  | 12        |
| <b>После работы с внутренними компонентами компьютера.....</b>        | <b>13</b> |
| <b>Снятие нижней крышки.....</b>                                      | <b>14</b> |
| Последовательность действий.....                                      | 14        |
| <b>Установка нижней крышки.....</b>                                   | <b>16</b> |
| Последовательность действий.....                                      | 16        |
| <b>Снятие аккумулятора.....</b>                                       | <b>17</b> |
| Предварительные действия.....   | 17        |
| Последовательность действий.....                                      | 17        |
| <b>Установка аккумулятора.....</b>                                    | <b>19</b> |
| Последовательность действий.....                                      | 19        |
| Действия после завершения операции.....                               | 19        |
| <b>Извлечение модуля памяти.....</b>                                  | <b>20</b> |
| Предварительные действия.....   | 20        |
| Последовательность действий.....                                      | 20        |
| <b>Установка модуля памяти.....</b>                                   | <b>22</b> |
| Последовательность действий.....                                      | 22        |
| Действия после завершения операции.....                               | 23        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Извлечение жесткого диска.....</b>            | <b>24</b> |
| Предварительные действия.....                    | 24        |
| Последовательность действий.....                 | 24        |
| <b>Установка жесткого диска.....</b>             | <b>26</b> |
| Последовательность действий.....                 | 26        |
| Действия после завершения операции.....          | 26        |
| <b>Извлечение батарейки типа «таблетка».....</b> | <b>27</b> |
| Предварительные действия.....                    | 27        |
| Последовательность действий.....                 | 27        |
| <b>Замена батареи типа «таблетка».....</b>       | <b>29</b> |
| Последовательность действий.....                 | 29        |
| Действия после завершения операции.....          | 29        |
| <b>Извлечение платы беспроводной связи.....</b>  | <b>30</b> |
| Предварительные действия.....                    | 30        |
| Последовательность действий.....                 | 30        |
| <b>Установка платы беспроводной связи.....</b>   | <b>32</b> |
| Последовательность действий.....                 | 32        |
| Действия после завершения операции.....          | 33        |
| <b>Удаление дочерней платы клавиатуры.....</b>   | <b>34</b> |
| Предварительные действия.....                    | 34        |
| Последовательность действий.....                 | 34        |
| <b>Замена дочерней платы клавиатуры.....</b>     | <b>36</b> |
| Последовательность действий.....                 | 36        |
| Действия после завершения операции.....          | 36        |



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Извлечение платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости.....</b> | <b>37</b> |
| Предварительные действия.....  | 37        |
| Последовательность действий.....   | 37        |
| <b>Установка платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости.....</b>  | <b>39</b> |
| Последовательность действий.....   | 39        |
| Действия после завершения операции.....                                    | 39        |
| <b>Извлечение динамиков.....</b>   | <b>40</b> |
| Предварительные действия.....  | 40        |
| Последовательность действий.....   | 40        |
| <b>Установка динамиков.....</b>  | <b>42</b> |
| Последовательность действий.....   | 42        |
| Действия после завершения операции.....                                    | 42        |
| <b>Снятие сенсорной панели.....</b>  | <b>43</b> |
| Предварительные действия.....  | 43        |
| Последовательность действий.....   | 44        |
| <b>Установка сенсорной панели.....</b>                                     | <b>46</b> |
| Последовательность действий.....   | 46        |
| Действия после завершения операции.....                                    | 46        |
| <b>Извлечение вентилятора.....</b>   | <b>47</b> |
| Предварительные действия.....  | 47        |
| Последовательность действий.....   | 47        |
| <b>Установка вентилятора.....</b>  | <b>50</b> |
| Последовательность действий.....   | 50        |
| Действия после завершения операции.....                                    | 50        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Снятие радиатора.....</b>                   | <b>51</b> |
| Предварительные действия.....                  | 51        |
| Последовательность действий.....               | 51        |
| <b>Установка радиатора.....</b>                | <b>53</b> |
| Последовательность действий.....               | 53        |
| Действия после завершения операции.....        | 53        |
| <b>Извлечение платы ввода-вывода.....</b>      | <b>54</b> |
| Предварительные действия.....                  | 54        |
| Последовательность действий.....               | 54        |
| <b>Установка платы ввода-вывода.....</b>       | <b>56</b> |
| Последовательность действий.....               | 56        |
| Действия после завершения операции.....        | 56        |
| <b>Снятие разъема адаптера питания.....</b>    | <b>57</b> |
| Предварительные действия.....                  | 57        |
| Последовательность действий.....               | 57        |
| <b>Установка разъема адаптера питания.....</b> | <b>59</b> |
| Последовательность действий.....               | 59        |
| Действия после завершения операции.....        | 59        |
| <b>Извлечение системной платы.....</b>         | <b>60</b> |
| Предварительные действия.....                  | 60        |
| Последовательность действий.....               | 60        |
| <b>Обратная установка системной платы.....</b> | <b>64</b> |
| Последовательность действий.....               | 64        |
| Действия после завершения операции.....        | 65        |
| Ввод метки обслуживания в BIOS.....            | 65        |


|  |           |
|--|-----------|
| <b>Снятие дисплея в сборе.....</b>               | <b>66</b> |
| Предварительные действия.....                    | 66        |
| Последовательность действий.....                 | 66        |
| <b>Установка дисплея в сборе.....</b>            | <b>69</b> |
| Последовательность действий.....                 | 69        |
| Действия после завершения операции.....          | 70        |
| <b>Извлечение держателя пера в сборе.....</b>    | <b>71</b> |
| Предварительные действия.....                    | 71        |
| Последовательность действий.....                 | 72        |
| <b>Замена держателя пера в сборе.....</b>        | <b>74</b> |
| Последовательность действий.....                 | 74        |
| Действия после завершения операции.....          | 74        |
| <b>Снятие упора для рук и клавиатуры.....</b>    | <b>75</b> |
| Предварительные действия.....                    | 75        |
| Последовательность действий.....                 | 75        |
| <b>Установка упора для рук и клавиатуры.....</b> | <b>77</b> |
| Последовательность действий.....                 | 77        |
| Действия после завершения операции.....          | 77        |
| <b>Снятие панели дисплея.....</b>                | <b>78</b> |
| Предварительные действия.....                    | 78        |
| Последовательность действий.....                 | 79        |
| <b>Установка панели дисплея.....</b>             | <b>81</b> |
| Последовательность действий.....                 | 81        |
| Действия после завершения операции.....          | 81        |


|  |           |
|--|-----------|
| <b>Снятие задней крышки дисплея и антенны в сборе.....</b> | <b>82</b> |
| Предварительные действия.....                              | 82        |
| Последовательность действий.....                           | 82        |
| <b>Замена задней крышки дисплея и антенны в сборе.....</b> | <b>84</b> |
| Последовательность действий.....                           | 84        |
| Действия после завершения операции.....                    | 84        |
| <b>Снятие шарниров дисплея.....</b>                        | <b>85</b> |
| Предварительные действия.....                              | 85        |
| Последовательность действий.....                           | 85        |
| <b>Установка шарниров дисплея.....</b>                     | <b>87</b> |
| Последовательность действий.....                           | 87        |
| Действия после завершения операции.....                    | 87        |
| <b>Извлечение камеры.....</b>                              | <b>88</b> |
| Предварительные действия.....                              | 88        |
| Последовательность действий.....                           | 88        |
| <b>Установка камеры.....</b>                               | <b>90</b> |
| Последовательность действий.....                           | 90        |
| Действия после завершения операции.....                    | 90        |
| <b>Снятие платы клавиши Windows.....</b>                   | <b>91</b> |
| Предварительные действия.....                              | 91        |
| Последовательность действий.....                           | 91        |
| <b>Установка платы клавиши Windows.....</b>                | <b>93</b> |
| Последовательность действий.....                           | 93        |
| Действия после завершения операции.....                    | 93        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Извлечение кабеля дисплея.....</b>                     | <b>94</b> |
| Предварительные действия.....                             | 94        |
| Последовательность действий.....                          | 94        |
| <b>Установка кабеля дисплея.....</b>                      | <b>96</b> |
| Последовательность действий.....                          | 96        |
| Действия после завершения операции.....                   | 96        |
| <b>Перепрограммирование BIOS.....</b>                     | <b>97</b> |
| <b>Получение справки и обращение в компанию Dell.....</b> | <b>98</b> |
| Ресурсы для самостоятельного разрешения вопросов.....     | 98        |
| Обращение в компанию Dell.....                            | 99        |


# Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера


---

 **ОСТОРОЖНО:** Чтобы не повредить компоненты и платы, их следует держать за края, не прикасаясь к контактам.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображения, приведенные в этом документе, могут отличаться от вашего компьютера в зависимости от заказанной конфигурации.

## Перед началом работы









- 1 Сохраните и закройте все открытые файлы, выйдите из всех приложений.
- 2 Выключите компьютер.
  - Windows 8.1: На экране **«Пуск»** нажмите или коснитесь значка питания  → **Выключение**.
  - Windows 7: Щелкните или коснитесь **Пуск** → **Выключение**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании другой операционной системы ознакомьтесь с инструкциями по выключению в документации к операционной системе.

- 3 Отсоедините компьютер и все внешние устройства от электросети.
- 4 Отсоедините все кабели от компьютера, такие как телефонный кабель, сетевой кабель и т.д.
- 5 Отключите все внешние устройства и периферийные устройства от компьютера, такие как клавиатура, мышь, монитор и т.д.
- 6 Извлеките все мультимедийные карты и оптические диски из компьютера, если такие имеются.

## Инструкции по технике безопасности

Следуйте этим инструкциям во избежание повреждений компьютера и для собственной безопасности.

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендуемых правилах техники безопасности можно посмотреть на начальной странице раздела, посвященного соответствию нормативным требованиям: [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отсоедините компьютер от всех источников питания перед снятием крышки компьютера или панелей. После окончания работы с внутренними компонентами компьютера, установите все крышки, панели и винты на место, перед тем как, подключить компьютер к источнику питания.
-  **ОСТОРОЖНО:** Чтобы не повредить компьютер, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
-  **ОСТОРОЖНО:** Чтобы не повредить компоненты и платы, их следует держать за края, не прикасаясь к контактам.
-  **ОСТОРОЖНО:** Пользователь может выполнять только те действия по устранению неисправностей и ремонту, которые разрешены или контролируются специалистами службы технической поддержки Dell. Гарантия не распространяется на повреждения, причиной которых стало обслуживание без разрешения компании Dell. См. инструкции по технике безопасности, прилагаемые к устройству или доступные по адресу [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **ОСТОРОЖНО:** Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, снимите статическое электричество, прикоснувшись к некрашеной металлической поверхности (например, на задней панели компьютера). Во время работы периодически прикасайтесь к некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.
-  **ОСТОРОЖНО:** При отсоединении кабеля беритесь за разъем или специальную петлю на нем. Не тяните за кабель. У некоторых кабелей имеются разъемы с фиксирующими лапками или винты с накатанной головкой, которые вы должны высвободить перед тем, как отсоединять кабель. При отсоединении кабелей, старайтесь разносить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. При подсоединении кабелей, убедитесь в правильной ориентации и соосности частей разъема.
-  **ОСТОРОЖНО:** При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.



**ОСТОРОЖНО:** Нажмите и извлеките все карты памяти из устройства чтения карт памяти.

## Рекомендуемые инструменты


Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться следующие инструменты:

- Крестовая отвертка
- пластмассовая палочка



# После работы с внутренними компонентами компьютера

---

 **ОСТОРОЖНО:** Забытые или плохо закрученные винты внутри компьютера могут привести к его серьезным повреждениям.

- 1 Вставьте на место все винты и убедитесь в том, что внутри компьютера не остались затерявшиеся винты.
- 2 Подключите все внешние и периферийные устройства, а также кабели, удаленные перед началом работы на компьютере.
- 3 Установите все медиа-карты, диски и любые другие части, чкоторые были отключены перед работой на компьютере.
- 4 Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.
- 5 Включите компьютер.

# Снятие нижней крышки


---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Закройте дисплей и переверните компьютер.
- 2 Выверните винты, которыми нижняя крышка крепится к корпусу компьютера.

- 3** Используя пластмассовую палочку, подденьте и приподнимите нижнюю крышку с корпуса компьютера.

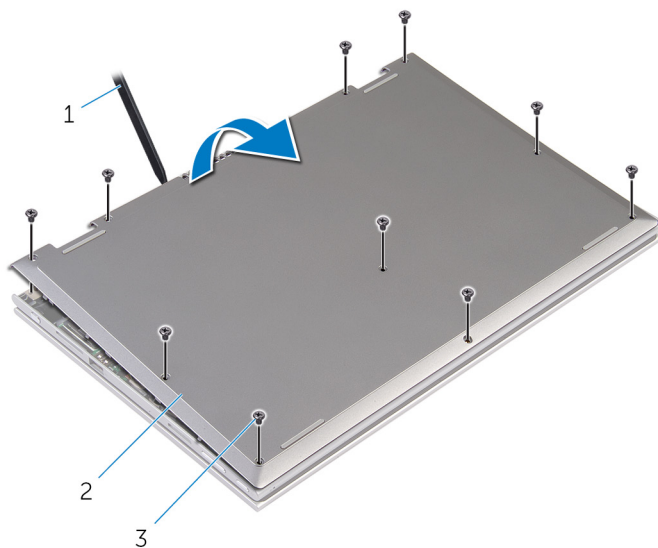

1 пластмассовая палочка

2 нижнюю крышку

3 винты (10)

# Установка нижней крышки

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Опустите фиксаторы на крышке основания в выступы в основании компьютера и установите нижнюю крышку на место со щелчком.
- 2 Заверните винты, которыми нижняя крышка крепится к основанию компьютера.

# Снятие аккумулятора

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

Снимите [нижнюю крышку](#).

## Последовательность действий

- 1 Выверните винты, которыми батарея крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Извлеките кабель жесткого диска из направляющих на батарее.

**3** Снимите батарею с упора для рук и клавиатуры в сборе.

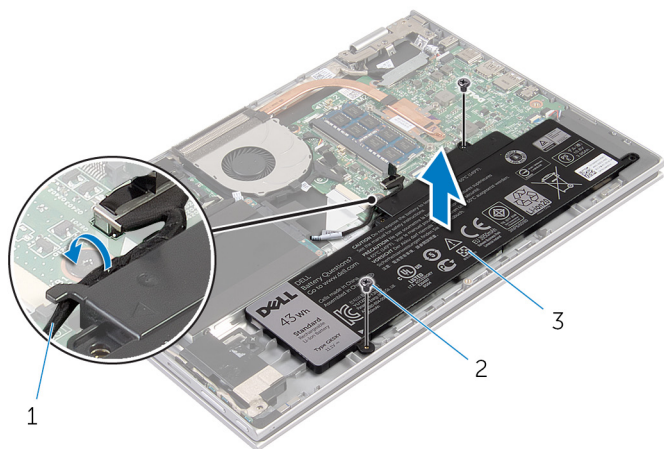

1 кабель жесткого диска

2 винты (2 шт.)

3 батарею

**4** Переверните компьютер.

**5** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы заземлить системную плату.

# Установка аккумулятора

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Совместите резьбовые отверстия на батарее с резьбовыми отверстиями на упоре для рук и клавиатуре в сборе, затем поместите батарею на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Уложите кабель жесткого диска в направляющие на батарее.
- 3 Заверните винты, которыми батарея крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

## Действия после завершения операции

Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение модуля памяти

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия


- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Кончиками пальцев аккуратно раскрывайте фиксаторы с каждой стороны разъема модуля памяти до тех пор, пока модуль памяти не выскочит из разъема.



**2** Извлеките модуль памяти из разъема модуля памяти.

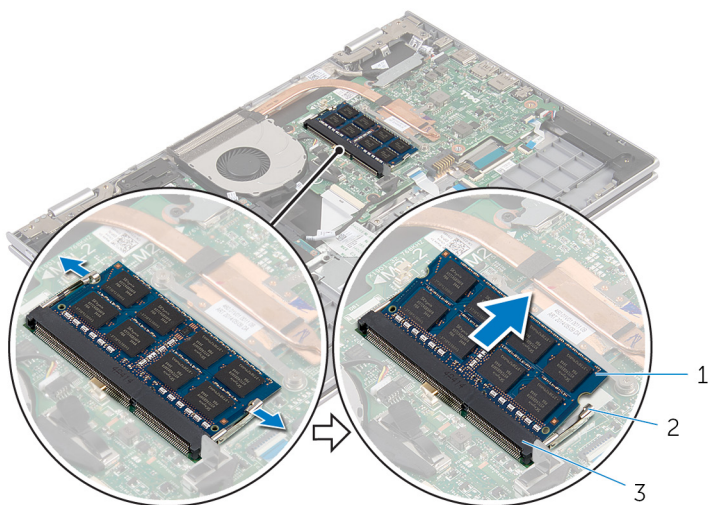

1 модуль памяти

2 Защелки (2)

3 разъем модуля памяти

# Установка модуля памяти

---




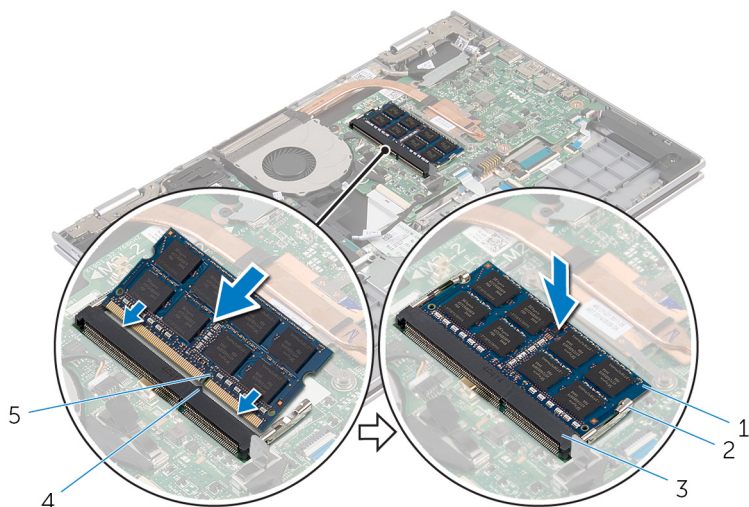
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Совместите паз в модуле памяти с выступом на разъеме модуля памяти.

- 2 Плотно вставьте модуль памяти в разъем под углом и надавите на него вниз до щелчка.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы не услышите щелчка, выньте модуль памяти и установите его еще раз.






- |   |                      |   |             |
|---|----------------------|---|-------------|
| 1 | модуль памяти        | 2 | Защелки (2) |
| 3 | разъем модуля памяти | 4 | Клавиша     |
| 5 | паз                  |   |             |

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение жесткого диска

---

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ОСТОРОЖНО:** Жесткие диски крайне хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с жестким диском.
-  **ОСТОРОЖНО:** Не извлекайте жесткий диск, пока компьютер включен или находится в режиме сна, чтобы не допустить потери данных.


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий


- 1 Выверните винты, которыми жесткий диск в сборе крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Используя приклеенный язычок, отсоедините кабель жесткого диска от системной платы.

- 3** Извлеките жесткий диск в сборе вместе с кабелем из упора для рук и клавиатуры в сборе.

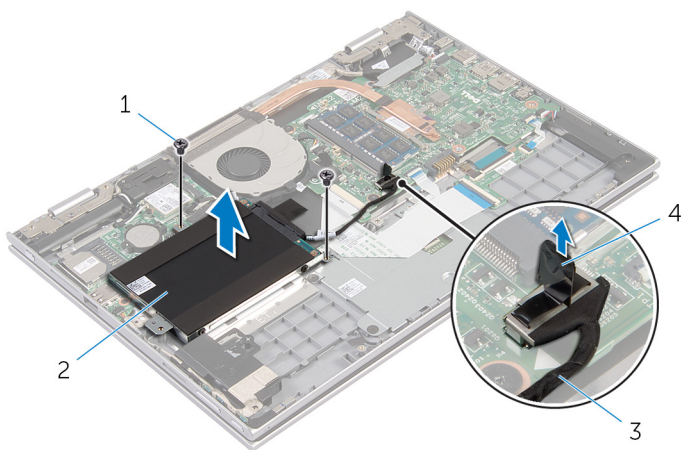

- |   |                       |   |                      |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | винты (2 шт.)         | 2 | жесткий диск в сборе |
| 3 | кабель жесткого диска | 4 | язычок               |

- 4** Отсоедините от жесткого диска соединительную планку.
- 5** Выверните винты, которыми каркас жесткого диска крепится к жесткому диску.
- 6** Снимите скобу жесткого диска с жесткого диска.

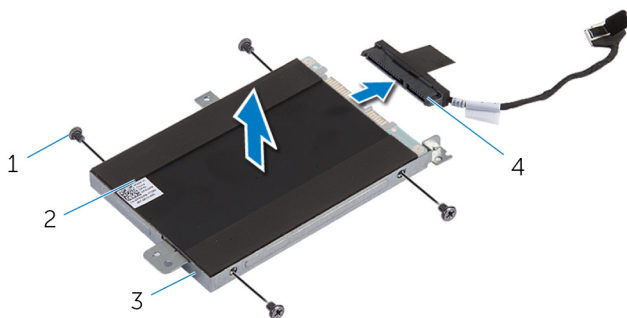


- |   |                      |   |                       |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | винты (4)            | 2 | жесткий диск          |
| 3 | скоба жесткого диска | 4 | соединительная планка |

# Установка жесткого диска

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **ОСТОРОЖНО:** Жесткие диски крайне хрупкие. Соблюдайте осторожность при обращении с жестким диском.

## Последовательность действий



- 1 Совместите отверстия для винтов на жестком диске с отверстиями для винтов на кронштейне жесткого диска.
- 2 Заверните винты, которыми скоба жесткого диска крепится к жесткому диску.
- 3 Подсоедините промежуточную плату к жесткому диску.
- 4 Совместите отверстия для винтов на жестком диске в сборе с отверстиями для винтов на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 5 Заверните винты, которыми жесткий диск в сборе крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 6 Подсоедините кабель жесткого диска к системной плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение батарейки типа «таблетка»

---


-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ОСТОРОЖНО:** Извлечение батарейки типа «таблетка» сбрасывает настройки BIOS до установленных по умолчанию. Рекомендуется запомнить настройки BIOS перед извлечением батарейки типа «таблетка».

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

С помощью пластмассовой палочки аккуратно подденьте батарейку типа «таблетка» и извлеките ее из гнезда для батарейки на системной плате.

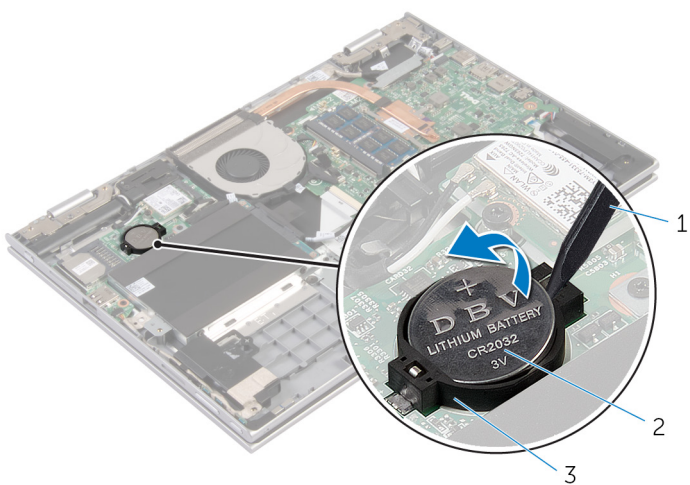

1 пластмассовая палочка

2 батарея типа «таблетка»

3 Гнездо батареи



# Замена батареи типа «таблетка»

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

Повернув батарейку типа «таблетка» стороной со знаком «+» вверх, вставьте ее в гнездо для батарейки на системной плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарейку](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение платы беспроводной связи

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините антенные кабели от платы беспроводной сети.
- 2 Выверните винт, которым плата беспроводной сети крепится к системной плате.

- 3** Извлеките плату беспроводной сети из разъема для платы беспроводной сети на системной плате.

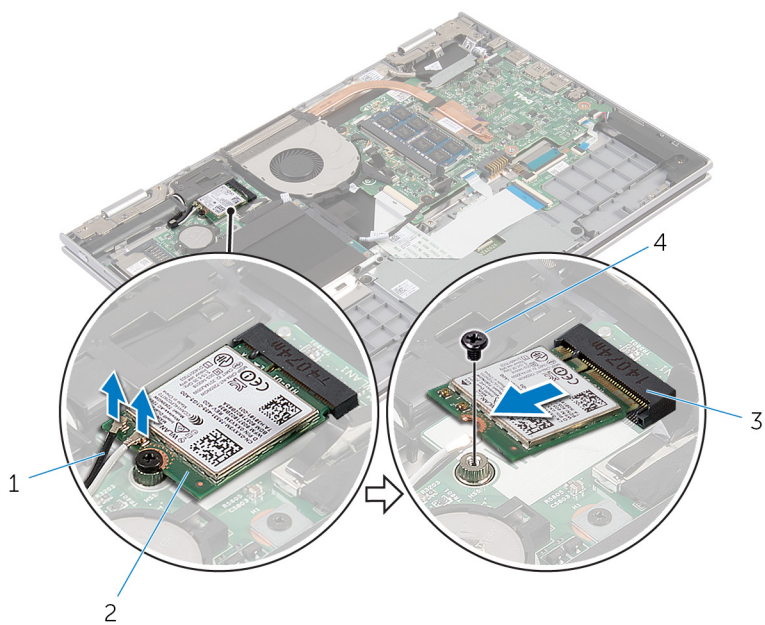

1 антенные кабели (2)

2 плата беспроводной сети

3 разъем платы беспроводной сети


4 винт

# Установка платы беспроводной СВЯЗИ

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

 **ОСТОРОЖНО:** Не помещайте кабели под платой беспроводной сети во избежание ее повреждения.

- 1 Совместите паз на плате беспроводной сети с выступом на соответствующем разъеме платы ввода-вывода.
- 2 Вставьте плату беспроводной сети под углом в соответствующий разъем платы беспроводной сети.
- 3 Совместите винтовое отверстие на плате беспроводной сети с винтовым отверстием на системной плате.
- 4 Заверните винт, которым плата беспроводной сети крепится к системной плате.
- 5 Подсоедините антенные кабели к плате беспроводной сети.

В приведенной ниже таблице описывается схема цветов антенных кабелей платы беспроводной сети, поддерживаемой компьютером.

---

| <b>Разъемы на плате беспроводной сети</b> | <b>Цвет антенного кабеля</b> |
|---|------------------------------|
| Основной (белый треугольник)              | Белый                        |
| Вспомогательный (черный треугольник)      | черный                       |

---

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Удаление дочерней платы клавиатуры

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Откройте защелки разъемов и отсоедините кабели клавиатуры и подсветки клавиатуры от дочерней платы клавиатуры.

2 Снимите дочернюю плату клавиатуры с упора для рук и клавиатуры в сборе.

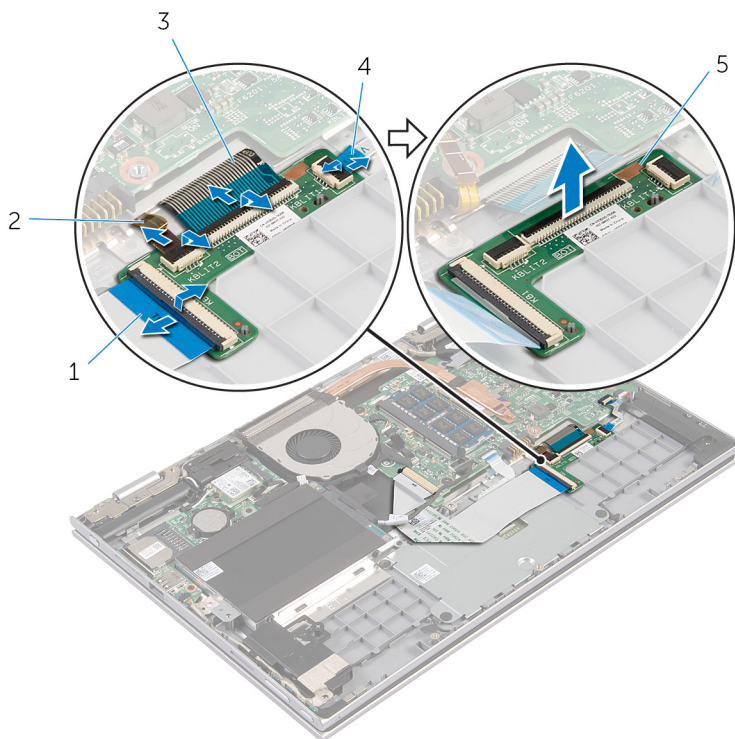

1 кабель клавиатуры

2 кабель подсветки  
клавиатуры

3 кабель клавиатуры

4 кабель подсветки  
клавиатуры

5 дочерняя плата клавиатуры

# Замена дочерней платы клавиатуры

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Поместите дочернюю плату клавиатуры на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Подсоедините кабели клавиатуры и подсветки клавиатуры и нажмите на защелки, чтобы зафиксировать кабели.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).



# Извлечение платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Выполните инструкции, описанные в шаг 1 — шаг 3 в разделе "[Извлечение жесткого диска](#)".

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините клейкую ленту, которой кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе
- 2 Отсоедините кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости от системной платы.
- 3 Извлеките кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости из направляющих на динамике.
- 4 Отсоедините клейкую ленту, которой плата кнопки питания и кнопок регулировки громкости крепится к динамику.

- 5 Снимите плату кнопки питания и кнопку регулировки громкости вместе с кабелем с упора для рук и клавиатуры в сборе.

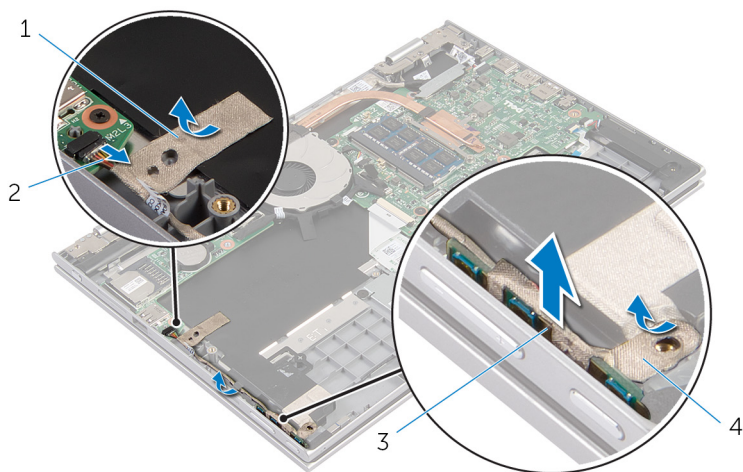

1 клейкая лента

2 кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости

3 плата кнопки питания и кнопок регулировки громкости

4 клейкая лента

# Установка платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Поместите плату кнопки питания и кнопок регулировки громкости в слот упора для рук и клавиатуры в сборе.
- 2 Прикрепите клейкую ленту, которой плата кнопки питания и кнопок регулировки громкости крепится к динамику.
- 3 Проложите кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости по направляющим на динамике.
- 4 Подсоедините кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости к системной плате.
- 5 Прикрепите клейкую ленту, которой кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

## Действия после завершения операции

- 1 Выполните инструкции, описанные в шаг 4 — шаг 6 в разделе "[Установка жесткого диска](#)".
- 2 Установите на место [батарею](#).
- 3 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение динамиков

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Извлеките [плату кнопки питания и кнопок регулировки громкости](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините кабель динамиков от системной платы.
- 2 Отсоедините клейкую ленту, которой кабель динамика крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Снимите кабель динамика из направляющих на упоре для рук и клавиатуре в сборе.

- 4 Высвободите динамик из направляющих штырей и снимите динамик вместе с соответствующим кабелем с упора для рук и клавиатуре в сборе.

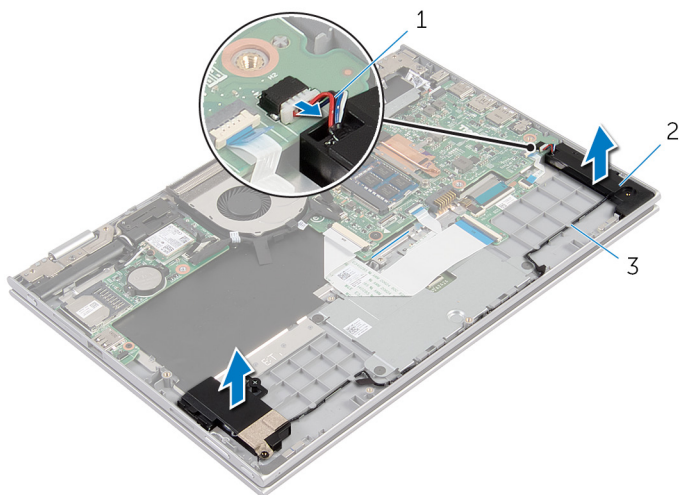

1 кабель динамика

2 динамики (2)

3 направляющие

# Установка динамиков

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 С помощью направляющих штырей на упоре для рук и клавиатуре в сборе установите динамики на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Проложите кабель динамика по направляющим на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Прикрепите клейкую ленту, которой кабель динамика крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 4 Подсоедините кабель динамика к системной плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [плату кнопки питания и кнопок регулировки громкости](#).
- 2 Установите на место [батарею](#).
- 3 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие сенсорной панели

---


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Приподнимите защелку разъема и отсоедините кабель клавиатуры от дочерней платы клавиатуры.

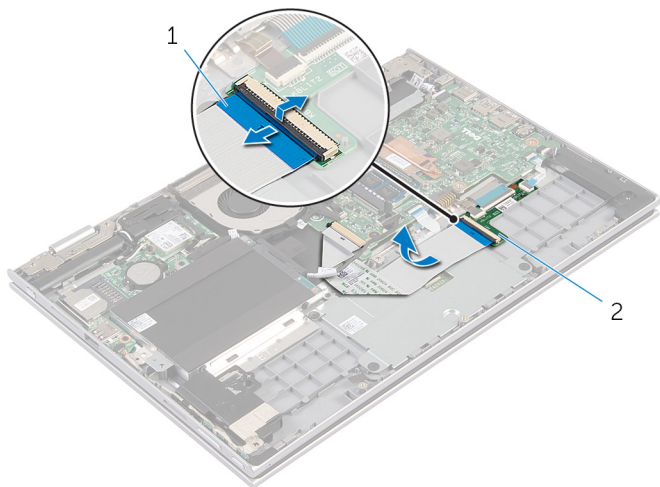


1 кабель клавиатуры

2 дочерняя плата клавиатуры

- 2 Приподнимите защелку разъема и отсоедините кабель сенсорной панели от сенсорной панели.
- 3 Выверните винты, которыми кронштейн сенсорной панели крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.




- 4 Снимите кронштейн сенсорной панели с упора для рук и клавиатуры в сборе.

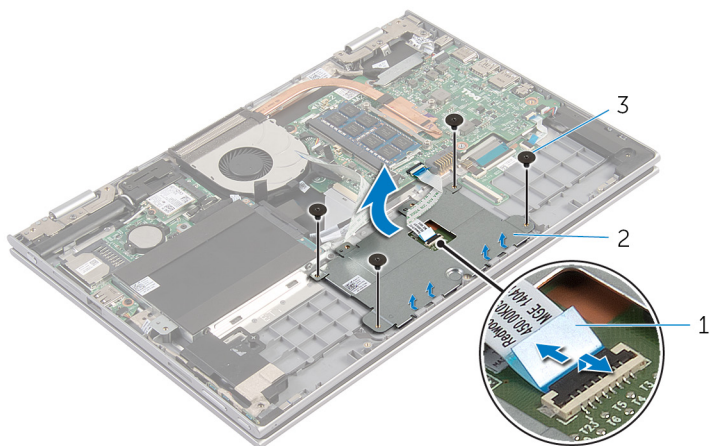

- 1 кабель сенсорной панели      2 кронштейн сенсорной панели
- 3 винты (4)

- 5 Отсоедините клейкую ленту, которой сенсорная панель крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

- 6 Снимите сенсорную панель с компьютера.

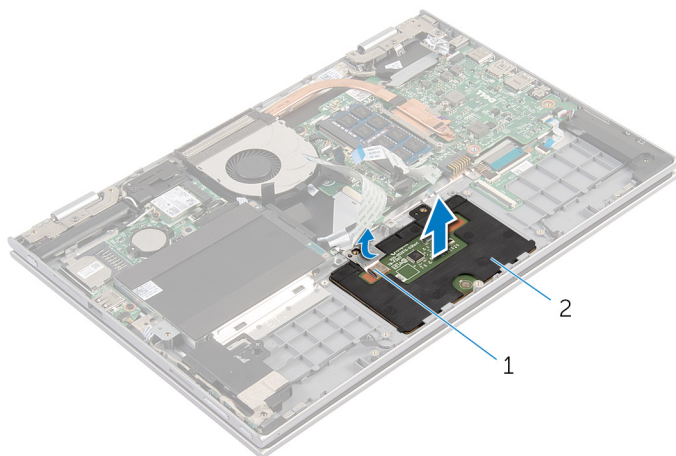

- 1 клейкая лента      2 сенсорная панель

# Установка сенсорной панели

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Совместите фиксаторы на сенсорной панели с пазами на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Прикрепите клейкую ленту, которой сенсорная панель крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Совместите отверстия для винтов на кронштейне сенсорной панели с отверстиями для винтов на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 4 Закрутите винты, которыми кронштейн сенсорной панели крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 5 Вставьте кабель сенсорной панели в соответствующий разъем и нажмите на защелку, чтобы зафиксировать кабель.
- 6 Вставьте кабель клавиатуры в разъем дочерней платы клавиатуры и нажмите на защелку, чтобы зафиксировать кабель.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение вентилятора

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Приподнимите защелку и отсоедините кабель платы ввода-вывода от системной платы.


- 2** Извлеките кабель платы ввода-вывода из направляющих желобков на вентиляторе.

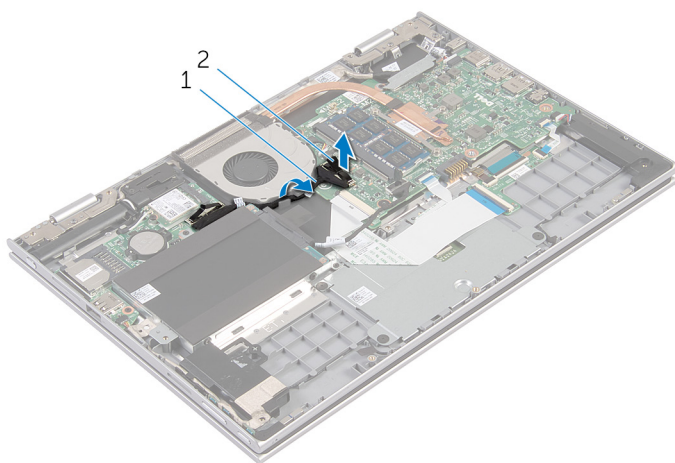

- 1 кабель платы ввода-вывода      2 разъем кабеля платы ввода-вывода

- 3** Отсоедините кабель вентилятора от системной платы.
- 4** Выверните винты, которыми вентилятор крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

**5** Снимите вентилятор с упора для рук и клавиатуры в сборе.

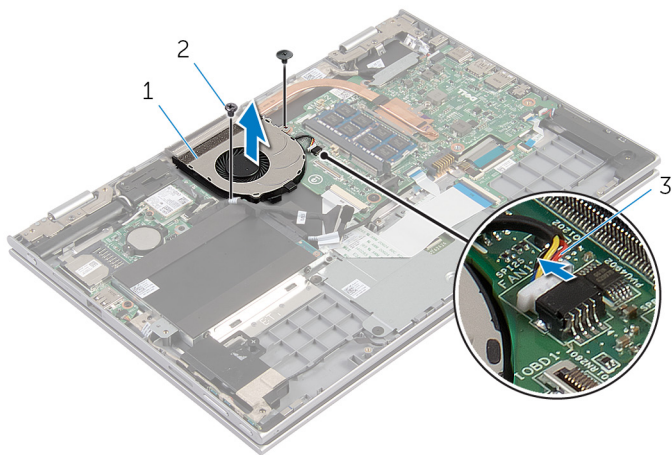

1 вентилятор

2 винты (2 шт.)

3 кабель вентилятора

# Установка вентилятора

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий




- 1 Совместите отверстия для винтов на вентиляторе с отверстиями для винтов на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Заверните винты, которыми вентилятор крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Подсоедините кабель вентилятора к системной плате.
- 4 Проложите кабель платы ввода-вывода через направляющие на вентиляторе.
- 5 Вставьте кабель платы ввода-вывода в разъем кабеля платы ввода-вывода на системной плате и нажмите на защелку, чтобы зафиксировать кабель.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие радиатора

---

-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Блок радиатора может сильно нагреваться в процессе нормальной работы. Дождитесь, чтобы радиатор охладился, прежде чем прикасаться к нему.
-  **ОСТОРОЖНО:** Для обеспечения максимального охлаждения процессора не прикасайтесь к теплопередающим поверхностям на блоке радиатора процессора. Секрет сальных желез кожи уменьшает теплопроводность термопасты.


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 В последовательном порядке (указанном на радиаторе) ослабьте невыпадающие винты, которыми радиатор крепится к системной плате.

**2** Снимите радиатор с системной платы.

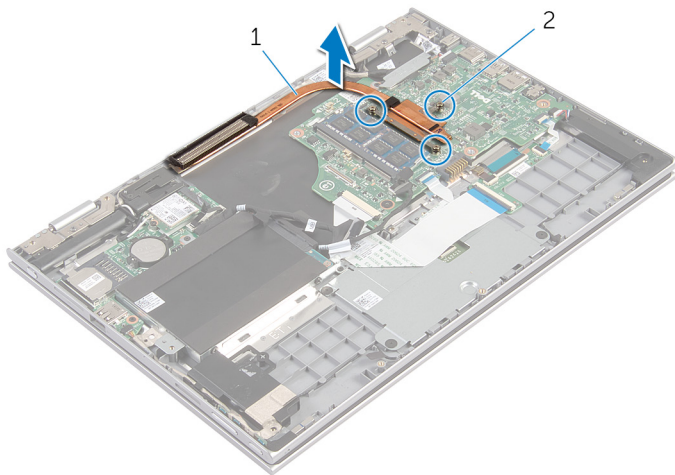

**1** радиатор

**2** невыпадающие винты (3)



# Установка радиатора

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).



**ОСТОРОЖНО:** Неправильное выравнивание радиатора процессора может привести к повреждению системной платы и процессора.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Оригинальная термопаста может быть повторно использована, если оригинальная системная плата и радиатор переустанавливаются вместе. Если или системная плата или радиатор были заменены, используйте термоохлаждающую накладку, входящую в комплект, для достижения эффекта теплопроводности.

## Последовательность действий

- 1 Совместите резьбовые отверстия на блоке радиатора с винтовыми отверстиями в системной плате.
- 2 В последовательном порядке (указанном на радиаторе) затяните невыпадающие винты, которыми радиатор крепится к системной плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение платы ввода-вывода

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Извлеките [жесткий диск](#).
- 4 Извлеките [плату беспроводной сети](#).
- 5 Извлеките [батарею типа «таблетка»](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините от платы ввода-вывода кабель платы ввода-вывода.
- 2 Отсоедините кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости от платы ввода-вывода.
- 3 Выверните винт, которым плата ввода-вывода крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

- 4 Приподнимите и снимите плату ввода-вывода с упора для рук и клавиатуры в сборе.

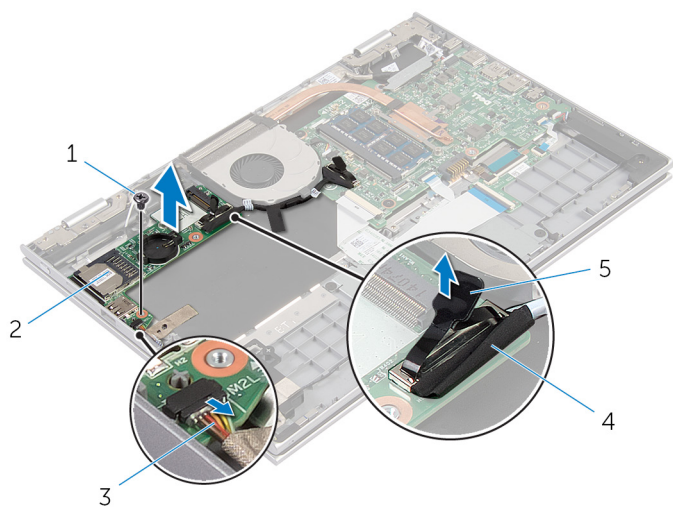

- |   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| 1 | винт   | 2 | Плата ввода-вывода        |
| 3 | кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости | 4 | кабель платы ввода-вывода |
| 5 | язычок   |   |                           |

# Установка платы ввода-вывода

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 С помощью направляющих штырей установите плату ввода-вывода на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Совместите винтовые отверстия на плате ввода-вывода с отверстием для винта на упоре для рук и клавиатуры в сборе.
- 3 Заверните винт, которым плата ввода-вывода крепится к упору для рук и клавиатуры в сборе.
- 4 Подсоедините кабель платы кнопки питания и кнопок регулировки громкости к плате ввода-вывода.
- 5 Подсоедините кабель платы ввода-вывода к соответствующей плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите [батарею типа «таблетка»](#).
- 2 Установите на место [плату беспроводной сети](#).
- 3 Установите на место [жесткий диск](#).
- 4 Установите на место [батарею](#).
- 5 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие разъема адаптера питания

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините кабель разъема адаптера питания от системной платы.
- 2 Выверните винт, которым порт адаптера питания крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

- 3** Приподнимите порт адаптера питания вместе с кабелем и извлеките его из упора для рук и клавиатуры в сборе.

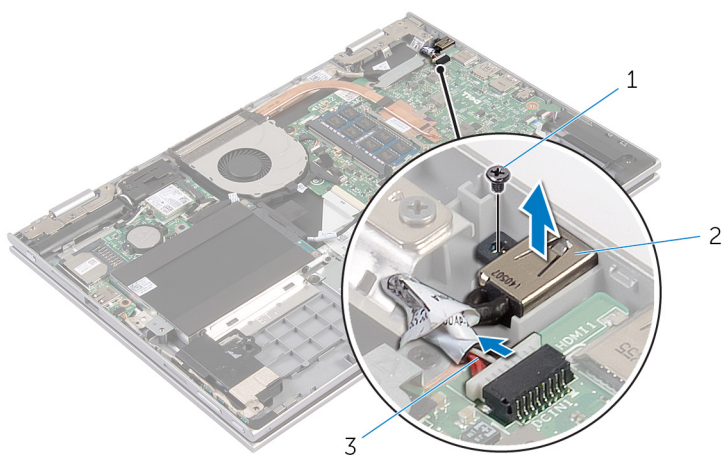

1 винт

2 порт адаптера питания

3 кабель порта адаптера  
питания

# Установка разъема адаптера питания

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Вставьте порт адаптера питания в паз на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Совместите отверстие для винта на порте адаптера питания с отверстием для винта на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Подсоедините кабель порта адаптера питания к системной плате.


## Действия после завершения операции


- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).


# Извлечение системной платы

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Метка обслуживания вашего компьютера хранится в системной плате. Вы должны ввести вашу метку обслуживания в программу установки BIOS после замены системной платы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с использованием программы установки BIOS. Необходимо внести необходимые изменения вновь после замены системной платы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед отключением кабелей от системной платы запомните расположение разъемов, чтобы правильно подключить их после замены системной платы.

## Предварительные действия


- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Извлеките [модуль памяти](#).
- 4 Извлеките [вентилятор](#).
- 5 Извлеките [радиатор](#).

## Последовательность действий

- 1 Выверните винты, которыми кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате, и снимите его с системной платы.
- 2 Потянув за язычок, отсоедините кабель дисплея от системной платы.



- 3** Отсоедините клейкую ленту с разъема платы клавиши Windows и вытащите кабель платы клавиши Windows из разъема.

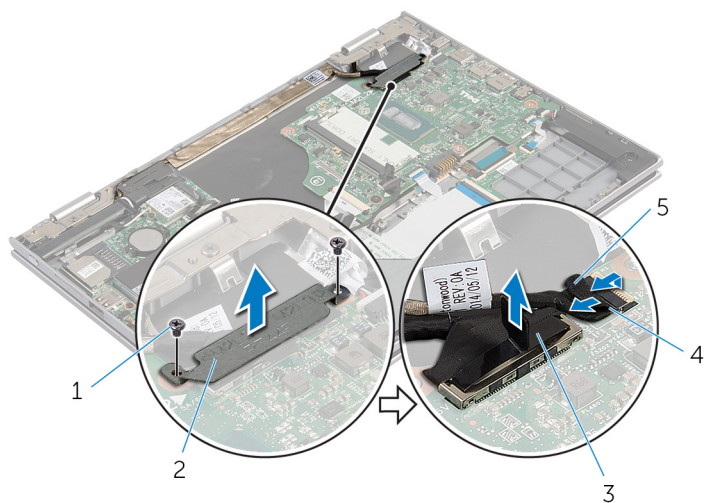

1 винты (2 шт.)

3 кабель дисплея


5 клейкая лента

2 кронштейн кабеля дисплея

4 кабель платы клавиши Windows

- 4** Потянув за язычок, отсоедините кабель клавиатуры и кабель жесткого диска от системной платы.
- 5** Приподнимите защелку разъема и отсоедините кабель подсветки клавиатуры от системной платы.
- 6** Приподнимите защелку разъема и отсоедините кабель сенсорной панели от системной платы.

- 7 Отсоедините кабель динамика и кабель порта адаптера питания от системной платы.

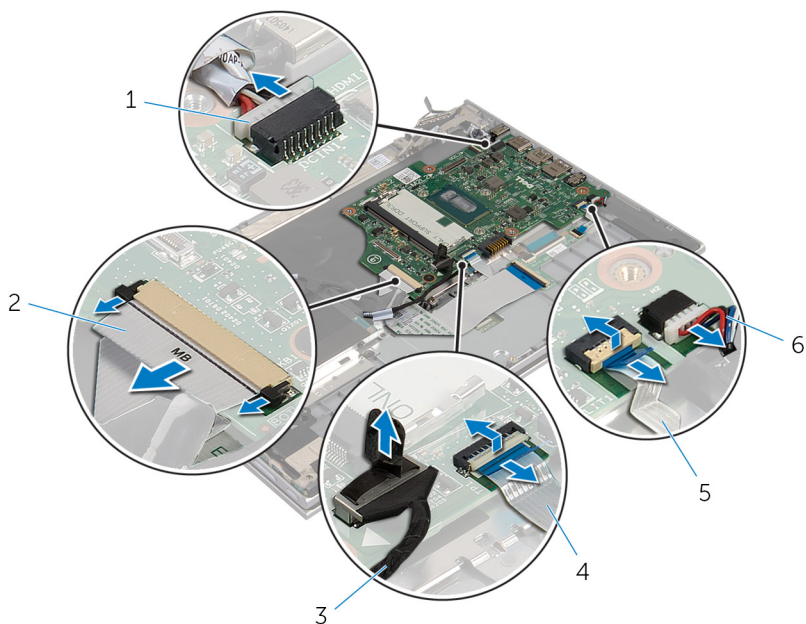

1 кабель порта адаптера питания

2 кабель клавиатуры


3 кабель жесткого диска

4 кабель сенсорной панели

5 кабель подсветки клавиатуры

6 кабель динамика

- 8** Выверните винт, которым системная плата крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе, и снимите ее с упора для рук и клавиатуры в сборе.

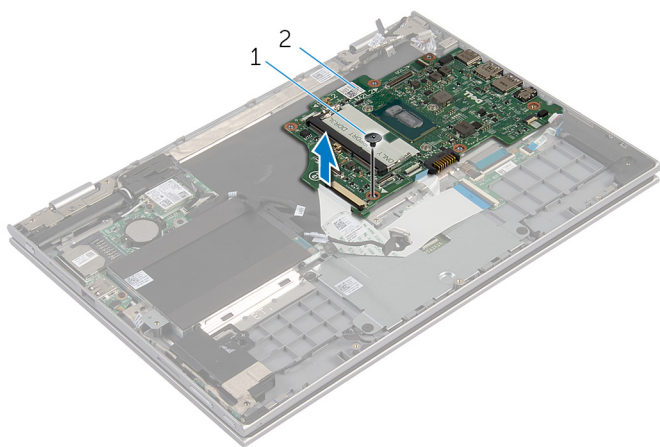


1 винт


2 системную плату

# Обратная установка системной платы

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Метка обслуживания вашего компьютера хранится в системной плате. Вы должны ввести вашу метку обслуживания в программу установки BIOS после замены системной платы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Замена системной платы удаляет любые изменения, внесенные в BIOS с использованием программы установки BIOS. Необходимо внести необходимые изменения вновь после замены системной платы.

## Последовательность действий

- 1 Совместите отверстия для винтов на системной плате с отверстиями для винтов на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 2 Заверните винт, которым системная плата крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Подсоедините кабель порта адаптера питания и кабель динамика к системной плате.
- 4 Вставьте кабель сенсорной панели в разъем на системной плате и нажмите на защелку разъема, чтобы зафиксировать кабель.
- 5 Подключите кабели клавиатуры и подсветки клавиатуры в соответствующие разъемы и нажмите защелки разъемов для закрепления кабеля.
- 6 Подсоедините кабель жесткого диска к системной плате.
- 7 Вставьте кабель платы клавиши Windows в разъем на системной плате и прикрепите клейкую ленту на разъем платы клавиши Windows для закрепления кабеля.

- 8 Подключите кабель дисплея к системной плате.
- 9 Совместите отверстия для винтов кронштейна кабеля дисплея с отверстиями для винтов на системной плате.
- 10 Заверните винты, которыми кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [радиатор](#).
- 2 Установите на место [вентилятор](#).
- 3 Установите на место [модуль памяти](#).
- 4 Установите на место [батарею](#).
- 5 Установите на место [нижнюю крышку](#).

## Ввод метки обслуживания в BIOS

- 1 Включите компьютер.
- 2 Нажмите F2 при появлении логотипа DELL на экране, чтобы войти в программу настройки BIOS.
- 3 Откройте вкладку **Main (Главная)** и введите номер метки обслуживания в поле **Service Tag Input (Ввод метки обслуживания)**.

# Снятие дисплея в сборе

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините антенные кабели от платы беспроводной сети.
- 2 Выверните винты, которыми кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.
- 3 Снимите кронштейн кабеля дисплея с системной платы.
- 4 Потянув за язычок, отсоедините кабель дисплея от системной платы.

- 5 Отсоедините клейкую ленту с разъема платы клавиши Windows и отключите ее от системной платы.

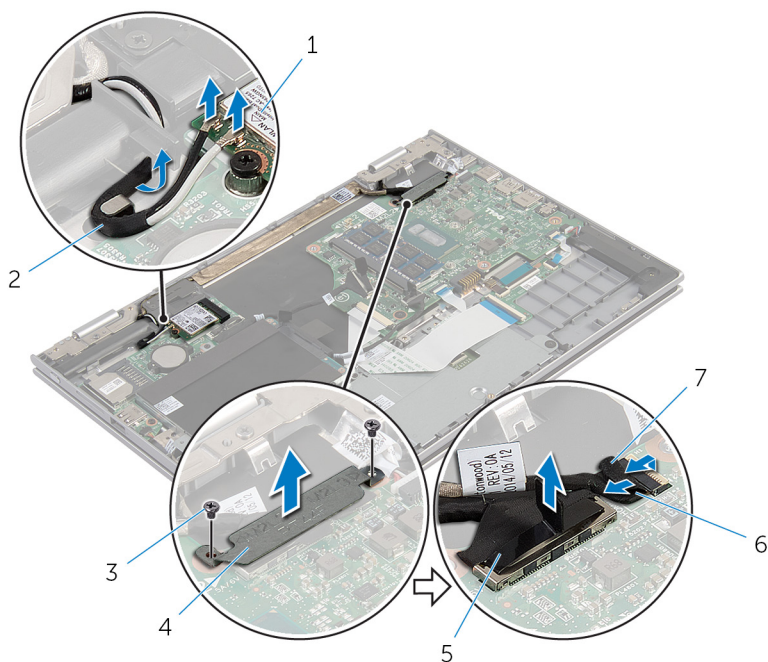


- |   |                         |   |                              |
|---|-------------------------|---|------------------------------|
| 1 | плата беспроводной сети | 2 | антенные кабели (2)          |
| 3 | винты (2 шт.)           | 4 | кронштейн кабеля дисплея     |
| 5 | кабель дисплея          | 6 | кабель платы клавиши Windows |
| 7 | клейкая лента           |   |                              |

- 6 Переверните компьютер и откройте крышку дисплея до упора.

**⚠ ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждения поверхности дисплея положите компьютер на мягкую и чистую поверхность.**

- 7 Положите компьютер лицевой панелью на ровную поверхность.
- 8 Выверните винты, которыми дисплей в сборе крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 9 Отсоедините клейкую ленту, которой кабель дисплея крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.

**10** Снимите дисплей в сборе с упора для рук и клавиатуры в сборе.

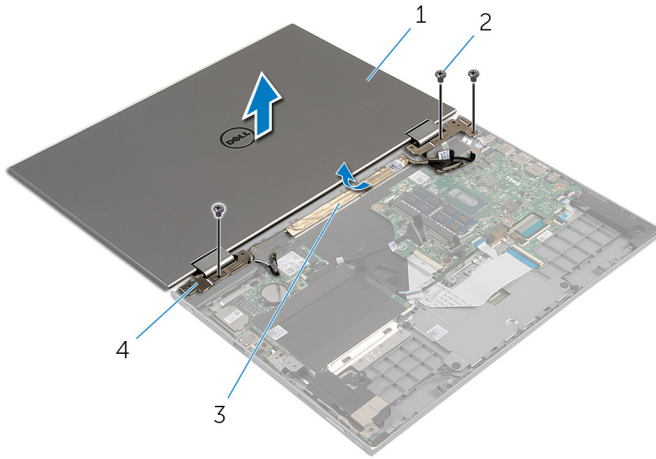

1 дисплей в сборе

2 винты (3)

3 клейкая лента

4 шарниры дисплея (2)




# Установка дисплея в сборе

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание повреждения поверхности дисплея положите компьютер на мягкую и чистую поверхность.

- 1 Поместите дисплей в сборе на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Совместите отверстия для винтов на шарнирах дисплея с отверстиями для винтов на упоре для рук и клавиатуре в сборе.
- 3 Прикрепите клейкую ленту, которой кабель дисплея крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 4 Заверните винты, которыми дисплей в сборе крепится к упору для рук и клавиатуре в сборе.
- 5 Переверните компьютер и закройте дисплей.
- 6 Вставьте разъем платы клавиши Windows в защелку разъема на системной плате и надавите на защелку разъема, чтобы зафиксировать кабель.
- 7 Прикрепите ленту к кабелю платы клавиши Windows.
- 8 Подключите кабель дисплея к системной плате.
- 9 Совместите отверстия для винтов кронштейна кабеля дисплея с отверстиями для винтов на системной плате.
- 10 Заверните винты, которыми кронштейн кабеля дисплея крепится к системной плате.
- 11 Подсоедините антенные кабели к плате беспроводной сети.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [батарею](#).
- 2 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение держателя пера в сборе

---


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).

# Последовательность действий

- 1 Нажмите, чтобы достать перо из держателя пера.

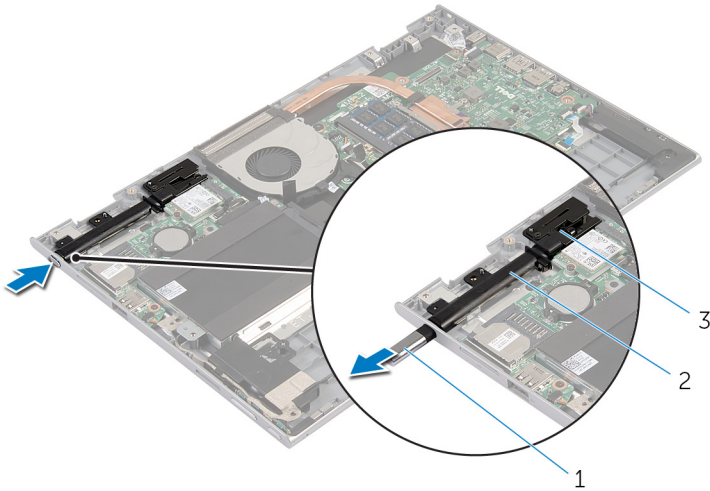


1 перо

2 держатель пера

3 защелка пера

- 2 Выверните винт и снимите защелку пера с упора для рук и клавиатуры в сборе.

**3** Снимите держатель пера с упора для рук и клавиатуры в сборе.

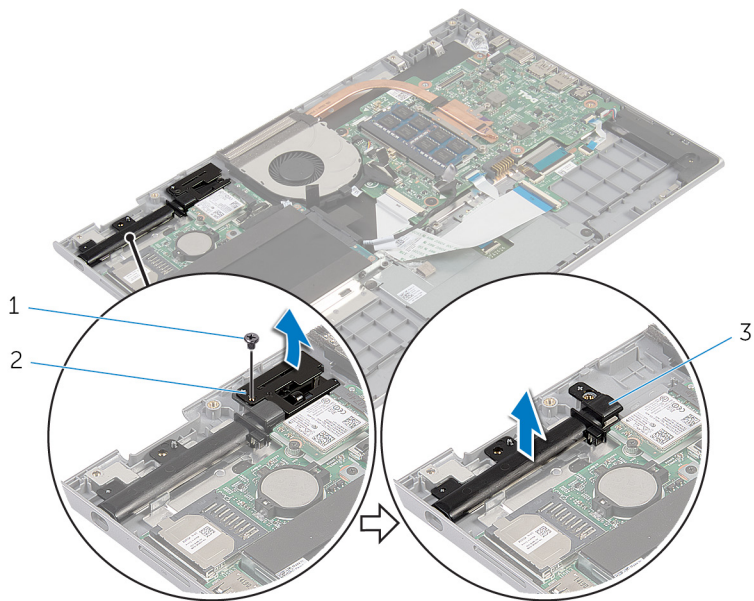

1 винт

2 защелка пера

3 держатель пера

# Замена держателя пера в сборе

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Поместите держатель пера и защелку пера на упор для рук и клавиатуру в сборе.
- 2 Совместите отверстие для винта на держателе пера с отверстием для винта на упоре для рук и клавиатуры в сборе.
- 3 Заверните винт, которым держатель пера и защелка пера крепятся к упору для рук и клавиатуры в сборе.
- 4 Совместите отверстие для винта на защелке пера с отверстием для винта на упоре для рук и клавиатуры в сборе.
- 5 Заверните винт, которым защелка пера крепится к упору для рук и клавиатуры в сборе.
- 6 Вставьте перо в держатель пера и нажмите, чтобы он со щелчком зафиксировался.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 2 Установите на место [батарею](#).
- 3 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие упора для рук и клавиатуры

---


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Выполните инструкции, описанные в шаг 1 — шаг 3 в разделе "Извлечение жесткого диска".
- 4 Извлеките [держатель пера в сборе](#).
- 5 Извлеките [дочернюю плату клавиатуры](#).
- 6 Извлеките [сенсорную панель](#).
- 7 Извлеките [вентилятор](#).
- 8 Извлеките [радиатор](#).
- 9 Снимите [плату ввода-вывода](#).
- 10 Извлеките [динамики](#).
- 11 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 12 Извлеките [порт адаптера питания](#).
- 13 Извлеките [системную плату](#).

## Последовательность действий

После выполнения указаний раздела «Предварительные действия» у нас остались упор для рук и клавиатура в сборе.

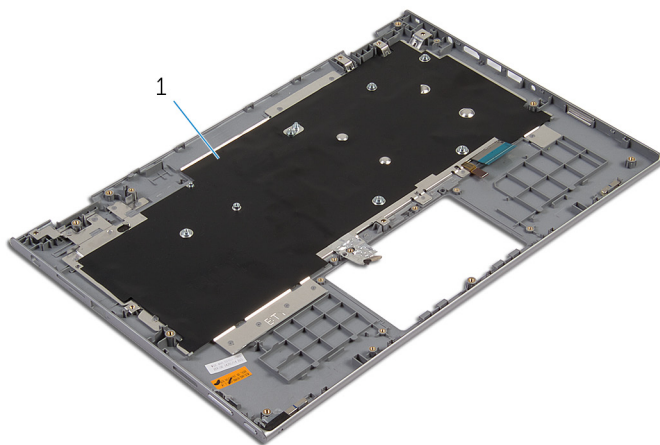

1 упор для рук и клавиатура в сборе



# Установка упора для рук и клавиатуры

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

Положите упор для рук и клавиатуру в сборе на ровную поверхность лицевой стороной вниз.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [системную плату](#).
- 2 Установите на место [порт адаптера питания](#).
- 3 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 4 Установите [динамики](#).
- 5 Установите [плату ввода-вывода](#).
- 6 Установите на место [радиатор](#).
- 7 Установите на место [вентилятор](#).
- 8 Установите на место [сенсорную панель](#).
- 9 Установите на место [дочернюю плату клавиатуры](#).
- 10 Установите на место [держатель пера в сборе](#).
- 11 Выполните инструкции, описанные в шаг 4 — шаг 6 в разделе "Установка [жесткого диска](#)".
- 12 Установите на место [батарею](#).
- 13 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие панели дисплея

---




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).

# Последовательность действий


- 1 Извлеките кабель дисплея из направляющих в крышках шарниров.

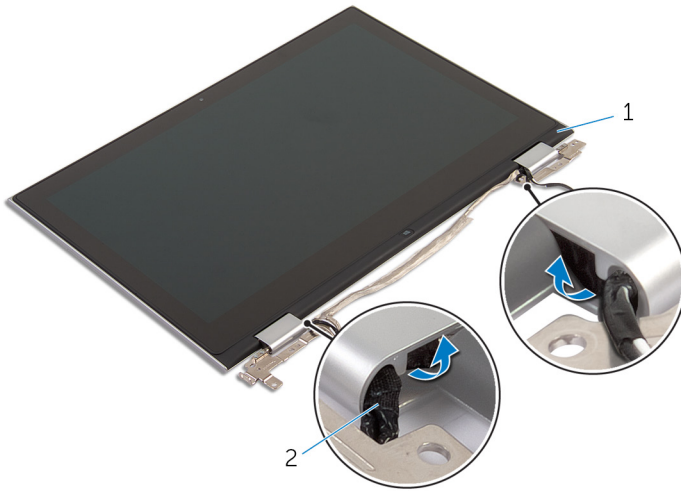

1 панель дисплея в сборе

2 кабель дисплея

- 2 С помощью пластмассовой палочки подденьте панель дисплея в сборе и снимите ее с задней крышки дисплея и антенны в сборе.

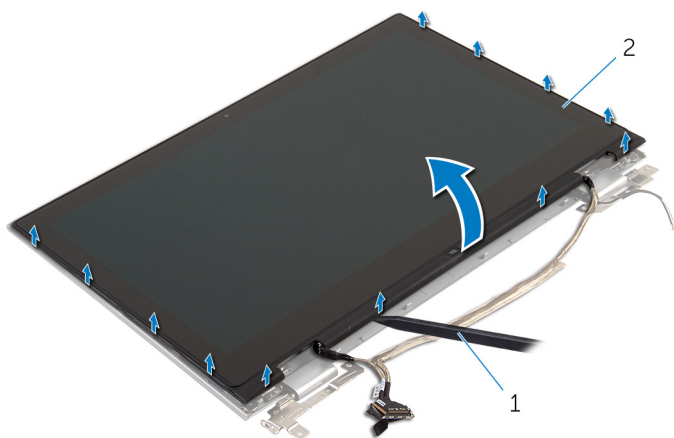

1 пластмассовая палочка

2 панель дисплея в сборе

- 3 Извлеките [камеру](#).

- 4 Снимите [плату клавиши Windows](#).

После выполнения указанных действий у нас осталась панель дисплея.



1 панель дисплея

# Установка панели дисплея

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Поместите панель дисплея на ровную поверхность.
- 2 Установите [плату клавиши Windows](#).
- 3 Установите [камеру](#).
- 4 Проложите кабель дисплея через направляющие в крышках шарниров.
- 5 Совместите панель дисплея в сборе с задней крышкой дисплея и антенной в сборе и аккуратно вставьте заднюю крышку дисплея и антенну в сборе со щелчком на место.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 2 Установите на место [батарею](#).
- 3 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие задней крышки дисплея и антенны в сборе

---




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 4 Снимите [панель дисплея](#).
- 5 Снимите [шарниры дисплея](#).

## Последовательность действий

После выполнения указаний раздела «Предварительные действия» у нас остались задняя крышка дисплея и антенна в сборе.

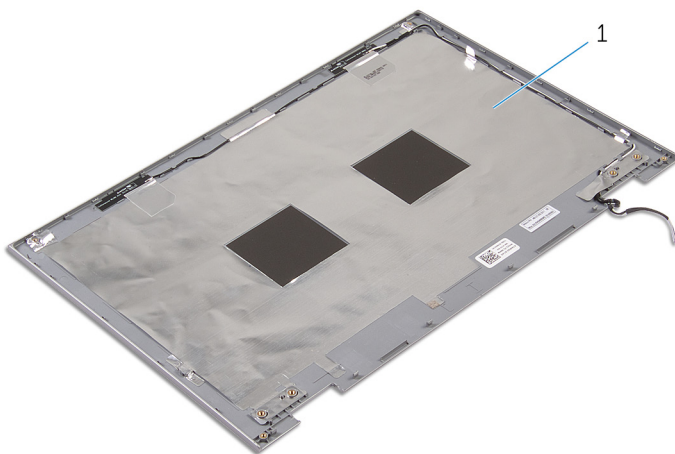

- 1 задняя крышка дисплея и антенна  
в сборе

# Замена задней крышки дисплея и антенны в сборе

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

Поместите заднюю крышку дисплея и антенну в сборе на ровную поверхность.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите на место [шарниры дисплея](#).
- 2 Установите на место [панель дисплея](#).
- 3 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 4 Установите на место [батарею](#).
- 5 Установите на место [нижнюю крышку](#).



# Снятие шарниров дисплея

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 4 Снимите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).

## Последовательность действий

- 1 Извлеките антенные кабели из направляющих на крышке шарниров.
- 2 Выверните винты, которыми шарниры дисплея крепятся к задней крышке дисплея и антенне в сборе.

- 3** Приподнимите шарниры дисплея и снимите их с задней крышки дисплея и антенны в сборе.

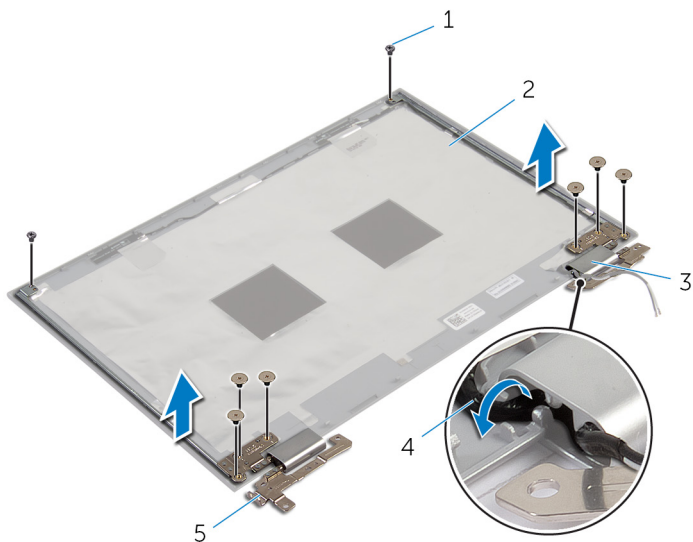

- |   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | винты (8)           | 2 | задняя крышка дисплея и антенна в сборе |
| 3 | крышки шарниров (2) | 4 | антенные кабели (2)                     |
| 5 | шарниры дисплея (2) |   |   |

# Установка шарниров дисплея

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Совместите отверстия для винтов на шарнирах дисплея с отверстиями для винтов на задней крышке дисплея и антенне в сборе.
- 2 Заверните винты, которыми шарниры дисплея крепятся к задней крышке дисплея и антенне в сборе.
- 3 Проложите антенные кабели через направляющие желобки на крышке шарниров и закрепите их в соответствующем положении.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).
- 2 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 3 Установите на место [батарею](#).
- 4 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение камеры


---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия


- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 4 Снимите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).

## Последовательность действий

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание повреждения поверхности дисплея положите панель дисплея в сборе на мягкую и чистую поверхность.

- 1 Положите панель дисплея в сборе на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 2 Используя пластмассовую палочку, подденьте и снимите модуль камеры с лицевой панели дисплея.

**3** Переверните камеру и отсоедините кабель камеры от модуля камеры.

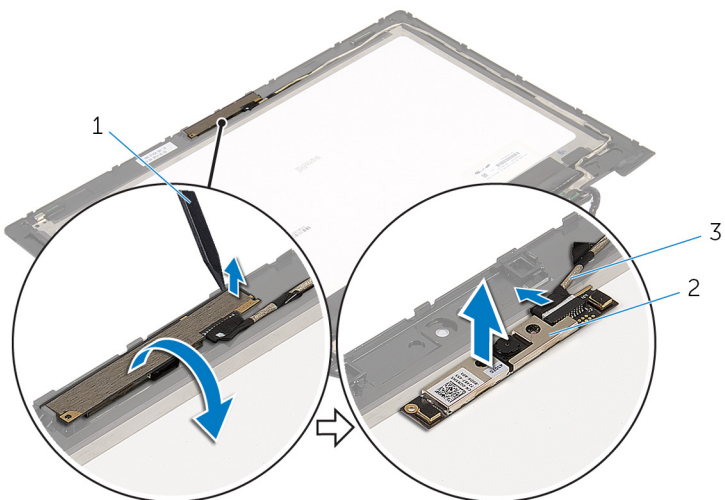

1 пластмассовая палочка

2 камера

3 кабель камеры

# Установка камеры

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Подключите кабель камеры к модулю камеры.
- 2 Используя направляющий штырь, поместите модуль камеры на лицевую панель дисплея и вставьте его до щелчка.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).
- 2 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 3 Установите на место [батарею](#).
- 4 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Снятие платы клавиши Windows


---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Предварительные действия


- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 4 Снимите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).

## Последовательность действий

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание повреждения поверхности дисплея положите панель дисплея в сборе на мягкую и чистую поверхность.

- 1 Положите панель дисплея в сборе на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 2 Выверните винт, которым плата клавиши Windows крепится к лицевой панели дисплея.
- 3 Переверните плату клавиши Windows.
- 4 Отсоедините клейкую ленту и отсоедините кабель платы клавиши Windows от платы клавиши Windows.

**5** Снимите плату клавиши Windows с лицевой панели дисплея.

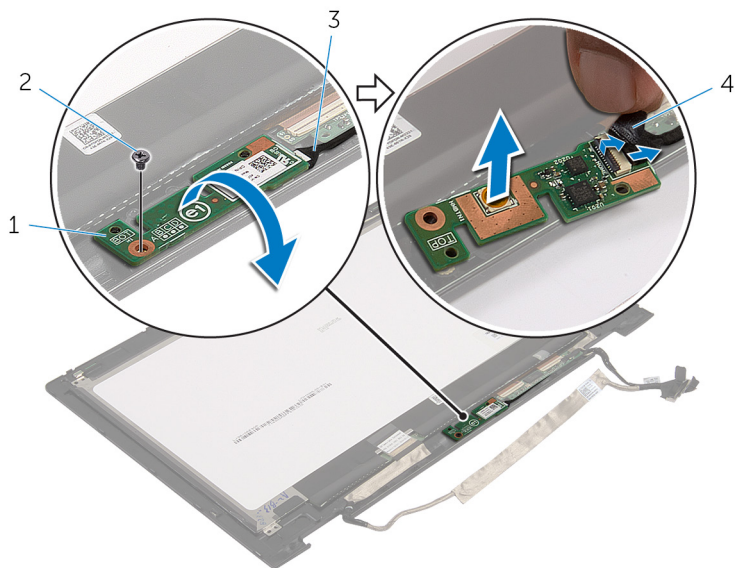

1 плата клавиши Windows

2 винт

3 кабель платы клавиши  
Windows

4 клейкая лента



# Установка платы клавиши Windows

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Вставьте кабель платы клавиши Windows и кабель платы сенсорного экрана в разъемы на плате клавиши Windows и нажмите на защелки, чтобы зафиксировать кабели.
- 2 Переверните плату клавиши Windows и совместите ее винтовое отверстие с отверстием на лицевой панели дисплея.
- 3 Заверните винт, которым плата клавиши Windows крепится к лицевой панели дисплея.
- 4 Переверните панель дисплея в сборе.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).
- 2 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 3 Установите на место [батарею](#).
- 4 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Извлечение кабеля дисплея

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


## Предварительные действия

- 1 Снимите [нижнюю крышку](#).
- 2 Извлеките [батарею](#).
- 3 Снимите [дисплей в сборе](#).
- 4 Снимите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).
- 5 Извлеките [камеру](#).

## Последовательность действий

- 1 Отсоедините клейкую ленту и поднимите защелку, чтобы отсоединить кабель дисплея от панели дисплея.
- 2 Отсоедините кабель платы клавиши Windows.
- 3 Отсоедините клейкую ленту, поднимите защелку разъема, чтобы отсоединить кабель платы сенсорного экрана от платы сенсорного экрана.
- 4 Извлеките кабель камеры из направляющих на лицевой панели дисплея.
- 5 Приподнимите защелку разъема и отсоедините кабель дисплея от платы сенсорной панели.
- 6 Запомните, как уложен кабель дисплея, и извлеките кабель из направляющих на лицевой панели дисплея.

7 Извлеките кабель дисплея из лицевой панели дисплея.

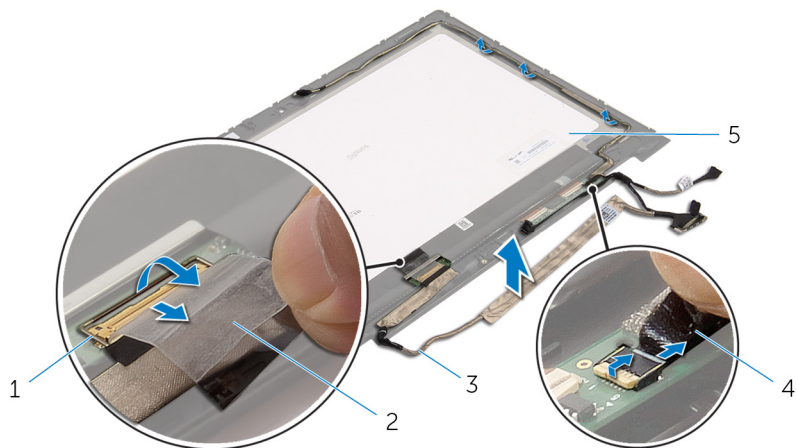

1 защелка разъема для кабеля дисплея

2 клейкая лента

3 кабель дисплея

4 кабель платы клавиши Windows

5 панель дисплея

# Установка кабеля дисплея

---

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с информацией о мерах предосторожности, поставляемых с компьютером, и следуйте инструкциям описанным в [Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера](#). После работы с внутренними компонентами компьютера следуйте инструкциям в [После работы с внутренними компонентами компьютера](#). Для ознакомления со сведениями о рекомендуемых правилах техники безопасности перейдите на домашнюю страницу соответствующих Нормативных требований по адресу [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Последовательность действий

- 1 Уложите кабель дисплея в направляющие на лицевой панели дисплея.
- 2 Вставьте кабель дисплея в соответствующий разъем на плате сенсорной панели и нажмите на защелку, чтобы закрепить кабель.
- 3 Уложите кабель камеры в направляющие на лицевой панели дисплея.
- 4 Прикрепите клейкую ленту, подсоедините кабель платы сенсорного экрана к плате сенсорного экрана и надавите на защелку разъема, чтобы зафиксировать кабель.
- 5 Вставьте кабель платы клавиши Windows в соответствующий разъем и нажмите на защелку разъема, чтобы закрепить.
- 6 Прикрепите клейкую ленту на разъем платы клавиши Windows.

## Действия после завершения операции

- 1 Установите [заднюю крышку дисплея и антенну в сборе](#).
- 2 Установите на место [дисплей в сборе](#).
- 3 Установите [камеру](#).
- 4 Установите на место [батарею](#).
- 5 Установите на место [нижнюю крышку](#).

# Перепрограммирование BIOS

---

При наличии обновления или после замены системной платы может потребоваться перепрограммирование (обновление) BIOS. Чтобы перепрограммировать BIOS:

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите на веб-узел **dell.com/support**.
- 3 Если у вас есть метка обслуживания компьютера, введите ее и нажмите **Отправить**.

Если у вас нет Метки обслуживания, нажмите **Определить метку обслуживания**, чтобы разрешить автоопределение Метки обслуживания.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если автоматически метку обслуживания определить невозможно, выберите продукт из представленных категорий.

- 4 Нажмите **Просмотр драйверов и загрузок**.
- 5 Нажмите **Посмотреть все драйверы**.
- 6 Выберите операционную систему, установленную на вашем компьютере, из раскрывающегося списка **Операционная система**.
- 7 Нажмите **BIOS**.
- 8 Нажмите **Загрузить файл**, чтобы загрузить последнюю версию BIOS для вашего компьютера.
- 9 На следующей странице выберите **Загрузка одного файла** и нажмите **Продолжить**.
- 10 Сохраните файл и по завершении загрузки перейдите в папку, в которой вы сохранили файл обновления BIOS.
- 11 Дважды щелкните значок файла обновления BIOS и следуйте указаниям на экране.

# Получение справки и обращение в компанию Dell

---

## Ресурсы для самостоятельного разрешения вопросов

Вы можете получить информацию и помощь по продуктам и сервисам Dell, используя следующие он-лайн ресурсы::

| Информация для самостоятельного разрешения вопросов  | Варианты самостоятельного разрешения вопросов  |
|--|--|
| Доступ в Центр справки и поддержки Windows   | <b>Windows 8.1</b> — Откройте поиск чудо-кнопок, введите Справка и поддержка в окне поиска и нажмите Enter.<br><b>Windows 7</b> — Щелкните Пуск → Справка и поддержка. |
| Информация о продуктах и сервисах Dell   | См. <b>dell.com</b>  |
| Для получения информации по устранению неисправностей, руководств пользователя, инструкций по настройке, технических характеристики продуктов, блогов технической поддержки, драйверов, обновлений программного обеспечения и т.д. | См. <b>dell.com/support</b>  |
| Информация о Microsoft Windows 8.1   | См. <b>dell.com/windows8</b>   |
| Информация о Microsoft Windows 7   | Щелкните Пуск → Все программы → Справочная документация Dell   |
| Узнайте больше о своей операционной системе, настройках и возможностях использования своего компьютера, резервном копировании данных, диагностиках и т.д.  | См. <i>Я и Мой Dell</i> по ссылке <b>dell.com/support/manuals</b> .  |

# Обращение в компанию Dell

Порядок обращения в корпорацию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания потребителей описан по ссылке [dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell).



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступность служб различается в зависимости от страны и типа продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.