

Inspiron 14

3000 Series

서비스 설명서

컴퓨터 모델: Inspiron 14-3459
규정 모델: P60G
규정 유형: P60G004



참고, 주의 및 경고



노트: "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.



주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험에 있음을 알려줍니다.

Copyright © 2015 Dell Inc. 저작권 본사 소유. 이 제품은 미국, 국제 저작권법 및 지역 재산권법에 의해 보호됩니다. Dell™ 및 Dell 로고는 미국 및/또는 기타 관할지역에서 사용되는 Dell Inc.의 상표입니다. 이 문서에 언급된 기타 모든 표시 및 이름은 각 회사의 상표일 수 있습니다.

2015 - 07

개정 A00

목차

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	10
시작하기 전에	10
안전 지침.....	10
권장 도구.....	11
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	12
배터리 분리.....	13
절차.....	13
배터리 장착.....	14
절차.....	14
베이스 덮개 분리.....	15
필수 조건.....	15
절차.....	15
베이스 덮개 장착.....	16
절차.....	16
작업후 필수 조건.....	16
하드 드라이브 분리.....	17
필수 조건.....	17
절차.....	17
하드 드라이브 장착.....	20
절차.....	20
작업후 필수 조건.....	20

메모리 모듈 분리	21
필수 조건	21
절차	21
메모리 모듈 장착	23
절차	23
작업후 필수 조건	24
무선 카드 분리	25
필수 조건	25
절차	25
무선 카드 장착	27
절차	27
작업후 필수 조건	27
키보드 분리	28
필수 조건	28
절차	28
키보드 장착	31
절차	31
작업후 필수 조건	31
손목 받침대 분리	32
전체조건	32
절차	32
손목 받침대 장착	37
절차	37
작업후 필수 조건	37

터치 패드 분리	38
전제조건	38
절차	38
터치 패드 장착	41
절차	41
작업후 필수 조건	41
전원 버튼 보드 제거	42
전제조건	42
절차	42
전원 버튼 보드 장착	44
절차	44
작업후 필수 조건	44
스피커 분리	45
전제조건	45
절차	45
스피커 장착	47
절차	47
작업후 필수 조건	47
I/O 보드 제거	48
전제조건	48
절차	48
I/O 보드 장착	50
절차	50
작업후 필수 조건	50

시스템 보드 제거	51
전제조건	51
절차	51
시스템 보드 장착	54
절차	54
작업후 필수 조건	54
코인 셀 배터리 분리	56
전제조건	56
절차	56
코인 셀 배터리 장착	58
절차	58
작업후 필수 조건	58
방열판 분리	59
전제조건	59
절차	59
방열판 장착	61
절차	61
작업후 필수 조건	61
팬 분리	62
전제조건	62
절차	62
팬 장착	64
절차	64
작업후 필수 조건	64

디스플레이 조립품 분리	65
필수 조건.....	65
절차.....	65
디스플레이 조립품 장착	70
절차.....	70
작업후 필수 조건.....	70
디스플레이 베젤 분리	71
필수 조건.....	71
절차.....	71
디스플레이 베젤 장착	73
절차.....	73
작업후 필수 조건.....	73
디스플레이 패널 분리	74
필수 조건.....	74
절차.....	74
디스플레이 패널 장착	77
절차.....	77
작업후 필수 조건.....	77
디스플레이 힌지 분리	78
필수 조건.....	78
절차.....	78
디스플레이 힌지 장착	80
절차.....	80
작업후 필수 조건.....	80

디스플레이 후면 덮개 분리	81
필수 조건	81
절차	81
디스플레이 후면 덮개 장착	83
절차	83
작업후 필수 조건	83
카메라 분리	84
전제조건	84
절차	84
카메라 장착	86
절차	86
작업후 필수 조건	86
전원 어댑터 포트 분리	87
전제조건	87
절차	87
전원 어댑터 포트 장착	89
절차	89
작업후 필수 조건	89
컴퓨터 베이스 분리	90
전제조건	90
절차	90
컴퓨터 베이스 장착	92
절차	92
작업후 필수 조건	92
BIOS 플래싱	93

도움말 보기 및 Dell에 문의하기.....	94
자체 도움말 리소스.....	94
Dell에 문의하기.....	94

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

-  **주의:** 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드를 잡을 때 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.
-  **노트:** 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

시작하기 전에

- 1** 열려 있는 파일을 모두 저장하고 닫은 다음 사용 중인 응용 프로그램을 모두 종료합니다.
- 2** 컴퓨터를 종료하십시오.
 - Windows 10: 시작 →  전원 → 종료를 클릭하거나 누릅니다.
 - Windows 8.1: 시작 화면에서 전원 아이콘을 클릭하거나  → 종료를 클릭하거나 누릅니다.
 - Windows 7: 시작 → 종료를 클릭하거나 누릅니다.
- 3** 컴퓨터 및 모든 연결된 장치를 전원 콘센트에서 분리하십시오.
- 4** 전화선, 네트워크 케이블 등과 같은 모든 케이블을 컴퓨터에서 분리합니다.
- 5** 키보드, 마우스, 모니터 등과 같은 연결된 모든 주변 장치를 컴퓨터에서 분리합니다.
- 6** 해당하는 경우, 모든 미디어 카드 및 광학 디스크를 컴퓨터에서 분리합니다.

안전 지침

컴퓨터의 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오.

-  **경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 반드시 읽고 숙지하십시오. 추가적인 안전에 관한 모범 사례 정보에 대해서는 법적 규제 준수 홈 페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

- ⚠ 경고:** 컴퓨터 덮개 또는 패널을 열기 전에 전원을 모두 분리합니다. 컴퓨터 내부에서 작업한 후에는 전원을 연결하기 전에 덮개, 패널 및 나사를 전부 장착합니다.
- ⚠ 주의:** 컴퓨터의 손상을 방지하려면 작업 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.
- ⚠ 주의:** 구성 요소 및 카드의 손상을 방지하려면 구성 요소 및 카드를 잡을 때 핀이나 단자를 잡지 말고 모서리를 잡습니다.
- ⚠ 주의:** Dell 기술 지원 팀에서 승인하거나 지시한 경우에만 문제 해결 및 수리 작업을 수행할 수 있습니다. Dell사에서 공인하지 않은 서비스로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 참조하거나 www.dell.com/regulatory_compliance를 방문해 주십시오.
- ⚠ 주의:** 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면의 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지합니다. 작업하는 동안 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거합니다.
- ⚠ 주의:** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡아 당깁니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 나비 나사를 분리해야 합니다. 케이블을 분리하기 전에 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 평평하게 놓여있는지 확인하십시오. 케이블을 연결하는 경우 포트 및 커넥터가 올바르게 정렬되었는지 확인하십시오.
- ⚠ 주의:** 매체 카드 판독기에서 설치된 카드를 모두 눌러 꺼냅니다.

권장 도구

이 문서의 절차를 수행하기 위해 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

- 십자 드라이버
- 플라스틱 스크라이브

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

△ 주의: 컴퓨터 내부에 나사가 남아 있거나 느슨한 나사가 존재하는 경우 컴퓨터가 심각하게 손상될 수 있습니다.


- 1 나사를 모두 장착하고 컴퓨터 내부에 남아 있는 나사가 없는지 확인합니다.
- 2 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 외부 장치, 주변 장치 및 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
- 3 작업을 시작하기 전에 분리한 모든 미디어 카드, 디스크 및 기타 부품을 다시 연결합니다.
- 4 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 장치를 연결합니다.
- 5 컴퓨터를 켭니다.

배터리 분리

경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이를 닫고 컴퓨터를 뒤집습니다.
- 2 배터리 분리 래치를 잠금 해제 위치로 밀니다.
- 3 배터리를 일정 각도로 들어올려 배터리 베이에서 분리합니다.

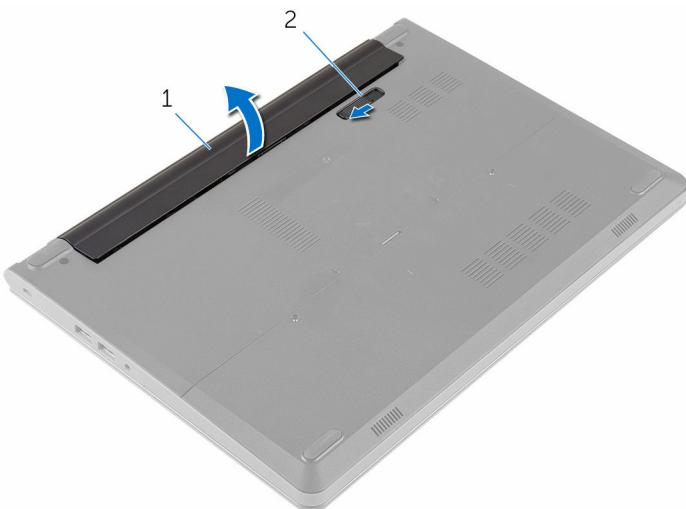

1 배터리

2 배터리 분리 래치

- 4 컴퓨터를 뒤집어 디스플레이를 엽니다.
- 5 약 5초간 전원 버튼을 눌러 시스템 보드에 접지합니다.

배터리 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이를 닫고 컴퓨터를 뒤집습니다.
- 2 배터리를 배터리 베이에 장착하고 배터리를 제자리에 끼웁니다.



노트: 배터리가 올바르게 설치되어 있는 경우, 배터리 분리 래치를 잠금 위치로 되돌립니다.

베이스 덮개 분리




경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

필수 조건

[배터리](#)를 분리합니다.

절차

- 1 베이스 덮개를 컴퓨터 베이스에 고정시키는 나사를 분리합니다.
- 2 손끝을 이용해 베이스 덮개를 컴퓨터 베이스에서 들어 올립니다.

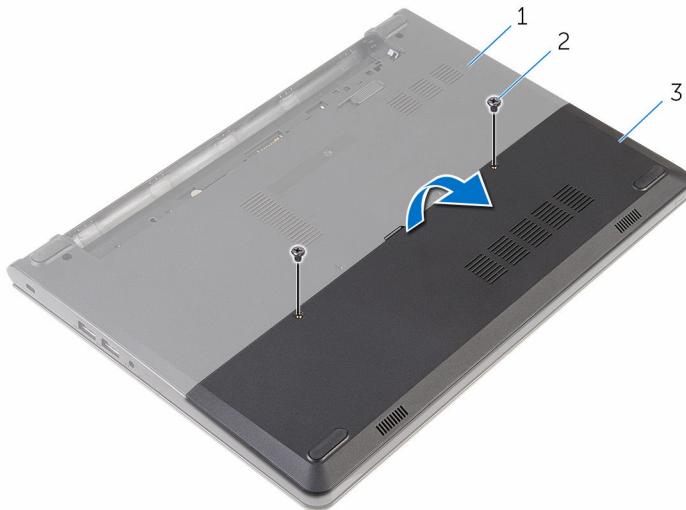

1 컴퓨터 베이스

2 나사(2개)

3 베이스 덮개

베이스 덮개 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 베이스 덮개의 탭을 컴퓨터 베이스의 슬롯에 밀어 넣고 베이스 덮개를 제자리에 끼웁니다.
- 2 베이스 덮개를 컴퓨터 밑면에 고정시키고 있는 나사를 끼웁니다.

작업후 필수 조건

[배터리](#)를 장착합니다.

하드 드라이브 분리

- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- ⚠ 주의:** 하드 드라이브는 손상되기 쉽습니다. 하드 드라이브를 다를 때는 조심스럽게 다루십시오.
- ⚠ 주의:** 데이터 손실 위험이 있으므로 컴퓨터가 켜져 있거나 절전 모드인 상태에서 하드 드라이브를 분리하지 마십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 하드 드라이브 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정시키는 나사를 분리합니다.
- 2 래치를 열고 시스템 보드에서 하드 드라이브 케이블을 분리합니다.

3 하드 드라이브 조립품을 들어 올려 컴퓨터 베이스에서 분리합니다.

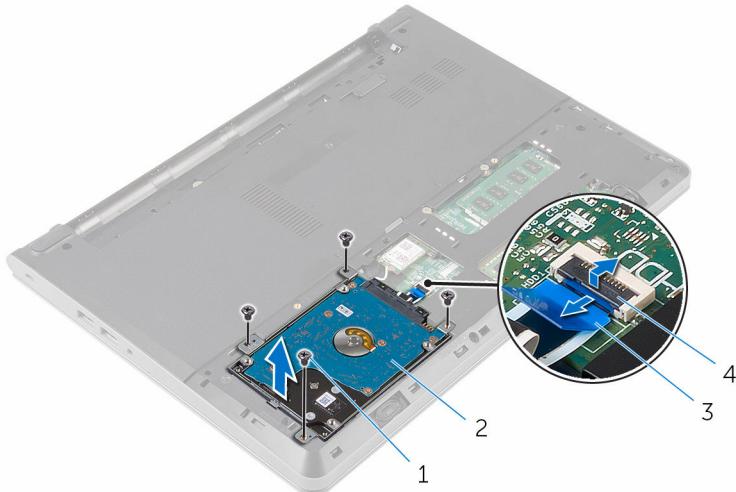

1 나사(4개)

2 하드 드라이브 조립품

3 하드 드라이브 케이블

4 래치

4 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정시키는 나사를 제거합니다.

5 하드 드라이브 브래킷을 들어 올려 하드 드라이브에서 분리합니다.

6 하드 드라이브에서 인터포저를 분리합니다.



1 나사(4개)

3 하드 드라이브

2 하드 드라이브 브래킷

4 인터포저

하드 드라이브 장착

- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- ⚠ 주의:** 하드 드라이브는 손상되기 쉽습니다. 하드 드라이브를 다를 때는 조심스럽게 다루십시오.

절차

- 1 하드 드라이브에 인터포저를 연결합니다.
- 2 하드 드라이브 브래킷의 나사 구멍을 하드 드라이브의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 3 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 4 하드 드라이브 조립품의 나사 구멍을 컴퓨터 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 5 하드 드라이브 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정시키는 나사를 장착합니다.
- 6 하드 드라이브 케이블을 시스템 보드에 밀어 넣고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 2 [배터리](#)를 장착합니다.

메모리 모듈 분리

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1** [배터리](#)를 분리합니다.
- 2** [베이스 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1** 메모리 모듈이 튀어 나올 때까지 메모리 모듈 슬롯의 양쪽 끝에 있는 고정 클립을 손가락 끝으로 조심스럽게 벌립니다.

2 메모리 모듈을 밀어 메모리 모듈 슬롯에서 분리합니다.

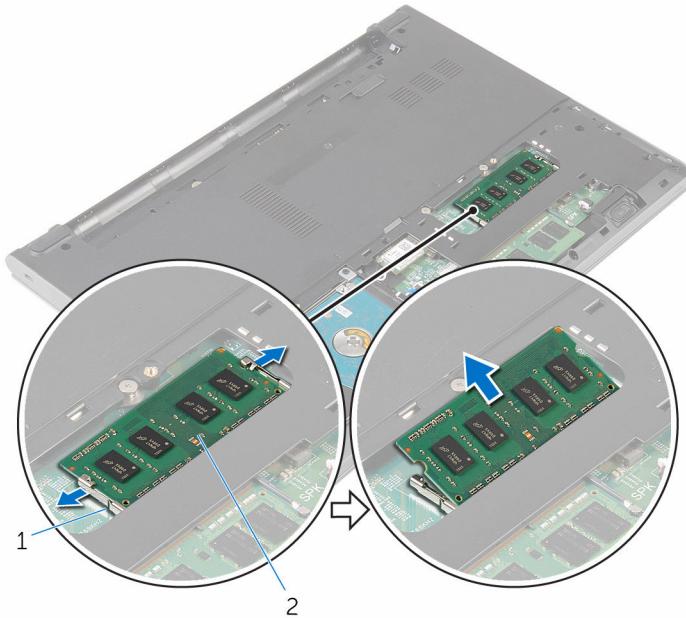

1 고정 클립(2)

2 메모리 모듈

메모리 모듈 장착


⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 메모리 모듈의 노치를 메모리 모듈 슬롯의 탭에 맞춥니다.

- 2** 메모리 모듈이 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 메모리 모듈을 슬롯으로 누릅니다.

 **노트:** 소리가 나지 않으면 메모리 모듈을 분리했다가 다시 설치합니다.

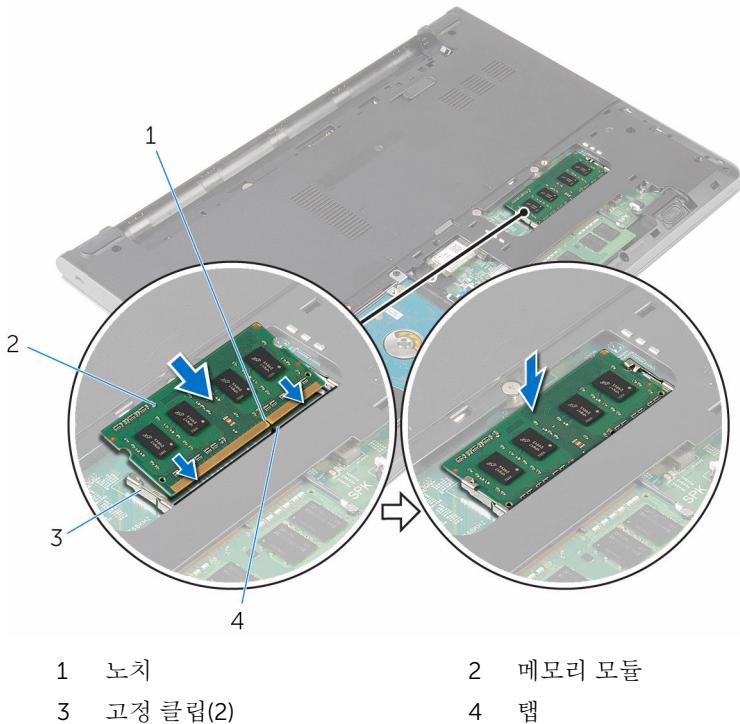

작업후 필수 조건

- 1** [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 2** [배터리](#)를 장착합니다.

무선 카드 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.

절차

- 1 무선 카드에서 안테나 케이블을 분리합니다.
- 2 무선 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사를 분리합니다.

3 무선 카드를 떨어서 무선 카드 슬롯 밖으로 빼냅니다.

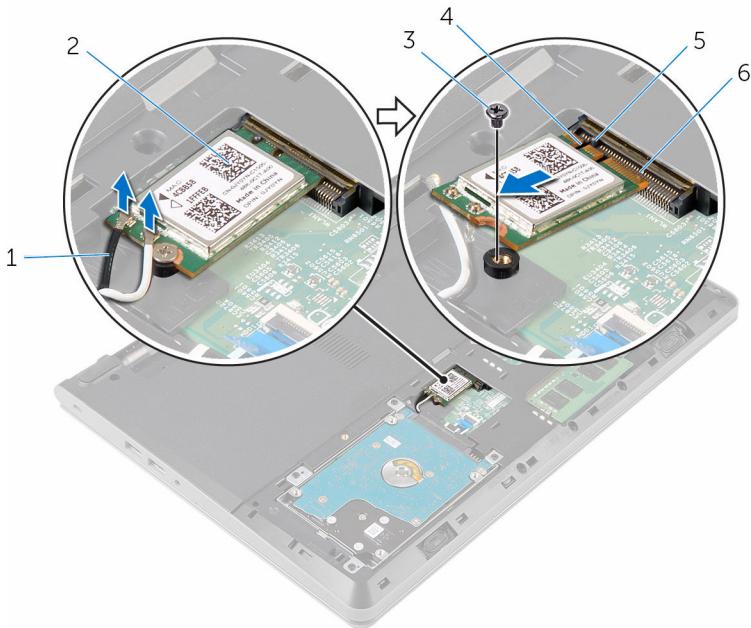

1 안테나 케이블(2개)

3 나사

5 탭

2 무선 카드

4 노치

6 무선 카드 슬롯

무선 카드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차



주의: 무선 카드의 손상을 방지하려면 카드 아래에 케이블을 두지 마십시오.

- 1 무선 카드의 노치를 무선 카드 슬롯의 탭에 맞춘 후 카드를 슬롯으로 밀어 넣습니다.
- 2 무선 카드의 다른쪽 끝을 아래로 누르고 무선 카드를 시스템 보드에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 무선 카드에 안테나 케이블을 연결합니다.

무선 카드의 커넥터	안테나 케이블 색상
주(흰색 삼각형)	흰색
보조(검정색 삼각형)	검정색

작업후 필수 조건

- 1 [베이스 덩개](#)를 장착합니다.
- 2 [배터리](#)를 장착합니다.

키보드 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

필수 조건

[배터리](#)를 분리합니다.

절차

- 1 플라스틱 스크라이브를 사용하여 키보드를 손목 받침대 조립품에 고정시키는 탭을 조심스럽게 분리합니다.

2 키보드를 조심스럽게 뒤집어 손목 받침대 조립품 위에 놓습니다.



1 탭(5개)


3 키보드

2 플라스틱 스크라이브

4 손목 받침대 조립품

3 랠치를 열고 시스템 보드에서 키보드 케이블을 분리합니다.

4 키보드를 케이블과 함께 밀어 손목 받침대 조립품에서 분리합니다.

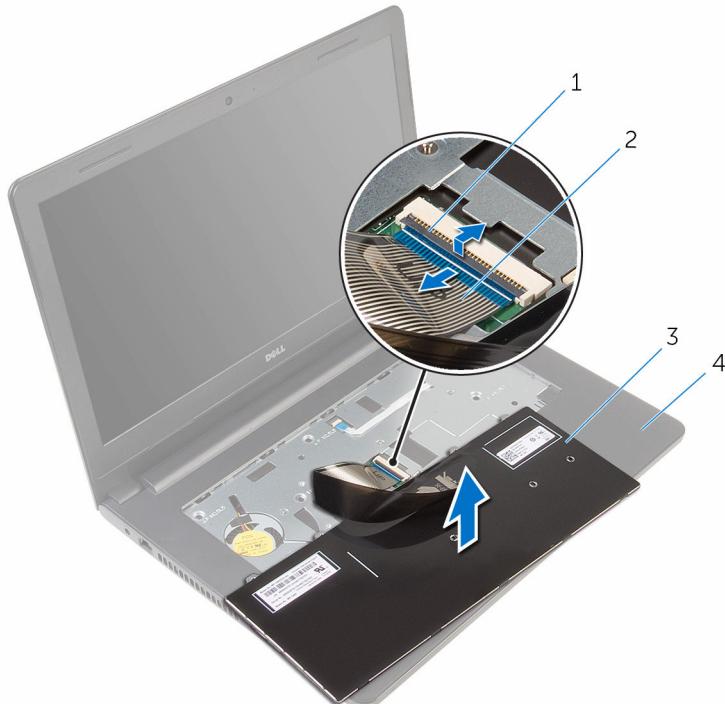

1 래치

3 키보드

2 키보드 케이블

4 손목 받침대 조립품

키보드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 키보드 케이블을 시스템 보드에 밀어 넣고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.
- 2 키보드를 천천히 뒤집어 키보드의 탭을 손목 받침대 어셈블리의 슬롯에 밀어 넣고 키보드를 제자리에 끼웁니다.

작업후 필수 조건

[배터리](#)를 장착합니다.

손목 받침대 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [키보드](#)를 분리합니다.

절차

- 1 손목 받침대 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

- 2** 래치를 열어 터치패드 케이블 및 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.

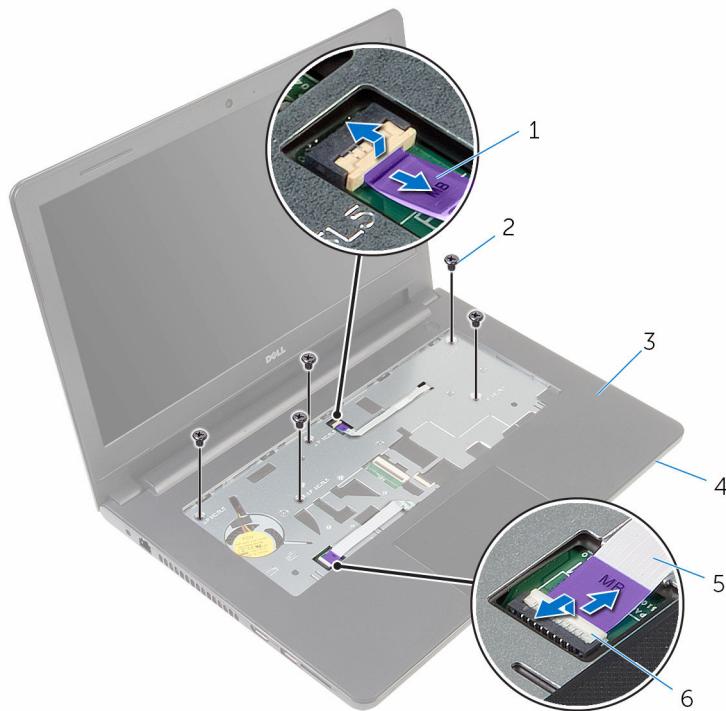


- 1 전원 버튼 케이블
3 손목 받침대 조립품
5 터치패드 케이블

- 2 나사(5개)
4 컴퓨터 베이스
6 래치(2개)

- 3** 디스플레이를 닫고 컴퓨터를 뒤집습니다.
4 손목 받침대 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

5 시스템 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.

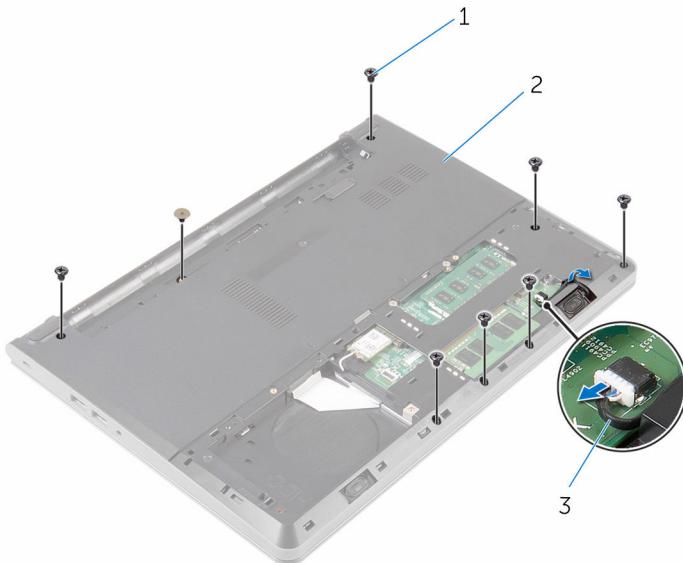


1 나사(8개)

2 컴퓨터 베이스

3 스피커 케이블

- 6** 컴퓨터 베이스를 들어 올리고 플라스틱 스크라이브를 사용하여 손목 받침대 조립품을 컴퓨터 베이스에서 들어 올립니다.

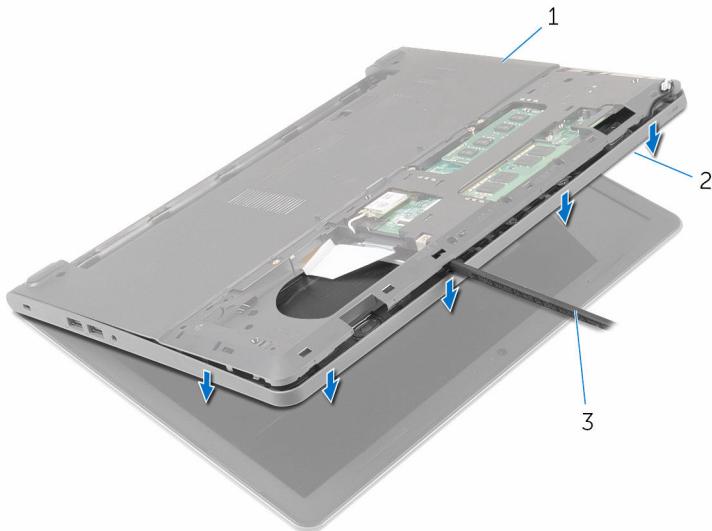

1 컴퓨터 베이스

2 손목 받침대 조립품

3 플라스틱 스크라이브

- 7** 컴퓨터를 뒤집어 놓고 디스플레이를 완전히 열어 놓습니다.

- 8** 손목 받침대 조립품을 일정 각도로 들어 올려 컴퓨터 베이스에서 분리합니다.



1 손목 받침대 조립품

2 컴퓨터 베이스

- 9** 터치 패드를 분리합니다.
10 전원 단추 보드를 분리합니다.
11 스피커를 분리합니다.

손목 받침대 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 [스피커](#)를 장착합니다.
- 2 [전원 버튼 보드](#)를 장착합니다.
- 3 [터치 패드 덮개](#)를 장착합니다.
- 4 컴퓨터 베이스의 슬롯을 통해 스피커 케이블을 밀어 넣습니다.
- 5 손목 받침대 조립품의 나사 구멍을 컴퓨터 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 6 손목 받침대 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 7 터치패드 케이블 및 전원 버튼 케이블을 시스템 보드에 밀어 넣고 래치를 닫아 케이블을 고정시킵니다.
- 8 디스플레이를 닫고 컴퓨터를 뒤집습니다.
- 9 손목 받침대 조립품을 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 10 시스템 보드에 스피커 케이블을 연결합니다.
- 11 컴퓨터를 뒤집어 디스플레이를 엽니다.

작업후 필수 조건

- 1 [키보드](#)를 장착합니다.
- 2 "하드 드라이브 장착"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 3 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 4 [배터리](#)를 장착합니다.

터치 패드 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [키보드](#)를 분리합니다.
- 5 "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.

절차

- 1 손목 받침대 조립품을 뒤집어 깨끗하고 평평한 표면에 둡니다.
- 2 터치패드 브래킷을 터치 패드에 고정시키는 나사를 분리합니다.

- 3** 터치패드 브래킷을 들어올려 손목 받침대 조립품에서 분리합니다.

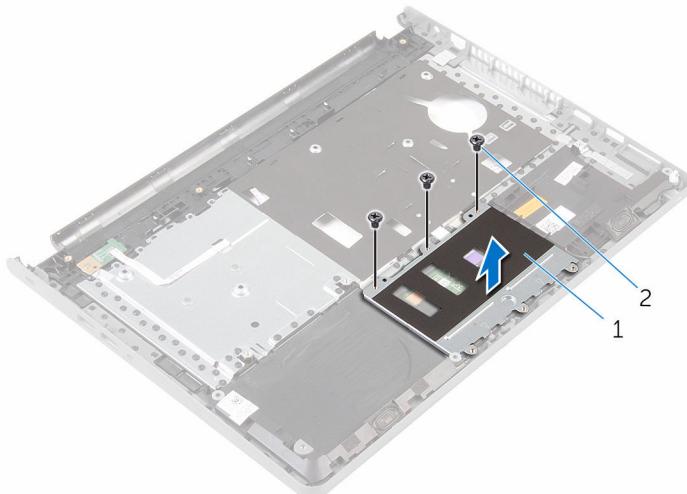


1 터치패드 브래킷

2 나사(3개)

- 4** 래치를 열고 터치패드 케이블을 터치패드에서 분리합니다.
5 터치패드를 손목 받침대 조립품에 고정시키는 테이프를 떼어냅니다.

6 터치패드를 들어올려 손목 받침대 조립품에서 분리합니다.

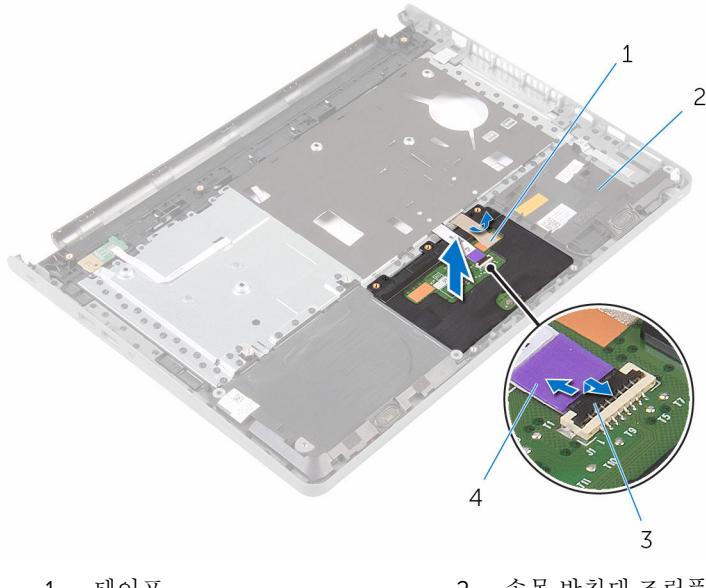

터치 패드 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1** 터치 패드의 나사 구멍을 손목 받침대 조립품의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2** 터치패드를 손목 받침대 조립품에 고정시키는 테이프를 부착합니다.
- 3** 터치패드 케이블을 컴퓨터에 밀어 넣고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.
- 4** 터치 패드 브래킷의 나사 구멍을 손목 받침대 조립품의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 5** 터치패드 브래킷을 손목 받침대 조립품에 고정시키는 나사를 장착합니다.
- 6** 손목 받침대 조립품을 뒤집습니다.

작업후 필수 조건

- 1** "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 2** [키보드](#)를 장착합니다.
- 3** "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 4** [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 5** [배터리](#)를 장착합니다.

전원 버튼 보드 제거



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [키보드](#)를 분리합니다.
- 5 "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.

절차

- 1 손목 받침대를 뒤집어 깨끗하고 평평한 표면에 둡니다.
- 2 손목 받침대의 슬롯을 통해 전원 버튼 보드 케이블을 분리합니다.
- 3 전원 버튼 보드를 손목 받침대 조립품에 고정하는 나사를 분리합니다.

- 4** 전원 버튼 보드를 밀어서 텁 아래에서 케이블과 함께 손목 받침대 조립품에서 분리합니다.

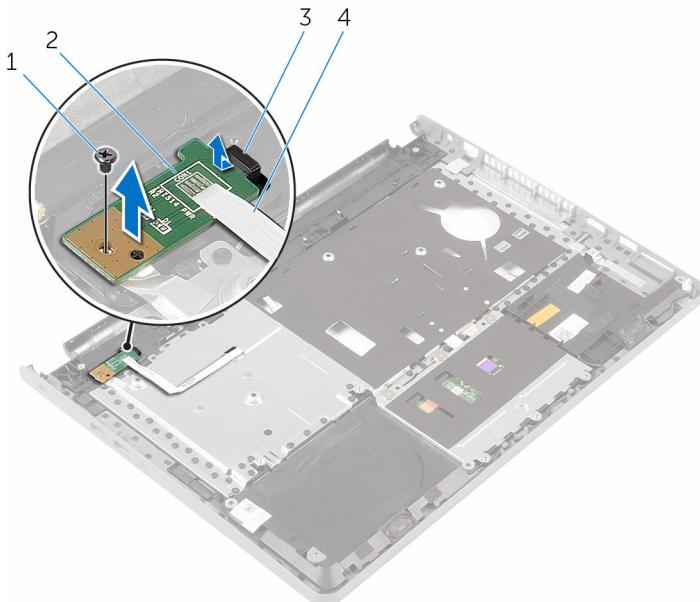

1 나사

3 텁

2 전원 버튼 보드

4 전원 버튼 보드 케이블

전원 버튼 보드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1** 전원 버튼 보드를 손목 받침대 아래에 밀어 넣고 전원 단추 보드의 나사 구멍을 손목 받침대 조립품의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2** 전원 버튼 보드를 손목 받침대 조립품에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3** 손목 받침대 조립품의 슬롯을 통해 전원 단추 보드 케이블을 밀어 넣습니다.
- 4** 손목 받침대 조립품을 뒤집습니다.

작업후 필수 조건

- 1** "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 2** [키보드](#)를 장착합니다.
- 3** "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 4** [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 5** [배터리](#)를 장착합니다.

스피커 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1** [배터리](#)를 분리합니다.
- 2** [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3** "[하드 드라이브 분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4** [키보드](#)를 분리합니다.
- 5** "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.

절차

- 1** 손목 받침대를 뒤집어 깨끗하고 평평한 표면에 둡니다.
- 2** 스피커의 위치를 찾고 손목 받침대 조립품에서 들어 올려 분리합니다.
- 3** 스피커 케이블 배선 경로를 확인하고 손목 받침대 조립품의 배선 가이드에서 케이블을 제거합니다.

- 4** 스피커를 스피커 케이블과 함께 손목 받침대 조립품에서 들어 올려 분리합니다.

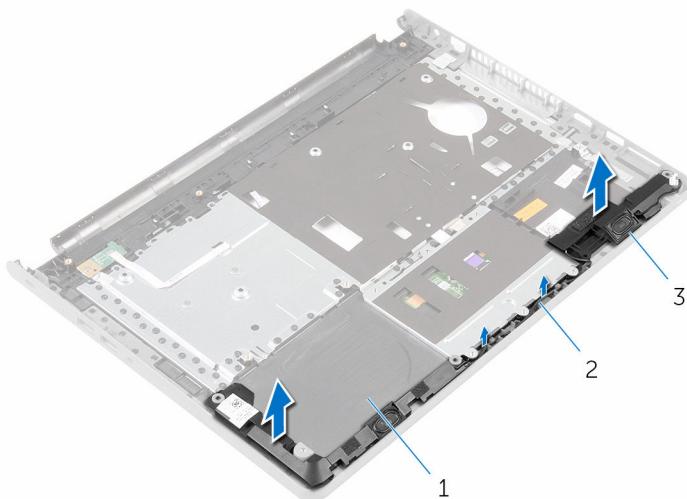

1 손목 받침대 조립품

3 스피커(2개)

2 스피커 케이블

스피커 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 정렬 포스트를 사용하여 스피커를 손목 받침대 조립품에 부착합니다.
- 2 손목 받침대 조립품의 배선 가이드를 통해 스피커 케이블을 배선합니다.
- 3 손목 받침대 조립품을 뒤집습니다.

작업후 필수 조건

- 1 "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 2 [키보드](#)를 장착합니다.
- 3 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 4 [베이스 덩개](#)를 장착합니다.
- 5 [배터리](#)를 장착합니다.

I/O 보드 제거

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1** [배터리](#)를 분리합니다.
- 2** [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3** "[하드 드라이브 분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4** [키보드](#)를 분리합니다.
- 5** "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.

절차

- 1** 래치를 열고 I/O 보드 케이블을 I/O 보드에서 분리합니다.
- 2** I/O 보드를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

3 I/O 보드를 컴퓨터 베이스의 탭 아래에서 들어 올립니다.

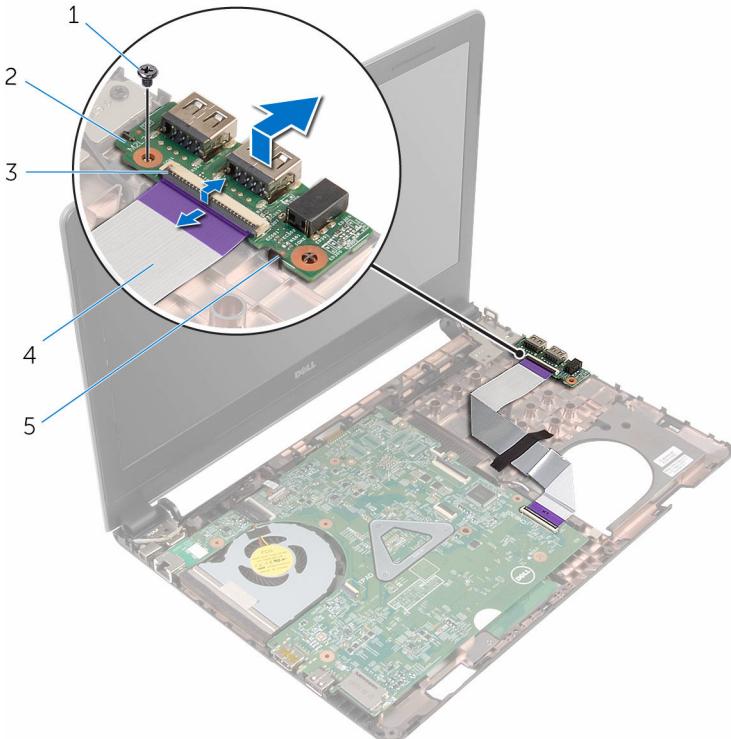

1 나사

2 I/O 보드

3 래치

4 I/O 보드 케이블

5 탭

I/O 보드 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 I/O 보드를 컴퓨터 베이스의 탭 아래로 밀어 넣고 I/O 보드의 나사 구멍을 컴퓨터 베이스의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 I/O 보드를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 I/O 보드 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 밀어 넣고 래치를 단아 케이블을 고정합니다.

작업후 필수 조건

- 1 "[순속 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 2 [키보드](#)를 장착합니다.
- 3 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 4 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 5 [배터리](#)를 장착합니다.

시스템 보드 제거

경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

노트: 사용중인 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후에 BIOS에 서비스 태그를 반드시 입력해야 합니다.

노트: 시스템 보드를 교체하면 시스템 설정을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. BIOS 설치 프로그램에 다시 만들어야 합니다. 시스템 보드를 교체한 후 원하는 대로 변경합니다.

노트: 시스템 보드에서 케이블을 분리하기 전에 커넥터의 위치를 기록하여 시스템 보드를 교체한 후에 정확하게 다시 연결할 수 있도록 합니다.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "순속 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.

절차


- 1 디스플레이 케이블을 시스템 보드에 고정시키는 테이프를 떼어냅니다.
- 2 래치를 열고 디스플레이 케이블 및 I/O 보드 케이블을 시스템 보드에서 분리합니다.

3 시스템 보드에서 전원 어댑터 포트 케이블을 분리합니다.

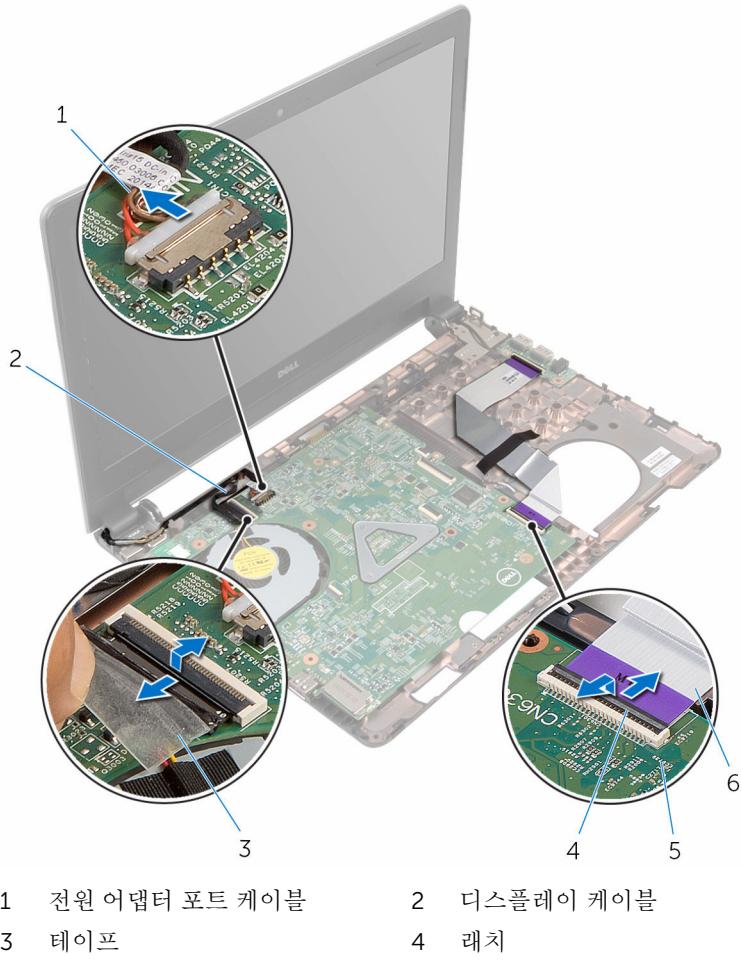

4 시스템 보드를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

5 컴퓨터 베이스에서 시스템 보드를 들어 올립니다.

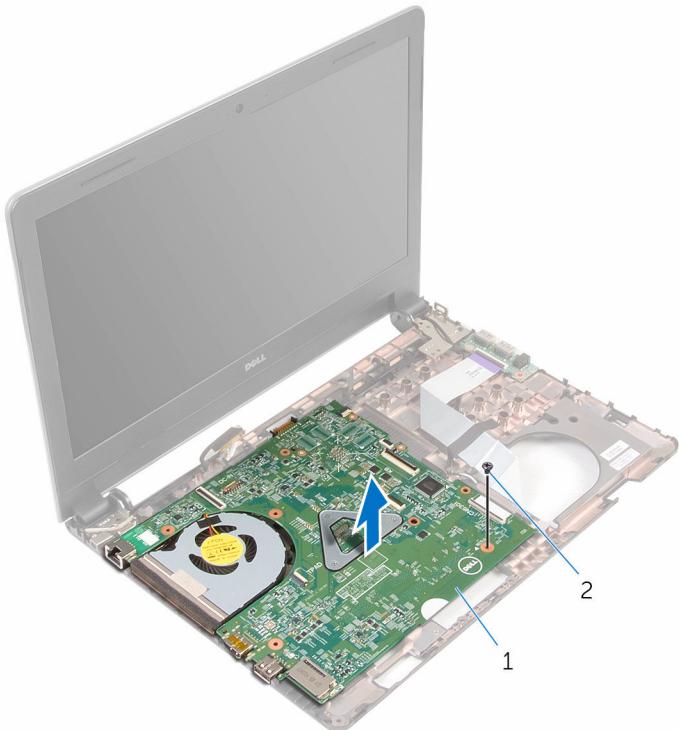

1 시스템 보드

2 나사

6 시스템 보드를 뒤집어 놓습니다.

7 코인 셀 배터리를 분리합니다.

8 "방열판 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.

시스템 보드 장착

- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- 💡 노트:** 사용중인 컴퓨터의 서비스 태그는 시스템 보드에 저장되어 있습니다. 시스템 보드를 교체한 후에 BIOS에 서비스 태그를 반드시 입력해야 합니다.
- 💡 노트:** 시스템 보드를 교체하면 시스템 설정을 사용하여 변경된 BIOS 변경사항이 모두 제거됩니다. BIOS 설치 프로그램에 다시 만들어야 합니다. 시스템 보드를 교체한 후 원하는 대로 변경합니다.

절차

- 1** [코인 셀 배터리](#)를 장착합니다.
- 2** "[방열판 장착](#)"의 2단계부터 4단계를 수행합니다.
- 3** 시스템 보드를 뒤집어 놓습니다.
- 4** 시스템 보드의 나사 구멍을 컴퓨터 베이스의 나사 구멍과 맞춥니다.

⚠ 주의: 시스템 보드 아래에 케이블이 없어야 합니다.

- 5** 시스템 보드를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 6** 전원 어댑터 포트 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
- 7** 디스플레이 케이블 및 I/O 보드 케이블을 시스템 보드 커넥터에 밀어 넣고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.
- 8** 디스플레이 케이블을 시스템 보드에 고정시키는 테이프를 부착합니다.

작업후 필수 조건

- 1** "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 2** [키보드](#)를 장착합니다.
- 3** [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 4** [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 5** "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 6** [베이스 덮개](#)를 장착합니다.

7 배터리를 장착합니다.

코인 셀 배터리 분리


- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- ⚠ 주의:** 코인 셀 배터리를 분리하면 BIOS 설치 프로그램 설정이 기본값으로 재 설정됩니다. 분리하기 전에 BIOS 설치 프로그램의 설정을 기록하는 것이 좋습니다.

전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "[하드 드라이브 분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "[시스템 보드 분리](#)"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.

절차

플라스틱 스크라이브를 사용하여 배터리 소켓에서 코인 셀 배터리를 들어 올립니다.

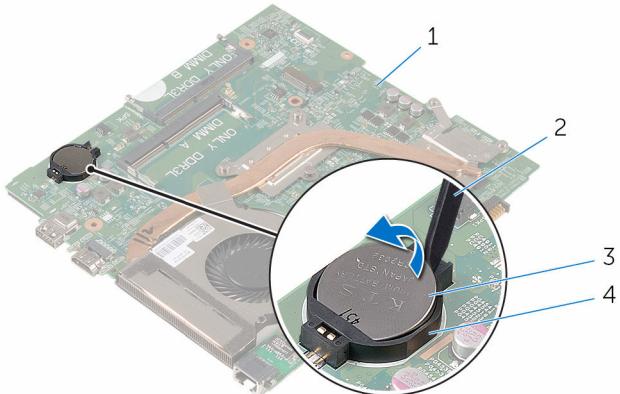

- 1 시스템 보드
3 코인 셀 전지

- 2 플라스틱 스크라이브
4 배터리 소켓

코인 셀 배터리 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

양극 방향이 위로 향하도록 코인 셀 배터리를 시스템 보드의 배터리 소켓에 끼워 넣습니다.

작업후 필수 조건

- 1 [시스템 보드 장착](#)의 3단계부터 8단계를 수행합니다.
- 2 [순목 받침대 장착](#)의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 3 [키보드](#)를 장착합니다.
- 4 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 5 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 6 [하드 드라이브 장착](#)의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 7 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 8 [배터리](#)를 장착합니다.

방열판 분리

- ⚠ 경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
- ⚠ 경고:** 방열판이 정상 작동 중에 뜨거워질 수 있습니다. 충분한 시간 동안 방열판을 충분히 식힌 다음 만지십시오.
- ⚠ 주의:** 최대 냉각 기능을 확보하려면 방열판의 열 전달 영역을 만지지 마십시오. 피부의 기름기가 열 그리스의 열 전달 기능을 저하시킬 수 있습니다.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "[시스템 보드 분리](#)"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.

절차

- 1 시스템 보드에서 팬 케이블을 분리합니다.
- 2 방열판에 표시된 번호 순서대로 냉각 조립품을 시스템 보드에 고정하는 조임 나사를 풁니다.

3 냉각 조립품을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.

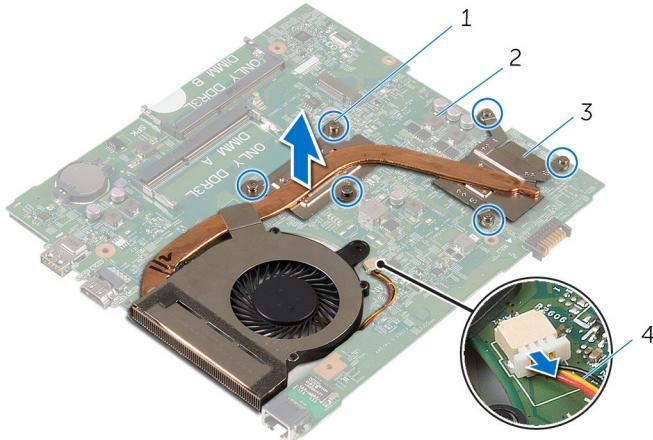

1 조임 나사(6개)

2 시스템 보드

3 냉각 조립품

4 팬 케이블

4 “[팬 분리](#)”의 1단계부터 4단계를 수행합니다.

방열판 장착

-  경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.
-  주의: 프로세서 방열판을 잘못 맞추면 시스템 보드 및 프로세서가 손상될 수 있습니다.
-  노트: 기존 시스템 보드 및 팬을 함께 재설치할 경우 기존의 열 그리스를 다시 사용할 수 있습니다. 시스템 보드 또는 팬이 교체된 경우 키트에 함께 제공된 열 페드를 이용해 열 전도성을 확보합니다.

절차

- 1 [팬 장착](#)의 1단계부터 4단계를 수행합니다.
- 2 방열판의 나사를 시스템 보드의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 3 방열판에 표시된 번호 순서대로 냉각 조립품을 시스템 보드에 고정하는 조임 나사를 조입니다.
- 4 팬 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [시스템 보드 장착](#)의 3단계부터 8단계를 수행합니다.
- 2 [손목 받침대 장착](#)의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 3 [키보드](#)를 장착합니다.
- 4 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 5 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 6 [하드 드라이브 장착](#)의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 7 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 8 [배터리](#)를 장착합니다.

팬 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 [분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 [분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 [분리](#)"의 1단계부터 6단계를 수행합니다.
- 9 "[방열판 분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.

절차

- 1 팬을 냉각 조립품에 고정하는 나사를 분리합니다.

2 냉각 조립품을 뒤집습니다.

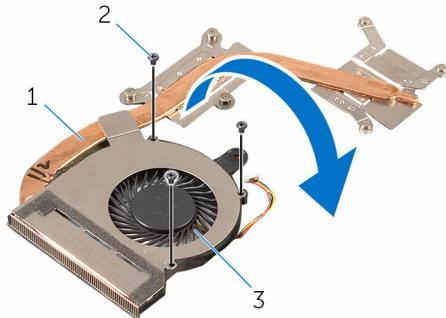


1 냉각 조립품

2 나사(3개)

3 팬

3 팬을 냉각 조립품에 고정시키는 테이프를 떼어냅니다.

4 팬을 방열판에서 들어 올려 분리합니다.

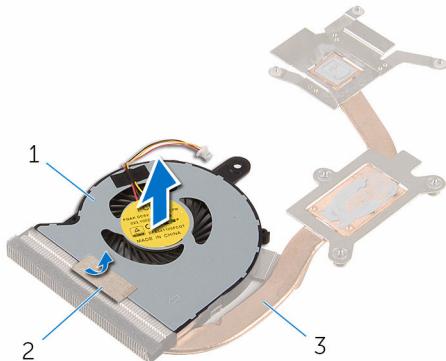

1 팬

2 테이프

3 방열판

팬 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1** 팬을 방열판에 놓습니다.
- 2** 팬을 방열판에 고정시키는 테이프를 부착합니다.
- 3** 냉각 조립품을 뒤집습니다.
- 4** 팬을 방열판에 고정시키는 나사를 장착합니다.

작업후 필수 조건

- 1** "[방열판 장착](#)"의 2단계부터 4단계를 수행합니다.
- 2** "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 3** "[손목 반침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 4** [키보드](#)를 장착합니다.
- 5** [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 6** [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 7** "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 8** [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 9** [배터리](#)를 장착합니다.

디스플레이 조립품 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 [분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 [분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "[시스템 보드 분리](#)"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.

절차

- 1 디스플레이를 닫고 컴퓨터를 뒤집습니다.

2 컴퓨터 베이스의 슬롯을 통해 안테나 케이블을 밀어 넣습니다.

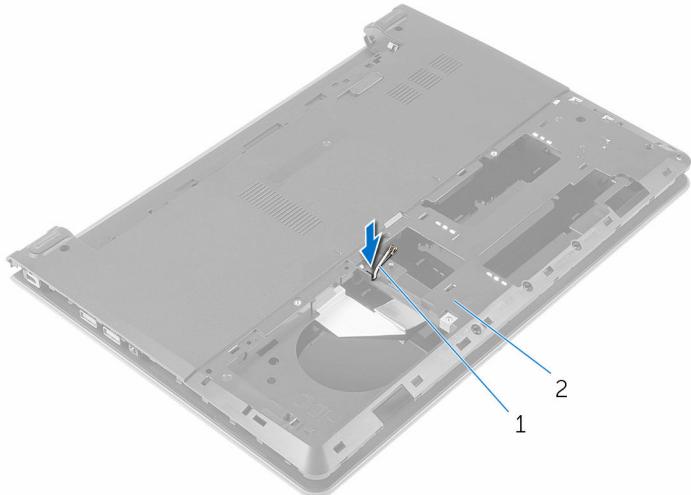


1 안테나 케이블(2개)

2 컴퓨터 베이스

3 컴퓨터를 뒤집어 디스플레이를 엽니다.

4 래치를 열고 I/O 보드 케이블을 I/O 보드에서 분리합니다.

- 5** 컴퓨터 베이스에서 I/O 보드 케이블을 분리합니다.

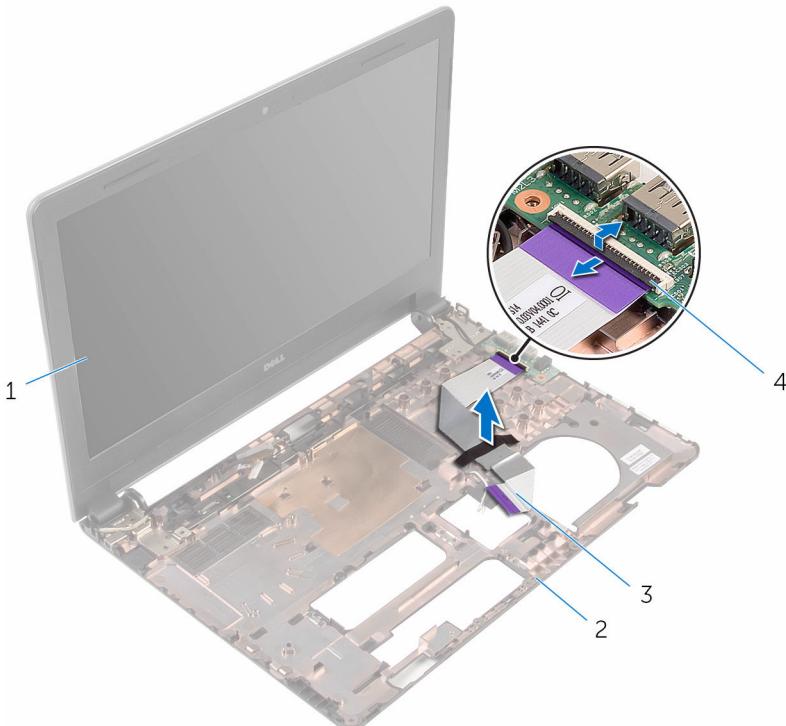

1 디스플레이 조립품


2 컴퓨터 베이스

3 I/O 보드 케이블

4 래치

- 6** 안테나 케이블 배선 경로를 기록하고 디스플레이 패널 베이스의 라우팅 가이드에서 안테나 케이블을 분리합니다.

- 7** 안테나 케이블 배선 경로를 기록하고 컴퓨터 베이스의 라우팅 가이드에서 케이블을 제거합니다.

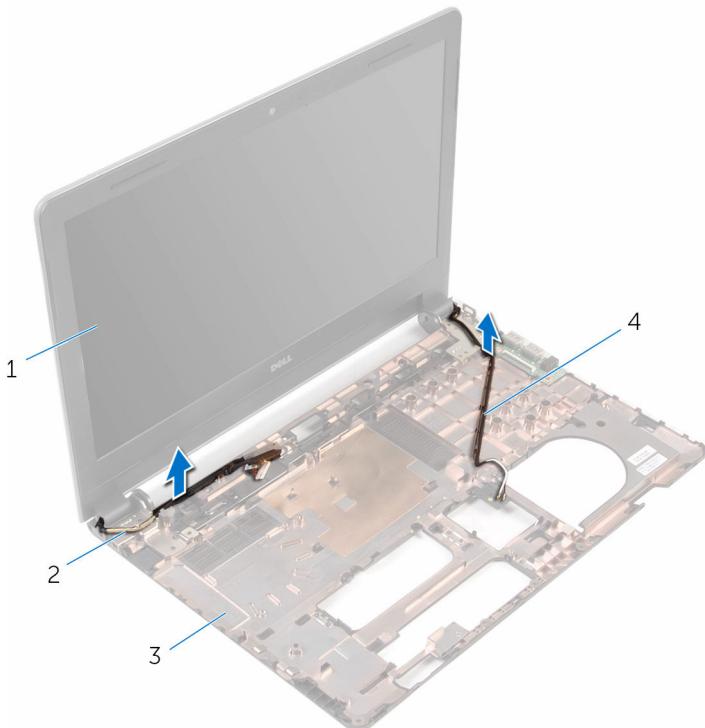

1 디스플레이 조립품


3 컴퓨터 베이스

2 디스플레이 케이블

4 안테나 케이블(2개)

- 8** 디스플레이 힌지를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 제거합니다.

9 디스플레이 조립품을 들어올려 컴퓨터 베이스에서 분리합니다.

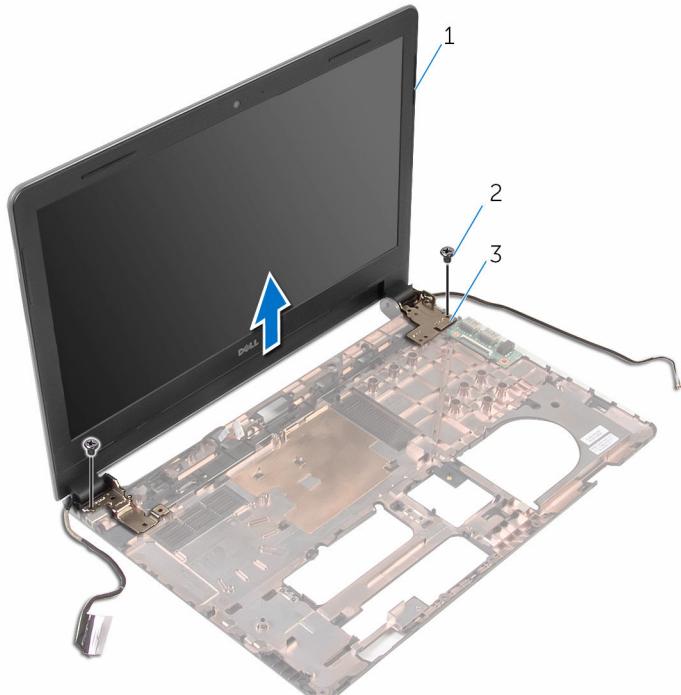

1 디스플레이 조립품

2 나사(2개)

3 연결쇠(2개)

디스플레이 조립품 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이 힌지의 나사 구멍을 손목 반침대의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 디스플레이 힌지를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 끼웁니다.
- 3 컴퓨터 베이스의 라우팅 가이드를 통해 디스플레이 케이블을 배선합니다.
- 4 컴퓨터 베이스의 라우팅 가이드를 통해 안테나 케이블을 배선하고 컴퓨터 베이스의 슬롯으로 안테나 케이블을 밀어 넣습니다.
- 5 I/O 보드 케이블을 I/O 보드의 커넥터에 밀어넣고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.

작업후 필수 조건

- 1 "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 2 "[손목 반침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 3 [키보드](#)를 장착합니다.
- 4 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 5 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 6 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 7 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 8 [배터리](#)를 장착합니다.

디스플레이 베젤 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 [분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 [분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 [분리](#)"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.

절차

- 1 손가락으로 조심스럽게 디스플레이 베젤의 내부 모서리를 들어 올립니다.

2 디스플레이 베젤을 들어 올려 디스플레이 조립품에서 분리합니다.

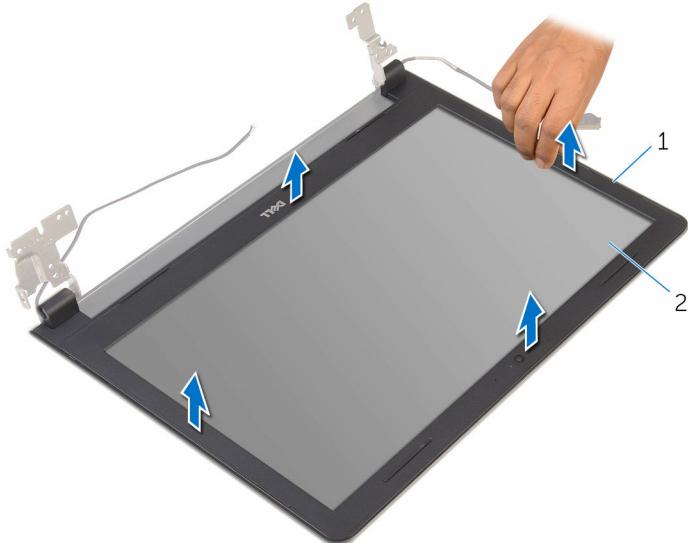

1 디스플레이 베젤

2 디스플레이 패널

디스플레이 베젤 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

디스플레이 베젤을 디스플레이 후면 덮개에 맞추고 조심스럽게 디스플레이 베젤을 제자리에 끼워 넣습니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 2 "[시스템 보드 분리](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 3 "[순록 반침대 분리](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 4 [키보드](#)를 장착합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 6 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 7 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 8 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 9 [배터리](#)를 장착합니다.

디스플레이 패널 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 분리"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.
- 10 [디스플레이 베젤](#)을 분리합니다.

절차

- 1 디스플레이 후면 덮개에 디스플레이 패널을 고정하는 나사를 제거합니다.

2 디스플레이 패널을 뒤집어 깨끗한 작업대 표면에 놓습니다.

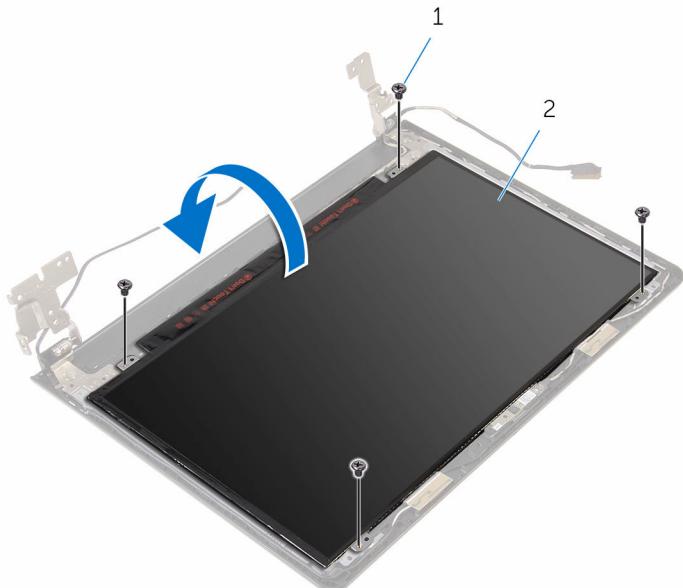


1 나사(4개)

2 디스플레이 패널

3 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널에 고정시키는 테이프를 떼어냅니다.

4 래치를 열고 디스플레이 후면 덮개에서 디스플레이 케이블을 분리합니다.

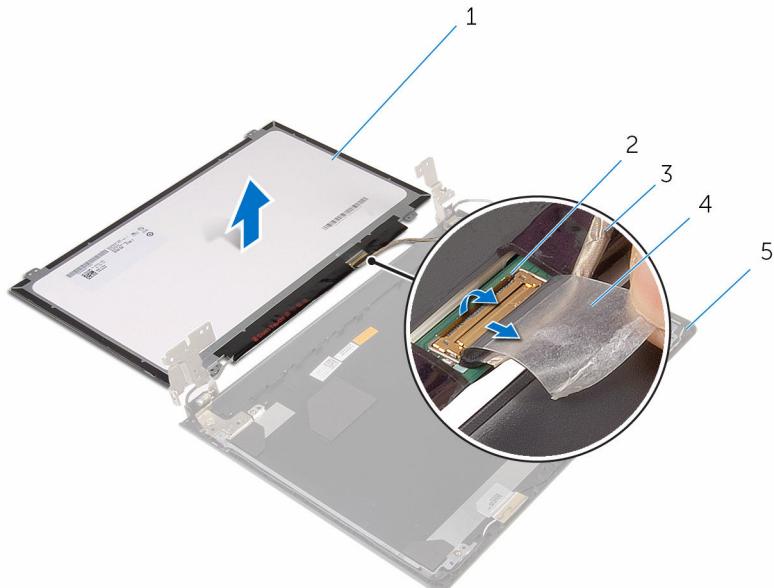

1 디스플레이 패널

3 디스플레이 케이블

5 디스플레이 후면 덮개

2 래치

4 테이프

디스플레이 패널 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이 패널을 평평한 곳에 뒤집어 놓습니다.
- 2 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널에 연결하고 래치를 닫아 케이블을 고정합니다.
- 3 디스플레이 케이블을 디스플레이 후면 덮개에 고정시키는 테이프를 부착합니다.
- 4 디스플레이 패널을 뒤집어 놓습니다.
- 5 디스플레이 패널의 나사 구멍을 디스플레이 후면 덮개의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 6 디스플레이 패널을 디스플레이 후면 덮개에 고정하는 나사를 끼웁니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 베젤](#)을 장착합니다.
- 2 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 3 "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 4 "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 5 [키보드](#)를 장착합니다.
- 6 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 7 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 8 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 9 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 10 [배터리](#)를 장착합니다.

디스플레이 힌지 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 분리"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.
- 10 [디스플레이 베젤](#)을 분리합니다.
- 11 [디스플레이 패널](#)을 분리합니다.

절차

- 1 디스플레이 힌지를 디스플레이 후면 덮개에 고정하는 나사를 제거합니다.

2 디스플레이 패널을 들어올려 디스플레이 후면 덮개에서 분리합니다.

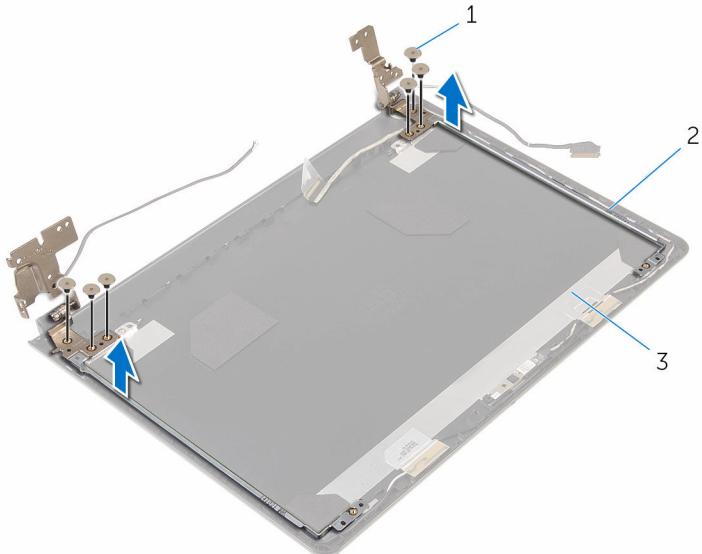

1 나사(6개)

2 디스플레이 힌지(2개)

3 디스플레이 후면 덮개

디스플레이 힌지 장착

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 디스플레이 힌지의 나사 구멍을 디스플레이 후면 덮개의 나사 구멍에 맞춥니다.
- 2 디스플레이 힌지를 디스플레이 후면 덮개에 고정하는 나사를 끼웁니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 패널](#)을 장착합니다.
- 2 [디스플레이 베젤](#)을 장착합니다.
- 3 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 4 "시스템 보드 장착"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 5 "[순목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 6 [키보드](#)를 장착합니다.
- 7 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 8 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 9 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 10 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 11 [배터리](#)를 장착합니다.

디스플레이 후면 덮개 분리




경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

필수 조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 분리"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 [디스플레이 베젤](#)을 분리합니다.
- 10 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.
- 11 [디스플레이 패널](#)을 분리합니다.
- 12 [디스플레이 힌지](#)를 분리합니다.

절차

필수 조건에 명시된 모든 부품을 분리하고 나면 디스플레이 후면 덮개가 남습니다.

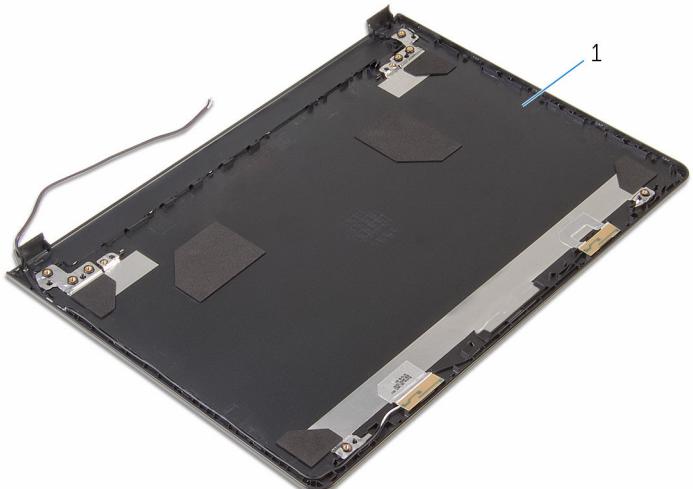

1 디스플레이 후면 덮개

디스플레이 후면 덮개 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

디스플레이 후면 덮개를 평평한 곳에 놓습니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 힌지](#)를 장착합니다.
- 2 [디스플레이 베젤](#)을 장착합니다.
- 3 [디스플레이 패널](#)을 장착합니다.
- 4 [디스플레이 이셉블리](#)를 장착합니다.
- 5 "시스템 보드 장착"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 6 "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 7 [키보드](#)를 장착합니다.
- 8 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 9 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 10 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 11 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 12 [배터리](#)를 장착합니다.

카메라 분리

⚠ 경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1** [배터리](#)를 분리합니다.
- 2** [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3** "[하드 드라이브 분리](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4** [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5** [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6** [키보드](#)를 분리합니다.
- 7** "[손목 받침대 분리](#)"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8** "[시스템 보드 분리](#)"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9** [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.
- 10** [디스플레이 베젤](#)을 분리합니다.

절차

- 1** 카메라 위치를 기록한 후 플라스틱 스크라이브를 사용하여 조심스럽게 카메라를 들어 올려 디스플레이 후면 덮개에서 분리합니다.

- 2** 카메라에서 카메라 케이블을 분리하고 디스플레이 후면 덮개에서 카메라를 분리합니다.

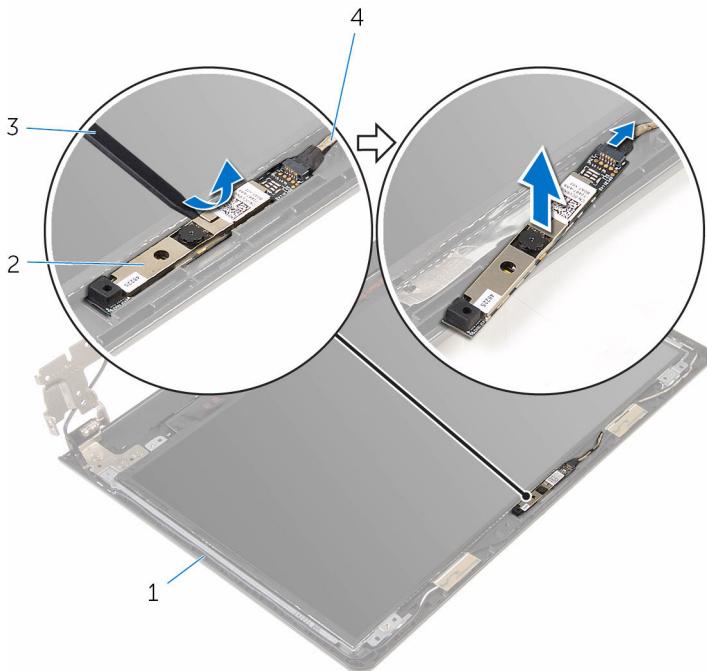

1 디스플레이 후면 덮개

3 플라스틱 스크라이브

2 카메라

4 카메라 케이블

카메라 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 카메라 케이블을 카메라에 연결합니다.
- 2 디스플레이 후면 덮개에 카메라를 부착합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 베젤](#)을 장착합니다.
- 2 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 3 "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 4 "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 5 [키보드](#)를 장착합니다.
- 6 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 7 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 8 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 9 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 10 [배터리](#)를 장착합니다.

전원 어댑터 포트 분리



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.


전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 분리"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.

절차

- 1 전원 어댑터 포트 케이블 배선 경로를 기록하고 컴퓨터 베이스의 라우팅 가이드에서 케이블을 제거합니다.
- 2 전원 어댑터 포트를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 분리합니다.

- 3** 전원 어댑터 포트와 해당 케이블을 함께 들어 올려 컴퓨터 베이스에서 분리합니다.

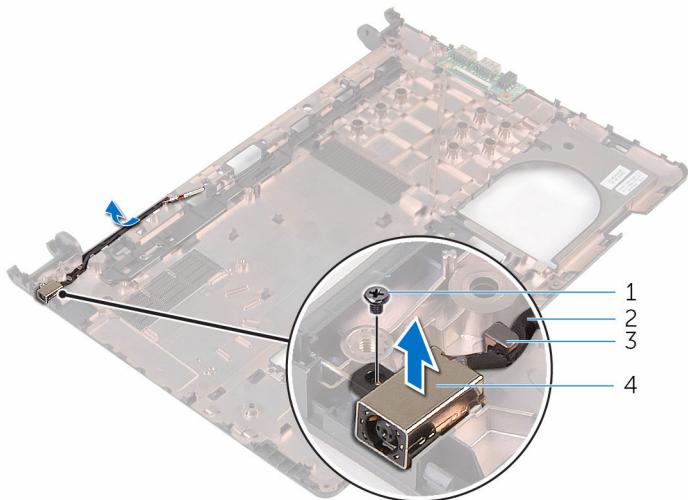

1 나사

3 배선 가이드

2 전원 어댑터 포트 케이블

4 전원 어댑터 포트

전원 어댑터 포트 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

- 1 전원 어댑터 포트를 컴퓨터 베이스의 슬롯으로 밀어 넣습니다.
- 2 전원 어댑터 포트를 컴퓨터 베이스에 고정하는 나사를 장착합니다.
- 3 전원 어댑터 포트 케이블을 컴퓨터 베이스의 라우팅 가이드를 통해 연결합니다.

작업후 필수 조건

- 1 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 2 "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 3 "[손목 받침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 4 [키보드](#)를 장착합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 6 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 7 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 8 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 9 [배터리](#)를 장착합니다.

컴퓨터 베이스 분리




경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

전제조건

- 1 [배터리](#)를 분리합니다.
- 2 [베이스 덮개](#)를 분리합니다.
- 3 "하드 드라이브 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 [메모리 모듈](#)을 분리합니다.
- 5 [무선 카드](#)를 분리합니다.
- 6 [키보드](#)를 분리합니다.
- 7 "손목 받침대 분리"의 1단계부터 8단계를 수행합니다.
- 8 "시스템 보드 분리"의 1단계부터 5단계를 수행합니다.
- 9 "방열판 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 10 "I/O 보드 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 11 [디스플레이 어셈블리](#)를 분리합니다.
- 12 "전원 어댑터 포트 분리"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.

절차

필수 조건에 명시된 모든 부품을 분리하고 나면 컴퓨터 베이스가 남습니다.

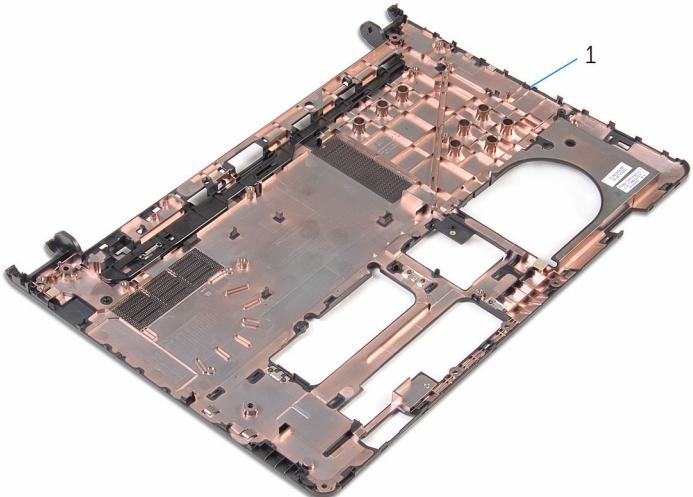

1 컴퓨터 베이스

컴퓨터 베이스 장착



경고: 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽고 [컴퓨터 내부에서 작업하기 전에](#)의 단계를 따르십시오. 컴퓨터 내부 작업 후에는 [컴퓨터에 내부에서 작업한 후에](#)의 단계를 따르십시오. 안전 모범 사례에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/regulatory_compliance의 규정 준수 홈페이지를 참고하십시오.

절차

깨끗하고 평평한 표면에 컴퓨터 베이스를 놓습니다.

작업후 필수 조건

- 1 "전원 어댑터 포트 장착"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 2 [디스플레이 어셈블리](#)를 장착합니다.
- 3 "[I/O 보드 장착](#)"의 1단계부터 3단계를 수행합니다.
- 4 "[방열판 장착](#)"의 2단계부터 4단계를 수행합니다.
- 5 "[시스템 보드 장착](#)"의 4단계부터 8단계를 수행합니다.
- 6 "[손목 반침대 장착](#)"의 4단계부터 11단계를 수행합니다.
- 7 [키보드](#)를 장착합니다.
- 8 [무선 카드](#)를 장착합니다.
- 9 [메모리 모듈](#)을 장착합니다.
- 10 "[하드 드라이브 장착](#)"의 4단계부터 6단계를 수행합니다.
- 11 [베이스 덮개](#)를 장착합니다.
- 12 [배터리](#)를 장착합니다.

BIOS 플래싱

사용 가능한 업데이트가 있거나 시스템 보드 교체 후 BIOS를 플래싱(업데이트)해야 할 수 있습니다.

- 1 컴퓨터의 전원을 켭니다.
- 2 www.dell.com/support로 이동합니다.
- 3 제품 지원을 클릭해 제품의 서비스 태그를 입력한 후 **Submit(제출)**을 클릭합니다.
 **노트:** 서비스 태그가 없는 경우 수동으로 자동 검색 기능을 사용하여 컴퓨터 모델을 찾습니다.
- 4 **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)**를 클릭합니다.
- 5 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 선택합니다.
- 6 페이지를 아래로 스크롤하여 **BIOS**를 확장할 수 있습니다.
- 7 **Download File(파일 다운로드)**을 클릭하여 컴퓨터 BIOS의 최신 버전을 다운로드합니다.
- 8 다운로드가 완료된 후 파일을 저장하고, BIOS 업데이트 파일을 저장한 폴더로 이동합니다.
- 9 BIOS 업데이트 파일 아이콘을 두 번 클릭하고 화면의 지침을 따릅니다.

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

Dell 제품 및 서비스 정보

www.dell.com

Windows 8.1 및 Windows 10

Dell 도움말 및 지원 앱



Windows 10

시작하기 앱



Windows 8.1

도움말 + 팁 앱



Windows 8, Windows 8.1 및 Windows 10에서 도움말에 액세스하기

Windows 검색에서 도움말 및 지원을 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

Windows 7 도움말에 액세스

시작 → 도움말 및 지원을 클릭합니다.

운영 체제에 대한 온라인 도움말

www.dell.com/support/windows

문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드라이버, 소프트웨어 업데이트 등

www.dell.com/support/linux

운영 체제, 컴퓨터 시작 및 사용, 데이터 백업, 진단 등에 대해 알아보십시오.

www.dell.com/support

www.dell.com/support/manuals의
미 앤 마이 텔을 참조하십시오.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면

www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.



노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다.



노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매처, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.