




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ Vostro™ 1014/1015 設定與功能資訊技術說明書

前視圖

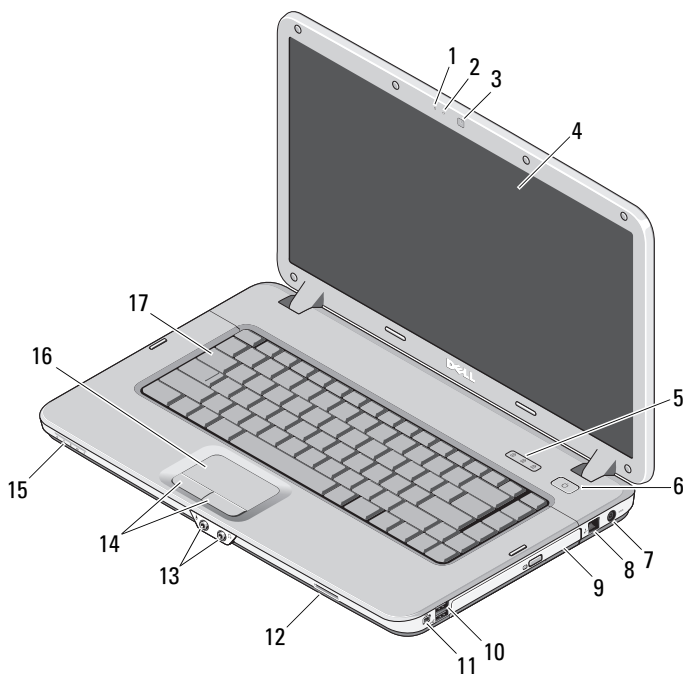

- 1 麥克風（選配）
- 3 攝影機（選配）
- 5 鍵盤狀態指示燈

- 2 攝影機指示燈（選配）
- 4 顯示器
- 6 電源按鈕

2010 年 11 月




0C420TA02

機型：PP38L 和 PP37L

- | | | | |
|----|---------------|----|-------------|
| 7 | 交流電變壓器連接器 | 8 | 電話連接器 |
| 9 | 光碟機 | 10 | USB 連接器 (2) |
| 11 | IEEE 1394 連接器 | 12 | 記憶體卡插槽 |
| 13 | 音效連接器 (2) | 14 | 觸控墊按鈕 (2) |
| 15 | 指示燈透鏡 | 16 | 觸控墊 |
| 17 | 鍵盤 | | |

後視圖

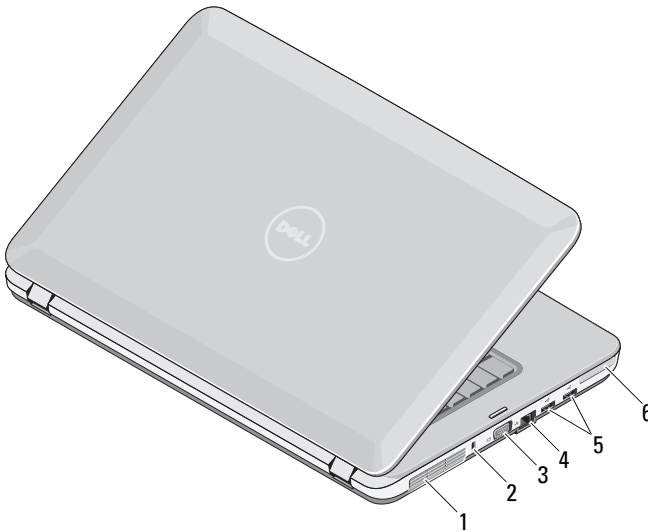


- | | | | |
|---|-------------|---|----------------|
| 1 | 散熱通風孔 | 2 | 安全插槽 |
| 3 | VGA 連接器 | 4 | 網路連接器 |
| 5 | USB 連接器 (2) | 6 | ExpressCard 插槽 |

快速設定


警告：開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實踐資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

警告：此交流電變壓器可配合世界各地的電源插座使用。但是，各個國家 / 地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座可能會造成火災或設備損壞。


 **警告：** 將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器，而不要拉扯纜線，並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您纏繞交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行操作，以免損壞纜線。

 **註：** 某些裝置需另外訂購才會隨附。


1 將交流電變壓器連接至電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。




2 連接網路纜線（選配）。



3 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤（選配）。




4 連接 IEEE 1394 裝置，例如 DVD 播放機（選配）。



5 開啓電腦顯示器，然後按下電腦的電源按鈕。



 **註：** 建議您在安裝任何插卡或連接電腦與連線裝置或其他外接式裝置（如印表機）之前，至少先開啓與關閉電腦一次。

規格



註：提供的項目可能會因國家 / 地區而異。以下僅列出依法需隨附於電腦的規格。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請按一下**開始** → **說明及支援**，然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

晶片組 Intel®GM45

處理器

處理器

- Intel Core™2 Duo
- Intel Celeron® (插槽 P)

影像

影像類型 內建影像卡 (位於主機板上)，硬體加速

資料匯流排 內建影像

影像控制器 Intel GM45

影像記憶體 內建圖形卡

系統記憶體 動態影像記憶體技術 (DVMT)

1 GB – 512 MB

2 GB – 782 MB

3 GB – 1294 MB

4 GB – 1550 MB

註： DVMT 可透過為平衡圖形與系統效能分配適量的記憶體，對系統需求與應用程式要求作出動態回應。

記憶體

記憶體模組連接器	2 個 DIMM 插槽
記憶體模組容量	1 GB 或 2 GB
記憶體類型：	DDR2/DDR3 800 MHz
最小記憶體	1 GB
最大記憶體	4 GB

電池

類型	4 芯或 6 芯「智慧型」鋰離子電池
尺寸：	
厚度	53.39 公釐 (2.10 英吋)
高度	20.44 公釐 (0.80 英吋)
寬度	206.44 公釐 (8.12 英吋)
電壓：	
4 芯	14.8 V
6 芯	11.1 V
溫度範圍：	
操作時	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
存放時	-20 °C 至 65 °C (-4 °F 至 149 °F)
幣式電池	CR2032

交流電變壓器

類型	65 W
輸入電壓	100 至 240 VAC
輸入電流 (最大)	1.50 A
輸入頻率	50 至 60 Hz
輸出電流：	
65 W	3.34 A (連續)
額定輸出電壓	19.50 VDC (+/- 1.0 VDC)

交流電變壓器 (續)

溫度範圍：

操作時	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
存放時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

尺寸：

高度	28.20 公釐 (1.11 英吋)
寬度	57.90 公釐 (2.28 英吋)
厚度	137.2 公釐 (5.40 英吋)

實體

高度：

Vostro 1014	25.00 公釐至 35.60 公釐 (0.98 英吋至 1.40 英吋)
Vostro 1015	26.50 公釐至 36.80 公釐 (1.04 英吋至 1.45 英吋)

寬度：

Vostro 1014	340 公釐 (13.38 英吋)
Vostro 1015	376 公釐 (14.80 英吋)

厚度：

Vostro 1014	242.5 公釐 (9.54 英吋)
Vostro 1015	247.9 公釐 (9.75 英吋)

重量

最輕 2.30 公斤 (5.07 磅)，包括 6 芯電池
最重 2.50 公斤 (5.51 磅)，包括 6 芯電池

環境參數

溫度範圍

操作時	5 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F)
存放時	-40 °C 至 65 °C (-40 °F 至 149 °F)

相對濕度 (最大)

操作時	10% 至 90% (非冷凝)
存放時	5% 至 95% (非冷凝)

尋找更多資訊和資源

請參閱您電腦隨附的安全和法規文件以及法規遵循網站 www.dell.com/regulatory_compliance，以取得有關以下內容的更多資訊：

- 最佳安全實務
- 保固
- 條款和條件
- 法規認證
- 人體工學
- 最終使用者授權合約

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009–2010 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。馬來西亞印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製這些內容。

本文中使用的商標：Dell、DELL 徽標和 Vostro 是 Dell Inc. 的商標；Intel 和 Celeron 是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標，Core 是 Intel Corporation 在美國及其他國家的商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

