


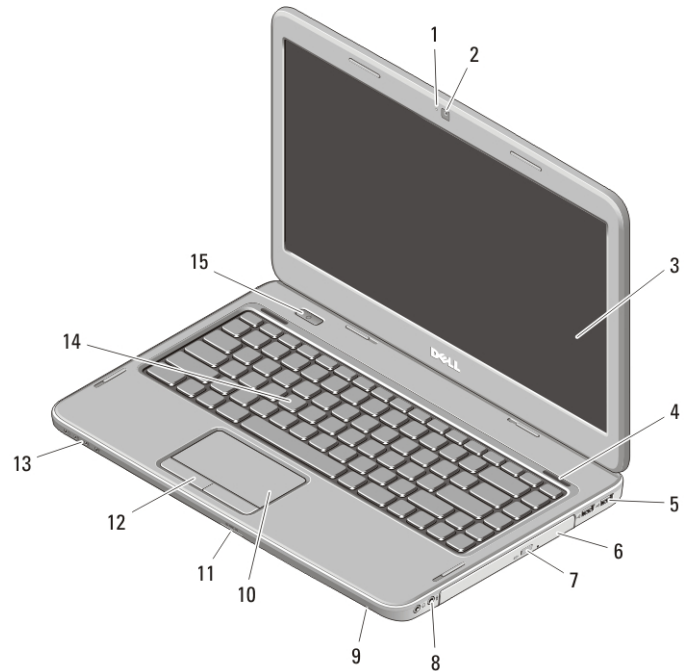
Dell Vostro 2420/2520

מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה:  "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

Vostro 2420 - מבט מלפנים ומאחור



איור 1. מבט מלפנים


- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. נורית מצב מצלמה | 9. מיקרופון |
| 2. מצלמה | 10. משטח מגע |
| 3. צג | 11. קורא כרטיס זיכרון |
| 4. (מקולים 2) | 12. (לחצני משטח מגע 2) |
| 5. (USB 2.0 מחברי | 13. נוריות מצב התקנים |
| 6. כונן אופטי | 14. מקלדת |
| 7. לחצן הוצאה של כונן אופטי | 15. לחצן הפעלה |
| 8. מחברי שמע | |

דגם חקיקה: P22G, P18F
סוג חקיקה: P22G004, P18F004
02 - 2012



0305JCA00



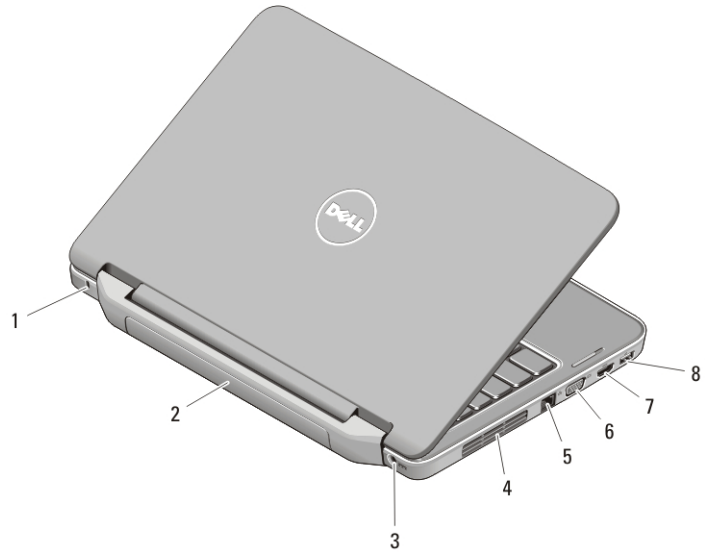

איור 2. מבט מאחור


- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. חריץ כבל אבטחה | 6. VGA מחבר |
| 2. סוללה | 7. HDMI מחבר |
| 3. מחבר חשמל | 8. USB 2.0 מחבר |
| 4. פתחי אוורור | |
| 5. מחבר רשת | |

אזהרה:




אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

מבט מלפנים ומאחור - Vostro 2520

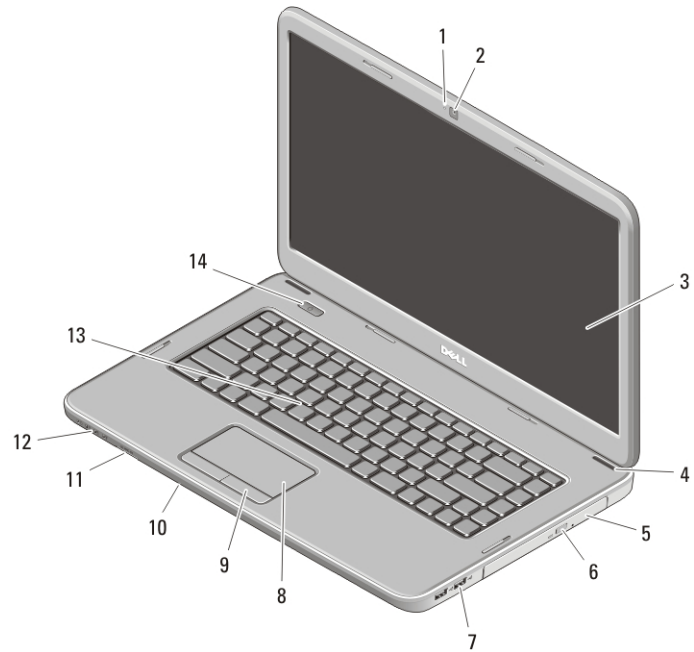

איור 3. מבט מלפנים

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. נורית מצב מצלמה | 9. (לחצני משטח מגע 2) |
| 2. מצלמה | 10. מיקרופון |
| 3. צג | 11. קורא כרטיס זיכרון |
| 4. (רמקולים 2) | 12. נוריות מצב התקנים |
| 5. כונן אופטי | 13. מקלדת |
| 6. לחצן הוצאה של כונן אופטי | 14. לחצן הפעלה |
| 7. (USB 2.0 מחברי | |
| 8. משטח מגע | |

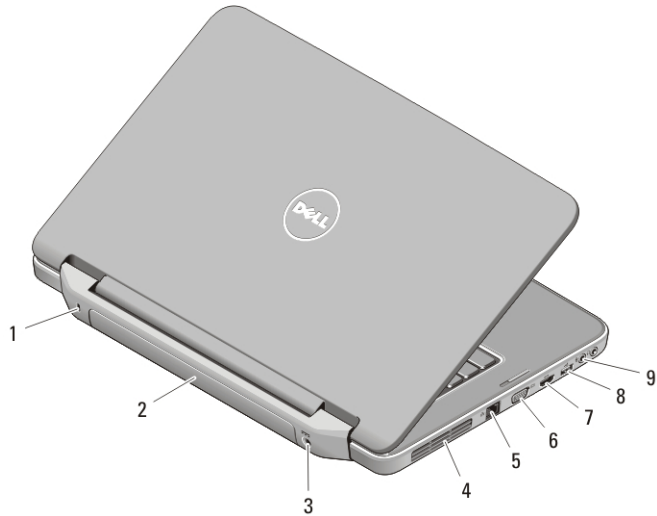

איור 4. מבט מאחור

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. חריץ כבל אבטחה | 6. VGA מחבר |
| 2. סוללה | 7. HDMI מחבר |
| 3. מחבר חשמל | 8. USB 2.0 מחבר |
| 4. פתחי אוורור | 9. מחברי שמע |
| 5. מחבר רשת | |

אזהרה:

אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

התקנה מהירה

אזהרה:

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance.

אזהרה:

מתאם זרם החילופין מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לציוד.


התראה:

בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחזו במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.

הערה:


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם זרם החילופין למחבר של מתאם זרם החילופין במחשב ולשקע החשמל.




איור 5. מתאם זרם חילופין

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 6. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).

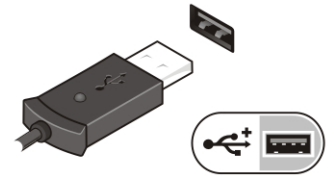

איור 7. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 8. לחצן הפעלה

 הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

 הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (החל)** → **Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

חשמל

מתאם זרם חילופין

65 W

Vostro 2420 / Vostro 2520 עם כרטיס מסך משולב

חשמל		
90 W	Vostro 2420 עם כרטיס מסך נפרד	
240 VAC עד 100 VAC		מתח כניסה
ליתיום-איון CR2032 של 3 V		סוללת מטבע
Vostro 2520	Vostro 2420	מידות פיזיות
1.35 מ"מ עד 1.24 אינץ' (אינץ')	1.36 מ"מ עד 1.24 אינץ' (אינץ')	גובה (עם לוח WLED)
31.50 מ"מ עד 34.50 מ"מ (1.24 אינץ' עד 1.35 אינץ')	31.50 מ"מ עד 34.70 מ"מ (1.24 אינץ' עד 1.36 אינץ')	רוחב
376.00 מ"מ (14.80 אינץ')	342.00 מ"מ (13.46 אינץ')	עומק
260 מ"מ (10.23 אינץ')	244 מ"מ (9.60 אינץ')	משקל (מינימלי)
2.37 ק"ג (5.22 ליברה)	2.20 ק"ג (4.85 ליברה)	
תנאי סביבה		
0 עד 35 מעלות צלזיוס (32 עד 95 מעלות פרנהייט)		טמפרטורת הפעלה

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עיינו במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקרו בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף אודות המוצר זמין בכתובת support.dell.com/manuals.

Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A /1,60 A /1,70 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A /4,62 A	Intensidad de salida

המידע בפרסום זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

