

Dell™ Manuale per l'utente della stampante a colori 2150cn/2150cdn

Contenuto

Dell™ Manuale per l'utente della stampante a colori
2150cn/2150cdn 1
Prima di iniziare 17

A Indicazioni Nota, Avviso e Attenzione . 19

1 Dell™ Manuale per l'utente della stampante a colori 2150cn/2150cdn 21

2 Individuazione delle informazioni 23

3 Funzionalità del prodotto 27

4 Informazioni sulla stampante 29

Vista anteriore e posteriore 29

Vista anteriore 29

Vista posteriore 30

Requisiti di spazio 30

Pannello operatore 31

Proteggere la stampante 31

Ordinare i materiali di consumo 32

Come impostare la stampante (configurazione della stampante) 35

5	Preparare l'hardware della stampante . . .	37
	Rimozione del nastro	37
	Rimozione dei nastri dei dispositivi PHD (Print Head Device)	38
	Installazione delle cartucce del toner.	38
6	Installazione degli accessori opzionali . . .	41
	Installazione del modulo di memoria opzionale	41
	Stampa del Rapporto impostazioni stampante	44
	Aggiornamento del driver per rilevare il modulo di memoria	45
	Installazione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale	46
	Stampa del rapporto impostazioni stampante	49
	Aggiornamento del driver per rilevare l'alimentatore da 250 fogli	51
	Installazione dell'adattatore senza fili opzionale	52
	Controllo del contenuto della confezione	53
	Installazione dell'adattatore senza fili mediante le istruzioni	53
	video (consigliato)	53
	Installazione dell'adattatore senza fili opzionale	54
	Stampa del Rapporto impostazioni stampante	55
	Determinazione delle impostazioni della rete wireless	56
	Configurazione dell'adattatore senza fili opzionale	57
	Uso del programma di configurazione per configurare un	58
	adattatore senza fili	58
	Uso del programma di configurazione avanzata per configurare	61
	un adattatore senza fili	61
	Implementazione di una rete senza fili da zero per il computer	68

7	Collegamento della stampante	81
	Collegamento della stampante al computer o alla rete	82
	Collegamento diretto	82
	Connessione di rete	83
	Accensione della stampante	84
8	Impostazione dell'indirizzo IP	85
	Assegnazione di un indirizzo IP	85
	Quando si utilizza Navigatore configurazione semplice	85
	Quando si utilizza il pannello operatore	86
	Quando si utilizza il programma Strumenti	87
	Verifica delle impostazioni IP	88
	Verifica delle impostazioni tramite il rapporto sulle impostazioni di sistema	88
	Verifica delle impostazioni tramite il comando Ping	89
9	Caricamento della carta	91
10	Installazione dei driver di stampa su computer Windows 95	
	Individuare lo stato di preinstallazione del driver di stampa	95
	Quando si utilizza il pannello operatore	95
	Utilizzando il programma Strumenti	95
	Disabilitazione del firewall di Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows 7 prima di installare il software della stampante	96
	Inserire il CD Driver e programmi di utilità	97

Configurazione del collegamento diretto	97
Configurazione di rete personalizzata	101
Configurazione della stampante di rete su una rete locale	101
Configurazione della stampante di rete su una rete remota	107
Impostazione per stampa condivisa	115
Point & Print (seleziona e stampa)	117
Punto-Punto	120

11 Installazione di driver di stampa su computer Macintosh 125

Installazione di driver e software	125
Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.5 o 10.6	125
Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.4.11 .	127
Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.3.9 .	129
Configurazione delle impostazioni	130

12 Installare i driver di stampa su computer Linux (CUPS) 133

Funzionamento su Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client	133
Panoramica di configurazione	133
Installazione del driver di stampa	133
Come impostare la coda	134
Come impostare la coda predefinita	135
Come specificare le opzioni di stampa	135
Come disinstallare il driver di stampa	136
Funzionamento su SUSE Linux Enterprise Desktop 10	136
Panoramica di configurazione	136
Installazione del driver di stampa	137

Come impostare la coda	137
Come impostare la coda predefinita	138
Come specificare le opzioni di stampa	139
Impostare la password con privilegi di amministratore stampante 139	
Come disinstallare il driver di stampa	140
Funzionamento su SUSE Linux Enterprise Desktop 11	140
Panoramica di configurazione	140
Installazione del driver di stampa	141
Come impostare la coda	141
Come impostare la coda predefinita	142
Come specificare le opzioni di stampa	143
Impostare la password con privilegi di amministratore stampante 143	
Come disinstallare il driver di stampa	144
Come usare la stampante	145

13 Dell Printer Configuration Web Tool . . . 147

Panoramica	147
Quando si utilizza il pannello operatore	148
Quando si utilizza il programma Strumenti	148
Utilizzo di Dell Printer Configuration Web Tool	149
Stato della Stampante	149
Lavoro della Stampante	149
Impostazioni Stampante	150
Impostazioni del Server di Stampante	150
Copia Impostazioni di Stampante	150
Volume di Stampa	150
Informazioni su stampante	150
Impostazioni Cassetto	150
Segnalazione E-Mail	151

Imposta Password	151
Guida Online	151
Ordinare i materiali consumabili a:	151
Contattare Supporto Dell a:	151
Impostazione di Dell Printer Configuration Web Tool	151
Configurazione dal browser	151
Configurazione dal pannello operatore	154
Formato di visualizzazione della pagina	154
Frame superiore	155
Frame di sinistra	156
Frame di destra	157
Modifica delle impostazioni delle voci di menu	159
Dettagli delle voci di menu	159
Stato della Stampante	162
Lavoro della Stampante	164
Impostazioni Stampante	165
Impostazioni del Server di Stampante	187
Copia Impostazioni di Stampante	217
Volume di Stampa	218
Impostazioni Cassetto	221

14 Istruzioni sull'uso dei supporti di stampa 223

Carta	223
Caratteristiche della carta	223
Carta consigliata	225
Carta non idonea	225
Selezione della carta	226
Selezione di supporti prestampati e carta intestata	227
Selezione della carta preforata	227
Stampa su carta intestata (carta prestampata e preforata)	227

Buste	229
Etichette	230
Conservazione dei supporti di stampa	232
Identificazione dei supporti di stampa e delle specifiche	232
Dimensioni carta supportate	232
Tipi di carta supportati	234
Specifiche per tipo di carta	234
15 Caricamento dei supporti di stampa . . .	237
Capacità	237
Dimensioni dei supporti di stampa	237
Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.....	237
Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale	240
Caricamento della carta intestata (carta prestampata e preforata)	242
Caricamento dei supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli (SSF)	244
Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)	245
Utilizzo dell'alimentatore fogli singoli (SSF) . . .	247
Scambio dei cassette carta	248
16 Pannello operatore	249
Utilizzo dei pulsanti del pannello operatore	249
Stampa della pagina di Impostazioni Pannello	250

Quando si usa il pannello operatore	250
Quando si usa il programma Strumenti	250

Stampa 253

17 Stampa	255
Suggerimenti per una stampa ottimale	255
Suggerimenti per la conservazione dei supporti di stampa	255
Come evitare gli inceppamenti carta	255
Invio di un lavoro alla stampa	256
Annullamento di un lavoro di stampa	256
Cancellazione di un lavoro dal pannello operatore.	256
Annullamento di un lavoro da un computer con il sistema operativo Windows	257
Stampa duplex (fronte-retro)	258
Stampa duplex con duplexer (solo Dell 2150cdn Color Printer)	258
Stampa duplex senza duplexer (solo Dell 2150cn Color Printer)	258
Utilizzo di stampa libretto (modelli Dell 2150cn e 2150cdn)	260
Uso della funzione Stampe memorizzate	262
Protezione Stampa (Stampa protetta)	263
Stampa MailBox privata	263
Stampa MailBox pubblica	263
Campione di stampa	263
Memorizzazione dei lavori di stampa	264
Stampa di lavori memorizzati	264
Specifiche della password sul pannello operatore (Protezione Stampa (Stampa protetta)/Stampa MailBox privata)	264
Cancellazione di lavori memorizzati	265

Stampa di un rapporto	265
Stampa del Rapporto impostazioni stampante	266
Stampa di un elenco dei tipi di font	267
Impostazioni della stampante	268
Stampa del Rapporto impostazioni stampante	268
Utilizzo del pannello operatore per cambiare le impostazioni della stampante	269
Utilizzo di Dell Printer Configuration Web Tool per cambiare le impostazioni della stampante	270
Ripristino delle impostazioni predefinite	271
Scelta della lingua	272

Conoscere la stampante 275

18 Funzionamento dei menu del programma Strumenti 277

Rapporto Impostazioni Stampante	277
Informazioni su Stampante	277
Impostazioni Menu	278
Rapporti	282
Impostazioni TCP/IP	283
Manutenzione stampante	284
Impostazioni di sistema	284
Data e ora	289
Densità carta	290
ColoreRegolazione Registrazione	290
Regola altezza	292
Rip. Predef.	292
Toner non-Dell	292
Inizializza contatore stampe	293
Imp. cassetto	293
Impostazioni TCP/IP	296

Impostazioni di Rete	297
Diagnosi	298
Tabella Stampa	298
Verifica macchina	299
Modalità verifica estrazione fogli	300
Info sensore ambientale	301
Pulisci sviluppatore	301
Modalità Aggiorna	302
Ripristina predefiniti	302
Quando si utilizza il programma Strumenti	302

19 Informazioni sui menu della stampante 305

Report / elenco	305
Impostazioni della stampante	305
Imp.Pannello	305
Elenco caratteri PCL	305
Elenco macro PCL	306
Cronolog. lavoro	306
Cronol. Errori	306
Metro stampa	306
ColorePagina di prova	306
File immagazzinati	306
Menu Ammin.	307
Lingua di stampa	307
Rete	315
Impost. USB	324
Impostazioni di sistema	324
Manutenzione	335
Imp. Protezione	343

Impostazioni cassetto	344
Lingua Pannello	348
Menu Stampa	348
Protezione Stampa	349
MailBox privata	349
MailBox pubblica	350
Campione di stampa	351
Blocca Pannello	352
Attivazione di Blocca Pannello	352
Disabilitazione di Blocca Pannello	353
Ripristina predefiniti	354
Quando si utilizza il pannello operatore	354

20 Informazioni sul software della stampante 355

Programmi di utilità per l'impostazione della stampante	357
Finestra di stato	358
Strumenti	358
Aggiornatore	358
Risoluzione dei problemi	358
Widget Monitor Stato per Macintosh	358
Funzionalità Widget Monitor Stato	358
Prima di installare il Widget Monitor Stato	359
Installazione del Widget Monitor Stato	359
Apertura e chiusura del Widget Monitor Stato	359
Finestra Stato della Stampante—	360
Finestra Ordine	362
Preferenze	363
Comando Monitor Stato per Linux	364

Funzionalità Comando Monitor Stato	364
Prima di installare Comando Monitor Stato	365
Installazione di Comando Monitor Stato	365
Avvio di Comando Monitor Stato	365
Finestra Selezionare la stampante	366
Finestra Stato delle Stampante	367
Finestra Sistema di Gestione Forniture Dell	368
Finestra Codice Servizio	370
Finestra Impostazioni	370
21 Informazioni sui caratteri	373
Tipi di carattere e font	373
Stile e intensità	373
Passo e dimensione in punti	374
Font bitmap e font scalabili	375
Font residenti	376
Set di simboli	378
Set di simboli per PCL 5/PCL 6	378
22 I messaggi della stampante	381
23 Stampa con il protocollo WSD (Web Services on Devices) 387	
Aggiunta di regole dei servizi di stampa	387
Configurazione della stampante	388
Installazione del driver di stampa mediante Installazione guidata stampante	388

24 Caratteristiche tecniche	391
Compatibilità con i sistemi operativi	391
Alimentazione	391
Dimensioni	391
Memoria	391
Emulazione/PDL (Page Description Language), sistema operativo e interfaccia	392
Compatibilità MIB	392
Ambiente	392
Funzionamento	392
Garanzia della qualità di stampa	392
Memorizzazione	393
Altitudine	393
Cavi	393
Manutenzione della stampante	395

25 Manutenzione della stampante 397

Determinare lo stato dei materiali di consumo	397
Risparmiare materiali di consumo	397
Ordinare i materiali di consumo	398
Conservazione dei supporti di stampa	399
Conservazione dei materiali di consumo	399
Sostituzione delle cartucce del toner	399
Rimozione della cartuccia del toner	400
Installazione di una cartuccia del toner	401

Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)	403
Rimozione dell'unità PHD	404
Installazione dell'unità PHD	406
Sostituzione del rullo di ritardo	411
Rimozione del rullo di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard 411	
Installazione di un rullo di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard	412
Pulizia dell'interno della stampante	414
Pulizia del rullo di alimentazione	414
Pulizia del sensore CTD	419
Regolazione della registrazione del colore	422
Stampa del diagramma di registrazione del colore	423
Determinazione dei valori	424
Immissione dei valori	425
26 Rimozione di Opzioni	429
Rimozione della scheda di memoria opzionale	429
Rimozione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale	432
Rimozione dell'adattatore wireless opzionale	434
27 Rimozione degli inceppamenti	439
Come evitare gli inceppamenti	439
Individuazione della posizione degli inceppamenti	440
Rimozione degli inceppamenti dall'SSF	441
Rimozione degli inceppamenti dal cassetto da 250 fogli standard	444

Rimozione di inceppamenti dal fuser	448
Rimozione di inceppamenti dal duplexer	452
Eliminazione di inceppamenti dall'alimentatore da 250 fogli opzionale	453
Risoluzione dei problemi 459	
28 Guida alla risoluzione dei problemi . . .	461
Problemi di base della stampante	461
Problemi al display	461
Problemi di stampa	462
Problemi di qualità di stampa	464
Le stampe sono troppo chiare	465
Sbavatura del toner o la stampa non rimane impressa sul foglio 469	
Macchie casuali/immagini sfocate	470
Stampe bianche	471
Striature sulle stampe	473
Parte delle stampe sono nere.	475
Punti colorati con spaziatura	476
Spazi vuoti verticali	477
Immagini spurie/Ghost	479
Diminuzione di sensibilità fotoindotta	481
Stampe offuscate	482
Stampe granulate (BCO - Bead-Carry-Out)	483
Caratteri frastagliati	484
La stampa presenta delle bande orizzontali	485
Segno di perforazione	486
Carta increspata o macchiata	488
Bordo superiore della carta danneggiato	490

Problemi di inceppamento/allineamento	490
Margini laterali e superiore non corretti	491
ColoreLa registrazione è disallineata.	491
Immagini oblique	493
Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli standard	494
Alimentazione errata dall'alimentatore fogli singoli (SSF)	496
Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli opzionale	497
Inceppamento registrazione (sensore di uscita attivo)	499
Inceppamento uscita (sensore di uscita disattivato)	499
Inceppamento alimentazione multipla cassetto da 250 fogli standard/alimentatore da 250 fogli opzionale . . .	499
Inceppamento alimentazione multipla alimentatore fogli singoli (SSF)	500
Rumore	500
Problemi con accessori opzionali installati	503
Altri problemi	504
Contattare l'assistenza	506

Appendice 507

B Appendice	509
Politica di assistenza tecnica Dell™	509
Servizi online	509
Garanzia e politica del reso	510
Informazioni sul riciclaggio	510
Contattare Dell	511

Prima di iniziare

Indicazioni Nota, Avviso e Attenzione



NOTA: Una **NOTA** indica informazioni importanti che aiutano a utilizzare al meglio la propria stampante.



AVVISO: Un **AVVISO** indica la possibilità di danneggiare l'hardware o di perdite di dati e spiega come evitare il problema.



ATTENZIONE: Un avvertimento di **ATTENZIONE** indica un potenziale danno a cose, danno a persone o decesso.

Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

La riproduzione di questa documentazione in qualsiasi modo senza il permesso scritto della Dell Inc. è severamente vietata.

Marchi depositati usati in questo testo: *Dell* e il logo di *DELL* sono marchi di fabbrica di Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *Windows Vista* e *Active Directory* sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation, negli Stati Uniti e/o in altri paesi; *Adobe* e *Photoshop* sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi; *Wi-Fi* è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance; *Red Hat* e *Red Hat Enterprise Linux* sono marchi registrati di Red Hat. Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi; *SUSE* è un marchio registrato di Novell, Inc., negli Stati Uniti e negli altri paesi.

XML Paper Specification (XPS): questo prodotto può incorporare proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. I termini e le condizioni in base ai quali Microsoft concede in licenza tale proprietà intellettuale sono disponibili all'indirizzo <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>; *DES*: questo prodotto include software sviluppato da Eric Young (eay@mincom.oz.au); *AES*: copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto utilizza software AES pubblicato fornito da Brian Gladman in base ai termini della licenza BSD; *TIFF (libtiff)*: copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler e Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.; *ICC Profile (Little cms)*: copyright (c) 1998-2004 Marti Maria.

Altri marchi depositati e nomi registrati potrebbero essere usati in questo documento per riferirsi a entità proprietarie dei marchi e dei nomi dei prodotti. Dell Inc. nega qualsiasi interesse di proprietà in marchi o nomi depositati a esclusione dei propri.

Il software della stampante utilizza parti di codice definito dall'Independent JPEG Group.

Come per RSA BSAFE



Nella stampante è installato il software RSA BSAFE, prodotto da RSA Security Inc.

DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI

Questo software e la documentazione vengono forniti con DIRITTI LIMITATI. Uso, duplicazione o pubblicazione da parte del Governo sono soggetti a restrizioni come da sottoparagrafo (c)(1)(ii) della clausola Diritti dei dati Tecnici e Software per Computer di DFARS 252.227-7013 e nelle disposizioni FAR pertinenti: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

Settembre 2010 Rev. A01

Dell™ Manuale per l'utente della stampante a colori 2150cn/2150cdn

Fare clic sui collegamenti sulla sinistra per avere informazioni su funzioni, opzioni e funzionamento della stampante. Per informazioni riguardanti gli altri documenti forniti a corredo con la stampante, vedere “Individuazione delle informazioni.”

Per ordinare cartucce toner di ricambio o materiali di consumo presso Dell:



NOTA: Per Macintosh, avviare Widget monitoraggio stato, quindi fare clic sul pulsante **Ordina materiali di consumo** per aprire la finestra **Ordine**.

- 1 Fare doppio clic sull'icona del desktop.



Se l'icona non è presente sul desktop, seguire la procedura indicata di seguito.

- a Fare clic su **DLRMM.EXE** in `x:\abc\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Reorder`, dove `x:\abc` è il percorso in cui è installato il software della stampante.
- b Fare clic su **File** sulla barra degli strumenti, quindi su **Crea collegamento** nel menu a discesa.
- c Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del collegamento.
- d Fare clic su **Invia a** dal menu a discesa, quindi scegliere **Desktop (crea collegamento)**.

Verrà visualizzata la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.


È anche possibile accedere alla finestra Sistema di Gestione Forniture Dell scegliendo **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Software della stampante** → **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

- 2 Fare clic sul collegamento **Visita il sito web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell** (www.dell.com/supplies) oppure effettuare l'ordine dei materiali di consumo per la stampante Dell per telefono.

Per ricevere adeguata assistenza, tenere sempre a disposizione il codice di servizio della stampante Dell.

Per informazioni su dove trovare il codice di servizio, vedere "Codice di assistenza Express e codice di servizio".

Individuazione delle informazioni

 **NOTA:** Di seguito sono elencati gli accessori opzionali che possono essere acquistati separatamente.

- Memoria aggiuntiva (512 MB)
- Alimentatore 250 fogli
- Adattatore senza fili
- Cavo USB
- Cavo Ethernet

Argomento	Vedere
<ul style="list-style-type: none"> • Driver per la stampante • Guida per l'Utente 	<i>CD Driver e programmi di utilità</i>



Il CD *Driver e programmi di utilità* contiene il video di installazione, la documentazione e i driver di stampa. È possibile utilizzare il CD per installare i driver o accedere al video di installazione e alla documentazione.



Il CD potrebbe contenere dei file “Leggimi” che forniscono aggiornamenti dell'ultimo minuto riguardanti modifiche tecniche alla stampante o materiale di riferimento tecnico avanzato per utenti esperti o tecnici.

- Come utilizzare la stampante *Guida di riferimento rapido*

DELL™


Dell™ 2100n/2100dn Color Printer Quick Reference Guide

About Your Printer

1 Operator Panel	8 Display (2100dn only)
2 Ink Rollers	9 Operator 210 Sheet Feeder
3 Paper Access Cover (opens cartridge access)	4 Standard 210 Sheet Tray
4 Paper	8 Single Sheet Feeder (SSF)
5 Roll Tray	10 Print Cuts

NOTE: You can open the front cover to packing. See the label.



Service Tag

1 Ready / Error LED	Lights green when the printer is ready or sleeping and lights orange when it is being serviced. (Ready LED)
2 Start button	Lights orange when an error occurs and blinks when an unrecoverable error occurs. (Error LED)
3 X button	In the Menu mode, selects submenus or settings values.
4 X button	In the Menu mode, displays the selected menu or item and decreases the selected value.
5 X button	Changes the current page size.
6 X button	In the top level of the Menu mode, switches to the Print mode.
7 X button	In the submenu of the Menu mode, switches to the previous level.
8 Menu button	In the Print mode, switches to the Menu mode.
9 Menu button	In the Menu mode, switches to the Print mode.
10 AV button	In the Menu mode, scrolls through menus or items. To enter numbers or passwords for menu profiles, press the button.
11 LCD Panel	Displays status settings, notifications, and error messages.

NOTE: Menus in different parts or categories in a process screen can take the longest time to setting. You can view the "X" button to see the current status.

September 2011


- Informazioni di sicurezza
- Informazioni sulla garanzia

Guida alle informazioni sul prodotto




ATTENZIONE: Leggere e osservare tutte le istruzioni di sicurezza della *Guida alle informazioni sul prodotto* prima di installare e utilizzare la stampante.

- Come installare la stampante *Schema di installazione*

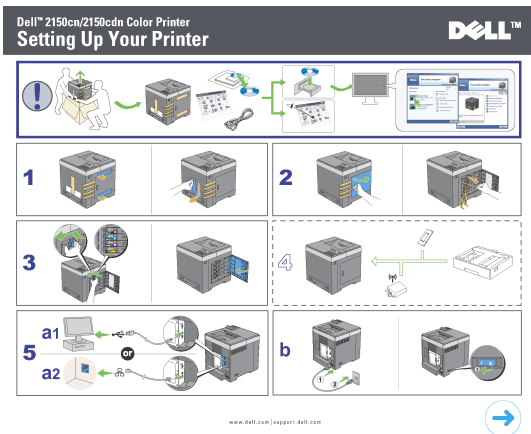

- Codice di assistenza Express e codice di servizio



Codice di servizio Codice di assistenza Express
xxxxxxx 000 000 000 00

Il codice assistenza Express e il codice di servizio sono indicati all'interno dello sportello di accesso del toner della stampante.

- Driver aggiornati per la stampante
- Documentazione della stampante


Visitare il sito **support.dell.com**.

Argomento	Vedere
• Risposte a domande di supporto e assistenza tecnica	<p data-bbox="430 236 965 293">support.dell.com fornisce numerosi strumenti online, tra cui:</p> <ul data-bbox="459 309 965 644" style="list-style-type: none"><li data-bbox="459 309 965 389">• Soluzioni - Suggerimenti e consigli per la risoluzione dei problemi, articoli redatti da tecnici e corsi online<li data-bbox="459 405 965 459">• Aggiornamenti - Informazioni sull'aggiornamento di componenti, ad esempio driver di stampa<li data-bbox="459 475 965 529">• Servizio clienti - Informazioni sui contatti, stato dell'ordine, garanzia e informazioni sulle riparazioni<li data-bbox="459 545 654 568">• Download - Driver<li data-bbox="459 584 965 644">• Manuali - Documentazione relativa alla stampante e specifiche dei prodotti <p data-bbox="430 660 965 762">Visitare il sito support.dell.com. Selezionare la propria regione e inserire le informazioni richieste per accedere agli strumenti e alle informazioni di assistenza desiderate.</p>

Funzionalità del prodotto


In questo capitolo vengono descritte le funzionalità del prodotto e vengono indicati i relativi collegamenti.

Stampa duplex (fronte-retro) (Stampa Duplex)

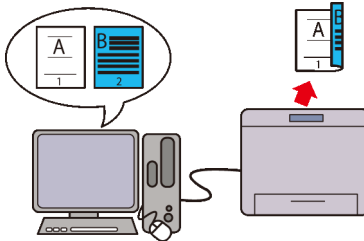


La stampante consente di stampare due o più immagini di pagine su una facciata del foglio. Per i modelli con il duplexer (Stampante a colori 2150cdn), è disponibile la stampa duplex automatica. Per i modelli senza il duplexer (Stampante a colori 2150cdn), è disponibile la stampa duplex manuale.

Uso della funzione Stampe memorizzate (Stampa memoriz.)




La funzione "Protezione Stampa" consente di registrare temporaneamente i dati del documento nella memoria della stampante per poterne effettuare la stampa in un momento più conveniente. Ciò consente una gestione più efficace del proprio tempo quando si stampano dati riservati o importanti volumi di dati in orario diverso da quello di punta.

Up Multiplo nella scheda Layout (stampa Up n)

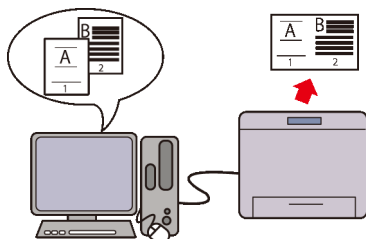

La funzione Up Multiplo consente di stampare documenti come documenti in formato ridotto contenenti 2, 4, 8, 16 o 32 pagine su un unico foglio di carta specificando l'impostazione dal driver di stampa. Questa funzione consente il risparmio della carta.

Installazione dell'adattatore senza fili opzionale (Stampa senza fili)




Con la rete senza fili LAN nella stampante è possibile installare la stampante ovunque ci si trovi, stampando senza necessità di collegare la stampante direttamente al computer.

Informazioni sulla stampante


Questo capitolo fornisce una panoramica della stampante Dell™ 2150cn/2150cdn Color Printer.

 **NOTA:** In questo manuale, il modello Dell™ 2150cdn Color Printer è citato come la "stampante".

 **NOTA:** Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Color Printer.

Vista anteriore e posteriore

Vista anteriore

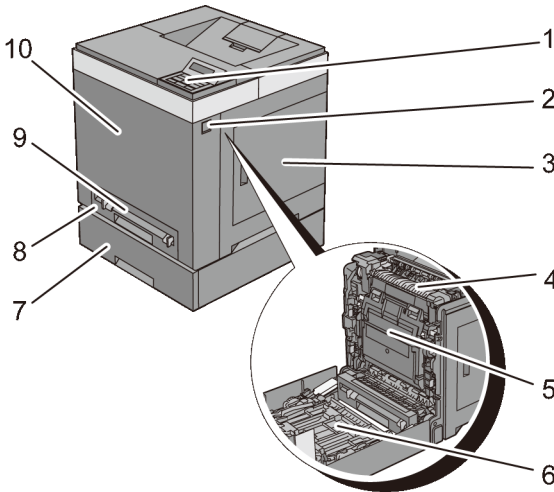


1	Pannello operatore	6	Duplexer (solo 2150cdn)
2	Pulsante laterale	7	alimentatore da 250 fogli opzionale
3	Coperchio di accesso al toner (cartuccia toner all'interno)	8	cassetto da 250 fogli standard

4	Fuser	9	Alimentatore foglio singolo (SSF, Single Sheet Feeder)
5	Unità cinghia	10	Coperchio anteriore

NOTA: Il coperchio anteriore si apre premendo il pulsante laterale (2).

➔ **AVVISO:** Per evitare di ottenere un'immagine a schermo irregolare e il malfunzionamento della stampante, evitare di posizionare la stampante alla luce diretta del sole con l'alimentatore foglio singolo aperto.


Vista posteriore

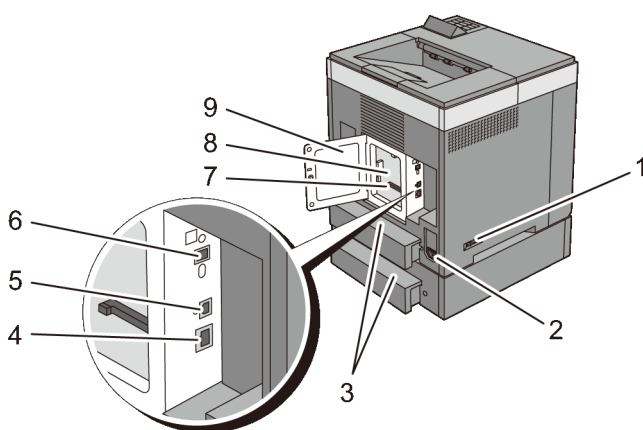

1	Interruttore di alimentazione	6	Presenza dell'adattatore senza fili
2	Connettore di alimentazione	7	Slot della memoria
3	Copertura posteriore cassette	8	Scheda di controllo
4	Porta Ethernet	9	Coperchio scheda di controllo
5	Porta USB		

Requisiti di spazio

Lasciare spazio sufficiente per aprire i cassette, i coperchi e gli accessori opzionali della stampante e per consentire la ventilazione.

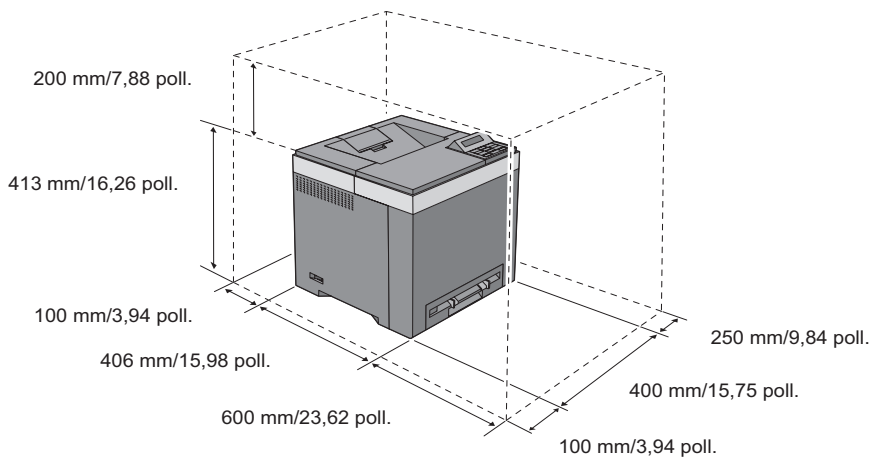

Pannello operatore




Per informazioni sul pannello operatore, vedere "Pannello operatore".

Proteggere la stampante

Per proteggere la stampante dai furti, si può utilizzare il blocco opzionale Kensington.

Collegare il blocco Kensington alla fessura di protezione della stampante.




Fessura di protezione

Per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento in dotazione con il blocco Kensington.

Ordinare i materiali di consumo

È possibile ordinare materiali di consumo da Dell online se si usa una stampante in rete. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel browser Web, avviare Dell Printer Configuration Web Tool e fare clic su **Ordinare i materiali consumabili a**: per ordinare toner per la stampante.

È anche possibile ordinare cartucce di toner di ricambio o materiali di consumo presso Dell:

 **NOTA:** Per Macintosh, avviare Widget monitoraggio stato, quindi fare clic sul pulsante **Ordina materiali di consumo** per aprire la finestra **Ordine**.

- 1 Fare doppio clic sull'icona del desktop.



Se non si riesce a trovare l'icona sul desktop:

- a Fare clic su **DLRMM.EXE** in `x:\abc\Dell Printers\Additional Color Laser Software\Reorder`, dove `x:\abc` è il percorso in cui è installato il software della stampante.

- b Fare clic su **File** sulla barra degli strumenti, quindi su **Crea collegamento** nel menu a discesa.
- c Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del collegamento.
- d Fare clic su **Invia a** dal menu a scomparsa quindi su **Desktop (crea collegamento)** dal menu a discesa.

Verrà visualizzata la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

È anche possibile accedere alla finestra Sistema di Gestione Forniture Dell scegliendo **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Software della stampante** → **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

- 2 Fare clic sul collegamento **Visita il sito Web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell** (www.dell.com/supplies) o ordinare telefonicamente le forniture.

Per garantire il servizio migliore, preparare il Codice Servizio della stampante Dell.


Per informazioni sulla posizione del Codice Servizio, vedere "Codice di assistenza Express e codice di servizio".

Come impostare la stampante (configurazione della stampante)


Preparare l'hardware della stampante

Rimozione del nastro

- 1 Rimuovere i nastri e il materiale di imballaggio dalla stampante.




- 2 Estrarre il foglio protettivo dalla stampante.

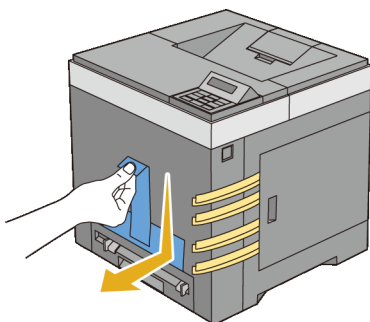


! **ATTENZIONE:** Prima di eseguire una delle procedure riportate di seguito, attenersi alle norme di sicurezza contenute nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Rimozione dei nastri dei dispositivi PHD (Print Head Device)

- 1 Aprire il coperchio di accesso al toner.

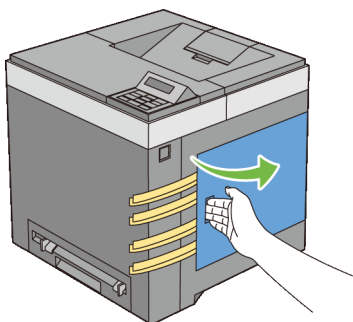


- 2 Estrarre completamente gli otto nastri gialli.

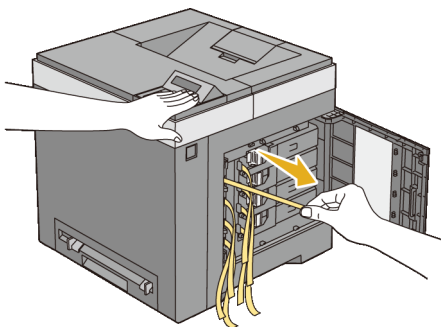


Installazione delle cartucce del toner

- 1 Premere e far scorrere i blocchi blu delle quattro cartucce del toner nella posizione di blocco.

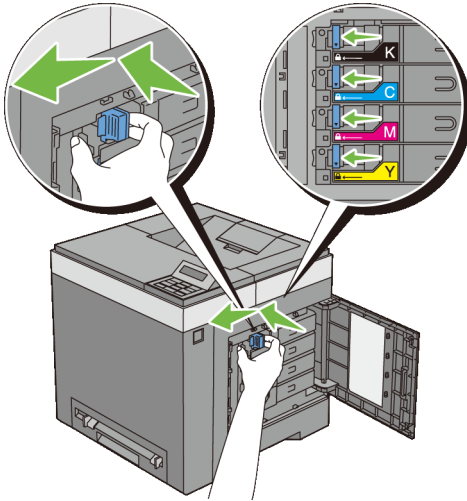


2 Chiudere il coperchio di accesso al toner.




Installazione degli accessori opzionali


È possibile aggiungere funzionalità alla stampante installando gli accessori opzionali. In questo capitolo viene descritto come installare accessori della stampante quali il modulo di memoria e l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

 **NOTA:** Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Multifunction Color Printer.


Installazione del modulo di memoria opzionale


 **NOTA:** La stampante supporta un modulo di memoria opzionale da 512 MB.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Girare la vite sul coperchio della scheda di controllo in senso antiorario e aprire il coperchio.

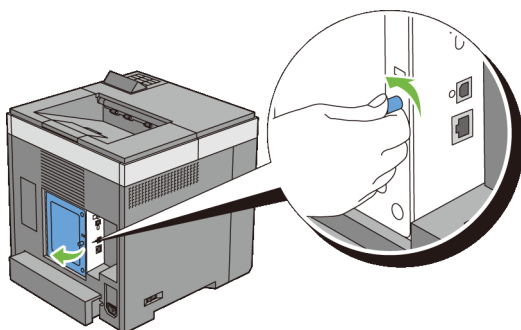


- 3 Rimuovere il coperchio della scheda di controllo.


 **NOTA:** Togliere il coperchio della scheda di controllo tirandolo verso l'alto, sino a quando il perno inferiore sarà fuori dalla fessura e quindi tirare il coperchio verso di sé e toglierlo.

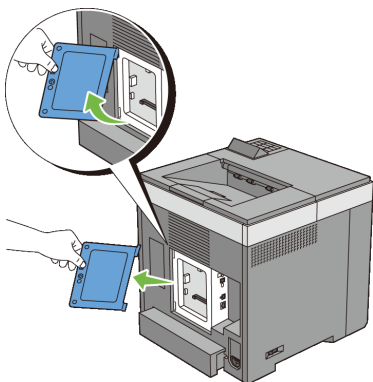


- 4 Allineare il connettore del modulo di memoria all'alloggiamento e inserire il modulo di memoria nell'alloggiamento.

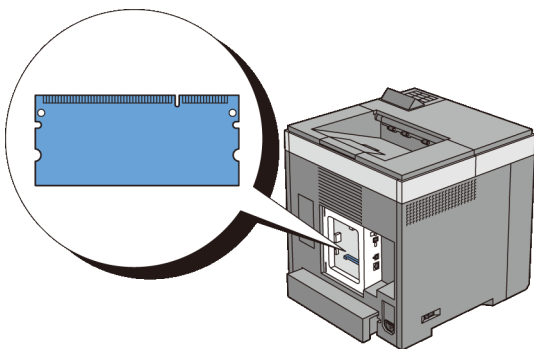


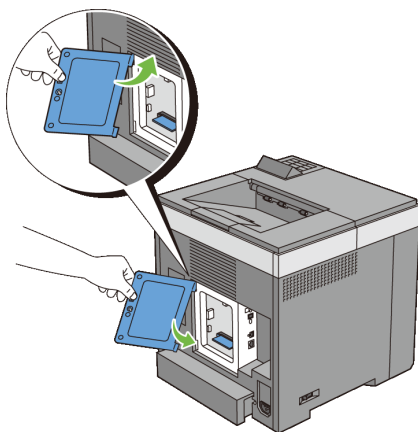
- 5 Spingere il modulo di memoria saldamente all'interno dell'alloggiamento.

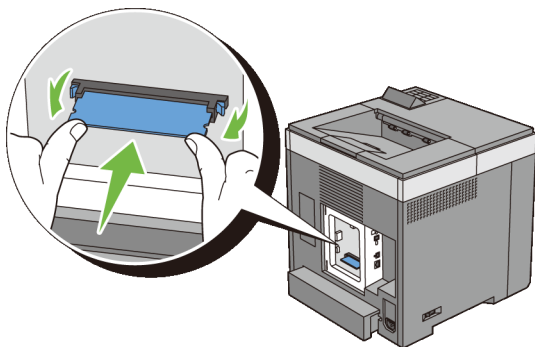


 **NOTA:** Assicurarsi che il modulo di memoria sia fissato correttamente nell'alloggiamento e verificare che non si sposti facilmente.

6 Installare il coperchio della scheda di controllo.

 **NOTA:** Inserire il perno superiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura superiore della stampante. Quindi, inserire il perno inferiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura inferiore della stampante.






7 Chiudere il coperchio della scheda di controllo e riavvitare la vite.



- 8 Accendere la stampante.
- 9 Stampare il rapporto impostazioni stampante per confermare che la memoria appena installata è stata rilevata dalla stampante.

Stampa del Rapporto impostazioni stampante

Se si utilizza il pannello operatore

- a Premere il pulsante  (Menu).
- b Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- c Accertarsi che sia evidenziata la voce **Imp. stampante**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Se si utilizza il programma Strumenti



NOTA:

- a Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- b Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.

- c Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.
 - d Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.
Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.
- 10 Verificare che nella sezione **Generale** delle impostazioni stampante sia elencata la **Capacità Memoria**.
Se la capacità di memoria non è aumentata, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione, quindi reinstallare il modulo di memoria.
- 11 Qualora si sia installato il modulo di stampa aggiuntivo dopo l'installazione del driver di stampa, provvedere all'aggiornamento del driver seguendo le istruzioni fornite per ciascun sistema operativo. Se la stampante è in rete, aggiornare il driver per ciascun client.

Aggiornamento del driver per rilevare il modulo di memoria

Microsoft® Windows® 7/Windows 7 x64/ Windows Server® 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere Start → Dispositivi e stampanti. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante. 3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante. 4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK. 5 Chiudere la finestra di dialogo Dispositivi e stampanti.
Windows Vista®/ Vista x64	<ol style="list-style-type: none"> 1 Scegliere Start → Pannello di controllo → Hardware e suoni → Stampanti. 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante. 3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante. 4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK. 5 Chiudere la finestra Stampanti.

Windows Server 2008/
Server 2008 x64

- 1 Scegliere **Start** → **Pannello di controllo** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare **Proprietà della stampante**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Opzioni**, quindi selezionare **Informazioni dalla Stampante**.
- 4 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Chiudere la finestra **Stampanti**.


Windows XP/XP x64/
Windows Server 2003/
Windows Server 2003
x64

- 1 Scegliere **Start** → **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare **Proprietà della stampante**.
- 3 Fare clic sulla scheda **Opzioni**, quindi selezionare **Informazioni dalla Stampante**.
- 4 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Chiudere la casella di dialogo **Stampanti e fax**.


Se dopo aver fatto clic su **Informazioni dalla Stampante** le informazioni sulla stampante non vengono aggiornate automaticamente, attenersi alle informazioni seguente:

- 1 Selezionare la scheda **Opzioni** e scegliere **Capacità Memoria** nell'elenco di riepilogo **Elementi**.
- 2 Selezionare la quantità totale di memoria della stampante installata nell'impostazione della capacità di memoria.
- 3 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.
- 4 Chiudere la finestra di dialogo **Stampanti e fax (Stampanti o Dispositivi e stampanti)**.

Installazione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale


 **ATTENZIONE:** Se si installa l'alimentatore da 250 fogli opzionale dopo aver installato la stampante, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e scollegare tutti i cavi dietro la stampante prima di continuare con questa operazione.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta e scollegare tutti i cavi dietro la stampante.
- 2 Rimuovere tutti gli elementi di imballaggio e confezionamento dall'alimentatore da 250 fogli opzionale.
- 3 Appoggiare l'alimentatore da 250 fogli opzionale vicino al luogo d'installazione della stampante.
- 4 Estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante di circa 200 mm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.

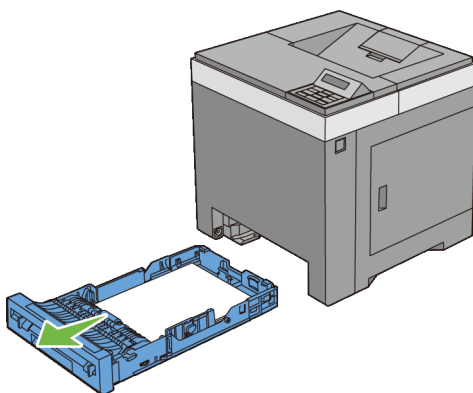


- 5 Sollevare la stampante e allineare i cinque piedini guida dell'alimentatore da 250 fogli opzionale con i fori che si trovano sotto la stampante. Abbassare delicatamente la stampante sull'alimentatore da 250 fogli opzionale.

! **ATTENZIONE:** Per sollevare la stampante sono necessarie due persone. La stampante deve essere sollevata sorreggendo la parte anteriore e quella posteriore. Non sollevare la stampante tenendola lateralmente.

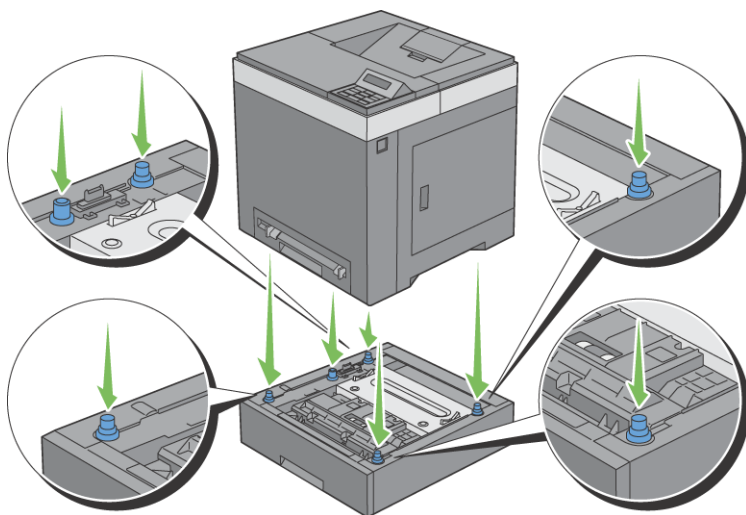


! **ATTENZIONE:** Fare attenzione a non schiacciare le dita sotto la stampante quando la si appoggia sull'alimentatore da 250 fogli opzionale.

- 6 Fissare l'alimentatore da 250 fogli opzionale alla stampante avvitando le due viti fornite con l'alimentatore utilizzando una moneta o un oggetto simile.

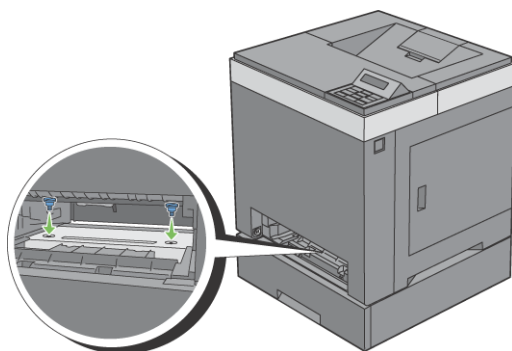

! **NOTA:** Il foro per la vite si trova nella scanalatura a 216 mm dalla parte anteriore della stampante.

- 7 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

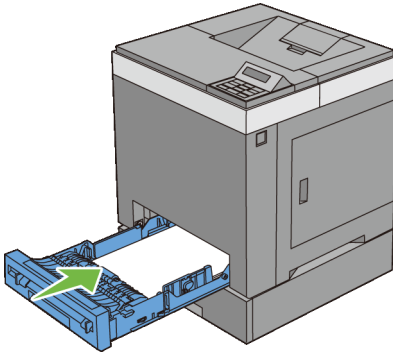

- 8 Ricollegare tutti i cavi sul retro della stampante e accenderla.






NOTA: La stampante rileva automaticamente il cassetto installato ma non il tipo di carta.

- 9 Stampare il rapporto impostazioni stampante per verificare che l'alimentatore da 250 fogli opzionale sia installato correttamente.

Stampa del rapporto impostazioni stampante

Se si utilizza il pannello operatore

- a Premere il pulsante  (Menu).
- b Accertarsi che Rapporto/Elenco sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (Imposta).
- c Accertarsi che sia evidenziata la voce Imp. stampante, quindi premere il pulsante  (Imposta).

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Se si utilizza il programma Strumenti













NOTA:

- a Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

- Viene aperto il programma **Strumenti**.
- b Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
 - c Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.
 - d Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.
Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.
- 10 Verificare che nella sezione **Opzioni Stampante** delle impostazioni stampante sia presente la voce **Cass. 2** (alimentatore da 250 fogli).
Se la voce dell'alimentatore non è presente, spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e reinstallare l'alimentatore da 250 fogli opzionale.
- 11 Dopo aver caricato i fogli nell'alimentatore da 250 fogli opzionale, specificare il tipo di fogli dal pannello operatore della stampante.
- a Premere il pulsante  (**Menu**).
 - b Premere il pulsante  fino a visualizzare Imp . Cassetto, quindi premere  (**Imposta**).
 - c Premere il pulsante  fino a visualizzare Imp . Cassetto, quindi premere  (**Imposta**).
 - d Premere il pulsante  fino a visualizzare Tipo carta, quindi premere  (**Imposta**).
 - e Premere il pulsante  fino a evidenziare il tipo di carta presente nell'alimentatore da 250 fogli opzionale, quindi premere  (**Imposta**).
 - f Verificare che il tipo di carta selezionato sia evidenziato quindi premere  (**Menu**).
- 12 Qualora si sia installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale dopo l'installazione del driver di stampa, provvedere all'aggiornamento del driver seguendo le istruzioni relative al sistema operativo in uso. Se la stampante è in rete, aggiornare il driver per ciascun client.

Aggiornamento del driver per rilevare l'alimentatore da 250 fogli

Microsoft Windows 7/ Windows 7 x64/ Windows Server 2008 R2 x64	<ol style="list-style-type: none">1 Scegliere Start → Dispositivi e stampanti.2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150 cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante.3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante.4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.5 Chiudere la finestra di dialogo Dispositivi e stampanti.
Windows Vista/Vista x64	<ol style="list-style-type: none">1 Scegliere Start → Pannello di controllo → Hardware e suoni → Stampanti.2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2155cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante.3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante.4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.5 Chiudere la finestra Stampanti.
Windows Server 2008/ Server 2008 x64	<ol style="list-style-type: none">1 Scegliere Start → Pannello di controllo → Stampanti.2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante.3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante.4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.5 Chiudere la finestra Stampanti.
Windows XP/XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64	<ol style="list-style-type: none">1 Scegliere Start → Stampanti e fax.2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante Dell 2150cn Color Printer e selezionare Proprietà della stampante.3 Fare clic sulla scheda Opzioni, quindi selezionare Informazioni dalla Stampante.4 Fare clic su Applica, quindi fare clic su OK.5 Chiudere la casella di dialogo Stampanti e fax.

Se dopo aver fatto clic su **Informazioni dalla Stampante** le informazioni sulla stampante non vengono aggiornate automaticamente, attenersi alle informazioni seguenti:

- 1 Selezionare la scheda **Opzioni** e scegliere **Alimentatore 250 fogli** nell'elenco di riepilogo **Elementi**.
- 2 Selezionare **Disponibile** in corrispondenza dell'impostazione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
- 3 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.
- 4 Chiudere la finestra di dialogo **Stampanti e fax**(Stampanti o **Dispositivi e stampanti**).

Installazione dell'adattatore senza fili opzionale

L'adattatore senza fili consente di utilizzare la stampante in una connessione di rete wireless.

Di seguito sono elencate le caratteristiche tecniche dell'adattatore senza fili.

Voce	Caratteristiche tecniche
Tecnologia di connettività	Senza fili
Conformità agli standard	802.11b, 802.11g e 802.11n
Larghezza di banda	2,4 GHz
Velocità di trasferimento dati	802.11n: 65 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps 802.11b: 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Protezione	64 (chiave a 40 bit) / 128 (chiave a 104 bit) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES) (funzione di attestazione IEEE 802.1x di WPA 1x senza corrispondenza)
Wi-Fi [®] Protected Setup (WPS)	Push-Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN)




NOTA: Quando è installato l'adattatore senza fili non è possibile utilizzare l'autenticazione IEEE 802.1x e/o la porta Ethernet per un collegamento cablato.

Controllo del contenuto della confezione

Installazione dell'adattatore senza fili opzionale

Adattatore senza fili Dell



DELL

Installazione di un adattatore wireless opzionale

È possibile utilizzare questo adattatore per:
Dell® 5130cdn Color Laser Printer, Dell 5130cn/5130dn/5130e Color Laser Printer,
Color Printer e Dell 5130cn/5130dn/5130e Color Printer.

Per la stampante Dell 5130cdn Color Laser Printer

L'adattatore wireless consente di utilizzare la stampante in una connessione di rete wireless.
Di seguito sono elencate le caratteristiche tecniche dell'adattatore wireless.

Specie	Caratteristiche tecniche
Compatibilità	Windows
Standard IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n
Velocità di trasferimento dati	2.1 Gbps
Velocità di trasferimento dati	IEEE 802.11n: 300 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5.5 e 3 Mbps
Frequenza	80 canali a 40 MHz / 22 canali a 20 MHz W32 W52/W62/W72/80/80+ (WPA, WPA2, WPA2-PSK) WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise WPA, WPA2-Enterprise WPA2-Enterprise WPA2-Enterprise WPA2-Enterprise WPA2-Enterprise
Velocità di trasferimento dati	IEEE 802.11n: 300 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5.5 e 3 Mbps
Velocità di trasferimento dati	IEEE 802.11n: 300 Mbps IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 e 6 Mbps IEEE 802.11b: 11, 5.5 e 3 Mbps

© 2011 Dell. Tutti i diritti sono riservati. Dell, il logo Dell e i nomi dei prodotti Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli USA e in altri paesi. Dell, il logo Dell e i nomi dei prodotti Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli USA e in altri paesi. Dell, il logo Dell e i nomi dei prodotti Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli USA e in altri paesi.

È un PEAP/MS-CHAPv2.

Questo è un accessorio che non è incluso nel prezzo di vendita.

NOTA: Questo è un accessorio che non è incluso nel prezzo di vendita. Per informazioni sui prezzi e sui programmi di assistenza, visitate il sito support.dell.com.

Settembre 2011




NOTA: Per completare l'installazione dell'adattatore senza fili è necessario disporre del *CD Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante. Tale software può essere scaricato anche dal sito support.dell.com.


Installazione dell'adattatore senza fili mediante le istruzioni video (consigliato)

Per installare l'adattatore senza fili Dell, eseguire il metodo indicato di seguito.

- 1 Inserire il *CD Driver e programmi di utilità* nel computer. Il file **Navigatore configurazione semplice** viene avviato automaticamente.
- 2 Selezionare **Configurazione degli accessori opzionali** nella finestra **Navigatore configurazione semplice**.

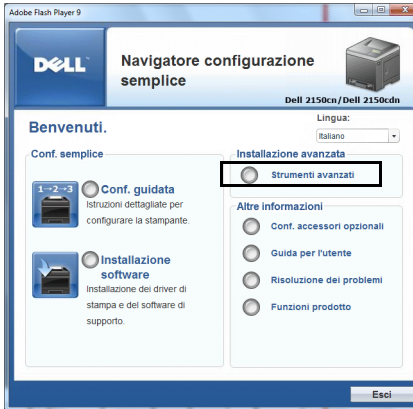

3 Fare clic su **Adattatore senza fili**.

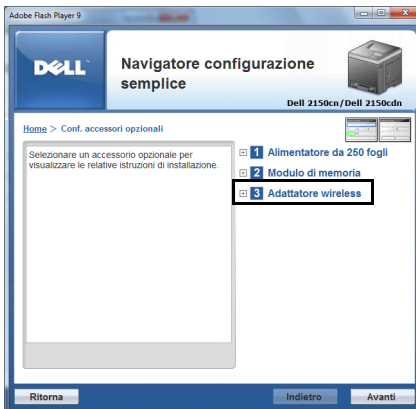

Sono avviate le istruzioni video.


Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni wireless.

Installazione dell'adattatore senza fili opzionale



NOTA: È inoltre possibile installare l'adattatore senza fili Dell seguendo le istruzioni descritte in *Installazione dell'adattatore senza fili opzionale* fornito con l'adattatore senza fili.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Allineare il connettore e le tre protuberanze dell'adattatore senza fili ai quattro fori e inserire l'adattatore.

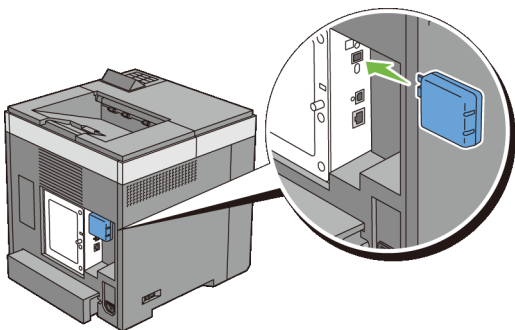




 **NOTA:** Inserire completamente e fissare l'adattatore.

- 3 Accendere la stampante.
- 4 Stampare il rapporto impostazioni stampante per verificare che l'adattatore wireless sia installato correttamente.

Stampa del Rapporto impostazioni stampante

Quando si usa il pannello operatore

- a Premere il pulsante  (**Menu**).
- b Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- c Accertarsi che sia evidenziata la voce **Imp. stampante**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Se si utilizza il programma Strumenti

 **NOTA:**

- a Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

b Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.


c Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.

Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.

d Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

5 Verificare che sia presente la sezione **Rete (wireless)**.

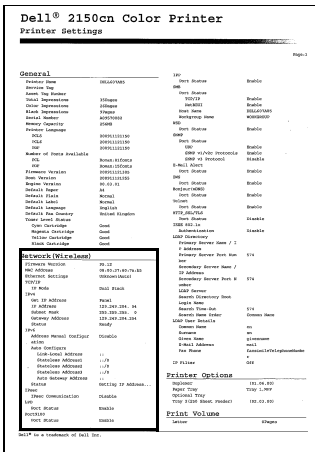

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'adattatore senza fili, vedere "Configurazione dell'adattatore senza fili opzionale".

Determinazione delle impostazioni della rete wireless

È necessario conoscere le impostazioni della rete senza fili per poter configurare la stampante per la connessione wireless. Per i dettagli relativi alle impostazioni rivolgersi all'amministratore di rete.

Impostazioni rete senza fili	SSID	Specifica il nome che identifica la rete wireless con un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
	Tipo rete	Consente di impostare il tipo di rete su Ad-hoc oppure Infrastruttura.
Impostazioni di Protezione	Protezione	Selezionare il metodo di protezione tra Nessuna sicurezza, WEP, WPA-PSK TKIP e WPA2-PSK-AES/WPA-PSK-AES.
	Chiave di trasmissione	Consente di selezionare la chiave di trasmissione dall'elenco.
	Chiave WEP	Specifica il set di chiavi WEP utilizzato nella rete wireless solo quando è selezionata la protezione WEP.
	Frase password	Consente di impostare la frase password (composta da un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63) solo quando per Criptatura è impostata l'opzione WPA-PSK.

Configurazione dell'adattatore senza fili opzionale

Questa sezione spiega come configurare un adattatore senza fili tramite Navigatore configurazione semplice.


È possibile selezionare uno dei seguenti metodi di configurazione di un adattatore senza fili:


Installazione guidata tramite la connessione USB

Configurazione avanzata tramite	connessione di rete (Ethernet)
	WPS-PIN* ¹
	WPS-PBC* ²
	Pannello operatore
	Dell Printer Configuration Web Tool

*1 WPS-PIN (Wi-Fi Protected setup-Personal Identification Number) è un metodo per autenticare e registrare i dispositivi necessari per la configurazione senza fili tramite l'inserimento di assegnazioni PIN nella stampante e nel computer. Questa impostazione, eseguita tramite il punto di accesso, è disponibile solo quando i punti di accesso del router senza fili supportano la modalità WPS.

*2 WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) è un metodo per autenticare e registrare i dispositivi necessari per la configurazione senza fili tramite la pressione del pulsante presente nel punto di accesso attraverso i router senza fili e in seguito l'esecuzione dell'impostazione WPS-PBC nel pannello operatore. Questa impostazione è disponibile solo quando il punto di accesso supporta la modalità WPS.

 **NOTA:** Nella stampante deve essere già installato l'adattatore senza fili opzionale.

 **NOTA:** Per informazioni su come installare un adattatore senza fili, vedere "Installazione dell'adattatore senza fili opzionale".

Uso del programma di configurazione per configurare un adattatore senza fili


- 1 Inserire il CD *Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante nel computer. Il file **Navigatore configurazione semplice** viene avviato automaticamente.




2 Fare clic su **Configurazione guidata**.



3 Scegliere **Connettere la stampante**.

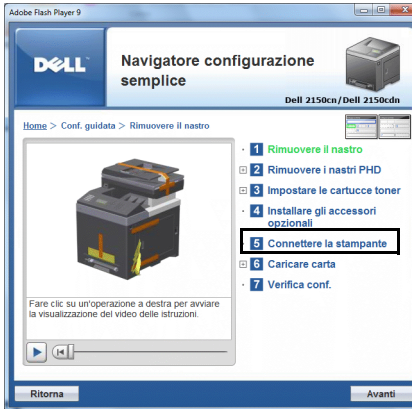

- 4 Selezionare **Connessione wireless**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

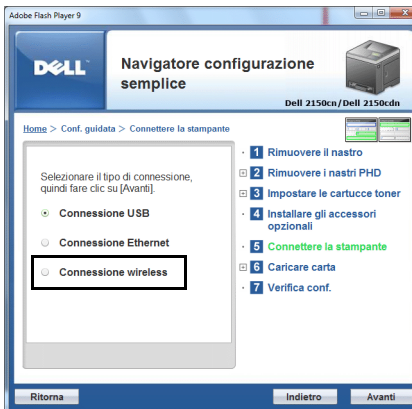

Verrà visualizzata la finestra **Connessione wireless**.

- 5 Selezionare **Procedura guidata**, e fare clic sul pulsante **Avanti**.

Sono avviate le istruzioni video.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni wireless.

Uso del programma di configurazione avanzata per configurare un adattatore senza fili

È possibile configurare l'adattatore senza fili con i seguenti metodi di connessione:

- Rete
- WPS-PIN
- WPS-PBC
- Pannello operatore
- Dell Printer Configuration Web Tool


- 1 Inserire il CD *Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante nel computer. Il file **Navigatore configurazione semplice** viene avviato automaticamente.




- 2 Fare clic su **Configurazione guidata**.



3 Scegliere **Connettere la stampante**.

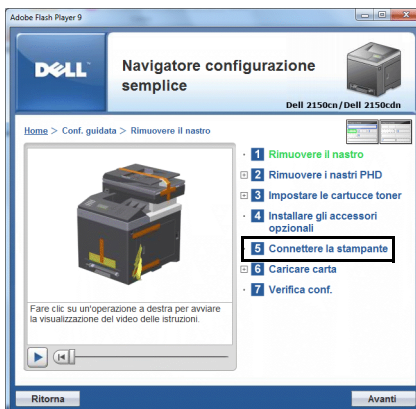

4 Selezionare **Connessione wireless**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

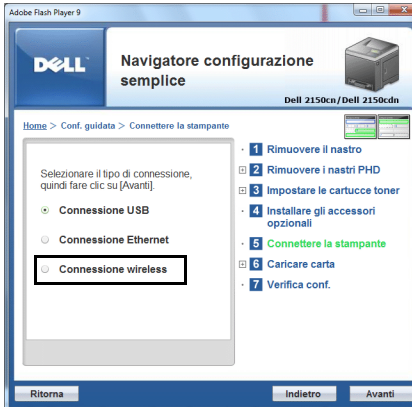

Verrà visualizzata la finestra **Connesione wireless**.

Per **Retè**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni wireless.

- 1 Selezionare **Cavo di rete**, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.


Sono avviate le istruzioni video.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni wireless, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

Lo **Strumento di configurazione avanzata** viene avviato.


- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni di rete wireless**.

 **NOTA:** Se la procedura non è in grado di rilevare la stampante e la macchina non viene elencata, fare clic sul pulsante **Digita indirizzo IP** e inserire l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic sul pulsante **OK**.

- 3 Definire le impostazioni di rete wireless e fare clic sul pulsante **Avanti**.

Viene visualizzata la schermata **Impostazioni indirizzo IP**.

 **NOTA:** Per informazioni dettagliate su ciascuna voce, vedere "Assegnazione di un indirizzo IP".

- 4 Impostare l'indirizzo IP della stampante, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.

Viene visualizzata la schermata **Confermare le impostazioni**.

- 5 Confermare le impostazioni, quindi fare clic sul pulsante **Applica**.

Viene visualizzata la schermata **Completa configurazione**.

- 6 Fare clic sul pulsante **Avanti**.

Per **WPS-PIN**, **WPS-PBC**, **Pannello operatore** e **Dell Printer Configuration Web Tool**, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare le impostazioni wireless.














Per configurare le impostazioni wireless senza utilizzare le istruzioni video, attenersi alle seguenti istruzioni.

WPS-PIN


Il codice PIN del WPS-PIN può essere configurato solo dal pannello operatore.



NOTA: WPS-PIN (Wi-Fi Protected setup-Personal Identification Number) è un metodo per autenticare e registrare i dispositivi necessari per la configurazione senza fili tramite l'inserimento di assegnazioni PIN a una stampante e computer. Questa impostazione, eseguita tramite il punto di accesso, è disponibile solo quando i punti di accesso del router senza fili supportano la modalità WPS.

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  sino a evidenziare **Menu Amministrazione** e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  sino a visualizzare **Rete** e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  finché non viene evidenziata la voce **Impostazione wireless**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 5 Accertarsi che sia evidenziata la voce **Nome**, quindi premere  (**Imposta**).
- 6 Premere il pulsante  fino a evidenziare **Codice PIN**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 7 Scrivere il codice PIN a 8 cifre visualizzato alla prima riga dello schermo del pannello oppure premere il pulsante  finché non viene evidenziata la voce **Stampa codice PIN**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
Il codice PIN viene stampato.
- 8 Accertarsi che **Avvia config.** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Conferma**).


- 9 Accertarsi che sia visualizzato il messaggio *Attendere...*
Imp.wireless in cor., quindi inserire il codice PIN visualizzato al punto 7 nel punto di accesso LAN senza fili (Registro).












 **NOTA:** Per informazioni sul funzionamento WPS nel punto di accesso LAN senza fili, fare riferimento al manuale in dotazione con il punto di accesso LAN senza fili.

- 10 Una volta che il WPS è in funzione e la stampante è stata riavviata, l'impostazione della connessione LAN senza fili sarà giunta al termine.

WPS-PBC

Il Controllo pulsanti può essere avviato solo dal pannello operatore.

 **NOTA:** WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) è un metodo per autenticare e registrare i dispositivi necessari per la configurazione senza fili tramite la pressione del pulsante presente nel punto di accesso attraverso il router senza fili, ed eseguendo in seguito l'impostazione WPS-PBC nel pannello operatore. Questa impostazione è disponibile solo quando il punto di accesso supporta la modalità WPS.














- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a evidenziare *Menu Admin*, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  sino a visualizzare *Rete* e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  finché non viene evidenziata la voce *Impostazione wireless*, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 5 Accertarsi che sia evidenziata la voce *Nome*, quindi premere  (**Imposta**).
- 6 Assicurarsi che sia visualizzato il Pulsante *Premi Ctrl 1* e poi premere  (**Imposta**).
- 7 Premere il pulsante  sino a quando compare *Avviot* e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 8 Accertarsi che sia visualizzato il messaggio *Attendere...*
Imp.wireless in cor. quindi avviare il WPS-PBC nel punto di accesso LAN senza fili (Registro) entro due minuti dall'operazione al punto 7.










NOTA: Per informazioni sul funzionamento WPS nel punto di accesso LAN senza fili, fare riferimento al manuale in dotazione con il punto di accesso LAN senza fili.

- Una volta che il WPS è in funzione e la stampante è stata riavviata, l'impostazione della connessione LAN senza fili sarà giunta al termine.


Pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a evidenziare Menu Admin, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  sino a visualizzare Rete e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  finché non viene evidenziata la voce Impostazione wireless, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 5 Assicurarsi che sia evidenziata la voce Impostaz. manuale, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 6 Inserire il SSID, quindi premere  (**Imposta**).
- 7 Selezionare la modalità di rete tra Infrastruttura e Ad-hoc a seconda dell'ambiente.
Se si seleziona Infrastruttura, passare al punto 8.
Se si seleziona Ad hoc, passare al punto 9.
- 8 Selezionare il tipo di crittografia tra Assenza di protezione, WEP (64 bit), e WEP (128 bit).
Se non si imposta la protezione per la rete wireless:
 - a Accertarsi che Assenza di protezione sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).Per utilizzare la crittografia WEP a 64 bit oppure a 128:
 - a Premere il pulsante  fino a evidenziare WEP (64 bit) o WEP (128bit) quindi premere  (**Imposta**).
 - b Inserire la chiave WEP, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
 - c Selezionare la chiave di trasmissione da Chiave WEP 1 a Chiave WEP 4.

Per utilizzare la crittografia WPA-PSK-TKIP o WPA-PSK-AES:

- a Premere il pulsante  finché non viene evidenziata la voce WPA-PSK-TKIP o WPA-PSK-AES, quindi premere il pulsante  **(Imposta)**.
 - b Inserire la frase password, quindi premere il pulsante  **(Imposta)**.
- 9 Selezionare il tipo di crittografia tra Assenza di protezione, WEP (64 bit), e WEP (128 bit).
- Se non si imposta la protezione per la rete wireless:
- a Accertarsi che Assenza di protezione sia evidenziato, quindi premere il pulsante  **(Imposta)**.
- Per utilizzare la crittografia WEP a 64 bit oppure a 128:
- a Premere il pulsante  fino a evidenziare WEP (64 bit) o WEP (128bit) quindi premere  **(Imposta)**.
 - b Inserire la chiave WEP, quindi premere il pulsante  **(Imposta)**.
 - c Selezionare la chiave di trasmissione da Chiave WEP 1 a Chiave WEP 4.
- 10 Se l'operazione riesce e la stampante viene riavviata, l'impostazione della connessione LAN senza fili sarà giunta al termine.

Dell Printer Configuration Web Tool

- 1 Avviare **Dell Printer Configuration Web Tool** inserendo l'Indirizzo IP della stampante nel browser.
 - 2 Selezionare **Impostazioni del Server di Stampante**.
 - 3 Selezionare la scheda **Impostazioni del Server di Stampante**.
 - 4 Fare clic su **LAN senza fili**, quindi inserire il SSID.
 - 5 Selezionare il tipo di rete tra **Infrastruttura** e **Ad-Hoc**.
 - 6 Selezionare il tipo di crittografia tra **Assenza di protezione**, **WEP**, **WPA-PSK-AES** e **WPA-PSK-TKIP**, quindi impostare ciascuna voce per il tipo di crittografia selezionato.
-  **NOTA:** Per informazioni dettagliate su ciascuna voce, vedere "Dell Printer Configuration Web Tool".
- 7 Fare clic sul pulsante **Applicare Nuove Impostazioni** per rendere effettive le impostazioni.

- 8 Se l'operazione riesce e la stampante viene riavviata, l'impostazione della connessione LAN senza fili sarà giunta al termine.

Implementazione di una rete senza fili da zero per il computer

Quando si configura una connessione wireless per la prima volta, nel computer sono richieste le seguenti impostazioni.

In una rete DHCP:

- 1 Configurazione del computer per la connettività senza fili:



NOTA: Se il computer dispone di uno strumento adattatore wireless, utilizzare questo strumento per configurare le impostazioni wireless. È in alternativa possibile configurare le impostazioni wireless utilizzando gli strumenti forniti dal sistema operativo. Attenersi alle istruzioni seguenti.

In Windows XP e Windows Server 2003:

- a Selezionare **Connessioni di rete** dal Pannello di controllo.
- b Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Connessione rete senza fili** e selezionare **Proprietà**.
- c Selezionare la scheda **Reti senza fili**.
- d Assicurarsi che l'opzione **Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili** sia selezionata.



NOTA: Annotare le impostazioni wireless attuali del computer selezionate nei passi e e g in modo da poterle ripristinare in seguito.


- e Fare clic sul pulsante **Avanzate**.
- f Selezionare **Solo reti da computer a computer (ad hoc)** e chiudere la finestra di dialogo **Avanzato**.
- g Fare clic su pulsante **Aggiungi** per visualizzare **Proprietà della rete senza fili**.
- h Nella scheda **Associazione** immettere le informazioni seguenti e scegliere **OK**.

Nome della rete (SSID): dell_device

Autenticazione di rete: Apri

Crittografia dati: Disattivato

Rete Ad-hoc: selezionata

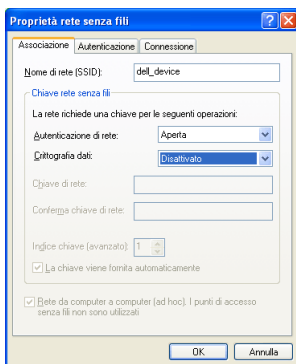

- i Scegliere **Sposta su** per spostare il SSID appena aggiunto nella parte superiore dell'elenco.
- j Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.

Per Windows Vista:










- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Rete e Internet**.
- c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- d Scegliere **Connessione a una rete**.
- e Selezionare **del_device** dalle voci delle reti elencate in **Connessione a una rete**.
- f Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- g Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.


Per Windows Server 2008:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- c Scegliere **Connessione a una rete**.
- d Selezionare **del_device** dalle voci delle reti elencate in **Connessione a una rete**.


- e Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- f Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
 - b Selezionare **Rete e Internet**.
 - c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
 - d Scegliere **Connessione a una rete**.
 - e Selezionare **dell_device** dalle voci di rete presenti nell'elenco delle reti disponibili e fare clic su **Connetti**.
- 2 Controllare l'indirizzo IP assegnato automaticamente alla stampante.
- a Premere il pulsante  (**Menu**).
 - b Premere il pulsante  fino a evidenziare **Menu Admin**, quindi premere  (**Imposta**).
 - c Premere il pulsante  sino a visualizzare **Rete** e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
 - d Premere il pulsante  sino a visualizzare **TCP/IP** e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
 - e Premere il pulsante  sino a visualizzare **IPv4** e poi premere  (**Imposta**).
- Verificare l'indirizzo IP visualizzato sul pannello operatore.
- 3 Verificare che l'indirizzo IP del computer venga assegnato dal server DHCP.

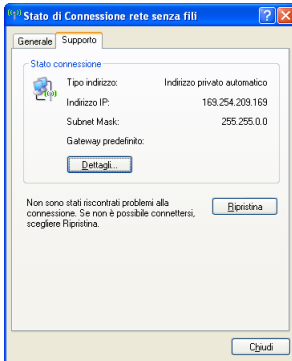

4 Aprire Dell Printer Configuration Web Tool con il browser WEB.

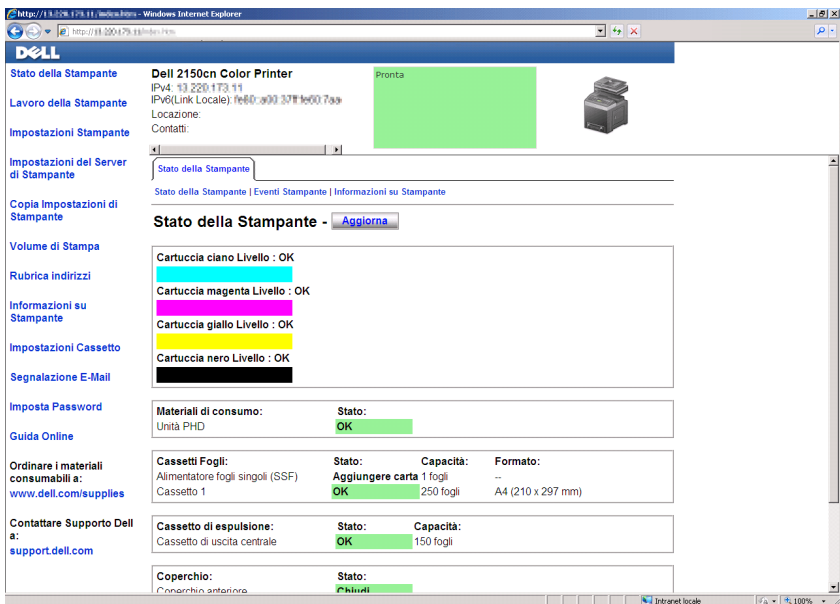

- 5 Configurare le impostazioni senza fili della stampante utilizzando **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 6 Spegner e riaccendere la stampante.
- 7 Reimpostare le configurazioni senza fili sul computer.



NOTA: Se il computer dispone di uno strumento adattatore wireless, utilizzare questo strumento per configurare le impostazioni wireless. È in alternativa possibile configurare le impostazioni wireless utilizzando gli strumenti forniti dal sistema operativo. Attenersi alle istruzioni seguenti.

In Windows XP e Windows Server 2003:

- a Selezionare Connessioni di rete dal Pannello di controllo.
- b Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Connessione rete senza fili** e selezionare **Proprietà**.
- c Selezionare la scheda **Reti senza fili**.
- d Assicurarsi che l'opzione **Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili** sia selezionata.
- e Fare clic su **Avanzato**.
- f Eseguire le operazioni seguenti applicabili:

Quando sulla stampante è impostata la modalità Ad-hoc:

Selezionare **Solo reti da computer a computer (ad hoc)** e chiudere la finestra di dialogo **Avanzato**.

Quando sulla stampante è impostata la modalità Infrastruttura:

Selezionare **Solo reti con punto di accesso (Infrastruttura)** e chiudere la finestra **Avanzato**.

- g Fare clic su **Aggiungi** per visualizzare **Proprietà rete wireless**.
- h Immettere le impostazioni da inviare alla stampante e fare clic su **OK**.
- i Scegliere **Sposta su** per spostare l'impostazione nella parte alta dell'elenco.
- j Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.

Per Windows Vista:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Rete e Internet**.
- c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- d Scegliere **Connessione a una rete**.
- e Configurare le impostazioni di rete da utilizzare con la stampante dall'elenco **Connessione a una rete**.

- f Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- g Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- c Scegliere **Connessione a una rete**.
- d Configurare le impostazioni di rete da utilizzare con la stampante dall'elenco **Connessione a una rete**.
- e Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- f Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Rete e Internet**.
- c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- d Scegliere **Connessione a una rete**.
- e Selezionare le impostazioni da utilizzare con la stampante dalle voci di rete presenti nell'elenco di rete disponibile, quindi fare clic su **Connetti**.
- f Inserire la **Chiave di protezione** e scegliere **OK**, se necessario.

Nelle reti con IP fisso:

- 1 Configurazione del computer per la connettività senza fili:



NOTA: Se il computer dispone di uno strumento adattatore wireless, utilizzare questo strumento per configurare le impostazioni wireless. È in alternativa possibile configurare le impostazioni wireless utilizzando gli strumenti forniti dal sistema operativo. Attenersi alle istruzioni seguenti.

In Windows XP e Windows Server 2003:

- a Selezionare **Connessioni di rete** dal Pannello di controllo.

- b Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Connessione rete senza fili** e selezionare **Proprietà**.
- c Selezionare la scheda **Reti senza fili**.
- d Assicurarsi che l'opzione **Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili** sia selezionata.



NOTA: Annotare le impostazioni wireless attuali del computer selezionate nei passi d ed f in modo da poterle ripristinare in seguito.


- e Fare clic sul pulsante **Avanzate**.
- f Selezionare **Solo reti da computer a computer (ad hoc)** e chiudere la finestra di dialogo **Avanzato**.
- g Fare clic su pulsante **Aggiungi** per visualizzare **Proprietà della rete senza fili**.
- h Nella scheda **Associazione** immettere le informazioni seguenti e scegliere **OK**.

Nome della rete (SSID): dell_device

Autenticazione di rete: Apri

Crittografia dati: Disattivato

Rete Ad-hoc: selezionata

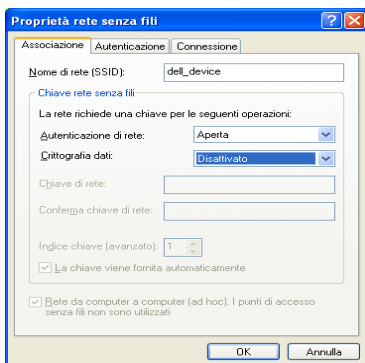

- i Scegliere **Sposta su** per spostare il SSID appena aggiunto nella parte superiore dell'elenco.
- j Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.

Per Windows Vista:


- a Aprire il Pannello di controllo.
- b Selezionare **Rete e Internet**.
- c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- d Scegliere **Connessione a una rete**.
- e Selezionare **dell_device** dalle voci delle reti elencate in **Connessione a una rete**.
- f Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- g Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.














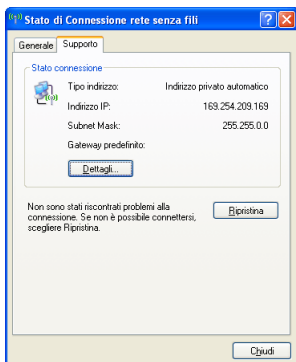




Per Windows Server 2008:


- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- c Scegliere **Connessione a una rete**.
- d Selezionare **dell_device** dalle voci delle reti elencate in **Connessione a una rete**.
- e Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- f Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:

- a Aprire il **Pannello di controllo**.
 - b Selezionare **Rete e Internet**.
 - c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
 - d Scegliere **Connessione a una rete**.
 - e Selezionare **dell_device** dalle voci di rete presenti nell'elenco delle reti disponibili e fare clic su **Connetti**.
- 2 Controllare l'indirizzo IP del computer.



- 3 Impostare l'indirizzo IP della stampante.
 - a Premere il pulsante  (**Menu**).
 - b Premere il pulsante  fino a evidenziare Menu Admin, quindi premere  (**Imposta**).
 - c Premere il pulsante  sino a visualizzare Rete e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
 - d Premere il pulsante  sino a visualizzare TCP/IP e quindi premere  (**Imposta**).
 - e Premere il pulsante  fino a visualizzare IPv4 e quindi premere  (**Imposta**).
 - f Assicurarsi che sia evidenziata la voce Ottieni ind. IP, quindi premere  (**Imposta**).
 - g Premere il pulsante  sino a visualizzare Pannello e quindi premere  (**Imposta**).
 - h Premere il pulsante  fino a visualizzare Indirizzo IP e quindi premere  (**Imposta**).
 - i Inserire manualmente l'indirizzo IP utilizzando il tastierino numerico, il pulsante ,  e  sul pannello operatore, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Aprire Dell Printer Configuration Web Tool con il browser di rete.

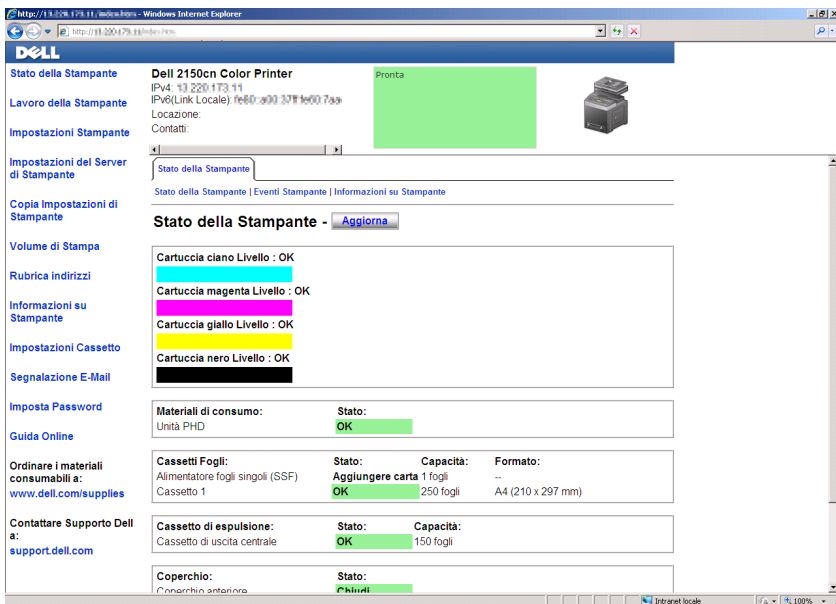

- 5 Cambiare le impostazioni senza fili della stampante utilizzando **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 6 Spegner e riaccendere la stampante.
- 7 Reimpostare le configurazioni senza fili sul computer.



NOTA: Se il computer dispone di uno strumento adattatore wireless, utilizzare questo strumento per configurare le impostazioni wireless. È in alternativa possibile configurare le impostazioni wireless utilizzando gli strumenti forniti dal sistema operativo. Attenersi alle istruzioni seguenti.

- a In Windows XP e Windows Server 2003:
- b Selezionare **Connessioni di rete** dal Pannello di controllo.
- c Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Connessione rete senza fili** e selezionare **Proprietà**.
- d Selezionare la scheda **Reti senza fili**.
- e Assicurarsi che l'opzione **Usa Windows per configurare le impostazioni della rete senza fili** sia selezionata.
- f Fare clic su **Avanzato**.

g Eseguire le operazioni seguenti applicabili:

Quando sulla stampante è impostata la modalità Ad-hoc:

Selezionare Solo reti da computer a computer (ad hoc) e chiudere la finestra di dialogo Avanzato.

Quando sulla stampante è impostata la modalità Infrastruttura:

Selezionare Solo reti con punto di accesso (Infrastruttura) e chiudere la finestra Avanzato.

h Fare clic su **Aggiungi** per visualizzare **Proprietà rete wireless**.

i Immettere le impostazioni da inviare alla stampante e fare clic su **OK**.

j Scegliere **Sposta su** per spostare l'impostazione nella parte alta dell'elenco.

k Scegliere **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.

Per Windows Vista:

a Aprire il **Pannello di controllo**.

b Selezionare **Rete e Internet**.

c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.

d Scegliere **Connessione a una rete**.

e Configurare le impostazioni di rete da utilizzare con la stampante dall'elenco **Connessione a una rete**.

f Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.

g Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008:

a Aprire il **Pannello di controllo**.

b Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.

c Scegliere **Connessione a una rete**.

d Configurare le impostazioni di rete da utilizzare con la stampante dall'elenco **Connessione a una rete**.


- e Selezionare **Connetti comunque** quando si visualizza la finestra che indica l'accesso a un'area non protetta.
- f Scegliere **Chiudi** nella finestra visualizzata dopo la conferma di connessione riuscita.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:


- a Aprire il **Pannello di controllo**.
- b Selezionare **Rete e Internet**.
- c Selezionare **Centro connessioni di rete e condivisione**.
- d Scegliere **Connessione a una rete**.
- e Selezionare le impostazioni da utilizzare con la stampante dalle voci di rete presenti nell'elenco di rete disponibile, quindi fare clic su **Connetti**.
- f Inserire la **Chiave di protezione** e scegliere **OK**, se necessario.

Collegamento della stampante

Il cavo di connessione della stampante a colori multifunzione Dell™ 2150cn/2150cdn deve rispondere ai seguenti requisiti:

 **NOTA:** Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Color Printer.

Tipo di collegamento	Specifiche del collegamento
USB	USB 2.0
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
Wireless (opzionale)	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n

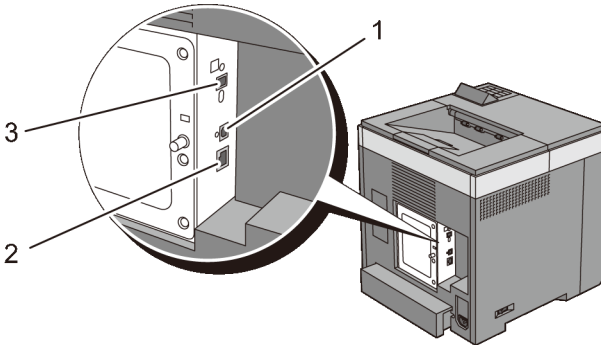

1 Porta USB



2 Porta Ethernet



3 Presa dell'adattatore senza fili



Collegamento della stampante al computer o alla rete

Collegamento diretto


Una stampante locale è una stampante collegata direttamente al computer con un cavo USB. Se la stampante è collegata a una rete anziché al computer, ignorare questa sezione e andare alla sezione "Connessione di rete".

La connessione USB è supportata dai seguenti sistemi operativi:


- Microsoft® Windows® XP
- Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server® 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
- Windows Vista®
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5/10.6
- Red Hat® Enterprise Linux® 4 WS/5 Client (x86)
- SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86)

Per collegare la stampante a un computer:


- 1 Collegare il connettore USB più piccolo alla porta USB sul retro della stampante.

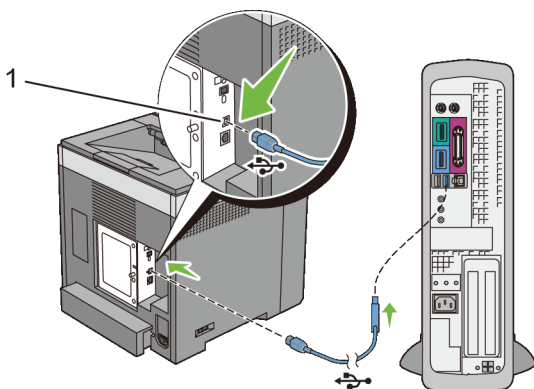

1 Porta USB

 **NOTA:** Accertarsi che il simbolo USB sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante.


2 Collegare l'altra estremità del cavo a una porta USB del computer.

 **AVVISO:** Non collegare il cavo USB della stampante alla porta USB disponibile sulla tastiera.

Connessione di rete


Per collegare la stampante a una rete:

1 Collegare il cavo di rete.

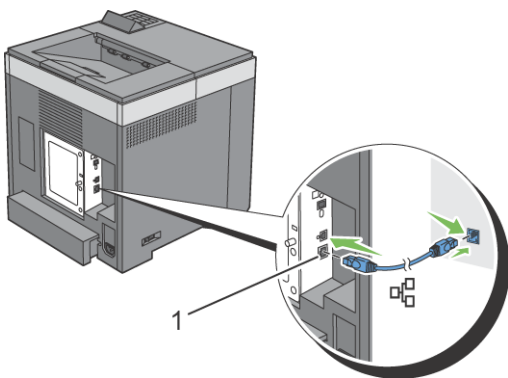



Per collegare la stampante alla rete, collegare un'estremità di un cavo Ethernet alla porta Ethernet sul lato posteriore della stampante e l'altra estremità a un drop o hub LAN. Per configurare una connessione senza fili, inserire l'adattatore senza fili della stampante nell'apposita presa sul retro della stampante.

Per la connessione wireless vedere "Installazione dell'adattatore senza fili opzionale".


 **NOTA:** Per usare l'adattatore senza fili accertarsi di scollegare il cavo di rete.

Accensione della stampante

 **ATTENZIONE:** Non utilizzare prolunghe o morsetti.

 **ATTENZIONE:** Non collegare la stampante a un gruppo di continuità (UPS).

- 1 Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sul retro della stampante, quindi alla sorgente di alimentazione.

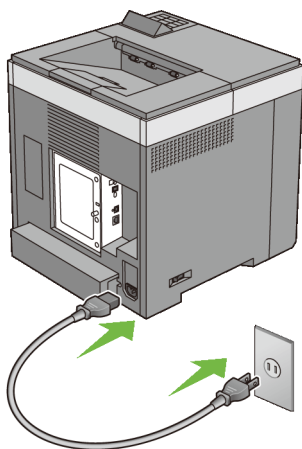

- 2 Accendere la stampante. Quando la stampante è collegata tramite un cavo USB, viene automaticamente installato il driver USB.

Impostazione dell'indirizzo IP



NOTA: Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Multifunction Color Printer.

Assegnazione di un indirizzo IP

Un indirizzo IP è un numero univoco formato da quattro sezioni delimitate da un punto. In ciascuna sezione possono essere incluse fino a tre cifre, come ad esempio 111.222.33.44.

È possibile selezionare la modalità IP da Doppio stack, IPv4 e IPv6. Se la rete supporta sia IPv4 che IPv6, selezionare Doppio stack.

Selezionare la modalità IP dell'ambiente, quindi impostare indirizzo IP, maschera di sottorete (solo per IPv4) e indirizzo del gateway.



AVVISO: L'assegnazione di un indirizzo IP già in uso può generare problemi di prestazioni di rete.



NOTA: L'assegnazione di un indirizzo IP è considerata una funzione avanzata e di norma viene eseguita da un amministratore di sistema.

Quando si utilizza Navigatore configurazione semplice
















- 1 Inserire il CD *Driver e programmi di utilità* fornito a corredo con la stampante nel computer. Viene avviato automaticamente il programma **Navigatore configurazione semplice**.
- 2 Fare clic su **Strumenti avanzati** nella finestra **Navigatore configurazione semplice**. Viene visualizzata la finestra **Strumenti avanzati**.























- 3 Fare clic su **Configurazione IP**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate.

Quando si utilizza il pannello operatore

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del pannello operatore, vedere "Pannello operatore".


- 1 Accendere la stampante.
- 2 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 3 Premere il pulsante  sino a evidenziare Menu Amministrazione e poi premere il pulsante (Imposta).  
- 4 Premere il pulsante  sino a visualizzare Rete e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 5 Premere il pulsante  fino a evidenziare Codice TCP/IP, quindi premere il pulsante (Imposta).  
- 6 Premere il pulsante  fino a evidenziare Codice IPv4, quindi premere il pulsante (Imposta).  
- 7 Assicurarsi che sia evidenziata la voce Ottieni ind. IP , quindi premere (Imposta). 
- 8 Premere il pulsante  sino a visualizzare Pannello e poi premere il pulsante  (**Imposta**) .

- 9 Premere il pulsante  e i  pulsanti sino a visualizzare **Indirizzo IP** e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
Il cursore sarà posizionato sul primo otetto dell'indirizzo IP.
 - 10 Utilizzare i pulsanti  e  per immettere il primo otetto dell'indirizzo IP, quindi premere il pulsante  .
Il cursore si sposterà alla cifra successiva.
-  **NOTA:** È possibile immettere un solo otetto per volta ed è necessario premere il pulsante  dopo avere immesso ciascun otetto.
- 11 Immettere gli otetti rimanenti, quindi premere  (**Imposta**).
 - 12 Premere il pulsante  e i  pulsanti sino a visualizzare la maschera di sottorete e poi premere il pulsante  (**Imposta**).   
 - 13 Ripetere i passi 10 e 11 per immettere la maschera di sottorete, quindi premere  (**Imposta**).
 - 14 Premere il pulsante  e i  pulsanti sino a visualizzare **Indirizzo del gateway** e poi premere il pulsante  (**Imposta**).
 - 15 Ripetere i passi 10 e 11 per immettere l'indirizzo del gateway, quindi premere  (**Imposta**).
 - 16 Spegner e riaccendere la stampante.

Quando si utilizza il programma Strumenti

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Se nel computer sono installati più driver di stampa, viene visualizzata la finestra **Seleziona stampante**. In tal caso, selezionare il nome della stampante nell'elenco **Nome stampante**, quindi scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Selezionare la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare **Impostazioni TCP/IP** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni TCP/IP**.
- 4 Selezionare la modalità da **Modalità Indirizzo IP**, quindi immettere l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo del gateway.

- 5 Premere il pulsante **Applicare Nuove Impostazioni** per rendere effettive le impostazioni.

È inoltre possibile assegnare l'indirizzo IP alla stampante quando si installano i driver di stampa con il programma di installazione. Quando si usa la funzione **Installazione di rete** e **Ottieni ind. IP** è impostato su **IP Autom.** o **DHCP** sul menu del pannello operatore, è possibile impostare l'indirizzo IP da 0.0.0.0 all'indirizzo IP desiderato sulla schermata di selezione stampante.




Verifica delle impostazioni IP

È possibile verificare le impostazioni stampando il rapporto sulle impostazioni di sistema o utilizzando il comando Ping.

Verifica delle impostazioni tramite il rapporto sulle impostazioni di sistema

- 1 Stampa del rapporto impostazioni stampante

Quando si usa il Pannello Operatore

- a Premere il pulsante  (**Menu**).
- b Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- c Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Quando si usa il programma Strumenti



NOTA:

- a Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Se nel computer sono installati più driver di stampa, viene visualizzata la finestra **Selezione stampante**. In tal caso, selezionare il nome della stampante nell'elenco **Nome stampante**, quindi scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- b Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
 - c Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.
 - d Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.
Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.
- 2 Verificare che nella sezione **Rete (cablata)** del rapporto sulle impostazioni di sistema siano riportati l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e l'indirizzo del gateway corretti.


Verifica delle impostazioni tramite il comando Ping


Inviare un comando ping alla stampante e accertarsi che il sistema risponda. Per eseguire questa operazione aprire un prompt dei comandi su un computer della rete e immettere il comando “ping” seguito dal nuovo indirizzo IP (ad esempio, 192.168.0.11):

```
ping 192.168.0.11
```


Se la stampante è collegata in rete si dovrebbe ricevere una risposta.

Caricamento della carta


 **NOTA:** Per evitare inceppamenti della carta, non rimuovere il cassetto durante la stampa.


 **NOTA:** Utilizzare supporti di stampa solo per stampa laser. Non utilizzare carta per stampa a getto di inchiostro con questa stampante.

- 1 Tirare il cassetto fuori dalla stampante di circa 20 cm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani ed estrarlo.

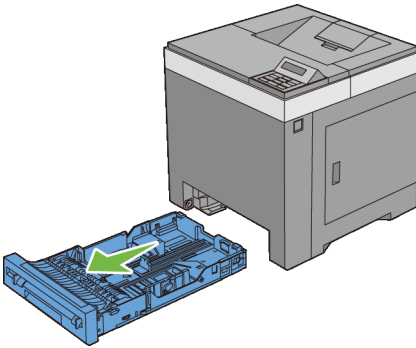


- 2 Regolare le guide della carta.

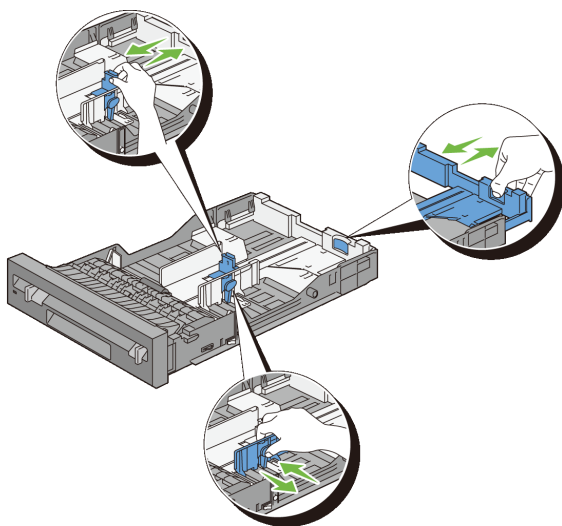


 **NOTA:** Per caricare carta in formato Legal, estendere il lato posteriore del cassetto.


- 3 Prima di caricare i supporti di stampa, flettere la carta e smazzarla. Allineare i bordi della risma su una superficie piana.

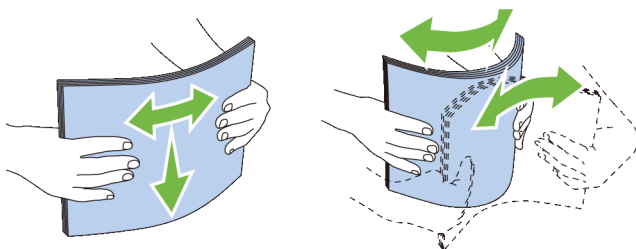


- 4 Caricare i supporti di stampa nel cassetto con il lato da stampare rivolto verso l'alto.


 **NOTA:** Non superare la linea di carico massimo del cassetto. Riempire eccessivamente il cassetto può causare inceppamenti.


- 5 Allineare le guide della larghezza contro i bordi della carta.

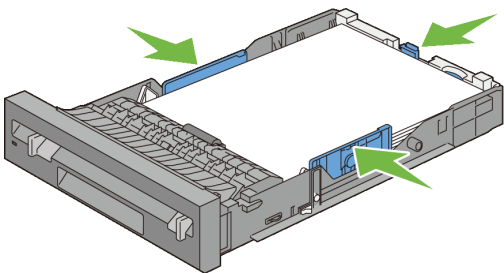

 **NOTA:** Quando caricano i supporti di stampa specificati dall'utente, per regolare le guide della carta e la parte estendibile del cassetto, fare pressione sulla guida della lunghezza e farla scorrere contro il bordo della pila di carta.

- 6 Dopo aver controllato che le guide sono regolate correttamente, inserire il cassetto nella stampante.

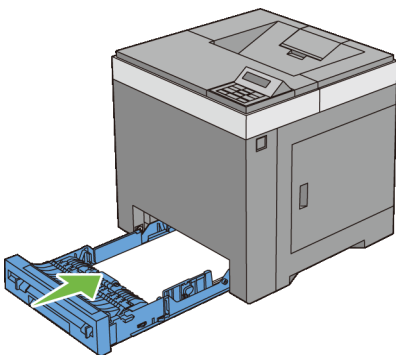


 **NOTA:** Selezionare il tipo di carta nel pannello operatore se il supporto di stampa caricato non è carta standard.

Installazione dei driver di stampa su computer Windows




Individuare lo stato di preinstallazione del driver di stampa

Prima di installare il driver di stampa sul computer, verificare l'indirizzo IP della stampante effettuando una delle seguenti procedure.

 **NOTA:** Le immagini utilizzate e le procedure descritte nel presente manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 215cn Color Printer.

- Quando si utilizza il pannello operatore
- Utilizzando il programma Strumenti

Quando si utilizza il pannello operatore

- 1 premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 3 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.


- 4 Vedere sotto l'intestazione **TCP/IP** nella pagina di impostazioni della stampante.

Se l'indirizzo IP visualizzato è 0 . 0 . 0 . 0 (il valore predefinito di fabbrica), non è stato assegnato alcun indirizzo IP. Per assegnarne uno alla stampante, vedere "Assegnazione di un indirizzo IP".

Utilizzando il programma Strumenti

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.


 **NOTA:** Se sul computer sono installati più driver di stampa, in questo passaggio viene visualizzata la finestra **Selezione stampante**. In questo caso, selezionare il nome di questa stampante nell'elenco **Nome di Stampante** e fare clic su **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.


- 2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
- 3 Selezionare **Impostazioni TCP/IP** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni TCP/IP**.

Se l'indirizzo IP visualizzato è 0 . 0 . 0 . 0 (il valore predefinito di fabbrica), non è stato assegnato alcun indirizzo IP. Per assegnarne uno alla stampante, vedere "Assegnazione di un indirizzo IP".

Disabilitazione del firewall di Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows 7 prima di installare il software della stampante

 **NOTA:** Questo passo è necessario se si utilizza Windows XP Service Pack 2 o 3. Qualora la stampante sia direttamente collegata in rete e il firewall di Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows 7 sia abilitato, non sarà possibile visualizzare la/e stampante/i in rete al momento dell'avvio del software di installazione della stampante Dell. Per evitare questa situazione, è consigliabile disabilitare il firewall prima di installare il software della stampante Dell. Per disabilitare o abilitare il firewall di Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 o Windows 7, procedere come segue.

- 1 Fare clic su **Start** e quindi su **Guida in linea e supporto tecnico**.


 **NOTA:** Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7, se si utilizza la **Guida Online**, passare alla **Guida offline** della finestra **Guida e supporto tecnico di Windows**.

- 2 Nella casella **Cerca**, digitare `firewall` e premere **Invio**.

Nell'elenco fare clic su **Attiva/Disattiva Windows Firewall** e seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Inserire il CD Driver e programmi di utilità

- 1 Inserire il CD *Driver e programmi di utilità* nel computer e fare clic su **setup_assist.exe** per avviare **Navigatore configurazione semplice**.

 **NOTA:** Se il CD non si avvia automaticamente, procedere come segue.

Per Windows XP, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2

Fare clic su **Start** → **Esegui**, immettere `D:/setup_assist.exe` (dove D è la lettera dell'unità CD) nella finestra di dialogo Esegui e fare clic su **OK**.

Per Windows Vista e Windows 7

Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Accessori** → **Esegui**, immettere `D:/setup_assist.exe` (dove D è la lettera dell'unità CD) nella finestra di dialogo Esegui e fare clic su **OK**.

Configurazione del collegamento diretto

Installazione del driver di stampa PCL

- 1 Nella finestra **Navigatore configurazione semplice**, fare clic su **Installazione software** per avviare l'installazione del software.
- 2 Selezionare **Installazione personalizzata** e fare clic su **Avanti**.
- 3 Selezionare il nome del modello della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 4 Seguire le istruzioni a schermo per collegare il computer e la stampante con un cavo USB e accedere la stampante.

Viene avviata l'installazione Plug and Play e il software di installazione avanza automaticamente alla pagina successiva.

 **NOTA:** Se il software di installazione non procede automaticamente alla pagina successiva, fare clic su **Installa**.

- 5 Selezionare **Installazione Tipica** o **Installazione Personalizzata** quindi fare clic su **Installa**. Se si seleziona **Installazione personalizzata**, è possibile selezionare il software che si desidera installare.
- 6 Fare clic su **Fine** per uscire dall'installazione guidata quando appare la schermata **Congratulazioni!**.

Per stampare una pagina di prova, fare clic su **Stampa pagina di prova**.

Stampa USB

Una stampante personale è una stampante collegata al computer o un server di stampa con un cavo USB. Se la stampante è collegata in rete e non al computer, vedere "Configurazione di rete personalizzata".

Installazione del driver di stampa XML Paper Specification (XPS)



NOTA: Il driver XPS è supportato sui seguenti sistemi operativi: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

Windows Vista o Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.
D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)
- 2 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Scegliere **Aggiungi stampante locale**.
- 5 Selezionare la porta collegata a questo prodotto e fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 7 Fare clic su **Sfoggia** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 8 Fare clic su **OK**.
- 9 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 10 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**. Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo visualizzata sotto **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.

Viene iniziata l'installazione.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.



NOTA: Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Continua**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.

- 11 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 12 Fare clic su **Fine**.

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 64-bit Edition



NOTA: L'utente deve accedere come amministratore.

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.
D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)
- 2 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**→ **Stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Scegliere **Aggiungi stampante locale**.
- 5 Selezionare la porta collegata a questo prodotto e fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 7 Fare clic su **Sfogli** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 8 Fare clic su **OK**.
- 9 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 10 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita** e fare clic su **Avanti**.
- 11 Se la stampante non è condivisa, selezionare **Non condividere questa stampante**. Se la stampante è condivisa, selezionare **Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla**.
- 12 Fare clic su **Avanti**.
Viene iniziata l'installazione.
- 13 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 14 Fare clic su **Fine**.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition o Windows Server 2008 R2

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.

D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)

- 2 Fare clic su **Start** → **Dispositivi e stampanti**.

- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.

Se si utilizza Windows Server 2008 R2, fare clic su **Aggiungi una stampante locale o di rete come amministratore**.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.





NOTA: Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Sì**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.

- 4 Scegliere **Aggiungi stampante locale**.
- 5 Selezionare la porta collegata a questo prodotto e fare clic su **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 7 Fare clic su **Sfogli** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 8 Fare clic su **OK**.
- 9 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 10 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della macchina nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante preferita** e fare clic su **Avanti**.
- 11 Se la stampante non è condivisa, selezionare **Non condividere questa stampante**. Se la stampante è condivisa, selezionare **Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla**.
- 12 Fare clic su **Avanti**.
Viene iniziata l'installazione.
- 13 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.

14 Fare clic su **Fine**.

Configurazione di rete personalizzata

 **NOTA:** Per utilizzare questa stampante in ambiente Linux, è necessario installare un driver Linux. Per ulteriori informazioni su come installare e utilizzare la stampante in questi ambienti vedere "Installare i driver di stampa su computer Linux (CUPS)".


 **NOTA:** Quando si utilizza un lettore CD in un ambiente Linux è necessario montare il CD in funzione dell'ambiente operativo. Le stringhe dei comandi sono mount/media/CD-ROM.


Configurazione della stampante di rete su una rete locale

Installare il driver di stampa PCL.

- 1 Nella finestra **Navigatore configurazione semplice**, fare clic su **Installazione software** per avviare l'installazione del software.
- 2 Selezionare **Installazione di rete** e quindi **Avanti**.
- 3 Selezionare il nome del modello della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare **Installazione Locale** e quindi **Avanti**.
- 5 Selezionare la stampante che si desidera installare dall'elenco stampanti e quindi fare clic su **Avanti**. Se la stampante target non è visualizzata nell'elenco fare clic su **Aggiorna** per aggiornare l'elenco oppure su **Aggiungi Stampante** per aggiungere manualmente una stampante all'elenco. A questo punto, è possibile specificare l'indirizzo IP e il nome della porta.

Se si desidera installare la stampante selezionata sul computer server, selezionare la **Impostazione della stampante nel server**.

 **NOTA:** Quando si utilizza AutoIP nel programma di installazione viene visualizzato **0.0.0.0**. Prima di poter continuare, è necessario inserire un indirizzo IP valido.

 **NOTA:** Se si utilizzano i sistemi operativi Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 o Windows 7 64-bit Edition, talvolta in questa fase viene visualizzato un **Avviso di protezione Windows**. Se ciò si verifica, selezionare **Sblocca** (permette l'accesso per Windows Server 2008 R2 e Windows 7) e proseguire con la procedura.

- 6 Specificare le impostazioni della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - a Inserire il nome della stampante.
 - b Se si desidera far accedere altri utenti della rete alla stampante, selezionare **Usa questa stampante con altri utenti sulla rete**, quindi inserire un nome di condivisione che gli utenti possano identificare.
 - c Se si desidera impostare una stampante come predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita**.
 - d Se si desidera limitare la stampa a colori, selezionare l'opzione appropriata di **Dell ColorTrack**. Digitare la password quando **Colore - Password attivata** viene selezionata per **Dell ColorTrack**.
- 7 Selezionare il software e la documentazione che si vuole installare, quindi fare clic su **Installa**. Per modificare la destinazione dell'installazione, fare clic su **Sfoglia** e specificare una nuova posizione.
- 8 Fare clic su **Fine** per uscire dall'installazione guidata quando appare la schermata **Congratulazioni!**.

Per stampare una pagina di prova, fare clic su **Stampa pagina di prova**.

Installazione del driver di stampa XML Paper Specification (XPS)



NOTA: Il driver XPS è supportato sui seguenti sistemi operativi: Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

Windows Vista o Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.
D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)
- 2 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**.
- 5 Selezionare la stampante o fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.
- 6 Selezionare **Aggiungi stampante usando un indirizzo TCP/IP o nome host** e fare clic su **Avanti**.

- 7 Selezionare **Dispositivo TCP/IP** in **Tipo dispositivo** e immettere l'indirizzo IP per **Nome host o indirizzo IP**. Fare clic su **Avanti**.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.



NOTA: Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Continua**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.

- 8 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 9 Fare clic su **Sfoggia** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 10 Fare clic su **OK**.
- 11 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 12 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.

Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita** e fare clic su **Avanti**.

Viene iniziata l'installazione.
- 13 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 14 Fare clic su **Fine**.

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 64-bit Edition



NOTA: L'utente deve accedere come amministratore.

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.

D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)
- 2 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**.
- 5 Selezionare la stampante o fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.

Dopo aver selezionato la stampante, procedere al passo 8.

Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco** e procedere al passo 6.

- 6 Selezionare **Aggiungi stampante usando un indirizzo TCP/IP o nome host** e fare clic su **Avanti**.
- 7 Selezionare **Dispositivo TCP/IP** in **Tipo dispositivo** e immettere l'indirizzo IP per **Nome host o indirizzo IP**. Fare clic su **Avanti**.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.



NOTA: Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Continua**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.


- 8 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 9 Fare clic su **Sfogliare** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 10 Fare clic su **OK**.
- 11 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 12 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita** e fare clic su **Avanti**.
- 13 Se la stampante non è condivisa, selezionare **Non condividere questa stampante**. Se la stampante è condivisa, selezionare **Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla**.
- 14 Fare clic su **Avanti**.
Viene iniziata l'installazione.
- 15 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 16 Fare clic su **Fine**.

Windows Server 2008 R2


- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.

D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)

- 2 Fare clic su **Start**→ **Dispositivi e Stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**.
- 5 Selezionare la stampante o fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.

 **NOTA:** Dopo aver fatto clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**, viene visualizzata la schermata **Trova una stampante in base al nome o all'indirizzo TCP/IP**. Trovare la stampante nella schermata.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Continua**.

 **NOTA:** Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Continua**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.

- 6 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 7 Fare clic su **Sfoglia** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 8 Fare clic su **OK**.
- 9 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 10 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante predefinita** e fare clic su **Avanti**.
- 11 Se la stampante non è condivisa, selezionare **Non condividere questa stampante**. Se la stampante è condivisa, selezionare **Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla**.
- 12 Fare clic su **Avanti**.
Viene iniziata l'installazione.
- 13 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 14 Fare clic su **Fine**.

Windows 7 o Windows 7 64-bit Edition

- 1 Estrarre il seguente file zip nella posizione desiderata.

D:\Drivers\XPS\Win_VistaXP2K\XPS_2155.zip (dove D è la lettera dell'unità CD)

- 2 Fare clic su **Start** → **Dispositivi e stampanti**.
- 3 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 4 Fare clic su **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**.
- 5 Selezionare la stampante o fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.

Dopo aver selezionato la stampante, procedere al passo 8.

Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco** e procedere al passo 6.

- 6 Selezionare **Aggiungi stampante usando un indirizzo TCP/IP o nome host** e fare clic su **Avanti**.
- 7 Selezionare **Dispositivo TCP/IP** in **Tipo dispositivo** e immettere l'indirizzo IP per **Nome host o indirizzo IP**. Fare clic su **Avanti**.

Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì**.




NOTA: Se l'utente è amministratore del computer, fare clic su **Sì**, altrimenti contattare l'amministratore per continuare con l'azione desiderata.

- 8 Fare clic su **Disco driver** per visualizzare la finestra di dialogo **Installa da disco**.
- 9 Fare clic su **Sfoggia** e selezionare la cartella estratta al passo 1.
- 10 Fare clic su **OK**.
- 11 Selezionare il nome della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 12 Per modificare il nome della stampante, inserire il nome della suddetta nella casella **Nome stampante** e fare clic su **Avanti**.
Per utilizzare la stampante come stampante predefinita, selezionare la casella di controllo **Imposta come stampante preferita**.
- 13 Se la stampante non è condivisa, selezionare **Non condividere questa stampante**. Se la stampante è condivisa, selezionare **Condividi la stampante per consentire agli altri utenti della rete locale di trovarla e utilizzarla**.
- 14 Fare clic su **Avanti**.

Viene iniziata l'installazione.

- 15 Quando l'installazione del driver è completata, fare clic su **Stampa pagina di prova** per stampare una pagina di prova.
- 16 Fare clic su **Fine**.

Dell Printer Configuration Web Tool permette di monitorare lo stato della stampante di rete senza abbandonare la propria scrivania. Lo strumento consente di visualizzare e/o modificare le impostazioni della stampante, monitorare il livello del toner e confermare il momento in cui è necessario ordinare il rifornimento dei materiali di consumo. Per ordinare i materiali di consumo, fare clic sul collegamento delle forniture Dell.


 **NOTA: Dell Printer Configuration Web Tool** non è disponibile qualora la stampante sia collegata localmente a un computer o al server di stampa.

Per avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**, digitare l'indirizzo IP della stampante nel browser. Sullo schermo viene visualizzata la configurazione della stampante.

È possibile impostare **Dell Printer Configuration Web Tool** inviando un'e-mail qualora la stampante necessiti materiali o interventi d'assistenza.

Per impostare gli allarmi E-mail:

- 1 Avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 2 Fare clic sul collegamento **Segnalazione E-Mail**.
- 3 In **Impostazione Server E-Mail**, specificare i valori di **Gateway SMTP Primario** e **Replica Indirizzo** e immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'utente o dell'operatore incaricato nella casella con l'elenco delle e-mail.
- 4 Fare clic su **Applicare Nuove Impostazioni**.

 **NOTA: Connessione in corso fino ad allarme dalla stampante** viene visualizzato sul server SMTP finché non si verifica un errore.

Configurazione della stampante di rete su una rete remota

Prima dell'installazione

Prima di iniziare l'installazione remota, effettuare le seguenti procedure.

Eeguire lo spooler di stampa per accettare le connessioni client



NOTA: Questa procedura è necessaria per Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

Per Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista e Windows Server 2008:

- 1 Aprire la finestra di dialogo Esegui.
Per Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Accessori**→ **Esegui**.
Per Windows Vista, fare clic su **Start**→ **Esegui**.
- 2 Digitare `gpedit.msc`, quindi fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Configurazione computer**→ **Modelli amministrativi**→ **Stampanti**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Consenti allo spooler di stampa di accettare connessioni client** e selezionare **Proprietà**.
- 5 Dalla scheda **Impostazione**, selezionare **Attivata** quindi fare clic su **OK**.
- 6 Riavviare il computer.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:

- 1 Aprire la finestra di dialogo Esegui.
Per Windows Server 2008 R2, fare clic su **Start**→ **Esegui**.
Per Windows 7, fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Accessori**→ **Esegui**.
- 2 Digitare `gpedit.msc`, quindi fare clic su **OK**.
- 3 Fare clic su **Configurazione computer**→ **Modelli amministrativi**→ **Stampanti**.
- 4 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Consenti allo spooler di stampa di accettare connessioni client** e selezionare **Modifica**.
- 5 Selezionare **Attivata**, quindi fare clic su **OK**.
- 6 Riavviare il computer.

Condividere il file firewall e la stampante



NOTA: Questa procedura è necessaria per Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

Per Windows XP:

- 1 Fare clic su **start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Centro sicurezza PC**.
- 3 Fare clic su **Windows Firewall**.
- 4 Nella scheda **Eccezioni** selezionare la casella di controllo **Condivisione file e stampanti**, quindi fare clic su **OK**.

Per Windows Vista:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Protezione**.
- 3 Fare clic su **Windows Firewall**.
- 4 Fare clic su **Modifica impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Continua**.
- 6 Nella scheda **Eccezioni** selezionare la casella di controllo **Condivisione file e stampanti** quindi fare clic su **OK**.

Per Windows Server 2008:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Windows Firewall**.
- 3 Fare clic su **Modifica impostazioni**.
- 4 Nella scheda **Eccezioni** selezionare la casella di controllo **Condivisione file e stampanti** quindi fare clic su **OK**.

Per Windows Server 2008 R2 e Windows 7:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Sistema e sicurezza**.
- 3 Fare clic su **Windows Firewall**.
- 4 Fare clic su **Consenti programma o funzionalità con Windows Firewall**.

- 5 Se le caselle di controllo sotto **Programmi e funzionalità consentiti**: sono disattivate, fare clic su **Cambia impostazioni**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Condivisione file e stampanti**. A seconda delle impostazioni, la casella di controllo **Domestica/aziendale (privata)** o **Pubblica** viene selezionata automaticamente.
Se viene visualizzata la finestra di dialogo con le proprietà di **Condivisione file e stampanti**, fare clic su **OK**.
- 7 Fare clic su **OK**.

Avvia registrazione remota



NOTA: Questa procedura è necessaria per Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

- 1 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Sistema e manutenzione** (Sistema e sicurezza per Windows 7).
- 3 Fare clic su **Strumenti di amministrazione**.
- 4 Fare doppio clic su **Servizi**.
- 5 Fare clic su **Continua** (solo per Windows Vista).
- 6 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Registro di sistema remoto** e selezionare **Avvia**.
- 7 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Registro di sistema remoto** e selezionare **Proprietà**.
- 8 Impostare **Tipo di avvio** su **Automatico**, e poi fare clic su **OK**.

Disabilitare controllo account utente



AVVISO: Disabilitando il controllo dell'account utente si lascia il sistema vulnerabile a eventuali attacchi di virus.



NOTA: Questa procedura è necessaria per Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition.

Per Windows Vista:

- 1 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Account utente e protezione per la famiglia**.
- 3 Fare clic su **Account utente**.

- 4 Fare clic su **Attiva o disattiva Controllo account utente**.
- 5 Fare clic su **Continua**.
- 6 Deselezionare la casella di controllo **Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente**.
- 7 Riavviare il computer.

Per Windows Server 2008:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Account utente**.
- 3 Fare clic su **Attiva o disattiva Controllo account utente**.
- 4 Deselezionare la casella di controllo **Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente**.
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Riavviare il computer.

Per Windows Server 2008 R2:


- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Fare clic su **Account utente**.
- 3 Fare clic su **Modifica impostazioni di Controllo dell'account utente**.
- 4 Spostare il cursore di scorrimento fino in basso e fare clic su **OK**.
- 5 Riavviare il computer.

Per Windows 7:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Account utente e protezione per la famiglia**.
- 3 Fare clic su **Account utente**.
- 4 Fare clic su **Modifica impostazioni di Controllo dell'account utente**.
- 5 Spostare il cursore di scorrimento fino in basso e fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **Sì** nella finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**.
- 7 Riavviare il computer.


Abilita Scoperta di rete e Condivisione stampante per tutte le reti pubbliche

In questa procedura è possibile saltare "Disabilitare controllo account utente".

 **NOTA:** Questa procedura è necessaria quando si utilizza Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 e Windows 7 64-bit Edition per il computer server.

- 1 Fare clic su **Start**→ **Rete** (**Start**→ nome utente→ **Rete** per Windows 7).
- 2 Fare clic su **L'individuazione delle reti e la condivisione dei file sono disattivate**. I computer e i dispositivi della rete non sono visibili. Fare clic qui per modificare le impostazioni.
- 3 Fare clic su **Attiva individuazione reti e condivisione file**.
- 4 Fare clic su **Sì, attiva l'individuazione delle reti e la condivisione dei file per tutte le reti pubbliche**.

Disabilita condivisione semplice File

 **NOTA:** Questa procedura è necessaria per Windows XP e Windows XP 64-bit Edition.

- 1 Fare clic su **start**→ **Pannello di controllo**.
- 2 Selezionare **Aspetto e temi**.
- 3 Selezionare **Opzioni cartella**.
- 4 Nella scheda **Visualizza**, deselezionare la casella di controllo **Utilizza condivisione file semplice (scelta consigliata)** quindi fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
- 6 Selezionare **Prestazioni e manutenzione**.
- 7 Selezionare **Strumenti di amministrazione**.
- 8 Fare clic su **Criteri di protezione locali**.
- 9 Fare clic su **Criteri locali**→ **Opzioni di protezione**.
- 10 Fare clic con il pulsante destro del mouse su **Accesso alla rete: modello di condivisione e protezione per gli account locali** e selezionare **Proprietà**.
- 11 Accertarsi che **Classico: gli utenti locali effettuano l'autenticazione di se stessi** sia selezionato.

Installazione del driver di stampa



NOTA: L'installazione non è supportata su Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic 64-bit Edition e Windows 7 Home Premium 64-bit Edition.

- 1 Nella finestra **Navigatore configurazione semplice**, fare clic su **Installazione software** per avviare l'installazione del software.
- 2 Selezionare **Installazione di rete** e quindi **Avanti**.
- 3 Selezionare il nome del modello della stampante e fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare **Installazione Remota**, e quindi fare clic su **Avanti**.
 - a Immettere il nome del computer, l'ID utente e la password e fare clic su **Aggiungi**.
 - b Fare clic su **Avanti**.



NOTA: Se si utilizzano i sistemi operativi Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7 o Windows 7 64-bit Edition, potrebbe essere visualizzato un **Avviso di protezione Windows**. Se ciò si verifica, selezionare **Sblocca** (permette l'accesso per Windows Server 2008 R2 e Windows 7) e proseguire con la procedura.

- 5 Selezionare una stampante nell'elenco e fare clic su **Avanti**. Se la stampante target non è visualizzata nell'elenco fare clic su **Aggiorna** per aggiornare l'elenco oppure su **Aggiungi Stampante** per aggiungere manualmente una stampante all'elenco. A questo punto, è possibile specificare l'indirizzo IP e il nome della porta.




NOTA: Quando si utilizza AutoIP, 0 . 0 . 0 . 0 . viene visualizzato nel programma di installazione. Prima di poter continuare, è necessario inserire un indirizzo IP valido.

- 6 Specificare le impostazioni della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
 - a Inserire il nome della stampante.
 - b Se si desidera far accedere altri utenti della rete alla stampante, selezionare **Usa questa stampante con altri utenti sulla rete**, quindi inserire un nome di condivisione che gli utenti possano identificare.
 - c Se si desidera impostare la stampante come predefinita, selezionare la casella **Imposta come stampante predefinita**.

- d Se si desidera limitare la stampa a colori, selezionare l'opzione appropriata di **Dell ColorTrack**. Digitare la password quando **Colore - Password attivata** viene selezionata per **Dell ColorTrack**.
- 7 Selezionare il software e la documentazione che si vuole installare, quindi fare clic su **Installa**.
Per modificare la destinazione dell'installazione, fare clic su **Sfoglia** e specificare una nuova posizione.
- 8 Fare clic su **Fine** per uscire dall'installazione guidata quando appare la schermata **Congratulazioni!**.

Dell Printer Configuration Web Tool permette di monitorare lo stato della stampante di rete senza abbandonare la propria scrivania. Lo strumento consente di visualizzare e/o modificare le impostazioni della stampante, monitorare il livello del toner e confermare il momento in cui è necessario ordinare il rifornimento dei materiali di consumo. Per ordinare i materiali di consumo, fare clic sul collegamento delle forniture Dell.


 **NOTA: Dell Printer Configuration Web Tool** non è disponibile qualora la stampante sia collegata localmente a un computer o al server di stampa.

Per avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**, digitare l'indirizzo IP della stampante nel browser. Sullo schermo viene visualizzata la configurazione della stampante.

È possibile impostare **Dell Printer Configuration Web Tool** inviando un'e-mail qualora la stampante necessiti materiali o interventi d'assistenza.

Per impostare gli allarmi E-mail:

- 1 Avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- 2 Fare clic sul collegamento **Segnalazione E-Mail**.
- 3 In **Impostazione Server E-Mail**, specificare i valori di **Gateway SMTP Primario** e **Replica Indirizzo** e immettere l'indirizzo di posta elettronica dell'utente o dell'operatore incaricato nella casella con l'elenco delle e-mail.
- 4 Fare clic su **Applicare Nuove Impostazioni**.

 **NOTA: Connessione in corso fino ad allarme dalla stampante** viene visualizzato sul server SMTP finché non si verifica un errore.

Impostazione per stampa condivisa

È possibile condividere la nuova stampante in rete utilizzando il CD *Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante o tramite il metodo punto-punto o “Point & Print” di Microsoft®. Se si utilizza uno dei metodi Microsoft, tuttavia, alcune funzionalità come il monitoraggio dello stato e altri programmi di utilità della stampante installati con il CD *Driver e programmi di utilità* potrebbero non essere disponibili.

Per utilizzare la stampante su una rete, è necessario condividere la stampante sulla rete e installarne i driver su tutti i computer della rete.



NOTA: Per utilizzare la stampa condivisa è necessario un cavo Ethernet.

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 o Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Fare clic su **start** → **Stampanti e fax**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Proprietà**.
- 3 Nella scheda **Condivisione**, selezionare la casella di controllo **Condividi la stampante** e digitare un nome nella casella di testo **Nome condivisione**.
- 4 Fare clic su **Driver aggiuntivi** e selezionare i sistemi operativi di tutti i client di rete che utilizzano la stampante.
- 5 Fare clic su **OK**.

Se alcuni file sono mancanti, è possibile che venga richiesto di inserire il CD del sistema operativo del server.

Windows Vista o Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di questa stampante e selezionare **Condivisione**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Modifica opzioni di condivisione**.
Viene visualizzato il messaggio **Per continuare è necessaria l'autorizzazione dell'utente**.
- 4 Fare clic su **Continua**.

- 5 Selezionare la casella di controllo **Condividi la stampante** quindi digitare un nome per **Nome condivisione**.
- 6 Fare clic su **Driver aggiuntivi** e selezionare i sistemi operativi di tutti i client di rete che utilizzano la stampante.
- 7 Fare clic su **OK**.

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di questa stampante e selezionare **Condivisione**.
- 3 Fare clic su **Modifica opzioni di condivisione**, se esistente.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Condividi la stampante** quindi digitare un nome per **Nome condivisione**.
- 5 Fare clic su **Driver aggiuntivi** e selezionare i sistemi operativi di tutti i client di rete che utilizzano la stampante.
- 6 Fare clic su **OK**.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition o Windows Server 2008 R2

- 1 Fare clic su **Start**→ **Dispositivi e stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Proprietà della stampante**.
- 3 Nella scheda **Condivisione**, fare clic su **Modifica opzioni di condivisione**, se esistente.
Selezionare la casella di controllo **Condividi la stampante** quindi digitare un nome per **Nome condivisione**.
- 4 Fare clic su **Driver aggiuntivi** e selezionare i sistemi operativi di tutti i client di rete che utilizzano la stampante.
- 5 Fare clic su **Applica**, quindi fare clic su **OK**.

Per verificare che la procedura di condivisione della stampante sia stata eseguita correttamente:

- Verificare che l'oggetto stampante nella cartella **Stampanti, Stampanti e fax** o **Dispositivi e stampanti** sia condiviso. L'icona di condivisione è riportata sotto l'icona della stampante.

- Sfolgiare **Rete** oppure **Risorse di rete**. Individuare il nome host del server e il nome di condivisione assegnato alla stampante.


Ora che la stampante è condivisa, è possibile installarla sui client di rete tramite i metodi “Point & Print” e punto-punto.

Point & Print (seleziona e stampa)

Point & Print è una tecnologia Microsoft Windows che permette di collegarsi a una stampante remota. Questa funzionalità scarica e installa automaticamente il driver di stampa.

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 o Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Sul desktop di Windows del computer client, fare doppio clic su **Risorse di rete**.
- 2 Dopo aver individuato il nome host del server, fare doppio clic su di esso.
- 3 Fare clic con il pulsante destro sul nome della stampante condivisa e quindi su **Connetti**.

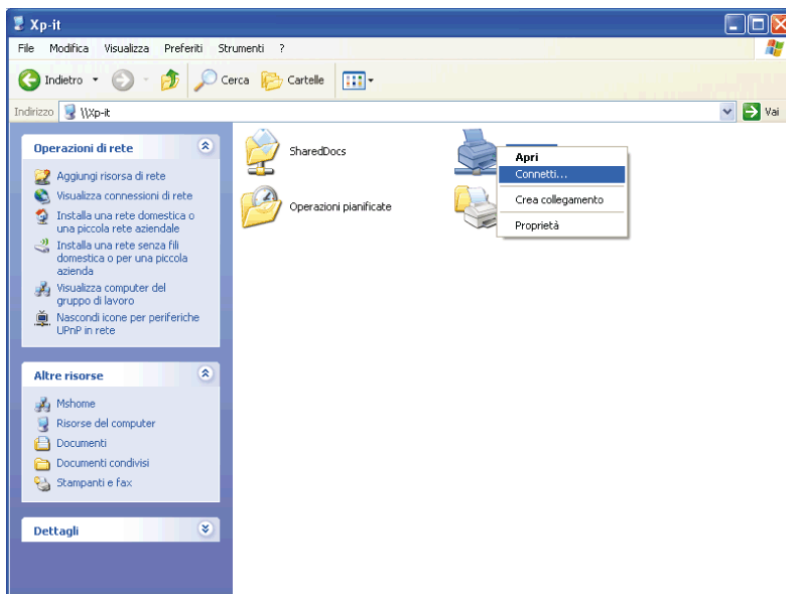

- 4 Attendere che le informazioni relative al driver vengano copiate dal server al client e che un nuovo oggetto stampante venga aggiunto alla cartella **Stampanti e fax**. Il tempo di esecuzione di questa operazione varia a seconda del traffico di rete e di altri fattori.
- 5 Chiudere **Risorse di rete**.
- 6 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione.
 - a Fare clic su **start**→ **Stampanti e fax**.
 - b Selezionare la stampante appena creata.
 - c Scegliere **File**→ **Proprietà**.
 - d Nella scheda **Generale**, fare clic su **Stampa pagina di prova**.
Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows Vista o Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Sul desktop di Windows del computer client, scegliere **Start**→ **Rete**.
- 2 Dopo aver individuato il nome host del server, fare doppio clic su di esso.
- 3 Fare clic con il pulsante destro sul nome della stampante condivisa e quindi su **Connetti**.
- 4 Fare clic su **Installa driver**.
- 5 Fare clic su **Continua** nella finestra di dialogo **Controllo dell'account utente**.
- 6 Attendere che le informazioni relative al driver vengano copiate dal server al client e che un nuovo oggetto stampante venga aggiunto alla cartella Stampanti. Il tempo di esecuzione di questa operazione varia a seconda del traffico di rete e di altri fattori.
- 7 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione.
 - a Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**.
 - b Selezionare **Stampanti**.
 - c Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante appena creata e selezionare **Proprietà**.
 - d Nella scheda **Generale**, fare clic su **Stampa pagina di prova**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Sul desktop di Windows del computer client, scegliere **Start**→ **Rete**.
- 2 Dopo aver individuato il nome host del server, fare doppio clic su di esso.
- 3 Fare clic con il pulsante destro sul nome della stampante condivisa e quindi su **Connetti**.
- 4 Fare clic su **Installa driver**.
- 5 Attendere che le informazioni relative al driver vengano copiate dal server al client e che un nuovo oggetto stampante venga aggiunto alla cartella **Stampanti**. Il tempo di esecuzione di questa operazione varia a seconda del traffico di rete e di altri fattori.
- 6 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione.
 - a Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**.
 - b Selezionare **Stampanti**.
 - c Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante appena creata e selezionare **Proprietà**.
 - d Nella scheda **Generale**, fare clic su **Stampa pagina di prova**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition o Windows Server 2008 R2

- 1 Sul desktop Windows del computer client, fare clic su **Start**→ nome utente→ **Rete** (**Start**→ **Rete** per Windows Server 2008 R2).
- 2 Dopo aver individuato il nome host del server, fare doppio clic su di esso.
- 3 Fare clic con il pulsante destro sul nome della stampante condivisa e quindi su **Connetti**.
- 4 Fare clic su **Installa driver**.
- 5 Attendere che le informazioni relative al driver vengano copiate dal server al client e che un nuovo oggetto stampante venga aggiunto alla cartella **Dispositivi e stampanti**. Il tempo di esecuzione di questa operazione varia a seconda del traffico di rete e di altri fattori.


- 6 Stampare una pagina di prova per verificare l'installazione.
 - a Fare clic su **Start**→ **Dispositivi e stampanti**.
 - b Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante appena creata e selezionare **Proprietà della stampante**.
 - c Nella scheda **Generale**, fare clic su **Stampa pagina di prova**.
Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Punto-Punto

Se si usa il metodo punto-punto, il driver di stampa viene installato completamente su ciascun computer client. La gestione delle modifiche al driver viene pertanto eseguita dai client di rete. Al client è affidata l'elaborazione dei processi di stampa.

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 o Windows Server 2003 x64 Edition

- 1 Fare clic su **Start**→ **Stampanti e fax**.
- 2 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare **una stampante di rete o una stampante associata a un altro computer** e fare clic su **Avanti**. Se la stampante non è visualizzata nell'elenco, digitare il relativo percorso nella casella di testo.

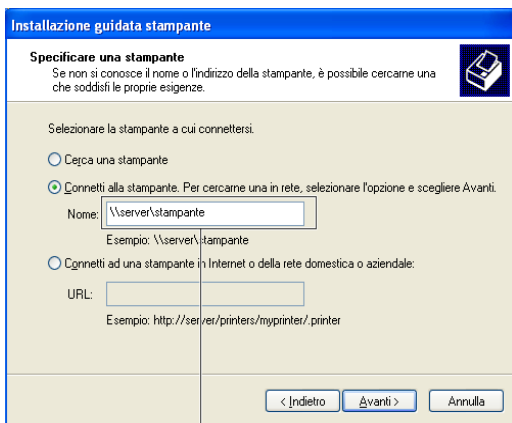

Ad esempio: \\<nome host server>\<nome stampante condivisa>

Il nome dell'host server è il nome con cui il computer server è identificato sulla rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante l'installazione del server.

- 5 Fare clic su **Cerca una stampante** e fare clic su **Avanti**.

Se si tratta di una stampante nuova, potrà esser richiesto di installare un driver di stampa. Se non è disponibile alcun driver di sistema, è necessario specificare il percorso per i driver disponibili.

- 6 Selezionare **Sì** per impostare la stampante come predefinita e quindi selezionare **Avanti**.

Se si desidera verificare l'installazione fare clic su **Sì** per stampare una pagina di prova.


- 7 Fare clic su **Fine**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows Vista o Windows Vista 64-bit Edition

- 1 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.
- 2 Fare clic su **Aggiungi stampante** per lanciare l'installazione guidata **Aggiungi stampante**.

- 3 Selezionare **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**, e quindi **Avanti**. Se la stampante è presente nell'elenco selezionarla e fare clic su **Avanti** oppure selezionare **La stampante desiderata non è nell'elenco** e digitarne il percorso nella casella di testo **Seleziona in base al nome una stampante condivisa** e fare clic su **Avanti**.

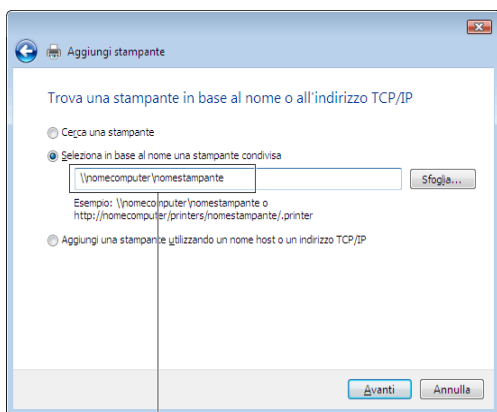

Ad esempio: \\<nome host server>\<nome stampante condivisa>

Il nome dell'host server è il nome con cui il computer server è identificato sulla rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante l'installazione del server.

Se si tratta di una stampante nuova, potrà esser richiesto di installare un driver di stampa. Se non è disponibile alcun driver di sistema, è necessario specificare il percorso per i driver disponibili.

- 4 Selezionare **Si** per impostare la stampante come predefinita e quindi selezionare **Avanti**.
- 5 Se si desidera verificare l'installazione fare clic su **Stampa pagina di prova**.
- 6 Fare clic su **Fine**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows Server 2008 o Windows Server 2008 64-bit Edition

- 1 Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Stampanti**.
- 2 Scegliere **Aggiungi stampante**.

- 3 Selezionare **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**, e quindi su **Avanti**. Se la stampante è presente nell'elenco selezionarla e fare clic su **Avanti** oppure selezionare **La stampante desiderata non è nell'elenco** e digitarne il percorso nella casella di testo **Seleziona in base al nome una stampante condivisa** e fare clic su **Avanti**.

Ad esempio: \\<nome host server>\<nome stampante condivisa>

Il nome dell'host server è il nome con cui il computer server è identificato sulla rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante l'installazione del server.

Se si tratta di una stampante nuova, potrà esser richiesto di installare un driver di stampa. Se non è presente alcun driver di sistema, è necessario fornire il percorso dei driver disponibili.

- 4 Selezionare **Sì** per impostare la stampante come predefinita e quindi selezionare **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Stampa pagina di prova** per verificare l'installazione.
- 6 Fare clic su **Fine**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Windows 7, Windows 7 64-bit Edition o Windows Server 2008 R2

- 1 Fare clic su **Start** → **Dispositivi e stampanti**.
- 2 Scegliere **Aggiungi stampante**.
- 3 Selezionare **Aggiungi stampante di rete, wireless o Bluetooth**. Se la stampante è inclusa nell'elenco, selezionarla e fare clic su **Avanti**, altrimenti selezionare **La stampante desiderata non è nell'elenco**. Fare clic su **Seleziona in base al nome una stampante condivisa** e digitare il percorso della stampante nella casella di testo. Fare clic su **Avanti**.

Ad esempio: \\<nome host server>\<nome stampante condivisa>


Il nome dell'host server è il nome con cui il computer del server è identificato sulla rete. Il nome della stampante condivisa corrisponde al nome assegnato durante l'installazione del server.

Se si tratta di una stampante nuova, potrà esser richiesto di installare un driver di stampa. Se non è presente alcun driver di sistema, è necessario fornire il percorso dei driver disponibili.

- 4 Confermare il nome della stampante, quindi fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare **Sì** per impostare la stampante come predefinita e quindi selezionare **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Stampa pagina di prova** per verificare l'installazione.
- 7 Fare clic su **Fine**.

Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Installazione di driver di stampa su computer Macintosh

 **NOTA:** Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Multifunction Color Printer.

Installazione di driver e software

- 1 Eseguire il CD *Driver e programmi di utilità* sul computer Macintosh.
- 2 Fare doppio clic sull'icona di **Dell 2150 Installer**.
- 3 Quando la finestra di dialogo popup chiede di confermare il programma incluso nel pacchetto di installazione, selezionare **Continua**.
- 4 Selezionare **Continua** sulla schermata **Benvenuti**.
- 5 Dopo avere letto il contratto di licenza del software, selezionare **Continua**.
- 6 Se si accettano i termini del contratto di licenza del software, selezionare **Accetto** continuare l'installazione.
- 7 Selezionare **Installa** per eseguire l'installazione standard.

Per cambiare la posizione dell'installazione, selezionare **Cambia posizione di installazione**. Per personalizzare l'installazione, selezionare **Ad hoc** per scegliere gli elementi da installare.

- Dell 2155cn Color Printer
 - Apertura del Widget Monitor Stato
- 8 Digitare il nome e la password dell'amministratore e selezionare **OK**.
 - 9 Quando viene visualizzata la schermata **Installazione riuscita**, selezionare **Chiudi** per completare l'installazione.

Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.5 o 10.6


Quando si usa una connessione USB

- 1 Accendere la stampante.

- 2 Collegare il cavo USB alla stampante e al computer Macintosh.
La stampante viene automaticamente aggiunta al computer Macintosh.

Quando si usa Stampa IP

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.
Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.

Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.
- 3 Aprire **Preferenze di Sistema** e selezionare **Stampa e Fax**.
- 4 Selezionare il segno più (+) e quindi **IP**.
- 5 Selezionare **Line Printer Daemon - LPD** per **Protocollo**.
- 6 Digitare l'indirizzo IP per la stampante nell'area **Indirizzo**.
- 7 Selezionare **Dell 2150cn Color Printer** per **Usa stampante**.
 **NOTA:** Quando si configura la stampa con la stampa IP, il nome della coda viene visualizzato vuoto. Non è necessario specificarlo.
- 8 Selezionare **Aggiungi**.
- 9 Specificare le opzioni installate nella stampante, quindi fare clic su **Continua**.
- 10 Verificare che la stampante sia visualizzata nella finestra di dialogo **Stampa e fax**.

Quando si usa Bonjour


- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.
Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.

Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.
- 3 Aprire **Preferenze di Sistema** e selezionare **Stampa e Fax**.

- 4 Selezionare il segno più (+) e quindi **Default**.
- 5 Selezionare la stampante connessa via Bonjour nell'elenco **Nome stampante**.
- 6 I valori per **Nome** e **Stampa con** vengono inseriti automaticamente.
- 7 Selezionare **Aggiungi**.
- 8 Specificare le opzioni installate nella stampante, quindi fare clic su **Continua**.
- 9 Verificare che la stampante sia visualizzata nella finestra di dialogo **Stampa e fax**.

Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.4.11

Quando si usa una connessione USB

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Collegare il cavo USB alla stampante e al computer Macintosh.
- 3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.
 **NOTA: Utilità di configurazione della stampante** si trova nella cartella **Utilità** in **Applicazioni**.
- 4 Selezionare **Aggiungi**.
- 5 Selezionare **Browser di default** nella finestra di dialogo **Browser stampante**.
- 6 Selezionare la stampante connessa via USB nell'elenco Stampante.
- 7 I valori per **Nome** e **Stampa con** vengono inseriti automaticamente.
- 8 Selezionare **Aggiungi**.

Quando si usa Stampa IP

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.
Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.

Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.

3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.



NOTA: Utilità di configurazione della stampante si trova nella cartella **Utilità** in **Applicazioni**.

4 Selezionare **Aggiungi**.

5 Selezionare **IP Stampante** nella finestra di dialogo **Browser stampante**.

6 Selezionare **Line Printer Daemon - LPD** per **Protocollo**.

7 Digitare l'indirizzo IP per la stampante nell'area **Indirizzo**.

8 Selezionare **Dell 2150cn Color Printer per Usa stampante**.



NOTA: Quando si configura la stampa con la stampa IP, il nome della coda viene visualizzato vuoto. Non è necessario specificarlo.



NOTA: La Posizione è opzionale.

9 Selezionare **Aggiungi**.

Quando si usa Bonjour

1 Accendere la stampante.

2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.

Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.

Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.

3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.



NOTA: Utilità di configurazione della stampante si trova nella cartella **Utilità** in **Applicazioni**.

4 Selezionare **Aggiungi**.

5 Selezionare **Browser di default** nella finestra di dialogo **Browser stampante**.

6 Selezionare la stampante connessa via Bonjour nell'elenco **Nome stampante**.

7 I valori per **Nome** e **Stampa con** vengono inseriti automaticamente.

8 Selezionare **Aggiungi**.

- 9 Specificare le opzioni installate nella stampante, quindi fare clic su **Continua**.
- 10 Verificare che la stampante sia visualizzata nella finestra di dialogo **Stampante**.

Aggiunta di una stampante a Mac OS X 10.3.9

Quando si usa una connessione USB

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Collegare il cavo USB alla stampante e al computer Macintosh.
- 3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.



NOTA: Utilità di configurazione della stampante si trova nella cartella **Utilità in Applicazioni**.

- 4 Selezionare **Aggiungi**.
- 5 Selezionare **USB** nel menu.
Il **Modello stampante** viene automaticamente selezionato.
- 6 Selezionare **Aggiungi**.

Quando si usa Stampa IP

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.
Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.
Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.
- 3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.



NOTA: Utilità di configurazione della stampante si trova nella cartella **Utilità in Applicazioni**.

- 4 Selezionare **Aggiungi** nella finestra di dialogo **Elenco stampanti**.
- 5 Selezionare **Stampa IP** nel menu.
- 6 Selezionare **LPD/LPR** per **Tipo di Stampante**.
- 7 Digitare l'indirizzo IP per la stampante nell'area **Indirizzo**.

- 8 Selezionare **Dell** dal menu **Modello stampante**, e selezionare **Dell 2150cn Color Printer**.



NOTA: Quando si configura la stampa con la stampa IP, il nome della coda viene visualizzato vuoto. Non è necessario specificarlo.

- 9 Selezionare **Aggiungi**.

Quando si usa Rendezvous (Bonjour)

- 1 Accendere la stampante.
- 2 Accertarsi che il computer Macintosh e la stampante siano connessi.
Se si utilizza una connessione con cavi, collegare il cavo LAN tra la stampante e la rete.

Se si utilizza una connessione wireless, accertarsi che la connessione wireless sia configurata correttamente sul computer Macintosh e la stampante.

- 3 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.



NOTA: **Utilità di configurazione della stampante** si trova nella cartella **Utilità** in **Applicazioni**.

- 4 Selezionare **Aggiungi** nella finestra di dialogo **Elenco stampanti**.
- 5 Selezionare **Rendezvous** nel menu.
- 6 Selezionare **Dell** dal menu **Modello stampante**, e selezionare **Dell 2150cn Color Printer**.
- 7 Selezionare **Aggiungi**.

Configurazione delle impostazioni

Tutti gli accessori opzionali vengono verificati all'installazione.

Mac OS X 10.5 o 10.6

- 1 Aprire **Preferenze di sistema** e fare clic su **Stampa & Fax**.
- 2 Selezionare la stampante nell'elenco **Nome stampante** e scegliere **Opzioni e forniture**.
- 3 Selezionare **Driver**, quindi selezionare gli accessori installati sulla stampante e fare clic su **OK**.

Mac OS X 10.3.9 o 10.4.11

- 1 Avviare **Utilità di configurazione della stampante**.
- 2 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo **Elenco stampanti** e fare clic su **Mostra informazioni**.
- 3 Selezionare **Opzioni installabili** e selezionare le opzioni installate nella stampante, quindi **Applica modifiche**.

Installare i driver di stampa su computer Linux (CUPS)

Questo capitolo fornisce informazioni per l'installazione o la configurazione del driver di stampa con CUPS (Common UNIX Printing System) su Red Hat® Enterprise Linux® 4 WS/5 Client o SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11.



NOTA: Le immagini utilizzate e le procedure descritte nel presente manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 215cn Color Printer.

Funzionamento su Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client

Panoramica di configurazione

Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client:

- 1 Installare il driver di stampa.
- 2 Impostare la coda di stampa.
- 3 Specificare la coda predefinita.
- 4 Specificare le opzioni di stampa.

Installazione del driver di stampa



AVVISO: Prima di installare il driver di stampa in Red Hat Enterprise Linux 4, verificare che l'aggiornamento 5 o versione successiva sia applicato al sistema operativo. Consultare il distributore Linux per l'aggiornamento del sistema.

- 1 Fare doppio clic su **Dell-2150-Color-Printer-x.x.i686.rpm** nel CD *Driver e programmi di utilità*.
- 2 Digitare la password dell'amministratore.
- 3 Fare clic su **Continua** nella finestra **Preparazione sistema completata**.

Viene iniziata l'installazione. Al termine dell'installazione, la finestra si chiuderà automaticamente.

Come impostare la coda

Per eseguire la stampa, è necessario impostare la coda di stampa sulla propria workstation.

- 1 Digitare l'indirizzo "**http://localhost:631**" nel browser web.
- 2 Scegliere **Amministrazione**.
- 3 Digitare **root** come nome utente, quindi digitare la password dell'amministratore.
- 4 Scegliere **Aggiungi Stampante**.

Digitare il nome della stampante nella casella **Nome** della finestra **Aggiungi Stampante**, quindi fare clic su **Continua**.

È anche possibile specificare la posizione e la descrizione della stampante per ulteriori informazioni.

Per connessioni via rete:

- a Selezionare **Host LPD/LPR o stampante** dal menu **Dispositivo**, quindi fare clic su **Continua**.
- b Digitare l'indirizzo IP della stampante in **URL dispositivo**.
- c Formato: `lpd://xxx.xxx.xxx.xxx` (l'indirizzo IP della stampante)

Per le connessioni USB con Red Hat Enterprise Linux 4 WS:

- a Selezionare **Stampante USB #1** dal menu **Dispositivo**.

Per le connessioni USB con Red Hat Enterprise Linux 5 Client:

- a Selezionare **Dell 2150cn Color Laser USB #1** o **Dell 2150cn Color Laser** dal menu **Dispositivo**.
- 5 Selezionare **Dell** dal menu **Marca**, quindi fare clic su **Continua**.
 - 6 Selezionare **Dell 2150cn Color Printer** dal menu **Modello**, quindi fare clic su **Continua**.

Verrà visualizzato il messaggio **Aggiunta stampante xxx eseguita con successo**.

L'installazione è terminata.

Come stampare dalle applicazioni

Dopo aver terminato di impostare la coda di stampa, è possibile stampare processi dalle applicazioni. Lanciare il processo di stampa dall'applicazione, quindi specificare la coda nella finestra di dialogo di stampa.

Tuttavia, a volte è possibile stampare soltanto dalla coda di stampa predefinita, a seconda dall'applicazione (ad esempio Mozilla). In questi casi, prima di iniziare a stampare, impostare la coda desiderata come coda predefinita. Per informazioni su come specificare la coda di stampa, vedere “Come impostare la coda predefinita.”

Come impostare la coda predefinita

- 1 Selezionare **Applicazioni**→ **Strumenti di sistema**→ **Terminale**.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su  
(Digitare la password dell'amministratore)  
lpadmin -d (Digitare il nome della coda)
```

Come specificare le opzioni di stampa

È possibile specificare le opzioni di stampa come la modalità di colore o la stampa in fronte-retro.

- 1 Digitare l'indirizzo "**http://localhost:631**" nel browser web.
- 2 Fare clic su **Gestione stampanti**.
- 3 Fare clic su **Configura stampante** della coda per cui si desidera specificare le opzioni di stampa.
- 4 Digitare **root** come nome utente, quindi digitare la password dell'amministratore.
- 5 Specificare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **Continua**.

Verrà visualizzato il messaggio **Configurazione stampante xxx eseguita con successo**.

La configurazione è terminata.

Come disinstallare il driver di stampa

- 1 Selezionare **Applicazioni**→ **Strumenti di sistema**→ **Terminale**.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale per eliminare la coda di stampa.

```
su  
(Digitare la password dell'amministratore)  
/usr/sbin/lpadmin -x (Digitare il nome della coda di stampa)
```

- 3 Ripetere il comando precedente per tutte le code per lo stesso modello.
- 4 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su  
(Digitare la password dell'amministratore)  
rpm -e Dell-2150cn-Color-Printer
```

Il driver di stampa è stato disinstallato.

Funzionamento su SUSE Linux Enterprise Desktop 10

Panoramica di configurazione

SUSE Linux Enterprise Desktop 10:

- 1 Installare il driver di stampa.
- 2 Impostare la coda di stampa.
- 3 Specificare la coda predefinita.
- 4 Specificare le opzioni di stampa.

Installazione del driver di stampa

- 1 Fare doppio clic su **Dell-2150-Color-Printer-x.x-i686.rpm** nel CD *Driver e programmi di utilità*.
- 2 Digitare la password dell'amministratore e scegliere **Installa**.
Viene iniziata l'installazione. Al termine dell'installazione, la finestra si chiuderà automaticamente.

Come impostare la coda

Per eseguire la stampa, è necessario impostare la coda di stampa sulla propria workstation.

- 1 Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...** e selezionare **YaST** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare la password dell'amministratore.
Verrà attivato **YaST Control Center**.
- 3 Selezionare **Hardware** nel **YaST Control Center** e scegliere **Stampante**.
- 4 **Configurazione della stampante: Stampanti rilevate automaticamente** viene attivato.

Per connessioni via rete:

- a Selezionare **Aggiungi**.
- b Selezionare **Stampanti di rete** come **Tipo di stampante**, quindi scegliere **Prossimo**.
- c Selezionare **Stampa tramite server di rete stile LPD** come **Tipo di stampante**, quindi fare clic su **Prossimo**.
- d Digitare l'indirizzo IP della stampante in **Nome host del server di stampa**.
- e Digitare il nome della coda della stampante in **Nome della coda remota**, quindi fare clic su **Prossimo**.
- f Immettere il nome della stampante in **Nome per la stampa**.



NOTA: Descrizione stampante e Locazione stampante possono non essere specificate.

- g Selezionare la casella di controllo **Esegui filtraggio locale**, quindi fare clic su **Prossimo**.

- h Selezionare **DELL** in **Selezionare la marca**. Selezionare **2150cn Color Laser** in **Seleziona modello**, quindi fare clic su **Prossimo**.
- i Confermare le impostazioni in **Modifica configurazione**, quindi fare clic su **OK**.

Per i collegamenti USB:

- a Selezionare **Dell 2150cn Color Printer su USB** (`///Dell/2150cn%20Color%20Printer or /dev/usb/lp*`) in **Disponibili**, e fare clic su **Configura...**
 - b Confermare le impostazioni in **Modifica configurazione**, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Fine**.

Come stampare dalle applicazioni

Dopo aver terminato di impostare la coda di stampa, è possibile stampare processi dalle applicazioni. Lanciare il processo di stampa dall'applicazione, quindi specificare la coda nella finestra di dialogo di stampa.

Tuttavia, a volte è possibile stampare soltanto dalla coda di stampa predefinita, a seconda dall'applicazione (ad esempio Mozilla). In questi casi, prima di iniziare a stampare, impostare la coda desiderata come coda predefinita. Per informazioni su come specificare la coda di stampa, vedere "Come impostare la coda predefinita".

Come impostare la coda predefinita

- 1 Per attivare **Configurazione della stampante: Stampanti rilevate automaticamente**, eseguire le operazioni seguenti.
 - a Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...** e selezionare **YaST** nella sezione di selezione delle applicazioni.
 - b Digitare la password dell'amministratore.
Verrà attivato **YaST Control Center**.
 - c Selezionare **Hardware** nel **YaST Control Center** e scegliere **Stampante**.
- 2 Selezionare la stampante da impostare come predefinita in **Configurazione stampante** e scegliere **Imposta predefinito** in **Altro menu pulsante**.
- 3 Fare clic su **Fine**.

Come specificare le opzioni di stampa

È possibile specificare le opzioni di stampa come la modalità di colore o la stampa in fronte-retro.

- 1 Aprire un browser di rete.
- 2 Digitare **http://localhost:631/admin** in **Localzione**, quindi premere il tasto <Invio>.
- 3 Digitare **root** come nome utente, quindi digitare la password dell'amministratore.

Verrà visualizzata la finestra **CUPS**.



NOTA: Prima di impostare la coda di stampa, impostare la password con privilegi di amministratore stampante. Se non è stata impostata, andare a "Impostare la password con privilegi di amministratore stampante".

- 4 Fare clic su **Gestione stampanti**.
- 5 Specificare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **Continua**.

Verrà visualizzato il messaggio **Configurazione stampante xxx eseguita con successo**.

La configurazione è terminata. Eseguire la stampa dall'applicazione.

Impostare la password con privilegi di amministratore stampante

È necessario impostare la password per i privilegi di amministratore stampante per eseguire operazioni come amministratore stampante.

- 1 Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...** e selezionare **Console** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su
```

```
(Digitare la password dell'amministratore)
```

```
lppasswd -g sys -a root
```

```
(Digitare la password con privilegi di amministratore stampante alla richiesta di immettere la password.)
```

```
(Digitare nuovamente la password con privilegi di amministratore stampante alla richiesta di reimmettere la password.)
```

Come disinstallare il driver di stampa

- 1 Selezionare **Computer**→ **Altre applicazioni...** e selezionare **Console** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale per eliminare la coda di stampa.

```
su  
(Digitare la password dell'amministratore)  
/usr/sbin/lpadmin -x (Digitare il nome della coda di stampa)
```

- 3 Ripetere il comando precedente per tutte le code per lo stesso modello.
- 4 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su  
(Digitare la password dell'amministratore)  
rpm -e Dell-2150cn-Color-Printer
```

Il driver di stampa è stato disinstallato.

Funzionamento su SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Panoramica di configurazione

SUSE Linux Enterprise Desktop 11:

- 1 Installare il driver di stampa.
- 2 Impostare la coda di stampa.
- 3 Specificare la coda predefinita.
- 4 Specificare le opzioni di stampa.

Installazione del driver di stampa

- 1 Fare doppio clic su **Dell-2150-Color-Printer-x.x-x.i686.rpm** nel CD *Driver e programmi di utilità*.
- 2 Digitare la password dell'amministratore e scegliere **Continua**.
Viene iniziata l'installazione. Al termine dell'installazione, la finestra si chiuderà automaticamente.



Come impostare la coda

Per eseguire la stampa, è necessario impostare la coda di stampa sulla propria workstation.

- 1 Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...**, e selezionare **YaST** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare la password dell'amministratore.
Verrà attivato **YaST Control Center**.
- 3 Selezionare **Hardware** nel **YaST Control Center** e scegliere **Stampante**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Configurazioni stampante**.

Per connessioni via rete:

- a Selezionare **Aggiungi**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Aggiungi nuova configurazione stampante**.
- b Fare clic su **Connessione guidata**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Connessione guidata**.
- c Selezionare **Protocollo LPD (Line Printer Daemon)** da **Accedi a stampante di rete o Printserver Box tramite**.
- d Digitare l'indirizzo IP della stampante in **Indirizzo IP o nome host**.
- e Selezionare **Dell** nel menu a discesa **Selezionare la marca**.
- f Fare clic su **OK**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Aggiungi nuova configurazione stampante**.
- g Selezionare **Dell 2150cn Color Printer vx.x**
[Dell/Dell_2150cn_Color_Printer.ppd.gz] in **Cerca Driver**.

-  **NOTA:** È possibile specificare il nome della stampante in **Imposta nome:**.
- h Verificare le impostazioni, quindi scegliere **OK**.
Per i collegamenti USB:
 - a Selezionare **Aggiungi**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Aggiungi nuova configurazione stampante**.
Il nome della stampante è visualizzato nell'elenco **Determina connessione**.
 - b Selezionare **Dell 2150cn Color Printer vx.x**
[Dell/Dell_2150cn_Color_Printer.ppd.gz] in **Cerca Driver:**.
-  **NOTA:** In **Imposta nome:**, è possibile specificare il nome della stampante.

Come stampare dalle applicazioni

Dopo aver terminato di impostare la coda di stampa, è possibile stampare processi dalle applicazioni. Lanciare il processo di stampa dall'applicazione, quindi specificare la coda nella finestra di dialogo di stampa.

Tuttavia, a volte è possibile stampare soltanto dalla coda di stampa predefinita, a seconda dall'applicazione (ad esempio Mozilla). In questi casi, prima di iniziare a stampare, impostare la coda desiderata come coda predefinita. Per informazioni su come specificare la coda di stampa, vedere "Come impostare la coda predefinita".

Come impostare la coda predefinita

È possibile impostare la coda predefinita durante l'aggiunta della stampante.

- 1 Selezionare **Computer**→ **Altre applicazioni...**, e selezionare **YaST** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare la password dell'amministratore.
Verrà attivato **YaST Control Center**.
- 3 Selezionare **Hardware** nel **YaST Control Center** e scegliere **Stampante**.
Viene aperta la finestra di dialogo **Configurazioni stampante**.
- 4 Fare clic su **Modifica**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo per modificare la coda specificata.

- 5 Verificare che sia selezionata la stampante desiderata nell'elenco **Connessione**.
- 6 Selezionare la casella di controllo **Stampante predefinita**.
- 7 Verificare le impostazioni, quindi scegliere **OK**.

Come specificare le opzioni di stampa

È possibile specificare le opzioni di stampa come la modalità di colore o la stampa in fronte-retro.

- 1 Aprire un browser di rete.
- 2 Digitare **http://localhost:631/admin** in **Localzione**, quindi premere il tasto <Invio>.
- 3 Digitare **root** come nome utente, quindi digitare la password dell'amministratore.

Verrà visualizzata la finestra **CUPS**.



NOTA: Prima di impostare la coda di stampa, impostare la password con privilegi di amministratore stampante. Se non è stata impostata, andare a "Impostare la password con privilegi di amministratore stampante".

- 4 Fare clic su **Gestione stampanti**.
- 5 Specificare le impostazioni necessarie, quindi fare clic su **Continua**.
Verrà visualizzato il messaggio **Configurazione stampante xxx eseguita con successo**.

La configurazione è terminata. Eseguire la stampa dall'applicazione.

Impostare la password con privilegi di amministratore stampante

È necessario impostare la password per i privilegi di amministratore stampante per eseguire operazioni come amministratore stampante.

- 1 Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...** e selezionare **Terminale GNOME** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su
```

(Digitare la password dell'amministratore)

```
lppasswd -g sys -a root
```

(Digitare la password con privilegi di amministratore stampante alla richiesta di immettere la password.)

(Digitare nuovamente la password con privilegi di amministratore stampante alla richiesta di reimmettere la password.)

Come disinstallare il driver di stampa

- 1 Selezionare **Computer** → **Altre applicazioni...** e selezionare **Terminale GNOME** nella sezione di selezione delle applicazioni.
- 2 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale per eliminare la coda di stampa.

```
su
```

(Digitare la password dell'amministratore)

```
/usr/sbin/lpadmin -x (Digitare il nome della coda di stampa)
```

- 3 Ripetere il comando precedente per tutte le code per lo stesso modello.
- 4 Digitare il comando che segue nella finestra del terminale.

```
su
```

(Digitare la password dell'amministratore)


```
rpm -e Dell-2150cn-Color-Printer
```


Il driver di stampa è stato disinstallato.

Come usare la stampante


Dell Printer Configuration Web Tool

Panoramica

 **NOTA:** Web Tool non è disponibile se la stampante non è connessa in rete tramite un cavo di rete o l'adattatore wireless della stampante.

 **NOTA:** Le immagini e le procedure descritte in questo Manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 2150 cn Color Printer.

Tra le altre funzionalità di **Dell Printer Configuration Web Tool** vi è Impostazione Segnalazione E-Mail, una funzione che invia all'utente o all'operatore responsabile un messaggio di posta elettronica quando occorrono interventi di assistenza o eventuali forniture.

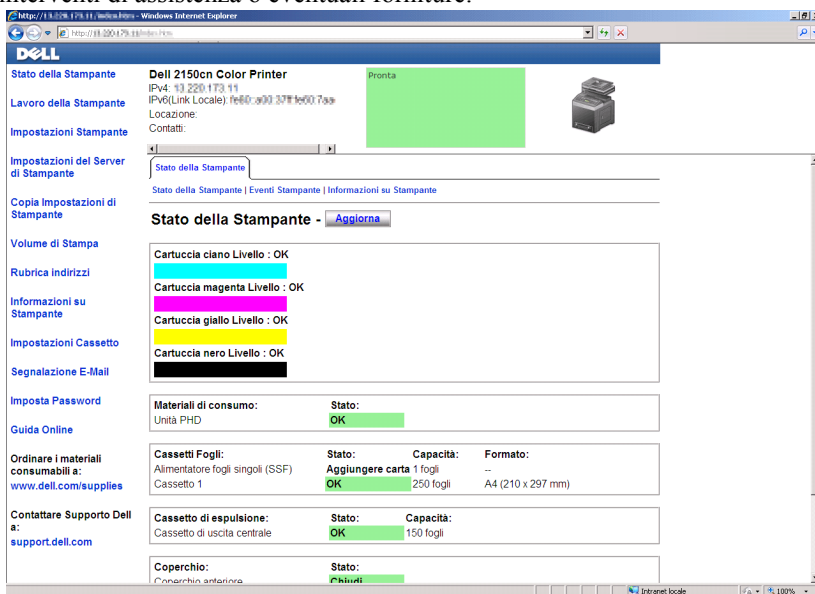

The screenshot displays the Dell Printer Configuration Web Tool interface. The main content area shows the printer's status as 'Pronta' (Ready) with a green progress bar. The printer model is 'Dell 2150cn Color Printer'. Below this, there are sections for ink levels, consumables, and other settings.

Stato della Stampante	Dell 2150cn Color Printer	Pronta
IPV4: 13.220.173.11		
IPV6(Link Locale): fe80::900:37f:1e00:79a		
Localizzazione:		
Contatti:		

Stato della Stampante	Stato:	Capacità:	Formato:
Cartuccia ciano Livello : OK	OK	250 fogli	A4 (210 x 297 mm)
Cartuccia magenta Livello : OK	OK		
Cartuccia giallo Livello : OK	OK		
Cartuccia nero Livello : OK	OK		

Materiali di consumo:	Stato:	Capacità:	Formato:
Unità PHD	OK		

Cassetti Fogli:	Stato:	Capacità:	Formato:
Alimentatore fogli singoli (SSF)	OK	250 fogli	A4 (210 x 297 mm)
Cassetto 1	OK		

Cassetto di espulsione:	Stato:	Capacità:
Cassetto di uscita centrale	OK	150 fogli

Coperchio:	Stato:
Coperchio anteriore	OK




La funzione **Informazioni su Stampante** di **Dell Printer Configuration Web Tool** semplifica la compilazione dei rapporti d'inventario della stampante inserendo il numero dell'etichetta del prodotto di tutte le stampanti disponibili nella propria area. È sufficiente immettere l'indirizzo IP di ciascuna stampante sulla rete per visualizzare il numero dell'etichetta del prodotto.

La funzione di **Dell Printer Configuration Web Tool** consente anche di modificare le impostazioni della stampante e di registrare le modalità di stampa più utilizzate. Un amministratore di rete può copiare le impostazioni della stampante su una o su tutte le stampanti di rete direttamente dal proprio browser.

Per eseguire **Dell Printer Configuration Web Tool**, digitare l'indirizzo IP della propria stampante nel browser.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, stampare il rapporto sulle impostazioni della stampante o visualizzare la pagina **Impostazioni TCP/IP**, in cui è contenuto l'indirizzo IP della stampante.

Quando si utilizza il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Assicurarsi che sia visualizzata la voce Report/elenco, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 3 Assicurarsi che sia visualizzata la voce Impostazioni stampante, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).


Il Rapporto Impostazioni Stampante sarà stampato.

Se l'indirizzo IP visualizzato è 0 . 0 . 0 . 0 (il valore predefinito di fabbrica), non è stato assegnato un indirizzo IP. Per assegnarne uno alla stampante, vedere "Assegnazione di un indirizzo IP".

Quando si utilizza il programma Strumenti

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Se nel computer sono installati più driver di stampa, viene visualizzata la finestra **Seleziona stampante**. In tal caso, selezionare il nome della stampante nell'elenco **Nome stampante**, quindi scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
- 3 Selezionare **Impostazioni TCP/IP** dall'elenco a sinistra della pagina. Viene visualizzata la pagina **Impostazioni TCP/IP**.

Se l'indirizzo IP visualizzato è 0 . 0 . 0 . 0 (il valore predefinito di fabbrica), non è stato assegnato un indirizzo IP. Per assegnarne uno alla stampante, vedere "Assegnazione di un indirizzo IP".

Utilizzo di Dell Printer Configuration Web Tool

Dell Printer Configuration Web Tool comprende i seguenti menu.

- Stato della Stampante
- Lavoro della Stampante
- Impostazioni Stampante
- Impostazioni del Server di Stampante
- Copia Impostazioni di Stampante
- Volume di Stampa
- Informazioni su stampante
- Impostazioni Cassetto
- Segnalazione E-Mail
- Imposta Password
- Guida Online
- Ordinare i materiali consumabili a:
- Contattare Supporto Dell a:

Stato della Stampante

Utilizzare il menu **Stato della Stampante** per ottenere un feedback immediato sullo stato dei materiali di consumo della stampante. Quando la cartuccia del toner sta per terminare, selezionare il collegamento per la fornitura dei ricambi sulla schermata principale per ordinare una nuova cartuccia del toner.

Lavoro della Stampante

Utilizzare il menu **Lavoro della Stampante** che contiene informazioni sulla pagina **Lista Lavoro** e sulla pagina **Lavori Completati**.

Queste pagine mostrano i dettagli di stato riguardanti ciascun protocollo o lavoro.

Impostazioni Stampante

Utilizzare il menu **Impostazioni Stampante** per modificare le impostazioni della stampante e visualizzare in modalità remota il pannello operatore.

Impostazioni del Server di Stampante

Usare il menu **Impostazioni del Server di Stampante** per modificare il tipo di interfaccia stampante e le condizioni necessarie per la comunicazione.

Copia Impostazioni di Stampante

Utilizzare **Copia Impostazioni di Stampante** per copiare impostazioni da una stampante a un'altra oppure ad altre stampanti in rete immettendo il loro indirizzo IP.



NOTA: Per utilizzare questa caratteristica accedere come amministratore.

Volume di Stampa

Utilizzare il menu **Volume di Stampa** per controllare la cronologia di stampa, quali uso della carta, tipi di lavoro stampati e limiti con cui gli utenti possono utilizzare la modalità colore e il numero massimo di pagine che possono stampare.

Informazioni su stampante

Utilizzare il menu **Informazioni su Stampante** per ottenere le informazioni sulle richieste di assistenza, i rapporti d'inventario o lo stato della memoria corrente e i livelli dei codici di progettazione.

Impostazioni Cassetto

Utilizzare il menu **Impostazioni Cassetto** per ottenere informazioni sul tipo e le dimensioni della carta di ciascun vassoio.

Segnalazione E-Mail

Utilizzare il menu **Segnalazione E-Mail** per ricevere un'e-mail quando la stampante ha bisogno di ricambi o interventi. Per ricevere l'avviso, immettere il proprio nome o quello dell'operatore nella casella di riepilogo della posta elettronica.

Imposta Password

Utilizzare il menu **Imposta Password** per bloccare **Dell Printer Configuration Web Tool** con una password in modo che gli altri utenti non possano modificare inavvertitamente le impostazioni selezionate.



NOTA: Per utilizzare questa caratteristica accedere come amministratore.

Guida Online

Fare clic su **Guida Online** per visitare il sito dell'assistenza tecnica Dell.

Ordinare i materiali consumabili a:

www.dell.com/supplies

Contattare Supporto Dell a:

support.dell.com

Impostazione di Dell Printer Configuration Web Tool

Assicurarsi di aver attivato JavaScript sul browser prima di utilizzare **Dell Printer Configuration Web Tool**.

È consigliabile configurare le impostazioni di ambiente del browser prima di utilizzare **Dell Printer Configuration Web Tool**.



NOTA: Le pagine di **Dell Printer Configuration Web Tool** possono risultare illeggibili se in esse si effettuano configurazioni utilizzando un browser con impostazione lingua diversa.

Configurazione dal browser

È consigliabile configurare le impostazioni di ambiente del browser e del pannello operatore prima di utilizzare **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Per Internet Explorer® 6.0, Internet Explorer 7.0 e Internet Explorer 8.0

Impostazione della lingua di visualizzazione

- 1 Selezionare **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti** nella barra dei menu.
- 2 Selezionare **Lingue** nella scheda **Generale**.
- 3 Specificare la lingua di visualizzazione in ordine di preferenza nell'elenco **Lingua**.

Ad esempio:

- **Italiano (Italia)** [it-IT]
- **Spagnolo (tradizionale)** [es-ES tradnl]
- **Tedesco (Germania)** [de-DE]
- **Francese (Francia)** [fr-FR]
- **Inglese (Stati Uniti d'America)** [en-US]
- **Danese** [da-DK]
- **Olandese (Paesi Bassi)** [nl-NL]
- **Norvegese (Bokmal)** [no]
- **Svedese** [sv-SE]

Impostazione dell'indirizzo IP della stampante senza proxy

- 1 Selezionare **Opzioni Internet** dal menu **Strumenti**.
- 2 Scegliere **Impostazioni LAN** nel riquadro **Impostazioni rete locale (LAN)** nella scheda **Connessioni**.
- 3 Eseguire le operazioni seguenti applicabili:
 - Deselezionare la casella di controllo **Utilizza un server proxy server per le connessioni LAN in Server proxy**.
 - Fare clic su **Avanzate**, quindi specificare l'indirizzo IP della stampante nel campo **Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per** in **Eccezioni**.

Dopo aver ultimato l'impostazione della lingua e del proxy, digitare `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (l'indirizzo IP della stampante) nella barra degli indirizzi del browser per attivare **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Per Firefox 2.0 o versione successiva

Impostazione della lingua di visualizzazione

- 1 Selezionare **Opzioni** dal menu **Strumenti**.
- 2 Fare clic su **Avanzate**.
- 3 Se si utilizza Firefox 2.0, fare clic su **Scegli** nella scheda **Generale**. Se si utilizza Firefox 3.0, fare clic su **Scegli** nella scheda **Contenuti**.
- 4 Specificare la lingua di visualizzazione in ordine di preferenza nell'elenco **Lingue in ordine di preferenza**.

Ad esempio:

- **Inglese** [en] o **Inglese/Stati Uniti** [en-us]
- **Italiano** [it]
- **Spagnolo** [es]
- **Tedesco** [de]
- **Francese** [fr]
- **Olandese** [nl]
- **Norvegese** [no]
- **Svedese** [sv]
- **Danese** [da]

Impostazione dell'indirizzo IP della stampante senza proxy

- 1 Selezionare **Opzioni** dal menu **Strumenti**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- 3 Scegliere **Rete** nella finestra **Opzioni**.
- 4 Scegliere **Connessione** → **Impostazioni**.
- 5 Se si utilizza Firefox 2.0, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - Selezionare la casella di controllo **Connessione diretta a Internet**.
 - Selezionare la casella di controllo **Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete**.

- Selezionare la casella di controllo **Configurazione manuale dei proxy**, quindi inserire l'indirizzo IP della stampante nella casella di testo **Nessun proxy per**.
- Selezionare la casella di controllo **Configurazione automatica dei proxy (URL)**.

Se si utilizza Firefox 3.0, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Selezionare la casella di controllo **Nessun proxy** se non si desidera usare un proxy.
- Selezionare la casella di controllo **Individua automaticamente le impostazioni proxy per questa rete**.
- Selezionare la casella di controllo **Configurazione manuale dei proxy**, quindi inserire un nome host e un numero di porta se si possiede un elenco di uno o più server proxy. Se si possiede un indirizzo IP che non utilizza un proxy, inserirlo nella casella di modifica **Nessun proxy per**.
- Selezionare la casella di controllo **Configurazione automatica dei proxy (URL)**.

Dopo aver ultimato l'impostazione della lingua e del proxy, digitare `<http://nnn.nnn.nnn.nnn/>` (l'indirizzo IP della stampante) nella barra degli indirizzi del browser per attivare **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Configurazione dal pannello operatore

È possibile avviare **Dell Printer Configuration Web Tool** solo quando **EWS** è impostato su **Abilita** (il valore predefinito di fabbrica) sul pannello operatore. Verificare l'impostazione del pannello operatore se non è possibile avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**. Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sui menu della stampante".

Formato di visualizzazione della pagina


La struttura della pagina è divisa in tre sezioni indicate di seguito:

- Frame superiore
- Frame di sinistra
- Frame di destra

Frame superiore

Nella parte superiore di tutte le pagine si trova il frame superiore. Quando viene attivato **Dell Printer Configuration Web Tool**, le specifiche e lo stato della stampante vengono visualizzati nel frame superiore di ogni pagina.

Le seguenti voci vengono visualizzate nel frame superiore.

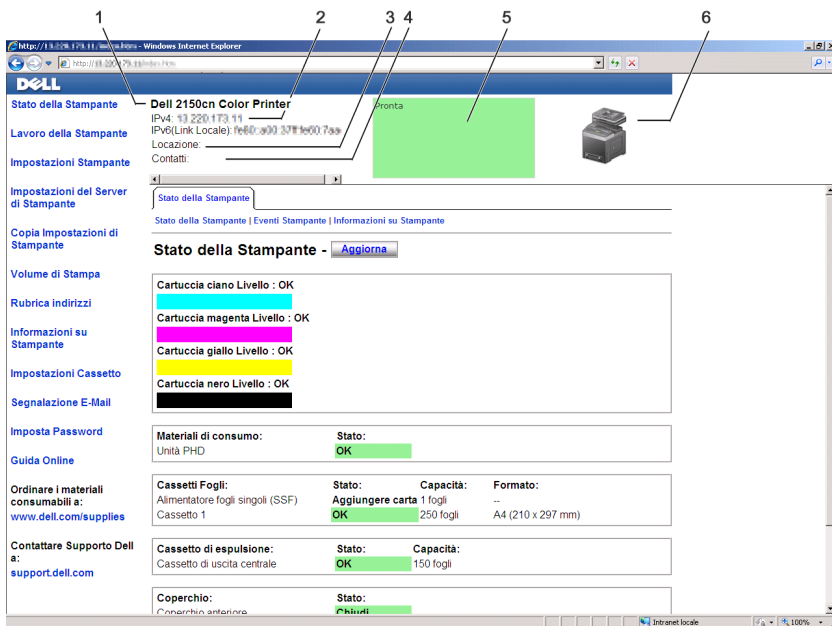

- | | | |
|---|----------------------------------|--|
| 1 | Dell 2150cn Color Printer | Mostra il nome della stampante. |
| 2 | IPv4
IPv6 | Mostra l'indirizzo IP della stampante. |
| 3 | Locazione | Mostra la posizione della stampante. La posizione può essere cambiata nella sezione Informazioni di base della pagina Impostazioni del Server di Stampante . |
| 4 | Contatti | Mostra il nome dell'amministratore della stampante. Il nome può essere cambiato nella sezione Informazioni di base della pagina Impostazioni del Server di Stampante . |


-
- 5 **Pannello eventi** Mostra l'indicatore della condizione della stampante.

 - 6 **Immagine della macchina** Mostra l'immagine della stampante. Il menu **Stato della Stampante** viene visualizzato nel frame di destra facendo clic sull'immagine.
-

Frame di sinistra

Sul lato sinistro di tutte le pagine si trova il frame di sinistra. I titoli dei menu visualizzati nel frame di sinistra rimandano alle pagine e ai menu corrispondenti. È possibile raggiungere le pagine interessate facendo clic sulla voce corrispondente.

Nel frame di sinistra vengono visualizzati i menu seguenti.

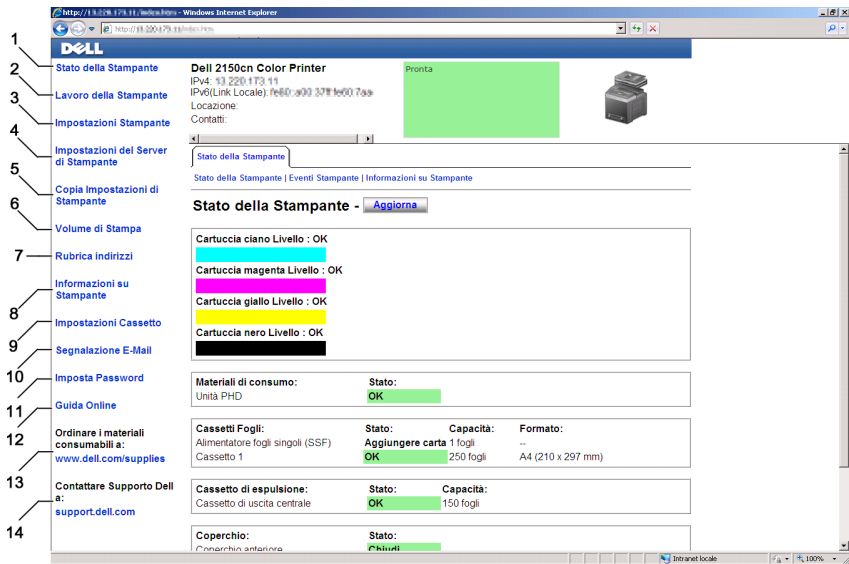

-
- 1 **Stato della Stampante** Rimanda al menu **Stato della Stampante**.

 - 2 **Lavoro della Stampante** Rimanda al menu **Lavoro della Stampante**.


 - 3 **Impostazioni Stampante** Rimanda al menu **Rapporto Impostazioni Stampante**.

4 Impostazioni del Server di Stampante	Rimanda al menu Rapporti del Server di Stampante .
5 Copia Impostazioni di Stampante	Rimanda al menu Copia Impostazioni di Stampante .
6 Stampa volume	Rimanda al menu Volume di Stampa .
8 Informazioni su Stampante	Rimanda al menu Stato della Stampante .
9 Imp. cassetto	Rimanda al menu Impostazioni Cassetto .
10 Allarme E-Mail	Rimanda al menu Impostazioni del Server di Stampante .
11 Imposta Password	Rimanda al menu Protezione .
12 Guida Online	Rimanda alla pagina dell'assistenza Dell.
13 Ordinare i materiali consumabili a:	Rimanda alla pagina Web di Dell.
14 Contattare Supporto Dell a:	Rimanda all'indirizzo web della pagina di assistenza Dell: http://support.dell.com/

Frame di destra

Sul lato destro di tutte le pagine si trova il frame di destra. I contenuti del frame di destra corrispondono al menu che è stato selezionato nel frame di sinistra. Per i dettagli sulle voci visualizzate nel frame di destra, vedere “Dettagli delle voci di menu”.

Pulsanti nel frame di destra

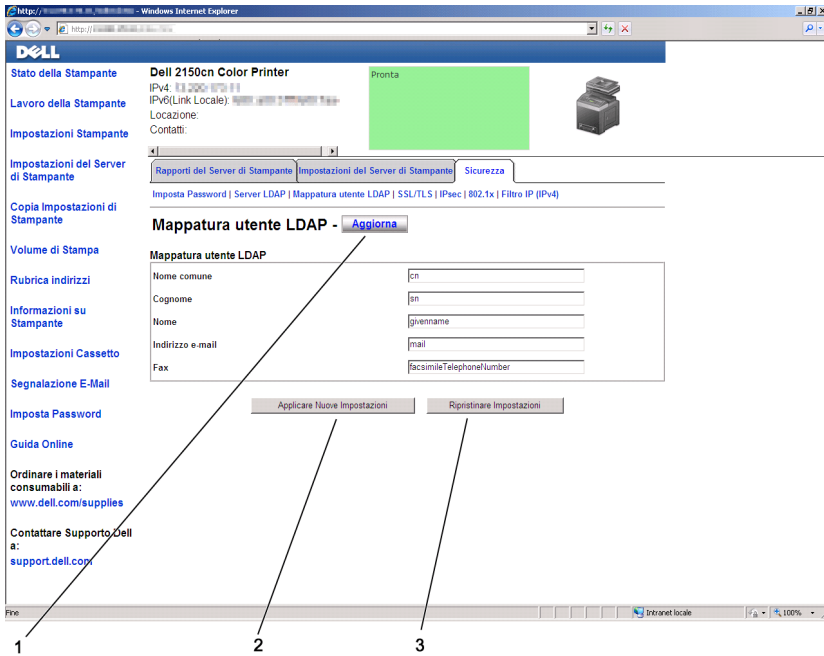

1 Pulsante Aggiorna	Consente di aggiornare il frame di destra con le informazioni più recenti lette dalla configurazione della stampante.
2 Pulsante Applica Nuove Impostazioni	Invia alla stampante le nuove impostazioni configurate con Dell Printer Configuration Web Tool . Le nuove impostazioni sostituiscono le vecchie impostazioni della stampante.
3 Pulsante Ripristinare Impostazioni	Ripristina le vecchie impostazioni precedenti le modifiche. Le nuove impostazioni non verranno inviate alla stampante.

Modifica delle impostazioni delle voci di menu

Alcuni menu permettono di modificare le impostazioni della stampante tramite **Dell Printer Configuration Web Tool**. Quando si accede a questi menu viene visualizzata la finestra di autenticazione. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore della stampante seguendo le istruzioni della finestra di dialogo.

Il nome utente predefinito è **admin** e il campo per la password predefinita è lasciato vuoto (NULL). È possibile modificare la password soltanto nella pagina **Imposta Password** del menu **Protezione**. Il nome utente non può essere modificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Imposta Password".

Dettagli delle voci di menu

"Stato della Stampante"	"Stato della Stampante"	"Stato della Stampante"
		"Eventi Stampante"
		"Informazioni su Stampante"
"Lavoro della Stampante"	"Lavoro della Stampante"	"Lista Lavoro"
		"Lavori Completati"

"Impostazioni Stampante"	"Rapporto Impostazioni Stampante"	"Impostazioni Menu"	
		"Rapporti"	
	"Impostazioni Stampante"		"Imp. sistema"
			"Impostazioni USB"
			"Impostazioni PCL"
			"Imp. Protezione"
	"Manutenzione stampante"		"Densità carta"
			"Regola BTR"
			"Regola fuser"
			"Regolazione Registrazione Automatica"
			"Regolazioni Registrazione Colore"
			"Pulire svilup."
			"Ripr. Predef."
			"Inizializza PrintMeter"
			"Conservazione"*1
			"Toner non-Dell"
			"Regola altezza"
			"Impostazioni orologio"
		"Customizzazione link web"	

"Impostazioni del Server di Stampante"	"Rapporti del Server di Stampante"	"Pagina di Configurazione del Server di Stampante"
		"Pagina di Configurazione Segnalazione E-Mail"
	"Impostazioni del Server di Stampante"	"Informazioni di base"
		"Impostazioni Porta"
		"TCP/IP"
		"SMB"
		"Allarme E-Mail"
		"Bonjour (mDNS)"
		"SNMP"
		"LLTD"
		"LAN senza fili"*2
		"Resetta il Server di Stampante"
	"Protezione"	"Imposta Password"
"SSL/TLS"		
"IPsec"		
"802.1x"*3		
		"Filtro IP (IPv4)"
"Copia Impostazioni di Stampante"	"Copia Impostazioni di Stampante"	"Copia Impostazioni di Stampante"
		"Copia Rapporto Impostazioni Stampante"
"Volume di Stampa"	"Stampa volume"	"Stampa volume"
		"Dell ColorTrack"
"Impostazioni Cassette"	"Impostazioni Cassette"	
<p>*1 Questa opzione è disponibile esclusivamente quando il disco RAM è abilitato.</p> <p>*2 Questa voce è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante con una rete senza fili.</p> <p>*3 Questa voce è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante tramite un cavo LAN.</p>		

Stato della Stampante

Il menu **Stato della Stampante** consente di verificare lo stato dei materiali di consumo, dell'hardware e delle specifiche della stampante.

Le pagine che seguono sono visualizzate nel menu **Stato della Stampante**.

Stato della Stampante

Funzione:

Permette di verificare lo stato dei materiali di consumo, dei vassoi e dei coperchi.

Valori:

Cartuccia ciano Livello	OK	Indica che il livello del toner è sufficiente per l'utilizzo.
Cartuccia magenta Livello	Sostituire Presto	Indica che sarà necessario sostituire il toner tra breve.
Cartuccia giallo Livello	Da sostituire immediatamente	Indica che è necessario sostituire subito il toner.
Cartuccia nero Livello		
Materiali di consumo	Stato	OK Indica che lo stato dell'unità PHD è idoneo per l'utilizzo.
		Sostituire Presto Indica che sarà necessario sostituire l'unità PHD tra breve.
		Da sostituire immediatamente Indica che è necessario sostituire subito l'unità PHD.

Cassetti Fogli Stato	OK	Indica che il vassoio contiene carta, in quantità non specificata.
	Aggiungere e carta	Indica che il cassetto è vuoto.
	Carta in esaurimento	Indica che la carta nel vassoio sta per finire.
	Capacità	Mostra la capacità massima del vassoio della carta.
Cassetto di espulsione	Stato	OK Indica che il vassoio è disponibile.
		Pieno Indica che il vassoio non è disponibile.
	Capacità	Mostra la capacità massima del vassoio della carta.
Coperchio	Stato	Chiudi Indica che il coperchio è chiuso.
		Apri Indica che il coperchio è aperto.
Tipo di Stampante		Mostra il tipo di stampante. Normalmente viene visualizzato Colore Laser .
Velocità di Stampa		Mostra la velocità di stampa.

Eventi Stampante

Funzione:

Quando si verificano errori della stampante come *Carta esaurita* o *Il coperchio è aperto*, i dettagli di tutti gli allarmi o indicatori d'errore vengono visualizzati nella pagina **Eventi Stampante**.

Valori:

Locazione	Mostra la posizione in cui si è verificato un problema.
Dettagli	Mostra i dettagli dell'errore.

Informazioni su Stampante

Funzione:

Consente di consultare i dettagli informativi relativi alla stampante, come ad esempio la configurazione hardware e la versione del software. Questa pagina può essere visualizzata anche facendo clic sulla scheda **Informazioni su Stampante** nel frame di sinistra.

Valori:

Numero di Codice Servizio Dell	Mostra il numero di codice del servizio assistenza.
Codice Servizio Express	Mostra il codice del servizio Express di Dell.
Numero di Codice Attività	Mostra il numero di codice impresso sull'etichetta della stampante ai fini di inventario.
Numero di Serie Stampante	Mostra il numero di serie della stampante.
Capacità Memoria	Mostra la capacità di memoria.
Velocità Processore	Mostra la velocità di elaborazione.
Livelli di Revisione Stampante	Versione Firmware Mostra la data di revisione (livello di revisione).
	Versione Firmware di rete Mostra la data di revisione (livello di revisione).

Lavoro della Stampante

Il menu **Lavoro della Stampante** contiene informazioni sulle pagine **Lista Lavoro** e **Lavori Completati**. Queste pagine mostrano i dettagli di stato riguardanti ciascun protocollo o processo di stampa.

Lista Lavoro

Funzione:

Consente di confermare che i processi sono in corso di elaborazione. Per aggiornare lo schermo, fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

Valori:

ID	Mostra l'identificativo del lavoro.
Nome Lavoro	Mostra il nome del file del processo in stampa.

Proprietario	Mostra il nome del proprietario del lavoro di stampa.
Nome Host	Mostra il nome del computer host.
Stato di Lavoro	Mostra lo stato del processo in stampa.
Host I/F	Mostra lo stato dell'interfaccia host.
Orario Invio Lavoro	Mostra la data in cui il processo di stampa è stato inviato.

Lavori Completati

Funzione:

Permette di controllare i lavori terminati. Vengono visualizzati gli ultimi 22 lavori. Per aggiornare lo schermo, fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

Valori:

ID	Mostra l'identificativo del lavoro.
Nome Lavoro	Mostra il nome del file del lavoro.
Proprietario	Mostra il nome del proprietario del lavoro di stampa.
Nome Host	Mostra il nome del computer host.
Uscita Risultato	Mostra lo stato del lavoro di stampa.
Impressione Numero	Mostra il numero totale delle pagine del lavoro di stampa.
N. di Fogli	Mostra il numero totale di fogli del lavoro di stampa.
Host I/F	Mostra lo stato dell'interfaccia host.
Orario Invio Lavoro	Mostra la data in cui il lavoro di stampa è stato inviato.

Impostazioni Stampante

Il menu **Impostazioni Stampante** consente di visualizzare le schede **Rapporto Impostazioni Stampante**, **Impostazioni Stampante** e **Manutenzione stampante**, oltre che di configurare le impostazioni della stampante.

Nella parte superiore del frame di destra sono presenti le schede seguenti.

Rapporto Impostazioni Stampante

La scheda **Rapporto Impostazioni Stampante** include le pagine **Impostazioni Menu** e **Rapporti**.

Impostazioni Menu

Funzione:

Mostra le impostazioni attuali dei menu del pannello operatore.

Valori:

Impostazioni di Sistema	Modalità di risparmio energetico – Stand-by	Mostra il tempo che deve trascorrere perché la stampante passi alla modalità di risparmio energetico dopo che un processo è stato stampato.
	Modalità di risparmio energetico – Stand-by avanzato	Mostra il tempo che deve trascorrere perché la stampante passi alla modalità Deep Sleep dopo che è passata alla modalità di risparmio energetico.
	Ripr. Autom.	Mostra il tempo che deve trascorrere prima che la stampante reimposti automaticamente i valori predefiniti delle impostazioni nel pannello operatore quando non vengono modificate ulteriori impostazioni.
	Time-out errore	Mostra il tempo che la stampante aspetterà prima di annullare un lavoro interrotto in modo anomalo.
	Timeout lavoro	Visualizza il tempo per cui la stampante aspetterà la ricezione di dati dal computer.
	Segnale quadro comandi	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore è corretta. No indica che il tono è disabilitato.
	Segnale tasto non valido	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore non è corretta. No indica che il tono è disabilitato.
	Segnale macchina pronta	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando la stampante diviene pronta. No indica che il tono è disabilitato.
	Tono lavoro completato	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando un lavoro viene completato. No indica che il tono è disabilitato.

Tono errore	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando un lavoro termina in modo anomalo. No indica che il tono è disabilitato.
Tono di avviso	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando si verifica un problema. No indica che il tono è disabilitato.
Tono carta esaurita	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando la stampante esaurisce la carta. No indica che il tono è disabilitato.
Segnale di avviso livello toner basso	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando il livello del toner è basso. No indica che il tono è disabilitato.
Segnale eliminazione automatica	Mostra il volume del segnale acustico emesso 5 secondi prima che la stampante esegua l'eliminazione automatica. No indica che il tono è disabilitato.
Tutti i toni	Mostra il volume di tutti i segnali acustici. No indica che tutti i segnali acustici sono disabilitati.
Mm/pollici	Mostra l'unità di misura usata sullo schermo del pannello operatore.
Formato carta predefinito	Mostra il formato della carta predefinito.
Stampa Auto Log	Mostra se generare automaticamente un rapporto della cronologia dei lavori dopo 20 lavori.
Stampa ID	Mostra dove stampare l'ID utente sulla carta in uscita.
Stampa testo	Mostra se i dati PDL (pagina descrizione lingua), che non sono supportati dalla stampante, sono stampati come testo semplice quando vengono ricevuti dalla stampante.
Posizione inserimento foglio banner^{*1}	Mostra dove inserire un foglio banner nella carta in uscita.
Vassoio per foglio banner^{*1}	Mostra il vassoio per l'alimentazione di un foglio banner.

Disco RAM^{*2}	Mostra se viene allocata memoria RAM al file system per le funzioni Protezione Stampa e Campione di stampa .
Sostituisci Cassetto	Mostra se deve essere usata carta di altre dimensioni quando la carta caricata nel vassoio specificato non corrisponde alla dimensione di carta impostata per il processo attuale.
Modalità duplex carta intestata^{*3}	Mostra se stampare su entrambi i lati dei fogli nella carta intestata.
Messaggio toner basso	Visualizza se mostrare il messaggio quando il toner è basso.
Lingua Pannello	Mostra la lingua utilizzata sullo schermo del pannello operatore.
Impostazioni USB	Porta USB Mostra se attivare l'interfaccia USB.

Impostazioni PCL	Cassetto Fogli	Mostra il vassoio di ingresso dei fogli.
	Dimensioni Foglio	Mostra l'impostazione relativa al formato dei fogli.
	Dim.person. - Y	Visualizza la lunghezza della carta in formato personalizzato.
	Dim.person. - X	Visualizza la larghezza della carta in formato personalizzato.
	Orientazione	Mostra come il testo e la grafica verranno orientati sulla pagina.
	Tipo Carattere:	Mostra il font selezionato dall'elenco di font registrati.
	Imposta Symbol	Mostra un set di simboli per il font specificato.
	Tipo Carattere	Mostra la dimensione dei font per i font tipografici scalabili.
	Imp. carattere	Mostra la dimensione dei font per i font a spaziatura fissa scalabili.
	Forma Rigo	Mostra il numero di linee in una pagina.
	Quantità	Mostra il numero di copie da stampare.
	Miglioramento immagine	Mostra se attivare la funzione di miglioramento dell'immagine.
	Hex Dump	Mostra se attivare la funzione Hex Dump.
	Mod. Bozza	Mostra se la stampa viene eseguita in modalità bozza.
	Terminazione Rigo	Mostra se impostare la terminazione di riga.
Colore predefinito	Mostra l'impostazione di modalità colore.	

Impostazioni di protezione	Imp.BloccoPannello	Mostra se il Menu Admin. è protetto da password.
	Imposta intervallo di disponibilità	Visualizza se impostare il periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
	Ora iniziale	Visualizza l'ora di inizio del periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
	Ora finale	Visualizza l'ora di fine del periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
	Frequenza	Visualizza il giorno della settimana in cui ripetere l'impostazione.
	Errore di login – Tentativi	Mostra quante volte un amministratore può tentare di accedere a Blocco pannello .
Densità carta	Liscio	Mostra la densità della carta per la carta comune.
	Etichetta	Mostra la densità della carta per le etichette.

Regola BTR	Liscio	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per la carta comune.
	Liscio spesso	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per la carta comune spessa.
	Copertine	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per le copertine.
	Copertine sp.	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per le copertine spesse.
	Etichetta	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per le etichette.
	Rivestito	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per la carta patinata.
	Spesso rivestito	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per la carta patinata spessa.
	Busta	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per le buste.
	Riciclato	Mostra l'impostazione di tensione del rullo di trasferimento (compresa tra -6 e 6) per la carta riciclata.

Regola fuser	Liscio	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per la carta comune.
	Liscio spesso	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per la carta comune spessa.
	Copertine	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per le copertine.
	Copertine sp.	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per le copertine spesse.
	Etichetta	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per le etichette.
	Rivestito	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per la carta patinata.
	Spesso rivestito	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per la carta patinata spessa.
	Busta	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per le buste.
	Riciclato	Mostra l'impostazione di temperatura del fuser (compresa tra -2 e 2) per la carta riciclata.
Regolazione Registrazione Automatica	Mostra se effettuare o meno la regolazione automatica della registrazione del colore.	
Regola altezza	Segnala l'altezza del luogo di installazione della stampante.	
Toner non-Dell	Mostra se utilizzare una cartuccia toner di un altro produttore.	
Imp. Orologio	Formato data	Visualizza il formato data predefinito.
	Formato ora	Visualizza il formato ora predefinito (24 ore o 12 ore).
	Fuso orario	Visualizza il fuso orario predefinito.
	Imposta data	Visualizza l'impostazione della data.
	Imposta ora	Visualizza l'impostazione dell'ora.

Customizzazione link web	Seleziona riordina URL	Mostra un link utilizzato per ordinare i materiali di consumo, cui si può accedere da Ordinare i materiali consumabili a: nel frame di sinistra.
	Regolare	Mostra l'URL normale (http://accessories.us.dell.com/sna) cui è possibile collegarsi per Ordinare i materiali consumabili a:
	Premier	Mostra l'URL privilegiata (http://accessories.us.dell.com/sna) cui è possibile collegarsi per Ordinare i materiali consumabili a:
Dell ColorTrack	Modalità ColorTrack	Visualizza se attivare la modalità ColorTrack.
	Stampa senza account utente	Visualizza se consentire la stampa dei dati senza informazioni di autenticazione.
	Rapporto errore ColorTrack	Visualizza se stampare la notifica di errore in modalità ColorTrack.

Imp. cassetto	Cassetto 1 Formato di Foglio	Mostra l'impostazione del formato della carta nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Tipo di Foglio	Mostra l'impostazione del tipo di carta nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Dim.person. - Y	Visualizza la lunghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Dim.person. - X	Visualizza la larghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Popup Cassetto 1	Mostra se visualizzare un menu a scomparsa che suggerisce all'utente di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 2 Formato di Foglio^{*4}	Mostra l'impostazione del formato della carta nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
	Cassetto 2 Tipo di Foglio^{*4}	Mostra l'impostazione del tipo di carta nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
	Popup Cassetto 2^{*4}	Mostra se visualizzare un menu a scomparsa che suggerisce all'utente di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

*1 Questa voce è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale nella stampante Dell 2150cdn Color Printer.

*2 Questa voce è disponibile solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 MB.

*3 Questa voce è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.

*4 Questa voce è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Rapporti

Funzione:

Permette di stampare vari tipi di rapporti ed elenchi.

Valori:

Impostazioni Stampante	Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina delle Impostazioni della stampante.
Impostazioni pannello	Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina delle Impostazioni della stampante.
Lista Font PCL	Fare clic sul pulsante Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare l'elenco dei caratteri PCL (linguaggio di controllo stampanti sviluppato da Hewlett-Packard).
Elenco Macro PCL	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare l'elenco macro PCL.
Cronolog. lavoro	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina di cronologia dei processi.
Cronol. errori	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina di cronologia degli errori.
Metro stampa	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina che indica il numero di pagine stampate.
Pag. test col.	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare la pagina di verifica colore.
Documenti memorizzati^{*1}	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per stampare l'elenco dei documenti memorizzati.
^{*1} Questa opzione è disponibile esclusivamente quando il disco RAM è abilitato	

Impostazioni Stampante

Nella scheda **Impostazioni Stampante** sono presenti le pagine **Impostazioni di sistema**, **Impostazioni USB**, **Impostazioni PCL** e **Impostazioni di Protezione**.

Imp. sistema

Funzione:

Consente di configurare le impostazioni di base della stampante.

Valori:

Modalità di risparmio energetico – Stand-by	Imposta il tempo che deve trascorrere perché la stampante passi alla modalità di risparmio energetico dopo che un processo è stato stampato.
Modalità di risparmio energetico – Stand-by avanzato	Imposta il tempo che deve trascorrere perché la stampante passi alla modalità Deep Sleep dopo che è passata alla modalità di risparmio energetico.
Ripr. Autom.	Imposta il tempo che deve trascorrere prima che la stampante reimposti automaticamente i valori predefiniti delle impostazioni nel pannello operatore quando non vengono modificate ulteriori impostazioni.
Time-out errore	Imposta il tempo che la stampante aspetterà prima di annullare un lavoro di stampa interrotto in modo anomalo.
Timeout lavoro	Imposta il tempo per cui la stampante aspetterà la ricezione di dati dal computer.
Segnale quadro comandi	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore è corretta o disattiva il segnale.
Segnale tasto non valido	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore non è corretta o disattiva il segnale.
Segnale macchina pronta	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando la stampante diviene pronta o disattiva il segnale.
Tono lavoro completato	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando viene completato un lavoro o disattiva il segnale.
Tono errore	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando un processo termina in modo anomalo o disattiva il segnale.
Tono di avviso	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando si verifica un problema o disattiva il segnale.

Tono carta esaurita	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando la stampante ha esaurito la carta o disattiva il segnale.
Segnale di avviso livello toner basso	Imposta il volume del segnale acustico emesso quando il livello del toner è basso o disattiva il segnale.
Segnale eliminazione automatica	Imposta il volume del segnale acustico emesso 5 secondi prima che la stampante esegua l'eliminazione automatica o disattiva il segnale.
Tutti i toni	Imposta il volume di tutti i segnali acustici o disattiva tutti i segnali acustici.
Mm/pollici	Imposta l'unità di misura da utilizzare sullo schermo del pannello operatore (millimetri o pollici).
Formato carta predefinito	Imposta il formato della carta predefinito.
Stampa Auto Log	Specifica se stampare la cronologia dei lavori dopo 20 lavori.
Stampa ID	Imposta dove stampare l'ID utente sulla carta in uscita.
Stampa testo	Imposta se i dati PDL, che non sono supportati dalla stampante, devono essere stampati come testo semplice quando vengono ricevuti dalla stampante.
Posizione inserimento foglio banner^{*1}	Imposta dove inserire un foglio banner nella carta in uscita.
Vassoio per foglio banner^{*1}	Imposta il vassoio da cui viene caricato un foglio banner.
Disco RAM^{*2}	Imposta se viene allocata memoria RAM al file system per le funzioni Protezione Stampa e Campione di stampa.
Sostituisci Cassetto	Imposta se viene usata carta di altre dimensioni quando la carta caricata nel vassoio specificato non corrisponde alla dimensione di carta impostata per il processo attuale.
Modalità duplex carta intestata^{*3}	Imposta se stampare su entrambi i lati dei fogli nella carta intestata.
Messaggio toner basso	Segnala se il toner è quasi esaurito.

Lingua Pannello	Imposta la lingua da utilizzare sullo schermo del pannello operatore.
*1	Questa voce è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale nella stampante Dell 2150cdn Color Printer.
*2	Questa voce è disponibile solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 MB.
*3	Questa voce è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.

Impostazioni USB

Funzione:

Consente di modificare le impostazioni USB sulla stampante.

Valori:

Porta USB	Abilita l'interfaccia USB sulla stampante.
------------------	--

Impostazioni PCL

Funzione:

Consente di modificare le impostazioni PCL.

Valori:

Cassetto Fogli	Imposta il vassoio di ingresso dei fogli.
Dimensioni Foglio	Imposta le dimensioni della carta.
Dim.person. - Y	Imposta la lunghezza della carta in formato personalizzato. L'intervallo disponibile è compreso tra 127 mm e 355 mm.
Dim.person. - X	Imposta la larghezza della carta in formato personalizzato. L'intervallo disponibile è compreso tra 77 mm e 215 mm.
Orientazione	Imposta come il testo e la grafica verranno orientati sulla pagina.
Tipo Carattere:	Imposta il font selezionato dall'elenco di font registrati.
Imposta Symbol	Imposta un set di simboli per il font specificato.
Tipo Carattere	Imposta la dimensione dei font per i font tipografici scalabili.
Imp. carattere	Imposta la dimensione dei font per i font a spaziatura fissa scalabili.

Forma Rigo	Imposta il numero di linee in una pagina.
Quantità	Imposta il numero di copie da stampare.
Miglioramento immagine	Imposta se attivare la funzione di miglioramento dell'immagine.
Hex Dump	Imposta se aiutare ad isolare la fonte di un problema in un processo di stampa. Quando è selezionato Hex Dump, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in esadecimale e in rappresentazione carattere. I codici di controllo non vengono eseguiti.
Mod. Bozza	Imposta se la stampa viene eseguita in modalità bozza.
Terminazione Rigo	Imposta come gestire la terminazione rigo.
Colore predefinito	Imposta la modalità colore di stampa come Colore o Nero . Questa impostazione è utilizzata per i processi di stampa senza una modalità di stampa colore specifica.

Imp. Protezione

Blocca Pannello

Funzione:

Consente di limitare l'accesso a Menu Ammin. con una password e di impostare o modificare la password.

Impostare la password di **Dell Printer Configuration Web Tool** da **Imposta Password** in **Impostazioni del Server di Stampante**.

Valori:

Imp.BloccoPannello	Abilita o disabilita la protezione tramite password di Menu Ammin..
Nuova Password	Imposta la password richiesta per accedere a Menu Ammin..
Conferma Password	Conferma la password impostata.



NOTA: Questo menu imposta la password di blocco del pannello operatore. Quando si modifica la password di **Dell Printer Configuration Web Tool**, fare clic su **Imposta Password** nel frame di sinistra e immettere la password.

Errore di login

Funzione:

Per specificare il numero di tentativi di accesso a **Blocco pannello** a disposizione di un amministratore.

Valori:

Tentativi di login	Mostra quante volte un amministratore può tentare di accedere a Blocco pannello .
---------------------------	--

Imposta intervallo di disponibilità

Funzione:

Consente di specificare l'ora di attivazione dell'impostazione di protezione per i servizi di stampa.

Valori:

Imposta intervallo di disponibilità	Con sente di impostare il periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
Ora iniziale	Imposta l'ora di inizio del periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
Ora finale	Imposta l'ora di fine del periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
Frequenza	Specifica il giorno della settimana in cui ripetere l'impostazione.

Scadenza stampa protetta



NOTA: La funzionalità Scadenza stampa protetta è disponibile solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 MB.

Funzione:

Consente di specificare la data e ora di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.

Valori:

Modalità scadenza	Consente di impostare la data di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.
Ora di scadenza	Imposta la data di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.
Frequenza	Specifica il periodo in cui ripetere l'impostazione.
Impostazioni settimanali	Specifica il giorno della settimana in cui ripetere l'impostazione.
Impostazioni mensili	Specifica il giorno del mese in cui ripetere l'impostazione.

Manutenzione stampante

La scheda **Manutenzione stampante** include le pagine **Densità carta**, **Regola BTR**, **Regola fuser**, **Regolazione Registrazione Automatica**, **Regolazioni Registrazione Colore**, **Pulisci sviluppatore**, **Ripristina predefiniti**, **Inizializza PrintMeter**, **Memorizzazione**, **Toner non Dell**, **Regola altezza**, **Impostazioni orologio** e **Customizzazione link web**.

Densità carta

Funzione:

Specifica la densità della carta.

Valori:

Liscio	Imposta la densità della carta comune su Leggero o Normale .
Etichetta	Imposta la densità delle etichette su Leggero o Normale .

Regola BTR

Funzione:

Per specificare le impostazioni della tensione di riferimento per il rullo di trasferimento.

Valori:

Liscio	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per la carta semplice nell'intervallo da -6 a 6.
Liscio spesso	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per la carta liscia spessa nell'intervallo da -6 a 6.
Copertine	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per le copertine nell'intervallo da -6 a 6.
Copertine sp.	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per le copertine spesse nell'intervallo da -6 a 6.
Etichetta	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per le etichette nell'intervallo da -6 a 6.
Rivestito	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per la carta patinata nell'intervallo da -6 a 6.
Spesso rivestito	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per la carta rivestita spessa nell'intervallo da -6 a 6.
Busta	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per le buste nell'intervallo da -6 a 6.
Riciclato	Regola le impostazioni della tensione di riferimento del rullo di trasferimento per la carta riciclata nell'intervallo da -6 a 6.

Regola fuser

Funzione:

Per specificare le impostazioni di temperatura dell'unità di fusione (fuser).

Valori:

Liscio	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta semplice nell'intervallo tra -2 e 2.
Liscio spesso	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta semplice spessa nell'intervallo tra -2 e 2.
Copertine	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta delle copertine nell'intervallo tra -2 e 2.
Copertine sp.	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta delle copertine spesse nell'intervallo tra -2 e 2.

Etichetta	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per le etichette nell'intervallo tra -2 e 2.
Rivestito	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta patinata nell'intervallo tra -2 e 2.
Spesso rivestito	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta patinata spessa nell'intervallo tra -2 e 2.
Busta	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per le buste nell'intervallo tra -2 e 2.
Riciclato	Regola le impostazioni di temperatura del fuser per la carta riciclata nell'intervallo tra -2 e 2.

Regolazione Registrazione Automatica

Funzione:

Consente di specificare se effettuare o meno la regolazione automatica della registrazione del colore.

Regolazioni Registrazione Colore

Funzione:

Consente di specificare se effettuare o meno la regolazione manuale della registrazione del colore.

Le regolazioni manuali della registrazione del colore sono necessarie alla prima installazione della stampante e tutte le volte che viene spostata.



NOTA: La funzione **Regolazioni Registrazione Colore** può essere configurata quando **Regolazione Registrazione Automatica** è impostata su **No**.

Valori:

Cor. Automatica	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per effettuare automaticamente la correzione della registrazione del colore.
------------------------	--

Schema reg. colore	Fare clic sul pulsante Avvia per stampare una tabella di registrazione colore. La tabella di registrazione del colore stampa uno schema di linee giallo, magenta e ciano. Sulla tabella controllare i valori sul lato destro vicino alla linea perfettamente diritta per ciascuno dei tre colori. Se il valore per tale linea è 0, non è necessario effettuare la regolazione della registrazione del colore. Se il valore per tale linea è diverso da 0, specificare i valori di regolazione in Regolazioni Registrazione Colore .
Regolazioni Registrazione Colore	Imposta i valori di regolazione colore laterale (perpendicolare alla direzione di alimentazione della carta) e procedura (direzione di alimentazione della carta) singolarmente per il giallo, il magenta e il ciano in un intervallo compreso tra -9 e 9.

Pulire svilup.

Funzione:

Per pulire ogni cartuccia del toner o unità PHD, o per versare il toner in una nuova cartuccia del toner.

Valori:

Pul. Svilup.	Versa il toner in una nuova cartuccia del toner.
Aggiornamento toner giallo	Pulisce il toner nella cartuccia del toner giallo.
Aggiornamento toner magenta	Pulisce il toner nella cartuccia del toner magenta.
Aggiornamento toner ciano	Pulisce il toner nella cartuccia del toner ciano.
Aggiornamento toner nero	Pulisce il toner nella cartuccia del toner nero.
Aggiorna drum	Pulisce la superficie dell'unità PHD.

Ripr. Predef.

Funzione:

Azzerare i dati della rete cablata immagazzinati nella memoria non volatile (NVM). Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutte le impostazioni della rete cablata vengono reimpostate sui valori predefiniti.

Rip. Predef. e riavvia stampante. Fare clic sul pulsante **Avvia** per reimpostare i parametri di sistema.

Inizializza PrintMeter

Funzione:

Per inizializzare il contatore di pagine stampate. Quando il contatore di pagine viene azzerato, il conteggio è riportato a 0.

Conservazione



NOTA: La funzionalità Memorizzazione è disponibile solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 MB.

Funzione:

Consente di cancellare tutti i file memorizzati nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.

Valori:

Ann. archiv.	Cancella tutto	Fare clic sul pulsante Avvia per cancellare tutti i file memorizzati come Protezione Stampa e Campione di stampa nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.
	Documento protetto	Fare clic sul pulsante Avvia per cancellare tutti i file memorizzati come Protezione Stampa nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.
	Documento memorizzato	Fare clic sul pulsante Avvia per cancellare tutti i file memorizzati nel modulo di memoria opzionale da 512 MB.

Toner non-Dell

Funzione:

Consente di utilizzare una cartuccia toner di un altro produttore.



AVVISO: L'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell può danneggiare seriamente la stampante. I danni causati dall'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell non sono coperti dalla garanzia.

Regola altezza

Funzione:

Consente di impostare l'altitudine del luogo in cui è stata installata la stampante.

Il sistema di scaricamento/caricamento del conduttore fotografico varia in funzione della pressione barometrica. Le regolazioni vengono eseguite specificando l'altitudine della località in cui viene utilizzata la stampante.

Impostazioni orologio

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni orologio.

Valori:

Formato data	Imposta il formato data aa/mm/gg, mm/gg/aa o gg/mm/aa.
Formato ora	Imposta il formato ora predefinito (24 ore o 12 ore).
Fuso orario	Imposta il fuso orario.
Imposta data	Imposta la data corrente.
Imposta ora	Imposta l'ora corrente.

Customizzazione link web

Funzione:

Consente di specificare un link utilizzato per ordinare i materiali di consumo, cui si può accedere da **Ordinare i materiali consumabili a:** nel frame di sinistra.

Valori:

Seleziona riordina URL	Imposta un URL come collegamento per Ordinare i materiali consumabili a: .
Regolare	Mostra l'URL normale (http://accessories.us.dell.com/sna) cui è possibile collegarsi per Ordinare i materiali consumabili a: .
Premier	Mostra l'URL privilegiata (http://accessories.us.dell.com/sna) cui è possibile collegarsi per Ordinare i materiali consumabili a: .

Impostazioni del Server di Stampante

Usare il menu **Impostazioni del Server di Stampante** per impostare il tipo di interfaccia stampante e le condizioni necessarie per la comunicazione.

Nella parte superiore del frame di destra vengono visualizzate le schede seguenti.

Rapporti del Server di Stampante

La scheda **Rapporti del Server di Stampante** include le pagine **Pagina di Configurazione del Server di Stampante** e **Pagina di Configurazione Segnalazione E-Mail**.

Pagina di Configurazione del Server di Stampante

Funzione:

Permette di verificare le attuali impostazioni del protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) e delle porte di stampa. Su questa pagina è possibile solo visualizzare le impostazioni corrispondenti alle voci. Se si desidera modificare le impostazioni, andare alle pagine della scheda **Impostazioni del Server di Stampante**.

Valori:

Ethernet ^{*1}	Imp. Ethernet	Mostra le attuali informazioni sulla velocità di trasmissione Ethernet e le impostazioni duplex.
	Impostazioni Correnti Ethernet	Mostra le attuali impostazioni Ethernet.
	Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC (Media Access Control) della stampante.
Impostazioni rete senza fili ^{*2}	SSID	Mostra l'indirizzo MAC della stampante.
	Tipo rete	Mostra il nome che identifica la rete.
	Indirizzo MAC	Mostra se la rete è di tipo Ad-hoc o Infrastruttura.
	Canale link	Mostra l'indirizzo MAC dell'adattatore wireless della stampante.
	Qualità link	Mostra il numero del canale utilizzato per il collegamento.

Impostazioni TCP/IP	Modalità IP	Mostra la modalità IP utilizzata.	
	Nome Host	Mostra il nome host.	
	IPv4^{*3}	Modalità Indirizzo IP	Mostra la modalità indirizzo IP.
		Indirizzo IP	Mostra l'indirizzo IP.
		Masc. sottorete	Visualizza la mask di sottorete.
		Indirizzo Gateway	Visualizza l'indirizzo del gateway.
		Ab. Ind. Stateless	Visualizza se attivare l'indirizzo stateless.
	IPv6^{*4}	Usa Indirizzo Manuale	Mostra se l'indirizzo IP deve essere impostato manualmente.
		Indirizzo manuale^{*5}	Mostra l'indirizzo IP.
		Senza stato Indirizzo 1-3^{*6}	Visualizza gli indirizzi senza stato (stateless).
		Link indirizzo locale^{*6}	Visualizza l'indirizzo locale del collegamento.
		Indirizzo di Gateway manuale^{*5}	Visualizza l'indirizzo del gateway.
		Configurazione automatica indirizzo Gateway^{*6}	Visualizza l'indirizzo del gateway.

DNS	IPv4 ^{*3}	Otteni Indirizzo server DNS da DHCP	Mostra se impostare automaticamente l'indirizzo del server DNS tramite DHCP.
		Indirizzo Corrente Server DNS	Mostra l'indirizzo corrente del server DNS.
		IPv6 ^{*4}	Ottiene indirizzo server DNS da DHCPv6-lite
	Indirizzo Corrente Server DNS	Mostra l'indirizzo corrente del server DNS.	
	Priorità alla risoluzione nome IPv6 DNS ^{*7}	Mostra se utilizzare la funzione di risoluzione dei nomi DNS.	
	WINS	Modalità WINS	Mostra se impostare automaticamente gli indirizzi del server WINS primario e secondario tramite DHCP.
Server Primario WINS		Mostra l'indirizzo del server WINS primario.	
Server Secondario WINS		Mostra l'indirizzo del server WINS secondario.	
LPD	Stato Porta	Visualizza lo stato della porta del protocollo LPD (Line Printer Daemon).	
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.	
Port9100	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.	
	Numero Porta	Mostra il numero della porta.	
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.	

IPP	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	URI Stampante	Mostra l'URI della stampante.
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.
	Numero Porta	Mostra il numero della porta.
	Numero Massimo Sessioni	Mostra il numero massimo di connessioni simultanee ricevute dal client.
WSD	Stato Porta	Mostra lo stato della porta WSD.
	Numero Porta	Mostra il numero della porta WSD.
	Temporizzazione e ricezione	Imposta la temporizzazione ricezione.
	Notifica Time-out	Visualizza periodo di notifica time-out.
	Numero massimo di TTL	Mostra il numero massimo di TTL.
	Numero massimo di notifiche	Mostra il numero massimo di notifiche.
HTTP	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Numero Porta	Mostra il numero della porta.
	Collegamenti Simultanei	Mostra il numero massimo di connessioni simultanee.
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.

SMB	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Nome Host	Mostra il nome host.
	Gruppo di Lavoro	Mostra il gruppo di lavoro.
	Numero Massimo Sessioni	Mostra il numero massimo di sessioni.
	Supporto Unicode	Mostra se notificare il nome host e il nome del gruppo di lavoro in caratteri Unicode durante la trasmissione SMB.
	Modalità Auto Master	Mostra se attivare la modalità Auto Master.
	Cripta Password	Mostra se crittografare la password durante la trasmissione SMB.
	Timeout lavoro	Imposta il periodo di time-out per il lavoro.
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.
Bonjour(mDNS)	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Nome Host	Mostra il nome host.
	Nome Stampante	Mostra il nome della stampante.
Telnet	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Time-out collegamento	Visualizza il periodo di time-out collegamento.
SNMP	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Abilita protocollo SNMP v1/v2c	Mostra lo stato della funzione SNMP v1/v2c .
	Abilita protocollo SNMP v3	Mostra lo stato della funzione SNMP v3 .
LLTD	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.

SSL/TLS	Comunicazione HTTP - SSL/TLS	Visualizza lo stato della Comunicazione HTTP-SSL/TLS.
	Numero porte di comunicazione HTTP - SSL/TLS	Mostra il numero porta di comunicazione HTTP-SSL/TLS
Impostazioni IPsec	Protocollo	Mostra lo stato del protocollo.
	IKE	Visualizza l'autenticazione IKE.
802.1x ^{*1}	Abilita IEEE 802.1x	Mostra lo stato dello standard IEEE 802.1x.
	Metodo di autenticazione	Mostra l'impostazione del metodo di autenticazione utilizzato per lo standard IEEE 802.1x.
Filtro IP (IPv4) ^{*8}	Lista di Accesso	Mostra l'elenco di indirizzi IP a cui è permesso o negato l'accesso alla stampante.

*1 Questa voce è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante tramite un cavo LAN.

*2 Questa voce è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante con una rete senza fili.

*3 Questa voce è disponibile quando è selezionata la modalità IPv4.

*4 Questa voce è disponibile quando è selezionata la modalità IPv6.

*5 Questa voce è disponibile esclusivamente quando **Usa Indirizzo Manuale** è impostato su **Abilita**.

*6 Questa voce è disponibile esclusivamente quando è stato assegnato un indirizzo IP.

*7 Questa voce è disponibile solo quando si utilizza la modalità duale IPv6.

*8 Questa voce è disponibile solo per **LPD** o **Porta9100**.

Pagina di Configurazione Segnalazione E-Mail

Funzione:

Permette di verificare le impostazioni attuali di SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) utilizzate per la funzione e-mail, la funzione Segnalazione E-Mail. Su questa pagina è possibile solo visualizzare le impostazioni corrispondenti alle voci. Se si desidera modificare le impostazioni, andare alle pagine della scheda **Impostazioni del Server di Stampante**.

Valori:

Impostazione Server E-Mail	Stato Porta	Mostra lo stato della porta.
	Gateway SMTP Primario	Mostra il gateway SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) primario.
	Numero porta SMTP	Mostra il numero della porta SMTP.
	Autenticazione invio e-mail	Mostra il metodo di autenticazione delle e-mail in uscita.
	Indirizzo server POP3	Mostra l'indirizzo del server POP3 (Post Office Protocol 3).
	Numero porta POP3	Mostra il numero della porta POP3.
	Replica Indirizzo	Mostra l'indirizzo IP dei server collegati con protocollo SMTP quando ci sono dati in arrivo.
	Collegamento Server SMTP	Mostra lo stato della connessione al server SMTP.

Impostazione Segnalazione E-Mail	Lista E-Mail 1	Mostra gli indirizzi e-mail accettabili per la funzione Allarmi Email specificati nella Lista E-Mail 1 .
	Seleziona Allarme per Lista 1	Fornitura Allarmi Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per i materiali di consumo.
		Allarme Gestione Fogli Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per la gestione fogli.
		Chiama Servizio Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per le richieste di assistenza.
	Lista E-Mail 2	Mostra gli indirizzi e-mail accettabili per la funzione Allarmi Email specificati nella Lista E-Mail 2 .
	Seleziona Allarme per Lista 2	Fornitura Allarmi Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per i materiali di consumo.
		Allarme Gestione Fogli Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per la gestione fogli.
		Chiama Servizio Mostra lo stato di ricezione degli avvisi tramite e-mail per le richieste di assistenza.

Impostazioni del Server di Stampante

La scheda **Impostazioni del Server di Stampante** include le pagine **Informazioni di base, Impostazioni Porta, TCP/IP, SMB, Allarme E-Mail, Bonjour (mDNS), SNMP, LLTD, LAN senza fili e Resetta il Server di Stampante.**

Informazioni di base

Funzione:

Consente di configurare le informazioni di base della stampante.

Valori:

Impostazioni di Sistema	Nome Stampante	Imposta il nome della stampante.
	Posizione	Imposta la posizione della stampante.
	Contatti	Imposta il nome di contatto, il numero e altre informazioni relative all'amministratore della stampante e al centro assistenza.
	Indirizzo E-Mail Administrator	Imposta l'indirizzo di contatto dell'amministratore della stampante e del centro assistenza.
	Numero di Codice Attività	Specifica il numero di codice impresso sull'etichetta della stampante ai fini di inventario.
Impostazioni EWS	Aggiornamento Automatico	Aggiorna automaticamente i contenuti delle pagine di visualizzazione di stato.
	Intervallo di Aggiornamento Automatico	Imposta l'intervallo di tempo per l'aggiornamento automatico dei contenuti delle pagine di visualizzazione di stato da 15 a 600 secondi.



NOTA: La funzione di **Aggiornamento Automatico** ha effetto sui contenuti del frame superiore, della pagina **Stato della Stampante**, della pagina **Lista Lavoro** e della pagina **Lavori Completati**.

Impostazioni Porta

Funzione:

Permette di abilitare o disabilitare porte di stampa e funzioni del protocollo di gestione.

Valori:

Ethernet ^{*1}	Imp. Ethernet	Automatico	Riconosce automaticamente la velocità di trasmissione e le impostazioni duplex Ethernet.
		10Base-T Half-Duplex	Seleziona 10Base-T Half-Duplex come valore di base.
		10Base-T Full-Duplex	Seleziona 10Base-T Full-Duplex come valore di base.
		100Base-TX Half-Duplex	Seleziona 100Base-TX Half-Duplex come valore di base.
		100BASE-TX Full-Duplex	Seleziona 100Base-TX Full-Duplex come valore di base.
		1000BASE-T Full-Duplex	Seleziona 1000Base-T Full-Duplex come valore di base.
		Impostazioni Correnti Ethernet	Mostra le attuali impostazioni Ethernet.
		Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC della stampante.
Stato Porta	LPD	Imposta se attivare LPD.	
	Port9100	Imposta se attivare Porta9100.	
	IPP	Imposta se attivare IPP.	
	WSD	Imposta se attivare WSD.	
	SMB	Imposta se attivare SMB.	
	Bonjour (mDNS)	Imposta se attivare Bonjour (mDNS).	
	Segnalazione E-Mail	Imposta se attivare Segnalazione E-Mail.	
	Telnet	Imposta se attivare Telnet.	
	SNMP	Imposta se attivare SNMP.	
	LLTD	Imposta se attivare LLTD.	

^{*1} Questa voce è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante tramite un cavo LAN.



NOTA: Le impostazioni alla pagina **Impostazioni Porta** saranno operative solo dopo il riavvio della stampante. Quando vengono modificate o impostate queste voci, fare clic sul pulsante **Applicare Nuove Impostazioni** per rendere effettive le nuove impostazioni..

TCP/IP

Funzione:

Permette di configurare l'indirizzo IP, la mask di sottorete e l'indirizzo di gateway della stampante.

Valori:

Impostazioni TCP/IP	Modalità IP	Imposta la modalità IP.
	Nome Host	Imposta il nome host.
	IPv4	<p>Modalità Indirizzo IP Imposta il metodo per acquisire l'indirizzo IP.</p> <hr/> <p>Indirizzo IP manuale Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, l'indirizzo viene allocato alla stampante utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun ottetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 254. Nel primo ottetto dell'indirizzo del gateway non è possibile specificare il valore 127 e tutti i valori compresi tra 224 e 254.</p> <hr/> <p>Mask di sottorete manuale Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, la maschera di sottorete viene allocata alla stampante utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun ottetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 255. Come maschera di sottorete non è possibile specificare il valore 255.255.255.255.</p> <hr/> <p>Indirizzo di Gateway manuale Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, l'indirizzo del gateway viene specificato utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun ottetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 254. Nel primo ottetto dell'indirizzo del gateway non è possibile specificare il valore 127 e tutti i valori compresi tra 224 e 254.</p>

IPv6	Ab. Ind. Stateless	Spuntare la casella di controllo per abilitare l'indirizzo stateless.	
	Usa Indirizzo Manuale	Selezionare la casella di controllo per impostare manualmente l'indirizzo IP.	
	Indirizzo manuale	Imposta l'indirizzo IP. Per specificare un indirizzo IPv6, immettere l'indirizzo seguito da una barra (/) e poi da un "64". Per ulteriori dettagli rivolgersi all'amministratore di sistema.	
	Indirizzo di Gateway manuale	Imposta l'indirizzo del gateway.	
DNS	Nome Dominio DNS	Imposta il nome del dominio DNS.	
	IPv4	Ottieni Indirizzo server DNS da DHCP	Consente di abilitare o disabilitare l'impostazione automatica dell'indirizzo del server DNS tramite DHCP.
		Indirizzo server DNS manuale	Imposta manualmente l'indirizzo del server DNS nel formato xxx.xxx.xxx.xxx quando Ottieni Indirizzo server DNS da DHCP non è selezionato.
	IPv6	Ottiene indirizzo server DNS da DHCPv6-lite	Selezionare la casella di controllo per ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS dal server DHCPv6-lite.
		Indirizzo server DNS manuale	Imposta l'indirizzo del server DNS.
		Priorità alla risoluzione nome IPv6 DNS	Spuntare la casella di controllo per abilitare la funzione di risoluzione dei nomi DNS.

WINS	Modalità WINS	Consente di abilitare o disabilitare l'impostazione automatica degli indirizzi del server WINS primario e secondario tramite DHCP.
	Server Primario WINS	Imposta manualmente l'indirizzo del server WINS primario nel formato xxx.xxx.xxx.xxx quando Modalità WINS non è selezionato.
	Server Secondario WINS	Imposta manualmente l'indirizzo del server WINS secondario (di backup) nel formato xxx.xxx.xxx.xxx quando Modalità WINS non è selezionato.
LPD	Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 1 e 1.000 secondi.
	Filtro IP (IPv4)	Fare clic su Filtro IP (IPv4) per definire le impostazioni del filtro IP nella pagina Filtro IP (IPv4) .
Port9100	Numero Porta	Imposta il numero della porta da 9.000 a 9.999.
	Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 1 e 1.000 secondi.
	Filtro IP (IPv4)	Fare clic su Filtro IP (IPv4) per definire le impostazioni del filtro IP nella pagina Filtro IP (IPv4) .
IPP	URI Stampante	Mostra l'URI della stampante.
	Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 1 e 1.000 secondi.
	Numero Porta	Mostra il numero della porta che riceve le richieste dei client.
	Numero Massimo Sessioni	Mostra il numero massimo di connessioni simultanee ricevute dal client.

WSD	Numero Porta	Imposta il numero della porta a 80 o da 8.000 a 9.999.
	Ricezione Time-out	Imposta il periodo di temporizzazione ricezione compreso tra 1 e 65.535 secondi.
	NotificaTime-out	Imposta il periodo di notifica time-out compreso tra 1 e 60 secondi.
	Numero massimo di TTL	Imposta il numero massimo di TTL compreso tra 1 e 10.
	Numero massimo di notifiche	Imposta il numero massimo di notifiche compreso tra 10 e 20.
HTTP	Numero Porta	Imposta il numero della porta a 80 o da 8.000 a 9.999.
	Collegamenti Simultanei	Mostra il numero massimo di connessioni simultanee.
	Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 1 e 255 secondi.
Telnet	Password	Imposta la password per Telnet.
	Conferma Password	Conferma la password impostata.
	Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 1 e 1.000 secondi.

Per configurare la funzione del filtro IP, digitare un indirizzo IP da filtrare nel campo dell'indirizzo e la maschera di sottorete nel campo della maschera dell'indirizzo. Immettere un valore numerico tra 0 e 255 in ciascun campo. Al valore attuale viene accodato "*".

Procedura di configurazione del filtraggio IP

È possibile impostare un massimo di cinque elementi e il primo di essi avrà la priorità sugli altri. In caso d'impostazione di più filtri, inserire per primo l'indirizzo più breve, quindi procedere all'inserimento degli indirizzi più lunghi.

Abilitazione stampa da utente specificato

La sezione seguente descrive la procedura per abilitare la stampa proveniente esclusivamente dall'indirizzo IP "192.168.100.10".

- 1 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **1**.
- 2 Inserire "192.168.100.10" nel campo **Indirizzo** e "255.255.255.255" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 3 Selezionare **Permesso**.
- 4 Fare clic su **Applicare Nuove Impostazioni**.

Disabilitazione stampa da utente specificato

Quella successiva descrive la procedura per disabilitare la stampa proveniente esclusivamente dall'indirizzo IP "192.168.100.10".

- 1 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **1**.
- 2 Inserire "192.168.100.10" nel campo **Indirizzo** e "255.255.255.255" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 3 Scegliere **Rifiuta**.
- 4 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **2**.
- 5 Inserire "0.0.0.0" nel campo **Indirizzo** e "0.0.0.0" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 6 Selezionare **Permesso**.
- 7 Fare clic su **Applicare Nuove Impostazioni**.

Abilitazione e disabilitazione della stampa da indirizzi di rete

È possibile abilitare la stampante dall'indirizzo di rete "192.168" e disabilitare la stampa dall'indirizzo di rete "192.168.200".

L'esempio seguente descrive la modalità di abilitazione della stampa dall'indirizzo IP "192.168.200.10".

- 1 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **1**.
- 2 Inserire "192.168.200.10" nel campo **Indirizzo** e "255.255.255.255" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 3 Selezionare **Permesso**.
- 4 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **2**.
- 5 Inserire "192.168.200.0" nel campo **Indirizzo** e "255.255.255.0" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 6 Scegliere **Rifiuta**.
- 7 Fare clic sulla prima colonna della **Lista di Accesso** riga **3**.

- 8 Inserire "192.168.0.0" nel campo **Indirizzo** e "255.255.0.0" nel campo **Indirizzo Mask**.
- 9 Selezionare **Permesso**.
- 10 Fare clic su **Applicare Nuove Impostazioni**.

SMB

Funzione:

Consente di specificare l'impostazione del protocollo SMB (Server Message Block).

Valori:

Nome Host	Imposta il nome host del computer server.
Gruppo di Lavoro	Imposta il gruppo di lavoro.
Numero Massimo Sessioni	Imposta il numero massimo di sessioni.
Supporto Unicode	Imposta se notificare il nome host e il nome del gruppo di lavoro in caratteri Unicode durante la trasmissione SMB.
Modalità Auto Master	Imposta se attivare la modalità Auto Master.
Cripta Password	Imposta se eseguire la crittografia della password.
Timeout lavoro	Imposta il periodo di time-out lavoro compreso tra 60 e 3.600 secondi.
Time-out collegamento	Imposta il periodo di time-out collegamento compreso tra 60 e 3.600 secondi.

Allarme E-Mail

Funzione:

Permette di configurare le impostazioni dettagliate per **Segnalazione E-Mail**. Questa pagina può essere visualizzata anche facendo clic su **Segnalazione E-Mail** nel frame di sinistra.

Valori:

Impostazione Server E-Mail	Gateway SMTP Primario	Imposta il gateway SMTP primario.
	Numero porta SMTP	Imposta il numero della porta SMTP. Questo deve essere pari a 25.587 o compreso tra 5.000 e 65.535.
	Autenticazione invio e-mail	Imposta il metodo di autenticazione delle e-mail in uscita.
	Utente login SMTP	Imposta l'utente di accesso SMTP. Possono essere utilizzati un massimo di 63 caratteri alfanumerici, punti, trattini, trattini bassi e il simbolo at (@). Se si specifica più di un indirizzo, separarli utilizzando le virgole.
	Password login SMTP	Imposta la password dell'account SMTP utilizzando fino a 31 caratteri alfanumerici.
	Reinserisci password per login SMTP	Conferma la password dell'account SMTP impostata.
	Indirizzo server POP3*1	Imposta l'indirizzo del server POP3 nel formato indirizzo IP del tipo "aaa.bbb.ccc.ddd" o come nome host DNS fino a 63 caratteri.
	Numero porta POP3*1	Imposta il numero della porta del server POP3. Questo deve essere pari a 110 o tra 5.000 e 65.535.
	Nome utente POP*1	Imposta il nome utente dell'account POP3. Possono essere utilizzati un massimo di 63 caratteri alfanumerici, punti, trattini, trattini bassi e il simbolo at (@). Se si specifica più di un indirizzo, separarli utilizzando le virgole.
	Password utente POP*1	Imposta la password dell'account POP3 utilizzando fino a 31 caratteri alfanumerici.
	Reinserisci password per utente POP*1	Conferma la password impostata.
	Replica Indirizzo	Indica l'indirizzo di risposta e-mail inviato con ogni Avviso e-mail.
	Collegamento Server SMTP	Mostra lo stato della connessione al server SMTP.

Impostazione Segnalazione E-Mail	Lista E-Mail 1		Imposta gli indirizzi e-mail accettabili per la funzione Segnalazione E-Mail fino a 255 caratteri alfanumerici.
	Seleziona Allarme per Lista 1	Fornitura Allarmi	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per i materiali di consumo.
		Allarme Gestione Fogli	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per la gestione carta.
		Chiama Servizio	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per le chiamate all'assistenza.
	Lista E-Mail 2		Imposta gli indirizzi e-mail accettabili per la funzione Segnalazione E-Mail fino a 255 caratteri alfanumerici.
	Seleziona Allarme per Lista 2	Fornitura Allarmi	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per i materiali di consumo.
		Allarme Gestione Fogli	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per la gestione carta.
		Chiama Servizio	Spuntare la casella di controllo per ricevere gli Segnalazione E-Mail per le chiamate all'assistenza.
* ¹ Questa voce è disponibile solo quando è selezionato POP before SMTP (Plain) o POP before SMTP (APOP) per Autenticazione invio e-mail .			

Bonjour (mDNS)

Funzione:

Permette di configurare impostazioni dettagliate per Bonjour.

Nome Host	Imposta il nome host (fino a 63 caratteri alfanumerici e trattino "-"). L'impostazione originaria rimane valida se non si immette alcun valore.
Nome Stampante	Imposta il nome della stampante (fino a 63 caratteri alfanumerici e simboli). L'impostazione originaria rimane valida se non si immette alcun valore.

SNMP

Funzione:

Permette di configurare impostazioni dettagliate per SNMP.

Valori:

Configurazione SNMP	Abilita protocollo SNMP v1/v2c	Spuntare la casella di controllo per abilitare il protocollo SNMP v1/v2c.
	Modifica proprietà SNMP v1/v2c	Fare clic per visualizzare la pagina SNMP v1/v2c in cui modificare le impostazioni del protocollo SNMP v1/v2c.
	Abilita protocollo SNMP v3	Spuntare la casella di controllo per abilitare il protocollo SNMP v3.
	Modifica proprietà SNMP v3	Fare clic per visualizzare la pagina SNMP v3 in cui è possibile modificare le impostazioni del protocollo SNMP v3. È possibile fare clic su questa voce solo quando la comunicazione SSL è attivata.

SNMP v1/v2c

Funzione:

Permette di modificare le impostazioni dettagliate relative al protocollo SNMP v1/v2.

Per aprire la pagina, fare clic su **Modifica proprietà SNMP v1/v2** nella pagina **SNMP**.

Valori:

Nome comunità	Nome Comunità (sola lettura)*1	Imposta il nome di comunità per accedere (in sola lettura) ai dati utilizzando un massimo di 31 caratteri alfanumerici. L'impostazione originaria rimane valida se non si immette alcun valore. I caratteri immessi come nome di comunità nell'impostazione precedente non verranno visualizzati a schermo. La comunità Leggi predefinita è pubblica.
	Reinserisci nome comunità (sola lettura)*1	Consente di immettere di nuovo il nome comunità per accedere (in sola lettura) ai dati per confermarlo.
	Nome Comunità (Letture/Scrittura)*1	Imposta il nome di comunità per accedere (in lettura e scrittura) ai dati utilizzando un massimo di 31 caratteri alfanumerici. L'impostazione originaria rimane valida se non si immette alcun valore. I caratteri immessi come nome di comunità nell'impostazione precedente non verranno visualizzati a schermo. La comunità Leggi/scrivi predefinita è privata.
	Reinserisci nome comunità (lettura/scrittura)*1	Consente di immettere di nuovo il nome comunità per accedere (in lettura e scrittura) ai dati per confermarlo.
	Nome Comunità (Trap)*1	Imposta il nome della comunità per il trap utilizzando fino a 31 caratteri alfanumerici. L'impostazione originaria rimane valida se non si immette alcun valore. I caratteri immessi come Nome Comunità (Trap) nell'impostazione precedente non verranno visualizzati a schermo. La comunità Trap predefinita è " " (NULL).
	Reinserisci nome comunità (interruzione)*1	Consente di immettere di nuovo il nome della comunità utilizzata per il trapping per confermarlo.

4	Notifica Trap 1- Tipo indirizzo trap Indirizzo trap Numero Porta Notifica	<p>Spuntare le caselle di controllo per ricevere un avviso quando si attiva il controllo d'errore. In questo caso, specificare l'indirizzo IP e il socket IP nel formato seguente:</p> <p>IPv4</p> <p>Specificare l'indirizzo IP e il socket IP in formato nnn.nnn.nnn.nnn:mmmm. Ogni sezione di “nnn” è un valore tra 0 e 255. Notare che i valori 127 e da 224 a 254 non sono validi come prime tre cifre. Il socket IP mmmm è un valore compreso tra 0 e 65.535.</p> <p>IPv6</p> <p>Specificare l'indirizzo IP e il socket IP in formato xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmm. Ogni sezione “xxxx” è un valore variabile esadecimale compreso tra 0 e ffff. Il socket IP mmmm è un valore compreso tra 0 e 65.535.</p>
	Autentica Trap Errore	<p>Spuntare la casella di controllo per ricevere un avviso per l'Autentica Trap Errore.</p>

*1 È possibile modificare il valore predefinito utilizzando **Dell Printer Configuration Web Tool**.

SNMP v3

Funzione:

Permette di modificare le impostazioni dettagliate relative al protocollo SNMP v3. Per aprire la pagina, fare clic su **Modifica proprietà SNMP v3** nella pagina **SNMP**.

Valori:

Account amministratore	Account abilitato	Spuntare la casella di controllo per attivare l'account di amministratore.
	Nome utente	Consente di immettere il nome utente dell'account di amministratore.
	Password di autenticazione	Imposta la password di autenticazione dell'account dell'amministratore utilizzando un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 32.
	Reinserisci password di autenticazione	Conferma la password impostata.
	Password di privacy	Imposta la password di privacy dell'account dell'amministratore utilizzando un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 32.
	Reinserisci password di privacy	Conferma la password impostata.
Driver di stampa / Account client remoto	Account abilitato	Spuntare la casella di controllo per attivare i driver di stampa e l'account del client remoto.
	Reset della password di default	Consente di reimpostare ai valori predefiniti la password dei driver di stampa e l'account del client remoto.

LLTD

Funzione:

Consente di specificare il numero massimo di dispositivi.

Valori:

Numero di dispositivo massimo	Imposta il numero massimo di dispositivi compreso tra 64 e 1.024.
--------------------------------------	---


LAN senza fili



NOTA: La funzionalità LAN senza fili è disponibile esclusivamente quando si connette la stampante con una rete senza fili.

Funzione:

Consente di configurare le impostazioni dettagliate della rete wireless. Per usare l'adattatore senza fili accertarsi di scollegare il cavo di rete.

 **NOTA:** Una volta attivata la LAN senza fili, il protocollo LAN cablato sarà disattivato.

Valori:

Impostazioni rete senza fili	SSID	Imposta il nome che identifica la rete senza fili. È possibile inserire fino a 32 caratteri alfanumerici.
	Tipo rete	Imposta il tipo di rete su Ad-Hoc oppure Infrastruttura .
	Indirizzo MAC	Mostra l'indirizzo MAC dell'adattatore wireless della stampante.
	Canale di collegamento	Mostra il numero di canale della connessione wireless della stampante.
	Qualità di collegamento	Mostra la qualità della connessione di rete wireless della stampante.
Impostazioni di Protezione	Criptatura	Consente di selezionare il metodo di protezione dall'elenco.
	Nessuna sicurezza	Imposta Nessuna sicurezza per configurare le impostazioni della rete senza fili senza specificare un metodo di sicurezza tra WEP, WPA-PSK e WPA-Enterprise.
	WEP	Imposta il WEP da usare nella rete senza fili.
	WPA-PSK(WPA2-PSK)^{*1, 2}	Imposta il WPA-PSK da usare nella rete senza fili.

WEP	Criptatura	Consente di impostare il codice della chiave WEP come Hex oppure Ascii .
	Chiave WEP 1	Imposta la chiave WEP utilizzata nella rete wireless solo quando per Crittografia sono impostate le opzioni WEP 128bit oppure WEP 64bit .
	Reinserisci WEP Tasto 1	Consente di immettere nuovamente la chiave WEP 1 per confermarla.
	Chiave WEP 2	Imposta la chiave WEP utilizzata nella rete wireless solo quando per Crittografia sono impostate le opzioni WEP 128bit oppure WEP 64bit .
	Reinserisci WEP Tasto 2	Consente di immettere nuovamente la chiave WEP 2 per confermarla.
	Chiave WEP 3	Imposta la chiave WEP utilizzata nella rete wireless solo quando per Crittografia sono impostate le opzioni WEP 128bit oppure WEP 64bit .
	Reinserisci WEP Tasto 3	Consente di immettere nuovamente la chiave WEP 3 per confermarla.
	Chiave WEP 4	Imposta la chiave WEP utilizzata nella rete wireless solo quando per Crittografia sono impostate le opzioni WEP 128bit oppure WEP 64bit .
	Reinserisci WEP Tasto 4	Consente di immettere nuovamente la chiave WEP 4 per confermarla.
	Chiave di trasmissione	Imposta il tipo di chiave di trasmissione dall'elenco.
WPA-PSK	Frase password	Imposta la frase password.
	Reinserisci frase password	Consente di immettere nuovamente la frase password per confermarla.

^{*1} Per la crittografia viene usato il metodo AES o TKIP.

^{*2} Questa voce è presente solo quando si seleziona la modalità Infrastruttura per Tipo rete.



NOTA: L'adattatore senza fili opzionale supporta WEP, WPA-PSK TKIP, WPA-PSK-AES e WPA-PSK-AES.

Resetta il Server di Stampante

Funzione:

Permette di inizializzare la NVRAM (non-volatile RAM) per la funzione di rete e riavviare la stampante. Si può inoltre inizializzare NVRAM della stampante da **Rip. Predef.** nel menu **Impostazioni Stampante**.

Valori:

Inizializzare la memoria NIC NVRAM e riavviare la stampante.	Fare clic su Avvia Fare clic sul pulsante Avvia per inizializzare NVRAM, ripristinare le impostazioni di rete ai valori predefiniti di fabbrica e riavviare le funzioni di rete.
---	--

Riavvia Stampante	Fare clic sul pulsante Avvia per riavviare la stampante.
--------------------------	---

Protezione

La scheda **Sicurezza** include le pagine **Imposta Password**, **SSL/TLS**, **IPsec**, **802.1x** e **Filtro IP (IPv4)**.

Imposta Password

Funzione:

Imposta o modifica la password che viene richiesta per accedere ai parametri di impostazione della stampante da **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Impostare la password del pannello operatore da **Blocca Pannello** sotto **Impostazioni Stampante**. Questa pagina può essere visualizzata anche facendo clic su **Imposta Password** nel frame di sinistra.



NOTA: Per ripristinare la password all'impostazione predefinita (NULL) inizializzare la memoria non-volatile (NVM).

Valori:

Password Administrator	Specifica la password fino a 10 caratteri alfanumerici.
-------------------------------	---

Conferma Password Administrator	Conferma la password impostata.
--	---------------------------------

Accesso negato per errore di autenticazione dell'amministratore	Imposta il tempo di attesa dell'amministratore prima di accedere alla configurazione della stampante da Dell Printer Configuration Web Tool . Imposta il periodo di tempo secondo un intervallo compreso tra 5 e 255 secondi. L'accesso è annullato se il tempo di time-out è superato. Se si imposta 0, questa modalità sarà disattivata.
--	---

SSL/TLS

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni della comunicazione crittografata SSL verso la stampante.

Valori:

SSL/TLS	Comunicazione HTTP-SSL/TLS ^{*1}	Selezionare la casella di controllo per attivare la Comunicazione HTTP-SSL/TLS.
	Numero porta di comunicazione HTTP-SSL/TLS	Imposta il numero di porta, diverso da quello del protocollo HTTP per SSL/TLS. Questo valore deve essere uguale a 443 oppure compreso tra 8.000 e 9.999.
Certificato digitale macchina	Genera certificato auto-firmato ^{*2}	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina Genera certificato auto-firmato .
	Dettagli certificato ^{*3}	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina Dettagli certificato per il contenuto del certificato o per eliminare il certificato.

^{*1} Questa voce è abilitata solo quando viene generato il certificato auto-firmato nella pagina **Genera certificato auto-firmato**.

^{*2} Questa voce è disabilitata dopo avere generato il certificato auto-firmato nella pagina **Genera certificato auto-firmato**.

^{*3} Questo pulsante è disponibile solo quando **Comunicazione HTTP - SSL/TLS** è impostato su **Abilita**.

SSL/TLS (Genera certificato auto-firmato)

Funzione:

Consente di generare un certificato auto-firmato.

Valori:

Genera certificato auto-firmato	Dimensione della chiave pubblica	Imposta la dimensione della chiave pubblica.
	Emesso da	Imposta l'emittente del certificato auto-firmato.
Genera certificato firmato		Fare clic su questo pulsante per generare il certificato firmato.
Indietro		Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina precedente.

SSL/TLS (Dettagli certificato)

Funzione:

Consente di esaminare il contenuto del certificato o di eliminare il certificato.

Valori:

Dettagli certificato	Categoria	Visualizza la categoria di dispositivi da certificare.
	Rilasciato a	Visualizza il dispositivo da certificare.
	Emesso da	Mostra l'emittente del certificato auto-firmato.
	Numero di serie	Mostra il numero di serie del dispositivo.
	Dimensione della chiave pubblica	Mostra la dimensione della chiave pubblica.
	Valido da	Visualizza l'ora a partire dalla quale il certificato è valido.
	Valido fino a	Visualizza l'ora a partire dalla quale il certificato non è valido.
	Stato	Indica se il certificato è valido o meno.
	Scopo del certificato	Visualizza lo scopo del certificato.
	Stato selezione certificato	Visualizza il tipo di certificato dispositivo selezionato.
	Cancella	Fare clic su questo pulsante per eliminare il certificato auto-firmato.
Indietro	Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina precedente.	

IPsec

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni dell'architettura di protezione del protocollo Internet (IPsec) per la comunicazione crittografata verso la stampante.

Valori:

Impostazioni IPsec	Protocollo	Spuntare la casella di controllo per abilitare il protocollo.
	IKE	Imposta l'autenticazione IKE. IKE è impostato su Chiave pre-condivisa .
	Chiave pre-condivisa	Imposta una chiave pre-condivisa. Possono essere utilizzati un massimo di 255 caratteri alfanumerici, punti e trattini.
	Digita nuovamente chiave pre-condivisa	Consente di immettere nuovamente la chiave condivisa per confermarla.
	Durata IKE SA	Imposta la durata di IKE SA compresa tra 5 e 28.800 minuti.
	Durata IPsec SA	Imposta la durata di IPsec compresa tra 5 e 2.880 minuti.
	Gruppo DH	Imposta il gruppo DH.
	PFS	Selezionare la casella di controllo per abilitare l'impostazione PFS.
	Indirizzo IPv4 peer remoti	Imposta l'indirizzo IP a cui connettersi.
	Indirizzo IPv6 peer remoti	Imposta l'indirizzo IP a cui connettersi.
	Politica di comunicazione non IPsec	Consente la comunicazione con un dispositivo che non supporta IPsec.



NOTA: Se il protocollo IPsec è attivo e non correttamente configurato, è necessario disattivarlo utilizzando il menu **IPsec** del pannello operatore.

802.1x

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni relative all'autenticazione IEEE 802.1x della comunicazione crittografata verso la stampante.

Valori:

Configura 802.1x	Abilita IEEE 802.1x	Spuntare la casella di controllo per abilitare l'autenticazione IEEE 802.1x.
	Metodo di autenticazione	EAP-MD5 Seleziona il metodo da utilizzare per l'autenticazione IEEE 802.1x. EAP-MS-CHAPv2 PEAP/MS-CHAPv2
	Nome login: (Nome Dispositivo)	Imposta il nome di accesso (nome del dispositivo) per l'autenticazione IEEE 802.1x (fino a 128 caratteri alfanumerici).
	Password	Imposta la password di accesso per l'autenticazione IEEE 802.1x (fino a 128 caratteri alfanumerici).
	Conferma Password	Conferma la password di accesso impostata.

Filtro IP (IPv4)

Funzione:

Consente di specificare l'indirizzo IP e la mask di sottorete a cui consentire o negare l'accesso alla stampante.

Valori:

Lista di Accesso	Indirizzo	Imposta gli indirizzi IP a cui è permesso o negato l'accesso alla stampante. Immettere un valore numerico tra 0 e 255 in ciascun campo.
	Indirizzo Mask	Imposta la mask di sottorete a cui è permesso o negato l'accesso alla stampante. Immettere un valore numerico tra 0 e 255 in ciascun campo.
	Modalità Attiva	
	Rifiuta	Rifiuta la stampa proveniente da un indirizzo di rete specifico.
	Permesso	Consente la stampa proveniente da un indirizzo di rete specifico.
	Disattivato	Disabilita la funzione Filtro IP per l'indirizzo IP specificato.

Copia Impostazioni di Stampante

Il menu **Copia Impostazioni di Stampante** comprende le pagine **Copia Impostazioni di Stampante** e **Copia Rapporto Impostazioni Stampante**.

Copia Impostazioni di Stampante

Funzione:

Permette di copiare le impostazioni della stampante a una o più stampanti dello stesso modello.

Per copiare le impostazioni su un'altra stampante, specificare l'indirizzo IP e la password della stampante su cui si desiderano copiare le impostazioni nel campo **Indirizzo IP** e nel campo **Password**. Quindi, fare clic sul pulsante **Copia le impostazioni sull'Host all'indirizzo di sopra**. La copia delle impostazioni è terminata. Il tempo di time-out per la connessione è di 60 secondi. In seguito, è possibile verificare se le impostazioni sono state copiate accendendo a questa pagina. Inoltre, è necessario esaminare il menu **Copia le impostazioni sull'Host all'indirizzo di sopra e riavvia l'apparecchio di Dell Printer Configuration Web Tool** nella stampante di destinazione per verificare se le impostazioni sono effettivamente state copiate o meno.

Se le impostazioni possono essere copiate ma la configurazione è diversa, vengono copiate solo le impostazioni che risultano uguali. Le impostazioni della stampante vengono copiate su stampanti per un massimo di 10 indirizzi IP.

Copia Rapporto Impostazioni Stampante

Funzione:

Consente di verificare se l'impostazione della stampante viene copiata correttamente nelle altre stampanti.



NOTA: La cronologia viene eliminata spegnendo la stampante.

Volume di Stampa

Il menu **Volume di Stampa** include le pagine **Volume di Stampa** e **Dell ColorTrack**.

Stampa volume

Funzione:

Permette di verificare il numero di pagine stampate. Questa pagina può essere visualizzata anche facendo clic su **Volume di Stampa** nel frame di sinistra.

Valori:

Conteggio Pagine Stampante	Mostra il numero totale di pagine stampate da quando la stampante ha lasciato la fabbrica.
Fogli Usati	Mostra il numero di pagine per ciascun formato di carta.

Dell ColorTrack

Funzione:

Consente di specificare quali utenti hanno accesso alla stampa a colori e limitare il volume di stampa per ciascun utente.

Valori:

Modalità ColorTrack	Imposta se abilitare la modalità ColorTrack, che specifica quali utenti hanno accesso alla stampa a colori.
Stampa senza account utente	Imposta se consentire la stampa dei dati senza informazioni di autenticazione. Per consentire la stampa agli utenti senza account, selezionare Si .

Rapporto di errore ColorTrack	Imposta se stampare automaticamente le informazioni sugli errori in caso di errori durante la stampa con ColorTrack.
Registrazione utente ^{*1}	Fare clic su Modifica registrazione utente per modificare le registrazioni degli utenti per la stampa.

^{*1} Questa voce è disponibile solo quando **ColorTrack Mode** è impostato su **Sì**.

Modifica Registrazione utente stampa - Elenco

Funzione:

Per modificare le impostazioni del misuratore di stampa per ciascun utente.

Valori:

Elenco N. utente a:	Selezionando ciascun pulsante si visualizza un elenco di impostazioni del misuratore di stampa per il gruppo dei numeri di registrazione utente indicato sul pulsante.
N.	Visualizza il numero di registrazione utente.
Nome utente	Mostra il nome utente. Se non è presente alcuna registrazione, in Nome è visualizzato (Non in uso).
Conteggio monocromia (limit.)	Mostra il numero totale delle pagine monocromatiche stampate alla data e il numero massimo di pagine monocromatiche che l'utente può stampare.
Conteggio a colori (limit.)	Mostra il numero totale delle pagine a colori stampate alla data e il numero massimo di pagine colorate che l'utente può stampare.
Cancella	Elimina la voce per il numero registrazione utente selezionato.
Conferma / Modifica	Mostra una finestra di dialogo dove poter modificare la voce per il numero registrazione utente selezionato.
Crea	Mostra una finestra di dialogo dove poter creare una nuova voce nel numero registrazione utente selezionato.

Stampa impostazioni utente (Conferma / Modifica, Crea)

Funzione:

Per visualizzare o modificare le voci utente nella pagina **Modifica Registrazione utente stampa** o creare una nuova voce. Le seguenti voci sono nella finestra di dialogo che appaiono quando si fa clic sul pulsante **Conferma / Modifica Crea** nella pagina **Modifica Registrazione utente stampa**.

Valori:

N. Registrazione Utente	Visualizza il numero di registrazione utente selezionato.
Elimina Utente ^{*1}	Fare clic su questo pulsante per visualizzare la pagina Stampa impostazioni utente - Cancella ed eliminare l'utente dalla registrazione.
Nome utente	Permette di visualizzare o modificare il nome dell'utente registrato nel numero di registrazione utente selezionato oppure digitare un nome utente per la nuova voce.
Password	Mostra la password associata con il nome utente mediante asterischi oppure permette di digitare una password per la nuova voce.
Conferma Password	Conferma la password impostata.
Limitazione modalità colore	Imposta se permettere soltanto la stampa monocromatica oppure sia la stampa a colori che monocromatica.
Limite superiore per stampa colore	Imposta il numero massimo di pagine a colori che l'utente può stampare.
Conteggio cumulative pagina a colori	Mostra il numero totale di pagine a colori stampate in quella data.
Limite superiore per stampa monocromatica	Imposta il numero massimo di pagine monocromatiche che l'utente può stampare.
Conteggio cumulativo pagina monocromatica	Mostra il numero totale di pagine monocromatiche stampate in quella data.
Applica Nuove Impostazioni	Fare clic su questo pulsante per applicare le nuove impostazioni.
Ripristinare Impostazioni	Fare clic su questo pulsante per ripristinare le impostazioni precedenti.
Indietro	Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina Modifica Registrazione utente stampa- Elenco .

*1 Questa voce è disponibile solo quando si fa clic sul pulsante **Conferma / Modifica**.

Stampa impostazioni utente (Cancella)

Funzione:

Per eliminare le voci di un utente registrate nella pagina **Modifica Registrazione utente stampa**. Le seguenti voci sono nella finestra di dialogo visualizzata quando si fa clic sul pulsante **Cancella** nella pagina **Modifica Registrazione utente stampa**.

Valori:

N. Registrazione Utente	Visualizza il numero di registrazione utente selezionato.
Nome utente	Mostra il nome dell'utente registrato sotto il numero di registrazione utente.
Applica Nuove Impostazioni	Fare clic su questo pulsante per applicare le nuove impostazioni.
Indietro	Fare clic su questo pulsante per tornare alla pagina Modifica Registrazione utente stampa .

Impostazioni Cassette

Utilizzare il menu **Impostazioni Cassette** per impostare le dimensioni e il tipo di carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Valori:

Cassetto 1 Formato di Foglio	Imposta il formato della carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Cassetto 1 Tipo di Foglio	Imposta il tipo di carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Cassetto 1 Dim.person. - Y	Imposta la lunghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Cassetto 1 Dim.person. - X	Imposta la larghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.

Popup Cassetto 1	Imposta se visualizzare un messaggio popup che suggerisce all'utente di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Cassetto 2 Formato di Foglio ^{*1}	Imposta il formato della carta caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
Cassetto 2 Tipo di Foglio ^{*1}	Imposta il tipo di carta caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
Popup Cassetto 2 ^{*1}	Imposta se visualizzare un messaggio popup che suggerisce all'utente di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
<p>^{*1} Questa voce è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.</p>	

Istruzioni sull'uso dei supporti di stampa

Per supporti di stampa si intende il materiale che viene stampato, tra cui carta, etichette, buste e carta patinata. La stampante consente di ottenere stampe di alta qualità con numerosi supporti di stampa. La selezione dei supporti di stampa appropriati alla stampante consente di evitare problemi di stampa. Questa sezione descrive la modalità di selezione dei supporti di stampa, le modalità di gestione degli stessi e le operazioni di caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard.

Carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa a colori, utilizzare carta xerografica da 75 g/m² (20 libbre) a grana lunga. Per ottenere la migliore qualità di stampa in bianco e nero, utilizzare carta xerografica da 90 g/m² (24 libbre) a grana lunga. Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione.

Caricare la carta utilizzando il lato di stampa consigliato sulla confezione. Per informazioni dettagliate sul caricamento, vedere "Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale" e "Caricamento dei supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli (SSF)".

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte in questa sezione influiscono sulla qualità e la riuscita della stampa. È consigliabile attenersi a tali linee guida prima di acquistare nuove risme.

Grammatura

Il cassetto alimenta automaticamente la carta con grammatura compresa tra 60g/m² e 216 g/m² a grana lunga. L'alimentatore fogli singoli alimenta automaticamente la carta con grammatura compresa tra 60g/m² e 216 g/m² a

grana lunga. La carta con grammatura inferiore a 60 g/m^2 potrebbe non essere alimentata correttamente e può causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m^2 .

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi sui bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta di solito si arriccia dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature.

Conservare la carta priva di involucro, anche se nel cassetto della stampante, può contribuire a provocarne l'arricciamento prima della stampa e a causare problemi di alimentazione indipendentemente dal grado di umidità. In caso di stampa su carta piegata, stendere i fogli, quindi inserirli all'interno dell'alimentatore fogli singoli.

Levigatazza

Il grado di levigatezza della carta incide direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente sulla carta e si ottiene una scarsa qualità di stampa. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione. Un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione della stampante. Lasciare la carta nella confezione originale finché non deve essere utilizzata. In questo modo, se ne limita l'esposizione a sbalzi di umidità che possono alterarne le prestazioni.

Direzione della grana

Per grana si intende l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere lunga, ovvero seguire la lunghezza del foglio o corta, seguirne la larghezza. Per la carta con grammatura compresa tra 60 g/m^2 e 135 g/m^2 , sono consigliate le fibre a grana lunga. Per la carta con grammatura superiore a 135 g/m^2 , è preferibile la grana corta.

Contenuto di fibre

Gran parte della carta xerografica di alta qualità è composta dal 100% di legno ridotto in polpa tramite meccanismi chimici. La carta contenente fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta.

Carta consigliata

Per garantire la migliore qualità di stampa e affidabilità di alimentazione utilizzare carta di tipo xerografico da 75 g/m². La carta di tipo commerciale ideata per uso commerciale generico è in grado di fornire una qualità di stampa accettabile. Utilizzare soltanto carta in grado di resistere a temperature elevate, che non scolorisca, non trasudi e non rilasci emissioni pericolose. La procedura di stampa laser surriscalda la carta a temperature elevate. Controllare con il produttore o il rivenditore l'idoneità della carta scelta per l'uso con stampanti laser.

Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione. Quando si sceglie un supporto di stampa, considerare la grammatura, il contenuto di fibra e il colore.

Carta non idonea

Di seguito sono elencati i tipi di carta che non è consigliabile utilizzare con la stampante:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzata per eseguire copie senza carta carbone, detta anche carta autocopiante, carta CCP (carbonless copy paper), o carta NCR (no carbon required).
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante.
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura del fusore della macchina.
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) superiore a ±0,09 pollici, ad esempio i moduli OCR (riconoscimento caratteri ottici).

In alcuni casi, è possibile regolare la registrazione tramite l'applicazione software per stampare correttamente su questi moduli.

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica.


- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata.
- Carta riciclata con un contenuto di sostanze riciclate superiore al 25%, quindi non conforme alla specifica DIN 19 309.
- Moduli o documenti composti da più parti.
- La qualità di stampa potrebbe risultare compromessa (spazi bianchi o macchie presenti nel testo) in caso di stampa su carta contenente talco o acido.

Selezione della carta

Una selezione corretta della carta consente di prevenire inceppamenti e di eseguire stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti o una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare sempre carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, è necessario identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- Non utilizzare carta tagliata o ritagliata a mano.
- Non mischiare supporti di dimensioni, grammatura o tipo diverso nella stessa origine. Ciò potrebbe causare inceppamenti.
- Non rimuovere il cassetto durante un processo di stampa.
- Accertarsi che la carta sia caricata nel cassetto nel modo corretto.
- Flettere la carta avanti e indietro e aprirla a ventaglio. Allineare i bordi della risma su una superficie piana.

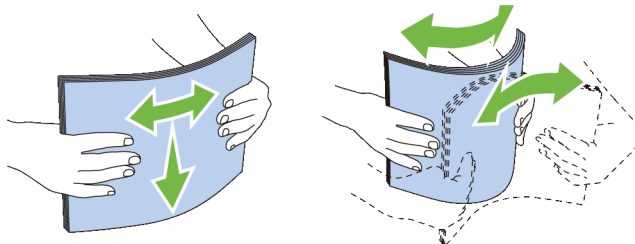

Selezione di supporti prestampati e carta intestata

Per selezionare carta prestampata e carta intestata per la stampante:

- Utilizzare carta a grana lunga per ottenere risultati ottimali.
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Scegliere tipi di carta che assorbano l'inchiostro, ma che non sbavino.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature per l'uso con fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve resistere alla temperatura di 225°C (437°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.
- Utilizzare inchiostri che non risentono dell'eventuale presenza di resina nel toner o di silicone del fusore. Gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi dovrebbero soddisfare questi requisiti; gli inchiostri al lattice sono sconsigliati. In caso di dubbi, contattare il fornitore della carta.

Selezione della carta perforata

Per selezionare carta perforata per la stampante:


- Effettuare prove con carta perforata di diversi produttori prima di ordinarne grandi quantità.
- È preferibile utilizzare carta già perforata alla fabbrica e non carta perforata a mano risma per risma. La carta perforata può causare inceppamenti quando entrano più fogli nella stampante. Ciò potrebbe causare inceppamenti.
- La carta perforata contiene generalmente più residui di polvere rispetto a quella standard. La stampante potrebbe richiedere una pulizia più frequente e l'alimentazione potrebbe non risultare altrettanto corretta.
- Le caratteristiche di grammatura della carta perforata sono le stesse della carta standard.

Stampa su carta intestata (carta prestampata e perforata)


Per verificare la compatibilità della carta prestampata scelta con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

L'orientamento della pagina è importante quando si stampa su carta prestampata quale carta intestata o su carta preforata. La seguente tabella mostra l'orientamento quando si carica carta intestata nel cassetto o negli alimentatori. Per altri tipi di carta prestampata e preforata, caricare la carta facendo riferimento alla seguente tabella.

Origine dei supporti di stampa	Lato di stampa	Orientamento pagina
Cassetto da 250 fogli standard e alimentatore da 250 fogli opzionale	Dell 2150cn Color Printer Rivolto verso l'alto	L'intestazione entra per ultima nella stampante

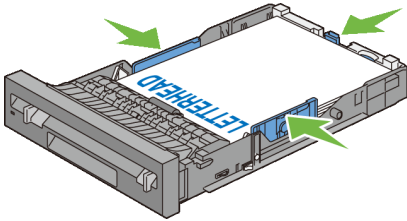


Dell 2150cdn Color Printer Rivolto verso il basso	Il bordo con l'intestazione entra per primo nella stampante
--	---

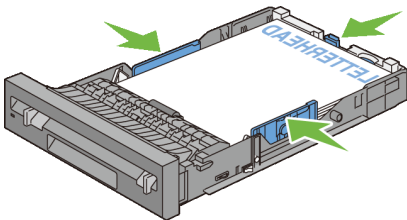

NOTA: Impostare Modalità duplex carta intestata (Modalità duplex carta intestata) su Abilita e Tipo carta su Carta intestata, Prestampata, o Preforata dal pannello operatore o dal driver della stampante quando si stampa su un solo lato di carta intestata, prestampata o preforata.

Origine dei supporti di stampa	Lato di stampa	Orientamento pagina
Alimentatore fogli singoli (SSF)	Rivolto verso il basso	Il bordo con l'intestazione entra per primo nella stampante

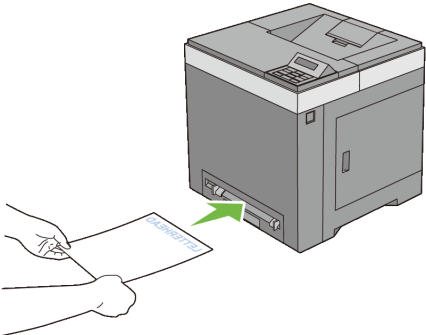

Buste

A seconda del tipo di busta, è possibile che si presentino dei livelli variabili di grinze. Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione. Per istruzioni sul caricamento delle buste, vedere "Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale" o "Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)".

Quando si esegue la stampa su buste:

- Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo buste di alta qualità, destinate all'uso con le stampanti laser.
- Impostare l'alimentatore fogli singoli o il cassetto da 250 fogli standard come fonte dei supporti di stampa. Impostare il tipo di carta su **Busta**, quindi selezionare le dimensioni corrette delle buste dal driver di stampa.
- Utilizzare buste da 75 g/m². È possibile utilizzare supporti con grammatura fino a 105 g/m² per l'alimentatore delle buste purché il contenuto di cotone non superi il 25%. Buste di cotone 100% non devono superare la grammatura di 90 g/m².
- Utilizzare solo buste appena tolte dalla confezione, senza difetti.

- Utilizzare buste in grado di resistere a temperature di 205°C (401°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive. In caso di dubbi, rivolgersi al fornitore delle buste.
- Regolare la guida adattandola alla larghezza delle buste.
- Per caricare una busta nell'alimentatore fogli singoli, inserirla con il lembo di chiusura chiuso e con il bordo corto rivolto verso la stampante. Il lato di stampa deve essere rivolto verso il basso.
- Per istruzioni sul caricamento delle buste, vedere "Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale" o "Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)".
- Usare una sola dimensione di busta in un lavoro di stampa.
- Verificare che il livello di umidità sia bassa, in quanto un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe sigillare le buste.
- Se si desidera ottimizzare le prestazioni della stampante, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampa in rilievo
 - con graffette, spago o barrette pieghevoli di metallo
 - ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - con parti adesive esposte quando il lembo di chiusura è chiuso
 - con bordi rovinati o angoli ripiegati
 - con rifiniture ruvide o ondulazioni

Etichette

È possibile stampare su diverse etichette destinate all'uso con stampanti laser.

Quando si scelgono le etichette:

- Le etichette adesive, i cartoncini stampabili e le protezioni devono essere in grado di resistere a temperature di 205°C e a una pressione di 25 libbre per pollice quadrato (psi).

- Utilizzare etichette stampabili senza incollarsi, arricciarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare fogli di etichette contenenti protezioni lucide.



AVVISO: Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione.

Quando si esegue la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette in grado di resistere a temperature di 205°C (401°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
- Impostare il tipo di carta su **Etichetta** dal driver di stampa.
- Utilizzare il cassetto standard.
- Non utilizzare l'alimentatore fogli singoli le stampare etichette.
- Non caricare le etichette nella stesso cassetto in cui è stata caricata la carta.
- Non stampare a meno di 1 mm dal bordo.
- Non stampare a meno di 1 mm dal bordo delle etichette, dalle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Non stampare un'etichetta più di una volta.
- È preferibile utilizzare l'orientamento verticale, in particolare per la stampa di codici a barre.
- Non utilizzare etichette con l'adesivo esposto.
- Utilizzare fogli di etichette integri. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi e provocare inceppamenti.
- Non utilizzare fogli di etichette contenenti materiale adesivo sui bordi. Si consiglia la patinatura della zona dell'adesivo ad almeno 1 mm di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.



ATTENZIONE: L'adesivo potrebbe causare un inceppamento e danneggiare la stampante e le cartucce. In tal caso si potrebbero invalidare le garanzie della stampante e delle cartucce.

Conservazione dei supporti di stampa

Per una conservazione adeguata dei supporti di stampa, attenersi alle indicazioni fornite di seguito per evitare i problemi relativi all'alimentazione della carta e alla qualità di stampa.

- Conservare i supporti di stampa in un ambiente con temperatura di circa 21°C (70°F) e umidità relativa del 40%.
- Conservare le confezioni dei supporti su un ripiano o uno scaffale anziché sul pavimento.
- Se si conservano le singole confezioni fuori dalle scatole originali, accertarsi che si trovino su una superficie piana per evitare che i bordi si flettano o si arriccino.
- Non collocare oggetti sulle confezioni.

Identificazione dei supporti di stampa e delle specifiche

Le seguenti tabelle mostrano informazioni relative ai supporti di stampa.

Dimensioni carta supportate

Formato carta	Alimentatore fogli singoli		cassetto da 250 fogli standard		alimentatore da 250 fogli opzionale		Duplexer
	Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	
A4 (210 x 297 mm)	S	S	S	S	S	S	S
B5 (182 x 257 mm)	S	S	S	S	S	S	N
A5 (148 x 210 mm)	S	S	S	S	S	S	N
Letter (8,5 x 11 poll.)	S	S	S	S	S	S	S
Folio (8,5 x 13 poll.)	S	S	S	S	S	S	S
Legal (8,5 x 14 poll.)	S	S	S	S	S	S	S
Executive (7,25 x 10,5 poll.)	S	S	S	S	S	S	N
Busta N.10 (4,125 x 9,5 poll.)	S	N	S	N	N	N	N
Monarch (3,875 x 7,5 poll.)	S ^{*2}	N	S	N	N	N	N

Formato carta	Alimentatore fogli singoli		cassetto da 250 fogli standard		alimentatore da 250 fogli opzionale		Duplexer
	S	N	S	N	S	N	
DL (110 x 220 mm)	S ^{*2}	N	S	N	N	N	N
C5 (162 x 229 mm)	S	N	S	N	N	N	N
Personalizza ^{*1}	S	S	S	N	N	N	N

*1: Personalizza: largh.: da 76,2 a 215,9 mm

lungh.: da 127 a 355,6 mm

*2: Monarch LEF e DL LEF non sono disponibili.

Tipi di carta supportati

Tipo di carta		Alimentatore fogli singoli		Cassetto da 250 fogli standard		Alimentatore da 250 fogli opzionale		Duplexer	
		Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2	Lato 1	Lato 2
Liscio	Leggero	S	S	S	S	S	S	S	N
	Normale	S	S	S	S	S	S	S	N
	Spessa	S	S	S	S	S	S	S	N
Copertine	Normale	S	-	S	-	N	-	N	-
	Spessa	S	-	S	-	N	-	N	-
Rivestito	Normale	S	-	N	-	N	-	N	-
	Spessa	S	-	N	-	N	-	N	-
Etichetta	Normale	N	-	S	-	N	-	N	-
	Spessa	N	-	S	-	N	-	N	-
Busta		S	-	S	-	N	-	N	-
Riciclato		S	S	S	S	S	S	S	N
Carta intestata		S	-	S	-	S	-	S	-
Prestampata		S	-	S	-	S	-	S	-
Preforata		S	-	S	-	S	-	S	-
Colore		S	S	S	S	S	S	S	N



NOTA: Per carta normale ed etichette, è possibile impostare la densità della carta selezionando Densità carta (Leggera o Normale) in Manutenzione stampante sul pannello operatore, Strumenti o Dell Configuration Web Tool. Dopo avere impostato la densità della carta, la stampante utilizza le impostazioni per carta Normale (Liscio) e Etichette.

Specifiche per tipo di carta

Tipo di carta (Tipo di Foglio)	Grammatura (g/m ²)	Note
Liscio	60–90	-
Liscio spesso	80/90–105	-

Tipo di carta (Tipo di Foglio)	Grammatura (g/m ²)	Note
Riciclato	60–105	-
Etichette	-	Non è possibile utilizzare la carta per stampanti a getto di inchiostro.
Copertine	106–163	-
Copertine spesse	164–216	-
Busta	-	-
Rivestito	106–163	Non è possibile utilizzare la carta per stampanti a getto di inchiostro.
Rivestito spesso	164–216	Non è possibile utilizzare la carta per stampanti a getto di inchiostro.
Carta intestata	-	-
Prestampata	64	-
Preforata	64	-
Colore	64	-

Caricamento dei supporti di stampa

Un corretto caricamento della carta consente di prevenire inceppamenti e di eseguire stampa senza problemi.

Prima di caricare qualsiasi supporti di stampa, è necessario identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è indicata sulla confezione del supporto di stampa.

Capacità

Il cassetto da 250 fogli standard e l'alimentatore da 250 fogli opzionale possono contenere:

- 250 fogli di carta standard.

L'alimentatore fogli singoli (SSF) può contenere:

- 1 foglio di carta standard.

Dimensioni dei supporti di stampa

Le dimensioni massime dei supporti di stampa caricabili nel cassetto da 250 fogli, nell'alimentatore da 250 fogli opzione e nell'alimentatore fogli singoli (SSF) sono:

- Larghezza — da 76,2 a 215,9 mm
- Lunghezza — da 127 a 355,6 mm

Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale




NOTA: Per evitare inceppamenti della carta, non rimuovere il cassetto durante la stampa.





NOTA: Utilizzare supporti di stampa solo per stampa laser. Non utilizzare carta per stampa a getto di inchiostro nella stampante.

- 1 Tirare il cassetto fuori dalla stampante di circa 20 cm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani ed estrarlo.

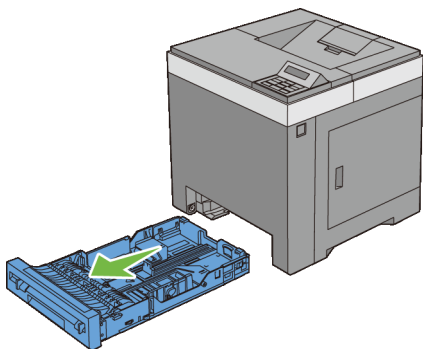


- 2 Regolare le guide della carta.

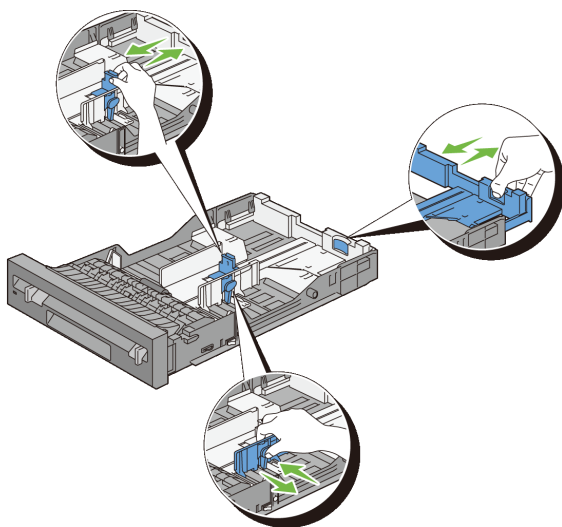


 **NOTA:** Per caricare carta in formato Legal, estendere il lato posteriore del cassetto.


- 3 Prima di caricare i supporti di stampa, flettere la carta e smazzarla. Allineare i bordi della risma su una superficie piana.

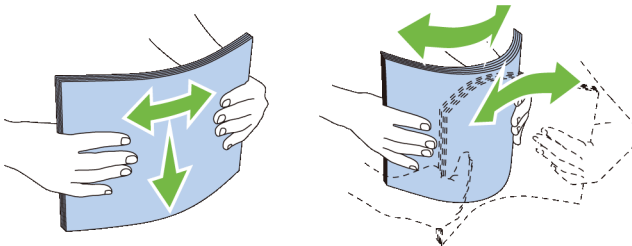


- 4 Caricare i supporti di stampa nel cassetto con il lato da stampare rivolto verso l'alto.


 **NOTA:** Non superare la linea di carico massimo del cassetto. Riempire eccessivamente il cassetto può causare inceppamenti.



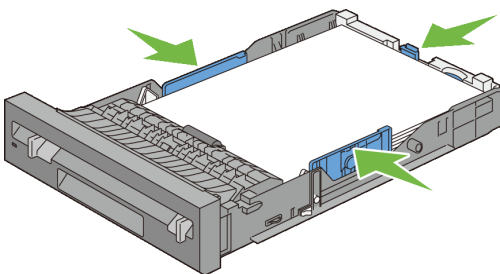



- 5 Allineare le guide della larghezza contro i bordi della carta.

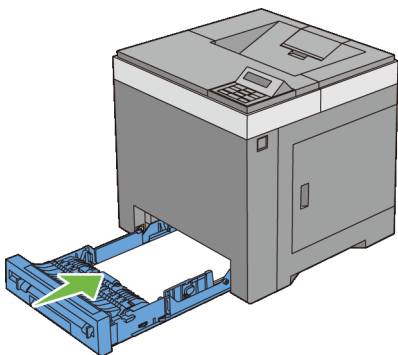

 **NOTA:** Quando caricano i supporti di stampa specificati dall'utente, per regolare le guide della carta e la parte estendibile del cassetto, fare pressione sulla guida della lunghezza e farla scorrere contro il bordo della pila di carta.


- 6 Dopo aver controllato che le guide sono regolate correttamente, inserire il cassetto nella stampante.




- 7 Sul pannello operatore, premere  oppure  finché non viene evidenziato il formato carta desiderato, quindi premere  (**Imposta**).
- 8 Premere  oppure  fino a visualizzare il tipo di carta desiderato e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale


Utilizzare i seguenti suggerimenti per il caricamento di buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale:

-  **NOTA:** Se non si caricano le buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale subito dopo averle tolte dalla confezione, queste si possono gonfiare. Per evitare inceppamenti, prima di caricare le buste, appiattirle come illustrato.

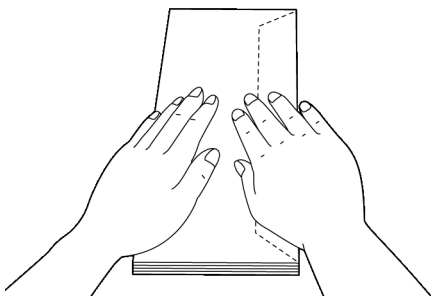

Busta N.10


Caricare le buste per il lato corto con il lembo di chiusura chiuso e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso destra guardando la stampante dal davanti.

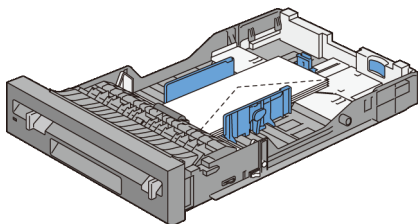

Monarch o DL


Le buste Monarch o DL possono essere caricate in uno dei seguenti modi:

Caricare le buste per il lato corto con il lembo di chiusura chiuso e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso destra guardando la stampante dal davanti.

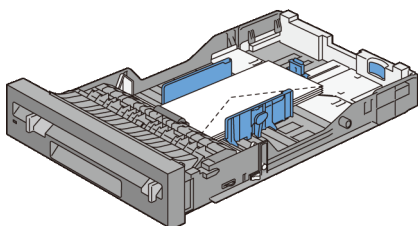


O

Caricare le buste per il lato lungo con il lembo di chiusura aperto e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso l'alto guardando la stampante dal davanti.

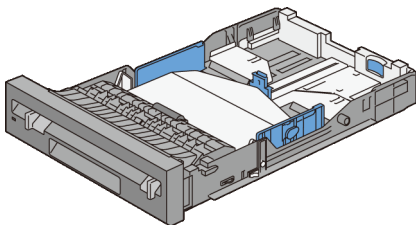

C5

Caricare le buste per il lato corto con il lembo di chiusura chiuso e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso il basso guardando la stampante dal davanti.

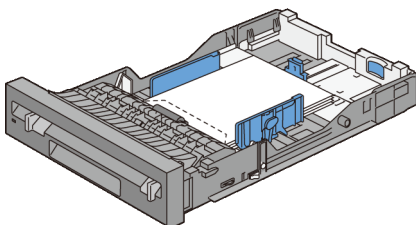

Caricamento della carta intestata (carta prestampata e preforata)

Per Dell 2150cn Color Printer, quando si utilizzano il cassetto da 250 fogli standard e l'alimentatore da 250 fogli opzionale, la carta prestampata (es: carta intestata) e la carta preforata entrano nella stampante con il lato stampato rivolto verso l'alto. Per Dell 2150cdn Color Printer, la carta prestampata (es: carta intestata) e la carta preforata entrano nella stampante con il lato stampato rivolto verso il basso come illustrato.




NOTA: Per Dell 2150cdn Color Printer impostare *Modalità duplex carta intestata (Modalità duplex carta intestata)* su *Abilita e Tipo carta* su *Carta intestata, Prestampata, o Preforata* dal pannello operatore o dal driver della stampante quando si stampa su un solo lato di carta intestata, prestampata o preforata.


Quando si utilizza l'alimentatore fogli singoli, la carta prestampata entra nella stampante dal bordo dell'intestazione e con il lato di stampa rivolto verso il basso.

La seguente tabella mostra l'orientamento quando si carica carta intestata nel cassetto o negli alimentatori. Per altri tipi di carta prestampata e preforata, caricare la carta facendo riferimento alla seguente tabella.

Origine dei supporti di stampa	Lato di stampa	Orientamento pagina
Cassetto da 250 fogli standard e alimentatore da 250 fogli opzionale	Dell 2155cn Color Printer Rivolto verso l'alto	L'intestazione entra per ultima nella stampante

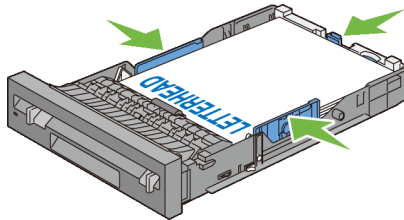


Dell 2155cdn Color Printer Rivolto verso il basso	Il bordo con l'intestazione entra per primo nella stampante
--	---

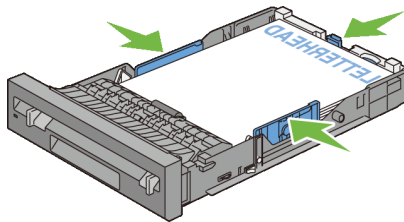


NOTA: Impostare Modalità duplex carta intestata (Modalità duplex carta intestata) su Abilita e Tipo carta su Carta intestata, Prestampata, o Preforata dal pannello operatore o dal diriver della stampante quando si stampa su un solo lato di carta intestata, prestampata o preforata.

Origine dei supporti di stampa	Lato di stampa	Orientamento pagina
Alimentatore fogli singoli (SSF)	Rivolto verso il basso	Il bordo con l'intestazione entra per primo nella stampante

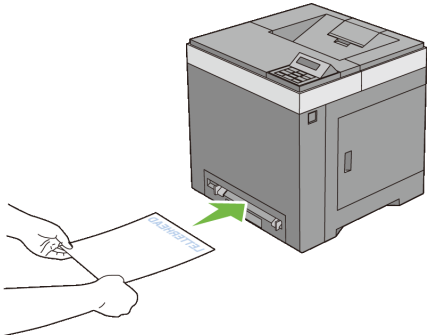


Caricamento dei supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli (SSF)

- 1 Regolare l'ampiezza delle guide rispetto alla larghezza dei supporti di stampa.

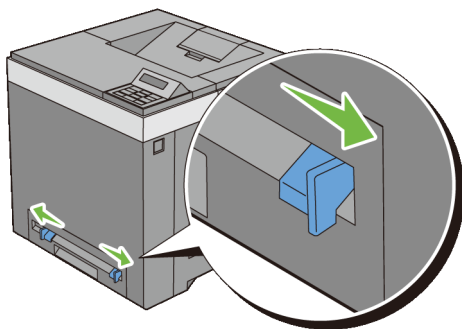

- 2 Tenere il supporto di stampa sui due bordi laterali e rivolto verso il basso all'entrata dell'alimentatore fogli singoli e spingerlo nella stampante (per circa 8 o 9 cm) finché non viene alimentato automaticamente.

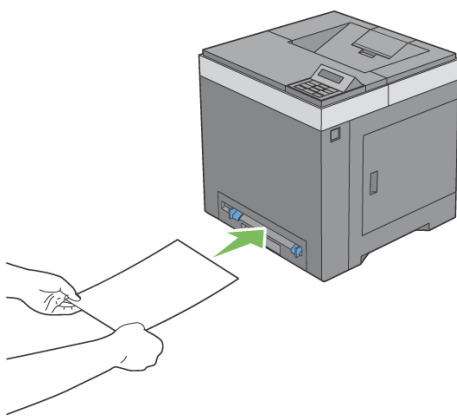





- ✎ **NOTA:** Non forzare i supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli.
- ✎ **NOTA:** Caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con la parte superiore del foglio da inserire per prima.
- ✎ **NOTA:** In caso di problemi di alimentazione, ruotare la carta.

Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)

Busta N.10 , Monarch oppure DL

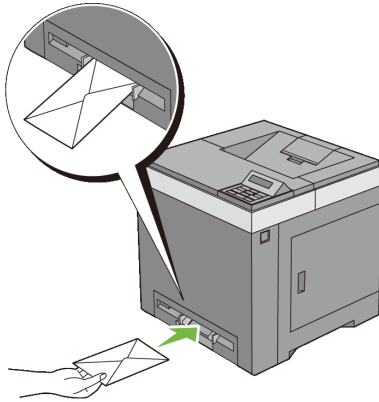
Per caricare una busta nell'alimentatore fogli singoli, inserirla con il lembo di chiusura chiuso e dal bordo corto, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso destra guardando la stampante dal davanti.




-  **AVVISO:** Non usare mai buste con finestrelle, bordi decorati o autoadesivi. In questo caso si verificherebbero inceppamenti carta e danni alla stampante.
-  **NOTA:** Accertarsi di caricare le buste con il lembo di chiusura completamente chiuso.
-  **NOTA:** Inserire le buste con il lembo di chiusura rivolto verso l'alto e con l'area del francobollo sul lato destro superiore.

C5

Per caricare una busta nell'alimentatore fogli singoli, inserirla con il lembo di chiusura aperto e dal bordo corto, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Accertarsi che il lembo di chiusura sia rivolto verso il basso guardando la stampante dal davanti.

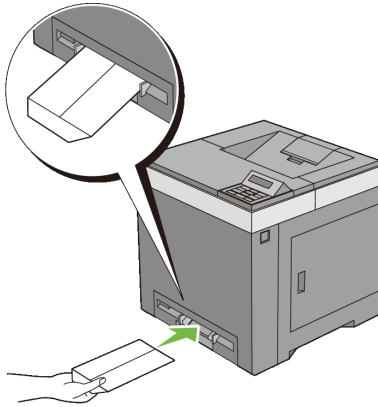

OPPURE

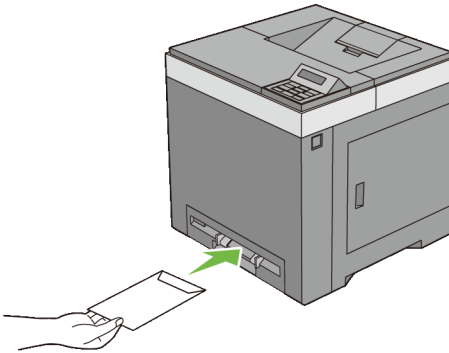

- ➔ **AVVISO:** Non usare mai buste con finestrelle, bordi decorati o autoadesivi. In questo caso si verificherebbero inceppamenti carta e danni alla stampante.
- ✍ **NOTA:** Accertarsi di caricare le buste con il lembo di chiusura completamente aperto.
- ✍ **NOTA:** Inserire le buste con il lembo di chiusura rivolto verso l'alto e con l'area del francobollo in basso a destra.

Utilizzo dell'alimentatore fogli singoli (SSF)

- Caricare un tipo e un formato di supporti in un singolo lavoro di stampa.

- Per ottenere la migliore qualità di stampa, utilizzare solo supporti di stampa di alta qualità destinati all'uso con le stampanti laser. Per maggiori informazioni sui supporti di stampa vedere "Istruzioni sull'uso dei supporti di stampa".
- Non aggiungere o rimuovere supporti di stampa quando è in uso l'alimentatore fogli singoli (SSF). Ciò potrebbe causare inceppamenti.
- I supporti di stampa vanno caricati con il lato di stampa indicato rivolto verso il basso e inserendo il bordo superiore per primo nell'alimentatore.
- Non appoggiare oggetti sull'alimentatore fogli singoli (SSF). Non applicare una forza o una pressione eccessiva sull'alimentatore.
- Le icone sull'alimentatore fogli singoli consentono di identificare come caricare carta nell'alimentatore e come orientare le buste per la stampa.

Scambio dei cassettei carta

La stampante scambia automaticamente i cassettei quando vengono caricati con supporti di stampa delle stesse dimensioni e dello stesso tipo. Il primo cassetto viene utilizzato finché non finiscono i supporti di stampa quindi viene utilizzato il cassetto successivo.



NOTA: I supporti di stampa devono avere le stesse dimensioni ed essere dello stesso tipo in ogni cassetto.

L'alimentatore fogli singoli (SSF) non può essere scambiato con altri cassettei.

Dopo avere caricato nei cassettei lo stesso tipo e formato di carta, selezionare l'impostazione Tipo di Foglio in Impostazioni Cassetto per ogni cassetto.

Per disattivare lo scambio dei cassettei, cambiare il tipo di carta dei cassettei in un valore univoco.



NOTA: Se in ogni cassetto è caricato un tipo diverso di supporto ma con lo stesso formato, la stampante scambia automaticamente i cassettei se il tipo di carta non è stato specificato nelle proprietà/preferenze del driver di stampa.


Pannello operatore

Utilizzo dei pulsanti del pannello operatore

Il pannello operatore della stampante è dotato di un display a cristalli liquidi (LCD) a 2 righe di 16 caratteri, sette pulsanti e due indicatori che lampeggiano quando la stampante è pronta per stampare e quando si verifica un errore.



NOTA: Le immagini utilizzate e le procedure descritte nel presente manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 215cn Color Printer.

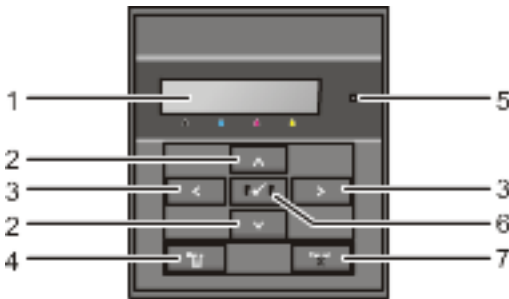

1 Pannello LCD

- Visualizza varie impostazioni, istruzioni e messaggi di errore.

2 Pulsante

- Nella modalità Menu consentono di scorrere tra le voci di menu o le opzioni. Per immettere numeri o password per lavori di stampa protetti, utilizzare questi pulsanti.

3 Pulsante

- Nella modalità Menu consentono di selezionare i sottomenu o di impostare i valori.

4 Pulsante (Menu)

- Nella modalità Stampa consente di passare alla modalità Menu.
- Nella modalità Menu consente di passare alla modalità Stampa.

5 LED Pronto/Errore

- Si accende di colore verde quando la stampante è pronta o quando è in sospensione e lampeggia quando la stampante sta ricevendo dati. (LED Pronto)
- Si accende di colore arancione quando si verifica un errore e lampeggia quando si verifica un errore di stampa irrecuperabile. (LED Errore)

6 ✓ Pulsante (Imposta)

- Nella modalità Menu visualizza il menu o la voce selezionata e determina il valore selezionato.

7 ✕ Pulsante (Annulla)

- Annulla il lavoro di stampa corrente.
- Situato nel menu in alto della modalità Menu, consente di passare alla modalità Stampa.
- Nel menu principale consente di passare alla modalità Stampa.





NOTA: Il passaggio a un menu diverso o il ritorno alla schermata precedente, annulla il valore o l'impostazione appena inseriti. Per salvare il valore o l'impostazione appena inseriti, accertarsi di premere il pulsante ✓ (**Imposta**).

Stampa della pagina di Impostazioni Pannello

La pagina delle impostazioni pannello mostra le impostazioni per i menu del pannello operatore.

Quando si usa il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante (Menu). 
- 2 Accertarsi che Rapporto/Elenco sia evidenziato, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  fino a visualizzare Imp. Pannello, quindi premere ✓ (**Imposta**).

La pagina di impostazioni pannello viene stampata.

Quando si usa il programma Strumenti



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Stampanti Dell**→ **Dell 2150 Color Printer**→ **Strumenti**.



NOTA: Quando sul computer sono installati diversi driver di stampa, viene visualizzata la finestra **Seleziona stampante**. In questo caso, selezionare il nome della stampante nell'elenco **Nome Stampante** e quindi fare clic su **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Accertarsi che la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante** sia aperta.
- 3 Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.

Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.

- 4 Fare clic sul pulsante **Impostazioni pannello**.

La pagina di impostazioni pannello viene stampata.

Stampa

Stampa

In questo capitolo vengono dati suggerimenti per la stampa, come stampare certe informazioni dalla stampante e come annullare un lavoro di stampa.



NOTA: Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Multifunction Color Printer.

Suggerimenti per una stampa ottimale

Suggerimenti per la conservazione dei supporti di stampa

È necessario conservare i supporti di stampa in modo adeguato. Per ulteriori informazioni, vedere "Conservazione dei supporti di stampa".

Come evitare gli inceppamenti carta



AVVISO: Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione.

Una selezione accurata e un caricamento corretto dei supporti di stampa consentono di prevenire gran parte degli inceppamenti della carta. Consultare le seguenti sezioni per istruzioni relative al caricamento dei supporti di stampa:

- "Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale"
- "Caricamento dei supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli (SSF)"
- "Come evitare gli inceppamenti"

In presenza di un inceppamento carta, vedere "Rimozione degli inceppamenti".

Invio di un lavoro alla stampa

Per supportare tutte le funzioni della stampante, utilizzare il driver di stampa. Quando si seleziona **Stampa** da un programma applicativo, viene visualizzata la finestra del driver di stampa. Selezionare le impostazioni relative al lavoro da inviare alla stampa. Le impostazioni di stampa selezionate dal driver hanno la priorità sulle impostazioni predefinite del menu selezionate dal pannello operatore o dalla casella strumenti.

Per visualizzare tutte le impostazioni modificabili disponibili, fare clic su **Preferenze** dalla finestra iniziale **Stampa** per vedere tutte le impostazioni di sistema disponibili modificabili. Per maggiori informazioni sulle funzioni visualizzate nella finestra del driver di stampa, consultare la Guida online.

Per stampare un lavoro da un programma applicativo Microsoft® Windows®:

- 1 Aprire il file che si desidera stampare.
- 2 Nel menu **File** selezionare **Stampa**.
- 3 Verificare che nella finestra di dialogo sia selezionata la stampante giusta. Modificare le impostazioni di stampa come richiesto (come ad esempio le pagine da stampare o il numero di copie).
- 4 Fare clic su **Preferenze** per regolare le impostazioni di sistema non accessibili dalla prima schermata, quindi fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **OK** o **Stampa** per inviare il lavoro alla stampante selezionata.

Annullamento di un lavoro di stampa

Esistono diversi metodi per annullare un lavoro.

- Cancellazione di un lavoro dal pannello operatore.
- Annullamento di un lavoro da un computer con il sistema operativo Windows

Cancellazione di un lavoro dal pannello operatore.

Per annullare un lavoro a stampa in corso:

- 1 Premere il pulsante **X** (**Annulla**).

La stampa è cancellata solo per il lavoro attuale. Tutti i lavori di stampa successivi saranno stampati.

Annullamento di un lavoro da un computer con il sistema operativo Windows

Annullamento di un lavoro dalla barra delle applicazioni

Quando si invia un lavoro in stampa, nell'angolo destro in basso sulla barra delle applicazioni viene visualizzata una piccola icona stampante.

- 1 Fare doppio clic sull'icona della stampante.

Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei lavori di stampa.

- 2 Selezionare il lavoro che si desidera eliminare.
- 3 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Annullamento di un lavoro dal desktop

- 1 Fare clic su **Start**→ **Stampanti e fax**.

Per Windows XP®: selezionare **Start**→ **Stampanti e fax**.

Per Windows Vista®: selezionare **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**→ **Stampanti**.

Per Windows Server® 2008: selezionare **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Stampanti**.

Per Windows Server 2008 R2/Windows 7: selezionare **Start**→ **Dispositivi e stampanti**.


Viene visualizzato un elenco delle stampanti disponibili.

- 2 Fare doppio clic sulla stampante selezionata al momento dell'invio del lavoro di stampa.
Nella finestra della stampante viene visualizzato un elenco dei lavori di stampa.
- 3 Selezionare il lavoro che si desidera eliminare.
- 4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Stampa duplex (fronte-retro)


La stampa fronte/retro (stampa duplex) consente di stampare su entrambi i lati dei fogli. Per conoscere i formati che possono essere stampati fronte/retro vedere "Dimensioni carta supportate".


Stampa duplex con duplexer (solo Dell 2150cdn Color Printer)

- 1 Fare clic su **Start**→ **Stampanti e fax**.
Per Windows XP: selezionare **Start**→ **Stampanti e fax**.
Per Windows Vista: Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**→ **Stampanti**.
Per Windows Server 2008: Fare clic su **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Stampanti**.
Per Windows Server 2008 R2/Windows 7: selezionare **Start**→ **Dispositivi e stampanti**.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Preferenze stampa**.
Viene visualizzata la scheda **Carta/uscita**.
- 3 Selezionare **Alimentazione Fogli dal cassetto 1, cassetto 2 e Automatico**.
- 4 Da **Duplex** (Fronte retro), selezionare **Ruota bordo lungo** (Gira s. B. Lungo) o **Ruota bordo corto** (Gira s. B. Breve).
 **NOTA:** Per dettagli sulle opzioni **Ruota bordo lungo** (Gira s. B. Lungo) e **Ruota bordo corto** (Gira s. B. Breve), vedere "Ruota bordo lungo" e "Ruota bordo corto".
- 5 Fare clic su **OK**.

Stampa duplex senza duplexer (solo Dell 2150cn Color Printer)

La stampa duplex (stampa fronte/retro) manuale consente di stampare manualmente su entrambi i lati dei fogli. Per informazioni sulle dimensioni della carta che supporta la stampa duplex, vedere "Dimensioni carta supportate".

-  **NOTA:** È possibile utilizzare la funzione duplex manuale con il driver di stampa PCL 6.

 **NOTA:** Per utilizzare la funzione duplex manuale, selezionare un'opzione di **Alimentazione Fogli** diversa da **Automatico** o **SSF**.

- 1 Fare clic su **Start** → **Stampanti e fax**.

Per Windows XP: selezionare **Start** → **Stampanti e fax**.

Per Windows Vista: Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Hardware e suoni** → **Stampanti**.

Per Windows Server 2008: Fare clic su **Start** → **Pannello di controllo** → **Stampanti**.


Per Windows Server 2008 R2/Windows 7: selezionare **Start** → **Dispositivi e stampanti**.

- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante e selezionare **Preferenze stampa**.

Viene visualizzata la scheda **Carta/uscita**.

- 3 Da **Alimentazione Fogli**, selezionare **Cassetto 1** o **Cassetto 2**.

- 4 Da **Duplex** (Fronte retro), selezionare **Ruota bordo lungo** (Gira s. B. Lungo) o **Ruota bordo corto** (Gira s. B. Breve).

 **NOTA:** Per dettagli sulle opzioni **Ruota bordo lungo** (Gira s. B. Lungo) e **Ruota bordo corto** (Gira s. B. Breve), vedere "Ruota bordo lungo" e "Ruota bordo corto".


- 5 Fare clic su **OK**.

Viene visualizzata una finestra che mostra le istruzioni di stampa duplex manuale.

Le pagine con numero pari vengono stampate.


Selezionare **OK** sul driver per stampare prima le pagine di numero pari del documento. Se il documento è composto da sei pagine, le pagine pari sono stampate nell'ordine 6, 4, 2. Al termine sul pannello operatore appare il messaggio **Inserire copie nel cassetto 1 (cassetto 2) (071-920 o 072-920)**.

- 6 Togliere la pila delle stampe dal cassetto di ricezione. Ricaricare la pila delle stampe nel cassetto senza capovolgerla (con il lato non stampato rivolto verso l'alto).

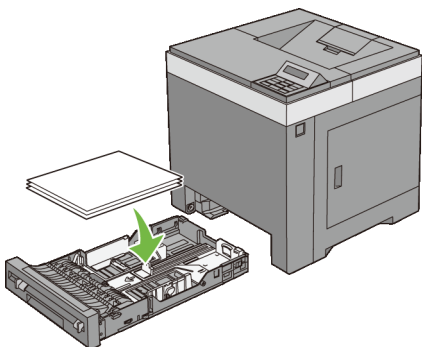


- 7 Sul pannello operatore viene visualizzato il messaggio Premere ✓ per continuare a stampare (071-921 o 072-921). Premere il pulsante ✓ (**Imposta**).


Le pagine dispari vengono stampate nella sequenza 1, 3 e poi 5.

 **NOTA:** Non è possibile stampare fronte/retro documenti di formato misto.

Utilizzo di stampa libretto (modelli Dell 2150cn e 2150cdn)

Per utilizzare la funzione di stampa libretto, selezionare **Creazione Libretto** nella finestra di dialogo **Libretto/Poster/Documenti Misti** visualizzabile selezionando il pulsante **Libretto/Poster/Documenti Misti**. La posizione di rilegatura **Ruota bordo lungo** (Gira s. B. Lungo) viene selezionata per impostazione predefinita. Per cambiare la posizione di rilegatura, selezionare **Ruota bordo corto** (Gira s. B. Breve) nel menu **Duplex** (Fronte retro) nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante.


 **NOTA:** Per utilizzare la funzione di stampa libretto, per Dell 2150cdn Color Printer, selezionare **Alimentazione Fogli** o **Automatico**. Per Dell 2150cn Color Printer, selezionare **Alimentazione Fogli**. Non è possibile selezionare **Automatico** o **SSF** per la stampa libretto.

 **NOTA:** Quando si usa il driver XPS, la stampa libretto non è disponibile.


Ruota bordo lungo

Considera che la rilegatura sia dal lato lungo del foglio (il lato sinistro per l'orientamento verticale e il lato superiore per l'orientamento orizzontale). L'illustrazione riportata di seguito mostra la rilegatura sul lato lungo per le pagine con orientamento verticale e orizzontale:

Portrait




Landscape

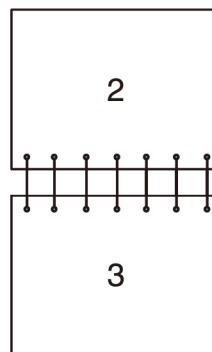

Ruota bordo corto

Considera che la rilegatura sia dal lato corto del foglio (il lato superiore per l'orientamento verticale e il lato sinistro per l'orientamento orizzontale). L'illustrazione riportata di seguito mostra la rilegatura sul lato corto per le pagine con orientamento verticale e orizzontale:

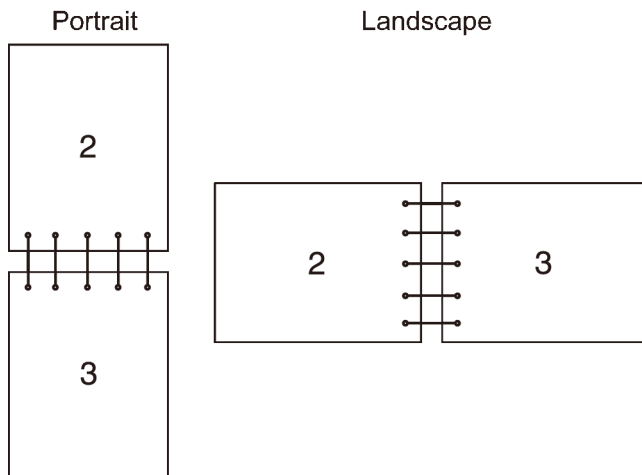

Uso della funzione Stampe memorizzate

Quando si invia un lavoro in stampa, nel driver è possibile specificare un'opzione che consente di memorizzare il lavoro nella stampante. Quando si intende stampare un lavoro, utilizzare i menu del pannello operatore per individuare il lavoro in attesa da stampare. È possibile usare questa funzione con Protezione Stampa (Stampa protetta), Stampa MailBox privata, Stampa MailBox pubblica e Campione di stampa (Stampa di Prova).



NOTA: La funzione Stampa memorizzata è disponibile quando:

- È installata la scheda di memoria opzionale.
- Il disco RAM è abilitato nel menu del pannello operatore.
- **Disco RAM** è impostato su **Disponibile** nel driver di stampa.



NOTA: I dati in memoria vengono cancellati una volta spenta la stampante.

La funzione di stampa memorizzata comprende i seguenti tipi di lavoro.

- Protezione Stampa (Stampa protetta)

- Stampa MailBox privata
- Stampa MailBox pubblica
- Campione di stampa

Protezione Stampa (Stampa protetta)

Non è possibile memorizzare temporaneamente i lavori di stampa nella stampante per stamparli più tardi dal pannello operatore. Questa caratteristica può essere utilizzata per la stampa di documenti riservati. Un lavoro di stampa memorizzato viene cancellato dopo averlo stampato o ad un'ora specificata.



NOTA: Protezione Stampa (Stampa protetta) è disponibile con il driver PCL.

Stampa MailBox privata

Non è possibile memorizzare temporaneamente i lavori di stampa nella stampante per stamparli in un momento più conveniente dal pannello operatore. Questa caratteristica può essere utilizzata per la stampa di documenti riservati. I lavori resteranno nella memoria della stampante finché non si cancellano dal pannello operatore o si spegne la stampante.



NOTA: Stampa MailBox privata è disponibile con il driver PCL.

Stampa MailBox pubblica

È possibile memorizzare temporaneamente i lavori di stampa nella stampante per stamparli in un momento più conveniente dal pannello operatore oppure spegnere la stampante. Un lavoro di stampa viene memorizzato fino alla sua eliminazione dalla memoria di stampa nel pannello operatore della stampante. Non è possibile usare la password con questa funzione. Questa funzione non richiede una password per la stampa di un lavoro memorizzato.




NOTA: Stampa MailBox pubblica è disponibile con il driver PCL.


Campione di stampa

Quando si specificano copie multiple per un lavoro fascicolato, questa funzione consente di stampare solo il primo set per effettuare un controllo, prima di procedere alla stampa delle copie rimanenti.




NOTA: Se un lavoro di stampa è troppo grande per la memoria disponibile, la stampante può visualizzare messaggi di errore.

 **NOTA:** Nel caso in cui un nome documento non sia assegnato al lavoro di stampa sul driver di stampa, il nome del lavoro viene identificato utilizzando l'ora e la data di invio della stampante in modo da distinguerlo dagli altri lavori che sono stati memorizzati con il proprio nome.

 **NOTA:** Campione di stampa (Stampa di Prova) è disponibile quando si usa il driver PCL.

Memorizzazione dei lavori di stampa






Quando si seleziona un tipo di lavoro diverso da **Stampa Normale** nella scheda **Carta/uscita** del driver di stampa, il lavoro rimane archiviato nella memoria temporanea finché non viene richiesta la stampa dal pannello operatore o si spegne la stampante.

 **NOTA:** Protezione Stampa (Stampa protetta) e Stampa MailBox privata richiedono una password ai fini della riservatezza.

Stampa di lavori memorizzati

Una volta memorizzati i lavori, è possibile usare il pannello operatore per specificarne la stampa. Selezionare il tipo di lavoro utilizzato tra Protezione Stampa (Stampa protetta), Stampa MailBox privata, Stampa MailBox pubblica e Campione di stampa (Stampa di Prova). Quindi, selezionare un nome utente nell'elenco. Protezione Stampa (Stampa protetta) e Stampa MailBox privata richiedono la password specificata nel driver al momento dell'invio del lavoro.

Per stampare i documenti memorizzati attuare la procedura seguente.

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a evidenziare **Menu Stampa**, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  finché non appare il tipo di lavoro desiderato, quindi premere  (**Imposta**).

Il documento archiviato viene stampato.

Specifiche della password sul pannello operatore (Protezione Stampa (Stampa protetta)/Stampa MailBox privata)

Quando si seleziona Protezione Stampa (Stampa protetta) o Stampa MailBox privata nel Menu Stampa, dopo avere selezionato il nome utente viene visualizzato:

[*****]

Utilizzare i pulsanti del pannello operatore per immettere la password numerica specificata nel driver di stampa. La password inserita viene visualizzata in formato asterischi (*****) per assicurarne la riservatezza.

Se si inserisce una password errata, appare il messaggio Passw. Errata. Attendere tre secondi oppure premere ✓ (**Imposta**) o ✗ (**Annulla**) per tornare alla schermata di selezione.

Quando la password immessa è valido, è possibile scegliere di stampare o eliminare i lavori di stampa corrispondenti al nome utente e alla password inseriti. Vengono visualizzati i lavori di stampa corrispondenti alla password inserita. È possibile scegliere se stampare o eliminare i lavori corrispondenti alla password immessa. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa di lavori memorizzati".

Cancellazione di lavori memorizzati

Con Protezione Stampa (Stampa protetta), un lavoro memorizzato viene cancellato dopo la stampa, o dopo un periodo di tempo specifico se inserito nel pannello operatore, oppure quando viene spenta la stampante.

Gli altri lavori resteranno in memoria finché non si cancellano dal pannello operatore, oppure quando viene spenta la stampante.

Stampa di un rapporto

Con il menu **Rapporti** è possibile stampare una serie di configurazioni della stampante comprese le impostazioni di sistema e del pannello oltre all'elenco dei font. Di seguito vengono descritti due esempi di stampa nel menu **Rapporti**.


- Stampa del Rapporto impostazioni stampante
- Stampa di un elenco dei tipi di font

Stampa del Rapporto impostazioni stampante

Per verificare nel dettaglio le impostazioni della stampante, stampare una pagina Impostazioni della stampante. La pagina di impostazioni della stampante permette inoltre di verificare se le opzioni sono state installate correttamente o meno.

Per identificare i pulsanti del pannello operatore e del display, vedere "Informazioni sui menu della stampante".

Quando si usa il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante (Menu). 
- 2 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- 3 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante (**Imposta**). ✓
Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Quando si usa il programma Strumenti



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
- 3 Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.



Durante la stampa della pagina viene visualizzato il messaggio **Invia informazioni stampante**. La stampante torna alla modalità standby dopo avere stampato il rapporto relativo alle impostazioni di sistema.

Se compare un altro messaggio mentre si sta stampando questa pagina, consultare la guida online per ulteriori informazioni.

Stampa di un elenco dei tipi di font

Per stampare campioni di tutti i font attualmente disponibili per la stampante:

Quando si usa il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante (Menu). 
- 2 Accertarsi che Rapporto/Elenco sia evidenziato, quindi premere il pulsante (Imposta). ✓
- 3 Premere il pulsante fino a evidenziare Elenco font PCL (Lista font PCL), quindi premere (Imposta). 
Appare l'elenco font PCL.

Quando si usa il programma Strumenti



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo Seleziona stampante se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
- 3 Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.
- 4 Selezionare il pulsante **Elenco font PCL**.
Appare l'elenco font PCL.

Durante la stampa della pagina viene visualizzato il messaggio *Invia informazioni stampante*. La stampante torna alla modalità standby dopo avere stampato l'elenco dei tipi di font.

Impostazioni della stampante

È possibile modificare la maggior parte delle impostazioni di sistema tramite l'applicazione software in uso. Se la stampante collegata alla rete è possibile modificarne le impostazioni tramite **Dell Printer Configuration Web Tool**. Per avviare **Dell Printer Configuration Web Tool**, digitare l'indirizzo IP della stampante nel browser. Per trovare l'indirizzo IP della stampante, vedere "Stampa del Rapporto impostazioni stampante".




Le impostazioni dal programma software aggiornano le impostazioni predefinite del sistema. Le impostazioni dal driver di stampa sono applicabili soltanto al lavoro che si sta inviando alla stampante.

Se non possibile modificare l'impostazione dal programma software, utilizzare il pannello operatore della stampante, il programma Strumenti oppure **Dell Printer Configuration Web Tool**. Le impostazioni della stampante modificate dal pannello operatore, dal programma Strumenti o da **Dell Printer Configuration Web Tool** vengono utilizzate come valori predefiniti.

Stampa del Rapporto impostazioni stampante

Se si stampa il Rapporto Impostazioni Stampante è possibile controllare le impostazioni del sistema in dettaglio.

Quando si usa il Pannello Operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante  (**Conferma**).
- 3 Accertarsi che **Rapporto/Elenco** sia evidenziato, quindi premere il pulsante **(Imposta)**. 


Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Quando si usa il programma Strumenti



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Si apre la finestra di dialogo Seleziona stampante se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.

3 Selezionare **Rapporti** dall'elenco a sinistra della pagina.

Viene visualizzata la pagina **Rapporti**.

4 Fare clic sul pulsante **Impostazioni Stampante**.


Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Utilizzo del pannello operatore per cambiare le impostazioni della stampante

È possibile scegliere voci di menu e valori corrispondenti dal pannello operatore.

Quando si entra per la prima volta nei menu della stampante dal pannello operatore, si vede un asterisco (*) vicino ai valori del menu.








L'asterisco indica i valori predefiniti di fabbrica. Queste impostazioni sono le impostazioni originali della stampante.

 **NOTA:** Le impostazioni predefinite di fabbrica possono variare a seconda dei Paesi.

Quando si sceglie una nuova impostazione dal pannello operatore, accanto ad essa viene visualizzato un asterisco ad indicare che si tratta dell'attuale valore predefinito dell'utente.







Queste impostazioni restano attive finché non ne vengono selezionate altre o non vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica.

Per selezionare un nuovo valore come impostazione:

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere  oppure  finché non appare il menu desiderato, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere  oppure  finché non appare il menu o la voce di menu desiderata, quindi premere  (**Imposta**).
 - Qualora si scelga un menu, questo si apre e si visualizza la prima impostazione di sistema di quel menu.

- Se si seleziona una voce del menu viene visualizzata l'impostazione predefinita di quella voce. L'impostazione predefinita del menu utente corrente è contrassegnata da un asterisco (*).

Ciascuna voce di menu ha una lista di valori per la voce di menu. Un valore può essere:

- Una frase o una parola che descrive un'impostazione
 - Un valore numerico che può essere modificato
 - Un'impostazione Si o No
- 4 Premere  oppure  finché non appare il menu desiderato, quindi premere  (**Imposta**).
 - 5 Premere il pulsante  (**Annulla**) o  per tornare al menu precedente. Per continuare a impostare altre voci, selezionare il menu desiderato. Per uscire dall'operazione di impostazione dei nuovi valori, premere il pulsante  (**Annulla**).

Le impostazioni del driver possono sostituirsi alle modifiche precedentemente apportate e possono richiedere la modifica delle impostazioni predefinite del pannello operatore.

Utilizzo di Dell Printer Configuration Web Tool per cambiare le impostazioni della stampante

Se la stampante è collegata alla rete è possibile modificare le impostazioni della stampante dal browser. Un amministratore di rete può clonare le impostazioni di sistema da una stampante a un'altra o a tutte le stampanti della rete.


Inserire l'Indirizzo IP della stampante nel browser. Nell'elenco degli argomenti, selezionare **Impostazioni Stampante** quindi selezionare le **Impostazioni di sistema** da modificare.

Per modificare il tipo e il formato carta, selezionare **Impostazioni Cassetto** nell'elenco degli argomenti. Per modificare le impostazioni ColorTrack, selezionare **Stampa volume** nell'elenco degli argomenti, quindi selezionare la scheda **Dell ColorTrack**.

Per copiare le impostazioni di sistema su un'altra stampante in rete, selezionare **Copia Impostazioni di Stampante** nell'elenco degli argomenti, quindi immettere l'indirizzo IP della stampante.

Se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, vedere il Rapporto Impostazioni Stampante o visualizzare le impostazioni TCP/IP.

Quando si usa il Pannello Operatore


- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Accertarsi che Rapporto/Elenco sia evidenziato, quindi premere il pulsante (Imposta). ✓
- 3 Accertarsi che Rapporto/Elenco sia evidenziato, quindi premere il pulsante (Imposta). ✓

Il Rapporto impostazioni stampante viene stampato.

Quando si usa il programma Strumenti

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Si apre la finestra di dialogo Seleziona stampante se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.




- 2 Assicurarsi che sia aperta la scheda **Rapporto Impostazioni Stampante**.
- 3 Selezionare **Impostazioni TCP/IP** dall'elenco a sinistra della pagina.





Viene visualizzata la pagina **Impostazioni TCP/IP**.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Dopo aver ripristinato i valori predefiniti e riavviato la stampante, tutti i parametri dei menu, ad eccezione di quelli relativi alla rete, vengono reimpostati sui valori predefiniti.



Quando si usa il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  sino a evidenziare **Menu Amministrazione**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

- 3 Premere il pulsante  fino a evidenziare **Manutenzione**, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  fino a visualizzare **Ripr. Predef.**, quindi premere  (**Imposta**).

Sul pannello operatore appare il messaggio **Sei sicuro?**.

- 5 Premere il pulsante  (**Imposta**).


 **NOTA:** Premere il pulsante  (**Annulla**).

La stampante si spegne automaticamente per applicare le impostazioni.

Quando si usa il programma **Strumenti**

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.






- 2 Selezionare la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare **Ripristina predefiniti** nell'elenco a sinistra della pagina.
Si apre la pagina **Ripristina predefiniti**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Sezione sistema**.

La stampante si spegne automaticamente per applicare le impostazioni.

Scelta della lingua

Per visualizzare una lingua diversa sul pannello operatore:

Quando si usa il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a visualizzare **Lingua Pannello**, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  finché non appare l'opzione desiderata, quindi premere  (**Imposta**).

Quando si usa il programma **Strumenti**



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Stampanti Dell**→ **Dell 2150 Color Printer**→ **Strumenti**.



NOTA: Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Selezionare la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare **Impostazioni di Sistema** nell'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Impostazioni di Sistema**.
- 4 Selezionare la lingua da **Lingua Pannello**, quindi premere **Applica Nuove Impostazioni**.

Conoscere la stampante

Funzionamento dei menu del programma Strumenti

Il programma Strumenti permette di visualizzare, specificare e diagnosticare le impostazioni del sistema.

La casella strumenti comprende: **Rapporto Impostazioni Stampante**, **Manutenzione stampante** e le schede di **Diagnosi**.



NOTA: La finestra di dialogo **Password** appare la prima volta che si modificano le impostazioni in **Strumenti**, quando **Blocca Pannello** è impostato sulla stampante. In questo caso immettere la password già specificata e fare clic su **OK** per applicare le impostazioni.



NOTA: Le immagini e le procedure descritte in questo Manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 2150 cn Color Printer.

Rapporto Impostazioni Stampante

La scheda **Rapporto Impostazioni Stampante** include le pagine **Informazioni su Stampante**, **Impostazioni Menu**, **Report**, **Impostazioni TCP/IP**.

Informazioni su Stampante

Funzione:

Visualizzare le informazioni di sistema della stampante.

Valori:

Numero di Codice Servizio Dell	Visualizza il numero del codice servizio della stampante.
Codice Servizio Express	Visualizza il numero del codice servizio express.
Numero di Serie Stampante	Visualizza il numero di serie della stampante.

Tipo di Stampante	Mostra il tipo di stampa. Normalmente viene visualizzato Colore Laser .
Numero di Codice Attività	Visualizza il numero impresso sulla targhetta ai fini di inventario della stampante.
Capacità Memoria	Mostra la capacità di memoria.
Velocità Processore	Mostra la velocità di elaborazione.
Versione Firmware	Mostra la versione del controller.
Versione Firmware di rete	Mostra la versione della scheda di rete.
Versione Firmware MCU	Visualizza la versione del firmware MCU (Machine Control Unit).
Velocità di Stampa (Colore)	Mostra la velocità di stampa per la stampa a colori.
Velocità di Stampa (Monocromatico)	Mostra la velocità di stampa per la stampa monocromatica.

Impostazioni Menu

Funzione:

Visualizzare le impostazioni di menu della stampante.

Valori:

Impostazioni di Sistema	Timer risparmio energetico - Modo 1	Visualizza il tempo di transizione al modo di risparmio energetico 1 dopo la fine di un lavoro di stampa da parte della stampante.
	Timer risparmio energetico – Modo 2	Visualizza il tempo di transizione dal modo di risparmio energetico 1 al modo 2.
	Ripr. Autom.	Mostra il tempo che deve trascorrere prima che la stampante reimposti automaticamente i valori predefiniti delle impostazioni nel pannello operatore quando non vengono modificate ulteriori impostazioni.
	Segnale quadro comandi	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore è corretta. No indica che il tono è disabilitato.
	Segnale tasto non valido	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando l'immissione dal pannello operatore non è corretta. No indica che il tono è disabilitato.
	Segnale macchina pronta	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando la stampante diviene pronta. No indica che il tono è disabilitato.
	Tono lavoro completato	Visualizza il volume del segnale acustico emesso al completamento di un lavoro non di copia. No indica che il tono è disabilitato.
	Tono errore	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando un lavoro termina in modo anomalo. No indica che il tono è disabilitato.
	Tono di avviso	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando si verifica un problema. No indica che il tono è disabilitato.

Segnale carta esaurita	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando la stampante esaurisce la carta. No indica che il tono è disabilitato.
Segnale di avviso livello toner basso	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando il livello del toner è basso. No indica che il tono è disabilitato.
Segnale eliminazione automatica	Mostra il volume del segnale acustico emesso 5 secondi prima che la stampante esegua l'eliminazione automatica. No indica che il tono è disabilitato.
Time-out per guasto	Mostra il tempo che la stampante aspetterà prima di annullare un lavoro interrotto in modo anomalo.
Timeout lavoro	Visualizza il tempo per cui la stampante aspetterà la ricezione di dati dal computer.
Lingua Pannello	Mostra la lingua utilizzata sullo schermo del pannello operatore.
Stampa Auto Log	Mostra se generare automaticamente un rapporto della cronologia dei lavori dopo 20 lavori.
Stampa ID	Mostra dove stampare l'ID utente sulla carta in uscita.
Stampa Testo	Mostra se i dati PDL (pagina descrizione lingua), che non sono supportati dalla stampante, sono stampati come testo semplice quando vengono ricevuti dalla stampante.
Posizione inserimento foglio banner^{*3}	Mostra dove inserire un foglio banner.
Vassoio per foglio banner^{*3}	Visualizza il vassoio del foglio banner.

	Disco RAM^{*1}	Mostra se viene allocata memoria RAM al file system del disco per le funzioni Protezione Stampa e Campione di stampa.
	Sostituisci Cassetto	Mostra se viene usata carta di altre dimensioni quando la carta caricata nel vassoio specificato non corrisponde alla dimensione di carta impostata per il processo attuale.
	Mm/pollici	Mostra l'unità di misura usata sul pannello operatore.
	Formato carta predefinito	Mostra il formato della carta predefinito.
	Rapporto errore ColorTrack	Visualizza se stampare il report di errore in modalità ColorTrack.
	Modalità duplex carta intestata^{*3}	Visualizza se stampare entrambi i lati dei fogli di carta da lettera.
	Messaggio toner basso	Mostra il volume del segnale acustico emesso quando il livello del toner è basso. No indica che il tono è disabilitato.
Data e ora	Formato data	Visualizza il formato data selezionato.
	Formato ora	Visualizza il formato ora selezionato: 24H o 12H .
	Fuso orario	Visualizza il fuso orario selezionato.
	Imposta data	Visualizza l'impostazione della data.
	Imposta ora	Visualizza l'impostazione dell'ora.
Densità carta	Liscio	Mostra le impostazioni della densità della carta per la carta liscia.
	Etichetta	Mostra le impostazioni della densità della carta per le etichette.
Regolazione Registrazione Automatica	Regolazione Registrazione Automatica	Mostra se effettuare oppure no la regolazione automatica della registrazione del colore.
Regola altezza	Regola altezza	Segnala l'altezza del luogo di installazione della stampante.

Toner non-Dell	Toner non-Dell	Mostra se utilizzare una cartuccia toner di un altro produttore.
Impostazioni Cassetto	Cassetto 1 Tipo di Foglio	Mostra l'impostazione del tipo di carta nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Formato di Foglio	Mostra l'impostazione del formato della carta nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Dim.person. - Y	Visualizza la lunghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 1 Dim.person. - X	Visualizza la larghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Popup Cassetto 1	Visualizza un menu popup che suggerisce di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 2 Tipo di Foglio^{*2}	Mostra l'impostazione del tipo di carta nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
	Cassetto 2 Formato di Foglio^{*2}	Mostra l'impostazione del formato della carta nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
	Popup Cassetto 2^{*2}	Visualizza un menu popup che suggerisce di impostare le dimensioni e il tipo di carta quando la carta viene caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

*1 Questa voce è presente solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 Mb.

*2 Questa voce è presente solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

*3 Questa voce è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.

Rapporti

Funzione:

Stampare le informazioni sulle impostazioni e sulla cronologia della stampante.

I rapporti vengono stampati con le dimensioni pagina specificate nelle impostazioni del sistema. Il valore predefinito è **A4**.

Valori:

Impostazioni Stampante	Fare clic su questo pulsante per stampare un elenco dettagliato delle impostazioni della stampante.
Imp. Pannello	Fare clic su questo pulsante per stampare un elenco dettagliato delle impostazioni del pannello.
Lista Font PCL	Fare clic su questo pulsante per stampare un elenco di caratteri PCL (Hewlett-Packard Printer Control Language).
ElencoMacroPCL	Fare clic su questo pulsante per stampare un elenco macro PCL.
Cronolog. lavoro	Fare clic su questo pulsante per stampare la cronologia completa dei lavori della stampante.
Cronol. errori	Fare clic su questo pulsante per stampare la cronologia degli errori della stampante.
Metro stampa	Fare clic su questo pulsante per stampare il report con il numero totale di pagine stampate.
Pag. test col.	Fare clic su questo pulsante per stampare la pagina di verifica colore.
Documenti memorizzati^{*1}	Fare clic su questo pulsante per stampare l'elenco dei documenti memorizzati.

^{*1} Questo elenco può essere stampato solo quando l'opzione Disco RAM è s abilitata.

Impostazioni TCP/IP

Funzione:

Permette di visualizzare le attuali impostazioni del protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Valori:

Modalità Indirizzo IP	Mostra il metodo per acquisire l'indirizzo IP.
Indirizzo IP	Mostra l'indirizzo IP della stampante.
Masc. sottorete	Visualizza la mask di sottorete.
Indiriz.Gateway	Visualizza l'indirizzo del gateway.

Manutenzione stampante

La scheda **Manutenzione stampante** contiene le pagine **Impostazioni di Sistema**, **Data e ora**, **Densità carta**, **Regolazione Registrazione Colore**, **Regola altezza**, **Rip. Prefed.**, **Toner non-Dell**, **Inizializza PrintMeter**, **Imp. cassetto**, **Impostazioni TCP/IP** e **Impostazioni di Rete**.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Impostazioni di sistema

Funzione:

configurare la gestione dell'alimentazione della stampante, il tempo di eliminazione automatica, le segnalazioni di avviso, il tempo di time-out, le impostazioni mm/pollici, la stampa automatica del registro dei lavori di stampa, la posizione dell'ID di stampa, l'impostazione della stampa Dump, l'impostazione di memoria aggiuntiva, l'impostazione del foglio sostitutivo e le impostazioni relative alla lingua del pannello operatore.

Valori:

Timer risparmio energetico	Modo 1^{*1}	1-30 minuti 3 minuti[*]	Imposta il tempo di transizione alla modalità di risparmio energetico dopo la fine di un lavoro di stampa da parte della stampante.
	Modo 2^{*1}	5 - 60 minuti 10 minuti[*]	
Ripr. Autom.		45 secondi[*]	Imposta il tempo che deve trascorrere prima che la stampante reimposti automaticamente i valori predefiniti delle impostazioni nel pannello operatore quando non vengono modificate ulteriori impostazioni.
		1 minuto	
		2 minuti	
		3 minuti	
		4 minuti	

Segnale acustico	Pannello com.	No*	Non emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è corretta.
		Si	Emette un segnale acustico al volume specificato quando l'immissione del pannello operatore è corretta.
	Chiave non val.	No*	Non emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è sbagliata.
		Si	Emette un segnale acustico al volume specificato quando l'immissione del pannello operatore è sbagliata.
	Macch. pronta	No	Non emette un segnale acustico di avviso dello stato di pronto dell'apparecchio.
		Si*	Emette un segnale acustico al volume specificato per avvisare dello stato di pronto della stampante.
	Lav. completo	No	Non emette un segnale acustico di avviso quando viene completato un lavoro non di stampa.
		Si*	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato quando viene completato un lavoro non di stampa.
	Tono errore	No	Non emette un segnale acustico quando un processo termina in modo anomalo.
		Si*	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato quando un lavoro di stampa termina in modo anomalo.
	Tono di avviso	No	Non emette un segnale acustico quando si verifica un problema.
		Si*	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato quando si verifica un problema.
	Carta esaurita	No	Non emette un segnale acustico quando la stampante ha esaurito la carta.
		Si*	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato quando la stampante esaurisce la carta.

	Avv.toner basso	No	Non emette un segnale acustico di avviso quando il livello toner è basso.
		Si*	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato quando il livello toner è basso.
	Tono elim. Autom.	No*	Non emette un segnale acustico di avviso prima che la stampante esegua un'eliminazione automatica.
		Si	Emette un segnale acustico di avviso al volume specificato 5 secondi prima che la stampante esegua un'eliminazione automatica.
Time-out per guasto	0		Imposta il tempo che la stampante aspetterà prima di annullare un lavoro interrotto in modo anomalo.
	3 - 300 secondi		
	60 secondi*		
Timeout lavoro	0		Imposta il tempo in cui la stampante attende altri dati dal computer prima di annullare un lavoro.
	5 - 300 secondi		
	30 secondi*		
Stampa Auto Log	No*		Non stampa automaticamente un report con la cronologia dei lavori ogni 20 lavori di stampa.
	Si		Stampa automaticamente un report con la cronologia dei lavori ogni 20 lavori di stampa.
Stampa ID	No*		Non stampa l'identificativo utente.
	Alto Sinistra		Stampa l'ID utente nel punto specificato.
	Alto Destra		
	Fondo Sinistra		
	Fondo Destra		
Stampa testo	No		Non stampa i dati di PDL ricevuti come dati di testo.
	Si*		Stampa i dati PDL ricevuti come dati di testo.

Foglio Banner ^{*3}	Inserire Posizione	No [*]	Non inserisce il foglio banner.
		Anteriore	Imposta dove inserire un foglio banner.
		Indietro	
		Anteriore e posteriore	
	Specificare cassetto	Cassetto1 [*]	Imposta il cassetto per il foglio banner.
		Cassetto2 ^{*2}	
Disco RAM ^{*4}	Disabilita		Non alloca memoria RAM al file system del disco. I processi Protezione stampa e Campione di stampa verranno annullati e registrati nel registro errori.
	50 - 500 Mb		Alloca la RAM al file system del disco automaticamente.
	300 Mb [*]		(con incrementi di 50 Mb)
Sostituisci Cassetto	No		Nessuna sostituzione dimensione cassetto accettata.
	Dim. Più grande		Sostituisce la carta di formato immediatamente maggiore. In assenza di fogli di formato più grande, la stampante sostituisce il foglio dal formato più vicino.
	Formato più vicino [*]		Sostituisce la carta di formato più vicino.
Mm/pollici	mm (mm) [*]		Seleziona i millimetri o i pollici come unità di misura predefinita.
	Pollici (")		
Formato carta predefinito	A4 [*]		Imposta il formato della carta predefinito.
	Lettera		

Rapporto di errore ColorTrack	No *	Non stampa automaticamente le informazioni sugli errori in caso di errori durante la stampa con ColorTrack.
	Si	Stampa automaticamente le informazioni sugli errori in caso di errori durante la stampa con ColorTrack.
Modalità duplex carta intestata *3	Disabilita *	Non stampa entrambi i lati dei fogli di carta da lettera.
	Abilita	Stampa entrambi i lati dei fogli di carta da lettera.
Messaggio di avvertimento toner insufficiente	Si *	Mostra il messaggio di avviso quando il toner è insufficiente.
	No	Non mostra il messaggio di avviso quando il toner è insufficiente.
Lingua Pannello	Inglese *	Imposta la lingua da utilizzare sullo schermo del pannello operatore.
	Francese	
	Italiano	
	Tedesco	
	Spagnolo	
	Danese	
	Olandese	
Norvegese		
Svedese		
Applica Nuove Impostazioni		Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni		Fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.

-
- *1 Inserire 3 per mandare la stampante in modalità timer risparmio energetico tre minuti dopo aver finito un lavoro di stampa. In questo modo si consuma molta meno corrente, ma serve più tempo di riscaldamento per la stampante. Inserire 3 se la stampante condivide lo stesso circuito elettrico dell'illuminazione della stanza e si nota un abbassamento dell'illuminazione.
Scegliere un valore alto se la stampante viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 30 minuti per la modalità timer risparmio energia.
La stampante torna automaticamente alla modalità standby dalla modalità timer risparmio energia quando riceve dati dal computer. È possibile rimettere la stampante in modalità standby anche premendo un qualsiasi pulsante sul pannello operatore.
- *2 Questa voce è presente solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.
- *3 Questa voce è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.
- *4 Questa voce è presente solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 Mb.
-

Data e ora

Funzione:

Specificare la data e l'ora.

Valori:

Formato data	Imposta il formato della data.
Formato ora	Imposta il formato dell'ora su 24H o 12H .
Fuso orario	Imposta il fuso orario.
Imposta data	Imposta la data.
Imposta ora	Imposta l'ora. Selezionare AM o PM quando il Formato ora è impostato su 12H .
Applica Nuove Impostazioni	Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni	Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

Densità carta

Funzione:

Specifica le impostazioni della densità della carta.

Valori:

Liscio	Leggero	Imposta la densità della carta comune.
	Normale*	
Etichetta	Leggero	Imposta la densità della carta per etichette.
	Normale*	
Applica Nuove Impostazioni		Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni		Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

ColoreRegolazione Registrazione

Funzione:

Impostare le impostazioni delle **Regolazione Registrazione Colore** (correzione personalizzata giallo, magenta e ciano). Quando **Regolazione Registrazione Automatica** è impostata su **Sì**, l'unità stampa la tabella per la registrazione del colore per regolare la registrazione del colore. La regolazione della registrazione colore deve essere eseguita durante la configurazione iniziale della stampante o quando questa viene trasferita.

Valori:

Regolazione e Automatica	Regolazione Registrazione Automatica	No	Non esegue automaticamente la registrazione del colore.
		Sì*	Esegue automaticamente la registrazione del colore.

Regolazioni registrazioni e manuale *1	Cor. Automatica		Fare clic su Avvia per regolare automaticamente la registrazione del colore.
	Stampa diagramma reg. colore		Fare clic su Avvia per stampare una tabella di registrazione colore.
Regolazioni registrazione	PG(Procedura Giallo)	da -9 a +9 0*	Imposta i valori laterali di registrazione del colore (perpendicolari alla direzione di alimentazione della carta) che sono indicati nella tabella di registrazione del colore per Giallo, Magenta e Ciano .
	PM(Procedura Magenta)	da -9 a +9 0*	
	PC(Procedura Ciano)	da -9 a +9 0*	
	SG(Sinistra Giallo)	da -9 a +9 0*	
	SM(Sinistra Magenta)	da -9 a +9 0*	
	SC(Sinistra Ciano)	da -9 a +9 0*	
	DG(Destra Giallo)	da -9 a +9 0*	
	DM(Destra magenta)	da -9 a +9 0*	
	DC(Destra Ciano)	da -9 a +9 0*	
Applica Nuove Impostazioni			Al termine, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni			Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.
*1 Questa voce è presente solo quando l'opzione Regolazione Registrazione Automatica è impostata su No .			

Regola altezza

Funzione:

Consente di impostare l'altitudine del luogo in cui è stata installata la stampante.

Il sistema di caricamento del conduttore fotografico varia in funzione della pressione barometrica. Le regolazioni vengono eseguite specificando l'altitudine della località in cui viene utilizzata la stampante.

Valori:

Regola altezza	0 metri*	Imposta l'altitudine del luogo di installazione della stampante.
	1000 metri	
	2000 metri	
	3000 metri	
Applica Nuove Impostazioni		Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni		Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

Rip. Predef.

Funzione:

Inizializzare i dati di rete cablata immagazzinati nella memoria non volatile (NVM). Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutte le impostazioni della rete cablata vengono reimpostate sui valori predefiniti.

Valori:

Sezione sistema	Inizializza i parametri di sistema.
------------------------	-------------------------------------

Toner non-Dell



AVVISO: L'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell può danneggiare seriamente la stampante. I danni causati dall'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell non sono coperti dalla garanzia.

Funzione:

Consente di utilizzare una cartuccia toner di un altro produttore.

Valori:

Toner non-Dell	No*	Disabilita l'uso di cartucce toner di altri produttori.
	Si	Abilita l'uso di cartucce toner di altri produttori.
Applica Nuove Impostazioni		Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni		Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

Inizializza contatore stampe**Funzione:**

Inizializzare il contatore delle stampe. Quando il contatore di pagine viene azzerato, il conteggio è riportato a 0.

Valori:

Inizializza contatore stampe	Fare clic su Start per inizializzare il PrintMeter.
-------------------------------------	--

Imp. cassetto**Funzione:**

Specificare i tipi e le dimensioni della carta rispettivamente per il cassetto da 250 fogli standard e per l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Valori:

Cassetto 1 Tipo di Foglio	Liscio*	Imposta il tipo di carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	Liscio spesso	
	Copertine	
	Copertine spesse	
	Etichetta	
	Busta	
	Riciclato	
	Carta intestata	
	Prestampata	
	Preforata	
	Colore	
	Normale - Lato 2	
	Normale spessa - Lato 2	
	Riciclato Lato 2	
Colorata - Lato 2		
Cassetto 1 Formato di Foglio	A4*	Imposta il formato della carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
	A5	
	B5	
	Lettera	
	Folio	
	Legale	
	Executive	
	Busta #10	
	Monarch	
	Monarch - Orizzontale	
	DL	
	DL - Orizzontale	
	C5	
	Dim.person.	

Cassetto 1 Dim.person. - Y	127-355 mm (5,0 - 14,0 pollici) 297 mm * (11,7 pollici)	Imposta la lunghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Cassetto 1 Dim.person. - X	77-215 mm (3,0-8,5 pollici) 210 mm * (8,3 pollici)	Imposta la larghezza della carta di formato personalizzato caricata nel cassetto da 250 fogli standard.
Popup Cassetto 1	Si *	Visualizza un messaggio popup che chiede all'utente di impostare il Tipo carta e le Dimensioni Carta quando la carta viene caricata nel cassetto standard da 250 fogli.
Cassetto 2 Tipo di Foglio ^{*1}	Liscio [*] Liscio spesso Riciclato Carta intestata Prestampata Preforata Colore Normale - Lato 2 Normale spessa - Lato 2 Riciclata - Lato 2 Colorata - Lato 2	Imposta il tipo di carta caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
Cassetto 2 Formato di Foglio ^{*1}	A4 [*] A5 B5 Lettera Folio Legale Executive	Imposta il formato della carta caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Popup Cassetto 2*¹ Sì*	Visualizza un messaggio popup che chiede all'utente di impostare il Tipo carta e le Dimensioni Carta quando la carta viene caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
Applica Nuove Impostazioni	Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni	Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

*¹ Questa voce è presente solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Impostazioni TCP/IP

Funzione:

Consente di configurare le impostazioni TCP/IP.

Valori:

Modalità	AutoIP*	Imposta automaticamente l'indirizzo IP.
Indirizzo IP		Un valore casuale nell'intervallo tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255 che non è correntemente in uso sulla rete viene impostato come indirizzo IP. La subnet mask è impostata su 255.255.0.0.
	BOOTP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando BOOTP.
	RARP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando RARP.
	DHCP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando DHCP.
	Pannello	Imposta manualmente l'indirizzo IP.
Indirizzo IP		Imposta manualmente l'indirizzo IP attribuito alla stampante. Viene assegnato alla stampante con il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ogni otetto che costituisce il numero nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo da 0 a 254. Per il primo otetto di un indirizzo gateway non è possibile specificare 127 e qualsiasi valore compreso tra 224 e 254.

Masc. sottorete	Imposta manualmente la maschera di sottorete. Viene specificato utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun otetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 255.
Indiriz.Gateway	Imposta manualmente l'indirizzo gateway. Viene specificato utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ogni otetto che costituisce il numero nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 254. Per il primo otetto dell'indirizzo del gateway non è possibile specificare 127 e qualsiasi valore tra 224 e 254.
Applica Nuove Impostazioni	Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.
Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni	Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.

Impostazioni di Rete



NOTA: Le impostazioni di rete non sono disponibili quando la stampante è connessa tramite cavo USB.

Funzione:

Impostare la configurazione della stampante tramite un browser Web.

Valori:

Impostazioni del Server di Stampante	Visualizzazio	Fare clic per visualizzare la pagina di Configurazione del Server di Stampante in Dell Printer Configuration Web Tool .
	ne	
	*1	
Visualizzazioni di EWS	No	Non visualizza le impostazioni del server per Dell Printer Configuration Web Tool .
	Si	Visualizza le impostazioni del server per Dell Printer Configuration Web Tool .
	*	
Applica Nuove Impostazioni		Dopo aver modificato le impostazioni, fare clic su questo pulsante per applicare le modifiche.

Riavviare la stampante per applicare le nuove impostazioni	Fare clic su questo pulsante per riavviare la stampante e applicare le modifiche.
---	---

*1 Questa voce è disponibile esclusivamente quando l'opzione **Visualizzazione di EWS** è impostata su **Si**.

Diagnosi

La scheda **Diagnosi** include le pagine **Tabella stampa**, **Verifica macchina**, **Modalità verifica estrazione fogli**, **Info sensore ambientale**, **Pulisci sviluppatore** e **Modalità Aggiorna**.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Tabella Stampa

Funzione:

permette di stampare una serie di tabelle che possono essere utilizzate per la diagnosi della stampante. La tabella viene stampata su carta di dimensioni A4 o Lettera.

Valori:

Tabella configurazione carattere	Stampa pagine in semitono per giallo, magenta, ciano e nero. Stampa inoltre le pagine per controllare il passo. Viene stampato un totale di cinque pagine.
Tabella configurazione immagine spuria	Stampa una tabella per controllare la stampa spuria. Viene stampata una pagina.
Tabella configurazione 4 colori	Strisce di giallo, magenta, ciano e nero stampate con densità variabile. Viene stampata una pagina.
Tabella MQ	Stampa tabelle per controllare la rilegatura in A4 o Lettera.
Tabella allineamento	Stampa una tabella per controllare l'allineamento corretto per l'immagine di stampa sulla carta. Viene stampata una pagina.
Aggiorna diagramma configurazione tamburo	Stampa una tabella per controllare l'uso delle luci della cartuccia tamburo.

Verifica macchina

Funzione:

Per controllare il funzionamento dei componenti della stampante.

Valori:

Verifica macchina	Verifica funzionamento motore principale *	Fare clic sul pulsante Avvia per attivare il monitor principale all'interno della stampante. Conferma il suono del motore.
	Verifica funzionamento motore fuser	Fare clic sul pulsante Avvia per attivare il motore del fuser. Conferma il suono del motore.
	Verifica funzionamento rullo di alimentazione * 1	Fare clic sul pulsante Avvia per attivare il rullo di alimentazione. Conferma il suono del motore.
	Verifica funzionamento REGI CLUTCH	Fare clic sul pulsante Avvia per attivare REGI CLUTCH. Conferma la possibilità di sentire il click del blocco.
	Verifica motore dispenser(Giallo)	Fare clic su Avvia per attivare il motore di distribuzione per ogni cartuccia del toner.
	Verifica motore dispenser(Magenta)	Conferma il suono del motore.
	Verifica motore dispenser(Cyan)	
Verifica motore dispenser(Nero)		
Riproduzione del suono	Riproduce attraverso gli altoparlanti del computer una registrazione del suono normale dell'elemento correntemente selezionato in Verifica macchina .	
Avvia	Fare clic su questo pulsante per controllare il funzionamento delle voci selezionate con Verifica macchina e stampa i risultati in Risultato .	
Risultato	Visualizza i risultati degli elementi verificati.	

*1 Durante la verifica del funzionamento del rullo di alimentazione, rimuovere il cassetto della carta dalla stampante.

Modalità verifica estrazione fogli

Funzione:

Determinare la presenza di carta piegata nel fuser.

Questa funzione interrompe la stampa prima che la carta entri nel fuser. Dopo aver rimosso la carta all'interno della stampante, controllare quanto segue:

- Se la carta è piegata, la piegatura si è verificata in un punto diverso rispetto al fuser.
- Se la carta non è piegata, la piegatura si è verificata nel fuser.

Valori:

Dimensioni	A4*	Imposta le dimensioni della carta da usare per modalità verifica estrazione fogli.
Foglio	A5	
	B5	
	Lettera	
	Folio	
	Legale	
	Executive	
	Busta #10	
	Monarch	
	DL	
	C5	

Tipo di Foglio	Liscio*	Imposta il tipo di carta da usare per modalità verifica estrazione fogli.
	Liscio spesso	
	Copertine	
	Copertine spesse	
	Etichetta	
	Riciclato	
	Busta	
	Carta intestata	
	Prestampata	
	Preforata	
Colore		
Lato posteriore	No*	Non usa il secondo lato di stampa della carta.
	Sì	Usa il secondo lato di stampa della carta.
Modalità Colore	Colore*	Stampa in modalità a colori.
	Bianco & Nero	Stampa in modalità monocromatica.
Avvia	Fare clic su questo pulsante per stampare le dimensioni, il tipo e la modalità del colore della carta specificata.	

Info sensore ambientale

Funzione:

Per stampare le informazioni del sensore ambientale interno della stampante sui **Risultati**.

Valori:

Passa a info sensore ambientale	Fare clic su questo pulsante per confermare le informazioni del sensore ambientale interno della stampante, come temperatura e umidità.
--	---

Pulisci sviluppatore

Funzione:

Per ruotare il motore dello sviluppatore e mescolare il toner nella cartuccia.

Valori:

Pul. Svilup.

Fare clic su **Avvia** per azionare il toner.

Modalità Aggiorna

Funzione:

Per utilizzare una cartuccia del toner o unità PHD, quando occorre sostituirla prima che sia completamente esaurita o per versare il toner in una nuova cartuccia.



NOTA: Utilizzando la Modalità Aggiorna si consuma una quantità maggiore di toner.

Valori:

Modalità di ricarica toner	Giallo	Fare clic su Giallo per pulire la cartuccia del giallo.
	Magenta	Fare clic su Magenta per pulire la cartuccia del magenta.
	Ciano	Fare clic su Cyan per pulire la cartuccia del ciano.
	Nero	Fare clic su Nero per pulire la cartuccia del nero.
Modalità Aggiornamento tamburo	Tamburo	Fare clic su Tamburo per pulire il tamburo.

Ripristina predefiniti

Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutti i parametri dei menu, ad eccezione di quelli relativi alla rete, vengono reimpostati sui valori predefiniti.

Quando si utilizza il programma Strumenti



NOTA:

- 1 Fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Stampanti Dell**→ **Dell 2150 Color Printer**→ **Strumenti**.



NOTA: A questo punto, se sul computer sono installati più driver di stampanti, viene visualizzata la finestra **Seleziona stampante**. In questo caso, selezionare il nome di questa stampante nell'elenco **Nome di Stampante** e fare clic su **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Verificare che sia aperta la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare **Rip. Predef.** dall'elenco a sinistra della pagina.

Si apre la pagina **Rip. Predef.**

- 4 Fare clic sul pulsante **Sezione sistema**.

La stampante si riavvia automaticamente e le modifiche vengono applicate.

Informazioni sui menu della stampante

Quando la stampante è configurata come stampante di rete accessibile a più utenti, è possibile limitare l'accesso al Menu Ammin.. Questo impedisce che altri utenti utilizzino il pannello operatore per modificare inavvertitamente un'impostazione utente predefinita configurata dall'amministratore.

È tuttavia possibile utilizzare il driver di stampa per ignorare le impostazioni predefinite e selezionarne altre per processi di stampa specifici.



NOTA: Le immagini e le procedure descritte in questo Manuale si riferiscono alla stampante Dell™ 2150 cn Color Printer.

Report / elenco

Utilizzare il menu Report/elenco per stampare diversi tipi di rapporti ed elenchi.

Impostazioni della stampante

Funzione:

Consente di stampare un elenco degli attuali valori predefiniti dell'utente, delle opzioni installate, della quantità di memoria della stampante installata e dello stato dei materiali di consumo.

Imp.Pannello

Funzione:

Consente di stampare un elenco dettagliato di tutte le impostazioni dei menu del pannello operatore.

Elenco caratteri PCL

Funzione:

Consente di stampare una campionatura dei caratteri PCL disponibili.

Vedere anche:

"Informazioni sui caratteri", "Stampa di un elenco dei tipi di font"

Elenco macro PCL

Funzione:

Consente di stampare informazioni riguardo le macro PCL scaricate.

Cronolog. lavoro

Funzione:

Stampa una lista dettagliata dei lavori di stampa elaborati. L'elenco contiene gli ultimi 20 processi.

Cronol. Errori

Funzione:

Consente di stampare un elenco dettagliato degli inceppamenti di carta e degli errori irrimediabili.

Metro stampa

Funzione:

Consente di stampare i rapporti per il numero totale di pagine stampate.

ColorePagina di prova

Funzione:

Consente di stampare una pagina di prova colore.

File immagazzinati



NOTA: La funzione File immagazzinati è disponibile solo quando nella stampante è installato il modulo di memoria da 512 MB opzionale e l'opzione Disco RAM in Impostazioni di sistema è attivata.

Funzione:

Consente di stampare un elenco di tutti i file memorizzati per Protezione Stampa, Stampa Mailbox privata, Stampa Mailbox pubblica e Campione di stampa nel disco RAM.

Menu Ammin.

Usare il menu *Menu Ammin.* per configurare una serie di funzioni della stampante.

Lingua di stampa

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni per PCL.

PCL

Il menu *PCL* consente di modificare le impostazioni della stampante che influiscono solo su processi che impiegano il linguaggio di emulazione PCL.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Cassetto Fogli

Funzione:

Consente di specificare il cassetto carta predefinito.

Valori:

Automatico *

Cassetto 1

Cassetto 2^{*1}

SSF

^{*1} Questa voce è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Dimensioni Foglio

Funzione:

Consente di specificare il formato carta predefinito.

Valori:

serie mm

A4^{*1}

A5
B5
Letter
Folio
Legal
Executive
Busta n. 10
Monarch
DL
C5
Dim.person.
^{*1} Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

serie pollici

Letter^{*1}
Folio
Legal
A4
A5
B5
Executive
Busta n. 10
Monarch
DL
C5
Dim.person.
^{*1} Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.



NOTA: Se si seleziona un formato personalizzato nel prompt del formato carta, sarà necessario inserire la lunghezza e la larghezza personalizzate.

Orientazione

Funzione:

Consente di specificare il modo in cui il testo e la grafica verranno orientati sulla pagina.

Valori:

Verticale*	Stampa testo e grafica parallelamente al bordo corto del foglio.
Panorama	Stampa testo e grafica parallelamente al bordo lungo del foglio.

Fronte retro



NOTA: La funzionalità di stampa Fronte retro è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.

Funzione:

Consente di specificare se stampare su entrambi i lati di un foglio di carta.

Valori:

Stampa su due lati	No*	Non stampa su entrambi i lati di un foglio di carta.
	Sì	Stampa su entrambi i lati di un foglio di carta.
Marg. Rileg.	Ruota bordo lungo*	Stampa su entrambi i lati di un foglio di carta da rilegare mediante il bordo lungo.
	Ruota bordo corto	Stampa su entrambi i lati di un foglio di carta da rilegare mediante il bordo corto.

Carattere

Funzione:

Consente di specificare il tipo carattere predefinito tra i font registrati della stampante.

Valori:

CG Times	LetterGothic	CourierPS
CG Times It	LetterGothic It	CourierPS Ob
CG Times Bd	LetterGothic Bd	CourierPS Bd
CG Times BdIt	Albertus Md	CourierPS BdOb
Univers Md	Albertus XBd	SymbolPS
Univers MdIt	Clarendon Cd	Palatino Roman
Univers Bd	Coronet	Palatino It
Univers BdIt	Marigold	Palatino Bd
Univers MdCd	Arial	Palatino BdIt
Univers MdCdIt	Arial It	ITCBookman Lt
Univers BdCd	Arial Bd	ITCBookman LtIt
Univers BdCdIt	Arial BdIt	ITCBookmanDm
Antique Olv	Times New	ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It	Times New It	HelveticaNr
AntiqueOlv Bd	Times New Bd	HelveticaNr Ob
CG Omega	Times NewBdIt	HelveticaNr Bd
CG Omega It	Symbol	HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd	Wingdings	N C Schbk Roman
CG Omega BdIt	Line Printer	N C Schbk It
GaramondAntiqua	Times Roman	N C Schbk Bd
Garamond Krsv	Times It	N C Schbk BdIt
Garamond Hlb	Times Bd	ITC A G Go Bk
GaramondKrsvHlb	Times BdIt	ITC A G Go BkOb
Courier*	Helvetica	ITC A G Go Dm
Courier It	Helvetica Ob	ITC A G Go DmOb

Courier Bd	Helvetica Bd	ZapfC MdIt
Courier BdIt	Helvetica BdOb	ZapfDingbats

Set di simboli

Funzione:

Consente di specificare un set di simboli per il font specificato.

Valori:

DESKTOP	ISO L5	PC-8 TK
DNGBTSMS	ISO L6	PI FONT
ISO-11	LEGAL	PS MATH
ISO-15	MATH-8	PS TEXT
ISO-17	MC TEXT	ROMAN-8*
ISO-21	MS PUB	SYMBOL
ISO-4	PC-1004	WIN 3.0
ISO-6	PC-775	WINBALT
ISO-60	PC-8	WINGDINGS
ISO-69	PC-850	WIN L1
ISO L1	PC-852	WIN L2
ISO L2	PC-8 DN	WIN L5

Dimensioni carattere

Funzione:

Consente di specificare la dimensione dei font per i font tipografici scalabili.

Valori:

12.00*	Imposta i valori per incrementi di 0,25.
4.00 – 50.00	

La dimensione del font si riferisce all'altezza dei caratteri del font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice.



NOTA: Il menu *Dimensione carattere* viene visualizzato solo per i font tipografici.

Vedere anche:

"Passo e dimensione in punti"

Imposta carattere

Funzione:

Consente di specificare la spaziatura dei font per i font tipografici a monospaziatura scalabili.

Valori:

10.00*	Imposta il valore per incrementi di
6.00–24.00	0,01.

La spaziatura dei font si riferisce al numero di caratteri a larghezza fissa in un pollice orizzontale di stampa. Per i font a monospaziatura non scalabili, la spaziatura viene visualizzata ma non può essere modificata.



NOTA: Il menu *Imposta carattere* viene visualizzato solo per i font fissi o a monospaziatura.

Vedere anche:

"Passo e dimensione in punti"

Altezza Rigo

Funzione:

Consente di impostare il numero di righe in una pagina.

Valori:

serie mm

64*1	Imposta il valore per incrementi di 1.
5–128	

*1 Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

serie pollici

60^{*1} Imposta il valore per incrementi di 1.

5-128

^{*1} Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

La stampante imposta lo spazio tra ciascuna riga (interlinea verticale) basandosi sulle voci di menu *Altezza Rigo* e *Orientamento*. Selezionare *Altezza Rigo* e *Orientamento* correttamente prima di modificare *Altezza Rigo*.

Vedere anche:

"Orientazione"

Numero di copie

Funzione:

Consente di impostare il numero di copie di stampa predefinito. Consente di impostare il numero di copie richiesto per un singolo processo specifico dal driver di stampa. I valori selezionati dal driver di stampa hanno sempre priorità su quelli scelti sul pannello operatore.

Valori:

1^{*} Imposta il valore per incrementi di
1-999 1.

Accresc. Immagine

Funzione:

Consente di specificare se attivare la funzione *Accresc. Immagine*, che rende più tenui i bordi esistenti tra le parti nere e quelle bianche, riducendo i margini frastagliati e migliorando l'aspetto nel complesso.

Valori:

No Disabilita la funzione *Accresc. Immagine*.

Si^{*} Abilita la funzione *Accresc. Immagine*.

Hex Dump

Funzione:

Aiuta ad isolare la fonte di un problema in un processo di stampa. Quando è selezionato Hex Dump, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in esadecimale e in rappresentazione carattere. I codici di controllo non vengono eseguiti.

Valori:

Disabilita *	Disabilita la funzione Hex Dump.
Abilita	Abilita la funzione Hex Dump.

Modalità Bozza

Funzione:

Consente di risparmiare toner stampando in modalità bozza. La qualità di stampa viene ridotta stampando in modalità bozza.

Valori:

Disabilita *	Non stampa in modalità bozza.
Abilita	Stampa in modalità bozza.

Terminazione Rigo

Funzione:

Consente di aggiungere i comandi di terminazione rigo.

Valori:

No *	Il comando di terminazione rigo non viene aggiunto. CR=CR, LF=LF, FF=FF
Agg-LF	Il comando LF viene aggiunto. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Agg-CR	Il comando CR viene aggiunto. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	I comandi CR e LF vengono aggiunti. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

Col. Pred.

Funzione:

Consente di specificare la modalità colore come **Colore** o **Nero**. Questa impostazione è utilizzata per i processi di stampa senza una modalità di stampa specifica.

Valori:

Nero *	Stampa in modalità bianco e nero.
Colore	Stampa in modalità a colori.

Rete

Usare il menu **Rete** per modificare le impostazioni della stampante riguardanti i processi inviati alla stampante tramite la rete cablata o senza fili.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Ethernet

Funzione:

Consente di specificare la velocità di comunicazione e le impostazioni duplex di Ethernet. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riacceso la stampante.

Valori:

Automatico *	Individua le impostazioni Ethernet automaticamente.
10BASE- T Half	Utilizza 10BASE-T Half-duplex.
10BASE- T Full	Utilizza 10BASE-T Full-duplex.
100BASE- TX Half	Utilizza 100base-TX Half-duplex.
100BASE- TX Full	Utilizza 100BASE-TX Full-duplex.
1000BASE- T Full	Utilizza 1000BASE-T Full-duplex.

Stato wireless



NOTA: La funzionalità Stato wireless è disponibile solo quando la stampante viene connessa tramite la rete senza fili.

Funzione:

Consente di confermare lo stato della comunicazione wireless.

Valori:

Collegamento	Buono
	Accettabile
	Bassa
	Assenza di ricezione

Impostazione wireless



NOTA: La funzionalità Impostazione wireless è disponibile solo quando la stampante viene connessa tramite la rete wireless.

Funzione:

Consente di configurare l'interfaccia di rete wireless.

Valori:

Impostaz. manuale	Immettere (SSID)	Specifica un nome per identificare la rete wireless. È possibile inserire fino a 32 caratteri alfanumerici.
Infrastruttura		Selezionare quando configurare le impostazioni rete wireless attraverso un punto di accesso come un router wireless.
	Assenza di protezione	Selezionare Assenza di protezione per configurare l'impostazioni wireless senza specificare un metodo di protezione tra WEP,WPA-PSK TKIP e WPA-PSK-AES .
	WEP(64Bit)	Specifica la chiave WEP a 64 bit da usare nella rete wireless. È possibile inserire fino a 10 caratteri esadecimali.
	Chiave di trasmissione e	Specifica la chiave di trasmissione tra Chiave WEP 1, Chiave WEP 2, Chiave WEP 3 e Chiave WEP 4 .
	WEP(128Bit)	Specifica la chiave WEP a 128 bit da usare nella rete wireless. È possibile inserire fino a 26 caratteri esadecimali.
	Chiave di trasmissione e	Specifica la chiave di trasmissione tra Chiave WEP 1, Chiave WEP 2, Chiave WEP 3 e Chiave WEP 4 .
	WPA-PSK-TKIP	Selezionare per configurare le impostazioni rete wireless con il metodo di protezione di WPA-PSK TKIP.
	Immissione della frase password	Specifica la frase password composta da un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63 solo quando per Crittografia è impostata l'opzione WPA-PSK TKIP .
	WPA2-PSK-AES	Selezionare per configurare le impostazioni rete senza fili con il metodo di sicurezza di WPA2-PSK-AES.
	Immissione della frase password	Specifica la frase password composta da un numero di caratteri alfanumerici compreso tra 8 e 63 solo quando per Crittografia è impostata l'opzione WPA-PSK AES .

Ad-hoc	Selezionare per configurare le impostazioni rete wireless senza un punto di accesso come un router wireless.		
Assenza di protezione	Selezionare per configurare le impostazioni rete senza fili senza specificare il metodo di sicurezza in WEP .		
WEP(64Bit)	Specifica la chiave WEP a 64 bit da usare nella rete wireless. È possibile inserire fino a 10 caratteri esadecimali.		
Chiave di trasmissione e	Specifica la chiave di trasmissione tra Chiave WEP 1 , Chiave WEP 2 , Chiave WEP 3 e Chiave WEP 4 .		
WEP(128Bit)	Specifica la chiave WEP a 128 bit da usare nella rete wireless. È possibile inserire fino a 26 caratteri esadecimali.		
Chiave di trasmissione e	Specifica la chiave di trasmissione tra Chiave WEP 1 , Chiave WEP 2 , Chiave WEP 3 e Chiave WEP 4 .		
WPS	Premere puls.Ctrl	Avvio PBC	Annulla*
			Disattiva il metodo di sicurezza di WPS-PBC.
			Avvia
			Consente di configurare le impostazioni rete wireless senza il metodo di sicurezza di WPS-PBC.
	Codice PIN	Avvia configurazione e*	Consente di configurare le impostazioni rete wireless tramite il codice PIN assegnato automaticamente dalla stampante.
	Stampa codice PIN		Stampa il codice PIN Confermarlo quando si inserisce nel computer il PIN assegnato alla stampante.

Ripris. wireless




NOTA: La funzionalità Ripris. wireless è disponibile solo quando la stampante viene connessa tramite la rete wireless.

Funzione:

Consente di inizializzare le impostazioni della rete wireless. Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutte le impostazioni della rete wireless vengono reimpostate sui valori predefiniti.

Valori:

Sei sicuro?	Premere il pulsante  (Imposta) per effettuare il reset delle impostazioni wireless.
--------------------	---

TCP/IP

Funzione:

Consente di configurare le impostazioni TCP/IP.

Valori:

Modalità IP	Dual Stack*	Utilizza sia IPv4 sia IPv6 per impostare l'indirizzo IP.
	Modalità IPv4	Utilizza IPv4 per impostare l'indirizzo IP.
	Modalità IPv6	Utilizza IPv6 per impostare l'indirizzo IP.

IPv4	Ottieni ind. IP	AutoIP*	Imposta l'indirizzo IP automaticamente. Un valore casuale nell'intervallo tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255 che non è correntemente in uso sulla rete viene impostato come indirizzo IP. La subnet mask è impostata su 255.255.0.0.
		BOOTP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando BOOTP.
		RARP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando RARP.
		DHCP	Imposta l'indirizzo IP utilizzando DHCP.
		Pannello	Utilizzare questa opzione se si desidera impostare manualmente l'indirizzo IP sul pannello operatore.
	Indirizzo IP		Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, l'indirizzo viene allocato alla stampante utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun otetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 254. Nel primo otetto dell'indirizzo del gateway non è possibile specificare il valore 127 e tutti i valori compresi tra 224 e 254.
	Masc. sottorete		Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, la maschera di sottorete viene allocata alla stampante utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun otetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 255. Come maschera di sottorete non è possibile specificare il valore 255.255.255.255.
	Indiriz.Gateway		Quando l'indirizzo IP viene impostato manualmente, l'indirizzo del gateway viene specificato utilizzando il formato nnn.nnn.nnn.nnn. Ciascun otetto che forma nnn.nnn.nnn.nnn è un valore compreso nell'intervallo tra 0 e 254. Nel primo otetto dell'indirizzo del gateway non è possibile specificare il valore 127 e tutti i valori compresi tra 224 e 254.
IPsec	Disabilita*		Disabilita il protocollo IPsec.

Protocollo

Funzione:

Consente di abilitare o disabilitare ciascun protocollo. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riaccessato la stampante.

Valori:

LPD	Non Disponibile	Disabilita la porta LPD.
	Abilita*	Abilita la porta LPD.
Port9100	Disabilita	Disabilita la porta Port9100.
	Abilita*	Abilita la porta Port9100.
IPP	Disabilita	Disabilita la porta IPP.
	Abilita*	Abilita la porta IPP.
SMB TCP/IP	Disabilita	Disabilita la porta SMB TCP/IP.
	Abilita*	Abilita la porta SMB TCP/IP.
SMB NetBEUI	Disabilita	Disabilita la porta SMB Net BEUI.
	Abilita*	Abilita la porta SMB Net BEUI.
WSD	Disabilita	Disabilita la porta WSD.
	Abilita*	Abilita la porta WSD.
SNMP UDP	Disabilita	Disabilita la porta SNMP UDP.
	Abilita*	Abilita la porta SNMP UDP.
Allarme E-Mail	Disabilita	Disabilita la funzione Avviso e-Mail.
	Abilita*	Abilita la funzione Avviso e-mail.
EWS	Disabilita	Disabilita l'accesso allo strumento Dell Printer Configuration Web Tool integrato nella stampante.
	Abilita*	Abilita l'accesso allo strumento Dell Printer Configuration Web Tool integrato nella stampante.
Bonjour (mDNS)	Disabilita	Disabilita Bonjour (mDNS).
	Abilita*	Abilita Bonjour (mDNS).
Telnet	Disabilita	Disabilita Telnet.
	Abilita*	Abilita Telnet.

LLTD	Disabilita	Disabilita LLTD.
	Abilita*	Abilita LLTD.
HTTP-SSL/TLS*1	Disabilita	Disabilita HTTP-SSL/TLS.
	Abilita*	Abilita HTTP-SSL/TLS.

*1 Questa voce è presente solo quando si pubblica un certificato mediante **Dell Printer Configuration Web Tool**

Filtro IP



NOTA: La funzionalità Filtro IP è disponibile solo per LPD o Porta9100.

Funzione:

Consente di bloccare i dati ricevuti da determinati indirizzi IP sulla rete cablata o wireless. È possibile impostare fino a cinque indirizzi IP. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riaccesso la stampante.

Valori:

N. n / Indirizzo (n è compreso tra 1 e 5).		Imposta l'indirizzo IP del filtro <i>n</i> .
N. n / Mask (n è compreso tra 1 e 5).		Imposta la mask di indirizzo per il filtro <i>n</i> .
N. n / Modalità (n è compreso tra 1 e 5).	No*	Disabilita la funzione Filtro IP per il filtro <i>n</i> .
	Accetta	Accetta un accesso dall'indirizzo IP specificato.
	Rigetta	Rifiuta un accesso dall'indirizzo IP specificato.

IEEE 802.1x



NOTA: La funzionalità IEEE 802.1x è disponibile solo quando la stampante viene connessa tramite cavo LAN e solo se è abilitata l'autenticazione IEEE 802.1.

Funzione:

Consente di disabilitare l'autenticazione IEEE 802.1x. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riaccesso la stampante.

Valori:


Disabilita	Disabilita IEEE 802.1x
-------------------	------------------------

Ripristina LAN

Funzione:

Consente di azzerare i dati di rete wireless immagazzinati nella memoria non volatile (NVM). Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutte le impostazioni della rete cablata vengono reimpostate sui valori predefiniti.

Valori:

Sei sicuro?	Premere il pulsante  (Imposta) per inizializzare i dati della rete cablata memorizzati in NVM.
--------------------	--

Impost. USB

Utilizzare il menu `Impost. USB` per cambiare le impostazioni della stampante che influenzano una porta USB.

Porta USB

Funzione:

Consente di specificare se abilitare la porta USB. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riacceso la stampante.

Valori:

Disabilita	Disabilita l'interfaccia USB.
-------------------	-------------------------------

Abilita*	Abilita l'interfaccia USB.
-----------------	----------------------------

Impostazioni di sistema

Utilizzare `Impostazioni di sistema` per configurare la modalità di risparmio energetico, i toni di avviso, la durata del timeout, la lingua di visualizzazione del dispositivo e le impostazioni di stampa automatica del registro degli errori.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Timer risparmio energetico

Funzione:

Consente di specificare il tempo per il passaggio in modalità risparmio energetico.

Valori:

Modalità 1	3 min* Da 1 a 30 min.	Specifica il tempo impiegato dalla stampante per attivare la Modalità 1 al termine di un processo.
Modalità 2	10 min* Da 5 a 60 min.	Specifica il tempo impiegato dalla stampante per attivare la Modalità 2 una volta che è stata attivata la Modalità 1.

Inserire 3 per attivare la modalità di risparmio energetico della stampante tre minuti dopo la fine di un processo. In questo modo si consuma molta meno corrente, ma serve più tempo di riscaldamento per la stampante. Inserire 3 se la stampante condivide lo stesso circuito elettrico dell'illuminazione della stanza e si nota un abbassamento dell'illuminazione.

Scegliere un valore alto se la stampante viene utilizzata costantemente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento della stampante. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio di energia e tempi di riscaldamento brevi, impostare un valore compreso tra 1 e 30 minuti.

La stampante torna automaticamente alla modalità standby dalla modalità risparmio energia quando riceve dati dal computer. È possibile riportare la stampante in modalità standby anche premendo un qualsiasi pulsante sul pannello operatore.

Ripr. Autom.

Funzione:

Consente di ripristinare automaticamente le impostazioni predefinite e di ritornare alla modalità standby se non viene specificata alcuna impostazione nel tempo specificato.

Valori:

45 sec*
1 min

2 min

3 min

4 min

Time-out per guasto

Funzione:

Consente di specificare il tempo che la stampante attenderà prima di annullare un processo interrotto in modo anomalo. Il processo di stampa è annullato se il tempo di timeout è superato.

Valori:

No		Disabilita il timeout dei guasti.
Si*	60 sec* Da 3 a 300 sec.	Imposta il tempo che la stampante aspetterà prima di annullare un lavoro di stampa interrotto in modo anomalo.

Timeout lavoro

Funzione:

Consente di specificare il tempo che la stampante attenderà la ricezione di dati dal computer. Il processo di stampa è annullato se il tempo di timeout è superato.

Valori:

No		Disabilita il timeout dei processi.
Si*	30 sec* Da 5 a 300 sec	Imposta il tempo che la stampante attenderà per la ricezione di dati dal computer.

Data e ora

Funzione:

Consente di specificare i formati di data e ora.

Valori:

Imposta data e ora	Fuso orario	Imposta il fuso orario.
	Imposta data	Imposta la data.
	Imposta ora	Imposta l'ora.
Formato data		Imposta il formato della data.
Formato ora	12H	Imposta l'ora nel formato 12 ore.
	24H*	Imposta l'ora nel formato 24 ore.

Segnale acustico

Funzione:

Consente di configurare le impostazioni per i toni emessi dalla macchina durante il funzionamento o quando appare un messaggio di avviso.

Valori:

Pannello com.	No*	Non emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è corretta.
	Si	Emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è corretta.
Chiave non val.	No*	Non emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è sbagliata.
	Si	Emette un segnale acustico di avviso quando l'immissione del pannello operatore è sbagliata.
Macch. pronta	No	Non emette un segnale acustico quando la stampante è pronta per elaborare un processo.
	Si*	Emette un segnale acustico quando la stampante è pronta per elaborare un processo.
Lav. completo	No	Non emette un tono quando un lavoro di stampa è completato.
	Si*	Emette un tono quando un lavoro di stampa è completato.
Tono errore	No	Non emette un segnale acustico quando un processo termina in modo anomalo.
	Si*	Emette un segnale acustico quando un processo termina in modo anomalo.

Tono di avviso	No	Non emette un segnale acustico quando si verifica un problema.
	Si *	Emette un segnale acustico quando si verifica un problema.
Carta esaurita	No	Non emette un segnale acustico quando la stampante ha esaurito la carta.
	Si *	Emette un segnale acustico quando la stampante ha esaurito la carta.
Avv.toner basso	No	Non emette un segnale acustico quando il toner è insufficiente.
	Si *	Emette un tono quando il toner è insufficiente.
Avviso cancellazione automatica	No *	Non emette un segnale acustico 5 secondi prima che la stampante esegua un'eliminazione automatica.
	Si	Emette un segnale acustico 5 secondi prima che la stampante esegua un'eliminazione automatica.
Tutti i toni	No	Disabilita tutti i segnali acustici di avviso.
	Si *	Imposta il volume di tutti i segnali acustici di avviso in una sola volta.

mm/pollici

Funzione:

Consente di specificare l'unità di misura predefinita visualizzata dopo il valore numerico sul pannello operatore.

Valori:

mm (mm) *	Seleziona i millimetri come unità di misura predefinita.
Pollici (")	Seleziona i pollici come unità di misura predefinita.



NOTA: Il valore predefinito per mm/ inch varia a seconda delle altre impostazioni, ad esempio Paese e Dimensioni documento.

Def. Formato Foglio

Funzione:

Consente di specificare il formato carta predefinito.

Valori:

serie mm

A4^{*1}

Letter

^{*1} Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

serie pollici

A4

Letter^{*1}

^{*1} Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

Stampa Auto Log

Funzione:

Consente di stampare automaticamente un report di cronologia dei processi dopo ogni 20 processi.

Valori:

No^{*} Non stampa automaticamente un report di cronologia dei processi.

Si Stampa automaticamente un report di cronologia dei processi.

I registri di stampa possono essere stampati anche tramite il menu Report ammin..

Stampa ID


Funzione:

Specifica la posizione dove viene stampato l'identificativo dell'utente.

Valori:

No^{*} Non stampa l'identificativo utente.

Alto Sinistra	Stampa l'ID utente in alto a sinistra sulla pagina.
Alto Destra	Stampa l'ID utente in alto a destra sulla pagina.
Fondo Sinistra	Stampa l'ID utente in basso a sinistra sulla pagina.
Fondo Destra	Stampa l'ID utente in basso a destra sulla pagina.

 **NOTA:** Quando si stampa su un foglio di formato DL, parte dell'ID utente potrebbe non venire stampata correttamente.

Stampa Testo


Funzione:

Consente di specificare se i dati PDL che non sono supportati dalla stampante devono essere stampati come testo semplice quando vengono ricevuti dalla stampante. I dati di testo vengono stampati su carta di dimensioni A4 o Letter.

Valori:

No	Non stampa i dati ricevuti.
Si*	Stampa i dati ricevuti come dati di testo.

Foglio intestaz.

 **NOTA:** La funzionalità Foglio banner è disponibile solo quando sulla stampante Dell 2150cdn Color Printer è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Funzione:

Consente di specificare la posizione del foglio banner e il cassetto il cui è caricato il foglio del banner.

Valori:

Inserire Posizione	No*	Non stampa il foglio banner.
	Anteriore	Inserito prima della prima pagina di ogni lavoro.
	Posteriore	Inserito dopo l'ultima pagina di ogni lavoro.
	Anteriore e posteriore	Inserito prima della prima pagina e dopo l'ultima pagina di ogni lavoro.

Specificare cassetto	Cassetto 1*	Il foglio del banner è caricato nel cassetto da 250 fogli standard.
	Cassetto 2	Il foglio del banner è caricato nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Disco RAM



NOTA: La funzionalità Disco RAM è disponibile solo se sulla stampante è installato un modulo di memoria da 512 MB.

Funzione:

Consente di allocare memoria al file system del disco RAM per le funzioni Protezione Stampa, Stampa MailBox e Campione di stampa. La modifica diventa attiva dopo aver spento e riaccesso la stampante.

Valori:

Disabilita		Non alloca memoria al file system del disco RAM. I processi Protezione stampa e Campione di stampa verranno annullati e registrati nel registro errori.
Abilita*	300 MB* Da 50 a 500 MB	Imposta l'allocazione della memoria al file system del disco RAM per incrementi di 50 MB.



NOTA: Riavviare la stampante una volta modificata l'impostazione del menu Disco RAM.

Cassetto sost.

Funzione:

Specifica se utilizzare carta di altre dimensioni quando la carta caricata nel vassoio specificato non corrisponde alla dimensione di carta impostata per il lavoro attuale.

Valori:

No	Nessuna sostituzione dimensione cassetto accettata.
Formato più grande	Sostituisce la carta di formato immediatamente maggiore. In assenza di fogli di formato più grande, la stampante sostituisce il foglio dal formato più vicino.

Formato più vicino* Sostituisce la carta di formato più vicino.

Imposta intervallo di disponibilità

Funzione:

Impostare il periodo di tempo in cui è disponibile il servizio Stampa.

Valori:

No*	Non imposta il periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
Si	Imposta il periodo di tempo in cui la stampante è disponibile.
Ora iniziale	Imposta l'ora di inizio del tempo disponibile.
Ora finale	Imposta l'ora di fine del tempo disponibile.
Frequenza	Specifica il giorno della settimana in cui ripetere l'impostazione.

Scadenza stampa protetta



NOTA: La funzionalità Scadenza stampa protetta è disponibile solo quando la voce *Disco RAM* è impostata su *Abilita*.

Funzione:

Consente di specificare la data e ora di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.

Valori:

Modalità scadenza	No*	Non imposta la data e ora di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.
	Si	Imposta la data e ora di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.
Ora di scadenza		Imposta l'ora di eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.

Frequenza	Giornaliera	Imposta l'eliminazione giornaliera dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.
	Ogni settimana *	Imposta l'eliminazione settimanale dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.
	Ogni mese	Imposta l'eliminazione mensile dei file memorizzati come Protezione Stampa.
Impostazioni settimanali	Lunedì	Imposta il giorno della settimana per l'eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa.
	Martedì	
	Mercoledì	
	Giovedì	
	Venerdì	
	Sabato	
	Domenica *	
Impostazioni mensili	Giorno 1*	Imposta il giorno del mese per l'eliminazione dei file memorizzati come Protezione Stampa nel disco RAM.
	Giorno 2-28	

Modalità ColorTrack

Funzione:

Consente di specificare gli utenti che hanno accesso alla stampa a colori.

Valori:

No *	Non limita l'accesso alla stampa a colori.
Si	Limita l'accesso alla stampa a colori.

NoAcct User Prt

Funzione:

Consente di specificare se consentire la stampa dei dati senza informazioni di autenticazione.

Valori:

No *	Non consente all'utente senza account di stampare i dati.
Si *1	Consente all'utente senza account di stampare i dati.
*1 Impostare Password senza account utente utilizzando Dell Printer Configuration Web Tool.	

Rep. Err. Col. Tra.

Funzione:

Consente di specificare se stampare automaticamente le informazioni sugli errori in caso di errori durante la stampa con ColorTrack.

Valori:

No *	Non stampa il report degli errori in caso di errori durante la stampa con Color Track.
Si	Stampa il report degli errori in caso di errori durante la stampa con Color Track.

Mod. Clnstest. Dup.



NOTA: La funzionalità Modalità duplex carta intestata è disponibile solo per la stampante Dell 2150cdn Color Printer.

Funzione:

Consente di specificare se stampare su entrambi i lati quando si utilizza la carta intestata.

Valori:

Disabilita *	Non stampa su entrambi i lati della carta intestata.
Abilita	Stampa su entrambi i lati della carta intestata.

Messaggio toner basso

Funzione:

Consente di specificare se mostrare il messaggio di avviso quando il toner è insufficiente.

Valori:

No	Non mostra il messaggio di avviso quando il toner è insufficiente.
Si*	Mostra il messaggio di avviso quando il toner è insufficiente.

Manutenzione

Usare il menu **Manutenzione** per inizializzare la memoria NV (non volatile), configurare le impostazioni di regolazione della qualità della carta semplice e configurare le impostazioni di sicurezza.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Versione F/M

Funzione:

Consente di confermare la versione F/M attuale.

Codice Servizio

Funzione:

Consente di confermare il codice servizio.

Codice Express

Funzione:

Consente di confermare il codice servizio Express.

Densità carta

Funzione:

Consente di specificare le impostazioni della densità della carta.

Valori:

Liscio	Leggero
	Normale*
Etichett a	Leggero
	Normale*

Regola BTR



NOTA: Dal momento che la qualità di stampa varia in funzione dei valori di impostazione, è necessario selezionare questa voce.

Funzione:

Consente di specificare la regolazione della tensione del rullo di trasferimento per ciascun tipo di carta.

Valori:

Liscio	0*	Imposta la tensione del rullo di trasferimento per incrementi di 1. L'impostazione predefinita potrebbe non dare il risultato ottimale per tutti i tipi di carta. Se sono presenti delle chiazze sulle stampe, provare ad aumentare la tensione. Se sono presenti delle macchie bianche sulle stampe, provare a ridurre la tensione.
	Da -6 a +6	
Liscio spesso	0*	
	Da -6 a +6	
Copertine	0*	
	Da -6 a +6	
Copertine sp.	0*	
	Da -6 a +6	
Etichetta	0*	
	Da -6 a +6	
Rivestito	0*	
	Da -6 a +6	
Spesso rivestito	0*	
	Da -6 a +6	
Busta	0*	
	Da -6 a +6	
Riciclata	0*	
	Da -6 a +6	

Regola fuser



NOTA: Dal momento che la qualità di stampa varia in funzione dei valori di impostazione, è necessario selezionare questa voce.

Funzione:

Consente di regolare le impostazioni di temperatura per l'unità del fuser per ciascun tipo di carta.

Valori:

Liscio	0* Da -6 a +6	Imposta temperatura del fuser per incrementi di 1. L'impostazione predefinita potrebbe non dare il risultato ottimale per tutti i tipi di carta. Se le stampe risultano arricciate, provare a ridurre la temperatura. Quando il toner non si fissa correttamente sulla carta, provare ad aumentare la temperatura.
Liscio spesso	0* Da -6 a +6	
Copertine	0* Da -6 a +6	
Copertine sp.	0* Da -6 a +6	
Etichetta	0* Da -6 a +6	
Rivestito	0* Da -6 a +6	
Spesso rivestito	0* Da -6 a +6	
Busta	0* Da -6 a +6	
Riciclata	0* Da -6 a +6	

Agg.Reg.Auto

Funzione:

Consente di specificare se effettuare o meno la regolazione automatica della registrazione del colore.

Valori:

No	Non esegue automaticamente la registrazione del colore.
Si*	Esegue automaticamente la regolazione della registrazione del colore.

Reg. Reg. Col.**Funzione:**

Consente di eseguire manualmente la regolazione della registrazione del colore.

Le regolazioni manuali della registrazione del colore sono necessarie se la stampante viene installata inizialmente e successivamente viene spostata.




NOTA: La funzionalità Reg. Reg. Col. può essere configurata quando Agg. Reg. Auto è impostata su No.

Valori:

Cor. Automatica	Sei sicuro?	Fare clic sul pulsante ✓ (Imposta) per effettuare automaticamente la correzione della registrazione del colore.
Tabella Reg. Colore	Sei sicuro?	Fare clic sul pulsante ✓ (Imposta) per stampare la tabella di registrazione colore. La tabella di registrazione del colore stampa uno schema di linee giallo, magenta e ciano. Sul diagramma trovare i valori sul lato destro vicino alla linea perfettamente diritta per ciascuno dei tre colori. Se il valore per tale linea è 0, non è necessario effettuare la regolazione della registrazione del colore. Se il valore per tale linea è diverso da 0, specificare i valori di regolazione.

Inserire Numero	Inserire (SG, SM, SC)	Da -9 a +9	Imposta i valori di regolazione del colore laterali (perpendicolari alla direzione di alimentazione della carta) e di elaborazione (direzione di alimentazione della carta) individualmente per Giallo, Magenta e Ciano. Inserire un numero per la regolazione laterale (sinistra), la regolazione laterale (destra) e la regolazione di elaborazione. Premere il pulsante ✓ (Imposta) per salvare tutte le impostazioni.
	Inserire (DG, DM, DC)	Da -9 a +9	
	Inserire (PG, PM, PC)	Da -9 a +9	

 **NOTA:** Assicurarsi di rimuovere la carta dall'alimentatori a foglio singolo prima di eseguire la funzionalità *Correzione Automatica*.

Pulisci sviluppatore

Funzione:

Consente di versare il toner in una nuova cartuccia del toner.

Valori:

Sei sicuro? Premere il pulsante ✓ **(Imposta)** per agitare il toner in una cartuccia nuova.

Agg. toner

Funzione:

Consente di pulire il toner rimanente in ciascuna cartuccia del toner.

Valori:

Giallo, Magenta, Ciano, Nero **Sei sicuro?** Premere il pulsante ✓ **(Imposta)** per pulire il toner nella cartuccia selezionata.

Aggiorn. tamburo

Funzione:

Consente di pulire la superficie dell'unità PHD.

Valori:

Sei sicuro? Premere il pulsante ✓ **(Imposta)** per pulire la superficie dell'unità PHD.

Ripristina predefiniti

Funzione:

Consente di inizializzare la memoria non-volatile (NV). Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutti i parametri dei menu vengono reimpostati sui valori predefiniti.

Valori:

Sei sicuro? Fare clic sul pulsante ✓ **(Imposta)** per inizializzare i parametri di sistema.

InizMetstampa

Funzione:

Consente di inizializzare il contatore di pagine stampate. Quando il contatore di pagine viene azzerato, il conteggio è riportato a zero.

Valori:

Sei sicuro? Fare clic sul pulsante ✓ **(Imposta)** per inizializzare il contatore delle stampe.

Libera Memoria



NOTA: La funzionalità Cancella Memoria è disponibile solo quando è installato il modulo di memoria opzionale da 512 MB.

Funzione:

Consente di eliminare tutti i file memorizzati nel disco RAM come Protezione Stampa, Stampa MailBox, Campione di stampa e Stampa memoriz.

Valori:

Cancella tutto **Sei sicuro?** Fare clic sul pulsante ✓ **(Set)** per cancellare tutti i file memorizzati nel disco RAM come Protezione Stampa, Stampa MailBox e Campione di stampa.

Documento protetto	Sei sicuro? Premere il pulsante ✓ (Imposta) , per cancellare tutti i file memorizzati nel disco RAM come Protezione Stampa e Stampa MialBox.
Doc salvato	Sei sicuro? Fare clic sul pulsante ✓ (Imposta) per cancellare tutti i file memorizzati nel disco RAM come Stampa memorizzata.

Toner non-Dell

Funzione:

Consente di utilizzare una cartuccia toner di un altro produttore.



AVVISO: L'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell può danneggiare seriamente la stampante. I danni causati dall'utilizzo di una cartuccia toner non-Dell non sono coperti dalla garanzia.

Valori:

No*	Non utilizza la cartuccia del toner di un altro produttore.
------------	---

Sì	Utilizza la cartuccia del toner di un altro produttore.
-----------	---

Regola altezza

Funzione:

Consente di impostare l'altitudine del luogo in cui è stata installata la stampante.

Il sistema di scaricamento/caricamento del conduttore fotografico varia in funzione della pressione barometrica. Le regolazioni vengono eseguite specificano l'altitudine della località in cui viene utilizzata la stampante.



NOTA: Un'impostazione di regolazione dell'altezza sbagliata comporta scarsa qualità di stampa, indicazioni sbagliate del toner rimanente, ecc.

Valori:

0 m*	Imposta l'altitudine del luogo di installazione della stampante.
-------------	--

1.000 m

2.000 m

3.000 m

Imp. Protezione

Usare il menu `Imp. Protezione` per impostare una password e limitare l'accesso ai menu. Ciò impedisce che vengano accidentalmente modificate delle voci.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Vedere anche:

"Blocca Pannello"

Blocca Pannello

Funzione:

Consente di limitare l'accesso al `Menu Ammin.` con una password e di impostare o modificare la password.

Valori:

Imp.BloccoPannello	Disabilita *	Disabilita la protezione password per il <code>Menu Ammin..</code>
	Abilita	Abilita la protezione password per il <code>Menu Ammin..</code>
Cambia password * ¹	0000-9999	Imposta o modifica la password richiesta per accedere al <code>Menu Ammin..</code>

^{*1} Questa voce è disponibile solo quando la funzionalità `Imp.BloccoPannello` è impostata su `Abilita`.

Errore di login



NOTA: La funzionalità `Errore di login` è disponibile solo quando la funzionalità `Imp.BloccoPannello` è impostata su `Abilita`.

Funzione:

Consente di specificare il numero di tentativi errati di accesso come amministratore nel `Menu Ammin.` e `Report/elenco`.

Valori:

No *	Non consente all'amministratore di accedere dopo un tentativo errato.
-------------	---

Sì	5	Imposta il numero di tentativi errati consentiti quando un amministratore esegue l'accesso.
	1-10	

Impostazioni cassetto

Usare il menu *Impostazioni cassetto* per definire il supporto di stampa caricato nel cassetto da 250 fogli standard o nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Cassetto 1

Funzione:

Consente di specificare la carta caricata nel cassetto da 250 fogli standard.

Valori:

Formato carta	A4^{*1}
serie mm	A5
	B5
	Letter
	Folio
	Legal
	Executive
	Busta n. 10
	Monarch
	Monarch PLL
	DL
	DL PLL
	C5
	Dim. person.
	serie pollici
Folio	
Legal	
A4	
A5	
B5	
Executive	
Busta n. 10	
Monarch	
Monarch PLL	
DL	
DL PLL	
C5	
Dim. person.	

Tipo di Foglio	Liscio*	
	Liscio spesso	
	Copertine	
	Copertine spesse	
	Etichetta	
	Busta	
	Riciclato	
	Carta intestata	
	Prestampata	
	Preforata	
	Colore	
	Normale L2	
	Normale spessa L2	
	Riciclato Lato2	
	Colore L2	
Visualizzazione finestra Popup	No	Non visualizza un messaggio popup nel quale si richiede di impostare Tipo Foglio e Formato carta quando viene caricata la carta nel cassetto da 250 fogli standard.
	Si*	Visualizza un messaggio popup nel quale si richiede di impostare Tipo Foglio e Formato carta quando viene caricata la carta nel cassetto da 250 fogli standard.

*1 Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.



NOTA: Per ulteriori informazioni sui formati di carta supportati, vedere "Dimensioni carta supportate."

Cassetto 2



NOTA: La funzionalità Cassetto 2 è disponibile solo quando è installato l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Funzione:

Consente di specificare la carta caricata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.

Valori:

Formato carta	A4^{*1}
serie mm	A5
	B5
	Letter
	Folio
	Legal
	Executive
serie pollici	Letter^{*1}
	Folio
	Legal
	A4
	A5
	B5
	Executive
Tipo di Foglio	Liscio[*]
	Liscio spesso
	Riciclato
	Carta intestata
	Prestampata
	Preforata
	Colore
	Normale L2
	Normale spessa L2
	Riciclato Lato2
	Colore L2

Visualizzazione finestra Popup	No	Non visualizza un messaggio popup nel quale si richiede di impostare Tipo Foglio e Formato carta quando viene caricata la carta nell'alimentatore da 250 fogli standard.
	Sì*	Visualizza un messaggio popup nel quale si richiede di impostare Tipo Foglio e Formato carta quando viene caricata la carta nell'alimentatore da 250 fogli standard.

*1 Denota valori predefiniti di fabbrica specifici per ciascun paese.

Lingua Pannello

Funzione:

Consente di determinare la lingua del testo sullo schermo del pannello operatore.

Valori:

English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska

Menu Stampa

Utilizzare la funzionalità Menu Stampa per stampare un processo utilizzando le funzionalità Protezione Stampa, Mail Box privata, Mail Box pubblica e Campione di stampa.



NOTA: I valori contrassegnati da un asterisco (*) sono le impostazioni di menu predefinite.

Protezione Stampa



NOTA: La funzionalità Protezione Stampa è disponibile solo quando la voce Disco RAM è impostata su *Abilita*.

Funzione:

Per la stampa di lavori riservati. La stampante può trattenere il lavoro di stampa in memoria finché non ci si reca presso la stampante e si immette la password sul pannello operatore.

Valori:

Selez. ID Ut.	Inserire la password specificata nel driver di stampa.	
	Tutti i doc.*¹	Stampa e canc. Cancella tutti i documenti dalla memoria dopo la stampa.
		Elimina Cancella tutti i documenti dalla memoria della stampante.
	N. documento*²	Stampa e canc. Cancella il documento specificato dalla memoria dopo la stampa.
		Elimina Cancella il documento specificato dalla memoria della stampante.

*¹ Questa voce è disponibile solo quando sono memorizzati più processi di stampa.

*² Viene visualizzato il nome del documento. Se non è specificato il nome del documento, vengono visualizzate la data e l'ora di salvataggio.

MailBox privata



NOTA: La funzionalità MailBox privata è disponibile solo quando la voce Disco RAM è impostata su *Abilita*.

Funzione:

Consente di specificare se e come stampare il processo memorizzato nella Mail Box privata.

Valori:

Selez. ID Ut.	Inserire la password specificata nel driver di stampa.	
Tutti i doc. ^{*1}	Stampa e canc.	Cancella tutti i documenti dalla memoria dopo la stampa.
	Stampante	Stampa tutti i documenti e li salva in memoria.
	Elimina	Cancella tutti i documenti dalla memoria della stampante.
N. documento ^{*2}	Stampa e canc.	Cancella il documento specificato dalla memoria dopo la stampa.
	Stampante	Stampa il documento specificato e lo salva in memoria.
	Elimina	Cancella il documento specificato dalla memoria della stampante.

*1 Questa voce è disponibile solo quando sono memorizzati più processi di stampa.

*2 Viene visualizzato il nome del documento. Se non è specificato il nome del documento, vengono visualizzate la data e l'ora di salvataggio.

MailBox pubblica



NOTA: La funzionalità MailBox pubblica è disponibile solo quando la voce Disco RAM è impostata su Abilita.

Funzione:

Consente di specificare se e come stampare il processo memorizzato nella Mail Box pubblica.

Valori:

Selez. ID Ut.	Tutti i doc. ^{*1}	Stampa e canc.	Cancella tutti i documenti dalla memoria dopo la stampa.
		Stampante	Stampa tutti i documenti e li salva in memoria.
		Elimina	Cancella tutti i documenti dalla memoria della stampante.
	N. documento ^{*2}	Stampa e canc.	Cancella il documento specificato dalla memoria dopo la stampa.
		Stampante	Stampa il documento specificato e lo salva in memoria.
		Elimina	Cancella il documento specificato dalla memoria della stampante.
<p>*1 Questa voce è disponibile solo quando sono memorizzati più processi di stampa.</p> <p>*2 Viene visualizzato il nome del documento. Se non è specificato il nome del documento, vengono visualizzate la data e l'ora di salvataggio.</p>			

Campione di stampa



NOTA: La funzionalità Campione di stampa è disponibile solo quando la voce Disco RAM è impostata su Abilita.

Funzione:

Stampa una singola copia e permette di verificare il risultato di stampa prima di stampare tutte le copie. Questo impedisce che venga stampato un gran numero di copie sbagliate in una volta sola.

Valori:

Selez. ID Ut.	Tutti i doc. ^{*1}	Stampa e canc.	Cancella tutti i documenti dalla memoria dopo la stampa.
		Stampante	Stampa tutti i documenti e li salva in memoria.
		Elimina	Cancella tutti i documenti dalla memoria della stampante.
	N. documento ^{*2}	Stampa e canc.	Cancella il documento specificato dalla memoria dopo la stampa.
		Stampante	Stampa il documento specificato e lo salva in memoria.
		Elimina	Cancella il documento specificato dalla memoria della stampante.

^{*1} Questa voce è disponibile solo quando sono memorizzati più processi di stampa.

^{*2} Viene visualizzato il nome del documento. Se non è specificato il nome del documento, vengono visualizzate la data e l'ora di salvataggio.







Blocca Pannello

Questa funzione impedisce che il personale non autorizzato modifichi le impostazioni fatte dall'amministratore della stampante. Per la stampa normale, si possono selezionare voci di menu e le impostazioni della stampante rimarranno intatte. Tuttavia, le impostazioni della stampante possono essere modificate usando il driver di stampa su ciascun computer.





NOTA: La disattivazione dei menu del pannello operatore non impedisce l'accesso ai menu Stampa memoriz. e Impostazioni Cassetto.


Attivazione di Blocca Pannello

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a visualizzare Menu Ammin. e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  fino a visualizzare Imp. Protezione quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Assicurarsi che sia visualizzata la voce Blocca Pannello, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).


- 5 Assicurarsi che sia visualizzata la voce `Imp.BloccoPannello`, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- 6 Premere il pulsante ▼ fino a visualizzare `Abilita` e quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- 7 Inserire la nuova password e premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- 8 Inserire di nuovo la password per confermare la password immessa, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).

La password è stata modificata.

 **NOTA:** Qualora si sia dimenticata la password, spegnere la stampante. Tenendo quindi premuto il pulsante  (**Menu**), accendere la stampante. Eseguire i passi 7 e 7 per reimpostare la password.

 **NOTA:** Se si modifica la password mentre `Blocca Pannello` è impostato su `Abilita`, seguire la seguente procedura. Eseguire i passi da 1 a 4 sopra descritti. Premere il pulsante ▼ fino a visualizzare `Cambia Password` e quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**). Eseguire i passi 7 e 8 per modificare la password. La password sarà modificata.









Disabilitazione di Blocca Pannello

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
 - 2 Premere il pulsante ▼ fino a visualizzare `Menu Ammin.` e quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
 - 3 Premere il pulsante ▼ fino a visualizzare `Imp. Protezione` quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
 - 4 Assicurarsi che sia visualizzata la voce `Blocca Pannello`, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
 - 5 Assicurarsi che sia visualizzata la voce `Imp.BloccoPannello`, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
 - 6 Assicurarsi che sia visualizzata la voce `Disabilita`, quindi premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
 - 7 Inserire la password corrente e premere il pulsante ✓ (**Imposta**).
- L'impostazione è stata modificata.

Ripristina predefiniti

Dopo aver eseguito questa funzione e riavviato la stampante, tutti i parametri dei menu, ad eccezione di quelli relativi alla rete, vengono reimpostati sui valori predefiniti.

Quando si utilizza il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a visualizzare Menu Ammin. e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  fino a visualizzare Manutenzione e quindi premere  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  fino a visualizzare Ripr. Predef. e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 5 Assicurarsi che sia visualizzato Sei sicuro?, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).

La stampante viene riavviata automaticamente.

Informazioni sul software della stampante

Usare il CD *Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante per installare una combinazione di software, a seconda del sistema operativo.

Finestra Stato della Stampante

La finestra **Stato della Stampante** avvisa quando si verifica un errore o un messaggio di allarme, quando si verifica un inceppamento o quando il toner si sta esaurendo.

Per impostazione predefinita la finestra **Stato della Stampante** si apre solo quando si verifica un errore. Quando si verifica un errore, il messaggio d'errore viene visualizzato nella finestra **Stato della Stampante**. È possibile configurare la finestra **Stato della Stampante** in modo che si avvii sempre quando si stampa in **Proprietà finestra stato stampante**.

È inoltre possibile verificare il livello del toner, la quantità di fogli rimanenti e la configurazione delle opzioni per la stampante locale.

Comando Monitor Stato

Usare **Comando Monitor Stato** per gestire istanze multiple della **Finestra di stato** per una stampante specifica.

Selezionare una stampante dall'elenco (o da **Selezionare la stampante**) facendo clic sul suo nome per aprire la **Finestra di stato** di una specifica stampante.

Sistema di Gestione Forniture Dell™

È possibile accedere alla finestra di dialogo **Sistema di Gestione Forniture Dell** (Dell Supplies Management System) dal menu **Tutti i programmi** o dall'icona sul desktop.

È possibile ordinare altri materiali di consumo telefonicamente o via Web.

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Software della stampante** → **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

Verrà visualizzata la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

- 2 Selezionare la stampante nell'elenco **Seleziona modello stampante**.
- 3 Se si ordina da Web:
 - a Se non si ottengono informazioni automaticamente dalla stampante tramite una comunicazione a due vie, viene visualizzata una finestra che chiede di digitare il codice del servizio assistenza. Immettere il numero di codice del servizio della stampante Dell nel campo apposito.

Il codice del servizio Dell si trova all'interno del coperchio di accesso al toner della stampante.
 - b Selezionare un URL nell'elenco **Seleziona riordina URL**.
 - c Fare clic su **Visita il sito web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell**.
- 4 Se si ordina al telefono, chiamare il numero visualizzato nella sezione **Ordine telefonico**.

User Setup Disk Creating Tool

Il programma **Tool per la creazione del disco di configurazione utente** presente nella sottocartella **Produci disco** della cartella **Utilità** nel CD *Driver e programmi di utilità* e i driver di stampa presenti nel CD *Driver e programmi di utilità* vengono utilizzati per la creazione di pacchetti d'installazione del driver contenenti impostazioni personalizzate. Un pacchetto di installazione driver può contenere un gruppo di impostazioni memorizzate e altri dati relativi ai seguenti elementi:

- Orientamento di stampa e Up Multiplo (impostazioni documento)
- Filigrana
- Riferimenti ai font

Se si desidera installare il driver di stampa con le stesse impostazioni su più computer con lo stesso sistema operativo, creare un disco di installazione su un floppy o su un server in rete. Con il disco di installazione così creato sarà possibile ridurre il carico di lavoro necessario per l'installazione del driver di stampa.

- Installare il driver di stampa Dell™ 2150cn Color Printer sul computer su cui si intende creare il disco di installazione.


- Il disco di installazione può essere utilizzato soltanto sotto il sistema operativo in cui è stato creato il disco o su computer con lo stesso sistema operativo. Creare un disco di installazione separato per ogni sistema operativo.

Aggiornamento del software

Gli aggiornamenti del firmware e/o del driver possono essere scaricati dal sito dell'assistenza Dell support.dell.com.

Programmi di utilità per l'impostazione della stampante

Tramite la finestra **Utility di lancio rapido**, è possibile aprire la **Finestra di stato**, **Strumenti**, **Aggiornatore** e **Risoluzione dei problemi**.

 **NOTA:** L'**Utility di lancio rapido** è supportata solo su Windows.

Per utilizzare l'**Utility di lancio rapido**, durante l'installazione del software Dell selezionare l'opzione di installazione di **Utility di lancio rapido**.

Per informazioni su come installare il software, vedere “Impostazione per stampa condivisa.”

Per aprire la finestra **Utility di lancio rapido**:

- 1 Scegliere **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Stampanti Dell**→ **Software della stampante**→ **Utility di lancio rapido**.



Nella finestra **Utility di lancio rapido** sono presenti quattro pulsanti: **Finestra di stato**, **Strumenti**, **Aggiornatore** e **Risoluzione dei problemi**.

Per uscire dalla finestra **Utility di lancio rapido**:

- 1 Fare clic sul pulsante X in alto a destra della finestra.

Per ulteriori dettagli, fare clic sul pulsante **Guida** di ciascuna applicazione.

Finestra di stato

Il pulsante **Finestra di stato** apre la finestra **Stato della Stampante**. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della finestra di stato, vedere "Finestra Stato della Stampante".

Strumenti

Il pulsante **Strumenti** permette di aprire gli Strumenti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli Strumenti, vedere "Funzionamento dei menu del programma Strumenti".

Aggiornatore

Il pulsante **Aggiornatore** permette di aggiornare il software Dell e il firmware della stampante.

Risoluzione dei problemi

Il pulsante **Risoluzione dei problemi** apre la Guida alla risoluzione di problemi che permette di risolvere da soli eventuali problemi della stampante.

Widget Monitor Stato per Macintosh

Il **Widget Monitor Stato** è un programma di utilità che favorisce un utilizzo efficiente della stampante, grazie allo scambio di informazioni tra essa e il computer Macintosh.

Funzionalità Widget Monitor Stato

- **Monitoraggio delle stampanti Dell**
Permette di verificare lo stato delle stampanti Dell attualmente connesse al computer Macintosh
- **Ricezione delle segnalazioni**
Avverte di eventuali problemi, come inceppamento della carta o livello toner basso
- **Ordinare i materiali di consumo**
Permette di accedere al sito Web per ordinare i materiali di consumo

Prima di installare il Widget Monitor Stato

Sistemi operativi

- Mac OS X 10.4.11
- Mac OS X 10.5
- Mac OS X 10.6

Protocolli di rete e interfacce

- LPR
- Socket 9100
- Bonjour
- USB 2.0 e 1.1. In caso di connessione a più stampanti dello stesso modello tramite cavi USB, è possibile eseguire il monitoraggio solo della stampante riconosciuta per prima nel **Widget Monitor Stato**.

Installazione del Widget Monitor Stato

- 1 Fare doppio clic sull'icona del **Programma di installazione di Monitor Stato** nella finestra **Trova**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate a schermo.

Quando viene visualizzata la schermata **Installazione riuscita**, l'installazione è completa.



NOTA: Durante la procedura di installazione è necessario immettere il nome di accesso e la password.


Apertura e chiusura del Widget Monitor Stato

Apertura del Widget Monitor Stato


- 1 Fare clic sull'icona Dashboard nel Dock per avviare il Dashboard.



- 2 Fare clic su (+) per visualizzare la barra dei Widget.



- 3 Fare clic sull'icona di **Monitor Stato** nella barra dei Widget. Viene visualizzata la finestra **Stato della Stampante**.

 **NOTA:** Se viene visualizzato il messaggio **Seleziona una stampante**, selezionare la stampante in **Preferenze**. Per ulteriori informazioni sulle preferenze, vedere "Preferenze".




Chiusura del Widget Monitor Stato

- 1 Fare clic sul pulsante Chiudi (x) nell'angolo in alto a sinistra della finestra **Stato della Stampante**.


Finestra Stato della Stampante—


Quando si attiva il **Widget Monitor Stato**, sul Dashboard viene visualizzata la finestra **Stato della Stampante**.

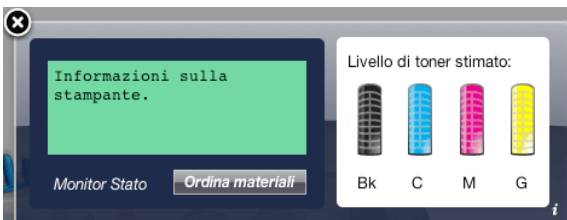


Area dei messaggi sullo stato della stampante

Visualizza un messaggio sullo stato corrente della stampante.

 **NOTA:** Il **Widget Monitor Stato** riceve automaticamente le informazioni sulla stampante all'intervallo di aggiornamento che è possibile specificare in **Preferenze**. Lo stato della stampante viene aggiornato inoltre quando si lancia il Dashboard o quando si chiudono le **Preferenze**.

 **NOTA:** Se il **Widget Monitor Stato** non riceve risposta dalla stampante, viene visualizzato il messaggio **Impossibile ottenere informazioni dalla stampante**.

 **NOTA:** Quando la stampante è collegata tramite un cavo USB, non è possibile verificarne lo stato durante un processo di stampa o di scansione.


Area dell'immagine sullo stato della stampante

Visualizza l'immagine della condizione della stampante.

- Immagine del Livello di toner stimato

Visualizza il livello di toner stimato per ogni colore se la stampante funziona correttamente.



 **NOTA:** Se il programma di utilità non riceve risposta dalla stampante, viene visualizzata l'immagine del toner **Sconosciuto**.

- Immagine dell'errore della stampante

Visualizza un'immagine indicativa nel caso si verifichi un errore.



Si è verificato un errore e la stampante richiede un intervento per risolvere un problema.



Si è verificato un errore e la stampante non può essere utilizzata.




Si è verificato sconosciuto un errore e la stampante non può essere utilizzata.

Pulsante Ordinare le forniture di stampa

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra **Ordine**.
Per nascondere la finestra **Ordine**, fare nuovamente clic su **Ordinare le forniture di stampa**.

Pulsante Info (i)

Fare clic su questo pulsante per aprire le **Preferenze**.

 **NOTA:** Il pulsante **info (i)** viene visualizzato nell'angolo in basso a destra della finestra, quando il cursore si trova sopra la finestra **Stato della Stampante**. Il pulsante **info (i)** è uno standard utilizzato in tutti i widget.


Finestra Ordine


Questa finestra fornisce le informazioni per ordinare le forniture di stampa telefonicamente o dal sito Web.

Per aprire la finestra **Ordine** :

- 1 Fare clic su **Ordinare le forniture di stampa** nella finestra **Stato della Stampante**.

Verrà visualizzata la finestra **Ordine**.

 **NOTA:** La finestra **Ordine** viene visualizzata quando il toner rilevato è scarso.

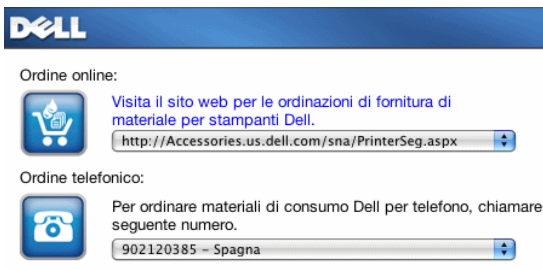

Ordine online

- Collegamento ipertestuale **Visita il sito web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell.**

Fare clic sul collegamento ipertestuale **Visita il sito web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell** per accedere al sito Web per ordinare le forniture per stampanti Dell.

- Elenco URL

Visualizza un elenco di URL disponibili presso i quali è possibile ordinare le forniture per stampanti Dell.

Selezionare un indirizzo URL da utilizzare quando si fa clic sul collegamento ipertestuale **Visita il sito web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell.**

Ordine telefonico

- Elenco di numeri telefonici


Visualizza un elenco di numeri telefonici che è possibile chiamare per ordinare le forniture per stampanti Dell.


Preferenze

Per aprire le **Preferenze**:

- 1 Fare clic sul pulsante **info (i)** nella finestra **Stato della Stampante**.

Le **Preferenze** vengono visualizzate.

 **NOTA:** Il pulsante **info (i)** viene visualizzato nell'angolo in basso a destra della finestra, quando il cursore si trova sopra la finestra **Stato della Stampante**. Il pulsante **info (i)** è uno standard utilizzato in tutti i widget.

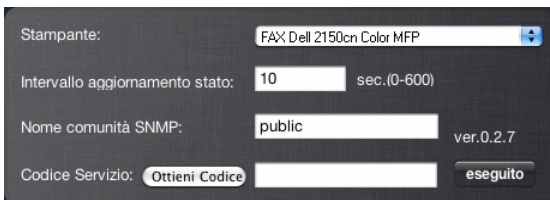

The screenshot shows a dark-themed window with the following fields and controls:

- Stampante:** A dropdown menu showing "FAX Dell 2150cn Color MFP" with a blue arrow icon on the right.
- Intervallo aggiornamento stato:** A text input field containing "10" followed by "sec. (0-600)".
- Nome comunità SNMP:** A text input field containing "public" with "ver.0.2.7" displayed to its right.
- Codice Servizio:** A text input field with a button labeled "Ottieni Codice" to its left and a button labeled "eseguito" to its right.

Stampante

Visualizza un elenco di nomi di stampanti disponibili nel menu a discesa. La prima stampante visualizzata nell'elenco è impostata come predefinita.

Intervallo aggiornamento stato

È possibile specificare l'intervallo di aggiornamento dello stato della stampante. Per impostazione predefinita, è impostato in modo da ottenere informazioni sulla stampante ogni 10 secondi. Può essere impostato da 0 a 600 secondi.

Nome comunità SNMP

È possibile modificare il nome di comunità SNMP (Simple Network Management Protocol) se si utilizza un nome di comunità predefinito (pubblico). È possibile inserire fino a 31 caratteri.

Pulsante Codice Servizio

Fare clic su questo pulsante per ottenere il codice servizio.



NOTA: Non è possibile richiamare il codice servizio quando la stampante è collegata tramite cavo USB.

Pulsante Eseguito

Fare clic su questo pulsante per tornare alla finestra **Stato della Stampante**.

Comando Monitor Stato per Linux

Il **Comando Monitor Stato** è un programma di utilità che favorisce un utilizzo efficiente della stampante, grazie allo scambio di informazioni tra essa e Linux.

Funzionalità Comando Monitor Stato

- Monitoraggio delle stampanti Dell
Permette di verificare lo stato delle stampanti Dell attualmente connesse a Linux.
- Ricezione delle segnalazioni
Avverte di eventuali problemi, come inceppamento della carta o livello toner basso.
- Ordinare i materiali di consumo

Permette di accedere al sito Web per ordinare i materiali di consumo.

Prima di installare Comando Monitor Stato



NOTA: Comando Monitor Stato richiede l'installazione dei seguenti moduli.

- Python, PyGTK, Net-SNMP, cups-libs e xog-open

Prima di installare Comando Monitor Stato verificare che tali moduli siano installati.



NOTA: Comando Monitor Stato è disponibile quando la stampante è connessa a una rete (LPR o Socket 9100). La connessione USB non è supportata.

Distribuzioni

- Red Hat[®] Enterprise Linux[®] WS 4
- Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop
- SUSE[®] Linux Enterprise Desktop 10
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Sistema di stampa

- CUPS (Common Unix Printing System)

Installazione di Comando Monitor Stato

- 1 Attivare il terminale e accedere come super user.
- 2 Digitare il seguente comando rpm nella finestra del terminale.

```
# rpm -ivh (digitare il nome file del pacchetto)
```

Avvio di Comando Monitor Stato

- 1 Fare clic su **Stampanti Dell** → **Comando Monitor Stato**

Viene visualizzata la finestra **Selezionare la stampante**.

Per ulteriori informazioni sulla finestra Selezionare la stampante, vedere "Finestra Selezionare la stampante".


- 2 Selezionare la stampante.

Viene visualizzata la finestra **Stato della Stampante**.

Per ulteriori informazioni sulla finestra Stato della Stampante, vedere "Finestra Stato delle Stampante".

- È possibile ordinare il materiale di consumo della stampante nella finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**. Vedere "Finestra Sistema di Gestione Forniture Dell".

Finestra Selezionare la stampante

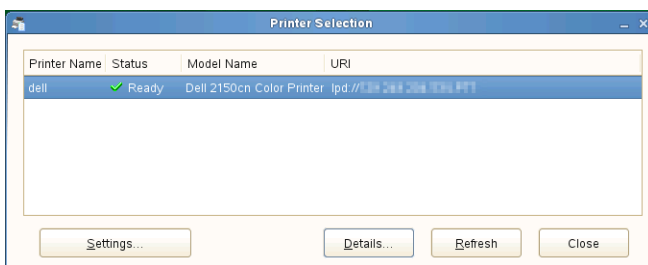

Elenco stampanti

L'elenco visualizza tutte le stampanti registrate nel sistema CUPS (Common UNIX Printing System).

- Icone di stato:
 - ✓ Pronto
 - ⚠ Sconosciuto/Non in linea/Toner basso/Carta in esaurimento
 - ✖ Sportello aperto/Carta inceppata/Toner esaurito/Carta esaurita

Pulsante Impostazioni

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra **Impostazioni**.

Pulsante Dettagli

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra **Stato della Stampante**. Se si seleziona una stampante non supportata, si apre **Dell Printer Configuration Web Tool**. Per informazioni su Dell Printer Configuration Web Tool, vedere "Dell Printer Configuration Web Tool".

Pulsante Aggiorna


Fare clic su questo pulsante per aggiornare le informazioni sulle stampanti.

Pulsante Chiudi

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra **Scegliere la stampante**.

Finestra Stato delle Stampante

Quando si specifica la stampante nella finestra **Scegliere la stampante**, viene visualizzata la finestra **Stato della Stampante**.

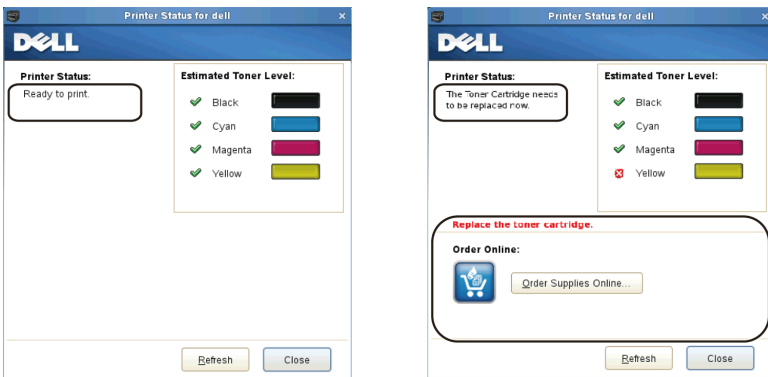

Area dei messaggi sullo stato della stampante

Visualizza un messaggio sullo stato corrente della stampante.



NOTA: Il **Comando Monitor Stato** riceve automaticamente le informazioni sulla stampante all'intervallo di aggiornamento che è possibile specificare nella finestra **Impostazioni**. Lo stato della stampante viene aggiornato quando si fa clic su **Aggiorna**.




NOTA: Se il **Comando Monitor Stato** non riceve risposta dalla stampante, viene visualizzato il messaggio **Impossibile ottenere informazioni dalla stampante**.

Area dell'immagine sullo stato della stampante


- Icone sullo stato corrente del toner

Visualizza le icone sullo stato corrente di ogni toner.

✔ Il livello del toner è superiore al 30%.

 Il livello del toner è inferiore al 30%.

 Il livello del toner è inferiore al 9%.

 Il livello del toner è sconosciuto.

- Immagini del Livello di toner stimato

Fornisce informazioni sulla quantità di toner rimanente per ciascun colore.

Segnale Toner

Visualizza un messaggio di avviso quando il toner rimanente è basso, vuoto o sconosciuto.

Ordine online

- Pulsante **Ordina forniture di materiale online**

Fare clic su questo pulsante per accedere al sito Web e ordinare le forniture per la stampante Dell. Questo pulsante viene visualizzato quando il livello dei toner è inferiore al 30%.

Pulsante Aggiorna

Fare clic su questo pulsante per aggiornare lo stato della stampante.

Pulsante Chiudi

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra **Stato della Stampante**.

Finestra Sistema di Gestione Forniture Dell


Questa finestra fornisce le informazioni per ordinare le forniture di stampa telefonicamente o dal sito Web.

Per aprire la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**:

- 1 Fare clic su **Ordina forniture di materiale online** nella finestra **Stato della Stampante**.

O

Fare clic su **Stampanti Dell** → **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

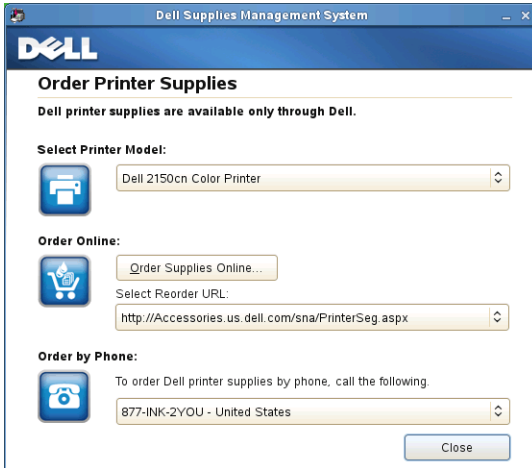

Seleziona modello stampante

Selezionare il nome del modello di stampante in uso.

Ordine online

- Pulsante **Ordina forniture di materiale online**
 - Quando si seleziona l'URL regolare in **Seleziona riordina URL:**
Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra **Codice Servizio**.
 - Quando si seleziona l'URL premier in **Seleziona riordina URL:**
Fare clic su questo pulsante per aprire il sito Web di procurement e supporto.
- **Seleziona riordina URL**

Visualizza un elenco di URL disponibili presso i quali è possibile ordinare le forniture per stampanti Dell. Selezionare un indirizzo URL da utilizzare quando si fa clic sul pulsante **Ordina forniture di materiale online**.

 - URL regolare: <http://Accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx>
 - URL premier: <http://premier.dell.com>

Ordine telefonico

- **Per ordinare materiali di consumo Dell per telefono, chiamare il seguente numero**

Selezionare il paese nell'elenco e chiamare il numero telefonico visualizzato per ordinare le forniture.

Pulsante Chiudi

Fare clic su questo pulsante per chiudere la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

Finestra Codice Servizio



- 1 Immettere il codice di servizio della stampante Dell.




NOTA: Per informazioni sul codice di servizio, vedere "Codice di assistenza Express e codice di servizio".

Finestra Impostazioni

Per aprire la finestra **Impostazioni**:

- 1 Fare clic sul pulsante **Impostazioni** nella finestra **Scegliere la stampante**.
Verrà visualizzata la finestra **Impostazioni**.

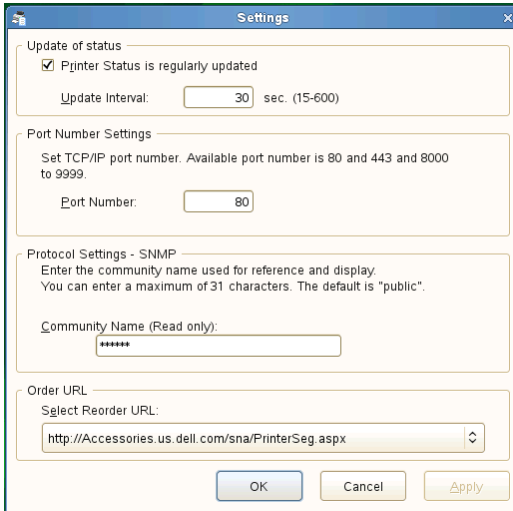

Aggiorna stato

- Casella di controllo **Stato Stampante aggiornato regolarmente**
Selezionare la casella di controllo per abilitare o disabilitare l'aggiornamento a un intervallo specificato dello stato della stampante.
- Casella di testo **Aggiorna intervallo**
Specificare l'intervallo di aggiornamento dello stato della stampante.

Impostazioni della porta

- **Numero Porta**
Specificare il numero della porta nella casella di testo **Numero Porta** per aprire la pagina delle impostazioni della stampante in un browser Web.

Impostazioni di protocollo - SNMP

- **Nome comunità**
Immettere il nome di comunità SNMP nella casella di testo **Nome comunità**.

Ordina URL

- **Seleziona riordina URL**

L'indirizzo dell'URL selezionato è impostato come sito Web predefinito per l'opzione **Seleziona riordina URL** della finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

Informazioni sui caratteri

Tipi di carattere e font

Un font è un insieme di caratteri e simboli creati in base a un particolare modello. Tale modello viene definito *tipo di carattere*. Tramite l'uso dei diversi tipi di carattere, è possibile personalizzare un documento. La scelta dei tipi di carattere più consoni alle varie parti di un documento facilita la lettura di quest'ultimo.

La stampante ha vari font residenti sia in PCL 5/PCL 6. Vedere "Font residenti" per l'elenco di tutti i font residenti.

Stile e intensità

I tipi di caratteri sono spesso disponibili in varie intensità e stili diversi. Tali variazioni consentono di modificare il tipo di carattere originale e di mettere in risalto, ad esempio, alcune parole importanti del testo o evidenziare i titoli. I diversi stili e le varie intensità costituiscono un'integrazione al tipo di carattere originario.

Per *intensità* si intende lo spessore delle linee che compongono il carattere. Linee più spesse danno come risultato caratteri più scuri. I termini più comunemente utilizzati per descrivere l'intensità di un tipo di carattere sono: grassetto, medio, chiaro, nero e scuro.

Per *stile* si intende una variazione del tipo di carattere, ad esempio l'inclinazione o la larghezza. Negli stili corsivo e obliquo i caratteri sono inclinati. Gli stili stretto, compresso ed esteso sono tre stili comunemente utilizzati per modificare la larghezza del carattere.

Alcuni font, ad esempio Helvetica BdoB, sono il risultato di più variazioni di stile e intensità del tipo di carattere. Un gruppo di più variazioni di stile e intensità per un singolo tipo di carattere viene chiamato *famiglia del tipo di carattere*. La maggior parte delle famiglie dei tipi di carattere consente quattro variazioni: normale, corsivo (obliquo), grassetto e grassetto corsivo (grassetto obliquo). Alcune famiglie consentono più variazioni, come illustrato nell'esempio seguente relativo alla famiglia del tipo di carattere Helvetica:


Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Passo e dimensione in punti

La dimensione di un font viene espressa in passi o punti, a seconda che il font sia a spaziatura fissa o proporzionale.

Nei font a *spaziatura fissa*, ogni carattere ha la stessa larghezza. Il *passo* specifica la dimensione dei font a spaziatura fissa. Corrisponde al numero di caratteri che verranno stampati nell'intervallo di un pollice lineare. Ad esempio, per tutti i font con passo 10 verranno stampati 10 caratteri per pollice (cpi) e per tutti i font con passo 12 verranno stampati 12 caratteri per pollice (cpi):

Courier	10 Pitch	1234567890
Courier-Bold	10 Pitch	1234567890
Courier	12 Pitch	123456789012
Courier-Bold	12 Pitch	123456789012



Nei font *proporzionali* (o *tipografici*), la larghezza di ogni carattere può variare. Dato che i font proporzionali possono avere caratteri di larghezza diversa, la dimensione del font viene espressa in punti e non in passi. Per *Dimensione in punti* si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un *punto* equivale a 1/72 di pollice. I caratteri di un font stampati a 24 punti avranno dimensioni doppie rispetto ai caratteri dello stesso font stampati a 12 punti.

Nella figura seguente vengono riportati esempi di font stampati utilizzando diverse dimensioni in punti:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point


La dimensione in punti di un font è costituita dalla distanza tra il punto superiore del carattere più alto di un font e il punto inferiore del carattere più basso dello stesso font. Pertanto, è possibile che font diversi stampati con la stessa dimensione in punti presentino comunque una dimensione diversa. Ciò è dovuto al fatto che l'aspetto di un font dipende anche da altri parametri. La dimensione in punti di un font, tuttavia, è un ottimo criterio per specificare la dimensione relativa di un font. Nell'esempio seguente vengono riportati due font proporzionali a 14 punti molto diversi tra loro:

ITC Avant Garde
abcdefghijklmnopABCDEF GH
ITC Zapf Chancery
abcdefghijklmnopABCDEF GH

Font bitmap e font scalabili

La stampante utilizza sia font scalabili che font bitmap.

I font *bitmap* vengono memorizzati come modelli di bit predefiniti che rappresentano un tipo di carattere con dimensione, stile e risoluzione specifici. Nella figura seguente viene riportato un esempio di carattere di un font bitmap.



Sono disponibili diversi stili e dimensioni in punti per i font bitmap trasferibili.

I *font scalabili* (chiamati anche font *outline*) sono memorizzati come programmi che definiscono i profili dei caratteri di un font. Ogni volta che si stampano dei caratteri di un font scalabile, la stampante crea una bitmap dei caratteri con la dimensione in punti selezionata e la salva temporaneamente nella memoria.



I font bitmap temporanei vengono eliminati allo spegnimento o al ripristino della stampante. I font scalabili offrono una notevole flessibilità di stampa.

Per trasferire i font alla stampante, la stessa utilizza vari formati di font scalabili. PCL 5/PCL 6 utilizza i font scalabili Intellifont e TrueType. Sono disponibili migliaia di font scalabili nei vari formati presso diversi fornitori di font.

Se si intende utilizzare più font scalabili o font bitmap trasferibili o si desidera utilizzare dimensioni diverse di font scalabili, potrebbe essere necessario acquistare memoria aggiuntiva per la stampante.

Font residenti

La stampante è dotata di font residenti memorizzati in modo permanente nella propria memoria. In PCL5/PCL6 sono disponibili diversi tipi di font. Alcuni tra i più diffusi, come Courier e TimesNew sono disponibili per tutti i linguaggi di stampa.

La tabella riportata di seguito elenca tutti i font residenti nella stampante. Per istruzioni su come stampare esempi di font, vedere la sezione "Stampa di un elenco dei tipi di font". È possibile selezionare le font residenti dal proprio programma software o dal pannello operatore.

Font residenti bitmap e scalabili		
PCL 5/PCL 6		
CG Times	CG Omega BdlT	Coronet
CG Times It		
CG Times Bd	Garamond Antiqua	Marigold
CG Times BdlT	Garamond Krsv	
	Garamond Hlb	Arial
Univers Md	Garamond KrsvHlb	Arial It
Univers MdIt		Arial Bd
Univers Bd	Courier	Arial BdlT
Univers BdlT	Courier It	
Univers MdCd	Courier Bd	TimesNew
Univers MdCdIt	Courier BdlT	TimesNew It
Univers BdCd		TimesNew Bd
Univers BdCdIt	LetterGothic	TimesNew BdlT
	LetterGothic It	
AntiqueOlv	LetterGothic Bd	Symbol
AntiqueOlv It		
AntiqueOlv Bd	Albertus Md	Wingdings
	Albertus XBd	
CG Omega		
CG Omega It	Clarendon Cd	
CG Omega Bd		
Times Roman	Palatino Roman	N C Schbk Roman
Times It	Palatino It	N C Schbk It
Times Bd	Palatino Bd	N C Schbk Bd
Times BdlT	Palatino BdlT	N C Schbk BdlT

Font residenti bitmap e scalabili		
PCL 5/PCL 6		
Helvetica	ITCBookman Lt	ITC A G Go Bk
Helvetica Ob	ITCBookman LtIt	ITC A G Go BkOb
Helvetica Bd	ITCBookmanDm	ITC A G Go Dm
Helvetica BdOb	ITCBookmanDm It	ITC A G Go DmOb
CourierPS	HelveticaNr	ZapfC MdIt
CourierPS Ob	HelveticaNr Ob	
CourierPS Bd	HelveticaNr Bd	ZapfDingbats
CourierPS BdOb	HelveticaNr BdOb	
SymbolPS		

Set di simboli

Un set di simboli è un insieme di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e caratteri speciali disponibili per il font selezionato. I set di simboli supportano requisiti per lingue diverse o usi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici.

In PCL 5/PCL 6, un set di simboli definisce anche il carattere di stampa corrispondente a ciascun tasto della tastiera (o più specificamente, a ciascun *punto codice*). In alcune applicazioni, determinati punti codice richiedono caratteri diversi. Per supportare più applicazioni e lingue, la stampante è dotata di 36 set di simboli per i font PCL 5/PCL 6 residenti.

Set di simboli per PCL 5/PCL 6

Non tutti i nomi di font supportano tutti i set di simboli elencati.

Roman 8 (predefinito)	ISO 8859-1 Latin 1	ISO 8859-2 Latin 2
ISO 8859-9 Latin 5	ISO 8859-10 Latin 6	PC-8
PC-8 DN	PC-775 Baltic	PC-850 Multilingual

PC-852 Latin 2	PC-1004 OS/2	PC Turkish
Windows 3.1 Latin 1	Windows 3.1 Latin 2	Windows 3.1 Latin 5
DeskTop	PS Text	MC Text
Microsoft Publishing	Math 8	PS Math
Pi Font	Legal	ISO 4 United Kingdom
ISO 6 ASCII	ISO 11 Swedish:names	ISO 15 Italian
ISO 17 Spanish	ISO 21 German	ISO 60 Norwegian v1
ISO 69 French	Windows 3.0 Latin 1	Windows Baltic
Symbol	Wingdings	ITC ZapfDingbats MS


I messaggi della stampante

Il pannello operatore della stampante visualizza messaggi di errore che descrivono lo stato corrente della stampante e indicano eventuali problemi da risolvere. In questo capitolo viene presentato un elenco dei codici di errore, insieme alla soluzione del problema.

➔ **AVVISO:** Quando viene visualizzato un messaggio di errore, i dati di stampa restanti sulla stampante e le informazioni accumulate nella memoria non sono protetti.

📎 **NOTA:** Nei messaggi di errore è riportato un codice di errore.

📎 **NOTA:** Per i messaggi di errore non elencati in questo capitolo, fare riferimento alle istruzioni in ciascun messaggio di errore.

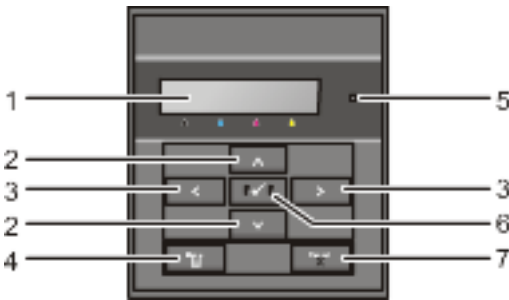

1	Pannello LCD* ¹	2	▲ Pulsante ▼
3	Pulsanti ►◄	4	☰ Pulsante (Menu)
5	LED Pronto/Errore* ²	6	✓ Pulsante (Imposta)
7	✕ Pulsante (Annulla)		

*¹ Visualizza un messaggio d'errore nel caso si verifichi un errore.


*² Si accende di colore verde quando la stampante è pronta o quando è in sospensione e lampeggia quando la stampante sta ricevendo dati. Si accende di colore arancione quando si verifica un errore e lampeggia quando si verifica un errore di stampa irrecuperabile.

Codice di errore	Operazione da eseguire
004-310	Spegnere la stampante. Verificare che l'alimentatore da 250 fogli opzionale sia installato correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
004-311	Spegnere la stampante. Verificare che il duplexer sia installato correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
004-312	Spegnere e riaccendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
009-360	Spegnere la stampante. Verificare che la cartuccia del giallo sia installata correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
009-361	Spegnere la stampante. Verificare che la cartuccia del magenta sia installata correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
009-362	Spegnere la stampante. Verificare che la cartuccia del ciano sia installata correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
009-363	Spegnere la stampante. Verificare che la cartuccia del nero sia installata correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
010-317	Spegnere la stampante e attendere 30 minuti. Aprire il coperchio anteriore e verificare che il fuser sia completamente installato.
010-377	Spegnere la stampante. Verificare che il fuser sia installato correttamente e accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
016-316	Spegnere la stampante. Rimuovere dallo slot il modulo di memoria opzionale da 521 MB e ricollegarlo saldamente. Accendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
016-317	Spegnere e riaccendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
016-318	Rimuovere il modulo di memoria aggiuntivo non compatibile. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.

016-386	Spegnere e riaccendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.	
016-387		
016-388		
016-391	Spegnere e riaccendere la stampante. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.	
016-392		
016-393		
016-394		
016-404	Contattare l'amministratore di sistema.	
016-405		
016-520		
016-521		
016-522		
016-523		
016-524		
016-527		
016-531		L'account non è registrato. Contattare l'amministratore di sistema.
016-532		
016-533		
016-545		
016-535		
016-536		
016-541	Contattare l'amministratore di sistema.	
016-542		
016-543		
016-750	Premere il pulsante ✓ (Imposta) o attendere 30 secondi per il ripristino della stampante.	
016-753		
016-755		
016-756	Contattare l'amministratore di sistema.	
016-757	L'account non è registrato. Contattare l'amministratore di sistema.	
016-758	Impossibile utilizzare la funzione. Contattare l'amministratore di sistema.	

016-759	Superato il limite di pagine stampabili. Contattare l'amministratore di sistema.
016-786	Premere il pulsante ✓ (Imposta) o attendere 30 secondi per il ripristino della stampante. Verificare che il cavo di rete sia collegato correttamente.
016-790	Se il cavo di rete non presenta problemi, contattare l'amministratore del server.
016-791	Premere il pulsante ✓ (Imposta) o attendere 30 secondi per il ripristino della stampante.
016-799	Premere il pulsante ✓ (Imposta) per eliminare il messaggio e annullare il lavoro di stampa corrente. Verificare la configurazione della stampante nel driver di stampa.
016-920	Premere il pulsante ✓ (Imposta) e riprovare.
016-921	
016-922	
016-930	Il dispositivo non è supportato. Rimuoverlo dalla porta USB anteriore.
016-931	L'hub USB non è supportato. Rimuoverlo dalla porta USB anteriore.
024-910	Ricaricare la carta specificata nel cassetto da 250 fogli standard.
024-911	Ricaricare la carta specificata nell'alimentatore da 250 fogli opzionale.
024-914	Ricaricare la carta specificata nell'SSF.
024-946	Inserire il cassetto da 250 fogli standard.
024-947	Inserire l'alimentatore da 250 fogli opzionale.
027-452	Modificare l'indirizzo IP per evitare la duplicazione. Spegnere e riaccendere la stampante.
027-446	
042-700	Attendere il raffreddamento della stampante.
071-100	Rimuovere il cassetto da 250 fogli standard e la carta inceppata. Aprire e chiudere il coperchio anteriore.
071-920	Impostare il lato 2 del foglio sul cassetto da 250 fogli standard.
071-921	Premere il pulsante (Imposta). ✓
072-100	Rimuovere l'alimentatore da 250 fogli opzionale e la carta inceppata. Aprire e chiudere il coperchio anteriore.
072-921	Premere il pulsante (Imposta). ✓
072-920	Impostare il lato 2 del foglio sull'alimentatore da 250 fogli opzionale.

072-101	Rimuovere il cassetto da 250 fogli standard e l'alimentatore da 250 fogli opzionale e la carta inceppata. Aprire e chiudere il coperchio anteriore.
072-908	Rimuovere il cassetto da 250 fogli standard e l'alimentatore da 250 fogli opzionale e la carta inceppata. Aprire e chiudere il coperchio anteriore.
075-101	Aprire il coperchio anteriore e rimuovere la carta inceppata, quindi aprire e chiudere il coperchio anteriore.
075-102	Estrarre la carta inceppata dall'SSF. Aprire e chiudere il coperchio anteriore.
072-921	Premere il pulsante (Imposta). ✓
075-922	Rimuovere la carta dall'SSF.
075-923	Estrarre la carta dall'SSF. Ricaricare la carta nell'SSF.
077-300	Chiudere il coperchio anteriore.
077-301	Chiudere il coperchio di accesso al toner.
091-912	Rimuovere il nastro dall'unità PHD. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
091-972	Aprire il coperchio anteriore e verificare che l'unità PHD sia completamente installata.
092-310	Pulire il sensore CTD.
092-910	
093-919	Rimuovere e scuotere la cartuccia di toner giallo. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
093-920	Rimuovere e scuotere la cartuccia di toner magenta. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
093-921	Rimuovere e scuotere la cartuccia di toner ciano. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
093-922	Rimuovere e scuotere la cartuccia di toner nero. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi.
093-930	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner giallo usata e installarne una nuova.
093-931	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner magenta usata e installarne una nuova.
093-932	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner ciano usata e installarne una nuova.

093-933	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner nero usata e installarne una nuova.
093-934	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner giallo usata e installarne una nuova.
093-935	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner magenta usata e installarne una nuova.
093-936	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner ciano usata e installarne una nuova.
093-937	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner nero usata e installarne una nuova.
093-960	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner giallo non supportata e installarne una supportata.
093-961	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner magenta non supportata e installarne una supportata.
093-962	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner ciano non supportata e installarne una supportata.
093-963	Aprire il coperchio di accesso al toner. Rimuovere la cartuccia del toner nero non supportata e installarne una supportata.
093-965	Aprire il coperchio anteriore. Rimuovere l'unità PHD non supportata e installarne una supportata.
093-970	Aprire il coperchio di accesso al toner e verificare che la cartuccia del toner giallo sia completamente installata.
093-971	Aprire il coperchio di accesso al toner e verificare che la cartuccia del toner magenta sia completamente installata.
093-972	Aprire il coperchio di accesso al toner e verificare che la cartuccia del toner ciano sia completamente installata.
093-973	Aprire il coperchio di accesso al toner e verificare che la cartuccia del toner nero sia completamente installata.
116-752	Premere il pulsante  (Imposta) o attendere 30 secondi per il ripristino della stampante.

Stampa con il protocollo WSD (Web Services on Devices)

In questa sezione vengono fornite informazioni per la stampa di rete con WSD, il nuovo protocollo Microsoft® per Microsoft Windows® Vista®, Windows Server® 2008, Windows Server 2008 R2 e Windows 7.

Aggiunta di regole dei servizi di stampa

Quando si utilizza Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2, è necessario aggiungere regole dei servizi di stampa al client Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2.

Per Windows Server 2008:

- 1 Scegliere **Start**→ **Strumenti di amministrazione**→ **Server Manager**.
- 2 Selezionare **Aggiungi regole** dal menu **Azione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo Servizi di stampa nella finestra **Regole del server** di **Aggiunta guidata regole**, quindi fare clic su **Avanti**.
- 4 Selezionare la casella di controllo **Server di stampa** e scegliere **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Installa**.

Per Windows Server 2008 R2:

- 1 Scegliere **Start**→ **Strumenti di amministrazione**→ **Server Manager**.
- 2 Selezionare **Aggiungi regole** dal menu **Azione**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Servizi di stampa** nella finestra **Regole del server** di **Aggiunta guidata regole** e scegliere **Avanti**.
- 4 Fare clic su **Avanti**.
- 5 Selezionare la casella di controllo **Server di stampa** e scegliere **Avanti**.
- 6 Fare clic su **Installa**.

Configurazione della stampante

La nuova stampante può essere installata in rete utilizzando il CD *Driver e programmi di utilità* fornito con la stampante oppure mediante la procedura guidata di Microsoft Windows **Aggiungi stampante**.

Installazione del driver di stampa mediante Installazione guidata stampante

- 1 Scegliere **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**→ **Stampanti (Start**→ **Dispositivi e stampanti** per Windows Server 2008 R2 e Windows 7).
- 2 Scegliere **Aggiungi stampante** per avviare la procedura guidata **Aggiungi stampante**.
- 3 Selezionare **Aggiungi stampante, di rete, wireless o Bluetooth**.
- 4 Nell'elenco di stampanti visualizzato, selezionare quella da utilizzare, quindi scegliere **Avanti**.



NOTA: Nell'elenco di stampanti disponibili, la stampante WSD viene mostrata nella forma **http://indirizzo IP/ws/**.



NOTA: Se nell'elenco non è visualizzata alcuna stampante WSD, inserire manualmente l'indirizzo IP della stampante per creare una stampante WSD. Per inserire manualmente l'indirizzo IP della stampante, attenersi alle istruzioni di seguito.

Per Windows Server 2008 R2, per creare una stampante WSD, è necessario essere membro del gruppo Administrators.

1. Fare clic su **La stampante desiderata non è nell'elenco**.
2. Selezionare **Aggiungi stampante usando un indirizzo TCP/IP o nome host** e scegliere **Avanti**.
3. Selezionare **Web Services Device** da **Tipo dispositivo**.
4. Inserire l'indirizzo IP della stampante nella casella di testo **Nome host o indirizzo IP** e scegliere **Avanti**.



NOTA: Prima di installare il driver mediante la procedura guidata **Aggiungi stampante** in Windows Server 2008 R2 o Windows 7, effettuare una delle operazioni indicate di seguito:

- Stabilire la connessione Internet in modo da consentire l'analisi del computer da parte di Windows Update.
- Aggiungere il driver di stampa al computer.

- 5 Se richiesto, installare il driver di stampa sul computer. Inserire la password di amministrazione o confermare l'operazione, se richiesto.
- 6 Completare i passi successivi operazioni della procedura guidata e scegliere Fine.
- 7 Stampare una pagina di prova per verificare la corretta installazione.
 - a Scegliere **Start**→ **Pannello di controllo**→ **Hardware e suoni**→ **Stampanti** (**Start**→ **Dispositivi e stampanti** per Windows Server 2008 R2 e Windows 7).
 - b Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante appena creata, quindi scegliere **Proprietà** (**Proprietà stampante** per Windows Server 2008 R2 e Windows 7).

Per il driver PCL:
Selezionare le impostazioni della scheda **Opzioni** e scegliere **Applica**.

Per il driver PS:
Selezionare le impostazioni della scheda **Impostazioni dispositivo** e scegliere **Applica**.
 - c Nella scheda **Generale**, fare clic su **Stampa pagina di prova**. Quando la pagina di prova viene stampata correttamente, l'installazione è terminata.

Caratteristiche tecniche

Compatibilità con i sistemi operativi

La stampante Dell™ 2150cn/2150cdn Color Printer è compatibile con Microsoft® Windows® XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2 64-bit Edition, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Mac OS X 10.3.9, 10.4.11, 10.5, 10.6, Red Hat® Enterprise Linux® 4 WS/5 Client (x86) e SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86).

Alimentazione

Tensione nominale	220-240 Vc.a.	110-127 Vc.a.
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente	5 A o inferiore	9 A o inferiore

Dimensioni

Altezza: 413 mm (16,26 pollici), Larghezza: 436 mm (17,16 pollici),
Profondità: 451 mm (17,75 pollici)

Peso (cartuccia e unità PHD escluse): 15,0 kg (32,47 libbre)

Memoria

Memoria di base	256 MB
Memoria massima	768 MB (256 MB + 512 MB)
Connettore	SDRAM DDR2 EP2-2100 da 144 pin 32b-SO-DIMM
Dimensioni DIMM	512 MB
Velocità	EP2-2100

Emulazione/PDL (Page Description Language), sistema operativo e interfaccia

Emulazioni/PDL	PCL 6, PCL5e, HBPL, XPS (basato su host)	
Sistemi operativi	Microsoft Windows XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2008 R2 x64/Vista/Vista x64/7/7 XPS, Mac OS X (10.3.9/10.4.11/10.5/10.6), Red Hat Enterprise Linux 4 WS/5 Client (x86) e SUSE Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86)	
Interfacce	Locale standard:	USB 2.0
	Rete standard:	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Rete opzionale:	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (Wireless)

Compatibilità MIB

Una base di gestione informazioni (MIB) è un database contenente informazioni sui dispositivi di rete, quali adattatori, bridge, router o computer. Queste informazioni consentono agli amministratori di gestire la rete (analizzare le prestazioni, il traffico, gli errori e così via). La stampante Dell™ 2150cn/2150cdn Color Printer è conforme agli standard industriali delle specifiche MIB; questa caratteristica permette alla macchina di essere riconosciuta e gestita da vari sistemi software per la gestione di stampanti e reti.

Ambiente

Funzionamento

Temperatura	10 °C - 32 °C
Umidità relativa	10-85% RH (nessuna condensa)

Garanzia della qualità di stampa

Temperatura	15 °C - 28 °C
Umidità relativa	20-70% RH (nessuna condensa)

Memorizzazione

Temperatura -20 °C - 40 °C (0 °F - 104 °F)

Umidità di conservazione 5-85% RH (nessuna condensa)




Altitudine


Quota d'esercizio Fino a 3.100 m (10.000 piedi)

Memorizzazione 70,9275 Kpa

Cavi

Il cavo di collegamento deve rispondere ai seguenti requisiti:

Tipo di collegamento	Specifiche e simboli di collegamento	
1 USB	USB 2.0	
2 Ethernet	10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T	
3 Presca dell'adattatore senza fili	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n	

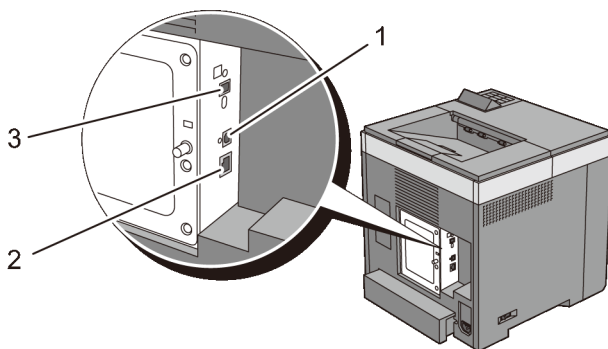

Manutenzione della stampante

Manutenzione della stampante

Per mantenere una qualità di stampa ottimale, è necessario completare alcune operazioni.



NOTA: Le immagini utilizzate e le procedure descritte in questo manuale si riferiscono alla stampante Dell 2150cn Multifunction Color Printer.

Determinare lo stato dei materiali di consumo

Se la stampante è collegata alla rete, **Dell™ Printer Configuration Web Tool** è in grado di fornire immediatamente le informazioni relative alla quantità di toner rimanente. Per visualizzare queste informazioni, immettere l'indirizzo IP della stampante nel browser. Per utilizzare la funzionalità **Impostazione Segnalazione E-Mail** che invia una notifica quando la stampante richiede nuovi materiali di consumo, digitare l'indirizzo e-mail desiderato nella casella di riepilogo e-mail.

Sul pannello operatore, è inoltre possibile confermare quanto segue:

- Materiali di consumo o manutenzione che richiedano attenzione durante la sostituzione (sulla stampante tuttavia, vengono visualizzate informazioni di un solo componente per volta).
- Quantità di toner rimanente in ciascuna cartuccia di stampa.

Risparmiare materiali di consumo

È possibile modificare numerose impostazioni nel driver di stampa per risparmiare la cartuccia toner e la carta.

Materiale di consumo	Impostazione	Funzione
Cartuccia toner	Modalità di risparmio toner nella scheda Avanzate	Questa casella di controllo permette agli utenti di selezionare una modalità di stampa che usa una minore quantità di toner. Quando si utilizza questa funzione, la qualità dell'immagine sarà più bassa.
Supporti di stampa	Up Multiplo Layout nella scheda	La stampante consente di stampare due o più immagini di pagine su una facciata del foglio. I valori per Up Multiplo sono 2 Up, 4 Up, 8 Up, 16 Up e 32 Up. Se selezionata con l'impostazione fronte/retro, Up Multiplo consente di stampare fino a 64 pagine su un unico foglio (32 pagine su ciascuna facciata).

Ordinare i materiali di consumo

È possibile ordinare le forniture di stampa da Dell su Internet se si usa una stampante in rete. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel browser Web, avviare **Dell Printer Configuration Web Tool** e fare clic su **Ordinare i materiali consumabili a:** per ordinare toner per la stampante.

È inoltre possibile ordinare cartucce toner nel modo seguente.

- 1 Scegliere **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Software della stampante** → **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

Verrà visualizzata la finestra **Sistema di Gestione Forniture Dell**.

- 2 Selezionare la stampante dall'elenco **Seleziona modello stampante**.
- 3 Se si ordina da Web:
 - a Quando non è possibile ottenere informazioni dalla stampante automaticamente tramite comunicazione a due vie, viene visualizzata una finestra che chiede di digitare il codice del servizio assistenza. Immettere il codice del servizio assistenza Dell nel campo apposito. Il numero del codice del servizio assistenza si trova all'interno del coperchio di accesso del toner della stampante.
 - b Selezionare un URL dall'elenco **Seleziona riordina URL**.

- c Fare clic su **Visita il sito Web per le ordinazioni di fornitura di materiale per stampanti Dell.**
- 4 Se si ordina per telefono, chiamare il numero visualizzato sotto la voce **Ordine telefonico.**

Conservazione dei supporti di stampa

Per evitare i problemi relativi all'alimentazione della carta e alla qualità di stampa, ci sono diverse soluzioni possibili.


- Per ottenere risultati di stampa ottimali, conservare i supporti di stampa in ambienti con temperatura di circa 21 °C e umidità relativa del 40 %.
- Conservare le confezioni dei supporti su un ripiano o uno scaffale anziché sul pavimento.
- Se si conservano le singole confezioni fuori dalle scatole originali, accertarsi che si trovino su una superficie piana onde evitare che i bordi si flettano o si ariccino.
- Non collocare oggetti sulle confezioni.

Conservazione dei materiali di consumo

Conservare i materiali di consumo nella confezione originale fino al momento dell'installazione. Non conservare i materiali di consumo:


- A temperature superiori ai 40 °C.
- In un ambiente con forti variazioni di temperatura e di umidità.
- Alla luce diretta del sole.
- In ambienti polverosi.
- Nell'automobile, per periodi prolungati.
- In un ambiente in cui siano presenti gas corrosivi.
- In un ambiente umido.


Sostituzione delle cartucce del toner

 **ATTENZIONE:** Prima di eseguire una delle procedure riportate di seguito, attenersi alle istruzioni di sicurezza contenute nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

Le cartucce toner Dell sono disponibili solo tramite Dell. È possibile ordinare le cartucce online all'indirizzo <http://www.dell.com/supplies> o per telefono. Per gli ordini telefonici vedere “Contattare Dell”.


Si consiglia di utilizzare solo cartucce toner prodotte da Dell per la propria stampante. Dell non fornisce garanzie relativamente a problemi legati all'uso di accessori, pezzi o componenti non forniti da Dell.

 **ATTENZIONE:** Non gettare cartucce del toner usate nel fuoco. Il toner residuo potrebbe esplodere provocando bruciature e ferite.


 **ATTENZIONE:** Non scuotere la cartuccia del toner usata. Il toner potrebbe fuoriuscire.

Rimozione della cartuccia del toner


- 1 Aprire il coperchio di accesso al toner.

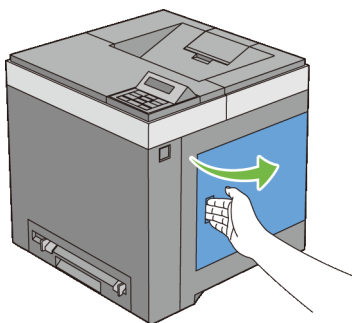

- 2 Spingere indietro i blocchi per liberare le cartucce del toner che si desidera sostituire.

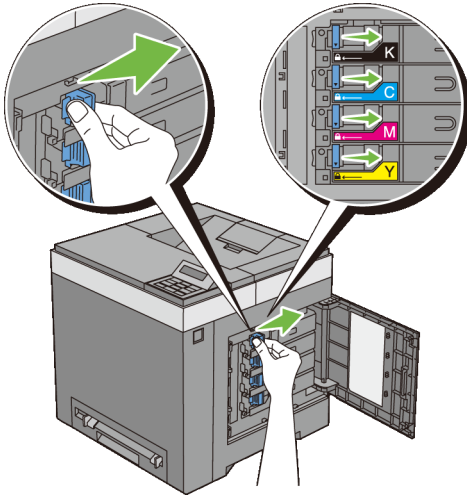


- 3 Tirare il supporto della cartuccia fino a sentire un clic, quindi estrarre la cartuccia del toner.

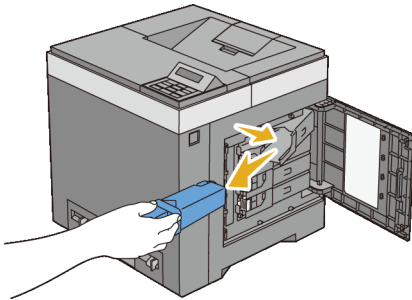


! ATTENZIONE: Non scuotere la cartuccia del toner in quanto il toner potrebbe fuoriuscire.


Installazione di una cartuccia del toner

- 1 Accertarsi che il colore della nuova cartuccia del toner corrisponda a quello sulla maniglia prima di sostituirla. Scuotere la cartuccia del toner nuova cinque o sei volte per distribuire il toner in modo uniforme.

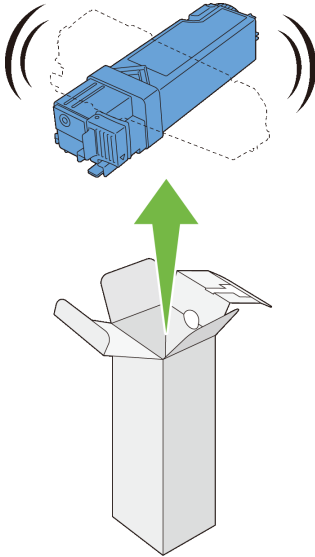


- 2 Inserire la cartuccia del toner nel supporto per la cartuccia associato e far scorrere i blocchi della cartuccia del toner.

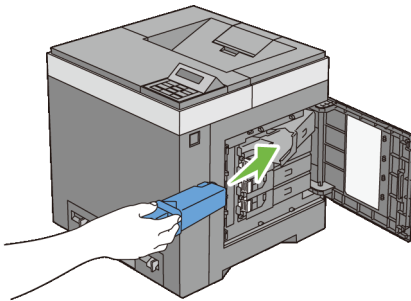

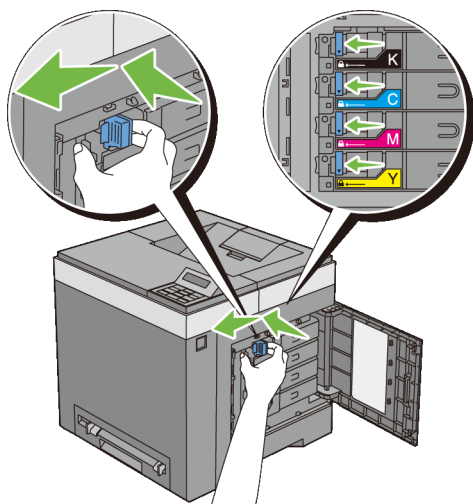



- 3 Chiudere il coperchio di accesso al toner.




Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)

-  **ATTENZIONE:** Prima di eseguire una delle procedure riportate di seguito, attenersi alle istruzioni di sicurezza contenute nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.
-  **AVVISO:** Proteggere i tamburi dell'unità PHD (Print Head Device) dalla luce. Se il coperchio anteriore resta aperto per oltre tre minuti, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa.


- ➡ **AVVISO:** Assicurarsi che nessun elemento entri in contatto o danneggi la superficie (pellicola nera) dell'unità cinghia. Graffi, sporczia o unto eventualmente trasferito dalle mani alla pellicola dell'unità cinghia potrebbero ridurre la qualità di stampa.

Rimozione dell'unità PHD


- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante di circa 200 mm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.

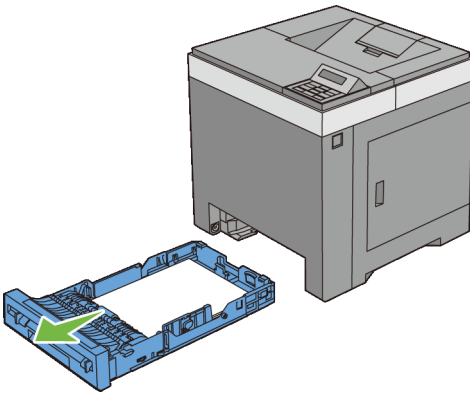


- 3 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




- 4 Aprire l'unità cinghia.

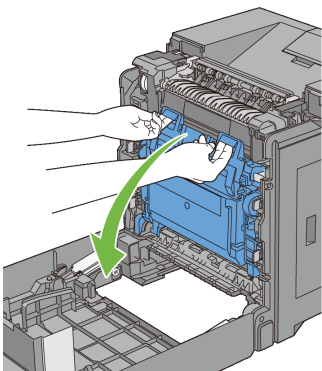

5 Ruotare di 90 gradi in senso antiorario le quattro leve PHD.

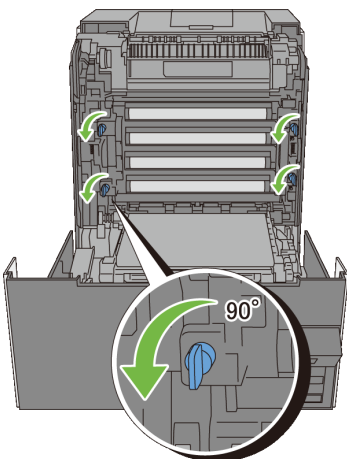

6 Tenere le linguette grigie ed estrarre l'unità PHD dalla stampante.

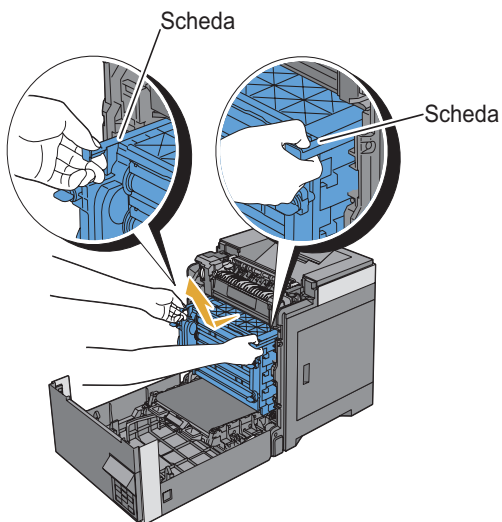


Installazione dell'unità PHD


- 1 Aprire la confezione dell'unità PHD.



- 2 Estrarre l'unità PHD dalla confezione.

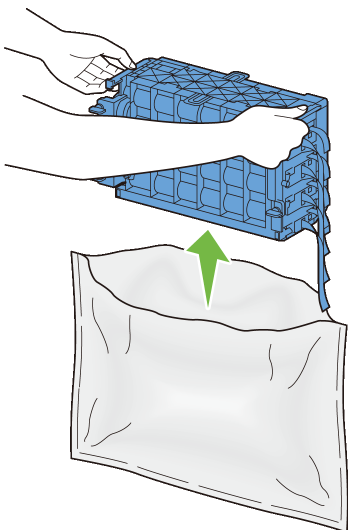


- 3 Estrarre completamente gli otto nastri gialli dall'unità PHD.

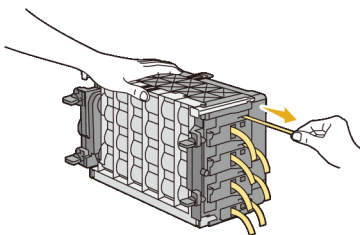


- 4 Rimuovere la copertura protettiva posteriore dall'unità PHD.




NOTA: Non rimuovere ora la copertura protettiva anteriore.

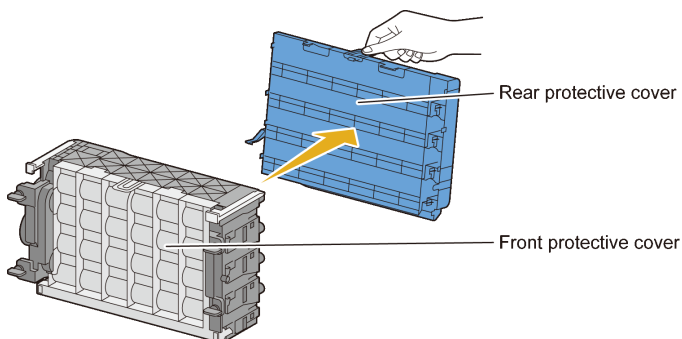

- 5 Inserire l'unità PHD fino ad allineare la linea sulla maniglia con la linea sulla stampante.

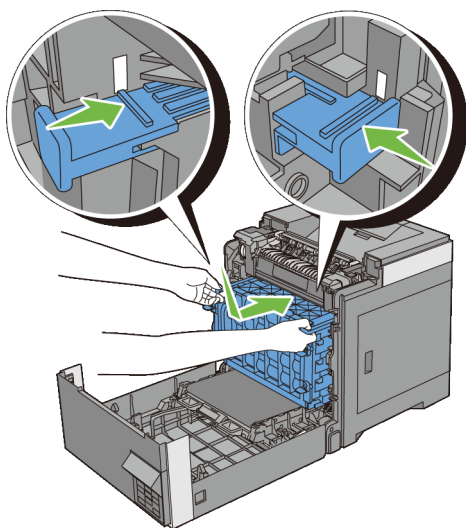


- 6 Ruotare in senso orario di 90 gradi le quattro leve PHD per bloccare l'unità PHD.

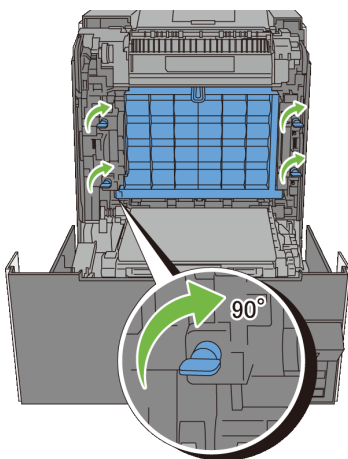


7 Rimuovere la copertura protettiva anteriore dall'unità PHD.


- ➡ **AVVISO:** Quando si rimuove la copertura protettiva anteriore fare attenzione a non urtare l'unità cinghia.

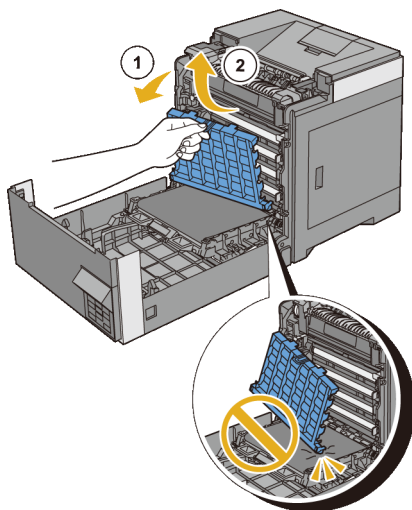


8 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

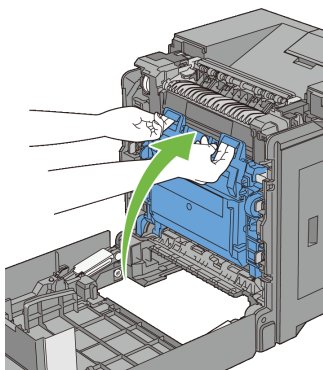

9 Chiudere il coperchio anteriore.

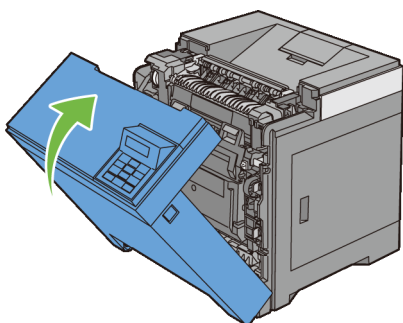

10 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

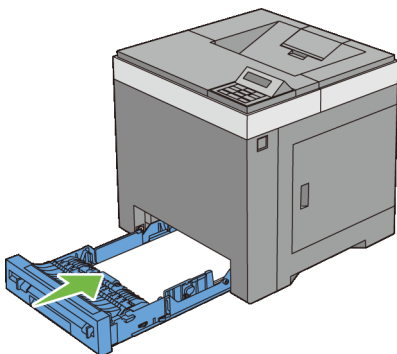

Sostituzione del rullo di ritardo

Conservando il rullo di ritardo nel cassetto della carta pulito permette di ottenere copie di qualità ottimale. Si consiglia di pulire il rullo di ritardo a intervalli regolari.

! ATTENZIONE: Per evitare il pericolo di scosse elettriche, spegnere sempre la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa con la messa a terra prima di effettuare operazioni di manutenzione.


! ATTENZIONE: Prima di eseguire una delle procedure riportate di seguito, attenersi alle istruzioni di sicurezza contenute nella *Guida alle informazioni sul prodotto*.

I rulli di ritardo Dell sono disponibili solo tramite Dell. Per ordini telefonici vedere "Contattare Dell".

Si consiglia di utilizzare solo rulli di ritardo prodotti da Dell per la propria stampante. Dell non fornisce garanzie relativamente a problemi legati all'uso di accessori, pezzi o componenti non forniti da Dell.


Rimozione del rullo di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard

- 1 Estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante di circa 200 mm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.

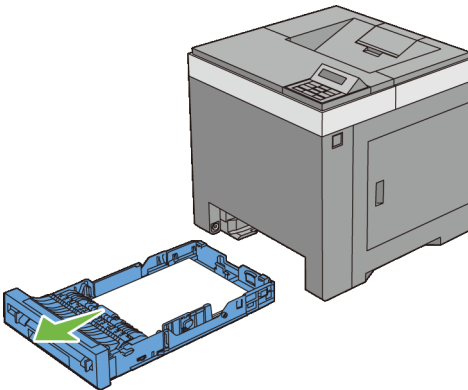


✍ NOTA: Accertarsi di aver rimosso tutta la carta dal cassetto da 250 fogli standard prima di rimuovere il rullo di ritardo.

- 2 Tenendo le linguette del rullo di ritardo con le dita, estrarre il rullo dalla scanalatura nell'asse.

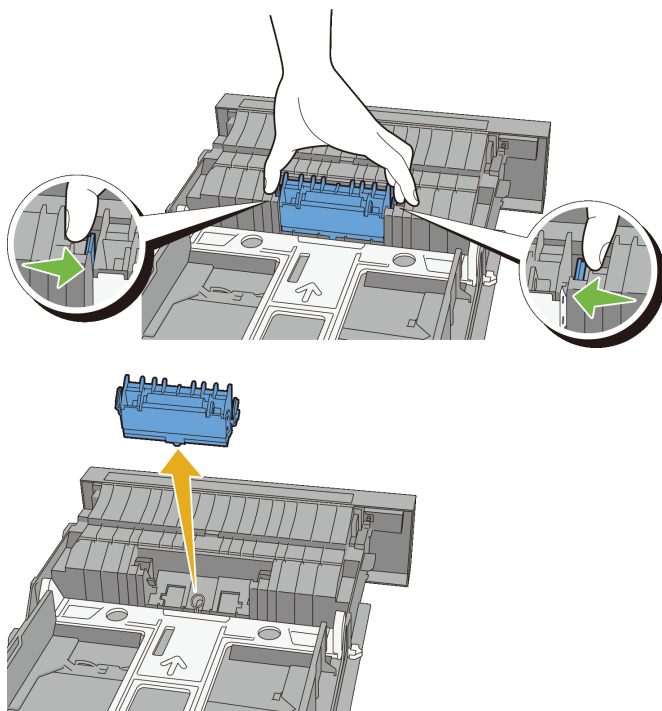


Installazione di un rullo di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard


- 1 Allineare il nuovo rullo di ritardo con la scanalatura sull'asse.

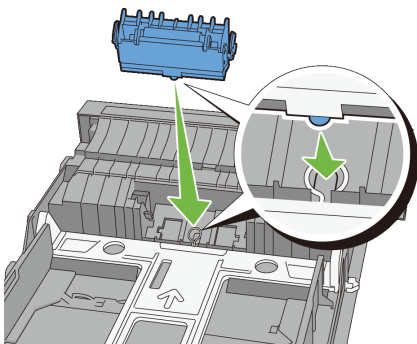

- 2 Inserire il rullo di ritardo nell'asse finché non scatta, le sporgenze aderiscono completamente alle guide e il gancio viene posizionato nuovamente nella scanalatura dell'asse.

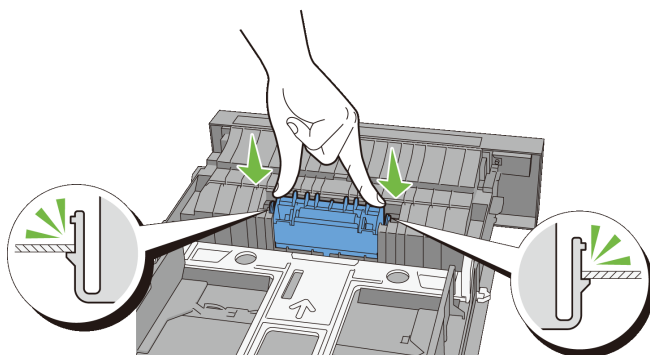

- 3 Caricare la carta nel cassetto da 250 fogli standard, quindi inserire il cassetto nella stampante e spingere finché non si arresta.

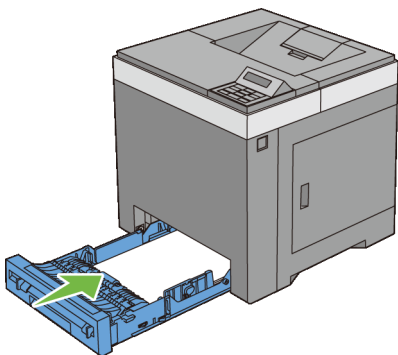


Pulizia dell'interno della stampante


Pulizia del rullo di alimentazione

Pulire il rullo di alimentazione all'interno della stampante se i supporti di stampa non vengono alimentati correttamente.


- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante di circa 200 mm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.

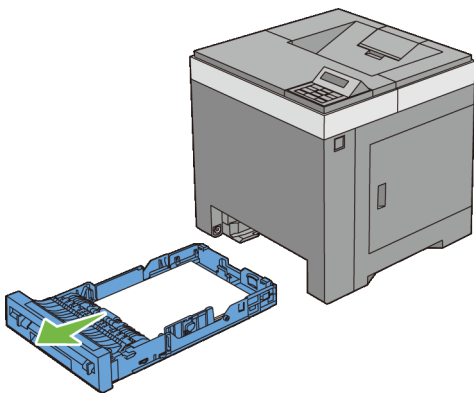


- 3 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




4 Aprire l'unità cinghia.

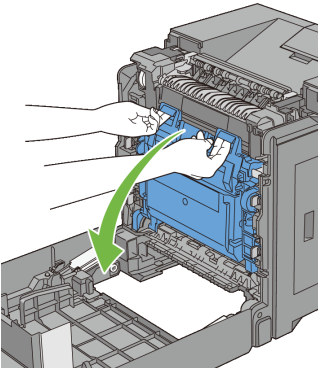


5 Ruotare di 90 gradi in senso antiorario le quattro leve PHD.

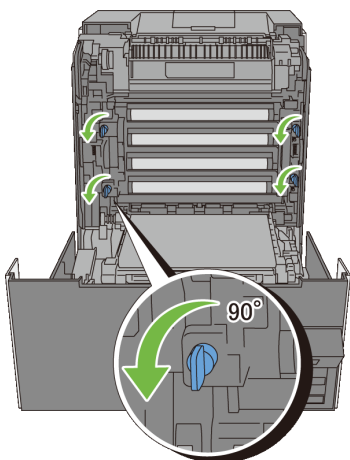


- 6 Tenere le linguette grigie ed estrarre l'unità PHD.

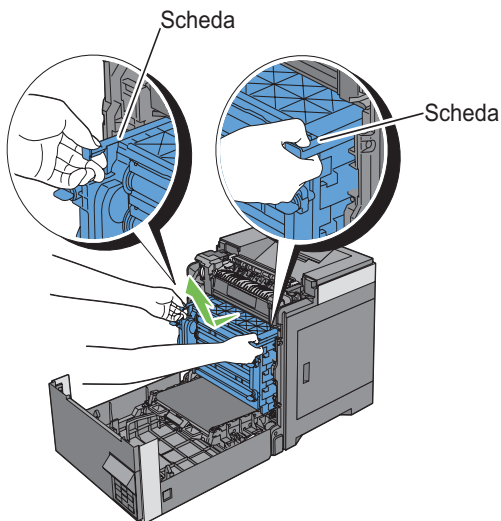


 **NOTA:** Mantenere l'unità PHD in un ambiente buio. Se il coperchio anteriore resta aperto per oltre tre minuti, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa.


- 7 Pulire il rullo di alimentazione all'interno della stampante con un panno di cotone asciutto.

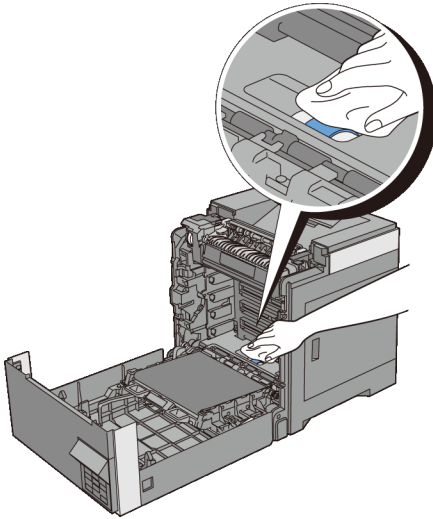


- 8 Inserire l'unità PHD fino all'arresto e ruotare le quattro leve di blocco PHD di 90 gradi in senso orario per bloccare l'unità PHD.

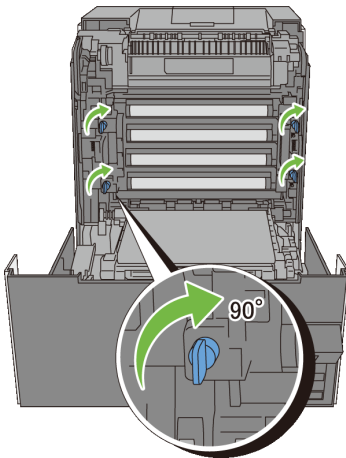


- 9 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

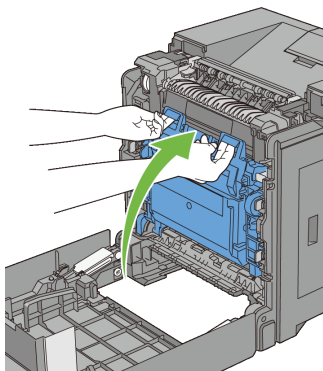

10 Chiudere il coperchio anteriore.

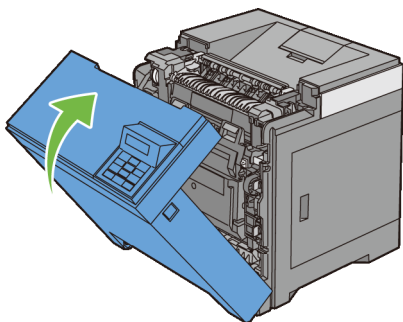


11 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

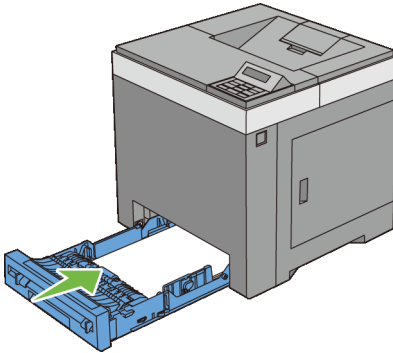


Pulizia del sensore CTD

Pulire il sensore CTD soltanto in presenza di un avviso relativo al sensore CTD sul monitor di stato o sul pannello operatore.


- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante di circa 200 mm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.

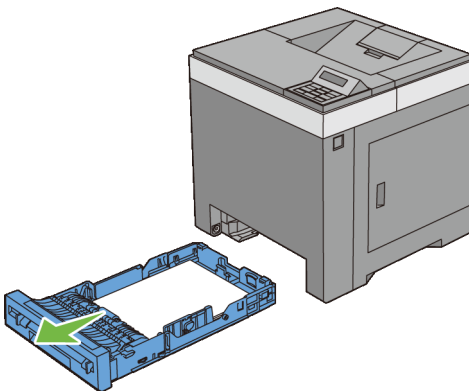


- 3 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




4 Aprire l'unità cinghia.

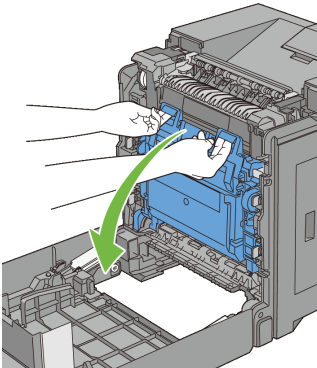


5 Pulire il rullo del sensore CTD all'interno della stampante con un panno di cotone pulito e asciutto.

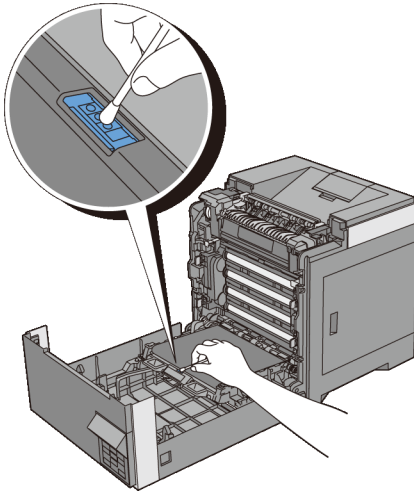


- 6 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

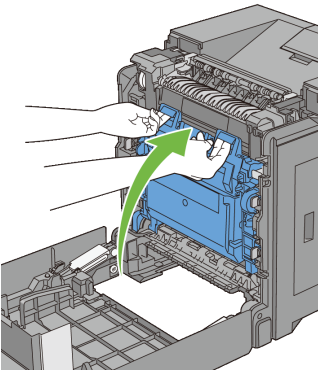

- 7 Chiudere il coperchio anteriore.

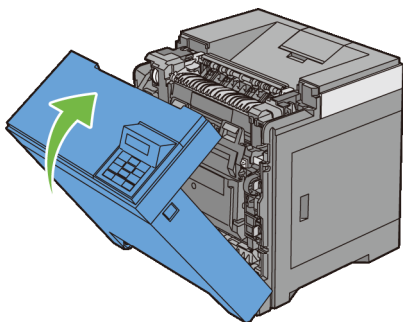

- 8 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

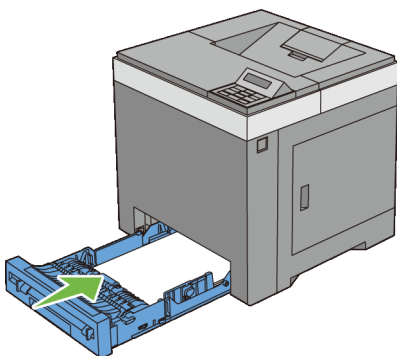










Regolazione della registrazione del colore

Per regolare la registrazione del colore alla prima installazione della stampante o dopo un trasloco, seguire la procedura riportata di seguito.

- Stampa del diagramma di registrazione del colore
- Determinazione dei valori
- Immissione dei valori



Stampa del diagramma di registrazione del colore

Se si utilizza il pannello operatore

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a evidenziare **Menu Admin**, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  sino a quando apparirà il messaggio **Manutenzione** e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  fino a visualizzare **Reg. Reg. Col.** e quindi premere  (**Imposta**).
- 5 Premere il pulsante  fino a visualizzare **Dia. Reg. Col.** e quindi premere  (**Imposta**).

Sul pannello operatore appare il messaggio **Sei sicuro?**.

- 6 Premere il pulsante  (**Imposta**).


 **NOTA:** Per annullare la stampa di una tabella di registrazione colore premere il pulsante  (**Annulla**).

Il diagramma di registrazione del colore viene stampato.

Se si utilizza il programma Strumenti

 **NOTA:**

- 1 Fare clic su **Start**→ **Tutti i programmi**→ **Stampanti Dell**→ **Dell 2150 Color Printer**→ **Strumenti**.

 **NOTA:** Si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante** se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Selezionare la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare **Reg. Reg. Col.** dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Reg. Reg. Col.**.
- 4 Fare clic sul pulsante **Avvia** accanto a **Stampa diag. reg. col.**.

Il diagramma di registrazione del colore viene stampato.

Determinazione dei valori

Nel diagramma di registrazione dei colori sono presenti due tipi di diagrammi: Tabella stampa 1 (scansione rapida) e Tabella stampa 2 (scansione lenta).

La Tabella stampa 1 consente di regolare i colori per la direzione di scansione rapida, ovvero la direzione verticale rispetto all'alimentazione della carta. La Tabella stampa 2 consente di regolare i colori per la direzione di scansione lenta, ovvero la direzione orizzontale rispetto all'alimentazione della carta.


Nelle sezioni seguenti viene spiegato come determinare i valori di regolazione per le scansioni rapida e lenta utilizzando la Tabella stampa 1 e la Tabella stampa 2.

Scan. rapida

Nella Tabella stampa 1 del diagramma di registrazione dei colori, individuare le linee più dritte nelle quali la linea di ogni colore (**G**, **M** e **C**) è allineata meglio con le due linee nere. Una volta trovata la linea più dritta, annotare il valore (da -9 a +9) indicato in corrispondenza della linea più dritta di ciascun colore.

Quando il valore è pari a **0** per tutti i colori, non è necessario regolare la registrazione del colore per la scansione rapida.

Se il valore è diverso da **0**, inserire il valore mediante la procedura descritta in "Immissione dei valori".

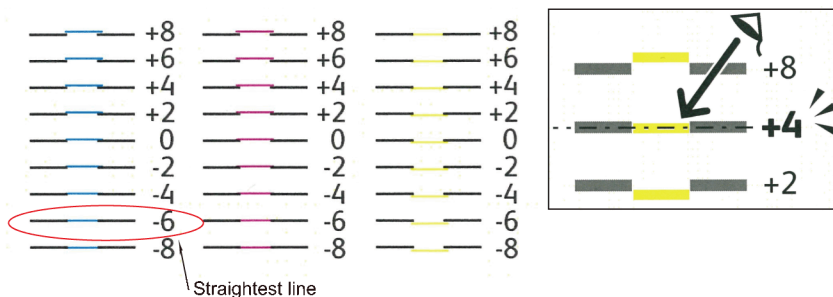


Scan. lenta

Nella Tabella stampa 2 del diagramma di registrazione dei colori, individuare la linea media nell'intervallo bianco di ciascun motivo di colore (**G**, **M** e **C**). Una volta trovata la linea media, annotare il valore (da -9 a +9) indicato in corrispondenza della linea media di ciascun colore.

Quando il valore è pari a **0** per tutti i colori, non è necessario regolare la registrazione del colore per la scansione lenta.



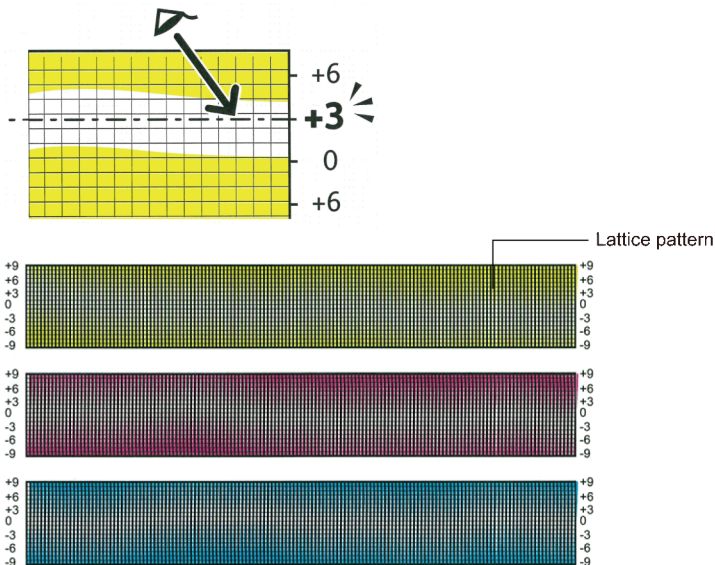




Se il valore è diverso da **0**, inserire il valore mediante la procedura descritta in "Immissione dei valori".

















Immissione dei valori

Se si utilizza il pannello operatore

Utilizzando il pannello operatore, inserire i valori trovati nel diagramma di registrazione del colore per effettuare le regolazioni.

- 1 Premere il pulsante  (**Menu**).
- 2 Premere il pulsante  fino a evidenziare Menu Admin, quindi premere  (**Imposta**).
- 3 Premere il pulsante  sino a quando apparirà il messaggio Manutenzione e quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
- 4 Premere il pulsante  fino a visualizzare Reg. Reg. Col. e quindi premere  (**Imposta**).


- 5 Premere il pulsante  fino a visualizzare *Inserire Numero* e quindi premere  (**Imposta**).
- 6 Assicurarsi che LY sia selezionato e premere il pulsante  o  per specificare i valori.
- 7 Premere il pulsante  per evidenziare il valore successivo.
- 8 Premere il pulsante  (**Imposta**).
Il cursore sarà visualizzato al valore sotto RY.
- 9 Ripetere i passi da 6 a 8 per immettere i valori desiderati, quindi premere il pulsante  (**Imposta**).
 **NOTA:** È possibile specificare ciascun valore per i colori processo, destra e sinistra (LY, LM, LC, RY, RM, RC, PY, PM e PC) ripetendo i passi da 6 a 8.
- 10 Premere il pulsante  e  fino a visualizzare *Dia. Reg. Col.* e quindi premere  (**Imposta**).
Sul pannello operatore appare il messaggio *Sei sicuro?*.
- 11 Premere il pulsante  (**Imposta**).
 **NOTA:** Per annullare la stampa di una tabella di registrazione colore premere il pulsante  (**Annulla**).
Viene stampato il diagramma di registrazione dei colori con i nuovi valori.
Se la linea più dritta non si trova al valore 0, regolare nuovamente i valori. Il controllo dei diagrammi prima e dopo le regolazioni consente di stabilire i valori da inserire.

Se si utilizza il programma **Strumenti**

 **NOTA:**

Mediante il programma **Strumenti**, inserire i valori trovati nel diagramma di registrazione dei colori per effettuare le regolazioni.

- 1 Fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Stampanti Dell** → **Dell 2150 Color Printer** → **Strumenti**.

 **NOTA:** Si apre la finestra di dialogo *Seleziona stampante* se nel computer sono installati più driver di stampa. In questo caso, fare clic sul nome della stampante nell'elenco e scegliere **OK**.

Viene aperto il programma **Strumenti**.

- 2 Selezionare la scheda **Manutenzione stampante**.
- 3 Selezionare Reg. Reg. Col. dall'elenco a sinistra della pagina.
Viene visualizzata la pagina **Reg. Reg. Col.**
- 4 Selezionare il valore desiderato con la linea dritta, quindi fare clic sul pulsante **Applicare Nuove Impostazioni**.
- 5 Fare clic sul pulsante **Avvia** accanto a **Stampa diagr. reg. col.**
Il diagramma di registrazione dei colori verrà stampato con i nuovi valori.
- 6 Effettuare la regolazione fino a quando tutte le linee diritte si trovano sul valore 0. L'immagine prima e dopo la regolazione può essere d'aiuto.

Dopo la stampa del diagramma di registrazione dei colori, non spegnere la stampante prima che il motore abbia smesso di girare.



NOTA: Se 0 non si trova in corrispondenza delle righe più rettilinee, determinare i valori e regolare nuovamente la stampante.


Rimozione di Opzioni

Se occorre spostare la stampante in un altro luogo oppure se occorre trasportare la stampante e le relative opzioni di gestione dei supporti, è necessario rimuovere dalla stampante tutte le opzioni. Per il trasloco, imballare la stampante e le opzioni di gestione dei supporti in modo appropriato e sicuro per evitare danni.

Rimozione della scheda di memoria opzionale

! **ATTENZIONE:** Quando si rimuove la scheda di memoria opzionale, spegnere la stampante, staccare il cavo di alimentazione e tutti i cavi sul retro della stampante prima di iniziare con le operazioni seguenti.


- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e staccare tutti i cavi, incluso il cavo di alimentazione sul retro della stampante.
- 2 Ruotare la vite del coperchio della scheda di controllo in senso antiorario.

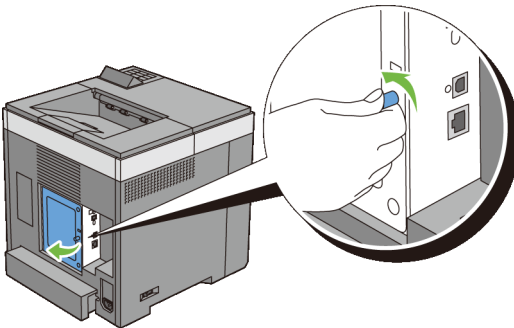


- 3 Rimuovere il coperchio della scheda di controllo.




NOTA: Togliere il coperchio della scheda di controllo tirandolo verso l'alto, sino a quando il perno inferiore sarà fuori dalla fessura e quindi tirare il coperchio verso di sé e toglierlo.

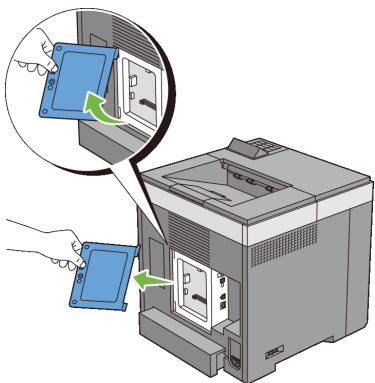


- 4 Fare pressione sui fermi su entrambi i lati dello slot per fare uscire il modulo della memoria.

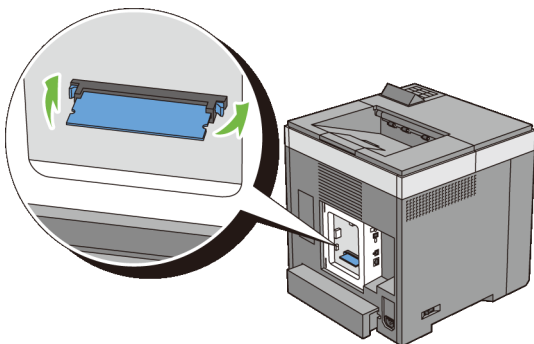


- 5 Estrarre la scheda di memoria.

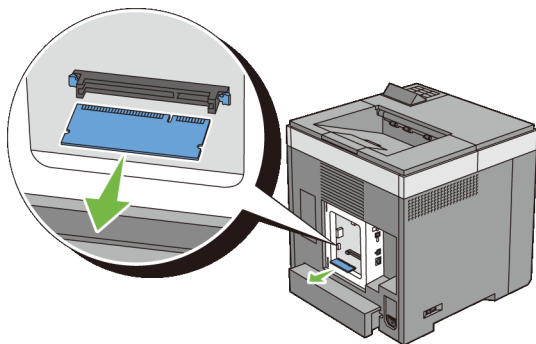


6 Installare il coperchio della scheda di controllo.

 **NOTA:** Inserire il perno superiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura superiore della stampante. Quindi, inserire il perno inferiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura inferiore della stampante.

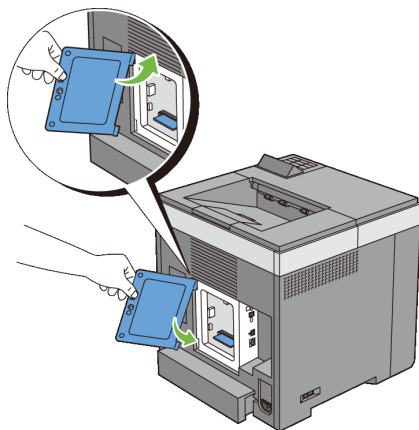

7 Chiudere il coperchio della scheda di controllo e riavvitare la vite.




- 8 Accendere la stampante.


Rimozione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale


! **ATTENZIONE:** Quando si rimuove l'alimentatore da 250 fogli opzionale, spegnere la stampante, staccare il cavo di alimentazione e tutti i cavi sul retro della stampante prima di iniziare con le operazioni seguenti.

- 1 Spegner la stampante e staccare il cavo di alimentazione. Staccare quindi tutti i cavi che sono collegati dietro la stampante.
- 2 Tirare il cassetto da 250 fogli standard fuori dalla stampante di circa 20 cm. Sorreggere il cassetto con entrambe le mani ed estrarlo.

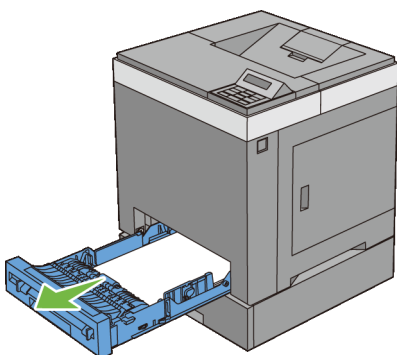


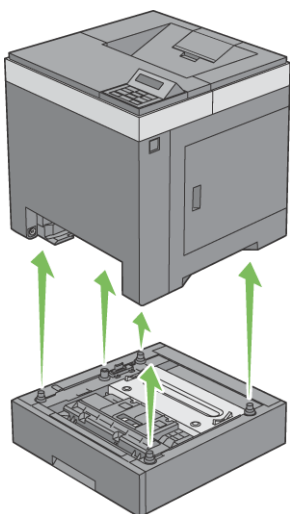
- 3 Con una moneta o un oggetto simile svitare le due viti che collegano la stampante e l'alimentatore da 250 fogli opzionale.

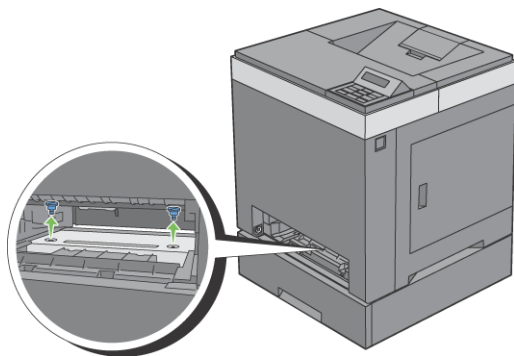


 **NOTA:** Il foro per la vite si trova nella scanalatura a 216 mm dalla parte anteriore della stampante.

- 4 Sollevare con cura la stampante per staccarla dall'alimentatore e appoggiarla su una superficie piana.

 **ATTENZIONE:** Per sollevare la stampante sono necessarie due persone. La stampante deve essere sollevata sorreggendo la parte anteriore e quella posteriore. Non sollevare la stampante tenendola lateralmente.



- 5 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

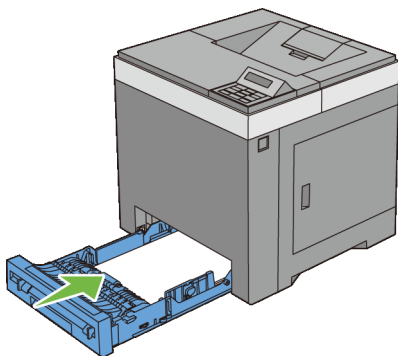


- ➔ **AVVISO:** Non esercitare una forza eccessiva sul vassoio. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cassetto o la parte interna della stampante.
- 6 Ricollegare tutti i cavi dietro alla stampante, incluso quello di alimentazione, e quindi accenderla.


Rimozione dell'adattatore wireless opzionale


⚠ **ATTENZIONE:** Quando si rimuove l'adattatore wireless opzionale, spegnere la stampante, staccare il cavo di alimentazione e tutti i cavi sul retro della stampante prima di iniziare con le operazioni seguenti.

- 1 Verificare che la stampante sia spenta.
- 2 Girare la vite sul coperchio della scheda di controllo in senso antiorario e aprire il coperchio.

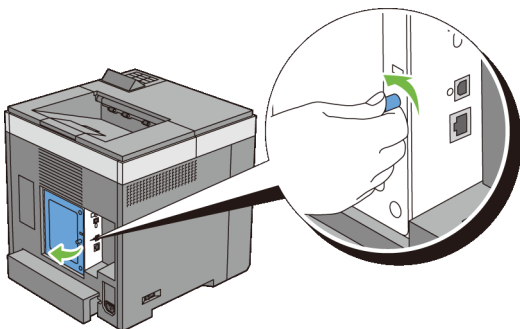


- 3 Rimuovere il coperchio della scheda di controllo.

 **NOTA:** Togliere il coperchio della scheda di controllo tirandolo verso l'alto, sino a quando il perno inferiore sarà fuori dalla fessura e quindi tirare il coperchio verso di sé e toglierlo.

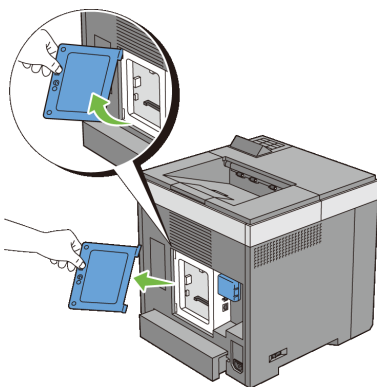


- 4 Togliere l'adattatore wireless dalla stampante rilasciando il fermo dell'adattatore e spingendo l'adattatore verso la parte anteriore della stampante.

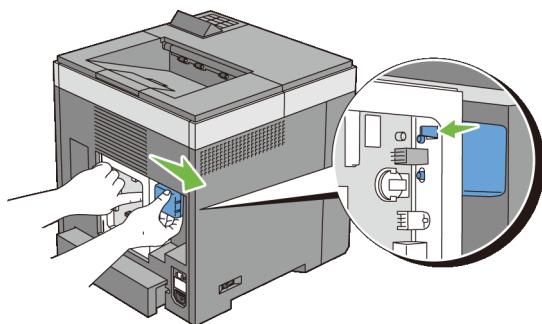


5 Installare il coperchio della scheda di controllo.

NOTA: Inserire il perno superiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura superiore della stampante. Quindi, inserire il perno inferiore del coperchio della scheda di controllo nella fessura inferiore della stampante.

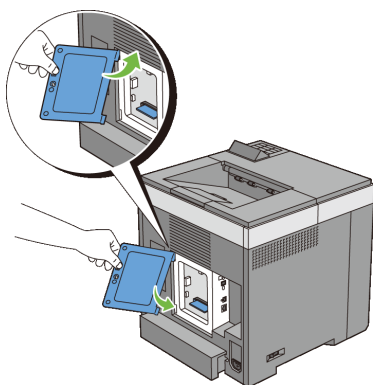

6 Chiudere il coperchio della scheda di controllo e riavvitare la vite.



7 Accendere la stampante.

Rimozione degli inceppamenti

Una selezione accurata e un caricamento corretto dei supporti di stampa consentono di prevenire gli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere "Istruzioni sull'uso dei supporti di stampa".



NOTA: Prima di acquistare grandi quantità del tipo di carta che si intende utilizzare con la stampante, si consiglia di provarne un campione.

Come evitare gli inceppamenti


- Utilizzare solo i supporti consigliati. Per ulteriori informazioni, vedere "Istruzioni sull'uso dei supporti di stampa".
- Vedere "Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale" e "Caricamento dei supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli (SSF)" per sapere come caricare correttamente i supporti di stampa.
- Non sovraccaricare i vassoi di alimentazione. Verificare che l'altezza della risma di carta non superi il limite massimo di caricamento indicato dalle apposite etichette sul cassetto.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla. Se si verifica un inceppamento a livello del supporto di stampa, provare a caricare un foglio alla volta utilizzando l'alimentatore foglio singolo.
- Non utilizzare carta tagliata o ritagliata a mano.
- Non mischiare supporti di dimensioni, peso o tipo diverso nella stessa origine.
- Verificare che il lato consigliato per la stampa sia rivolto verso l'alto nel momento dell'inserimento del supporto di stampa quando si utilizza il cassetto standard da 250 fogli e l'alimentatore opzionale da 250 fogli. Tuttavia, quando si utilizza l'alimentatore foglio singolo, il lato consigliato per la stampa deve essere rivolto verso il basso.
- Conservare i supporti di stampa in un ambiente adeguato. Per ulteriori informazioni, vedere "Conservazione dei supporti di stampa."

- Non rimuovere i vassoi durante un processo di stampa.
- Inserire correttamente il vassoio nella stampante dopo il caricamento.
- Verificare che tutti i cavi che collegano la stampante siano correttamente collegati.
- Stringere eccessivamente le guide può causare inceppamenti.
- Pulire i rulli di ritardo presenti nel vassoio o nell'alimentatore foglio singolo, utilizzando un panno leggermente umido, in caso di frequenti inceppamenti dovuti a un caricamento improprio della carta.

Individuazione della posizione degli inceppamenti

⚠ ATTENZIONE: Non tentare di rimuovere l'inceppamento con attrezzi o strumenti. Ciò potrebbe causare danni permanenti alla stampante.


La seguente figura mostra le aree in cui si verificano gli inceppamenti lungo il percorso dei supporti di stampa.

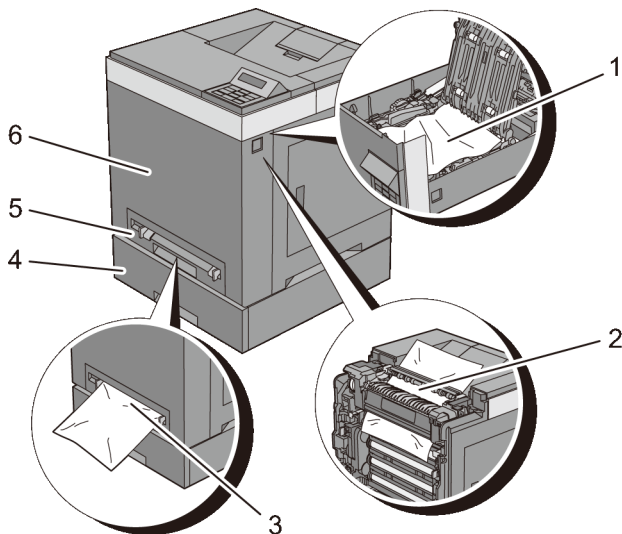


1 Duplexer (solo 2150 cdn)


2	Fuser
3	Alimentatore foglio singolo (SSF, Single Sheet Feeder)
4	alimentatore da 250 fogli opzionale
5	cassetto da 250 fogli standard
6	Copertina anteriore

Rimozione degli inceppamenti dall'SSF



 **AVVISO:** Proteggere i tamburi dell'unità PHD (Print Head Device) dalla luce. Se il coperchio anteriore resta aperto per oltre tre minuti, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa.

 **NOTA:** Per risolvere il problema indicato dall'errore sul pannello operatore, è necessario togliere tutti i supporti di stampa dal percorso dei supporti di stampa.


- 1 Estrarre la carta inceppata dall'alimentatore foglio singolo. Se non si riesce ad individuare fogli inceppati o è impossibile rimuovere la carta, eseguire il passaggio successivo per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.





- 2 Rimuovere il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante e tirare verso l'esterno la carta inceppata rimanente all'interno della stampante. Se non si riesce ad individuare fogli inceppati o è impossibile rimuovere la carta, eseguire il passaggio successivo per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.

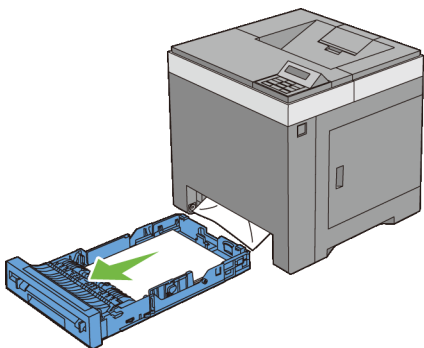


- 3 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




- 4 Aprire l'unità cinghia finché non si arresta e rimuovere la carta inceppata. Quindi verificare l'assenza di ritagli di carta strappati all'interno della stampante.

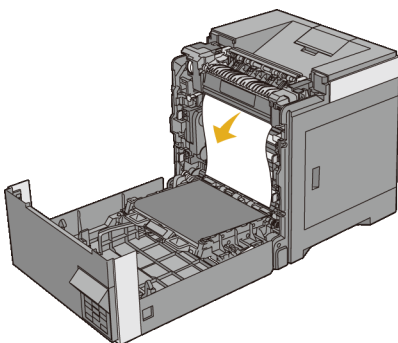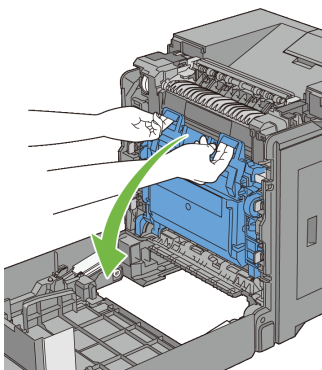


- 5 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

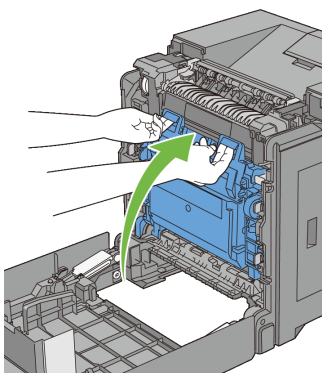

- 6 Chiudere il coperchio anteriore.

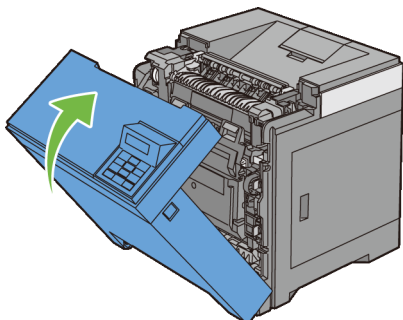


- 7 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

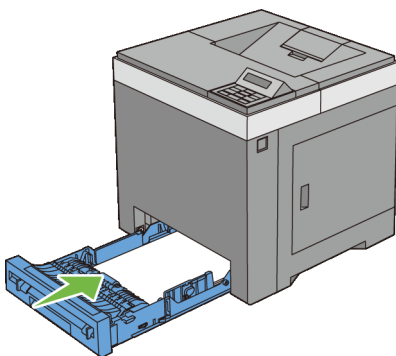


- ⓘ **AVVISO:** Non esercitare una forza eccessiva sul vassoio. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cassetto o la parte interna della stampante.

Rimozione degli inceppamenti dal cassetto da 250 fogli standard


- ⓘ **AVVISO:** Proteggere i tamburi dell'unità PHD (Print Head Device) dalla luce. Se il coperchio anteriore resta aperto per oltre tre minuti, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa.

 **NOTA:** Per risolvere il problema indicato dall'errore sul pannello operatore, è necessario togliere tutti i supporti di stampa dal percorso dei supporti di stampa.


- 1 Estrarre con cautela il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante. Mantenere il cassetto con entrambe le mani, sollevare delicatamente la parte anteriore e rimuoverlo dalla stampante.

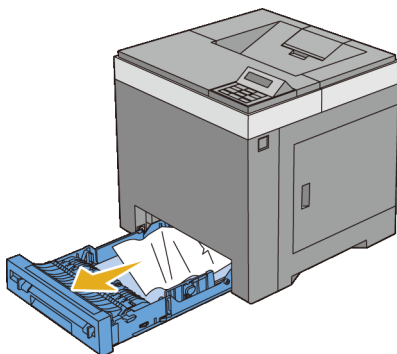


- 2 Rimuovere la carta inceppata/o i frammenti di carta dal vassoio.

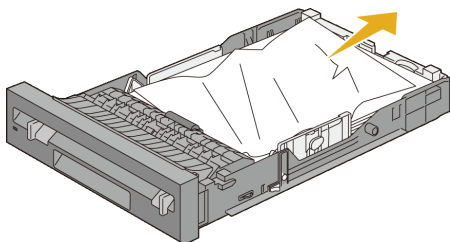


- 3 Estrarre con cautela la carta inceppata per evitare di strapparla. Se risultasse ancora difficoltoso rimuovere la carta, eseguire il passaggio successivo per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.




- 4 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




- 5 Aprire l'unità cinghia finché non si arresta e rimuovere la carta inceppata. Quindi verificare l'assenza di ritagli di carta strappati all'interno della stampante.

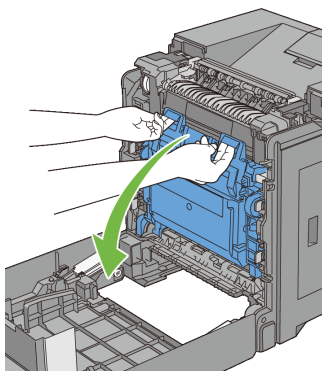


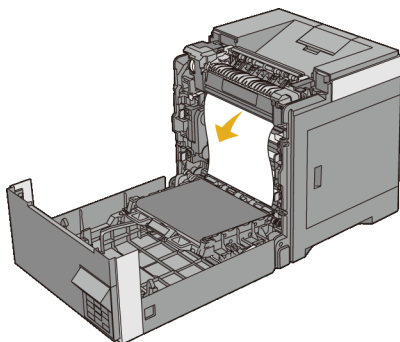


- 6 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

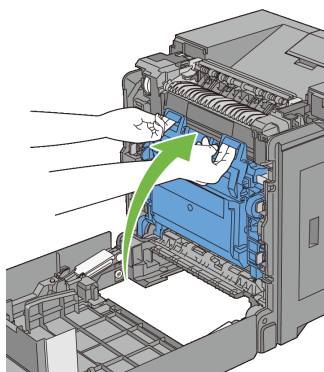

- 7 Chiudere il coperchio anteriore.

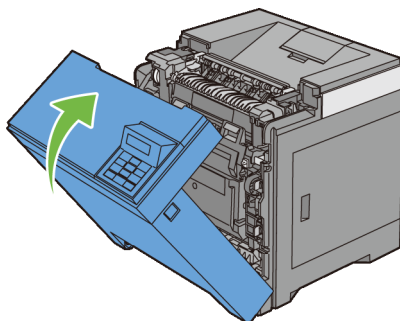


- 8 Inserire il cassetto da 250 fogli standard all'interno della stampante spingendolo finché non si arresta.

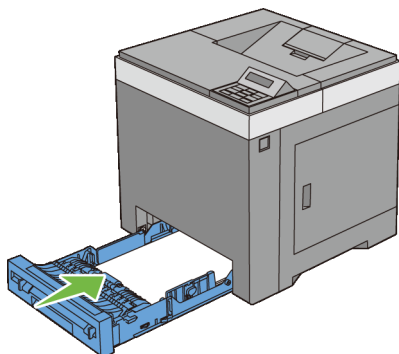


- ➔ **AVVISO:** Non esercitare una forza eccessiva sul vassoio. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cassetto o la parte interna della stampante.

Rimozione di inceppamenti dal fuser


- ➔ **AVVISO:** Assicurarsi che nessun elemento entri in contatto o danneggi la superficie (pellicola nera) dell'unità cinghia. Graffi, sporcizia o unto eventualmente trasferito dalle mani alla pellicola dell'unità cinghia potrebbero ridurre la qualità di stampa.
- ➔ **AVVISO:** Proteggere i tamburi dell'unità PHD (Print Head Device) dalla luce. Se il coperchio anteriore resta aperto per oltre tre minuti, la qualità di stampa potrebbe risultare compromessa.
- ✍ **NOTA:** Per risolvere il problema indicato dall'errore sul pannello operatore, è necessario togliere tutti i supporti di stampa dal percorso dei supporti di stampa.
- 1 Spegnerne la stampante e attendere 30 minuti.
 - 2 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.



3 Aprire l'unità cinghia.

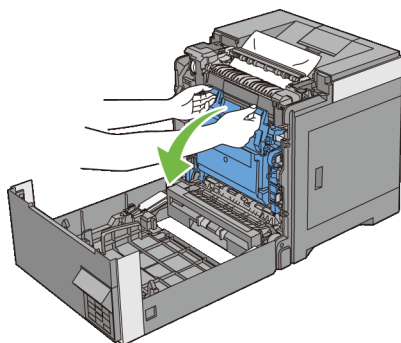


4 Sollevare le leve poste a entrambe le estremità della cartuccia del fuser e rimuovere la carta inceppata. Se ancora non si riesce a rimuovere la carta, procedere al passo successivo.

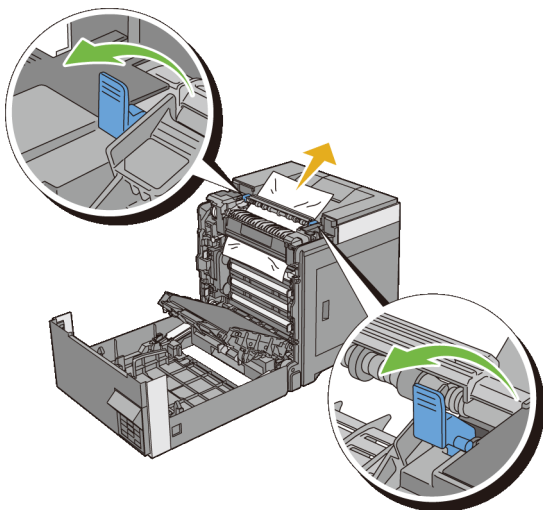


⚠ ATTENZIONE: La cartuccia del fuser è calda. Non toccarla per evitare eventuali bruciature.


- 5 Aprire il coperchio del fuser ed estrarre la carta inceppata.

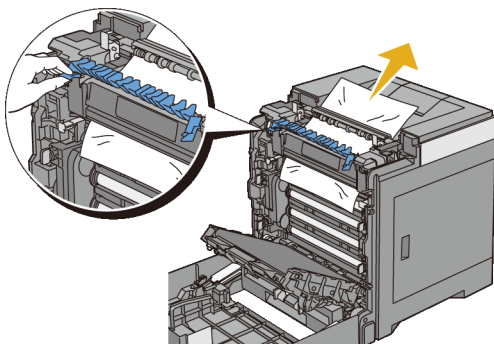


- 6 Chiudere il coperchio del fuser e premere verso il basso entrambe le estremità del fuser.

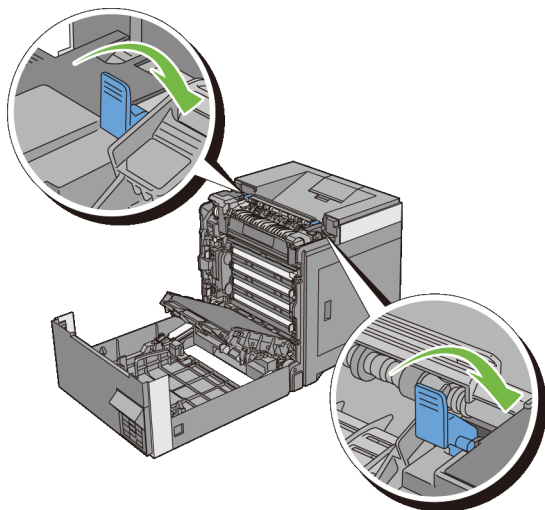


- 7 Accertarsi che non siano presenti ritagli di carta all'interno della stampante, quindi chiudere l'unità cinghia.

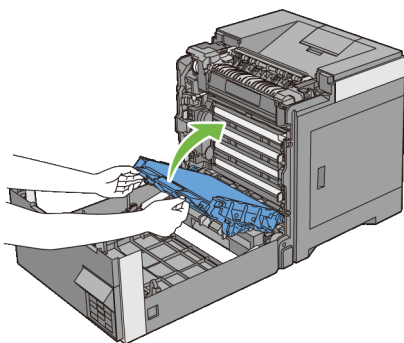


- 8 Chiudere il coperchio anteriore.

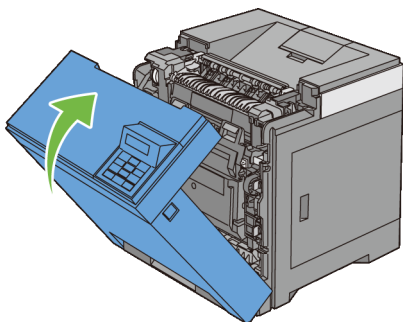


Rimozione di inceppamenti dal duplexer

 **NOTA:** Per risolvere il problema indicato dall'errore sul pannello operatore, è necessario togliere tutti i supporti di stampa dal percorso dei supporti di stampa.


- 1 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




- 2 Aprire il coperchio del duplexer.
- 3 Rimuovere la carta inceppata dal duplexer.

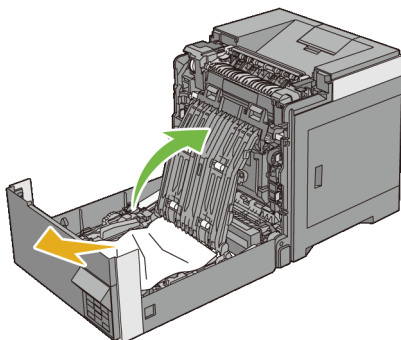

- 4 Chiudere il coperchio del duplexer.
- 5 Chiudere il coperchio anteriore.

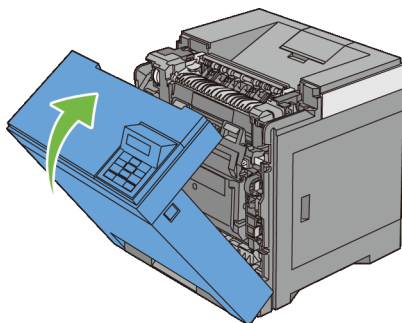


Eliminazione di inceppamenti dall'alimentatore da 250 fogli opzionale

 **NOTA:** Per risolvere il problema indicato dall'errore sul pannello operatore, è necessario togliere tutti i supporti di stampa dal percorso dei supporti di stampa.


- 1 Estrarre con cautela l'alimentatore da 250 fogli opzionale dalla stampante. Impugnare l'alimentatore con entrambe le mani e rimuoverlo dalla stampante.




NOTA: La carta nell'alimentatore da 250 fogli opzionale viene alimentata nella stampante dalla parte anteriore del cassetto da 250 fogli standard, pertanto la carta inceppata nel cassetto da 250 fogli standard può ostruire l'alimentatore da 250 fogli opzionale nella stampante, impedendone l'apertura. Cercare la carta inceppata in modo sequenziale, partendo dall'alimentatore da 250 fogli opzionale.

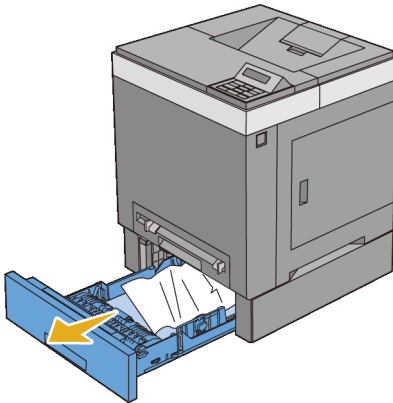


- 2 Rimuovere tutta la carta inceppata/o i frammenti di carta dall'alimentatore.

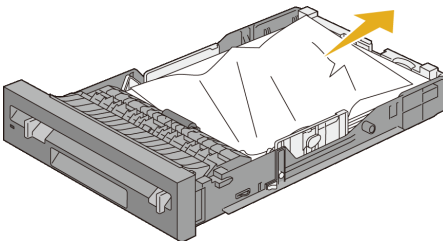



- 3 Estrarre con cautela la carta inceppata per evitare di strapparla. Se risultasse ancora difficoltoso rimuovere la carta, eseguire il passaggio successivo per rimuovere la carta inceppata all'interno della stampante.




- 4 Premere il pulsante laterale per aprire il coperchio anteriore.




- 5 Aprire l'unità cinghia finché non si arresta e rimuovere la carta inceppata. Quindi verificare l'assenza di ritagli di carta strappati all'interno della stampante.

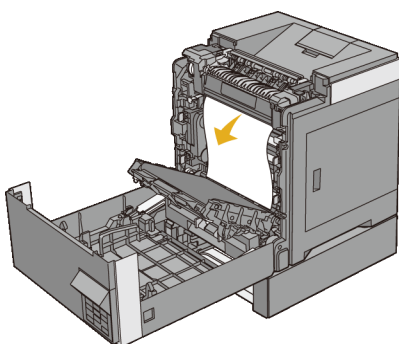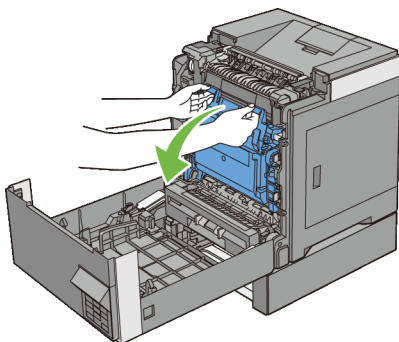


- 6 Chiudere l'unità cinghia e spingere la parte superiore dell'unità fino a sentire un clic.

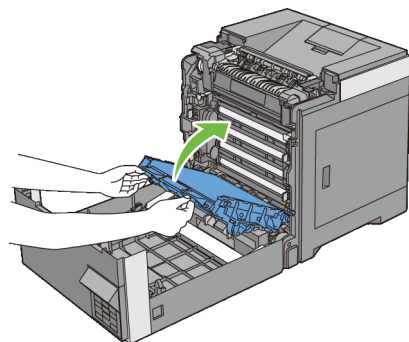



- 7 Chiudere il coperchio anteriore.

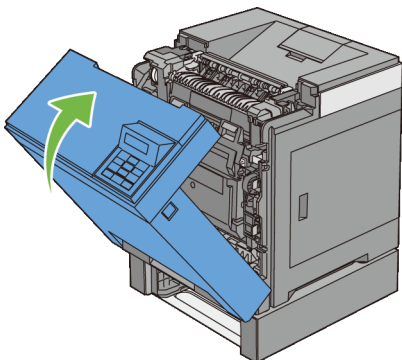

 **NOTA:** Se il messaggio di carta inceppata non viene eliminato dopo aver chiuso il coperchio anteriore, estrarre il cassetto da 250 fogli standard dalla stampante e verificare se nell'apertura del cassetto vi è carta inceppata.

- 8 Inserire l'alimentatore da 250 fogli opzionale all'interno della stampante e premerlo sino a quando non si arresta.

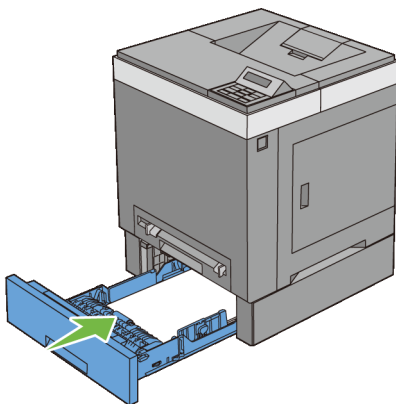

 **AVVISO:** Non esercitare una forza eccessiva sul vassoio. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il cassetto o la parte interna della stampante.

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi di base della stampante

Alcuni problemi di stampa sono di facile risoluzione. Se si verifica un problema con la stampante, controllare i seguenti punti:

Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e inserito in una presa a muro dotata di messa a terra.



- Verificare che la stampante sia accesa.
- La presa elettrica non sia disattivata da eventuali commutatori o interruttori.
- Le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa siano funzionanti.
- La memoria opzionale sia installata correttamente.

Se una volta eseguiti i controlli indicati sopra il problema persiste, spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. In genere tale operazione consente di risolvere il problema.

Problemi al display

Problema	Operazioni da effettuare
Dopo aver acceso la stampante, il display sul pannello operatore è vuoto, inizia a mostrare Attendere... , oppure la retroilluminazione è spenta.	<ul style="list-style-type: none"> • Spegner la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla. • Sul pannello operatore viene visualizzato il messaggio di autodiagnosi. Al termine del test viene visualizzato il messaggio <i>Stampa pronta</i>.
Le impostazioni di menu modificate dal pannello operatore non vengono applicate.	Le impostazioni selezionate nell'applicazione software, nel driver per stampante o nei programmi di utilità hanno la precedenza su quelle selezionate dal pannello operatore.

Problemi di stampa

Problema	Operazioni da effettuare
Il lavoro non viene stampato oppure vengono stampati caratteri non corretti.	Prima di inviare un lavoro alla stampa, accertarsi che sul pannello operatore sia visualizzato il primo menu. Premere il pulsante  (Menu) per tornare al primo menu.
	Accertarsi che i supporti di stampa siano caricati nella stampante. Premere  (Menu) per tornare al menu precedente.
	Verificare che sia impostato il linguaggio di descrizione delle pagine corretto (PDL).
	Accertarsi di utilizzare il driver corretto.
	Verificare che il corretto cavo USB o Ethernet sia correttamente collegato alla stampante.
	Verificare che sia stata selezionata la dimensione di supporto di stampa corretta.
	Se si utilizza uno spooler di stampa, verificare che non sia bloccato.
	Verificare l'interfaccia stampante dal menu <code>Menu Admin</code> .
	Stabilire l'interfaccia host in uso. Stampare una pagina delle impostazioni pannello per verificare che le impostazioni dell'interfaccia correnti siano corrette.

Problema	Operazioni da effettuare
I supporti di stampa non vengono alimentati correttamente o più fogli vengono alimentati contemporaneamente dal cassetto standard da 250 fogli o dall'alimentatore fogli singoli.	Verificare che i supporti di stampa utilizzati siano conformi alle specifiche della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Tipi di carta supportati".
	Smazzare i supporti di stampa prima di caricarli nel cassetto da 250 fogli standard.
	Verificare che i supporti di stampa siano caricati correttamente.
	Accertarsi che la larghezza e l'altezza delle guide sui supporti siano regolate correttamente.
	Verificare il corretto inserimento del cassetto da 250 fogli standard.
	Non caricare eccessivamente il cassetto.
	Non forzare il supporto di stampa nell'alimentatore fogli singoli durante l'inserimento poiché potrebbe entrare obliquamente o piegarsi.
	Verificare che i supporti di stampa non siano arricciati.
	Caricare il lato di stampa verso l'alto o verso il basso in base al tipo di supporto di stampa utilizzato. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale".
	Girare o ribaltare supporti ed eseguire nuovamente la stampa per verificare se l'alimentazione migliora.
	Non caricare tipi di supporti diversi.
	Non inserire risme di supporti diversi.
	Rimuovere il primo e l'ultimo foglio della risma prima di caricarla.
Caricare i supporti di stampa solo quando il cassetto è vuoto.	
Pulire i rulli di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard o nell'alimentatore fogli singoli con un panno inumidito con acqua.	

Problema	Operazioni da effettuare
La busta è arricciata dopo la stampa.	Assicurarsi che la busta sia caricata nel cassetto standard di capacità 250 fogli o nell'alimentatore foglio singolo in base alle istruzioni fornite in "Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale" o "Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)".
Vengono stampate interruzioni di pagina errate.	Aumentare il valore per Timeout sul pannello operatore, Strumenti o Configuration Web Tool della stampante Dell.
I supporti di stampa non vengono impilati ordinatamente in nessuno dei raccoglitori di uscita.	Capovolgere la risma dei supporti di stampa nel cassetto.
Impossibile eseguire la stampa duplex manuale.	Selezionare Ruota bordo corto (Gira s. B. Breve) o Ruota bordo lungo (Gira s. B. Lungo) nel menu Duplex (Fronte retro) nella scheda Carta/uscita nel driver di stampa.
Impossibile stampare dal cassetto da 250 fogli standard perché i supporti di stampa nel cassetto è arricciato.	Caricare i supporti di stampa nell'alimentatore fogli singoli.

Problemi di qualità di stampa




NOTA: Alcune delle seguenti procedure che utilizzano il programma Strumenti possono essere eseguite anche utilizzando il pannello operatore o Printer Configuration Web Tool. Per maggiori informazioni sull'uso del pannello operatore e di Configuration Web Tool, vedere "Funzionamento dei menu del programma Strumenti" e "Dell Printer Configuration Web Tool".

- Le stampe sono troppo chiare
- Sbvatura del toner o la stampa non rimane impressa sul foglio
- Macchie casuali/immagini sfocate
- Stampe bianche
- Striature sulle stampe
- Parte delle stampe sono nere.


- Punti colorati con spaziatura
- Spazi vuoti verticali
- Immagini spurie/Ghost
- Diminuzione di sensibilità fotoindotta
- Stampe offuscate
- Stampe granulate (BCO - Bead-Carry-Out)
- Caratteri frastagliati
- La stampa presenta delle bande orizzontali
- Segno di perforazione
- Carta increspata o macchiata
- Bordo superiore della carta danneggiato


Le stampe sono troppo chiare




Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Il livello del toner è basso o le cartucce vanno cambiate. Confermare la quantità di toner rimanente in ciascuna cartuccia del toner. <ul style="list-style-type: none"> a Controllare il livello del toner nella scheda Stato in Monitor di stato. b Sostituire le cartucce toner come necessario. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>2 Se si utilizza una cartuccia toner di marchio non Dell, attivare l'opzione Toner non Dell.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Toner non Dell nella scheda Manutenzione stampante.</p> <p>b Verificare che la casella di controllo Sì non sia selezionata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
<p>3 Impostare la Modalità di risparmio toner su No nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Avanzato accertarsi che la casella di spunta Modalità di risparmio toner non sia selezionata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.
<p>4 La superficie dei supporti di stampa potrebbe non essere uniforme. Provare a cambiare il Tipo di Foglio dal driver di stampa. Ad esempio, modificare la carta liscia su spessa.</p> <p>a Nella scheda Carta/uscita modificare l'impostazione Tipo di Foglio.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 5.
<p>5 Verificare che si stia utilizzando il supporto di stampa corretto. Vedere "Tipi di carta supportati". In caso contrario utilizzare i supporti di stampa consigliati per la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 6.
<p>6 Verificare che gli otto sigilli gialli siano correttamente rimossi dall'unità della testina di stampa (PHD - Print Head Device). Vedere "Rimozione dei nastri dei dispositivi PHD (Print Head Device)" e "Installazione dell'unità PHD". Altrimenti rimuovere i sigilli.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 7.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>7 Verificare che motore dello sviluppatore funzioni correttamente.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Verifica macchina nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare Verifica funzionamento motore principale nell'elenco a discesa e selezionare il pulsante Avvia.</p> <p>c Selezionare il pulsante Riproduzione del suono per controllare il suono del motore.</p> <p>Il motore funziona in modo appropriato?</p>	Passare alla fase 8.	Contattare Dell.
<p>8 Verificare che motore di distribuzione per ciascuna cartuccia del toner funzioni correttamente.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Verifica macchina nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare Verifica motore dispenser(Giallo), Verifica motore dispenser(Magenta), Verifica motore dispenser(Cyan) oppure Verifica motore dispenser(Nero) dall'elenco a discesa e fare clic sul pulsante Avvia.</p> <p>c Selezionare il pulsante Riproduzione del suono per controllare il suono del motore.</p> <p>d Ripetere i passaggi b e c per eseguire la Verifica motore dispenser per le altre cartucce del toner.</p> <p> NOTA: La Verifica motore dispenser dei colori CMYK può essere eseguita in qualsiasi ordine.</p> <p>Il motore di distribuzione funziona in modo appropriato?</p>	Passare alla fase 9.	Contattare Dell.


Operazioni da effettuare	Si	No
<p>9 Se si stampano molte immagini con densità bassa, utilizzare la Modalità di ricarica toner.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Modalità Aggiorna nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Fare clic sul pulsante Giallo in Modalità ricarica toner.</p> <p>c Ripetere il passaggio b per i pulsanti Magenta, Ciano e Nero.</p> <p> ATTENZIONE: Utilizzando la Modalità Aggiorna si consuma una quantità maggiore di toner.</p> <p>d Dopo aver completato la Modalità Aggiorna selezionare Tabella stampa nell'elenco nella scheda Diagnosi.</p> <p>e Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 10.
<p>10 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Sbavatura del toner o la stampa non rimane impressa sul foglio




Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 La superficie dei supporti di stampa potrebbe non essere uniforme. Provare a cambiare il Tipo di Foglio dal driver di stampa. Ad esempio, modificare la carta liscia su spessa.</p> <p>a Nella scheda Carta/uscita modificare l'impostazione Tipo di Foglio.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
<p>2 Verificare che si stia utilizzando il supporto di stampa corretto. Vedere "Tipi di carta supportati". In caso contrario utilizzare i supporti di stampa consigliati per la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
<p>3 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere "Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)" e "Installazione dell'unità PHD".</p> <p>b Dopo aver sostituito l'unità PHD, e provare a stampare di nuovo il documento.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Macchie casuali/immagini sfocate




Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Accertarsi che le cartucce toner siano installate correttamente. Vedere “Installazione di una cartuccia del toner.”</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
<p>2 Accertarsi che l'unità PHD sia installata correttamente. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
<p>3 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Stampe bianche




Operazioni da effettuare	Si	No
1 Il livello del toner è basso o le cartucce vanno cambiate. Confermare la quantità di toner rimanente in ciascuna cartuccia del toner. a Controllare il livello del toner nella scheda Stato in Monitor di stato. b Sostituire le cartucce toner come necessario. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
2 Se si utilizza una cartuccia toner di marchio non Dell, attivare l'opzione Toner non Dell . a Avviare Strumenti e selezionare Toner non Dell nella scheda Manutenzione stampante . b Verificare che la casella di controllo Si non sia selezionata. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
3 Impostare la Modalità di risparmio toner su No nel driver di stampa. a Nella scheda Avanzato accertarsi che la casella di controllo Modalità di risparmio toner non sia selezionata. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>4 La superficie dei supporti di stampa potrebbe non essere uniforme. Provare a cambiare il Tipo di Foglio dal driver di stampa. Ad esempio, modificare la carta liscia su spessa.</p> <p>a Nella scheda Carta/uscita modificare l'impostazione Tipo di Foglio.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 5.
<p>5 Verificare che si stia utilizzando il supporto di stampa corretto. Vedere "Tipi di carta supportati". In caso contrario utilizzare i supporti di stampa consigliati per la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 6.
<p>6 Verificare che gli otto sigilli gialli siano stati correttamente rimossi dall'unità PHD (Print Head Device). Vedere "Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)" e "Installazione dell'unità PHD". Altrimenti rimuovere i sigilli.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 7.
<p>7 Verificare che motore dello sviluppatore funzioni correttamente.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Verifica macchina nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare Verifica funzionamento motore principale nell'elenco a discesa e selezionare il pulsante Avvia.</p> <p>c Selezionare il pulsante Riproduzione del suono per controllare il suono del motore.</p> <p>Il motore funziona in modo appropriato?</p>	Passare alla fase 8.	Contattare Dell.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>8 Verificare che motore di distribuzione per ciascuna cartuccia del toner funzioni correttamente.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Verifica macchina nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare Verifica motore dispenser(Giallo), Verifica motore dispenser(Magenta), Verifica motore dispenser(Cyan) oppure Verifica motore dispenser(Nero) dall'elenco a discesa e fare clic sul pulsante Avvia.</p> <p>c Selezionare il pulsante Riproduzione del suono per controllare il suono del motore.</p> <p>d Ripetere i passaggi b e c per eseguire la Verifica motore dispenser per le altre cartucce del toner.</p> <p> NOTA: La Verifica motore dispenser dei colori CMYK può essere eseguita in qualsiasi ordine.</p> <p>Il motore di distribuzione funziona in modo appropriato?</p>	Passare alla fase 9.	Contattare Dell.
<p>9 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.


Striature sulle stampe



Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>1 Il livello del toner è basso o le cartucce vanno cambiate. Confermare la quantità di toner rimanente in ciascuna cartuccia del toner.</p> <ul style="list-style-type: none">a Controllare il livello del toner nella scheda Stato in Monitor di stato.b Sostituire le cartucce toner come necessario. <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
<p>2 Se si utilizza una cartuccia toner di marchio non Dell, attivare l'opzione Toner non Dell.</p> <ul style="list-style-type: none">a Avviare Strumenti e selezionare Toner non Dell nella scheda Manutenzione stampante.b Verificare che la casella di controllo Si non sia selezionata. <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>3 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.


Parte delle stampe sono nere.



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Accertarsi che Colore inUscita (Colore in uscita) sia impostato su Colore (Auto.) (Colore (autom.)) nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Grafici accertarsi che Colore inUscita sia impostato su Colore (Auto.).</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.


Operazioni da effettuare	Si	No
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Punti colorati con spaziatura



Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>1 Individuare la causa del problema utilizzando la Tabella configurazione carattere.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>c Confrontare la spaziatura dei punti colorati sulla stampa con quelli della Tabella configurazione passo e individuare la causa del problema.</p> <p>La causa del problema è stata individuata?</p>	<p>Procedere all'azione corrispondente all'ubicazione del problema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testina di stampa - 2 • Fusore - Contattare Dell e sostituire il fusore. • Unità principale della stampante - Contattare Dell. 	<p>Contattare Dell.</p>
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	<p>L'operazione è terminata.</p>	<p>Contattare Dell.</p>

Spazi vuoti verticali




Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Accertarsi che il percorso della luce non sia coperto. a Rimuovere l'unità PHD; e conservarla in un luogo buio. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device).” b Controllare il percorso della luce, quindi rimuovere la schermatura. c Reinstallare la testina di stampa. Vedere “Installazione dell'unità PHD.” d Lanciare Strumenti e fare clic su Tabella stampa nella scheda Diagnosi . e Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere . La tabella di configurazione carattere viene stampata. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.


Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Immagine spurie/Ghost

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>1 Individuare la causa del problema utilizzando la Tabella configurazione immagine spuria.</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Tabella configurazione immagine spuria.</p> <p>La tabella di configurazione immagine spuria viene stampata.</p> <p>Il tipo di problema è stato identificato?</p>	<p>Procedere all'azione corrispondente al tipo di immagine spuria/ghost.</p> <p>Immagine spuria positiva - 2a</p> <p>Immagine spuria negativa - 2b</p>	Contattare Dell.

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>2a Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione immagine spuria.</p> <p>La tabella di configurazione immagine spuria viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.
<p>2b Se si utilizzano supporti di stampa non consigliati provvedere a utilizzare solo supporti validi per la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	Passare alla fase 3.	Passare alla fase 2a.
<p>3 Regolare la polarizzazione di trasferimento.</p> <p>a Sul pannello operatore, premere il pulsante  (Menu) e selezionare → Menu Ammin. → Manutenz. → Regola BTR.</p> <p>b Regolare l'impostazione per il tipo di supporto di stampa in uso.</p> <p>c Avviare Strumenti e selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>d Selezionare il pulsante Tabella configurazione immagine spuria.</p> <p>La tabella di configurazione immagine spuria viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Diminuzione di sensibilità fotoindotta



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Controllare il motivo di sensibilità fotoindotta utilizzando la Tabella configurazione carattere.</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il percorso sulla stampa corrisponde con quello della tabella configurazione carattere?</p>	<p>Passare al punto 2.</p>	<p>Contattare Dell.</p>
<p>2 Eseguire la Modalità aggiorna PHD.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Modalità Aggiorna nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Dopo aver avviato la Modalità Aggiornamento tamburo, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	<p>L'operazione è terminata.</p>	<p>Passare alla fase 3.</p>

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>3 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.


Stampe offuscate



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Eseguire la Modalità aggiorna PHD.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Modalità Aggiorna nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Dopo aver avviato la Modalità Aggiornamento tamburo, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione 4 colori.</p> <p>La Tabella di configurazione 4 colori viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Stampe granulate (BCO - Bead-Carry-Out)



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Se la stampante è installata in un luogo ad altitudine elevata, impostare l'altitudine del luogo.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Regola altitud. nella scheda Manutenzione stampante.</p> <p>b Impostare il valore che più si avvicina all'altezza della località in cui viene installata la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.


Caratteri frastagliati



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Impostare Retino su Alta risoluzione nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Avanzato, impostare Retino sotto Elementi: su Alta risoluzione.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
<p>2 Impostare la Modalità di Stampa su Alta Qualità nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Grafici selezionare Alta Qualità da Modalità di Stampa.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
<p>3 Abilitare la funzione Levigazione bitmap (Levigazione Foto) nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Avanzato, impostare Levigazione bitmap (Levigazione Foto) sotto Elementi: su Sì.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>4 Abilitare la funzione Levigazione Testo Bitmap nel driver di stampa.</p> <p>a Nella scheda Avanzato impostare Levigazione Testo Bitmap in Elementi: su Sì.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 5.
<p>5 Se si utilizza un carattere scaricato, verificare che il carattere sia consigliato per la stampante, per il sistema operativo e per l'applicazione in uso.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

La stampa presenta delle bande orizzontali



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Individuare la causa del problema utilizzando la Tabella configurazione carattere.</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>La causa del problema è stata individuata?</p>	<p>Procedere all'azione corrispondente all'ubicazione del problema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testina di stampa - 2 • Fusore - Contattare Dell e sostituire il fusore. • Unità principale della stampante - Contattare Dell. 	<p>Contattare Dell.</p>
<p>2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Dopo aver sostituito la testina di stampa, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>c Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	<p>L'operazione è terminata.</p>	<p>Contattare Dell.</p>


Segno di perforazione



Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Individuare la causa del problema utilizzando la Tabella configurazione carattere.</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>La stampa coincide con il motivo del segno di perforazione?</p>	<p>Passare al punto 2.</p>	<p>Contattare Dell.</p>
<p>2 Eseguire la procedura: Pulisci sviluppatore.</p> <p>a Avviare Strumenti e selezionare Pulisci sviluppatore nella scheda Diagnosi.</p> <p>b Selezionare il pulsante Avvia.</p> <p>c Dopo avere eseguito la procedura Pulisci sviluppatore, selezionare Tabella stampa nella scheda Diagnosi.</p> <p>d Selezionare il pulsante Tabella configurazione carattere.</p> <p>La tabella di configurazione carattere viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	<p>L'operazione è terminata.</p>	<p>Passare alla fase 3.</p>

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>3 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.


Carta increspata o macchiata



Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>1 Verificare che si stia utilizzando il supporto di stampa corretto. Vedere "Tipi di carta supportati". In caso contrario utilizzare i supporti di stampa consigliati per la stampante.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	<p>Se la stampa viene effettuata su una busta, passare all'azione 2a.</p> <p>Se la stampa viene effettuata su un supporto di stampa diverso da una busta, passare all'azione 2b.</p>

Operazioni da effettuare	Si	No
2a Controllare l'increspatura. L'increspatura si trova entro 30 mm dai 4 bordi della busta?	Il tipo di increspatura è considerato normale. La stampante non è guasta.	Se la busta è 220 mm o più lunga (C5 o Busta N. 10), passare all'azione 3a. Se la busta è più corta di 220 mm (Monarch o DL), passare all'azione 3a o 3b.
2b Eseguire la Modalità verifica estrazione fogli . a Avviare Strumenti e selezionare Modalità verifica estrazione fogli nella scheda Diagnosi . b Selezionare il pulsante Avvia . La carta è increspata?	Contattare Dell.	Contattare Dell per sostituire il fusore.
3a Caricare le buste nel cassetto da 250 fogli standard nella direzione di alimentazione bordo corto con la linguetta chiusa e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per informazioni dettagliate, vedere "Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale." Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.
3b Caricare le buste nel cassetto da 250 fogli standard nella direzione di alimentazione bordo lungo con la linguetta aperta e il lato di stampa rivolto verso l'alto. Per informazioni dettagliate, vedere "Monarch o DL". Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Bordo superiore della carta danneggiato



Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Quando si usa l'alimentatore fogli singoli (SSF), capovolgere la carta e riprovare. Quando si usa uno qualsiasi dei cassettei, cambiare la carta e riprovare. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	(SSF) Passare al punto 2. (cassetti) Contattare Dell.
2 Sostituire la carta con un'altra e riprovare. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3.
3 Usare uno qualsiasi degli altri cassettei al posto dell'alimentatore fogli singoli (SSF). Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Problemi di inceppamento/allineamento




NOTA: Alcune delle seguenti procedure che utilizzano il programma Strumenti possono essere eseguite anche utilizzando il pannello operatore o Printer Configuration Web Tool. Per maggiori informazioni sull'uso del pannello operatore e di Configuration Web Tool, vedere "Funzionamento dei menu del programma Strumenti" e "Dell Printer Configuration Web Tool".

- Margini laterali e superiore non corretti
- ColoreLa registrazione è disallineata.
- Immagini oblique
- Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli standard
- Alimentazione errata dall'alimentatore fogli singoli (SSF)

- Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli opzionale
- Inceppamento registrazione (sensore di uscita attivo)
- Inceppamento uscita (sensore di uscita disattivato)
- Inceppamento alimentazione multipla cassetto da 250 fogli standard/alimentatore da 250 fogli opzionale
- Inceppamento alimentazione multipla alimentatore fogli singoli (SSF)


Margini laterali e superiore non corretti



Operazioni da effettuare	Si	No
1 Verificare che i margini siano impostati correttamente nell'applicazione in uso. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

ColoreLa registrazione è disallineata.




Operazioni da effettuare	Si	No
<p>1 Eseguire automaticamente la regolazione della registrazione del colore.</p> <p>a Sul pannello operatore, premere il pulsante  (Menu) e selezionare Menu Ammin. → Manutenz. → Regola registrazione colore BTR → Correzione automatica.</p> <p>O</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Regolazione Registrazione nella scheda Manutenzione stampante.</p> <p>b Selezionare il pulsante Avvia sotto Correzione Automatica.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
<p>2 Avete una testina di stampa (PHD) di ricambio?</p>	Passare alla fase 3a.	Passare alla fase 3b.
<p>3a Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio.</p> <p>a Sostituire la testina di stampa. Vedere “Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)” e “Installazione dell'unità PHD”.</p> <p>b Avviare Strumenti e selezionare Regolazione Registrazione Colore nella scheda Manutenzione stampante.</p> <p>c Selezionare il pulsante Avvia sotto Stampa diagramma reg. colore.</p> <p>La tabella di configurazione registrazione colore viene stampata.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Operazioni da effettuare	Si	No
<p>3b Stampare la tabella di configurazione registrazione colore e correggere manualmente la registrazione colore.</p> <p>a Lanciare Strumenti e fare clic su Regolazione Registrazione nella scheda Manutenzione stampante.</p> <p>b Fare clic sul pulsante Avvia sotto Stampa diagramma reg. colore</p> <p>La tabella di configurazione registrazione colore viene stampata.</p> <p>c Identificare i valori di offset dalla tabella e immetterli in Regolazione Registrazione Colore (Procedura) e Regolazione Registrazione Colore (Sinistra). Per ulteriori informazioni, vedere "Regolazione della registrazione del colore".</p> <p>d Selezionare il pulsante Applicare Nuove Impostazioni.</p> <p>e Fare clic sul pulsante Avvia sotto Schema reg. colore per stampare di nuovo la tabella di configurazione registrazione colore.</p>	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Il problema è stato risolto?

Immagine obliqua



Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Regolare correttamente le guide carta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli standard

Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Verificare il corretto inserimento del cassetto da 250 fogli standard. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	<p>Procedere all'azione corrispondente al tipo di supporto di stampa in uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesso - 2a • Sottile - 2b • Patinato - 2c • Busta - 2d <p>Se si esegue la stampa fronte/retro manuale passare all'azione 2e.</p> <p>Se si utilizza carta di formato diverso da quanto specificato o se non si esegue la stampa fronte retro, passare all'azione 2f.</p>
2a Utilizzare carta spessa di grammatura pari o inferiore a 216 g/m ² . Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.

Operazioni da effettuare	Sì	No
2b Utilizzare carta sottile di grammatura pari o superiore a 60 g/m ² . Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
2c Caricare un foglio di carta patinata alla volta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3b.
2d Accertarsi che la busta sia correttamente caricata nel cassetto standard di capacità 250 fogli in base alle istruzioni di "Caricamento delle buste nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale". Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3c.
2e Verificare che i supporti di stampa non siano arricciati. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
2f Il supporto di stampa è umido?	Passare alla fase 3d.	Passare alla fase 3a.
3a Smazzare i supporti di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3b.
3b Pulire il rullo di ritardo nel cassetto da 250 fogli standard con un panno inumidito con acqua. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4b.
3c Se la busta è deformata, sistemarla o utilizzare un'altra busta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
3d Ruotare sottosopra il supporto di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
4a Utilizzare supporti di stampa che non siano umidi. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
4b Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Alimentazione errata dall'alimentatore fogli singoli (SSF)

Operazioni da effettuare	Sì	No
<p>1 Verificare che l'alimentatore fogli singoli (SSF) sia inserito correttamente.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	<p>Procedere all'azione corrispondente al tipo di supporto di stampa in uso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesso - 2a • Sottile - 2b • Patinato - 2c • Busta - 2d <p>Se si esegue la stampa fronte/retro manuale passare all'azione 2e.</p> <p>Se si utilizza carta di formato diverso da quanto specificato o se non si esegue la stampa fronte retro, passare all'azione 2f.</p>
<p>2a Utilizzare carta spessa di grammatura pari o inferiore a 216 g/m².</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
<p>2b Utilizzare carta sottile di grammatura pari o superiore a 60 g/m².</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
<p>2c Caricare un foglio di carta patinata alla volta.</p> <p>Il problema è stato risolto?</p>	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3b.

Operazioni da effettuare	Sì	No
2d Accertarsi che la busta sia caricata correttamente nell'alimentatore fogli singoli (SSF), come descritto in "Caricamento delle buste nell'alimentatore fogli singoli (SSF)". Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3c.
2e Verificare che i supporti di stampa non siano arricciati. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
2f Il supporto di stampa è umido?	Passare alla fase 3d.	Passare alla fase 3a.
3a Smazzare i supporti di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3b.
3b Pulire il rullo di ritardo nel cassetto SSF con un panno inumidito con acqua. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4b.
3c Se la busta è deformata, sistemarla o utilizzare un'altra busta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
3d Ruotare sottosopra il supporto di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
4a Utilizzare supporti di stampa che non siano umidi. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 3a.
4b Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Alimentazione errata dal cassetto da 250 fogli opzionale

Operazioni da effettuare	Sì	No
1 Verificare che l'alimentatore da 250 fogli opzionale sia inserito correttamente. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.

Operazioni da effettuare	Si	No
2 Accertarsi che coperchio destro sia chiuso. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Procedere all'azione corrispondente al tipo di supporto di stampa in uso. Spesso - 3a Sottile - 3b Dup manuale - 3c Altri - 3d
3a Utilizzare carta spessa di grammatura pari o inferiore a 105 g/m ² . Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
3b Utilizzare carta sottile di grammatura pari o superiore a 60 g/m ² . Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
3c Verificare che i supporti di stampa non siano arricciati. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
3d Il supporto di stampa è umido?	Passare al punto 4c.	Passare alla fase 5.
4a Smazzare i supporti di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4b.
4b Pulire il rullo di ritardo nell'alimentatore da 250 fogli opzionale con un panno inumidito con acqua. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.
4c Ruotare sottosopra il supporto di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.
5 Utilizzare supporti di stampa che non siano umidi. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4a.

Inceppamento registrazione (sensore di uscita attivo)

Operazioni da effettuare	Si	No
1 Accertarsi che la testina di stampa (PHD) sia installata correttamente. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare al punto 2.
2 Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Vedere "Sostituzione dell'unità PHD (Print Head Device)." Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Inceppamento uscita (sensore di uscita disattivato)

Operazioni da effettuare	Si	No
1 Accertarsi che il fusore sia installato correttamente. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Inceppamento alimentazione multipla cassetto da 250 fogli standard/alimentatore da 250 fogli opzionale

Operazioni da effettuare	Si	No
1 Verificare il corretto inserimento del cassetto. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Se si utilizza carta patinata passare all'azione 2. Se la stampa viene effettuata su un supporto di stampa diverso, passare all'azione 3.
2 Caricare un foglio di carta patinata alla volta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.

Operazioni da effettuare	Sì	No
3 Utilizzare supporti di stampa che non siano umidi. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.
4 Smazzare i supporti di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 5.
5 Pulire il rullo di ritardo del cassetto in cui si è verificata l'alimentazione multipla con un panno inumidito con acqua. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Inceppamento alimentazione multipla alimentatore fogli singoli (SSF)

1 Verificare il tipo di supporto utilizzato. Se si utilizza carta patinata passare all'azione 2. Se la stampa viene effettuata su un supporto di stampa diverso, passare all'azione 3.	-	-
2 Caricare un foglio di carta patinata alla volta. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.
3 Utilizzare supporti di stampa che non siano umidi. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 4.
4 Smazzare i supporti di stampa. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Passare alla fase 5.
5 Pulire il rullo di ritardo del cassetto in cui si è verificata l'alimentazione multipla con un panno inumidito con acqua. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.

Rumore

Operazioni da effettuare	Sì	No
--------------------------	----	----

1	Eseguire la Regolazione Registrazione Automatica per specificare la causa del rumore. Il problema è stato risolto?	Passare al punto 2.	Passare alla fase 3.
2	Sostituire la testina di stampa (unità PHD) se è disponibile una di ricambio. Il problema è stato risolto?	L'operazione è terminata.	Contattare Dell.
3	Sostituire la cartuccia toner (K). Vedere "Sostituzione delle cartucce del toner".	L'operazione è terminata. (la cartuccia toner (K) utilizzata è stata danneggiata. Sostituirla con una nuova).	Passare alla fase 4.
4	Sostituire la cartuccia toner (Y). Vedere "Sostituzione delle cartucce del toner".	L'operazione è terminata. (la cartuccia toner (Y) utilizzata è stata danneggiata. Sostituirla con una nuova).	Passare alla fase 5.
5	Sostituire la cartuccia toner (M). Vedere "Sostituzione delle cartucce del toner".	L'operazione è terminata. (la cartuccia toner (M) utilizzata è stata danneggiata. Sostituirla con una nuova).	Passare alla fase 6.

- 6 Sostituire la cartuccia toner (C). Vedere "Sostituzione delle cartucce del toner". L'operazione è terminata. (la cartuccia toner (C) utilizzata è stata danneggiata. Sostituirla con una nuova). Contattare Dell.
-

Problemi con accessori opzionali installati

Se un'opzione non funziona correttamente dopo l'installazione o si blocca:

- Spegnere la stampante, attendere circa dieci secondi, quindi riaccenderla. Se il problema non viene risolto, staccare la stampante e verificare il collegamento tra la stampante e l'opzione.
- Stampare il rapporto delle impostazioni del sistema e verificare che l'opzione sia presente nell'elenco degli accessori installati. Se l'opzione non è presente nell'elenco, reinstallarla. Vedere “Stampa del Rapporto impostazioni stampante.”
- Accertarsi che l'opzione sia selezionata del driver di stampa utilizzata.

Nella seguente tabella sono elencate le opzioni della stampante e vengono fornite le procedure per la risoluzione dei problemi a esse correlati. Se la soluzione indicata non consente di correggere il problema, contattare il servizio di assistenza clienti.

Problema	Operazioni da effettuare
Alimentatore 250 fogli	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'alimentatore da 250 fogli sia correttamente installato sulla stampante. Reinstallare l'alimentatore. Vedere “Rimozione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale” e “Installazione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale”.• Verificare che i supporti di stampa siano caricati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere “Caricamento dei supporti di stampa nel cassetto da 250 fogli standard e nell'alimentatore da 250 fogli opzionale”.
Scheda di memoria	<ul style="list-style-type: none">• Accertarsi che il modulo della memoria sia correttamente collegato al connettore di memoria.
Adattatore wireless della stampante	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che l'adattatore wireless della stampante sia inserito correttamente nello slot corrispondente.

Altri problemi

Problema	Operazioni da effettuare
All'interno della stampante si forma della condensa.	La condensa si forma generalmente dopo diverse ore di riscaldamento attivo nell'ambiente in cui si trova la stampante, nel periodo invernale. Questo si verifica qualora la stampante sia posizionata in un luogo in cui il tasso di umidità relativa raggiunge o supera l'85%. Fare in modo da variare l'umidità o ricollocare la stampante in un luogo più idoneo.
"Viene visualizzato "Er. Sens. CTD Errore 009-340 Codice:xx Riavviare Stampante", "Con. Unità CTD 092-910 Pulire il sensore CTD", o "Con. Unità CTD".	Pulire il sensore CTD. Vedere "Pulizia del sensore CTD."
"Si è verificato un errore di autenticazione. L'account non è registrato. Contattare l'amministratore del sistema. 016-757" è visualizzato nel monitor di stato.	Contattare l'amministratore di sistema.
"Funzione non disponibile. È una funzione non utilizzabile. Contattare l'amministratore del sistema. 016-758" viene visualizzato su Monitor di stato.	Contattare l'amministratore di sistema.

Problema	Operazioni da effettuare
"Raggiunto il limite di pagine stampabili. Raggiunto limite pagine stampabili, impossibile stampare. Contattare l'amministratore del sistema. 016-759" viene visualizzato su Monitor di stato.	Contattare l'amministratore di sistema.
"Errore stampante multifunzione. Controllare l'unità PHD e la cartuccia del toner. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi. 093-919" è visualizzato nel monitor di stato.	Sostituire la cartuccia toner del colore visualizzato sul pannello operatore. Sostituire la testina di stampa. Contattare il servizio di assistenza clienti.
"Errore stampante multifunzione. Controllare l'unità PHD e la cartuccia del toner. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi. 093-920" è visualizzato nel monitor di stato.	Sostituire la cartuccia toner del colore visualizzato sul pannello operatore. Sostituire la testina di stampa. Contattare il servizio di assistenza clienti.

Problema	Operazioni da effettuare
"Errore stampante multifunzione. Controllare l'unità PHD e la cartuccia del toner. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi. 093-921" è visualizzato nel monitor di stato.	Sostituire la cartuccia toner del colore visualizzato sul pannello operatore. Sostituire la testina di stampa. Contattare il servizio di assistenza clienti.
"Errore stampante multifunzione. Controllare l'unità PHD e la cartuccia del toner. Contattare il servizio Assistenza qualora l'errore dovesse ripetersi. 093-922" è visualizzato nel monitor di stato.	Sostituire la cartuccia toner del colore visualizzato sul pannello operatore. Sostituire la testina di stampa. Contattare il servizio di assistenza clienti.
"La temperatura interna della stampante ha raggiunto alti livelli. 042-700" viene visualizzato su Monitor di stato.	Attendere qualche minuto per consentire alla temperatura di scendere.

Contattare l'assistenza

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti, è necessario descrivere il problema o riportare il messaggio di errore visualizzato.

È necessario conoscere il modello e il codice di servizio della stampante. Vedere l'etichetta che si trova all'interno dello sportello laterale della stampante.

Appendice

Appendice

Politica di assistenza tecnica Dell™

Gli interventi di assistenza tecnica assistita richiedono la collaborazione e il coinvolgimento del cliente durante il processo della risoluzione dei problemi per ripristinare il sistema operativo, il software applicativo e i driver dei componenti hardware in base alla configurazione originale predisposta da Dell e per verificare il corretto funzionamento della stampante e di tutti i componenti hardware installati da Dell. Oltre all'assistenza tecnica assistita, è disponibile un servizio di supporto tecnico online Dell. È inoltre possibile acquistare altre opzioni di assistenza tecnica.

Dell offre un servizio di assistenza tecnica limitato alla stampante, ai componenti software e alle periferiche installate da Dell. L'assistenza relativa a software e periferiche di terzi è fornita dal produttore originale, incluso il software e le periferiche acquistate e/o installate tramite Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Servizi online

Per maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi Dell visitare i seguenti siti web:

www.dell.com

www.dell.com/ap (solo per Asia/Pacifico)

www.dell.com/jp (solo Giappone)

www.euro.dell.com (solo Europa)

www.dell.com/la (solo America Latina e Caraibi)

www.dell.ca (solo Canada)

L'assistenza Dell è disponibile online nei seguenti siti web e attraverso i seguenti indirizzi e-mail:

- Sito Web dell'assistenza tecnica Dell

support.dell.com

support.jp.dell.com (solo Giappone)

support.euro.dell.com (solo Europa)

- Elenca gli indirizzi e-mail dell'assistenza Dell

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (solo America Latina e Caraibi)

apsupport@dell.com (solo per Asia/Pacifico)

- Elenco degli indirizzi e-mail commerciali

apmarketing@dell.com (solo per Asia/Pacifico)

sales_canada@dell.com (solo Canada)

- FTP (file transfer protocol) anonimo

ftp.dell.com

Connettersi con nome utente: `anonymous` e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

Garanzia e politica del reso

Per la fabbricazione dei prodotti hardware, Dell Computer Corporation ("Dell") usa parti e componenti nuovi o considerati tali in base alle normative standard del settore. Per informazioni sulla garanzia di Dell per la stampante consultare **support.dell.com**.

Informazioni sul riciclaggio

Si raccomanda ai clienti di smaltire gli hardware dei computer, i monitor, le stampanti e le altre periferiche usate secondo le modalità di rispetto dell'ambiente. I metodi potenziali comprendono il riutilizzo dei componenti o di tutto il prodotto e il riciclaggio dei prodotti, dei componenti e/o dei materiali.

Per informazioni dettagliate sui programmi di riciclaggio internazionali Dell vedere il sito **www.dell.com/recyclingworldwide**.

Contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo Internet **support.dell.com**. Selezionare la propria regione nella pagina di supporto intitolata "WELCOME TO DELL SUPPORT" e inserire le informazioni richieste per accedere agli strumenti e alle informazioni di assistenza desiderate.

È possibile contattare Dell elettronicamente tramite i seguenti indirizzi:

- World Wide Web

www.dell.com

www.dell.com/ap (solo Asia/Pacifico)

www.dell.com/jp (solo Giappone)

www.euro.dell.com (solo Europa)

www.dell.com/la (solo America Latina e Caraibi)

www.dell.ca (solo Canada)

- FTP (file transfer protocol) anonimo

ftp.dell.com

Connettersi con nome utente: anonymous e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

- Servizio di assistenza elettronico

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (solo America Latina e Caraibi)

apsupport@dell.com (solo Asia/Pacifico)

support.jp.dell.com (solo Giappone)

support.euro.dell.com (solo Europa)

- Servizio preventivi elettronico

apmarketing@dell.com (solo Asia/Pacifico)

sales_canada@dell.com (solo Canada)

Indice

Numerics

- 100BASE-T Full-Duplex, 196
- 100BASE-TX Full-Duplex, 196
- 100Base-TX Half-Duplex, 196
- 10Base-T Full-Duplex, 196
- 10Base-T Half-Duplex, 196
- 802.1x, 216

A

- A4, 232
- A5, 232
- Account amministratore, 209
- Accresci Immagine, 179
- Adattatore senza fili, 52
- Ad-Hoc, 210
- Agg. toner, 184
- Agg.Reg.Auto, 338
- Aggiorn. tamburo, 184
- Aggiorna, 158, 358
- Aggiorna diagramma
configurazione tamburo, 298
- Aggiornamento del software, 357
- alimentatore da 250 fogli
opzionale, 29, 441
- Alimentatore foglio singolo (SSF,
Single Sheet Feeder), 30,
441
- Alimentazione, 391
- Allarme E-Mail, 157, 196
- Altezza Rigo, 169, 179, 312
- Altitudine, 393
- Altri problemi, 504
- Ambiente, 392
- Annullamento di un lavoro di
stampa, 256
 - Dal proprio computer, 257
- Annullamento
 - inceppamenti, 439
 - Da SSF, 441
 - Dal cassetto da 250 fogli
standard, 444
 - Dal duplexer (unità fronte/retro,
opzionale), 452
 - Dal fuser, 448
 - Dall'alimentatore da 250 fogli
opzionale, 453
- Appendice, 509
- Applica Nuove
Impostazioni, 158
- Assegnazione dell'indirizzo
IP, 85
- Autentica Trap Errore, 208

AutoIP, 321

Avviso basso livello toner, 286,
328

Avviso cancellazione
automatica, 328

B

B5, 232

Bitmap della stampante, 156

Bonjour (mDNS), 196, 322

BOOTP, 321

Busta, 171-172, 182-183, 229,
337

Busta #10, 232

C

C5, 233

Campione di stampa, 351

Canale link, 210

Capacità Memoria, 164

Carattere, 178

Caratteristiche tecniche della
stampante, 391

Caricamento dei supporti di
stampa, 237
cassetto da 250 fogli standard e
alimentatore da 250 fogli
opzionale, 237
SSF, 244

Caricamento della carta, 91

Caricamento delle buste
nell'alimentatore fogli
singoli (SSF), 245

Carta, 223

Arricciamento, 224

Caratteristiche, 223

Contenuto di fibre, 225

Contenuto di umidità, 224

Direzione della grana, 224

Intensità, 223

Levigatezza, 224

Carta consigliata, 225

Carta da copia priva di
carbonio, 225

Carta esaurita, 285, 328

Carta non idonea, 225

Carta stampante, 223

Carta supportata, 232

Cartuccia toner, 38

Cassetto 1 Dim.person. - X, 174,
282, 295

Cassetto 1 Dim.person. - Y, 174,
282, 295

Cassetto 1 Formato di
Foglio, 174, 282, 294

Cassetto 1 Tipo di Foglio, 174,
282, 294

Cassetto 2 Formato di
Foglio, 174, 282, 295

Cassetto 2 Tipo di Foglio, 174,
282, 295

Cassetto carta, 178
 cassetto da 250 fogli
 standard, 29, 441
 Cassetto di espulsione, 163
 Cassetto Fogli, 169, 307
 Cavo, 393
 CCP, 225
 CD Driver e programmi di
 utilità, 23
 Chiave non valida, 285, 327
 Codice di errore, 382
 Codice di servizio, 25
 Codice Servizio Express, 164
 Collegamento alla rete, 83
 Collegamento della
 stampante, 81
 Collegamento stampante
 locale, 82
 Colore predefinito, 169, 179, 315
 Comando Monitor Stato, 355
 Comando Monitor Stato per
 Linux, 364
 Come caricare la carta
 intestata, 242
 Come evitare gli
 inceppamenti, 255, 439
 Come installare, 25
 Come installare gli accessori, 41
 Come rimuovere
 un'opzione, 429
 Come utilizzare la stampante, 24
 Compatibilità con i sistemi
 operativi, 391
 Compatibilità MIB, 392
 Comunicazione HTTP -
 SSL/TLS, 213
 Comunicazione HTTP-
 SSL/TLS, 213
 Configurazione del
 collegamento diretto, 97
 Configurazione del filtraggio
 IP, 201
 configurazione dell'adattatore
 senza fili, 57
 Configurazione della
 connessione di rete, 101
 Connettore di alimentazione, 30
 Connettore per memoria, 391
 Conservazione dei materiali di
 consumo, 399
 Conservazione dei supporti di
 stampa, 232, 255, 399
 Contattare il servizio di
 assistenza clienti, 506
 Contattare Supporto Dell a, 151,
 157
 Contatti, 155
 Conteggio cumulative pagina a
 colori, 220
 Conteggio cumulativo pagina
 monocromatica, 220

Conteggio Pagine Stampante, 218
Coperchio, 163
Coperchio anteriore, 30
Coperchio di accesso al toner, 29
Coperchio scheda di controllo, 30
Copertine, 171-172, 182, 337-338
Copertine sp., 172, 182
Copertine spesse, 171, 337-338
Copertura posteriore cassette, 30
Copia Impostazioni di Stampante, 150, 157, 217
Copia Rapporto Impostazioni Stampante, 218
Correzione Automatica, 183, 339
Crittografia, 210-211
Cronologia errori, 175, 283, 306
Cronologia lavori, 175, 283, 306
Customizzazione link web, 173, 186

D

Data e ora, 281, 289
Deep Sleep, 284
Dell ColorTrack, 173, 218

Dell Printer Configuration Web Tool, 268
Formato di visualizzazione della pagina, 154
Densità carta, 170, 181, 281, 335
Determinazione dei valori, 424
Dettagli, 163
DHCP, 321
Diagramma di registrazione del colore, 423
Dim.person. - X, 169, 178
Dim.person. - Y, 169, 178
Dimensioni, 391
Dimensioni carattere, 169, 178, 311
Dimensioni DIMM, 391
DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI, 20
Disabilitazione di Blocca Pannello, 353
Disco RAM, 168, 177, 281, 287, 331
DL, 233
DNS, 189, 199
Documenti memorizzati, 175, 283, 306
Driver, 23
Driver di stampa, 133, 136
Driver di stampa / Account client remoto, 209

Driver di stampa PCL, 97, 101

Driver di stampa XPS, 98, 102

Duplexer, 29, 440

E

Elenco Caratteri PCL, 175, 283, 305

ElencoMacroPCL, 175, 283, 306

Emulazioni, 392

Errore di login, 179

Errore di login – Tentativi, 170

Ethernet, 185, 187, 196, 393

Etichetta, 170-172, 182-183, 230, 281, 290, 337-338

Eventi Stampante, 163

EWS, 322

Executive, 232

F

Filtro IP, 192, 216

Finestra di stato, 358

Finestra Stato della Stampante, 355

Fogli Usati, 218

Foglio intestaz., 287

Folio, 232

Font bitmap, 375

Font residenti, 376

Font scalabili, 375

Font scalabili residenti, 377

Formato carta, 178

Formato carta predefinito, 167, 177, 281, 287

Formato data, 172, 281, 289

Formato di visualizzazione della pagina, 154

Formato Foglio, 169, 300, 307

Formato ora, 172, 281, 289

Frame di destra, 157

Frame di sinistra, 156

Frame superiore, 155

Frequenza, 170

Funzionamento, 392

Fuser, 441

Fuso orario, 172, 281, 289

G

Garanzia, 510

Garanzia della qualità di stampa, 392

Guida alle informazioni sul prodotto, 24

Guida di larghezza, 92, 239

Guida di riferimento rapido, 24

Guida Online, 151, 157

H

Hex Dump, 169, 179, 314

Host I/F, 165

HTTP, 190, 201

HTTP-SSL/TLS, 323

I

ID, 164-165

Identificazione dei supporti di stampa, 232

Identificazione della carta di stampa, 232

Immissione dei valori, 425

Imp. Protezione, 179

Imp.BloccoPannello, 170, 343

Imposta carattere, 178

Imposta Data, 281

Imposta data, 172, 289

Imposta intervallo di disponibilità, 170, 180

Imposta Ora, 281, 289

Imposta ora, 172

Imposta Password, 151, 157, 212

Imposta Symbol, 169, 311, 378

Impostazione, 398

Impostazione Segnalazione E-Mail, 147, 194, 205

Impostazione Server E-Mail, 193, 204

Impostazione Tipo Carattere, 169, 312

Impostazioni Cassetto, 150, 157, 174, 221, 282, 344

Impostazioni del Server di Stampante, 150, 157, 187, 194, 297

impostazioni di ambiente del browser, 151

Impostazioni di Protezione, 210

Impostazioni di protezione, 170

Impostazioni di Sistema, 166, 175, 195

Impostazioni di sistema, 279

Impostazioni EWS, 195

Impostazioni Menu, 166

Impostazioni orologio, 172

Impostazioni pannello, 175, 283, 305

Impostazioni PCL, 169, 178

Impostazioni Porta, 195

Impostazioni rete senza fili, 187, 210

Impostazioni Stampante, 150, 156, 165, 175, 283

Impostazioni TCP/IP, 188, 198

Impostazioni USB, 168

Impressione Numero, 165

- Indirizzo Gateway, 199, 283, 297, 321
 - Indirizzo IP, 85, 148-149, 155, 188, 199, 208, 215-217, 283, 296, 321
 - Indirizzo MAC, 210
 - Individuazione delle informazioni, 23
 - Informazioni di base, 194
 - Informazioni di sicurezza, 24
 - Informazioni su Stampante, 150, 157, 163
 - Informazioni sulla garanzia, 24
 - Informazioni sulla stampante, 29
 - Infrastruttura, 210
 - Iniz.Met. stampa, 341
 - Inizializza contatore stampe, 293
 - Inizializzare la memoria NIC NVRAM e riavviare la stampante., 212
 - Inserire Numero, 340
 - Installazione degli accessori opzionali, 41
 - Installazione del rullo di ritardo nel cassetto, 412
 - Installazione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale, 46
 - Installazione delle cartucce toner, 38
 - Installazione di un adattatore wireless opzionale, 52
 - Interfacce, 392
 - Interruttore di alimentazione, 30
 - Invio di un lavoro alla stampa, 256
 - IPP, 196, 322
 - IPsec, 215, 321
 - IPv4, 208, 215, 321
 - IPv6, 189, 199, 208, 215
- L**
- Lato di stampa, 228, 243
 - Lato posteriore, 301
 - Lav. completo, 285, 327
 - Lavori Completati, 149, 165
 - Lavoro della Stampante, 149, 156, 164
 - LED Pronto/Errore, 250
 - Legal, 232
 - Letter, 232
 - Limitazione modalità colore, 220
 - Limite superiore per stampa colore, 220
 - Limite superiore per stampa monocromatica, 220
 - Linee più dritte, 424

Lingua Pannello, 168, 178, 280, 288, 348
Liscio, 170-172, 182, 281, 290, 337-338
Liscio spesso, 171-172, 182, 337-338
Lista Lavoro, 149, 164
Livelli di Revisione Stampante, 164
Livello della cartuccia di stampa, 162
LLTD, 196, 323
Locazione, 163
LPD, 189, 196, 200, 322

M

Macchina pronta, 285, 327
Manutenzione, 397
Manutenzione stampante, 181
Mask di sottorete, 283, 297
Memoria, 391
Memoria di base, 391
Memoria massima, 391
Memorizzazione, 393
Menu Ammin., 307
messaggi d'errore, 381
Messaggio toner basso, 168, 177, 281, 288
Metro stampa, 175, 283

Miglioramento immagine, 169
mm/pollici, 167, 177, 281, 287
Modalità Aggiornamento tamburo, 302
Modalità Bozza, 169, 179, 314
Modalità Colore, 301
Modalità di ricarica toner, 302
Modalità di risparmio energetico - Stand-by, 166
Modalità di risparmio energetico - Stand-by avanzato, 166
Modalità duplex carta intestata, 168, 177, 281, 288
Modalità Indirizzo IP, 283, 296
Modifica delle impostazioni delle voci di menu, 159
Modifica le impostazioni della stampante, 270
Modifica Registrazione utente stampa, 219
Monarch, 232

N

N. di Fogli, 165
NCR, 225
Nome Comunità, 207
Nome comunità, 207
Nome Host, 165, 206
Nome Lavoro, 164-165

Nomi delle componenti, 29
Non richiesto carbonio, 225
Notifica Trap, 208
Numero di Codice Attività, 148, 164
Numero di Codice Servizio Dell, 164
Numero di copie, 179
Numero di Serie Stampante, 164

O

OCR, 225
Ora finale, 170
Ora iniziale, 170
Orario Invio Lavoro, 165
Ordinare i materiali consumabili a, 151, 157
Ordinare i materiali di consumo, 32, 398
Orientamento, 178
Orientamento pagina, 228, 243
Orientazione, 169, 309
Orizzontale, 309

P

Pag. test col., 175, 283, 306
Pagina di Configurazione del Server di Stampante, 187

Pagina di Configurazione Segnalazione E-Mail, 192
Pagina Impostazioni pannello, 175, 250
Pannello, 321
Pannello di controllo, 285, 327
Pannello eventi, 156
Pannello LCD, 249
Pannello operatore, 29, 249
Passa a info sensore ambientale, 301
Password, 201, 209, 212, 216
PCL, 307
 Tipo Carattere, 310
PCL 5/PCL 6, 377
PDL, 392
Point & Print (selezione e stampa), 117
Politica del reso, 510
Politica di assistenza tecnica DELL, 509
Popup Cassetto 1, 174, 282, 295
Popup Cassetto 2, 174, 282, 296
Porta Ethernet, 30, 81, 84
Porta USB, 30, 81, 83
Porta9100, 189, 196, 200, 322
Posizione, 155
Posizione carta inceppata, 440

Posizione inserimento foglio
banner, 167, 177, 280

Premier, 173

Presca dell'adattatore senza
fili, 30

Problemi al display, 461

Problemi con accessori
opzionali, 503

Problemi di base della
stampante, 461

Problemi di stampa, 462

Processi di stampa riservati, 349

Programmi di utilità per
l'impostazione della
stampante, 357

Proprietario, 165

Protezione, 212

Protezione Stampa, 349

Pulisci sviluppatore, 184, 302

Pulsante (Annulla), 250

Pulsante (Conferma), 250

Pulsante laterale, 29

Pulsanti del pannello
operatore, 249

Punto-Punto, 120

Q

Qualità link, 210

Quantità, 169, 313

R

Rapporti, 174

Rapporti del Server di
Stampante, 187

Rapporto errore ColorTrack, 281,
288

Rapporto Impostazioni
Stampante, 165

Rapporto Impostazioni
stampante, 44, 49, 55

RARP, 321

Red Hat, 133

Red Hat Enterprise Linux, 133,
391

Reg. Reg. Col., 339

Regola altezza, 172, 186, 281,
292

Regola BTR, 171, 181, 336

Regola fuser, 172, 182, 337

Regolare, 173

Regolazione della registrazione
del colore, 422

Regolazione Registrazione
Automatica, 172, 183, 281,
290

Regolazioni Registrazione
Colore, 183-184

Regolazioni Registrazione
Manuale, 291

Resetta il Server di
Stampante, 211

- Rete, 83
 - Rete collegata
 - Ethernet, 315
 - Filtro IP, 323
 - Protocollo, 322
 - Ripristina LAN, 324
 - TCP/IP, 320
 - Riciclato, 172, 183, 337
 - Riconoscimento carattere ottico, 225
 - Rimozione degli inceppamenti, 439
 - Da alimentatore foglio singolo, 441
 - Dal cassetto, 444
 - Dal duplexer (unità fronte/retro, opzionale), 452
 - Dal fuser, 448
 - Dall'alimentatore da 250 fogli opzionale, 453
 - Rimozione del rullo di ritardo nel cassetto, 411
 - Rimozione dell'adattatore wireless opzionale, 434
 - Rimozione dell'alimentatore da 250 fogli opzionale, 432
 - Rimozione della cartuccia del toner, 400
 - Rimozione della scheda di memoria opzionale, 429
 - Rimozione di opzioni, 429
 - Ripr. Autom., 166, 176, 279, 284
 - Ripristina predefiniti, 271
 - Ripristinare Impostazioni, 158
 - Riproduzione del suono, 299
 - Risoluzione dei problemi, 358, 461
 - Risparmiare materiali di consumo, 397
 - Rivestito, 171-172, 182-183, 337-338
 - Rivestito spesso, 171, 337-338
 - RSA BSAFE, 20
 - Ruota bordo corto, 262
 - Ruota bordo lungo, 261
- S**
- Scadenza stampa protetta, 180
 - scansione lenta, 424
 - scansione rapida, 424
 - Scelta della lingua, 272
 - Scheda di controllo, 30
 - Scheda di memoria, 429
 - Schema reg. colore, 184
 - Segnalazione E-Mail, 151, 203, 322
 - Segnale acustico, 285
 - Segnale carta esaurita, 280
 - Segnale di avviso, 167, 176, 279, 285, 328
 - Segnale eliminazione automatica, 167, 177, 280

Segnale errore, 167, 176, 279, 285, 327
 Segnale lavoro completato, 166, 176, 279
 Segnale livello toner basso, 167, 177, 280
 Segnale macchina pronta, 166, 176, 279
 Segnale pannello comandi, 279
 Segnale quadro comandi, 166, 176
 Segnale tasto non valido, 166, 176, 279
 Seleziona riordina URL, 173
 Selezione della carta, 226
 Selezione della carta intestata, 227
 Selezione della carta perforata, 227
 Selezione della forma prestampata, 227
 Set di simboli, 178
 Per PCL 5/PCL 6, 378
 Sistema di Gestione Forniture Dell, 355
 Sistemi operativi, 392
 Sito Web dell'assistenza tecnica Dell, 25
 Sleep, 284
 Slot della memoria, 30
 SMB, 196
 SMB NetBEUI, 322
 SMB TCP/IP, 322
 SNMP, 191, 196
 SNMP UDP, 322
 Software stampante, 355
 Sost. cassetto, 168, 281, 331-332
 Sostituisci cassetto, 177, 287
 Sostituzione del rullo di ritardo, 411
 Specifiche del collegamento, 81, 393
 Spesso rivestito, 172, 182-183
 SSID, 210
 SSL/TLS, 213
 Stampa, 255
 Stampa Auto Log, 167, 177, 280, 286, 329
 Stampa condivisa, 115
 Stampa ID, 167, 177, 280, 286, 329
 Stampa impostazioni utente, 219
 Stampa su carta intestata, 227
 Stampa Testo, 167, 177, 280, 286, 330
 Stampa USB, 98
 Stato dei materiali di consumo della stampante, 397
 Stato della Stampante, 149, 156, 162

Stato di Lavoro, 165
 Stato Porta, 196
 Strumenti, 358
 Subnet mask, 321
 Supporti di stampa, 223, 398
 Origine, 228, 243
 SUSE, 391
 SUSE Linux Enterprise Desktop
 10, 136
 SUSE Linux Enterprise Desktop
 11, 140

T

Tabella allineamento, 298
 Tabella configurazione 4
 colori, 298
 Tabella configurazione
 immagine spuria, 298
 Tabella configurazione
 passo, 298
 Tabella MQ, 298
 Tabella Reg. Colore, 339
 TCP/IP, 197
 Telnet, 196, 322
 Temperatura, 392
 Terminazione Rigo, 169, 179,
 314
 Time-Out, 200-201, 326
 Time-out errore, 166, 280
 Timeout lavoro, 166, 176, 280,
 286
 Time-out per guasto, 176, 286
 Timer Risparmio
 Energetico, 324
 Timer risparmio energetico, 284
 Timer risparmio energetico -
 Modo 1, 279
 Timer risparmio energetico -
 Modo 2, 279
 Tipo Carattere, 169, 373
 Formato del punto, 374
 Intensità, 373
 Passo, 374
 PCL 5/PCL 6, 377
 Stile, 373
 Tipi di carattere e font, 373
 Tipo di carattere, 373
 Tipo di collegamento, 81, 393
 Tipo di Foglio, 234, 301
 Tipo di Stampante, 163
 Tipo rete, 210
 Toner non-Dell, 172, 282, 293,
 342
 Tono carta esaurita, 167, 177
 Tono elim. Autom., 286
 Tool per la creazione del disco di
 configurazione
 dell'utente, 356
 Tutti i toni, 167, 177, 328

U

Umidità di conservazione, 393

Umidità relativa, 392

Unità cinghia, 30

Up Multiplo, 398

USB, 393

Uscita Risultato, 165

Utility di lancio rapido, 357

Utilizzo di Dell Printer
Configuration Web
Tool, 149

V

Vassoio per foglio banner, 167,
280

Vassoio specifica per foglio
banner, 177

Velocità di memoria, 391

Velocità di Stampa, 163

Velocità Processore, 164

Verifica delle impostazioni IP, 88

Verifica funzionamento motore
fuser, 299

Verifica funzionamento motore
principale, 299

Verifica funzionamento REGI
CLUTCH, 299

Verifica funzionamento rullo di
alimentazione, 299

Verifica macchina, 299

Verifica motore
dispenser(Cyan), 299

Verifica motore
dispenser(Giallo), 299

Verifica motore
dispenser(Magenta), 299

Verifica motore
dispenser(Nero), 299

Versione Firmware, 164

Versione Firmware di rete, 164

Verticale, 309

Visualizzazione di EWS, 297

Voce di Menu, 159

Volume di Stampa, 150, 157, 218

W

Web Services on Devices, 387

WEP, 210-211

Widget Monitor Stato per
Macintosh, 358

WINS, 189, 200

WPA-PSK, 211

WSD, 196, 322, 387