

Dell™ Photo Printer 540

Benutzerhandbuch

Das Handbuch enthält Informationen zu folgenden Themen:

- Bestellen von Foto-Druckpacks
- Erste Schritte
- Verwenden des Druckers
- Drucken vom Computer
- Pflege und Wartung
- Fehlerbehebung

Bestellen von Foto-Druckpacks

Sie können Dell™ Foto-Druckpacks, die die Fotokassette und das Fotopapier für den Drucker enthalten, sowie anderes Zubehör unter www.dell.com/supplies oder per Telefon bestellen.

Belgien	02.713 1590
Dänemark	3287 5215
Deutschland	0800 2873355
Finnland	09 2533 1411
Frankreich	0825387247
Großbritannien	0870 907 4574
Irland	1850 707 407
Italien	800602705
Kanada	877-501-4803
Karibische Inseln	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Kolumbien	800-9-155676
Luxemburg	02.713 1590
Mexiko	001-866-851-1754
Niederlande	020 - 674 4881
Norwegen	23 16 22 64
Österreich	08 20 - 24 05 30 35
Paraguay	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Peru	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Portugal	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
Puerto Rico	866-851-1760
Schweden	08 587 705 81
Spanien	902120385
Uruguay	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
USA	877-465-2968 (877-Ink2You)
Venezuela	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

Verwenden Sie für das Drucken mit diesem Drucker das folgende Material:

Artikel:	Teilenummer:
Dell Foto-Druckpack	0D6605

Anmerkung, Hinweis und Vorsicht

-  **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit deren Hilfe Sie die Verwendung des Druckers optimieren können.
-  **HINWEIS:** Mit einem HINWEIS wird auf eine mögliche Beschädigung der Hardware oder auf den Verlust von Daten hingewiesen. Weiterhin wird erläutert, wie dieses Problem vermieden werden kann.
-  **VORSICHT: VORSICHT weist darauf hin, dass Gefahr eines Sach- oder Personenschadens oder Lebensgefahr besteht.**

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

© 2004 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Eine Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Dell Inc. erlaubt.

Die in diesem Text verwendeten Marken *Dell* und das *DELL* Logo sind Marken der Dell Inc.; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Andere in diesem Dokument möglicherweise verwendete Marken und Handelsbezeichnungen sind unter Umständen Marken und Namen der entsprechenden Firmen oder ihrer Produkte. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken oder Handelsnamen mit Ausnahme ihrer eigenen.

Modell 540

März 2004 Teilnr. 4J1412_de Version A00

Inhalt

Bestellen von Foto-Druckpacks	2
Anmerkung, Hinweis und Vorsicht	3
VORSICHT: SICHERHEITSHINWEISE	9
1 Erste Schritte	
Öffnen der Online-Bedienungsanleitung	11
Druckerteile	11
Einrichten des Druckers	14
Einsetzen der Fotokassette	15
Einlegen von Fotopapier	16
Ändern von Einstellungen durch Drücken der Taste „Menu“ (Menü)	18
Auswählen von Menüelementen	18
Menü „Druckoptionen“	18
Menü „Fotoqualität“	19
Menü „Fotoanzeige“	19
Menü „Fotoverwaltung“	20
Menu „Druckereinstellungen“	21
Menü „Wartung“	21
2 Verwenden des Druckers	
Drucken ohne Computer	23
Drucktipps	23
Drucken von einer Speicherkarte	23
Auswählen von Fotos zum Drucken	24
Drucken von einer PictBridge-fähigen oder anderen kompatiblen Kamera	26
Abbrechen des Druckvorgangs	27
Entfernen der Perforationsstreifen von den Abzügen	27

Drucken vom Computer	28
Drucktipps	28
Systemanforderungen für Windows	28
Drucken vom Computer	29
Auswählen eines Farbmodus	30
Abbrechen des Druckvorgangs	30
Speichern und Kopieren von Fotos auf dem Computer.	31
3 Pflege und Wartung	
Allgemeine Pflege des Druckers	33
Reinigen der Papiereinzugswalze	34
Aufbewahrung von und Umgang mit dem Fotopapier und der Fotokassette	34
4 Fehlerbehebung	
Probleme beim Einrichten	35
Allgemeine Probleme	37
Fehlermeldungen	37
Druckprobleme	38
Probleme bei der Übertragung oder Kommunikation.	43
Weitere Möglichkeiten zur Fehlerbehebung	43
5 Kontaktaufnahme mit Dell	
Technische Unterstützung	45
Automatischer Auftragsstatus-Service	45
Kontaktaufnahme mit Dell	46

6 Anhang

Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen	63
Technische Daten des Druckers	64

VORSICHT: SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten und eine Beschädigung Ihres Dell™ Photo Printer 540 sowie Ihrer Arbeitsumgebung zu vermeiden.

 **VORSICHT: Richten Sie das Gerät nicht während eines Gewitters ein. Schließen Sie es während eines Gewitters auch nicht an die Stromversorgung an oder stellen Sie Kabelverbindungen her, z. B. mit dem Netzkabel.**

 **VORSICHT: Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit und keinen extremen Temperaturen aus und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Netzteile und Batterieladegeräte sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Wenn Sie die hier beschriebenen Anweisungen missachten, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder elektrischer oder mechanischer Schäden.**

 **HINWEIS:** Bauen Sie dieses Gerät nicht auseinander. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Reparatur und Wartung an qualifiziertes Servicepersonal.


- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatz-Netzteil.
- Schließen Sie das Stromkabel an einen vom Gerät aus leicht zugänglichen Stromanschluss an.
- Lassen Sie das Gerät bei in diesem Benutzerhandbuch nicht beschriebenen Problemen nur von qualifiziertem Servicepersonal warten oder reparieren.
- Lesen Sie die nachfolgend beschriebenen Anweisungen und befolgen Sie diese, bevor Sie Ihr Dell Produkt verwenden. Alle Sicherheitshinweise sollten genau beachtet werden.
- Bei Verwendung von Zubehör, das nicht von Dell empfohlen wird, wie z. B. eines Netzadapters, kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder zu Verletzungen kommen.
- Chemikalien, wie z. B. Sonnenöl, sollten niemals mit den Lackflächen des Druckers in Berührung kommen.
- Wenn der Drucker rauen Wetterbedingungen ausgesetzt wurde oder möglicherweise Wasser in den Drucker eingedrungen ist, schalten Sie den Drucker aus und nehmen Sie das Papierfach und die Fotokassette heraus. Lassen Sie vor einer erneuten Verwendung des Druckers alle Komponenten mindestens 24 Stunden an der Luft trocknen. Wenn das Problem auf diese Weise nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 45).
- Der Drucker und das Netzteil enthalten auf den Leiterplatten kleine Mengen von Blei. Die Entsorgung dieses Materials kann aus Gründen des Umweltschutzes speziell geregelt sein.
- Die Entsorgung der Fotokassette ist nicht geregelt und sollte daher nicht den Vorgaben von Mülldeponien, Verbrennungsanlagen oder Recyclingstationen unterliegen.
- Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie bei der zuständigen Behörde. Für die USA finden Sie Informationen auf der Website der Electronics Industry Alliance unter www.eiae.org.

Erste Schritte

Öffnen der Online-Bedienungsanleitung


Wählen Sie Start > Alle Programme (bzw. Programme) > Dell Drucker > Dell Photo Printer 540 > Dell Online-Bedienungsanleitung anzeigen.

Druckerteile

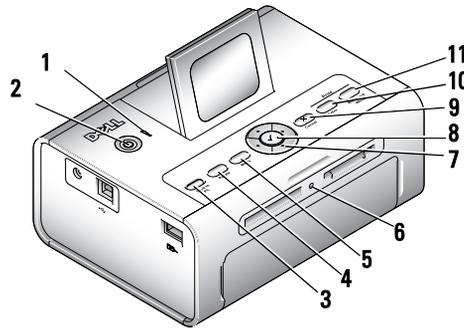


	Anzeigen und Tasten	Beschreibung
1	Fehlerstatusanzeige !	Leuchtet bei einem Fehlerzustand gelb.
2	Ein-/Ausschalttaste ⏻	Schaltet den Drucker ein bzw. aus. Leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
3	Save to PC (Auf PC speichern)	Stellt eine Verbindung zum Computer her, über die Sie Fotos von Ihrer Speicherkarte, einem USB-Speichergerät oder einer Kamera direkt auf den Computer übertragen können.
4	Rotate (Drehen)	Dreht ein Foto jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, um 90 Grad. (Die Drehung gilt nur für die Anzeige. Die Ausrichtung auf dem Ausdruck bleibt unverändert.)
5	Menu (Menü)	Dient zum Ändern von Einstellungen und zur individuellen Einstellung von Druckoptionen. (Siehe Seite 18.)
6	Speicherkartenanzeige	Blinkt beim Überprüfen der Speicherkarte und leuchtet anschließend grün.

	Anzeigen und Tasten	Beschreibung
7	Navigations-/Pfeiltasten ◀▶▼▲	Dient zur Navigation durch verschiedene Fotos und Menüs.
8	Auswahltaaste ✓	Wählt das Foto oder die Option aus, die auf der LCD-Anzeige (Liquid Crystal Display; Flüssigkristallanzeige) angezeigt wird.
9	Cancel (Abbrechen) ✕	Bricht den aktuellen Druckauftrag ab oder beendet Menüs.
10	Print Color (Farbig drucken)	Erstellt farbige Ausdrücke der ausgewählten Fotos.
11	Print Black & White (Schwarzweiß drucken)	Erstellt Schwarzweißausdrücke der ausgewählten Fotos.

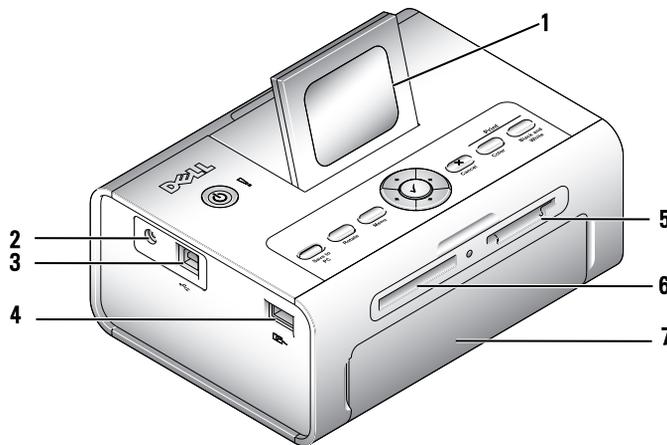


	Bestandteil	Beschreibung
1	LCD-Anzeige	Zeigt Fotos, Druckerstatus, Meldungen, Menüoptionen oder Einstellungen an.
2	Netzanschluss	Stellt die Stromzufuhr zum Drucker her.
3	USB-Anschluss zum Computer ↔	Für den Anschluss an den Computer.
4	Anschluss für die Kamera oder das USB-Speichergerät □	Schließt eine PictBridge-fähige Kamera oder eine andere kompatible Kamera oder ein USB-Speichergerät an.
5	Speicherkartensteckplatz	Steckplatz für Speicherkarten des Typs SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MMC (MultiMedia Card) und SM (Smart Media).

Bestandteil	Beschreibung
6	Speicherkartensteckplatz Steckplatz für die CF-Speicherkarte (CompactFlash).
7	Papierfachklappe Zum Einsetzen des Papierfachs.

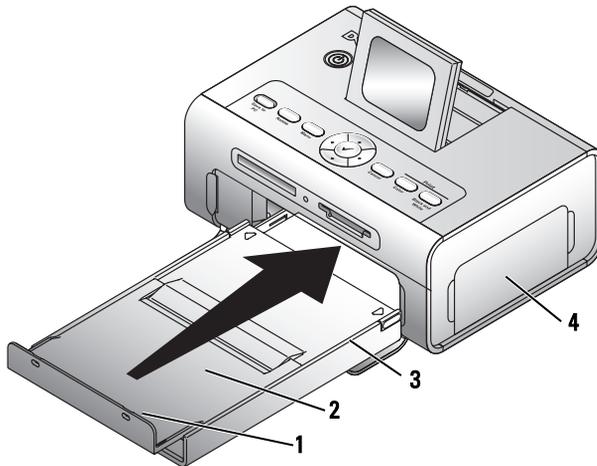

Bestandteil	Beschreibung
1	Papierstopp Sorgt für eine ordentliche Anordnung der Ausdrücke.
2	Obere Papierfachabdeckung Hier werden fertige Ausdrücke gestapelt.
3	Untere Papierfachabdeckung Schützt das Fotopapier vor Staub.
4	Abdeckung für die Fotokassette Zum Einsetzen der Fotokassette.

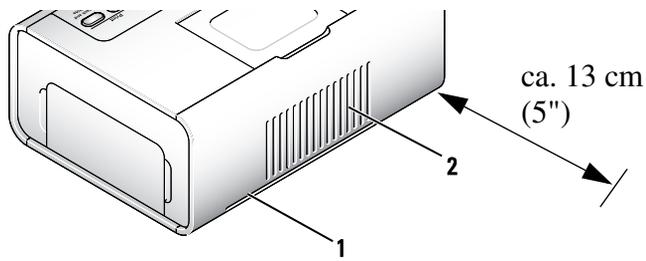

Bestandteil	Beschreibung
1 Schlitz für Fotopapierweg	Fotopapier wird bei Druckaufträgen hier ausgegeben. Blockieren Sie diesen Schlitz nicht. Lassen Sie einen Freiraum von ca. 13 cm (5").
2 Lüftungsöffnungen	Dienen zum Lüften und Kühlen des Druckers. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
3 Express-Servicecode	Befindet sich auf der Unterseite des Druckers. Geben Sie diesen Code an, wenn Sie sich bei Fragen und Problemen an support.dell.com oder den technischen Support wenden.

Einrichten des Druckers


ANMERKUNG: Der Dell Photo Printer 540 unterstützt Microsoft® Windows® 2000 und Windows XP.

Folgen Sie den Anweisungen in der Anleitung zum Einrichten des Druckers, um die Hardware (sowie die Software, wenn Sie den Drucker an einen Computer anschließen) zu installieren. Informationen zur Fehlerbehebung beim Einrichten des Druckers finden Sie auf Seite 35.

Einsetzen der Fotokassette


ANMERKUNG: Verwenden Sie nur die Fotokassette aus einem Dell Foto-Druckpack. Legen Sie keine andere Fotokassette in den Drucker ein. Setzen Sie die Fotokassette keinen extremen Temperaturen aus. (Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung des Foto-Druckpacks.)

- 1 Wenn das Farbband durchhängt, spannen Sie es, indem Sie auf die Spule drücken und sie höchstens eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.

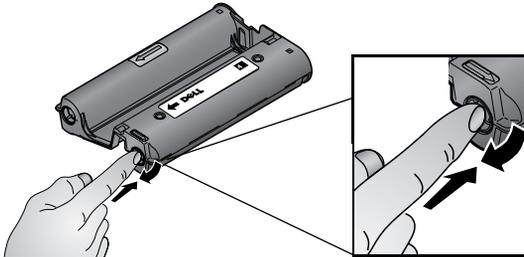


ANMERKUNG: Achten Sie darauf, die Spule nicht weiter als nötig zu drehen. Ansonsten verringert sich möglicherweise die Anzahl der Ausdrücke, die Sie maximal mit dem Farbband anfertigen können.

- 2 Öffnen Sie die Abdeckung für die Fotokassette.

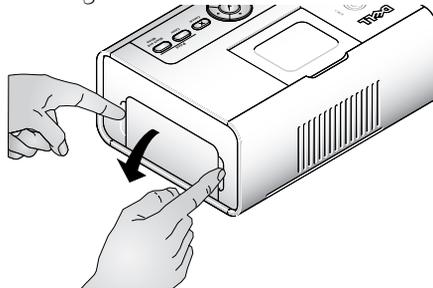

- 3 Setzen Sie die Fotokassette mit dem Etikett nach oben und dem Pfeil zum Drucker ein. Sie rastet mit einem Klicken ein.

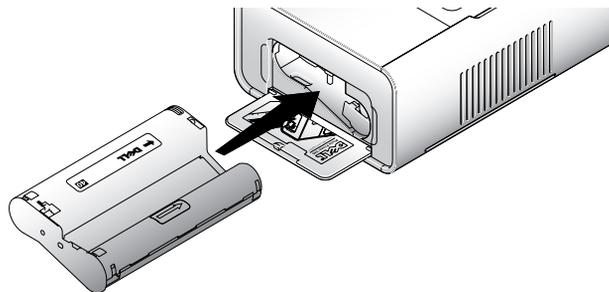

- 4 Schließen Sie die Abdeckung für die Fotokassette.

- 5 Wenn Sie die Fotokassette entfernen möchten, drücken Sie den grünen Hebel nach oben und ziehen Sie die Kassette heraus.


 **ANMERKUNG:** Bei einem Papierstau wird die Fotokassette möglicherweise verriegelt und lässt sich nicht bewegen. Beheben Sie unbedingt zuerst den Papierstau, bevor Sie die Fotokassette entfernen.

 **ANMERKUNG:** Wenn die Fotokassette leer ist, werden auf der LCD-Anzeige eine Fehlermeldung und entsprechende Anweisungen angezeigt. Wenn Sie nur noch 5 oder weniger Ausdrücke erstellen können, blinkt die Fehlerstatusanzeige.


Einlegen von Fotopapier

 **ANMERKUNG:** Verwenden Sie nur das perforierte Fotopapier aus einem Dell Foto-Druckpack. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder sonstiges Fotopapier. Entfernen Sie die Perforationsstreifen erst nach dem Ausdrucken eines Fotos von dem Fotopapier.

- 1 Wenn sich das Papierfach im Drucker befindet, ziehen Sie es heraus.
- 2 Öffnen Sie die obere Papierfachabdeckung.

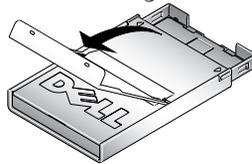

- 3 Öffnen Sie die untere Papierfachabdeckung, indem Sie sie seitlich an den Pfeilmarkierungen anfassen. Fassen Sie zum Öffnen keinesfalls mit den Fingern unter die Abdeckung.

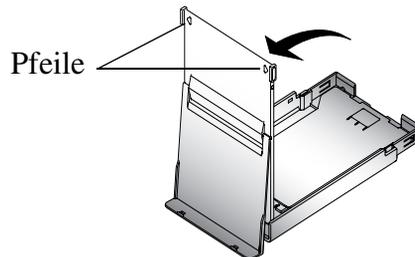


- 4 Lockern Sie das Fotopapier auf, sodass die Blätter nicht aneinander haften.




- 5 Legen Sie das Fotopapier mit der Glanzseite nach oben und dem Dell Logo nach unten in das Papierfach ein.


 **ANMERKUNG:** Legen Sie höchstens 20 Blätter des Fotopapiers in das Papierfach. Legen Sie kein Fotopapier ein, bei dem die Perforationsstreifen fehlen. Um Fingerabdrücke auf den Ausdrucken zu vermeiden, achten Sie darauf, das Fotopapier nur an den Rändern anzufassen und die Glanzseite nicht zu berühren.

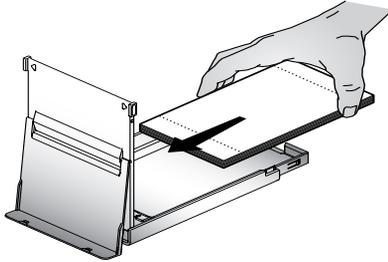

- 6 Schließen Sie die untere Papierfachabdeckung. Die obere Papierfachabdeckung muss geöffnet bleiben, da hier die fertigen Ausdrücke gesammelt werden.
- 7 Öffnen Sie die Papierfachklappe.

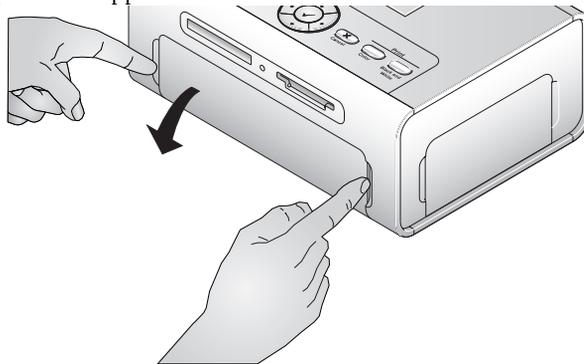

- 8 Lassen Sie die obere Papierfachabdeckung geöffnet und setzen Sie das Papierfach in den Drucker ein.

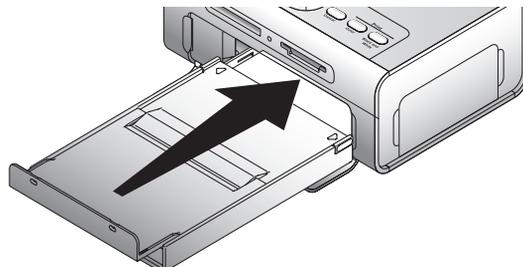

Ändern von Einstellungen durch Drücken der Taste „Menu“ (Menü)

Drücken Sie die Taste **Menu (Menü)**, um Ihre Foto- und Druckereinstellungen individuell anzupassen.

Auswählen von Menüelementen

- 1 Drücken Sie die Taste **Menu (Menü)**.
- 2 Drücken Sie die Tasten **▲ ▼**, bis das gewünschte Menü angezeigt wird, und drücken Sie die Auswahl Taste (**✓**).
- 3 Drücken Sie die Tasten **▲ ▼**, bis die gewünschte Option ausgewählt wird.
- 4 Drücken Sie die Auswahl Taste (**✓**) und folgen Sie den Anweisungen auf der LCD-Anzeige.

 **ANMERKUNG:** Die ausgewählte Option wird durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Menü „Druckoptionen“

Im Untermenü „Druckoptionen“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
DRUCKEN	Legt einen Druckmodus fest: <ul style="list-style-type: none"> • Farbe (Standardeinstellung) • Schwarzweiß
LAYOUT	Legt ein Drucklayout für den gesamten Druckauftrag fest: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Foto 10 cm x 15 cm/Blatt (1 Foto 4" x 6"/Blatt (Standardeinstellung)) • 1 Foto 9 cm x 13 cm/Blatt (1 Foto 3,5" x 5"/Blatt) • 2 Fotos/Blatt (5,4 cm x 8,5 cm) • 4 Fotos/Blatt (Kreditkarte, 5,1 cm x 7,6 cm) • 9 Fotos/Blatt (3,4 cm x 5,07 cm)
INDEX DRUCKEN	Druckt einen Index (Miniaturansichten) aller Fotos auf der Speicherkarte (maximal 25 Miniaturansichten pro Blatt).
ALLES DRUCKEN	Druckt alle Fotos auf der Speicherkarte.

Menü „Fotoqualität“

Im Untermenü „Fotoqualität“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
AUTOMATISCHE HELBIGKEIT	Legt die automatische Helligkeitseinstellungen für alle Fotos fest: <ul style="list-style-type: none">• Ein (Standardeinstellung)• Aus
FOTO-HELLIGKEIT	Ändert die Helligkeitsstufe für das aktuelle Foto. Drücken Sie ◀ oder ▶ : <ul style="list-style-type: none">• Heller• Hell• Normal (Standardeinstellung)• Dunkel• Dunkler
FARBMODUS	Wählt natürliche oder leuchtende Farben: <ul style="list-style-type: none">• Natürlich (Standardeinstellung)• Leuchtend

Menü „Fotoanzeige“

Im Untermenü „Fotoanzeige“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
DIASHOW	Zeigt alle auf der Karte gespeicherten Fotos nacheinander an. Legt fest, wie lange jedes Bild angezeigt wird. Die Diashow beginnt mit dem aktuellsten Foto. <ul style="list-style-type: none">• 3 Sekunden/Bild (Standardeinstellung)• 5 Sekunden/Bild• 10 Sekunden/Bild Drücken Sie Cancel (Abbrechen), um die Diashow zu beenden.  ANMERKUNG: Wenn Sie während der Anzeige ein Foto ausdrucken möchten, drücken Sie Print Color (Farbig drucken) oder Print Black and White (Schwarzweiß drucken). Folgen Sie den Anweisungen auf der Anzeige, um die Diashow abbrechen oder fortzusetzen.

Im Untermenü „Fotoanzeige“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
DREHEN	<p>Drücken Sie ◀, um das aktuelle Foto gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie ▶, um das aktuelle Foto im Uhrzeigersinn zu drehen.</p> <p> ANMERKUNG: Mithilfe der Funktion zum Drehen wird nur die Ausrichtung des Fotos auf dem Bildschirm geändert, nicht die Ausrichtung auf dem Ausdruck.</p>

Menü „Fotoverwaltung“

Im Untermenü „Fotoverwaltung“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
FOTONAVIGATION	<p>Legt fest, was auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, wenn eine Karte oder Kamera installiert wird: die Fotoansicht oder die Ordnerstruktur der Karte bzw. Kamera.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoansicht (Standardeinstellung): Anzeige einzelner Fotos auf der installierten Karte bzw. der angeschlossenen Kamera, beginnend mit dem aktuellen bzw. neuesten Foto. • Ordneransicht: Anzeige der Ordnerstruktur der installierten Karte (falls vorhanden). Durchsuchen Sie die Ordner wie die Ordnerstruktur eines Computers. Wenn keine Ordner vorhanden sind, wird automatisch die Fotoansicht dargestellt.
ALLE FOTOS LÖSCHEN	<p> ANMERKUNG: Mit dieser Funktion werden alle Fotos endgültig von der Karte gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löscht alle Fotos aus dem Speicher • Cancel (Abbrechen)
AUF PC SPEICHERN	<p>Stellt eine Verbindung zum Computer her, über die Sie Fotos von Ihrer Speicherkarte, einem USB-Speichergerät oder einer Kamera direkt auf den Computer übertragen können. Dies entspricht der Funktion der Taste Save to PC (Auf PC speichern). Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 31.</p>

Menu „Druckereinstellungen“

Im Untermenü „Druckereinstellungen“ verfügbare Optionen	Möglichkeiten
STANDARDEINSTELLUNG	Setzt alle Foto- und Druckereinstellungen auf die Standardeinstellung zurück. <ul style="list-style-type: none">• Ja• Nein
SPRACHE	Legt eine Sprache für die Anzeige fest.
LAND	Legt das Land fest. Daraufhin wird eine Nummer angezeigt, unter der Sie Dell Foto-Druckpacks bestellen können.
ENERGIESPARMODUS	Gibt an, wie lange der Drucker inaktiv sein muss, bevor er in den automatischen Energiesparmodus wechselt. <ul style="list-style-type: none">• 1 Minute• 5 Minuten• 10 Minuten (Standardeinstellung)• 15 Minuten

Menü „Wartung“

Im Untermenü verfügbare Optionen	Möglichkeiten
VERBLEIBENDE AUSDRUCKE	Prüft, ob der Füllstand der Fotokassette niedrig ist. Ist dies der Fall, wird eine Meldung angezeigt. <ul style="list-style-type: none">•  6 bis 15 verbleibende Ausdrücke•  1 bis 5 verbleibende Ausdrücke•  0 verbleibende Ausdrücke
KASSETTE WECHSELN	Zeigt Anleitungen zum Wechseln der Fotokassette an.
FOTOPAPIER EINLEGEN	Zeigt Anleitungen zum Einlegen von Fotopapier an.
DRUCKERDIAGNOSE	Hilft bei der Fehlerdiagnose bei Problemen mit der Druckqualität und liefert Informationen zur Druckeridentifikation. <ul style="list-style-type: none">• Testdruck• Servicekennung: Anzeige der Servicekennung des Druckers.

Verwenden des Druckers

Drucken ohne Computer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie direkt von einer Speicherkarte, einem USB-Speichergerät oder einer PictBridge-fähigen oder anderweitig kompatiblen Kamera drucken können.

Drucktipps

- Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass das Netzkabel angeschlossen, die Fotokassette eingesetzt und das Fotopapier eingelegt ist. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Einrichten des Druckers.
- Der Druckauftrag wird gestartet, wenn Sie **Print** (Drucken) drücken. Das Fotopapier durchläuft während des Druckprozesses vier Durchläufe. Bei den ersten drei Durchläufen werden die Farbschichten Gelb, Magenta und Cyan aufgetragen. Im vierten Durchlauf wird die Dell Clear Life-Beschichtung aufgetragen, um eine bleibende Fotoqualität zu garantieren.



ANMERKUNG: Wenn Sie während des Druckvorgangs die Speicherkarte herausnehmen oder die Verbindung zur Kamera unterbrechen, wird der Druckauftrag abgebrochen, sobald das aktuelle Foto vollständig ausgedruckt ist.

- Erweiterte Druckoptionen (Farbe und automatische Helligkeit, Layout, Index-Druck usw.) werden angezeigt, wenn Sie die Taste **Menu** (Menü) drücken. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 18.



HINWEIS: Warten Sie das Ende des Druckvorgangs ab, bevor Sie den Ausdruck aus dem Papierfach nehmen. Andernfalls kann es zu einem fehlerhaften Papiereinzug oder einem Papierstau kommen und der Drucker kann beschädigt werden.



HINWEIS: Legen Sie nicht mehr als 20 Blätter in das Papierfach ein.

Drucken von einer Speicherkarte


Sie können direkt von Speicherkarten des Typs CF (CompactFlash), SD (Secure Digital), MS (Memory Stick), MMC (MultiMedia Card) oder SM (Smart Media) oder von einem USB-Key drucken.



ANMERKUNG: Der Drucker kann immer nur von einer Speicherquelle lesen. Das Drucken ist deaktiviert, wenn mehrere Quellen (Karten oder Kamera) geladen oder angeschlossen werden.

Einsetzen von Speicherkarten


- ➔ **HINWEIS:** Setzen Sie die Speicherkarte so ein, dass das Etikett der Speicherkarte nach oben zeigt.
- ✍ **ANMERKUNG:** Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird auf dem Computer ein zusätzliches Laufwerk angezeigt. Die Fotos auf der Speicherkarte werden erst in diesem Laufwerk angezeigt, nachdem Sie die Taste **Save to PC** (Auf PC speichern) gedrückt haben.
- ✍ **ANMERKUNG:** In der Fotoansicht werden nur die Fotos angezeigt, die in den obersten fünf Ebenen der Ordnerstruktur gespeichert sind. Um Fotos in tieferen Ebenen anzuzeigen, verwenden Sie die Ordneransicht.

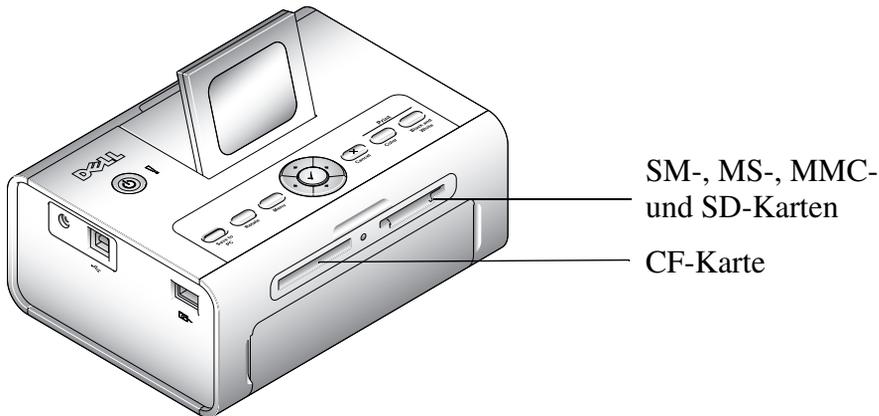

Auswählen von Fotos zum Drucken


- 1 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Fotos anzuzeigen. Drücken Sie ✓, um ein Foto zum Drucken auszuwählen. (Um die Auswahl wieder aufzuheben, drücken Sie erneut ✓.)
- 2 Wenn Sie mehr als einen Ausdruck eines Fotos anfertigen möchten, drücken Sie ▲ oder ▼, um die Anzahl der Ausdrücke zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie Null (0) Ausdrücke auswählen, wird die Auswahl des Fotos aufgehoben.
- 3 Um weitere Fotos zum Drucken auszuwählen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2. Wenn Sie die Auswahl aller Fotos aufheben möchten, drücken Sie die Taste **Cancel** (Abbrechen) für 2 Sekunden.

- 4 Drücken Sie die Taste **Print Color (Farbig drucken)** oder **Print Black and White (Schwarzweiß drucken)**, um alle ausgewählten Fotos auszudrucken.
Nachdem der Druckauftrag ausgeführt wurde, wird die Auswahl aller Fotos aufgehoben.

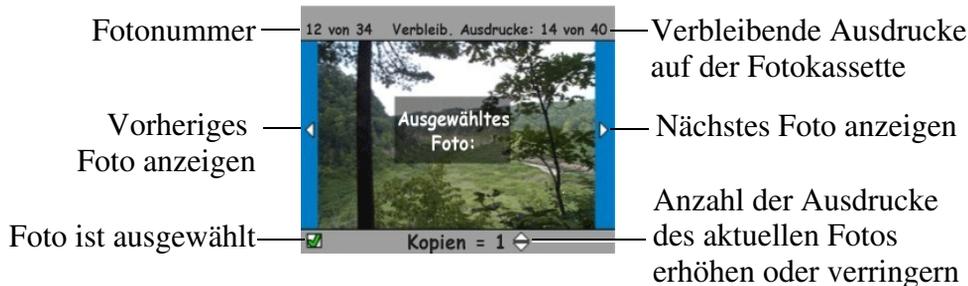

Auswählen eines Layouts


- 1 Drücken Sie die Taste **Menu (Menü)** und wählen Sie **Druckoptionen > Layout**.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um die verschiedenen Layouts anzuzeigen. Drücken Sie **✓**, um ein Layout auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **Print Color (Farbig drucken)** oder **Print Black and White (Schwarzweiß drucken)**, um alle ausgewählten Fotos auszudrucken.
Das ausgewählte Layout wird nur für den aktuellen Druckauftrag verwendet. Anschließend wird wieder das Standardlayout (1 Foto/Blatt, 10 cm x 15 cm) aktiviert.

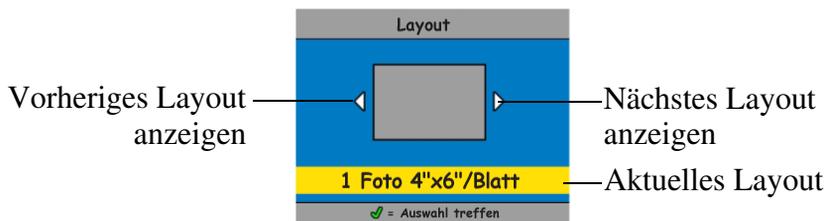


Beispiele:




1 Foto/Blatt



2 Fotos/Blatt
2 x Foto 1

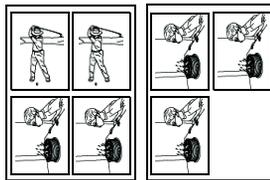

4 Fotos/Blatt
2 x Foto 1,
2 x Foto 2

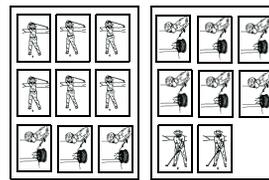

9 Fotos/Blatt
6 x Foto 1,
2 x Foto 2,
1 x Foto 3

Drucken eines Druckauftrags (zuvor ausgewählte Fotos)

Wenn Sie Fotos für den Druck auswählen oder kennzeichnen, erstellen Sie einen Druckauftrag (DPOF; Digital Print Order Format). Der Drucker erkennt den Druckauftrag und zeigt automatisch eine Reihe von Fotos an, die per Knopfdruck gedruckt werden können.

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte ein.

Wenn auf der Karte ein Druckauftrag gespeichert wurde, wird folgende Meldung angezeigt:

Druckauftrag gefunden. Fotoauswahl der Kamera anzeigen?

Auswahl anzeigen (Zeigt nur die ausgewählten Fotos an.)


Alle anzeigen (Zeigt alle Fotos auf der Speicherkarte an.)

- 2 Wählen Sie die gewünschte Option aus und drücken Sie die Auswahl Taste (✓).
- 3 Wenn Sie **Auswahl anzeigen** wählen, werden alle Fotos angezeigt, die dem Druckauftrag bisher hinzugefügt wurden. Drücken Sie die Taste **Print Color (Farbig drucken)** bzw. **Print Black and White (Schwarzweiß drucken)**, um die für den Druckauftrag ausgewählten Fotos auszudrucken. Oder drücken Sie die Auswahl Taste (✓), um den Druckauftrag zu ändern. Wenn Sie **Alle anzeigen** wählen, können Sie anschließend die zu druckenden Fotos auswählen (siehe „Auswählen von Fotos zum Drucken“ auf Seite 24).

Drucken von einer PictBridge-fähigen oder anderen kompatiblen Kamera

Sie können Fotos von jeder PictBridge-fähigen oder anderen kompatiblen Kamera drucken. Vergewissern Sie sich, dass die Kartensteckplätze leer sind, bevor Sie das Kamerakabel einstecken.

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel von der Kamera an den Kameraanschluss  auf der Seite des Druckers an.

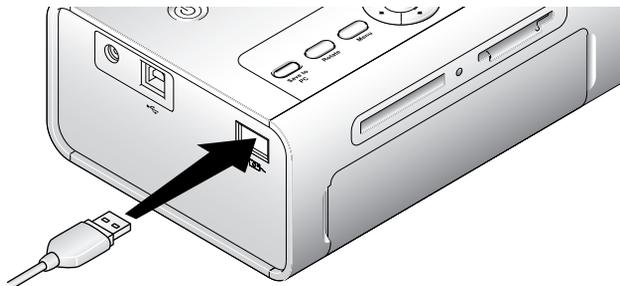

Wenn ein Foto gedruckt wird, während Sie das Kamerakabel einstecken, wird die Kamera am Ende des Druckvorgangs erkannt.

- 2 Wenn Ihre Kamera PictBridge-fähig ist, verwenden Sie das Kameradisplay, um die Fotos anzuzeigen, Druckoptionen auszuwählen und den Druckvorgang zu starten. (Falls es sich bei Ihrer Kamera nicht um ein PictBridge-fähiges Gerät handelt, verwenden Sie stattdessen die LCD-Anzeige des Druckers.)

Abbrechen des Druckvorgangs


Um den Druckvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste **Cancel** (**Abbrechen**) und befolgen Sie die Anweisungen auf der LCD-Anzeige.

Der Druck wird nach der Fertigstellung des aktuellen Druckdurchlaufs abgebrochen. Der nicht fertiggestellte Ausdruck wird in das Papierfach ausgeworfen.

Entfernen der Perforationsstreifen von den Abzügen

 **ANMERKUNG:** Entfernen Sie die Perforationsstreifen erst nach dem Drucken der Abzüge. Fotopapier ohne Perforationsstreifen wird nicht richtig eingezogen.

- 1 Falten Sie die Streifen erst nach oben und dann nach unten.
- 2 Entfernen Sie die Perforationsstreifen.

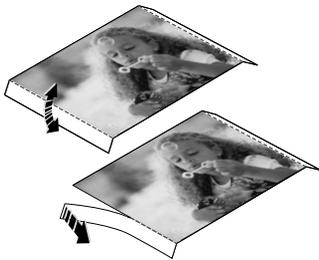

Drucken vom Computer

Drucktipps


Hilfreiche Tipps zum Drucken finden Sie auf Seite 23.

Systemanforderungen für Windows

Minimum	Empfohlen
Windows 2000 Professional, Service Pack 2 und 3	Windows XP Home Edition und Home Edition, Service Pack 1 Windows XP Professional und Professional, Service Pack 1
Prozessor vom Typ Pentium II	Prozessor vom Typ Pentium IV
200 MHz	2 GHz
48 MB RAM	256 MB RAM
100 MB verfügbarer Festplattenspeicher	500 MB verfügbarer Festplattenspeicher
USB-Anschluss	USB-Anschluss
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Bildschirmauflösung von 800 x 600 Pixel [16 Bit]	Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Pixel [32 Bit]

Installieren der Druckertreiber und der Software

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.
- 2 Legen Sie die CD mit den Treibern und Dienstprogrammen in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- 3 Schließen Sie ein USB-Kabel (separat erhältlich) an den USB-Anschluss  des Computers an.
- 4 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den eckigen USB-Anschluss  des Druckers an.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Druckertreiber und die Druckerdokumentation zu installieren. Wählen Sie die typische Installation, um alle Komponenten zu installieren. Wählen Sie die benutzerdefinierte Installation, um einzelne Komponenten zu installieren.
- 6 Installieren Sie die Bildbearbeitungssoftware von den beiden anderen mitgelieferten CDs. Befolgen Sie dazu die Anweisungen auf dem Bildschirm.

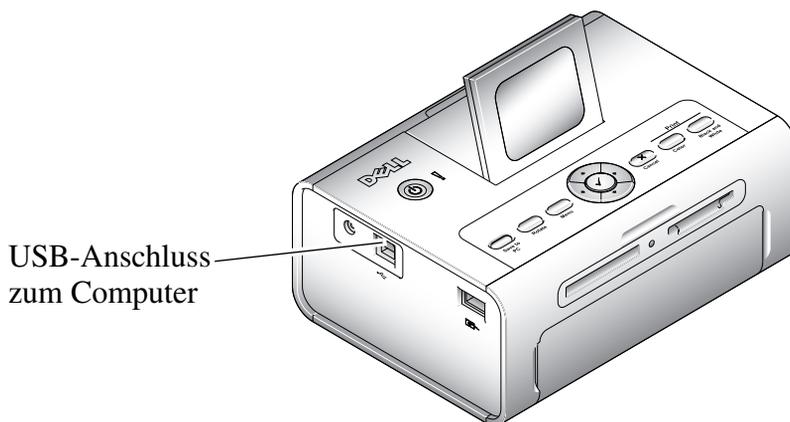

Drucken vom Computer

Vorgehensweise

- 1 Schalten Sie den Computer und den Drucker ein. Vergewissern Sie sich, dass sie per USB-Kabel miteinander verbunden sind.
- 2 Öffnen Sie die zu druckenden Fotos mit der von Ihnen bevorzugten Anwendung.
- 3 Wählen Sie im Menü **Datei** beispielsweise die Option **Drucken** oder **Seite einrichten** (je nach Anwendung und Betriebssystem), um die Druckereinstellungen aufzurufen.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker als aktueller Drucker eingerichtet ist und dass die Papiergröße auf 10 cm x 15 cm (4" x 6") festgelegt ist.

- 5 Ändern Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen und klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**. (Je nach Anwendung und Betriebssystem müssen Sie u. U. zunächst zum Hauptmenü zurückkehren und aus dem Menü **Datei** die Option **Drucken** wählen.)



ANMERKUNG: Die am Drucker im Standalone-Modus (Drucker ohne Computer) vorgenommene Druckauswahl wird nicht verwendet, wenn Sie einen Druckauftrag vom Computer senden.

Auswählen eines Farbmodus

Beim Farbmodus handelt es sich um eine automatische Farbkorrektur, mit der Sie schnell und einfach hochwertige Ausdrücke erstellen können. Der Dell Photo Printer 540 verfügt über drei Farbmodi:

Natürlich: Für hochwertige, natürliche Farben bei allgemeinem Gebrauch (Standard).

Leuchtend: Für kräftige und lebendige Farben.

Keine: Deaktiviert die automatische Farbkorrektur.

Ändern des Farbmodus

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** zuerst **Einstellungen** und dann **Drucker**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Fotodrucker und wählen Sie die Option **Druckeinstellungen**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**.
- 4 Gehen Sie unter **Document Options (Optionen für Dokument)** zu **Printer Features (Druckermerkmale)** und wählen Sie **Color Mode (Farbmodus)**.
- 5 Wählen Sie einen Farbmodus und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Klicken Sie abschließend auf **OK**.

Abbrechen des Druckvorgangs

Sie können den Druckauftrag über den Drucker oder den Computer abbrechen.

Abbrechen des Druckvorgangs über den Drucker

Drücken Sie auf dem Drucker die Taste **Abbrechen**.

Abbrechen des Druckvorgangs über den Computer

- 1 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Druckersymbol.
- 2 Klicken Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten.
- 3 Wählen Sie **Dokument** und dann **Abbrechen**.

Speichern und Kopieren von Fotos auf dem Computer

- 1** Schalten Sie den Drucker ein. Stecken Sie eine Speicherkarte in den entsprechenden Steckplatz oder schließen Sie eine Kamera (ohne PictBridge) an den Kameraanschluss des Druckers  an.
- 2** Drücken Sie am Drucker die Taste **Save to PC (Auf PC speichern)**. Wenn die Fotomanager-Software installiert ist, wird der Fotomanager-Assistent gestartet. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um mit dem Fotomanager Fotos auf den Computer zu übertragen.

Bei Verwendung des Windows-Explorers

- 1** Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol **Arbeitsplatz** (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Start** und wählen Sie **Explorer**).
- 2** Doppelklicken Sie auf das Symbol **Wechseldatenträger**. (Der Laufwerksbuchstabe ist je nach System verschieden.)
- 3** Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Fotos befinden. (Falls die Fotos mit einer Digitalkamera auf der Speicherkarte gespeichert wurden, befinden sie sich im Ordner /DCIM/<Kameraname>/.)
- 4** Doppelklicken Sie auf ein Foto, um es in der Standardanwendung zu öffnen.

Pflege und Wartung



VORSICHT: Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise auf Seite 9 aufmerksam durch, bevor Sie die unten beschriebenen Schritte ausführen.

Allgemeine Pflege des Druckers




HINWEIS: Trennen Sie den Drucker immer von der Stromversorgung, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen des Druckers und dessen Teilen keine scharfen oder aggressiven Reinigungsmittel oder organischen Lösungsmittel.

- Wischen Sie die Oberfläche des Druckers mit einem sauberen, trocken Tuch ab.
- Achten Sie bei Drucker und Papierfach auf einen ebenen und waagerechten Untergrund. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
- Vermeiden Sie es, die Rückseite des Druckers und den Ausgang des Papierfachs zu blockieren.
- Achten Sie darauf, dass Netzkabel und USB-Kabel nicht den Papiertransport behindern.
- Achten Sie in der Umgebung der Druckerstation auf Sauberkeit.
- Schützen Sie den Drucker vor Tabakrauch, Staub und ausgelaufenen Flüssigkeiten.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Drucker ab.
- Bewahren Sie den Drucker und das Zubehör nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf, z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde.
- Entfernen Sie zum Aufbewahren des Druckers das Papierfach und schließen Sie es mit der Abdeckung (siehe Seite 16), um es vor Staub und Schmutz zu schützen. Lagern Sie Fotopapier auf einer ebenen Fläche.

Reinigen der Papiereinzugswalze

Um einen fehlerhaften Papiereinzug zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Fotos eine optimale Qualität haben, sollten Sie die Einzugswalze regelmäßig reinigen. Prüfen Sie wöchentlich, ob sich auf der Walze Schmutzpartikel befinden, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.

- 1 Entfernen Sie den Netzadapter.
- 2 Nehmen Sie das Papierfach vom Drucker und lassen Sie die Papierfachklappe geöffnet.
- 3 Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch leicht mit Wasser.
- ➔ **HINWEIS:** Verwenden Sie keine Watte oder Wattestäbchen, um die Einzugswalze zu reinigen.
- 4 Wischen Sie mit dem feuchten Tuch vorsichtig über die Oberfläche der Einzugswalze. Drehen Sie dabei gegebenenfalls die Einzugswalze mit Ihrem Daumen.
- 5 Die Einzugswalze sollte vollständig trocken sein, bevor Sie den Netzadapter wieder anschließen.

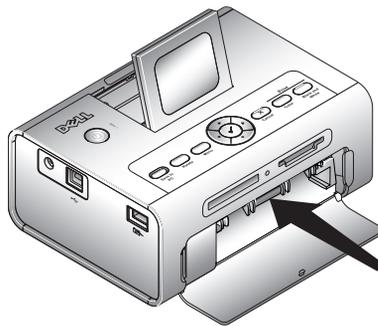

Aufbewahrung von und Umgang mit dem Fotopapier und der Fotokassette

- Sie erhalten Abzüge bester Qualität, wenn Sie die Fotokassette bei einer Temperatur unter 30° C (85° F) aufbewahren.
- Um Fingerabdrücke auf dem Farbband zu vermeiden, sollten Sie die Fotokassette nur an den Spulenden anfassen.
- Um Fingerabdrücke auf den Ausdrucken zu vermeiden, sollten Sie das Fotopapier nur an den Rändern oder an den Perforationsstreifen anfassen. Berühren Sie nicht die Glanzseite des Papiers.
- Entfernen Sie zum Aufbewahren des Druckers das Papierfach und schließen Sie es mit der Abdeckung, um das Papier vor Staub und Schmutz zu schützen. Lagern Sie Papier auf einer ebenen Fläche.
- Bewahren Sie das Fotopapier und die Fotokassette nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder an einem warmen Ort auf, z. B. in einem Auto, das in der Sonne geparkt wurde.

Fehlerbehebung

Probleme beim Einrichten

Wenn Probleme beim Einrichten des Druckers auftreten, stellen Sie Folgendes sicher:

- Wählen Sie Ihre Sprache und Ihr Standardland aus und drücken Sie auf dem Bedienfeld die Auswahltaste. Wenn Sie während der Einrichtung keine Sprache oder kein Land ausgewählt haben, finden Sie Informationen unter „Standardland wurde nicht eingestellt“ auf Seite 36.
- Ihr Betriebssystem ist mit dem Drucker kompatibel. Der Dell Photo Printer 540 unterstützt Windows XP und Windows 2000.

DRUCKER DRUCKT NICHT.

- Stellen Sie sicher, dass die Fotokassette richtig eingesetzt und Fotopapier in das Papierfach eingelegt ist.
- Verwenden Sie ein intaktes USB-Kabel.
- Prüfen Sie den Druckerstatus, um sicherzustellen, dass sich das Foto nicht in der Warteschlange befindet oder der Drucker angehalten wurde. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckerstatus zu prüfen:
 - Wählen Sie unter Windows XP den Befehl **Start > Systemsteuerung > Drucker und andere Hardware > Drucker und Faxgeräte**. Wählen Sie unter Windows 2000 den Befehl **Start > Einstellungen > Drucker**.
 - Doppelklicken Sie auf das Symbol **Dell Photo Printer 540** und wählen Sie **Drucker**.
 - Wählen Sie **Drucker** und vergewissern Sie sich, dass die Option **Drucker anhalten** nicht aktiviert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Kamera richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig eingesetzt ist (mit dem Etikett nach oben und vollständig in den Steckplatz eingeschoben).
- Drucken Sie eine Testseite:
 - Wählen Sie **Start > Alle Programme (bzw. Programme) > Dell Drucker > Dell Photo Printer 540** und anschließend **Druckeinstellungen**.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte **Wartung**.
 - Wählen Sie auf der Registerkarte **Wartung** die Option **Testseite drucken**.

ANZEIGESPRACHE IST NICHT KORREKT. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie die auf dem Druckerdisplay verwendete Sprache ändern möchten:

- 1 Wählen Sie **Menü > Druckereinstellungen > Sprache**.
- 2 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis auf dem Display **Sprache** angezeigt wird. Drücken Sie anschließend **✓**.
- 3 Verwenden Sie die Navigationspfeile und die Tasten **✓**, um Ihre Sprache als Standardsprache einzustellen.

STANDARDLAND WURDE NICHT EINGESTELLT. Wenn Sie das Standardland nicht während der Einrichtung eingestellt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie **Menü > Druckereinstellungen > Land**.
- 2 Drücken Sie die Pfeiltasten, bis auf dem Display das gewünschte Land angezeigt wird. Drücken Sie anschließend **✓**.
- 3 Verwenden Sie die Navigationspfeile und die Taste **✓**, um Ihr Land als Standardland einzustellen.

KEINE KOMMUNIKATION ZWISCHEN KAMERA UND DRUCKER.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf den richtigen Datenübertragungsmodus eingestellt ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrer Kamera.

Allgemeine Probleme

WENN EIN PROBLEM AUFTRITT, PRÜFEN SIE, OB FOLGENDE PUNKTE ZUTREFFEN:

- Der Drucker ist eingeschaltet.
- Das Fotopapier ist korrekt eingelegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Einlegen von Fotopapier“ auf Seite 16.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Schließen Sie das Netzkabel erneut an (Informationen hierzu finden Sie im *Einrichtungsdiagramm*). Schalten Sie die Stromzufuhr ein.

WENN DER DRUCKER *NICHT* AN EINEN COMPUTER ANGESCHLOSSEN IST, STELLEN SIE FOLGENDES SICHER:

- Befolgen Sie alle Anweisungen auf der LCD-Anzeige des Druckers.
- Das Netzkabel ist mit dem Drucker und der Steckdose verbunden.

WENN DER DRUCKER AN EINEN COMPUTER *ANGESCHLOSSEN* IST, STELLEN SIE FOLGENDES SICHER:

- Das USB-Kabel ist ordnungsgemäß an den Computer und den Drucker angeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Einrichten des Druckers.
- Der Computer und der Drucker sind eingeschaltet.
- Der Dell Photo Printer 540 ist als Drucker ausgewählt. (Wählen Sie ihn nicht als Standarddrucker aus, wenn ein weiterer Drucker angeschlossen ist.)
- Starten Sie den Computer neu. Wenn die Probleme nicht behoben werden konnten, finden Sie in der Online-Bedienungsanleitung im Kapitel zum Deinstallieren und erneuten Installieren von Software weitere Informationen. Informationen zum Zugreifen auf die Online-Bedienungsanleitung finden Sie auf Seite 11.

Fehlermeldungen

Wenn ein Fehler auftritt, leuchtet die Fehleranzeige gelb und eine Fehlermeldung wird auf dem LCD-Display des Druckers angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem LCD-Display, um das Problem zu lösen.

Druckprobleme

ES WIRD KEIN PAPIER EINGEZOGEN.



ANMERKUNG: Verwenden Sie nur das für Ihren Drucker geeignete Fotopapier aus einem Dell Foto-Druckpack. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder sonstiges Papier.

Das Papierfach ist möglicherweise leer. Legen Sie Fotopapier ein (Seite 16) und setzen Sie das Papierfach wieder ein. Überprüfen Sie das Fotopapier:

- 1 Entfernen Sie das Papierfach (Seite 16).
- 2 Überprüfen Sie den Papiervorrat. Vergewissern Sie sich, dass das Fotopapier unbeschädigt ist und die Perforationsstreifen nicht abgetrennt wurden. Tauschen Sie das Fotopapier gegebenenfalls gegen neues Papier aus.
- 3 Lockern Sie das Fotopapier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
- 4 Legen Sie das Papier neu ein. **Legen Sie jedoch nicht mehr als 20 Blätter ein.**
- 5 Setzen Sie das Papierfach wieder ein und drücken Sie **✓**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

Reinigen Sie die Papiereinzugswalze (siehe Seite 34).

MEHRERE BLÄTTER WERDEN GLEICHZEITIG IN DEN DRUCKER EINGEZOGEN.

Entfernen Sie das Papierfach (Seite 16).

- 1 Nehmen Sie das Papier aus dem Papierfach.
- 2 Lockern Sie das Fotopapier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
- 3 Legen Sie das Papier neu ein. **Legen Sie jedoch nicht mehr als 20 Blätter ein.**
- 4 Setzen Sie das Papierfach wieder ein und drücken Sie die Taste **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

ES IST EIN PAPIERSTAU AUFGETRETEN.



ANMERKUNG: Verwenden Sie nur das für Ihren Drucker geeignete Fotopapier aus einem Dell Foto-Druckpack. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder sonstiges Fotopapier.

- Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn die Fehleranzeige leuchtet:
 - 1 Entfernen Sie das Papierfach (Seite 16).
 - 2 Entfernen Sie den Netzadapter, warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie den Netzadapter dann wieder ein.

Wenn das Papier nicht automatisch ausgeworfen wird, nehmen Sie es vorsichtig selbst heraus.



ANMERKUNG: Überprüfen Sie immer, ob im Papierschacht auf der Rückseite des Druckers ein Papierstau aufgetreten ist:

- 3 Nehmen Sie das Papier aus dem Papierfach. Lockern Sie das Papier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
 - 4 Legen Sie das Papier neu ein. **Legen Sie jedoch nicht mehr als 20 Blätter ein.**
 - 5 Setzen Sie das Papierfach wieder ein und drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen.
- Wenn die Fehleranzeige weiterhin leuchtet, prüfen Sie die Fotokassette:



ANMERKUNG: Wenn ein Papierfehler auftritt, wird die Fotokassette möglicherweise verriegelt und lässt sich nicht bewegen. Beheben Sie unbedingt zuerst den Papierstau, bevor Sie die Fotokassette entfernen.

Entfernen Sie die Farbkassette, spannen Sie gegebenenfalls das Farbband und setzen Sie die Fotokassette wieder ein (Seite 15). Drücken Sie die Taste **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang fortzusetzen.

DER DRUCK WIRD WÄHREND DES DRUCKENS ANGEHALTEN (PAPIERZUFUHR WIRD ANGEHALTEN UND DIE FEHLERANZEIGE LEUCHTET).



ANMERKUNG: Verwenden Sie nur das für Ihren Drucker geeignete Fotopapier aus einem Dell Foto-Druckpack. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder sonstiges Fotopapier.

- Überprüfen Sie das Fotopapier:
 - 1 Entfernen Sie das Papierfach.
 - 2 Überprüfen Sie den Papierschacht auf der Rückseite des Druckers.
 - 3 Entfernen Sie loses Papier aus dem Drucker.
 - 4 Überprüfen Sie den Papiervorrat. Stellen Sie sicher, dass die Perforationstreifen nicht vom Fotopapier abgetrennt wurden. Legen Sie gegebenenfalls neues Fotopapier ein.
 - 5 Lockern Sie das Fotopapier vorsichtig auf, damit die Blätter nicht aneinander haften.
 - 6 Legen Sie das Papier neu ein. **Legen Sie jedoch nicht mehr als 20 Blätter ein.**
 - 7 Setzen Sie das Papierfach wieder ein und drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen.
- Reinigen Sie die Papiereinzugswalze (siehe Seite 34).

DER AUSDRUCK IST VERSCHMIERT.

Es befinden Sie möglicherweise Fingerabdrücke auf der Glanzseite des Papiers. Fassen Sie das Papier nur an den Rändern oder den Perforationsstreifen an.

DER AUSDRUCK IST FLECKIG.

Prüfen Sie, ob das Fotopapier verschmutzt ist, und wischen Sie es mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Bei starker Verschmutzung reinigen Sie das Papierfach gründlich und legen Sie neues Fotopapier ein (Seite 16).



ANMERKUNG: Entfernen Sie zum Aufbewahren des Fotopapiers das Papierfach und schließen Sie die Papierfachklappe am Drucker. Dadurch schützen Sie das Fotopapier und das Druckerinnere vor Staub und Schmutz.

DER AUSDRUCK IST ZU HELL.

ANMERKUNG: Verwenden Sie nur das für Ihren Drucker geeignete Fotopapier aus einem Dell Foto-Druckpack. Verwenden Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder sonstiges Fotopapier.

- Die Helligkeit der Fotos können Sie unter **Fotoqualität > Foto-Helligkeit** (Seite 19) bzw. **Autom. Helligkeit** einstellen.
- Stellen Sie sicher, dass das Fotopapier mit dem Dell Logo nach unten eingelegt ist. Legen Sie gegebenenfalls neues Papier ein (Seite 16).
- Nehmen Sie das Foto ohne Blitz erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Ändern Sie wenn möglich den Belichtungsausgleich an der Kamera und nehmen Sie das Foto erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie das Foto am Computer mithilfe der Bildbearbeitungssoftware von Dell. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur Bildbearbeitungssoftware von Dell.

DER AUSDRUCK IST ZU DUNKEL ODER VERFÄRBT.

- Die Helligkeit der Fotos können Sie unter **Fotoqualität > Foto-Helligkeit** (Seite 19) bzw. **Autom. Helligkeit** einstellen.
- Nehmen Sie das Foto bei eingeschaltetem Blitz erneut auf oder nehmen Sie eine Position ein, in der Sie sich innerhalb des Blitzbereichs der Kamera befinden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Ändern Sie wenn möglich den Belichtungsausgleich an der Kamera und nehmen Sie das Foto erneut auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie das Foto am Computer mithilfe der Bildbearbeitungssoftware von Dell. Ausführliche Informationen finden Sie in der Hilfe zur Bildbearbeitungssoftware von Dell.
- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verschmutzt sind (Seite 14).

DIE FOTOS SIND ABGESCHNITTEN.

- Wählen Sie die Bildqualität „Optimal (3:2)“, wenn diese Option verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.
- Bearbeiten Sie abgeschnittene Fotos auf dem Computer mithilfe der Bildbearbeitungssoftware von Dell.
- Wenn Sie aus einer Anwendung auf dem Computer drucken, wählen Sie in den Druckoptionen die richtige Bildgröße aus.

DAS AUSGEWÄHLTE FOTO WIRD NICHT GEDRUCKT.

Die Bilddatei ist möglicherweise beschädigt. Zeigen Sie das Foto auf der Kamera, der LCD-Anzeige oder dem Computer an und löschen Sie es gegebenenfalls.

BEIM VERSUCH, VON EINER SPEICHERKARTE ZU DRUCKEN, GESCHIEHT NICHTS.

- Überprüfen Sie die Stromverbindung. Informationen hierzu finden Sie in der Anleitung zum Einrichten des Druckers.
- Entfernen Sie das Papierfach, prüfen Sie, ob das Fotopapier richtig eingelegt ist, und setzen Sie das Papierfach wieder ein (Seite 16).
- Stellen Sie sicher, dass die Fotokassette richtig eingesetzt wurde (Seite 15).
- Vergewissern Sie sich, dass eine Speicherkarte in die Kamera eingelegt ist und dass sich auf der Speicherkarte mindestens ein Foto befindet (Seite 23).

BEIM VERSUCH, VON EINER PICTBRIDGE-FÄHIGEN ODER ANDEREN KOMPATIBLEN KAMERA ZU DRUCKEN, GESCHIEHT NICHTS.

- Überprüfen Sie die USB-Verbindung von der Kamera zum Drucker (Seite 26).
- Stellen Sie die Verbindung erneut her. Entfernen Sie das USB-Kabel von der Kamera zum Drucker und schließen Sie es erneut an.
- Stellen Sie sicher, dass sich mindestens ein Foto im internen Speicher der Kamera oder auf der Speicherkarte befindet.

BEIM VERSUCH, VOM COMPUTER ZU DRUCKEN, GESCHIEHT NICHTS.

- Überprüfen Sie die USB-Verbindung vom Drucker zum Computer (Seite 29).
- Der Computer überträgt möglicherweise gerade Bilder. Warten Sie einige Sekunden und versuchen Sie es erneut.
- Rufen Sie das Drucker-Menü Ihres Systems auf. Deaktivieren Sie die Optionen zum Anhalten des Druckers und zur Offline-Verwendung.
- Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen. Entfernen Sie das USB-Kabel vom Drucker zum Computer und schließen Sie es erneut an (Seite 29).
- Vergewissern Sie sich, dass die Software mit den Treibern und Dienstprogrammen installiert ist (Seite 29). Installieren Sie die Software gegebenenfalls.
- Deinstallieren Sie die Software für die Treiber und Dienstprogramme und installieren Sie sie erneut (Seite 29).
- Stellen Sie sicher, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht (Seite 28). Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

DER DRUCK IST LANGSAM.

ANMERKUNG: Wenn Sie viele Ausdrucke anfertigen, verlangsamt sich der Druck möglicherweise, damit sich der Druckkopf nicht überhitzt.

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist oder die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verschmutzt sind (Seite 14).
- Schließen Sie alle nicht benötigten Anwendungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht (Seite 28). Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

DIE FOTOKASSETTE KANN NICHT ENTNOMMEN WERDEN (DIE FEHLERANZEIGE LEUCHTET).

ANMERKUNG: Wenn ein Papierfehler auftritt, wird die Fotokassette möglicherweise verriegelt und lässt sich nicht bewegen. Beheben Sie zuerst den Papierfehler, bevor Sie versuchen, die Fotokassette zu entfernen.

- Überprüfen Sie, ob das Papierfach leer ist oder ob die Perforationsstreifen am Papier fehlen. Legen Sie gegebenenfalls neues Fotopapier ein (Seite 16) und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass kein Papierstau vorliegt. Beseitigen Sie wenn nötig den Papierstau und versuchen Sie es erneut.

DER PAPIERVORRAT IST AUFGEBRAUCHT, BEVOR DIE FOTOKASSETTE LEER IST (ODER UMGEKEHRT).

- Ein ungleicher Verbrauch des Vorrats kann verschiedene Ursachen haben:
 - Unbrauchbares Fotopapier aufgrund von Papierstaus oder anderen Fehlern.
 - Langsameres Vorrücken des Druckbands durch das Spannen des Bands oder das Beheben von Papierstaus.

Ein ungleicher Verbrauch des Vorrats wird voraussichtlich weiterhin auftreten, wenn Sie den Drucker verwenden. Wenn der Verbrauch der Fotokassette sowie der Papiervorrat weiterhin aufeinander abgestimmt sein sollen, tauschen Sie die Fotokassette bereits dann aus, wenn der Papiervorrat aufgebraucht ist, oder umgekehrt.

Probleme bei der Übertragung oder Kommunikation

BEIM VERSUCH, FOTOS AUF DEN COMPUTER ZU ÜBERTRAGEN, GESCHIEHT NICHTS.

- Drücken Sie am Drucker die Taste **Save to PC** (Auf PC speichern).
- Überprüfen Sie die Netzanschlüsse sowie die USB-Verbindung vom Drucker zum Computer (Seite 29).
- Wenn Sie Fotos von einer PictBridge-fähigen Kamera (Seite 26) übertragen möchten, prüfen Sie die USB-Verbindung zwischen dem Drucker und der Kamera.
- Schließen Sie Anwendungen, die Sie nicht benötigen, und minimieren Sie die Fenster der verbleibenden Anwendungen. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, die möglicherweise zuvor von anderen Fenstern verdeckt wurden.
- Entfernen Sie das USB-Kabel vom Drucker zum Computer und schließen Sie es erneut an (Seite 29).
- Vergewissern Sie sich, dass die Software mit den Treibern und Dienstprogrammen installiert ist (Seite 29). Installieren Sie die Software gegebenenfalls.
- Deinstallieren Sie die Software für die Treiber und Dienstprogramme und installieren Sie sie erneut (Seite 29).
- Stellen Sie sicher, dass der Computer den Mindestsystemanforderungen entspricht (Seite 28). Aktualisieren Sie das System gegebenenfalls.

Weitere Möglichkeiten zur Fehlerbehebung

Im Internet finden Sie Hilfe unter support.dell.com.

Kontaktaufnahme mit Dell

Technische Unterstützung

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an die technische Unterstützung von Dell.

- 1 Rufen Sie den technischen Support von einem Telefonanschluss in der Nähe des Druckers an, sodass Sie die empfohlenen Schritte direkt durchführen können. Halten Sie beim Anruf bei Dell Ihren Express-Servicecode für den Express-Service bereit, damit Ihr Anruf gezielt an das zuständige Supportpersonal weitergeleitet werden kann.

Der Express-Servicecode befindet sich auf dem Typenschild auf der Unterseite des Druckers.

ANMERKUNG: Dieses System von Dell steht möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung.

- 2 In den USA sollten Sie sich als Geschäftskunde an die Telefonnummer 1-877-459-7298 wenden, als Privatkunde (Privatnutzer und Heimarbeiter) an die Telefonnummer 1-800-624-9896.

Die jeweiligen Telefonnummern für alle anderen Länder und Dienstleistungsbereiche finden Sie im Abschnitt „Kontaktaufnahme mit Dell“.

- 3 Folgen Sie den Menüaufforderungen des automatisierten Telefonsystems, um mit einem Mitarbeiter des technischen Supports verbunden zu werden.

Automatischer Auftragsstatus-Service

Wenn Sie den Auftragsstatus der von Ihnen bestellten Dell™ Produkte überprüfen möchten, rufen Sie die Website support.dell.com auf oder rufen Sie den automatischen Auftragsstatus-Service an. Der Service fordert Sie dazu auf, die erforderlichen Informationen einzugeben, um Ihre Bestellung zu finden und über ihren Status zu berichten. Die für Sie gültige Telefonnummer finden Sie im Abschnitt „Kontaktaufnahme mit Dell“.

Kontaktaufnahme mit Dell

Sie können sich über die folgenden Websites an Dell wenden:

- www.dell.com
- support.dell.com (Technischer Support)
- premiersupport.dell.com (Technischer Support für Kunden von Behörden, im Bildungs- und Gesundheitswesen und Geschäftskunden mittelständischer und großer Unternehmen, einschließlich Premium-, Platin- und Gold-Kunden.)

Die Internetadressen für Ihr Land finden Sie jeweils im entsprechenden Abschnitt in der unten stehenden Tabelle.

ANMERKUNG: Gebührenfreie Nummern gelten in den entsprechend aufgeführten Ländern.

Wenn Sie sich mit Dell in Verbindung setzen müssen, verwenden Sie die E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Vorwahlen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Vorwahl Sie verwenden müssen, können Sie sich an die örtliche bzw. internationale Telefonauskunft wenden.

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Anguilla	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Allgemeiner Support	1-800-805-5924
Argentinien (Buenos Aires)	Website: www.dell.com.ar	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: us_latin_services@dell.com	
Ländercode: 54	E-Mail für Desktop-Computer und tragbare Computer:	
Ortsvorwahl: 11	la-techsupport@dell.com	
	E-Mail für Server und EMC:	
	la_enterprise@dell.com	
	Kundendienst	gebührenfrei: 0-800-444-0730
	Technischer Support	gebührenfrei: 0-800-444-0733
	Technische Supportdienste	gebührenfrei: 0-800-444-0724
	Vertrieb	0-810-444-3355
Aruba	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 800-1578

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Australien (Sydney)	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com	
Internationale Vorwahl: 0011	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com	
Ländercode: 61	Privatnutzer und Kleinbetriebe	1-300-65-55-33
Ortsvorwahl: 2	Behörden und Unternehmen	gebührenfrei: 1-800-633-559
	Vorzugskundenabteilung (PAD)	gebührenfrei: 1-800-060-889
	Server und Speicherlösungen	gebührenfrei: 1-800-505-095
	Desktop-Computer und tragbare Computer	gebührenfrei: 1-800-733-314
	Kundendienst	gebührenfrei: 1-800-819-339
	Vertrieb – Firmenkunden	gebührenfrei: 1-800-808-385
	Transaktionsvertrieb	gebührenfrei: 1-800-808-312
	Fax	gebührenfrei: 1-800-818-341
Bahamas	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-278-6818
Barbados	Allgemeiner Support	1-800-534-3066
Belgien (Brüssel)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail für französischsprachige Kunden: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Ländercode: 32	Technischer Support	02 481 92 88
Ortsvorwahl: 2	Technischer Support – Fax	02 481 92 95
	Kundendienst	02 713 15 65
	Vertrieb – Firmenkunden	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Telefonzentrale	02 481 91 00
Bermuda	Allgemeiner Support	1-800-342-0671
Bolivien	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 800-10-0238
Brasilien	Website: www.dell.com/br	
Internationale Vorwahl: 00	Kundendienst, Technischer Support	0800 90 3355
Ländercode: 55	Technischer Support – Fax	51 481 5470
Ortsvorwahl: 51	Kundendienst – Fax	51 481 5480
	Vertrieb	0800 90 3390
Britische Jungferninseln	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-278-6820

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Brunei Ländercode: 673	Technischer Support für Kunden (Penang, Malaysia)	604 633 4966
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Transaktionsvertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Cayman-Inseln	Allgemeiner Support	1-800-805-7541
Chile (Santiago) Ländercode: 56 Ortsvorwahl: 2	Vertrieb, Kundendienst und Technischer Support	gebührenfrei: 1230-020-4823
China (Xiamen) Ländercode: 86 Ortsvorwahl: 592	Technischer Support – Website: support.dell.com.cn	
	Technischer Support – E-Mail: cn_support@dell.com	
	Technischer Support – Fax	818 1350
	Technischer Support (Dimension™ und Inspiron™)	gebührenfrei: 800 858 2969
	Technischer Support (OptiPlex™, Latitude™ und Dell Precision™)	gebührenfrei: 800 858 0950
	Technischer Support (Server und Speicherlösungen)	gebührenfrei: 800 858 0960
	Technischer Support (z. B. Projektoren, PDAs, Drucker, Schalter, Router)	gebührenfrei: 800 858 2920
	Kundenbetreuung	gebührenfrei: 800 858 2060
	Kundenbetreuung – Fax	592 818 1308
	Privatnutzer und Kleinbetriebe	gebührenfrei: 800 858 2222
	Vorzugskontenabteilung	gebührenfrei: 800 858 2557
	Firmengroßkonten	gebührenfrei: 800 858 2055
	Firmengroßkonten – Hauptkonten	gebührenfrei: 800 858 2628
	Firmengroßkonten – Nord	gebührenfrei: 800 858 2999
	Firmengroßkonten – Nord, Behörden und Bildungswesen	gebührenfrei: 800 858 2955
Firmengroßkonten – Ost	gebührenfrei: 800 858 2020	
Firmengroßkonten – Ost, Behörden und Bildungswesen	gebührenfrei: 800 858 2669	
Firmengroßkonten – Queue-Team	gebührenfrei: 800 858 2572	
Firmengroßkonten – Süd	gebührenfrei: 800 858 2355	
Firmengroßkonten – West	gebührenfrei: 800 858 2811	
Firmengroßkonten – Ersatzteile	gebührenfrei: 800 858 2621	

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Costa Rica	Allgemeiner Support	0800-012-0435
Dänemark (Kopenhagen) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 45	Website: support.euro.dell.com E-Mail-Support (tragbare Computer): den_nbk_support@dell.com E-Mail-Support (Desktop-Computer): den_support@dell.com E-Mail-Support (Server): Nordic_server_support@dell.com Technischer Support Vertrieb (relational) Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst Telefonzentrale (relational) Telefonzentrale – Fax (relational) Telefonzentrale (Privatnutzer und Kleinbetriebe) Telefonzentrale – Fax (Privatnutzer und Kleinbetriebe)	7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
Deutschland (Langen) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 49 Ortsvorwahl: 6103	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com Technischer Support Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst Globales Geschäftssegment – Kundendienst Vorzugskonten – Kundendienst Firmengroßkonten – Kundendienst Öffentliche Konten – Kundendienst Telefonzentrale	06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
Dominika	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-278-6821
Dominikanische Republik	Allgemeiner Support	1-800-148-0530
Ecuador	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 999-119
El Salvador	Allgemeiner Support	01-899-753-0777

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Finnland (Helsinki) Internationale Vorwahl: 990 Ländercode: 358 Ortsvorwahl: 9	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: fin_support@dell.com	
	E-Mail-Support (Server): Nordic_support@dell.com	
	Technischer Support	09 253 313 60
	Technischer Support – Fax	09 253 313 81
	Relationaler Vertrieb	09 253 313 38
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst	09 693 791 94
Fax	09 253 313 99	
Telefonzentrale	09 253 313 00	
Frankreich (Paris) (Montpellier) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 33 Ortsvorwahlen: (1) (4)	Website: support.euro.dell.com	
	E-Mail: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
	Privatnutzer und Kleinbetriebe	
	Technischer Support	0825 387 270
	Kundendienst	0825 823 833
	Telefonzentrale	0825 004 700
	Telefonzentrale (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 00
	Vertrieb	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 01
	Firmenkunden	
	Technischer Support	0825 004 719
	Kundendienst	0825 338 339
Telefonzentrale	01 55 94 71 00	
Vertrieb	01 55 94 71 00	
Fax	01 55 94 71 01	
Grenada	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-540-3355

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Griechenland Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 30	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/ Technischer Support Gold-Service – Technischer Support Telefonzentrale Gold-Service – Telefonzentrale Vertrieb Fax	 00800-44 14 95 18 00800-44 14 00 83 2108129810 2108129811 2108129800 2108129812
Großbritannien (Bracknell) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 44 Ortsvorwahl: 1344	Website: support.euro.dell.com Kundendienst-Website: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp E-Mail: dell_direct_support@dell.com Technischer Support (Firmenkonten/Vorzugskonten/PAD [über 1000 Mitarbeiter]) Technischer Support (direkt/PAD und allgemein) Globale Konten – Kundendienst Privatnutzer/Kleinbetriebe – Kundendienst Kundendienst – Firmenkunden Vorzugskonten (500 bis 5000 Mitarbeiter) – Kundendienst Bundesbehörden – Kundendienst Örtliche Behörden und Bildungsinstitutionen – Kundendienst Gesundheitswesen – Kundendienst Privatnutzer und Kleinbetriebe – Vertrieb Firmenkunden/Öffentlicher Sektor – Vertrieb Privatnutzer und Kleinbetriebe – Fax	 0870 908 0500 0870 908 0800 01344 373 186 0870 906 0010 01344 373 185 0870 906 0010 01344 373 193 01344 373 199 01344 373 194 0870 907 4000 01344 860 456 0870 907 4006
Guatemala	Allgemeiner Support	1-800-999-0136
Guyana	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-877-270-4609

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Hongkong	Website: support.ap.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	E-Mail: apsupport@dell.com	
Ländercode: 852	Technischer Support (Dimension™ und Inspiron™)	2969 3188
	Technischer Support (OptiPlex™, Latitude™ und Dell Precision™)	2969 3191
	Technischer Support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ und PowerVault™)	2969 3196
	Gold-Queue-EEC-Hotline	2969 3187
	Kundenbetreuung	3416 0910
	Firmengroßkonten	3416 0907
	Weltweite Kundenprogramme	3416 0908
	Abteilung für mittelständische Unternehmen	3416 0912
	Abteilung für Privatanutzer und Kleinbetriebe	2969 3155
Indien	Technischer Support	1600 33 8045
	Vertrieb	1600 33 8044
Irland (Cherrywood)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 16	E-Mail: dell_direct_support@dell.com	
Ländercode: 353	Technischer Support	1850 543 543
Ortsvorwahl: 1	Technischer Support in Großbritannien (nur innerhalb von Großbritannien)	0870 908 0800
	Privatanutzer – Kundendienst	01 204 4014
	Kleinbetriebe – Kundendienst	01 204 4014
	Kundendienst in Großbritannien (nur in Großbritannien)	0870 906 0010
	Kundendienst – Firmenkunden	1850 200 982
	Kundendienst – Firmenkunden (nur in Großbritannien)	0870 907 4499
	Irland – Vertrieb	01 204 4444
	Vertrieb in Großbritannien (nur in Großbritannien)	0870 907 4000
	Fax/Verkauf – Fax	01 204 0103
	Telefonzentrale	01 204 4444

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Italien (Mailand)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Ländercode: 39	Privatnutzer und Kleinbetriebe	
Ortsvorwahl: 02	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundendienst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Telefonzentrale	02 696 821 12
	Firmenkunden	
	Technischer Support	02 577 826 90
	Kundendienst	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Telefonzentrale	02 577 821
Jamaika	Allgemeiner Support (nur in Jamaika)	1-800-682-3639

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Japan (Kawasaki)	Website: support.jp.dell.com	
Internationale Vorwahl: 001	Technischer Support (Server)	gebührenfrei: 0120-198-498
Ländercode: 81	Technischer Support außerhalb Japans (Server)	81-44-556-4162
Ortsvorwahl: 44	Technischer Support (Dimension™ und Inspiron™)	gebührenfrei: 0120-198-226
	Technischer Support außerhalb Japans (Dimension und Inspiron)	81-44-520-1435
	Technischer Support (Dell Precision™, OptiPlex™ und Latitude™)	gebührenfrei: 0120-198-433
	Technischer Support außerhalb Japans (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	81-44-556-3894
	Technischer Support (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	gebührenfrei: 0120-981-690
	Technischer Support außerhalb Japans (PDAs, Projektoren, Drucker, Router)	81-44-556-3468
	Faxbox-Service	044-556-3490
	Automatischer Bestell-Service (rund um die Uhr)	044-556-3801
	Kundendienst	044-556-4240
	Abteilung für Geschäftskunden – Vertrieb (bis 400 Mitarbeiter)	044-556-1465
	Abteilung für Vorzugskonten – Vertrieb (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433
	Firmengroßkonten – Vertrieb (über 3500 Mitarbeiter)	044-556-3430
	Öffentliche Einrichtungen – Vertrieb (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	044-556-1469
	Globales Geschäftssegment – Japan	044-556-3469
	Einzelnutzer	044-556-1760
	Telefonzentrale	044-556-4300
Jungferninseln (USA)	Allgemeiner Support	1-877-673-3355

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Kanada (New York, Ontario) Internationale Vorwahl: 011	Online-Bestellstatus: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (automatischer technischer Support)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Kundendienst (Privatkunden – Vertrieb/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kundendienst (mittelständische und große Unternehmen, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-326-9463
	Technischer Support (Privatkunden – Vertrieb/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Technischer Support (mittelständische und große Unternehmen, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Vertrieb (Privatkunden/Kleinbetriebe)	gebührenfrei: 1-800-387-5752
	Vertrieb (mittelständische und große Unternehmen, Behörden)	gebührenfrei: 1-800-387-5755
	Ersatzteile und erweiterter Service – Vertrieb	1 866 440 3355
Kolumbien	Allgemeiner Support	980-9-15-3978
Korea (Seoul) Internationale Vorwahl: 001 Ländercode: 82 Ortsvorwahl: 2	Technischer Support	gebührenfrei: 080-200-3800
	Vertrieb	gebührenfrei: 080-200-3600
	Kundendienst (Seoul, Korea)	gebührenfrei: 080-200-3800
	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Fax	2194-6202
	Telefonzentrale	2194-6000
Lateinamerika	Technischer Support für Kunden (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundendienst (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Fax (Technischer Support und Kundendienst) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Vertrieb (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Vertrieb – Fax (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 oder 512 728-3772

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Luxemburg Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 352	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_be@dell.com Technischer Support (Brüssel, Belgien) Privatnutzer/Kleinbetriebe (Brüssel, Belgien) Vertrieb – Firmenkunden (Brüssel, Belgien) Kundendienst (Brüssel, Belgien) Fax (Brüssel, Belgien) Telefonzentrale (Brüssel, Belgien)	3420808075 gebührenfrei: 080016884 02 481 91 00 02 481 91 19 02 481 92 99 02 481 91 00
Macao Ländercode: 853	Technischer Support Kundendienst (Penang, Malaysia) Transaktionsvertrieb	gebührenfrei: 0800 582 604 633 4949 gebührenfrei: 0800 581
Malaysia (Penang) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 60 Ortsvorwahl: 4	Technischer Support (Dell Precision, OptiPlex und Latitude) Technischer Support (Dimension und Inspiron) Technischer Support (PowerEdge und PowerVault) Kundendienst Transaktionsvertrieb Vertrieb – Firmenkunden	gebührenfrei: 1 800 88 0193 gebührenfrei: 1 800 88 1306 gebührenfrei: 1800 88 1386 04 633 4949 gebührenfrei: 1 800 888 202 gebührenfrei: 1 800 888 213
Mexiko Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 52	Technischer Support für Kunden Vertrieb Kundendienst Allgemein	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355 001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383 50-81-8800 oder 01-800-888-3355
Montserrat	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-278-6822

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Neuseeland	E-Mail (Neuseeland): nz_tech_support@dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail (Australien): au_tech_support@dell.com	
Ländercode: 64	Technischer Support (Desktop-Computer und tragbare Computer)	0800 443 563
	Technischer Support (Server und Speicherlösungen)	0800 505 098
	Privatnutzer und Kleinbetriebe	0800 446 255
	Behörden und Unternehmen	0800 444 617
	Vertrieb	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
Nicaragua	Allgemeiner Support	001-800-220-1006
Niederlande (Amsterdam)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	Technischer Support	020 674 45 00
Ländercode: 31	Technischer Support – Fax	020 674 47 66
Ortsvorwahl: 20	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst	020 674 42 00
	Relationaler Vertrieb	020 674 4325
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Vertrieb	020 674 55 00
	Relationaler Verkauf	020 674 50 00
	Vertrieb Privatnutzer und Kleinbetriebe – Fax	020 674 47 75
	Relationaler Verkauf – Fax	020 674 47 50
	Telefonzentrale	020 674 50 00
	Telefonzentrale – Fax	020 674 47 50
Niederländische Antillen	Allgemeiner Support	001-800-882-1519

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Norwegen (Lysaker) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 47	Website: support.euro.dell.com E-Mail-Support (tragbare Computer): nor_nbk_support@dell.com E-Mail-Support (Desktop-Computer): nor_support@dell.com E-Mail-Support (Server): nordic_server_support@dell.com	
	Technischer Support	671 16882
	Relationaler Vertrieb	671 17514
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst	23162298
	Telefonzentrale	671 16800
	Telefonzentrale – Fax	671 16865
Österreich (Wien) Internationale Vorwahl: 900 Ländercode: 43 Ortsvorwahl: 1	Website: support.euro.dell.com E-Mail: tech_support_central_europe@dell.com	
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Vertrieb	0820 240 530 00
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Fax	0820 240 530 49
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst	0820 240 530 14
	Vorzugskonten/Kundendienst (Firmenkunden)	0820 240 530 16
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Technischer Support	0820 240 530 14
	Vorzugskonten/Technischer Support – Firmenkunden	0660 8779
	Telefonzentrale	0820 240 530 00
Panama	Allgemeiner Support	001-800-507-0962
Peru	Allgemeiner Support	0800-50-669

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Polen (Warschau)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 011	E-Mail: pl_support_tech@dell.com	
Ländercode: 48	Kundendienst – Telefon	57 95 700
Ortsvorwahl: 22	Kundendienst	57 95 999
	Vertrieb	57 95 999
	Kundendienst – Fax	57 95 806
	Rezeption – Fax	57 95 998
	Telefonzentrale	57 95 999
Portugal	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
Ländercode: 351	Technischer Support	707200149
	Kundendienst	800 300 413
	Vertrieb	800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	Allgemeiner Support	1-800-805-7545
Schweden (Upplands Vasby)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: swe_support@dell.com	
Ländercode: 46	E-Mail-Support für Latitude und Inspiron: Swe-nbk_kats@dell.com	
Ortsvorwahl: 8	E-Mail-Support für OptiPlex: Swe_kats@dell.com	
	E-Mail-Support für Server: Nordic_server_support@dell.com	
	Technischer Support	08 590 05 199
	Relationaler Vertrieb	08 590 05 642
	Privatnutzer und Kleinbetriebe – Kundendienst	08 587 70 527
	Mitarbeiterprogramm (EPP) – Support	20 140 14 44
	Technischer Support – Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 590 05 185

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
Schweiz (Genf) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 41 Ortsvorwahl: 22	Website: support.euro.dell.com E-Mail: Tech_support_central_Europe@dell.com E-Mail für französischsprachige Privatkunden, Kleinbetriebe und Firmenkunden: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/ Technischer Support (Privatkunden und Kleinbetriebe) Technischer Support (Firmenkunden) Kundendienst (Privatkunden und Kleinbetriebe) Kundendienst (Firmenkunden) Fax Telefonzentrale	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
Singapur (Singapur) Internationale Vorwahl: 005 Ländercode: 65	Technischer Support (Dimension und Inspiron) Technischer Support (Optiplex, Latitude und Precision) Technischer Support (PowerEdge und PowerVault) Kundendienst (Penang, Malaysia) Transaktionsvertrieb Vertrieb – Firmenkunden	gebührenfrei: 1800 394 7430 gebührenfrei: 1800 394 7488 gebührenfrei: 1800 394 7478 604 633 4949 gebührenfrei: 800 6011 054 gebührenfrei: 800 6011 053
Spanien (Madrid) Internationale Vorwahl: 00 Ländercode: 34 Ortsvorwahl: 91	Website: support.euro.dell.com E-Mail: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/ Privatnutzer und Kleinbetriebe Technischer Support Kundendienst Vertrieb Telefonzentrale Fax Firmenkunden Technischer Support Kundendienst Telefonzentrale Fax	902 100 130 902 118 540 902 118 541 902 118 541 902 118 539 902 100 130 902 115 236 91 722 92 00 91 722 95 83
St. Kitts und Nevis	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-877-441-4731

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
St. Lucia	Allgemeiner Support	1-800-882-1521
St. Vincent und die Grenadinen	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-877-270-4609
Südafrika (Johannesburg)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 09/091	E-Mail: dell_za_support@dell.com	
Ländercode: 27	Gold-Queue	011 709 7713
Ortsvorwahl: 11	Technischer Support	011 709 7710
	Kundendienst	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Telefonzentrale	011 709 7700
Südostasien und Pazifikraum	Technischer Support für Kunden, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Taiwan	Technischer Support (tragbare Computer und Desktop-Computer)	gebührenfrei: 00801 86 1011
Internationale Vorwahl: 002	Technischer Support (Server und Speicherlösungen)	gebührenfrei: 00801 60 1256
Ländercode: 886	Vertrieb – Firmenkunden	gebührenfrei: 00801 651 227
Thailand	Technischer Support (Optiplex, Latitude und Precision)	gebührenfrei: 1800 0060 07
Internationale Vorwahl: 001	Technischer Support (PowerEdge und PowerVault)	gebührenfrei: 1800 0600 09
Ländercode: 66	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Vertrieb	gebührenfrei: 0880 060 09
Trinidad/Tobago	Allgemeiner Support	1-800-805-8035
Tschechien (Prag)	Website: support.euro.dell.com	
Internationale Vorwahl: 00	E-Mail: czech_dell@dell.com	
Ländercode: 420	Technischer Support	02 2186 27 27
Ortsvorwahl: 2	Technischer Support – Fax	02 2186 27 28
	Kundendienst	02 2186 27 11
	Kundendienst – Fax	02 2186 27 14
	Telefonzentrale	02 2186 27 11
Turks- und Caicos-Inseln	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 1-866-540-3355
Uruguay	Allgemeiner Support	gebührenfrei: 000-413-598-2521

Land (Stadt) Internationale Vorwahl Ortsvorwahl	Name der Abteilung oder des Servicebereichs Website und E-Mail-Adresse	Vorwahlen örtliche Nummern und gebührenfreie Nummern
USA (Austin, Texas) Internationale Vorwahl: 011 Ländercode: 1	Automatischer Auftragsstatus-Service	gebührenfrei: 1-800-433-9014
	AutoTech (tragbare Computer und Desktop-Computer) Kunden (Privatnutzer und Heimarbeiter)	gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Technischer Support	gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Kundendienst	gebührenfrei: 1-800-624-9897
	DellNet™ – Service und Support	gebührenfrei: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Mitarbeiterprogramm (EPP) – Kunden	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Finanzierungsdienste – Website: www.dellfinancialservices.com	
	Finanzierungsdienste (Leasing/Darlehen)	gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Finanzierungsdienste (Dell Vorzugskonten [DPA])	gebührenfrei: 1-800-283-2210
	Geschäftlich	
	Kundendienst und Technischer Support	gebührenfrei: 1-800-822-8965
	Mitarbeiterprogramm (EPP) – Kunden	gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Drucker und Projektoren – Technischer Support	gebührenfrei: 1-877-459-7298
	Öffentlich (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	
	Kundendienst und Technischer Support	gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Mitarbeiterprogramm (EPP) – Kunden	gebührenfrei: 1-800-234-1490
	Dell Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-289-3355 oder gebührenfrei: 1-800-879-3355
	Dell Outlet-Verkauf (von Dell instand gesetzte Computer)	gebührenfrei: 1-888-798-7561
	Software und Peripheriegeräte – Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-671-3355
	Ersatzteile – Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-357-3355
Erweiterter Service und Garantie – Vertrieb	gebührenfrei: 1-800-247-4618	
Fax	gebührenfrei: 1-800-727-8320	
Dell Dienste für Gehörlose, Schwerhörige oder Sprachbehinderte	gebührenfrei: 1-877-DELLTY (1-877-335-5889)	
Venezuela	Allgemeiner Support	8001-3605

Anhang

Hinweise zu gesetzlichen Bestimmungen

Elektromagnetische Interferenzen (EMI) sind Signale oder Emissionen, die im freien Raum bzw. entlang von Strom- oder Signalleitungen übertragen werden und die den Betrieb von Funknavigationsdiensten und sonstigen Sicherheitsdiensten beeinträchtigen oder die Qualität von lizenzierten Funkdiensten extrem verschlechtern bzw. die Übertragung behindern oder wiederholt unterbrechen. Als Funkdienste bezeichnet man u. a. kommerziellen AM-/FM-Radio- sowie Fernseh- und Funktelefonie, Radar, Flugsicherung, Funkrufempfänger (Pager) sowie PCS-Dienste (Personal Communication Services). Durch solche lizenzierten Dienste sowie die unbeabsichtigte Abstrahlung durch sonstige Geräte (z. B. Digitalgeräte einschließlich Computer) entstehen elektromagnetische Felder.

Als elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet man die Fähigkeit elektronischer Geräte, in einer solchen Umgebung störungsfrei zu funktionieren. Dieses Gerät entspricht zwar den gesetzlichen EMI-Bestimmungen, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass unter bestimmten Bedingungen Interferenzen auftreten. Ob dieses Gerät die Funkübertragung durch Interferenzen beeinträchtigt, können Sie feststellen, indem Sie das Gerät bei einem solchen Verdacht ein- und wieder ausschalten. Falls die Störungen durch das Gerät verursacht werden, versuchen Sie, das Problem durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Verändern Sie die Position des Druckers gegenüber dem Empfangsgerät.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Drucker und Empfangsgerät.
- Schließen Sie den Drucker an eine andere Steckdose an, sodass Drucker und Empfangsgerät an unterschiedliche Stromkreise angeschlossen sind.

Falls Sie das Problem auf diese Weise nicht beheben können, wenden Sie sich an einen Mitarbeiter des technischen Supports von Dell oder einen erfahrenen Rundfunk- und Fernsehtechniker.

Informationen zu sonstigen gesetzlichen Bestimmungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Computers.

Technische Daten des Druckers

Druckverfahren	Thermotransferdruck
Betriebsumgebung (für optimale Fotoqualität)	Temperatur: 10° C bis 35° C (50° F bis 95° F) Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 86 % relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Ausgang: 24 V DC Eingang: 90 V bis 132 V AC bei 50/60 Hz, Verbindung über internen Netzadapter (nur für USA und Kanada) 90 V bis 260 V AC bei 50/60 Hz, Verbindung über Netzadapter (alle anderen Länder) Verbrauch beim Drucken: max. 50 W
Druckgeschwindigkeit	Standalone-Betrieb: 75 Sek. (erster Ausdruck) bzw. < 60 Sek. (Ausdrucke 2 bis 5) Über Computer: 60 Sek. (erster Ausdruck) bzw. < 60 Sek. (Ausdrucke 2 bis 5) ANMERKUNG: Die Druckgeschwindigkeit ist von der Fotogröße, der Anzahl der aufeinanderfolgenden Drucke und den Umgebungsbedingungen abhängig.
Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe)	Ohne Papierfach: 13,7 x 18,9 x 8,1 cm (5,4" x 7,4" x 3,2")
	Mit Papierfach: 33,6 x 18,9 x 8,1 cm (13,2" x 7,4" x 3,2")
Gewicht	Ohne Papierfach: 1,22 kg
	Mit Papierfach: 1,45 kg
Druckgröße	10 cm x 15 cm (4" x 6")
Fotopapiergröße	10 cm x 18,4 cm (4" x 7,25") mit Perforationsstreifen
Fotoauflösung	300 ppi, Halbton

Index

A

Abbrechen des
Druckvorgangs, 30
Ändern der Einstellungen, 18

C

Cancel (Abbrechen),
Taste, 12
Computer
drucken, 29

D

Dell
Kontaktaufnahme, 46
Drucken
abbrechen, 30
ohne Computer, 23
Probleme, 38
vom Computer, 29

E

Einlegen
Fotokassette, 15
Fotopapier, 16
Einrichten, 14
Einstellungen ändern, 18

F

Farbe, automatische
Korrektur, 30
Fehlerbehebung
Drucken, 38
Übertragung/
Kommunikation, 43
Fotokassette
einlegen, 15
Fotopapier
einlegen, 16
Fotos
automatische
Farbkorrektur, 30

L

Lüftungsöffnungen, 40, 42

O

Öffnungen, Lüftung, 40, 42

S

Sicherheitshinweise, 9
Support
Kontaktaufnahme mit Dell, 46

T

Tasten, Bedienfeld
Cancel (Abbrechen), 12
Ein/Aus, 11
Menu (Menü), 11
Pfeile, 12
Print Black & White
(Schwarzweiß
drucken), 12

W

Wartung, 33

