

# Guide de l'utilisateur de l'imprimante Dell™ Photo All-In-One Printer 942

Cliquez sur les liens à gauche pour obtenir des informations sur les caractéristiques et le fonctionnement de l'imprimante. Pour des informations sur la documentation fournie avec l'imprimante, reportez-vous à la rubrique [Recherche d'informations](#).

Pour commander des cartouches ou des consommables auprès de Dell :

1. Cliquez deux fois sur l'icône figurant sur le bureau.






2. Visitez le site Web de Dell ou commandez des consommables pour l'imprimante Dell par téléphone.

[www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies)

Pour un service optimal, ayez le numéro d'étiquette de service de l'imprimante Dell à portée de main. Reportez-vous à la rubrique [Code de service express et étiquette de service](#).

---

## Remarques, mises en garde et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE signale des informations importantes vous permettant de mieux utiliser l'imprimante.
-  **MISE EN GARDE** : Une MISE EN GARDE signale soit un dommage éventuel pouvant affecter le matériel, soit l'éventualité d'une perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT signale l'éventualité de dommages matériels, de blessures, voire un risque de mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.  
© 2004 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.





Marques commerciales utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc. ; *Pentium* est une marque déposée d'Intel Corporation ; *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les autres marques commerciales et noms de marque utilisés dans ce document font référence aux entités revendiquant les marques ou au nom de leurs produits. Dell Inc. décline tout intérêt propriétaire vis à vis de marques et de noms de marque autres que les siens.

Modèle 942

Mars 2004 SRV Y5112 Rév. A00

# Recherche d'informations


Élément(s) recherché(s)	Emplacement
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilotes de l'imprimante</li><li>• Le présent <i>Guide de l'utilisateur</i></li></ul>	<p><i>CD-ROM des pilotes et des utilitaires</i></p>  <p>Si vous avez acheté votre ordinateur en même temps que votre imprimante auprès de Dell, la documentation et les pilotes sont déjà installés sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser le CD-ROM pour désinstaller ou réinstaller les pilotes ou pour accéder à la documentation.</p> <p>Il est possible que des fichiers Lisez-moi soient inclus sur le CD-ROM. Ils contiennent des mises à jour de dernière minute au sujet de modifications techniques apportées à l'imprimante ou des références techniques avancées pour des utilisateurs ou techniciens expérimentés.</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Consignes de sécurité</li><li>• Installation et utilisation de l'imprimante</li><li>• Informations de garantie</li></ul>	<p><i>Manuel du propriétaire</i></p> 
<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuration de l'imprimante</li></ul>	<p>Schéma de configuration</p> 
Code de service express et numéro d'étiquette de service	<p>Code de service express et étiquette de service</p> 

	<p>Cette étiquette se trouve sur l'arrière de l'imprimante à côté du numéro de série.</p> <p>Elle permet d'identifier l'imprimante lorsque vous accédez au site <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> ou que vous contactez le service d'assistance technique.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Le code de service express n'est pas disponible dans certains pays.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Derniers pilotes de l'imprimante</li> <li>● Réponses à des questions des services d'assistance technique et clientèle</li> <li>● Documentation de l'imprimante</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance technique de Dell : <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</p> <p>Ce site fournit plusieurs outils en ligne, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Solutions : conseils et astuces de dépannage, articles rédigés par des techniciens et cours en ligne ;</li> <li>● Communauté : discussions en ligne avec d'autres clients Dell ;</li> <li>● Mises à jour : informations de mise à jour des composants, tels que la mémoire ;</li> <li>● Assistance clientèle : informations de contact, d'état d'une commande, de garantie et de réparation ;</li> <li>● Téléchargements : pilotes ;</li> <li>● Références : documentation de l'imprimante et spécifications relatives au produit.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilisation de Windows XP</li> <li>● Documentation de l'imprimante</li> </ul>	<p>Service de support et aide de Windows XP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliquez sur Démarrer→ Aide et support.</li> <li>2. Tapez un mot ou une expression décrivant le problème auquel vous êtes confronté, puis cliquez sur l'icône de la flèche.</li> <li>3. Cliquez sur la rubrique correspondant à votre problème.</li> <li>4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.</li> </ol>

# A propos de l'imprimante


- [Présentation des composants de l'imprimante](#)
  - [Installation de l'imprimante](#)
  - [Remplacement du panneau de commandes](#)
  - [Utilisation du panneau de commandes](#)
  - [Consignes d'utilisation](#)
  - [Chargement du papier](#)
  - [Présentation du détecteur automatique de type de papier](#)
  - [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#)
- 

## Présentation des composants de l'imprimante

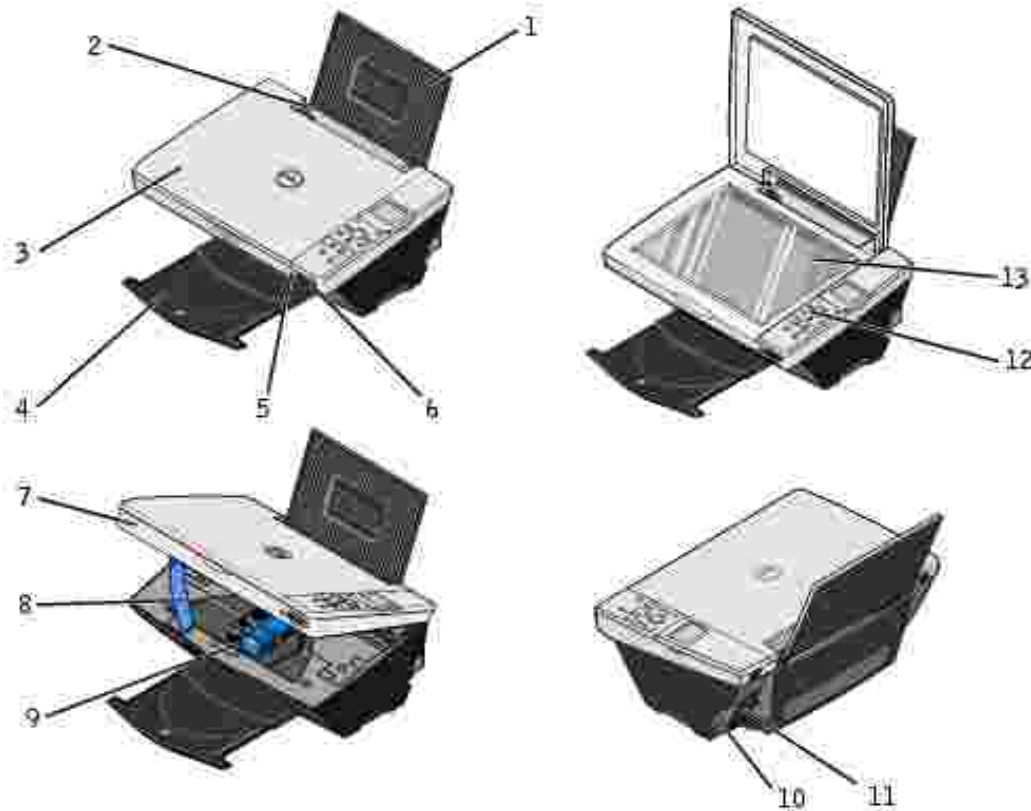

Numéro :	Composant :	Description :
1	Support papier	Composant contenant le papier chargé.
2	Guide papier	Guide permettant d'alimenter correctement le papier dans l'imprimante.
3	Volet supérieur	Dessus de l'imprimante maintenant le document ou la photo à plat lors de la numérisation.
4	Bac de sortie du papier	Bac recevant le papier au fur et à mesure qu'il sort de l'imprimante. <b>REMARQUE</b> : Tirez le bac de sortie du papier pour le déployer.
5	Port de l'appareil photo numérique activé PictBridge	Logement dans lequel vous connectez le câble USB qui se branche à l'appareil photo numérique activé PictBridge.
6	Logement de la carte de support	Logement dans lequel vous insérez une carte de support contenant des photos numériques. <b>REMARQUE</b> : L'affichage présente uniquement les fichiers JPEG figurant sur la carte de support. Pour afficher d'autres types d'images, ouvrez le gestionnaire de cartes mémoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Utilisation du gestionnaire de cartes mémoire</a> .
7	Unité de l'imprimante	Unité à soulever pour accéder aux cartouches d'encre.
8	Support du scanner	Composant situé sous l'unité de l'imprimante qui maintient celle-ci ouverte pendant que vous changez les cartouches. <b>REMARQUE</b> : Pour fermer l'imprimante afin de l'utiliser normalement, soulevez l'unité de l'imprimante, rabattez le support du scanner vers la droite, puis abaissez l'unité du scanner jusqu'à ce qu'elle soit complètement refermée.
9	Chariot des cartouches	Chariot contenant deux cartouches d'encre, une cartouche couleur et une cartouche noire ou photo (vendue séparément). Pour plus d'informations sur les cartouches, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Remplacement des cartouches</a> .
10	Prise USB	Prise dans laquelle se branche le câble USB (vendu séparément). L'autre extrémité du câble USB se branche sur l'ordinateur. <b>REMARQUE</b> : Dell préconise l'utilisation de câbles conformes 2.0.
11	Prise électrique	Prise dans laquelle se branche l'adaptateur d'alimentation. <b>REMARQUE</b> : Installez l'adaptateur d'alimentation sur l'imprimante. Si besoin, connectez le câble d'alimentation à l'adaptateur, puis à la prise murale.
12	Panneau de commandes	Panneau situé sur l'imprimante permettant de contrôler les fonctions de numérisation, de copie, de télécopie et d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Utilisation du panneau de commandes</a> .
13	Vitre du scanner	Surface sur laquelle est placé le document ou la photo, face imprimée vers le bas, pour la copie, la télécopie ou la numérisation.

# Installation de l'imprimante

 **REMARQUE** : L'imprimante Dell Photo AIO 942 prend en charge Microsoft® Windows® 2000 et Windows XP.

Suivez les instructions fournies sur le dépliant *Installation de l'imprimante* pour installer le matériel et le logiciel. En cas de problèmes au cours de l'installation, reportez-vous à la rubrique [Problèmes liés à l'installation](#).

L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 exécute différentes fonctions. Pour une utilisation optimale, notez les points importants suivants :

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur, vous pouvez créer vos projets à partir du panneau de commandes ou du logiciel de l'imprimante.
- Il est *nécessaire* de connecter l'imprimante à un ordinateur pour numériser, imprimer, envoyer des télécopies et utiliser la fonction Enregistrer sur le PC.
- Or, ceci *n'est pas nécessaire* si vous copiez ou imprimez des photos de cartes mémoire Flash ou d'appareils photo numériques activés PictBridge.

---

## Remplacement du panneau de commandes

Si l'emballage de l'imprimante contient un panneau de commandes qui n'est pas en anglais et que vous voulez l'utiliser, suivez les instructions ci-après :

1. Soulevez le volet supérieur.



2. Si un panneau de commandes en anglais est installé, retirez-le en le soulevant.




3. Installez le panneau de commandes dans une autre langue en l'enclenchant.



4. Fermez le volet supérieur.

---

## Utilisation du panneau de commandes

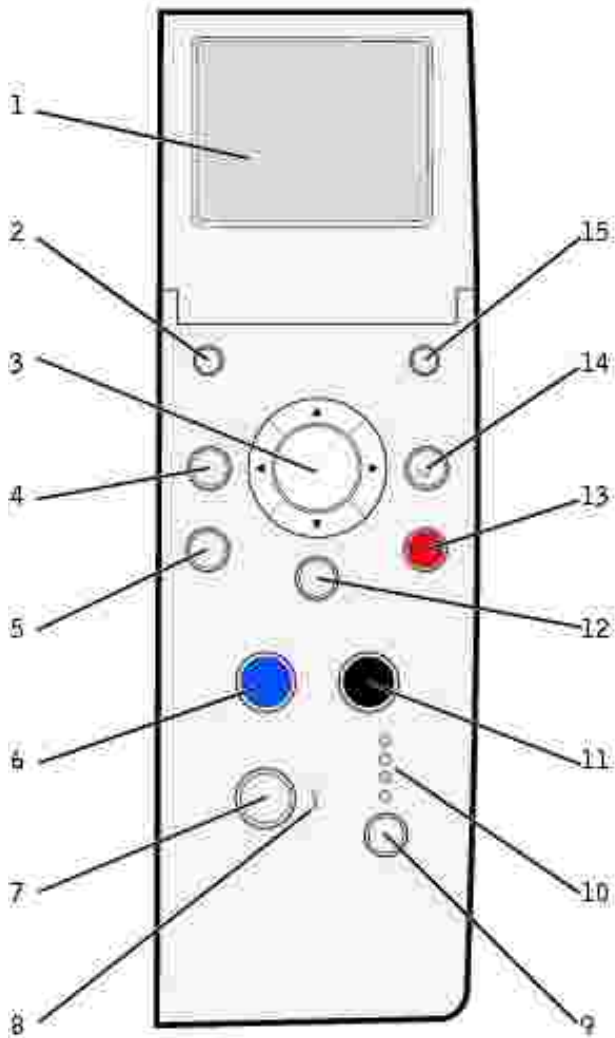

	Bouton	Description
1	Ecran à cristaux liquides	Panneau de l'imprimante qui affiche les options de numérisation, de copie, de télécopie et d'impression, ainsi que l'état de l'imprimante et les messages d'erreur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Utilisation du panneau de commandes</a> .
2	Nombre de copies	Sélectionnez le nombre de copies voulu à l'aide du bouton de navigation.
3	Bouton de navigation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez ou augmentez le nombre apparaissant sur l'affichage.</li> <li>• Faites défiler la liste sur l'affichage.</li> </ul>
4	Aperçu	Numérise le document en mode Copie ou Numérisation et affiche un aperçu.
5	Enregistrer sur le PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numérise le document et l'envoie au Centre Dell Tout en un. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Utilisation du Centre Dell Tout en un</a>.</li> <li>• Lance le gestionnaire de cartes mémoire lorsque vous insérez une carte mémoire ou que vous connectez un appareil photo numérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Utilisation du gestionnaire de cartes mémoire</a>.</li> </ul>
6	Couleur	Effectue une copie couleur.



7	Marche/arrêt	Met l'imprimante hors et sous tension.
8	Voyant de message d'erreur	Clignote lorsqu'une erreur se produit sur l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Messages d'erreur et voyants clignotants</a> .
9	Mode	Faites défiler les modes disponibles : Photo, Copie, Numérisation et Télécopie.
10	Voyant de mode	S'affiche à côté du mode dans lequel l'imprimante fonctionne.
11	Noir	Effectue une copie en noir et blanc.
12	Menu	Affiche les menus et les modes disponibles. Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'élément suivant apparaît sur l'affichage.
13	Annuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annule une tâche de numérisation, d'impression ou de copie en cours.</li> <li>• Annule une tâche de copie (en utilisant uniquement l'imprimante) et éjecte une page.</li> <li>• Quitte un menu et rétablit les paramètres par défaut.</li> </ul>
14	Sélectionner	Permet de choisir l'option actuellement affichée.
15	Redimensionner	Redimensionne le document ou la photo sur la carte photo ou en mode Copie.

## Fonctions du panneau de commandes

### Affichage des niveaux d'encre

Pour afficher le niveau d'encre des cartouches :

1. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commandes.
2. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas du bouton de navigation pour faire défiler les différents niveaux d'encre disponibles.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner.

Les niveaux d'encre apparaissent.

### Aperçu

Numérise le document en mode Copie ou Numérisation et affiche un aperçu.

### Cartes mémoire

L'imprimante prend en charge les types de cartes mémoire suivants :

- CompactFlash Type I et II
- Memory Stick
- Memory Stick PRO

- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMediaCard
- xD-Picture Card

Lorsque vous insérez une carte de support dans le logement qui se trouve sur l'avant de l'imprimante, le menu Actions apparaît. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Utilisation de l'imprimante en mode Photo](#).

## Gestionnaire de cartes mémoire

Le gestionnaire de cartes mémoire permet d'afficher, de gérer, de modifier, d'imprimer et d'enregistrer des photos de la carte mémoire sur l'ordinateur.

Pour lancer le gestionnaire à partir de l'imprimante :

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet sur l'avant de l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche Enregistrer sur le PC du panneau de commandes ou sélectionnez Enreg. photos sur ordi. dans le menu Actions sur l'affichage.

Pour lancer le gestionnaire de cartes mémoire à partir de l'ordinateur, cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Gestionnaire de cartes mémoire.

 **REMARQUE** : Le panneau de commandes n'affiche que des fichiers JPG. Le gestionnaire affiche tous les autres types de fichiers sur l'ordinateur.

## PictBridge


L'imprimante fonctionne avec des appareils photo numériques activés PictBridge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Utilisation de l'imprimante en mode Photo](#).

## Menus du panneau de commande


Mode Carte photo

Menu	Option de sous-menu	Paramètres
Carte photo	Actions  <b>REMARQUE</b> : Le menu Actions n'est disponible que	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher des photos ou imprimer</li> <li>• Enreg. photos sur</li> </ul>

	lorsqu'une carte photo est installée.	ordi. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Diaporama</li> <li>● Imprimer les X photos</li> </ul>
	Format de papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8½ x 11 po.*</li> <li>● 8½ x 14 po.</li> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> <li>● 3 x 5 po.</li> <li>● 3½ x 5 po.</li> <li>● 4 x 6 po.</li> <li>● 5 x 7 po.</li> </ul>
	Qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatique*</li> <li>● Brouillon</li> <li>● Normale</li> <li>● Photo</li> </ul>
	Luminosité (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Recadrer (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Faire pivoter de 90 degrés (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer toutes les photos (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Diaporama (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer la page d'index (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Afficher des photos ou imprimer (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Enreg. photos sur ordi. (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
Maintenance	Niveaux d'encre (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Changer la cartouche (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Aligner les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Nettoyer les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer la page de test (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
Paramètres d'origine	Restaurer... Paramètres d'origine (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	

Type de papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection auto.*</li> <li>• Ordinaire</li> <li>• Couché</li> <li>• Glacé</li> <li>• Transparent</li> </ul>
Format de photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 6 po.*</li> <li>• 5 x 7 po.</li> <li>• 8 x 10 po.</li> <li>• L</li> <li>• 2L</li> <li>• 8½ x 11 po.</li> <li>• A4</li> <li>• A5</li> <li>• A6</li> <li>• Hagaki</li> <li>• 2¼ x 3¼ po.</li> <li>• 3½ x 5 po.</li> </ul>
Aperçu automatique avant impression	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé*</li> <li>• Activé</li> </ul>
Langue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglais*</li> <li>• Français</li> <li>• Allemand</li> <li>• Espagnol</li> <li>• Italien</li> <li>• Russe</li> <li>• Japonais</li> <li>• Chinois simplifié</li> </ul>
Effacer paramètres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après 2 minutes*</li> <li>• Jamais</li> </ul>
<p>Economie énergie (l'écran de veille ci-dessous s'affiche jusqu'à ce que l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 minutes*</li> <li>• 20 minutes</li> <li>• 30 minutes</li> <li>• Immédiatement</li> </ul>
* Paramètre d'origine	

## Mode de télécopie

Menu	Option de sous-menu	Paramètres
Maintenance	Niveaux d'encre (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Changer la cartouche (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Aligner les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Nettoyer les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer la page de test (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
Paramètres d'origine	Restaurer... Paramètres d'origine (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Langue	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anglais*</li> <li>● Français</li> <li>● Allemand</li> <li>● Espagnol</li> <li>● Italien</li> <li>● Russe</li> <li>● Japonais</li> <li>● Chinois simplifié</li> </ul>
	Effacer paramètres	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Après 2 minutes*</li> <li>● Jamais</li> </ul>
	Economie énergie (l'écran de veille ci-dessous s'affiche jusqu'à ce que l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie) 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10 minutes*</li> <li>● 20 minutes</li> <li>● 30 minutes</li> <li>● Immédiatement</li> </ul>
* Paramètre d'origine		

## Mode de copie

Menu	Option de sous-menu	Paramètres
Copie	Qualité copie	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatique*</li> <li>● Brouillon</li> <li>● Normale</li> <li>● Photo</li> </ul>
	Luminosité (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Taille papier vierge	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 8½ x 11 po.*</li> <li>● 8½ x 14 po.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> <li>● 3 x 5 po.</li> <li>● 3½ x 5 po.</li> <li>● 4 x 6 po.</li> <li>● 5 x 7 po.</li> </ul>
	Répéter image (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Taille du document d'origine	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Automatique*</li> <li>● 2¼ x 3¼ po.</li> <li>● 3 x 5 po.</li> <li>● 3½ x 5 po.</li> <li>● 4 x 6 po.</li> <li>● 5 x 7 po.</li> <li>● 8 x 10 po.</li> <li>● 8½ x 11 po.</li> <li>● A6</li> <li>● A5</li> <li>● B5</li> <li>● A4</li> <li>● L</li> <li>● 2L</li> <li>● Hagaki</li> </ul>
Maintenance	Niveaux d'encre (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Changer la cartouche (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Aligner les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Nettoyer les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer la page de test (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
Paramètres d'origine	Restaurer... Paramètres d'origine (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Type de papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Détection auto.*</li> <li>● Ordinaire</li> <li>● Couché</li> <li>● Glacé</li> <li>● Transparent</li> </ul>
	Langue	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anglais*</li> <li>● Français</li> <li>● Allemand</li> <li>● Espagnol</li> <li>● Italien</li> <li>● Russe</li> <li>● Japonais</li> <li>● Chinois simplifié</li> </ul>
	Effacer paramètres	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Après 2 minutes*</li> <li>● Jamais</li> </ul>

Economie énergie (l'écran de veille ci-dessous s'affiche jusqu'à ce que l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie)



- 10 minutes\*
- 20 minutes
- 30 minutes
- Immédiatement

\* Paramètre d'origine

## Mode de numérisation


Menu	Option de sous-menu	Paramètres
Maintenance	Niveaux d'encre (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Changer la cartouche (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Aligner les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Nettoyer les cartouches (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Imprimer la page de test (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
Paramètres d'origine	Restaurer... Paramètres d'origine (Appuyez sur la touche Sélectionner.)	
	Langue	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Anglais*</li> <li>● Français</li> <li>● Allemand</li> <li>● Espagnol</li> <li>● Italien</li> <li>● Russe</li> <li>● Japonais</li> <li>● Chinois simplifié</li> </ul>
	Effacer paramètres	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Après 2 minutes*</li> <li>● Jamais</li> </ul>
	Economie énergie (l'écran de veille ci-dessous s'affiche jusqu'à ce que l'imprimante passe en mode d'économie d'énergie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10 minutes*</li> <li>● 20 minutes</li> <li>● 30 minutes</li> </ul>



- Immédiatement

\* Paramètre d'origine

## Consignes d'utilisation

<p>Chargez jusqu'à :</p>	<p>Vérifiez les points suivants :</p>
<p>100 feuilles de papier ordinaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le papier est chargé verticalement contre le bord droit du support papier.</li> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche du papier.</li> </ul>  <p><b>REMARQUE :</b> Chargez le papier à en-tête en insérant d'abord le haut de l'en-tête dans l'imprimante, en-tête tourné vers le haut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez sélectionné la qualité d'impression Brouillon (sélectionnez Photo si une cartouche photo est installée), Normale ou Photo.</li> </ul>
<p>20 feuilles de papier continu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez qu'il n'y a plus de papier sur le support avant d'insérer le papier continu.</li> <li>• Vous avez placé une pile de papier continu contenant seulement le nombre de feuilles nécessaires sur ou derrière l'imprimante.</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Vous devez sélectionner le format Papier continu A4 ou Format lettre continu dans la boîte de dialogue Préférences d'impression. Un bourrage papier risque de se produire si vous ne sélectionnez aucune de ces options. Reportez-vous à la rubrique <a href="#">Problèmes liés au papier</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez le bord d'attaque du papier continu dans l'imprimante en le calant contre le bord droit du support papier.</li> <li>• Appuyez sur le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche du papier continu.</li> <li>• Vous utilisez du papier continu conçu pour les imprimantes jet d'encre.</li> </ul>





10 enveloppes

- La face à imprimer des enveloppes est tournée vers le haut.
- Les enveloppes sont chargées verticalement contre le bord droit du support papier.
- L'emplacement du timbre se trouve dans le coin supérieur gauche.



- Le guide papier est calé contre le bord gauche des enveloppes.
- Vous avez sélectionné l'orientation Paysage.
- Vous avez sélectionné le format d'enveloppe approprié. Si le format d'enveloppe exact n'est pas disponible, sélectionnez le format supérieur et réglez les marges droite et gauche afin que le texte soit correctement positionné.

**REMARQUE :** Vous pouvez charger une seule enveloppe dans le support papier sans retirer le papier ordinaire.

25 cartes de vœux, fiches, cartes postales ou cartes photographiques

- La face à imprimer des cartes est tournée vers le haut.
- Les cartes sont chargées verticalement contre le bord droit du support papier.
- Le guide papier est calé contre le bord gauche des cartes.
- Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.

25 feuilles de papier glacé ou photo

- Le côté couché ou glacé est tourné vers le haut.
- Le guide papier est calé contre le bord gauche du papier.
- Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.
- Le papier est chargé verticalement contre le bord droit du support papier.

1 transfert sur tissu

- Vous respectez les instructions de chargement figurant sur l'emballage.
- La face vierge du transfert est tournée vers le haut.
- Le guide papier est calé contre le bord gauche du transfert.
- Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.

20 transparents

- La face grainée des transparents est tournée vers le haut.
- Le guide papier est calé contre le bord gauche des transparents.

**REMARQUE :** Vous pouvez charger un seul transparent dans le support papier sans retirer le papier ordinaire.

- Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.

- Les transparents sont chargés verticalement contre le bord droit du support papier.

## Chargement du papier

1. Détachez les feuilles de papier les unes des autres.



2. Chargez le papier contre le guide, sur le bord droit du support papier.
3. Exercez une pression sur le bord gauche du guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche du papier.

 **REMARQUE** : N'enfoncez pas le papier dans l'imprimante. Veillez à ce qu'il soit à plat sur la surface du support papier et que le bord droit du guide papier soit calé contre le bord droit du papier.



## Présentation du détecteur automatique de type de papier

L'imprimante dispose d'un détecteur automatique de type de papier qui identifie automatiquement les types de papiers suivants :

- Ordinaire
- Transparent
- Glacé/photo

- Couché

Si vous chargez l'un de ces types de papiers, l'imprimante le détecte automatiquement et règle les paramètres de Qualité d'impression en conséquence.

Type de papier	Paramètres de qualité d'impression	
	Cartouches noire et couleur installées	Cartouches photo et couleur installées
Ordinaire	Normale	Photo 1200 ppp
Transparent	Normale	Photo 1200 ppp
Glacé/photo	Photo 1200 ppp	Photo 1200 ppp
Couché	Normale	Photo 1200 ppp



**REMARQUE** : L'imprimante ne peut pas détecter le format du papier.

Pour choisir le format du papier :

1. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur le bouton Préférences ou Propriétés (selon l'application ou le système d'exploitation utilisés).

L'écran Préférences d'impression s'affiche.

3. Dans l'onglet Config. papier, sélectionnez un format de papier.
4. Cliquez sur OK.

Le détecteur automatique de type de papier est activé par défaut. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous devez le désactiver manuellement. Pour désactiver le détecteur automatique de type de papier pour une tâche d'impression spécifique :

1. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.
2. Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez sur le bouton Préférences ou Propriétés (selon l'application ou le système d'exploitation utilisés).

L'écran Préférences d'impression s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet Qualité / Copies.
4. Cliquez sur le bouton Utiliser mon choix.
5. Sélectionnez le type de papier approprié dans le menu déroulant.
6. Cliquez sur OK.

Pour désactiver le détecteur automatique de type de papier pour toutes les tâches d'impression :

1. Sous *Windows XP*, cliquez sur Démarrer→ Panneau de configuration→ Imprimantes et autre matériel→ Imprimantes et télécopieurs.

Sous *Windows 2000*, cliquez sur Démarrer→ Paramètres→ Imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Imprimante.
3. Cliquez sur Préférences d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet Qualité / Copies, puis sur Options du détecteur de type de papier.
5. Cliquez sur le bouton Utiliser mon choix.
6. Sélectionnez le type de papier approprié dans le menu déroulant.
7. Cliquez sur OK.


---


## Positionnement du document sur la vitre du scanner

1. Soulevez le volet supérieur.



2. Placez le document, face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner dans le coin inférieur droit.

 **REMARQUE** : Assurez-vous que le coin supérieur gauche du recto du document est aligné sur la flèche de l'imprimante.

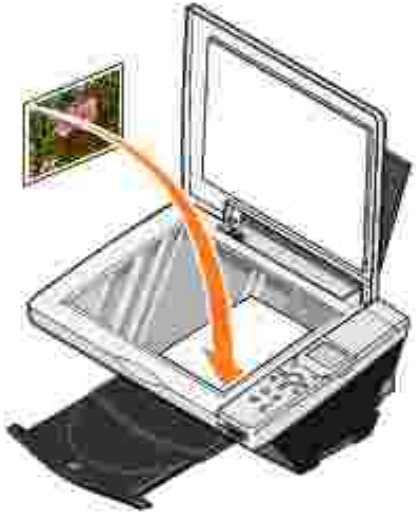

3. Fermez le volet supérieur.



# Utilisation de l'imprimante

- [Impression](#)
  - [Copie](#)
  - [Numérisation](#)
  - [Télécopie](#)
  - [Utilisation de l'imprimante en mode Photo](#)
- 

## Impression

### Impression d'un document

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
3. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.
4. Personnalisez les paramètres d'impression :
  - a. Cliquez sur Préférences, Propriétés, Options ou Configuration (en fonction de l'application ou du système d'exploitation utilisé).

La boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche.
  - b. Dans l'onglet Qualité / Copies, sélectionnez Qualité d'impression, le type de papier, le nombre de copies et l'impression en noir et blanc ou en couleur.
  - c. Dans l'onglet Config. papier, sélectionnez un format de papier et une orientation.
  - d. Dans l'onglet Mise en page, sélectionnez les paramètres de mise en page et d'impression recto verso.
  - e. Pour afficher les détails d'un paramètre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce paramètre à l'écran, puis sélectionnez Qu'est-ce que c'est ?.
  - f. Une fois que vous avez apporté tous les changements souhaités dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, cliquez sur OK au bas de l'écran pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.
5. Cliquez sur OK ou sur Imprimer (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

### Impression de photos

1. Chargez du papier photo avec la face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus


d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

2. Assurez-vous qu'une cartouche couleur et une cartouche photo sont installées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Remplacement des cartouches](#).
3. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.
4. Personnalisez les paramètres d'impression :
  - a. Cliquez sur Préférences, Propriétés, Options ou Configuration (en fonction de l'application ou du système d'exploitation utilisé).

La boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche.

- b. Dans l'onglet Qualité / Copies, sélectionnez Photo et le type de papier. Utilisez du papier photo, glacé ou couché pour l'impression de photos.
  - c. Dans l'onglet Config. papier, sélectionnez un format de papier et une orientation.
  - d. Dans l'onglet Mise en page, sélectionnez la mise en page photo.
  - e. Pour afficher les détails d'un paramètre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce paramètre à l'écran, puis sélectionnez Qu'est-ce que c'est ?.
  - f. Une fois que vous avez apporté tous les changements souhaités dans la boîte de dialogue Préférences d'impression, cliquez sur OK au bas de l'écran pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.
5. Cliquez sur OK ou sur Imprimer (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

Pour empêcher les bavures ou que les photos ne collent l'une à l'autre, retirez les photos au fur et à mesure qu'elles sortent de l'imprimante.

 **REMARQUE** : Avant de placer vos photos dans un album non adhésif ou de les encadrer, laissez-les sécher complètement (de 12 à 24 heures selon les conditions ambiantes). La durée de vie de vos photos n'en sera que prolongée.

## Impression de photos sans bordure



1. Chargez du papier photo avec la face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Assurez-vous qu'une cartouche couleur et une cartouche photo sont installées.
3. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier→ Imprimer.
4. Pour personnaliser les paramètres d'impression, cliquez sur Préférences, Propriétés, Options ou Configuration (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

La boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche.

5. Dans l'onglet Mise en page, cliquez sur Sans bordure.
6. Une fois que vous avez fini de personnaliser la photo, cliquez sur OK.
7. Cliquez sur OK ou sur Imprimer (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

## Impression d'autres projets

Le menu Actions propose des assistants pour créer divers projets. Vous pouvez, par exemple, imprimer une photo, une enveloppe, une carte de vœux, imprimer sur du papier continu ou encore créer une affiche ou un livret.

1. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier→ Imprimer.
2. Pour personnaliser les paramètres d'impression, cliquez sur Préférences, Propriétés, Options ou Configuration (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).

La boîte de dialogue Préférences d'impression s'affiche et le menu Actions est ouvert.

3. Sélectionnez un des projets proposés ou cliquez sur Afficher d'autres suggestions d'impression.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour créer votre projet.

Pour savoir comment imprimer directement à partir d'une carte de support ou d'un appareil photo numérique, reportez-vous à la rubrique [Utilisation de l'imprimante en mode Photo](#).

---

## Copie

Pour effectuer des copies, vous pouvez utiliser le panneau de commandes de l'imprimante ou l'ordinateur. Pour effectuer des copies en noir et blanc ou en couleur facilement, appuyez sur la touche Copie couleur ou Copie en noir du panneau de commandes.

## Copie de documents sans ordinateur



1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
3. Soulevez le volet supérieur.
4. Placez le document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
5. Fermez le volet supérieur.
6. Si vous voulez effectuer plusieurs copies, appuyez sur la flèche vers le haut du panneau de commandes afin de sélectionner le nombre de copies souhaité (de 1 à 99).
7. Changez les paramètres de copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Menus du panneau de commandes](#).
8. Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche Copie couleur pour créer une copie couleur ou sur la touche Copie en noir pour créer une copie en noir et blanc.


Le message Copie apparaît sur l'affichage.

## Copie de documents à l'aide de l'ordinateur

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
3. Soulevez le volet supérieur.
4. Placez le document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
5. Fermez le volet supérieur.
6. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

7. Sélectionnez la quantité (1–99) et la couleur de la copie.
8. Cliquez sur Afficher des paramètres de copie supplémentaires pour :
  - o choisir une qualité de copie,
  - o sélectionner le format de papier vierge,
  - o sélectionner la taille du document d'origine,
  - o éclaircir ou assombrir le document.

 **REMARQUE** : Pour plus d'informations sur les autres paramètres de copie disponibles, reportez-vous à la rubrique « Changement des paramètres de copie », page 37.

## Copie de photos sans ordinateur

1. Chargez du papier photo avec la face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).

 **REMARQUE** : Pour de meilleurs résultats, installez une cartouche photo avant de copier des photos.

4. Fermez le volet supérieur.
5. Sélectionnez la qualité de la copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Menus du panneau de commandes](#).
6. Appuyez sur la touche Copie couleur.

## Copie de photos à l'aide de l'ordinateur

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Chargez du papier photo avec la face à imprimer (glacée) tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
3. Placez la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).


 **REMARQUE** : Pour de meilleurs résultats, installez une cartouche photo avant de copier des photos.

4. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

5. Cliquez sur Visualiser.
6. Ajustez les lignes en pointillés pour définir la portion de l'image à imprimer.
7. Dans la section Copier, sélectionnez Photo.
8. Sélectionnez la quantité et la couleur de la copie.

9. Pour personnaliser la photo, cliquez sur **Afficher des paramètres de copie supplémentaires**.

 **REMARQUE** : Pour plus d'informations sur les autres paramètres de copie disponibles, reportez-vous à la rubrique « **Changement des paramètres de copie** », page 37.

10. Une fois que vous avez fini de personnaliser les paramètres, cliquez sur **Copier**.

## Agrandissement ou réduction de documents ou d'images

Si vous utilisez l'imprimante *sans* ordinateur, vous pouvez agrandir ou réduire le document de 25, 50, 100, 150, 200 pour cent et en utilisant les options **Adapter à la page** du panneau de commandes.

Si vous utilisez l'imprimante *avec* un ordinateur, vous pouvez agrandir ou réduire le document entre 25 et 400 pour cent à l'aide du **Centre Dell Tout en un**.

## Agrandissement des images à l'aide du panneau de commandes

1. Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
3. Appuyez sur la touche **Mode** du panneau de commandes jusqu'à ce que **Mode de copie** apparaisse sur l'affichage.
4. Appuyez sur la touche **Aperçu** pour afficher un aperçu du document ou de la photo.
5. Appuyez sur la touche **Redimensionner**.
6. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner la taille de la copie, puis appuyez sur **Sélectionner**.
7. Si vous voulez effectuer plusieurs copies, appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite du panneau de commandes afin de sélectionner le nombre de copies souhaité (1 à 99).
8. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour changer le format du papier.
9. Changez les paramètres de copie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Menus du panneau de commandes](#).
10. Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **Copie couleur** pour créer une copie couleur ou sur la touche **Copie en noir** pour créer une copie en noir et blanc.

Le message **Copie** apparaît sur l'affichage.

## Agrandissement des images à partir de l'ordinateur

1. Chargez du papier avec la face à imprimer tournée vers le haut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
3. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

4. Cliquez sur Visualiser.
5. Dans la zone Tâches créatives, sélectionnez Agrandir ou réduire une image.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la taille de la nouvelle image.
7. Une fois que vous avez fini de personnaliser l'image, cliquez sur Imprimer.

## Changement des paramètres de copie

1. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

2. Sélectionnez la quantité et la couleur de la copie.
3. Cliquez sur Afficher des paramètres de copie supplémentaires pour :
  - o choisir une qualité de copie,
  - o sélectionner le format de papier vierge,
  - o sélectionner la taille du document d'origine,
  - o éclaircir ou assombrir le document,
  - o réduire ou agrandir le document.
4. Cliquez sur le bouton Avancé pour changer les options comme le format et la qualité du papier.
5. Pour effectuer ces modifications, cliquez sur les onglets suivants.

Cliquez sur cet onglet :	Pour :
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le type et le format de papier.</li> <li>• Sélectionner les options d'impression sans bordure.</li> <li>• Sélectionner la qualité d'impression.</li> </ul>
Numériser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner le nombre de couleurs et la résolution de la numérisation.</li> <li>• Cadrer automatiquement l'image numérisée.</li> </ul>
Améliorations de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Améliorer la netteté des images floues.</li> <li>• Régler la luminosité de l'image.</li> <li>• Régler la courbe de correction des couleurs (gamma) de l'image.</li> </ul>
Motifs d'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adoucir la conversion d'une image grise en un motif de points en noir et blanc (tramage).</li> <li>• Supprimer les motifs d'image de magazines ou de journaux (détramage). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Traiter une image avec le paramètre Qualité optimale ou Vitesse optimale.</li> </ul> </li> <li>• Réduire l'interférence d'arrière-plan sur le document couleur.</li> </ul>

6. Lorsque vous avez terminé de personnaliser les paramètres de copie, cliquez sur OK, puis sur Copier.

---

## Numérisation

### Numérisation de documents

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez le document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
4. Fermez le volet supérieur.
5. Appuyez sur la touche Numériser du panneau de commandes.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

6. Dans le menu déroulant Envoyer les images numérisées vers, sélectionnez le programme de destination de la numérisation.
7. Personnalisez les paramètres de numérisation.
8. Une fois que vous avez fini de personnaliser l'image, cliquez sur Numériser.


Une fois le document traité, le programme sélectionné s'ouvre.

## Numérisation de photos

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
4. Fermez le volet supérieur.
5. Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le mode Numérisation.
6. Appuyez sur la touche Couleur ou Noir.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

7. Cliquez sur Visualiser.
8. Ajustez les lignes en pointillés pour définir la partie de la photo à numériser.
9. Dans le menu déroulant Envoyer les images numérisées vers, sélectionnez le programme d'édition de photos que vous voulez utiliser.

 **REMARQUE** : Si le programme que vous voulez utiliser n'est pas répertorié, sélectionnez Recherche de programmes supplémentaires... dans le menu déroulant. Sur l'écran suivant, cliquez sur Ajouter pour rechercher et ajouter le programme à la liste.

10. Changez les paramètres voulus.
11. Une fois que vous avez fini de personnaliser l'image, cliquez sur Numériser.

Une fois le document traité, le programme sélectionné s'ouvre.

## Numérisation de plusieurs pages ou images

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez la première feuille du document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
4. Fermez le volet supérieur.
5. Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

6. Dans le menu déroulant Envoyer les images numérisées vers, sélectionnez le programme que vous voulez utiliser. Par exemple, vous voudrez peut-être envoyer plusieurs pages par télécopie ou Email à quelqu'un.
7. Dans la section Numériser, cliquez sur l'option Afficher des paramètres de numérisation supplémentaires.
8. Cliquez sur le bouton Avancé.
9. Cliquez sur Afficher paramètres de numérisation avancés pour changer les options avancées.
10. Dans l'onglet Numériser, activez la case à cocher Numériser plusieurs éléments avant sortie.
11. Cliquez sur OK.
12. Une fois que vous avez fini de personnaliser vos paramètres, cliquez sur Numériser.

Lorsque la numérisation de la première page est terminée, vous êtes invités à charger la page suivante.

13. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et cliquez sur Oui. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les pages aient été numérisées.
14. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Non. Les pages numérisées apparaissent dans le programme.

## Modification d'un texte numérisé à l'aide de la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC)

Le logiciel de reconnaissance optique des caractères (ROC) convertit une image numérisée en texte que vous pourrez modifier dans un programme de traitement de texte. Les éditeurs de texte comme WordPad requièrent le chargement de certains filtres ; vérifiez auprès du fabricant de logiciels.



**REMARQUE** : Les clients japonais doivent utiliser le logiciel E-Typist OCR. Vous le trouverez sur un autre CD. Installez le logiciel sur l'ordinateur avant le pilote.

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez le document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
4. Fermez le volet supérieur.
5. Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

6. Dans le menu déroulant Envoyer les images numérisées vers, sélectionnez un programme d'édition ou de traitement de texte.

7. Dans le menu déroulant Comment la numérisation sera-t-elle utilisée ?, sélectionnez Pour modifier le texte (ROC et 300 PPP).
8. Cliquez sur Numériser.

Le texte numérisé apparaît dans le programme sélectionné.

## Enregistrement d'une image sur l'ordinateur

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

3. Dans la section Tâches créatives, cliquez sur Enregistrer une image sur l'ordinateur.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Envoi d'une image ou d'un document numérisés par Email

Pour envoyer des images ou des documents numérisés par Email :

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés.
2. Soulevez le volet supérieur.
3. Placez le document ou la photo sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
4. Fermez le volet supérieur.
5. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

6. Cliquez sur Visualiser.
7. Dans la zone Tâches créatives, cliquez sur Envoyer une image à un ami par Email.
8. Dans le menu Qu'est-ce qui est en cours de numérisation ?, faites une sélection.
9. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour préparer la photo pour son envoi par Email.
10. Cliquez sur Suivant.
11. Ouvrez l'application de courrier électronique, rédigez une note pour accompagner la photo, puis



envoyez l'Email.



**REMARQUE** : Si vous avez des questions sur ces opérations, consultez l'Aide de l'application de courrier électronique.

---

## Télécopie

Pour envoyer une télécopie à partir de l'imprimante, connectez celle-ci à un ordinateur équipé d'un modem et de la console de télécopie Microsoft. Avant toute chose, vérifiez que la console de télécopie Microsoft est installée sur l'ordinateur.

Cliquez sur Démarrer→Programmes ou Tous les programmes→Accessoires→Communications.

Windows XP :

- Si Télécopie apparaît dans la liste qui s'affiche, la console de télécopie Microsoft est installée sur l'ordinateur. Passez à la rubrique [Configuration de la console de télécopie Microsoft \(Windows XP\) ou de Gestion du service de télécopie \(Windows 2000\)](#).
- Si la liste ne contient pas Télécopie, passez à la rubrique [Installation de la console de télécopie Microsoft sous Windows XP](#).

La console Gestion du service de télécopie est installée automatiquement pour Windows 2000.

## Installation de la console de télécopie Microsoft sous Windows XP

1. Cliquez sur Démarrer→Paramètres→Panneau de configuration. Sous Sélectionner une catégorie, cliquez sur Ajout ou suppression de programmes.


La boîte de dialogue correspondante s'ouvre.

2. Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.
3. Dans la liste Composants, activez la case à cocher Services de télécopie.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Terminer.
6. Dans la boîte de dialogue Ajout ou suppression de programmes, cliquez sur Fermer.


## Configuration de la console de télécopie Microsoft (Windows XP) ou de Gestion du service de télécopie (Windows 2000)

Pour configurer la fonction de télécopie :


1. Cliquez sur Démarrer→Programmes ou Tous les programmes→ Accessoires→Communications→ Télécopie→ Console de télécopie (Windows XP) ou Gestion du service de télécopie (Windows 2000).
2. Sur l'écran de bienvenue de l'Assistant de configuration de la télécopie, cliquez sur Suivant.
3. Sur l'écran Informations concernant l'expéditeur, entrez les informations que vous souhaitez afficher sur la page de garde de la télécopie, puis cliquez sur Suivant.
4. Sur l'écran Sélectionner le périphérique pour l'envoi ou la réception de télécopies, cliquez sur le modem installé sur l'ordinateur dans la liste Sélectionner le périphérique de télécopie.
5. Si vous voulez désactiver l'envoi de télécopies, désactivez la case à cocher Activer l'envoi.
6. Cliquez sur le bouton Réponse manuelle ou Réponse automatique après (nombre de sonneries défini par l'utilisateur).
7. Cochez la case Activer la réception pour pouvoir recevoir des télécopies.

 **REMARQUE** : Si vous cochez la case Activer la réception, vous recevez des télécopies, mais le modem de l'ordinateur risque de répondre à tous les appels téléphoniques et vous n'obtiendrez pas de messages vocaux.


8. Cliquez sur Suivant.
9. Sur l'écran d'identification de l'abonné expéditeur TSID, entrez les informations d'identification (généralement le numéro de télécopie, le nom ou le nom de l'entreprise) dans la zone TSID. Ces informations apparaissent sur l'en-tête des télécopies envoyées et identifient le télécopieur pour la personne qui reçoit la télécopie.

 **REMARQUE** : Le TSID est obligatoire dans certaines zones.

10. Cliquez sur Suivant.

 **REMARQUE** : Les étapes 10 à 13 ne se produisent que si vous avez activé la machine pour la réception de télécopie à l'étape 6.

11. Sur l'écran Identification de l'abonné appelé (CSID), entrez le CSID souhaité (apparaît pour confirmer que la télécopie est envoyée au destinataire voulu) dans la zone CSID.
12. Cliquez sur Suivant.
13. Sur l'écran Options de routage, cochez la case Imprimer sur si vous voulez imprimer automatiquement toutes les télécopies reçues. Lorsque vous cochez cette case, sélectionnez Dell Photo AIO Printer 942 pour imprimer les télécopies reçues.

 **REMARQUE** : Pour imprimer automatiquement des télécopies, l'imprimante doit être sous tension et connectée à l'ordinateur.

14. Cochez la case Conserver une copie dans un dossier pour créer une copie archivable de chaque télécopie. Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez spécifier l'emplacement de stockage de la copie.
15. Cliquez sur Suivant.
16. Confirmez les paramètres de configuration dans la liste Résumé de la configuration, puis cliquez sur Terminer.

Vous êtes maintenant prêts à envoyer et recevoir des télécopies.

## Envoi d'un document imprimé par télécopie

Pour envoyer un document d'une ou de plusieurs pages par télécopie, utilisez le Centre Dell Tout en un.

1. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont branchés. Vérifiez que le modem de l'ordinateur est connecté à une ligne de téléphone analogique en service. Si vous disposez d'un service DSL haut débit sur la même ligne téléphonique que celle à laquelle est raccordé le télécopieur, un filtre DSL doit être installé. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir des informations supplémentaires.
2. Placez le document sur la vitre du scanner et vérifiez que le coin supérieur gauche est aligné sur la flèche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Positionnement du document sur la vitre du scanner](#).
3. Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centre Dell Tout en un.


Le Centre Dell Tout en un s'affiche.

4. Le Centre Dell Tout en un permet de :
  - envoyer une ou plusieurs pages par télécopie dans la zone Numérisation ou Télécopie. Commencez par personnaliser le travail de télécopie en répondant aux questions qui s'affichent à l'écran.

Pour n'envoyer qu'une seule page, cliquez sur Envoyer télécopie.

Pour envoyer une télécopie de plusieurs pages, cliquez sur Avancé → Numériser plusieurs éléments avant sortie → OK.

- Dans la section Tâches créatives, cliquez sur Envoyer une image par télécopie et suivez les instructions à l'écran.

 **REMARQUE** : Vous serez entre autres invités à spécifier s'il y a plus d'une page. Si la télécopie comporte plusieurs pages, choisissez Oui, me demander pour chaque page.

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Mettez l'ordinateur et l'imprimante sous tension et vérifiez qu'ils sont connectés via le câble USB. Sélectionnez le mode Télécopie et appuyez sur la touche Copie couleur ou Copie en noir. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


## Envoi de documents électroniques par télécopie

1. Le fichier étant ouvert, cliquez sur Fichier→ Imprimer.
2. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez Télécopie.
3. Cliquez sur Imprimer et suivez les instructions à l'écran.


## Réception d'une télécopie à l'aide de la console de télécopie Microsoft ou de Gestion du service de télécopie

1. Vérifiez qu'une ligne téléphonique active est connectée à la prise murale du modem de l'ordinateur.
2. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Accessoires→ Communications→ Télécopie.
3. Cliquez sur Console de télécopie ou Gestion du service de télécopie.

Si vous avez coché la case Activer la réception lorsque vous avez configuré la console de télécopie ou la gestion du service de télécopie, vous pouvez recevoir une télécopie.

 **REMARQUE** : Si vous cochez la case Activer la réception, vous recevez des télécopies, mais le modem de l'ordinateur risque de répondre à tous les appels téléphoniques et vous n'obtiendrez pas de messages vocaux.

## Affichage de télécopies envoyées et reçues à l'aide de la console de télécopie Microsoft ou de Gestion du service de télécopie

 **REMARQUE** : Seules les télécopies envoyées et reçues par la console de télécopie peuvent être affichées sur cette console.

1. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Accessoires→ Communications→ Télécopie.
2. Cliquez sur Console de télécopie ou Gestion du service de télécopie.

Affichez les télécopies reçues dans la Boîte de réception et celles envoyées dans le dossier Éléments envoyés.

## Affichage de l'état d'une télécopie à l'aide de la console de

## télécopie Microsoft ou de Gestion du service de télécopie

1. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Accessoires→ Communications→ Télécopie.
2. Cliquez sur Console de télécopie ou Gestion du service de télécopie.
3. Les dossiers suivants apparaissent :
  - o Entrant : contient les télécopies en cours de réception,
  - o Boîte de réception : contient les télécopies reçues,
  - o Boîte d'envoi : contient les télécopies programmées pour l'envoi,
  - o Éléments envoyés : contient les télécopies envoyées.
4. Cliquez sur le dossier voulu.
5. Dans le volet droit, cliquez sur la télécopie dont vous voulez afficher l'état, puis sur Préférences ou Propriétés.
6. Cliquez sur l'onglet Général et consultez les informations de la ligne État.
7. Cliquez sur Fermer lorsque vous avez terminé.

## Modification de la configuration de télécopie

1. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→Accessoires→Communications→Télécopie, puis sur Console de télécopie.
2. Dans la console de télécopie, cliquez sur Configurer le service de télécopie dans le menu Outils pour démarrer l'Assistant configuration de télécopie.

---

## Utilisation de l'imprimante en mode Photo

Vous pouvez utiliser l'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 pour exécuter de nombreuses fonctions d'impression de photos même si elle n'est pas connectée à un ordinateur. Il s'agit notamment des fonctions suivantes :

- Impression de miniatures des photos stockées sur la carte mémoire
- Impression de photos directement d'une carte mémoire
- Changement du format des photos avant leur impression

Si l'imprimante est connectée à un ordinateur, vous pouvez enregistrer les photos sur cet ordinateur, les modifier et les imprimer. Vous pouvez également exécuter les tâches suivantes :

- Envoyer des photos à un ami par Email
- Créer des pages d'album pour afficher vos photos
- Modifier vos photos

## Utilisation de cartes mémoire


La plupart des appareils photo numériques stockent les photos sur une carte mémoire. L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 prend en charge les supports numériques suivants :

- CompactFlash Type I et II
- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- SmartMedia
- Secure Digital
- MultiMediaCard
- xD-Picture Card

 **REMARQUE** : Memory Keys et d'autres périphériques de stockage USB ne sont pas pris en charge.

Le lecteur de cartes comporte deux logements dans lesquels insérer ces supports et un voyant qui clignote pour indiquer que la carte est en train d'être lue ou de transmettre des données.



 **REMARQUE** : Ne retirez *pas* la carte en cours de lecture, car les données risquent d'être altérées.

## Orientation de la carte mémoire

Avant d'insérer la carte mémoire, tenez compte des points suivants :

- Si vous insérez une carte SmartMedia, assurez-vous que la zone de contact dorée est tournée vers le haut.

- Si vous insérez une carte CompactFlash Type I ou Type II, MultiMedia, Memory Stick, Secure Digital ou xD-Picture Card, assurez-vous que l'étiquette du nom de la carte est tournée vers le haut.

L'imprimante identifie une source à la fois pour les photos. Insérez uniquement une carte mémoire à la fois.


## Utilisation d'un appareil photo numérique conforme PictBridge

L'imprimante prend également en charge les appareils photo compatibles PictBridge.

1. Insérez une extrémité du câble USB dans l'appareil photo
2. et l'autre extrémité dans le port PictBridge qui se trouve sur l'avant de l'imprimante.



3. Mettez l'appareil photo numérique sous tension. Reportez-vous aux instructions fournies avec l'appareil photo pour sélectionner les paramètres USB appropriés pour l'appareil photo, ainsi que la connexion PictBridge et les informations d'utilisation.

 **REMARQUE** : De nombreux appareils photo numériques comportent deux modes USB : ordinateur ou imprimante (ou PTP). Pour une impression PictBridge, vous devez utiliser le paramètre USB (ou PTP) de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo.

## Traitement de photos numériques

Lorsque vous insérez une carte de support dans le logement qui se trouve sur l'avant de l'imprimante, le menu Actions apparaît.



## Affichage ou impression de photos

1. Dans le menu Actions affiché à l'écran, parcourez la liste jusqu'à l'option Afficher des photos ou imprimer, puis appuyez sur la touche Sélectionner du panneau de commandes.
2. Appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite du bouton de navigation pour faire défiler les photos enregistrées sur la carte de support ou dans l'appareil photo numérique.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner la photo à imprimer. Le nombre de copies et le format de photo apparaissent au-dessous de la photo à l'écran.

Pour changer le nombre de copies :

- a. Appuyez sur la touche Nombre de copies du panneau de commandes.
- b. Appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite du bouton de navigation pour spécifier un nouveau nombre de copies.
- c. Appuyez sur la touche Sélectionner.

Pour redimensionner la photo :

- a. Appuyez sur la touche Redimensionner du panneau de commandes.
- b. Appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite du bouton de navigation pour spécifier un format de photo.
- c. Appuyez sur la touche Sélectionner.

Pour faire pivoter la photo :

- a. Appuyez sur la touche Menu.
- b. Appuyez sur la flèche vers le bas du bouton de navigation pour faire défiler les options jusqu'à Faire pivoter de 90 degrés.
- c. Appuyez sur la touche Sélectionner.

Pour afficher un aperçu de la photo avant de l'imprimer, appuyez sur la touche Aperçu.

4. Appuyez sur la touche Copie couleur pour imprimer les photos en couleur ou sur Copie en noir pour les imprimer en noir et blanc.

## Enregistrement de photos sur l'ordinateur

1. Dans le menu Actions affiché à l'écran, parcourez la liste jusqu'à l'option Enreg. photos sur ordi., puis appuyez sur la touche Sélectionner du panneau de commandes.



2. Appuyez sur la flèche vers la gauche ou la droite du bouton de navigation pour faire défiler les photos enregistrées sur la carte de support ou dans l'appareil photo numérique.
3. Appuyez sur la touche Sélectionner pour sélectionner une photo et l'enregistrer sur l'ordinateur. Vous pouvez enregistrer plusieurs photos à la fois.
4. Appuyez sur la touche Enregistrer sur le PC du panneau de commandes. Le gestionnaire de cartes mémoire est lancé automatiquement sur l'ordinateur.
5. Dans ce gestionnaire, vérifiez que les photos que vous voulez enregistrer sont sélectionnées, puis cliquez sur Suivant.
6. Accédez au dossier dans lequel vous voulez enregistrer les photos, apportez les changements souhaités aux options d'enregistrement/exécution, puis cliquez sur Suivant.

Les photos sont enregistrées sur l'ordinateur.

## Affichage d'un diaporama

Dans le menu Actions affiché à l'écran, parcourez la liste jusqu'à l'option Diaporama, puis appuyez sur la touche Sélectionner du panneau de commandes. L'imprimante affiche les photos enregistrées sur la carte de support ou l'appareil photo numérique les unes après les autres.

## Impression de toutes les photos figurant sur la carte de support

Dans le menu Actions affiché à l'écran, parcourez la liste jusqu'à l'option Imprimer les X photos, puis appuyez sur la touche Sélectionner du panneau de commandes. L'imprimante affiche toutes les photos enregistrées sur la carte de support ou l'appareil photo numérique.

# Présentation du logiciel de l'imprimante

- [Utilisation du Centre de solution de l'imprimante Dell](#)
- [Utilisation du Centre Dell Tout en un](#)
- [Utilisation de la boîte de dialogue Préférences d'impression](#)
- [Utilisation de Dell Picture Studio v2.0](#)
- [Utilisation du gestionnaire de cartes mémoire](#)
- [Gestion de l'encre](#)

Le logiciel de l'imprimante comprend les éléments suivants :

- Le Centre de solution de l'imprimante Dell, qui permet d'obtenir de l'aide sur la maintenance et le dépannage, fournit des informations de base sur l'utilisation de l'imprimante et vous guide à travers les étapes de création de projets.
- Le Centre Dell Tout en un, qui permet d'effectuer diverses opérations de numérisation, de copie, d'impression et de télécopie avec des images et documents enregistrés précédemment ou récemment numérisés.
- La boîte de dialogue Préférences d'impression, qui permet d'ajuster les paramètres de l'imprimante.
- L'application Dell Picture Studio v2.0, qui permet de gérer, modifier, afficher, imprimer et convertir des photos et d'autres types d'images.
- Le Gestionnaire de cartes mémoire, qui permet d'afficher, gérer, modifier, imprimer et enregistrer des photos sur l'ordinateur.
- Gestion de l'encre, qui vous avertit lorsque le niveau d'encre des cartouches de l'imprimante commence à baisser.

---

## Utilisation du Centre de solution de l'imprimante Dell



Onglet Comment

- La liste déroulante En savoir plus sur les fonctions de base, dans laquelle vous pouvez choisir une fonction, puis cliquer sur Afficher pour obtenir des informations supplémentaires.
- La liste déroulante Imprimer/numériser/copier/envoyer une télécopie, dans laquelle vous pouvez sélectionner une fonction, puis cliquer sur Afficher pour obtenir des informations supplémentaires.
- La liste déroulante Projets, dans laquelle vous pouvez sélectionner un projet, puis cliquer sur Afficher pour obtenir des informations supplémentaires.

Onglet Dépannage : fournit des liens vers des rubriques de dépannage de base qui expliquent, notamment, comment effacer des messages d'erreur.

#### Onglet Maintenance

- Icône Installer une nouvelle cartouche : cliquez sur cette icône et suivez les instructions à l'écran pour installer une nouvelle cartouche.
- Icône Afficher les options d'achat pour les nouvelles cartouches : cliquez sur cette icône et suivez les instructions à l'écran pour commander de nouvelles cartouches.
- Icône Imprimer une page de test : cliquez sur cette icône pour imprimer une page de test.
- Icône Utiliser la cartouche couleur pour toutes les impressions en noir : cliquez sur cette icône et suivez les instructions à l'écran pour utiliser la cartouche couleur pour imprimer en noir.
- Icône Nettoyer pour corriger les rayures horizontales : cliquez sur cette icône et suivez les instructions à l'écran pour nettoyer les buses des cartouches.
- Icône Dépannage d'autres problèmes d'encre : cliquez sur cette icône pour savoir comment résoudre les problèmes d'encre.
- Icône Aligner pour corriger les bords flous : cliquez sur cette icône pour savoir comment imprimer une page d'alignement et résoudre les problèmes d'alignement des cartouches.
- Icône Enlever les résidus de carte postale japonaise : cliquez sur cette icône pour obtenir des informations supplémentaires sur le nettoyage des rouleaux de l'imprimante.

#### Onglet Contacts

- Commander des cartouches ou des consommables : site Web pour la commande de cartouches Dell, [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies).
- Assistance clientèle : site Web d'assistance clientèle de Dell, [support.dell.com](http://support.dell.com).
- Contacter Dell par téléphone : liste des numéros de téléphone des services d'assistance clientèle de Dell par pays.

#### Onglet Avancé

- Bouton Etat de l'impression : cliquez dessus pour afficher les options d'affichage des informations sur l'état de l'impression à l'écran.

- Bouton Gestion en réseau : cliquez sur ce bouton pour afficher les options de gestion en réseau.
- Bouton A propos de : cliquez dessus pour afficher des informations sur la version du logiciel.

Pour accéder au Centre de solution de l'imprimante Dell :

Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centre de solution de l'imprimante Dell.

## Utilisation du Centre Dell Tout en un



Le Centre Dell Tout en un permet de :

- numériser, copier, envoyer des télécopies et effectuer des tâches créatives,
- sélectionner l'application vers laquelle envoyer les images numérisées,
- sélectionner la quantité et la couleur des copies,
- accéder à des informations sur la maintenance et le dépannage,
- visualiser les images à imprimer ou à copier,
- gérer des photos (les copier vers des dossiers, les imprimer et effectuer des copies créatives).

Pour accéder au Centre Dell Tout en un :

Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre Dell Tout en un.

Le Centre Dell Tout en un comprend quatre sections principales : Numériser ou envoyer par télécopie, Copier, Tâches créatives et Visualiser.

Dans cette section :	Vous pouvez :
Numériser ou envoyer par télécopie...	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner le programme vers lequel envoyer l'image numérisée.</li><li>• Sélectionner le type d'image numérisée.</li><li>• Sélectionner comment la numérisation sera utilisée.</li><li>• Sélectionner Envoyer télécopie.</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Cliquez sur Afficher des paramètres de numérisation supplémentaires pour afficher tous les paramètres.</p>
Copie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner la quantité et la couleur des copies.</li><li>• Sélectionner un paramètre de qualité pour les copies.</li><li>• Ajuster la taille de la zone numérisée.</li><li>• Eclaircir ou assombrir les copies (vous pouvez également utiliser le panneau de commandes).</li><li>• Agrandir ou réduire les copies.</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Cliquez sur Afficher des paramètres de copie supplémentaires pour afficher tous les paramètres.</p>
Tâches créatives	Sélectionner des idées créatives parmi celles proposées. <ul style="list-style-type: none"><li>• Agrandir ou réduire une image.</li><li>• Répéter plusieurs fois une image sur une page.</li><li>• Imprimer une image sous la forme d'une affiche de plusieurs pages.</li><li>• Envoyer une image par Email.</li><li>• Enregistrer une image sur l'ordinateur.</li><li>• Modifier le texte d'un document numérisé à l'aide de la fonction de reconnaissance optique des caractères (ROC).</li><li>• Modifier une image avec un programme d'édition de photos.</li></ul>
Aperçu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionner une partie de l'image affichée à numériser.</li><li>• Afficher une image de ce qui sera imprimé ou copié.</li></ul>

Pour des informations supplémentaires sur le Centre Dell Tout en un, cliquez sur le bouton Aide dans le Centre Dell Tout en un.

---

## Utilisation de la boîte de dialogue Préférences d'impression



La boîte de dialogue Préférences d'impression permet de modifier les différents paramètres de l'imprimante. Vous pouvez modifier les paramètres de la boîte de dialogue Préférences d'impression selon le type de projet que vous souhaitez créer.

Pour accéder à la boîte de dialogue Préférences d'impression :

1. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

2. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur Préférences, Propriétés, Options ou Configuration (selon le programme ou le système d'exploitation utilisé).


L'écran Préférences d'impression s'affiche.

Pour accéder à la boîte de dialogue Préférences d'impression alors qu'aucun document n'est ouvert :

1. Sous *Windows XP*, cliquez sur Démarrer → Paramètres → Imprimantes et télécopieurs.

Sous *Windows 2000*, cliquez sur Démarrer → Paramètres → Imprimantes.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, puis sélectionnez Préférences d'impression.

 **REMARQUE** : Les paramètres de l'imprimante qui ont été modifiés dans le dossier Imprimantes deviennent ceux par défaut de la plupart des programmes.

## Onglets Préférences d'impression

La boîte de dialogue Préférences d'impression comprend trois onglets principaux.

Dans cet onglet :	Vous pouvez modifier ces paramètres :
Qualité / Copies	Qualité d'impression : sélectionnez Automatique, Brouillon, Normale ou Photo en fonction de la qualité d'impression désirée. L'option Brouillon est la plus rapide mais elle ne doit pas être sélectionnée si une cartouche photo est installée.
	Options copies : personnalisez la manière dont l'imprimante imprime plusieurs copies. Assemblées, Normale ou Commencer par la dernière page.
	Impression en noir uniquement : imprimez en noir et blanc des images en couleur afin d'économiser l'encre de la cartouche couleur.  <b>REMARQUE</b> : Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre si vous avez sélectionné Utiliser la cartouche couleur pour toutes les impressions en noir.
	Amélioration auto. de l'image : sélectionnez automatiquement le niveau de netteté approprié au contenu de l'image.
Config. papier	Format de papier : sélectionnez le type et le format de papier.
	Orientation : sélectionnez l'orientation du document sur la page imprimée. Vous avez le choix entre l'orientation Portrait ou Paysage.
Mise en page	Mise en page : sélectionnez Normal, Papier continu, Sans bordure, Miroir, Multi-up, Affiche ou Livret.
	Impression recto verso : sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux côtés d'une feuille de papier.

## Utilisation de Dell Picture Studio v2.0

Dans l'application Dell Picture Studio v2.0, vous pouvez explorer la photographie numérique et apprendre à organiser, créer ou imprimer des photos. Dell Picture Studio contient quatre composants :

- Dell Picture Studio Home

Cliquez sur Démarrer → Programmes → Dell Picture Studio v2.0 → Dell Picture Studio Home.

- Paint Shop Pro

Cliquez sur Démarrer → Programmes → Dell Picture Studio v2.0 → Paint Shop Pro 8.

- Paint Shop Photo Album


Cliquez sur Démarrer → Programmes → Dell Picture Studio v2.0 → Paint Shop Photo Album 4 → Paint Shop Photo Album.

- Dell.Shutterfly.com - Service d'impression en ligne

Cliquez sur Démarrer → Programmes → Dell Picture Studio v2.0 → Dell.Shutterfly.com - Service d'impression en ligne.

---

## Utilisation du gestionnaire de cartes mémoire

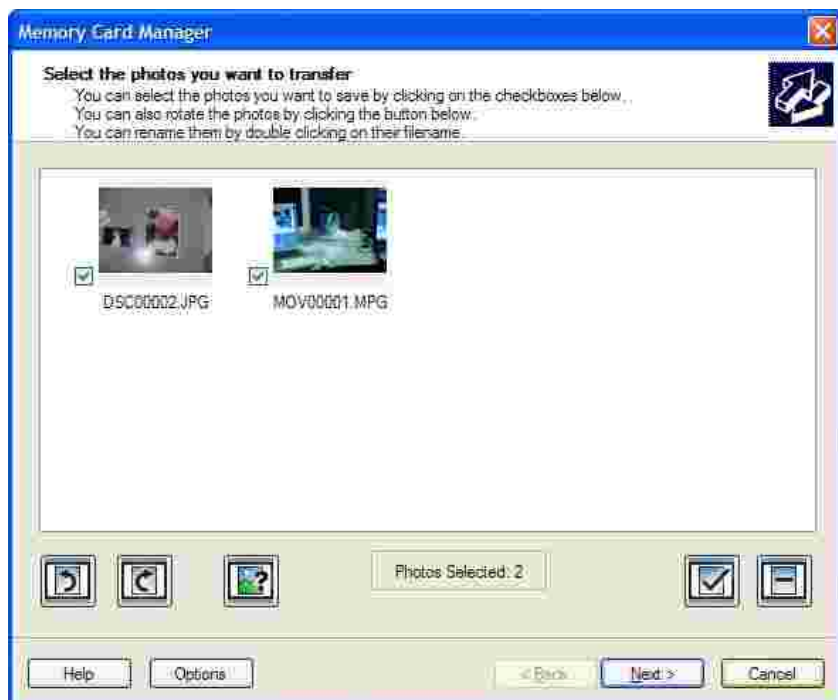

Le gestionnaire de cartes mémoire permet d'afficher, de gérer, de modifier, d'imprimer et d'enregistrer des photos de la carte mémoire sur l'ordinateur.

Pour lancer le gestionnaire :

1. Insérez une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet sur l'avant de l'imprimante.
2. Appuyez sur la touche Enregistrer sur PC du panneau de commandes ou sélectionnez Enreg. photos sur ordi. dans le menu Actions.

Pour lancer le gestionnaire de cartes mémoire à partir de l'ordinateur, cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Gestionnaire de cartes mémoire.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce gestionnaire, reportez-vous à la rubrique [Utilisation de l'imprimante en mode Photo.](#)

---

## Gestion de l'encre

Chaque fois que vous imprimez un travail, l'écran des niveaux d'encre s'affiche pour indiquer la quantité d'encre restante, ainsi que le nombre approximatif de pages pouvant être imprimées. Ce nombre peut varier



lorsqu'une nouvelle cartouche est installée et devient plus précis une fois les modèles d'utilisation établis.

Lorsque les niveaux d'encre sont bas, un message d'avertissement de niveau d'encre bas s'affiche à l'écran lorsque vous essayez d'imprimer un travail. Ce message apparaît chaque fois que vous imprimez jusqu'à ce que vous installiez une nouvelle cartouche. Pour plus d'informations sur le remplacement des cartouches, reportez-vous à la rubrique [Remplacement des cartouches](#).

Lorsqu'une ou les deux cartouches sont vides, la fenêtre Réservoir de secours apparaît lorsque vous essayez d'imprimer. Si vous poursuivez l'impression, vous risquez de ne pas obtenir une impression de bonne qualité.



Si la cartouche noire est vide, vous pouvez imprimer en noir à l'aide de la cartouche couleur en sélectionnant Terminer une impression avant de cliquer sur le bouton Poursuivre l'impression. Si vous sélectionnez Terminer une impression et que vous cliquez sur Poursuivre l'impression, l'option Imprimer en noir est utilisée pour toutes les impressions en noir jusqu'à ce que la cartouche noire soit remplacée ou que l'option soit désactivée sur l'onglet Maintenance du Centre de solution de l'imprimante Dell. La boîte de dialogue Réservoir de secours n'est réaffichée que lorsque la cartouche vide a été remplacée. L'option Terminer une impression est réinitialisée automatiquement lorsqu'une nouvelle cartouche ou une cartouche différente est installée.



# Maintenance des cartouches

- [Remplacement des cartouches](#)
  - [Alignement des cartouches](#)
  - [Nettoyage des buses de la cartouche](#)
- 

## Remplacement des cartouches

 **AVERTISSEMENT** : Avant d'effectuer les procédures de cette rubrique, lisez et suivez les instructions du paragraphe « AVERTISSEMENT : CONSIGNES DE SECURITE » du *Manuel du propriétaire*.


Les cartouches d'encre Dell ne sont disponibles qu'après de Dell. Vous pouvez commander de l'encre en ligne à l'adresse suivante [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies) ou par téléphone. Pour savoir comment passer une commande par téléphone, reportez-vous à la section « Commande de consommables » du *Manuel du propriétaire*.

Dell recommande les cartouches Dell pour l'imprimante. La garantie Dell ne couvre pas les problèmes causés par l'utilisation d'accessoires ou de composants non fournis par Dell.

1. Mettez l'imprimante sous tension.
2. Soulevez l'unité de l'imprimante et placez le support du scanner entre les pattes pour la maintenir ouverte.



Le chariot des cartouches se place en position de chargement, à moins que l'imprimante ne soit occupée.


 **REMARQUE** : N'accédez aux cartouches que lorsque le chariot est complètement arrêté.

3. Appuyez sur le levier pour ouvrir le couvercle de chaque cartouche.




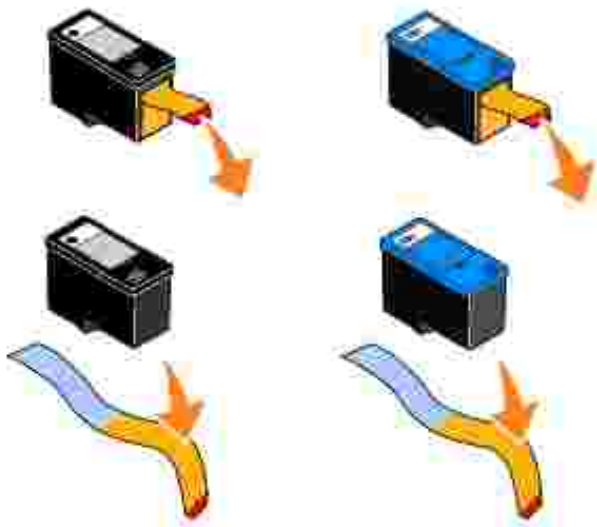
4. Retirez les anciennes cartouches.

Cartouche  
noire ou photo

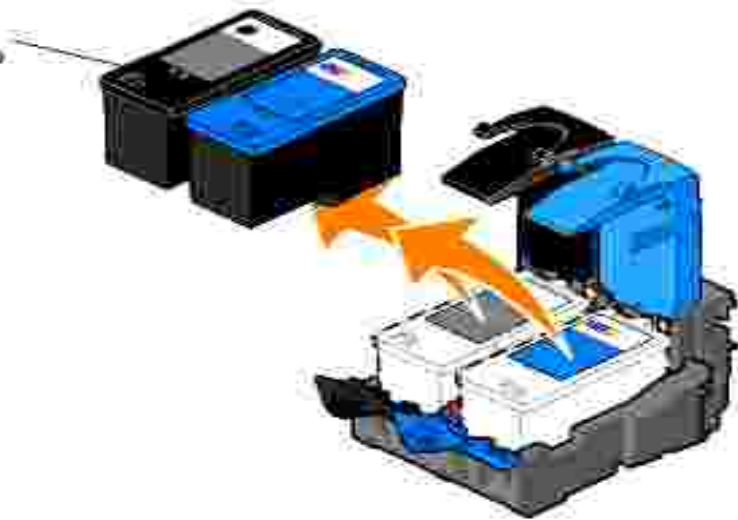


5. Conservez les cartouches dans un récipient hermétique du type de l'unité de stockage fournie avec la cartouche photo (vendue séparément) ou mettez-les au rebut.
6. S'il s'agit de cartouches neuves, ôtez l'autocollant et la bande protectrice transparente situés au dos et au-dessous de chaque cartouche.

 **REMARQUE** : Une cartouche noire et une cartouche couleur sont illustrées ci-dessous (utilisation pour une impression normale). Pour l'impression de photos, utilisez une cartouche photo ou une cartouche couleur.




7. Insérez les nouvelles cartouches. Vérifiez que la cartouche noire ou photo est correctement installée dans le chariot de gauche et la cartouche couleur dans le chariot de droite.

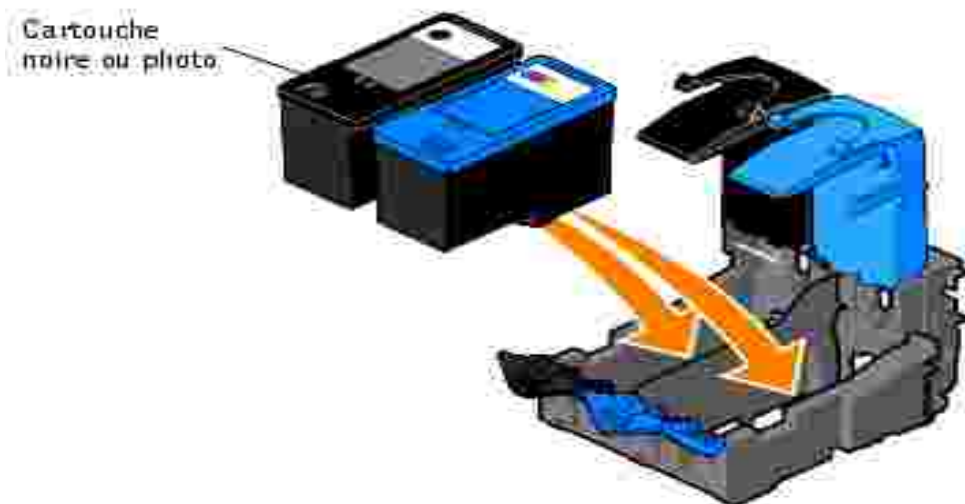

8. Fermez chaque couvercle.



9. Soulevez l'unité de l'imprimante, puis maintenez le support du scanner ouvert tout en rabattant l'unité jusqu'à sa fermeture complète.

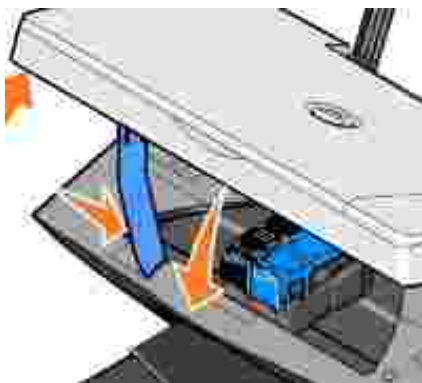

---

## Alignement des cartouches

L'imprimante aligne les cartouches lors de leur installation ou de leur remplacement. Pour vérifier que les cartouches sont alignées, vous pouvez imprimer une page d'alignement. Une fois l'unité de l'imprimante fermée, appuyez sur la touche Menu. Affichez l'option *Aligner les cartouches*, puis appuyez sur *Sélectionner*. La page d'alignement est imprimée. Pendant l'impression, le panneau de commandes affiche le message *Impression de la page d'alignement*. Les cartouches sont alignées lors de l'impression de la page.

Vous devrez peut-être également aligner les cartouches lorsque les caractères imprimés sont mal formés ou ne sont pas alignés correctement sur la marge gauche ou lorsque les lignes verticales ou droites apparaissent ondulées.

Pour aligner les cartouches :

1. Chargez du papier ordinaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Cliquez sur Démarrer → Programmes ou Tous les programmes → Imprimantes Dell → Dell Photo AIO Printer 942 → Centre de solution de l'imprimante Dell.
3. Cliquez sur l'onglet Maintenance.
4. Cliquez sur Aligner pour corriger les bords flous.
5. Cliquez sur Imprimer.

Les cartouches sont alignées lors de l'impression de la page.

---

## Nettoyage des buses de la cartouche

Il peut s'avérer nécessaire de nettoyer les buses dans les cas suivants :

- Des lignes blanches apparaissent dans les graphiques ou dans les zones de noir.
- L'impression est trop sombre ou présente des bavures.
- Les couleurs sont fades, ne s'impriment pas du tout ou pas complètement.
- Les lignes verticales ne sont pas droites et les bords sont irréguliers.

Pour nettoyer les buses de la cartouche :

1. Chargez du papier ordinaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).
2. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→ Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre de solution de l'imprimante Dell.
3. Cliquez sur l'onglet Maintenance.
4. Cliquez sur Nettoyer pour corriger les rayures horizontales.
5. Cliquez sur Imprimer.

Lorsqu'une page s'imprime, l'encre est projetée dans les buses afin de les désobstruer.

6. Relancez l'impression du document pour vérifier que la qualité d'impression s'est améliorée.
7. Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, retirez les cartouches, nettoyez les buses, puis réimprimez le document.

# Dépannage

- [Problèmes liés à l'installation](#)
- [Problèmes courants](#)
- [Messages d'erreur et voyants clignotants](#)
- [Amélioration de la qualité d'impression](#)

Suivez les conseils ci-après pour dépanner l'imprimante :

- Si l'imprimante ne fonctionne pas, assurez-vous qu'elle est correctement branchée à la prise de courant et à l'ordinateur, si vous utilisez un ordinateur.
- Si un message d'erreur apparaît sur l'affichage du panneau de commandes, notez son intitulé exact.

---

## Problèmes liés à l'installation

### Problèmes liés à l'ordinateur

Vérifiez que l'imprimante est compatible avec l'ordinateur : L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 prend en charge Windows 2000 et Windows XP.

Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension.

Vérifiez le câble USB :

- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur.
- Arrêtez l'ordinateur, rebranchez le câble USB en vous reportant au schéma de configuration de l'imprimante, puis redémarrez l'ordinateur.

Si l'écran d'installation du logiciel n'apparaît pas automatiquement, installez le logiciel manuellement :

1. Insérez le *CD des pilotes et utilitaires* dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sous *Windows XP*, cliquez sur Démarrer→Poste de travail.

Sous *Windows 2000*, cliquez deux fois sur Poste de travail depuis le bureau.

3. Cliquez deux fois sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Si nécessaire, cliquez deux fois sur le fichier setup.exe.
4. Lorsque l'écran d'installation du logiciel apparaît, cliquez sur Installer.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

**Déterminez si le logiciel de l'imprimante est installé :** Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→Imprimantes Dell→Dell Photo AIO Printer 942. Si l'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 n'apparaît pas dans la liste des programmes, son logiciel n'est pas installé. Installez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Désinstallation et réinstallation du logiciel](#).

**Résolvez les problèmes de communication entre l'imprimante et l'ordinateur :**

- Débranchez le câble USB de l'imprimante et de l'ordinateur, puis rebranchez-le.
- Mettez l'imprimante hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante de la prise de courant. Rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante dans la prise de courant et mettez l'imprimante sous tension.
- Redémarrez l'ordinateur.

**Définissez l'imprimante en tant qu'imprimante par défaut :**

*Windows XP*

1. Cliquez sur Démarrer→ Imprimantes et télécopieurs.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Dell Photo AIO Printer 942 et sélectionnez l'option Définir par défaut.

*Windows 2000*

1. Cliquez sur Démarrer→ Paramètres→ Imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Dell Photo AIO Printer 942 et sélectionnez l'option Définir par défaut.

**L'imprimante n'imprime pas et les travaux d'impression sont bloqués dans la file d'attente :**

Vérifiez si plusieurs instances de l'imprimante sont installées sur l'ordinateur.

1. *Sous Windows XP*, cliquez sur Démarrer→ Imprimantes et télécopieurs.

*Sous Windows 2000*, cliquez sur Démarrer→ Paramètres→ Imprimantes.

2. Vérifiez s'il existe plusieurs objets de l'imprimante Dell, en principe sous la forme Dell 942, Dell 942 (Copy 1), Dell 942 (Copy 2), etc.
3. Imprimez un travail sur chacun de ces objets pour voir quelle est l'imprimante active.
4. Définissez l'objet comme imprimante par défaut en cliquant avec le bouton droit sur le nom de l'imprimante et en sélectionnant Définir par défaut.
5. Supprimez les autres copies de l'objet en cliquant sur le nom de l'imprimante, puis sur Fichier→ Supprimer.

Pour empêcher que le dossier Imprimantes contienne plusieurs instances de l'imprimante Dell, assurez-vous de brancher le câble USB toujours dans le même port USB que celui utilisé à l'origine pour l'imprimante Dell lorsque vous déconnectez, puis que vous reconnectez l'imprimante à l'ordinateur. De même, n'installez pas les pilotes de l'imprimante Dell plusieurs fois à partir du CD de l'imprimante.

**Désinstallation et réinstallation du logiciel**



Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement ou que des messages d'erreur de communication apparaissent lorsque vous l'utilisez, vous pouvez désinstaller puis réinstaller le logiciel de l'imprimante.

1. Cliquez sur Démarrer→Programmes ou Tous les programmes→Imprimantes Dell→Dell Photo AIO Printer 942→Désinstallation de l'imprimante Dell Photo AIO Printer 942.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
3. Redémarrez l'ordinateur.
4. Insérez le *CD des pilotes et utilitaires*, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'écran d'installation n'apparaît pas :

- a. Sous *Windows XP*, cliquez sur Démarrer→Poste de travail.

Sous *Windows 2000*, cliquez deux fois sur Poste de travail depuis le bureau.

- b. Cliquez deux fois sur l'icône du lecteur de CD-ROM. Si nécessaire, cliquez deux fois sur le fichier setup.exe.
- c. Lorsque l'écran d'installation du logiciel de l'imprimante apparaît, cliquez sur Installer.
- d. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation.

## Problèmes liés à l'imprimante

Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à la prise de courant.

Déterminez si l'imprimante est en attente ou en pause :

*Windows XP*

1. Cliquez sur Démarrer→Paramètres→Imprimantes et télécopieurs.
2. Cliquez deux fois sur Dell Photo AIO Printer 942, puis cliquez sur Imprimante.
3. Vérifiez que la case d'option en regard de Suspendre l'impression n'est pas cochée. Si elle l'est, cliquez dessus pour la désélectionner.

*Windows 2000*

1. Cliquez sur Démarrer→ Paramètres→ Imprimantes.
2. Cliquez deux fois sur Dell Photo AIO Printer 942, puis cliquez sur Imprimante.
3. Vérifiez que la case d'option en regard de Suspendre l'impression n'est pas cochée. Si elle l'est, cliquez dessus pour la désélectionner.

Vérifiez si des voyants clignotent sur l'imprimante : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Messages d'erreur et voyants clignotants](#).

Vérifiez que les cartouches sont correctement installées et que l'autocollant et la bande protectrice ont été retirés de chacune d'elles.

Assurez-vous que le papier a été chargé correctement : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

## Problèmes courants

### Problèmes de télécopie

Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont sous tension et que le câble USB est correctement branché.

Vérifiez que l'ordinateur est connecté à une ligne de téléphone analogique en service :

- Pour utiliser la fonction de télécopie, l'ordinateur doit être équipé d'un modem télécopieur relié à une ligne téléphonique.
- Si vous utilisez une ligne téléphonique DSL haut débit, assurez-vous qu'un filtre DSL est installé sur le modem télécopieur. Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir des informations supplémentaires.
- Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas connecté à Internet via un modem à distance lorsque vous essayez d'utiliser la fonction de télécopie.

Si vous utilisez un modem externe, assurez-vous qu'il est sous tension et correctement branché à l'ordinateur.

### Problèmes liés au papier

Assurez-vous que le papier a été chargé correctement : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

Utilisez uniquement le papier recommandé pour l'imprimante : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

Utilisez moins de papier lorsque vous imprimez plusieurs pages : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique [Chargement du papier](#).

Vérifiez que le papier n'est pas froissé, déchiré ou abîmé.

Assurez-vous qu'il est placé contre le bord droit du support papier et que le guide papier est calé contre le bord gauche du papier.

Vérifiez si un bourrage papier s'est produit :

*A l'aide de l'imprimante et de l'ordinateur*

- Suivez les instructions affichées à l'écran pour dégager le bourrage papier.

*A l'aide de l'imprimante uniquement*

Si le bourrage papier se situe au niveau du support papier :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Tenez fermement le papier et retirez-le délicatement de l'imprimante.
3. Remettez l'imprimante sous tension et relancez l'impression du document.

Si le bourrage papier n'est pas visible :

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Soulevez l'unité de l'imprimante et placez le support du scanner entre les pattes pour la maintenir ouverte.



3. Retirez délicatement le papier de l'imprimante.
4. Fermez l'unité de l'imprimante, mettez l'imprimante sous tension et relancez l'impression du document.

## Messages d'erreur et voyants clignotants

Les messages d'erreur suivants peuvent apparaître sur l'écran de l'ordinateur ou sur l'affichage du panneau de commandes.

Message d'erreur :	Signification :	Solution :
Alerte Niveau d'encre bas	Le niveau d'encre de la cartouche est bas. L'alerte Niveau d'encre bas apparaît lorsqu'il ne reste plus que 25 pour cent, 15 pour cent et 5 pour cent d'encre dans la cartouche.	Remplacez la cartouche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Remplacement des cartouches</a> .
Réservoir de secours	L'encre disponible dans une cartouche est au niveau zéro.	Commandez une nouvelle cartouche auprès de Dell et remplacez l'ancienne. Pour commander une nouvelle cartouche, accédez au site <a href="http://www.dell.com/supplies">www.dell.com/supplies</a> .
Bourrage papier	Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante.	Dégagez les feuilles bloquées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Vérifiez si un bourrage papier s'est produit</a> .
Bac d'alimentation vide	L'imprimante n'a plus de papier.	Chargez du papier dans l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Chargement du papier</a> .

Erreur tête d'impression	Court-circuit au niveau de la cartouche.	Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Réinstallez les cartouches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique <a href="#">Remplacement des cartouches</a> .
Erreur chariot	Erreur du chariot.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante, vérifiez qu'aucun bourrage papier ne s'est produit, puis rebranchez le cordon d'alimentation.
Erreur données	Erreur de données ou données incomplètes.	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour réinitialiser l'imprimante.
Erreur chariot numérisation	Erreur du chariot de numérisation.	Mettez l'imprimante hors tension, attendez quelques secondes, puis remettez l'imprimante sous tension.
Erreur alimentation papier	Une erreur d'alimentation papier s'est produite.	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour réinitialiser l'imprimante.
Erreur système papier	Une erreur s'est produite dans le système papier.	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour réinitialiser l'imprimante.
Erreur de port PictBridge	Le périphérique connecté n'est pas pris en charge ou l'appareil photo numérique activé PictBridge n'est pas au mode USB approprié.	Veuillez déconnecter le périphérique ou vérifier la configuration du mode USB. Reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil photo numérique pour plus d'informations.

## Amélioration de la qualité d'impression

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité d'impression des documents, vous pouvez l'améliorer de différentes manières :

- Utilisez le papier approprié. Par exemple, utilisez du papier photo Dell Premium si vous imprimez des photos avec une cartouche photo.
- Utilisez du papier ayant un grammage plus élevé, plus blanc ou couché. Utilisez du papier photo Dell Premium si vous imprimez des photos.
- Sélectionnez une qualité d'impression supérieure.

Pour ce faire :

1. Le document étant ouvert, cliquez sur Fichier → Imprimer.

La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.

2. Cliquez sur Préférences, Propriétés ou Options (en fonction de l'application ou du système d'exploitation utilisés).
3. Dans l'onglet Qualité / Copies, sélectionnez Qualité d'impression, puis choisissez un paramètre de

qualité d'impression supérieur.

4. Réimprimez le document.
5. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, essayez d'aligner et de nettoyer les cartouches. Pour plus d'informations sur l'alignement des cartouches, reportez-vous à la rubrique [Alignement des cartouches](#). Pour plus d'informations sur le nettoyage des cartouches, reportez-vous à la rubrique [Nettoyage des buses des cartouches](#).

Pour obtenir des solutions supplémentaires, consultez le Centre de solution de l'imprimante Dell ou visitez le site [support.dell.com](http://support.dell.com).

Pour accéder au Centre de solution de l'imprimante Dell :

1. Cliquez sur Démarrer→ Programmes ou Tous les programmes→Imprimantes Dell→ Dell Photo AIO Printer 942→ Centre de solution de l'imprimante Dell.
2. Cliquez sur l'onglet Dépannage.

# Spécifications de l'imprimante

- [Présentation](#)
  - [Conditions d'exploitation](#)
  - [Besoins et alimentation en électricité](#)
  - [Fonctionnalités du mode de télécopie](#)
  - [Fonctionnalités des modes d'impression et de numérisation](#)
  - [Systèmes d'exploitation pris en charge](#)
  - [Mémoire requise et exigences matérielles](#)
  - [Consignes d'utilisation](#)
  - [Câbles](#)
- 

## Présentation

Mémoire	32 Mo de mémoire vive SDRAM
Connectivité	Câble USB
Moyenne d'utilisation	80 pages par mois
Utilisation maximale	3 000 pages par mois
Durée de vie de l'imprimante	18 000 pages

---

## Conditions d'exploitation

### Température et humidité relative

Condition	Température	Humidité relative (sans condensation)
Fonctionnement	De 15° à 32° C (60° à 90° F)	de 8 à 80 %
Stockage	De 1° à 60° C (34° à 140° F)	de 5 à 80 %
Expédition	De -40° à 60° C (-40° à 140° F)	de 5 à 100 %

---

## Besoins et alimentation en électricité

Puissance absorbée c.a.	100/240 VCA
Fréquence assignée	50/60 Hz
Entrée en c.a. minimale	100 VCA
Entrée en c.a. maximale	240 VCA
Courant d'entrée maximal	1,0 A
Consommation électrique moyenne	
En mode de veille	6,5 W
Fonctionnement normal	13,6 W

## Fonctionnalités du mode de télécopie

Lorsque vous procédez à une numérisation en vue d'une télécopie, la résolution de la numérisation est de 100 ppp (points par pouce). La fonction de télécopie permet d'envoyer des documents en noir et blanc ou en couleur.

Pour que la fonction de télécopie fonctionne correctement :

- L'imprimante doit être connectée à une ligne téléphonique active.
- L'imprimante doit être raccordée à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

 **REMARQUE** : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de télécopie avec des connexions ADSL, RNIS (Numéris) et câble.

## Fonctionnalités des modes d'impression et de numérisation

L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 a une capacité de numérisation allant de 50 à 19 200 ppp. Bien que l'imprimante que vous avez achetée a une telle capacité, Dell conseille l'utilisation des résolutions prédéfinies.

Résolution d'impression et de numérisation	Résolution de numérisation (ppp)	Résolution d'impression
Brouillon	150 x 150	600 x 300 ppp
Normale	300 x 300	600 x 600 ppp
Photo	600 x 600	1200 x 1200 ppp ou 4800 x 1200 ppp

# Systèmes d'exploitation pris en charge

L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 prend en charge :

Windows XP

Windows 2000

---

## Mémoire requise et exigences matérielles

Votre système d'exploitation doit répondre aux exigences minimales suivantes :


Système d'exploitation	Vitesse du processeur (Mhz)	RAM (Mo)	Disque dur (Mo)	Mémoire virtuelle (Mo)
Windows XP	Pentium 300	128	500	300
Windows 2000	Pentium 233	128	286	286

---

## Consignes d'utilisation

Chargez jusqu'à :	Vérifiez les points suivants :
100 feuilles de papier ordinaire	<ul style="list-style-type: none"><li>Le papier est chargé verticalement contre le bord droit du support papier.</li><li>Le guide papier est calé contre le bord gauche du papier.</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Chargez le papier à en-tête en insérant d'abord le haut de l'en-tête dans l'imprimante, en-tête tourné vers le haut.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vous avez sélectionné la qualité d'impression Brouillon (sélectionnez Photo si une cartouche photo est installée), Normale ou Photo.</li></ul>
20 feuilles de papier continu	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez qu'il n'y a plus de papier sur le support avant d'insérer le papier continu.</li><li>Vous avez placé une pile de papier continu contenant seulement le nombre de feuilles nécessaires sur ou derrière l'imprimante.</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Vous devez sélectionner le format Papier continu A4 ou Format lettre continu dans la boîte de dialogue Propriétés d'impression. Un bourrage papier risque de se produire si vous ne sélectionnez aucune de ces options. Reportez-vous à la rubrique <a href="#">Problèmes liés au papier</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Chargez le bord d'attaque du papier continu dans l'imprimante en le calant contre le bord droit du support papier.</li><li>Appuyez sur le guide papier et faites-le glisser jusqu'au bord gauche du papier continu.</li><li>Vous utilisez du papier continu conçu pour les imprimantes jet d'encre.</li></ul>



10 enveloppes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La face à imprimer des enveloppes est tournée vers le haut.</li> <li>• Les enveloppes sont chargées verticalement contre le bord droit du support papier.</li> <li>• L'emplacement du timbre se trouve dans le coin supérieur gauche.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche des enveloppes.</li> <li>• Vous avez sélectionné l'orientation Paysage.</li> <li>• Vous avez sélectionné le format d'enveloppe approprié. Si le format d'enveloppe exact n'est pas disponible, sélectionnez le format supérieur et réglez les marges droite et gauche afin que le texte soit correctement positionné.</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Vous pouvez charger une seule enveloppe dans le support papier sans retirer le papier ordinaire.</p>
25 cartes de vœux, fiches, cartes postales ou cartes photographiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La face à imprimer des cartes est tournée vers le haut.</li> <li>• Les cartes sont chargées verticalement contre le bord droit du support papier.</li> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche des cartes.</li> <li>• Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.</li> </ul>
25 feuilles de papier glacé ou photo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le côté couché ou glacé est tourné vers le haut.</li> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche du papier.</li> <li>• Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.</li> <li>• Le papier est chargé verticalement contre le bord droit du support papier.</li> </ul>
1 transfert sur tissu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous respectez les instructions de chargement figurant sur l'emballage.</li> <li>• La face vierge du transfert est tournée vers le haut.</li> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche du transfert.</li> <li>• Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.</li> </ul>
20 transparents	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La face grainée des transparents est tournée vers le haut.</li> <li>• Le guide papier est calé contre le bord gauche des transparents.</li> </ul> <p><b>REMARQUE :</b> Vous pouvez charger un seul transparent dans le support papier sans retirer le papier ordinaire.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez sélectionné la qualité d'impression Normale ou Photo.</li> <li>• Les transparents sont chargés verticalement contre le bord droit du support papier.</li> </ul>

# Câbles

L'imprimante Dell Photo AIO Printer 942 utilise un câble USB (vendu séparément).



# Avis de réglementation

---

## Avis de réglementation

Une interférence électromagnétique (IEM) est un signal ou une émission, rayonnés en espace libre ou transmis par conduction le long des fils électriques ou d'interface. Cette interférence entrave le fonctionnement de la radionavigation et d'autres systèmes de sécurité ou dégrade sérieusement, empêche ou interrompt de façon répétée un service de radiocommunication autorisé. Les services de radiocommunication sont notamment (liste non exhaustive) la radiodiffusion commerciale AM/FM, la télévision, les téléphones cellulaires, les radars, le contrôle de la circulation aérienne, les récepteurs d'appel et les services de communications personnelles (SCP). Ces services soumis à licence, ainsi que les éléments rayonnants non intentionnels tels que les appareils numériques, contribuent à l'environnement électromagnétique.

La compatibilité électromagnétique représente la capacité des éléments d'un équipement électronique à fonctionner correctement ensemble dans leur environnement électronique. Cet appareil a été conçu pour être compatible avec les limites d'interférences électromagnétiques définies par les agences de réglementation mais nous ne pouvons pas garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil interfère avec les services de communications radiophoniques, ce qui se vérifie en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception.
- Déplacez l'appareil en fonction du récepteur.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

Si nécessaire, contactez un représentant du service d'assistance technique de Dell ou un technicien radio/télévision expérimenté pour des suggestions supplémentaires.

Les périphériques Dell™ sont conçus, testés et classés en fonction de l'environnement électromagnétique pour lequel ils sont destinés.


Tout équipement informatique y compris les périphériques, cartes d'extension, imprimantes, périphériques d'entrée/sortie (E/S), moniteurs, etc., qui est intégré ou connecté à l'ordinateur doit correspondre à la même classification électromagnétique que celle de l'ordinateur.

Notice concernant les câbles de signaux blindés : Utilisez seulement des câbles blindés pour connecter des périphériques à un périphérique Dell car ainsi, vous limitez les risques d'interférences avec des services de communications radiophoniques. L'utilisation de tels câbles garantit que vous utilisez la classification CEM (compatibilité électromagnétique) appropriée pour l'environnement d'installation. Pour les imprimantes parallèles, le câble est fourni par Dell. Si

vous préférez, vous pouvez commander un câble auprès de Dell en accédant au site Web [accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category\\_id=4117](http://accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117).

## Avis de conformité IC (Canada uniquement)

Notez que la réglementation d'Industrie Canada stipule que les changements ou modifications non expressément approuvés par Dell peuvent avoir pour effet d'annuler votre droit d'exploiter ce matériel.

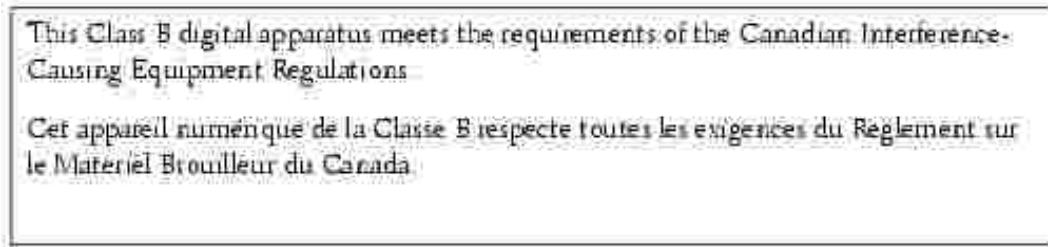

## Conformité aux directives de l'Union européenne (CE)

Le symbole **CE** indique la conformité de ce périphérique Dell aux directives CEM (compatibilité électromagnétique) de l'Union européenne. Un tel symbole indique que ce périphérique Dell est conforme aux normes techniques suivantes :

- EN 55022 - « Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure ».
- EN 55024 - « Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations électromagnétiques - Limites et méthodes de mesure ».
- EN 61000-3-2 - « Compatibilité électromagnétique (EMC), Partie 3 : Limites - Section 2 : Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal à 16 A par phase) ».
- EN 61000-3-3 - « Compatibilité électromagnétique (EMC), Partie 3 : Limites - Section 3 : Limitation des fluctuations de tension et du scintillement dans les systèmes d'alimentation basse tension applicable aux équipements dotés d'un courant nominal allant jusqu'à 16 A ».
- EN 60950 - « Sécurité des matériels de traitement de l'information ».

**REMARQUE** : Les exigences de la norme EN55022 en matière d'émissions mènent à deux classifications :

- La classe A concerne les zones commerciales normales.
- La classe B concerne les zones résidentielles.

Ce périphérique Dell est classé pour une utilisation dans un environnement résidentiel (classe B).

Une « Déclaration de conformité » en accord avec les directives et normes précédemment citées a été établie et est conservée chez Dell Computer Corporation Products Europe BV, à Limerick, Irlande.

## Conformité CE

Cet appareil est conforme aux spécifications de la Directive européenne 1999/5/EC.

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG).

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE.

Este equipo cumple los requisitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, "Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones".

Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeo e do Conselho (Directiva RTT).

O εξοπλισμός αυτός πληροί τις βασικές απαιτήσεις της κοινής οδηγίας EU R&TTE 1999/5/ΕΚ.

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke vereisten van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-apparatuur 1999/5/EG.

Dette udstyr opfylder de væsentlige krav i EU's direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr.

Dette utstyr er i overensstemmelse med hovedkravene i R&TTE-direktivet (1999/5/EC) fra EU.

Utrustningen uppfyller kraven från EU-direktivet 1999/5/EC om ansluten teleutrustning och ömsesidigt erkännande av utrustningen övrecensitörämne (R&TTE).

Tämä laite vastaa EU:n radio- ja telelaiteläitedirektiivin (EU R&TTE Directiive 1999/5/EC) vaatimuksia.

## Conformité ENERGY STAR®

Certaines configurations de périphériques Dell sont conformes aux normes définies par le bureau EPA (Environmental Protection Agency) visant à promouvoir la création de produits à faible consommation d'énergie. Si l'étiquette ENERGY STAR® est apposée sur le panneau avant de votre périphérique, cela signifie que la configuration d'origine est conforme à ces exigences et que toutes les fonctions d'économie d'énergie ENERGY STAR® de votre périphérique ont été activées.

**REMARQUE :** Tout périphérique Dell portant l'étiquette ENERGY STAR® est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR® définie par l'EPA au moment de sa configuration et de son expédition par Dell. Si vous apportez des modifications à la configuration d'origine (en installant, par exemple, des cartes d'extension ou des lecteurs), celles-ci risquent d'accroître la consommation d'énergie de votre périphérique au-delà des limites définies par le programme ENERGY STAR® de l'EPA.

## Emblème ENERGY STAR®



Le programme d'équipement de bureau ENERGY STAR® d'EPA est une oeuvre commune des fabricants d'équipement de bureau et d'EPA visant à promouvoir la création de produits de faible consommation d'énergie et à réduire la pollution atmosphérique liée à la production d'énergie électrique. Selon le bureau

EPA, les équipements de bureau ENERGY STAR® permettent de réaliser des économies en consommation électrique s'élevant à deux milliards de dollars par an. En outre, la réduction de cette consommation permet de réduire l'émission de dioxyde de carbone, qui est le gaz principal responsable de l'effet de serre, ainsi que celle du dioxyde de soufre et de l'azote, qui sont la principale cause des pluies acides.

Vous pouvez également contribuer à protéger l'environnement en réduisant votre consommation d'électricité : mettez votre ordinateur hors tension si vous ne vous en servez pas pendant une période prolongée, tout particulièrement la nuit et le week-end.

# Annexe

- [Politique du service de support technique de Dell](#)
  - [Contacter Dell](#)
  - [Garantie limitée et règles de retour](#)
- 

## Politique du service de support technique de Dell

La procédure de dépannage effectuée par un technicien du service d'assistance technique nécessite la participation et la coopération de l'utilisateur. Elle permet de réinitialiser le système d'exploitation, le logiciel de l'application et les pilotes du matériel sur leur configuration d'origine définie en usine, et de vérifier le non-fonctionnement de l'unité de l'ordinateur et du matériel installé par Dell. Outre cette procédure de dépannage assistée par un technicien, vous disposez d'un service de support technique en ligne. Vous pouvez également acheter des options d'assistance supplémentaires.

Dell fournit une assistance technique limitée pour l'imprimante, ainsi que pour les périphériques et le logiciel installés en usine. Toute assistance pour un logiciel ou des périphériques tiers est fournie par le fabricant d'origine, y compris ceux achetés et/ou installés via Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare et Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

---

## Contacter Dell

Vous pouvez accéder au service de support de Dell à l'adresse [support.dell.com](http://support.dell.com). Sélectionnez votre pays sur la page de bienvenue au service de support de Dell, puis fournissez les informations requises pour accéder aux outils et aux informations d'aide.

Pour contacter Dell électroniquement, utilisez les adresses suivantes :

- Web  
[www.dell.com/](http://www.dell.com/)  
[www.dell.com/ap/](http://www.dell.com/ap/) (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)  
[www.euro.dell.com](http://www.euro.dell.com) (pour l'Europe uniquement)  
[www.dell.com/la/](http://www.dell.com/la/) (pour les pays d'Amérique Latine)
- Protocole FTP  
[ftp.dell.com/](ftp://ftp.dell.com/)  
Ouvrez une session en tant qu'utilisateur anonyme et entrez votre adresse de messagerie comme mot de passe.
- Service d'assistance électronique  
[mobile\\_support@us.dell.com](mailto:mobile_support@us.dell.com)  
[support@us.dell.com](mailto:support@us.dell.com)  
[apsupport@dell.com](mailto:apsupport@dell.com) (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)  
[support.euro.dell.com](mailto:support.euro.dell.com) (pour l'Europe uniquement)
- Service de devis électronique

sales@dell.com

apmarketing@dell.com (pour les pays d'Asie et du Pacifique uniquement)

- Service d'informations électronique  
info@dell.com
- 

## Garantie limitée et règles de retour

Dell Computer corporation (" Dell ") fabrique ses produits à partir de pièces et de composants neufs ou équivalents, conformément aux pratiques industrielles standard. Pour obtenir des informations relatives à la garantie Dell de l'imprimante, reportez-vous au *Manuel du propriétaire*.



# Licences

Le logiciel de l'imprimante contient :

- le logiciel développé et fourni sous licence par Dell et/ou une société tierce ;
- le logiciel modifié par Dell et fourni sous licence conformément aux conditions stipulées dans la Licence publique générale (GNU - General Public License), version 2, et la Licence publique moins générale (GNU - General Public License), version 2.1 ;
- le logiciel fourni sous licence conformément aux conditions stipulées dans la licence BSD et la garantie.

Cliquez sur le titre du document que vous souhaitez consulter :

- [BSD License and Warranty Statements](#)
- [GNU License](#)

Le logiciel modifié par Dell et fourni sous licence conformément aux conditions de la Licence publique générale (GNU - General Public License) est non protégé, c'est-à-dire que vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier suivant les termes des licences mentionnées ci-dessus. Ces licences ne vous octroient aucun droit sur le logiciel de l'imprimante dont Dell ou une société tierce sont propriétaires.

Etant donné que le logiciel fourni sous licence conformément aux conditions de la Licence publique générale (GNU - General Public License) et en fonction duquel les modifications de Dell ont été effectuées est livré explicitement sans garantie. La version modifiée par Dell est également fournie sans garantie. Consultez la clause de non responsabilité en matière de garantie qui figure dans les licences mentionnées ci-dessus pour plus d'informations.

Pour obtenir les fichiers de code source du logiciel fourni sous licence GNU et modifié par Dell, lancez le CD des *pilotes et des utilitaires* fourni avec l'imprimante et cliquez sur Contacter Dell.