

Inspiron 15

5000 Series 2-in-1

Kurulum ve Teknik Özellikleri

Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-5568
Resmi Model: P58F
Resmi Tip: P58F001



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2016-05

Revizyon A01


İçindekiler

Bilgisayarınızı ayarlamak.....	5
Görünümler.....	8
Ön.....	8
Sol.....	8
Sağ.....	9
taban.....	10
Ekran.....	11
Modlar.....	12
Dizüstü.....	12
Tablet.....	12
Stand.....	13
Çadır.....	13

Özellikler.....	14
Boyutlar ve ağırlık.....	14
Sistem bilgileri.....	14
Bellek.....	14
Bağlantı noktaları ve konektörler.....	15
İletişim.....	15
Video.....	15
Audio.....	16
Depolama.....	16
Ortam kartı okuyucusu.....	16
Ekran.....	16
Klavye.....	17
Kamera.....	17
Dokunmatik yüzey.....	17
Pil.....	18
Güç adaptörü.....	18
Bilgisayar ortamı.....	18
Klavye kısayolları.....	20
Yardım alma ve Dell'e başvurma.....	22
Kendi kendine yardım kaynakları.....	22
Dell'e Başvurma.....	22

Bilgisayarınızı ayarlamak


- 1 Güç adaptörünü takın ve güç düğmesine basın.

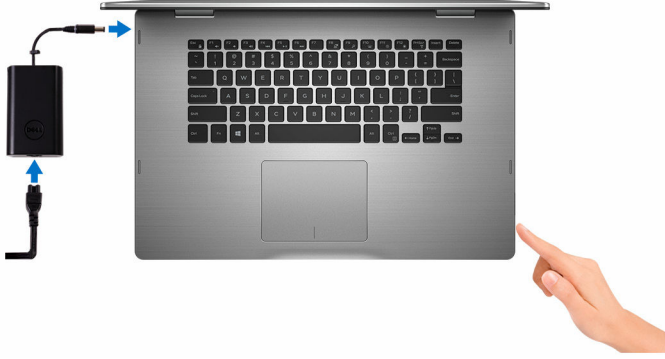


2 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.

Windows İçin


a) Güvenlik ve Dell güncelleştirmelerini etkinleştirin.

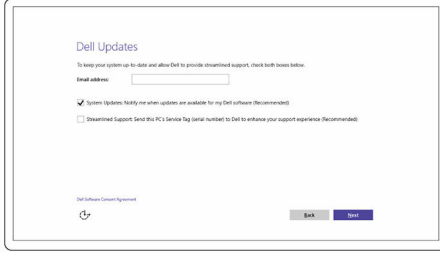

b) Bir kablosuz ağa bağlanın.

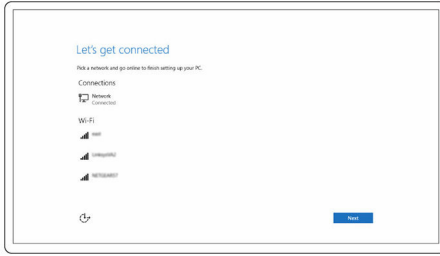

c) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yeni bir hesap oluşturun.

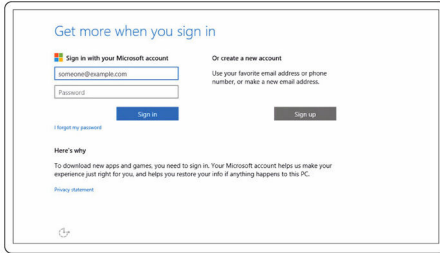

Ubuntu için:

Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

3 Masaüstü bilgisayarınızda Dell kaynaklarını keşfedin.



Bilgisayarınızı kaydedin


Dell Yardım ve Destek



SupportAssist - Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin

Görünümler

Ön



1 Güç ve pil durumu ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı

Pil şarj durumu ya da sabit sürücü etkinliğini gösterir.



NOT: Bu ışığın, güç ve pil durum ışığı ve sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yapması için Fn+H tuşlarına basın.

Sabit sürücü etkinliği ışığı

Bilgisayar sabit diskte okuduğunda veya yazdığında yanar.

Güç ve pil durum ışığı

Güç ve pil-şarj durumunu gösterir


Sabit beyaz - Güç adaptörü bağlı ve pil % 5 'den daha fazla doludur.

Sarı - Bilgisayar pil üzerinde çalışıyor ve pil % 5 'den daha az doludur.

Kapalı

- Güç adaptörü bağlı ve pil tamamen şarj olmuş.
- Bilgisayar pil ile çalışıyor ve pil %5 'dan daha az.
- Bilgisayar uyku modunda, hazırda bekliyor veya kapalı

Sol

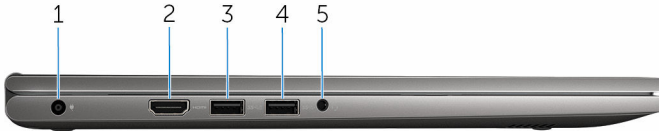

1 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınızın güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın ve aküyü şarj edin.


2 HDMI bağlantı noktası


Bir TV veya başka bir HDMI özellikli cihaz bağlayın. Video ve ses çıkışı sağlar.

3 PowerShare ile USB 3.0 konektörü

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

Powershare usb cihazlarınızı, bilgisayarınız kapalı olduğunda bile şarj etmek için olanak tanır.

 **NOT:** Bilgisayarınız kapalı veya uyku durumunda ise, PowerShare bağlantı noktası kullanarak cihazlarınızı şarj etmek için güç adaptörü bağlayın. Bu özelliği BIOS setup programına etkinleştirmeniz gerekir.

 **NOT:** Bilgisayar kapalı veya uyku durumundayken bazı USB aygıtları şarj edilemez. Bu gibi durumlarda aygıtı şarj etmek için bilgisayarı açın.

4 USB 3.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

5 Mikrofonlu kulaklık girişi

Bir kulaklık, mikrofon veya bir mikrofonlu kulaklık bağlayın.

Sağ



1 Güç düğmesi

Bilgisayar kapalı ise veya uyku durumundaya bilgisayar açmak için basın.

Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.

 **NOT:** Güç düğmesi davranışını Güç Seçenekleri bölümünde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

2 Ses denetimi düğmeleri

Ses düzeyini artırmak veya azaltmak için basın.

3 Ortam kartı okuyucusu

Ortam kartlarındaki bilgiyi okur ve yazar.


4 USB 2.0 bağlantı noktası

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

5 Güvenlik kablosu yuvası

Tabletinizin izinsiz taşınmasını önlemek için bir güvenlik kablosu bağlayın.

taban

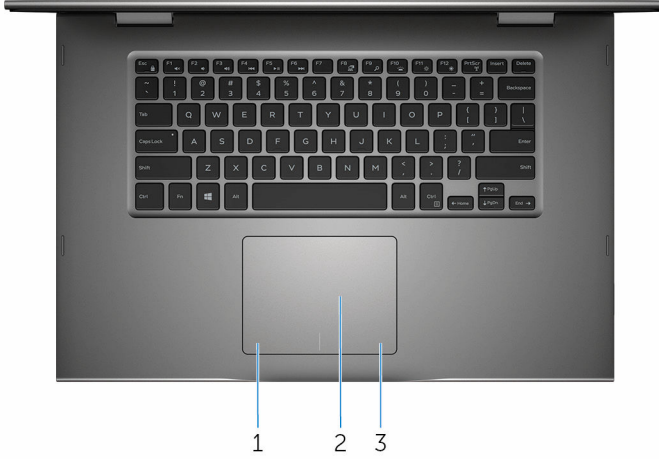

1 Alana sol tıklatın

Sol tıklama için basın.

2 Dokunmatik yüzey

Fare imlecini hareket ettirmek için parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde hareket ettirin. Sol tıklatın ve iki parmak ile sağ tıklatın.

3 Alana sağ tıklatın

Sağ tıklama için basın.

Ekran



1 Sol mikrofon

Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için ses girişi sağlar.

2 Kızılötesi verici (isteğe bağlı)

Derinlik ve hareket ucu algılamak için kızılötesi kamera olarak sağlayan kızılötesi ışın yayar.

3 Kızılötesi kamera (isteğe bağlı)

Görüntülü sohbet, yakalama, fotoğraf ve video kaydetmeye olanak sağlar. Kamera Derinlik algılama özelliği Windows Merhaba ile eşleştirilmesi halinde güvenliği artırır.

Kamera

Görüntülü sohbet yapma, fotoğraf çekme ve video kaydetme olanağı sağlar.

4 Kamera durum ışığı

Kamera kullanımdayken yanar.

5 Sağ mikrofon

Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için ses girişi sağlar.

6 Servis etiketi konumu

Servis etiketi, Dell servis teknisyenlerinin, bilgisayarınızın donanım bileşenleri tanımlamak ve garanti bilgilerine erişebilmeleri için benzersiz bir alfanümerik tanımlayıcıdır.

Modlar

Dizüstü



Tablet



Stand



Çadır



Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

Yükseklik	20,20 mm (0,80 inç)
Genişlik	380,90 mm (15 inç)
Derinlik	253,10 mm (9,96 inç)
Ağırlık (maksimum)	2,09 kg (4,61 lb)



NOT: Dizüstü bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

Bilgisayar modeli	Inspiron 15-5568
İşlemci	<ul style="list-style-type: none">• 6. Nesil Intel core i3/i5/i7• Intel Celeron Çift Çekirdek• Intel Pentium Dual Core
Yonga seti	İşlemciye entegre

Bellek

Yuvalar	İki SODIMM yuvası
Tür	Çift kanallı DDR4
Hız	2133 MHz
Desteklenen yapılandırmalar	4 GB, 8 GB, 12 GB, ve 16 GB

Baęlantı noktaları ve konektörler

Harici:

USB

- PowerShare ile bir adet USB 3.0 baęlantı noktası
- Bir adet USB 3.0 baęlantı noktası
- Bir USB 2.0 baęlantı noktası

Ses/Video

- Bir adet HDMI baęlantı noktası
- Bir adet kulaklık (kulaklık ve mikrofon kombo) baęlantı noktası

Dahili:

M. 2 Yuva

Wi-Fi ve Bluetooth combo kart için bir adet M. 2 yuva

İletişim

Kablosuz

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (isteęe baęlı)
- Miracast
- Intel WiDi

Video

Denetleyici

- Intel HD Grafik 510 - Intel Celeron ve Pentium
- Intel HD Grafik 520 - Intel Core i3/i5 /i7
- Intel İris Grafik 540 - Intel Core i7

Bellek

Paylaşılan sistem belleęi

Audio

Denetleyici	Waves MaxxAudio Pro'lu Realtek ALC3253
Hoparlörler	İki
Çıkış	<ul style="list-style-type: none">Ortalama - 2 WTepe - 2,5 W
Mikrofon	Kamera aksamında dijital-dizi mikrofon
Ses seviyesi denetimleri	Ortam denetim kısayol tuşlarını ve ses kontrol düğmeleri

Depolama

Arayüz	SATA 6 Gb/sn
Sabit sürücü	Bir adet 2,5 inç sürücü
Katı-hal sürücüsü	Bir adet 2,5 inç sürücü

Ortam kartı okuyucusu


Tür	Bir adet SD kart yuvası
Desteklenen kartlar	SD kartı

Ekran

Tür	15,6 inç FHD dokunmatik ekran
Çözünürlük (maksimum)	1920 x 1080
Piksel aralığı	0,17925 mm
Yenileme hızı	60 Hz
Çalışma açısı	0 derece (kapalı) - 360 derece
Görüntüleme açısı	160 derece
Denetimler	Parlaklık, kısayol tuşlarını kullanarak kontrol edilebilir

Yükseklik	193,59 mm (7,62 inç)
Genişlik	344,16 mm (13,55 inç)
Diyagonal	396,24 mm (15,60 inç)

Klavye

Tür	<ul style="list-style-type: none">• Arkadan aydınlatmalı klavye• Standart klavye
Kısayol tuşları	<p>Klavyenizdeki bazı tuşların üzerinde iki sembol vardır. Bu tuşlar alternatif karakteri yazmak veya ikincil işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Alternatif karakteri yazmak için Shift ve istenen tuşuna basın. İkincil işlevleri gerçekleştirmek için Fn ve istenen tuşuna basın.</p> <p> NOT: Birincil davranışı Fn+Esc'ye basarak ya da Sistem Kurulumunda İşlev Tuşu Davranışını değiştirerek kısayol tuşları tanımlayabilirsiniz.</p>

[Klavye kısayolları](#)

Kamera

Çözünürlük	<ul style="list-style-type: none">• Fotoğraf: 0,92 megapiksel• Video: 30 karede 1280 x 720 (HD)
Köşegen görüntüleme açısı	74 derece

Dokunmatik yüzey

Çözünürlük	<ul style="list-style-type: none">• Yatay: 1260• Dikey: 960
Boyutlar	<ul style="list-style-type: none">• Yükseklik: 80 mm (3,15 inç)• Yükseklik: 105 mm (4,13 inç)

Pil

Tür	3 hücreli 42 WHr akıllı lityum iyon
Boyut: Genişlik	97,15 mm (3,82 inç)
Boyut: Derinlik	184,15 mm (7,25 inç)
Boyut: Yükseklik	5,90 mm (0,23 inç)
Ağırlık (maksimum)	0,20 kg (0,44 lb)
Voltaj	11,40 VDC
Çalışma süresi	Çalışma şartlarına göre farklılık gösterir ve yoğun güç harcayan bazı koşullarda önemli ölçüde azalabilir.
Kullanım ömrü (yaklaşık)	300 boşalma/şarj döngüsü
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)
Sıcaklık aralığı: Depolama	-40°C ila 65°C arası (-40°F ila 149°F arası)
Düğme pil	CR-2032

Güç adaptörü

Tür	45 W/ 65 W
Giriş voltajı	100 VAC–240 VAC
Giriş frekansı	50 Hz–60 Hz
Giriş akımı (maksimum)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Çıkış akımı (sürekli)	2,31 A/3,34 A
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC
Sıcaklık aralığı: Çalışma	0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında)
Sıcaklık aralığı: Depolama	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

	Çalışma	Depolama
Sıcaklık aralığı	0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F)	-40°C ila 65°C arası (-40°F ila 149°F arası)
Bağıl nem (en yüksek)	%10 ila %90 (yoğuşmasız)	0% ila 95% arasında (yoğuşmasız)
Titreşim (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Darbe (maksimum)	110 G†	160 G‡
Yükseklik (en çok):	-15,20 m - 3048 m (-50 ft - 10.000 ft)	-15,20 m - 10.668 m (-50 - 35.000 ft)

* Kullanıcı ortamını uyarıcı rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanılarak ölçülmüştür.

Klavye kısayolları

Simgeler	Açıklama
	Sesi kapatmak
	Ses kısma
	Ses seviyesini artırma
	Önceki parça/bölüm çalma
	Oynat/Duraklat
	Sonraki parça/bölüm çalma
	Harici ekrana geçiş yap
	Arama
	Klavye arka ışığı geçiş yapmak
	Parlaklığı azaltmak
	Parlaklığını artırmak
	Kablosuz ağı açma/kapama
	Scroll lock geçiş yapmak
	Geçiş yapmak Fn tuş kilidi
	Pause/Break
	Uyku
	Sistem isteği

Simgeler**Açıklama**



Açık uygulama menüsü



Güç ve pil durumu ışığı/sabit sürücü etkinlik ışığı arasında geçiş yapmak



Ana sayfa



End



Page up



Page down

Yardıma alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

Dell Yardım ve Destek uygulaması



Başlarken uygulaması



Windows 10'da yardıma erişme

Windows arama alanında, **Yardıma ve Destek** yazın ve **Gir** ögesine basın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızı kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.



NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.