

# Inspiron 17/17R

## Príručka majiteľa

**Model počítača: Inspiron 3721/5721/3737/5737**

**Regulačný model: P17E**

**Regulačný typ: P17E001/P17E002**



# Poznámky, varovania a výstrahy



**POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie počítača.



**VAROVANIE: UPOZORNENIE** označuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov, ak sa nebudete riadiť pokynmi.



**VÝSTRAHA: VÝSTRAHA** označuje možné poškodenie majetku, osobné zranenie alebo smrť.

---

© 2013 Dell Inc.

Obchodné známky použité v tomto texte: Dell™, logo DELL a Inspiron™ sú obchodné známky spoločnosti Dell Inc. Microsoft®, Windows® a logo tlačidla Štart v operačnom systéme Windows sú buď obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách; Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Dell ju používa na základe licencie.

# Obsah

<b>Pred začatím prác vo vnútri počítača</b> . . . . .	<b>9</b>
Skôr než začnete. . . . .	9
Odporúčané nástroje . . . . .	9
Bezpečnostné pokyny. . . . .	10
<b>Po ukončení práce vnútri počítača</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Demontáž batérie</b> . . . . .	<b>12</b>
Postup. . . . .	12
<b>Spätná montáž batérie</b> . . . . .	<b>13</b>
Postup. . . . .	13
<b>Demontáž optickej jednotky</b> . . . . .	<b>14</b>
Prípravné úkony . . . . .	14
Postup. . . . .	14
<b>Spätná montáž optickej jednotky</b> . . . . .	<b>16</b>
Postup. . . . .	16
Dodatočné úkony. . . . .	16
<b>Demontáž klávesnice</b> . . . . .	<b>17</b>
Prípravné úkony . . . . .	17
Postup. . . . .	17
<b>Spätná montáž klávesnice</b> . . . . .	<b>19</b>
Postup. . . . .	19
Dodatočné úkony. . . . .	19
<b>Demontáž spodného krytu</b> . . . . .	<b>20</b>
Prípravné úkony . . . . .	20
Postup. . . . .	20
<b>Spätná montáž spodného krytu</b> . . . . .	<b>21</b>
Postup. . . . .	21
Dodatočné úkony. . . . .	21

<b>Demontáž paměťového modulu</b> . . . . .	<b>22</b>
Prípravné úkony . . . . .	22
Postup. . . . .	22
<b>Spätná montáž paměťových modulov</b> . . . . .	<b>23</b>
Postup. . . . .	23
Dodatočné úkony. . . . .	23
<b>Demontáž pevného disku</b> . . . . .	<b>24</b>
Prípravné úkony . . . . .	24
Postup. . . . .	24
<b>Spätná montáž pevného disku</b> . . . . .	<b>26</b>
Postup. . . . .	26
Dodatočné úkony. . . . .	26
<b>Demontáž gombíkovej batérie</b> . . . . .	<b>27</b>
Prípravné úkony . . . . .	27
Postup. . . . .	27
<b>Spätná montáž gombíkovej batérie</b> . . . . .	<b>28</b>
Postup. . . . .	28
Dodatočné úkony. . . . .	28
<b>Demontáž opierky dlaní</b> . . . . .	<b>29</b>
Prípravné úkony . . . . .	29
Postup. . . . .	29
<b>Spätná montáž opierky dlaní</b> . . . . .	<b>32</b>
Postup. . . . .	32
Dodatočné úkony. . . . .	32
<b>Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card</b> . . . . .	<b>33</b>
Prípravné úkony . . . . .	33
Postup. . . . .	33
<b>Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card</b> . . . . .	<b>35</b>
Postup. . . . .	35
Dodatočné úkony. . . . .	35

<b>Demontáž vstupno-výstupnej dosky</b> . . . . .	<b>36</b>
Prípravné úkony . . . . .	36
Postup. . . . .	36
<b>Spätná montáž vstupno-výstupnej dosky</b> . . . . .	<b>37</b>
Postup. . . . .	37
Dodatočné úkony. . . . .	37
<b>Demontáž systémovej dosky</b> . . . . .	<b>38</b>
Prípravné úkony . . . . .	38
Postup. . . . .	39
<b>Spätná montáž systémovej dosky</b> . . . . .	<b>42</b>
Postup. . . . .	42
Dodatočné úkony. . . . .	43
<b>Demontáž ventilátora</b> . . . . .	<b>44</b>
Prípravné úkony . . . . .	44
Postup. . . . .	44
<b>Inštalácia ventilátora</b> . . . . .	<b>45</b>
Postup. . . . .	45
Dodatočné úkony. . . . .	45
<b>Demontáž chladiča</b> . . . . .	<b>46</b>
Prípravné úkony . . . . .	46
Postup. . . . .	46
<b>Spätná montáž chladiča</b> . . . . .	<b>47</b>
Postup. . . . .	47
Dodatočné úkony. . . . .	47
<b>Demontáž dosky premostovača pevného disku</b> . . . . .	<b>48</b>
Prípravné úkony . . . . .	48
Postup. . . . .	48

<b>Spätná montáž dosky premost'ovača pevného disku . . . . .</b>	<b>49</b>
Postup. . . . .	49
Dodatočné úkony. . . . .	49
<b>Demontáž reproduktorov . . . . .</b>	<b>50</b>
Prípravné úkony . . . . .	50
Postup. . . . .	51
<b>Inštalácia reproduktorov. . . . .</b>	<b>52</b>
Postup. . . . .	52
Dodatočné úkony. . . . .	52
<b>Demontáž zostavy displeja. . . . .</b>	<b>53</b>
Prípravné úkony . . . . .	53
Postup. . . . .	54
<b>Spätná montáž zostavy displeja . . . . .</b>	<b>55</b>
Postup. . . . .	55
Dodatočné úkony. . . . .	55
<b>Demontáž rámu displeja . . . . .</b>	<b>56</b>
Prípravné úkony . . . . .	56
Postup. . . . .	57
<b>Spätná montáž rámu displeja. . . . .</b>	<b>58</b>
Postup. . . . .	58
Dodatočné úkony. . . . .	58
<b>Demontáž závesov displeja . . . . .</b>	<b>59</b>
Prípravné úkony . . . . .	59
Postup. . . . .	60
<b>Spätná montáž závesov displeja . . . . .</b>	<b>61</b>
Postup. . . . .	61
Dodatočné úkony. . . . .	61
<b>Demontáž panela displeja. . . . .</b>	<b>62</b>
Prípravné úkony . . . . .	62
Postup. . . . .	63

<b>Spätná montáž panela displeja . . . . .</b>	<b>64</b>
Postup. . . . .	64
Dodatočné úkony. . . . .	64
<b>Demontáž modulu kamery . . . . .</b>	<b>65</b>
Prípravné úkony . . . . .	65
Postup. . . . .	66
<b>Spätná montáž modulu kamery . . . . .</b>	<b>67</b>
Postup. . . . .	67
Dodatočné úkony. . . . .	67
<b>Demontáž portu napájacieho adaptéra . . . . .</b>	<b>68</b>
Prípravné úkony . . . . .	68
Postup. . . . .	69
<b>Spätná montáž portu napájacieho adaptéra. . . . .</b>	<b>70</b>
Postup. . . . .	70
Dodatočné úkony. . . . .	70
<b>Aktualizácia systému BIOS . . . . .</b>	<b>71</b>






# Pred začatím prác vo vnútri počítača


---


## Skôr než začnete

 **VAROVANIE:** Predtým, než vypnete počítač, si uložte a zatvorte všetky otvorené súbory a zatvorte všetky otvorené programy, aby ste zabránili strate údajov.

1 Uložte a zatvorte všetky otvorené súbory, ukončíte všetky otvorené programy a vypnite svoj počítač.

- *Windows 8:* Posunutím kurzora myši do pravého dolného/horného rohu obrazovky otvorte bočný panel kľúčových tlačidiel a kliknite na položky **Nastavenia**→ **Napájanie**→ **Vypnúť**.

- *Windows 7:* Kliknite na tlačidlo **Štart**  → **Vypnúť**.

 **POZNÁMKA:** Ak používate iný operačný systém, pokyny na vypnutie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

2 Po vypnutí počítača ho odpojte od elektrickej zásuvky.

3 Odpojte všetky káble – Ako napríklad káble napájania a USB – od svojho počítača.

4 Odpojte všetky periférne zariadenia od svojho počítača.









## Odporúčané nástroje

Postupy uvedené v tomto dokumente môžu vyžadovať použitie nasledujúcich nástrojov:

- krížový skrutkovač
- plastové páčidlo

# Bezpečnostné pokyny

Dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pokynov sa vyhnete prípadnému poškodeniu počítača a zaistíte aj svoju osobnú bezpečnosť.

-  **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).
-  **VÝSTRAHA:** Pred otvorením krytu a panelov počítača odpojte všetky zdroje napájania. Po dokončení práce vnútri počítača znova nainštalujte všetky kryty, panely a skrutky pred tým, než počítač pripojíte k zdroju napájania.
-  **VAROVANIE:** Odnímať kryt počítača a zasahovať do komponentov vnútri počítača je oprávnený iba certifikovaný servisný technik.
-  **VAROVANIE:** Zabezpečte, aby bola pracovná plocha rovná a čistá, aby sa počítač nepoškodil.
-  **VAROVANIE:** Ak chcete odpojiť sieťový kábel, najskôr odpojte kábel od počítača a potom ho odpojte od sieťového zariadenia.
-  **VAROVANIE:** Ak odpájate kábel, potiahnite ho za prípojku alebo pevný ťahací jazýček, ale nie za samotný kábel. Niektoré káble majú konektory s poistnými západkami alebo ručnými skrutkami, ktoré je potrebné uvoľniť pred odpojením kábla. Konektory od seba odpájajte rovným smerom – zabránite tým ohnutiu kolíkov konektora. Počas pripájania káblov sa presvedčite, či sú konektory a zásuvky správne orientované a vyrovnané.
-  **VAROVANIE:** Než sa dotknete akéhokoľvek komponentu vo vnútri počítača, uzemnite sa dotykom nenatretého kovového povrchu - napríklad sa dotknite kovovej zadnej časti počítača. Počas práce sa opakovane dotýkajte nenatretého kovového povrchu, aby sa rozptýlila statická elektrina, ktorá by mohla poškodiť vnútorné súčiastky.
-  **VAROVANIE:** Komponenty a karty uchopte za hrany a nedotýkajte sa kolíkov ani kontaktov, aby ste predišli ich poškodeniu.

# Po ukončení práce vnútri počítača

---

 **VAROVANIE:** Voľné alebo uvoľnené skrutky vo vnútri počítača môžu vážne poškodiť počítač.

- 1 Zaskrutkujte späť všetky skrutky a skontrolujte, či v počítači nezostali žiadne voľné skrutky.
- 2 Pripojte všetky káble, periférie a všetky súčasti, ktoré ste odpojili pred začatím práce na počítači.
- 3 Pripojte počítač k elektrickej zásuvke.
- 4 Zapnite počítač.

# Demontáž batérie

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zatvorte displej a prevráťte počítač.
- 2 Posuňte západky batérie smerom von, aby sa uvoľnila batéria. Keď sa batéria uvoľní, budete počuť cvaknutie.
- 3 Nadvihnite a vyberte batériu zo základne počítača.




1 batéria

2 západky batérie (2)

- 4 Prevráťte počítač a displej otvorte tak, ako je to len možné.
- 5 Kým je počítač odpojený, stlačte a 5 sekúnd podržte spínač napájania, aby ste uzemnili systémovú dosku.

# Spätná montáž batérie

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

Zarovnajete zarážky na batérii s otvormi na šachte batérie a batériu zatlačte na miesto.

# Demontáž optickej jednotky

---

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.

## Postup

- 1 Odskrutkujte skrutku, ktorou je zostava optickej jednotky pripevnená k základni počítača.
- 2 Prstami vysuňte zostavu optickej jednotky zo šachty optickej jednotky.



---

1 skrutka

2 zostava optickej jednotky

---

- 3 Odskrutkujte skrutku, ktorá pridrža konzolu optickej jednotky k zostave optickej jednotky a vytiahnite konzolu optickej jednotky.
- 4 Opatrne vytiahnite rám optickej jednotky a odnímte ho z optickej jednotky.



1	rám optickej jednotky	2	optická jednotka
3	skrutka	4	konzola optickej jednotky

# Spätná montáž optickej jednotky

---



**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zarovnajete západky na ráme optickej jednotky s otvormi na optickej jednotke a zacvaknete rám na miesto.
- 2 Zarovnajete otvor na skrutku na konzole optickej jednotky s otvorom na skrutku na zostave optickej jednotky a zaskrutkujete skrutku, ktorou je pripevnená konzola optickej jednotky k zostave optickej jednotky.
- 3 Posuňte zostavu optickej jednotky do panelu optickej jednotky a skrutkový otvor na konzole optickej jednotky zarovnajete so skrutkovým otvorom na základni počítača.
- 4 Zaskrutkujete späť skrutku, ktorou je zostava optickej jednotky pripevnená k základni počítača.

## Dodatočné úkony

Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.



# Demontáž klávesnice


**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.

## Postup

- 1 Otvorte displej tak, ako je to len možné.
- 2 Pomocou plastového páčidla uvoľnite klávesnicu zo západiek na opierke dlaní.

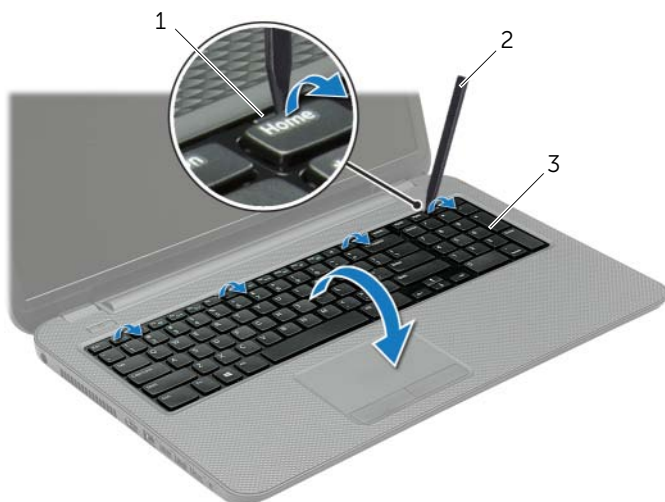


1 západky (4)

2 plastové páčidlo

3 klávesnica


- 3 Prevráťte klávesnicu a položte ju na opierku dlaní.
- 4 Zdvihnite západku konektora a odpojte kábel klávesnice z konektora systémovej dosky.
- 5 Vyberte klávesnicu z opierky dlaní.

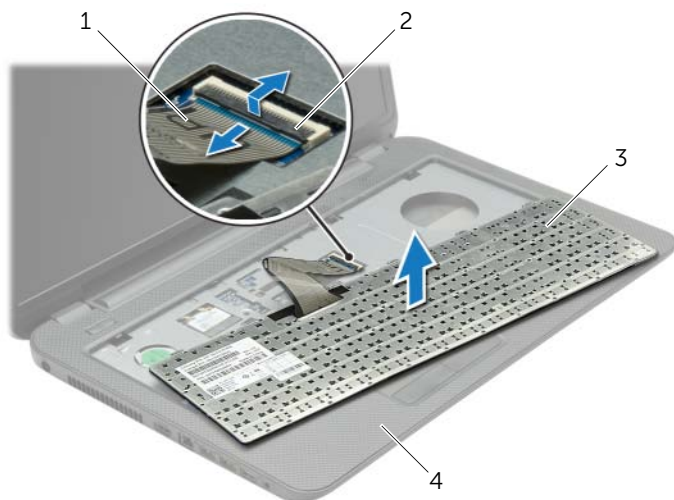

1	kábel klávesnice	2	západka konektora
3	klávesnica	4	opierka dlaní

# Spätná montáž klávesnice

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zasuňte kábel klávesnice do konektora kábla klávesnice a zatlačením na západku konektora zaistíte kábel.
- 2 Zasuňte západky v spodnej časti klávesnice do otvorov na opierke dlaní a klávesnicu položte na opierku dlaní.
- 3 Jemným zatlačením okolo hrán klávesnice upevnite klávesnicu pod úchytky na opierke dlaní.
- 4 Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré zaistujú klávesnicu k základni počítača.

## Dodatočné úkony

Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž spodného krytu

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.

## Postup

- 1 Uvoľnite skrutky so zapustenou hlavou, ktorými je kryt základne upevnený k základni počítača.
- 2 Končekmi prstov nadvihnite a vysuňte kryt základne z otvorov na základni počítača.




1 skrutky so zapustenou hlavou (2)

2 kryt základne

# Spätná montáž spodného krytu

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zasuňte úchytky na kryte základne do otvorov na základni počítača a zatlačte kryt základne na miesto.
- 2 Uťahnite skrutky so zapustenou hlavou, ktorými je kryt základne upevnený k základni počítača.

## Dodatočné úkony

Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž pamäťového modulu


**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.

## Postup


- 1 Na koncoch konektora pamäťového modulu prstami opatrne rozťahnite zaistovacie svorky, kým sa pamäťový modul nevysunie.
- 2 Posuňte a vyberte pamäťový modul z konektora pamäťového modulu.

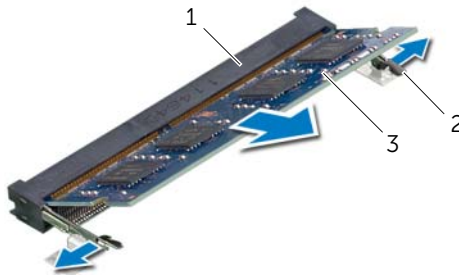

1	konektor pamäťového modulu	2	istiace spony (2)
3	pamäťový modul		

# Spätná montáž pamäťových modulov

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zarovnajzte drážku na pamäťovom module so západkou na konektore pamäťového modulu.
- 2 Pevne zasunite pamäťový modul pod uhlom 45 stupňov do konektora a potom tlačte pamäťový modul smerom nadol, kým nezapadne na miesto.



**POZNÁMKA:** Ak nepočujete cvaknutie, vyberte pamäťový modul a znova ho nainštalujte.

## Dodatočné úkony

- 1 Nasadzte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 2 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž pevného disku

**⚠ VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

**⚠ VAROVANIE:** Nedemontujte pevný disk, ak je počítač v režime spánku alebo je zapnutý, aby nedošlo k strate údajov.


**⚠ VAROVANIE:** Pevné disky sú mimoriadne krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.

## Postup

- 1 Odskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k základni počítača.
- 2 Pomocou ťahacieho jazýčka posuňte zostavu pevných diskov, aby ste ju mohli odpojiť od systémovej dosky.
- 3 Pomocou ťahacieho jazýčka vytiahnite zo základne počítača zostavu pevného disku.

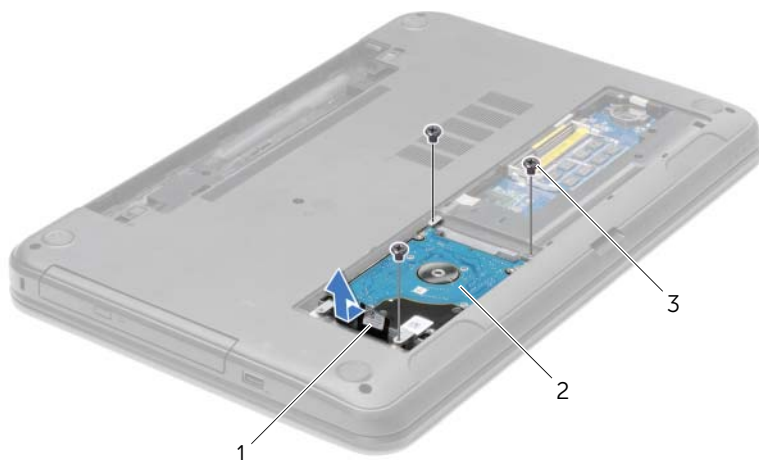

1 ťahací jazýček

2 zostava pevného disku

3 skrutky (3)




- 4 Vyberte skrutky, ktoré upevňujú konzolu pevného disku k pevnému disku.
- 5 Pomocou ťahacieho jazýčka oddelíte konzolu pevného disku od pevného disku.



1	pevný disk	2	skrutky (4)
3	konzola pevného disku		

# Spätná montáž pevného disku

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

 **VAROVANIE:** Pevné disky sú mimoriadne krehké. Počas manipulácie s pevným diskom buďte opatrní.

## Postup

- 1 Zarovnajte otvory pre skrutky na konzole pevného disku s otvormi pre skrutky na pevnom disku.
- 2 Zaskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú konzolu pevného disku k pevnému disku.
- 3 Uložte zostavu pevného disku do šachty pevného disku.
- 4 Pomocou ťahacieho jazýčka posuňte zostavu pevného disku smerom ku konektoru a pripojte zostavu pevného disku k systémovej doske.
- 5 Zaskrutkujte skrutky, ktorými je zostava pevného disku pripevnená k základni počítača.

## Dodatočné úkony

- 1 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 2 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž gombíkovej batérie

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).


**△** **VAROVANIE:** Ak sa vyberie gombíková batéria, nastavenia systému BIOS sa nastaví na predvolené nastavenia. Odporúčame, aby ste si pred vybratím gombíkovej batérie poznamenali nastavenia systému BIOS.

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.

## Postup



Pomocou plastového hrotu jemne vypáčte gombíkovú batériu z objímky batérie na systémovej doske.



1	plastové páčidlo	2	gombíková batéria
3	objímka batérie		

# Spätná montáž gombíkovej batérie

---

-  **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).
-  **VÝSTRAHA:** V prípade nesprávnej inštalácie môže batéria vybuchnúť. Batériu vymeňte len za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

## Postup

S kladnou stranou nahor zacvaknite gombíkovú batériu do objímky batérie na systémovej doske.

## Dodatočné úkony

- 1 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 2 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž opierky dlaní

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 3 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.

## Postup

- 1 Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú opierku dlaní k základni počítača.



1 skrutky (12)

- 2 Prevráťte počítač a displej otvorte tak, ako je to len možné.
- 3 Zdvihnite západky konektora a potiahnutím ťahacích jazýčkov odpojte káble tlačidla napájania a dotykového panela od systémovej dosky.




1	kábel tlačidla napájania	2	ťahacie jazýčky (2)
3	západky konektorov (2)	4	kábel dotykového panelu

- 4 Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú opierku dlaní k základni počítača.
- 5 Plastovým páčidlom opatrne nadvihnite a uvoľnite úchytky na opierke dlaní z otvorov na základni počítača.

**VAROVANIE:** Opierku dlaní oddel'te od zostavy displeja, aby sa zostava displeja nepoškodila.


- 6 Vyberte opierku dlaní zo základne počítača.

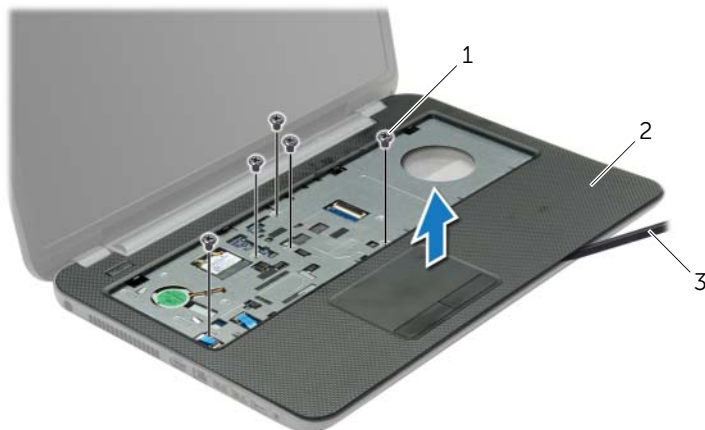

1	skrutky (5)	2	opierka dlaní
3	plastové páčidlo		

# Spätná montáž opierky dlaní

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zarovnajete opierku dlaní so základňou počítača.
- 2 Zatlačením na okraje opierky dlaní ju zacvaknite na miesto.
- 3 Naskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú opierku dlaní k základni počítača.
- 4 Zasuňte kábel dotykového panelu a kábel tlačidla napájania do konektorov na systémovej doske a zatlačením západiek konektorov káble zaistíte.
- 5 Zatvorte displej a prevráťte počítač.
- 6 Naskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú opierku dlaní k základni počítača.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 2 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 3 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.



# Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card


**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 3 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 4 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.


## Postup

- 1 Odpojte anténne káble z bezdrôtovej minikarty.
- 2 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje bezdrôtovú minikartu k systémovej doske.

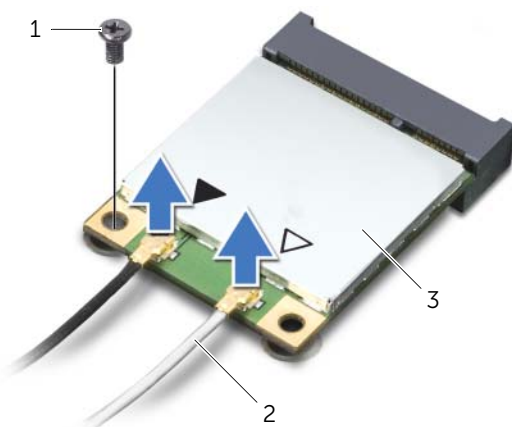

1	skrutka	2	anténne káble (2)
3	bezdrôtová karta mini-card		

3 Posuňte a vyberte bezdrôtovú minikartu z konektora minikarty.

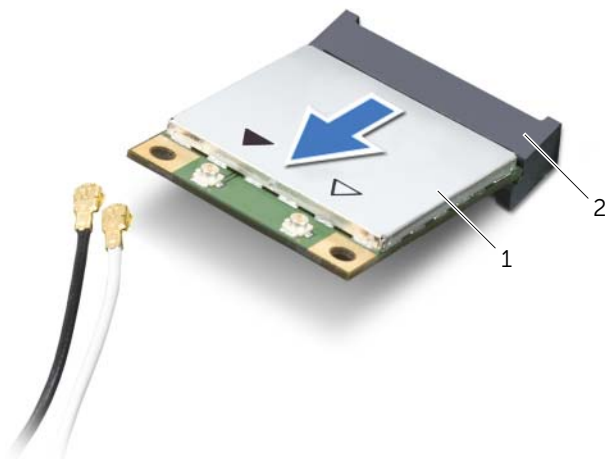

---

1	bezdrôtová karta mini-card	2	konektor minikarty
---	----------------------------	---	--------------------

---

# Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card

**⚠ VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

**⚠ VAROVANIE:** Overte si, že pod bezdrôtovou minikartou nie sú žiadne káble, aby sa bezdrôtová minikarta nepoškodila.

- 1 Zarovnajzte drážku na bezdrôtovej minikarte so západkou na konektore minikarty.
- 2 Vložte bezdrôtovú minikartu pod uhlom 45 stupňov do konektora minikarty.
- 3 Zatlačte druhý koniec bezdrôtovej minikarty dole a zaskrutkujte späť skrutku, ktorá zaisťuje bezdrôtovú minikartu k systémovej doske.
- 4 Pripojte anténne káble ku karte mini-card.

V nasledujúcej tabuľke nájdete farebnú schému anténnych káblov pre karty mini-card podporované vaším počítačom.

Konektory na karte mini-card	Farebná schéma anténnych káblov
<b>WLAN + Bluetooth (2 káble)</b>	
Hlavná WLAN + Bluetooth (biely trojuholník)	biely
Doplňková WLAN + Bluetooth (čierny trojuholník)	čierny

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 2 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 3 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 4 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž vstupno-výstupnej dosky


**⚠ VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 3 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 4 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.

## Postup


- 1 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje vstupno-výstupnú dosku k základni počítača.
- 2 Zdvihnite západku konektora a potiahnutím ťahacieho jazýčka odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky od systémovej dosky.
- 3 Odlepte kábel vstupno-výstupnej dosky od základne počítača.
- 4 Nadvihnutím vyberte vstupno-výstupnú dosku spolu s káblom zo základne počítača.

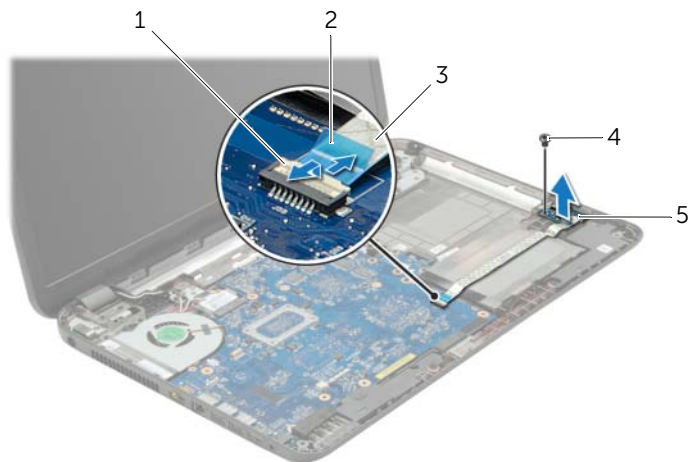

1	západka konektora	2	ťahací jazýček
3	kábel vstupno-výstupnej dosky	4	skrutka
5	vstupno-výstupná doska		

# Spätná montáž vstupno-výstupnej dosky

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup


- 1 Na umiestnenie vstupno-výstupnej dosky použite zarovňavacie kolíky na základni počítača.
- 2 Zaskrutkujte späť skrutku, ktorá upevňuje vstupno-výstupnú dosku k základni počítača.
- 3 Prilepte kábel vstupno-výstupnej dosky k základni počítača.
- 4 Zasuňte kábel vstupno-výstupnej dosky do konektora vstupno-výstupnej dosky a zatlačením na západku konektora zaistíte kábel.


## Dodatočné úkony


- 1 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 2 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 3 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 4 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž systémovej dosky

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance).

 **POZNÁMKA:** Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach systému po výmene systémovej dosky.


 **POZNÁMKA:** Pred odpojením káblov od systémovej dosky so poznačte miesto konektorov, aby ste ich vedeli správne zapojiť po výmene systémovej dosky.

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 4 Vyberte pamäťový modul (y). Pozri „Demontáž pamäťového modulu“ na strane 22.
- 5 Vymontovanie gombíkovej batérie Pozri „Demontáž gombíkovej batérie“ na strane 27.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 7 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 8 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 9 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.

# Postup

- 1 Odpojte kábel portu napájacieho adaptéra a kábel reproduktora od systémovej dosky.
- 2 Odlepte mylarovú fóliu od systémovej dosky.

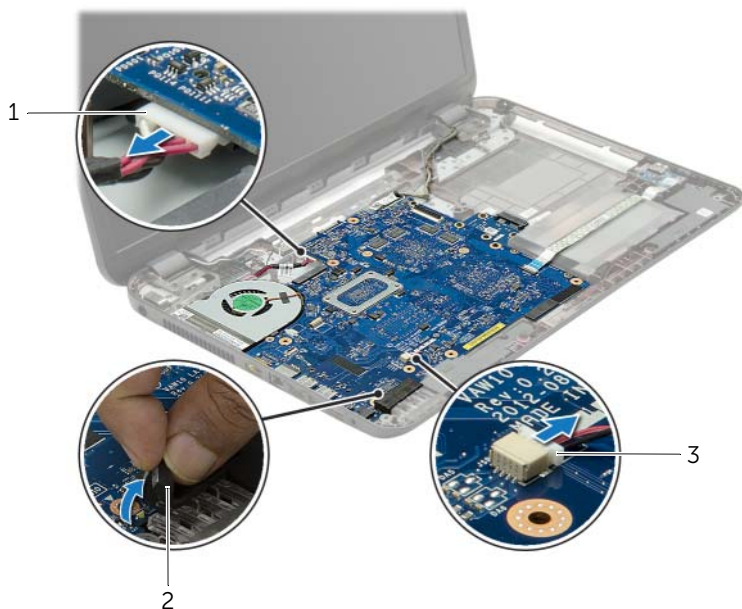

---

1 kábel portu napájacieho adaptéra


2 mylarová fólia

---

3 kábel reproduktora

---


- 3 Odlepte pásku, ktorá pridržiava kábel displeja k systémovej doske a odpojte kábel displeja od systémovej dosky.
- 4 Zdvihnite západku konektora a potiahnutím ťahacieho jazýčka odpojte kábel vstupno-výstupnej dosky od systémovej dosky.

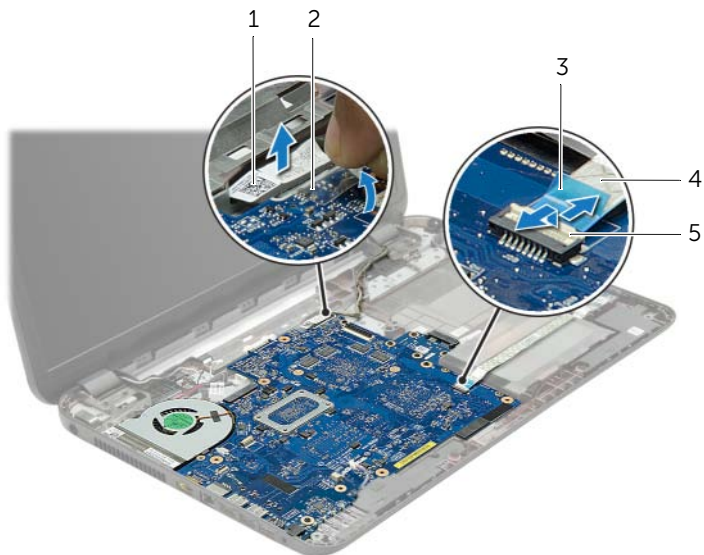

1	kábel displeja	2	páska
3	ťahací jazýček	4	kábel vstupno-výstupnej dosky
5	západka konektora		




- 5 Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú systémovú dosku k základni počítača.
- 6 Nadvihnite zostavu systémovej dosky do uhla a uvoľnite porty na systémovej doske zo zásuviek na základni počítača.
- 7 Zostavu systémovej dosky vyberte zo základne počítača.

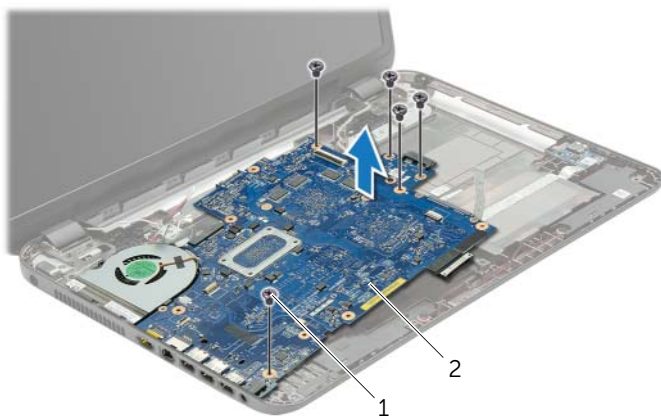

1 skrutky (5)

2 zostava systémovej dosky

- 8 Obráťte zostavu systémovej dosky.
- 9 Vyberte skrutky, ktoré upevňujú dosku premostovača pevného disku k zostave systémovej dosky.
- 10 Odpojte dosku premostovača pevného disku zo zostavy systémovej dosky.

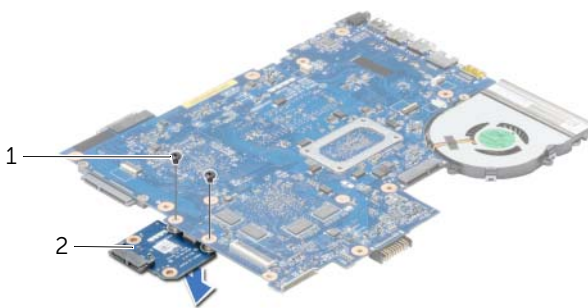


1 skrutky (2)


2 doska premostovača pevného disku

- 11 Demontujte ventilátor. Pozri „Demontáž ventilátora“ na strane 44.
- 12 Demontujte chladič. Pozri „Demontáž chladiča“ na strane 46.

# Spätná montáž systémovej dosky

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

 **POZNÁMKA:** Servisný štítok počítača sa nachádza na systémovej doske. Servisný štítok musíte zadať v nastaveniach systému po výmene systémovej dosky.

## Postup

- 1 Namontujte späť chladič. Pozri „Spätná montáž chladiča“ na strane 47.
- 2 Nainštalujte ventilátor. Pozri „Inštalácia ventilátora“ na strane 45.
- 3 Zapojte dosku premost'ovača pevného disku k systémovej doske.
- 4 Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré upevňujú dosku premost'ovača pevného disku k systémovej doske.
- 5 Obráťte zostavu systémovej dosky.
- 6 Vložte voľne porty systémovej dosky na základni počítača a zarovnajzte otvory na skrutky na systémovej doske s otvormi na skrutky na základni počítača.
- 7 Zaskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú systémovú dosku k základni počítača.
- 8 Prilepte mylarovú fóliu k systémovej doske.
- 9 Pripojte kábel displeja k systémovej doske a nalepte pásku, ktorá drží kábel displeja.
- 10 Zasuňte kábel vstupno-výstupnej dosky do konektora vstupno-výstupnej dosky a zatlačením na západku konektora zaistíte kábel.
- 11 Pripojte kábel portu napájacieho adaptéra a kábel reproduktora k systémovej dosky.

## Dodatočné úkony

- 1 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 2 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 3 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 4 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 5 Vráťte gombíkovú batériu. Pozri „Spätná montáž gombíkovej batérie“ na strane 28.
- 6 Nainštalujte pamäťové moduly. Pozri „Spätná montáž pamäťových modulov“ na strane 23.
- 7 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 9 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž ventilátora


**⚠ VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 8 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.

## Postup

- 1 Odpojte kábel ventilátora od systémovej dosky.
- 2 Odstráňte skrutku, ktorá upevňuje ventilátor k systémovej doske.
- 3 Nadvihnite ventilátor spolu s príslušným káblom zo systémovej dosky.

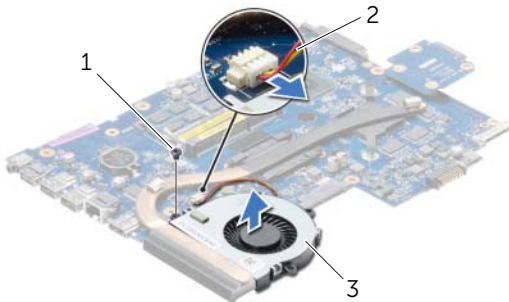


1	skrutka
3	ventilátor

2	kábel ventilátora
---	-------------------

# Inštalácia ventilátora

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Vložte ventilátor na systémovú dosku a vráťte skrutku, ktorá upevňuje ventilátor k systémovej doske.
- 2 Pripojte kábel ventilátora k systémovej doske.

## Dodatočné úkony

- 1 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 2 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 3 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 4 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 5 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 8 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž chladiča


**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 8 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.

## Postup

- 1 Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) odstráňte skrutky, ktoré zaisťujú chladič na systémovej doske.
- 2 Vyberte chladič zo systémovej dosky.

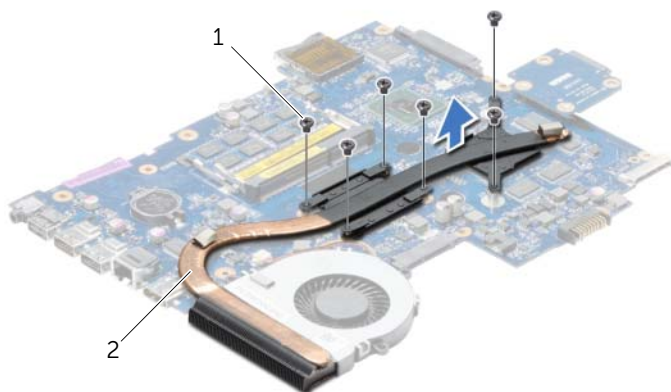


1 skrutky (6)

2 chladič

# Spätná montáž chladiča

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Odstráňte teplovodivú pastu zo spodnej časti chladiča a naneste novú.
- 2 Zarovnajajte otvory na skrutky na chladiči s otvormi na skrutky na systémovej doske.
- 3 Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) vráťte šesť skrutiek, ktoré zaisťujú chladič na systémovej doske, na svoje miesto.

## Dodatočné úkony

- 1 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 2 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 3 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 4 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 5 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 8 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž dosky premost'ovača pevného disku

**!** **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 8 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.

## Postup

- 1 Vyberte skrutky, ktoré upevňujú dosku premost'ovača pevného disku k systémovej doske.
- 2 Odpojte dosku premost'ovača pevného disku zo systémovej dosky.



1 skrutky (2)

2 doska premost'ovača pevného disku



# Spätná montáž dosky premost'ovača pevného disku

---



**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zapojte dosku premost'ovača pevného disku k systémovej doske.
- 2 Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré upevňujú dosku premost'ovača pevného disku k systémovej doske.

## Dodatočné úkony

- 1 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 2 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 3 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 4 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 5 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 8 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž reproduktorov

---



**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.

## Postup

- 1 Odskrutkujte skrutky, ktoré upevňujú reproduktory k základni počítača.
- 2 Zapamätajte si trasu vedenia kábla reproduktora a vyťahnite ho z vodiacich úchytiak.
- 3 Vyberte reproduktory spolu s káblom reproduktora zo základne počítača.



---

1 skrutky (4)

2 reproduktory (2)


---

3 kábel reproduktora

---

# Inštalácia reproduktorov

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Na umiestnenie reproduktorov použite zarovnávacie kolíky na základni počítača.
- 2 Presuňte kábel reproduktora cez vodiace úchytky na základni počítača.
- 3 Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré upevňujú reproduktory k základni počítača.

## Dodatočné úkony

- 1 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 2 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 3 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 4 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 5 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 8 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž zostavy displeja

---




**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.

## Postup

- 1 Zapamätajte si trasu vedenia kábla antény a vyťahnite ho z vodiacich úchytk.
- 2 Vyberte skrutky, ktoré zaisťujú zostavu displeja k základni počítača.
- 3 Zdvihnite zostavu displeja zo základne počítača.

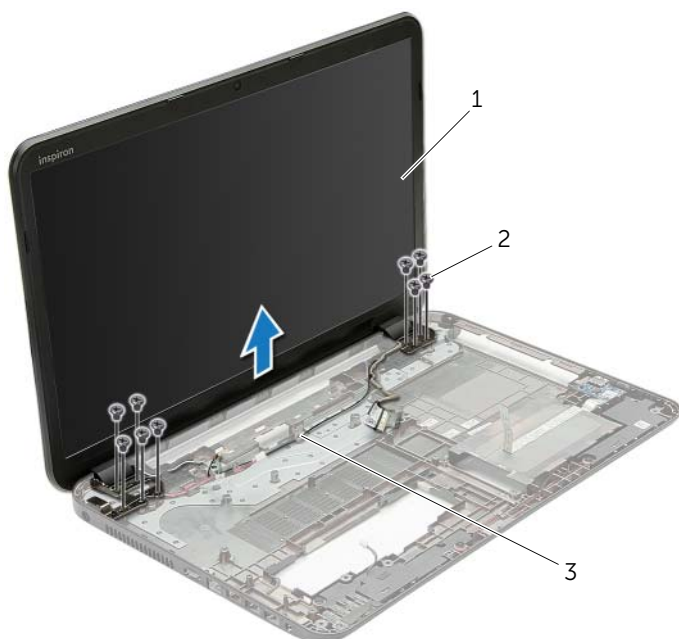

---

1    zostava displeja

2    skrutky (9)


---

3    vodiace úchytky

---

# Spätná montáž zostavy displeja

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Umiestnite zostavu displeja na základňu počítača a zarovnajzte skrutkové otvory na zostave displeja so skrutkovými otvormi na základni počítača.
- 2 Zaskrutkujte späť skrutky, ktoré držia zostavu displeja na základni počítača.
- 3 Presuňte anténny kábel cez vodiace úchytky na základni počítača.

## Dodatočné úkony

- 1 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 2 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 3 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 4 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 5 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 6 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 8 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž rámu displeja

---



**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.
- 9 Demontujte zostavu displeja. Pozri „Demontáž zostavy displeja“ na strane 53.



## Postup

- 1 Prstami opatrně vypáčte vnitřní hranu rámu displeje.
- 2 Odstráňte rám displeje ze zadního krytu displeje.




---

1 rám displeje

---

# Spätná montáž rámu displeja

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

Zarovnajete rám displeja so zadným krytom displeja a rám displeja jemne zatlačte rám displeja na miesto.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť zostavu displeja. Pozri „Spätná montáž zostavy displeja“ na strane 55.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 3 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 4 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 5 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 6 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 9 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž závesov displeja

---




**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 6 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 7 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.
- 9 Demontujte zostavu displeja. Pozri „Demontáž zostavy displeja“ na strane 53.
- 10 Demontujte rám displeja. Pozri „Demontáž rámu displeja“ na strane 56.

## Postup

- 1 Odskrutkujte skrutky, ktorými sú závesy displeja pripevnené k zadnému krytu displeja.
- 2 Vyberte závesy displeja zo zadného krytu displeja.

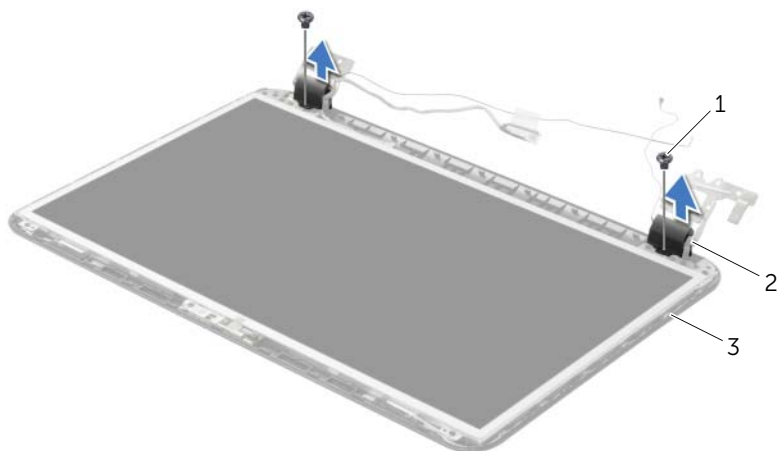

---

1 skrutky (2)

2 záves displeja (2)


---

3 zadný kryt displeja

---

# Spätná montáž závesov displeja

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zarovnajzte otvory pre skrutky na závesoch displeja s otvormi na zadnom kryte displeja.
- 2 Zaskrutkujte skrutky, ktorými sú závesy displeja pripevnené k zadnému krytu displeja.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť rám displeja. Pozri „Spätná montáž rámu displeja“ na strane 58.
- 2 Namontujte späť zostavu displeja. Pozri „Spätná montáž zostavy displeja“ na strane 55.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 4 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 5 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 6 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 7 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 9 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 10 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž panela displeja

---




**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Vyberte pamäťový modul (y). Pozri „Demontáž pamäťového modulu“ na strane 22.
- 6 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 7 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 8 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 9 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.
- 10 Demontujte zostavu displeja. Pozri „Demontáž zostavy displeja“ na strane 53.
- 11 Demontujte rám displeja. Pozri „Demontáž rámu displeja“ na strane 56.
- 12 Demontujte závesy displeja. Pozri „Demontáž závesov displeja“ na strane 59.


# Postup

- 1 Odskrutkujte skrutky, ktorými je panel displeja pripevnený k zadnému krytu displeja.
- 2 Opatrne nadvihnite panel displeja a prevráťte ho.

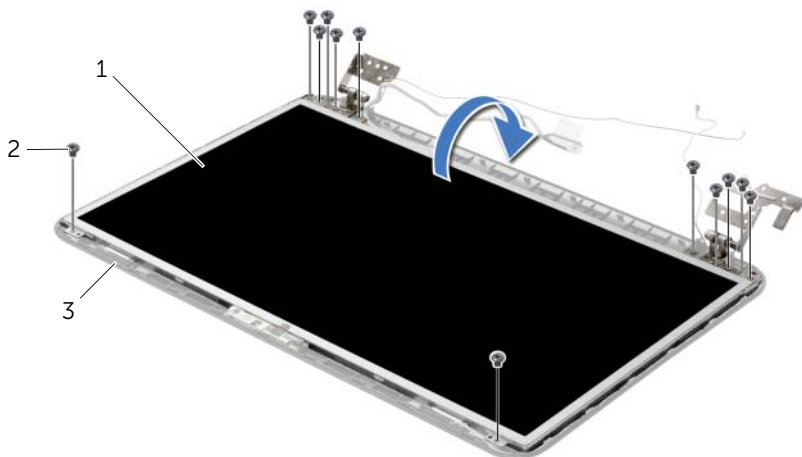

1	panel displeja	2	skrutky (12)
3	zadný kryt displeja		


- 3 Odlepte pásku, ktorou je prelepený kábel displeja.
- 4 Odpojte kábel displeja od panelu displeja.

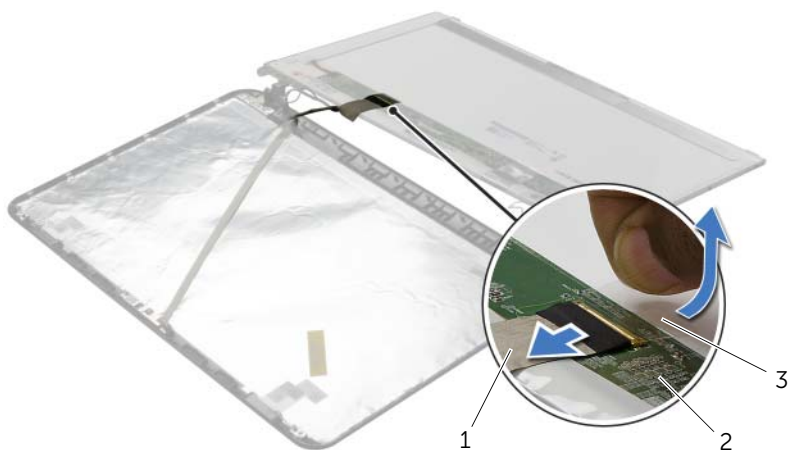

1	kábel displeja	2	panel displeja
3	páska		

# Spätná montáž panela displeja

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Pripojte kábel displeja k panelu displeja a nalepte pásku, ktorá drží kábel displeja.
- 2 Opatrne umiestnite panel displeja na zadný kryt displeja a zarovnajtie skrutkové otvory na paneli displeja so skrutkovými otvormi na zadnom kryte displeja.
- 3 Zaskrutkujte skrutky, ktorými je panel displeja pripevnený k zadnému krytu displeja.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť závesy displeja. Pozri „Spätná montáž závesov displeja“ na strane 61.
- 2 Namontujte späť rám displeja. Pozri „Spätná montáž rámu displeja“ na strane 58.
- 3 Namontujte späť zostavu displeja. Pozri „Spätná montáž zostavy displeja“ na strane 55.
- 4 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 5 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 6 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 7 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 8 Nainštalujte pamäťové moduly. Pozri „Spätná montáž pamäťových modulov“ na strane 23.
- 9 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 10 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 11 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 12 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.



# Demontáž modulu kamery

---




**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Vyberte pamäťový modul (y). Pozri „Demontáž pamäťového modulu“ na strane 22.
- 6 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 7 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 8 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 9 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.
- 10 Demontujte zostavu displeja. Pozri „Demontáž zostavy displeja“ na strane 53.
- 11 Demontujte rám displeja. Pozri „Demontáž rámu displeja“ na strane 56.
- 12 Demontujte panel displeja. Pozri „Demontáž panela displeja“ na strane 62.

## Postup


- 1 Odpojte kábel kamery od modulu kamery.
- 2 Odskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje modul kamery ku krytu displeja.
- 3 Vyberte modul kamery zo zadného krytu displeja.

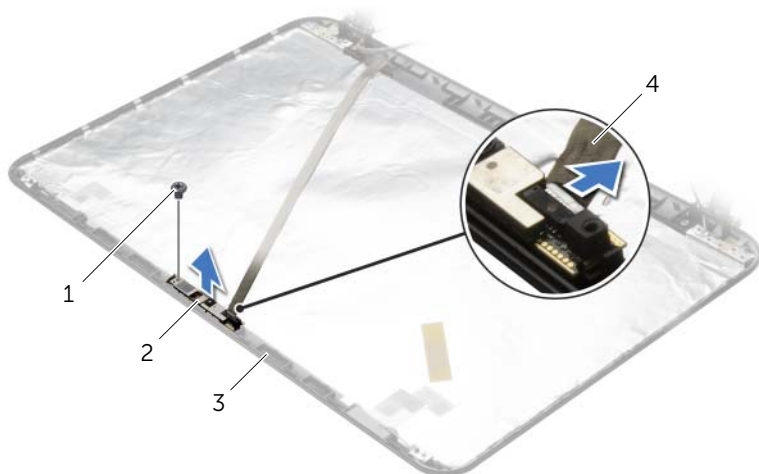

1	skrutka	2	modul kamery
3	zadný kryt displeja	4	kábel kamery

# Spätná montáž modulu kamery

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Využitím zarovnávacích kolíkov na zadnom kryte displeja umiestnite modul kamery na svoje miesto.
- 2 Zaskrutkujte skrutku, ktorá upevňuje modul kamery ku krytu displeja.
- 3 Pripojte kábel kamery k modulu kamery.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť rám displeja. Pozri „Spätná montáž rámu displeja“ na strane 58.
- 2 Namontujte späť zostavu displeja. Pozri „Spätná montáž zostavy displeja“ na strane 55.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 4 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 5 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 6 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 7 Nainštalujte pamäťové moduly. Pozri „Spätná montáž pamäťových modulov“ na strane 23.
- 8 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 9 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 10 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 11 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.

# Demontáž portu napájacieho adaptéra

---



**VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Prípravné úkony

- 1 Vyberte batériu. Pozri „Demontáž batérie“ na strane 12.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 2 v časti „Demontáž optickej jednotky“ na strane 14.
- 3 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 3 v časti „Demontáž pevného disku“ na strane 24.
- 4 Demontujte kryt základne. Pozri „Demontáž spodného krytu“ na strane 20.
- 5 Vyberte pamäťový modul (y). Pozri „Demontáž pamäťového modulu“ na strane 22.
- 6 Demontujte klávesnicu. Pozri „Demontáž klávesnice“ na strane 17.
- 7 Odstráňte opierku dlaní. Pozri „Demontáž opierky dlaní“ na strane 29.
- 8 Demontujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Demontáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 33.
- 9 Riadte sa pokynmi krok 1 až krok 7 v časti „Demontáž systémovej dosky“ na strane 38.
- 10 Demontujte zostavu displeja. Pozri „Demontáž zostavy displeja“ na strane 53.

## Postup


- 1 Poznačte si trasu kábla portu napájacieho adaptéra a vyberte ho z vodiacich úchytiak na základni počítača.
- 2 Vydvihnite port napájacieho adaptéra spolu s káblom zo základne počítača.



1	kábel portu napájacieho adaptéra	2	port napájacieho adaptéra
3	vodiace úchytky		

# Spätná montáž portu napájacieho adaptéra

---

 **VÝSTRAHA:** Pred prácou vnútri počítača si prečítajte bezpečnostné pokyny, ktoré ste dostali s vaším počítačom, a postupujte podľa krokov uvedených v časti „Pred začatím prác vo vnútri počítača“ na strane 9. Po dokončení práce v počítači postupujte podľa pokynov v časti „Po ukončení práce vnútri počítača“ na strane 11. Ďalšie informácie o bezpečnosti a overených postupoch nájdete na stránke so zákonnými požiadavkami na adrese [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

## Postup

- 1 Zasuňte port napájacieho adaptéra na miesto.
- 2 Vedte kábel portu napájacieho adaptéra cez vodiace úchytky na základni počítača.

## Dodatočné úkony

- 1 Namontujte späť zostavu displeja. Pozri „Spätná montáž zostavy displeja“ na strane 55.
- 2 Riadte sa pokynmi krok 5 až krok 11 v časti „Spätná montáž systémovej dosky“ na strane 42.
- 3 Nainštalujte bezdrôtovú minikartu. Pozri „Spätná montáž bezdrôtovej karty Mini-Card“ na strane 35.
- 4 Namontujte späť opierku dlaní. Pozri „Spätná montáž opierky dlaní“ na strane 32.
- 5 Namontujte späť klávesnicu. Pozri „Spätná montáž klávesnice“ na strane 19.
- 6 Nasadte spodný kryt. Pozri „Spätná montáž spodného krytu“ na strane 21.
- 7 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 4 v časti „Spätná montáž optickej jednotky“ na strane 16.
- 8 Riadte sa pokynmi krok 3 až krok 5 v časti „Spätná montáž pevného disku“ na strane 26.
- 9 Vložte batériu. Pozri „Spätná montáž batérie“ na strane 13.


# Aktualizácia systému BIOS

---

Je možné, že budete musieť aktualizovať systém BIOS, keď bude aktualizácia k dispozícii alebo pri výmene systémovej dosky. Ak chcete aktualizovať systém BIOS:

- 1 Zapnite počítač.
- 2 Choďte na stránku **dell.com/support**.
- 3 Ak máte servisný štítok, zadajte servisný štítok svojho počítača a kliknite na tlačidlo **Submit** (Poslať).

Ak nemáte k dispozícii servisný štítok svojho počítača, kliknutím na položku **Detect Service Tag** (Zistiť servisný štítok) umožníte automatické zisťovanie servisného štítku svojho počítača.

 **POZNÁMKA:** Ak servisný štítok nie je možné zistiť automaticky, vyberte svoj výrobok z produktových kategórií.

- 4 Kliknite na prepojenie **Drivers and Downloads** (Ovládače a stiahnuteľné súbory).
- 5 V rozbaľovacom zozname **Operating System** (Operačný systém) vyberte operačný systém, ktorý je nainštalovaný vo vašom počítači.
- 6 Kliknite na položku **BIOS**.
- 7 Kliknutím na prepojenie **Download File** (Prevziať súbor) preberiete najnovší súbor systému BIOS.
- 8 Na nasledujúcej strane vyberte položku **Single-file download** (Prevziať jeden súbor) a kliknite na tlačidlo **Continue** (Pokračovať).
- 9 Uložte súbor a po dokončení preberania prejdite do priečinka, do ktorého ste prevzali aktualizáciu súboru systému BIOS.
- 10 Dvakrát kliknite na ikonu aktualizáčného súboru systému BIOS a postupujte podľa pokynov na obrazovke.