

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3020

Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas

Hurtigstartguide

Snabbstartsguide




1 Install the horizontal stand

Montér den vandrette holder
Asenna vaakateline
Installer det horisontale stativet
Installera det vertikala stativet




Or install the VESA mount

Eller montér VESA-montagen
Tai asenna VESA-kiinnike
Eller installer VESA-stativet
Eller installera VESA-fästet




2 Connect the network

Opret forbindelse til netværket
Liitä verkkoon
Koble til nettverket
Anslut nätverket



Or | Eller | Tai | Eller | Eller



Network connector


Netværksstik
Verkkoliitin
Nettverkskontakt
Nätverkskontakt

Wireless antenna

Trådløs antenne
Langaton antenni
Trådløs antenne
Trådløs antenn

3 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastaturet og musen
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastatur og mus
Anslut tangentbordet och musen




USB Connector


USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

4 Connect the display


Tilslut displayet
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Anslut bildskärmen



Or | Eller | Tai | Eller | Eller



Or | Eller | Tai | Eller | Eller



DVI-I connector

DVI-I-stik
DVI-I-liitin
DVI-I-kontakt
DVI-I-kontakt

DVI-D connector


DVI-D-stik
DVI-D-liitin
DVI-D-kontakt
DVI-D-kontakt

VGA adapter

VGA-adapter
VGA-sovitin
VGA-adapter
VGA-adapter


5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhed og display
Liitä työaseman ja näytön virtakaapeli
Koble strømkabelen til klientenheten og skjermen
Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm



Client device power connector

Strømsik på klientenhet
Työaseman virtaliitin
Strømskontakt til klientenhet
Strömskontakt till klientenheten



Display power connector

Strømsik til display
Näytön virtaliitin
Strømskontakt til skjerm
Strömskontakt till bildskärmen

- NOTE:** Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
- OBS!** Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.
- HUOMAUTUS:** Työasemasi on käyttövalmis, kun toiminnan merkivalo sammuu.
- MERK:** Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampan for klientenhet slukkes.
- OBS!** Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display
Käynnistä työasema ja näyttö
Slå på klientenheten og skjermen
Starta din klientenhet och bildskärmen

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordningsmodell | Säätelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Client device model

Klientenhedmodell | Työaseman malli
Klientenhetsmodell | Klientenhetsmodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

Tx0D

Dell Wyse Cloud Client


Wyse 3020

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper



1. Headphone/microphone jack
2. USB 2.0 port (2x)
3. Activity light
4. Power on/off button and light
5. Wireless antenna port (optional)
6. USB 2.0 port (2x)
7. DVI-D port (1x DVI-D)
8. DVI-I port (1x DVI-D/1x VGA)
9. Product information tab
10. Network port, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC Power adapter input
12. Horizontal stand/VESA mount

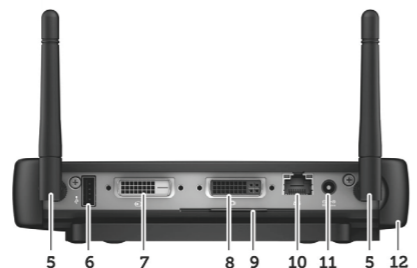

1. Hovedtelefoner/mikrofon-stik
2. USB 2.0-port (2x)
3. Aktivitetslys
4. Tænd/sluk-knap og lys
5. Stik til trådløs antenne (valgfrit)
6. USB 2.0-port (2x)
7. DVI-D-port (1x DVI-D)
8. DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
9. Fanen Produktinformation
10. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
11. +12V DC strømadapter-input
12. Vandret stander/VESA/montage

1. Kuuloke-/mikrofonipistoke
2. USB 2.0 -portti (2x)
3. Toiminnan merkkivalo
4. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
5. Langattoman antennin portti (valinnainen)
6. USB 2.0 -portti (2x)
7. DVI-D-portti (1x DVI-D)
8. DVI-I-portti (1x DVI-D/1x VGA)
9. Tuotetietojen sijainti
10. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t
11. Virtasovittimen tulo, +12V DC
12. Vaakateline/VESA-kiinnike

1. Hörlurs-/mikrofonuttag
2. USB 2.0-port (2x)
3. Aktivitetslampe
4. Strömbrytare och lampa
5. Trådlös antennport (tillval)
6. USB 2.0-port (2x)
7. DVI-D-port (1x DVI-D)
8. DVI-I-port (1x DVI-D/1x VGA)
9. Produktinformationsflik
10. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
11. +12 V DC-ingångseffekt för strömadapter
12. Horisontellt stativ/VESA-fäste



NOTE: Components may vary based on model and location.

OBS! Komponenter kan variere baseret på model og område.

HUOMAUTUS: Osat saattavat vaihdella mallista ja sijainnista riippuen.

MERK: Komponentene kan variere etter modell og land.

OBS! Komponenter kan variere beroende på modell och plats.



0H51VRA00

Printed in Poland.
2015-04