

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas


Hurtigstartguide

Snabbstartsguide




1 Install the vertical stand or the VESA mount

Monter den lodrette holder eller VESA-montagen
Asenna vaakateline tai VESA-kiinnike
Installer det vertikale stativet eller VESA-stativet
Installera det vertikala stativet eller VESA-fästet

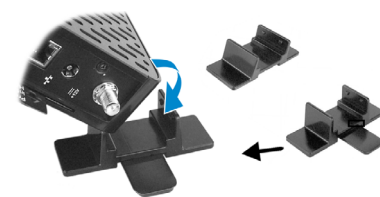

Vertical stand
Lodret holder
Vaakateline
Vertikalt stativ
Vertikalt ställ


Or | Eller | tai | Eller | Eller



VESA mount
VESA-montage
VESA-kiinnike
VESA-stativ
VESA-fäste

2 Connect the keyboard and mouse


Tiislut tastaturet og musen
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastatur og mus
Anslut tangentbordet och musen




USB connector
USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

3 Connect the network


Opret forbindelse til netværket
Liitä verkkoon
Koble til nettverket
Anslut nätverket



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Network connector
Netværksstik
Verkkoliitin
Nettverkskontakt
Nätverkskontakt


Wireless antenna
Trådløs antenne
Langaton antenni
Trådløs antenne
Trådløs antenn

Fiber SFP module
Fiber SFP-modul
SFP-kuitumoduuli
SFP-fibermodul
Fiber SFP-modul


NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.
OBS! Du fjerner Fiber SFP-modulet ved at dreje låsen og tage det ud af stikket.
HUOMAUTUS: Poista SFP-kuitumoduuli kiertämällä salpaa ja irrottamalla moduuli aukostaan.
MERK: För å ta av SFP-fibermodulen må du dreie på låsen og koble den ut av sporet.
OBS! För att ta bort Fiber SFP-modulen, rotera spärrhaken och koppla ur den från dess öppning.

4 Connect the display


Tiislut displayet
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Anslut bildskärmen



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller




DVI-I connector
DVI-I-stik
DVI-I-liitin
DVI-I-kontakt
DVI-I-kontakt

DVI-D connector
DVI-D-stik
DVI-D-liitin
DVI-D-kontakt
DVI-D-kontakt


VGA adapter
VGA-adapter
VGA-sovitin
VGA-adapter
VGA-adapter

5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhed og display
Liitä asiakaspäätelaitteen ja näyttön virtakaapeli
Koble strømkabelen til klientenheden og skjermen
Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm



Client device power connector
Strømsstik på klientenhet
Asiakaspäätelaitteen virtaliitin
Strømskontakt til klientenhet
Strömskontakt till klientenheten



Display power connector
Strømsstik til display
Näytön virtaliitin
Strømskontakt til skjerm
Strömskontakt till bildskärmen

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
OBS! Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.
HUOMAUTUS: Asiakaspäätelaitteesi on käyttövalmis, kun toiminnan merkkivalo sammuu.
MERK: Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampen for klientenhet slukkes.
OBS! Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display
Käynnistä asiakaspäätelaite ja näyttö
Slå på klientenheten og skjermen
Starta din klientenhet och bildskärmen

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordningsmodell | Säätelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


N03D

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

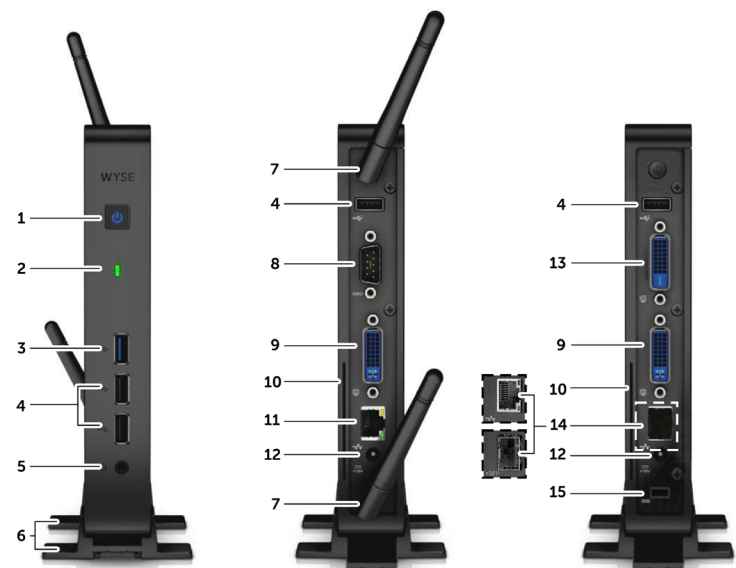

NOTE: Components may vary based on model and location.

OBS! Komponenter kan variere baseret på model og placering.

HUOMAUTUS: Osat saattavat vaihdella mallista ja sijainnista riippuen.

MERK: Komponentene kan variere etter modell og land.

OBS! Komponenter kan variere beroende på modell och plats..

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. SuperSpeed USB 3.0 port
4. USB 2.0 port (3x)
5. Headphone/microphone jack
6. Feet
7. Wireless antenna port (optional)
8. Serial port
9. DVI-I port

1. Tænd/sluk-knap og lys
2. Aktivitetslys
3. SuperSpeed USB 3.0-port
4. USB 2.0-port (3x)
5. Hovedtelefoner/mikrofon-stik
6. Sokler
7. Stik til trådløs antenne (valgfrit)
8. Seriel port
9. DVI-I-port

10. Product information tab
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. DVI-D port
14. Network port, 10/100/1000 Base T, or SFP/Mini-GBIC slot
15. Lock receptacle (non-wireless only)

10. Fanen Produktinformation
11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12V strømadapter-input
13. DVI-D-port
14. Netværksport, 10/100/1000 Base T eller SFP/Mini-GBIC-stik
15. Stik til lås (kun ikke-trådløs)

1. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
2. Toiminnan merkkivalo
3. SuperSpeed USB 3.0 -portti
4. USB 2.0 -portti (3x)
5. Kuuloke-/mikrofonipistoke
6. Tukijalat
7. Langattoman antennin portti (valinnainen)
8. Sarjaportti

1. Knapp og lampe for strøm på/av
2. Aktivitetslampe
3. SuperSpeed USB 3.0-port
4. USB 2.0-port (3x)
5. Kontakt til hodetelefon/mikrofon
6. Bein
7. Port til trådløs antenne (valgfri)
8. Serieport
9. DVI-I-port

9. DVI-I-portti
10. Tuotetietojen sijainti
11. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t
12. Virtasovittimen tulo, +12V
13. DVI-D-portti
14. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t tai SFP/Mini-GBIC-aukko
15. Lukon paikka (vain langallinen)

10. Fane for produktinformasjon
11. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T
12. Inngang for +12 V strømadapter
13. DVI-D-port
14. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP-/Mini-GBIC-spor
15. Lås for stikkontakt (kun kablet)

1. Strömbrytare och lampa
2. Aktivitetslampa
3. SuperSpeed USB 3.0-port
4. USB 2.0-port (3x)
5. Hörlurs-/mikrofonuttag
6. Fötter
7. Trådlös antennport (tillval)
8. Seriell port
9. DVI-I-port

10. Produktinformationsflik
11. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T
12. +12V ingångseffekt för strömadapter
13. DVI-D-port
14. Nätverksport, 10/100/1000 Base T eller SFP/Mini-GBIC-plats
15. Låshållare (endast icke-trådlös)



0VC9THA00

Printed in Poland.
2015-04