

# Dell Wyse Cloud Client Wyse 3030

## Quick Start Guide


快速啟動指南  
Panduan Memulai Cepat

دليل البدء السريع




### 1 Install the vertical stand or the VESA mount

安裝垂直站立架或 VESA 底座  
Pasangudukan vertikal atau VESA mount  
تركيب الحامل الرأسى أو رف تركيب VESA

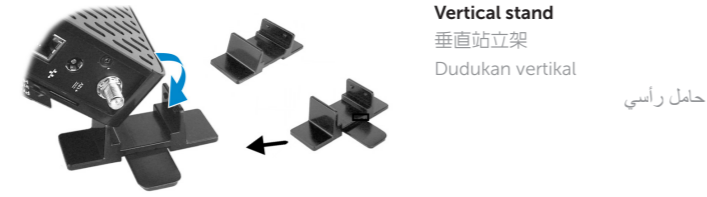

**Vertical stand**  
垂直站立架  
Dudukan vertikal  
حامل رأسى

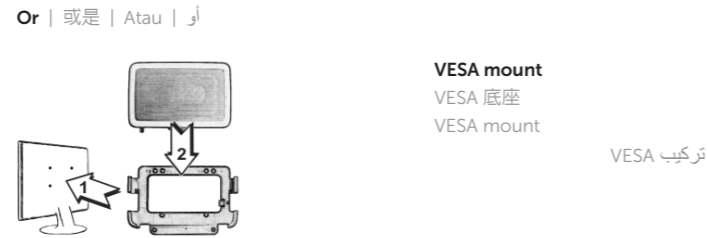

**VESA mount**  
VESA 底座  
VESA mount  
تركيب VESA

### 2 Connect the keyboard and mouse

連接鍵盤與滑鼠  
Hubungkan keyboard dan mouse  
توصيل لوحة المفاتيح والماوس



**USB connector**  
USB 連接器  
Konektor USB  
موصل USB

### 3 Connect the network

連線至網路  
Hubungkan ke jaringan  
توصيل الشبكة




**Network connector**  
網路連接器  
Konektor jaringan  
موصل الشبكة

Or | 或是 | Atau | أو



**Wireless antenna**  
無線天線  
Antena nirkabel  
هوائي لاسلكي

Or | 或是 | Atau | أو

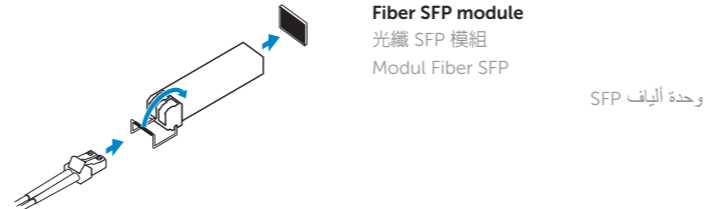


**Fiber SFP module**  
光纖 SFP 模組  
Modul Fiber SFP  
وحدة ألياف SFP

**NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.**  
註：如欲移除光纖 SFP 模組，旋轉卡鎖，然後從插槽中拔開插頭。  
CATATAN: Untuk melepaskan modul Fibre SFP, putar kancing dan cabut dari slotnya.  
ملاحظة: لإزالة وحدة الألياف SFP، قم بتدوير القفل وافصله من الفتحة الخاصة به.


### 4 Connect the display

連接顯示幕  
Hubungkan tampilan  
توصيل شاشة العرض




**DVI-I connector**  
DVI-I 連接器  
Konektor DVI-I  
موصل DVI-I

Or | 或是 | Atau | أو

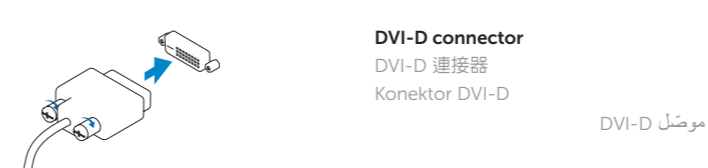

**DVI-D connector**  
DVI-D 連接器  
Konektor DVI-D  
موصل DVI-D

Or | 或是 | Atau | أو

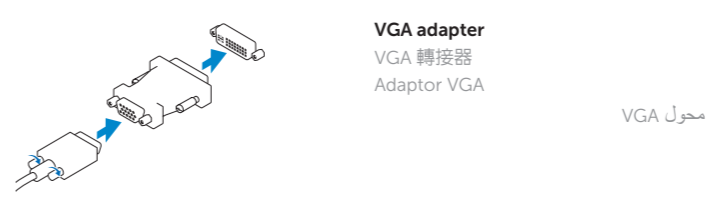


**VGA adapter**  
VGA 轉接器  
Adaptor VGA  
محول VGA

### 5 Connect the power cable on your client device and display

連接客戶端裝置與顯示幕的電源線  
Hubungkan kabel daya pada perangkat dan tampilan klien Anda  
توصيل كابل الطاقة على جهاز العميل وشاشة العرض لديك



**Client device power connector**  
客戶端裝置電源連接器  
Konektor daya perangkat klien  
موصل طاقة جهاز العميل

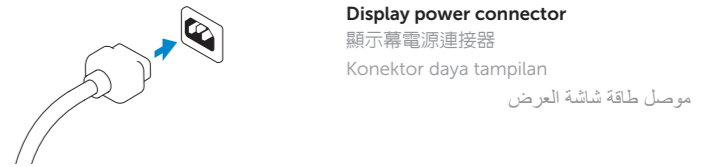

**Display power connector**  
顯示幕電源連接器  
Konektor daya tampilan  
موصل طاقة شاشة العرض

**NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.**  
註：當客戶端裝置之活動指示燈熄滅時，即代表您的客戶端裝置已備妥可供使用。  
CATATAN: Perangkat klien Anda siap digunakan saat lampu aktivitas perangkat klien padam.  
ملاحظة: يكون جهاز العميل الخاص بك جاهزاً للاستخدام عندما ينطفئ ضوء النشاط الخاص بجهاز العميل.

### 6 Turn on your client device and display

打開客戶端裝置與顯示幕電源  
Nyalakan perangkat dan tampilan klien Anda  
تشغيل جهاز العميل وشاشة العرض لديك

## Product support and manuals

產品支援與手冊

Dukungan dan petunjuk produk

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

دعم المنتج والكتيبات

## Contact Dell

聯絡 Dell | Hubungi Dell

اتصل بـ Dell

## Regulatory and safety

管制與安全 | Peraturan dan keamanan

التنظيم والأمان

## Regulatory model

監管型號 | Model peraturan

النموذج التنظيمي

## Computer model

電腦型號 | Model komputer

طراز الكمبيوتر

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


N03D

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 3030

## Features

特色 | Fitur | الميزات

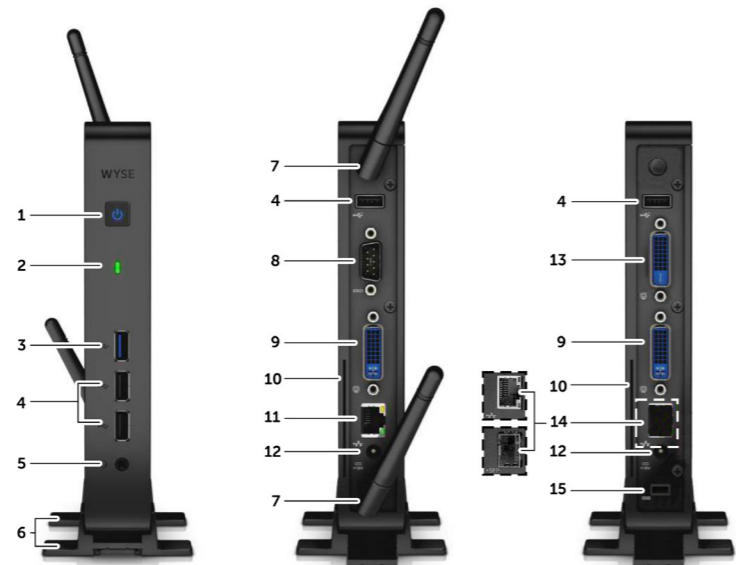

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. SuperSpeed USB 3.0 port
4. USB 2.0 port (3x)
5. Headphone/microphone jack
6. Feet
7. Wireless antenna port (optional)
8. Serial port
9. DVI-I port

1. 電源開啓/關閉按鈕與指示燈
2. 活動指示燈
3. 超快速 USB 3.0 連接埠
4. USB 2.0 連接埠 (3x)
5. 耳機/麥克風插孔
6. 腳墊
7. 無線天線連接埠 (可選)
8. 序列連接埠
9. DVI-I 連接埠

10. Product information tab
11. Network port, 10/100/1000 Base-T
12. +12V Power adapter input
13. DVI-D port
14. Network port, 10/100/1000 Base T, or SFP/Mini-GBIC slot
15. Lock receptacle (non-wireless only)

10. 產品資訊標籤
11. 網路連接埠，10/100/1000 Base-T
12. +12V 變壓器輸入口
13. DVI-D 連接埠
14. 網路連接埠，10/100/1000 Base T 或 SFP/Mini-GBIC 插槽
15. 鎖插 (僅限非無線類型使用)

1. Tombol on/off daya dan lampu
2. Lampu aktivitas
3. Port SuperSpeed USB 3.0
4. Port USB 2.0 (3x)
5. Jack headphone/microphone
6. Kaki-kaki
7. Port antena nirkabel (opsional)
8. Port serial
9. Port DVI-I

10. علامة تبويب معلومات المنتج
11. منفذ الشبكة أو 10/100/1000 Base T
12. فتحة إدخال محول الطاقة الكهربائية +12 فولت
13. منفذ DVI-D
14. منفذ الشبكة أو 10/100/1000 Base T أو فتحة SFP/Mini-GBIC
15. مدخل للقفل (للموديلات غير اللاسلكية فقط)

10. Tab informasi produk
11. Port jaringan, 10/100/1000 Base-T
12. Input adaptor daya +12V
13. Port DVI-D
14. Port jaringan, 10/100/1000 Base T, atau slot SFP/Mini-GBIC
15. Lock receptacle (hanya non-nirkabel)

1. زر التشغيل/ إيقاف التشغيل والإضاءة
2. ضوء النشاط
3. منفذ SuperSpeed USB 3.0
4. منفذ USB 2.0 (3x)
5. مقبس سماعة الرأس/ الميكروفون المساند
6. منفذ هوائي لاسلكي (اختياري)
7. منفذ تسلسلي
8. منفذ DVI-I
- 9.

**NOTE: Components may vary based on model and location.**

註：元件可能隨機型與地點而有所不同。

CATATAN: Komponen mungkin berbeda-beda tergantung model dan lokasi.

ملاحظة: قد تختلف المكونات استناداً إلى الطراز والموقع.



03K6FJA00

Printed in Malaysia.

2015-04

© 2015 Dell Inc.