

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010


Quick Start Guide

Guida introduttiva
Guía de Inicio rápido
دليل بدء التشغيل السريع



1 Install the vertical stand

Installare il supporto verticale
Instale el soporte vertical
تركيب الحامل الرأسي

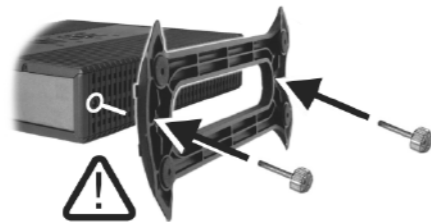


Or use Dell-approved mounting accessory kit

Oppure usare il kit di accessori di montaggio approvato da Dell
O utilice un kit de accesorios de montaje aprobado por Dell
أو استخدم طقم ملحقات التركيب على حامل المعتمد من Dell

2 Connect the keyboard and mouse


Collegare la tastiera e il mouse
Conecte el teclado y el mouse
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس




USB Connector
Connettore USB
Conector USB
موصل USB

3 Connect the network


Collegare la rete
Conecte la red
قم بتوصيل الشبكة



Or | Oppure | أو | أو



Or | Oppure | أو | أو



NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.
N.B. Per rimuovere il modulo SFP in fibra, ruotare il dispositivo di chiusura e rimuoverlo dalla relativa scanalatura.
NOTA: Para extraer el módulo SFP fibra, gire el seguro y desconéctelo de su ranura.
ملاحظة: لإزالة وحدة SFP الليفية، قم بتدوير المزلاج وفصله من فتحته.


Network connector
Connettore di rete
Conector de red
موصل الشبكة

Wireless antenna
Antenna wireless
Antena inalámbrica
هوائي لاسلكي


Fiber SFP module
Modulo SFP in fibra
Módulo SFP fibra
وحدة SFP ليفية

4 Connect the display


Collegare lo schermo
Conecte la pantalla
توصيل الشاشة



Or | Oppure | أو | أو



Or | Oppure | أو | أو




Display Port connector
Connettore DisplayPort
Conector del puerto de la pantalla
موصل منفذ الشاشة

DVI-I connector
Connettore DVI-I
Conector DVI-I
موصل DVI-I


VGA adapter
Adattatore VGA
Adaptador VGA
محول VGA

5 Connect the power cable on your client device and display

Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo client e dello schermo
Conecte el cable de alimentación en su dispositivo cliente y pantalla
توصيل كابل الطاقة بجهاز العميل والشاشة



Client device power connector
Connettore di alimentazione del dispositivo client
Conector de alimentación del dispositivo cliente
موصل تيار الجهاز العميل



Display power connector
Connettore di alimentazione dello schermo
Conector de alimentación de la pantalla
موصل تيار الشاشة

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
N.B. Il dispositivo client è pronto all'uso quando la relativa spia di attività è spenta.
NOTA: Su dispositivo cliente estará listo para utilizarse cuando el indicador de actividad del dispositivo cliente se apague.
ملاحظة: يكون الجهاز العميل الخاص بك جاهزًا للاستخدام عندما ينطفئ ضوء مصباح نشاط الجهاز العميل.

6 Turn on your client device and display

Accendere il dispositivo client e lo schermo
Encienda el dispositivo de cliente y la pantalla
قم بتشغيل الجهاز العميل والشاشة

Product support and manuals

Supporto prodotti e manuali
Manuales y soporte de productos
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contatti Dell | Póngase en contacto con Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Normative e sicurezza | Reglamentación y seguridad
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modello normativo | Modelo reglamentario | الموديل التنظيمي

Client device model

Modello di dispositivo client | Modelo de dispositivo cliente
موديل الجهاز العميل

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell



dell.com/regulatory_compliance

DxOD

**Dell Wyse Cloud Client
5010**

Features

Caratteristiche | Funciones | الميزات

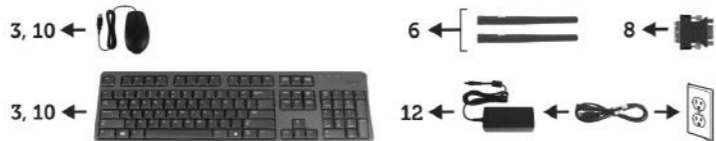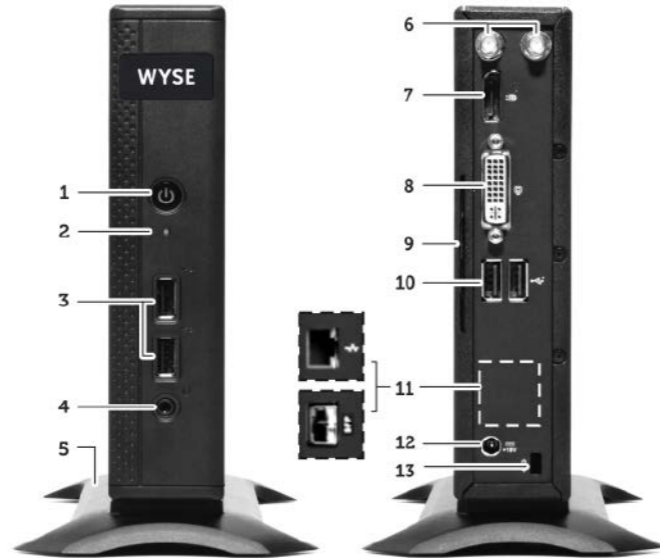

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical Stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product Information tab
10. USB 2.0 port (2x)

11. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
12. +19V Power adapter input
13. Lock receptacle

1. Botón de encendido/apagado e indicador
2. Indicador de actividad
3. 2 puertos USB 2.0
4. Auricular/enchufe para micrófono
5. Soporte vertical
6. 2 puertos de antena inalámbrica (opcional)
7. Conector del puerto de la pantalla
8. Puerto DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Pestaña de información del producto

10. 2 puertos USB 2.0
11. Puerto de red, 10/100/1000 Base-T o SFP
12. Entrada del adaptador de alimentación de +19V
13. Recipiente de bloqueo

11. منفذ الشبكة، 10/100/1000 Base-T أو SFP
12. مدخل مهابئ الطاقة بقدرة +19 فولت
13. مقبض القفل

1. زر ومصباح تشغيل/إيقاف تشغيل
2. مصباح النشاط
3. منفذ USB 2.0 (2x)
4. مقبض سماعة الرأس/الميكروفون الحامل الرأسى
5. حامل الرأسى
6. منفذ هوائى لاسلكى (2x) (اختياري)
7. موصل منفذ الشاشة
8. منفذ DVI-I [منفذ DVI-D / منفذ VGA]
9. علامة تبويب معلومات المنتج
10. منفذ USB 2.0 (2x)

1. Indicatore/pulsante di accensione/spengimento
2. Spia di attività
3. Porta USB 2.0 (2x)
4. Spinotto cuffia/microfono
5. Supporto verticale
6. Porta dell'antenna wireless (2x) (opzionale)
7. Connettore DisplayPort
8. Porta DVI-I [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Scheda informativa sul prodotto

10. Porta USB 2.0 (2x)
11. Porta di rete, 10/100/1000 Base-T o SFP
12. Ingresso dell'alimentatore +19 V
13. Presa di blocco



Printed in Poland.
2017-04

NOTE: Components may vary based on model and location.

N.B. I componenti possono variare in base al modello e alla località.

NOTA: Puede que los componentes varíen en función del modelo y la ubicación.

ملاحظة: يمكن أن تتنوع المكونات اعتمادًا على الموديل والموقع.