

Dell Wyse 5000 Series Thin Client

Wyse 5060


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




1 Install the stand

安裝支架
安裝腳架
スタンドの取り付け
스탠드 설치

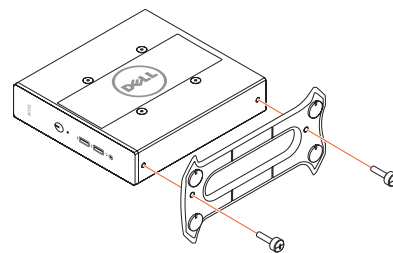


2 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する
키보드와 마우스를 연결합니다




3 Connect the network interface

配置网络接口
連接網路介面
ネットワークインタフェースを接続する
네트워크 인터페이스를 연결합니다



RJ-45 interface
RJ-45 接口
RJ-45 介面
RJ-45 인터페이스
RJ-45 인터페이스

Or | 或 | 或 | または | 또는


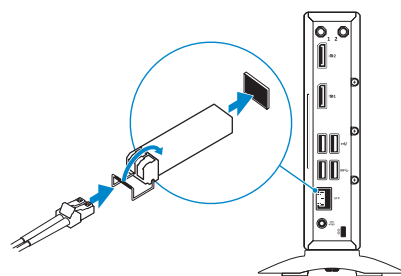


SFP Interface
SFP 接口
SFP 介面
SFP 인터페이스
SFP 인터페이스

NOTE: To remove the SFP interface, rotate the latch and unplug it from its slot.
注: 要卸下 SFP 接口, 请旋转门锁, 然后将其从插槽中拔下。
註: 若要卸下 SFP 介面, 請轉動門鎖, 然後將其從插槽拔下。
メモ: SFP インタフェースを取り外すには、ラッチを回してスロットから引き抜きます。
참고: SFP 인터페이스를 제거하려면 래치를 돌려 해당 슬롯에서 분리하십시오.



4 Connect the display and press the power button

连接显示器并按下电源按钮
連接顯示器・然後按下電源按鈕
ディスプレイを接続し、電源ボタンを押す
디스플레이를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

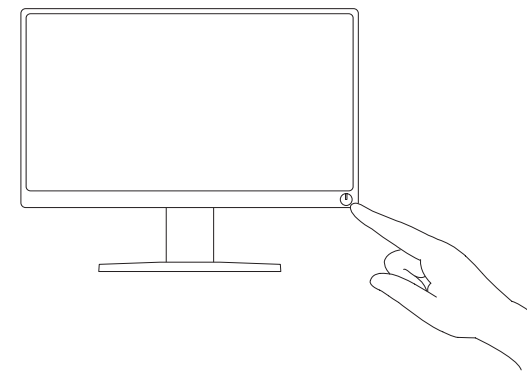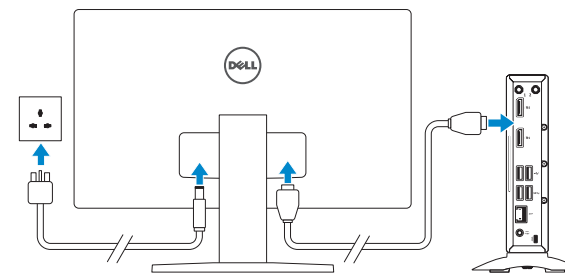

5 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮
連接電源線然後按下電源按鈕
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す
전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

管制和安全 | 法規與安全規範

認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 法規型號

認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 法規類型

認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

商品名稱: 服務器用終端

型號: Wyse 5060 (N07D)

額定電壓: 100-240伏特(交流電壓)

額定頻率: 50 - 60 赫茲

額定輸入電流: 0.5安培

製造年份: 參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼: 參考條外箱條碼標籤

生產國別: 參考外箱標示

注意事項: 參考使用手冊

產品功能: 參考使用手冊

緊急處理方法: 參考使用手冊

進口商/委製商: 荷蘭商戴爾企業股份有限公司

台灣分公司

進口商/委製商地址: 台北市敦化南路二段218號20樓

進口商/委製商電話: 00801-861-011

Features

功能部件 | 功能 | 機能 | 기능

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell


dell.com/regulatory_compliance

N07D

N07D001

Wyse 5060

Wyse 5060 系列

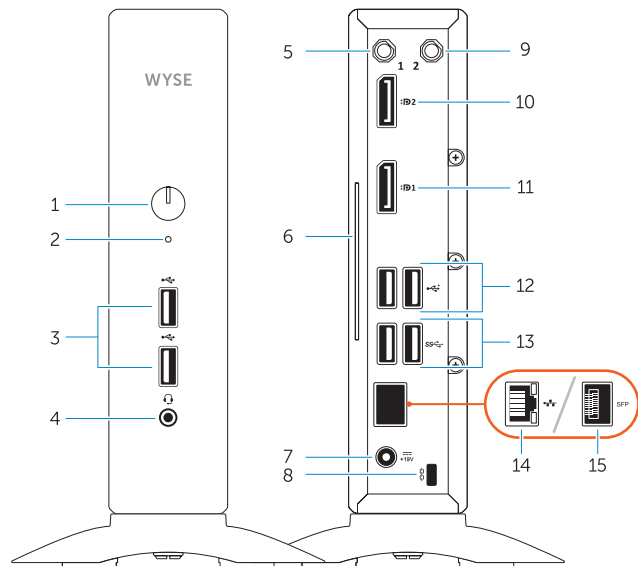

- Power button/Power light
- Activity light
- USB 2.0 port (2)
- Headset port
- Wireless antenna port (optional)
- Product information tag
- +19V Power port
- Security-cable slot
- Wireless antenna port (optional)
- DisplayPort
- DisplayPort
- USB 2.0 port (2)

- USB 3.1 Gen 1 port (2)
- Network port, 10/100/1000 Base-T interface (optional)
- SFP interface (optional)

- 電源按鈕/電源指示燈
- 活動指示燈
- USB 2.0 連接埠 (2 個)
- 耳麥連接埠
- 無線天線連接埠 (可選)
- 產品資訊標籤
- +19V 電源連接埠
- 安全纜線孔
- 無線天線連接埠 (可選)
- DisplayPort
- DisplayPort
- USB 2.0 連接埠 (2 個)

- USB 3.1 第 1 代連接埠 (2 個)
- 網路連接埠 · 10/100/1000 Base-T 介面 (選配)
- SFP 介面 (選配)

- 전원 버튼/전원 표시등
- 상태 표시등
- USB 2.0 포트(2개)
- 헤드셋 포트
- 무선 안테나 포트(옵션)
- 제품 정보 태그
- +19V 전원 포트
- 보안 케이블 슬롯
- 무선 안테나 포트(옵션)
- DisplayPort
- DisplayPort
- USB 2.0 포트(2개)

- USB 3.1세대 포트(2개)
- 네트워크 포트, 10/100/1000 Base-T 인터페이스(옵션)
- SPF 인터페이스(옵션)

- 电源按钮/电源指示灯
- 活动指示灯
- USB 2.0 端口 (2)
- 头戴式耳机
- 无线天线端口 (可选)
- 产品信息标签
- +19 V 电源端口
- 安全缆线孔
- 无线天线端口 (可选)
- DisplayPort
- DisplayPort
- USB 2.0 端口 (2)

- USB 3.1 Gen 1 端口 (2)
- 网络端口, 10/100/1000 Base-T 接口 (可选)
- SFP 接口 (可选)

- 電源ボタン / 電源ライト
- 動作ライト
- USB 2.0 ポート (2)
- ヘッドセットポート
- ワイヤレスアンテナポート (オプション)
- 製品情報ラベル
- +19 V 電源ポート
- セキュリティケーブルスロット
- ワイヤレスアンテナポート (オプション)
- DisplayPort
- DisplayPort
- USB 2.0 ポート (2)

- USB 3.1 Gen 1 포트 (2)
- 네트워크포트, 10/100/1000 Base-T 인터페이스 (옵션)
- SFP 인터페이스 (옵션)

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/機板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考1. "O" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

