

Dell Wyse Cloud Client

Wyse 5010

Quick Start Guide

Kvikstartguide

Pikaopas


Hurtigstartguide

Snabbstartsguide



1 Install the vertical stand

Montér den lodrette holder
Asenna pystyteline
Installer det vertikale stativet
Installera det vertikala stativet

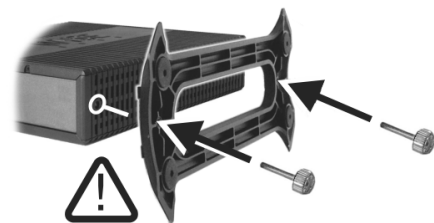


Or use Dell-approved mounting accessory kit

Eller brug Dell-godkendt monteringsæt
tai käytä Dellin hyväksymää lisäkiinnityspakettia
Eller bruk Dell-godkjent tilbehørssett for montering
Eller använd den av Dell godkända tillbehörssatsen för montering

2 Connect the keyboard and mouse

Tiislut tastaturet og musen
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastatur og mus
Anslut tangentbordet och musen




USB Connector


USB-stik
USB-liitin
USB-kontakt
USB-kontakt

3 Connect the network


Opret forbindelse til netværket
Liitä verkkoon
Koble til nettverket
Anslut nätverket



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller



NOTE: To remove the Fibre SFP module, rotate the latch and unplug it from its slot.
OBS! Du fjerner Fiber SFP-modulet ved at dreje låsen og tage det ud af stikket.
HUOMAUTUS: Poista SFP-kuitumuoduli kiertämällä salpaa ja irrottamalla moduuli aukostaan.
MERK: För å ta av SFP-fibermodulen må du dreie på låsen og koble den ut av sporet.
OBS! För att ta bort Fiber SFP-modulen, rotera spärrhaken och koppla ur den från dess öppning.

Network connector

Netværksstik
Verkkoliitin
Nettverkskontakt
Nätverkskontakt

Wireless antenna


Trådløs antenne
Langaton antenni
Trådløs antenne
Trådløs antenn

Fiber SFP module


Fiber SFP-modul
SFP-kuitumuoduli
SFP-fibermodul
Fiber SFP-modul

4 Connect the display


Tiislut displayet
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Anslut bildskärmen



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Or | Eller | tai | Eller | Eller



Display Port connector

Display Port-stik
Display Port -liitin
Skjermportkontakt
DisplayPort-kontakt

DVI-I connector


DVI-I-stik
DVI-I-liitin
DVI-I-kontakt
DVI-I-kontakt

VGA adapter

VGA-adapter
VGA-sovitin
VGA-adapter
VGA-adapter


5 Connect the power cable on your client device and display

Sæt strømkablet i din klientenhed og display
Liitä työaseman ja näyttö virtakaapeli
Koble strømkabelen til klientenheten og skjermen
Anslut strömsladden till din klientenhet och bildskärm



Client device power connector

Strømstik på klientenhet
Työaseman virtaliitin
Strømkontakt til klientenhet
Strömkontakt till klientenheten



Display power connector

Strømstik til display
Näytön virtaliitin
Strømkontakt til skjerm
Strömkontakt till bildskärmen

NOTE: Your client device is ready to use when the client device activity light goes off.
OBS! Din klientenhet er klar til brug, når klientenhedens aktivitetslys går ud.
HUOMAUTUS: Työasemasi on käyttövalmis, kun toiminnan merkkivalo sammuu.
MERK: Klientenheten er klar til bruk når aktivitetslampen for klientenhet slukkes.
OBS! Din klientenhet är redo att användas när dess aktivitetslampa släcks.

6 Turn on your client device and display

Tænd for din klientenhet og display
Käynnistä työasema ja näyttö
Slå på klientenheten og skjermen
Starta din klientenhet och bildskärmen

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja ohjekirjat
Produktstøtte og bruksanvisninger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Forordninger og sikkerhed | Säännökset ja turvallisuus
Reguleringer og sikkerhet | Villkor och säkerhet

Regulatory model

Forordningsmodell | Säntelymalli
Reguleringsmodell | Villkorsmodell

Client device model

Klientenhedmodel | Työaseman malli
Klientenhetsmodell | Klientenhetsmodell

dell.com/support
dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell


dell.com/regulatory_compliance

Dx0D

Dell Wyse Cloud Client
Wyse 5010

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Egenskaper

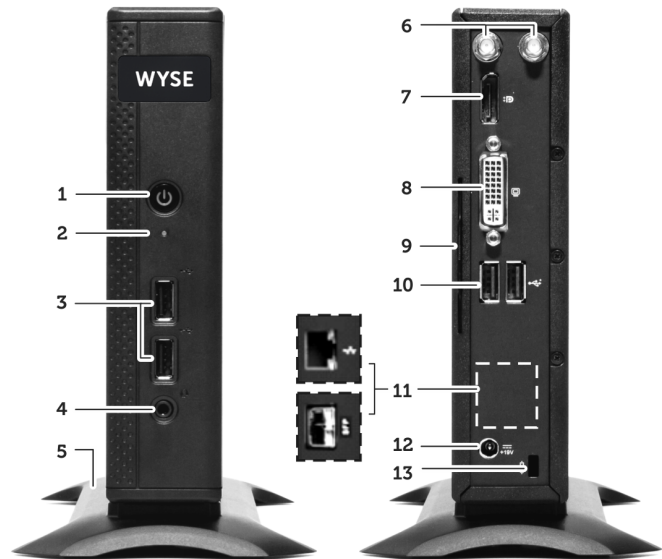

1. Power on/off button and light
2. Activity light
3. USB 2.0 port (2x)
4. Headphone/microphone jack
5. Vertical Stand
6. Wireless antenna port (2x) (optional)
7. Display Port connector
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Product Information tab
10. USB 2.0 port (2x)

1. Tænd/sluk-knap og lys
2. Aktivitetslys
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hovedtelefoner/mikrofon-stik
5. Lodret holder
6. Stik til trådløs antenne (2x) (valgfrit)
7. Display Port-stik
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fanen Produktinformation
10. USB 2.0-port (2x)

11. Network port, 10/100/1000 Base-T or SFP
12. +19V Power adapter input
13. Lock recptacle

11. Netværksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
12. +19V strømadapter-input
13. Stik til lås

1. Virran käynnistys-/sammutuspainike ja merkkivalo
2. Toiminnan merkkivalo
3. USB 2.0 -portti (2x)
4. Kuuloke-/mikrofonipistoke
5. Pystyteline
6. Langattoman antennin portti (2x) (valinnainen)
7. Display Port -liitin
8. DVI-I portti [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Tuotetietojen sijainti

1. Knapp og lampe for strøm på/av
2. Aktivitetslampe
3. USB 2.0-port (2x)
4. Kontakt til hodetelefon/mikrofon
5. Vertikalt stativ
6. Port til trådløs antenne (2x) (valgfri)
7. Skjermportkontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Fane for produktinformasjon
10. USB 2.0-port (2x)

10. USB 2.0 -portti (2x)
11. Verkkoportti, 10/100/1000 base-t tai SFP
12. +19V-tehoisen virtasovittimen tulo
13. Lukon paikka

11. Nettverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
12. Inngang for +12 V strømadapter
13. Lås for stikkontakt

1. Strömbrytare och lampa
2. Aktivitetslampa
3. USB 2.0-port (2x)
4. Hörlurs-/mikrofonuttag
5. Vertikalt stativ
6. Trådlös antennport (2x) (tillval)
7. DisplayPort-kontakt
8. DVI-I port [1x DVI-D / 1x VGA]
9. Produktinformationsflik
10. USB 2.0-port (2x)

11. Nätverksport, 10/100/1000 Base-T eller SFP
12. +19V ingångseffekt för strömadapter
13. Låshållare

NOTE: Components may vary based on model and location.

OBS! Komponenter kan variere baseret på model og område.

HUOMAUTUS: Components may vary based on model and location.

MERK: Komponentene kan variere etter modell og land.

OBS! Komponenter kan variere beroende på modell och plats.



062M09A00

Printed in Poland.
2015-04