




Dell Latitude 3440

Panduan Pemilik Komputer

Model Resmi: P37G
Tipe Resmi: P37G004



Catatan, Perhatian, dan Peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang membantu Anda untuk menggunakan komputer dengan lebih baik.
-  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
-  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada properti, cedera, atau kematian.

© 2013 Dell Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Merek dagang yang digunakan di dalam teks ini: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Venue™, Vostro™, dan Wi-Fi Catcher™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, dan Celeron® adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation di AS dan negara-negara lainnya. AMD® adalah merek dagang terdaftar dan AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, dan ATI FirePro™ adalah merek dagang terdaftar dari Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tombol Start (Mulai) dari Windows Vista, dan Office Outlook® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya. Blu-ray Disc™ adalah merek dagang yang dimiliki oleh Blu-ray Disc Association (BDA) dan dilisensikan untuk digunakan pada disk dan pemutar. Merek kata Bluetooth® adalah merek dagang dan dimiliki oleh Bluetooth® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh Dell Inc. dibuat di bawah lisensi. Wi-Fi® adalah merek dagang terdaftar dari Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2013 - 09

Rev. A00

Daftar Isi

1 Mengerjakan Komputer Anda.....	5
Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.....	5
Mematikan Komputer.....	6
Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer.....	7
2 Melepaskan dan Memasang Komponen.....	9
Ikhtisar Sistem.....	9
Alat Bantu yang Disarankan.....	10
Melepaskan Kartu SD.....	10
Memasang Kartu SD.....	11
Melepaskan Baterai.....	11
Memasang Baterai.....	12
Melepaskan Panel Akses.....	12
Memasang Panel Akses.....	14
Melepaskan Modul Memori.....	14
Memasang Modul Memori.....	14
Melepaskan Hard Drive.....	14
Memasang Hard Drive.....	16
Melepaskan Drive Optik.....	16
Memasang Drive Optik.....	17
Melepaskan Keyboard.....	17
Memasang Keyboard.....	19
Melepaskan Kartu WLAN.....	19
Memasang Kartu WLAN.....	20
Melepas Sandaran Tangan.....	20
Memasang Sandaran Tangan.....	23
Melepaskan Board I/O.....	23
Memasang Board I/O.....	24
Melepaskan Baterai Sel Koin.....	24
Memasang Baterai Sel Koin.....	24
Melepaskan Board Sistem.....	25
Memasang Board Sistem.....	27
Melepaskan Unit Pendingin.....	27
Memasang Unit Pendingin.....	28
Melepaskan Speaker.....	28
Memasang Speaker.....	29
Melepaskan Unit Display.....	30
Memasang Unit Display.....	31

Melepaskan Bezel Display.....	31
Memasang Bezel Display.....	33
Melepaskan Panel Display.....	33
Memasang Panel Display.....	34
Melepaskan Engsel Display.....	35
Memasang Engsel Display.....	36
Melepaskan Modul Kamera.....	36
Memasang Modul Kamera.....	38
3 Pengaturan Sistem.....	39
Urutan Booting.....	39
Tombol Navigasi.....	39
Opsi System Setup (Pengaturan Sistem).....	40
Memperbarui BIOS	43
Sandi Sistem dan Pengaturan.....	44
Menetapkan Sandi Sistem dan Sandi Pengaturan.....	44
Menghapus atau Mengganti Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini.....	45
4 Diagnostik.....	47
Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA).....	47
Lampu Status Perangkat.....	48
Lampu Status Baterai.....	48
5 Spesifikasi.....	49
6 Menghubungi Dell.....	55


Mengerjakan Komputer Anda


Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer


Gunakan panduan keselamatan berikut untuk membantu Anda melindungi komputer dari kemungkinan kerusakan dan membantu Anda memastikan keselamatan diri Anda. Kecuali dinyatakan sebaliknya, setiap prosedur yang disertakan dalam dokumen ini mengasumsikan adanya kondisi berikut :


- Anda telah melakukan langkah-langkah dalam Mengerjakan Komputer
- Anda telah membaca informasi keselamatan yang dikirimkan bersama komputer Anda.
- Komponen dapat diganti atau--jika dibeli secara terpisah--dipasang dengan menjalankan prosedur pelepasan dalam urutan terbalik.


 **PERINGATAN:** Sebelum mengerjakan bagian dalam komputer, baca informasi keselamatan yang dikirim bersama komputer Anda. Untuk informasi praktik terbaik keselamatan, lihat halaman depan Kepatuhan Peraturan di www.dell.com/regulatory_compliance

 **PERHATIAN:** Banyak perbaikan yang hanya dapat dilakukan oleh teknisi servis bersertifikat. Anda harus menjalankan penelusuran kesalahan saja dan perbaikan sederhana seperti yang dibolehkan di dalam dokumentasi produk Anda, atau yang disarankan secara online atau layanan telepon dan oleh tim dukungan. Kerusakan yang terjadi akibat pekerjaan servis yang tidak diotorisasi oleh Dell tidak akan ditanggung oleh garansi Anda. Bacalah dan ikuti petunjuk keselamatan yang disertakan bersama produk.

 **PERHATIAN:** Untuk menghindari sengatan listrik, gunakan gelang anti statis atau pegang permukaan logam yang tidak dicat, seperti konektor pada bagian belakang komputer secara berkala.

 **PERHATIAN:** Tangani komponen dan kartu secara hati-hati. Jangan sentuh komponen atau permukaan kontak pada kartu. Pegang kartu pada tepinya atau pada braket logam yang terpasang. Pegang komponen seperti prosesor pada tepinya, serta bukan pada pin.

 **PERHATIAN:** Saat Anda melepaskan kabel, tarik pada konektornya atau tab tarik, bukan pada kabelnya. Beberapa kabel memiliki konektor dengan tab pengunci; jika Anda melepaskan jenis kabel ini, tekan pada tab pengunci sebelum Anda melepaskan kabel. Saat Anda menarik konektor, jaga agar tetap sejajar agar pin konektor tidak bengkok. Selain itu, sebelum Anda menyambungkan kabel, pastikan bahwa kedua konektor memiliki orientasi yang benar dan sejajar.


 **CATATAN:** Warna komputer dan komponen tertentu mungkin terlihat berbeda dari yang ditampilkan pada dokumen ini.

Untuk mencegah kerusakan pada komputer, lakukan langkah-langkah berikut sebelum Anda mulai mengerjakan bagian dalam komputer.

1. Pastikan permukaan tempat Anda bekerja telah bersih dan rata agar penutup komputer tidak tergores.
2. Matikan komputer Anda (lihat [Mematikan Komputer](#)).
3. Jika komputer tersambung ke perangkat doking (terpasang pada dok) seperti Media Base opsional atau Unit Baterai, lepaskan dari dok.


 **PERHATIAN:** Untuk melepas kabel jaringan, lepaskan kabel dari komputer terlebih dahulu, lalu lepaskan kabel dari perangkat jaringan.

4. Lepaskan semua kabel jaringan dari komputer.
5. Lepaskan komputer dan semua perangkat yang terpasang dari stopkontak.
6. Tutup display dan balikkan komputer pada permukaan kerja yang rata.

 **CATATAN:** Agar tidak merusak board sistem, Anda harus melepaskan baterai utama sebelum Anda menyervis komputer.

7. Lepaskan baterai utama.
8. Balikkan komputer dengan sisi atas berada di atas.
9. Buka display.
10. Tekan tombol daya untuk membunikan board sistem.





 **PERHATIAN:** Untuk mencegah sengatan listrik, cabutlah selalu komputer dari stopkontak sebelum membuka display.

 **PERHATIAN:** Sebelum menyentuh apa pun di bagian dalam komputer, sentuh permukaan logam yang tidak dicat, seperti logam pada bagian belakang komputer. Saat bekerja, sentuh secara berkala permukaan logam yang tidak bercat untuk menghilangkan listrik statis, yang dapat mengganggu komponen internal.

11. Lepaskan setiap ExpressCards atau Smart Cards dari slotnya masing-masing.

Mematikan Komputer

 **PERHATIAN:** Agar data tidak hilang, simpan dan tutup semua file yang terbuka, lalu keluar dari semua program yang terbuka sebelum Anda mematikan komputer.

1. Matikan sistem operasi:
 - Dalam Windows 8:
 - * Menggunakan perangkat yang mengaktifkan sentuh:
 - a. Gesek dari tepi kanan layar, buka menu Charms dan pilih **Settings** (Setelan).
 - b. Pilih  lalu pilih **Shut down** (Matikan)
 - * Menggunakan mouse:
 - a. Tunjuk sudut kanan atas layar dan klik **Settings** (Setelan).
 - b. Klik pada  lalu pilih **Shut down** (Matikan).
 - Dalam Windows 7:
 1. Klik **Start** .
 2. Klik **Shut Down** (Matikan)
- atau
1. Klik **Start** .

2. Klik panah di sudut kanan bawah menu **Start** (Mulai) seperti yang ditampilkan di bawah, lalu klik **Shut**



Down (Matikan).

2. Pastikan bahwa komputer dan semua perangkat yang terpasang dimatikan. Jika komputer Anda dan perangkat yang terpasang tidak mati secara otomatis saat Anda menutup sistem operasi, tekan dan tahan tombol daya selama 4 detik untuk memmatikannya.

Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer

Setelah Anda menyelesaikan setiap prosedur penggantian, pastikan Anda telah menyambungkan semua peralatan eksternal, kartu, dan kabel sebelum menyalakan komputer.

 **PERHATIAN: Untuk mencegah kerusakan pada komputer, gunakan selalu baterai yang khusus dirancang untuk komputer Dell jenis ini. Jangan gunakan baterai yang dirancang untuk komputer Dell jenis lain.**

1. Sambungkan setiap perangkat eksternal, seperti replikator port (port replicator), unit baterai (battery slice), atau basis media (media base), dan pasang kembali semua kartu, seperti ExpressCard.
2. Sambungkan setiap kabel telepon atau jaringan ke komputer.


 **PERHATIAN: Untuk menyambungkan kabel jaringan, terlebih dahulu pasang kabel ke dalam perangkat jaringan dan pasang ke dalam komputer.**

3. Pasang kembali baterai.
4. Sambungkan komputer dan semua perangkat yang terpasang ke stopkontak.
5. Nyalakan Komputer.

Melepaskan dan Memasang Komponen


Bagian ini menyediakan informasi yang mendetail tentang cara melepaskan atau memasang komponen dari komputer Anda.

Ikhtisar Sistem

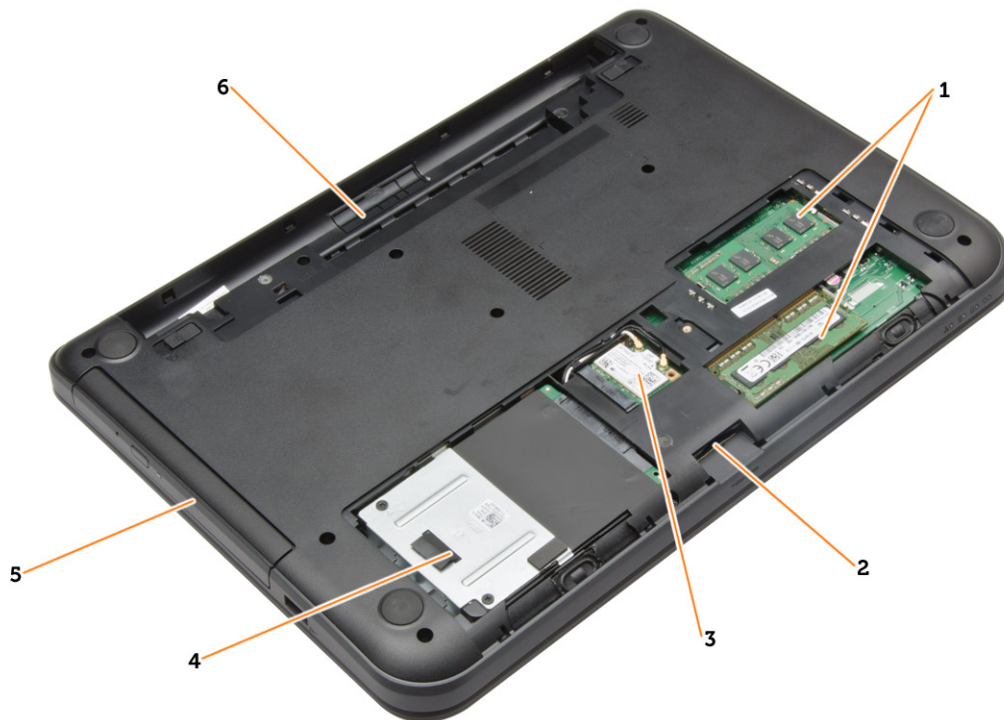

Angka 1. Inside View - (Tampilan Dalam) Belakang

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. modul memori | 5. drive optik |
| 2. slot kartu SD | 6. tempat baterai |
| 3. kartu WLAN | |
| 4. hard disk | |

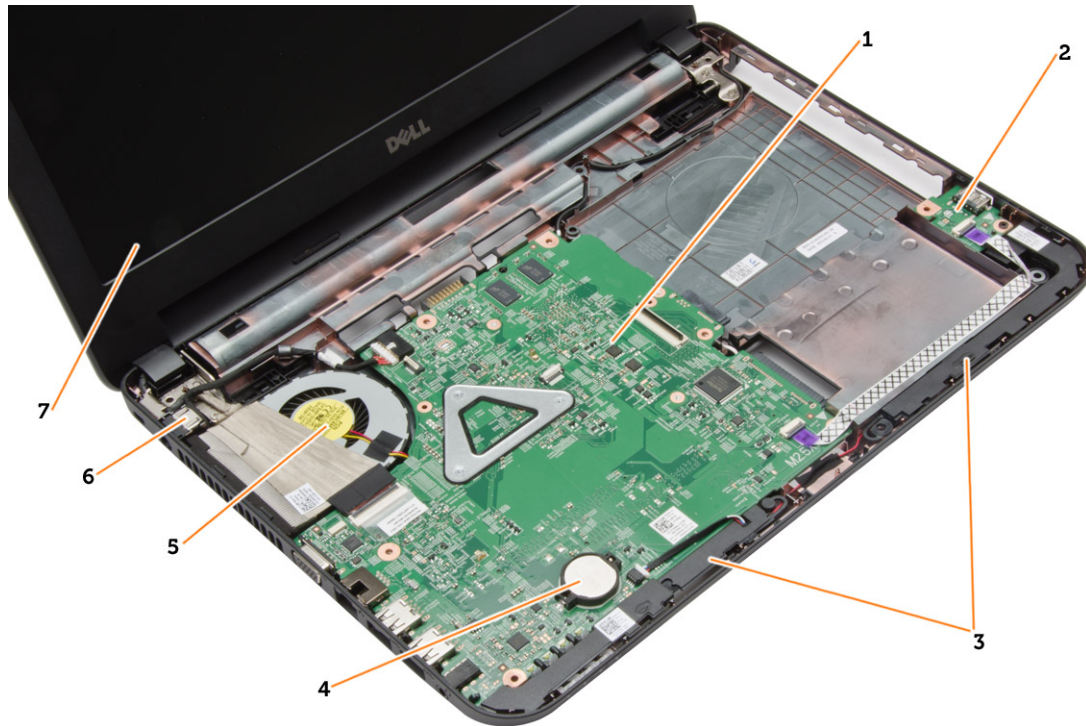

Angka 2. Inside view - (Tampilan dalam) Depan

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. board sistem | 5. unit heat sink |
| 2. panel I/O | 6. konektor daya |
| 3. speaker | 7. display |
| 4. baterai sel berbentuk koin | |

Alat Bantu yang Disarankan

Prosedur dalam dokumen ini memerlukan alat bantu sebagai berikut:

- Obeng minus kecil
- Sekrup Phillips #0
- Sekrup Phillips #1
- Pencungkil plastik kecil
- CD program update flash BIOS

Melepaskan Kartu SD

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Tekan kartu memori SD untuk melepaskannya dari komputer.



Memasang Kartu SD

1. Dorong kartu memori ke dalam kompartemen hingga terdengar suara klik tanda telah masuk pada tempatnya.
2. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Baterai

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Geser keluar kait pelepasan untuk membuka baterai.



3. Angkat baterai untuk mengeluarkannya dari komputer.




Memasang Baterai

1. Geser baterai ke dalam slotnya hingga masuk pada tempatnya dan terdengar suara klik.
2. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Panel Akses

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
3. Lepaskan sekrup yang menahan panel akses.

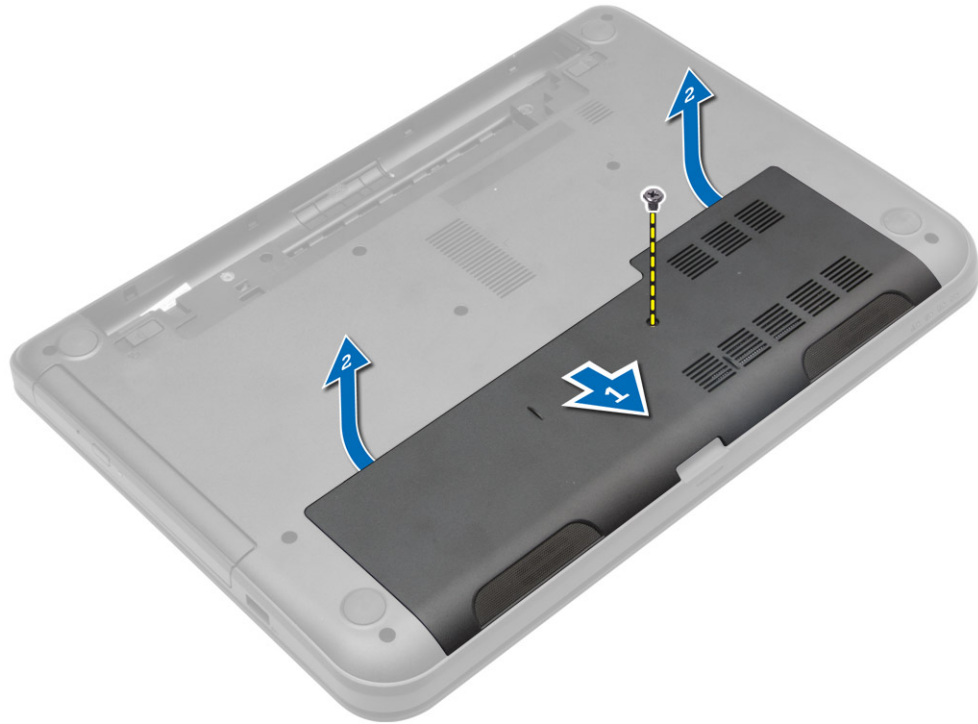

4. Angkat panel akses untuk melepaskannya dari komputer.




Memasang Panel Akses

1. Geser panel akses ke dalam slotnya.
2. Eratkan sekrup untuk menahan panel akses ke komputer.
3. Pasang:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
4. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Modul Memori

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
3. Cungkil klip penahan dari modul memori hingga menyembul keluar. Lepaskan modul memori dari soketnya pada board sistem.

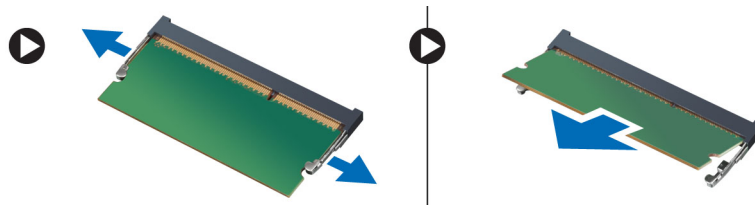


Memasang Modul Memori

1. Masukkan modul memori ke dalam soket memori lalu tekan sampai terdengar suara klik tanda terpasang pada tempatnya.
2. Pasang:
 - a) panel akses
 - b) Kartu SD
 - c) baterai
3. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Hard Drive

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
3. Lepaskan sekrup yang menahan hard drive dan geser hard disk untuk melepaskannya dari konektornya.

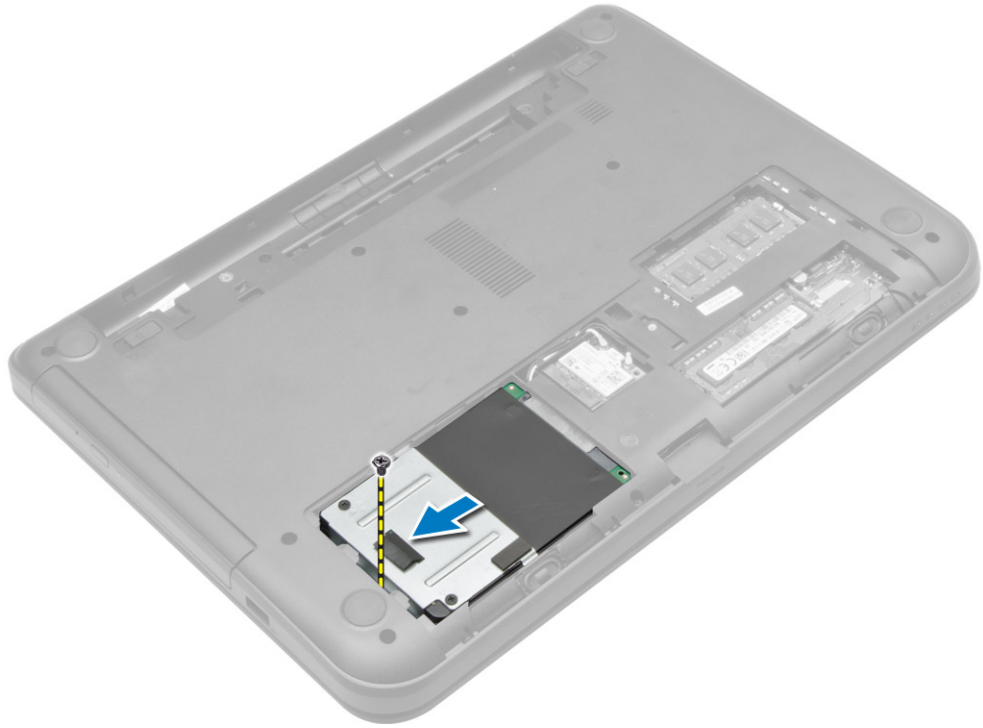

4. Angkat tab untuk mengeluarkannya dari komputer.



Memasang Hard Drive

1. Geser hard drive ke dalam slotnya di komputer.
2. Eratkan sekrup yang menahan hard drive ke komputer.
3. Pasang:
 - a) panel akses
 - b) Kartu SD
 - c) baterai
4. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Drive Optik

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan baterai.
3. Lepaskan sekrup yang menahan drive optik dan geser drive optik keluar dari ruang drive.



4. Lepaskan sekrup yang menahan braket drive optik ke drive optik dan lepaskan.



Memasang Drive Optik

1. Tempatkan braket drive optik pada drive optik.
2. Eratkan sekrup yang menahan braket drive optik ke drive optik.
3. Geser drive optik ke dalam ruang drive di dalam komputer.
4. Eratkan sekrup yang menahan drive optis ke komputer.
5. Pasang baterai.
6. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Keyboard

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan baterai.
3. Lepaskan sekrup dari bagian belakang komputer.



4. Lepaskan keyboard dengan menekan tab pada unit sandaran tangan. Geser keyboard ke arah unit display untuk mengakses kabel keyboard.



5. Lepaskan kabel keyboard dari board sistem dan angkat untuk melepaskannya dari komputer.




Memasang Keyboard

1. Sambungkan kabel keyboard ke konektornya pada board sistem.
2. Geser keyboard pada tempatnya di komputer dan tekan ke dalam tempatnya.
3. Balikkan komputer dan eratkan sekrup yang menahan keyboard ke komputer.
4. Pasang baterai.
5. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Kartu WLAN

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) panel akses
3. Lepaskan kabel antenna dari kartu, lepaskan sekrup dan minilepaskan kartu WLAN dari slotnya pada board sistem.

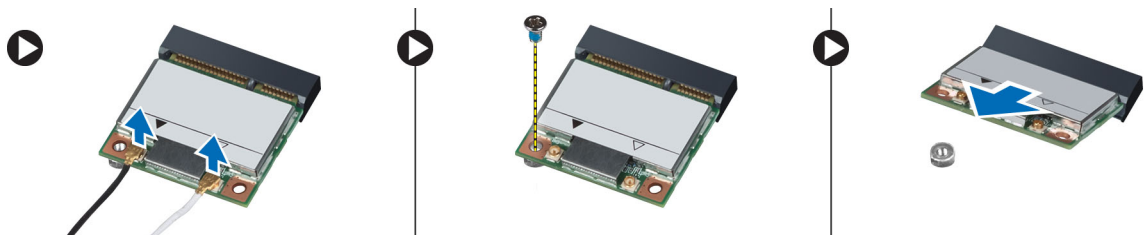


Memasang Kartu WLAN


1. Geser kartu WLAN ke dalam slotnya.
2. Tekan kartu WLAN dan eratkan sekrup untuk menahan kartu WLAN ke komputer.
3. Sambungkan kabel antena ke konektornya masing-masing pada kartu WLAN.
4. Pasang:
 - a) panel akses
 - b) baterai
5. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepas Sandaran Tangan

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) keyboard
3. Lepaskan sekrup yang menahan sandaran tangan ke komputer.

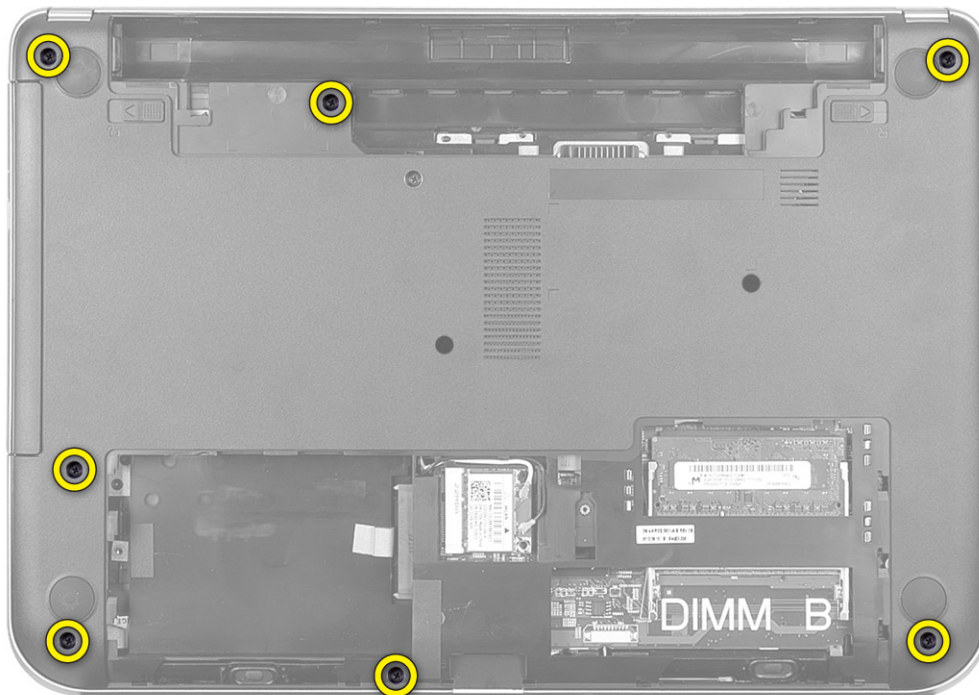


4. Balikkan komputer dan lepaskan sekrup yang menguatkan sandaran tangan ke board sistem.

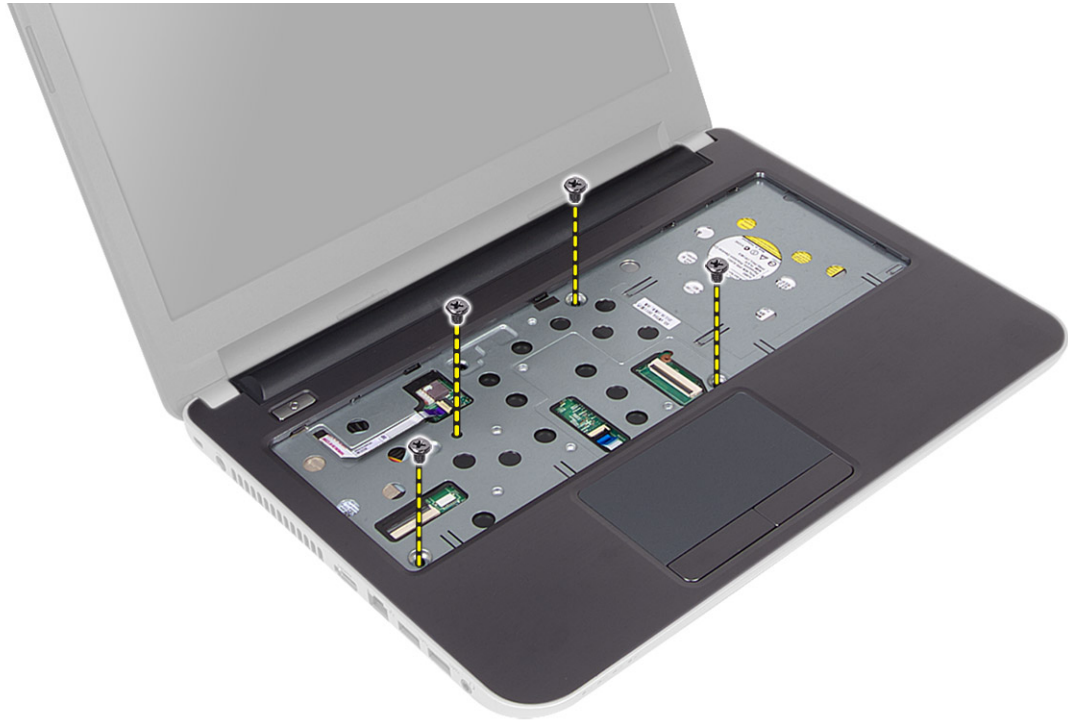

5. Sambungkan panel sentuh dan kabel tombol daya dari board sistem.



6. Balikkan komputer dan dorong kait di dalam ruang baterai untuk melepaskan sandaran tangan.

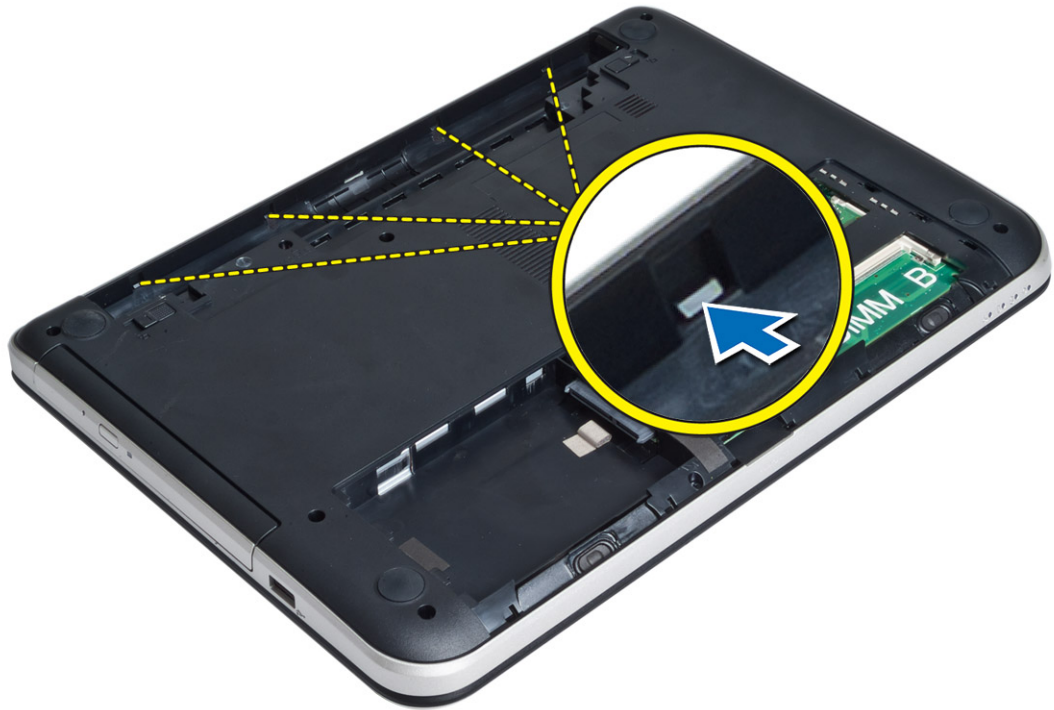

7. Balik komputer dan lepaskan tab di pinggir untuk mengangkat sandaran tangan dari komputer.




Memasang Sandaran Tangan

1. Sejajarkan dan tekan palmrest pada komputer hingga terpasang pada tempatnya pada semua sisi.
2. Sambungkan panel sentuh dan kabel tombol daya ke board sistem.
3. Eratkan sekrup untuk menguatkan sandaran tangan ke board sistem.
4. Balikkan komputer dan eratkan sekrup yang menahan unit sandaran tangan ke komputer.
5. Pasang:
 - a) keyboard
 - b) panel akses
 - c) Kartu SD
 - d) baterai
6. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Board I/O

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) keyboard
 - e) sandaran tangan
3. Cabut kabel I/O, lepaskan sekrup yang menahan board I/O ke komputer, dan angkat board I/O untuk mengeluarkannya dari komputer.

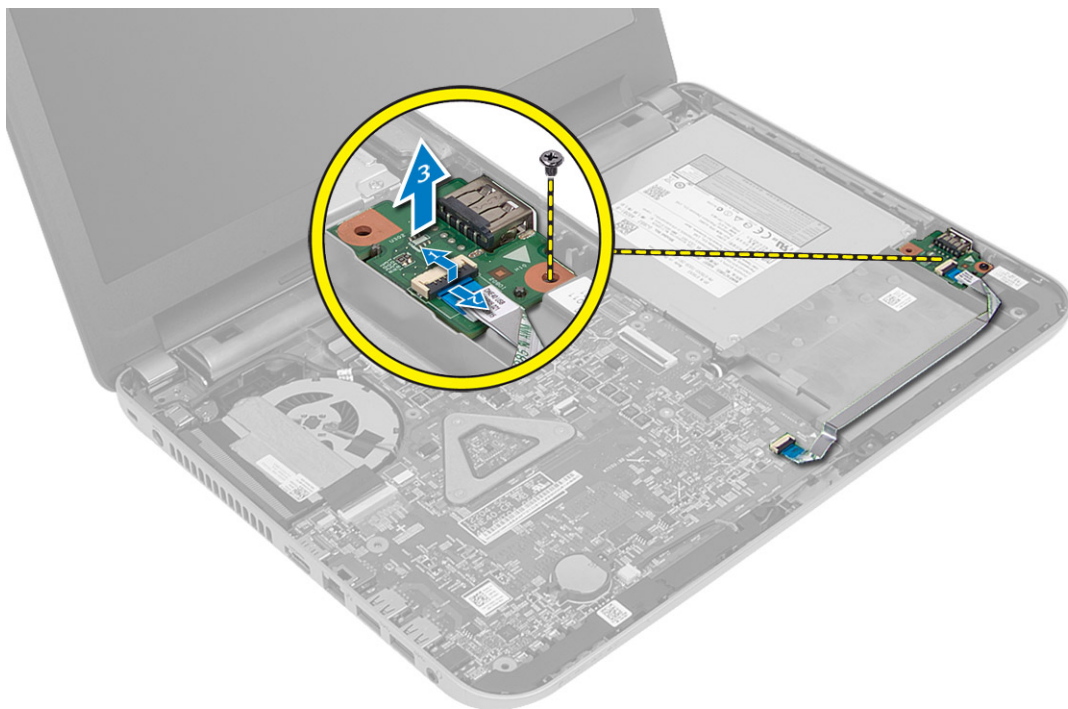


Memasang Board I/O

1. Tempatkan board I/O dalam slotnya.
2. Kencangkan sekrup untuk menahan panel I/O pada komputer.
3. Hubungkan kabel I/O ke board I/O.
4. Pasang:
 - a) sandaran tangan
 - b) keyboard
 - c) panel akses
 - d) Kartu SD
 - e) baterai
5. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Baterai Sel Koin

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) keyboard
 - e) sandaran tangan
3. Cungkil baterai sel berbentuk koin dari board sistem.

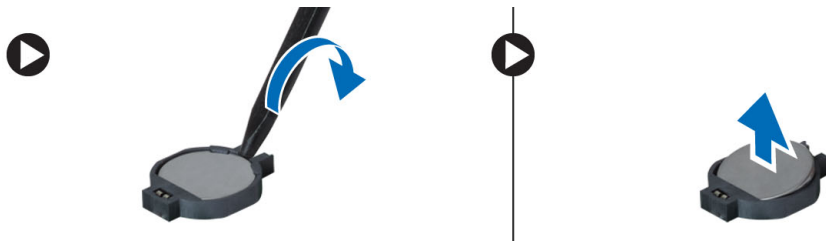


Memasang Baterai Sel Koin


1. Tempatkan baterai sel berbentuk koin pada slotnya.
2. Pasang:
 - a) sandaran tangan
 - b) keyboard
 - c) panel akses
 - d) Kartu SD
 - e) baterai
3. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Board Sistem


1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) baterai sel berbentuk koin
3. Lepaskan perekat yang menahan kabel layar ke board sistem, lalu lepaskan kabel layar.

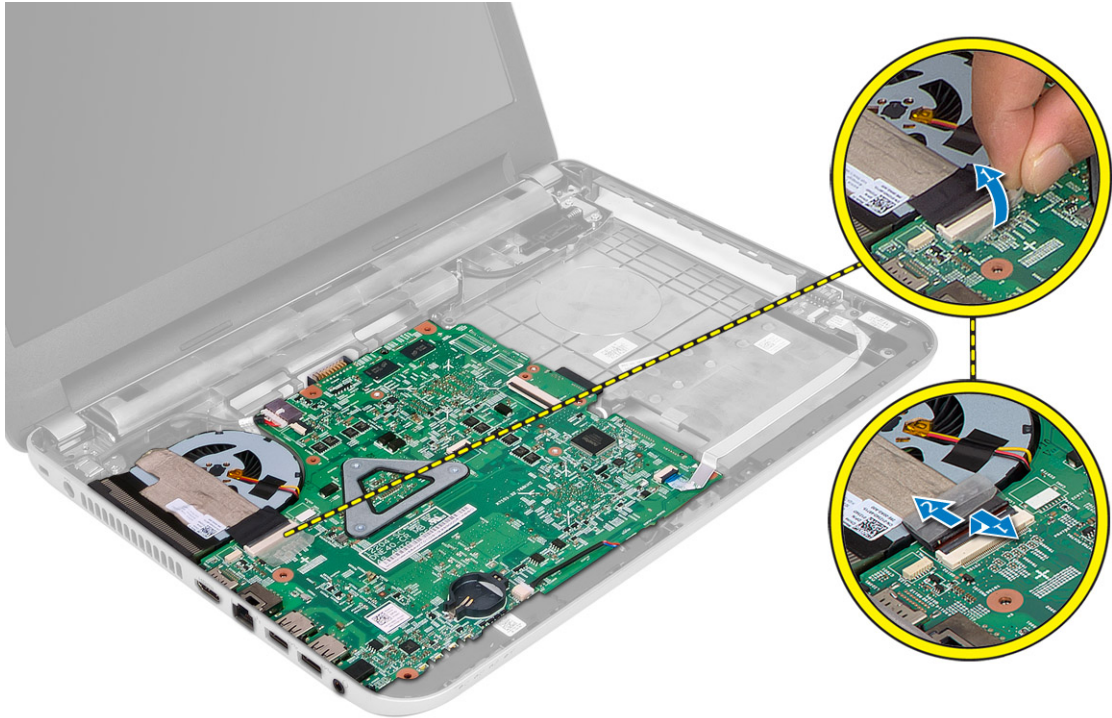

4. Lepaskan kabel berikut ini:
 - a) Port DC-In
 - b) speaker
 - c) panel I/O

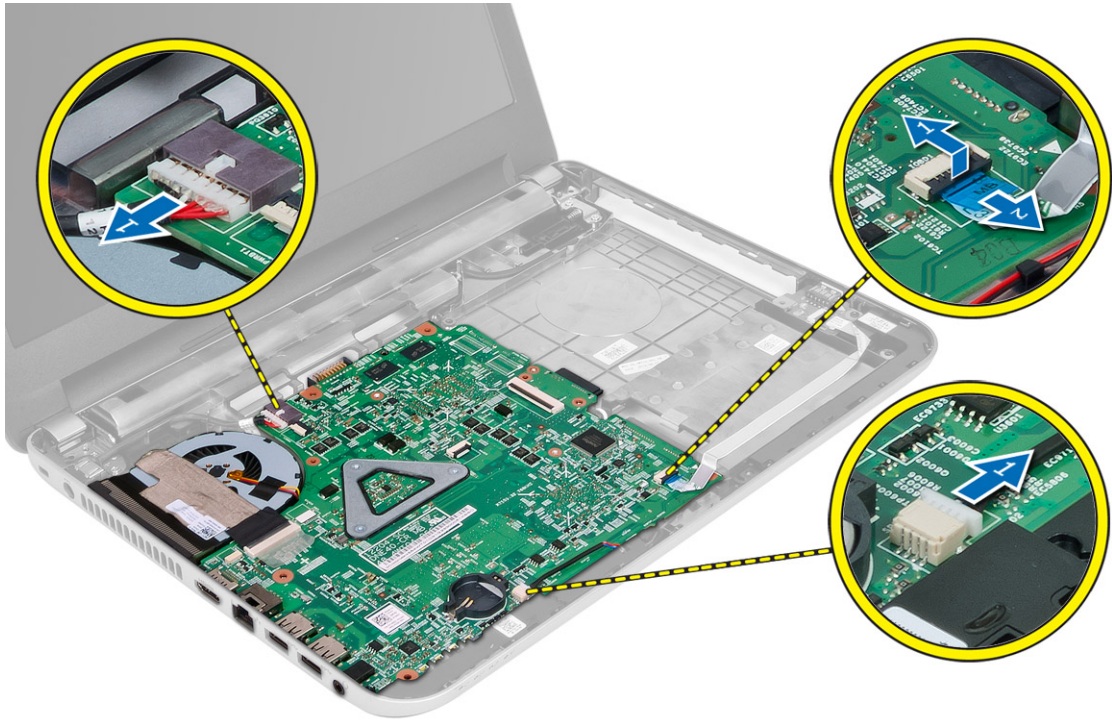

5. Lepaskan sekrup yang menguatkan board sistem ke komputer, dan angkat board sistem dari komputer.

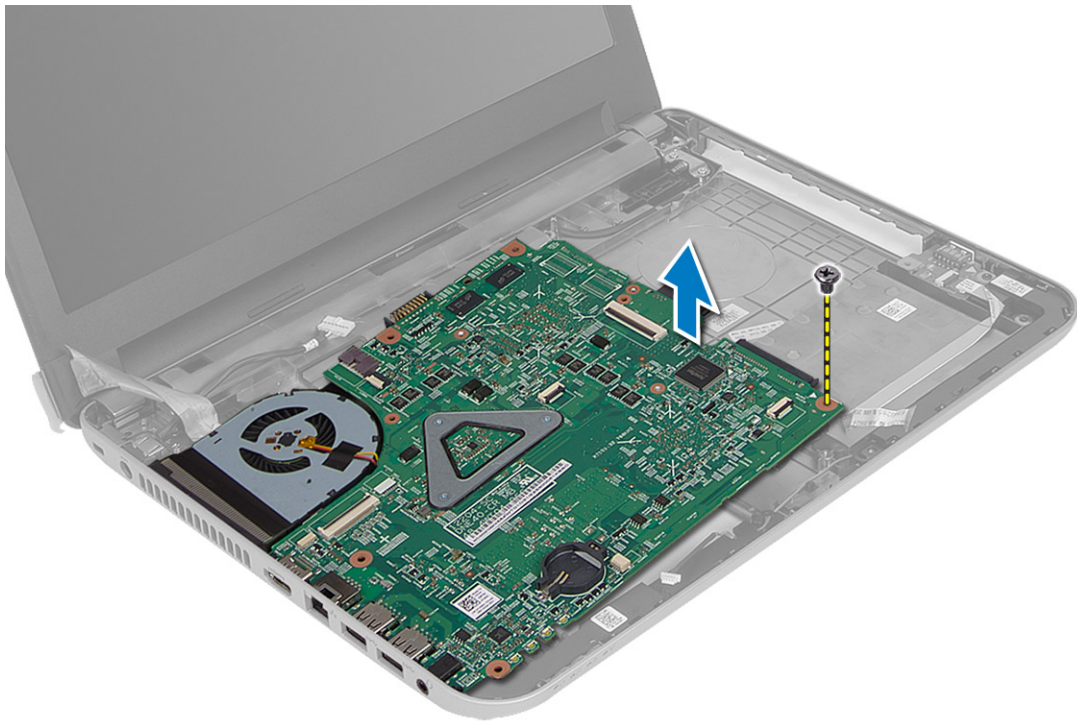


Memasang Board Sistem

1. Sejajarkan board sistem pada tempatnya di komputer.
2. Kencangkan sekrup untuk menguatkan board sistem ke komputer.
3. Sambungkan kabel berikut ini:
 - a) display
 - b) Port DC-In
 - c) speaker
 - d) panel I/O
4. Pasang perekat untuk menguatkan kabel display ke board sistem.
5. Pasang:
 - a) baterai sel berbentuk koin
 - b) sandaran tangan
 - c) keyboard
 - d) drive optik
 - e) hard disk
 - f) modul memori
 - g) kartu WLAN
 - h) panel akses
 - i) Kartu SD
 - j) baterai
6. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Unit Pendingin

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) board sistem
3. Balikkan board sistem dan tempatkan pada permukaan yang rata.
4. Lepaskan kabel kipas, lepaskan sekrup yang menahan unit pendingin ke board sistem. Angkat unit pendingin dari board sistem.

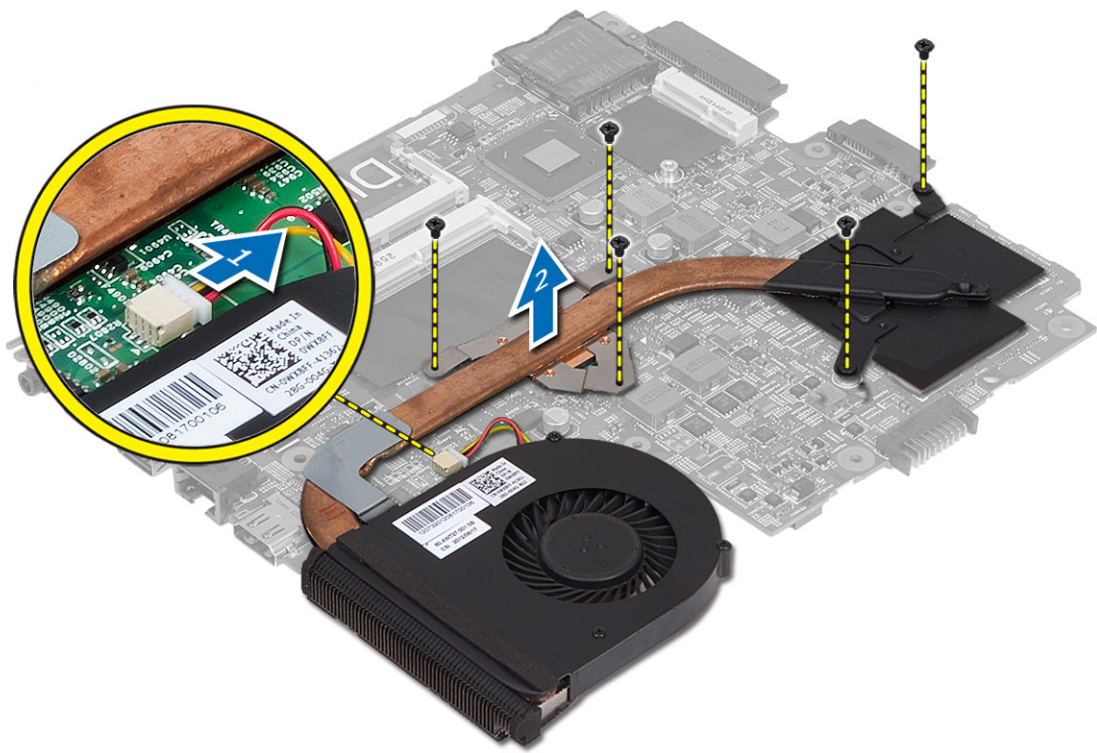


Memasang Unit Pendingin

1. Sejajarkan unit pendingin pada tempatnya di board sistem.
2. Eratkan sekrup untuk menahan unit pendingin ke board sistem.
3. Pasang:
 - a) board sistem
 - b) sandaran tangan
 - c) keyboard
 - d) drive optik
 - e) hard disk
 - f) modul memori
 - g) kartu WLAN
 - h) panel akses
 - i) Kartu SD
 - j) baterai
4. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Speaker

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai

- b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) board sistem
3. Keluarkan kabel speaker dari salurannya dan angkat speaker dari komputer.

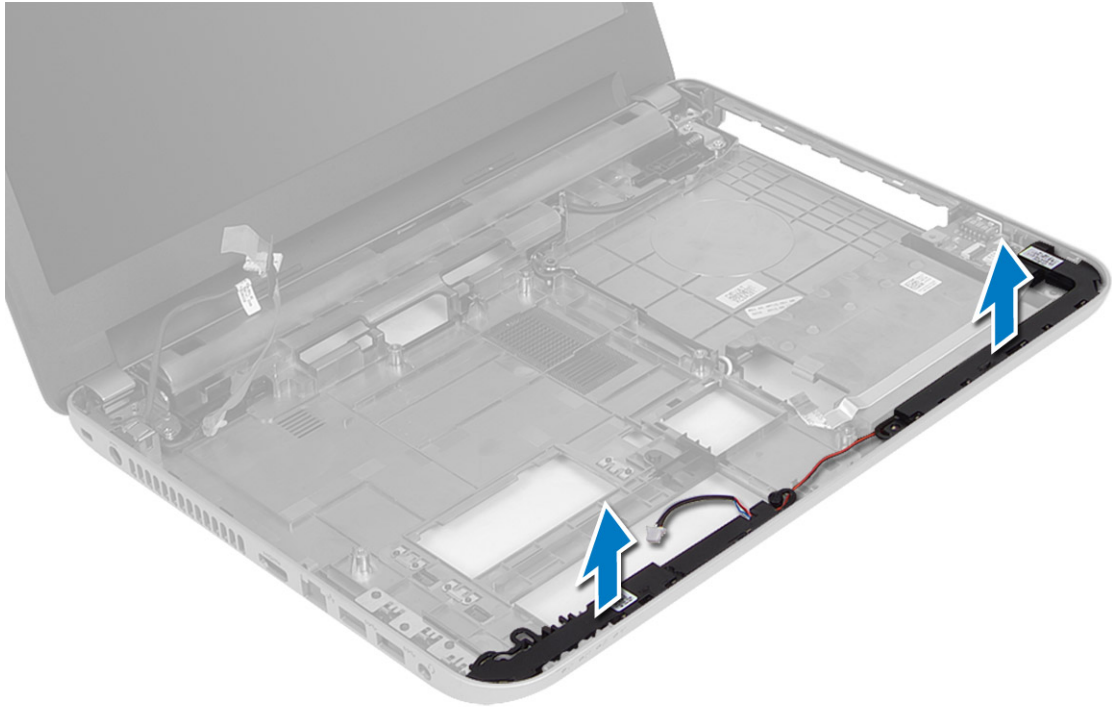


Memasang Speaker

1. Tempatkan speaker pada slotnya dan lewatkan kabel melalui salurannya.
2. Pasang:
 - a) board sistem
 - b) sandaran tangan
 - c) keyboard
 - d) drive optik
 - e) hard disk
 - f) modul memori
 - g) kartu WLAN
 - h) panel akses
 - i) Kartu SD
 - j) baterai
3. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Unit Display

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) board sistem
3. Keluarkan kabel display dan antena WLAN dari salurannya.
4. Lepaskan sekrup yang menahan unit display ke komputer.

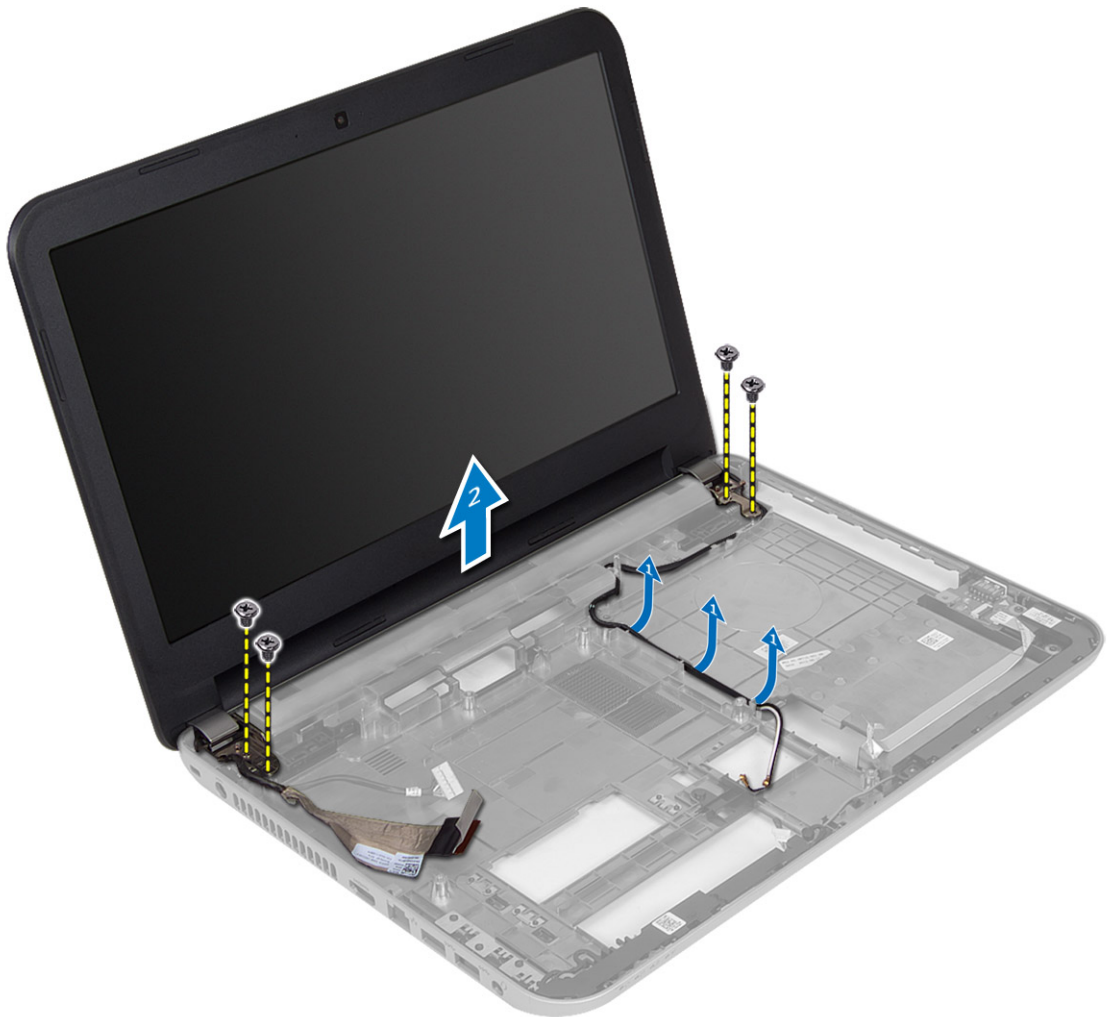


5. Angkat dan keluarkan unit display dari komputer.

Memasang Unit Display


1. Tempatkan unit display pada komputer.
2. Eratkan sekrup untuk menahan unit display.
3. Lewatkan kabel display dan antena WLAN pada salurannya.
4. Pasang:
 - a) board sistem
 - b) sandaran tangan
 - c) keyboard
 - d) drive optik
 - e) hard disk
 - f) modul memori
 - g) kartu WLAN
 - h) panel akses
 - i) Kartu SD
 - j) baterai
5. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Bezel Display

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) board sistem
 - k) unit display
3. Tekan penutup engsel pada tepinya. Angkat dan keluarkan penutup engsel dari komputer.

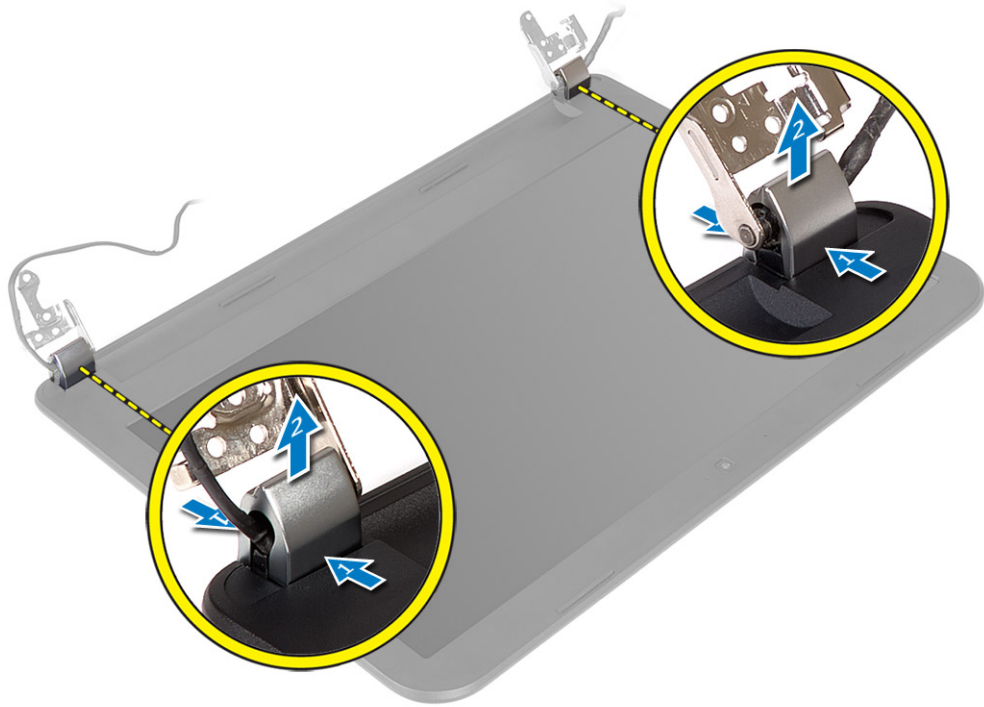

4. Cungkil tepi bezel display. Lepaskan bezel display dari komputer.

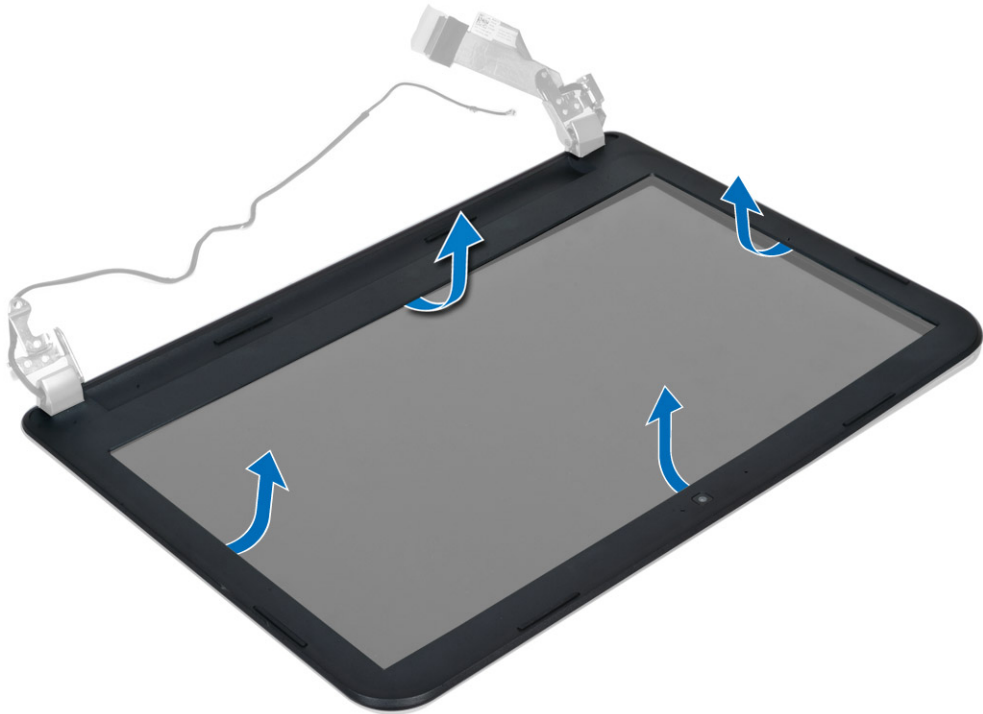


Memasang Bezel Display

1. Sejajarkan bezel display di tempatnya dan tekan ke dalam tempatnya.
2. Sejajarkan penutup engsel pada unit display dan pasang penutup engsel pada tempatnya.
3. Pasang:
 - a) unit display
 - b) board sistem
 - c) sandaran tangan
 - d) keyboard
 - e) drive optik
 - f) hard disk
 - g) modul memori
 - h) kartu WLAN
 - i) panel akses
 - j) Kartu SD
 - k) baterai
4. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Panel Display

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD
 - c) panel akses
 - d) modul memori
 - e) kartu WLAN
 - f) hard disk
 - g) drive optik
 - h) keyboard
 - i) sandaran tangan
 - j) board sistem
 - k) unit display
 - l) bezel layar
 - m) engsel display
3. Lepaskan sekrup yang menahan panel display ke unit display. Angkat panel display dan balikkan untuk mengakses kabel display.

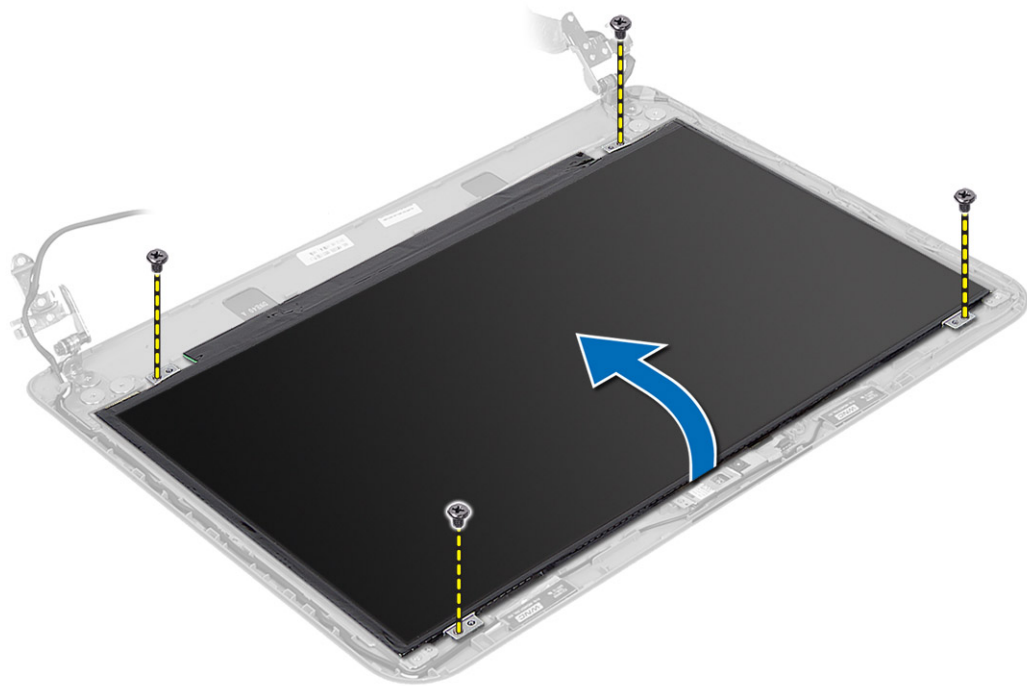

4. Lepaskan perekat yang menguatkan kabel display dan lepaskan kabel dari konektor. Lepaskan panel display dari unit display.



Memasang Panel Display

1. Menghubungkan kabel layar pada panel layar.
2. Pasang perekat untuk menguatkan kabel display.
3. Tempatkan panel display pada unit display.
4. Kencangkan sekrup untuk menahan panel display ke unit display.
5. Pasang:

- a) engsel display
- b) bezel layar
- c) unit display
- d) board sistem
- e) sandaran tangan
- f) keyboard
- g) drive optik
- h) hard disk
- i) modul memori
- j) kartu WLAN
- k) panel akses
- l) Kartu SD
- m) baterai

6. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.


Melepaskan Engsel Display

1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

2. Lepaskan:

- a) baterai
- b) Kartu SD
- c) panel akses
- d) modul memori
- e) kartu WLAN
- f) hard disk
- g) drive optik
- h) keyboard
- i) sandaran tangan
- j) board sistem
- k) unit display
- l) bezel layar

3. Lepaskan sekrup yang menahan engsel display ke unit display. Angkat engsel display keluar dari panel display.

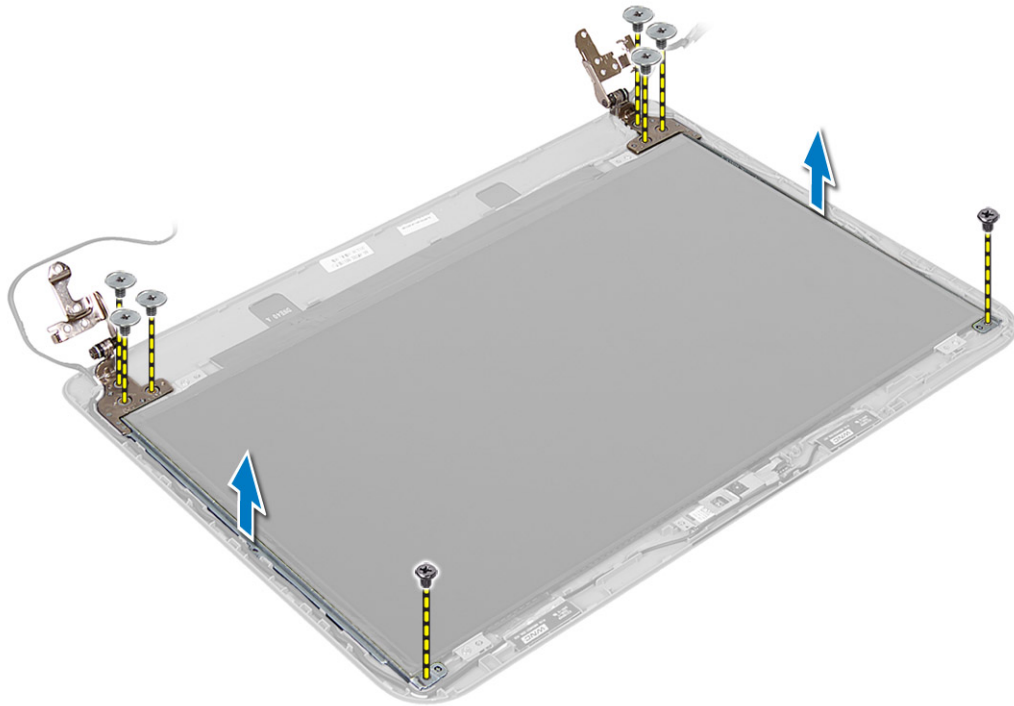

Memasang Engsel Display


1. Pasang engsel display pada tempatnya.
2. Kencangkan sekrup untuk menahan engsel display ke unit display.
3. Pasang:
 - a) bezel layar
 - b) unit display
 - c) board sistem
 - d) sandaran tangan
 - e) keyboard
 - f) drive optik
 - g) hard disk
 - h) modul memori
 - i) kartu WLAN
 - j) panel akses
 - k) Kartu SD
 - l) baterai
4. Ikuti prosedur dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.

Melepaskan Modul Kamera


1. Ikuti prosedur dalam *Sebelum Mengerjakan Bagian Dalam Komputer Anda*.
2. Lepaskan:
 - a) baterai
 - b) Kartu SD

- c) panel akses
- d) modul memori
- e) kartu WLAN
- f) hard disk
- g) drive optik
- h) keyboard
- i) sandaran tangan
- j) board sistem
- k) unit display
- l) bezel layar

3. Lepas kabel kamera dari konektor pada modul kamera.

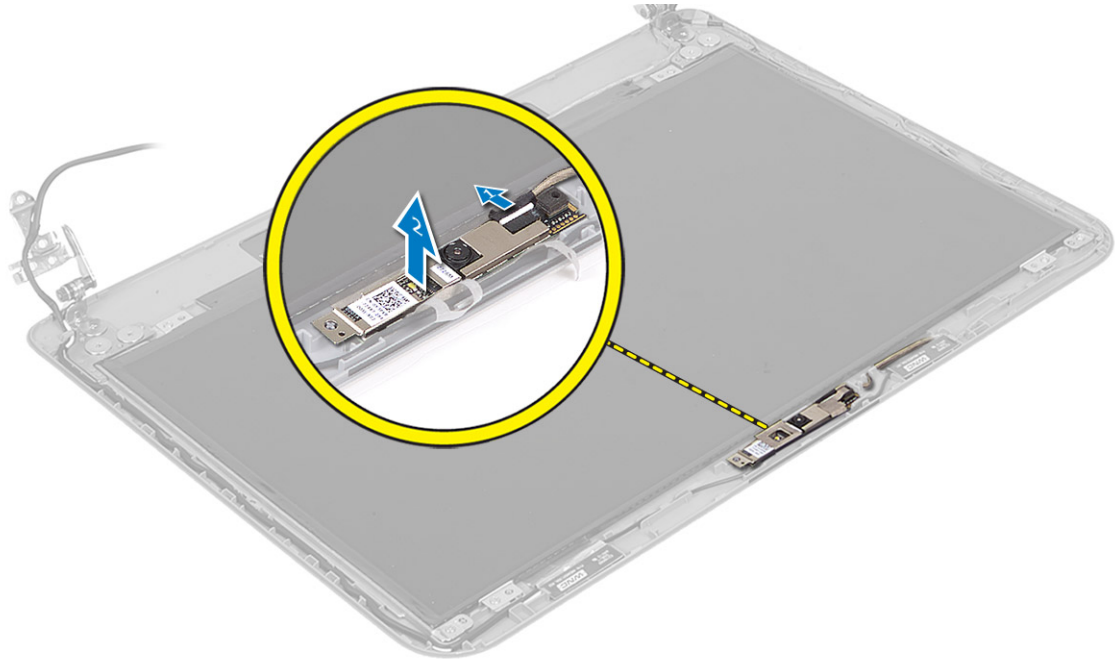

4. Angkat dan keluarkan kamera dari unit display.

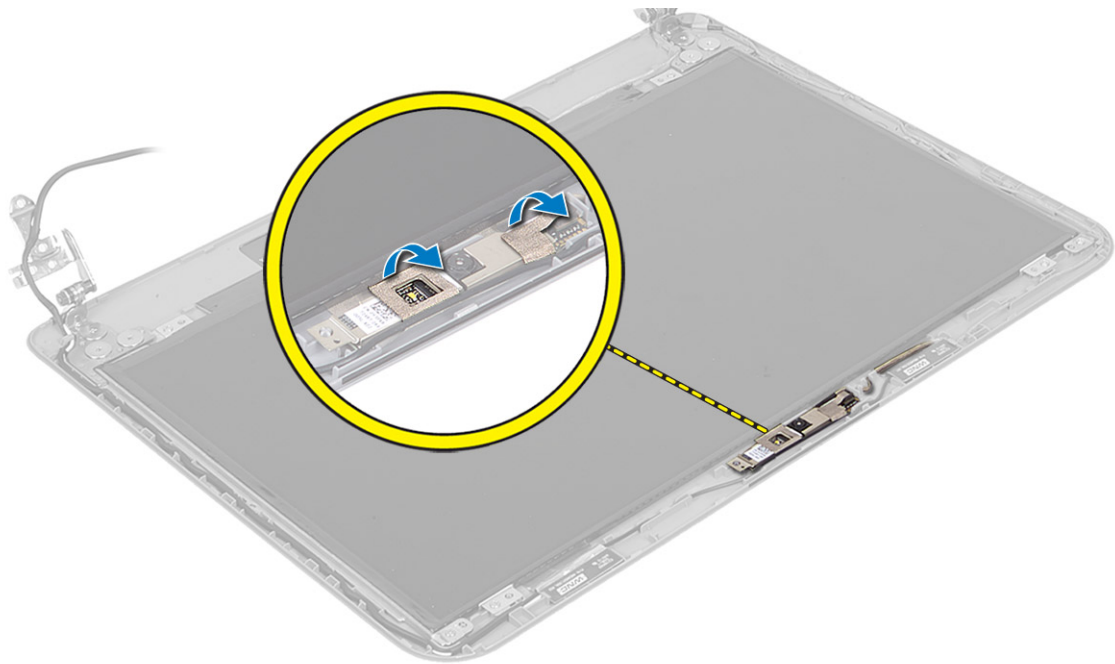

Memasang Modul Kamera

1. Sambungkan kabel kamera ke konektor pada modul kamera.
2. Sejajarkan modul kamera di posisinya pada komputer.
3. Pasang:
 - a) bezel layar
 - b) unit display
 - c) board sistem
 - d) sandaran tangan
 - e) keyboard
 - f) drive optik
 - g) hard disk
 - h) modul memori
 - i) kartu WLAN
 - j) panel akses
 - k) Kartu SD
 - l) baterai
4. Ikuti instruksi dalam *Setelah Mengerjakan Bagian Dalam Komputer*.

Pengaturan Sistem

Pengaturan Sistem memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat keras komputer dan menetapkan opsi tingkat-BIOS. Dari Pengaturan Sistem, Anda dapat:

- Mengubah pengaturan NVRAM setelah Anda menambahkan atau menghapus perangkat keras.
- Melihat konfigurasi perangkat keras sistem
- Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat terintegrasi
- Menetapkan ambang performa dan pengelolaan daya
- Mengelola keamanan komputer

Urutan Booting

Urutan Booting memungkinkan Anda untuk melewati urutan perangkat booting yang telah ditentukan Pengaturan Sistem dan melakukan booting secara langsung dari perangkat tertentu (misalnya: drive optis atau hard disk). Selama Power-on Self Test (POST), ketika logo Dell muncul, Anda dapat:

- Mengakses Pengaturan Sistem dengan menekan tombol <F2>
- Memunculkan menu booting satu kali dengan menekan tombol <F12>

Menu booting satu-kali menampilkan perangkat yang akan melakukan booting termasuk opsi diagnostik. Opsi menu booting adalah:

- Lepaskan Drive (jika Anda)
- Drive STXXXX



CATATAN: XXX menyatakan nomor drive SATA.

- Drive Optis
- Diagnostik



CATATAN: Memilih Diagnostik, akan menampilkan layar **diagnostik ePSA**.

Layar urutan booting juga menampilkan opsi untuk mengakses layar Pengaturan Sistem.


Tombol Navigasi

Tabel berikut menampilkan tombol navigasi pengaturan sistem.




CATATAN: Untuk kebanyakan opsi pengaturan sistem, perubahan yang Anda buat akan disimpan namun tidak akan diterapkan hingga Anda menyalakan ulang sistem Anda.

Tabel 1. Tombol Navigasi

Tombol	Navigasi
Panah atas	Beralih ke bidang sebelumnya
Panah bawah	Beralih ke bidang berikutnya
<Enter>	Memungkinkan Anda untuk memilih nilai dalam bidang terpilih (jika Anda) atau mengikuti tautan pada bidang.
Spasi	Membentangkan atau menciutkan daftar tarik-turun, jika Anda.
<Tab>	Beralih ke bidang fokus berikutnya.  CATATAN: Untuk peramban grafis standar saja.
<Esc>	Beralih ke halaman sebelumnya hingga Anda melihat layar utama. Menekan <Esc> pada layar utama akan menampilkan pesan yang meminta Anda untuk menyimpan setiap perubahan yang tidak tersimpan dan memulai kembali sistem.
<F1>	Menampilkan file bantuan Pengaturan Sistem.

Opsi System Setup (Pengaturan Sistem)

 **CATATAN:** Opsi pengaturan sistem dapat bervariasi bergantung pada model komputer.

Tab Main (Utama) mencantumkan fitur perangkat keras utama dari komputer. Tabel di bawah menjelaskan fungsi dari setiap opsi.

Tabel 2. Opsi Utama

Opsi	Deskripsi
System Time	Memungkinkan Anda untuk mengatur ulang tanggal jam internal komputer.
System Date	Memungkinkan Anda untuk mengatur ulang tanggal kalender internal komputer.
BIOS Version	Menampilkan revisi BIOS.
Product Name	Menampilkan nama produk dan nomor model.
Service Tag	Menampilkan tag servis komputer.
Asset Tag	Menampilkan tag aset komputer (jika ada).
CPU Type	Menampilkan jenis prosesor.
CPU Speed	Menampilkan kecepatan prosesor.
CPU ID	Menampilkan identitas prosesor.

Opsi	Deskripsi
CPU Cache	
	L1 Cache
	L2 Cache
	L3 Cache
Fixed HDD	Menampilkan nomor model dan kapasitas hard disk.
SATA ODD	Menampilkan nomor model dan kapasitas drive optis.
AC Adapter Type	Menampilkan jenis adaptor AC.
System Memory	Menampilkan memori yang terpasang pada komputer
Extended Memory	Menampilkan memori tambahan yang terpasang pada komputer.
Memory Speed	Menampilkan kecepatan memori.

Tab Advanced (Lanjutan) memungkinkan Anda untuk menetapkan berbagai fungsi yang mempengaruhi performa komputer. Tabel di bawah menjelaskan fungsi dan nilai default untuk setiap opsi.

Tabel 3. Opsi Lanjutan

Opsi	Deskripsi
Intel SpeedStep	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel SpeedStep. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
Virtualization	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Intel Virtualization. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
Integrated NIC	Mengaktifkan atau menonaktifkan catu daya ke kartu jaringan on-board. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
USB Emulation	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur emulasi USB. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
USB Wake Support	Memungkinkan perangkat USB untuk membangunkan komputer dari keadaan siaga. Fitur ini diaktifkan hanya jika adaptor AC terhubung. Opsi bawaannya adalah Disabled (Nonaktif)
SATA Operation	Mengubah mode kontroler SATA menjadi ATA atau AHCI. Opsi bawaannya adalah AHCI

Opsi	Deskripsi
Adapter Warnings	Mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan adaptor. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
Function Key Behavior	Menentukan perilaku tombol fungsi <Fn> . Opsi bawaannya adalah Function key first (Tombol fungsi pertama)
Battery Health	Menetapkan kesehatan baterai.
Miscellaneous Devices	Bidang ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan berbagai perangkat pada board.
External USB Ports	Mengaktifkan atau menonaktifkan port USB eksternal. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
Microphone	Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif)
USB debug	Mengaktifkan atau menonaktifkan debug USB. Opsi bawaannya adalah Disabled (Nonaktif)

Tab Security (Keamanan) menampilkan status keamanan dan memungkinkan Anda untuk mengelola fitur keamanan komputer.

Tabel 4. Opsi Keamanan

Opsi	Deskripsi
Unlock Setup Status	Menampilkan status pengaturan. Opsi bawaannya adalah Unlocked (Tidak Terkunci)
Admin Password Status	Menampilkan status kata sandi administrator. Opsi bawaannya adalah Not Set (Belum Diatur)
System Password Status	Menampilkan status kata sandi sistem. Opsi bawaannya adalah Not Set (Belum Diatur)
HDD Password Status	Menampilkan status kata sandi hard disk. Opsi bawaannya adalah Not Set (Belum Diatur)
Set Admin Password	Mengatur kata sandi administrator.
Set System Password	Mengatur kata sandi sistem.
Set HDD Password	Mengatur kata sandi hard disk.
Password Change	Memungkinkan Anda untuk menambahkan/menghapus izin untuk mengganti sandi.
Computrace	Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Computrace pada komputer Anda.
Secure Boot Mode	Memungkinkan Anda memilih mode boot aman. <ul style="list-style-type: none"> • Standard (Standar) • Custom (Pengisian Sesuai Keinginan) Opsi bawaannya adalah Standard (Standar)

Tab Boot (Booting) memungkinkan Anda untuk mengubah urutan booting.

Tabel 5. Opsi Booting



Opsi	Deskripsi
Fast Boot	Memungkinkan Anda melakukan boot cepat pada komputer Anda. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif).
Secure Boot	Memungkinkan Anda melakukan boot aman pada komputer Anda. Opsi bawaannya adalah Enabled (Aktif).
Load Legacy Option ROM	Memungkinkan Anda memuat opsi legacy. Opsi bawaannya adalah Disabled (Nonaktif)
Boot List Option	Menampilkan opsi boot pada komputer. Opsi bawaannya adalah UEFI
Secure Boot Mode	Memungkinkan Anda untuk boot dengan aman. Opsi bawaannya adalah Standard (Standar)
Restore Factory Defaults	Memungkinkan Anda untuk memuat ulang pengaturan bawaan pabrik.
Delete all Security Boot Keys	Memungkinkan Anda untuk menghapus semua tombol boot pengamanan.
Add Boot Option	Memungkinkan Anda untuk menambahkan opsi boot.
Delete Boot Option	Memungkinkan Anda untuk menghapus opsi booting.
View Boot Option Priorities	Memungkinkan Anda mengatur prioritas urutan boot sistem.

Tabel 6. Exit (Keluar)

Opsi	Deskripsi
Exit Savings Changes	Memungkinkan Anda keluar sambil menyimpan perubahan.
Save Change Without Exit	Memungkinkan Anda menyimpan perubahan tanpa keluar.
Exit Discarding Changes	Memungkinkan Anda keluar dan mengabaikan perubahan.
Load Optimal Defaults	Memungkinkan Anda memuat pengaturan bawaan optimal.
Discard Changes	Memungkinkan Anda untuk mengabaikan perubahan.

Memperbarui BIOS

Anda disarankan untuk memperbarui BIOS Anda (pengaturan sistem), saat mengganti board sistem atau jika pembaruan tersedia. Untuk laptop, pastikan bahwa baterai komputer Anda telah terisi penuh dan terhubung ke stopkontak




1. Nyalakan kembali komputer.
2. Kunjungi [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
3. Jika Anda memiliki Tag Servis atau Kode Servis Ekspres:
 -  **CATATAN:** Untuk menemukan Service Tag, klik **Where is my Service Tag?** (Di mana letak Service Tag?)
 -  **CATATAN:** Jika Anda tidak dapat menemukan Service Tag Anda, klik **Detect Service Tag** (Deteksi Service Tag). Ikutilah petunjuk di layar.
4. Masukkan **Tag Servis** atau **Kode Servis Ekspres** dan klik **Kirim**.
5. Jika Anda tidak dapat menemukan Service Tag, klik Product Category (Kategori Produk) komputer Anda.

6. Pilih **Product Type** (Tipe Produk) dari daftar.
7. Pilihlah model komputer Anda lalu halaman **Product Support** (Dukungan Produk) untuk komputer Anda akan muncul.
8. Klik **Drivers & Downloads** (Driver dan Unduhan).
9. Pada layar Drivers and Downloads (Driver dan Unduhan), di bawah daftar tarik-turun **Operating System** (Sistem Operasi), pilih **BIOS**.
10. Kenali file BIOS terakhir dan klik **Download File**.
11. Pilih metode pengunduhan yang diinginkan dalam **Please select your download method below window** (Pilih metode pengunduhan Anda di bawah jendela); klik **Download File** (Unduh Berkas).
Jendela **File Download** muncul.
12. Klik **Simpan** untuk menyimpan file pada komputer.
13. Klik **Jalankan** untuk memasang pengaturan BIOS yang telah diperbarui di komputer Anda.
Ikuti petunjuk yang ada pada layar.

Sandi Sistem dan Pengaturan


Anda dapat membuat sandi sistem dan sandi pengaturan untuk mengamankan komputer Anda.

Jenis Sandi	Deskripsi
Sandi sistem	Sandi yang harus Anda masukkan untuk masuk ke sistem Anda.
Sandi pengaturan	Sandi yang harus dimasukkan untuk mengakses dan membuat perubahan pada pengaturan BIOS komputer Anda.

-  **PERHATIAN:** Fitur sandi menyediakan tingkat keamanan dasar untuk data di komputer Anda.
-  **PERHATIAN:** Siapa saja dapat mengakses data yang tersimpan pada komputer jika tidak dikunci dan tidak diawasi.
-  **CATATAN:** Komputer Anda dikirim dengan fitur sandi sistem dan pengaturan dalam keadaan dinonaktifkan.

Menetapkan Sandi Sistem dan Sandi Pengaturan

Anda dapat menetapkan **Sandi Sistem** yang baru dan/atau **Sandi Pengaturan** atau mengubah **Sandi Sistem** dan/atau **Sandi Pengaturan** saat ini hanya jika **Status Sandi** dalam keadaan **Tidak Terkunci**. Jika Status Sandi Status **Terkunci**, Anda tidak dapat mengganti Sandi Sistem.

-  **CATATAN:** Jika jumper sandi dinonaktifkan, Sandi Sistem dan Sandi Pengaturan saat ini dihapus dan Anda tidak perlu menyediakan sandi sistem untuk masuk ke komputer.

Untuk masuk ke pengaturan sistem, tekan <F2> segera pada saat komputer dinyalakan atau boot ulang.

1. Pada layar **BIOS Sistem** atau **Pengaturan Sistem**, pilih **Keamanan Sistem** dan tekan tombol <Enter>. Layar **Keamanan Sistem** muncul.
2. Pada layar **Keamanan Sistem**, verifikasi bahwa **Status Sandi** dalam keadaan **Tidak Terkunci**.
3. Pilih **Sandi Sistem**, masukkan sandi sistem, dan tekan <Enter> atau <Tab>.

Gunakan panduan berikut untuk menetapkan sandi sistem:

- Panjang sandi boleh mencapai hingga 32 karakter.
- Sandi dapat berisi angka 0 sampai 9.
- Hanya huruf kecil saja yang valid, huruf besar tidak dibolehkan.
- Hanya karakter khusus berikut yang dibolehkan: spasi, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), (I), (\), (]), (').

Masukkan kembali sandi sistem saat diminta.

4. Masukkan sandi sistem yang Anda masukkan sebelumnya dan klik **OK**.
5. Pilih **Sandi Pengaturan**, masukkan sandi sistem, dan tekan <Enter> atau <Tab>. Sebuah pesan meminta Anda untuk memasukkan kembali sandi pengaturan.
6. Masukkan sandi pengaturan yang Anda masukkan sebelumnya dan klik **OK**.
7. Tekan <Esc> dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan.
8. Tekan <Y> untuk menyimpan perubahan.
Komputer akan mem-boot ulang.

Menghapus atau Mengganti Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini

Pastikan bahwa **Status Sandi** dalam keadaan Tidak Terkunci (dalam Pengaturan Sistem) sebelum mencoba menghapus atau mengubah Sandi Sistem dan/atau Sandi Pengaturan Saat Ini. Anda tidak dapat menghapus atau mengubah Sandi Sistem atau Sandi Pengaturan saat ini, jika **Status Sandi** dalam keadaan Terkunci.

Untuk masuk ke Pengaturan Sistem, tekan <F2> segera pada saat komputer dinyalakan atau boot ulang.

1. Pada layar **BIOS Sistem** atau **Pengaturan Sistem**, pilih **Keamanan Sistem** dan tekan tombol <Enter>. Layar **Keamanan Sistem** ditampilkan.
2. Pada layar **Keamanan Sistem**, verifikasi bahwa **Status Sandi** dalam keadaan **Tidak Terkunci**.
3. Pilih **Sandi Sistem**, ubah atau hapus sandi sistem saat ini dan tekan <Enter> atau <Tab>.
4. Pilih **Sandi Pengaturan**, ubah atau hapus sandi pengaturan saat ini dan tekan <Enter> atau <Tab>.



CATATAN: Jika Anda mengubah sandi Sistem dan/atau Pengaturan, masukkan kembali sandi baru jika diminta. Jika Anda menghapus sandi Sistem dan/atau Pengaturan, konfirmasi penghapusan saat diminta.

5. Tekan <Esc> dan sebuah pesan meminta Anda untuk menyimpan perubahan.
6. Tekan <Y> untuk menyimpan perubahan dan keluar dari Pengaturan Sistem.
Komputer akan mem-boot ulang.

Diagnostik

Jika Anda menghadapi masalah pada komputer, jalankan diagnostik ePSA sebelum menghubungi Dell untuk mendapatkan bantuan teknis. Tujuan menjalankan diagnostik adalah untuk menguji perangkat keras komputer tanpa memerlukan peralatan tambahan atau membahayakan data. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, personel layanan dan dukungan dapat menggunakan hasil diagnosis untuk menyelesaikan masalah.

Diagnostik Enhanced Pre-Boot System Assessment (ePSA)

Diagnostik ePSA (juga dikenal dengan diagnostik sistem) melakukan pemeriksaan lengkap pada perangkat keras Anda. ePSA terpasang pada BIOS dan diluncurkan oleh BIOS secara internal. Diagnostik sistem terpasang menyediakan seperangkat opsi untuk perangkat atau kelompok perangkat tertentu yang memungkinkan Anda untuk:

- Menjalankan tes secara otomatis atau dalam modus interaktif
- Mengulangi tes
- Menampilkan atau menyimpan hasil tes
- Menjalankan tes secara menyeluruh untuk memperkenalkan opsi tes tambahan untuk menyediakan informasi ekstra tentang perangkat yang gagal.
- Melihat pesan status yang memberi tahu Anda jika tes telah berhasil diselesaikan
- Melihat pesan galat yang memberi tahu Anda tentang masalah yang dijumpai selama pengetesan.



PERHATIAN: Menggunakan diagnostik sistem untuk mengetes komputer Anda saja. Menggunakan program ini dengan komputer lain dapat menyebabkan hasil yang tidak valid atau pesan kesalahan.







CATATAN: Beberapa tes untuk perangkat tertentu membutuhkan interaksi pengguna. Pastikan selalu bahwa Anda ada di depan terminal komputer ketika tes diagnostik dilakukan.

1. Nyalakan komputer.
2. Saat komputer melakukan booting, tekan tombol <F12> saat logo Dell muncul.
3. Pada layar menu booting, pilih opsi **Diagnostik**.

Jendela **Enhanced Pre-boot System Assessment** ditampilkan, mencantumkan semua perangkat yang terdeteksi dalam komputer. Diagnostik mulai menjalankan tes pada semua perangkat yang terdeteksi.

4. Jika Anda ingin menjalankan tes diagnostik pada perangkat tertentu, tekan <Esc> dan klik **Ya** untuk menghentikan tes diagnostik.
5. Pilih perangkat dari panel kiri dan klik **Jalankan Tes**.
6. Jika ada masalah apa pun, kode galat akan ditampilkan.
Perhatikan kode galat dan hubungi Dell.

Lampu Status Perangkat



Iko	Deskripsi
	Menyala ketika Anda mengaktifkan komputer dan berkedip ketika komputer ada dalam modus manajemen daya.
	Menyala ketika komputer membaca atau menulis data.
	Menyala terus atau berkedip untuk menunjukkan status pengisian baterai.
	Menyala ketika jaringan nirkabel diaktifkan.

Lampu Status Baterai

Jika komputer tersambung ke stopkontak listrik, lampu baterai akan menyala sebagai berikut:

Lampu kuning dan lampu putih berkedip secara bergantian	Adaotir AC bukan Dell yang tidak diautentikasi atau tidak didukung terpasang ke laptop Anda.
Lampu kuning yang berkedip dan lampu putih yang terus menyala, secara bergantian	Terjadi kegagalan baterai sementara pada adaptor AC.
Lampu kuning yang berkedip terus menerus	Terjadi kerusakan fatal pada adaptor AC.
Lampu mati	Baterai dalam modus terisi penuh dengan menggunakan adaptor AC.
Lampu putih menyala	Baterai dalam modus pengisian menggunakan adaptor AC.

Spesifikasi

 **CATATAN:** Penawaran dapat bervariasi menurut kawasan. Untuk informasi selengkapnya tentang konfigurasi komputer, klik Start  (ikon Start) → **Help and Support** (Bantuan dan Dukungan), lalu pilih opsi untuk melihat informasi tentang komputer Anda.

Tabel 7. System Information

Fitur	Deskripsi
Lebar bus DRAM	64 bit dan 128 bit
Flash EPROM	8 MB

Tabel 8. Prosesor

Fitur	Deskripsi
Tipe	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3 ULV (Generasi ke-4) • Intel Core i5 ULV (Generasi ke-4) • Intel Core i7 ULV (Generasi ke-4)
L1 cache	64 KB
Cache L2	256 KB
Cache L3	Hingga 4 MB

Tabel 9. Memori

Fitur	Deskripsi
Konektor memori	dua konektor DDR3L yang diakses secara internal
Kapasitas memori	2 GB dan 4 GB
Tipe memori	1600 MHz (konfigurasi DDR3L dua kanal)
Memori minimum	2 GB, 4 GB, 6 GB, dan 8 GB
Memori maksimum	8 GB

Tabel 10. Audio

Fitur	Deskripsi
Tipe	2 kanal audio definisi tinggi
Pengontrol	Realtek ALC3223
Konversi stereo	24-bit (analog ke digital dan digital-ke-analog)

Fitur	Deskripsi
Antarmuka	Intel HDA bus
Speaker	2 x 2 W
Kontrol volume	menu program dan tombol kontrol media keyboard

Tabel 11. Video

Fitur	Deskripsi
Jenis video	Terpadu pada board sistem / diskrit
Pengontrol video:	
UMA	Intel HD Graphics 4400 (memori bersama)
Diskret	
Latitude 3440	NVIDIA GeForce GT740M (DDR3 2GB)
Latitude 3540	AMD Radeon HD 8850M (DDR5 2GB)
Bus data:	
Latitude 3440	64 bit
Latitude 3540	128 bit

Tabel 12. Kamera


Fitur	Deskripsi
Resolusi kamera	0,92 megapiksel
Resolusi video (maksimum)	1280 x 720 (HD) pada 30 fps (maksimum)
Sudut pandang diagonal	66°

Tabel 13. Komunikasi

Fitur	Deskripsi
Adaptor jaringan	10/100/1000 Mbps Ethernet LAN pada Motherboard (LOM)
Wireless (Nirkabel)	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11 b/g/n • bluetooth 4.0

Tabel 14. Port dan Konektor

Fitur	Deskripsi
Audio	satu headphone/mikrofon port kombo (headset)
Video	satu port VGA 19-pin
Adaptor jaringan	satu lubang RJ45
USB:	
Latitude 3440	<ul style="list-style-type: none"> • dua port USB 3.0 (di belakang dengan debug window)

Fitur	Deskripsi
	<ul style="list-style-type: none"> • satu port USB 2.0
Latitude 3540	<ul style="list-style-type: none"> • dua port USB 3.0 (di belakang dengan debug window) • dua port USB 2.0
 CATATAN: Konektor berdaya USB 3.0 juga mendukung Microsoft Kernel Debugging. Port diidentifikasi dalam dokumentasi yang dikirimkan bersama komputer Anda.	
Pembaca kartu media	satu slot 4-dalam-1

Tabel 15. Display

Fitur	Latitude 3440	Latitude 3540
Tipe	14,0 inci HD WLED	15,6 inci HD WLED
Tinggi	205,60 mm (8,09 inci)	344,23 mm (13,55 inci)
Panjang	320,90 mm (12,63 inci)	193,54 (7,61 inci)
Diagonal	355,60 mm (14,00 inci)	396,24 mm (15,60 inci)
Area aktif (X/Y)	309,40 mm x 173,95 mm (12,18 inci x 6,85 inci)	344,23 x 193,54 mm (13,55 inci x 7,61 inci)
Resolusi maksimum		1366 x 768 piksel
Kecerahan maksimum		200 nits
Sudut pengoperasian	0° (tertutup) hingga 135°	0° (tertutup) hingga 140°
Laju refresh		60 Hz
Sudut tampilan minimum:		
Horizontal		40°/40°
Vertikal		10°/30°
Jarak piksel	0,2265 mm x 0,2265 mm	0,252 mm x 0,252 mm
Display eksternal		VGA

Tabel 16. Keyboard

Fitur	Deskripsi
Jumlah tombol:	
Latitude 3440	AS 86, Brasil 87, Inggris 87, dan Jepang 90
Latitude 3540	AS 102, Brasil 105, Inggris 103, dan Jepang 106

Tabel 17. Panel Sentuh

Fitur	Deskripsi
Area Aktif:	240 dpi
Sumbu-X	56,00 mm (2,20 inci)
Sumbu-Y	100,00 mm

Tabel 18. Baterai

Fitur	Deskripsi
Tipe	<ul style="list-style-type: none"> • 4-sel litium ion "cerdas" (40 WHr) • 6-sel litium ion "cerdas" (65 WHr)
Dimensi:	
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • 4-sel — 20,00 mm (0,79 inci) • 6-sel — 35,40 mm (1,39 inci)
Panjang	46,30 mm (1,82 inci)
Lebar	272,40 mm (10,72 inci)
Berat	<ul style="list-style-type: none"> • 4-sel — 260 g • 6-sel — 360 g
Usia pakai	300 siklus pengisian/pengosongan
Tegangan	<ul style="list-style-type: none"> • 14,80 VDC (4-sel) • 11,10 VDC (6-sel)
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)
Non-Pengoperasian	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)
Baterai sel berbentuk koin	Lithium Ion 3 V CR2032

Tabel 19. Adaptor AC

Fitur	Deskripsi
Tipe	65 W dan 90 W
Tegangan input	100 VAC hingga 240 VAC
Arus input (maksimum)	1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Frekuensi input	50 Hz–60 Hz
Daya output	65 W, 90 W
Arus output	3,34 A/4,62 A
Nilai tegangan output	19,50 VDC

Fitur	Deskripsi
Kisaran suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)
Non-Pengoperasian	-40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F)


Tabel 20. Fisik

Fisik	Latitude 3440		Latitude 3540	
	Bukan-sentuh	Sentuh	Bukan-sentuh	Sentuh
Panjang:				
dengan baterai 4 sel	25,00 mm (0,98 inci)	27,90 mm (1,10 inci)	25,30 mm (1,00 inci)	27,85 mm (1,10 inci)
dengan baterai 6-sel	29,60 mm (1,17 inci)	32,90 mm (1,30 inci)	31,30 mm (1,23 inci)	33,85 mm (1,33 inci)
Panjang	346,00 mm (13,62 inci)		376,00 mm (14,80 inci)	
Lebar	245,00 mm (9,65 inci)		259,00 mm (10,20 inci)	
Berat (minimum):				
dengan baterai 4 sel	2,00 kg (4,30 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,20 kg (4,85 lb)	2,50 kg (5,51 lb)
dengan baterai 6-sel	2,10 kg (4,60 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,35 kg (5,18 lb)	2,65 kg (5,84 lb)

Tabel 21. Lingkungan

Fitur	Deskripsi
Suhu:	
Pengoperasian	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)
Penyimpanan	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)
Kelembapan relatif (maksimum):	
Pengoperasian	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)
Penyimpanan	10% hingga 95% (tanpa kondensasi)
Ketinggian (maksimum):	
Pengoperasian	-15,2 m hingga 3048 m (-50 kaki hingga 10.000 kaki). 0° hingga 35°C
Non-Pengoperasian	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki)
Tingkat kontaminasi udara	G1 sesuai standar ISA-S71.04-1985

Menghubungi Dell

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa dukungan berbasis online dan telepon serta opsi servis. Ketersediaan bervariasi menurut negara dan produk, dan sebagian layanan mungkin tidak tersedia di daerah Anda. Untuk menghubungi Dell atas masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

1. Kunjungi **dell.com/support**.
2. Pilih kategori dukungan Anda.
3. Verifikasikan negara atau wilayah Anda di menu tarik turun Choose A Country/Region di bagian atas halaman.
4. Pilih tautan layanan atau tautan yang terkait berdasarkan kebutuhan Anda.