

Alienware Aurora R9

Guide de maintenance

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2019 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1 Intervention à l'intérieur de votre ordinateur..... | 6 |
| Consignes de sécurité..... | 6 |
| Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur..... | 6 |
| Avant de commencer | 6 |
| Protection contre les décharges électrostatiques..... | 7 |
| Kit ESD d'intervention sur site..... | 7 |
| Transport des composants sensibles..... | 8 |
| Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur..... | 9 |
| | |
| 2 Retrait et installation de composants..... | 10 |
| Vue intérieure de l'ordinateur..... | 10 |
| Composants de la carte système..... | 11 |
| Outils recommandés..... | 11 |
| Liste des vis..... | 12 |
| Panneau latéral gauche..... | 13 |
| Retrait du panneau latéral gauche..... | 13 |
| Installation du panneau latéral gauche..... | 13 |
| Capot supérieur..... | 14 |
| Retrait du capot supérieur de l'ordinateur..... | 14 |
| Installation du panneau supérieur..... | 15 |
| Panneau latéral droit..... | 16 |
| Retrait du panneau latéral droit..... | 16 |
| Installation du panneau latéral droit..... | 17 |
| Disque dur de 2,5 pouces..... | 19 |
| Retrait du disque dur de 2,5 pouces..... | 19 |
| Installation d'un disque dur de 2,5 pouces..... | 20 |
| Disque dur de 3,5 pouces..... | 22 |
| Retrait du disque dur de 3,5 pouces..... | 22 |
| Installation d'un disque dur de 3,5 pouces..... | 23 |
| Bâti de disque dur de 2,5 pouces..... | 25 |
| Retrait du bâti de disque dur de 2,5 pouces..... | 25 |
| Installation du bâti de disque dur de 2,5 pouces..... | 26 |
| Bâti de disque dur de 3,5 pouces..... | 26 |
| Retrait du bâti de disque dur de 3,5 pouces..... | 26 |
| Installation du bâti de disque dur de 3,5 pouces..... | 27 |
| Bloc d'alimentation 460 W..... | 28 |
| Retrait du bloc d'alimentation 460 W..... | 28 |
| Installation du bloc d'alimentation 460 W..... | 30 |
| Bloc d'alimentation 850 W..... | 32 |
| Retrait du bloc d'alimentation de 850 W..... | 32 |
| Installation du bloc d'alimentation de 850 W..... | 33 |
| Carte d'éclairage située sur la droite..... | 35 |
| Retrait de la carte d'éclairage située sur la droite..... | 35 |

| | |
|--|----|
| Installation de la carte d'éclairage située sur la droite..... | 36 |
| Unité de refroidissement liquide du processeur..... | 37 |
| Retrait de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur..... | 37 |
| Installation de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur..... | 39 |
| Pile bouton..... | 41 |
| Retrait de la pile bouton..... | 41 |
| Installation de la pile bouton..... | 42 |
| Modules de mémoire..... | 44 |
| Retrait les modules de mémoire..... | 44 |
| Installation des barrettes de mémoire..... | 45 |
| Disque SSD..... | 47 |
| Retrait du SSD..... | 47 |
| Installation du disque SSD..... | 48 |
| Carte graphique unique..... | 49 |
| Retrait de la carte graphique unique..... | 49 |
| Installation de la carte graphique unique..... | 51 |
| Double carte graphique..... | 53 |
| Retrait de la double carte graphique..... | 53 |
| Installation de la double carte graphique..... | 56 |
| Cadre avant..... | 58 |
| Retrait du cadre avant..... | 58 |
| Installation du cadre avant..... | 61 |
| Cadre supérieur..... | 66 |
| Retrait du cadre supérieur..... | 66 |
| Installation du cadre supérieur..... | 67 |
| Capot inférieur..... | 68 |
| Retrait du cache inférieur..... | 68 |
| Installation du capot inférieur..... | 69 |
| Ensemble ventilateur du processeur et dissipateur thermique..... | 70 |
| Retrait du bloc ventilateur-dissipateur thermique du processeur..... | 70 |
| Installation de l'assemblage ventilateur-dissipateur de chaleur du processeur..... | 71 |
| Processeur..... | 73 |
| Retrait du processeur..... | 73 |
| Installation du processeur..... | 73 |
| Carte sans fil..... | 74 |
| Retrait de la carte sans fil..... | 74 |
| Installation de la carte sans fil..... | 75 |
| Antennes..... | 77 |
| Retrait des antennes..... | 77 |
| Installation des antennes..... | 77 |
| Panneau avant des E/S..... | 78 |
| Retrait du panneau d'E/S avant..... | 78 |
| Installation du panneau d'E/S avant..... | 79 |
| Ventilateur avant du châssis..... | 80 |
| Retrait du ventilateur avant du châssis..... | 80 |
| Installation du ventilateur avant du châssis..... | 81 |
| Ventilateur haut du châssis..... | 82 |
| Retrait du ventilateur supérieur du châssis..... | 82 |
| Installation du ventilateur supérieur du châssis..... | 84 |
| Carte du bouton d'alimentation..... | 86 |

| | |
|---|------------|
| Retrait de la carte du bouton d'alimentation..... | 86 |
| Installation de la carte du bouton d'alimentation..... | 86 |
| Carte système..... | 87 |
| Retrait de la carte système..... | 87 |
| Installation de la carte système..... | 89 |
| Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS..... | 92 |
| 3 Pilotes de périphériques..... | 93 |
| Système d'exploitation..... | 93 |
| Téléchargement du pilote audio..... | 93 |
| Téléchargement du pilote graphique..... | 93 |
| Téléchargement du pilote USB..... | 94 |
| Téléchargement du pilote Wi-Fi..... | 95 |
| Téléchargement du pilote du lecteur de cartes mémoires..... | 95 |
| Téléchargement du pilote du chipset (jeu de puces)..... | 96 |
| Téléchargement du pilote réseau..... | 96 |
| 4 Configuration du système..... | 98 |
| System Setup (Configuration du système)..... | 98 |
| Accès au programme de configuration BIOS..... | 98 |
| Touches de navigation..... | 98 |
| Séquence d'amorçage..... | 98 |
| Options de configuration du système..... | 99 |
| Effacement des paramètres CMOS..... | 102 |
| Effacement des mots de passe oubliés..... | 102 |
| 5 Dépannage..... | 104 |
| Diagnostic ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)..... | 104 |
| Exécution des diagnostics ePSA..... | 104 |
| Voyants de diagnostic système..... | 104 |
| Récupération du système d'exploitation..... | 105 |
| BIOS clignotant (clé USB)..... | 105 |
| Flashage du BIOS..... | 105 |
| Cycle d'alimentation Wi-Fi..... | 106 |
| Élimination de l'électricité résiduelle..... | 106 |

Intervention à l'intérieur de votre ordinateur

Consignes de sécurité

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour protéger votre ordinateur des dégâts potentiels et pour assurer votre sécurité personnelle. Sauf indication contraire, chaque procédure mentionnée dans ce document suppose que vous avez lu les consignes de sécurité fournies avec votre ordinateur.

- **REMARQUE** : Avant toute intervention à l'intérieur de votre ordinateur, consultez les consignes de sécurité livrées avec celui-ci. Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
- **REMARQUE** : Débranchez toutes les sources d'alimentation avant d'ouvrir le capot ou les panneaux de l'ordinateur. À la fin de l'intervention à l'intérieur de votre ordinateur, remettez en place tous les capots, panneaux et vis avant de rebrancher la source d'alimentation.
- △ **PRÉCAUTION** : Pour éviter d'endommager l'ordinateur, assurez-vous que la surface de travail est plane et propre.
- △ **PRÉCAUTION** : Manipulez avec précaution les composants et les cartes. Ne touchez pas les composants ni les contacts des cartes. Saisissez les cartes par les bords ou par le support de montage métallique. Saisissez les composants, processeur par exemple, par les bords et non par les broches.
- △ **PRÉCAUTION** : N'effectuez que les opérations de dépannage et réparations autorisées ou formulées par l'équipe d'assistance technique Dell. Les dommages causés par une personne non autorisée par Dell ne sont pas couverts par votre garantie. Consultez les consignes de sécurité fournies avec le produit ou disponibles sur www.dell.com/regulatory_compliance.
- △ **PRÉCAUTION** : Avant de toucher quoi que ce soit dans l'ordinateur, raccordez-vous à la terre à l'aide d'un bracelet antistatique ou en touchant régulièrement une surface métallique non peinte, comme la partie métallique située à l'arrière de l'ordinateur. Répétez cette opération régulièrement pendant votre intervention pour dissiper toute électricité statique qui pourrait endommager les composants à l'intérieur.
- △ **PRÉCAUTION** : Lorsque vous débranchez un câble, tirez sur le connecteur ou sur la languette de retrait, mais jamais sur le câble lui-même. Certains câbles sont équipés de connecteurs à languettes de verrouillage ou à vis moletées que vous devez libérer avant de débrancher le câble. Lorsque vous débranchez des câbles, gardez-les alignés pour éviter de tordre les broches des connecteurs. Lorsque vous branchez les câbles, vérifiez que les ports et les connecteurs sont correctement orientés et alignés.
- △ **PRÉCAUTION** : Appuyez pour éjecter toute carte insérée dans le lecteur de carte mémoire.
- **REMARQUE** : La couleur de votre ordinateur et de certains composants peut différer de celle de l'ordinateur et des composants illustrés dans ce document.

Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

- **REMARQUE** : En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

Avant de commencer

Étapes

1. Enregistrez et fermez tous les fichiers et quittez tous les programmes ouverts.
2. Arrêtez l'ordinateur. Cliquez sur **Démarrer** > **Alimentation** > **Arrêter**.
 - **REMARQUE** : Si vous utilisez un autre système d'exploitation, consultez la documentation correspondante pour connaître les instructions relatives à l'arrêt de l'ordinateur.
3. Débranchez du secteur l'ordinateur et tous les périphériques qui y sont connectés.

4. Déconnectez de votre ordinateur tous les appareils et périphériques réseau qui y sont raccordés (clavier, souris et écran).
5. Retirez toute carte multimédia et tout disque optique de votre ordinateur, le cas échéant.
6. Une fois l'ordinateur débranché, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes pour mettre la carte système à la terre.

Protection contre les décharges électrostatiques

Les décharges électrostatiques sont un problème majeur lors de la manipulation des composants, surtout les composants sensibles comme les cartes d'extension, les processeurs, les barrettes de mémoire et les cartes mères. De très faibles charges peuvent endommager les circuits de manière insidieuse en entraînant des problèmes par intermittence, voire en écourtant la durée de vie du produit. Alors que l'industrie met les besoins plus faibles en énergie et la densité plus élevée en avant, la protection ESD est une préoccupation croissante.

Suite à la plus grande densité de semi-conducteurs dans les produits Dell les plus récents, ils sont dorénavant plus sensibles aux décharges électrostatiques que tout autre précédent produit Dell. Pour cette raison, certaines méthodes de manipulation de pièces approuvées précédemment ne sont plus applicables.

Deux types de dommages liés aux décharges électrostatiques sont reconnus : les défaillances catastrophiques et les pannes intermittentes.

- **Catastrophiques** – Les défaillances catastrophiques représentent environ 20 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Les dommages entraînent une perte instantanée et totale des fonctionnalités de l'appareil. Par exemple lorsqu'une barrette DIMM reçoit un choc électrostatique et génère immédiatement les symptômes « No POST/No Video » (Aucun POST, Aucune vidéo) et émet un signal sonore pour notifier d'une mémoire manquante ou non fonctionnelle.
- **Intermittentes** Les pannes intermittentes représentent environ 80 % des pannes liées aux décharges électrostatiques. Le taux élevé de pannes intermittentes signifie que la plupart du temps lorsqu'il survient, le dommage n'est pas immédiatement identifiable. La barrette DIMM reçoit un choc électrostatique, mais le traçage est à peine affaibli et aucun symptôme de dégâts n'est émis. Le traçage affaibli peut prendre plusieurs semaines ou mois pour fondre et peut pendant ce laps de temps dégrader l'intégrité de la mémoire, causer des erreurs de mémoire intermittentes, etc.

Le type de dommage le plus difficile à reconnaître et à dépanner est l'échec intermittent (aussi appelé latent ou blessé).

Procédez comme suit pour éviter tout dommage causé par les décharges électrostatiques :

- Utiliser un bracelet antistatique filaire correctement relié à la terre. L'utilisation de bracelets antistatiques sans fil n'est plus autorisée ; ils n'offrent pas une protection adéquate. Toucher le châssis avant de manipuler les pièces ne garantit pas une protection adéquate contre les décharges électrostatiques sur les pièces présentant une sensibilité accrue aux dommages électrostatiques.
- Manipuler l'ensemble des composants sensibles à l'électricité statique dans une zone protégée. Si possible, utilisez un tapis de sol et un revêtement pour plan de travail antistatiques.
- Lorsque vous sortez un composant sensible aux décharges électrostatiques de son carton d'emballage, ne retirez pas le composant de son emballage antistatique tant que vous n'êtes pas prêt à installer le composant. Avant d'ôter l'emballage antistatique, veillez à décharger toute l'électricité statique de votre corps.
- Avant de transporter un composant sensible à l'électricité statique, placez-le dans un contenant ou un emballage antistatique.

Kit ESD d'intervention sur site

Le kit d'intervention sur site non surveillé est le kit d'intervention le plus souvent utilisé. Chaque kit d'intervention sur site comprend trois composants principaux : tapis antistatique, bracelet antistatique, et fil de liaison.

Composants d'un kit d'intervention sur site ESD

Les composants d'un kit d'intervention sur site ESD sont :

- **Tapis antistatique** – le tapis antistatique dissipe les décharges et des pièces peuvent être placées dessus pendant les opérations d'intervention. Lorsque vous utilisez un tapis antistatique, votre bracelet doit être bien fixé et le fil de liaison doit être relié au tapis et à du métal nu sur le système sur lequel vous intervenez. Une fois correctement déployées, vous pouvez retirer les pièces de service du sac de protection contre les décharges électrostatiques et les placer directement sur le tapis. Les éléments sensibles à l'électricité statique sont en sécurité dans vos mains, sur le tapis antistatique, à l'intérieur du système ou à l'intérieur d'un sac.
- **Bracelet antistatique et fil de liaison** – Le bracelet antistatique et le fil de liaison peuvent être soit directement connectés entre votre poignet et du métal nu sur le matériel si le tapis électrostatique n'est pas nécessaire, soit être connectés au tapis antistatique pour protéger le matériel qui est temporairement placé sur le tapis. La connexion physique du bracelet antistatique et du fil de liaison entre votre peau, le tapis ESD, et le matériel est appelée liaison. N'utilisez que des kits d'intervention sur site avec un bracelet antistatique, un tapis, et un fil de liaison. N'utilisez jamais de bracelets antistatiques sans fil. N'oubliez pas que les fils internes d'un bracelet antistatique sont sujets à des dommages liés à l'usure normale et doivent être vérifiés régulièrement avec un

testeur de bracelet antistatique afin d'éviter les dommages accidentels du matériel liés à l'électricité statique. Il est recommandé de tester le bracelet et le fil de liaison au moins une fois par semaine.

- **Testeur de bracelet antistatique** – Les fils à l'intérieur d'un bracelet antistatique sont susceptibles d'être endommagés avec le temps. Si vous utilisez un kit non surveillé, il est préférable de tester le bracelet avant chaque intervention et au minimum une fois par semaine. Pour ce faire, le testeur de bracelet constitue l'outil idéal. Si vous n'avez pas de testeur de bracelet, contactez votre bureau régional pour savoir s'il peut vous en fournir un. Pour effectuer le test, raccordez le fil de liaison du bracelet au testeur fixé à votre poignet et appuyez sur le bouton. Une LED verte s'allume si le test est réussi ; une LED rouge s'allume et une alarme sonore est émise en cas d'échec du test.
- **Éléments isolants** – Il est essentiel de tenir les appareils sensibles à l'électricité statique, tels que les boîtiers en plastique des dissipateurs de chaleur, à l'écart des pièces internes qui sont des isolants et souvent hautement chargés.
- **Environnement de travail** – Avant de déployer le Kit ESD d'intervention sur site, évaluez la situation chez le client. Le déploiement du kit ne s'effectue pas de la même manière dans un environnement de serveurs que sur un portable ou un ordinateur de bureau. Les serveurs sont généralement installés dans un rack, au sein d'un centre de données, tandis que les ordinateurs de bureau et les portables se trouvent habituellement sur un bureau ou sur un support. Recherchez un espace de travail ouvert, plat, non encombré et suffisamment vaste pour déployer le kit ESD, avec de l'espace supplémentaire pour accueillir le type de système qui est en cours de réparation. L'espace de travail doit être exempt d'isolants susceptibles de provoquer des dommages ESD. Sur la zone de travail, avant toute manipulation physique des composants matériels, les isolants tels que les gobelets en styromousse et autres plastiques doivent impérativement être éloignés des pièces sensibles d'au moins 30 centimètres (12 pouces)
- **Emballage antistatique** – Tous les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques doivent être envoyés et réceptionnés dans un emballage antistatique. Les sacs antistatiques métallisés sont recommandés. Toutefois, vous devez toujours renvoyer la pièce endommagée à l'aide du même sac et emballage antistatique que celui dans lequel se trouvait la nouvelle pièce. Le sac antistatique doit être replié et fermé à l'aide de ruban adhésif et tous les matériaux d'emballage en mousse se trouvant dans la boîte d'origine dans laquelle la nouvelle pièce se trouvait, doivent être utilisés. Les appareils sensibles aux décharges électrostatiques doivent être retirés de leur emballage uniquement sur une surface de travail antistatique. Les pièces ne doivent jamais être placées au-dessus du sac antistatique, car seul l'intérieur de ce dernier est protégé. Placez toujours les pièces dans votre main, sur le tapis antistatique, dans le système ou dans un sac antistatique.
- **Transport de composants sensibles** – Avant de transporter des composants sensibles aux décharges électrostatiques, comme des pièces de rechange ou des pièces devant être retournées à Dell, il est impératif de placer ces pièces dans des sacs antistatiques pour garantir un transport en toute sécurité.

Résumé : protection contre les décharges électrostatiques

Il est recommandé que tous les techniciens de maintenance sur site utilisent un bracelet de mise à la terre antistatique filaire traditionnel et un tapis antistatique à tout moment lors de l'intervention sur des produits Dell. En outre, il est essentiel que les techniciens conservent les pièces sensibles séparément de toutes les pièces isolantes pendant l'intervention et qu'ils utilisent des sacs antistatiques pour le transport des composants sensibles.

Transport des composants sensibles

Afin de garantir le transport sécurisé des composants sensibles à l'électricité statique (remplacement ou retour de pièces, par exemple), il est essentiel d'insérer ces derniers dans des sachets antistatiques.

Levage d'équipements

Vous devez respecter les consignes suivantes lors des opérations de levage d'équipements lourds :

△ **PRÉCAUTION : Ne soulevez jamais de charges supérieures à 50 livres. Demandez de l'aide (ressources supplémentaires) ou utilisez un dispositif de levage mécanique.**

1. Adoptez une posture stable. Gardez les pieds écartés pour vous équilibrer et tournez vos pointes de pied vers l'extérieur.
2. Contractez vos muscles abdominaux. Ils soutiennent votre colonne vertébrale lors du levage et compensent ainsi la force de la charge.
3. Soulevez en utilisant vos jambes, pas votre dos.
4. Portez la charge près du corps. Plus elle est proche de votre colonne vertébrale, moins elle exerce de contraintes sur votre dos.
5. Maintenez votre dos en position verticale, que ce soit pour soulever ou déposer la charge. Ne reportez pas le poids de votre corps sur la charge. Ne tordez ni votre corps ni votre dos.
6. Suivez les mêmes techniques en sens inverse pour reposer la charge.

Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur

À propos de cette tâche


△ **PRÉCAUTION** : Laisser des vis mal installées à l'intérieur de votre ordinateur peut l'endommager gravement.

Étapes

1. Remettez en place toutes les vis et assurez-vous qu'elles sont toutes bien fixées à l'intérieur de l'ordinateur.
2. Branchez les dispositifs externes, les périphériques et les câbles que vous avez retirés avant d'intervenir sur votre ordinateur.
3. Remettez en place les cartes mémoire, les disques et tout autre composant que vous avez retiré avant d'intervenir sur votre ordinateur.
4. Branchez l'ordinateur et tous les périphériques connectés sur leurs prises secteur respectives.
5. Mettez sous tension l'ordinateur.


Retrait et installation de composants

Vue intérieure de l'ordinateur

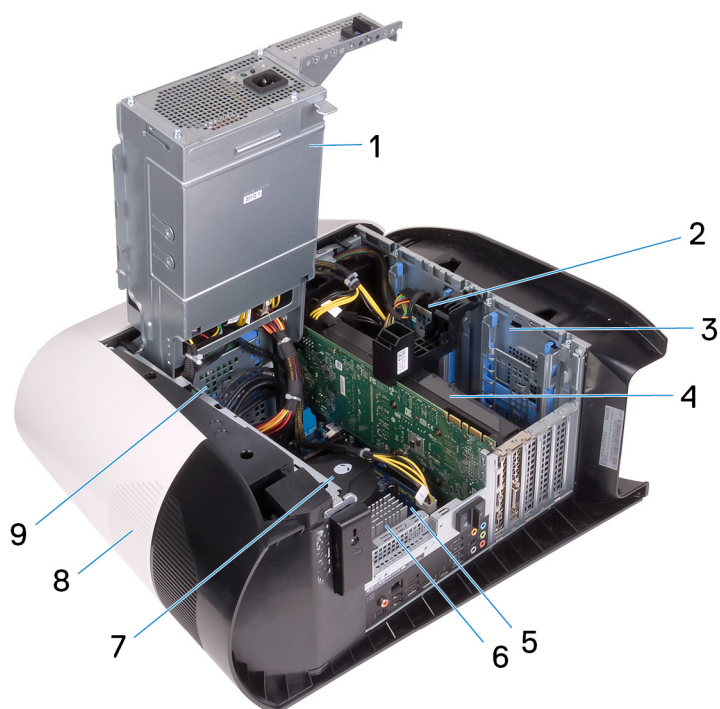

1. bloc d'alimentation
2. Disque dur de 2,5 pouces
3. Bâti de disque dur de 2,5 pouces
4. carte graphique
5. carte système
6. Dissipateur de chaleur du régulateur de tension
7. Ventilateur et assemblage de refroidissement liquide du processeur
8. capot supérieur
9. Bâti de disque dur de 3,5 pouces

Composants de la carte système

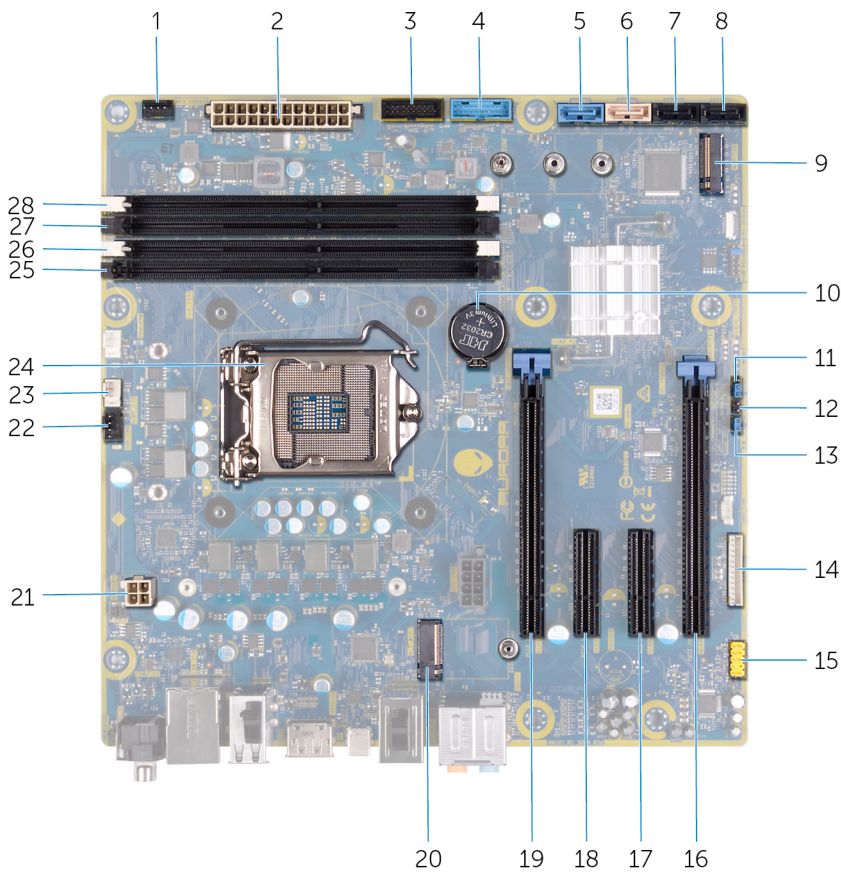

- | | |
|--|--|
| 1. Connecteur du ventilateur avant du châssis (FRONT_FAN) | 2. connecteur de bloc d'alimentation |
| 3. Câble USB 2 du panneau avant (F_USB2) | 4. Câble USB 1 du panneau avant (F_USB1) |
| 5. Connecteur de disque SATA 6 Gbit/s (SATA1) | 6. Connecteur de disque SATA 6 Gbit/s (SATA2) |
| 7. connecteur de lecteur SATA 6 Gbit/s (SATA3) | 8. connecteur de lecteur SATA 6 Gbit/s (SATA4) |
| 9. emplacement pour SSD (M.2) | 10. pile bouton |
| 11. Mode d'entretien (SERVICE MODE) | 12. Cavalier de réinitialisation CMOS (CMOS_CLR) |
| 13. Cavalier de réinitialisation de mot de passe (PW_CLR) | 14. Connecteur du contrôleur LED (LED_CONTROLLER) |
| 15. Connecteur audio avant (F_AUDIO) | 16. Logement de la carte PCI-Express x8 (SLOT4) |
| 17. Logement de la carte PCI-Express x4 (SLOT3) | 18. Logement de la carte PCI-Express x4 (SLOT3) |
| 19. Logement de la carte PCI-Express x16 mécanique/x8 électrique (SLOT1) | 20.Emplacement de la carte sans fil (M.2 WIFI) |
| 21. Connecteur du processeur (AIX_CPU) | 22. Ventilateur supérieur du châssis (TOP_FAN) |
| 23. Connecteur de la pompe-ventilateur de l'assemblage de refroidissement du processeur (PUMP_FAN) | 24. Support du processeur (CPU1) |
| 25. Emplacement de barrette de mémoire 3 (DDR4/XMM3) | 26. Emplacement de barrette de mémoire 1 (DDR4/XMM1) |
| 27. Emplacement de barrette de mémoire 2 (DDR4/XMM2) | 28. Emplacement de barrette de mémoire 4 (DDR4/XMM4) |

Outils recommandés

Les procédures dans ce document peuvent nécessiter les outils suivants :

- Tournevis cruciforme n°1
- Tournevis à tête plate
- Pointe en plastique
















Liste des vis


REMARQUE : Lors du retrait des vis d'un composant, il est recommandé de noter leur type, leur nombre, puis de les placer dans une boîte de stockage. Cela permet de vous assurer que le nombre correct de vis spécifiques est réutilisé lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : Certains ordinateurs sont dotés de surfaces magnétiques. Assurez-vous que les vis n'y restent pas collées lors de la remise en place du composant.

REMARQUE : La couleur des vis peut varier en fonction de la configuration commandée.

Tableau 1. Liste des vis

| Composant | Fixée(s) à | Type de vis | Quantité | Image des vis |
|---|-------------------------------------|-------------|----------|---|
| Loquet de dégagement du panneau latéral | Châssis | M3 x 4 | 1 |  |
| Bâti de disque dur de 2,5 pouces | Châssis | #6-32 | 2 |  |
| Bâti de disque dur de 3,5 pouces | Châssis | #6-32 | 2 |  |
| Support du bloc d'alimentation | Bâti du bloc d'alimentation | #6-32 | 2 |  |
| Bloc d'alimentation | Châssis | #6-32 | 4 |  |
| Carte d'éclairage située sur la droite | Châssis | #6-32 | 4 |  |
| Assemblage du radiateur et du ventilateur | Bâti du radiateur et du ventilateur | #6-32 | 4 |  |
| Antennes | Châssis | M3x4t | 4 |  |
| Cadre supérieur | Châssis | #6-32 | 4 |  |
| Disque SSD | Carte système | M2 x 2,5 | 1 |  |
| Carte sans fil | Carte système | M2 x 4 | 1 |  |
| Panneau de gestion des câbles | Châssis | #6-32 | 2 |  |
| Carte des voyants du panneau avant | Cadre avant | M2 x 4 | 4 |  |
| Module du bouton d'alimentation | Cadre avant | M2 x 4 | 2 |  |
| Panneau avant des E/S | Cadre avant | M3 x 4 | 4 |  |

| Composant | Fixée(s) à | Type de vis | Quantité | Image des vis |
|---------------|------------|-------------|----------|---|
| Carte système | Châssis | #6-32 | 8 |  |

Panneau latéral gauche

Retrait du panneau latéral gauche

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.](#)

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral gauche et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



1x
M3x4



Étapes

1. Retirez la vis (M3x4) qui fixe le loquet de dégagement du panneau latéral au châssis.
2. Tirez sur le loquet de dégagement du panneau latéral pour libérer le panneau latéral gauche du châssis.
3. Soulevez le panneau latéral gauche pour le dégager du châssis.

Installation du panneau latéral gauche

Prérequis



Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral gauche et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
M3x4

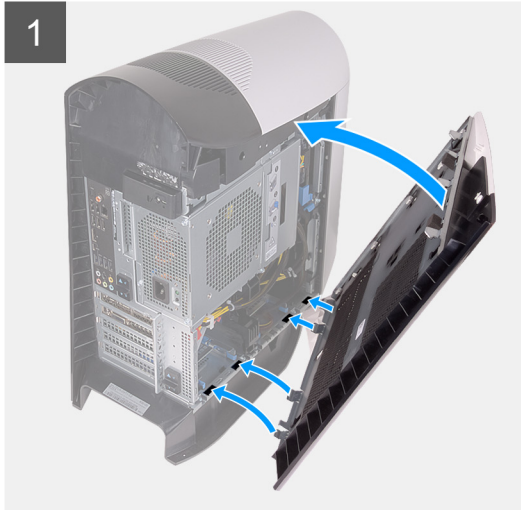

Étapes

1. Localisez les languettes situées sur le panneau latéral gauche avec les fentes de fixation sur le châssis.
2. Faites pivoter le panneau latéral gauche vers le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Remettez en place la vis (M3x4) qui fixe le loquet de dégagement du panneau latéral au châssis.

Étapes suivantes

1. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.](#)

Capot supérieur


Retrait du capot supérieur de l'ordinateur.

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.](#)
2. Retirez le [panneau latéral gauche.](#)

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau supérieur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

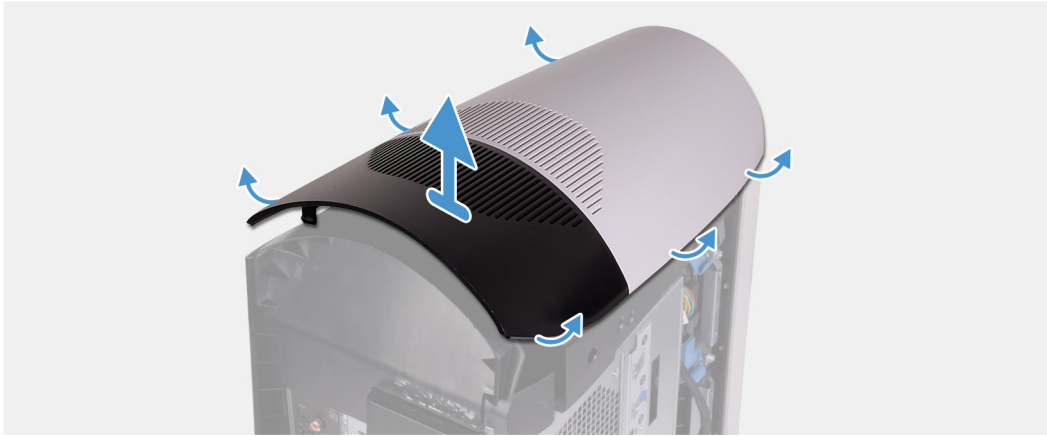

Étapes

En commençant par l'arrière, tirez sur le panneau supérieur pour le dégager du châssis.

REMARQUE : Le panneau supérieur est fermement fixé au châssis au moyen de clips et son retrait du châssis peut nécessiter l'usage de la force.

Installation du panneau supérieur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau supérieur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



Étapes

Alignez les pattes du panneau supérieur avec les fentes situées sur le châssis et enclenchez le panneau supérieur.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Panneau latéral droit

Retrait du panneau latéral droit

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [cache supérieur](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral droit et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



Étapes

1. En commençant par la languette supérieure avant, tirez sur le panneau latéral droit pour le retirer du châssis.
2. Retirez le panneau latéral droit du châssis.

Installation du panneau latéral droit

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau latéral droit et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

1



2



Étapes

1. Alignez les languettes du panneau latéral droit avec les fentes de fixation sur le châssis.
2. Faites pivoter le panneau latéral droit vers le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau supérieur](#).
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Disque dur de 2,5 pouces



Retrait du disque dur de 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 2,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

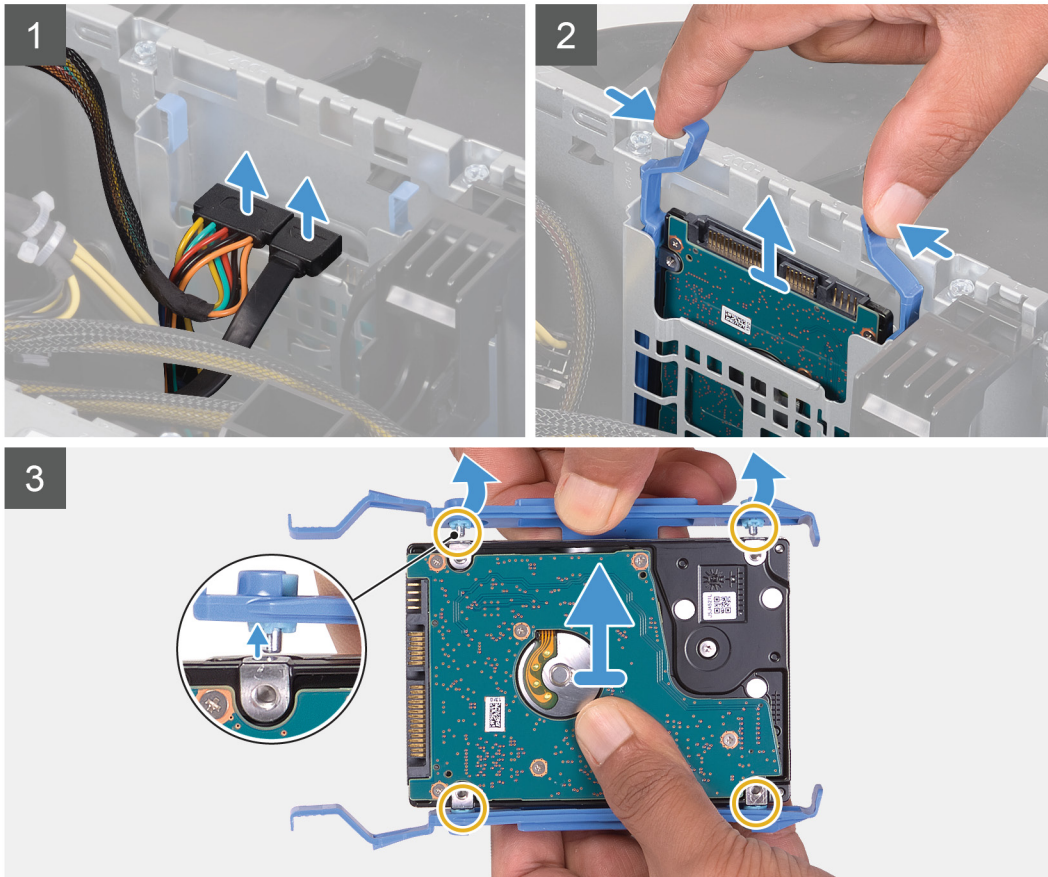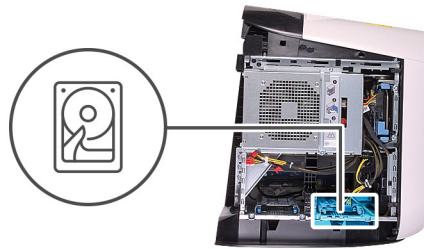

Étapes

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du disque dur.
2. Appuyez sur les languettes situées sur le support du disque dur et sortez l'assemblage du disque dur de son bâti.
3. Faites levier sur le support de disque dur afin que les languettes situées sur l'assemblage soient dégagées des fentes du disque dur.
4. Soulevez le disque dur et retirez-le de son assemblage.

REMARQUE : Notez l'orientation du disque dur afin de pouvoir le remettre en place correctement.

REMARQUE : Répétez ces étapes pour retirer tout autre disque dur de 2,5 pouces de votre ordinateur.

Installation d'un disque dur de 2,5 pouces

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 2,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

Étapes

1. Alignez le disque dur avec les broches du support.
2. À l'aide des languettes situées sur le côté opposé, ouvrez le support afin d'insérer les broches sur l'autre côté.
3. Insérez l'assemblage de disque dur dans le bâti de disque dur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Connectez le câble d'alimentation et le câble de données au lecteur optique.

 **REMARQUE : Répétez ces étapes pour installer tout autre disque dur de 2,5 pouces sur votre ordinateur.**

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Disque dur de 3,5 pouces



Retrait du disque dur de 3,5 pouces

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 3,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

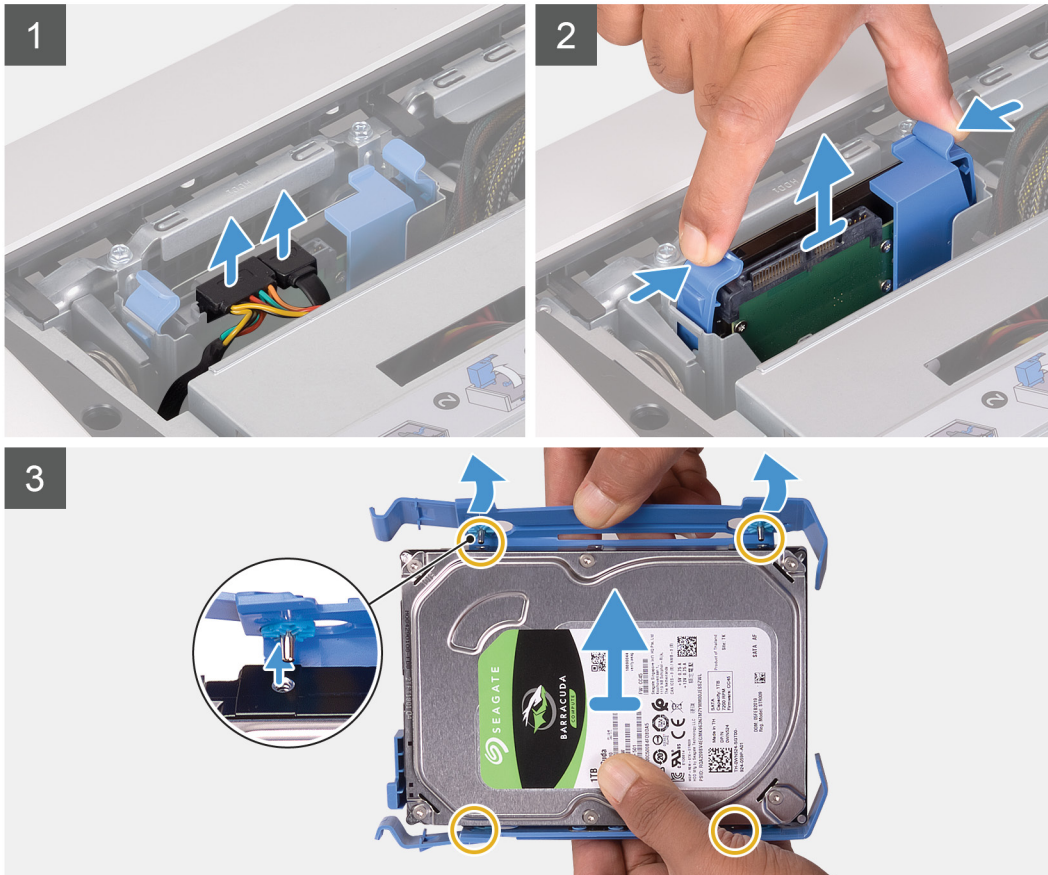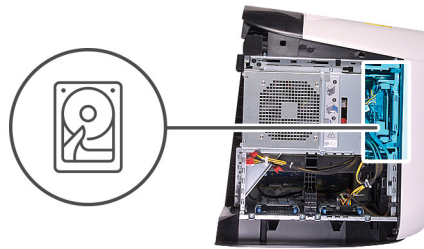

Étapes

1. Déconnectez les câbles d'alimentation et de données du disque dur.
2. Appuyez sur les languettes situées sur le support du disque dur et sortez le disque dur de son bâti.
3. Faites levier sur le support de disque dur pour dégager les languettes du support des fentes du disque dur.
4. Soulevez le disque dur et retirez-le de son assemblage.

REMARQUE : Notez l'orientation du disque dur afin de pouvoir le remettre en place correctement.



Installation d'un disque dur de 3,5 pouces

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 3,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

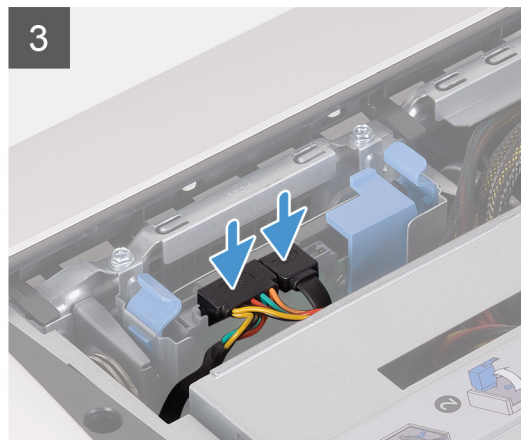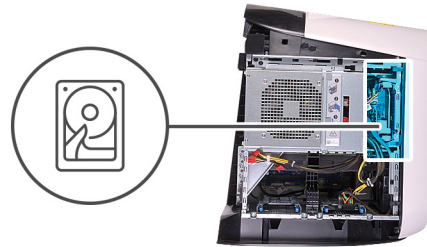

REMARQUE : Veuillez à bien noter l'orientation du support de disque dur, pour le replacer correctement par la suite.

Étapes

1. Alignez le disque dur avec les broches du support.
2. À l'aide des languettes situées sur le côté opposé, ouvrez le support afin d'insérer les broches sur l'autre côté.
3. Insérez l'assemblage de disque dur dans le bâti de disque dur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Branchez les câbles de données et d'alimentation sur le disque dur.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Bâti de disque dur de 2,5 pouces

Retrait du bâti de disque dur de 2,5 pouces

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [disque dur de 2,5 pouces](#), s'il est installé.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 2,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



2x
#6-32

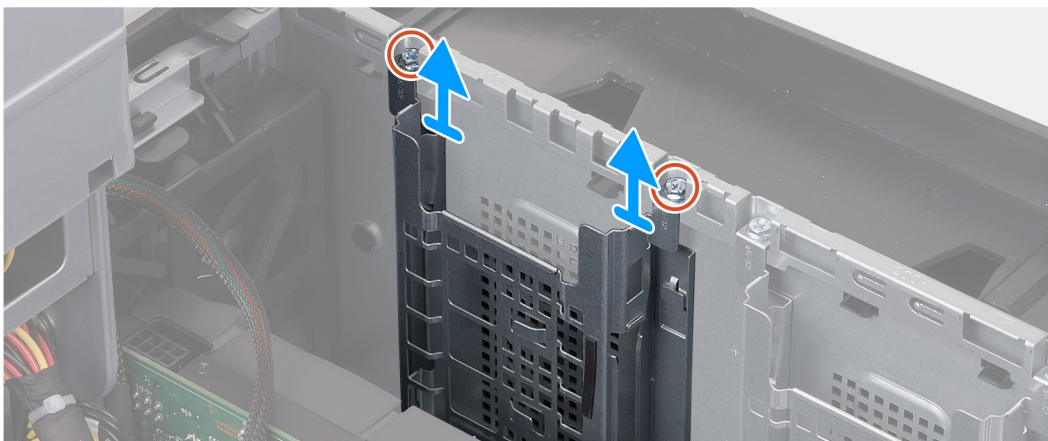

Étapes

1. Retirez les deux vis (n° 6-32) qui fixent le bâti de disque dur de 2,5 pouces au châssis.
2. Faites glisser le bâti de disque dur de 2,5 pouces pour le dégager du châssis.

REMARQUE : Répétez la procédure de l'étape 1 à l'étape 2 pour retirer l'autre bâti de disque dur de 2,5 pouces.

Installation du bâti de disque dur de 2,5 pouces

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bâti de disque dur de 2,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
#6-32

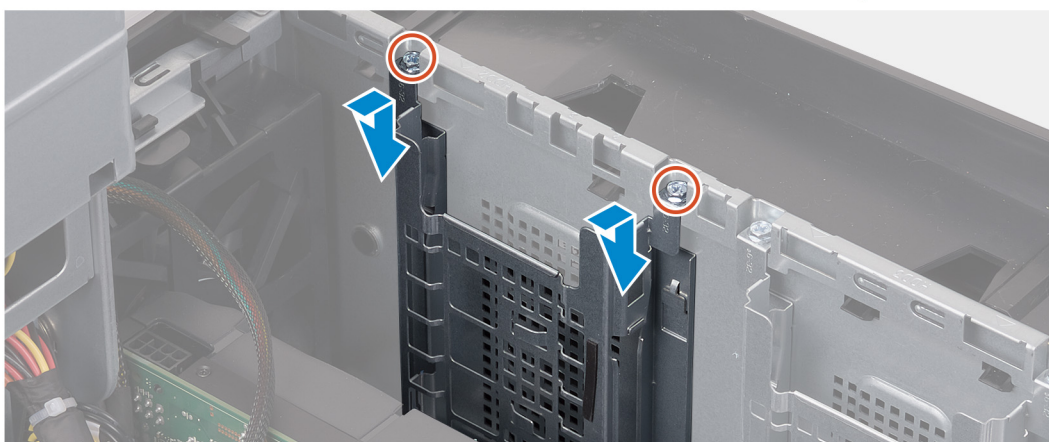

Étapes

1. Insérez le bâti du disque dur de 2,5 pouces dans son emplacement dans le châssis.
2. Alignez les languettes du compartiment avec celles du châssis.
3. Remettez en place les deux vis (n° 6-32) qui fixent le bâti de disque dur de 2,5 pouces au châssis.

REMARQUE : Répétez la procédure de l'étape 1 à l'étape 3 pour installer l'autre bâti de disque dur de 2,5 pouces.

Étapes suivantes

1. Installez le [disque dur de 2,5 pouces](#), le cas échéant.
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Bâti de disque dur de 3,5 pouces

Retrait du bâti de disque dur de 3,5 pouces

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [disque dur de 3,5 pouces](#), s'il est installé.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque dur de 3,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



2x
#6-32

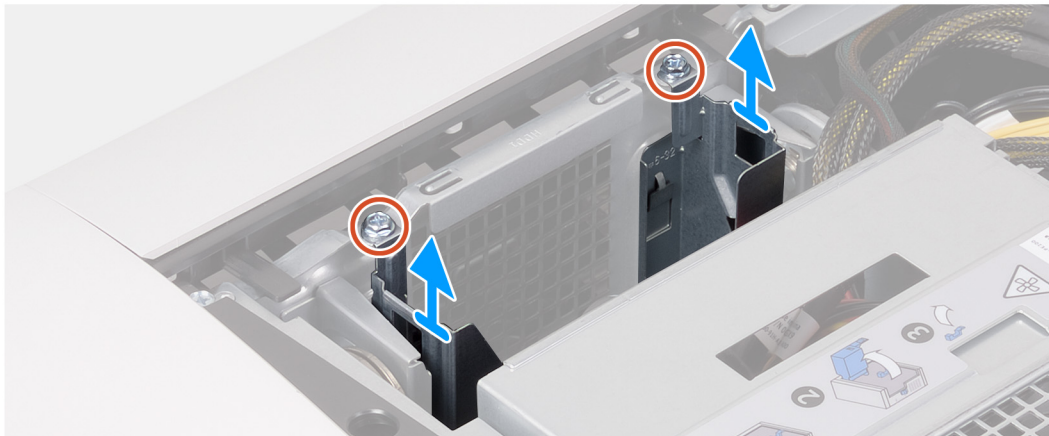

Étapes

1. Retirez les deux vis (n° 6-32) qui fixent le bâti de disque dur de 3,5 pouces au châssis.
2. Soulevez le bâti de disque dur de 3,5 pouces pour le dégager du châssis.

Installation du bâti de disque dur de 3,5 pouces

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bâti de disque dur de 3,5 pouces et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
#6-32



Étapes

1. Insérez le bâti du disque dur de 3,5 pouces dans son emplacement dans le châssis.
2. Alignez les languettes du compartiment avec celles du châssis.
3. Remettez en place les deux vis (n° 6-32) qui fixent le bâti de disque dur de 3,5 pouces au châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Bloc d'alimentation 460 W

Retrait du bloc d'alimentation 460 W

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).




REMARQUE : Avant de retirer les câbles, notez la façon dont ils sont acheminés de manière à pouvoir les repositionner correctement après avoir remis en place le bloc d'alimentation.



À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



6x
#6-32

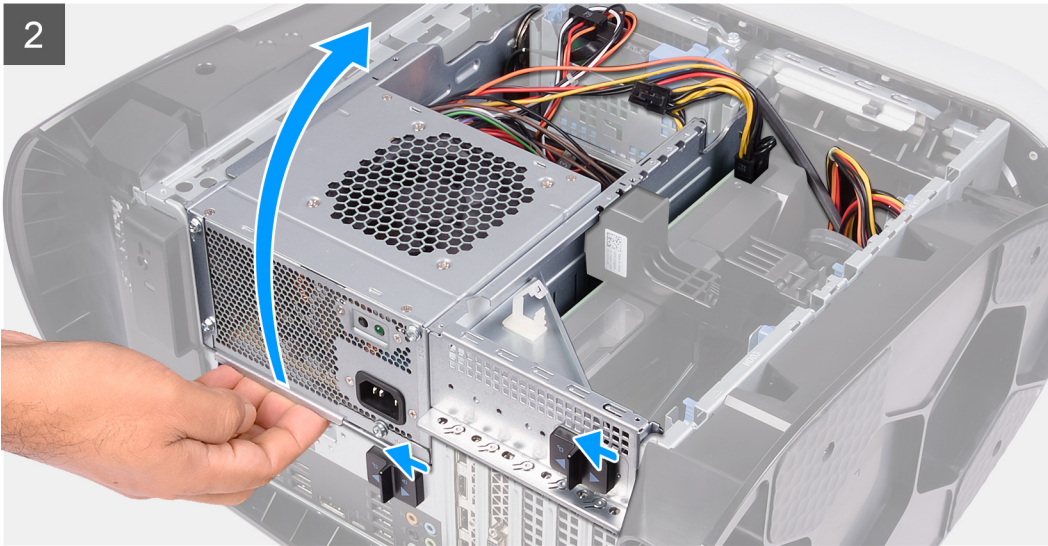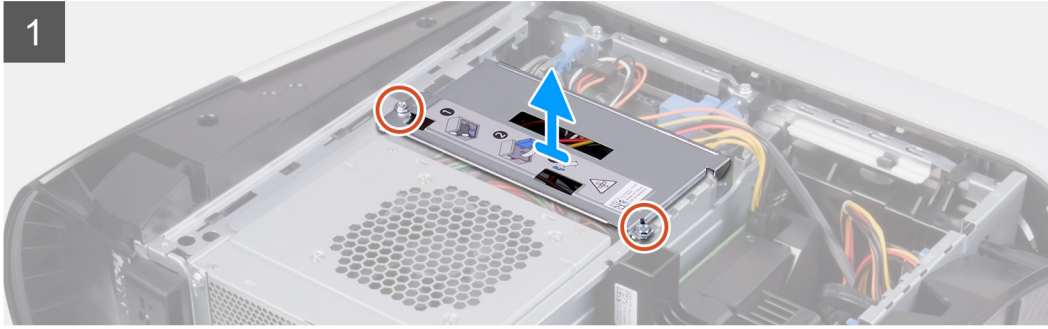

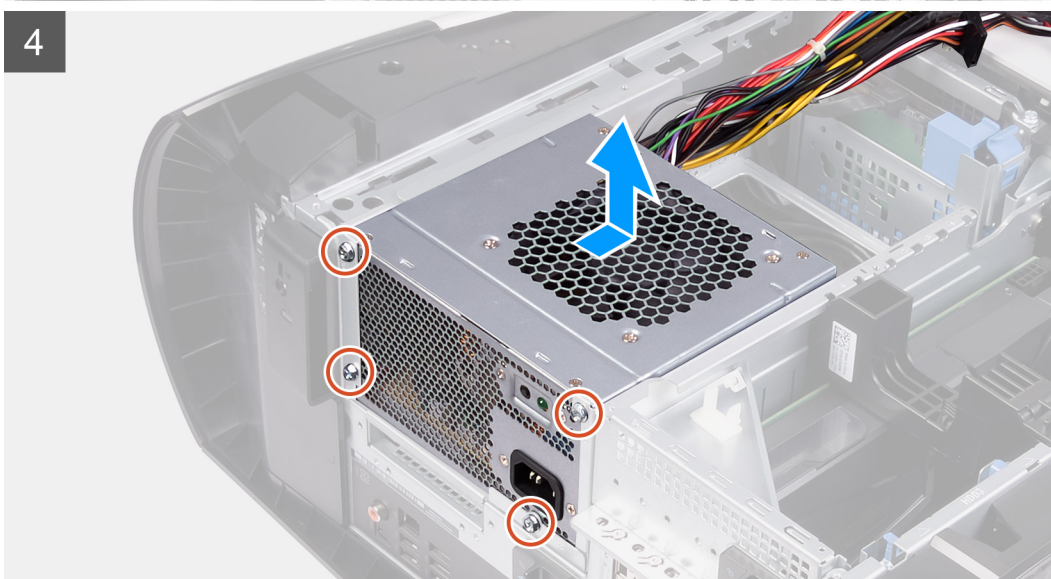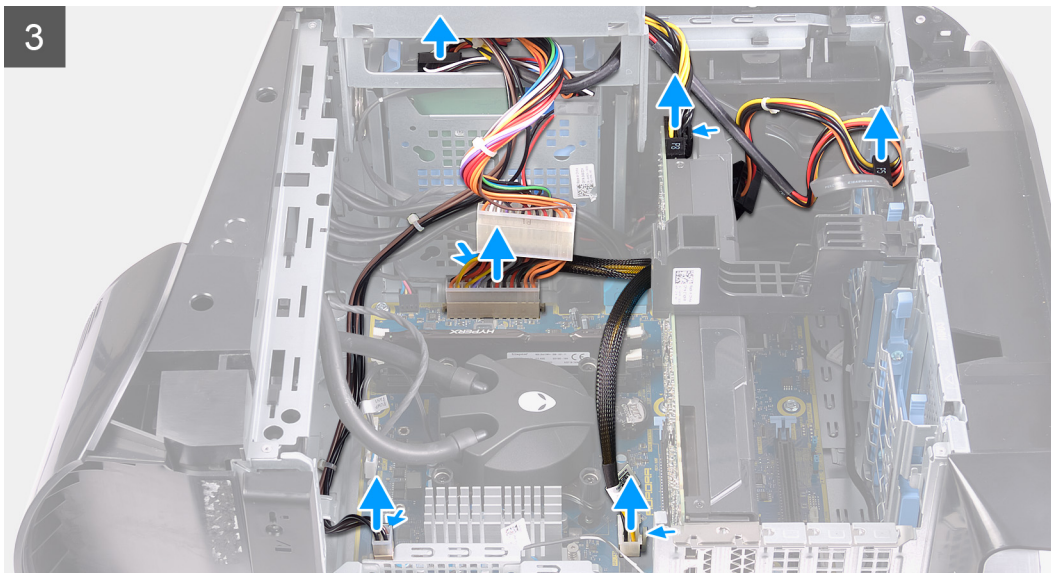

Étapes

1. Retirez les deux vis (n° 6-32) qui fixent le support du bloc d'alimentation au bâti du bloc d'alimentation.
2. Soulevez le support du bloc d'alimentation pour le dégager du bâti du bloc d'alimentation.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Appuyez sur les attaches de fixation situées sur les connecteurs du câble d'alimentation et déconnectez de la carte graphique les câbles d'alimentation.
5. Déconnectez les câbles d'alimentation des disques durs.
6. Déconnectez de la carte système le câble d'alimentation du processeur et le câble d'alimentation de la carte système.
7. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
8. Retirez les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
9. Faites glisser le bloc d'alimentation et ses câbles et soulevez-les pour les dégager du châssis.

Installation du bloc d'alimentation 460 W

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.




⚠ AVERTISSEMENT : Les câbles et ports à l'arrière du bloc d'alimentation disposent d'un code couleur pour indiquer les différentes tensions d'alimentation. Veillez à brancher le câble au port approprié. Le cas échéant, vous risqueriez d'endommager le bloc d'alimentation et/ou les composants du système.



À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



6x
#6-32

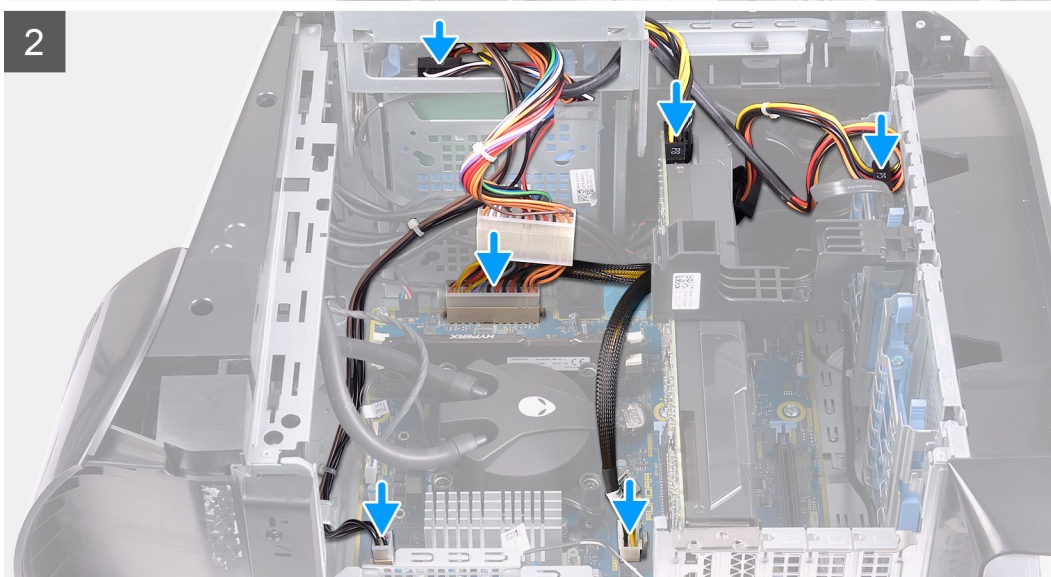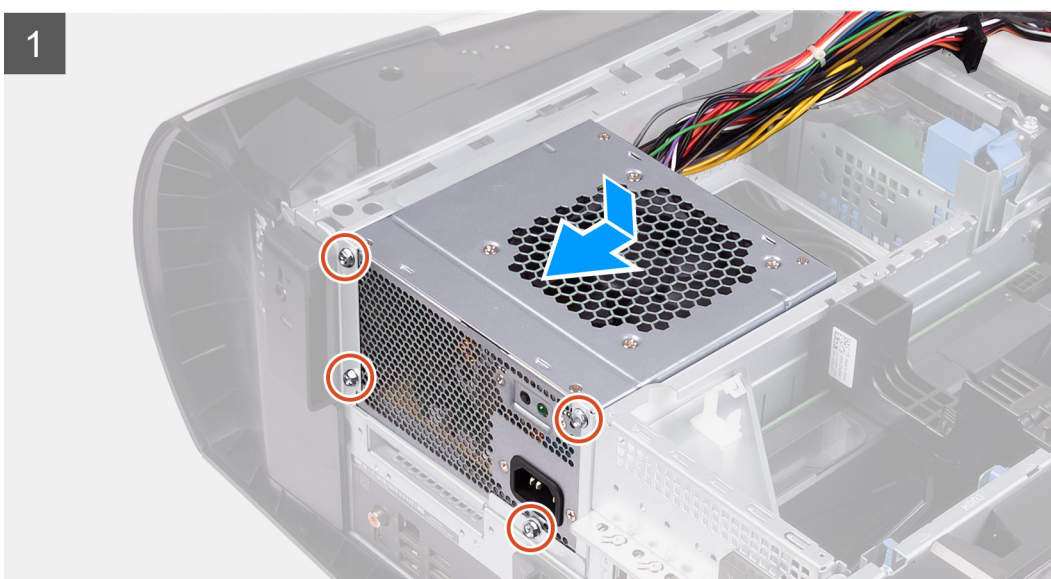

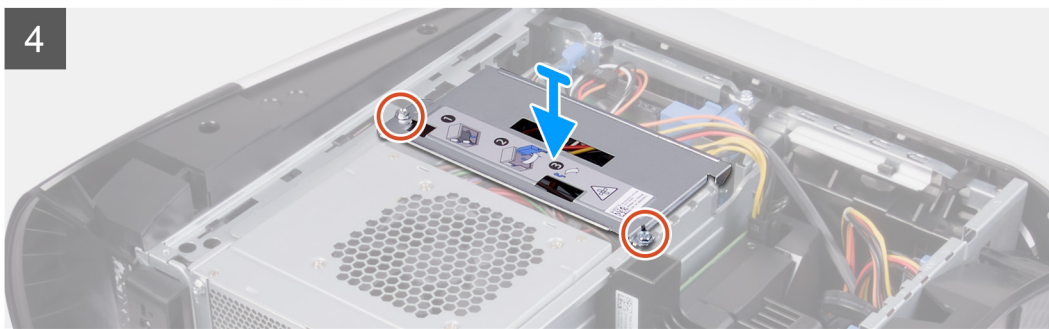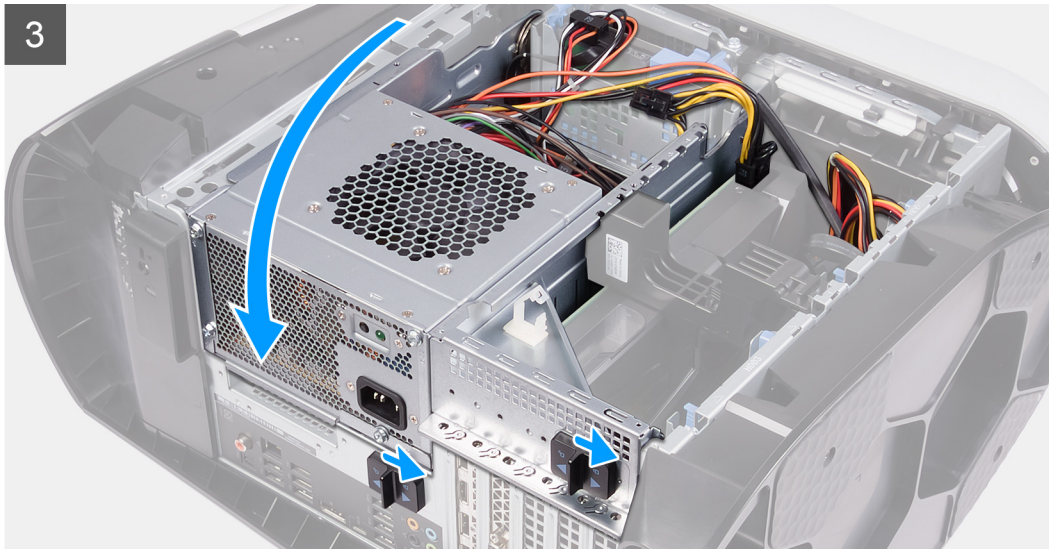

Étapes

1. Placez le bloc d'alimentation sur le châssis.
2. Alignez les trous de vis situés sur le bloc avec ceux situés sur le châssis.
3. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
4. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites-le pivoter pour le dégager du châssis.
5. Connectez le câble d'alimentation du processeur et le câble d'alimentation de la carte système à la carte système.
6. Connectez les câbles d'alimentation aux disques durs.
7. Branchez les câbles d'alimentation à la carte graphique.
8. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
9. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.
10. Alignez les trous de vis du support du bloc d'alimentation avec ceux du bâti du bloc d'alimentation.
11. Remettez en place les deux vis (n° 6-32) qui fixent le support du bloc d'alimentation au bâti du bloc d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Bloc d'alimentation 850 W

Retrait du bloc d'alimentation de 850 W

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).





REMARQUE : Avant de retirer les câbles, notez la façon dont ils sont acheminés de manière à pouvoir les repositionner correctement après avoir remis en place le bloc d'alimentation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



6x
#6-32

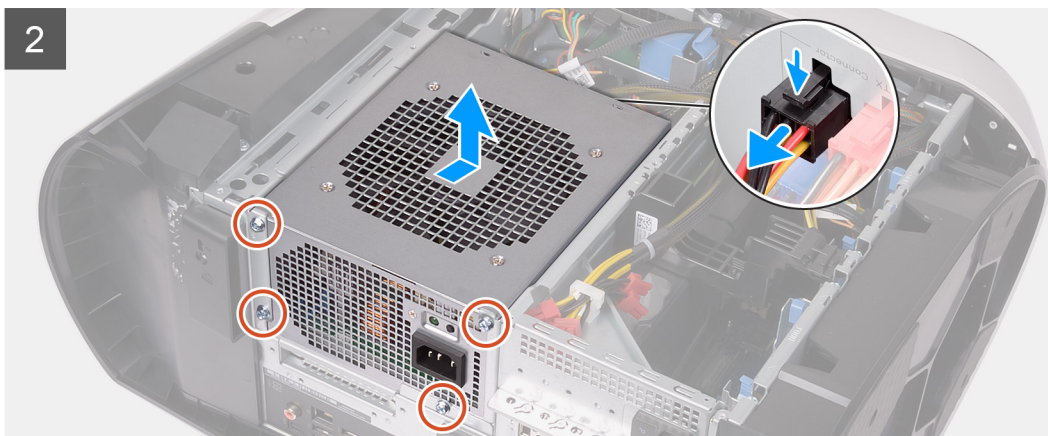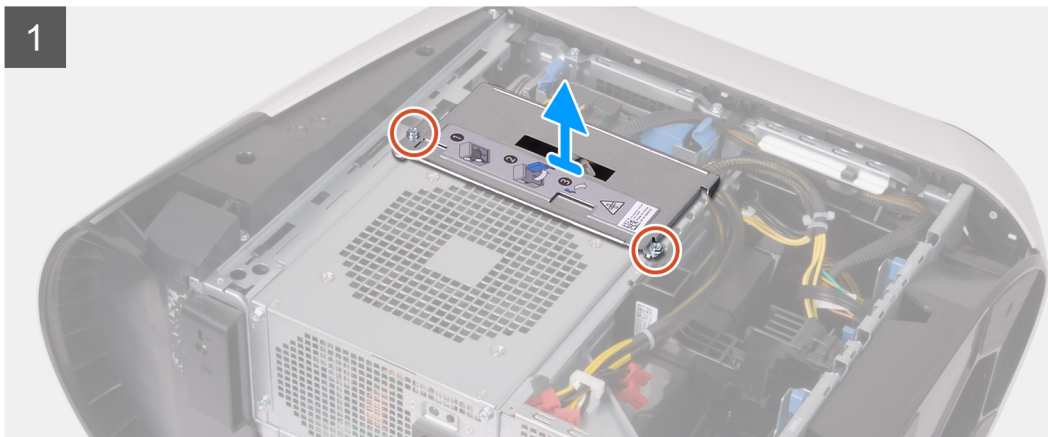

Étapes

1. Retirez les deux vis (n° 6-32) qui fixent le support du bloc d'alimentation au bâti du bloc d'alimentation.
2. Soulevez le support du bloc d'alimentation pour le dégager du bâti du bloc d'alimentation.
3. Appuyez sur les attaches de fixation situées sur les connecteurs du câble d'alimentation et déconnectez du bloc d'alimentation les câbles d'alimentation.
4. Retirez les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
5. Faites glisser le bloc d'alimentation et ses câbles et soulevez-les pour les dégager du châssis.

Installation du bloc d'alimentation de 850 W

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.




⚠ AVERTISSEMENT : Les câbles et ports à l'arrière du bloc d'alimentation disposent d'un code couleur pour indiquer les différentes tensions d'alimentation. Veillez à brancher le câble au port approprié. Le cas échéant, vous risqueriez d'endommager le bloc d'alimentation et/ou les composants du système.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du bloc d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



6x
#6-32

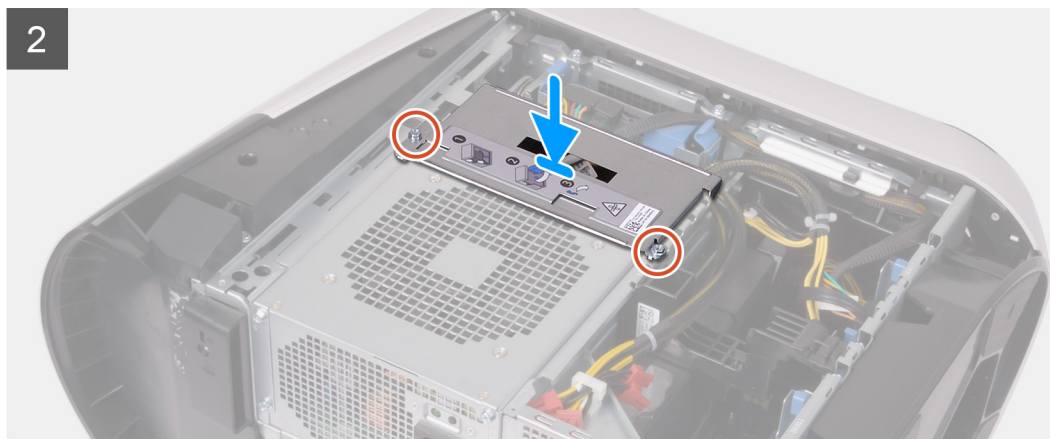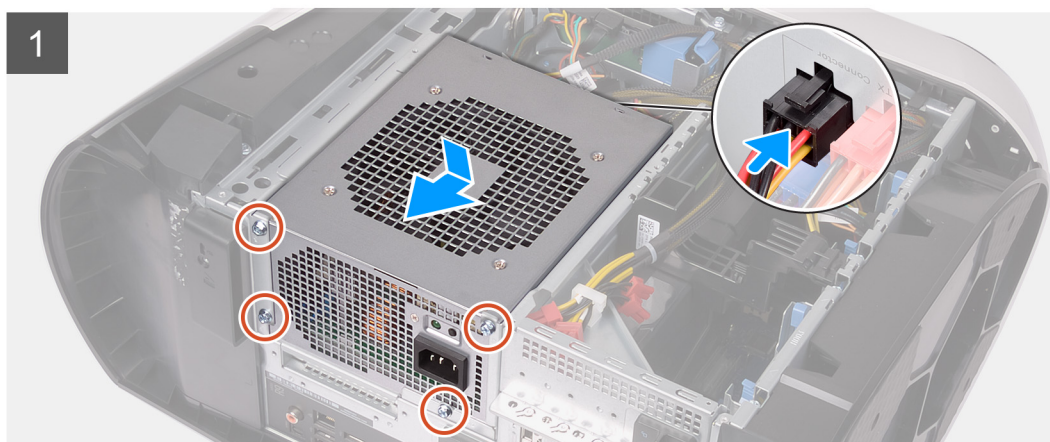

Étapes

1. Placez le bloc d'alimentation sur le châssis.
2. Alignez les trous de vis situés sur le bloc avec ceux situés sur le châssis.
3. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le bloc d'alimentation au châssis.
4. Connectez les câbles d'alimentation au bloc d'alimentation.
5. Alignez les trous de vis du support du bloc d'alimentation avec ceux du bâti du bloc d'alimentation.
6. Remettez en place les deux vis (n° 6-32) qui fixent le support du bloc d'alimentation au bâti du bloc d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Carte d'éclairage située sur la droite

Retrait de la carte d'éclairage située sur la droite

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [panneau supérieur](#).
4. Retirez le [panneau latéral droit](#).

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'éclairage située sur la droite et fournit une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
#6-32

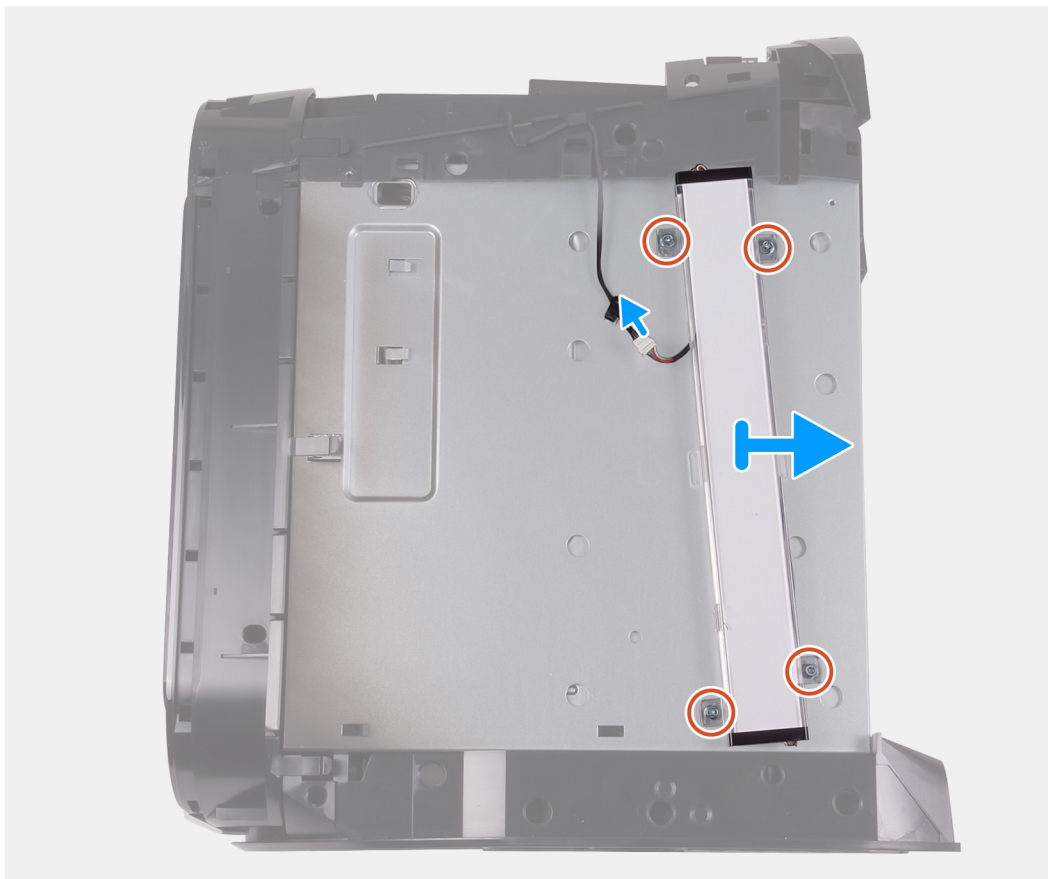

Étapes

1. Déconnectez le câble d'éclairage.
2. Retirez les quatre vis (n° 6-32) qui fixent la carte d'éclairage située sur la droite au châssis.
3. Retirez du châssis la carte d'éclairage située sur la droite.

Installation de la carte d'éclairage située sur la droite

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement de la carte d'éclairage située sur la droite et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
#6-32

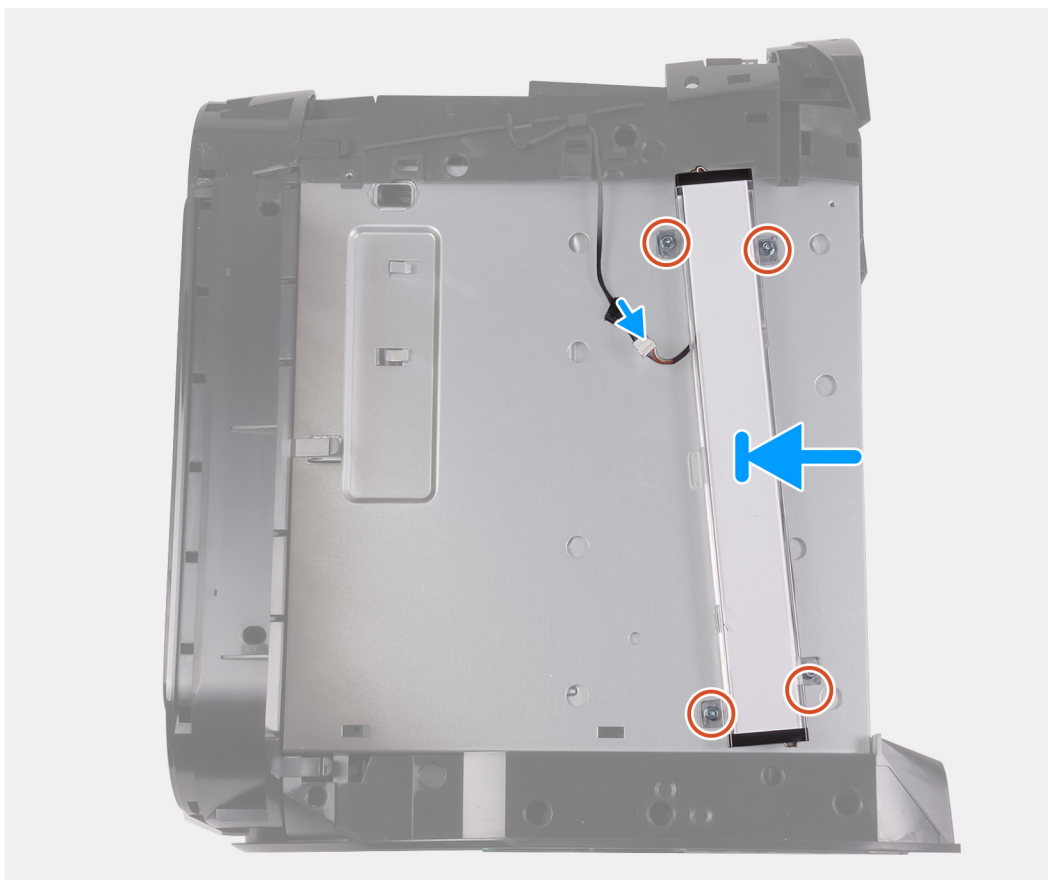

Étapes

1. Alignez les trous de vis de la carte d'éclairage située sur la droite avec ceux du châssis.
2. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) qui fixent la carte d'éclairage située sur la droite au châssis.
3. Connectez le câble d'éclairage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral droit](#).
2. Installez le [panneau supérieur](#).
3. Installez le [panneau latéral gauche](#).
4. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Unité de refroidissement liquide du processeur

Retrait de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).

⚠ AVERTISSEMENT : Malgré sa protection en plastique, l'assemblage de refroidissement liquide du processeur peut devenir brûlant au cours du fonctionnement normal de l'ordinateur. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.

⚠ PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.

2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).


3. Retirez le [panneau supérieur](#).




4. Retirez le [panneau latéral droit](#).

5. Retirez les [modules de mémoire](#).

À propos de cette tâche


Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

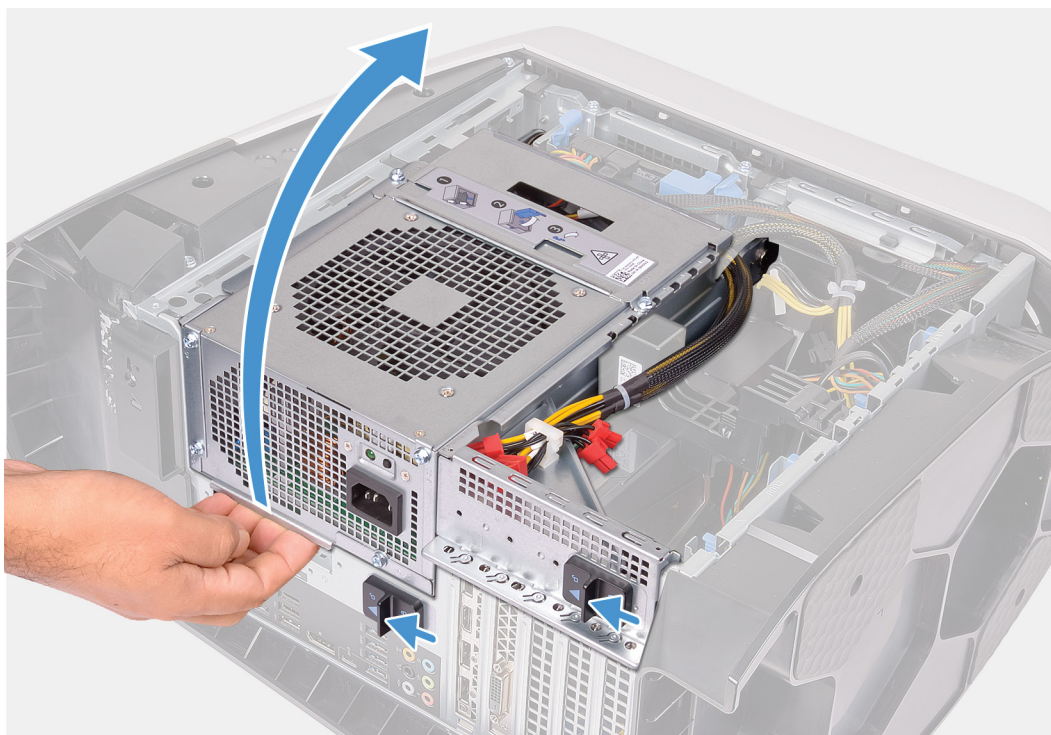

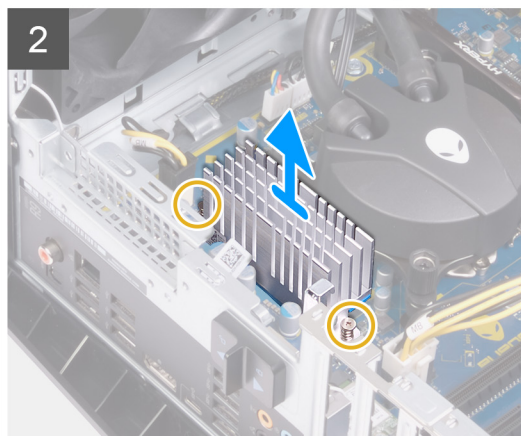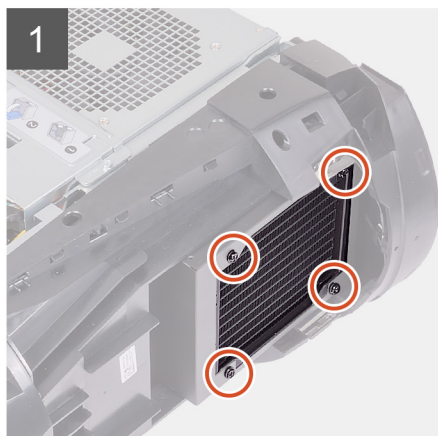

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation.
4. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le sortir du châssis.
5. Desserrez les deux vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur du régulateur de tension sur la carte système.
6. Retirez les quatre vis (n° 6-32) qui fixent l'assemblage du radiateur et du ventilateur au bâti du radiateur et du ventilateur.
7. Soulevez le dissipateur de chaleur du régulateur de tension pour le dégager de l'ordinateur.
8. Déconnectez les câbles de l'assemblage de refroidissement du processeur de la carte système.
9. En suivant l'ordre inverse indiqué sur le bloc de refroidissement du processeur, desserrez les quatre vis imperdables qui fixent ce dernier à la carte système.

 **REMARQUE : Si vous utilisez un tournevis électrique, serrez les vis à un couple de 6,9+/-1,15 kg/cm (6+/-1 livres/pouce).**

10. Soulevez l'assemblage de refroidissement du processeur et ses câbles pour les retirer de l'ordinateur.

Installation de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

△ **PRÉCAUTION** : Un alignement incorrect de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur peut endommager la carte système et le processeur.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage de refroidissement liquide du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.







4x
#6-32




2x



4x

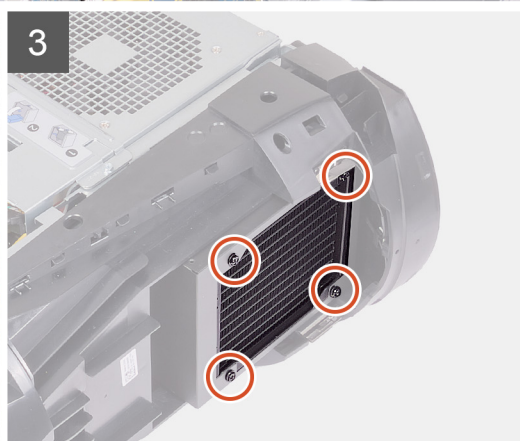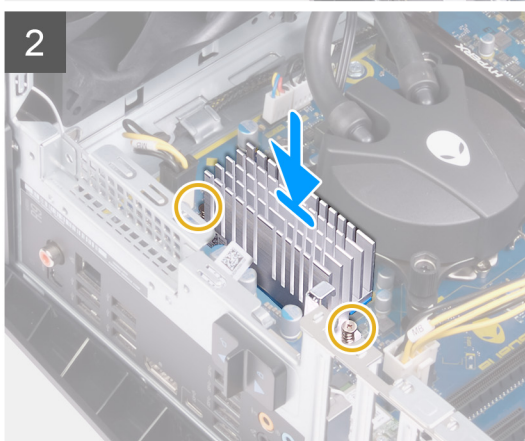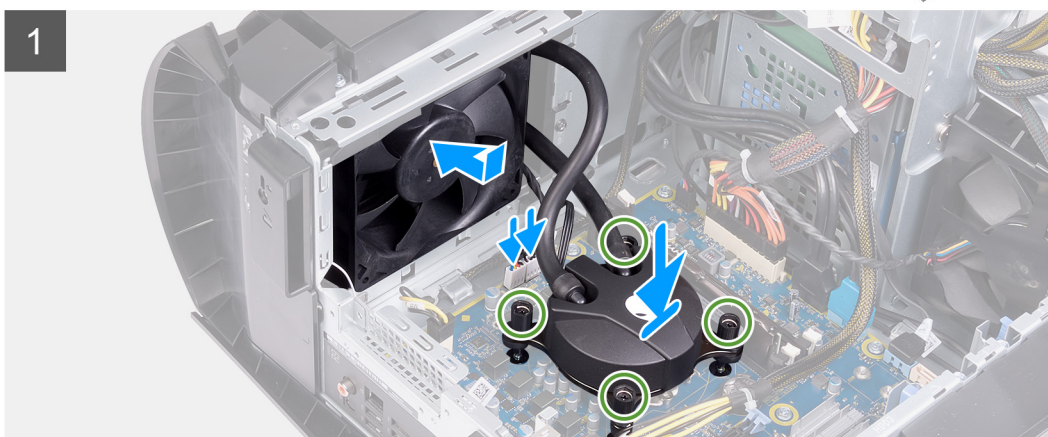

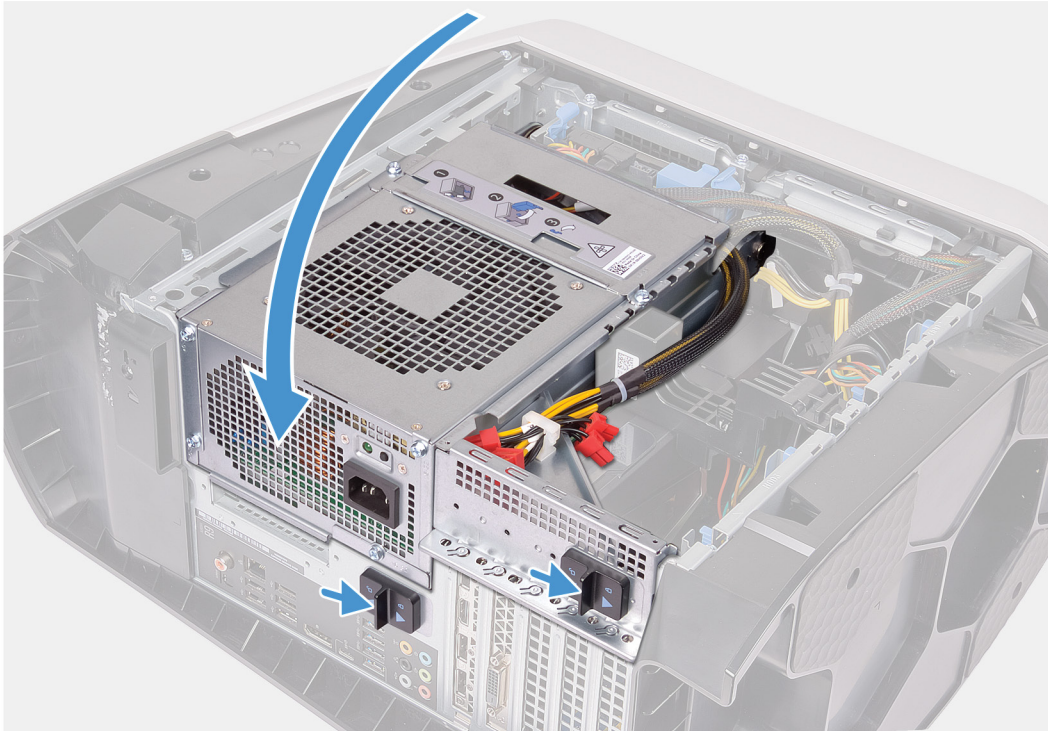

Étapes

1. Faites glisser l'assemblage du radiateur et du ventilateur dans le bâti du radiateur et du ventilateur.

REMARQUE : Assurez-vous que les tuyaux sont orientés vers l'avant du système.

2. Alignez les trous de vis du bloc de refroidissement du processeur avec ceux de la carte système.

3. Alignez les trous de vis du dissipateur de chaleur du régulateur de tension avec ceux de la carte système.

4. Serrez les deux vis imperdables qui fixent le dissipateur de chaleur du régulateur de tension sur la carte système.

5. En suivant l'ordre indiqué sur le bloc de refroidissement du processeur, serrez les quatre vis imperdables qui fixent ce dernier à la carte système.

REMARQUE : Si vous utilisez un tournevis électrique, serrez les vis à un couple de $6,9+/-1,15$ kg/cm ($6+/-1$ livres/pouce).

6. Branchez les câbles de l'assemblage de refroidissement du processeur sur la carte système.

7. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) qui fixent l'assemblage du radiateur et du ventilateur au châssis.

8. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.

9. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez les [barrettes de mémoire](#).

2. Installez le [panneau latéral droit](#).

3. Installez le [panneau supérieur](#).

4. Installez le [panneau latéral gauche](#).

5. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Pile bouton


Retrait de la pile bouton




Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
 - ✎ **REMARQUE :** Avant d'ouvrir votre ordinateur, prenez connaissance des consignes de sécurité fournies et suivez les instructions indiquées à la section [Avant une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur, suivez les instructions indiquées à la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#). Vous trouverez d'autres bonnes pratiques en matière de sécurité à la page d'accueil du site Regulatory Compliance (Conformité à la réglementation), à l'adresse www.dell.com/regulatory_compliance.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** Le retrait de la pile bouton réinitialise les paramètres du système BIOS aux valeurs d'usine. Avant de retirer la pile bouton, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la pile bouton et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

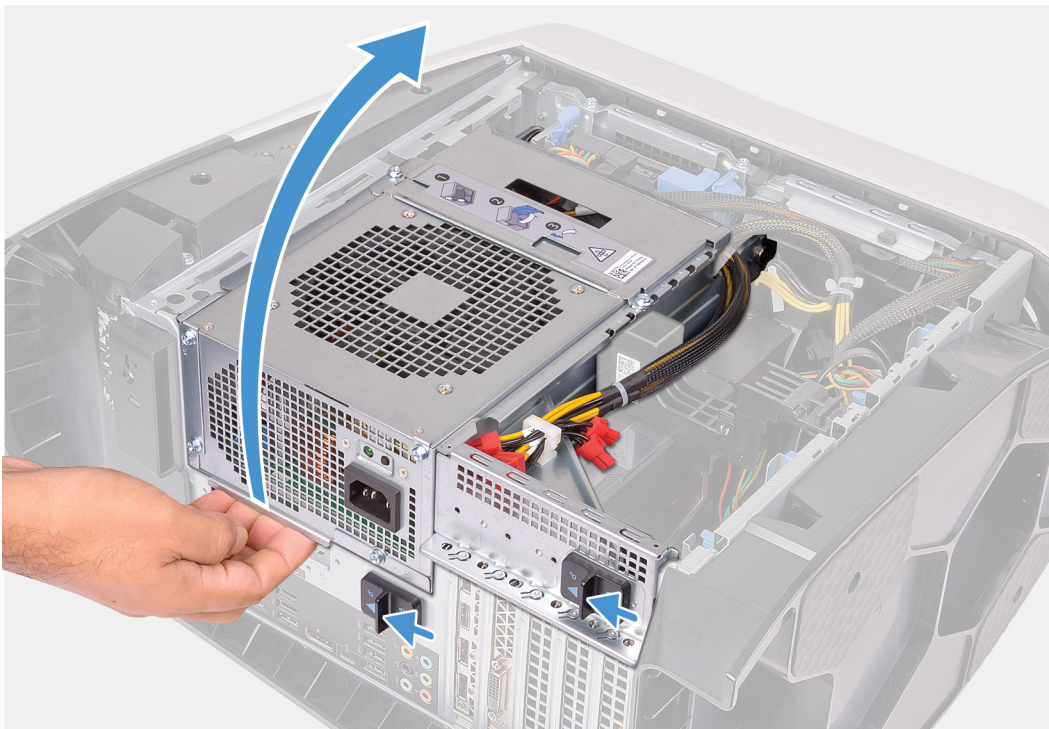

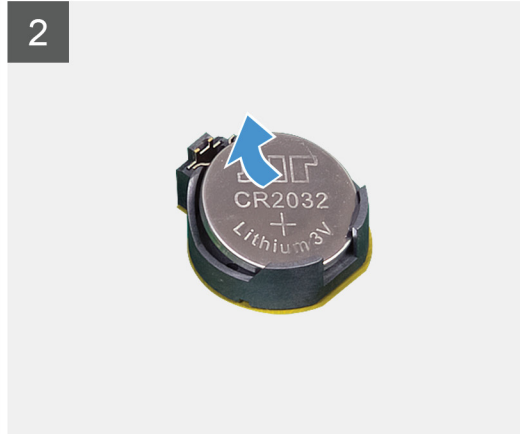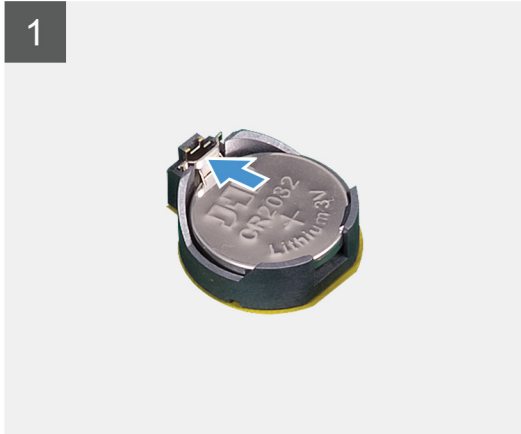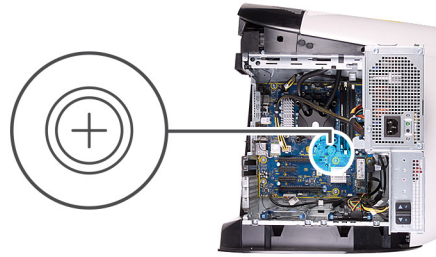

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Appuyez sur le levier d'éjection de la pile pour l'écarter de la pile jusqu'à éjection de cette dernière.
5. Soulevez la pile bouton pour la retirer de son connecteur.





Installation de la pile bouton

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la pile bouton et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

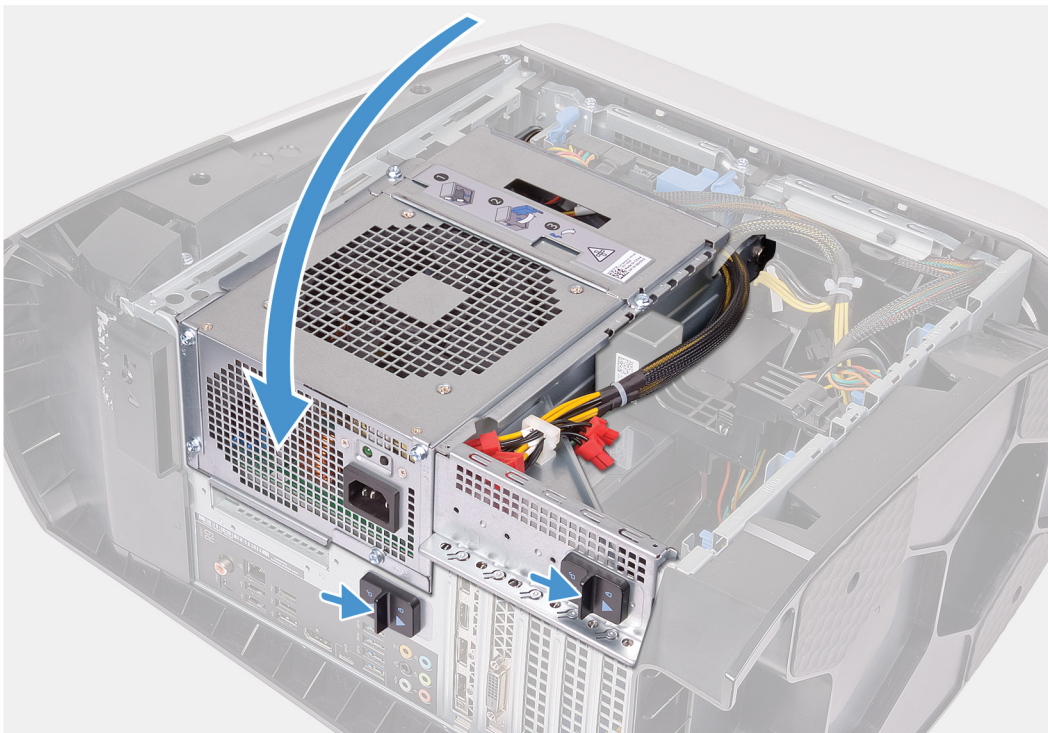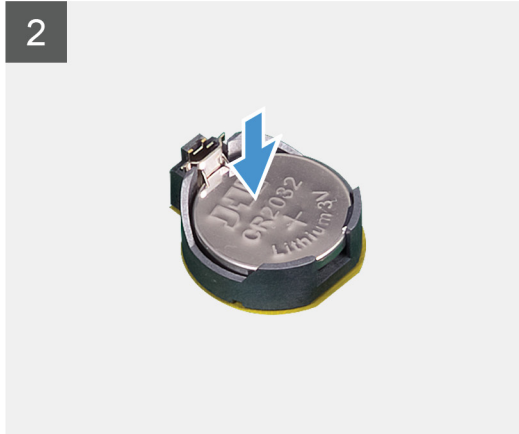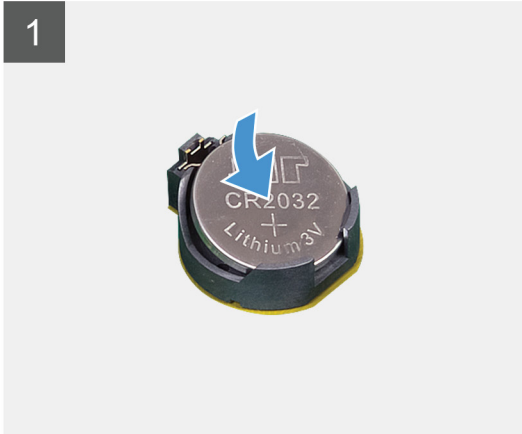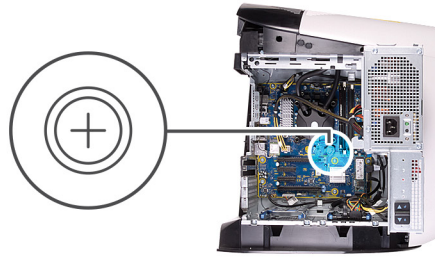

Étapes

1. Insérez une nouvelle pile bouton (CR2032) dans le support de la batterie avec le pôle positif vers le haut, puis appuyez sur la pile pour la fixer.
2. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
3. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Modules de mémoire


Retrait des modules de mémoire



Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des barrettes de mémoire et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

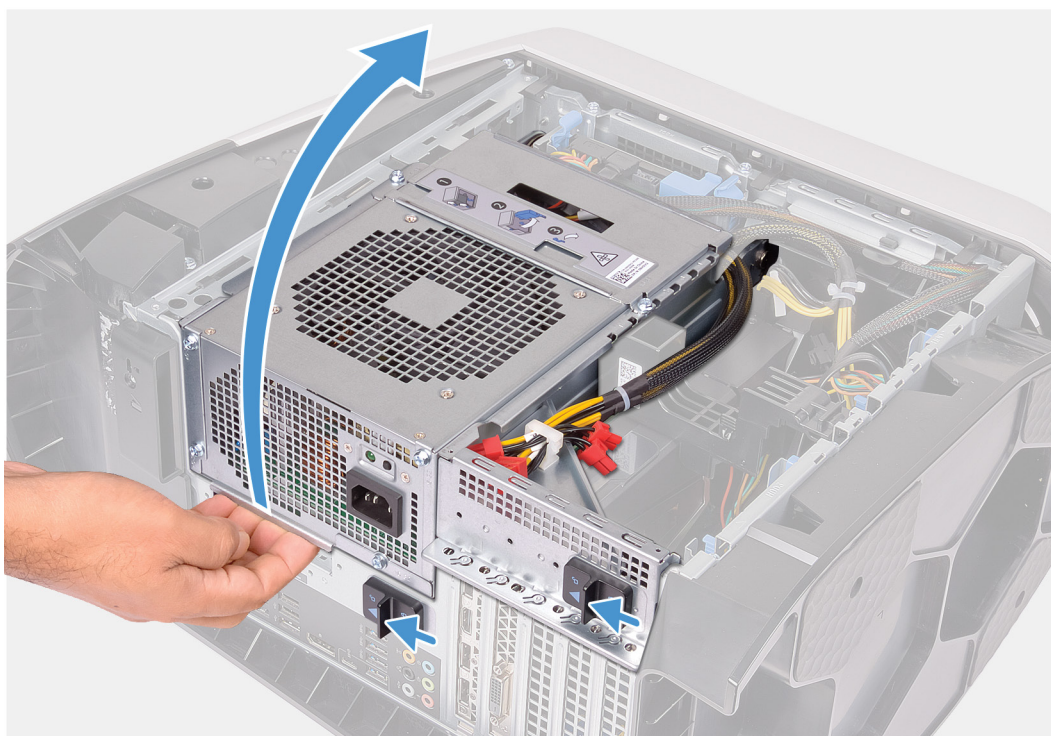

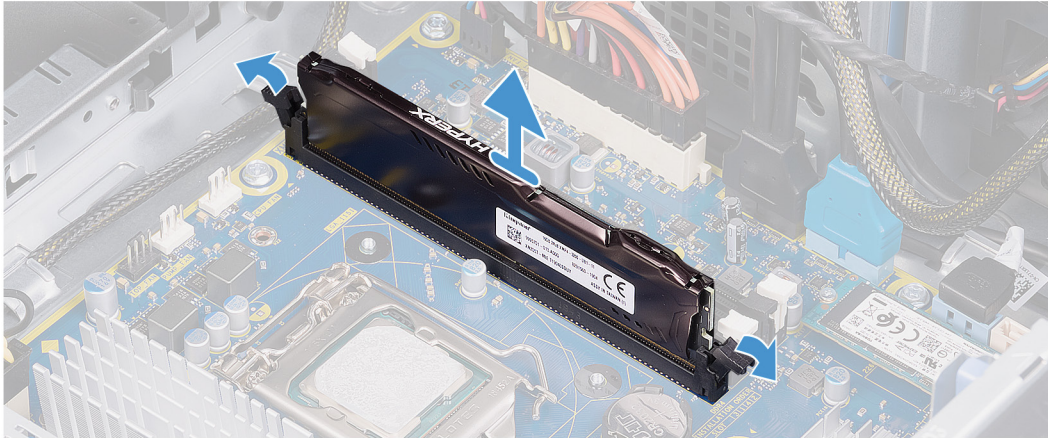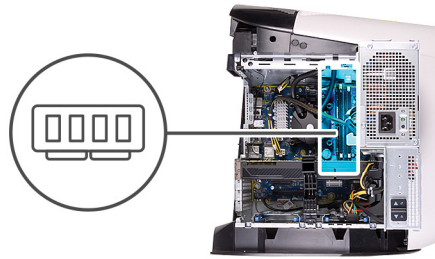

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Poussez les attaches de fixation à l'opposé du module de mémoire.
5. Saisissez le module de mémoire par ses coins supérieurs (près des attaches de fixation), puis dégagez-le délicatement de son emplacement.

REMARQUE : Répétez les étapes 5 à 6 pour retirer toute autre barrette de mémoire installée sur votre ordinateur.

PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la barrette de mémoire, tenez-la par les bords. Ne touchez pas les composants sur la barrette de mémoire.




Installation des barrettes de mémoire

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des barrettes de mémoire et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

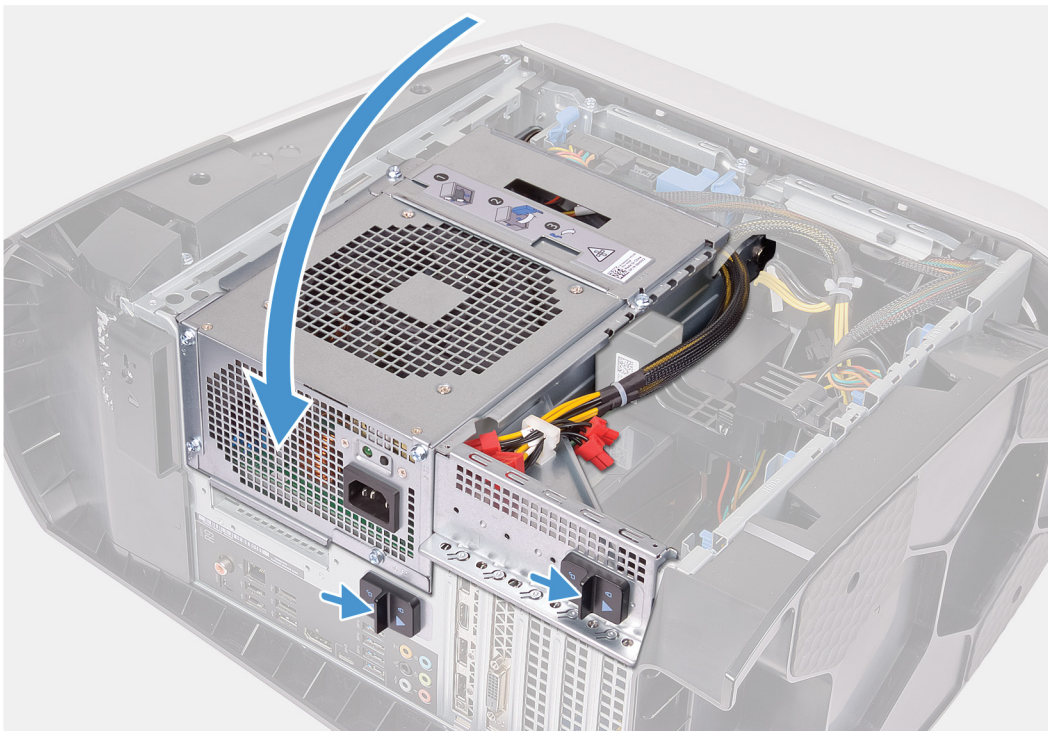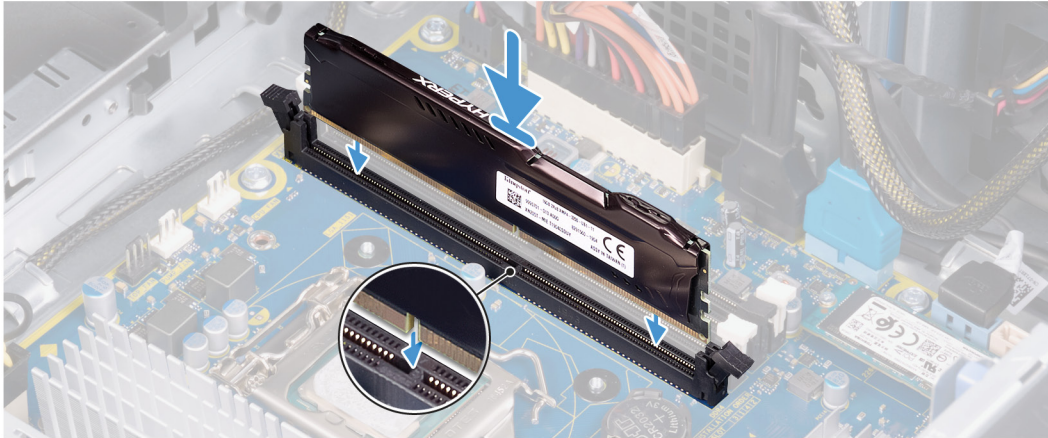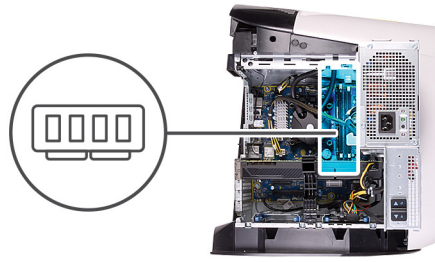

Étapes

1. Assurez-vous que les clips de fixation ne verrouillent pas le logement de barrette de mémoire.

- Alignez l'encoche du module de mémoire avec la languette située sur son emplacement.
- Insérez la barrette de mémoire dans son logement, et appuyez sur la barrette de mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et que les clips de fixation soient en position de verrouillage.

⚠ PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la barrette de mémoire, tenez-la par les bords. Ne touchez pas les composants sur la barrette de mémoire.

🔧 REMARQUE : Répétez les étapes 1 à 3 pour remettre en place toute autre barrette de mémoire installée sur votre ordinateur.

- Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
- Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

🔧 REMARQUE : Utilisez les emplacements XMM1 et XMM2 si vous avez besoin d'utiliser deux modules de mémoire. Pour plus d'informations, voir « [Composants de la carte système](#) ».

Le tableau suivant répertorie les différentes configurations mémoire disponibles :

Tableau 2. Tableau des configurations mémoire

| Configuration | Logement | | | |
|---------------|----------|-------|-------|-------|
| | XMM1 | XMM2 | XMM3 | XMM4 |
| 8 Go DDR4 | 8 Go | | | |
| 16 Go DDR4 | 8 Go | 8 Go | | |
| 32 Go DDR4 | 16 Go | 16 Go | | |
| 64 Go DDR4 | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| 16 Go XMP | 8 Go | 8 Go | | |
| 32 Go XMP | 16 Go | 16 Go | | |
| 64 Go XMP | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |

Étapes suivantes

- Retirez le [panneau latéral gauche](#).
- Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Disque SSD

Retrait du SSD

Prérequis

- Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).

⚠ PRÉCAUTION : Les disques SSD sont fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

🔧 REMARQUE : Pour éviter toute perte de données, ne retirez pas le disque lorsque l'ordinateur est en veille ou allumé.


- Retirez le [panneau latéral gauche](#).
- Retirez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



1x
M2x2.5

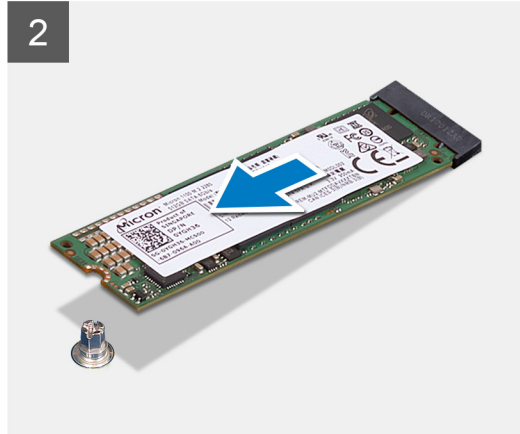

Étapes

1. Retirez la vis (M2x2,5) qui fixe le disque SSD à la carte système.
2. Faites glisser et soulevez le SSD hors de la carte système.

Installation du disque SSD

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.



△ **PRÉCAUTION** : Les disques SSD sont fragiles. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le disque SSD.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du disque SSD et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
M2x2.5

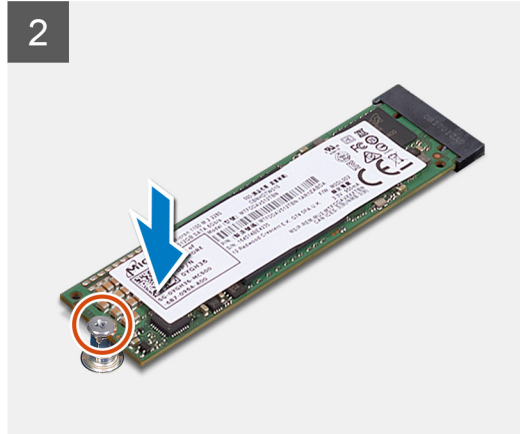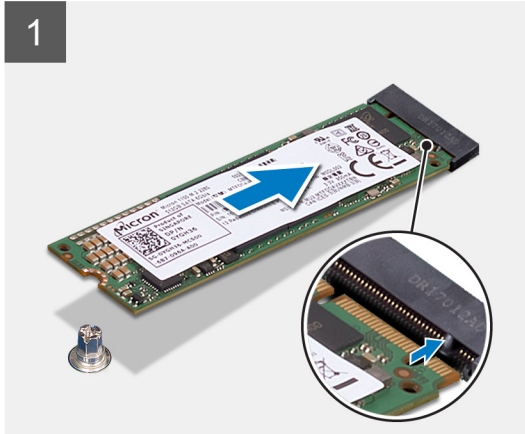

Étapes

1. Alignez l'encoche du SSD avec la languette située sur l'emplacement du SSD.
2. Insérez le SSD dans la carte système en respectant un angle de 45 degrés.
3. Appuyez sur l'autre extrémité du disque SSD et remettez en place la vis (M2x2,5) qui fixe le disque SSD à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Carte graphique unique


Retrait de la carte graphique unique




Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

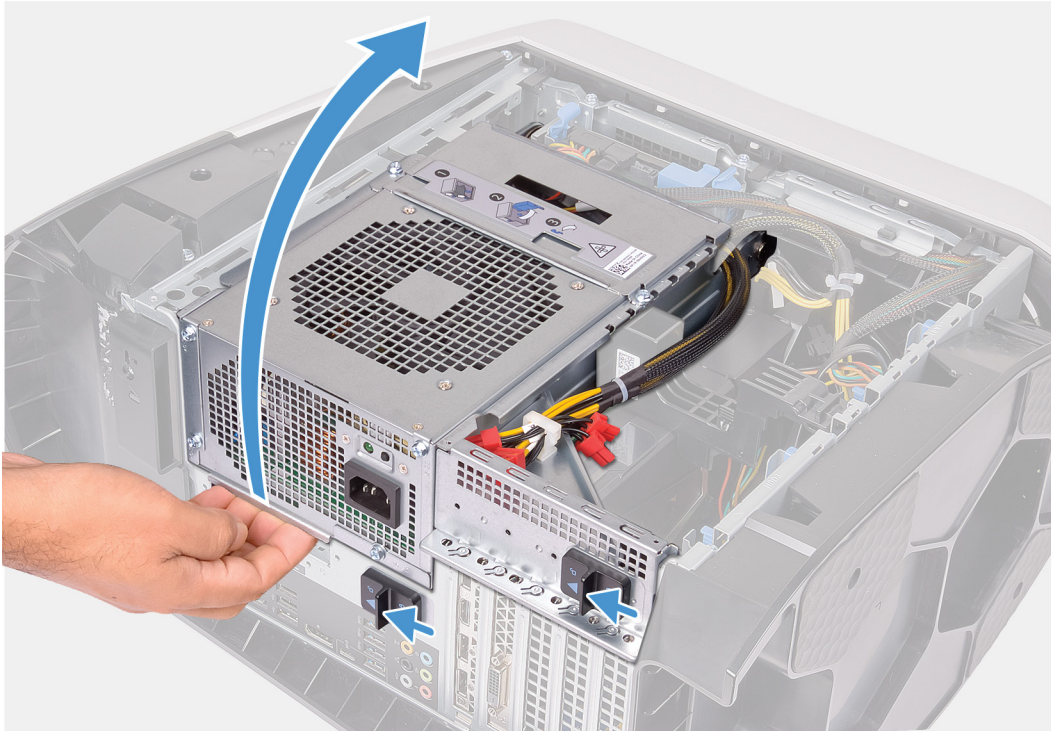

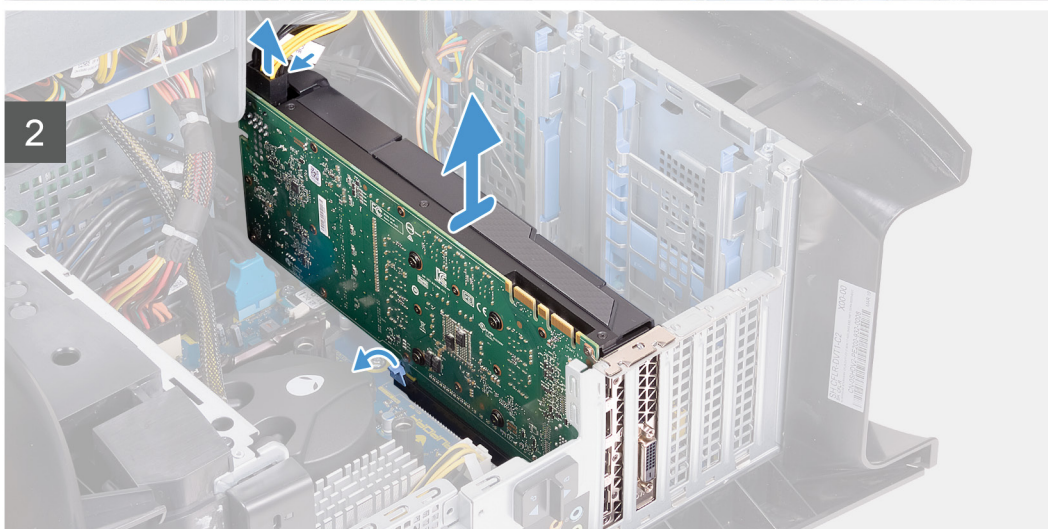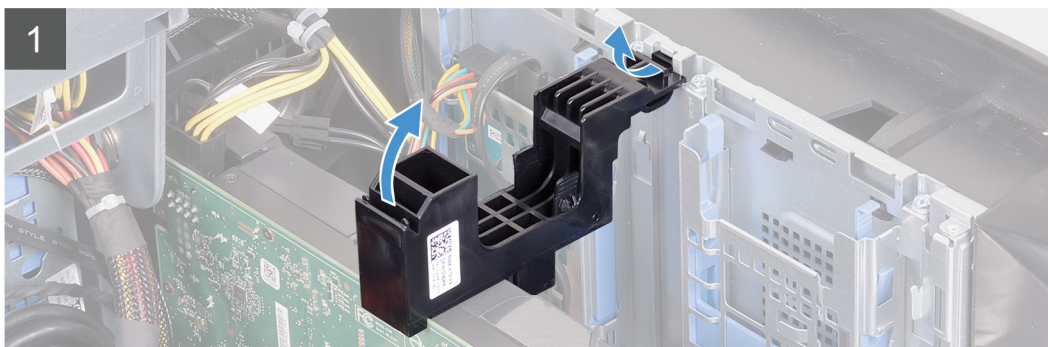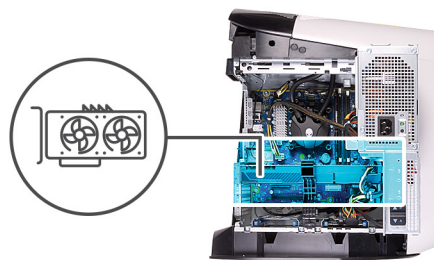

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Soulevez pour libérer du châssis le support de carte graphique.
5. Appuyez sur les attaches de fixation situées sur les connecteurs du câble d'alimentation et déconnectez de la carte graphique les câbles d'alimentation.
6. Poussez la languette de fixation située sur l'emplacement PCIe à l'opposé de la carte graphique, saisissez cette dernière par ses coins supérieurs et dégagez-la de son emplacement.




Installation de la carte graphique unique


Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

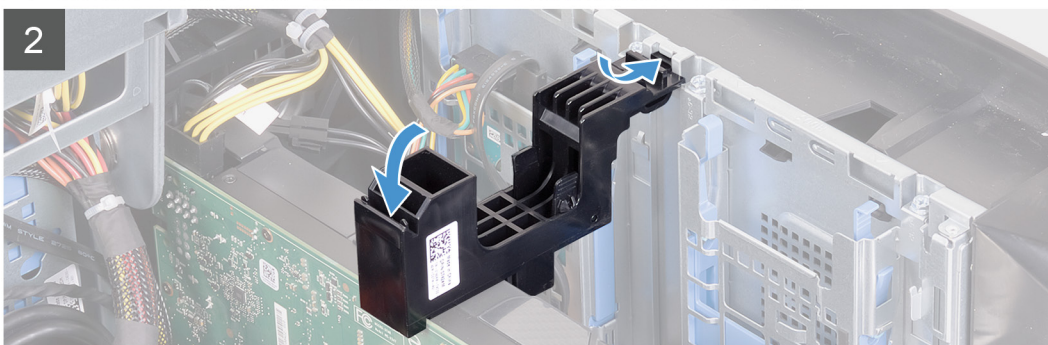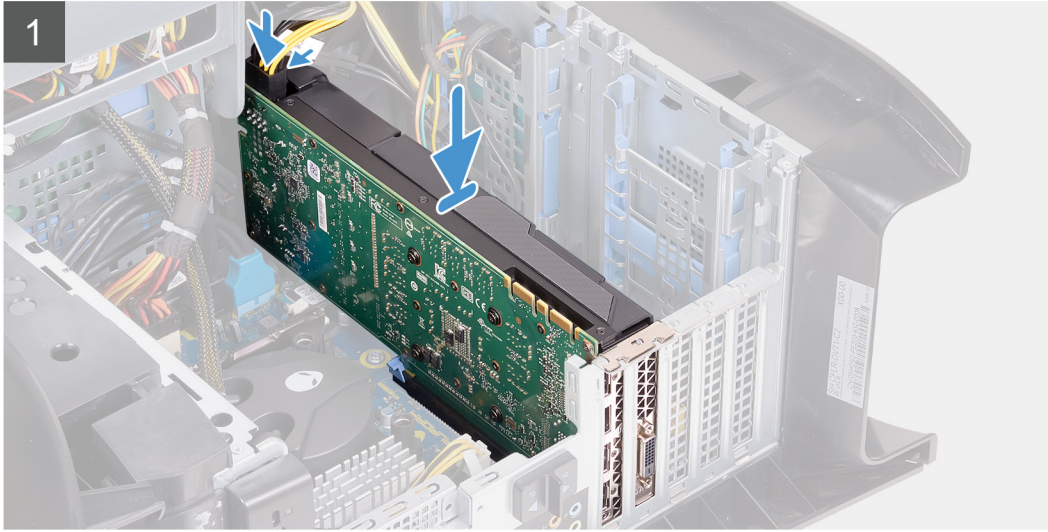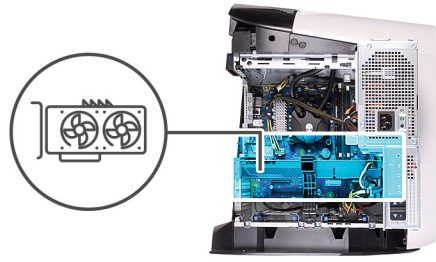

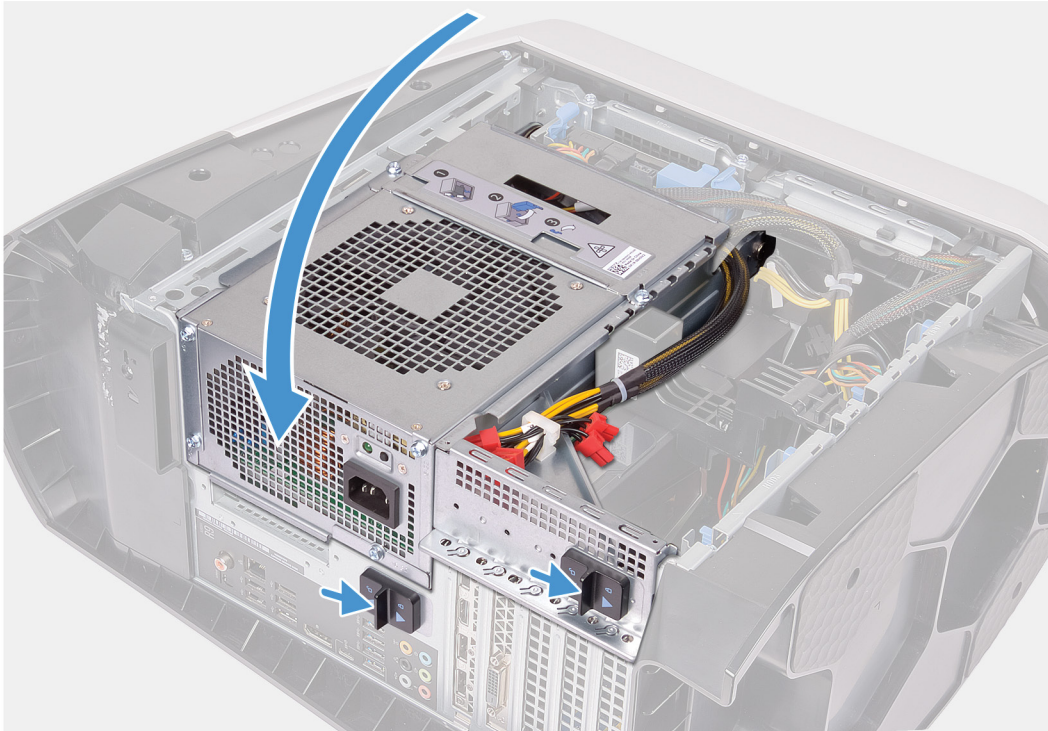

Étapes

1. Placez la carte dans l'emplacement X16, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Branchez les câbles d'alimentation à la carte graphique.
3. Faites glisser la languette présente sur le support de la carte graphique dans son emplacement situé sur le châssis, puis faites-la pivoter jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
5. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Double carte graphique


Retrait de la double carte graphique




Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

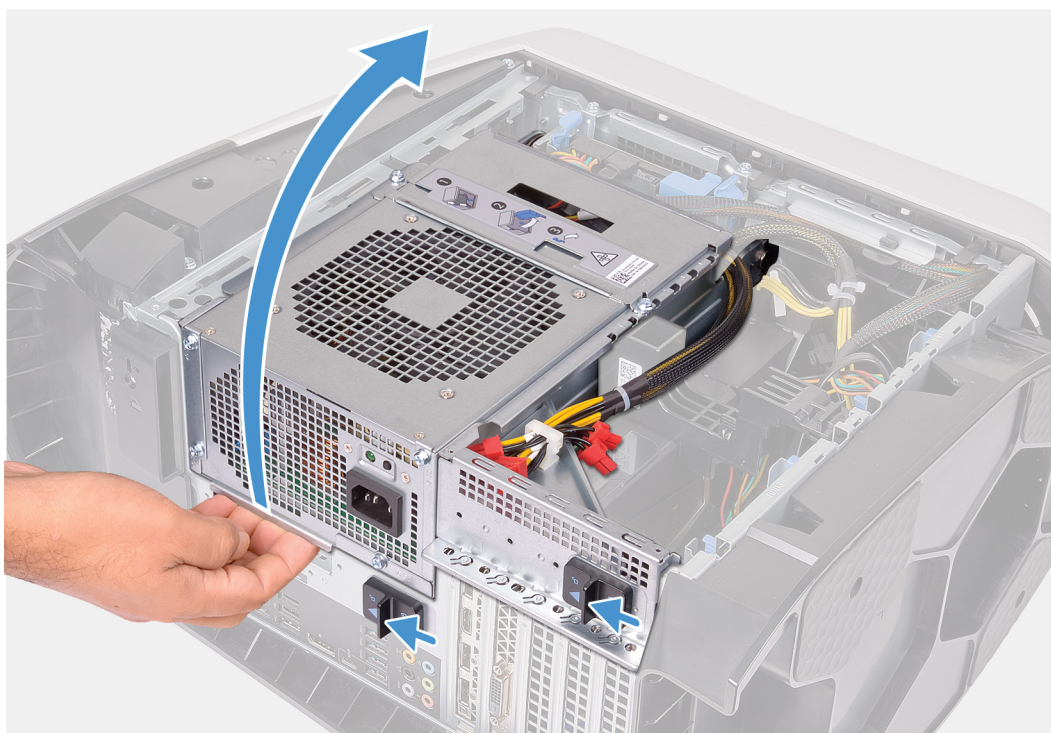

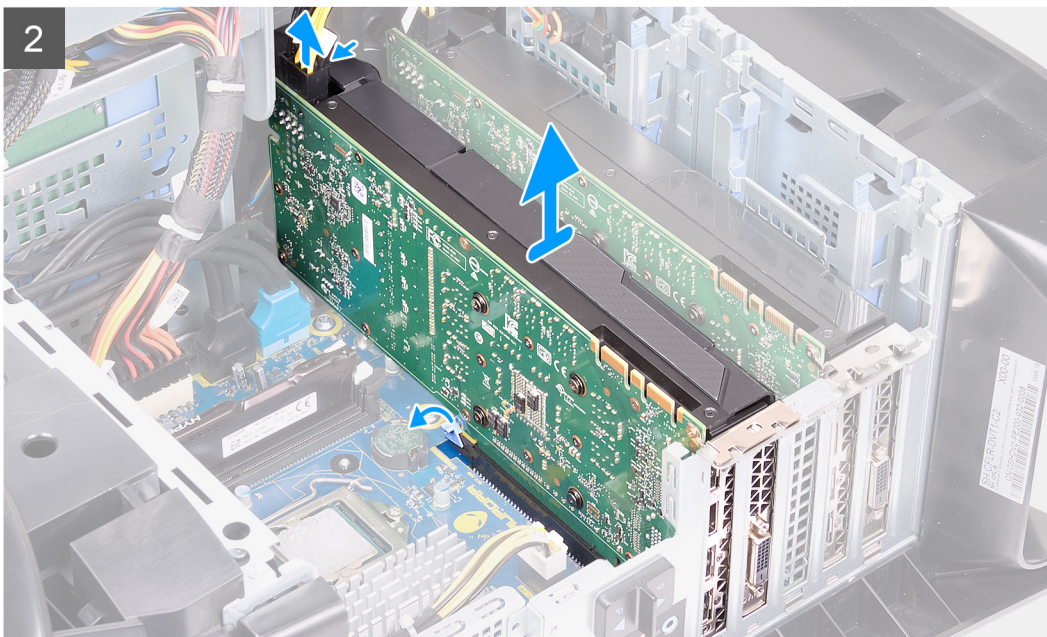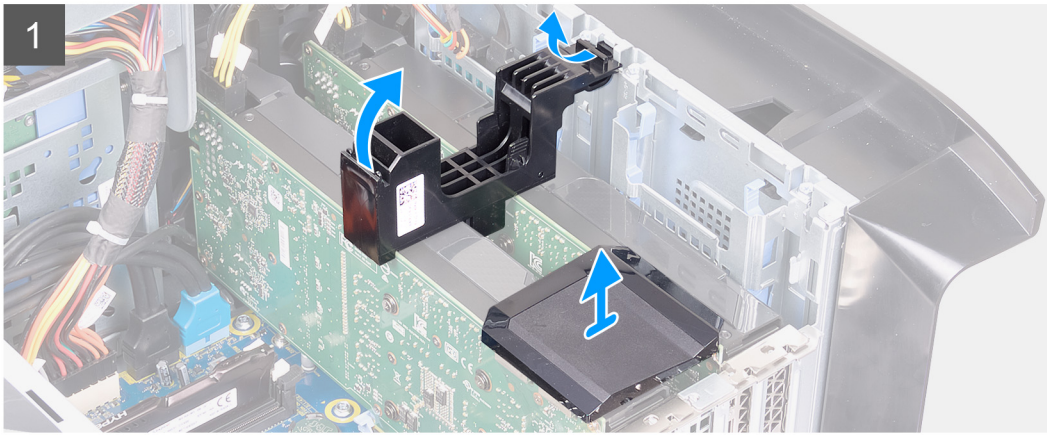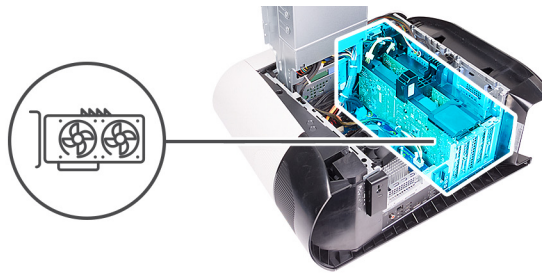

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Soulevez le pont reliant les cartes graphiques.
5. Soulevez pour libérer du châssis le support de carte graphique.
6. Appuyez sur les attaches de fixation situées sur les connecteurs du câble d'alimentation et déconnectez de la carte graphique les câbles d'alimentation.
7. Poussez la languette de fixation située sur le logement PCIe pour dégager la carte graphique, saisissez cette dernière par ses coins supérieurs et retirez-la du logement PCI-Express x8.
8. Poussez la languette de fixation située sur le logement PCIe pour dégager la carte graphique, saisissez cette dernière par ses coins supérieurs et retirez-la du logement PCI-Express x16/x8.



Installation de la double carte graphique



Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte graphique et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

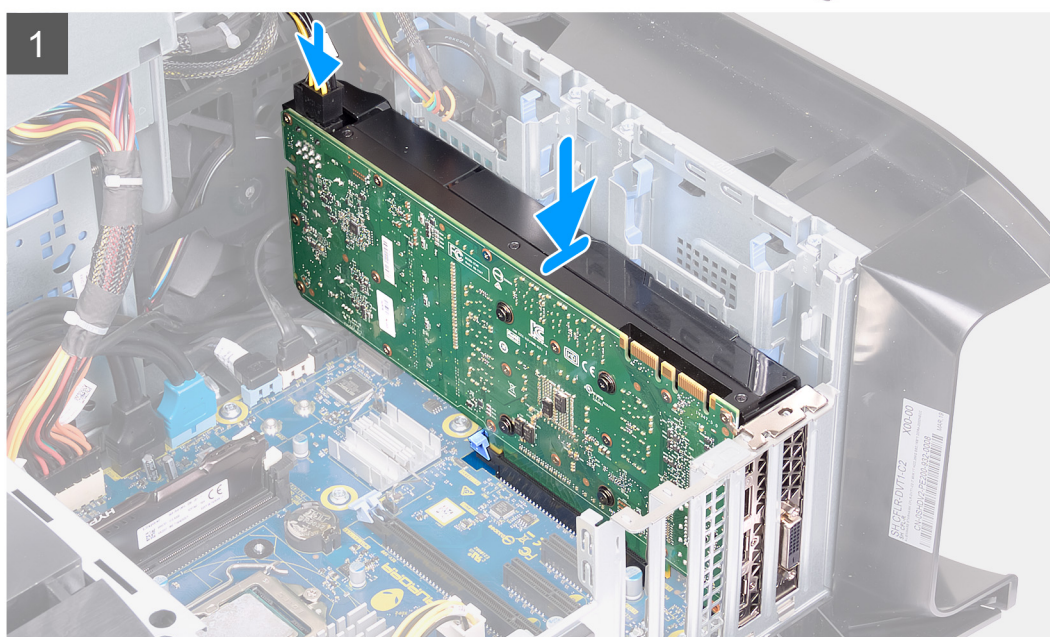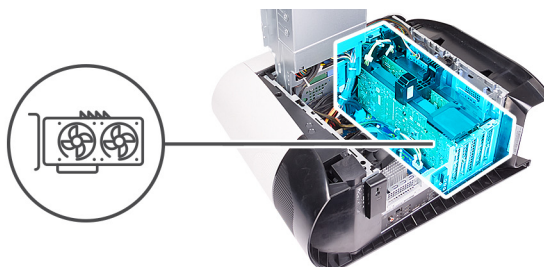

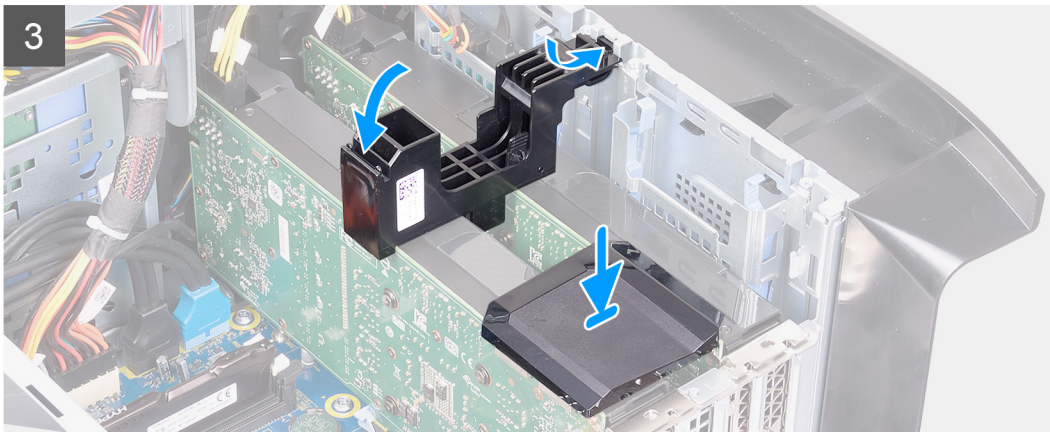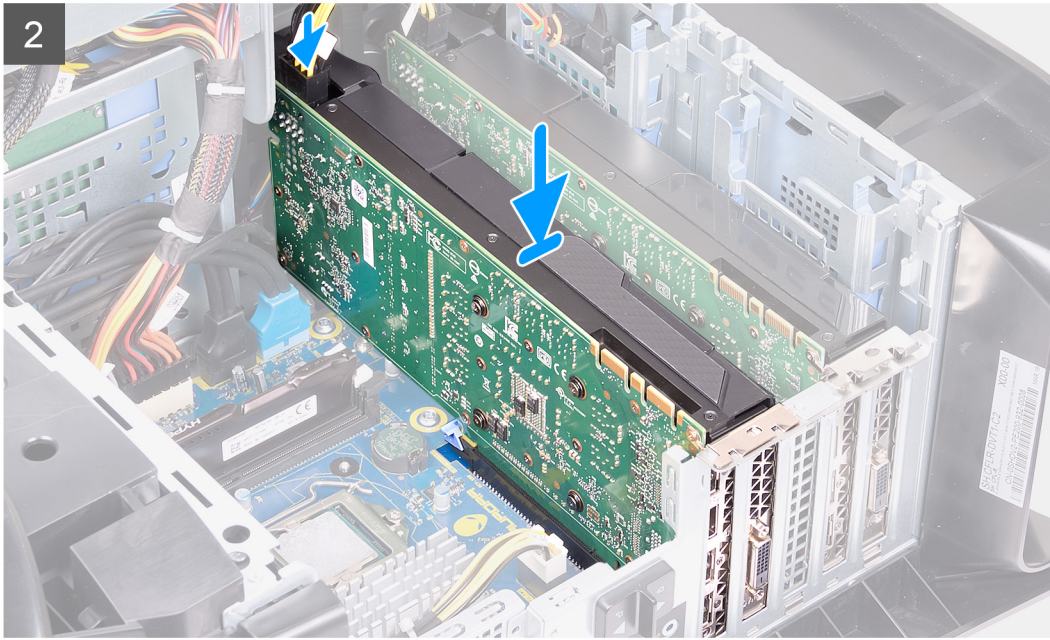

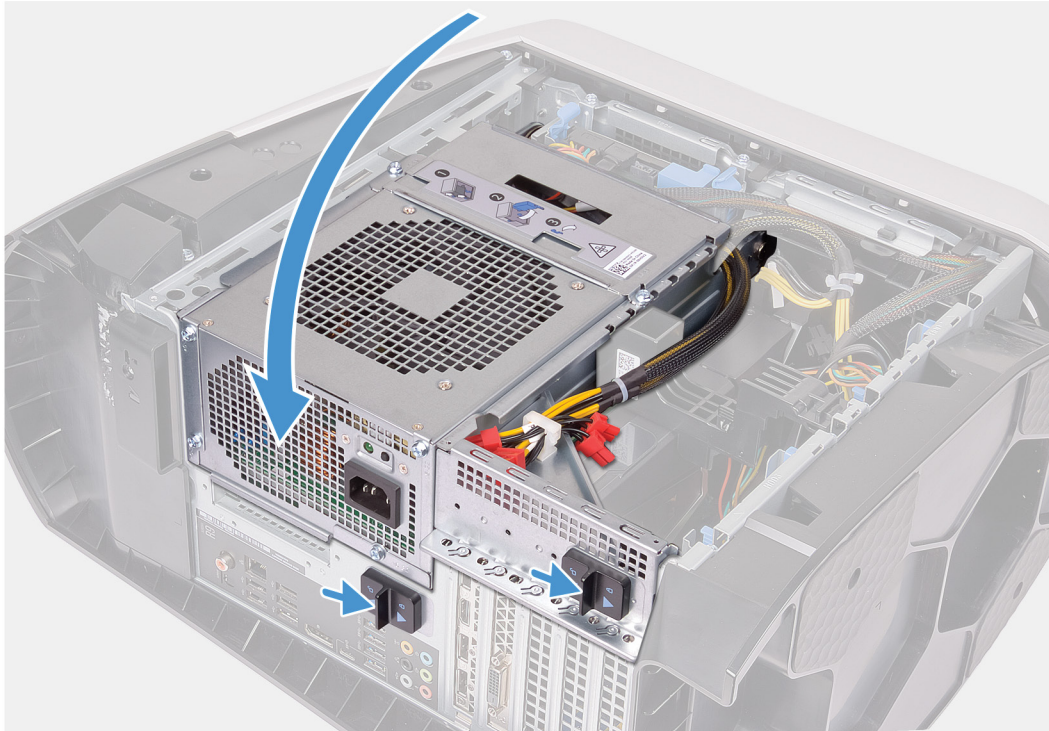

Étapes

1. Alignez la carte graphique avec le logement sur la carte système.
2. Placez la carte dans l'emplacement x16/x8, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Placez la carte dans l'emplacement x8, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Branchez les câbles d'alimentation à la carte graphique.
5. Faites glisser la languette présente sur le support de la carte graphique dans son emplacement situé sur le châssis, puis encliquetez-la.
6. Remettez en place le pont reliant les cartes graphiques.
7. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
8. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Cadre avant

Retrait du cadre avant



Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

3. Retirez le [panneau supérieur](#).
4. Retirez le [panneau latéral droit](#).
5. Retirez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.


À propos de cette tâche


Les images suivantes indiquent l'emplacement du cadre avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

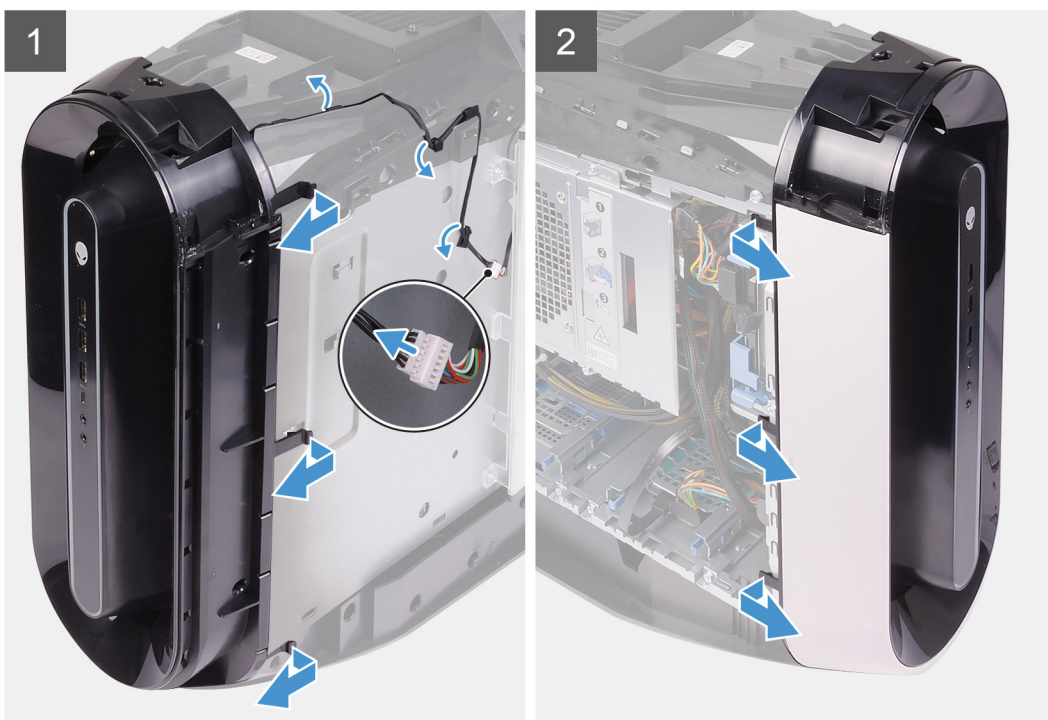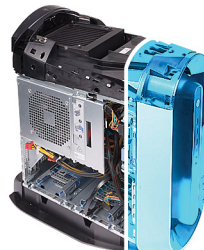



2x
#6-32

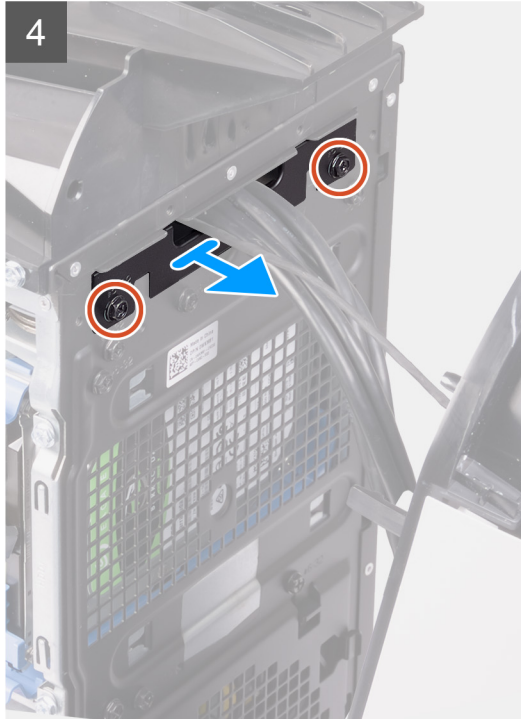

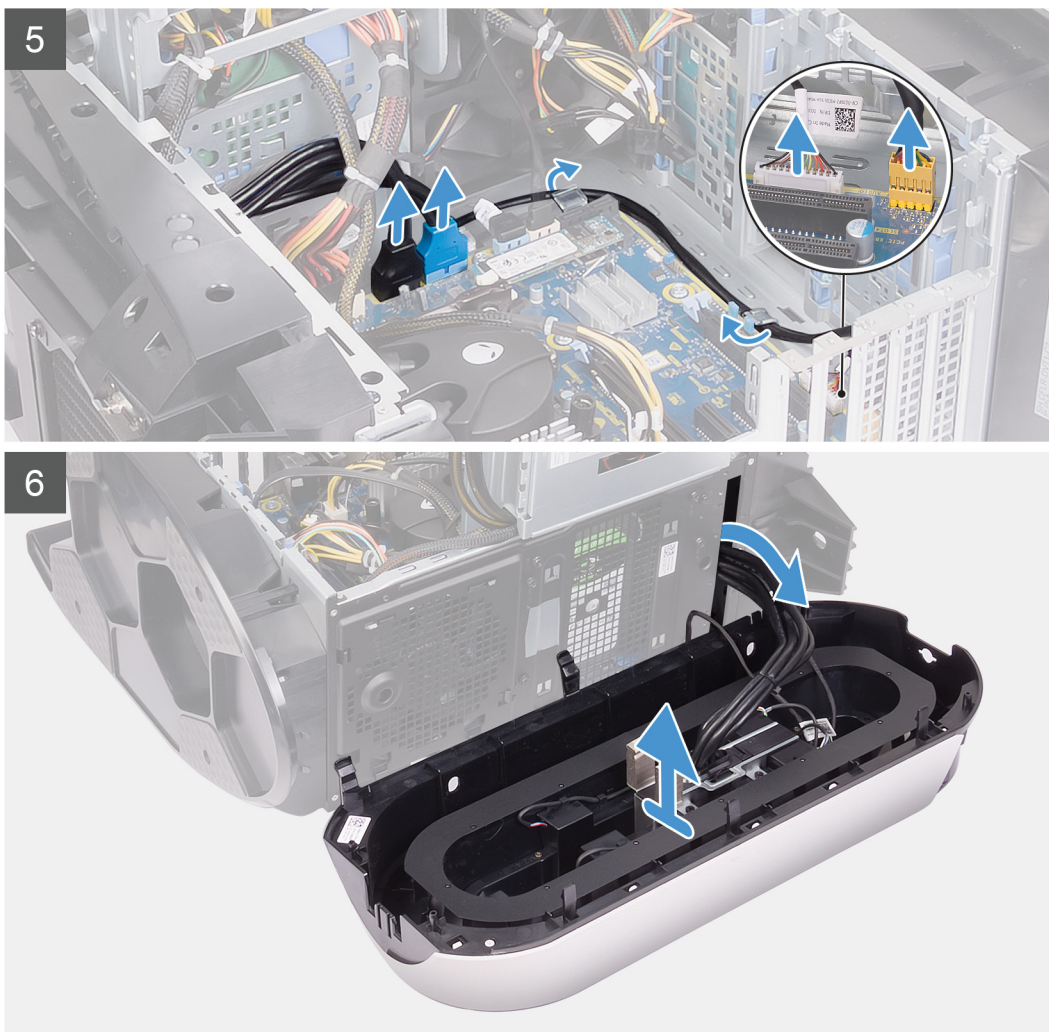

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Tirez sur le cadre avant et faites-le pivoter pour le dégager de l'avant du châssis et pour que les languettes situées sur le cadre avant soient dégagées des fentes situées sur le panneau avant.
5. Retirez les deux vis (n° 6-32) qui fixent le panneau de logement du panneau avant au châssis.
6. Retirez le panneau de gestion des câbles du châssis.
7. Déconnectez de la carte système les câbles USB, le câble du contrôleur LED et le câble audio, puis retirez-les de leurs guides d'acheminement situés à l'intérieur du châssis.
8. Mettez l'ordinateur en position relevée.
9. Déconnectez le câble d'éclairage, puis retirez-le de ses guides d'acheminement situés sur le châssis.
10. Saisissez l'une après l'autre les languettes du cadre avant en commençant par le dessus, puis libérez-les en les tirant vers l'extérieur du panneau avant.
11. Retirez le câble du module du bouton d'alimentation de ses guides d'acheminement situés sur le châssis, puis déconnectez-le du module du bouton d'alimentation.
12. Faites passer les câbles par le logement situé sur le panneau avant, puis soulevez le cadre avant pour le retirer du châssis.



Installation du cadre avant

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.


À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cadre avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

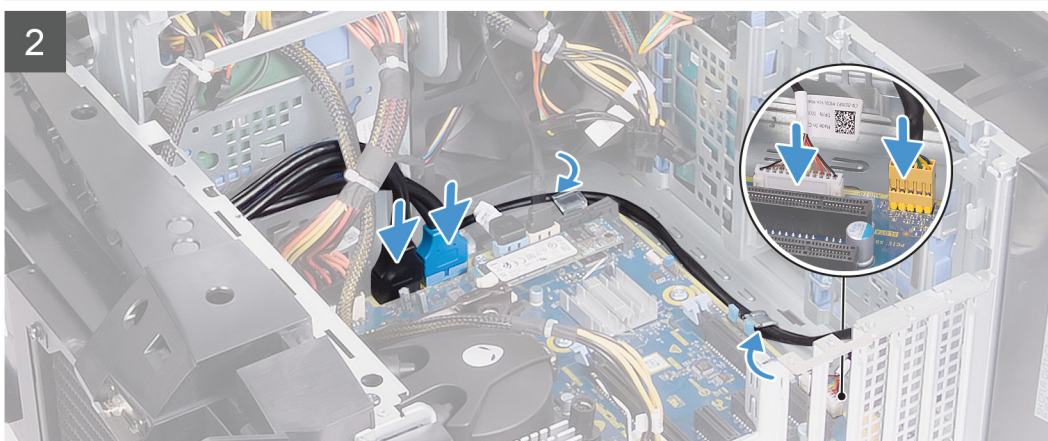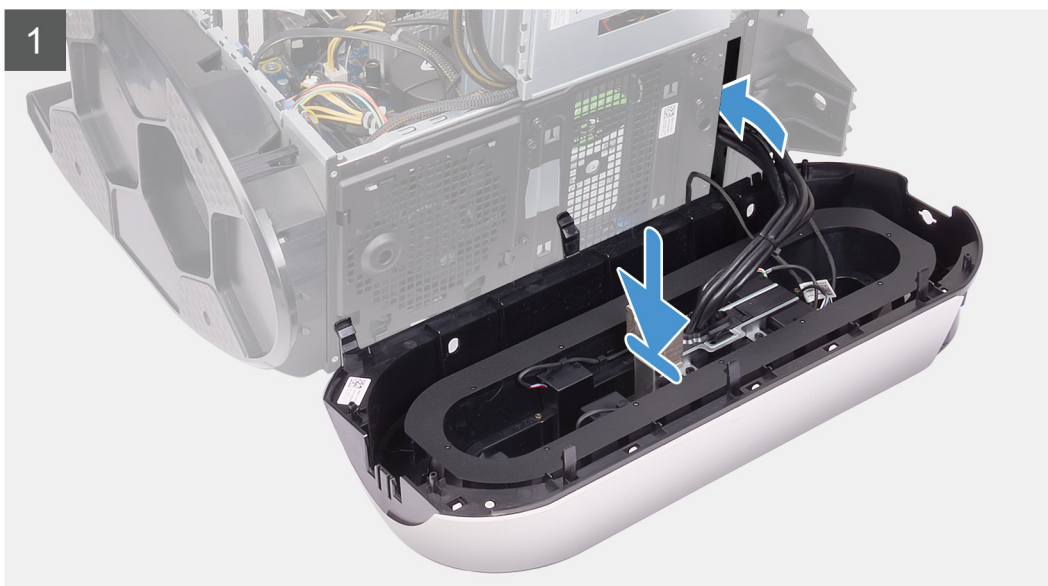




2x
#6-32

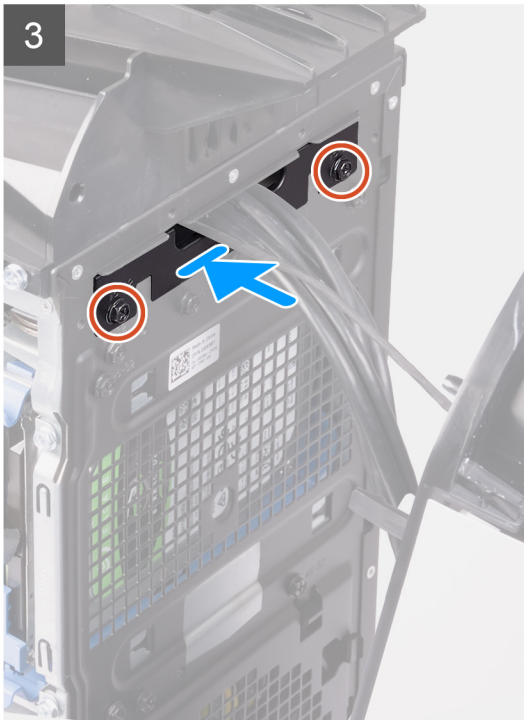



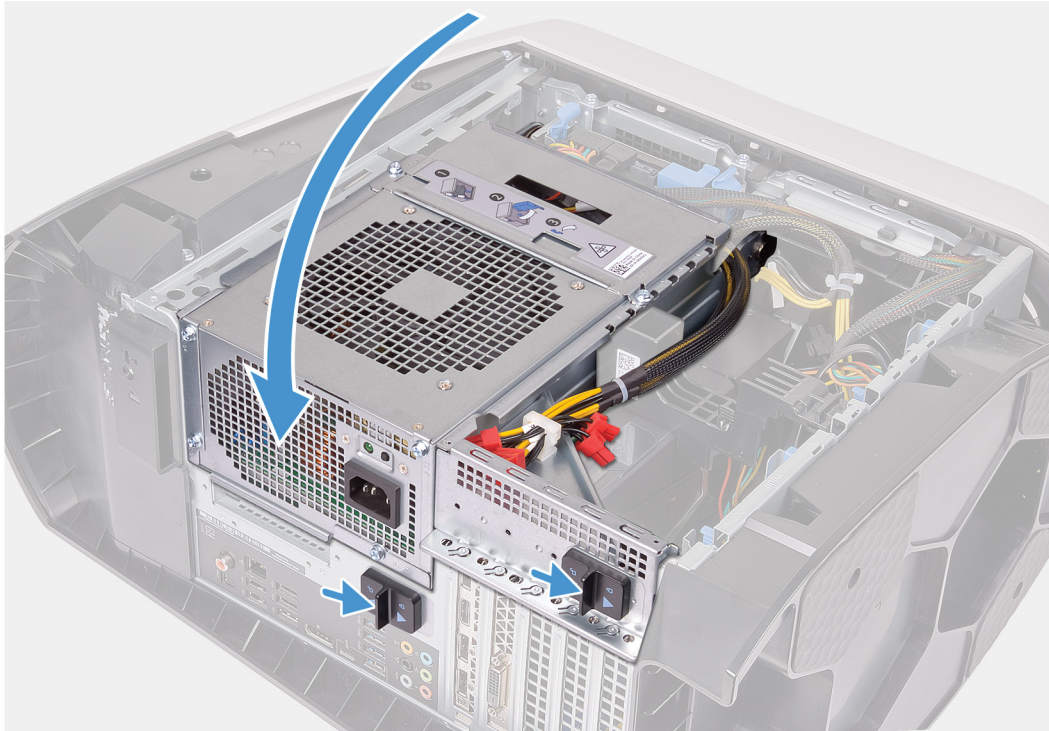

Étapes

1. Faites passer les câbles par le logement situé sur le panneau avant, puis alignez le cadre avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Alignez le trou de vis du panneau de gestion des câbles avec celui du châssis.
3. Remettez en place les deux vis (n° 6-32) qui fixent le panneau de gestion des câbles au châssis.
4. Connectez à la carte système les câbles USB, le câble du contrôleur LED et le câble audio, puis faites-les passer par leurs guides d'acheminement situés à l'intérieur du châssis.
5. Faites passer le câble du module du bouton d'alimentation par ses guides d'acheminement situés sur le châssis, puis connectez-le du module du bouton d'alimentation.
6. Mettez l'ordinateur en position relevée.
7. Faites passer le câble d'éclairage par ses guides d'acheminement situés sur le châssis et connectez-le.
8. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
9. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
2. Installez le [panneau latéral droit](#).
3. Installez le [panneau supérieur](#).
4. Installez le [panneau latéral gauche](#).
5. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Cadre supérieur

Retrait du cadre supérieur

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.](#)
2. Retirez le [panneau latéral gauche.](#)
3. Retirez le [cache supérieur.](#)
4. Retirez le [panneau latéral droit.](#)
5. Retirez la [carte sans fil.](#)
6. Retirez le [cadre avant.](#)

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cadre supérieur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
#6-32

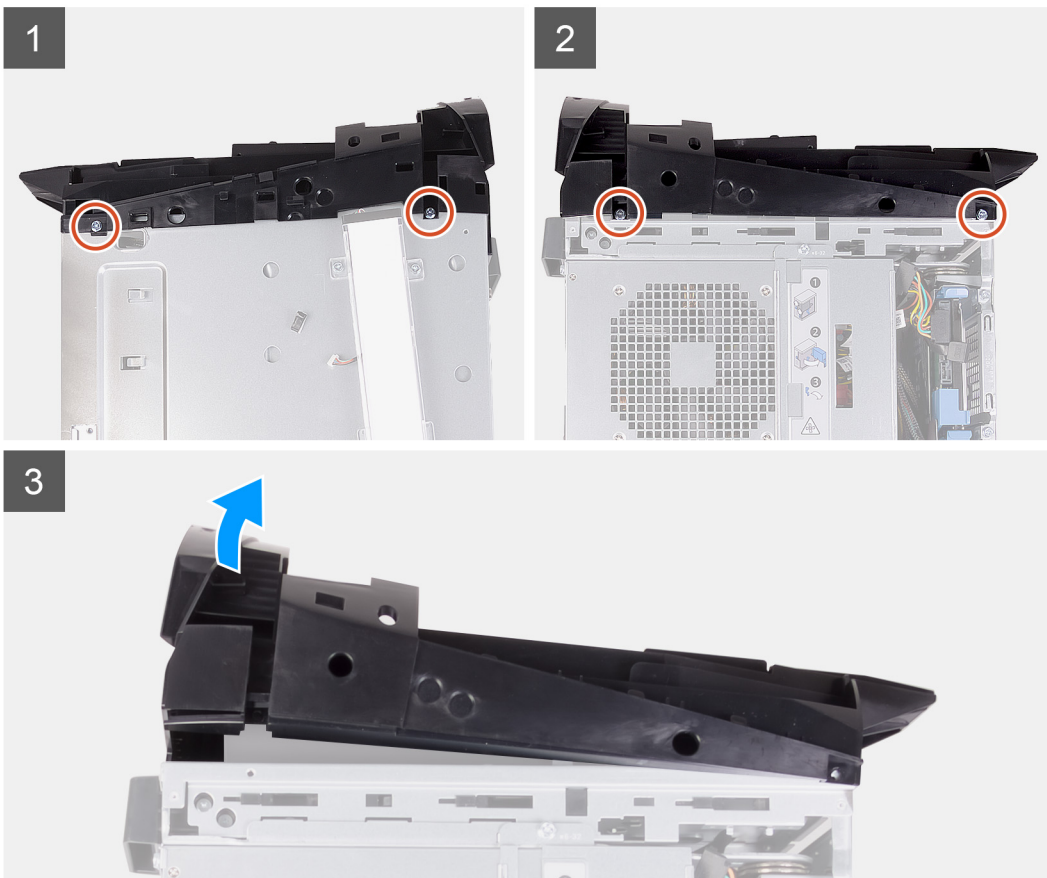

Étapes

1. Retirez les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le cadre supérieur aux côtés droit et gauche du châssis.
2. Soulevez le panneau supérieur et retirez-le du châssis.

Installation du cadre supérieur

Prérequis



Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cadre supérieur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
#6-32

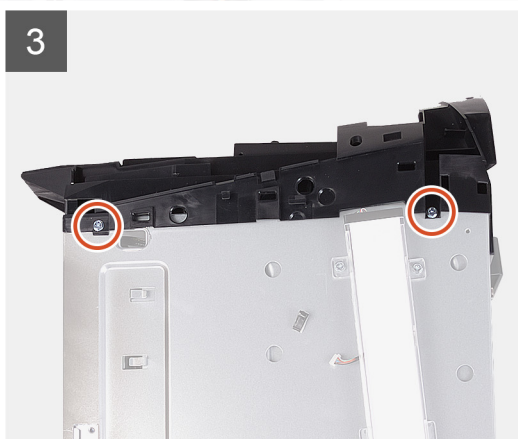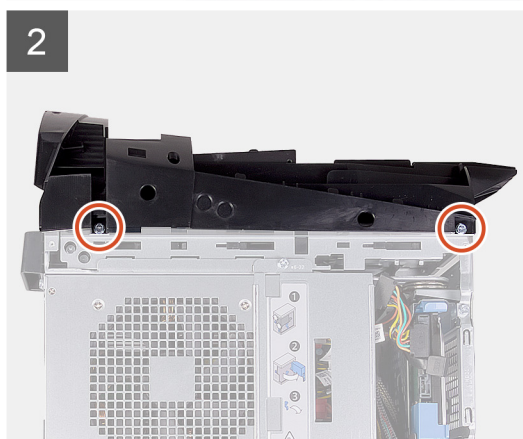

Étapes

1. Alignez les pattes du panneau supérieur avec les fentes situées sur le châssis et enclenchez le panneau supérieur.
2. Remettez en place les quatre vis (n° 6-32) qui fixent le cadre supérieur aux côtés droit et gauche du châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre avant](#).
2. Installez la [carte sans fil](#).
3. Installez le [panneau latéral droit](#).
4. Installez le [panneau supérieur](#).
5. Installez le [panneau latéral gauche](#).

6. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur.](#)

Capot inférieur


Retrait du cache inférieur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur.](#)
2. Retirez le [panneau latéral gauche.](#)
3. Retirez le [cache supérieur.](#)
4. Retirez le [panneau latéral droit.](#)
5. Retirez les [bâtis de disque dur de 2,5 pouces.](#)
6. Retirez le [cadre avant.](#)

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau inférieur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

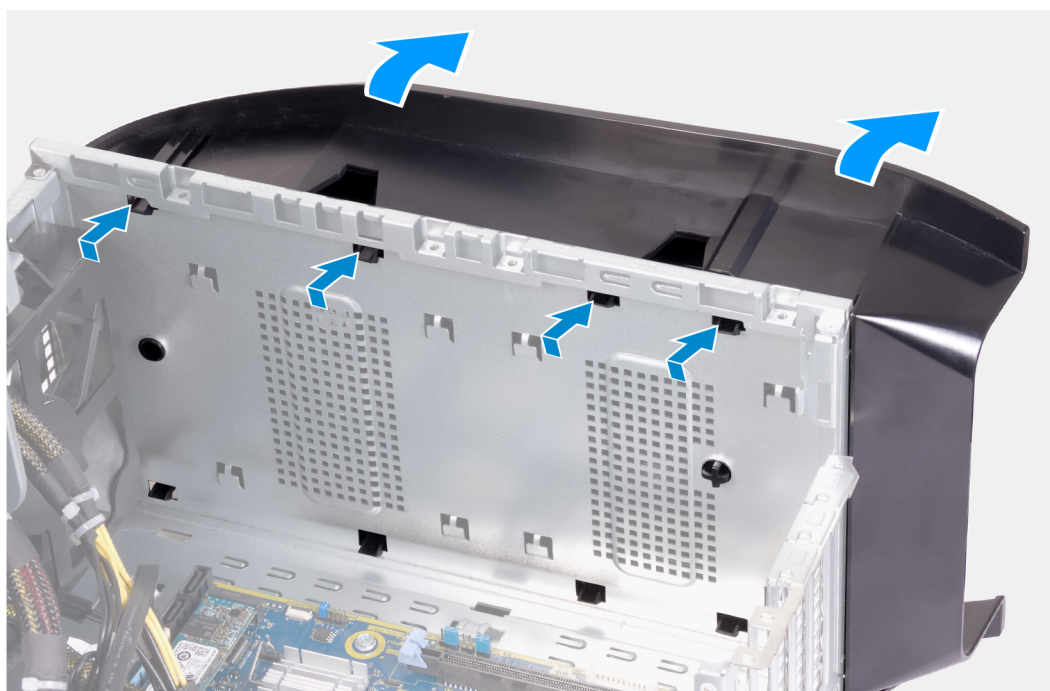

Étapes

1. Placez l'ordinateur sur une surface plane et propre, côté gauche vers le haut.
2. Appuyez sur les languettes de fixation pour libérer le panneau inférieur des fentes situées sur le châssis.
3. Retirez le panneau inférieur du châssis.


Installation du capot inférieur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

L'image suivante indique l'emplacement du panneau inférieur et fournit une représentation visuelle de la procédure d'installation.

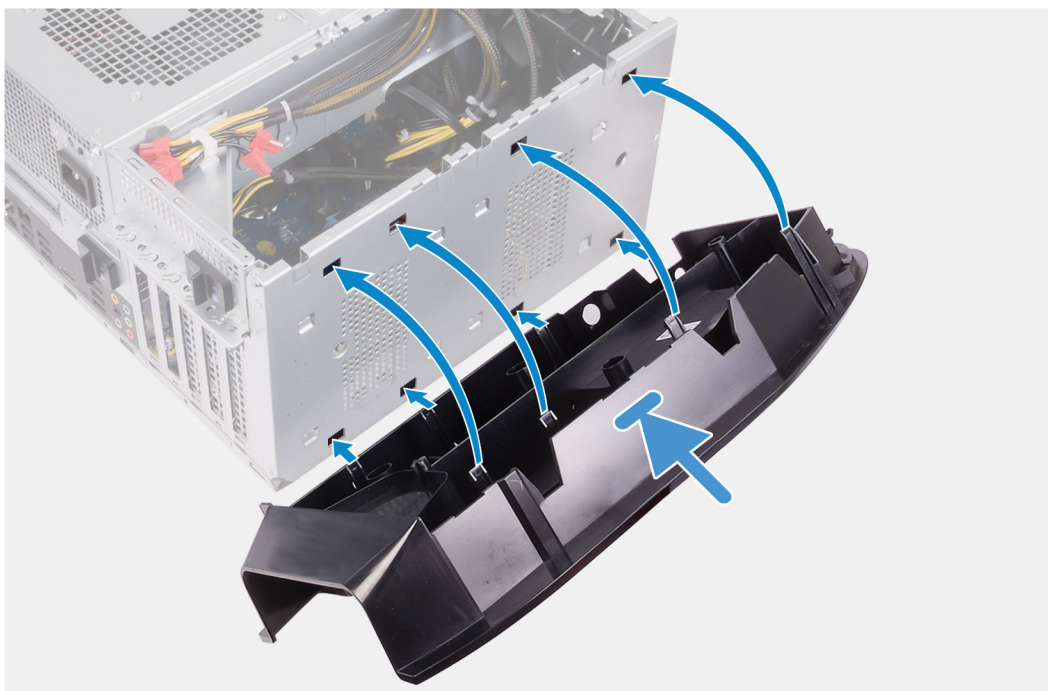

Étapes

1. Alignez les languettes du panneau inférieur avec les fentes du châssis.
2. Faites pivoter le panneau inférieur vers le châssis jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre avant](#).
2. Installez les [bâtis de disque dur de 2,5 pouces](#).
3. Installez le [panneau latéral droit](#).
4. Installez le [panneau supérieur](#).
5. Installez le [panneau latéral gauche](#).
6. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Ensemble ventilateur du processeur et dissipateur thermique


Retrait du bloc ventilateur-dissipateur thermique du processeur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
 - ✎ **REMARQUE :** Le dissipateur de chaleur se met à chauffer au cours d'une utilisation normale. Laissez-le refroidir avant de le manipuler.
 - ⚠ **PRÉCAUTION :** Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du dissipateur de chaleur. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la graisse thermoconductible.
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).


À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

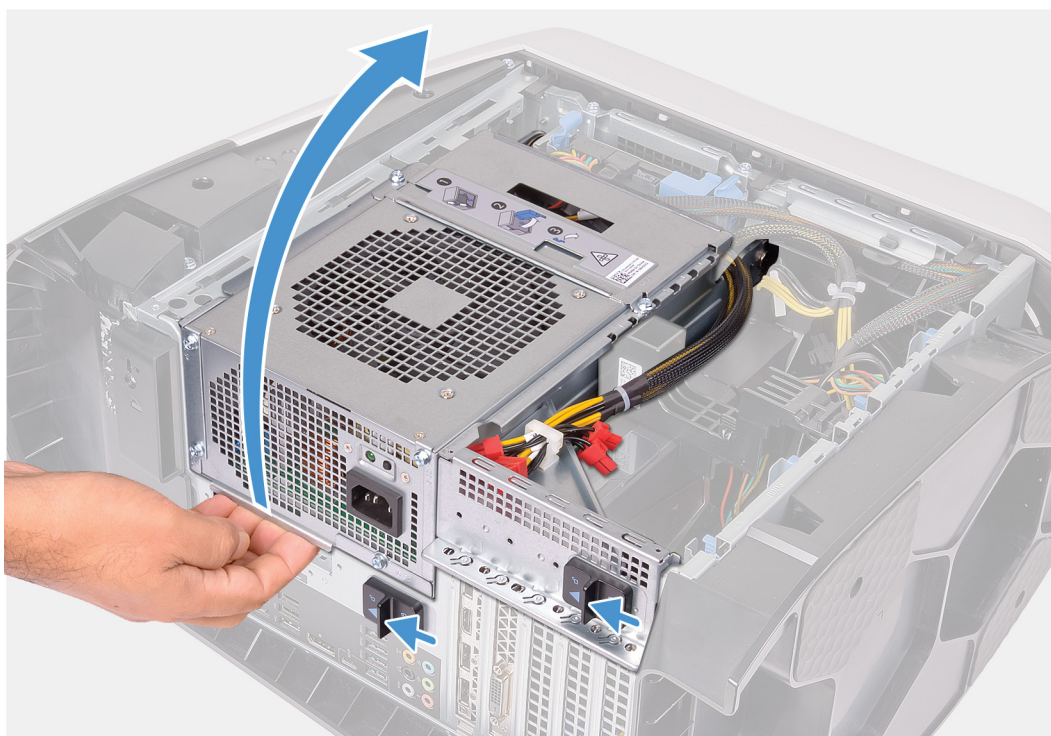



4x

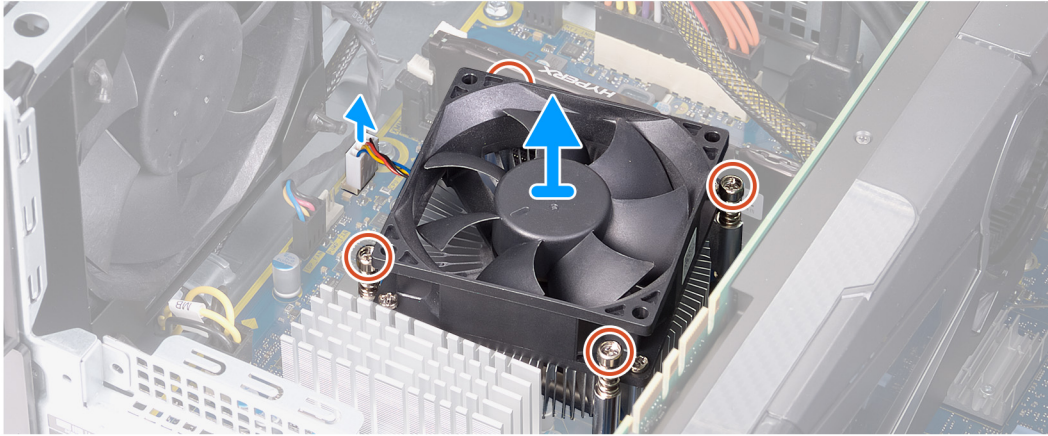

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.
2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Déconnectez de la carte système le câble du ventilateur du processeur.
5. En suivant l'ordre inverse indiqué, desserrez les quatre vis imperdables qui fixent l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur à la carte système.
6. Dégagez de la carte système l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur.

Installation de l'assemblage ventilateur-dissipateur de chaleur du processeur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.



△ PRÉCAUTION : Si vous remplacez le processeur ou le dissipateur de chaleur du processeur, utilisez la pâte thermique fournie dans le kit pour garantir une conductivité thermique optimale.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x

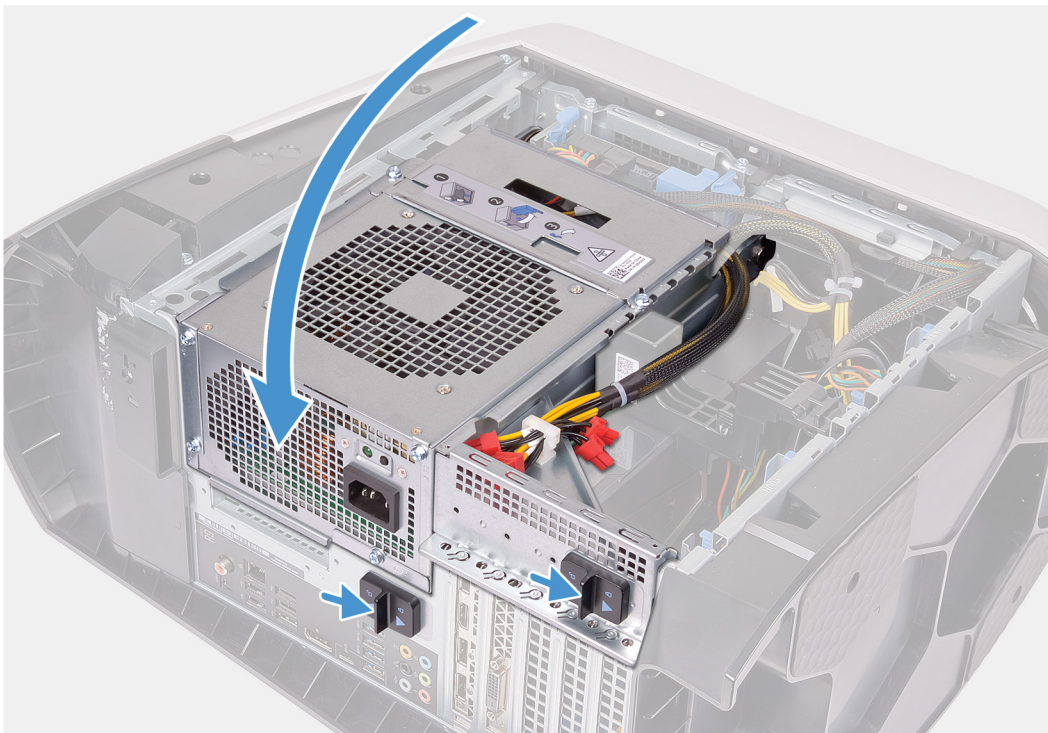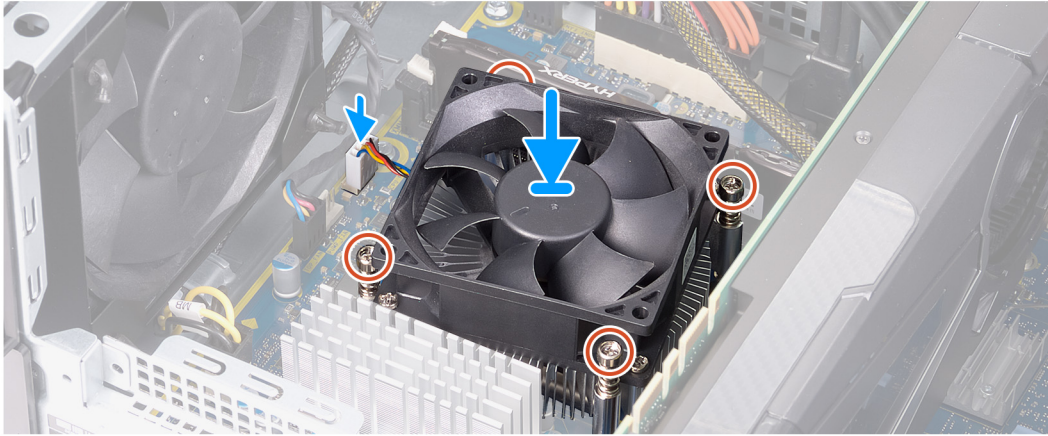

Étapes

1. Placez l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur sur le processeur.

2. Alignez les vis imperdables de l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur avec les trous de vis situés sur la carte système.
3. En suivant l'ordre indiqué, serrez les quatre vis imperdables qui fixent l'assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur à la carte système.
4. Connectez le câble du ventilateur du processeur à la carte système.
5. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
6. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Processeur


Retrait du processeur

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez l'[assemblage de refroidissement liquide du processeur](#) ou l'[assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur](#), le cas échéant.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

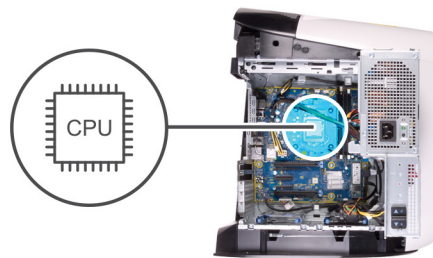

Étapes

1. Abaissez le levier de dégagement, puis écartez-le du processeur pour le dégager de la languette.
2. Déployez complètement le levier de dégagement et ouvrez le cache du processeur.
3. Soulevez le processeur pour le dégager de son support.


Installation du processeur

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du processeur et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

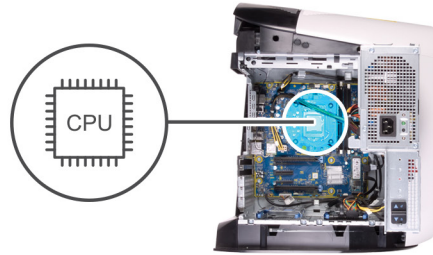

Étapes

1. Vérifiez que le levier de dégagement du support du processeur est entièrement déployé et que le cache du processeur est entièrement ouvert.
△ PRÉCAUTION : Positionnez le processeur correctement dans son support afin d'éviter de l'endommager irrémédiablement.
2. Alignez le coin de la broche 1 du processeur avec le coin de la broche 1 de son emplacement, puis insérez le processeur.
△ PRÉCAUTION : Vérifiez que l'encoche du cache du processeur est bien positionnée sous l'ergot d'alignement.
3. Une fois le processeur installé dans son emplacement, rabattez son cache.
4. Abaissez le levier de dégagement et positionnez-le sous la languette du cache du processeur.

Étapes suivantes

1. Installez l'[assemblage de refroidissement liquide du processeur](#) ou l'[assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur](#), selon le cas de figure.
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Carte sans fil

Retrait de la carte sans fil

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte sans fil et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



1x
M2x4



Étapes

1. Retirez la vis (M2x4) qui fixe la carte sans fil à la carte système.
2. Soulevez le support de la carte sans fil pour le retirer de cette dernière.
3. Déconnectez de la carte sans fil les câbles des antennes.
4. Faites glisser la carte sans fil et retirez-la de son emplacement.

Installation de la carte sans fil

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.


△ PRÉCAUTION : Pour éviter d'endommager la mini-carte sans fil, ne placez aucun câble sous cette dernière.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte sans fil et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
M2x4

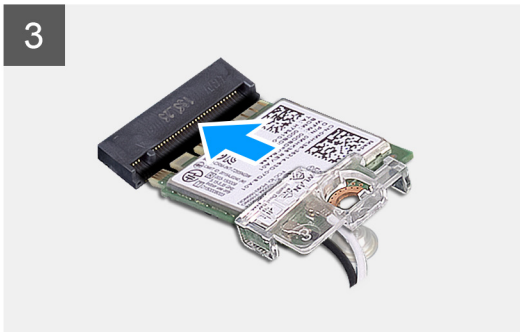

Étapes

1. Connectez les câbles des antennes à la carte sans fil.

Le tableau suivant décrit les couleurs des câbles des antennes correspondant à la carte sans fil prise en charge par votre ordinateur.

Tableau 3. Code couleur des câbles des antennes

| Connecteurs sur la carte sans fil | Couleur des câbles de l'antenne |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Principal (triangle blanc) | Blanc |
| Auxiliaire (triangle noir) | Noir |

2. Placez le support de la carte sans fil sur cette dernière.
3. Alignez l'encoche de la carte sans fil avec la languette située sur l'emplacement de cette dernière.
4. Insérez la carte sans fil dans son emplacement en l'inclinant.
5. Remettez en place la vis (M2x4) qui fixe la carte sans fil à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Antennes


Retrait des antennes

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [panneau supérieur](#).
4. Retirez le [panneau latéral droit](#).
5. Retirez la [carte sans fil](#).
6. Retirez le [cadre avant](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des antennes et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

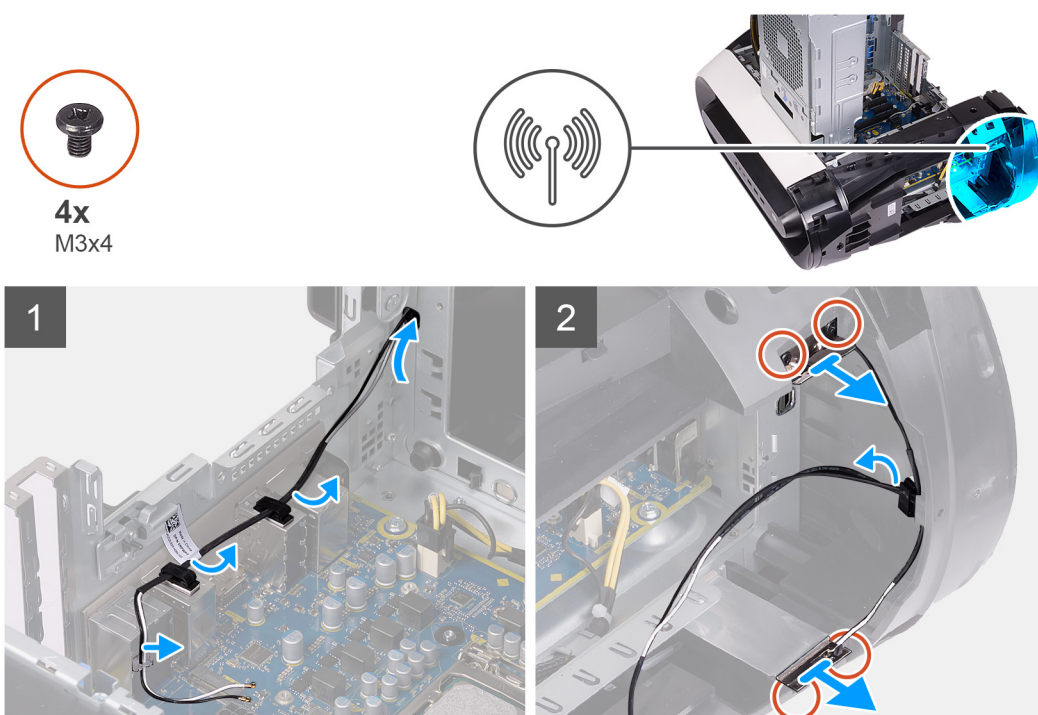

Étapes

1. Après avoir noté l'acheminement des câbles d'antenne, retirez ces derniers des clips de fixation et de leurs guides d'acheminement situés à l'intérieur du châssis.
2. Enfoncez les câbles d'antenne vers le haut de l'ordinateur dans le logement d'acheminement des câbles du châssis.
3. Retirez les quatre vis (M3x4t) qui fixent les antennes au châssis.
4. Retirez les câbles d'antenne des guides d'acheminement situés sur le panneau supérieur.
5. Faites levier sur l'antenne pour la sortir du châssis.

Installation des antennes

Prérequis




Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des antennes et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
M3x4

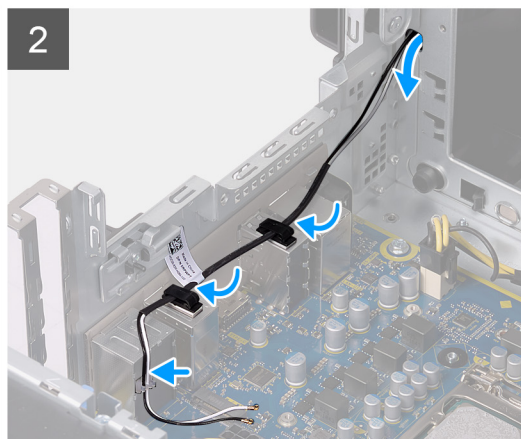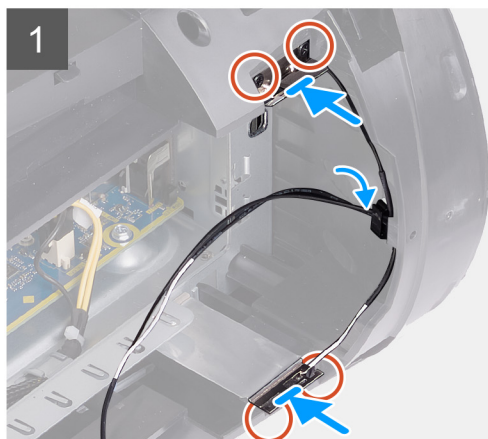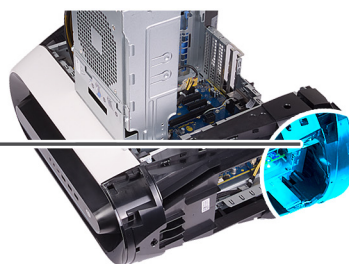

Étapes

1. Collez l'antenne au châssis.
2. Remettez en place les quatre vis (M3x4t) qui fixent les antennes au châssis.
3. Faites passer les câbles d'antenne par les guides situés sur le châssis.
4. Faites glisser les câbles dans le logement d'acheminement des câbles sur le châssis, puis acheminez les câbles d'antenne à travers les clips de fixation et les guides d'acheminement situés à l'intérieur du châssis.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre avant](#).
2. Installez la [carte sans fil](#).
3. Installez le [panneau latéral droit](#).
4. Installez le [panneau supérieur](#).
5. Installez le [panneau latéral gauche](#).
6. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Panneau avant des E/S

Retrait du panneau d'E/S avant

Prérequis


1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [cache supérieur](#).
3. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
4. Retirez le [panneau latéral droit](#).
5. Retirez le [cadre avant](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau d'E/S avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



4x
M3x4

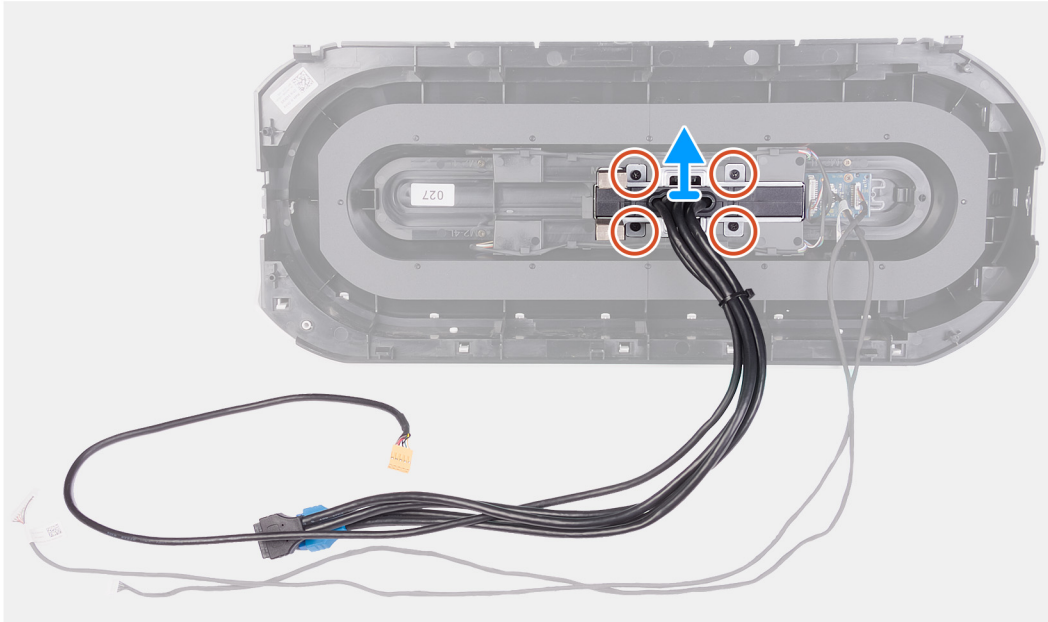

Étapes

1. Retirez les quatre vis (M3x4) qui fixent le panneau d'E/S avant au cadre avant.
2. Soulevez le panneau d'E/S avant pour le retirer du cadre avant.

Installation du panneau d'E/S avant

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du panneau d'E/S avant et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



4x
M3x4

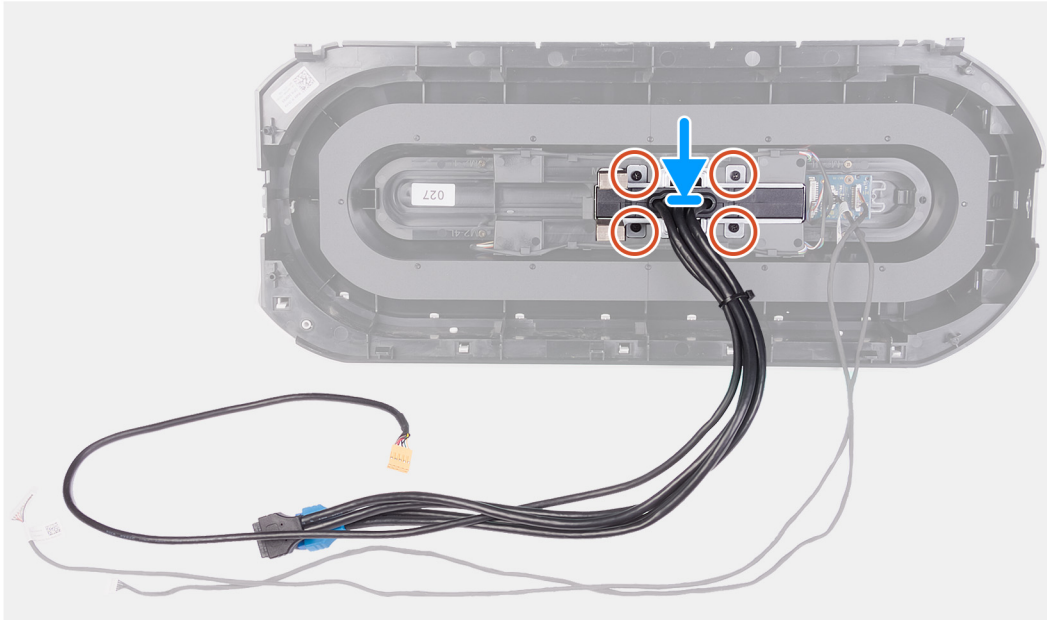

Étapes

1. Alignez les trous de vis du panneau d'E/S avant sur ceux du cadre avant.
2. Remettez en place les quatre vis (M3x4) qui fixent le panneau d'E/S avant au cadre avant.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre avant](#).
2. Installez le [panneau latéral droit](#).
3. Installez le [panneau latéral gauche](#).
4. Installez le [panneau supérieur](#).
5. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Ventilateur avant du châssis



Retrait du ventilateur avant du châssis

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur avant du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

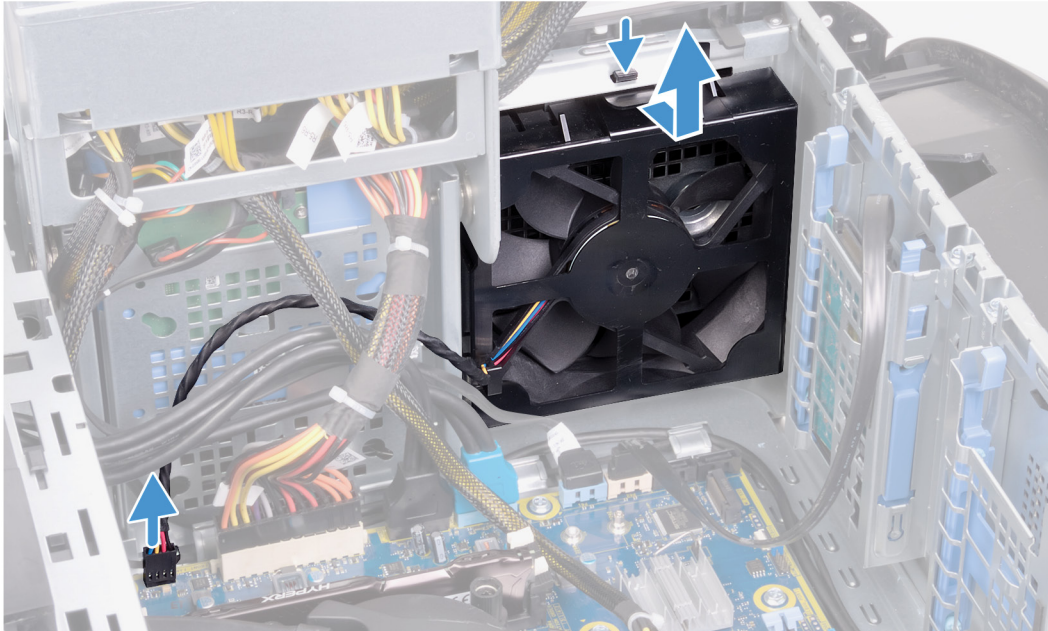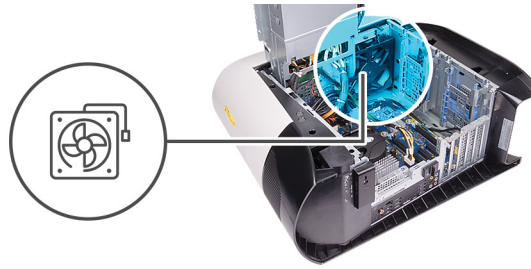

Étapes

1. Déconnectez le câble du ventilateur avant du châssis de la carte système.
2. Poussez la languette pour retirer le ventilateur avant du châssis.
3. Faites glisser le ventilateur avant du châssis et soulevez-le pour le retirer du châssis.


Installation du ventilateur avant du châssis

Prérequis

Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur avant du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

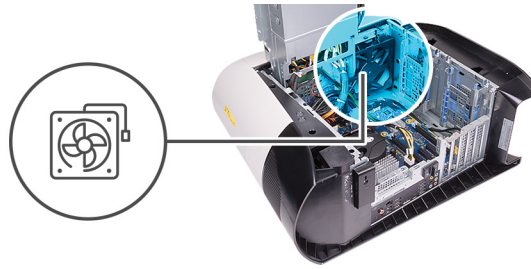

Étapes

1. Alignez les languettes du ventilateur avant du châssis avec les fentes situées sur le châssis, puis faites glisser le ventilateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Branchez le câble du ventilateur avant du châssis sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
2. Installez le [panneau latéral gauche](#).
3. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Ventilateur haut du châssis


Retrait du ventilateur supérieur du châssis

Prérequis




1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur supérieur du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

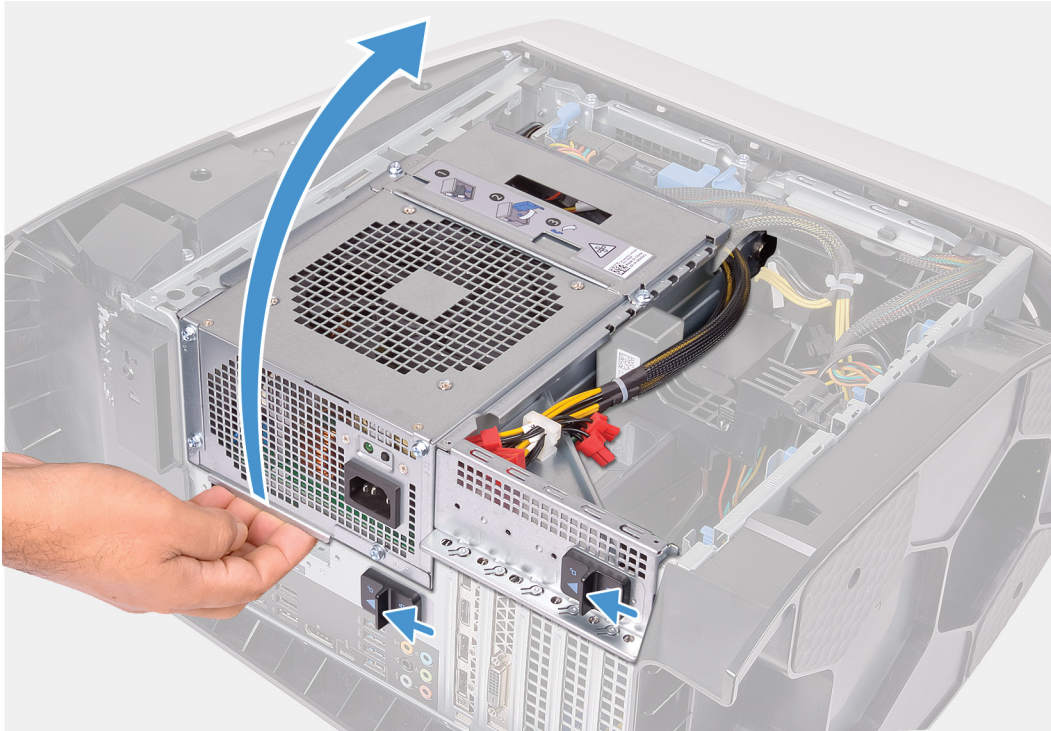

1x
#6-32

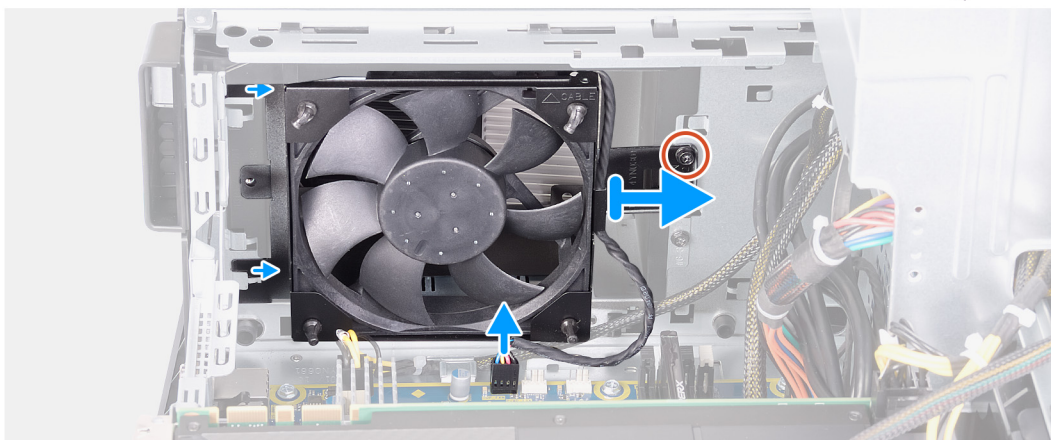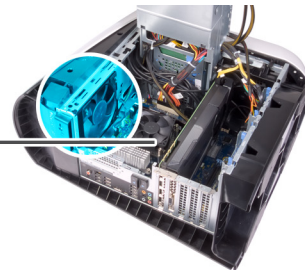

Étapes

1. Couchez l'ordinateur sur son côté droit.

2. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de déverrouillage.
3. Soulevez le bâti du bloc d'alimentation et faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation pour le dégager du châssis.
4. Retirez la vis qui fixe le ventilateur supérieur du châssis au châssis.
5. Déconnectez le câble du ventilateur supérieur du châssis de la carte système.
6. Retirez le ventilateur supérieur du châssis de ce dernier.
7. Retirez le câble du ventilateur supérieur du châssis du guide d'acheminement situé sur le support du ventilateur supérieur du châssis.
8. Appuyez sur les fixations en caoutchouc et faites-les passer à travers les trous présents aux quatre coins du ventilateur supérieur du châssis pour le retirer de son support.
9. Faites glisser le ventilateur supérieur du châssis pour le retirer de son support.

Installation du ventilateur supérieur du châssis

Prérequis



Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.


À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du ventilateur supérieur du châssis et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



1x
#6-32

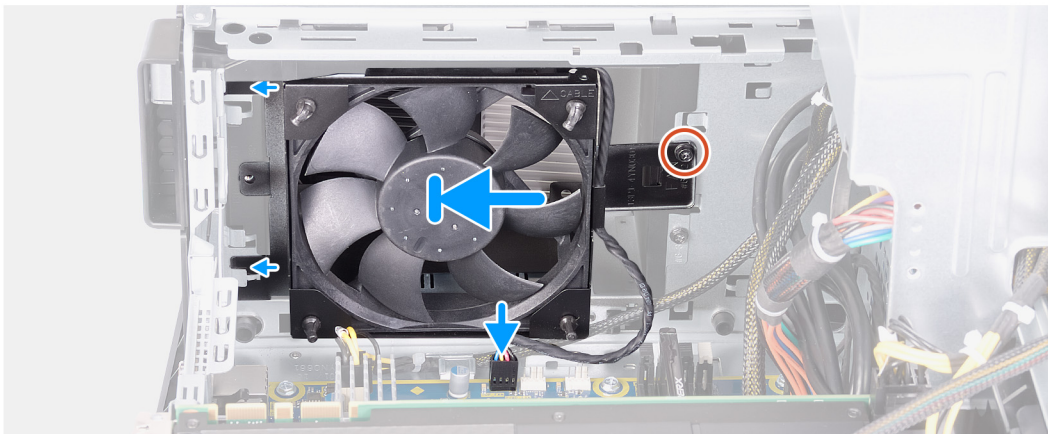

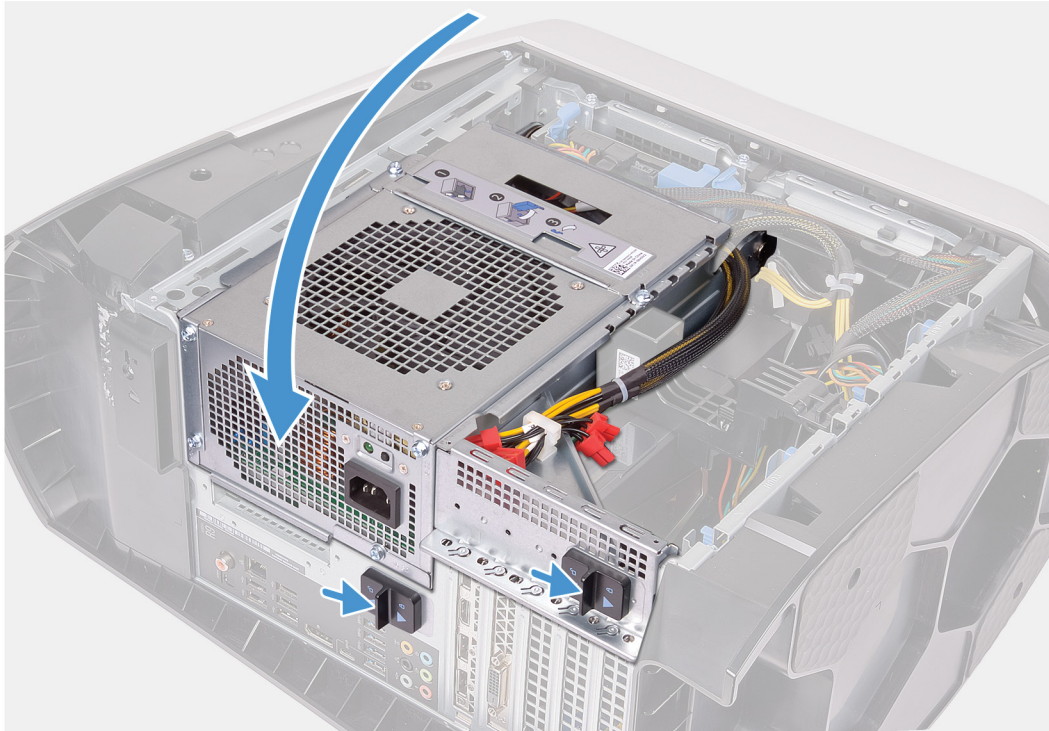

Étapes

1. Alignez les trous du ventilateur supérieur du châssis avec ceux du support du ventilateur supérieur du châssis.
2. Insérez les fixations en caoutchouc dans les trous situés à chaque coin du ventilateur.
3. Alignez les fixations sur le ventilateur avec les trous situés aux quatre coins du support du ventilateur supérieur du châssis et tirez dessus jusqu'à ce qu'elles soient en place.
4. Remettez en place la vis (n° 6-32) qui fixe le ventilateur supérieur du châssis au châssis.
5. Faites passer le câble du ventilateur supérieur du châssis dans le guide d'acheminement situé sur le support.
6. Alignez les languettes du ventilateur supérieur du châssis avec les fentes situées sur le châssis, puis faites glisser le ventilateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
7. Remettez en place la vis qui fixe le ventilateur supérieur du châssis au châssis.
8. Connectez le câble du ventilateur supérieur du châssis à la carte système.
9. Faites pivoter le bâti du bloc d'alimentation vers le châssis.
10. Faites glisser les loquets de dégagement du bâti du bloc d'alimentation en position de verrouillage.

Étapes suivantes

1. Installez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Carte du bouton d'alimentation


Retrait de la carte du bouton d'alimentation

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez le [panneau latéral droit](#).
4. Retirez le [panneau supérieur](#).
5. Retirez le [cadre avant](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte du bouton d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

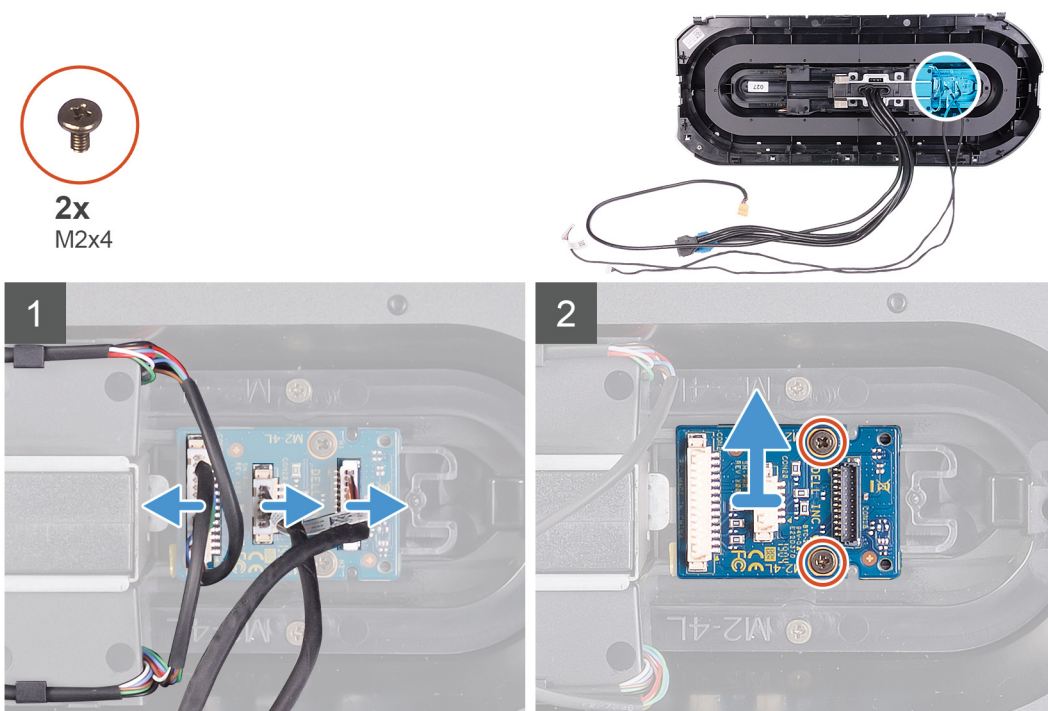

Étapes

1. Retirez les deux vis (M2x4) qui fixent le module du bouton d'alimentation au cadre avant.
2. Soulevez le module du bouton d'alimentation pour le dégager du cadre avant.
3. Déconnectez les câbles du module du bouton d'alimentation.

Installation de la carte du bouton d'alimentation

Prérequis




Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte du bouton d'alimentation et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



2x
M2x4

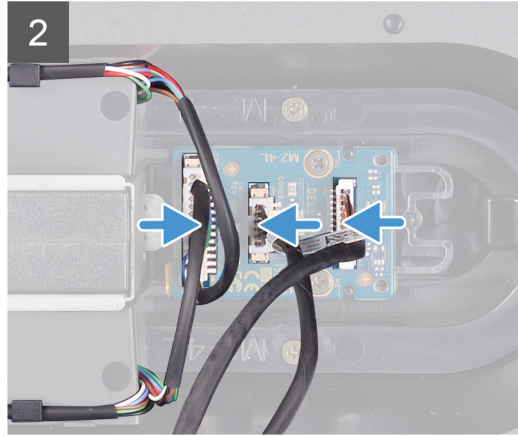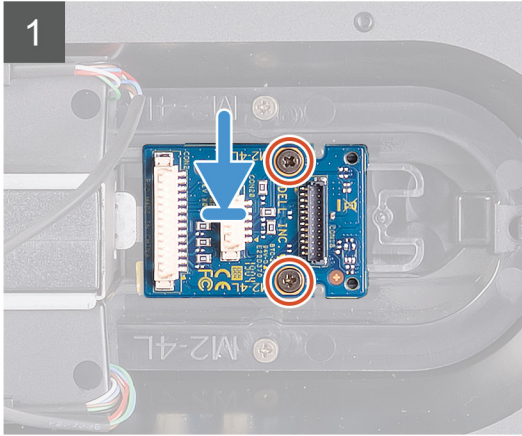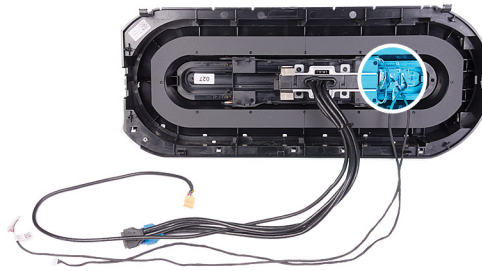

Étapes

1. Alignez les trous de vis du module d'alimentation à ceux du cadre avant.
2. Remettez en place les deux vis (M2x4) qui fixent le module du bouton d'alimentation au cadre avant.
3. Connectez les câbles au module du bouton d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le [cadre avant](#).
2. Installez le [panneau supérieur](#).
3. Installez le [panneau latéral droit](#).
4. Installez le [panneau latéral gauche](#).
5. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Carte système

Retrait de la carte système

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
 - REMARQUE : Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.
 - REMARQUE : Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.
 - REMARQUE : Avant de déconnecter les câbles de la carte système, notez l'emplacement des connecteurs afin de replacer les câbles correctement lorsque vous réinstallerez la carte système.
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
3. Retirez les [modules de mémoire](#).
4. Retirez le [SSD](#).
5. Retirez la [carte sans fil](#).


6. Retirez l'[assemblage de refroidissement liquide du processeur](#) ou l'[assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur](#), le cas échéant.
7. Retirez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
8. Retirez le [processeur](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.



8x
#6-32

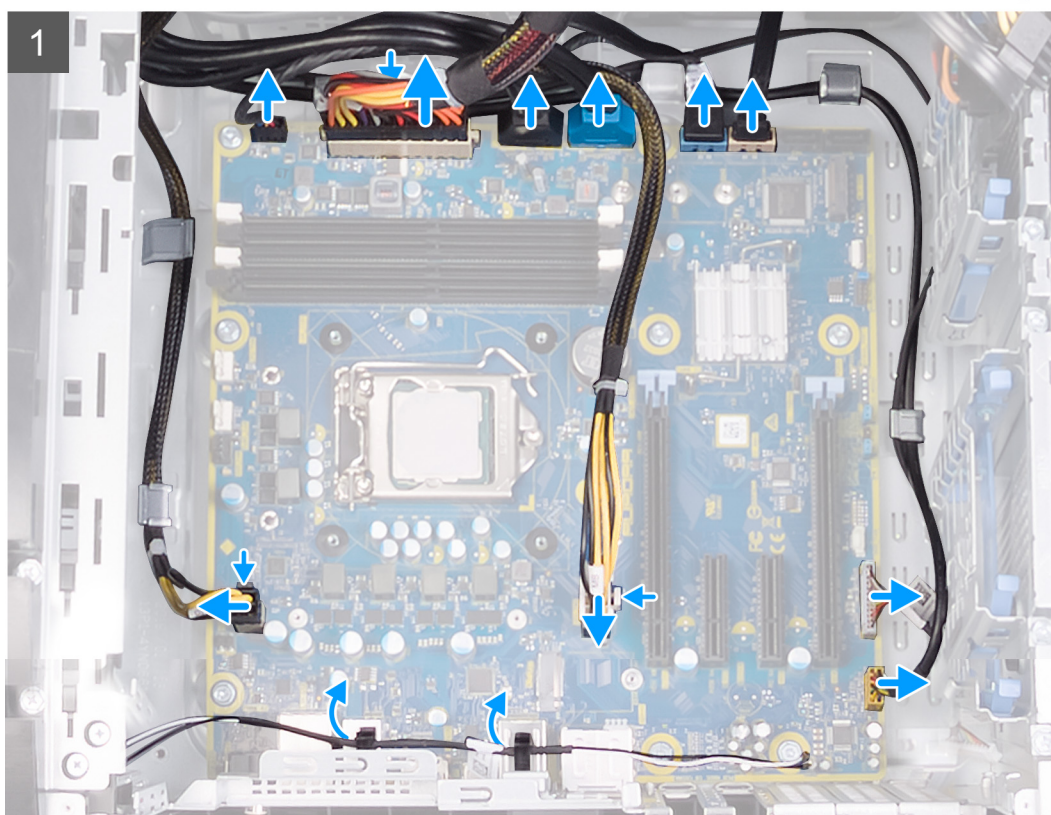



Étapes

1. Déconnectez les câbles USB du panneau avant de la carte système.
2. Déconnectez les câbles de données du disque dur de la carte système.
3. Déconnectez le câble audio du panneau avant de la carte système.
4. Déconnectez le câble du contrôleur LED de la carte système.
5. Déconnectez de la carte système le câble d'alimentation de la carte graphique.
6. Déconnectez le câble d'alimentation du processeur de la carte système.
7. Déconnectez le câble du ventilateur supérieur du châssis de la carte système.
8. Déconnectez de la carte système le câble d'alimentation de la carte système.
9. Déconnectez le câble du ventilateur avant du châssis de la carte système.
10. Retirez les câbles d'antenne des guides d'acheminement du châssis.
11. Retirez les huit vis (n° 6-32) qui fixent l'assemblage de la carte système au châssis.
12. Soulevez la carte système pour la retirer du châssis.

Installation de la carte système

Prérequis


Si vous remplacez un composant, retirez le composant existant avant d'effectuer la procédure d'installation.


À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement de la carte système et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.



8x
#6-32

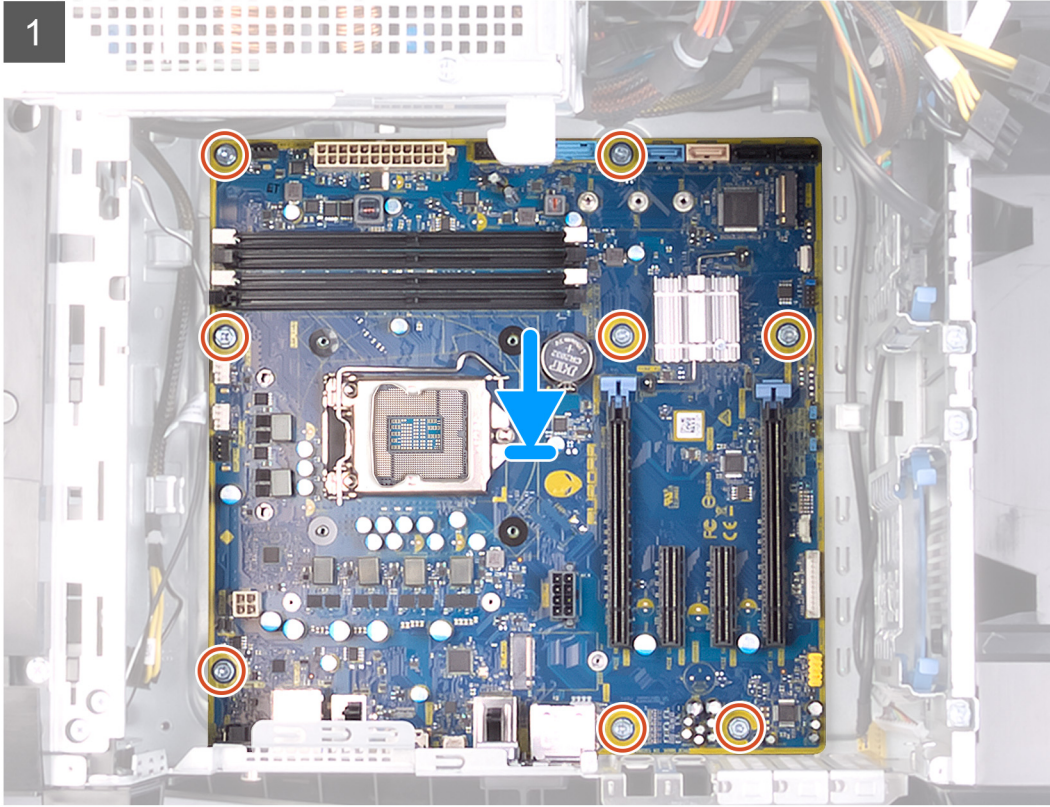

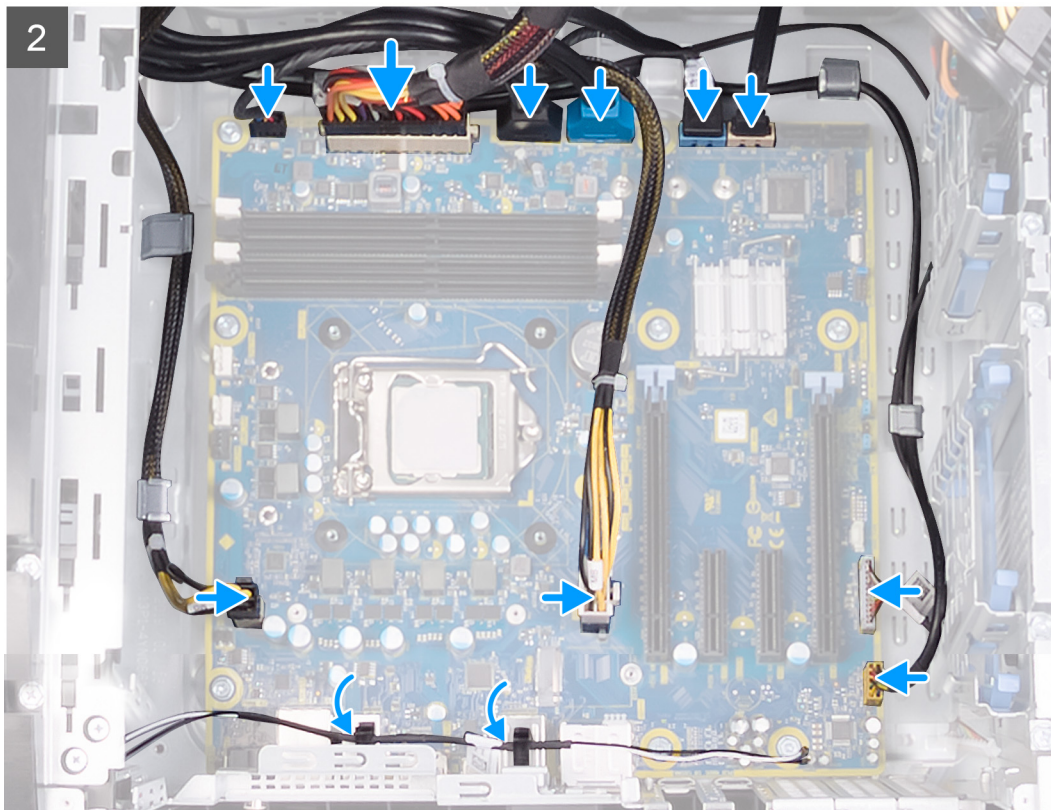


Étapes

1. Alignez les ports sur l'assemblage de la carte système avec les fentes situées sur le châssis et remettez l'assemblage de la carte système en place.
2. Faites glisser l'assemblage de la carte système pour enclencher les loquets qui le fixent au châssis.
3. Réinstallez les neuf vis (n° 6-32) qui fixent l'assemblage de la carte système au châssis.
4. Faites passer les câbles d'antenne par les guides situés sur le châssis.
5. Faites passer le câble du ventilateur avant du châssis et connectez-le à la carte système.
6. Faites passer le câble d'alimentation de la carte système et connectez-le à la carte système.
7. Faites passer le câble du ventilateur supérieur du châssis et connectez-le à la carte système.
8. Faites passer le câble d'alimentation du processeur et connectez-le à la carte système.
9. Faites passer le câble d'alimentation de la carte graphique et connectez-le à la carte système.
10. Faites passer le câble du contrôleur LED et connectez-le à la carte système.
11. Faites passer le câble audio du panneau avant et connectez-le à la carte système.
12. Faites passer le câble de données du disque dur et connectez-le à la carte système.
13. Faites passer les câbles USB du panneau avant et connectez-les à la carte système.

Étapes suivantes

1. Installez le [processeur](#).
2. Installez la [carte graphique unique](#) ou la [double carte graphique](#), selon le cas de figure.
3. Installez l'[assemblage de refroidissement liquide du processeur](#) ou l'[assemblage du dissipateur de chaleur et du ventilateur du processeur](#), selon le cas de figure.
4. Installez la [carte sans fil](#).
5. Installez le [disque SSD](#).
6. Installez les [barrettes de mémoire](#).
7. Installez le [panneau latéral gauche](#).
8. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

REMARQUE : Le numéro de service de votre ordinateur est indiqué sur la carte système. Après avoir remis en place la carte système, vous devez saisir le numéro de série dans le programme de configuration du BIOS.

-  **REMARQUE :** Le remplacement de la carte système supprime toutes modifications apportées au BIOS à l'aide du programme de configuration du BIOS. Vous devez apporter les modifications appropriées à nouveau après la remise en place de la carte système.

Saisie du numéro de service dans le programme de configuration du BIOS

Étapes

1. Allumez ou redémarrez votre ordinateur.
2. Appuyez sur la touche « F2 » lorsque le logo Dell s'affiche pour accéder au programme de configuration du BIOS.
3. Accédez à l'onglet **Main (Principal)** et saisissez le numéro de série dans le champ **Service Tag Input (Saisie du numéro de série)**.

Étapes suivantes

-  **REMARQUE :** Le numéro de série est l'identifiant alphanumérique situé à l'arrière de votre ordinateur.

Pilotes de périphériques

Système d'exploitation

- Windows 10 Famille 64 bits
- Windows 10 Professionnel 64 bits

Téléchargement du pilote audio

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - ✎ **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
4. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
5. Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détecter les pilotes)**.
6. Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.
 - ✎ **REMARQUE** : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.
8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.
 - ✎ **REMARQUE** : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.
13. Pour un téléchargement et une installation manuels, cliquez sur **Catégorie**.
14. Cliquez sur **Audio** dans la liste déroulante.
15. Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote audio pour votre ordinateur.
16. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote audio.
17. Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote audio et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote graphique

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - ✎ **REMARQUE** : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
4. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
5. Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détecter les pilotes)**.
6. Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.

 **REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.**

8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.


 **REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.**


13. Pour télécharger et installer manuellement, cliquez sur **Category (Catégorie)**.
14. Cliquez sur **Video (Vidéo)** dans la liste déroulante.
15. Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote graphique pour votre ordinateur.
16. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote graphique.
17. Effectuez un double clic sur l'icône du fichier du pilote graphique et suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le pilote.


Téléchargement du pilote USB

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.

 **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
5. Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détecter les pilotes)**.
6. Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.

 **REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.**
8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.

 **REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.**
13. Pour un téléchargement et une installation manuels, cliquez sur **Catégorie**.
14. Cliquez sur **Chipset (Jeu de puces)** dans la liste déroulante.
15. Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote USB pour votre ordinateur.
16. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote USB.
17. Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote USB et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote Wi-Fi

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - ✎ **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
5. Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détecter les pilotes)**.
6. Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.
7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.
 - ✎ **REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.**
8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.
 - ✎ **REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.**
13. Pour un téléchargement et une installation manuels, cliquez sur **Catégorie**.
14. Cliquez sur **Network (Réseau)** dans la liste déroulante.
15. Cliquez sur **Télécharger** afin de télécharger le pilote Wi-Fi pour votre ordinateur.
16. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote du Wi-Fi.
17. Cliquez deux fois sur l'icône du pilote Wi-Fi et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote du lecteur de cartes mémoires

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - ✎ **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
5. Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détecter les pilotes)**.
6. Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continue (Continuer)**.
7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.
 - ✎ **REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.**
8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.

- REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.

- Pour effectuer le téléchargement et l'installation manuellement, cliquez sur **Category (Catégorie)**.
- Cliquez sur **Chipset (Jeu de puces)** dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote du lecteur de cartes mémoires pour votre ordinateur.
- Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier du pilote du lecteur de cartes mémoires.
- Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote du lecteur de cartes mémoires et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote du chipset (jeu de puces)

Étapes

- Allumez votre ordinateur.
- Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
- Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détection des pilotes)**.
- Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.
- Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.
 - REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.
- Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
- Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
- Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
- Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
- L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.
 - REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.
- Pour télécharger et installer manuellement, cliquez sur **Category (Catégorie)**.
- Cliquez sur **Chipset (Jeu de puces)** dans la liste déroulante.
- Cliquez sur **Download (Télécharger)** afin de télécharger le pilote du jeu de puces pour votre ordinateur.
- Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote du chipset.
- Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote de chipset et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Téléchargement du pilote réseau

Étapes

- Allumez votre ordinateur.
- Rendez-vous sur www.dell.com/support.
- Entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.
- Cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
- Cliquez sur le bouton **Detect Drivers (Détection des pilotes)**.
- Lisez et acceptez les conditions générales pour utiliser **SupportAssist**, puis cliquez sur **Continuer**.

7. Si nécessaire, votre ordinateur commence à télécharger et installer **SupportAssist**.
 - ✎ **REMARQUE : Passez en revue les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des instructions spécifiques à un navigateur.**
8. Cliquez sur **View Drivers for My System (Afficher les pilotes pour mon système)**.
9. Cliquez sur **Download and Install (Télécharger et installer)** pour télécharger et installer toutes les mises à jour de pilotes détectées pour votre ordinateur.
10. Sélectionnez l'emplacement où enregistrer les fichiers.
11. Si vous y êtes invité, approuvez les demandes de **User Account Control (Contrôle de compte d'utilisateur)** pour permettre à l'application d'effectuer des modifications.
12. L'application installe toutes les mises à jour et les pilotes identifiés.
 - ✎ **REMARQUE : Tous les fichiers ne peuvent pas être installés automatiquement. Lisez le résumé d'installation afin de déterminer si une installation manuelle est requise.**
13. Pour télécharger et installer manuellement, cliquez sur **Category (Catégorie)**.
14. Cliquez sur **Network (Réseau)** dans la liste déroulante.
15. Cliquez sur **Télécharger** afin de télécharger le pilote réseau pour votre ordinateur.
16. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote réseau.
17. Cliquez deux fois sur l'icône du fichier du pilote réseau et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour installer le pilote.

Configuration du système

- REMARQUE : Selon votre ordinateur et les appareils installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément.

System Setup (Configuration du système)

- PRÉCAUTION : Sauf si vous êtes un utilisateur expert, ne modifiez pas les paramètres du programme de configuration du BIOS. Certaines modifications risquent de provoquer un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.
- REMARQUE : Avant d'utiliser le programme de configuration du BIOS, notez les informations qui y sont affichées afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour les fins suivantes :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur, par exemple la quantité de RAM et la taille du disque dur.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur, par exemple le mot de passe utilisateur, le type de disque dur installé, l'activation ou la désactivation de périphériques de base.

Accès au programme de configuration BIOS

À propos de cette tâche

Allumez ou redémarrez votre ordinateur, puis appuyez immédiatement sur la touche F2.

Touches de navigation

- REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

| Touches | Navigation |
|--------------------|--|
| Flèche du haut | Permet de revenir au champ précédent. |
| Flèche du bas | Permet de passer au champ suivant. |
| Entrée | Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ. |
| Barre d'espacement | Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant. |
| Onglet | Passe au champ suivant. |
| Échap | Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Échap » dans l'écran principal, un message vous invitant à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer le système s'affiche alors. |

Séquence d'amorçage

La séquence d'amorçage permet d'ignorer l'ordre des périphériques de démarrage défini par la configuration du système et de démarrer directement depuis un périphérique donné (lecteur optique ou disque dur, par exemple). Pendant l'auto test de démarrage (POST), lorsque le logo Dell s'affiche, vous pouvez :

- Accéder à la configuration du système en appuyant sur la touche <F2>
- Afficher le menu de démarrage à affichage unique en appuyant sur la touche <F12>

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Removable Drive (Unité amovible (si disponible))
- Unité STXXXX (si disponible)

REMARQUE : XXX correspond au numéro d'unité SATA.

- Disque optique (si disponible)
- Disque dur SATA (si disponible)
- Diagnostics

REMARQUE : Si vous choisissez Diagnostics, l'écran ePSA diagnostics (Diagnostics ePSA) s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran System Setup (Configuration du système).

Options de configuration du système

REMARQUE : selon votre ordinateur et les périphériques installés, les éléments répertoriés dans la présente section n'apparaîtront pas forcément tels quels dans votre configuration.

Tableau 4. System setup options—Main menu (options de configuration du système – menu principal)

| Main (principal) | |
|---|--|
| System Date | Ce champ indique la date actuelle au format jj/mm/aaaa. |
| System Time | Ce champ affiche l'heure actuelle au format hh:mm:ss. |
| BIOS Information (Informations sur le BIOS) | |
| BIOS Version | Affiche le numéro de version du BIOS. |
| Product Information (Informations sur les produits) | |
| Product Name | Indique le nom du produit. Par défaut : Alienware Aurora R8. |
| Service Tag (Numéro de service) | Affiche le numéro de série de l'ordinateur. |
| Asset Tag (Numéro d'inventaire) | Ce champ affiche le numéro d'inventaire de l'ordinateur. |
| Memory Information (Informations sur la mémoire) | |
| System Memory | Affiche la quantité totale de mémoire installée. |
| Memory Speed | Affiche la vitesse de la mémoire. |
| CPU Information (Informations sur le processeur) | |
| CPU Type | Affiche le type de processeur. |
| CPU Speed | Affiche la vitesse du processeur. |
| CPU ID | Affiche le code d'identification du processeur. |
| Cache L1 | Ce champ affiche la taille du cache L1 du processeur. |
| Cache L2 | Ce champ affiche la taille du cache L2 du processeur. |
| Cache L3 | Ce champ affiche la taille du cache L3 du processeur. |

Tableau 5. System setup options—Advanced menu (options de configuration du système – menu Avancé)

| Advanced (avancé) | |
|---|--|
| Advanced BIOS Features (Fonctionnalités BIOS avancées) | |
| Intel SpeedStep | Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Intel SpeedStep. Default: Enabled (par défaut : activé). REMARQUE : Lorsque ce mode est activé, la vitesse d'horloge du processeur et la tension des cœurs s'ajustent de manière dynamique en fonction de la charge du processeur. |
| Virtualization (Virtualisation) | Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel Virtualization Technology pour le processeur. |
| VT for Direct I/O (technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes) | Permet d'activer ou de désactiver la fonction Intel Virtualization Technology for Direct I/O. |

Advanced (avancé)

| | |
|---------------------------------|--|
| SATA Operation (Opération SATA) | Cette option permet de configurer le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur SATA intégré. Default: AHCI. |
| Intel Ready Mode Technology | Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel Ready Mode Technology. |
| Intel Software Guard Extensions | Vous permet d'activer ou de désactiver la technologie Intel Software Guard Extensions. |
| BIOS Recovery from Hard Drive | Permet d'activer ou de désactiver la fonction de Restauration du BIOS à partir du disque dur. |

USB Configuration (Configuration USB)

| | |
|-----------------|--|
| Front USB Ports | Permet d'activer ou de désactiver les ports USB avant. |
| Rear USB Ports | Permet d'activer ou de désactiver les ports USB arrière. |

Power Options (Options d'alimentation)

| | |
|---|---|
| Numlock Key | Permet de définir l'état de la touche de verrouillage numérique au cours du démarrage sur On (activée) ou Off (désactivée). |
| Wake Up by Integrated LAN | Cette option permet d'activer l'ordinateur avec des signaux LAN spéciaux. |
| AC Recovery (Restauration de l'alimentation en CA) | Détermine l'action que l'ordinateur effectue lorsque l'alimentation est rétablie. |
| Deep Sleep Control (Contrôle de la veille profonde) | Permet de définir les contrôles lorsque la fonction Deep Sleep (veille profonde) est activée. |
| USB Wake Support (S3) | Cette option permet d'activer la sortie de veille du système par les périphériques USB. |
| USB PowerShare (S4/S5) | Permet de charger des périphériques externes. |
| USB PowerShare Wake Support (S4/S5) | Cette option permet d'activer la sortie de veille (S4/S5) du système par les périphériques USB. |
| Auto Power On (mise sous tension automatique) | |
| Auto Power On Mode | Permet de mettre sous tension automatiquement l'ordinateur chaque jour ou à une date prédéfinie. Cette option ne peut être configurée que si le mode de mise en route automatique est défini comme Enabled Everyday (Activé tous les jours) ou Selected Day (Jour sélectionné). |
| Auto Power On Date | Permet de définir la date à laquelle l'ordinateur doit être mis sous tension automatiquement. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto Power On (Mise sous tension automatique) est défini sur Enabled 1 to 31 (Activé 1 à 31). |
| Auto Power On Time | Permet de définir l'heure à laquelle l'ordinateur doit être mis sous tension automatiquement. Cette option ne peut être configurée que si le mode Auto Power On (Mise sous tension automatique) est défini sur Enabled hh:mm:ss (Activé hh:mm:ss). |

Performance Options (options de performances)

| | |
|---|--|
| Overclocking Feature (fonction de surcadencage) | |
| Core Over Clocking Level | Permet d'ajuster le paramètre OC level1/level2 (surcadencage niveau1/niveau2) ainsi que le rapport dynamique du processeur et sa tension lorsqu'il passe en mode Customization (Personnalisation). |
| Computrace | Vous permet d'activer ou de désactiver le service Computrace fourni par Absolute Software. |
| Core Ratio Limit Override | Permet de définir la limite de rapport des cœurs. |

Advanced (avancé)

| | |
|----------------------------------|--|
| Single Core | Vous permet de sélectionner le mode single core (monocœur) ou le mode multiple cores (multicœur). |
| Core Voltage Mode | Permet de sélectionner le mode override voltage (ignorer la tension) ou le mode adaptive voltage (tension adaptative). |
| Core Voltage Offset | Permet de déterminer la valeur à partir de laquelle ignorer la tension des cœurs. |
| Long Duration PWR Limit | Permet de configurer la limite d'alimentation du mode turbo. |
| Short Duration PWR Limit Options | Permet de configurer la limite d'alimentation du mode turbo. |
| XMP Memory | Permet de définir la mémoire XMP. |

Tableau 6. System setup options—Security menu (Options de configuration du système – menu Sécurité)**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Admin Password Status | Indique si le mot de passe administrateur est défini. |
| System Password Status | Indique si le mot de passe système est défini. |
| HDD Password Status | Indique si le mot de passe du disque dur est défini. |
| Admin Password (Mot de passe de l'administrateur) | Affiche le mot de passe de l'administrateur. |
| System Password (Mot de passe du système) | Affiche le mot de passe du système. |
| HDD Password | Affiche le mot de passe du disque dur. |
| Firmware TPM (TPM micrologiciel) | Affiche le TPM du micrologiciel. |

Tableau 7. System setup options—Boot menu (options de configuration du système – menu Démarrage)**Boot (démarrage)**

| | |
|------------------------------|--|
| Boot List Option | Affiche les périphériques de démarrage disponibles. |
| File Browser Add Boot Option | Permet de définir le chemin de démarrage dans la liste des options de démarrage. |
| File Browser Del Boot Option | Permet de supprimer le chemin de démarrage dans la liste des options de démarrage. |
| Secure Boot Control | Cette option permet d'activer ou de désactiver Secure Boot Control (contrôle de démarrage sécurisé). |
| Load Legacy OPROM | Permet d'activer ou de désactiver la ROM (mémoire morte) en option intégrée. |
| Boot Option Priorities | Affiche les périphériques de démarrage disponibles. |
| Boot Option #1 | Affiche le premier périphérique d'amorçage. Par défaut : UEFI : Gestionnaire de démarrage Windows. |
| Boot Option #2 | Affiche le deuxième périphérique d'amorçage. Par défaut : carte NIC intégrée. |
| Boot Option #3 | Affiche le troisième périphérique d'amorçage. Par défaut : carte NIC intégrée. |

Tableau 8. System setup options—Exit menu (options de configuration du système – menu Quitter)**Save & Exit (enregistrer et quitter)**

| | |
|---------------------------|---|
| Save Changes and Reset | Cette option permet de quitter la configuration du système et d'enregistrer les modifications. |
| Discard Changes and Reset | Cette option permet de quitter la configuration du système et de charger les valeurs précédentes de toutes les options de configuration du système. |

Save & Exit (enregistrer et quitter)

Restore Defaults

Permet de charger les valeurs par défaut de toutes les options de configuration du système.

Discard Changes

Permet de quitter les modifications.

Save Changes

Permet d'enregistrer les modifications apportées.


Effacement des paramètres CMOS

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement du cavalier CMOS et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'effacement des paramètres CMOS.

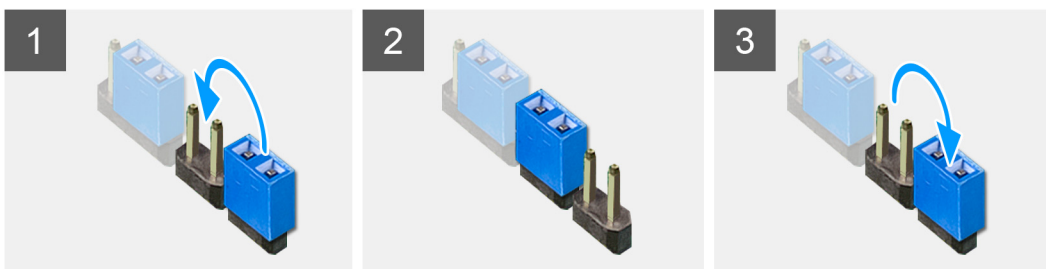

Étapes

1. Déconnectez de la carte système le câble d'alimentation de la carte système.
2. Retirez la fiche de cavalier des broches 217 et fixez-la sur les broches 216 (P216).
3. Patientez 5 secondes.
4. Retirez la fiche de cavalier des broches 216 et fixez-la sur les broches 217.
5. Branchez le câble d'alimentation de la carte système sur la carte système.

Étapes suivantes

1. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).


Effacement des mots de passe oubliés

Prérequis

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre ordinateur](#).
2. Retirez le [panneau latéral gauche](#).

À propos de cette tâche

Les images suivantes indiquent l'emplacement des barrettes de mémoire et fournissent une représentation visuelle de la procédure de retrait.

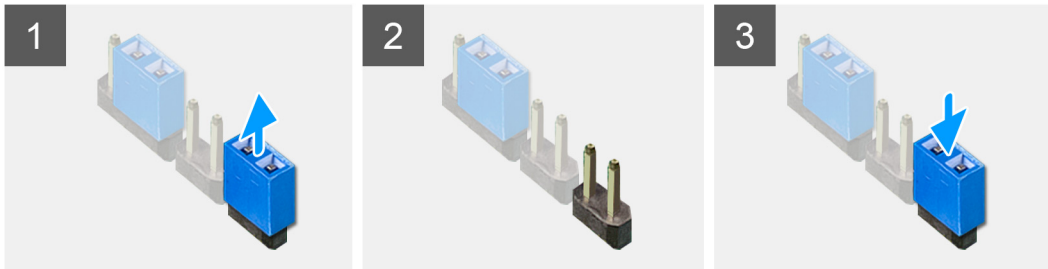

Étapes

1. Retirez la fiche du cavalier des broches 215.
2. Allumez l'ordinateur et attendez que le système d'exploitation soit complètement chargé.
3. Arrêtez l'ordinateur.
4. Remettez en place la fiche du cavalier sur les broches 215.

Étapes suivantes

1. Retirez le [panneau latéral gauche](#).
2. Suivez les procédures décrites dans la section [Après une intervention à l'intérieur de l'ordinateur](#).

Dépannage

Diagnostic ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

À propos de cette tâche

Les diagnostics ePSA (également appelés diagnostics système) vérifient entièrement le matériel. ePSA est intégré au BIOS et il est démarré par le BIOS en interne. Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des périphériques ou des groupes de périphériques particuliers, vous permettant de :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- Répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présentent des options de tests supplémentaires pour fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défectueux
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

REMARQUE : Certains tests pour des dispositifs spécifiques nécessitent l'interaction de l'utilisateur. Assurez-vous toujours d'être présent au terminal de l'ordinateur lorsque les tests de diagnostic sont effectués.

Pour plus d'informations, consultez le [Diagnostic Dell ePSA 3.0](#).

Exécution des diagnostics ePSA

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Durant le démarrage de l'ordinateur, appuyez sur la touche F12 lorsque le logo Dell apparaît.
3. Dans l'écran du menu de démarrage, sélectionnez l'option **Diagnostics**.
4. Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur gauche.
La page d'accueil des diagnostics s'affiche.
5. Cliquez sur la flèche dans le coin inférieur droit pour passer à la page de liste.
Les éléments détectés sont répertoriés.
6. Pour lancer un test de diagnostic sur un périphérique donné, appuyez sur Échap, puis cliquez sur **Yes (Oui)** pour arrêter le test de diagnostic en cours.
7. Sélectionnez ensuite le périphérique que vous souhaitez diagnostiquer dans le panneau de gauche et cliquez sur **Run Tests (Exécuter les tests)**.
8. En cas de problèmes, des codes d'erreur s'affichent.
Notez le code d'erreur et le numéro de validation et contactez Dell.

Voyants de diagnostic système

L'auto-test de démarrage (POST, Power On Self Test) de l'ordinateur s'assure que les exigences de base de l'ordinateur sont respectées et que le matériel fonctionne correctement avant d'entamer le processus de démarrage à proprement parler. Si l'ordinateur réussit le POST, il démarre en mode normal. Toutefois, si l'ordinateur ne fonctionne pas lors de l'auto-test de démarrage, l'ordinateur émet une séquence de voyants de couleur orange au cours du démarrage.

Le tableau suivant indique les différentes séquences des voyants et leur signification.

Tableau 9. Diagnostics

| Nombre de clignotements lumineux du voyant d'alimentation | Description du problème |
|---|--|
| 1 | Carte système : défaillance de la mémoire morte et du BIOS |
| 2 | Aucune mémoire ou RAM (mémoire vive) détectée |
| 3 | Erreur de la carte système ou du chipset (jeu de puces) |
| 4 | Défaillance de la mémoire ou de la RAM |

| Nombre de clignotements lumineux du voyant d'alimentation | Description du problème |
|---|---|
| 5 | Défaillance de la pile CMOS |
| 6 | Défaillance de la carte ou de la puce vidéo |
| 7 | Défaillance du CPU |
| 3,6 | Image de récupération du BIOS non trouvée |
| 3,7 | Image de récupération du BIOS trouvée mais non valide |

Récupération du système d'exploitation

Lorsque l'ordinateur ne parvient pas à démarrer sur le système d'exploitation même après plusieurs tentatives, il lance automatiquement l'outil de récupération du système d'exploitation Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery est un outil autonome qui est préinstallé sur tous les ordinateurs Dell dotés du système d'exploitation Windows 10. Il se compose d'outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avant que votre ordinateur démarre à partir du système d'exploitation. Il vous permet de diagnostiquer les problèmes matériels, réparer votre ordinateur, sauvegarder vos fichiers, ou restaurer votre ordinateur à son état d'origine.

Vous pouvez également le télécharger à partir du site Web de support Dell pour dépanner et corriger votre ordinateur s'il ne parvient pas à démarrer à partir du système d'exploitation principal à cause de défaillances logicielles ou matérielles.

Pour plus d'informations sur l'outil Dell SupportAssist OS Recovery, consultez le guide d'utilisation *Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide* sur www.dell.com/support.

BIOS clignotant (clé USB)

Étapes

1. Suivez la procédure de l'étape 1 à l'étape 7 dans « [Clignotement du BIOS](#) » pour télécharger le dernier fichier du programme d'installation du BIOS.
2. Créez une clé USB amorçable. Pour plus d'informations, consultez l'article [SLN143196](#) de la base de connaissances, à l'adresse www.dell.com/support.
3. Copiez le fichier du programme d'installation du BIOS sur la clé USB amorçable.
4. Connectez le lecteur USB amorçable à l'ordinateur qui nécessite la mise à jour du BIOS.
5. Redémarrez l'ordinateur et appuyez sur **F12** lorsque le logo Dell s'affiche à l'écran.
6. Démarrez sur le lecteur USB dans le **menu d'amorçage ponctuel**.
7. Tapez le nom de fichier du programme de configuration du BIOS et appuyez sur Entrée.
8. L' **utilitaire de mise à jour du BIOS** s'affiche. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la mise à jour du BIOS.


Flashage du BIOS

À propos de cette tâche

Un flash (mise à jour) du BIOS peut être nécessaire en cas de disponibilité d'une nouvelle version ou après remplacement de la carte système.

Procédez comme suit pour faire clignoter le BIOS :

Étapes

1. Allumez votre ordinateur.
2. Rendez-vous sur www.dell.com/support.
3. Cliquez sur **Product support (Support produit)**, entrez le numéro de série de votre ordinateur et cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 -  **REMARQUE : si vous ne disposez pas du numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur.**
4. Cliquez sur **Drivers & Downloads (Pilotes et téléchargements) > Find it myself (Trouver par moi-même)**.
5. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur.
6. Faites défiler la page vers le bas et développez **BIOS**.

7. Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger la dernière version du BIOS pour votre ordinateur.
8. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier de mise à jour du BIOS.
9. Cliquez deux fois sur ce fichier et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent à l'écran.

Cycle d'alimentation Wi-Fi

À propos de cette tâche

Si votre ordinateur ne parvient pas à accéder à Internet en raison de problèmes de connectivité Wi-Fi, une procédure de cycle d'alimentation Wi-Fi peut être effectuée. La procédure suivante fournit des instructions sur la façon de réaliser un cycle d'alimentation Wi-Fi :

 **REMARQUE : Certains fournisseurs d'accès Internet (FAI) fournissent un modem/routeur.**

Étapes

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Éteignez le modem.
3. Mettez hors tension le routeur sans fil.
4. Patientez 30 secondes.
5. Mettez sous tension le routeur sans fil.
6. Mettez sous tension le modem.
7. Allumez votre ordinateur.

Élimination de l'électricité résiduelle

À propos de cette tâche

L'électricité résiduelle est l'électricité statique qui reste sur l'ordinateur même une fois qu'il a été mis hors tension et que la batterie a été retirée. La procédure suivante explique comment l'éliminer :

Étapes

1. Éteignez l'ordinateur.
2. Débranchez l'adaptateur secteur de votre ordinateur.
3. Maintenez le bouton d'alimentation appuyé pendant 15 secondes pour éliminer l'électricité résiduelle.
4. Branchez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
5. Allumez votre ordinateur.