

Dell Latitude XT3

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Vista anteriore e posteriore

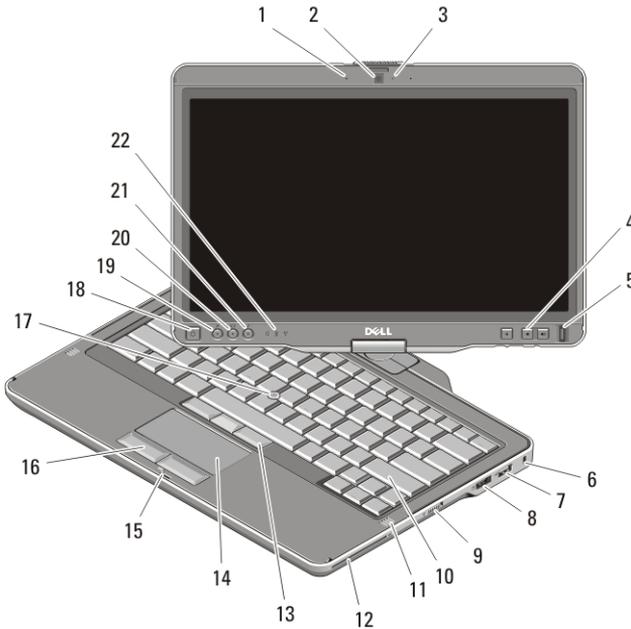


Figura 1. Vista anteriore

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. microfono (opzionale) | 5. indicatore di stato della videocamera (opzionale) |
| 2. videocamera (opzionale) | 4. pulsanti del controllo volume |



0NOH1DA00

Regulatory Model:P17G
Regulatory Type:P17G001
2011-04

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. lettore di impronte digitali | 15. blocco del dispositivo di chiusura dello schermo |
| 6. slot per cavo di sicurezza | 16. pulsanti del touchpad (2) |
| 7. connettore USB 2.0 | 17. trackstick |
| 8. connettore eSATA/USB 2.0 | 18. pulsante di alimentazione |
| 9. interruttore di attivazione/disattivazione della modalità senza fili | 19. Pulsante Protezione di Windows |
| 10. tastiera | 20. pulsante di rotazione dello schermo |
| 11. altoparlanti (2) | 21. Dell Feature Enhancement Pack (pacchetto di avanzamento delle funzionalità Dell)/pulsante delle impostazioni |
| 12. lettore di schede smart | 22. indicatori di stato delle periferiche |
| 13. pulsanti del trackstick (3) | |
| 14. touchpad | |

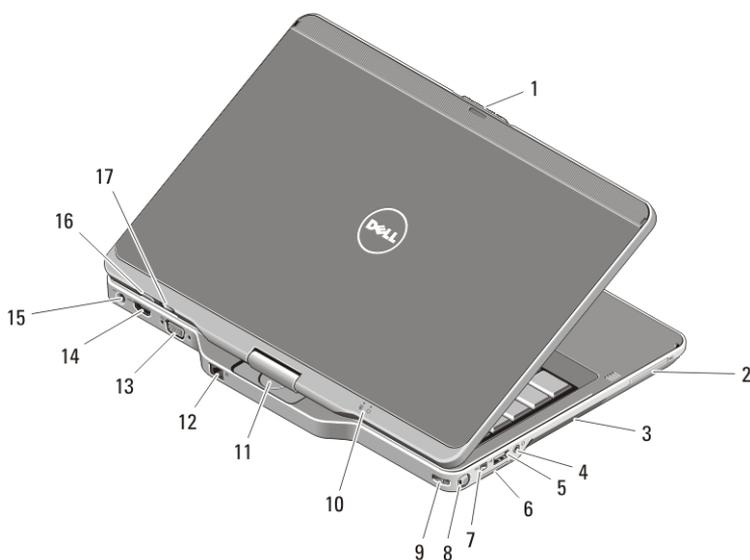


Figura 2. Vista posteriore

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. sbloccaggio del dispositivo di chiusura dello schermo | 6. slot per scheda Secure Digital (SD) |
| 2. slot per ExpressCard | 7. connettore IEEE 1394 |
| 3. prese di raffreddamento | 8. penna |
| 4. connettore della cuffia (linea di uscita)/del microfono (linea d'ingresso) | 9. slot laccio penna |
| 5. connettore USB 2.0 | 10. indicatori di stato dell'alimentazione e della batteria |
| | 11. cardine di rotazione |
| | 12. connettore di rete |

- 13. connettore VGA
- 14. connettore HDMI
- 15. connettore di alimentazione
- 16. pulsante retro tablet
- 17. pulsante di controllo scorrimento

 **N.B.:** Utilizzare la presa del connettore altoparlante-microfono da 3,5–mm, TRRS a quattro conduttori.

 **AVVERTENZA:** non ostruire, introdurre oggetti o permettere l'accumulo di polvere nelle prese d'aria. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

Installazione rapida

 **AVVERTENZA:** Prima di iniziare una qualsiasi procedura nella presente sezione, leggere le informazioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure consigliate, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVVERTENZA:** L'adattatore c.a. funziona con le prese elettriche in tutto il mondo. I connettori di alimentazione e le ciabatte variano invece da Paese a Paese. L'uso di un cavo incompatibile o il collegamento improprio del cavo alla ciabatta o alla presa elettrica, potrebbe causare incendi o danni all'apparecchiatura.

 **ATTENZIONE:** Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore (non il cavo) e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.

 **N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi nel caso in cui non siano stati ordinati. Il dispositivo dell'alloggiamento di espansione è opzionale.

1. Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. sul computer e alla presa elettrica.




Figura 3. Adattatore c.a.

2. Collegare il cavo di rete (opzionale).




Figura 4. Connettore di rete

3. Collegare i dispositivi USB, come un mouse o una tastiera (opzionale).




Figura 5. Connettore USB

4. Collegare le periferiche IEEE 1394, quali un disco rigido 1394 (opzionale).




Figura 6. Connettore 1394

5. Collegare a un monitor esterno utilizzando uno dei seguenti cavi (opzionali):




Figura 7. connettore HDMI




Figura 8. adattatore HDMI-DVI

6. Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



Figura 9. Pulsante di alimentazione

7. Per recuperare o conservare la penna, premerla verso l'interno finché non si avverte un clic, quindi rilasciarla.



Figura 10. Penna



N.B.: Si consiglia di accendere il computer e arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o di collegare il computer ad un dispositivo di alloggiamento, oppure ad un altro dispositivo esterno, quale una stampante.

Specifiche



N.B.: Le offerte possono variare da Paese a Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge da spedire insieme al computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto tecnico**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

Informazioni di sistema

Serie di chip	Serie di chip Intel Mobile vPro QM67
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Serie Intel Core i3• Serie Intel Core i5• Serie Intel Core i7

Video

Tipo di video	Intel HD Graphics 3000
Bus di dati	video integrato
Controller video e memoria	Fino a 1692 MB di memoria video condivisa Intel UMA



N.B.: La memoria video risulterà differente in base al sistema operativo e alla memoria del computer.

Memoria

Connettore della memoria	Due slot SODIMM
Capacità della memoria	1 GB, 2 GB, 4 GB e 8 GB
Tipo di memoria	DDR3 da 1333 MHz
Memoria minima	1 GB
Memoria massima	fino a 8 GB

Scheda smart

Funzionalità di lettura/scrittura	Supporta ISO-7816-3 (tipo I e II asincrono e sincrono), ISO7816-12
Schede supportate	1,80 V, 3 V e 5 V
Tecnologia dei programmi supportata	Schede Java
Velocità dell'interfaccia	da 9600 BPS a 115,200 BPS
Livello EMV	certificazione di primo livello
certificazione WHQL	PC/SC

Batteria

Tipo (minimo)	ioni di litio a 6 celle	ioni di litio a 9 celle
---------------	-------------------------	-------------------------

Batteria

	(44 Wh)	(76 Wh)
Peso	302,30 g	485,69 g
Lunghezza	265,96 mm (10,47 pollici)	285,99 mm (11,26 pollici)
Larghezza	75,74 mm (2,98 pollici)	100,92 mm (3,97 pollici)
Altezza	13,06 mm (0,51 pollici)	da 13,24 a 21,18 mm (da 0,52 a 0,83 pollici)
Profondità	96,84 mm	
Tensione	11,1 V c.c.	
Intervallo della temperatura:		
Di esercizio	da 0 a 50 °C	
Non di esercizio	da -20 a 65 °C	
Batteria pulsante	Ioni di litio CR2032 da 3 V	

Adattatore c.a.

Tensione d'ingresso	da 100 V c.a. a 240 V c.a.	
Corrente d'ingresso (massima)	1,50 A	
Frequenza d'entrata	da 50 Hz a 60 Hz	
Alimentazione di uscita	65 W	90 W
Corrente in uscita	I rating (A) = 3,34 A, I (A) = 3,11 A	I rating (A) = 4,62 A, I (A) = 4,12 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.	
Dimensioni:		
Altezza	16 mm	
Larghezza	63 mm	
Profondità	88 mm	

Adattatore c.a.

Intervallo della temperatura:

Di esercizio da 0 °C a 40 °C

Non di esercizio da -40 a 70 °C

Dimensioni

Altezza (con pannello WLED) 30,90 mm

Larghezza 323 mm

Profondità 221,70 mm

Peso (minimo) 1,98 kg (4,38 lb)

(con batteria a 6 celle e unità SSD a bassa densità)

Caratteristiche ambientali

Temperatura:

Di esercizio da 0 °C a 35 °C

Di magazzino da -40 a 65 °C

Umidità relativa (massima):

Di esercizio dal 10% al 90% (senza condensa)

Di magazzino dal 5% al 95% (senza condensa)

Altitudine (massima):

Di esercizio da -15,2 a 3048 m

Non di esercizio da -15,2 a 10.668 m

Livello di inquinanti aerodispersi G1 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer, nonché il sito Web sulla conformità alle normative all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare www.dell.com per ulteriori informazioni su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti)
- Contratto di licenza con l'utente finale

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso
© 2011 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® sono marchi registrati o marchi commerciali di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante Start di Windows Vista e Office Outlook® sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio commerciale di proprietà della Blu-ray Disc Association (BDA) e concesso in licenza per l'uso su dischi e lettori. Il marchio della parola Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e un eventuale uso di tale marchio da parte di Dell Inc. è concesso in licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.