


# Dell Latitude XT3

## Информация по установке и функциям

### О предостережениях

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения травмы или на угрозу для жизни.

### Вид спереди и сзади

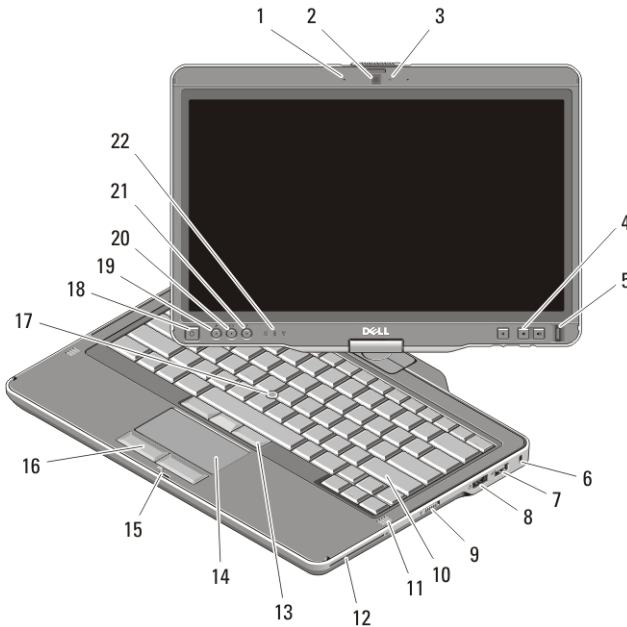


Рисунок 1. Вид спереди


- |  |  |
|--|--|
| 1. микрофон (заказывается дополнительно) | 3. индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно) |
| 2. камера (заказывается дополнительно)   | 4. кнопки регулировки громкости                            |
|  | 5. считыватель отпечатков пальцев                          |



041KV6A00

Regulatory Model:P17G  
Regulatory Type:P17G001  
2011-04

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 6. гнездо защитного троса           | 15. защелка дисплея                                    |
| 7. разъем USB 2.0                   | 16. кнопки сенсорной панели (2)                        |
| 8. разъем eSATA/USB 2.0             | 17. микроджойстик                                      |
| 9. переключатель беспроводной связи | 18. кнопка питания                                     |
| 10. клавиатура                      | 19. кнопка безопасности Windows                        |
| 11. динамики (2)                    | 20. кнопка поворота экрана                             |
| 12. считыватель смарт-карт          | 21. пакет расширения функций Dell/<br>кнопка настройки |
| 13. кнопки микроджойстика (3)       | 22. индикаторы состояния устройств                     |
| 14. сенсорная панель                |  |

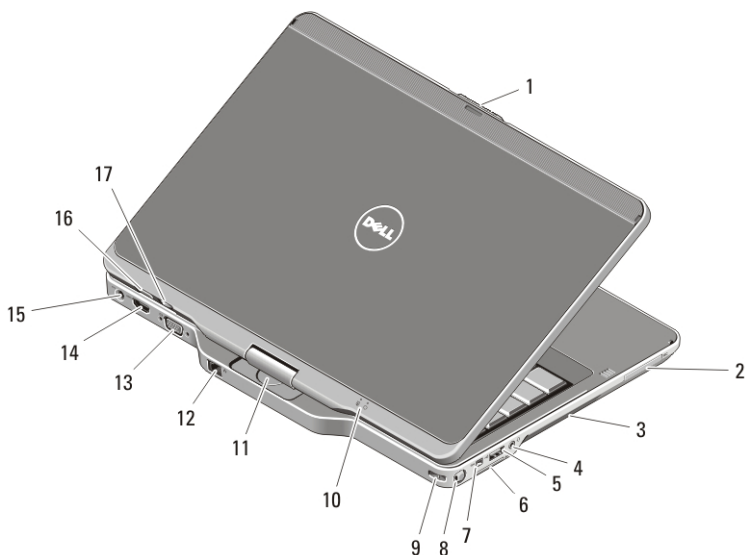

**Рисунок 2. Вид сзади**

- |  |   |
|--|---|
| 1. кнопка для открытия защелки дисплея                               | 8. перо   |
| 2. слот ExpressCard  | 9. слот отсека для пера                         |
| 3. вентиляционные отверстия  | 10. индикаторы состояния питания и аккумулятора |
| 4. разъем для наушников (линейный выход) / микрофона (линейный вход) | 11. поворотный шарнир                           |
| 5. разъем USB 2.0  | 12. сетевой разъем                              |
| 6. слот карты Secure Digital (SD)                                    | 13. разъем VGA                                  |
| 7. разъем IEEE 1394  | 14. разъем HDMI                                 |
|  | 15. разъем питания                              |

16. кнопка на задней панели планшета

17. кнопка управления прокруткой



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для подключения динамика или микрофона используйте четырехжильный штекер TRRS диаметром 3,5 мм.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не закрывайте вентиляционные отверстия, не вставляйте в них посторонние предметы и следите, чтобы в них не накапливалась пыль. Не держите работающий компьютер Dell в местах с плохой вентиляцией, например в закрытом портфеле. Недостаточная вентиляция может привести к повреждению компьютера или пожару. Вентилятор включается только при нагревании компьютера. Работающий вентилятор шумит, что является нормальным и не указывает на неисправность вентилятора или компьютера.

## Быстрая настройка



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, прочитайте указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительные рекомендации см. по адресу [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Адаптер переменного тока можно подключить к электросети в любой стране мира. Тем не менее, в разных странах используются разные разъемы электропитания и сетевые фильтры. Использование несовместимого кабеля, а также неправильное подключение кабеля к удлинителю или электросети может привести к повреждению оборудования или пожару.




**ОСТОРОЖНО:** При отсоединении адаптера переменного тока от компьютера держитесь за разъем кабеля адаптера, а не за сам кабель, и тяните его с усилием, но осторожно, чтобы не повредить кабель. Во избежание повреждения кабеля адаптера переменного тока учитывайте угол, под которым кабель подсоединен к разъему.




**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые устройства могут не входить в комплект поставки, если вы их не заказали. Стыковочная станция заказывается дополнительно.

1. Подсоедините адаптер переменного тока к соответствующему разъему на компьютере и к электросети.




**Рисунок 3. Адаптер переменного тока**

2. Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно).




**Рисунок 4. Сетевой разъем**

3. Подсоедините устройства USB, такие как мышь или клавиатура (заказываются дополнительно).




**Рисунок 5. Разъем USB**

4. Подключите устройства IEEE 1394, например жёсткий диск 1394 (заказывается дополнительно).




**Рисунок 6. Разъем 1394**

5. Подключите внешний монитор одним из указанных ниже кабелей (заказываются дополнительно):



**Рисунок 7. Разъем HDMI**



**Рисунок 8. Адаптер HDMI-DVI**

6. Откройте крышку дисплея и нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.



**Рисунок 9. Кнопка питания**

7. Чтобы извлечь или поместить перо, нажмите на перо, чтобы раздался щелчок, а затем высвободите его.




**Рисунок 10. Перо**



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Рекомендуется включить и выключить компьютер не менее одного раза перед установкой любых плат либо подключением компьютера к стыковочному устройству или другому внешнему устройству, например, принтеру.

## Технические характеристики

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Характеристики в разных странах могут быть разными. Технические характеристики приводятся в минимальном объеме в соответствии с требованиями законодательства в сфере поставок компьютерной техники. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите **Пуск** → **Справка и поддержка** и выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

---

### Информация о системе

---


Набор микросхем	Набор микросхем Intel Mobile vPro QM67
Процессор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Серия Intel Core i3</li><li>• Серия Intel Core i5</li><li>• Серия Intel Core i7</li></ul>

---

### Видео

---

Тип видеоадаптера	Intel HD Graphics 3000
Шина данных	Встроенный видеоадаптер
Видеоконтроллер и память	Intel UMA (до 1692 МБ совместно используемой видеопамяти)

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Объем видеопамяти будет разным в зависимости от операционной системы и памяти компьютера.

---

### Память

---

Разъем для модуля памяти	Два слота SODIMM
Емкость памяти	1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ и 8 ГБ
Тип оперативной памяти	DDR3, 1333 МГц
Минимальный объем памяти	1 ГБ
Максимальный объем памяти	До 8 МБ

---

### Смарт-карта

---

Возможности чтения и записи	Поддерживаются стандарты ISO-7816-3 (асинхронные и
-----------------------------	--

---

**Смарт-карта**

---

	синхронные операции, тип I и II), ISO7816-12
Поддерживаемые карты	1,80 В, 3 В и 5 В
Поддерживаемая технология программирования	Карты с поддержкой языка Java
Скорость интерфейса	9600 - 115 200 бит/с
Уровень EMV	Сертифицированный уровень 1
Сертификация WHQL	PC/SC

---

**Аккумулятор**

---

Тип (минимум)	6–секционный литий-ионный (44 Вт·ч)	9–секционный литий-ионный (76 Вт·ч)
Вес	302,30 г	485,69 г
Длина	265,96 мм	285,99 мм
Ширина	75,74 мм	100,92 мм
Высота	13,06 мм	13,24 мм - 21,18 мм
Глубина	96,84 мм	
Напряжение	11,1 В постоянного тока	
Диапазон температур:		
Во время работы	От 0 °С до +50 °С	
В нерабочем состоянии	От -20°С до +65°С	
Батарейка типа «таблетка»	Литий-ионная батарейка типа «таблетка» CR2032, 3 В	

---

**Адаптер переменного тока**

---

Входное напряжение	100–240 В переменного тока
Входной ток (максимальный)	1,50 А

---

## Адаптер переменного тока

---

Входная частота	50 – 60 Гц	
Выходная мощность	65 Вт	90 Вт
Выходной ток	I номин. (А) = 3,34 А, I (А) = 3,11 А	I номин. (А) = 4,62 А, I (А) = 4,12 А
Номинальное выходное напряжение	19,50 В постоянного тока	

### Размеры:

Высота	16 мм
Ширина	63 мм
Глубина	88 мм

### Диапазон температур:

Во время работы	От 0 °С до +40 °С
В нерабочем состоянии	От -40°С до +70°С

---

## Физические характеристики

---

Высота (с панелью WLED)	30,90 мм
Ширина	323,00 мм
Глубина	221,70 мм
Вес (минимум)	1,98 кг (с 6-секционным аккумулятором и легким твердотельным диском)

---

## Условия эксплуатации и хранения

---

### Температура:

Во время работы	От 0 °С до +35 °С
При хранении	От -40°С до +65°С

### Относительная влажность (макс.):

Во время работы	От 10 % до 90 % (без образования конденсата)
-----------------	--



---

## Условия эксплуатации и хранения

---

При хранении	От 5 % до 95 % (без образования конденсата)
Высота над уровнем моря (макс.):	
Во время работы	От -15,2 м до 3048 м
В нерабочем состоянии	От -15,2 м до 10 668 м
Уровень загрязняющих веществ в атмосфере	G1 или ниже (согласно ISA-S71.04-1985)

## Источники дополнительной информации и ресурсов

Правила техники безопасности и нормативная документация входят в комплект поставки компьютера. Более подробную информацию можно найти на специальном веб-узле компании Dell по адресу [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance). Сайт посвящен соответствию нормативным требованиям и содержит следующие материалы:

- Рекомендуемые правила техники безопасности
- Сертификация на соответствие нормативным требованиям
- Эргономика

На веб-узле [www.dell.com](http://www.dell.com) можно посмотреть дополнительную информацию по следующим вопросам:

- Гарантийные обязательства
- Условия (только для США)
- Лицензионное соглашение конечного пользователя

**Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без уведомления.**

© 2011 Dell Inc. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения Dell Inc. строго запрещается.

Все торговые марки, упоминаемые в данном тексте - Dell™, логотип DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ и Wi-Fi Catcher™ - являются торговыми марками Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® и Celeron® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Intel Corporation в США и других странах. AMD® является зарегистрированной торговой маркой, а AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ и ATI FirePro™ - торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, кнопка «Пуск» Windows Vista и

Office Outlook® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) в других странах. Blu-ray Disc™ является торговой маркой, принадлежащей Blu-ray Disc Association (BDA) и лицензированной для использования на дисках и плеерах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование этого знака со стороны Dell Inc. разрешено лицензией. Wi-Fi® является зарегистрированной торговой маркой Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Другие торговые марки и торговые названия могут быть использованы в настоящем документе в качестве ссылки на их владельцев и на названия их продуктов. Dell Inc. отказывается от любых прав собственности на торговые марки и торговые названия, кроме своих собственных.