

Dell Vostro V131


Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Ön ve Arka

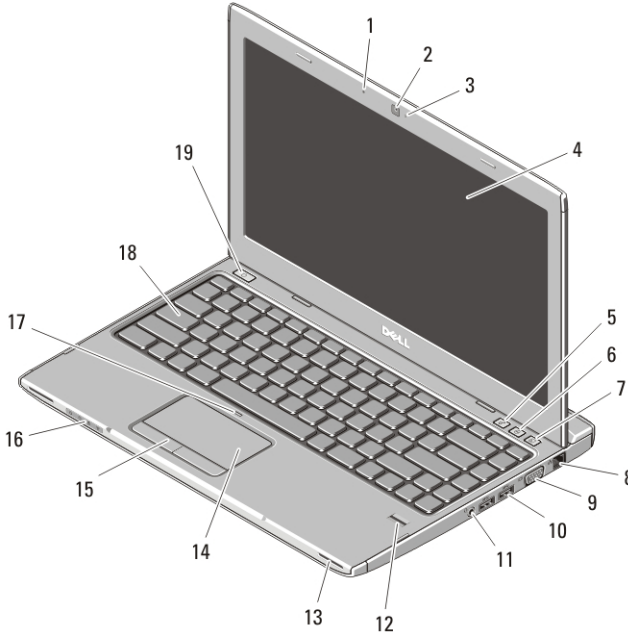

Rakam 1. Önden Görünüm


- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. mikrofon | 6. Dell Destek Merkezi |
| 2. kamera | 7. Dell Anlık Başlatma Yöneticisi |
| 3. kamera durum ışığı | 8. ağ konnektörü |
| 4. ekran | 9. VGA konnektörü |
| 5. Windows Mobility Center | |



OYFFWJA00

Resmi Model : P18S
Resmi Tip : P18S001
2011 - 05

10. USB 3.0 konektörleri (2)
11. kulaklık ve mikrofon kombo konektörü
12. parmak izi okuyucusu
13. hoparlörler (2)
14. dokunmatik yüzey
15. dokunmatik yüzey düğmeleri (2)
16. aygıt durumu ışıkları
17. dokunmatik yüzey devre dışı LED'i
18. klavye
19. güç düğmesi

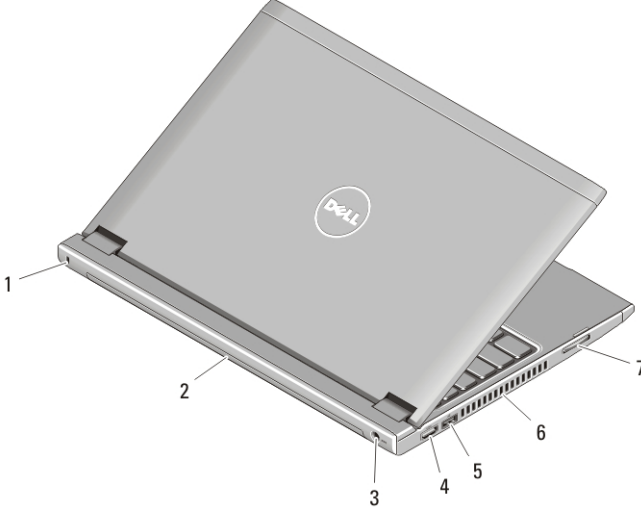

Rakam 2. Arkadan Görünüm

1. güvenlik kablosu yuvası
2. pil
3. güç konektörü
4. HDMI konektörü
5. USB PowerShare ile birlikte USB 2.0 konektör
6. soğutma çıkışları
7. bellek kartı okuyucu



UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Dell bilgisayarınız çalışırken, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında, fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

USB PowerShare

USB PowerShare özelliđi, bilgisayar aık/kapalı veya uyku durumunda iken dahi USB aygıtlarını řarj edebilmenizi sađlar.

- Bilgisayar kapalı veya uyku durumundayken bazı USB aygıtları řarj edilemez. Bu gibi durumlarda aygıtı řarj etmek iin bilgisayarını aın.
- Bir USB aygıtını řarj ederken bilgisayarınızı kapatırsanız, aygıt řarj iřlemine durdurur. řarja devam etmek iin USB aygıtını ıkarıp tekrar takın.
- Toplam pil mrünün yalnız %10'u kalmıřsa USB PowerShare özelliđi otomatik olarak kapanır.

Hızlı Kurulum


! UYARI: Bu blmdeki yordamları gerekleřtirmeye bařlamadan nce, bilgisayarınızla birlikte gelen gvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri iin bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.

! UYARI: AC adaptr tm dnyadaki elektrik prizleriyle alıřır. Ancak g konektrleri ve anahtarlı uzatma kabloları lkelere gre farklılık gsterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablonun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bađlanması yangına veya ekipmanın zarar grmesine neden olabilir.

▲ DİKKAT: AC adaptr kablosunu bilgisayardan ıkarırken, kablodan deđil konektrden tutun ve kablonun zarar grmemesi iin sıkı bir řekilde fakat nazike ekin. AC adaptr kablosunu sararken, kablonun hasar grmesini nlemek iin AC adaptrndeki konektrn aısını izlediđinizden emin olun.


✍ NOT: Sipariř etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptrn bilgisayarın zerindeki AC adaptr konektrne ve elektrik prizine bađlayın.




Rakam 3. AC Adaptr

2. Ađ kablosunu (isteđe bađlı) bađlayın.



Rakam 4. Ağ Konnektörü

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).




Rakam 5. USB Konnektörü


4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma/kapama düğmesine basın.



Rakam 6. Güç düğmesi

-  **NOT:** Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yerleştirme aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtı bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler

-  **NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklattığınız ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Sistem Bilgileri

Mikrodevre seti	Intel HM67 Express Yonga Kümesi
işlemci	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Core i3 serisi• Intel Core i5 serisi

Video

Video türü	sistem kartında tümleşik
Veriyolu	tümleşik video
Video denetleyici:	
Intel Celeron	Intel HD Grafik
Intel Core i3, i5 ve i7 serisi	Intel HD Grafik 3000

Bellek

Bellek konnektörü	iki SODIMM yuvası
Bellek kapasitesi	2 GB, 4 GB, 6 GB ve 8 GB
Bellek türü	DDR3, 1333 MHz
Minimum bellek	2 GB
Maksimum bellek	8 GB

Pil

Tür	<ul style="list-style-type: none">• 4 hücreli lityum iyon (3.0 Ahr)• 6 hücreli lityum iyon (3.0 Ahr)
-----	---

Boyutlar:

Derinlik:

4 hücreli ve 6 hücreli	48,64 mm (1,91 inç)
------------------------	---------------------

Yükseklik:

4 hücreli	20,20 mm (0,80 inç)
6 hücreli	31,20 mm (1,23 inç)

Genişlik:

Pil

4 hücreli ve 6 hücreli	269,30 mm (10,60 inç)
Ağırlık	
4 hücreli	240,00 g (0,53 lb)
6 hücreli	340,00 g (0,75 lb)
Voltaj:	
4 hücreli	14,8 V
6 hücreli	11,1 V
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Çalışma dışı	-40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F)
Düğme pil	3 V CR2032 lityum iyon

AC Adaptörü

Tür	65 W
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Giriş akımı (maksimum)	1,5 A, 1,6 A veya 1,7 A
Giriş frekansı	50 Hz – 60 Hz
Çıkış akımı	4,43 A (4 saniyelik darbede maksimum) 3,34 A (sürekli)
Dereceli çıkış voltajı	19,50 VDC (+/- 1,0 VDC)
Boyutlar:	
Yükseklik	29 mm (1,14 inç)
Genişlik	46,5 mm (1,83 inç)
Derinlik	107 mm (4,21 inç)
Sıcaklık aralığı:	
Çalışma	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Çalışma Dışı	-40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F)

Fiziksel

Yükseklik (bir WLED paneli ile birlikte)	15,5 mm - 21 mm (0,61 inç - 0,83 inç)
Genişlik	329,3 mm (12,96 inç)
Derinlik	237,65 mm (9,35 inç)
Ağırlık (Minimum)	1,72 kg (3,791 lb)

Çevre

Sıcaklık:

Çalışma	0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)
Depolama	-40 °C - 65 °C (-40 °F - 149 °F)

Bağıl nem (en yüksek):

Çalışma	%10 - %90 (yoğuşmasız)
Depolama	%5 - %95 (yoğuşmasız)

Havadan geçen madde düzeyi	ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1 veya daha düşük
----------------------------	---

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdaki konularda daha fazla bilgi için www.dell.com adresine bakın:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2011 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'in yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, and Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticar markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu yayımda, markalar ve adlar üzerinde iddia sahibi olan varlıklara veya ürünlerine istinaden diğer ticari markalar ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendi dışında ticari markalara ve adlara yönelik tüm mülkiyet ilgisini reddeder.