


# Dell™ Vostro™ V13

## Informatie over installatie en functies

### Vooraanzicht

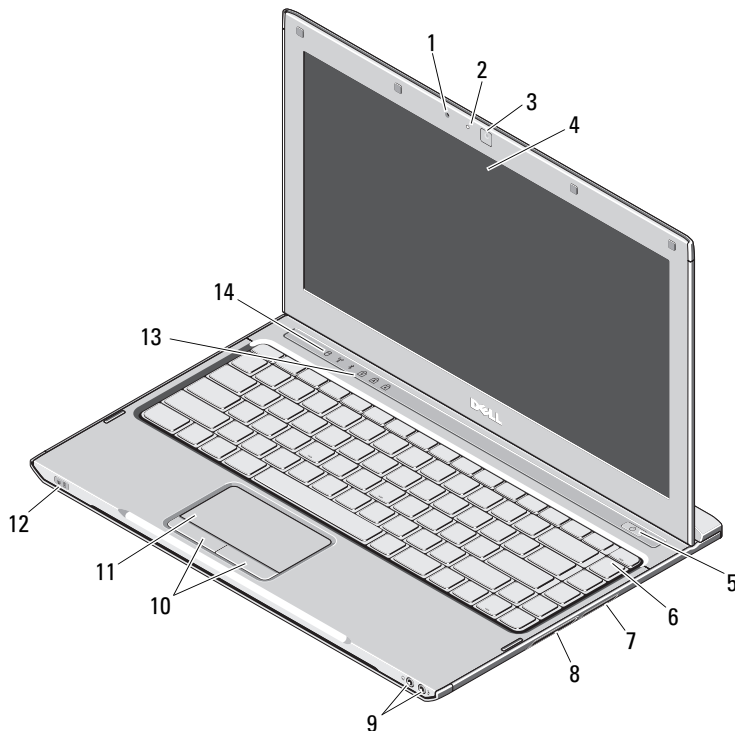

## Info over gevaar-kennisgevingen

**GEVAAR:** Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

- 1 Microfoon
- 2 statuslampje voor camera
- 3 camera
- 4 beeldscherm
- 5 aan/uit-knop
- 6 toetsenbord
- 7 5-in-1 mediakaartlezer
- 8 ExpressCard (Express Card-gleuf)
- 9 audioconnectoren (2)
- 10 touchpad-knoppen (2)
- 11 touchpad
- 12 aan/uit-/batterijstatusindicators
- 13 statuslampjes toetsenbord
- 14 statuslampjes apparaat



Regelgevingsmodel: P08S


Regelgevingstype: P08S001

Oktober 2009



094D4MA00

## Achteraanzicht

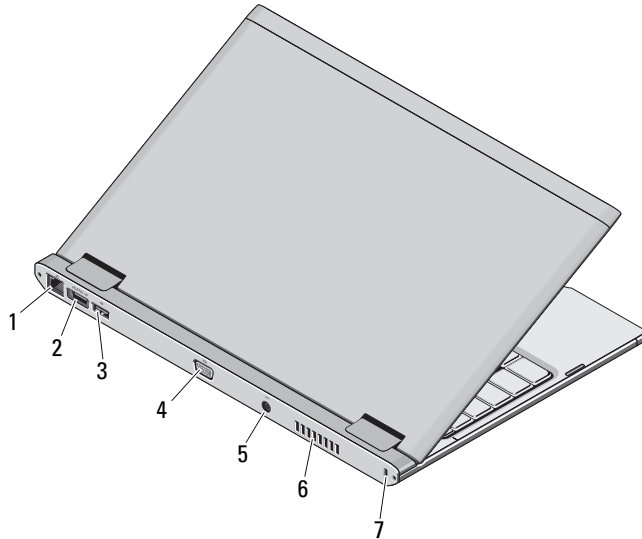

- 1 netwerkconnector
- 2 eSATA/USB-connector
- 3 USB-connector
- 4 aansluiting video
- 5 Connector voor netadapter
- 6 ventilatieopening
- 7 sleuf voor beveiligingskabel



**GEVAAR:** Blokkeer de luchtopeningen niet, duw er geen voorwerpen in en zorg ervoor dat er geen stof in komt. Zet uw Dell-computer terwijl deze aan staat niet in een omgeving waar weinig ventilatie is, zoals een gesloten koffer. Als u dit toch doet, kan de computer beschadigd raken en er ontstaat brandgevaar. Wanneer de computer heet wordt, wordt er automatisch een ventilator aangezet. Ventilatorgeruis is normaal en duidt niet op een probleem met de ventilator of de computer.

## Snelle installatie



**GEVAAR:** Voordat u aan een van de procedures in dit gedeelte begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die met de computer zijn meegeleverd. Raadpleeg voor meer informatie over beste praktijken [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**GEVAAR:** De netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.




**WAARSCHUWING:** Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de stekker trekken, en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de kabel van de netadapter oprolt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector met de netadapter volgt om schade aan de kabel te voorkomen.




**OPMERKING:** Sommige apparaten zijn mogelijk niet inbegrepen als u deze niet hebt besteld.


- 1 Sluit de netadapter aan op de connector van de draagbare computer en de netspanning.




- 3 Sluit USB-apparaten aan, zoals een muis of toetsenbord (optioneel).



- 2 Sluit de netwerkkabel aan (optioneel).

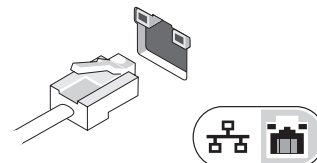

- 4 Klap het beeldscherm van de computer open en druk op de aan/uit-knop om de computer aan te zetten.



**OPMERKING:** Het wordt aanbevolen om uw computer tenminste een keer aan en uit te zetten voordat u een kaart gaat installeren of de computer op een dockingstation aansluit of een ander extern apparaat zoals een printer.

## Specificaties



**OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. Klik voor meer informatie over de configuratie van uw computer op **Start**→ **Help** en **ondersteuning** en selecteer de optie om informatie over uw computer weer te geven.

### Systeem informatie

Processortype	Intel® Core™2 Solo Ultra Low Voltage (ULV), Intel Core2 Duo ULV, of Intel Celeron® ULV
Chipset	Mobile Intel GS45 Express-chipset

### Geheugen

Aansluiting voor geheugenmodule	één SODIMM-sleuf
Capaciteit geheugenmodule	1 GB, 2 GB of 4 GB
Type geheugen	1067 MHz DDR3
Minimumgeheugen	1 GB
Maximumgeheugen	4 GB

### Video

Type grafische kaart	geïntegreerde video op het moederbord
Videocontroller	Intel GMA X4500HD

### Batterij

Type	6-cels "slimme" lithium-ionbatterij (30 Whr)
------	--

### Batterij (vervolg)

Afmetingen	
Diepte	155,20 mm
Hoogte	5,35 mm
Breedte	177,60 mm
Gewicht	265 +/- 6 g
Voltage	11,1 VDC
Temperatuurbereik:	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 35 °C
Opslag	-40 tot 65°C
Knoopcelbatterij	3 V CR2032 lithium

### Netadapter

Ingangsspanning	100–240 VAC
Ingangsstroom (maximaal)	1,5 A
Ingangsfrequentie	50–60 Hz
Uitgangsvermogen	65 W
Uitvoerstroom	4,34 A (maximum bij puls van 4 seconden); 3,34 A (doorlopend)
Nominale uitgangsspanning	19,5 +/-1,0 V DC
Afmetingen	
Hoogte	16 mm
Breedte	66 mm
Diepte	127 mm

---

**Netadapter (vervolg)**

---

Temperatuurbereik:

Bedrijfstemperatuur	0° tot 35°C
Opslag	-40 tot 65°C

---

**Fysiek**

---

Hoogte	18,7 mm
Breedte	330 mm
Diepte	230 mm
Gewicht	<1,6 kg (met 6-cels batterij)

---

**Omgeving**

---

Temperatuurbereik:

Bedrijfstemperatuur	0° t/m 35°C
Opslag	-40° to 65°C

Relatieve vochtigheid  
(maximaal)

Bedrijfstemperatuur	10% – 90% (niet-condenserend)
Opslag	5% – 95% (niet-condenserend)

Hoogte (maximaal)

Bedrijfstemperatuur	-15,2 tot 3048 m
Opslag	-15,2 tot 10.668 m (-50 tot 35.000 ft)

## Meer informatie en bronnen

Raadpleeg de veiligheids- en regelgevingsdocumenten die met de computer zijn meegeleverd en de website voor regelgeving via [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) voor meer informatie over:

- Beste praktijken op het gebied van veiligheid
- Garantie
- Algemene voorwaarden
- Regelgevingscertificatie
- Ergonomie
- Gebruiksrechtovereenkomst

---

**De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.**

**© 2009 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China.  
Gedrukt op gerecycled papier.**

Verveelvoudiging van dit document op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Handelsmerken die in deze tekst voorkomen: *Dell*, het *DELL*-logo en *Vostro* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Intel* en *Celeron* zijn gedeponeerde handelsmerken en *Core* is een handelsmerk van Intel Corporation in de VS en andere landen.

Overige handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt om te verwijzen naar entiteiten die het eigendomsrecht op de merken claimen dan wel de namen van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

