

Dell™ 2130cn Color Laser Printer Brugervejledning

[Dell™ 2130cn Color Laser Printer Brugervejledning](#)

[Søgning efter oplysninger](#)

[Om din printer](#)

[Installation af printhead-enhed \(PHD\) og tonerpatroner](#)

[Tilslutning af printeren](#)

[Dell Printer Configuration Web Tool](#)

[Installation af ekstra moduler](#)

[Retningslinier for udskrivningsmedia](#)

[Ilægning af udskrivningsmedia](#)

[Betjeningspanel](#)

[Printerindstillinger](#)

[Forklaring af Værktøjskassens menuer](#)

[Forklaring af printermenueerne](#)

[Forklaring af din printer-software](#)

[Udskriv](#)

[Klargøring til delt udskrivning](#)

[Forklaring af fonte](#)

[Forklaring af printermeddelelser](#)

[Afhjælpning af papirstop](#)

[Fejlfindingsoversigt](#)

[Installation af printerdrivere](#)

[Udskrivning med Web Services on Devices \(WSD\)](#)

[Vedligeholdelse af din printer](#)

[Udtagning af alternativer](#)

[Printerspecifikationer](#)

[Appendiks](#)

Bemærk, OBS og Forsigtig



BEMÆRK: BEMÆRK angiver vigtig information, som hjælper dig med at gøre bedre brug af din printer.



OBS: OBS angiver enten potentiel skade på hardwaren eller tab af data og informerer dig om, hvordan problemet undgås.



FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver potentiel materialeskade, personskade eller død.

Informationen i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle former for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker, som anvendes i denne tekst: *Dell*, *DELL* logoet, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* og *Dell OpenManage* er varemærker tilhørende Dell Inc.; *Intel*, *Pentium*, og *Celeron* er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Server*, *MS-DOS* og *Windows Vista* er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i United States og/eller andre lande. *EMC* er et registreret varemærke tilhørende EMC Corporation; *ENERGY STAR* er et registreret varemærke tilhørende U.S. Environmental Protection Agency. Som en partner i ENERGY STAR, har Dell Inc. bestemt, at dette produkt lever op til ENERGY STAR's retningslinjer for energieffektivitet; *Adobe* og *Photoshop* er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Andre varemærker og firmanavne kan være anvendt i dette dokument til at referere til enten de firmaer, som har mærkerne, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver ejendomsinteresse i andre varemærker og firmanavne end dets egne.

Vores printersoftware bruger nogle af de koder, der er defineret af Independent JPEG Group.

UNITED STATES GOVERNMENT BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER

Denne software og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, duplikation eller offentliggørelse af regeringen er underkastet begrænsninger som nedfældet i punkt (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software (Rettigheder i teknisk data og computersoftware) bestemmelsen i DFARS 252.227-7013 og er anvendelig i FRA-bestemmelserne: Dell Inc., One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682, USA.

November 2008 Rev. A01

Retningslinier for udskrivningsmedia

- [Papir](#)
- [Konvolut](#)
- [Etiketter](#)
- [Lagring af udskrivningsmedia](#)
- [Identifikation af udskrivningsmediekilder og specifikationer](#)

Udskrivningsmedia er bl.a. papir, etiketter, konvolutter og bestrøget papir. Din printer sørger for en højkvalitetsudskrivning på mange forskellige udskrivningsmedier. Valg af de rigtige udskrivningsmedier til din printer bidrager til at undgå udskrivningsproblemer. Dette afsnit beskriver, hvordan du vælger udskrivningsmedier, behandler udskrivningsmedier og lægger udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken eller i 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

Papir

Den bedste udskrivningskvalitet opnås ved anvendelse af 75 g/m² (20 lb) xerografisk papir med lange fibre. Den bedste udskrivningskvalitet i sort-hvid opnås ved anvendelse af 90 g/m² (24 lb) xerografisk papir med lange fibre. Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedia.


Når du lægger papir i, skal du identificere den anbefalede udskrivningsside på papirpakken og ilægge papiret i overensstemmelse hermed. Se "[Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)" og "[Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)" angående detaljerede instruktioner om ilægning af papir.

Papiregenskaber

De følgende papiregenskaber har indflydelse på kvaliteten og pålideligheden af udskrivningen. Det anbefales, at du følger disse retningslinier, når du evaluerer nyt papir.

Vægt

Standard 250-ark bakken indfører automatisk papirvægte fra 60 til 216 g/m² (16 til 80 lb bond) med lange fibre. Enkeltarkilæggeren indfører automatisk papirvægte fra 60 til 216 g/m² (16 til 80 lb bond) med lange fibre. Papir med en vægt på under 60 g/m² (16 lb) indføres muligvis ikke korrekt og kan forårsage papirstop. Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m² (20 lb bond) papir med lange fibre.

 **BEMÆRK:** 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) indfører automatisk papirvægte fra 60 til 105 g/m² (16 til 80 lb bond) med lange fibre. Papir med en vægt på under 60 g/m² (16 lb) indføres muligvis ikke korrekt og kan forårsage papirstop. Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m² (20 lb bond) papir med lange fibre.

Krumning

Krumning er udskrivningsmediernes tendens til at krumme i kanterne. En kraftig krumning kan medføre problemer med papirfremføringen. Krumning opstår normalt efter papiret er passeret gennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket, selv om der er i papirbakken, kan det bidrage til at papiret krummer inden udskrivningen og kan medføre problemer med udskrivningen, uanset luftfugtigheden. Når du udskriver på krummet papir, skal du strække papiret ud og derefter indsætte det i enkeltarkilæggeren.

Glathed

Graden af papirets glathed har direkte indflydelse på udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, indbrændes toneren ikke ordentligt på papiret, hvilket giver en dårlig udskriftskvalitet. Hvis papiret er for glat, kan det give problemer med fremføringen af papiret. En glathed på mellem 150 og 250 Sheffield punkter giver den bedste udskriftskvalitet.

Fugtighedsindhold

Mængden af fugtighed i papiret påvirker både udskriftskvaliteten og printerens evne til at fremføre papiret på korrekt vis. Lad papiret ligge i dets originale emballage, indtil det skal anvendes. Dette begrænser papirets udsættelse for fugtighedsændringer, som kan forringe dets ydelse.

Fiberretning

Fiber hentyder til retningen af papirets fibre i et ark papir. Fibre er enten lange og løber i papirets længderetning, eller korte og løber i papirets bredderetning. For 60 til 135 g/m² (16 til 36 lb bond) papir, anbefales papir med lange fibre. For papir tungere end 135 g/m² (36 lb bond), anbefales korte fibre.

Fiberindhold

Det meste xenografiske papir af høj kvalitet er lavet af 100% kemisk pulpet træ. Papir, som indeholder fibre, som f.eks. bomuld, har egenskaber, som kan resultere i forringet papirbehandling.

Anbefalet papir

Den bedste udskrivningskvalitet og fremføringspåidelighed opnås ved anvendelse af 75 g/m² (20 lb) xerografisk papir. Forretningspapir, som er fremstillet til almindelige forretningskrivelser, har ligeledes en acceptabel udskriftskvalitet. Anvend kun papir, som kan modstå høje temperaturer uden misfarvning, blødning eller afgivelse af farlig emission. Laserudskrivningsprocessen opvarmer papiret til høje temperaturer. Forhør dig hos fabrikanten eller forhandleren om, hvorvidt det papir du har valgt er acceptabelt til brug med laserprintere.

BEMÆRK: Udskriv altid flere prøver, inden du køber nogen former for udskrivningsmedia i store mængder. Når du vælger udskriftsmedia, bør du overveje vægten, fiberindholdet og farven.

Uacceptabelt papir

Følgende papirtyper kan ikke anbefales til brug i denne printer:

- 1 Kemisk behandlet papir, som bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kendt som selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper), eller NCR-papir (No Carbon Required)
- 1 Fortrykt papir med kemikalier, som kan forurene printeren
- 1 Fortrykt papir, som kan påvirkes af temperaturen i fuseren
- 1 Fortrykt papir, som kræver en registrering (det præcise udskrivningssted på siden), som er større end ±0,09 tommer, som f.eks. formularer til optisk tekstgenkendelse (OCR)

I nogle tilfælde kan du indstille registreringen med dit softwareprogram, så du kan opnå en korrekt udskrivning på disse formularer.


- 1 Bestroget papir (sletbart skrivemaskinepapir), syntetisk papir, termopapir
- 1 Papirer med grove kanter, grove eller kraftige overflader eller krummede papirer
- 1 Genbrugspapir, som indeholder mere end 25% efter-forbrugs affald, som ikke opfylder kravene i DIN 19 309
- 1 Formularer og dokumenter i flere dele
- 1 Udskriftskvaliteten kan forringes (der kan optræde blanke mellemrum eller pletter i teksten), når du udskriver på talkum- eller syrepapir.

Valg af papir

Korrekt papirvalg bidrager til at forhindre papirstop og sikre en problemfri udskrivning.

Følgende forholdsregler vil bidrage til at undgå papirstop og dårlig udskrivningskvalitet:

- 1 Anvend altid nyt papir, som ikke er beskadiget.
- 1 Identificer den anbefalede udskrivningsside på papiret, inden det lægges i. Denne information er normalt angivet på papirets emballage.
- 1 Anvend ikke papir, som du selv har skåret eller klippet til.
- 1 Bland ikke printmediestørrelser, -vægt eller -typer i den samme kilde. Dette kan føre til papirstop.
- 1 Fjern ikke bakken under udskrivning af et job.
- 1 Sørg for, at papiret er lagt korrekt i bakken.
- 1 Bøj papiret frem og tilbage og "luft" det derefter. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.

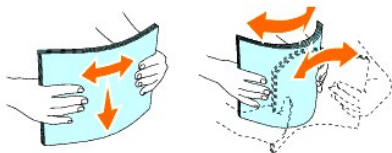

Valg af fortrykt formular og brevhoved

Når du vælger fortrykte formularer og brevhovedpapir til printeren:


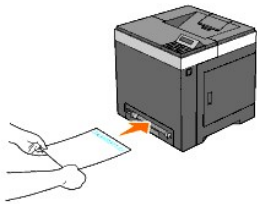
- 1 Brug papir med lange fibre for at få det bedste resultat.
- 1 Brug kun formularer og brevhoveder, om er trykt med brug af en offset-litografisk eller graverings udskriftsproces.
- 1 Vælg papir som absorberer farve, men ikke bløder.
- 1 Undgå papir med grove og kraftige overflader.
- 1 Brug papir, som er udskrevet med varmeresistente farver til brug i xerografiske kopimaskiner. Farven skal kunne modstå temperaturer på 225° C uden at smelte eller afgive farlig emission.

- 1 Brug farve, som ikke påvirkes af harpiksen i toneren eller silikonen i fuseren. Farve, som er oxidationssat eller oliebaseret bør opfylde disse krav. Det er ikke sikkert, at latexfarve gør det. Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

Udskrivning på brevhoved

Forhør dig hos fabrikanten eller forhandleren om, hvorvidt det fortrykte brevhoved, du har valgt, er acceptabelt til brug med laserprintere.

Sideretningen er vigtig, når der udskrives på brevhoved. Brug følgende oversigt som hjælp, når du lægger brevhoved i udskrivningsmediekilden.

Udskrivningsmediekilde	Udskrivningsside	Sideretning
Standard 250-ark bakke 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	Forsiden opad 	Brevhovedet går sidst ind i printeren
Enkeltarkilægger	Vendende nedad 	Brevhovedet går først ind i printeren

Valg af forhullet papir

De forskellige mærker af forhullet papir kan afvige med hensyn til antal og placering af huller og fabrikationsteknik. Men det vil måske ikke være muligt at udskrive på papiret, afhængig af placeringen af hullerne i papiret.

Hvordan du vælger og anvender forhullet papir:

- 1 Test papir fra flere fabrikater, inden du bestiller og anvender store mængder af forhullet papir.
- 1 Papir bør hules af papirfabrikanten, og der bør ikke bores i papir, som allerede er emballeret i et ris. Boret papir kan medføre papirstop, når flere ark går gennem printeren. Dette kan føre til papirstop.
- 1 Forhullet papir kan indeholde mere papirstøv end almindeligt papir. Det kan være nødvendigt at rengøre printerern oftere, og det er ikke sikkert, at fremføringspålideligheden er så god som med standard papir.
- 1 Vægt-retningslinierne for forhullet papir er de samme som for ikke-hullet papir.

Konvolut

Afhængigt af valget af konvolutter, kan der eventuelt forventes at forekomme forskellige grader af mindre rynker. Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedia. Se "[Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)" eller "[Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)" angående instruktioner om ilægning af en konvolut.

Når du udskriver på konvolutter:

- 1 Anvend kun højkvalitets konvolutter, som er beregnet til brug i laserprintere.
- 1 Indstil udskrivningsmediekilden til enkeltarkilægger eller standard 250-ark bakke. Indstil papirtypen til **Konvolut**, og vælg den rigtige størrelse konvolut fra printerdriveren.
- 1 Den bedste ydelse opnås ved anvendelse af 75 g/m² (20 lb bond) papir. Der kan anvendes op til 105 g/m² (28 lb bond) vægt til konvolutilæggeren, så længe som bomuldsindholdet er 25% eller mindre. Konvolutter med 100% bomuldsindhold må ikke overstige 90 g/m² (24 lb bond) vægt.
- 1 Brug kun nye upakkede konvolutter, som ikke er beskadigede.
- 1 Anvend konvolutter, som kan modstå temperaturer på 205° C (401° F) uden at klæbe, krølles for meget, rynkes eller frigøre farlige emissioner. Forhør dig hos konvolutleverandøren, hvis du har nogen tvivl om de konvolutter, du påtænker at anvende.
- 1 Indstil styret, så det passer til konvolutbredden.
- 1 For at lægge konvolutter i enkeltarkilæggeren, skal du lægge konvolutterne i med flapperne lukkede, og den korte kant på konvolutterne skal vende ind mod printeren. Den trykte side skal vende nedad.
- 1 Se "[Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)" eller "[Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)" angående instruktioner om ilægning af en konvolut.

- 1 Anvend kun en konvolutstørrelse under et udskriftsjob.
- 1 Kontroller at luftfugtigheden er lav, da en høj luftfugtighed (højere end 60%) og de høje udskrivningstemperaturer kan lukke konvolutterne.
- 1 Det bedste resultat opnås, hvis man ikke anvender konvolutter, som
 - o Er for krumme eller bøjede
 - o Er sammenklæbede eller på nogen måde beskadigede
 - o Indeholder vinduer, huller, perforeringer, udskæringer og prægetryk.
 - o Har metallklips, bånd eller metalfoldeklips.
 - o Har et låsedesign
 - o Har påklæbede frimærker
 - o Har synligt klister, når flappen er i den forseglede eller lukkede position.
 - o Har flossede eller bøjede hjørner.
 - o Har grov, bølget eller vandmærke-finish.

Etiketter

Din printer kan udskrive på mange etiketter, som er beregnet til anvendelse i laserprintere. Etiketteklister, beskyttelsesark og toplag (udskrivbar papirmasse) skal kunne modstå temperaturer på 205° C (401° F) og et tryk på 25 pund pr. kvadrattomme (psi). Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedia.

Når du udskriver på etiketter:

- 1 Indstil papirtypen til **Etikette** på printerdriveren
- 1 Læg ikke etiketter i sammen med papir i den samme bakke. Dette kan føre til papirstop.
- 1 Anvend ikke etiketteark med et glat bagsidemateriale.
- 1 Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) af udstansningen.
- 1 Anvend hele etiketteark. Delvise ark kan bevirke, at etiketterne går af under udskrivning, med papirstop som resultat. Delvise ark vil ligeledes forurene din printer og patron med klister og kan desuden ugyldiggøre dine printer- og patrongarantier.
- 1 Anvend etiketter, som kan modstå temperaturer på 205° C (401° F) uden at klæbe, krølles for meget, rynkes eller frigøre farlige emissioner.
- 1 Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) fra kanten af etiketten, af perforeringerne eller mellem udstansningen af etiketten.
- 1 Anvend ikke etiketteark, som har klister på kanten af arket. Det anbefales, at zonebestrygning af klisteret foretages med mindst 1 mm (0,04 tommer) afstand fra kanterne. Klæbemateriale forurener din printer og kan ugyldiggøre din garanti.
- 1 Hvis zonebestrygning af klisteret ikke er muligt, bør en 3 mm (0,125 tommer) stribe fjernes på for- og driverkanten og en ikke-sivende klister anvendes.
- 1 Fjern en 3 mm (0,125 tommer) stribe fra forkanten for at forhindre etiketter i at falde af inde i printeren.
- 1 Portrætretning foretrækkes, specielt ved udskrivning af stregkoder.
- 1 Anvend ikke etiketter, hvor klisteret er synligt.

Lagring af udskrivningsmedia

De følgende retningslinier kan hjælpe dig med at undgå problemer og uensartet udskrivningskvalitet mht. korrekt lagring af udskrivningsmedia.

- 1 Det bedste resultat opnås ved at man gemmer udskrivningsmedia i omgivelser, hvor temperaturen er omkring 21° C (70° F) og fugtighedsgraden er 40%.
- 1 Opbevar papkasser med udskrivningsmedia på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.
- 1 Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedia uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.
- 1 Anbring ikke noget oven på pakkerne med udskrivningsmedia.

Identifikation af udskrivningsmediekilder og specifikationer

I de følgende oversigter finder du information om almindelige og alternative udskrivningsmediekilder.

Understøttede papirstørrelser

	Enkeltarkilægger	Standard 250-ark bakke	250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	Duplekser
A4 (210x297 mm)	Y	Y	Y	Y


B5 (182x257 mm)	Y	Y	Y	N
A5 (148x210 mm)	Y	Y	Y	N
C5 (162x229 mm)	Y	Y	N	N
Mon. (3.875x7.5 tom)	Y	Y	N	N
Monarch LKF (7,5x3,875 tom)* ¹	N	Y	N	N
Konv. #10 (4.125x9.5 tom)	Y	Y	N	N
DL (110x220 mm)	Y	Y	N	N
DL LKF (220x110 mm)* ¹	N	Y	N	N
Brev (8.5x11 tom)	Y	Y	Y	Y
Legal (8.5x14 tom)	Y	Y	Y	Y
Folio (8.5x13 tom)	Y	Y	Y	Y
Executive (7.25x10.5 tom)	Y	Y	Y	N
Special* ² * ³	Y	Y	N	N

*¹ Du kan lægge papir i, så det vender på en af to måder: kort kant-fremførsel (SKF) og lang kant-fremførsel (LKF). SKF betyder, at papiret vender med den korte side mod printeren, når du lægger det i. LKF betyder, at papiret vender med den lange side mod printeren, når du lægger det i. Følgende illustration viser SKF og LKF. Pilen i illustrationen viser retningen for papirindføring.

*² Specialbredde: 76,2 mm (3,00 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)

Speciallængde: 127 mm (5,00 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)

*³ Det er kun administratorbrugeren, der kan indstille specialstørrelsen fra printerdriveren.



Understøttede papirtyper

Medie	Enkeltarkilægger	Standard 250-ark bakke	250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	Duplekser
Plano	Y*	Y*	Y*	Y*
Plano Side 2	Y	Y	Y	N
Plano tyk	Y	Y	Y	Y
Plano tyk Side 2	Y	Y	Y	N
Genbrugt	Y	Y	Y	Y
Genbrugt Side 2	Y	Y	Y	N
Etiket	Y	Y	N	N
Omslag	Y	Y	N	N
Omslag tykke	Y	Y	N	N
Konvolut	Y	Y	N	N
Bestrøget	Y	N	N	N
Bestrøget tyk	Y	N	N	N

Værdier, som er mærket med en asterisk () er fabriksstandard-menuindstillinger.

Specifikationer for papirtyper

Papirtype	Vægt (gsm)	Bemærkninger
Plano papir	60-90	-
Plano tyk papir	80/90-105	-
Omslag	106-163	-
Omslag tykke	164-216	-
Bestrøget	106-163	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Bestrøget tyk	164-216	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Etiket	3R97408	Inkjet-printerpapir kan ikke anvendes.
Konvolut	-	-
Genbrugt	-	-

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Ilægning af udskrivningsmedia

- [Standard 250-ark bakke og 250 ark-ilægger \(ekstraudstyr\)](#)
- [Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250- ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)
- [Enkeltarkilægger](#)
- [Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)
- [Brug af dupleksfunktionen](#)
- [Brug af outputbakken](#)
- [Brug af outputbakkeforlængelsen](#)

Korrekt ilægning af udskrivningsmedia bidrager til at forhindre papirstop og sikre en problemfri udskrivning.

Identificer udskrivningsmediernes anbefalede udskrivningsside, inden du lægger udskrivningsmedierne i. Denne information er normalt angivet på udskrivningsmediaens emballage.

Standard 250-ark bakke og 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)

Kapacitet

Standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) kan indeholde:

- 1 250 ark standardpapir.

Udskrivningsmediemål


Standard 250-ark bakken accepterer udskrivningsmedier inden for de følgende mål:


- 1 Bredde - 76,2 mm (3,00 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)
- 1 Længde - 127 mm (5,00 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)

250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) accepterer udskrivningsmedier inden for de følgende mål:

- 1 Bredde - 148 mm (5,82 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)
- 1 Længde - 210 mm (8,27 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)


Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250- ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr)

 **BEMÆRK:** For at undgå papirstop må bakken ikke fjernes, imens der udskrives.


 **BEMÆRK:** Anvend kun laser-udskrivningsmedia. Brug ikke ink jet-papir i denne printer.

Der lægges papir i alle bakkerne på samme måde.


1. Træk bakken cirka 200 mm ud af printeren. Hold bakken med begge hænder, og fjern den fra printeren.




2. Juster papirstyrene.



BEMÆRK: Når du fremfører papir fra bakken med papir i størrelsen Legal, skal du udvide bakkens bagside.




3. Bøj arkene frem og tilbage og "luft" dem, inden du lægger udskrivningsmediaen i. Ret kanterne på stakken ud på en plan flade.



4. Læg udskrivningsmediaen i bakken med den anbefalede udskrivningsside opad.


BEMÆRK: Overskrid ikke den maksimale ilægningslinje i bakken. Overopfyldning af bakken kan forårsage papirstop.

5. Juster breddestyrene og længdestyrene, indtil de hviler let mod kanterne af papirstakken.

























BEMÆRK: Når du ilægger bruger-specificerede udskrivningsmedia, skal du indstille breddestyrene og flytte den del af bakken, der kan udvides, ved at trykke på længdestyret og flytte den, indtil den hviler let ind imod kanten af papirstakken.

6. Når du har kontrolleret, at styrene er justeret ordentligt, skal du indsætte bakken i printeren.



7. Vælg papirtype i betjeningspanelet, hvis der ilægges andre udskrivningsmedier end almindelige udskrivningsmedier. Hvis du ilægger brugerdefinerede udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken, skal du angive papirstørrelsesindstillingen ved hjælp af betjeningspanelet.


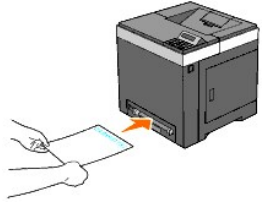
8. Tryk på knappen Menu.

9. Tryk på  eller på knappen , indtil **Bakke-indstil.** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
10. Tryk på  eller på knappen , indtil **Bakke 1** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
11. Tryk på  eller på knappen , indtil **Papirtype** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
12. Tryk på  eller på knappen , indtil de ønskede papirtyper vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
13. Tryk på knappen .
14. Tryk på  eller på knappen , indtil **Papirstørrelse** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
15. Tryk på  eller på knappen , indtil **Special str.** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
16. Tryk på  eller på knappen , indtil den ønskede papirstørrelse vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

Ilægning af brevhoved


Når du bruger standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr), kommer brevhovedet sidst ind i printeren med udskrivningssiden opad.


Når du bruger enkeltarkilæggeren, skal brevhovedet lægges først ind i printeren med udskrivningssiden nedad.

Udskrivningsmediekilde	Udskrivningsside	Sideretning
Standard 250-ark bakke 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	Forsiden opad 	Brevhovedet går sidst ind i printeren
Enkeltarkilægger	Vendende nedad 	Brevhovedet går først ind i printeren

Ilægning af konvolutter


Brug følgende retningslinjer, når du lægger konvolutter i standard 250-ark bakken:

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke lægger konvolutterne i standard 250-ark bakken, lige efter de er blevet pakket ud, kan du risikere, at de buler. For at undgå papirstop skal du glatte dem ud som vist nedenfor, før du lægger dem i standard 250-ark bakken.



Konvolut#10


Læg konvolutterne i som kort kant-fremførelse med flapperne lukkede og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer til højre, når du vender mod printeren.



Monarch eller DL


Der kan lægges Monarch eller DL konvolutter i på en af følgende måder:

Læg konvolutterne i som kort kant-fremførsel med flapperne lukkede og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer til højre, når du vender mod printeren.




Eller

Læg konvolutterne i som lang kant-fremførsel (LEF) med flapperne åbne og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer øverst, når du vender mod printeren.



C5

Læg konvolutterne i som kort kant-fremførsel med flapperne lukkede og udskrivningssiden opad. Sørg for, at flapperne kommer nederst, når du vender mod printeren.



Linkede bakker

Linking af bakker giver dig mulighed for at lægge samme størrelse og type udskrivningsmedie i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr). Printeren lænker automatisk bakkerne og bruger den første bakke, indtil den løber tør for medier, og skifter derefter til den lænkede bakke.

Hvis du ilægger samme størrelse udskrivningsmedie i hver bakke, skal du sørge for, at udskrivningsmediet er af samme type.

Når der er ilagt samme størrelse og type udskrivningsmedie i de valgte bakker, skal du vælge *Papirtype* indstillingerne i *Bakke-indstil.* for hver kilde.

For at deaktivere lænkning af bakker skal du indstille *Papirtype* til en unik værdi i hver enkelt af bakkerne. Hvis alle bakkerne ikke har samme type udskrivningsmedie, når de lænkes, kan du komme til at udskrive et job på en forkert papirtype.



BEMÆRK: Hvis papirtypen ikke er angivet i printerdriveren, linker printeren automatisk bakkerne (også selv om der er ilagt forskellige typer udskrivningsmedier i dem).

Enkeltarkilægger

Kapacitet

Enkeltarkilæggeren kan rumme:

- 1 ark standardpapir.


Mål på udskrivningsmedia

Enkeltarkilæggeren accepterer udskrivningsmedia inden for de følgende mål:

1. Bredde - 76,2 mm (3,00 tommer) til 215,9 mm (8,5 tommer)
1. Længde - 127 mm (5,00 tommer) til 355,6 mm (14,00 tommer)

Ilægning i enkeltarkilæggeren

1. Juster bredestyrene til bredden på udskrivningsmedierne.




2. Hold i begge sider af udskrivningsmedierne, som skal vende nedad, tæt på enkeltarkilæggeren, og skub dem ind i printerens, indtil de automatisk fremføres.

- ☑ **BEMÆRK:** Brug ikke kraft til at få udskrivningsmedierne ind i enkeltarkilæggeren.
- ☑ **BEMÆRK:** Ilæg brevhovedet med forsiden nedad; arkets top skal først ind i printerens.
- ☑ **BEMÆRK:** Hvis du oplever problemer med papirfremføring, skal du vende papiret rundt.

Ilægning af en konvolut

Konvolut#10, Monarch eller DL


Når du skal ilægge en konvolut i enkeltarkilæggeren, skal du lægge konvolutten i som kort kant-fremførsel med flappen lukket og udskrivningssiden nedad. Sørg for, at flappen kommer til højre, når du vender mod printerens.



- ⚠ **OBS:** Anvend aldrig konvolutter med ruder, bestrøgne kanter eller selvklebende klister. Disse fører til papirstop og kan forårsage skade på printerens.
- ☑ **BEMÆRK:** Sørg for, at du ilægger en konvolut med flappen helt lukket.
- ☑ **BEMÆRK:** Indsæt en konvolut med flapsiden opad og med stempelområdet øverst til højre.

C5

Når du skal ilægge en konvolut i enkeltarkilæggeren, skal du lægge konvolutten i som kort kant-fremførsel med flappen åben og udskrivningssiden nedad. Sørg for, at flappen kommer nederst, når du vender mod printerens.



➔ **OBS:** Anvend aldrig konvolutter med ruder, bestrøgne kanter eller selvklebende klister. Disse fører til papirstop og kan forårsage skade på printeren.

📌 **BEMÆRK:** Sørg for, at du ilægger en konvolut med flappen helt åben.



📌 **BEMÆRK:** Indsæt en konvolut med flapsiden opad og med stempelområdet nederst til højre.

Brug af dupleksfunktionen

Dupleksudskrivning (eller tosidet udskrivning) gør det muligt automatisk at udskrive på begge sider af papiret. Dupleksudskrivning er kun tilgængelig, når der er installeret en duplekser (alternativ) på printeren. Flere oplysninger om installation af duplekseren kan findes under "[Installation af en duplekser](#)". Du kan finde oplysninger om acceptable størrelser for duplekseren under "[Understøttede papirstørrelser](#)".

Brug af folderudskrivning

For at bruge folderudskrivning skal du vælge enten **Vnd. på den k. kt.** eller **Vnd. på den l. kt.** i menuen **Dupleks** i dialogboksen **Printeregenskaber** og derefter vælge **Tilvirkning af hæfte** i dialogboksen **Hæfte/Plakat/Blandet dokument**, der vises ved at klikke på knappen **Hæfte/Plakat/Blandet dokument**. I menuen **Dupleks** kan du definere den måde 2-sidede udskrivningssider bindes, og hvordan udskrivningen bag på arket (lige sider) vendes i forhold til udskrivningen på forsiden (sider med ulige numre).
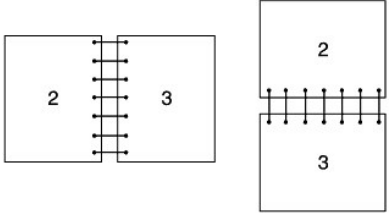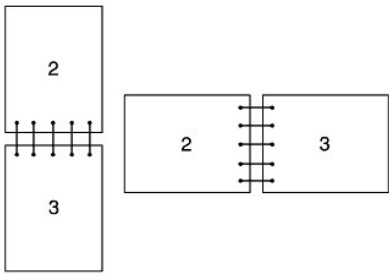
<p>Vnd. på den l. kt.</p>	<p>Udfører hæftning langs den lange kant på siden (venstre kant for portrætretning og topkant for landskabsretning). Den følgende illustration viser langkantshæftning for portræt- og landskabs sider:</p> 
<p>Vnd. på den k. kt.</p>	<p>Udfører hæftning langs den korte kant på siden (topkant for portrætretning og venstre kant for landskabsretning). Den følgende illustration viser kortkantshæftning for portræt- og landskabs sider:</p> 

Brug af outputbakken


Outputbakken kan rumme op til:

- 1 150 ark almindeligt papir

Brug af outputbakkeforlængelsen

Outputbakkeforlængelsen bruges til at forhindre udskrivningsmedier i at falde ned fra printeren, når udskrivningsjobbet er fuldført.

Før du udskriver et dokument, skal du sørge for, at outputbakkeforlængelsen er trukket helt ud.



[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Printerindstillinger

- [Udskrivning af en printerindstillingsside](#)
- [Brug af betjeningspanelet til at ændre printerindstillinger](#)
- [Brug af Værktøjskassen til at ændre printerindstillingerne](#)
- [Brug af Dell Printer Configuration Web Tool til at ændre printerindstillinger](#)
- [Nulstilling af standarder](#)
- [Initialisering af NVRAM for netværksindstillingerne](#)

Du kan ændre de fleste systemindstillinger fra dine softwareprogrammer. Hvis din printer er tilsluttet netværket, kan ændre indstillingerne fra **Dell Printer Configuration Web Tool**. Hvis du vil starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du skrive printerens IP-adresse i din webbrowser. Du kan finde oplysninger om, hvordan du finder din printers IP-adresse under "[Udskrivning af en printerindstillingsside](#)".

Indstillinger fra softwareprogrammet opdaterer standardprinterindstillingerne for printeren. Indstillinger fra printerdriveren gælder kun for det job, du sender til printeren.

Hvis du ikke kan ændre en indstilling fra dit softwareprogram, skal du anvende betjeningspanelet, Værktøjskassen eller **Dell Printer Configuration Web Tool**. Ændring af printerindstillingerne fra betjeningspanelet, Værktøjskassen eller fra **Dell Printer Configuration Web Tool** gør denne indstilling til brugerstandardindstillingen.

Udskrivning af en printerindstillingsside

Du kan kontrollere de detaljerede printerindstillinger ved at udskrive en printerindstillingsside.

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen ▼ indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen ✓ (**Indstil**).
3. **Printerindstil.** vises. Tryk på knappen ✓ (**Indstil**).

Printerindstillinger-siden udskrives.

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.

4. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

5. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

Brug af betjeningspanelet til at ændre printerindstillinger

Du kan vælge menuposter og tilsvarende værdier fra betjeningspanelet.

Når du først går ind i menuerne fra betjeningspanelet, kan du se en asterisk (*) ved siden af en værdi i menuerne.







Denne asterisk angiver fabriksstandard-menuindstillingen. Disse indstillinger er de originale printerindstillinger.

 **BEMÆRK:** Fabriksstandardindstillingerne kan variere fra land til land.







Når du vælger en ny indstilling fra betjeningspanelet, vises der en asterisk frem ved siden af indstillingen for at identificere den som den aktuelle brugerstandardmenuindstilling.


Disse indstillinger er gældende, indtil der vælges nye, eller fabriksstandardindstillingerne genoprettes.

Sådan vælges en ny værdi som en indstilling:

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på  eller på knappen , indtil den ønskede menu vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. Tryk på  eller på knappen , indtil den ønskede menu eller menupunkt vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
 - 1 Hvis valget er en menu, åbnes menuen og den første systemindstilling i menuen vises.
 - 1 Hvis valget er en menupost, vises standardmenuindstillingen for menuposten. (Den gældende bruger-standardmenuindstilling har en asterisk (*) ved siden af.)

Hver menupost har en liste med værdier for menuposten. En værdi kan være:

- 1 En sætning eller et ord som beskrivelse af en indstilling
 - 1 En numerisk værdi, som kan ændres
 - 1 En Til eller Fra indstilling
 - 1 Tryk på knapperne  eller  på samme tid. Dette vil genoprette fabriksstandardindstillingerne for menuen. Tryk på knappen  (**Indstil**) for at vende tilbage til fabriksstandardindstillingerne for menuen.
4. Tryk på knappen  eller  for at rulle, indtil den ønskede værdi vises.
 5. Tryk på knappen  (**Indstil**).

Dette aktiverer indstillingsværdien, hvilket angives med en stjerne (*) ud for indstillingsværdien.
 6. Klik på knappen **Cancel** eller  for at gå tilbage til den foregående menu.

For at fortsætte med at indstille andre poster, skal du vælge den ønskede menu. Klik på knappen **Cancel**, hvis du vil stoppe med at indstille nye værdier.

Driverindstillinger kan tilsidesætte tidligere foretagne ændringer, og kan kræve, at du ændrer betjeningspanelets standardindstillinger.

Brug af Værktøjskassen til at ændre printerindstillingerne

Du kan vælge menuposter og tilsvarende værdier fra Værktøjskassen.

 **BEMÆRK:** Fabriksstandardindstillingerne kan variere fra land til land.

Disse indstillinger er gældende, indtil der vælges nye, eller fabriksstandardindstillingerne genoprettes.

Sådan vælges en ny værdi som en indstilling:

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.
2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.
3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.
4. Vælg den ønskede menupost.

Hver menupost har en liste med værdier for menuposten. En værdi kan være:

- 1 En sætning eller et ord som beskrivelse af en indstilling
 - 1 En numerisk værdi, som kan ændres
 - 1 En Til eller Fra indstilling
5. Vælg den ønskede værdi og klik derefter på den knap, der er tilknyttet til hver menupost.

Driverindstillinger kan tilsidesætte tidligere foretagne ændringer og kan kræve, at du ændrer Værktøjskassens standardindstillinger.

Brug af Dell Printer Configuration Web Tool til at ændre printerindstillinger

Hvis din printer er tilsluttet netværket, kan du ændre enhedsindstillingerne fra din webbrowser. Hvis du er netværksadministrator, kan du klonе printerindstillingerne fra en eller alle printere på netværket.

Skriv din printers IP-adresse i din webbrowser. Vælg **Printerindstillinger** fra emnelisten, og vælg derefter de **Systemindstillinger** du vil ændre.

Hvis du vil kopiere dine printerindstillinger til en anden printer på netværket, skal du vælge **Kopier printerindstillinger** fra emnelisten og derefter skrive den anden printers IP-adresse.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, skal du se på printerindstillingssiden. Sådan udskrives du en printerindstillingsside:

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen ▼ indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen ✓ (**Indstil**).
3. **Printerindstil.** vises. Tryk på knappen ✓ (**Indstil**).

Printerindstillinger-siden udskrives.

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.

4. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

5. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

Nulstilling af standarder

Efter du har udført denne funktion og genstartet printeren, nulstilles alle menu-parametrene, med undtagelse af parametrene for netværket, tilbage til deres standardværdier.

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen ▼ indtil **Administ. menu** vises, og tryk så på knappen ✓ (**Indstil**).
3. Tryk på knappen ▼ indtil **Vedligeholdelse** vises, og tryk så på knappen ✓ (**Indstil**).
4. Tryk på knappen ▼ indtil **Nulstil. stand.** vises, og tryk så på knappen ✓ (**Indstil**).
5. Meddelelsen **Er du sikker?** vises på betjeningspanelet. Tryk på knappen ✓ (**Indstil**).

6. Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at aktivere indstillingerne.

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Dell 2130cn Color Laser Printer**→ **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.

4. Vælg **Nulst. stand.** fra listen til venstre på siden.

Nulst. stand.-siden vises.

5. Klik på **Start** knappen.

Printeren slukkes automatisk for at anvende indstillingerne.

Initialisering af NVRAM for netværksindstillingerne

Du kan initialisere IP-adressen og netværksrelaterede indstillinger ved at initialisere NVRAM for netværksindstillinger.

1. Tryk på knappen **Menu**.
 2. Tryk på knappen **▼** indtil **Administ.** menu vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
 3. Tryk på knappen **▼** indtil **Netværk** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
 4. Tryk på knappen **▼**, indtil **Nulstil LAN** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
 5. Meddelelsen **Er du sikker?** vises på betjeningspanelet. Tryk på knappen **✓ (Indstil)**.
 6. Sluk printeren, og tænd den derefter igen for at aktivere indstillingerne.
-


[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Forklaring af Værktøjskassens menuer

- [Rapport om printerindstillinger](#)
- [Vedligeholdelse af printer](#)
- [Diagnostisering](#)


Værktøjskassen giver dig mulighed for at se eller specificere printerindstillingerne. Du kan også diagnosticere printerindstillingerne vha. Værktøjskassen.

Værktøjskassen består af fanerne **Rapport om printerindstillinger**, **Vedligeholdelse af printer** og **Diagnostisering**.

 **BEMÆRK:** Der vises en Kodeord dialogboks første gang, du forsøger at ændre indstillingerne på **Værktøjskasse**, mens **Panellås** er indstillet på printeren. I dette tilfælde skal du indtaste det kodeord, du angav og klikke på **OK** for at anvende indstillingerne.

Rapport om printerindstillinger

Fanen **Rapport om printerindstillinger** indeholder siderne **Printerinformation**, **Menu-indstillinger**, **Rapporter**, **Netværksindstillinger** og **TCP/IP-indstillinger**.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Printerinformation

Formål:

Til at vise printerens systemoplysninger.

Værdier:

Dell-servicetagnummer	Viser Dell's servicetagnummer.
Printer-serienummer	Viser printerens serienummer.
Printertype	Viser printerens printertype. Normalt vises Farvelaser.
Tag-nummer for aktiv	Viser printerens tag-nummer for aktiv.
Hukommelseskapacitet	Viser hukommelseskapaciteten.
Processor-hastighed	Viser processorhastigheden.
Firmware-version	Viser controllerversionen.
Netværk firmware-version	Viser netværkskortets version.
MCU firmware-version	Viser MCU firmwares version.
Udskrivningshastighed (Farve)	Viser hastigheden for farveudskrivning.
Udskrivningshastighed (Sort-hvid)	Viser hastigheden for monokrom udskrivning.

Menu-indstillinger

Formål:

Til at vise printerens menuindstillinger.

Værdier:

	Strømsparetimerindstilling 1	Viser hvor lang tid der går, inden printeren indstilles til strømsparetimerindstilling 1, efter at den har afsluttet et job.
	Strømsparetimerindstilling 2	Viser, hvor lang tid der går, inden printeren går til strømsparetimerindstilling 2, efter at den er gået til strømsparetimerindstilling 1.
	Kontrolpaneltone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Ugyldig tast-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når indtastningen på betjeningspanelet ikke er korrekt. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Maskineklartone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når printeren er klar. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Job fuldført-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når et job er fuldført. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Fejltoner	Viser, om der skal udsendes en lyd, når et udskrivningsjob slutter på unormal vis. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Alarmtone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når der opstår et problem. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Ikke mere papir-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når printeren løber tør for papir. Fra angiver at lyden er deaktiveret.

Systemindstillinger	Lav toner-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når toneren eller en anden forbrugsdel er ved at være brugt op. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Basistone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når betjeningspanelet vender tilbage til standardindstillingen via rulning af sløjfemenue. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Fejltime-out	Viser hvor lang tid, printeren annulleres, når et job slutter på unormal vis.
	Time-out	Viser, hvor lang tid printeren venter på ankomst af data fra computeren.
	Panelprog	Viser det sprog der anvendes på betjeningspanelet.
	Auto log udskrift	Viser om printeren automatisk udskriver en log over jobs, der er fuldført på printeren.
	Udskriv ID	Viser, hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
	Udskriv tekst	Viser, om printeren udskriver PDL-data (Page Description Language), som ikke understøttes af printeren, som tekst, når printeren modtager det.
	Indsætningsposition for bannerark	Viser, hvor der skal indsættes et bannerark.
	Banner ark specificer bakke	Viser hvilken inputbakke, der skal bruges til at indsætte et bannerark.
	RAM disk	Viser, om der skal allokeres RAM til filsystemet for Sikkerhedstryk og Prøvetryk egenskaberne. Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret 512 MB ekstra hukommelse eller mere.
	Ulig side 2-sidet	Viser, hvordan den sidste ulige side udskrives, når der bruges dupleksudskrivning.
	Reservebakke	Viser, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er lagt i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.
	mm/tomme	Viser den måleenhed der anvendes på betjeningspanelet.
Papirdensitet	Plano	Viser papirdensitetsindstillinger for plano.
	Etikette	Viser papirdensitetsindstillinger for etiketter.
Autoregistreringsindstilling	Autoregistreringsindstilling	Viser om farveregistreringen skal indstilles automatisk.
Indstil højde	Indstil højde	Viser højden på printerens installationslokaltet.
Ikke-Dell toner	Ikke-Dell toner	Viser, om der skal anvendes en anden producents tonerpatron eller ej.
Bakke-indstillinger	Bakke 1 papirtype	Viser indstillingen af papirtype for standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 papirstørrelse	Viser indstillingen af papirstørrelse for standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 Special - Y	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 Special - X	Viser bredden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	Bakke 2 papirtype* ¹	Viser indstillingen af papirtype for 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
	Bakke 2 papirstørrelse* ¹	Viser indstillingen af papirstørrelse for 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
	Vis pop-up	Viser en pop-up menu, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
* ¹ Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr).		

Rapporter

Formål:

Til at udskrive printerens indstillinger og historikinformation.

Rapporterne udskrives på den papirstørrelse, der er specificeret i printerindstillinger. Standardindstillingen er A4 eller Letter.

Værdier:

Printerindstillinger	Klik for at udskrive en detaljeret liste over printerindstillingerne.
Panelindstillinger	Klik for at udskrive en detaljeret liste over panelindstillingerne.
Jobhistorie	Klik for at udskrive printerens Fuldførte jobs-historik.
Fejlhistorie	Klik for at udskrive printerens fejlhistorik.
Udskr.måler	Klik for at udskrive udskriftsmåleren.
Farvetestsider	Klik for at udskrive en farvetestsider.

TCP/IP-indstillinger

Formål:


Til at vise de aktuelle indstillinger af TCP/IP-protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Værdier:

IP-adresseindstilling	Viser metoden til erhvervelse af IP-adressen.
IP-adresse	Viser printerens IP-adresse.
Subnet-maske	Viser undernetmasken.
Protokolomsætter-adresse	Viser gatewayadressen.

Vedligeholdelse af printer

Fanen **Vedligeholdelse af printer** indeholder siderne **Systemindstillinger**, **Papirdensitet**, **Registreringsindstilling**, **Indstil højde**, **Nulst. stand.**, **Ikke-Dell toner**, **Initialiser udskrivningsmåler**, **Bakke-indstillinger**, **TCP/IP-indstillinger** og **Netværksindstillinger**.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Systemindstillinger

Formål:

Brug disse indstillinger til at konfigurere printerens strømstyring, automatisk annulleringstidspunkt, advarselstoner, timeouttid, indstilling af betjeningspanelsprog, autoudskrivning for job-log, placeringen af Udskriv ID, indstillingen af dump-udskrivning, indstillingen af den ekstra hukommelse, indstillingen af reservemarket, mm/tomme-indstilling og indstillinger for duplexudskrivning.

Værdier:

Strømsparetimerindstilling 1 * ¹	1-30 min.	Angiver tiden, inden printerens skifter til strømsparetilstand 1 (dvaletilstand), efter at den er færdig med et job.	
	3 min. *		
Strømsparetimerindstilling 2 * ¹	5-60 min.	Angiver, hvor lang tid der går, inden printerens går til strømsparetimerindstilling 2 (dyb dvaletilstand), efter at den er gået til strømsparetimerindstilling 1.	
	10 min. *		
Lydtoner	Kontrolpaneltone	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspalet er korrekt.
		Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspalet er korrekt.
	Ugyldig tast-tone	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspalet er forkert.
		Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspalet er forkert.
	Maskineklartone	Fra*	Udsender ingen tone, når printerens bliver klar.
		Til	Udsender en tone, når printerens er klar.
	Job fuldført-tone	Fra*	Udsender ingen tone, når et job er fuldført.
		Til	Udsender en tone, når et job er fuldført.
	Fejltoner	Fra*	Udsender ingen tone, når et job afsluttes på unormal vis.
		Til	Udsender en tone, når et job afsluttes på unormal vis.
	Alarmtone	Fra*	Udsender ingen tone, når der opstår et problem.
		Til	Udsender en tone, når der opstår et problem.
	Ikke mere papir-tone	Fra*	Udsender ingen tone, når printerens løber tør for papir.
		Til	Udsender en tone, når printerens løber tør for papir.
	Lav toner-tone	Fra*	Udsender ingen tone, når niveauet af toneren eller anden forbrugsdel er lavt.
		Til	Udsender en tone, når niveauet af toneren eller anden forbrugsdel er lavt.
Basistone	Fra*	Udsender ingen tone, når en betjeningspaneldisplayet vender tilbage til standardindstillingerne ved at scrolle sløjfemenuen.	
	Til	Udsender en tone når en betjeningspaneldisplayet vender tilbage til standardindstillingerne ved at scrolle sløjfemenuen.	
Fejltime-out	0	Deaktiverer fejltime-out.	
	3-300 sek.	Angiver, hvor lang tid printerens annulleres, når et job slutter på unormal vis.	
	60 sek. *		
Time-out	0	Deaktiverer job time-out.	
	5-300 sek.	Angiver hvor lang tid der går, før printerens annullerer jobs, der slutter på unormal vis.	
	30 sek. *		
Panelsprog	English*	Angiver det sprog der anvendes på betjeningspanelet.	
	Fransk		
	Italiensk		
	Tysk		
	Spansk		
	Hollandsk		
	Dansk		
	Norsk		
Svensk			
Auto log udskrift	Fra*	Udskriver ikke automatisk en log over fuldførte job fra printerens.	
	Til	Udskriver ikke automatisk en log over fuldførte job fra printerens.	
	Fra*	Udskriver ikke bruger-ID'en.	
	Øv. til venst.		

Udskriv ID	Øv. til højre	Udskriver bruger-ID'et på den angivne placering.
	Nederst til venstre	
	Ned. til højre	
Udskriv tekst	Fra	Udskriver ikke modtagne PDL-data som tekstdata.
	Til*	Udskriver den modtagne PDL-data som tekstdata.
Indsætningsposition for bannerark	Fra*	Indsætter ikke bannerarket.
	Front	Indsætter bannerarket på den angivne position.
	Bag	
	Front & Bag	
Banner ark specificer bakke	Bakke 1*	Angiver inputbakken, hvor bannerarket skal indsættes.
	Bakke 2* ²	
RAM disk* ³	Deaktiver	Allokerer ikke RAM til diskfilssystemet. Sikkerhedstryk og Prøvetryk jobs aborterer og bliver optaget på job-loggen.
	50-500MB* ⁴	Allokerer automatisk RAM til diskfilssystemet.
	50-1000MB* ⁵	
Ulig side 2-sidet	1-sidet*	Udskriver den ulige sidste side på den anden side af papiret
	2-sidet	Udskriver den ulige sidste side i normalt retning på papiret
Reservebakke	Fra	Ingen bakkestørrelseserstatning accepteret.
	Større størrel.	Erstatter papir af den næste største størrelse. Hvis der ikke er nogen større papirstørrelse, vil printeren anvende papir af den nærmeste størrelse.
	Nærm. størrelse*	Anvender papir af den nærmeste størrelse.
mm/tomme	millimeter (mm)*	Vælger millimeter eller tommer som standardmåleenhed.
	tomme ("*)* ⁶	
Anvend nye indstillinger	Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.	
Start printer igen for at anvende nye indstillinger	Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.	

*¹ Indtast 3 for at indstille printeren til strømsparetimerindstilling tre minutter efter, at den har afsluttet et job. Dette anvender betydelig mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Indtast 3, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 30 minutter for strømsparetimerindstillingen, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kort opvarmningstid.

Printeren vender automatisk igen tilbage til standbyindstillingen fra strømsparetimerindstillingen, når den modtager data fra computeren. Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

*² Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr).

*³ Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret 512 MB ekstra hukommelse eller mere.

*⁴ Vises kun, når der er installeret 512 MB hukommelse ekstra.

*⁵ Vises kun, når der er installeret 1024 MB hukommelse ekstra.

⁶ Fabriksindstillingen for mm/tomme er sat til tomme() i USA.

Papirdensitet

Formål:

Til at specificere indstillingerne af papirdensiteten.

Værdier:

Plano	Normal*	Specificerer papirdensitetsindstillinger for plano.
	Mager	
Etiket	Normal*	Specificerer papirdensitetsindstillinger for etikette.
	Mager	
Anvend nye indstillinger	Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.	
Start printer igen for at anvende nye indstillinger	Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.	

Registreringsindstilling

Formål:

Til at justere indstillingerne af Farveregistreringsindstillinger (individuel gul-, magenta-, cyankorrektion). Når **Autoregistreringsindstilling** er sat til **Til**, udskriver printeren farveregistreringsoversigten, og farveregistreringen justeres ved hjælp af oversigten. Denne funktion er nødvendig efter, at printeren er blevet sat op eller flyttet.

Værdier:

Autoregistreringsindstilling	Fra	Udfører ikke farveregistrering automatisk.	
	Til*	Udfører farveregistrering automatisk.	
Autokorrektion			Klik på Start for at udføre farveregistrering automatisk.
Farveregi-oversigt			Klik på Start for at udskrive en tabel over farveregistrering.
Farveregistreringsindstilling 1 (lateral)	Gul	-9- +9	Specificerer individuelle laterale (lodret på papirtilførselsretning) farveindstillingsværdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Gul , Magenta og Cyan .
		0*	
	Magenta	-9- +9	
		0*	
	Cyan	-9- +9	
		0*	
Farveregistreringsindstilling 2 (proces)	Gul	-9- +9	Specificerer individuelle proces- (papirtilførselsretning) farveindstillingsværdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Gul , Magenta og Cyan .
		0*	
	Magenta	-9- +9	
		0*	
	Cyan	-9- +9	
		0*	
Anvend nye indstillinger			Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.
Start printer igen for at anvende nye indstillinger			Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.

Indstil højde**Formål:**

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokation, hvor printeren anvendes.

Værdier:

0 meter*	Specificerer højden på printerens installationslokalitet.	
1000 meters		
2000 meters		
3000 meters		
Anvend nye indstillinger		Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.
Start printer igen for at anvende nye indstillinger		Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.

Nulst. stand.**Formål:**

Til at initialisere NV-hukommelse for systemparametre. Når denne funktion automatisk har genstartet restarten, nulstilles alle menuparametrene til deres standardværdier.

Værdier:

Start	Initialiserer systemparametre.
--------------	--------------------------------

Ikke-Dell toner

Hvis der anvendes ikke-Dell toner, kan printeren blive alvorligt ødelagt, og det er muligvis ikke dækket af din garanti.

Formål:

Til at specificere om der skal anvendes en anden producents tonerpatron eller ej.

Værdier:

Ikke-Dell toner	Fra*	Deaktiverer brugen af andre producenters tonerpatroner.
	Til	Aktiverer brugen af andre producenters tonerpatroner.
Anvend nye indstillinger		Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.
Start printer igen for at anvende nye indstillinger		Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.

Initialiser udskrivningsmåler

Formål:

Initialiserer printerens udskrivningsmåler. Når denne funktion køres, genstartes printeren, og målerens værdi nulstilles til 0.

Værdier:

Initialiser udskrivningsmåler	Klik på Start for at initialisere udskrivningsmåleren.
--------------------------------------	---

Bakke-indstillinger

Formål:

Til at specificere henholdsvis papirtyper og papirstørrelser for inputbakker.

Værdier:

Bakke 1 papirtype	Plano*	Angiver den papirtype, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	Plano tyk	
	Omslag	
	Omslag tykke	
	Etiket	
	Genbrugt	
	Konvolut	
	Plano S2* ¹	
	Plano tykt S2* ¹	
	Genbrugt S2* ¹	
Bakke 1 papirstørrelse	A4 (210 x 297 mm)*	Angiver den papirstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	A5 (148x210mm)	
	B5 (182x257mm)	
	Letter (8,5 x 11")	
	Folio (8,5x13")	
	Legal (8,5x14")	
	Executive (7,25x10,5")	
	Monarch (3,875x7,5")	
	Monarch LKF (7,5 x 3,875")	
	DL (110x220mm)	
	DL LKF (220 x 110 mm)	
	C5 (162x229mm)	
	Konvolut #10 (4.125 x 9.5")	
	Special str.	
Bakke 1 Special - Y	Angiver længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken. Det tilgængelige område er fra 127 mm (5,0") til 355 mm (14,0").	
Bakke 1 Special - X	Angiver bredden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken. Det disponible område er fra 77 mm (3,0") til 215 mm (8,5").	

Bakke 2 papirtype*²	Plano*	Angiver den type papir, som er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
	Plano tyk	
	Genbrugt	
	Plano S2* ¹	
	Plano tykt S2* ¹	
	Genbrugt S2* ¹	
Bakke 2 papirstørrelse*²	A4 (210 x 297 mm)*	Angiver den størrelse papir, som er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
	A5 (148x210mm)	
	B5 (182x257mm)	
	Letter (8,5 x 11")	
	Folio (8,5x13")	
	Legal (8,5x14")	
	Executive (7,25x10,5")	
Vis pop-up	Fra	Viser ikke en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
	Til*	Viser en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
Anvend nye indstillinger	Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.	
Start printer igen for at anvende nye indstillinger	Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.	
* ¹ "S2" betyder papirets udskrivningsside 2.		
* ² Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraustyr).		

TCP/IP-indstillinger

Formål:

Til at konfigurere TCP/IP-indstillinger.


Værdier:

IP-adresseindstilling	AutoIP*	Indstiller automatisk IP-adressen. Der indstilles en tilfældig værdi i området fra 169.254.1.0 til 169.254.254.255, der ikke aktuelt er i brug på netværket, som IP-adresse Subnet-masken indstilles som 255.255.0.0.
	DHCP	Indstiller IP-adressen vha. DHCP.
	BOOTP	Indstiller IP-adressen vha. BOOTP.
	RARP	Indstiller IP-adressen vha. RARP.
	Manuelt indstillet	Indstiller IP-adressen manuelt.
IP-adresse*¹	Indstiller manuelt den IP-adresse, der er allokeret til printeren. Den er allokeret til printeren med formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet, der er i nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i området fra 0 til 254.	
Subnet-maske*²	Indstiller manuelt subnet-masken. Den er specificeret vha. formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet, der er i nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i området fra 0 til 255.	
Protokolomsætter-adresse*¹	Indstiller protokolomsætter-adressen manuelt. Den er specificeret vha. formatet nnn.nnn.nnn.nnn. Hver oktet, der er i nnn.nnn.nnn.nnn, er en værdi i området fra 0 til 254.	
Anvend nye indstillinger	Når du har fuldført indstillingerne, skal du trykke på Anvend nye indstillinger knappen, for at de kan anvendes.	
Start printer igen for at anvende nye indstillinger	Klik på Start printer igen for at anvende nye indstillinger knappen for at anvende ændringerne.	
* ¹ 127 og enhver værdi i området fra 224 til 254 kan ikke angives til en protokolomsætteradressens første oktet.		
* ² 255.255.255.255 kan ikke angives som subnet-maske.		

Netværksindstillinger

Formål:

Til at vise serverindstillingerne for **Dell Printer Configuration Web Tool**.


 **BEMÆRK:** Når printeren er tilsluttet den lokale port, kan denne indstilling ikke vises.

Værdier:

Visning	Viser serverindstillingerne for Dell Printer Configuration Web Tool.	
Visning af EWS	Fra	Deaktiver for at vise serverindstillingerne for Dell Printer Configuration Web Tool.
	Til*	Aktiver for at vise serverindstillingerne for Dell Printer Configuration Web Tool.

Diagnosticering

Diagnosticering fanen indeholder **Tabeludskrift**, **Kontrol af maskine**, **Kontrolindstilling for krøllet papir**, **Omgivelsessensorinformation**, **Omrøringsindstilling for fremkalder** og **Genopfriskningsindstilling** sider.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Tabeludskrift

Formål:

Til at udskrive forskellige tabeller, der kan bruges til diagnosticering af printeren.

Værdier:

Pitchkonfigurationstabel	Udskriver fuld halvtone sider for gul, magenta, cyan og sort. Udskriver også sider til kontrol af pitch. I alt udskrives der fem sider. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.
Skyggekonfigurationstabel	Udskriver en tabel til kontrol af skyggeudskrivning. Der udskrives en side. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.
4 farver-konfigurationstabel	Der udskrives striber af gul, magenta, cyan og sort med varierende densitet. Der udskrives en side. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.
MQ-tabel	Udskriver tabeller for at kontrollere hæftning i A4 eller Brev.
Justeringstabel	Udskriver en tabel til kontrol af korrekt justering af udskrivningen på papiret. Der udskrives en side. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.
PHD genopfriskningskonfigurationstabel	Udskriver en tabel til kontrol af lystræthed af PHD-enheden. Der udskrives en side. Tabellen udskrives i papirstørrelsen A4 eller Brev.

Kontrol af maskine

Formål:

Til funktionskontrol af printerens komponenter.

Værdier:

Kontrol af maskine	Kontrol af hovedmotorfunktion*	Klik på Start for at betjene hovedmotoren inde i printeren. Bekræft motorlyden.
	Kontrol af fusermotorfunktion	Klik på Start for at betjene fusermotoren. Bekræft motorlyden.
	Kontrol af tilførselsvalsefunktion* ¹	Klik på Start for at betjene tilførselsvalsen. Bekræft motorlyden.
	Kontrol af REGI CLUTCH-funktion	Klik på Start for at betjene REGI CLUTCH. Bekræft at du kan høre, at koblingen klikker.
	Kontrol af doseringsmotor (Gul)	Klik på Start for at betjene doseringsmotoren for hver tonerpatron. Bekræft motorlyden.
	Kontrol af doseringsmotor (Magenta)	
	Kontrol af doseringsmotor (Cyan)	
Kontrol af doseringsmotor (Sort)		
Afspilning af lyd	Afspiller via din computers højttalere en optagelse af den normale lyd for den aktuelt valgte Kontrol af maskine post.	
Start	Klik på denne knap for at kontrollere driften af poster der er valgt med Kontrol af maskine og udlæs resultaterne til Resultat .	
* ¹ Ved udførsel af kontrol af tilførselsvalsefunktionen skal du tage standard 250-ark bakken ud af printeren.		

Kontrolindstilling for krøllet papir

Formål:

For at bestemme om papiret i fuseren er rynket eller ej.

Denne funktion stopper udskrivningen, inden papiret når ind i fuseren. Når du har fjernet papiret inde fra printeren, skal du kontrollere følgende:

- 1 Hvis papiret er rynket, opstod rynkningen et andet sted end i fuseren.
- 1 Hvis papiret ikke er rynket, opstod rynkningen inde i fuseren.

Værdier:

Papirstørrelse	A4 (210 x 297 mm)	Specificerer den papirstørrelse, som skal anvendes af Kontrolindstilling for rynket papir.
	A5 (148 x 210 mm)	
	B5 (182 x 257 mm)	
	Brev (8,5 x 11")	
	Folio (8,5 x 13")	
	Legal (8,5 x 14")	
	Executive (7,25 x 10,5")	
	Monarch (3,875 x 7,5")	
	Monarch lang kant først (7.5 x 3.875")	
	DL (110 x 220 mm)	
	DL lang kant først (220 x 110 mm)	
	C5 (162 x 229 mm)	
Konvolut #10 (4,125 x 9,5")		
Papirtype	Plano*	Specificerer den type papir, som skal anvendes af Kontrolindstilling for rynket papir.
	Plano tyk	
	Omslag	
	Tykke omslag	
	Etiket	
	Genbrugt	
Bagside	Fra*	Bruger ikke papirets udskrivningsside 2.
	Til	Bruger papirets udskrivningsside 2.
Farveindstilling	Farve*	Udskriver i farveindstilling.
	Sort	Udskriver i sort-hvid -indstilling.
Start		Klik på denne knap for at udskrive den specificerede papirstørrelse, type og farveindstilling.

Omgivelsessensorinformation

Formål:

Til at udlæse printerens interne omgivelsessensorinformation til **Resultat** vha. tryk på **Hent omgivelsessensorinformation** knappen.

Omrøringsindstilling for fremkalder

Formål:

Til at rotere fremkaldermotoren og omrøre toneren i tonerpatronen.

Værdier:

Omrøringsindstilling for fremkalder	Klik på Start for at omrøre toneren.
--	---

Genopfriskningsindstilling

Formål:

Til at opbruge en tonerpatron eller PHD-enhed, når du behøver at udskifte den, inden dens levetid er ovre, eller til at omrøre toneren i en ny tonerpatron.

 **FORSIGTIG:** Anvendelse af Genopfriskningsindstilling forbruger ekstra toner.

Værdier:

Toneropfyldningsindstilling	Gul	Klik på Gul for at rense den gule patron.
	Magenta	Klik på Magenta for at rense den magenta patron.
	Cyan	Klik på Cyan for at rense den cyane patron.

	Sort	Klik på Sort for at rense den sorte patron.
PHD genopfriskningsindstilling	PHD	Klik på PHD for at rengøre PHD-enheden.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Forklaring af printermenuerne

- [Rapport/Liste](#)
- [Administ. menu](#)
- [Bakke-indstil.](#)
- [Lagret udskrift](#)
- [Indstilling af Panellås](#)

Når din printer er konfigureret som en netværksprinter, der er til rådighed for flere brugere, kan adgangen til menuerne `Administ. menu` begrænses. Dette forhindrer andre brugere i at anvende betjeningspanelet til uforvarende at ændre en printerbrugerstandard, som er indstillet af administratoren. I dette tilfælde har du kun adgang til menuerne `Lagret udskrift` og `Bakke-indstil.`

Du kan imidlertid godt anvende din printerdriveren til at tilsidesætte printerbrugerstandarder og vælge indstillinger til individuelle udskrivningsjob.

Det er måske nødvendigt at ændre bakkeindstillingerne for at fuldføre udskrivningsjob.

Rapport/Liste

Anvend menuen `Rapport/Liste` til at udskrive forskellige typer rapporter og lister.

Printerindstil.

Formål:

Til at udskrive en liste med de aktuelle standardværdier, de installerede alternativer, mængden af installeret printerhukommelse og status af printertilbehøret.

Panelindstill.

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste med alle indstillingerne på betjeningspanelmenuerne.

Lis. PCL-fonte

Formål:

Til at udskrive et eksempel på de PLC-fonte, som er til rådighed.

Se også:

["Forklaring af fonte"](#), ["Udskrivning af en liste med eksempler på fonte"](#)

PCL makroliste

Formål:

Til at udskrive information om den nedhentede PCL-makro.

Jobhistorie

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste med de udskrivningsjob, der er behandlet. Denne liste indeholder de sidste 20 job.

Fejlhistorie

Formål:

Til at udskrive en detaljeret liste over papirstop og alvorlige fejl.

Udskr.måler

Formål:

Til at udskrive rapporter om det totale antal sider, der er udskrevet. Når der udskrives med brug af printerkontrolpanelet eller **Dell Printer Configuration Web Tool**, kaldes rapporten for **Udskriftstørrelsesrapport**.

Farvetestsider


Formål:

Til at udskrive en side for at teste farver.

Gemt dokument

Formål:

Til at udskrive en liste med alle filer, som er gemt som **Sikkerhedstryk** og **Prøvetryk** i RAM disken.


 **BEMÆRK:** Gemt dokument vises kun, når der er installeret en ekstra hukommelse på 512 MB eller mere på printeren, og RAM disk under **Systemindstil** er aktiveret.

Administ. menu

Brug menuen **Administ. menu** til at konfigurere forskellige printer-egenskaber.

Netværk

Brug menuen **Netværk** til at ændre de printerindstillinger, som har indflydelse på job, som sendes til printeren gennem et tilsluttet eller trådløst netværk.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Ethernet

Formål:

Til at specificere kommunikationshastigheds- og duplexindstillingerne for Ethernet. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

Værdier:

Auto*	Detekterer automatisk Ethernet-indstillingerne.
10Base halv	Anvender 10base-T halv-dupleks.
10Base fuld	Anvender 10base-T fuld-dupleks.
100Base halv	Anvender 100base-TX halv-dupleks.
100Base fuld	Anvender 10base-TX fuld-dupleks.


Status

Formål:

Til at vise oplysninger om styrken af det trådløse signal. Der kan ikke foretages ændringer på betjeningspanelet, der forbedrer status for den trådløse tilslutning.

Værdier:


God	Indikerer god signalstyrke.
Acceptabel	Indikerer rimelig signalstyrke.
Lav	Indikerer utilstrækkelig signalstyrke.
Ingen modtag.	Indikerer, at der ikke modtages noget signal.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når der er installeret en trådløs printeradapter (alternativ).

Nulst. trådløs

Formål:

Til at initialisere de trådløse netværksindstillinger. Efter at denne funktion er effektueret og genstart af printeren er fuldført, indstilles alle trådløse netværksindstillinger igen til deres standardværdier.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når der er installeret en trådløs printeradapter (alternativ).

TCP/IP

Formål:

Til at konfigurere TCP/IP-indstillinger. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

Værdier:

IP-indstilling	Dobbeltstak*		Bruger både IPv4 og IPv6 til indstilling af IP-adresse.
	IPv4-indstil.		Bruger IPv4 til indstilling af IP-adresse.
	IPv6-indstil.		Bruger IPv6 til indstilling af IP-adresse.
IPv4	Hent IP-adresse	AutoIP*	Indstiller automatisk IP-adressen.
		BOOTP	Bruger BOOTP til indstilling af IP-adresse.
		RARP	Bruger RARP til indstilling af IP-adresse.
		DHCP	Bruger DHCP til indstilling af IP-adresse.
		Panel	Aktiverer den IP-adresse, der er angivet på betjeningspanelet.
	IP-adresse		Indstiller den IP-adresse, der er allokeret til printeren vha. tasterne på betjeningspanelet.
	Subnet-maske		Indstiller undernetmasken.
Prot.oms.adr.		Indstiller protokolomsætter-adressen.	
IPsec* ¹		Deaktiverer IPsec.	
* ¹ Viser kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr), og IPsec er aktiveret.			

Protokol

Formål:

Til at aktivere eller deaktivere hver protokol. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

Værdier:

LPD	Aktiver*		Aktiverer LPD-porten.
	Deaktiver		Deaktiverer LPD-porten.
Port9100	Aktiver*		Aktiverer Port9100-porten.
	Deaktiver		Deaktiverer Port9100-porten.
NetWare* ¹	NetWare IP	Aktiver*	Bruger IP til NetWare.
		Deaktiver	Bruger ikke IP til NetWare.
WSD* ¹	Aktiver*		Aktiverer WSD-porten.
	Deaktiver		Deaktiverer WSD-porten.
SNMP	SNMP UDP	Aktiver*	Aktiverer UDP.
		Deaktiver	Deaktiverer UDP.
E-MAIL alarm	Aktiver*		Aktiverer E-Mail alarmegenskaben.
	Deaktiver		Deaktiverer E-Mail alarmegenskaben.
EWS	Aktiver*		Aktiverer tilgang til Dell Printer Configuration Web Tool som er indlejret i printeren.
	Deaktiver		Deaktiverer tilgang til Dell Printer Configuration Web Tool som er indlejret i printeren.
HTTP-SSL/TLS* ²	Aktiver*		Aktiverer HTTP-SSL/TLS.
	Deaktiver		Deaktiverer HTTP-SSL/TLS.
* ¹ Viser kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr).			
* ² Viser kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr), som er godkendt af EWS.			

IP-filter

Formål:

Til at blokere data, der modtages fra visse IP-adresser gennem et tilsluttet eller trådløst netværk. Du kan indstille op til fem IP-adresser. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.


Værdier:

Nr.n/Adresse (n er 1-5.)* ¹	Indstiller IP-adressen for filter <i>n</i> .	
Nr.n/Maske (n er 1-5.)* ¹	Indstiller adressemasken for filter <i>n</i> .	
Nr.n/Indst. (n er 1-5.)* ¹	Fra*	Deaktiverer IP-filteregenskaben for filter <i>n</i> .
	Accepter	Accepterer en tilgang fra den specificerede IP-adresse.
	Afslå	Afslår en tilgang fra den specificerede IP-adresse.
* ¹ Dette punkt er kun tilgængeligt for LPD eller Port9100.		

IEEE 802.1x

Formål:

Til at deaktivere IEEE 802.1x-godkendelse. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når IEEE 802.1x-godkendelsen er aktiveret, og der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr), og også når den trådløse printeradapter (ekstraudstyr) ikke er installeret.


Nulstil LAN

Formål:

Til at initialisere tilsluttede netværksdata, som er gemt i NV-hukommelsen (ikke-flygtig). Efter at denne funktion er effektueret, og genstart af printeren er fuldført, genindstilles alle tilsluttede netværksindstillinger til deres standardværdier.

USB-indstil.

Brug menuen USB-indstil. til at ændre de printerindstillinger, der påvirker en USB-port.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Portstatus

Formål:


Til at aktivere eller deaktivere USB-interfacet. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

Værdier:

Aktiver*	USB-interfacet er aktiveret.
Deaktiver	USB-interfacet er deaktiveret.

Systemindstil.

Brug menuen Systemindstil. til at konfigurere forskellige printer-egenskaber.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Energisparetid

Formål:

Til at specificere tidspunktet for overgang til strømspareindstilling.

Værdier:

Indstilling 1	3min.*	Angiver, hvor lang tid der går, inden printeren går til strømsparetimerindstilling 1, efter at den har afsluttet et job.
	1-30min.	
Indstilling 2	10min.*	Angiver, hvor lang tid der går, inden printeren går til strømsparetimerindstilling 1.
	5-60min.	

Indtast 3 for at indstille printeren til strømspareindstilling 3 minutter efter afslutning af et udskriftsjob. Dette anvender betydelig mindre energi, men kræver en længere opvarmningstid for printeren. Indtast 3, hvis din printer deler et elektrisk kredsløb med rumbelysningen, og du bemærker, at lyset flimrer.

Vælg en høj værdi, hvis din printer konstant er i brug. Under de fleste forhold vil dette holde printeren parat til betjening med et mindstemål af opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 30 minutter for strømbesparelsesindstilling, hvis du ønsker en balance mellem energi og forbrug og et kortere opvarmningstidsrum.

Printeren vender automatisk tilbage til standbyindstillingen fra strømbesparelsesindstillingen, når den modtager data fra computeren. Du kan også genindstille printeren til standbyindstilling ved at trykke på en hvilken som helst knap på betjeningspanelet.

Lydtoner

Formål:

Til at konfigurere indstillingerne for toner, der udsendes af printeren under drift, eller når der vises en advarselsmeddelelse.

Værdier:

Kontrolpanel	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspalet er korrekt.
	Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspalet er korrekt.
Ugyldig tast	Fra*	Udsender ingen tone, når indtastningen på betjeningspalet er forkert.
	Til	Udsender en tone, når indtastningen på betjeningspalet er forkert.
Maskine klar	Fra*	Udsender ingen tone, når printeren bliver klar.
	Til	Udsender en tone, når printeren er klar.
Job fuldført	Fra*	Udsender ingen tone, når et job er fuldført.
	Til	Udsender en tone, når et job er fuldført.
Fejltone	Fra*	Udsender ingen tone, når et job afsluttes på unormal vis.
	Til	Udsender en tone, når et job afsluttes på unormal vis.
Alarmtone	Fra*	Udsender ingen tone, når der opstår et problem.
	Til	Udsender en tone, når der opstår et problem.
Ikke mere papir	Fra*	Udsender ingen tone, når printeren løber tør for papir.
	Til	Udsender en tone, når printeren løber tør for papir.
Lav Toneralarm	Fra*	Udsender ingen tone, når niveauet af toneren eller anden forbrugsdel er lavt.
	Til	Udsender en tone, når niveauet af toneren eller anden forbrugsdel er lavt.
Basistone	Fra*	Udsender ingen tone, når en betjeningspaneldisplayet vender tilbage til standardindstillingerne ved at scrolle sløjfemenuen.
	Til	Udsender en tone, når en betjeningspaneldisplayet vender tilbage til standardindstillingerne ved at scrolle sløjfemenuen.

Fejl time-out

Formål:

Angiver hvor lang tid der skal gå i sekunder, før printeren annullerer et job, der stopper på unormal vis. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.

Værdier:

60 sek*	Angiver hvor lang tid der går i sekunder, før printeren annullerer et job, der stopper på unormal vis.
3-300 sek	
Fra	Deaktiverer fejltimeout.

Time-out

Formål:

Til i sekunder at specificere det tidsrum, som printeren skal vente på ankomst af data fra computeren. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.

Værdier:

30 sek*	Specificerer hvor længe printeren skal vente på ankomst af data fra computeren.
5-300 sek	
Fra	Deaktiverer job-timeout.

Panelsprog

Formål:

Til at bestemme sproget for teksten på betjeningspanelskærmen.

Værdier:

English*	Français
Italiano	Deutsch
Español	Dansk
Nederlands	Norsk
Svenska	

Auto log udskr.


Formål:

Til automatisk at udskrive en log over fuldførte jobs efter hvert 20. job.

Værdier:

Fra*	Udskriver ikke automatisk en log over fuldførte jobs.
Til	Udskriver automatisk en log over fuldførte jobs.

Udskriftslogger kan også udskrives ved brug af menuen Rapport/Liste .

 **BEMÆRK:** Genstart printeren, når du ændrer indstillingerne for RAM disk menuen.


Udskrift ID

Formål:

Til at specificere en lokalitet, hvor bruger-ID'en udskrives.

Værdier:

Fra*	Udskriver ikke bruger-ID'en.
Øv. til venst.	Udskriver bruger-ID'en øverst til venstre på siden.
Øv. til højre	Udskriver bruger-ID'en øverst til højre på siden.
Ned. til venst.	Udskriver bruger-ID'en nederst til venstre på siden.
Ned. til højre	Udskriver bruger-ID'en nederst til højre på siden.

 **BEMÆRK:** Når der udskrives på papir af DL-størrelse, vil en del af bruger-ID'en muligvis ikke blive udskrevet korrekt.

Udskriv tekst

Formål:

Til at angive, om printeren udskriver PDL-data, som den ikke understøtter, som tekst, når denne type data modtages. Tekstdata udskrives på A4 eller brevstørrelse papir.


Værdier:


Til*	Udskriver den modtagne data som tekstdata.
Fra	Udskriver ikke den modtagne data.

Bannerark

Formål:

Til at angive placeringen af bannerarket, og også angive den bakke, som bannerarket er lagt i.

 **BEMÆRK:** Du kan forhindre en sammenblanding af dokumenter ved at indsætte et bannerark i hvert dokument.

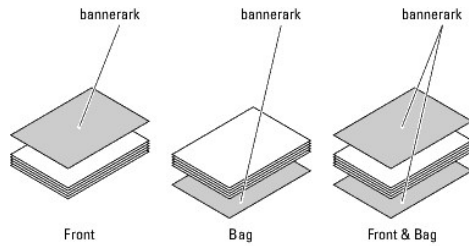

Værdier:

Indsæt position	Fra*	Udskriver ikke bannerarket.
	Front	Udskriver på starten af dokumentet.
	Bag	Udskriver på slutningen af dokumentet.
	Front & Bag	Udskriver på både starten og slutningen af dokumentet.
Specific. bakke*¹	Bakke 1*	Bannerarket er lagt i standard 250-ark bakken.
	Bakke 2	Bannerarket er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
* ¹ Vises kun, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr) på printeren.		

RAM disk

Formål:

Til at allokere hukommelse til RAM disk filesystemet for Sikkerhedstryk og Prøvetryk egenskaberne. Eventuelle ændringer bliver effektive, når der slukkes for printeren og tændes for den igen.

Værdier:

Deaktiver*	Lad være med at allokere hukommelse til RAM disk filesystemet. Sikkerhedstryk og Prøvetryk jobs aborterer og bliver optaget på job-loggen.
50-500MB*¹	Angiver den mængde hukommelse, der skal allokeres til RAM-disk-filesystemet. (50 MB trin)
50-1000MB*²	
* ¹ Vises kun, når der er installeret 512 MB hukommelse ekstra.	
* ² Vises kun, når der er installeret 1024 MB hukommelse ekstra.	

BEMÆRK: RAM disk menuen vises kun, når der er installeret 512 MB hukommelse eller mere på printeren.

BEMÆRK: Genstart printeren, når du ændrer indstillingerne for RAM disk menuen.

Ulig side 2-s.

Formål:

Angiver, hvordan den sidste ulige side udskrives, når der bruges dupleksudskrivning.

Værdier:

1-sidet*	Udskriver den ulige sidste side på den anden side af papiret
2-sidet	Udskriver den ulige sidste side i normalt retning på papiret

Reservebakke

Formål:

Til at specificere om der skal anvendes en anden papirstørrelse eller ej, når det papir, som er sat i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.

Værdier:

Fra	Ingen bakkestørrelseserstatning accepteret.
Større størrel.	Erstatter papir af den næste største størrelse. Hvis der ikke er nogen større papirstørrelse, vil printeren anvende papir af den nærmeste størrelse.
Nærm. størrelse*	Anvender papir af den nærmeste størrelse.


mm/tomme

Formål:

Til at specificere standardmåleenheden, vist efter den numeriske værdi på betjeningspanelet.


Værdier:

millimeter(mm)	Vælger millimeter som standardmåleenhed.
tomme(")	Vælger tommer som standardmåleenhed.

 **BEMÆRK:** Standarden for mm/tomme varierer afhængigt af standarden for Papirstørrelse. Standarden for Papirstørrelse varierer afhængigt af den lande-specifikke fabriksstandard. Standarden for indstillingen mm/tomme er mm, når standarden for Papirstørrelse er A4. Standarden for indstillingen mm/tomme er tommer, når standarden for Papirstørrelse er Brev.

Vedligeholdelse

Anvend Vedligeholdelse menuen til at initialisere NV (ikke-flygtig) hukommelsen, konfigurere indstillingerne af planopapirets kvalitetsjusteringer og konfigurere sikkerhedsindstillingerne.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Firmwareversion

Formål:

Til at vise printerens firmware-version.

Service-tag

Formål:

Til at vise printerens servicetag.

Papirdensitet


Formål:

Til at specificere indstillingerne af papirdensiteten.

Værdier:

Plano	Normal*
	Mager
Etikette	Normal*
	Mager

Indstil BTR

 **OBS:** Udskriftskvaliteten varierer afhængigt af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.

Formål:


Til at specificere spændingsindstillingerne for overføringsvalsen for hver papirtype.

Værdier:

Plano	0 *
	-6 - +6
Plano tyk	0 *
	-6 - +6
Transparent	0 *
	-6 - +6
Omslag	0 *
	-6 - +6

Omslag tykke	0 *
	-6 - +6
Etikette	0 *
	-6 - +6
Bestrøget	0 *
	-6 - +6
Bestrøget tyk	0 *
	-6 - +6
Konvolut	0 *
	-6 - +6
Genbrugt	0 *
	-6 - +6

Indstil fuser

 **OBS:** Udskriftskvaliteten varierer afhængig af de indstillingsværdier, du vælger for denne post.

Formål:

Til at justere fusertemperaturindstillingen for hver papirtype.

Værdier:

Plano	0 *
	-6 - +6
Plano tyk	0 *
	-6 - +6
Transparent	0 *
	-6 - +6
Omslag	0 *
	-6 - +6
Omslag tykke	0 *
	-6 - +6
Etikette	0 *
	-6 - +6
Bestrøget	0 *
	-6 - +6
Bestrøget tyk	0 *
	-6 - +6
Konvolut	0 *
	-6 - +6
Genbrugt	0 *
	-6 - +6

Autoreg. indst.

Formål:

Til at specificere om der automatisk skal udføres farveregistreringsindstilling.


Værdier:

Til*	Udfører automatisk farveregistreringsindstilling.
Fra	Udfører ikke automatisk farveregistreringsindstilling.

Farvereg.indst.

Formål:

Til at specificere om farveregistreringsindstilling skal udføres manuelt. Manuelle farveregistreringsindstillinger er nødvendige, når printeren er blevet flyttet.

 **BEMÆRK:** Egenskaben Farvereg. indst. kan konfigureres, når Autoreg. indst. er sat til Fra.

Værdier:

Auto korriger.	Udfører automatisk farveregistreringskorrektion.			
Farvereg. tabel	Udskriver en farveregistreringstabel. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan-linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af de mest lige linjer for hver af de tre farver. Hvis værdien for den mest lige linje er 0, behøves der ikke farveregistrering. Hvis værdien for den mest lige linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under Indtast nummer.			
Indtast nummer	Hurtig scanning	G	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Gul.
		M	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Magenta.
		C	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Cyan.
	Langsom scanning	G	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Gul.
		M	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Magenta.
		C	-9-+9	Angiver de værdier, der findes i farveregistreringsoversigten for Cyan.

Indstil højde

Formål:

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokation, hvor printeren anvendes.

 **OBS:** En ukorrekt højdeindstilling resulterer i dårlig udskrivningskvalitet, ukorrekt indikering af tilbageværende toner etc.

Værdier:

0m*	Specificerer højden på printerens installationslokalitet.
1000m	
2000m	
3000m	

Rengør fremkal.

Formål:

Til at indstille om toneren i en ny tonerpatron skal omrøres.

Opfrisk toner

Formål:

Til at rense toneren i hver tonerpatron.

Opfrisk tromle

Formål:

Til at rense overfladen på PHD-enheden.

Init udsk.måler

Formål:

Til at initialisere printerens udskriftsmåler. Når udskriftsmåleren initialiseres, nulstilles måleren til 0.

Nulstil. stand.


Formål:

At initialisere NV (ikke-flygtigt) lager. Efter du har udført denne funktion og genstartet printeren, nulstilles alle menu-parametrene, med undtagelse af parametrene for netværket, tilbage til deres standardværdier.

Annuler lager

Formål:


Til at rydde alle filer, der opbevares som Sikkerhedstryk, Gem udskrivning og Prøvetryk i den ekstra hukommelse.


 **BEMÆRK:** Menuen Annuler lager vises kun, når der er installeret 256 MB eller mere ekstra hukommelse på din printer, og RAM disk under Systemindstil. er aktiveret.

Ikke-Dell toner

Formål:

Til at specificere om der skal anvendes en anden producents tonerpatron eller ej.

 **OBS:** Brug af en ikke-Dell tonerpatron kan resultere i, at visse af printerens funktioner ikke er til rådighed, en reduktion i udskriftskvaliteten og en forringelse i printerens driftssikkerhed. Det anbefales at anvende en ny Dell tonerpatron til din printer. Dell-garantien dækker ikke problemer, der er forårsaget pga. brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke leveres af Dell.


 **BEMÆRK:** Inden du installerer en anden producents tonerpatron, skal du sørge for at genstarte printerens.

Værdier:

Fra*	Bruger ikke en anden producents tonerpatron.
Til	Bruger en anden producents tonerpatron.

PCL

Brug PCL menuen til at ændre de printerindstillinger, som kun påvirker job, som anvender PCL-emulations printersprog.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Papirbakke

Formål:

Til at specificere inputbakken.

Værdier:

Auto*	Vælger automatisk en bakke i henhold til papirstørrelse og typeindstillinger for udskrivningsjobbet.
Bakke 1	Papiret fremføres fra standard 250-ark bakken.
Bakke 2* ¹	Papiret fremføres fra 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
SSF	Papiret fremføres fra enkeltarkilæggeren.
* ¹ Viser kun, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr) på printerens.	


Papirstørrelse

Formål:

Til at specificere standardpapirstørrelsen.

Værdier:

A4* ¹	A5
B5	Brev* ¹
8.5x13"	Legal
Executive	Monarch
DL	C5
Konvolut #10	Special str.
* ¹ Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.	

 **BEMÆRK:** Vælger du en brugerdefineret papirstørrelse, skal du indtaste en brugerdefineret længde og bredde.

Retning

Formål:


Til at specificere hvordan tekst og grafik vender på siden.

Værdier:

Portræt*	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
Landskab	Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.


2 sided**Formål:**

Til at indstille dupleksudskrivning som standard for alle udskrivningsjob. (Vælg **Dupleks** fra printerdriveren for kun at bruge dupleksudskrivning til særlige job.)

 **BEMÆRK:** 2 sided menuen er kun tilgængelig, når der er installeret en duplexer (alternativ) på printeren.

Værdier:

2 sid. udskrift	Fra*	Udskriver på én side af papiret.
	Til	Udskriver på begge sider af papiret.
Hæftningskant	Vend på l. kant*	Udfører hæftning langs papirets lange kant. (Venstre kant for portrætrekning og topkant for landskabsretning)
	Vend på k. kant	Udfører hæftning langs papirets korte kant. (Topkant for portrætrekning og venstre kant for landskabsretning)

 **BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om indstillingerne **Vend på l. kant** og **Vend på k. kant** under "[Vnd på den l. kt.](#)" og "[Vnd. på den k. kt.](#)"

Font**Formål:**

Til at specificere standardfonten fra de registrerede fonte i printeren.

Værdier:

CG Times	CG Times It	CG Times Bd
CG Times Bdl t	Univers Md	Univers Mdl t
Univers Bd	Univers Bdl t	Univers MdCd
Univers MdCdl t	Univers BdCd	Univers BdCdl t
AntiqueOlv	AntiqueOlv It	AntiqueOlv Bd
CG Omega	CG Omega It	CG Omega Bd
CG Omega Bdl t	GaramondAntiqua	Garamond Krsv
Garamond Hlb	GaramondKrsvHlb	Courier*
Courier It	Courier Bd	Courier Bdl t
LetterGothic	LetterGothic It	LetterGothic Bd
Albertus Md	Albertus XBd	Clarendon Cd
Coronet	Marigold	Arial
Arial It	Arial Bd	Arial Bdl t
Times New	Times New It	Times New Bd
Times New Bdl t	Symbol	Wingdings
Line Printer	Times Roman	Times It
Times Bd	Times Bdl t	Helvetica
Helvetica Ob	Helvetica Bd	Helvetica BdOb
CourierPS	CourierPS Ob	CourierPS Bd
CourierPS BdOb	SymbolPS	Palatino Roman
Palatino It	Palatino Bd	Palatino Bdl t
ITCBookman Lt	ITCBookman LtIt	ITCBookmanDm
ITCBookmanDm It	HelveticaNr	HelveticaNr Ob
HelveticaNr Bd	HelveticaNrBdOb	N C Schbk Roman
N C Schbk It	N C Schbk Bd	N C Schbk Bdl t
ITC A G Go BK	ITC A G Go BkOb	ITC A G Go Dm
ITC A G Go DmOb	ZapfC Mdl t	ZapfDingbats

Symbolindstil.

Formål:

Til at specificere et symbol, som er indstillet til en specificeret font.

Værdier:

ROMAN-8*	ISO L1	ISO L2
ISO L5	ISO L6	PC-8
PC-8 DN	PC-775	PC-850
PC-852	PC-1004	PC-8 TK
WIN L1	WIN L2	WIN L5
DESKTOP	PS TEXT	MC TEXT
MS PUB	MATH-8	PS MATH
PI FONT	LEGAL	ISO-4
ISO-6	ISO-11	ISO-15
ISO-17	ISO-21	ISO-60
ISO-69	WIN 3.0	WINBALT
SYMBOL	WINGDINGS	DNGBTSMS

Fontstørrelse


Formål:

Til at specificere fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.

Værdier:

12.00*	Specificer værdierne i trin af 0,25.
4.00 - 50.00	

Fontstørrelse henviser til højden af tegnene i fonten. Et punkt er cirka det samme som 1/72 tomme.

 **BEMÆRK:** Fontstørrelse menuen vises kun for typografiske fonte.

Se også:

["Pitch og punkt størrelse"](#)

Font-pitch


Formål:

Til at specificere font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.

Værdier:

10.00*	Specificer værdierne i trin af 0,01.
6.00-24.00	

Font-pitch henviser til antallet af tegn med fast afstand på en vandret tommetype. For ikke-skalerbare monoafstandsfonte vises pitchen, men den kan ikke ændres.

 **BEMÆRK:** Font-pitch menuen vises kun for fastsatte fonte eller monoafstands fonte.

Se også:

["Pitch og punkt størrelse"](#)

Formularlinje

Formål:

Til at indstille antallet af linjer på en side.

Værdier:

--

60*1	Specificer værdierne i trin af 1.
5-128	
*1 Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.	

Printeren indstiller afstanden mellem hver linje (lodret linjeafstand), baseret på menuposterne Formularlinje og Retning. Vælg den korrekte Formularlinje og Retning inden du ændrer Formularlinje.

Se også:

["Retning"](#)

Antal

Formål:

Til at indstille standard udskriftskvalitet. (Indstiller det antal af kopier, som kræves til et specifikt job fra printerdriveren. Værdier, som er valgt fra printerdriveren, har altid forrang frem for værdier, som er valgt fra betjeningspanelet.)

Værdier:

1*	Specificer værdierne i trin af 1.
1-999	

Billedforstærk.

Formål:

Til at angive, om billedforstærkningsegenskaben skal bruges. Billedforstærkning er en egenskab, der gør grænsen mellem sort og hvid jævnere, formindsker flossede kanter og forstærker det visuelle udseende.

Værdier:

Til*	Aktiverer Billedforstærknings-egenskaben.
Fra	Deaktiverer Billedforstærknings-egenskaben.

Hex dump

Formål:

For at bidrage til at kilden til udskriftsjob-problemet isoleres. Når Hex dump er valgt, udskrives alle de til printerens sendte data i hexadecimal og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.

Værdier:

Deaktiver*	Deaktiverer Hex dump-egenskaben.
Aktiver	Aktiverer Hex dump-egenskaben.

Konceptindstil.

Formål:

Til at spare på toner ved at udskrive i konceptindstilling. Udskriftskvaliteten reduceres, når der udskrives i konceptindstilling.

Værdier:

Deaktiver*	Udskriver ikke i konceptindstilling.
Aktiver	Udskriver i konceptindstilling.

Linjeafslutning

Formål:

Til at tilføje linjeafslutningskommandoerne.

Værdier:

Fra*	Linjeafslutningskommandoen er ikke tilføjet. CR=CR, LF=LF, FF=FF
------	---

Tilføj-LF	LF-kommandoen er tilføjet. CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Tilføj-CR	CR-kommandoen er tilføjet. CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX	CR- og LF-kommandoer er tilføjet. CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF

Standardfarve

Formål:


Til at specificere farveindstillingen til **Farve** eller **Sort**. Denne indstilling bruges til et udskriftsjob, der ikke specificerer en udskriftsindstilling.

Værdi:

Sort*	Udskriver i den sorte og hvide indstilling.
Farve	Udskriver i farveindstilling.

Panelindstill.

Anvend menuen **Panelindstill.** til at indstille et kodeord for at begrænse adgangen til menuerne. Dette forhindrer, at poster ændres ved et uheld.

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Se også:

["Indstilling af Panellås"](#)

Panellås

Formål:

Til at begrænse adgangen til menuerne.

Værdier:

Deaktiver*	Begrænser ikke adgangen til menuerne.
Aktiver	Begrænser adgangen til menuerne.


Ændr kodeord

Formål:

Til at indstille et kodeord for at begrænse adgangen til menuerne.


Værdier:

0000*	Indstiller eller ændrer det kodeord, der kræves for adgang til Administ. menu .
0000-9999	

 **BEMÆRK:** Punktet vises kun, når **Panellås** er sat til **Aktiver**.

Bakke-indstil.

Brug menuen **Bakke-indstil.** til at definere de printmedier, der er lagt i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

 **BEMÆRK:** Værdier, som er mærket med en asterisk (*) er fabriksstandard-menuindstillinger.

Display pop-up

Formål:

Til at angive, om der skal vises en pop-up menu, når papiret lægges i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

Værdier:

Papirbakke	Til	Angiver papirstørrelse og papirtype for det papir, der lægges i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
	Fra*	Papirstørrelse og papirtype for det papir, der lægges i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

Brug dette menupunkt til at:

- 1 Optimere udskrivningskvaliteten for det angivne papir.
- 1 Vælg papirkilde via dit softwareprogram ved at vælge type og størrelse.
- 1 Linker automatisk standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr). Printerens linker automatisk bakker, der indeholder den samme type og størrelse papir, hvis du har indstillet papirtype til de korrekte værdier.

Bakke 1

Formål:

Til at specificere det papir, der lægges i standard 250-ark bakken.

Værdier:

Papirtype	Plano*
	Plano tyk
	Omslag
	Omslag tykke
	Etiket
	Konvolut
	Genbrugt
	Plano Side2* ¹
	Plano tyk Side2* ¹
	Genbrugt side 2* ¹
Papirstørrelse	A4* ²
	A5
	B5
	Brev* ²
	8.5x13"
	Legal
	Executive
	Monarch
	Monarch LKF
	DL
	DL LKF
	C5
	Konvolut #10
	Special str.
* ¹ "Side2" betyder papirets udskrivningsside 2.	
* ² Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.	

Bakke 2

Formål:

Til at indstille det papir, som er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).


Værdier:

Papirtype	Plano*
	Plano tyk
	Genbrugt
	Plano Side2* ¹
	Genbrugt side 2* ¹
	Plano tyk Side2* ¹
	A4* ²

Papirstørrelse	A5
	B5
	Brev* ²
	8.5x13"
	Legal
	Executive
* ¹ "Side2" betyder papirets udskrivningsside 2.	
* ² Betegner lande-specifikke fabriksstandardværdier.	

Lagret udskrift

Denne Lagret udskrift menu indeholder anvendelige udskrivningsmuligheder som fx Sikkerhedstryk og Prøvetryk.

 **BEMÆRK:** Menuen Lagret udskrift vises kun, når der er installeret en ekstra hukommelse på 512 MB eller mere på printeren, og RAM disk under Systemindstil. er aktiveret.

Sikkerhedstryk

Formål:

Til at udskrive konfidentielle jobs. Printeren kan gemme jobbet i hukommelsen, indtil du kommer hen til printeren og skriver kodeordet på betjeningspanelet.

Værdier:

Slet ef. udskr.	Udskriver jobbet og sletter det derefter fra printerens hukommelse.
Udskriv og gem	Udskriver jobbet og gemmer det derefter på printerens hukommelse.
Slet	Sletter jobbet fra printerens hukommelse.

Prøvetryk

Formål:

Til kun at udskrive et eksemplar og kontrollere udskriftsresultatet, inden alle eksemplarer udskrives. Dette forhindrer, at et stort antal fejludskrevne eksemplarer udskrives på en gang.









Værdier:






Slet ef. udskr.	Udskriver jobbet og sletter det derefter fra printerens hukommelse.
Udskriv og gem	Udskriver jobbet og gemmer det derefter på printerens hukommelse.
Slet	Sletter jobbet fra printerens hukommelse.





Indstilling af Panellås


Denne egenskab forhindrer uautoriserede personer i at ændre de indstillinger, som er foretaget af maskin-administratoren. Til almindelig udskrivning kan man vælge poster fra menuen, og printerindstillingerne forbliver uændrede. Til almindelig udskrivning kan posterne konfigureres med brug af printerdriveren.

 **BEMÆRK:** Deaktivering af betjeningspanelmenerne forhindrer ikke adgang til Lagret udskrift og menuen Bakke-indstil..

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen , indtil **Administ.** menu vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. Tryk på knappen , indtil **Panelindstill.** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
4. **Panellås** vises. Tryk på knappen  (**Indstil**).
5. Tryk på knappen , indtil **Aktiver** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
6. Tryk på knappen .

7. Tryk på knappen , indtil `Ændr kodeord` vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**) .
8. Indtast det gamle kodeord (når du indtaster det første gang efter at have foretaget indstillingerne, skal du indtaste 0000), og tryk så på knappen  (**Indstil**) .
9. Indtast det nye kodeord, og tryk så på knappen  (**Indstil**) .
10. Indtast kodeordet igen for at bekræfte den adgangskode, du har indtastet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**) .
Kodeordet er blevet ændret.









 **BEMÆRK:** Sluk for printeren, hvis du har glemt dit kodeord. Hold derefter knappen **Menu** nede, mens du tænder for printeren. Fortsæt med at holde knappen **Menu** nede, indtil displayet viser `Initial. kodeord Er du sikker?` Slip knappen **Menu**, og tryk på knappen  (**Indstil**). Tryk på knappen  for at vælge `Ja`, og tryk så på knappen  (**Indstil**). Displayet viser kortvarigt, at kodeordet er blevet initialiseret. Dette vil genoprette fabriksstandardpanelkodeordet.

 **BEMÆRK:** Hvis `Panellås` er sat til `Aktiver`, er fabriksstandardkodeordet 0000.

Se også:

["/Ændr kodeord"](#)

Deaktivering af panellås

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen , indtil `Administ. menu` vises, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
3. Indtast kodeordet, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
4. Tryk på knappen , indtil `Panelindstill.` vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
5. `Panellås` vises. Tryk på knappen  (**Indstil**).
6. Tryk på knappen , indtil `Deaktiver` vises, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Forklaring af din printer-software

● [Printerindstillinger-hjælpeprogram](#)

Brug den cd med *Drivere og hjælpeprogrammer* CD, som blev leveret med din printer, til at installere en kombination af software-programmer, afhængigt af dit operativsystem.

Printerstatusvindue

Vinduet **Printerstatus** gør dig opmærksom på en advarsel, eller når der opstår en fejl, hvis der fx opstår papirstop, eller toneren er ved at være opbrugt.

Som standard starter vinduet **Printerstatus** kun, når der opstår en fejl. Når der opstår en fejl, kommer fejlmeddelelsen frem på vinduet **Printerstatus**. Du kan indstille vinduet **Printerstatus** til altid at starte, når der udskrives i **Egenskaber for udskrivningsstatusvindue**.

Du kan også kontrollere tonerniveauet, mængden af papir der er tilbage eller konfigurationen af alternativer for den lokale printer.

Status Monitor Konsol

Brug **Status Monitor Konsol** til at styre flere eksemplarer af **Statusvindue** for en bestemt printer.

Vælg en printer fra listevisningen (eller **Printervalg**) ved at klikke på dens navn og derved åbne et **Statusvindue** for en bestemt printer.

Dell Supplies Management System™

Du kan åbne **Dell Supplies Management System** dialogboksen fra **Alle programmer** menuen eller skrivebordsikonet.

Du kan bestille tilbehør pr. telefon eller fra webbet.

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Supplerende farvelasersoftware**→ **Dell Supplies Management System**.

Dell Supplies Management System vinduet kommer frem.

2. Vælg din printer på listen **Vælg printermodel**.

3. Hvis du bestiller over nettet:

- a. Hvis du ikke automatisk kan få information fra printeren via tovejs kommunikation, vises der et vindue, der beder dig om at skrive servicetagnummeret. Skriv dit Dell printer-servicetagnummer i det dertil beregnede felt.

Dit servicetagnummer er placeret på indersiden af printerens sidedæksel.

- b. Vælg en URL fra **Vælg genbestillings-URL** listen.
- c. Klik på **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**.

4. Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises under **Bestil pr. telefon** overskriften.

User Setup Disk Creating Tool

User Setup Disk Creating Tool programmet, som findes i **MakeDisk** mappen i **Utilities** mappen på *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en og printerdriverne, som findes på *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en, anvendes til at lave driverinstallationspakker, som indeholder bruger-driverindstillinger. En driverinstallationspakke kan indeholde en gruppe lagrede printerdriver-indstillinger og anden data for ting som f.eks.:

1. Udskrivningsretning og Flere-op (dokumentindstillinger)
1. Vandmærker
1. Font-referencer

Hvis du vil installere printerdriveren med de samme indstillinger for flere computere, som kører det samme operativsystem, skal du lave en opsætningsdisk på en floppy disk eller på en server på netværket. Brug af den opsætningsdisk, du har lavet, reducerer den arbejdsomængde, som kræves, når du installerer printerdriveren.

1. Installer på forhånd Dell™ 2130cn Color Laser Printer-printerdriveren på den computer, som opsætningsdisken laves på.
1. Opsætningsdisken kan kun anvendes på computere med samme operativsystem som den computer, disken blev lavet på. Lav en separat opsætningsdisk for andre typer operativsystemer.

Opdatering af software

Firmware- og/eller driveropdateringer kan nedhentes fra Dell supportwebstedet på support.dell.com.

Printerindstillinger-hjælpeprogram

Ved hjælp af vinduet **Hurtigstart hjælpeprogram** kan du åbne Statusvindue, **Værktøjskasse**, Opdaterer og Fejlfinding.


Når du installerer Dell-softwaren, installeres **Hurtigstart hjælpeprogram** automatisk.

Se "[Klargoering til delt udskrivning](#)" angående oplysninger omkring installation af softwaren.

For at åbne **Hurtigstart hjælpeprogram** vinduet:

1. Klik på Start→ Alle programmer→ Dell Printere→ Supplerende farvelasersoftware→ **Hurtigstart hjælpeprogram**.

Hurtigstart hjælpeprogram dialogboksen åbner.

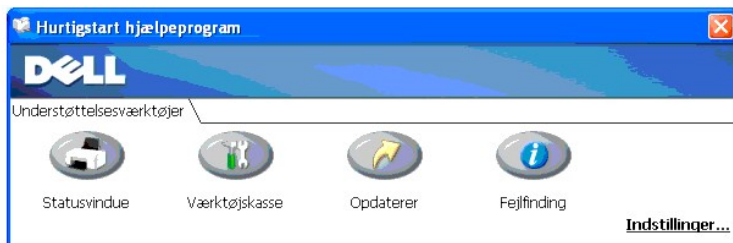

2. Vinduet **Hurtigstart hjælpeprogram** giver adgang til fire knapper: **Statusvindue**, **Værktøjskasse**, **Opdaterer** og **Fejlfinding**.

For at afslutte skal du trykke på X-knappen øverst til højre i vinduet.

For at få detaljer skal du klikke på **Hjælp** knappen for hvert program.

Statusvindue

Statusvindue knappen åbner **Udskrivningsstatus**. Se "[Printerstatusvindue](#)".

Værktøjskasse

Du kan anvende **Værktøjskasse** til at specificere forskellige printerindstillinger. Se "[Forklaring af Værktøjskassens menuer](#)".

Opdaterer

Opdaterer knappen opdaterer printerdriverens indstillinger.

Fejlfinding

Fejlfinding knappen åbner Fejlfindingsoversigten, der giver dig mulighed for selv at genoprette problemer.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Udskriv

- [Tips for en succesfuld udskrivning](#)
- [Hvordan et job sendes til udskrivning](#)
- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Udskrivning af en rapport-side](#)
- [Anvendelse af udskrivnings- og gemfunktionen](#)


Dette kapitel dækker tips til udskrivning, hvordan du udskriver visse lister med information fra din printer, og hvordan et udskrivningsjob annulleres.

Tips for en succesfuld udskrivning

Tips for Lagring af udskrivningsmedia

Gem dine udskriftsmedier på korrekt vis. Yderligere oplysninger finder du under "[Lagring af udskrivningsmedia](#)".

Forebyggelse af papirstop

 **BEMÆRK:** Det anbefales, at du tester en begrænset prøve på et udskrivningsmedia, som du påtænker at anvende med printeren, inden du køber store mængder.

Ved at vælge den rigtige udskrivningsmedier og lægge den i på korrekt vis, kan du undgå papirstop. Se de følgende instruktioner for ilægning af udskrivningsmedier:

1. "[Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)"
1. "[Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)"
1. "[Forebyggelse af papirstop](#)"

Se "[Feilfindingsoversigt](#)" angående instruktioner, hvis der opstår papirstop.

Hvordan et job sendes til udskrivning

For at sikre understøttelse af alle printerfunktionerne skal du anvende printerdriveren. Når du vælger **Udskriv** fra et softwareprogram, åbnes et vindue, som repræsenterer printerdriveren. Vælg de rigtige indstillinger for det bestemte job, du sender til udskrivning. Udskriftsindstillinger, som er valgt fra driveren, tilsidesætter de standard menuindstillinger, som er valgt fra betjeningspanelet eller Værktøjskassen.

Det kan være nødvendigt at klikke på **Indstillinger** fra den indledende **Udskriv** boks for at se alle de disponible systemindstillinger, som du kan ændre. Hvis du ikke er bekendt med en egenskab i printerdrivervinduet, kan du åbne online-Hjælp for yderligere information.

Sådan udskrives et job fra et typisk Windows®-program:

1. Åbn den fil, du vil udskrive.
 2. Fra **Filer** menuen, vælg **Udskriv**.
 3. Kontroller, at den rigtige printer er valgt i dialogboksen. Modificer systemindstillingerne efter behov (f.eks. de sider, du vil udskrive, eller antallet af eksemplarer).
 4. Klik på **Indstillinger** for at indstille de systemindstillinger, som ikke er til rådighed fra den første skærm, og klik derefter på **OK**.
 5. Klik på **OK** eller **Udskriv** for at sende jobbet til den valgte printer.
-


Annullering af et udskriftsjob

Et udskriftsjob kan annulleres på flere forskellige måder.

Annullering fra betjeningspanelet

Sådan annulleres et udskrivningsjob, som allerede er påbegyndt:

1. Tryk på **Cancel**.

 **BEMÆRK:** Udskrivning annulleres kun for det aktuelle job. Alle de følgende jobs fortsætter med at blive udskrevet.

Annullering af et job fra en computer, som kører Windows

Annullering af et job fra proceslinjen

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printer-ikon i det højre hjørne af proceslinjen.

1. Dobbeltklik på printer-ikonet.

En liste med udskrivningsjobs vises i printervinduet.

2. Vælg det job, du vil annullere.
3. Tryk på **Slet** på tastaturet.

Annullering af et job fra skrivebordet

1. Minimer alle programmer for at synliggøre skrivebordet.

Klik på **Start**→**Printere og faxenheder**.

Klik på **Start**→**Kontrolpanel**→**Hardware og lyd**→**Printere** (for Windows Vista®).

Klik på **Start**→**Kontrolpanel**→**Printere** (for Windows Server® 2008).

Klik på **Start**→**Indstillinger**→**Printere** (for Windows 2000).

Der vises en liste med disponible printere.

2. Dobbeltklik på den printer, du valgte, da du sendte jobbet.

En liste med udskrivningsjobs vises i printervinduet.

3. Vælg det job, du vil annullere.
4. Tryk på **Slet** på tastaturet.

Udskrivning af en rapport-side




Ved at anvende menuen **Rapport/Liste**, kan du udskrive forskellige indstillinger for din printer, herunder printerindstillinger, panelindstillinger og fontliste. I det følgende beskrives to eksempler på udskrivning fra menuen **Rapport/Liste**.

Udskrivning af en Printerindstillingsside

Udskriv en printerindstillingsside for at verificere detaljerede printerindstillinger. En udskrevet printerindstillingsside gør det også muligt at verificere, om ekstraudstyr er blevet installeret korrekt eller ej.

Se "[Forklaring af printermenuerne](#)" eller "[Forklaring af Værktøjskassens menuer](#)" for at identificere display- og betjeningspanel-knapperne, hvis du har brug for hjælp.

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen  indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. **Printerindstil.** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

Printerindstillinger-siden udskrives.

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.

4. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

5. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

Meddelelsen **Printerindstil. Udskriver vises**, mens siden udskrives. Printereren går tilbage til standbyindstilling, efter at printerindstillingssiden er blevet udskrevet.

Hvis en anden meddelelse kommer frem, når du udskriver denne side, se [Online hjælp](#) for mere information.


Udskrivning af en liste med eksempler på fonte


Sådan udskrives eksempler på alle de fonte, som er til rådighed for din printer:

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.

2. Tryk på knappen  indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).


3. Tryk på knappen , indtil der vises en **Lis. PCL-fonte**.


4. Tryk på knappen  (**Indstil**).


Listen over PCL-fonte udskrives.


Anvendelse af udskrivnings- og gemfunktionen

Når du sender et job til printereren, kan du specificere i driveren, at du ønsker printereren skal gemme jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printereren og anvende betjeningspanelmenuerne til at identificere hvilket job i hukommelsen, du vil udskrive. Du kan anvende denne funktion til at udskrive et konfidentielt job (sikkerhedstryk), eller til at verificere et eksemplar, inden du udskriver flere eksemplarer (prøvetryk).

 **BEMÆRK:** Printereren gemmer jobbet, indtil du sletter det ved at anvende betjeningspanelet, eller du slukker for printereren. Dataene i hukommelsen slettes, når der slukkes for printereren.

 **BEMÆRK:** Udskrivnings- og gemfunktionerne kræver mindst 768 MB disponibel printerhukommelse. Du skal også konfigurere RAM-diskindstillingerne på betjeningspanelet og printerdriveren.

 **BEMÆRK:** Afhængigt af dokumenterne kan jobbet være for stort for den disponible hukommelse. Hvis et udskrivningsjob er for stort for den hukommelse, der er til rådighed, opstår der en fejl.


 **BEMÆRK:** Hvis der ikke tildeles et dokumentnavn til dit udskrivningsjob i printerdriveren, identificeres jobnavnet vha. PC'ens tid og dato for indlevering for at skelne det fra andre jobs, som du har gemt under dit navn.

Udskrivning og sletning af gemte jobs

Når jobs først er gemt i printerhukommelsen, kan du anvende betjeningspanelet til at specificere, hvad du vil gøre med et eller flere af jobbene. Du kan vælge enten **Sikkerhedstryk** eller **Prøvetryk** fra "**Lagret udskrift**". Derefter vælger du dit brugernavn fra listen. Hvis du vælger **Sikkerhedstryk**, skal du skrive det kodeord, du specificerede i driveren, da du sendte jobbet. Se "**Sikkerhedstryk**" angående yderligere oplysninger.





Fra enten Sikkerhedstryk eller Prøvetryk menuposterne, har du tre muligheder:

- 1 Udskriv og gem
- 1 Slet ef. udskr.
- 1 Slet

 **BEMÆRK:** For at sende et job til udskrivning som Sikkerhedstryk eller Prøvetryk, skal du vælge **Sikkerhedstryk** eller **Prøvetryk** i **Jobtype** på **Papir/Output** fanen i **Printing Preferences** dialogboksen.

Udskrivning af gemte og prøvetryk-jobs

Når du bruger betjeningspanelet


1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen  indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. Tryk på knappen , indtil **Gemt dokument** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

Lagrede dokumenters siden udskrives.

Lagret udskrift

Hvis du sender et Gem udskrivning-job, udskriver printeren ikke jobbet med det samme, men gemmer det i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Se ["Udskrivning og sletning af gemte jobs"](#) angående yderligere oplysninger.


 **BEMÆRK:** Printeren gemmer jobbet, indtil du sletter det ved at anvende betjeningspanelet, eller du slukker for printeren.


 **OBS:** Når du vælger **Slet ef. udskr.**, slettes det gemte job automatisk, når det er udskrevet.

Prøvetryk

Hvis du sender et Prøvetrykjob, udskriver printeren et eksemplar og gemmer de tilbageværende eksemplarer, som du bestilte fra driveren, i printerhukommelsen. Anvend Prøvetryk funktionen til at kontrollere det første eksemplar for at konstatere, om det er tilfredsstillende, inden du udskriver de tilbageværende eksemplarer.

Se ["Udskrivning og sletning af gemte jobs"](#) hvis du behøver hjælp til at udskrive de yderligere eksemplarer, som er gemt i hukommelsen.

 **BEMÆRK:** Printeren gemmer jobbet, indtil du sletter det ved at anvende betjeningspanelet, eller du slukker for printeren. Dataene i hukommelsen slettes, når der slukkes for printeren.

 **OBS:** Når du vælger **Slet ef. udskr.**, slettes det gemte job automatisk, når det er udskrevet.


Sikkerhedstryk

Når du sender et job til printeren, kan du specificere et kodeord fra driveren. Kodeordet skal indeholde mellem 0 og 12 cifre, der består af tallene 0-9. Jobbet gemmes derefter i printerhukommelsen, indtil du indtaster det samme numeriske kodeord fra betjeningspanelet og vælger at udskrive eller slette jobbet. Denne funktion kaldes ["Lagret udskrift"](#). Dette sikrer, at jobbet ikke udskrives, før du er der til at hente det, og at andre, som anvender printeren, ikke kan udskrive jobbet.


Når du vælger **Sikkerhedstryk** fra **Lagret udskrift** efter at have valgt dit brugernavn, vises den følgende meddelelse:


[*****]

Anvend knapperne på betjeningspanelet til at indtaste det numeriske kodeord, som er tilknyttet dit konfidentielle job. Når du indtaster kodeordet, vil det kodeord, du indtastede, vises for at sikre konfidentialitet.

Hvis du indtaster et ugyldigt kodeord, vises meddelelsen **Forkert kodeord**. Vent tre sekunder, eller tryk på  (**Indstil**) eller **Cancel** for at vende tilbage til skærbilledet til brugervalg.

Hvis du indtaster et gyldigt kodeord, har du adgang til alle de udskrivningsjob, som modsvarer det brugernavn og kodeord, du har indtastet. De udskrivningsjob, som modsvarer det kodeord, du har indtastet, vises på skærmen. Du kan derefter vælge at udskrive eller slette jobs, som modsvarer det kodeord, du har indtastet. (Se ["Udskrivning og sletning af gemte jobs"](#) for yderligere oplysninger).

 **BEMÆRK:** Printeren gemmer jobbet, indtil du sletter det ved at anvende betjeningspanelet, eller du slukker for printeren. Dataene i hukommelsen slettes, når der slukkes for printeren.

 **OBS:** Når du vælger **Slet ef. udskr.**, slettes det gemte job automatisk, når det er udskrevet.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Klargøring til delt udskrivning

- [Peg og udskriv](#)
- [Peer-to-Peer](#)

Du kan dele din nye printer på netværket ved at anvende *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en, som følger med din printer, eller anvende Microsoft® peg og udskriv eller "peer-to-peer" metode. Hvis du anvender en af Microsoft-metoderne, vil du dog ikke have alle funktionerne, som f.eks. statusmonitor og andre printerhjelpeprogrammer, som installeres vha. *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en.

For at dele en lokal-tilsluttet printer på netværket skal du dele maskinen og derefter installere den delte printer på netværksklienter:



BEMÆRK: Det følgende er alternativer, som du behøver at købe separat til brug for delt udskrivning.

- n Ethernet-kabel

Windows® XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Windows 2000

1. Klik på **Start** → **Printere og faxenheder** (**Printere** i Windows 2000).
2. Højreklik på dette printer-ikon og vælg **Egenskaber**.
3. Under fanen **Deling** markeres afkrydsningsfeltet **Del denne printer (Delt som for Windows 2000)**, og skriv så et navn i feltet **Sharenavn (Delt som for Windows 2000)**.
4. Klik på **Yderligere drivere** og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
5. Klik på **OK**.

Hvis du mangler filer, vil du blive bedt om at sætte serveroperativsystem-CD'en i.

Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition

1. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
2. Højreklik på dette printer-ikon og vælg **Deling**.
3. Klik på **Skift indstillinger for deling** knappen.
4. Der vises en dialogkasse med teksten "Windows behøver din tilladelse til at fortsætte".
5. Klik på **Fortsæt** knappen.
6. Marker **Del denne printer** afkrydsningsfeltet og skriv derefter et navn i **Sharenavn** tekstkassen.
7. Klik på **Yderligere drivere** og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
8. Klik på **OK**.

Windows Server 2008, Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition

1. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
2. Højreklik på dette printer-ikon og vælg **Deling**.
3. Marker **Del denne printer** afkrydsningsfeltet og skriv derefter et navn i **Sharenavn** tekstkassen.
4. Klik på **Yderligere drivere** og vælg operativsystemerne for alle netværksklienter, som udskriver til denne printer.
5. Klik på **OK**.

Bekræftelse af, at printeret er delt på korrekt vis:

1. Sørg for, at printerobjektet i **Printere** eller **Printere og faxenheder** mappen viser, at den er delt. Der vises et ikon for deling nedenunder printerikonet.

1. Browse **Netværk** eller **Netværkssteder**. Find værtsnavnet på serveren og søg efter det delte navn, som du har forsynet printeren med.

Nu da printeren er delt, kan du installere printeren på netværksklienter, som anvender peg og udskriv metoden eller peer-to-peer metoden.


Peg og udskriv

Denne metode er sædvanligvis den bedste af systemressourcerne. Serveren håndterer driver-modifikationer og udskrivningsjob-behandling. Dette lader netværksklienter returnere til deres programmer meget hurtigere.

Hvis du anvender peg og udskriv metoden, kopieres et undersæt af driverinformation fra serveren til klient-computeren. Dette er præcis nok information til at sende et udskrivningsjob til printeren.

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Windows 2000

1. Dobbeltklik på Windows skrivebordet på klient-computeren på **Netværkssteder**.
2. Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
3. Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.

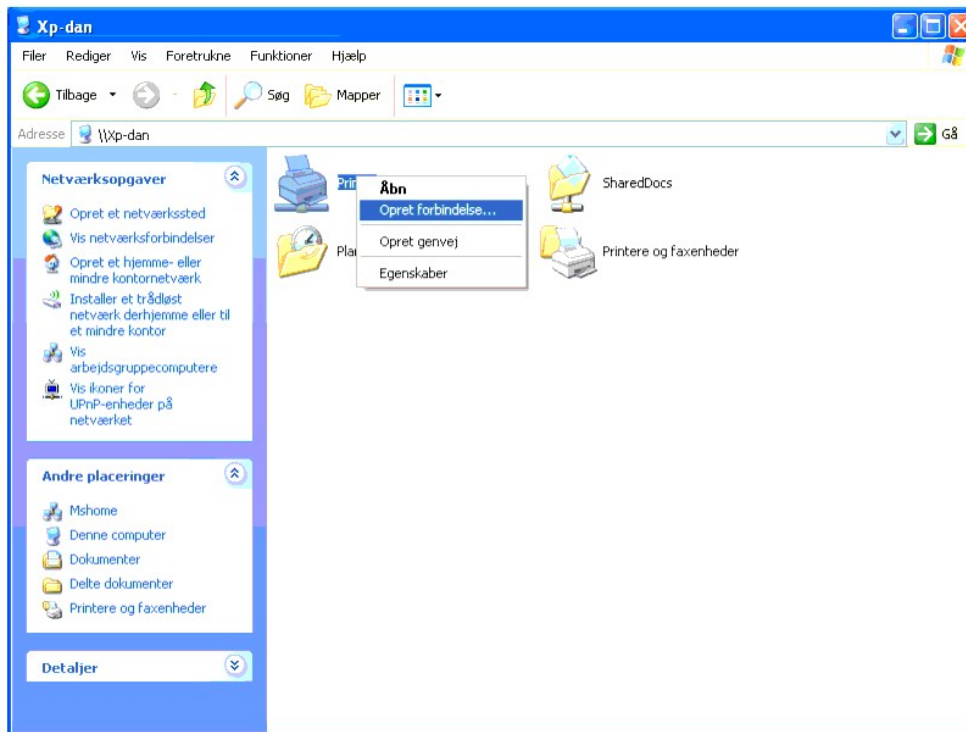

Vent på, at driverinformationen kopieres fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt tilføjes til mappen **Printere og faxenheder** (Printere for Windows 2000). Tiden til kopiering varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.

Luk **Netværkssteder**.

4. Udskriv en testside for at verificere installationen.
 - a. Klik på **Start** → **Printere og faxenheder** (Printere i Windows 2000).
 - b. Vælg den printer, du netop har oprettet.
 - c. Klik på **Filer** → **Egenskaber**.
 - d. Fra **Generelt** fanen, klik på **Udskriv testside**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition

1. På klientcomputerens Windows skrivebord, klik på **Start**→ **Netværk**.
2. Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
3. Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
4. Klik på **Installer driver**.
5. Klik på **Fortsæt** i **Brugerkontokontrol** dialog.
6. Vent på at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til **Printere** mappen. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
7. Udskriv en testside for at verificere installationen.
 - a. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**→ **Hardware og lyd**.
 - b. Vælg **Printere**.
 - c. Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg **Egenskaber**.
 - d. Fra **Generelt** fanen, klik på **Udskriv testside**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Windows Server 2008, Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition

1. På klientcomputerens Windows skrivebord, klik på **Start**→ **Netværk**.
2. Lokaliser værtsnavnet på server-computeren, og dobbeltklik derefter på værtsnavnet.
3. Højreklik på den delte printers navn, og klik på **Opret forbindelse**.
4. Klik på **Installer driver**.
5. Vent på at driverinformationen skal blive kopieret fra server-computeren til klient-computeren, og på at et nyt printerobjekt skal blive føjet til **Printere** mappen. Den tid, det tager, varierer, baseret på netværkstrafik og andre faktorer.
6. Udskriv en testside for at verificere installationen.
 - a. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
 - b. Vælg **Printere**.
 - c. Højreklik på den printer, du lige oprettede, og vælg **Egenskaber**.
 - d. Fra **Generelt** fanen, klik på **Udskriv testside**.


Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Peer-to-Peer

Hvis du anvender peer-to-peer metoden, installeres printerdriveren helt på hver klient-computer. Netværksklienter bevarer kontrollen med driver-modifikationer. Klient-computeren håndterer behandlingen af udskrivningsjobbet.

Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Windows 2000

1. Klik på **Start**→ **Printere og faxenheder** (**Printere** i Windows 2000).
2. Klik på **Tilføj en printer** for at starte **Tilføj printer** guiden.
3. Klik på **Næste**.
4. Vælg **En netværksprinter eller en printer, der er tilsluttet en anden computer** og klik derefter på **Næste** (For Windows 2000 skal du vælge netværksprinteren fra **Delte printere** listen). Hvis printeren ikke er på listen, skal du skrive printerens sti i tekstboksen.

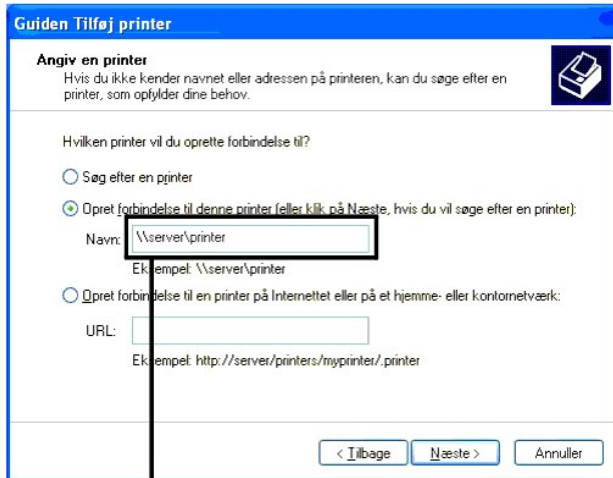

For eksempel: \\<serverværtssnavn>\<delt printersnavn>

Server-værtssnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

5. Klik på **Søg efter en printer** og klik derefter på **Næste** (For Windows 2000 klikkes på **OK**).

Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe en sti til disponible drivere.

6. Vælg, om du ønsker at denne printer skal være standardprinteren for klienten, og klik derefter på **Næste** og derefter på **Udfør** (For Windows 2000 skal du klikke på **Udfør**).


7. Udskriv en testside for at verificere installationen:

- a. Klik på **Start**→ **Indstillinger**→ **Printere og faxenheder** (**Printere** for Windows 2000).
- b. Vælg den printer, du netop har oprettet.
- c. Klik på **Filer**→ **Egenskaber**.
- d. Fra **Generelt** fanen, klik på **Udskriv testside**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition

1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**→ **Hardware og lyd**→ **Printere**.
2. Klik på **Tilføj en printer** for at starte **Tilføj printer** guiden.
3. Vælg **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer** og klik derefter på **Næste**. Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på **Næste** eller vælge **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen** og skrive printerens sti i tekstboksen **Vælg en delt printer efter navn** og klikke på **Næste**.

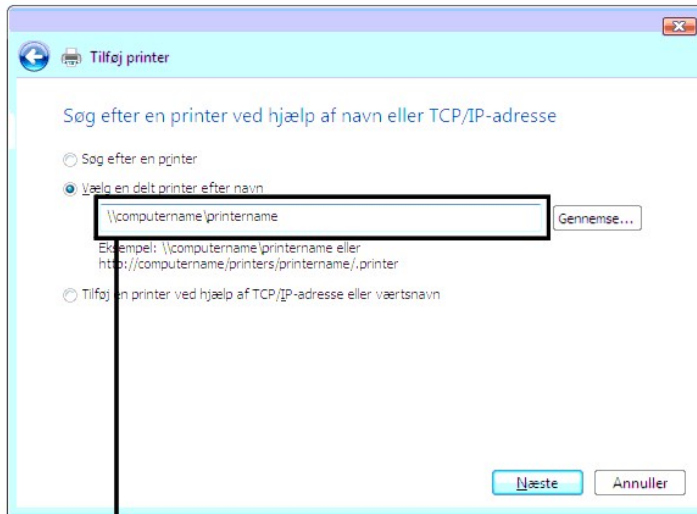

For eksempel: \\<serverværtssnavn>\<delt printers navn>

Server-værtssnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4. Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe en sti til disponible drivere.
5. Vælg om du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren for klienten, og klik derefter på **Næste**.
6. Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på **Udskriv en testside**.
7. Klik på **Udfør**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

Windows Server 2008, Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition

1. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
2. Klik på **Tilføj en printer** for at starte guiden **Tilføj printer**.
3. Vælg **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer** og klik derefter på **Næste**.

Hvis printeren er på listen, skal du vælge printeren og klikke på **Næste** eller vælge **Den printer, jeg søger efter, findes ikke på listen** og skrive maskinens sti i tekstboksen **Vælg en delt printer efter navn** og klikke på **Næste**.

For eksempel: \\<serverværtssnavn>\<delt printers navn>

Server-værtssnavnet er navnet på den server-computer, som identificerer den til netværket. Den delte printers navn er det navn, som er tildelt under server-installationsprocessen.

4. Hvis dette er en ny printer, kan du blive bedt om at installere en printerdriver. Hvis ingen systemdriver er til rådighed, er du nødt til at skaffe en sti til disponible drivere.
5. Vælg om du ønsker, at denne printer skal være standardprinteren for klienten, og klik derefter på **Næste**.
6. Hvis du ønsker at bekræfte installationen, skal du klikke på **Udskriv en testside**.
7. Klik på **Udfør**.

Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Forklaring af fonte

- [Skrifttyper og fonte](#)
- [Bitmapfonte og konturfonte](#)
- [Permanente fonte](#)
- [Symbolsæt](#)

Skrifttyper og fonte

En font er et sæt af tegn og symboler, som er lavet med et særskilt design. Det særskilte design kaldes en *skrifttype*. De skrifttyper, du vælger følger personlighed til et dokument. Velvalgte skrifttyper gør det nemmere at læse et dokument.

Printeren har flere residente fonte i PCL 5/PCL 6 and PostScript 6. Se "[Permanente fonte](#)" angående en liste over alle residente fonte.

Vægt og stil

Skrifttyper findes ofte i forskellig vægt og stil. Disse variationer modificerer den originale skrifttype, så du f.eks. kan fremhæve vigtige ord i teksten eller fremhæve bogtitler. Den forskellige vægt og stil er beregnet til at komplementere den originale skrifttype.

Vægt refererer til tykkelsen af de linjer, som danner tegnene. Tykkere linjer giver mørkere tegn. Nogle ord, som almindeligvis anvendes til at beskrive vægten af en skrifttype, er fed, medium, lys, sort og kraftig.

Stil refererer til andre modifikationer af skrifttypen, som f.eks. hældning og bredde. Kursiv og skrå er stilarter, hvor tegnene hælder. Smal, sammentrængt og bred er tre almindelige stilarter, som modificerer tegnbredderne.

Nogle fonte kombinerer flere vægt- og stilmodifikationer f.eks. Helvetica BdOb. En gruppe af flere vægt- og stilvariationer af en enkelt skrifttype kaldes en *skrifttype-familie*. De fleste skrifttypefamilier har fire variationer: almindelig, kursiv (skrå), fed og fed kursiv (fed skrå). Nogle familier har flere variationer, som den følgende illustration af Helvetica skrifttype-familien viser:


Helvetica	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Helvetica Narrow Bold Oblique	ABCDEFGHIJKLMNOabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890

Pitch og punkt størrelse

Størrelsen af en font er specificeret som enten en pitch eller en punktstørrelse, afhængigt af, om fonten er fast mellemrum eller proportional.

I *fast mellemrum fonte*, har hvert tegn den samme bredde. *Pitch* anvendes til at specificere størrelsen af fonte med fast mellemrum. Den er et mål for det antal tegn, som udskrives på en enkelt vandret tommetype. F.eks. udskriver alle 10-pitch fonte 10 tegn pr. tomm (cpi) og alle 12-pitch fonte udskriver 12 cpi:

Courier	10 Pitch	1234567890
Courier-Bold	10 Pitch	1234567890
Courier	12 Pitch	123456789012
Courier-Bold	12 Pitch	123456789012



I *proportionale* (eller *typografiske*) fonte, kan hver karakter have en forskellig bredde. Da proportionale fonte har tegn med forskellige bredder, specificeres fontstørrelsen i punktstørrelse, ikke pitch. *Punktstørrelse* refererer til højden af tegnene i fonten. Et *punkt* defineres som 1/72 tomm. Tegnene i en font, som er udskrevet med 24-punkt, vil blive dobbelt så store som tegnene i den samme font, som er udskrevet med 12-punkt.

Den følgende illustration viser eksempler på en font, som er udskrevet i forskellige punktstørrelser:

48 point 36 point

24 point 18 point 12 point 10 point

Punktstørrelsen af en font er defineret som afstanden fra toppen af det højeste tegn til bunden af det laveste tegn i fonten. På grund af definitionen af punktstørrelsen kan forskellige fonte, som udskrives med den samme punktstørrelse, fremstå ret forskellige i størrelse. Dette skyldes, at der er andre

fontparametre, som påvirker udseendet af fonten. Punktstørrelsen af en font er imidlertid en udmærket specifikation af den relative størrelse af en font. De følgende eksempler illustrerer to meget forskellige proportionale fonter 14 punkt:

ITC Avant Garde
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ITC Zapf Chancery
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bitmapfonte og konturfonte

Denne printer anvender både bitmapfonte og konturfonte.

Bitmap fonte gemmes i printerens hukommelse som prædefinerede mønstre af dele, som repræsenterer en skrifttype med en specifik størrelse, stil og opløsning. Den følgende illustration viser et eksempel på et tegn fra en bitmapfont.



Bitmapfonte findes i forskellige skrifttyper og punktstørrelser som fonte, der kan nedhentes.

Kontur fonte (også kaldet *vektor* fonte) gemmes som computerprogrammer, som definerer konturerne af tegnene i fonten. Hver gang du udskriver tegn fra en konturfont, laver printeren en bitmap med tegn i den punktstørrelse, du vælger, og gemmer den midlertidigt i printerens hukommelse.



P P P P

Disse midlertidige bitmapfonte slettes, når du slukker for eller nulstiller printeren. Konturfonte giver udskrivningsfleksibilitet i mange forskellige punktstørrelser.

Din printer anvender forskellige konturfontformater til nedhentning af fonte til printeren. PCL 5/PCL 6 anvender Intellifont og TrueType konturfonte. Der er tusinder af forskellige konturfonter til rådighed i disse forskellige fontformater fra forskellige font-producenter.

Hvis du planlægger at anvende mange bitmapfonter og konturfonter, der kan nedhentes, eller hvis du agter at anvende mange forskellige størrelser af konturfonter, kan det være nødvendigt at anskaffe ekstra hukommelse til din printer.

Permanente fonte

Din printer er udstyret med permanente fonte, som er gemt permanent i printerhukommelse. Forskellige fonte er til rådighed i PCL 5/PCL 6. Nogle af de mest populære skrifttyper, som f.eks. Courier og TimesNew, er til rådighed for alle printersprog.

Den følgende oversigt viser alle de permanente fonte i din printer. Se "[Udskrivning af en liste med eksempler på fonte](#)" angående instruktioner for, hvordan man udskriver eksempler på fontene. Du kan vælge de permanente fonte fra dit softwareprogram eller fra betjeningspanelet.

Permanente konturfonte
PCL 5/PCL 6
CG Times
CG Times It
CG Times Bd
CG Times BdIt
Univers Md
Univers MdIt
Univers Bd
Univers BdIt
Univers MdCd
Univers MdCdIt
Univers BdCd
Univers BdCdIt
AntiqueOlv

AntiqueOlv It
AntiqueOlv Bd
CG Omega
CG Omega It
CG Omega Bd
CG Omega BdlIt
Garamond Antiqua
Garamond Krsv
Garamond Hlb
Garamond KrsvHlb
Courier
Courier It
Courier Bd
Courier BdlIt
LetterGothic
LetterGothic It
LetterGothic Bd
Albertus Md
Albertus XBd
Clarendon Cd
Coronet
Marigold
Arial
Arial It
Arial Bd
Arial BdlIt
TimesNew
TimesNew It
TimesNew Bd
TimesNew BdlIt
Symbol
Wingdings
Line Printer
Times Roman
Times It
Times Bd
Times BdlIt
Helvetica
Helvetica Ob
Helvetica Bd
Helvetica BdOb
CourierPS
CourierPS Ob

CourierPS Bd
CourierPS BdOb
SymbolPS
Palatino Roman
Palatino It
Palatino Bd
Palatino Bdl t
ITCBookman Lt
ITCBookman LtIt
ITCBookmanDm
ITCBookmanDm It
HelveticaNr
HelveticaNr Ob
HelveticaNr Bd
HelveticaNr BdOb
N C Schbk Roman
N C Schbk It
N C Schbk Bd
N C Schbk Bdl t
ITC A G Go Bk
ITC A G Go BkOb
ITC A G Go Dm
ITC A G Go DmOb
ZapfC Mdl t
ZapfDingbats

Symbolsæt

Et symbolsæt er en samling af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og specielle tegn, som er til rådighed i den valgte font. Symbolsæt understøtter kraverne om forskellige sprog eller specifikke programmer, som f.eks. matematiske symboler, som anvendes til videnskabelige tekster.

I PCL 5/PCL 6, definerer et symbolsæt også, hvilket tegn der udskrives for hver tast på tastaturet (eller mere specifikt, for hvert *kodepunkt*). Nogle programmer kræver forskellige tegn ved nogle kodepunkter. For at understøtte flere programmer og sprog, er din printer udstyret med 36 symbolsæt for de permanente PCL 5/PCL 6-fonte.

Symbolsæt for PCL 5/PCL 6


Ikke alle fontnavne understøtter alle de angivne symbolsæt.

Roman 8 (standard)	ISO 8859-1 Latin 1	ISO 8859-2 Latin 2
ISO 8859-9 Latin 5	ISO 8859-10 Latin 6	PC-8
PC-8 DN	PC-775 Baltic	PC-850 Multilingual
PC-852 Latin 2	PC-1004 OS/2	PC Turkish
Windows 3,1 Latin 1	Windows 3,1 Latin 2	Windows 3,1 Latin 5
DeskTop	PS Text	MC Text
Microsoft Publishing	Math 8	PS Math
PI Font	Legal	ISO 4 United Kingdom
ISO 6 ASCII	ISO 11 Swedish:names	ISO 15 Italian
ISO 17 Spanish	ISO 21 German	ISO 60 Norwegian v1
ISO 69 French	Windows 3.0 Latin 1	Windows Baltic
Symbol	Wingdings	ITC ZapfDingbats MS

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Forklaring af printermeddelelser

Printerens betjeningspanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, som du skal løse. Dette emne indeholder en liste med alle printermeddelelser, forklarer, hvad de betyder, og hvordan du lukker meddelelserne.



1	Klar/Fejl-indikator	5	Knappen (Menu)
2	Knapper	6	Knapper
3	Knappen (Indstil)	7	LCD-panel
4	Knappen (Cancel)		

Meddelelse	Det betyder meddelelsen	Det kan du gøre
(Den første og anden linje vises sammen. Den tredje og fjerde linje blinker hvert sekund).		
<p>016-316</p> <p>Start pri. igen</p> <p>Kontakt underst.</p> <p>Hvis med. retur.</p>	<p>Fejl <i>NNN-NNN</i> har at gøre med printerproblemer.</p>	<p>Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell.</p> <p>Se "Sådan kontakter du Dell".</p>
<p>016-318</p> <p>Start pri. igen</p> <p>Genindsæt fuser</p> <p>Kontakt underst.</p>	<p>Enten mangler fuseren, eller den er ikke sat helt ind i printeren.</p> <p>Fejl <i>NNN-NNN</i> har at gøre med printerproblemer.</p>	<p>Kontroller, at de ydre håndtag på begge sider af fuserenheden er lukket korrekt. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell.</p> <p>Se "Sådan kontakter du Dell".</p>
<p>016-340</p> <p>Start pri. igen</p> <p>Kontakt underst.</p> <p>Hvis med. retur.</p>	<p>Der er opstået en kommunikationsfejl i netværksprotokoladapteren.</p>	<p>Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell.</p> <p>Se "Sådan kontakter du Dell".</p>
<p>016-338</p> <p>Start pri. igen</p> <p>Genind. Trådløs</p> <p>Kontakt underst.</p>	<p>Der er opstået en fejl i den trådløse printeradapter.</p>	<p>Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Kontroller følgende:</p> <p>Den trådløse printeradapter er sat korrekt i slotten på controllerkortet.</p> <p>Der bruges ikke uautoriserede USB-enheder.</p> <p>Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell.</p> <p>Se "Sådan kontakter du Dell".</p>
016-365		

Start pri. igen Genindsæt NPA Kontakt underst.	Der er opstået en kommunikationskortfejl mellem i netværksprotokoladapteren og kontrolkortet.	Sluk printeren for at geninstallere the netværksprotokoladapteren, og tænd derefter printeren igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se " Sådan kontakter du Dell ".
NNN-NNN Start pri. igen Genindsæt XXX Kontakt underst.	XXX er ikke sat helt i. Fejl NNN-NNN har at gøre med printerproblemer.	Kontroller, at enheden er sat rigtigt i. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se " Sådan kontakter du Dell ".
Papirstop NNN-NNN Åbn frontlås Fjern papiret	Printeren registrerer et papirstop.	Ryd papirbanen. Se " Afhjælpning af papirstop ".
Papirstop 072-NNN Åbn frontdæksel & duplexer Fjern papiret	Printeren registrerer et papirstop ved duplexeren.	Åbn duplexerdækslet, og ryd papirbanen. Se " Afhjælpning af papirstop ".
Papirstop NNN-NNN Åbn bakke XXX Fjern papiret Åbn & luk Frontdæksel	Printeren registrerer et papirstop ved bakke 1 eller bakke 2. XXX angiver bakkenummeret.	Træk den angivne bakke ud, og ryd papirbanen. Se " Afhjælpning af papirstop ".
Isæt printvogn NNN-NNN Isæt XXX patron	Enten mangler den angivne tonerpatron, eller den er ikke sat helt ind i printeren. XXX er en af følgende: Sort Cyan Gul Magenta Fejl NNN-NNN har at gøre med printerproblemer.	Sæt den angivne tonerpatron i igen. Se " Udskiftning af tonerpatroner ".
Indsæt PHD 091-972 Indsæt PHD	Enten mangler PHD-enheden, eller den er ikke sat helt ind i printeren.	Genindsæt PHD-enheden. Se " Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed) ".
Udskift patron 093-NNN Udskift XXX patron	Tonerpatronen er ved at være løbet tør for toner. XXX er en af følgende: Sort Cyan Gul Magenta	Fjern den angivne tonerpatron, og installer en ny. Hvis du ikke udskifter tonerpatronen, kan der opstå problemer med udskriftskvaliteten. Bestil en ny tonerpatron på webstedet (www.dell.com/supplies eller www.euro.dell.com/supplies). Se " Udskiftning af tonerpatroner ".
010-351 Start pri. igen Udskift fuser nu Kontakt underst.	Fuserens levetid er ovre.	Udskift fuseren. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. Se " Sådan kontakter du Dell ".
Udskift PHD 091-935 Udskift PHD nu	PHD-enhedens levetid er ovre.	Udskift PHD-enheden. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se " Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed) ". Se " Sådan kontakter du Dell ".

Kontakt underst.		
094-911 Kontakt underst. 094-911 Hvis med. retur.	DTB-enheden levetid er ovre.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte Dell. Se " Sådan kontakter du Dell ".
CRUM ID 093-NNV Genindsæt XXX patron	En ikke-understøttet enhed er sat i. XXX angiver en enhed, som du udskifter.	Fjern den ikke-understøttede enhed, og installer en understøttet. Se " Vedligeholdelse af din printer ".
PHD 091-912 Genindsæt PHD	De otte gule bånd er ikke fjernet korrekt fra PHD-enheden.	Sørg for, at de otte gule bånd er fjernet korrekt fra PHD-enheden. Hvis det ikke løser problemet, skal du udskifte PHD-enheden. Se " Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed) ".
Ryst patron 093-NNV Fjern og ryst XXX patron	Printerpatronens densitet er ikke tilstrækkelig. XXX er en af følgende: Sort Cyan Gul Magenta	Ryst den angivne tonerpatron fem eller seks gange for at få toneren jævnt fordelt, og genindsæt den.
CTD-sens beskidt 092-310 Rengør CTD-sensor	CTD-sensoren er beskidt.	Rengør CTD-sensoren. Se " Rengøring af CTD-sensoren inde i printeren ".
Luk XXX dæksel 077-NNV XXX dæksel er åben	Printerdækslet er åbent. XXX angiver printerdæksel.	Luk det specificerede dæksel.
Tjek papirstør. 024-NNV Isæt XXX xxx Isæt XXX yyy	Der er lagt en forkert papirstørrelse i den angivne bakke. XXX angiver bakkenummeret eller enkeltarklæggeren. xxx angiver en papirstørrelse. yyy angiver papirkvalitet.	Læg det angivne papir i de angivne bakker. Se " Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-Ilæggeren (ekstraudstyr) " og " Ilægning i enkeltarklæggeren ".
Hukom. opbrugt 016-700 Job for stort Tryk på ✓ .	Printerhukommelsen er fuld og kan ikke fortsætte med at udføre det aktuelle udskrivningsjob.	Tryk på knappen ✓ (Indstil) for at rydde meddelelsen, annullere det aktuelle udskrivningsjob og udføre det næste udskrivningsjob, hvis der er noget. Tryk på knappen Cancel for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på knappen Menu for at åbne Lagret udskrift og slette det parkerede job. For at undgå denne fejl i fremtiden skal du gøre følgende: Slet unødvendige skrifttyper, makroer og andre data i printerhukommelsen. Installer yderligere printerhukommelse. Se " Udskrivning af gemte og prøvetryk-jobs ".
Disk fuld 016-980 Job for stort Tryk på ✓ .	RAM disk-hukommelsen er fuld og kan ikke fortsætte med at udføre det aktuelle udskrivningsjob.	Tryk på knappen ✓ (Indstil) for at rydde meddelelsen, annullere det aktuelle udskrivningsjob og udføre det næste udskrivningsjob, hvis der er noget. Tryk på knappen Cancel for at annullere udskriftsjobbet. Tryk på knappen Menu for at åbne Lagret udskrift og slette det aktuelle job. For at undgå denne fejl i fremtiden skal du gøre følgende: Reducer antallet af udskriftssider f.eks. ved at opdele udskriftsdataene.

		<p>Øg den ledige hukommelsesplads ved at slette overflødige data på RAM disken.</p> <p>Se "Udskrivning af gemte og prøvetryk-jobs".</p>
<p>PDL-anmodning</p> <p>016-720</p> <p>Datakrænkelse</p> <p>Tryk på ✓.</p>	<p>Fejl relateret til PDL efterligningsproblemer indtræffer.</p>	<p>Tryk på knappen ✓ (Indstil) for at rydde meddelelsen, annullere det aktuelle udskrivningsjob og udføre det næste udskrivningsjob, hvis der er noget.</p> <p>Tryk på knappen Cancel for at annullere udskriftsjobbet.</p>
<p>Ugyldigt job</p> <p>016-799</p> <p>Datakrænkelse</p> <p>Tryk på ✓.</p>	<p>Når konfigurationen af printeren på printerdriveren ikke svarer til den printer, du bruger, vises denne meddelelse.</p>	<p>Tryk på knappen Cancel for at annullere udskriftsjobbet.</p> <p>Tryk på knappen ✓ (Indstil) for at rydde meddelelsen, annullere det aktuelle udskrivningsjob og udføre det næste udskrivningsjob, hvis der er noget.</p> <p>Sørg for, at printerkonfigurationen på printerdriveren stemmer overens med den printer, du bruger.</p>
<p>Klar til udskr.</p> <p>193-700</p> <p>Ikke-Dell toner</p> <p>Installeret</p>	<p>Printeren er i specialtonerpatrontilstand.</p>	<p>Selvom nogle af tonerpatronerne når slutningen af deres levetid, kan du fortsætte med at udskrive.</p>
<p>Overophedning</p> <p>042-700</p> <p>Køler ned</p> <p>Vent venligst...</p>	<p>Der er unormalt varmt inde i printeren, og udskrivningen er derfor sat på pause.</p>	<p>Vent et øjeblik med printeren tændt, indtil fejlen forsvinder.</p>

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Afhjælpning af papirstop

- [Forebyggelse af papirstop](#)
- [Identifikation af stedet for papirstop](#)
- [Fjernelse af Papirstop fra enkeltarkilæggeren](#)
- [Fjernelse af fastklemt papir fra standard 250-ark bakken](#)
- [Fjernelse af fastklemt papir fra fuseren](#)
- [Fjernelse af fastklemt papir fra duplekseren](#)
- [Fjernelse af fastklemt papir fra 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)

Omhyggeligt valg af udskrivningsmedia og korrekt papirilægning vil forebygge de fleste papirstop. Se "[Retningslinier for udskrivningsmedia](#)" angående yderligere oplysninger.


BEMÆRK: Det anbefales, at du foretager en prøve, inden du køber store mængder udskrivningsmedia.

Forebyggelse af papirstop

- 1 Anvend kun anbefalet udskrivningsmedia. Se "[Retningslinier for udskrivningsmedia](#)" angående yderligere oplysninger.
- 1 Se "[Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren \(ekstraudstyr\)](#)" og "[Ilægning i enkeltarkilæggeren](#)" angående korrekt ilægning af udskrivningsmedia.
- 1 Overbelast ikke udskrivningsmediakilderne. Sørg for, at stakken af udskrivningsmedia ikke overstiger den maksimale højde, som er indikeret af ilægningslinjemærkerne i bakken.
- 1 Læg ikke rynket, furet, fugtigt og krøllet udskrivningsmedia i.
- 1 Bøj, udluft og udret udskrivningsmedia, inden det lægges i. Hvis der opstår papirstop i udskrivningsmediaen, kan du forsøge at ilægge et ark ad gangen gennem enkeltarkilæggeren.
- 1 Anvend ikke udskrivningsmedia, som du selv har beskåret eller trimmet.
- 1 Bland ikke udskrivningsmediastørrelser, -vægt eller -typer i den samme udskrivningsmediakilde.
- 1 Sørg for, at den anbefalede udskrivningsside vender opad, når du lægger udskrivningsmediaen i. Når du anvender enkeltarkilæggeren, skal den anbefalede udskrivningsside vende nedad.
- 1 Opbevar altid udskrivningsmedia under acceptable forhold. Yderligere oplysninger finder du under "[Lagring af udskrivningsmedia](#)".
- 1 Fjern ikke ilæggerbakken under et udskrivningsjob,
- 1 Tryk bakken godt ind, når den er sat i.
- 1 Sørg for, at alle kabler, som er tilsluttet printeren, er korrekt tilsluttede.
- 1 Overstrømning af styrene kan medføre papirstop.
- 1 Tør retard roller'erne i bakkerne eller ilæggeren af med en klud der er let fugtet med vand, hvis der ofte opstår papirstop på grund af forkert fremføring.

Identifikation af stedet for papirstop

Den følgende illustration viser, hvor der kan opstå papirstop langs udskrivningsmediastien.



⚠ FORSIGTIG: Forsøg ikke at afhjælpe papirstop ved hjælp af værktøj eller instrumenter. Det kan permanent beskadige printeren.

1	Duplekser (ekstraudstyr)
2	Fuser
3	Enkeltarkilægger

4	250 ark-ilægger (ekstraudstyr)
5	Standard 250-ark bakke
6	Frontdæksel



Fjernelse af Papirstop fra enkeltarkilæggeren

BEMÆRK: For at løse meddelelsen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedia fra udskrivningsmediastien.

1. Træk det fastklemte papir ud af enkeltarkilæggeren. Hvis der ikke synes at være noget fastklemt papir, eller det er svært at fjerne papiret, skal du gå videre til næste trin for at fjerne det fastklemte papir inde fra printeren.




2. Tag standard 250-ark bakken ud af printeren, og træk derefter det resterende af det fastklemte papir ud fra printeren. Hvis der ikke synes at være noget fastklemt papir, eller det er svært at fjerne papiret, skal du gå videre til næste trin for at fjerne det fastklemte papir inde fra printeren.




3. Åbn frontdækslet ved at trykke på sideknappen.




4. Åbn remenheden, indtil den stopper, og fjern det fastklemte papir. Bekræft derefter, at der ikke er nogen papirrester tilbage inden i printeren.







5. Luk remenheden ved at skubbe den op.



6. Luk frontdækslet.



7. Sæt bakken ind i printeren, og skub den, indtil den stopper.




⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Fjernelse af fastklemt papir fra standard 250-ark bakken

🔍 BEMÆRK: For at løse meddelelsen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedia fra udskrivningsmediastien.


1. Træk forsigtigt bakken ud af printerens. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printerens.




2. Fjern alt fastklemt og/eller krøllet papir fra bakken.





3. Træk forsigtigt det fastklemte papir ud så det ikke går i stykker. Hvis det stadig er svært at fjerne papiret, skal du gå videre til næste trin for at fjerne det fastklemte papir inde fra printeren.




4. Åbn frontdækslet ved at trykke på sideknappen.




5. Åbn remenheden, indtil den stopper, og fjern det fastklemte papir. Bekræft derefter, at der ikke er nogen papirrester tilbage inden i printeren.




6. Luk remenheden ved at skubbe den op.



7. Luk frontdækslet.



8. Sæt bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.



⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.


Fjernelse af fastklemt papir fra fuseren

🔧 BEMÆRK: For at løse meddelelsen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedia fra udskrivningsmediastien.


1. Vent i 30 minutter.
2. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.



3. Åbn remenheden, indtil den stopper.




4. Løft grebene i begge ender af fuseren, og fjern det fastklemt papir. Hvis du ikke kan finde noget fastklemt papir, skal du gå videre til næste trin.




Fuseren er varm. Rør ikke ved fuseren, da du kan brænde dig.


5. Åbn fuserdækslet og fjern det fastklemt papir.




6. Luk fuserdækslet og tryk grebene ned i begge ender af fuseren.



7. Bekræft, at der ikke er nogen papirrester tilbage inden i printeren, og luk derefter remenheden.




8. Luk frontdækslet.



Fjernelse af fastklemt papir fra duplekseren


BEMÆRK: For at løse meddelelsen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedia fra udskrivningsmediastien.

1. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.




2. Åbn duplexerens dæksel.

3. Fjern det fastklemte papir fra duplekseren.



4. Luk duplexerens dæksel.

5. Luk frontdækslet.




Fjernelse af fastklemt papir fra 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr)

BEMÆRK: For at løse meddelelsen, som vises på betjeningspanelet, skal du fjerne alle udskrivningsmedia fra udskrivningsmediastien.

1. Træk forsigtigt bakken ud af printeren. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.

BEMÆRK: Papir i 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) føres ind i printeren fra standard 250-ark bakkens forside, og derfor kan fastklemt papir i standard 250-ark bakken blokere 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) i printeren, så du ikke kan åbne dem. Se efter det fastklemt papir i rækkefølge startende med 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).






2. Fjern alt fastklemt og/eller krøllet papir fra bakken.




3. Træk forsigtigt det fastklemt papir ud så det ikke går i stykker. Hvis det stadig er svært at fjerne papiret, skal du gå videre til næste trin for at fjerne det fastklemt papir inde fra printeren.



4. Tryk på sideknappen for at åbne frontdækslet, og fjern det fastklemte papir. Bekræft derefter, at der ikke er nogen papirrester tilbage inden i printeren.




5. Luk frontdækslet.



BEMÆRK: Hvis meddelelsen om papirstop ikke er væk, når du har lukket frontdækslet, skal du trække standard 250-ark bakken ud af printeren og fjerne det fastklemte papir.

6. Sæt bakken ind i printeren, og skub den, indtil den stopper.



FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Fejlfindingsoversigt

- [Basale printerproblemer](#)
- [Display-problemer](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Problemer med udskriftskvaliteten](#)
- [Unormal støj](#)
- [Papirstop/lusteringsproblemer](#)
- [Problemer med alternativer](#)
- [Andre problemer](#)
- [Kontakt til service](#)

Basale printerproblemer

Nogle printerproblemer kan nemt løses. Kontroller følgende, hvis der opstår et problem med din printer:

- 1 Netledningen er tilsluttet printeren og en korrekt jordet elektrisk stikkontakt.
- 1 Der er tændt for printeren.
- 1 Stikkontakten er ikke strømførende ved nogen kontakt eller afbryder.
- 1 Andet elektrisk udstyr, som er tilsluttet kontakten, fungerer.
- 1 Alle alternativer er installeret korrekt.
- 1 Den trådløse printeradapter er ikke installeret, hvis du bruger netværksprotokoladapteren med det kabelbaserede netværk.

Hvis du har kontrolleret alt ovenstående, og der stadig er et problem, skal du slukke for printeren, vente 10 sekunder, og derefter tænde for printeren igen. Dette løser ofte problemet.

Display-problemer

Problem	Afhjælpning
Når printeren er tændt, er displayet på betjeningspanelet blankt, bliver ved med at vise Vent venligst... eller baggrundslyset er ikke tændt.	<ol style="list-style-type: none">1 Sluk for printeren, vent i 10 sekunder, og tænd derefter for printeren.1 En selvtastmeddelelse kommer frem på betjeningspanelet. Når testen er færdig, vises klar at udsk..
Menuindstillinger, som er ændret fra betjeningspanelet, har ingen virkning.	Indstillinger i softwareprogrammet, printerdriveren eller printerhjelpeprogrammerne tilsidesætter de indstillinger, som er udført på betjeningspanelet. <ol style="list-style-type: none">1 Skift menuindstillinger fra printerdriveren, printerhjelpeprogrammerne eller softwareprogrammet i stedet for fra betjeningspanelet.

Udskrivningsproblemer

Problem	Afhjælpning
Jobbet blev ikke udskrevet eller forkerte tegn blev udskrevet.	Kontroller, at klar at udsk. vises på betjeningspanelet, inden du sender et job til udskrivning. Tryk på Menu for at komme tilbage til klar at udsk..
	Kontroller, at der er lagt udskrivningsmedier i printeren. Tryk på Menu for at komme tilbage til klar at udsk..
	Kontroller, at printeren anvender det korrekte side-beskrivessprog (PDL).
	Bekræft, at du anvender den korrekte printerdriver.
	Sørg for, at du anvender det korrekte Ethernet- eller USB-kabel, samt at det er sat ordentligt ind i printeren.
	Bekræft, at der anvendes den korrekte udskrivningsmediastørrelse.
	Hvis du anvender en spooler, skal du verificere, at den ikke er stoppet.
Kontroller printerens interface fra menuen Administ. menu.	
Bestem den værtsinterface, du anvender. Udskriv en panelindstillinger-side for at verificere, at de aktuelle interfaceindstillinger er korrekte. Se " Udskrivning af en panelindstillinger-side " angående	

	oplysninger om, hvordan du udskriver en panelindstillinger-side.
Der forekommer forkert fremføring af udskrivningsmedier eller flere samtidige fremføringer.	Sørg for, at de udskrivningsmedier, du anvender, opfylder specifikationerne for din printer. Se " Understøttede papirstørrelser " angående yderligere oplysninger.
	Luft udskrivningsmediet, inden det lægges i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
	Kontroller, at udskrivningsmediaen er lagt korrekt i maskinen.
	Sørg for, at bredde- og længdestyrene til udskrivningsmediakilderne er korrekt indstillede.
	Sørg for, at standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) sættes omhyggeligt i:
	Overfyld ikke udskrivningsmediakilderne.
	Tving ikke udskrivningsmedia ind i enkeltarkilæggeren, når du lægger den i, da den derved kan blive skævet eller bøjet.
	Sørg for, at udskrivningsmediaen ikke er krummet.
	Læg den anbefalede udskrivningsside korrekt i for den type udskrivningsmedia, du anvender. Se " Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) " angående yderligere oplysninger.
	Vend udskrivningsmediaen om og prøv at udskrive igen for at konstatere, om fremføringen er blevet bedre.
	Bland ikke forskellige typer udskrivningsmedia.
	Bland ikke forskellige udskrivningsmediariser.
	Fjern de øverste og nederste krummede ark i et ris, inden du lægger udskrivningsmediaen i.
	Sæt kun en udskrivningsmediakilde i, hvis den er tom.
Tør retard roller-valsene i bakkerne eller i enkeltarkilæggeren med en tør klud.	
Konvolutten er krøllet efter udskrivning.	Sørg for, at konvolutten er lægges i standard 250-ark bakken eller i enkeltarkilæggeren som beskrevet i " Ilægning af konvolutter " eller " Ilægning af en konvolut ".
Sideskift på uventede steder.	Forhøj indstillingen af Time-out i menuen Printerindstillinger i Dell Printer Configuration Web Tool .
Job udskrives fra en forkert kilde eller på de forkerte udskrivningsmedier.	Kontroller Papirtype i menuen Bakke-indstil. på printerens betjeningspanel og i printerdriveren.
Udskrivningsmedia stables ikke pænt i outputmagasinet.	Vend udskrivningsmediastakken i bakken.
Printeren udskriver ikke duplekssider.	Vælg Vnd. på den k. kt. eller Vnd på den l. kt. fra Dupleks menuen på Papir/Output fanen i printerdriveren.
Kan ikke udskrive fra standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr), fordi udskrivningsmediet i bakken er krøllet.	Læg udskrivningsmediaen ind i enkeltarkilæggeren.

Problemer med udskriftskvaliteten

BEMÆRK: Nogle af de følgende procedurer, der anvender Værktøjskassen, kan også udføres vha. betjeningspanelet eller Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Configuration Web Tool, se "[Forklaring af printermenuerne](#)" og "[Dell Printer Configuration Web Tool](#)".

Alt output er for lyst.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Tonerpatronerne er ved at løbe tørre eller behøver at blive udskiftet. Bekræft mængden af toner, der er tilbage i hver tonerpatron.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontroller tonerniveauet på Status fanen i Status Monitor. Udskift tonerpatronerne om nødvendigt. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Hvis brugeren anvender Ikke-Dell tonerpatroner, skal Ikke-Dell toner funktionen deaktiveres.</p> <ol style="list-style-type: none"> Start Værktøjskassen og klik på Ikke-Dell toner på Vedligeholdelse af printer fanen. Sørg for, at Til afkrydsningsfeltet ikke er markeret. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
	Deaktiver Tonerbesparelsesindstilling i printerdriveren.		

3	<p>1. På Avanceret fanen, sørg for at Tonerbesparelsesindstilling afkrydsningsfeltet ikke er markeret.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4	<p>Udskrivningsmediaoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre Papirtype indstillingen i printerdriveren. Skift fx fra plano-papir til tyk.</p> <p>1. På Papir/Output fanen, ændr Papirtype indstillingen.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 5.
5	<p>Bekræft, at det er den korrekte udskrivningsmedia, der anvendes. Se "Understøttede papirstørrelser". Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 6.
6	<p>Sørg for, at de otte gule bånd er helt fjernet fra printhead-enheden (PHD-enheden). Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". Hvis ikke skal du fjerne båndene.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 7.
7	<p>Sørg for, at fremkaldermotoren fungerer korrekt.</p> <p>1. Start Værktøjskassen og klik på Kontrol af maskine på Diagnosticering fanen. 2. Vælg Kontrol af hovedmotorfunktion på rullelisten, og klik på knappen Start. 3. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden.</p> <p>Fungerer motoren korrekt?</p>	Gå til handling 8.	Kontakt Dell.
8	<p>Sørg for, at doseringsmotoren for hver tonerpatron fungerer ordentligt.</p> <p>1. Start Værktøjskassen og klik på Kontrol af maskine på Diagnosticering fanen. 2. Vælg Kontrol af doseringsmotor (Gul), Kontrol af doseringsmotor (Magenta), Kontrol af doseringsmotor (Cyan) eller Kontrol af doseringsmotor (Sort) på rullelisten, og klik på knappen Start. 3. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. 4. Gentag trin 2 og 3 for at udføre kontrol af doseringsmotor for resten af tonerpatronerne.</p> <p>BEMÆRK: Du kan udføre kontrol af doseringsmotorerne for CMYK i den rækkefølge, du foretrækker.</p> <p>Fungerer doseringsmotoren ordentligt?</p>	Gå til handling 9.	Kontakt Dell.
9	<p>Hvis du udskriver mange billeder med lav densitet, skal du aktivere Toneropfyldningsindstillingen.</p> <p>1. Start Værktøjskassen og klik på Genopfriskningsindstilling på Diagnosticering fanen. 2. Klik på knappen Gul under Toneropfyldningsindstilling. 3. Gentag trin 2 for knapperne Magenta, Cyan og Sort.</p> <p>BEMÆRK: Anvendelse af Genopfriskningsindstilling forbruger ekstra toner.</p> <p>4. Når du har fuldført Genopfriskningsindstilling, skal du vælge Tabeludskrift fra listen på Diagnosticering fanen. 5. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen.</p> <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 10.
10	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <p>1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen.</p> <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

En del af output er for lyst.

Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Hvis du udskriver mange billeder med lav densitet, skal du aktivere Toneropfyldningsindstillingen.</p> <p>1. Start Værktøjskassen og klik på Genopfriskningsindstilling på Diagnosticering fanen. 2. Klik på knappen Gul under Toneropfyldningsindstilling. 3. Gentag trin 2 for knapperne Magenta, Cyan og Sort.</p> <p>BEMÆRK: Anvendelse af Genopfriskningsindstilling forbruger ekstra toner.</p> <p>4. Når du har fuldført Genopfriskningsindstilling, skal du vælge Tabeludskrift fra listen på Diagnosticering fanen. 5. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen.</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.


	4 farver-konfigurationstabellen udskrives.		
	Er problemet løst?		
2	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Toneren tværer ud eller udskriften smitter af.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Udskrivningsmediaoverfladen er muligvis uensartet. Prøv at ændre Papirtype indstillingen i printerdriveren. Skift fx fra plano-papir til tyk.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På Papir/Output fanen, ændr Papirtype indstillingen. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Bekræft, at det er den korrekte udskrivningsmedia, der anvendes. Se "Understøttede papirstørrelser". Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du lave en testudskrivning af dit dokument igen. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4	<p>Udskift fuseren hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift fuseren. Se i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. 2. Når du har udskiftet fuseren, skal du lave en testudskrivning af dit dokument igen. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Tilfældige pletter/slørede billeder



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Sørg for, at tonerpatronerne er korrekt installerede. Se "Installation af tonerpatronerne".</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Sørg for, at PHD-enheden er korrekt installeret. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden".</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 		

3	<p>2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen.</p> <p>3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen.</p> <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
---	--	----------------------	---------------

Alt output er tomt.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Sørg for, at de otte gule bånd er helt fjernet fra printhead-enheden (PHD-enheden). Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". Hvis ikke skal du fjerne båndene.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Sørg for, at fremkaldermotoren fungerer korrekt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Kontrol af maskine på Diagnosticering fanen. 2. Vælg Kontrol af hovedmotorfunktion på rullelisten, og klik på knappen Start. 3. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. <p>Fungerer motoren korrekt?</p>	Gå til handling 3.	Kontakt Dell.
3	<p>Sørg for, at doseringsmotoren for hver tonerpatron fungerer ordentligt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Kontrol af maskine på Diagnosticering fanen. 2. Vælg Kontrol af doseringsmotor (Gul), Kontrol af doseringsmotor (Magenta), Kontrol af doseringsmotor (Cyan) eller Kontrol af doseringsmotor (Sort) på rullelisten, og klik på knappen Start. 3. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. 4. Gentag trin 2 og 3 for at udføre kontrol af doseringsmotor for resten af tonerpatronerne. <p>BEMÆRK: Du kan udføre kontrol af doseringsmotorerne for CMYK i den rækkefølge, du foretrækker.</p> <p>Fungerer doseringsmotoren ordentligt?</p>	Gå til handling 4.	Kontakt Dell.
4	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Der er striber på output.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Tonerpatronerne er ved at løbe tørre eller behøver at blive udskiftet. Bekræft mængden af toner, der er tilbage i hver tonerpatron.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroller tonerniveauet på Status fanen i Status Monitor. 2. Udskift tonerpatronerne om nødvendigt. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
Hvis brugeren anvender Ikke-Dell tonerpatroner, skal Ikke-Dell toner funktionen deaktiveres.			

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Ikke-Dell toner på Vedligeholdelse af printer fanen. 2. Sørg for, at TIL afkrydsningsfeltet ikke er markeret. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerings af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Output er delvist eller helt sort.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Sørg for, at Outputfarve er indstillet til Farve (Auto) i printerdriveren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På Grafik fanen, sørg for at Outputfarve er indstillet til Farve (Auto). <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerings af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Pitchede farveprikker



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Find årsagen til problemet ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sammenlign farveprykkernes pitch på dit output med den på Pitchkonfigurationstabellen, og find årsagen til problemet. <p>Er årsagen til problemet fundet?</p>	<p>Fortsæt til den handling der svarer til årsagen på problemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 PHD-enhed - 2a 1 Fuser - 2b 1 Printerens hovedenhed - kontakt Dell. 	Kontakt Dell.
2a	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerings af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. 	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

	Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?		
2b	Udskift fuseren hvis du har en ekstra. 1. Udskift fuseren. Se i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. 2. Når du har udskiftet fuseren, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Lodrette blanke dele



Afhjælpning		Ja	Nej
1	Sørg for at lysets bane ikke er dækket til. 1. Tag PHD-enheden ud og opbevar den på et mørkt sted. Se " Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed) ". 2. Kontroller lysets bane og fjern derefter afskærmningen. 3. Geninstaller PHD-enheden. Se " Installerering af PHD-enheden ". 4. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 5. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. 1. Udskift PHD-enheden. Se " Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed) " og " Installerering af PHD-enheden ". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Ghosting

Afhjælpning		Ja	Nej
1	Find årsagen til problemet ved hjælp af Skyggekonfigurationstabellen. 1. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Skyggekonfigurationstabel knappen. Skyggekonfigurationstabel udskrives. Er skygge-typen identificeret?	Fortsæt til den handling der svarer til skygge-typen: Positiv skygge - 2a Negativ skygge - 2b	Kontakt Dell.
2a	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. 1. Udskift PHD-enheden. Se " Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed) " og " Installerering af PHD-enheden ". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Skyggekonfigurationstabel knappen. Skyggekonfigurationstabel udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
Hvis du anvender ikke-anbefalet udskrivningsmedia, skal du benytte den udskrivningsmedia,			

2b	der er anbefalet for printeren. Er problemet løst?	Gå til handling 3.	Gå til handling 2a.
3	Juster overførselsretning. 1. På betjeningspanelet skal du vælge Administ. menu → Vedligeholdelse → Indstil BTR . 2. Juster indstillingen for den type udskrivningsmedia der anvendes. 3. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 4. Klik på Skyggekonfigurationstabel knappen. Skyggekonfigurationstabel udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Lystræthed



Afhjælpning		Ja	Nej
1	Kontroller lystræthedsmønstret ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen. 1. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. Pitchkonfigurationstabellen udskrives. Matcher mønstret på output'et med det på Pitchkonfigurationstabellen?	Gå til handling 2.	Kontakt Dell.
2	Udfør PHD-genopfriskningsindstillingen. 1. Start Værktøjskassen og klik på Genopfriskningsindstilling på Diagnosticering fanen. 2. Når du har startet PHD genopfriskningsindstilling , skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. 4 farver-konfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. Se " Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed) " og " Installer af PHD-enheden ". Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Slør



Afhjælpning		Ja	Nej
1	Udfør PHD-genopfriskningsindstillingen. 1. Start Værktøjskassen og klik på Genopfriskningsindstilling på Diagnosticering fanen. 2. Når du har startet PHD genopfriskningsindstilling , skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. 4 farver-konfigurationstabellen udskrives. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.		

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på 4 farver-konfigurationstabel knappen. <p>4 farver-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
---	--	----------------------	---------------

Bead-Carry-Out (BCO)



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Hvis printeret er installeret på et højt sted (over vandoverfladen), skal du indstille højden på stedet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Indstil højde på Vedligeholdelse af printer fanen. 2. Vælg en højde tæt på højden på det sted, hvor printeren er installeret. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installerer af PHD-enheden".</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Flossede tegn



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Indstil Udskrivningsindstilling til Høj kvalitet i printerdriveren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På Grafik fanen, vælg Høj kvalitet fra Udskrivningsindstilling. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	<p>Aktiver Bitmap tekstudjævning i printerdriveren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På Avanceret fanen skal du indstille Bitmap tekstudjævning under Poster til Til. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3	<p>Hvis du anvender en downloaded font, skal du sørge for, at fonten er anbefalet til brug med printeren, operativsystemet og det anvendte program.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Striber




Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Find årsagen til problemet ved hjælp af MQ-tabellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabel udskrives.</p> <p>Er årsagen til problemet fundet?</p>	<p>Fortsæt til den handling der svarer til årsagen på problemet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 PHD-enhed - 2a 1 Fuser - 2b 1 Printerens hovedenhed - kontakt Dell. 	Kontakt Dell.
2a	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerering af PHD-enheden". 2. Når du har udskiftet PHD-enheden, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabel udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
2b	<p>Udskift fuseren hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift fuseren. Se i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. 2. Når du har udskiftet fuseren, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 3. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Boremønster



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Find årsagen til problemet ved hjælp af Pitchkonfigurationstabellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Matcher output'et med boremærkemønsteret.</p>	Gå til handling 2.	Kontakt Dell.
2	<p>Udfør Omrøringsindstilling for fremkalder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Omrøringsindstilling for fremkalder på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Start knappen. 3. Når du har udført Omrøringsindstilling for fremkalder, skal du klikke på Tabeludskrift på Diagnosticering fanen. 4. Klik på Pitchkonfigurationstabel knappen. <p>Pitchkonfigurationstabellen udskrives.</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3.
3	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. Se "Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)" og "Installerering af PHD-enheden".</p> <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Krøllet/skjoldet papir



Afhjælpning		Ja	Nej
1	Bekræft, at det er den korrekte udskrivningsmedia, der anvendes. Se " Understøttede papirstørrelser ". Hvis ikke, bør du anvende de udskrivningsmedier, der er anbefalet til printeren. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Hvis du udskriver på en konvolut, skal du gå til handling 2a. Hvis du udskriver på andet udskrivningsmedia end konvolutter, skal du gå til handling 2b.
2a	Kontroller krølningen. Findes krølningen indenfor 30 mm af de fire kanter på konvolutten?	Denne type krølning anses som normal. Din printer er ikke defekt.	Hvis konvolutten er 220 mm eller længere (C5 eller COM10), skal du gå til handling 3a. Hvis konvolutter er kortere end 200 mm (Monarch eller DL, skal du gå til handling 3b.
2b	Udfør Kontrolindstilling for krøllet papir . 1. Start Værktøjskassen og klik på Kontrolindstilling for krøllet papir på Diagnosticering fanen. 2. Klik på Start knappen. Er papiret krøllet/rynket?	Kontakt Dell.	Gå til handling 3c.
3a	Har konvolutten en flap på den lange side?	Konvolutten er en C5. Gå til handling 4a.	Konvolutten er en COM-10. Gå til 4b.
3b	Læg konvolutten med lang kant til fremførsel fra standard 250-ark bakken i med flappen åben. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4b.
3c	Udskift fuseren hvis du har en ekstra. Se i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
4a	Læg konvolutten i standard 250-ark bakken nedad og med flappen åben. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til 4b.
4b	Brug en anden størrelse konvolut. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.


Unormal støj

BEMÆRK: Nogle af de følgende procedurer, der anvender Værktøjskassen, kan også udføres vha. betjeningspanelet eller Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Configuration Web Tool, se "[Forklaring af printermenuerne](#)" og "[Dell Printer Configuration Web Tool](#)".

Afhjælpning		Ja	Nej
1	Find årsagen til problemet ved at udtage tonerpatronerne, fuseren og PHD-enheden. 1. Udtag tonerpatronerne, fuseren og PHD-enheden. Se " Udtagning af den brugte tonerpatron ", " Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed) " og i vejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående udskiftning af fuseren. 2. Start Værktøjskassen og klik på Kontrol af maskine på Diagnosticering fanen. 3. Vælg Kontrol af hovedmotorfunktion fra fald-ned listeboksen og klik på Start knappen. 4. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd ?	Kontakt Dell.	Gå til handling 2.
2	1. På Kontrol af maskine siden, skal du vælge Kontrol af fusermotorfunktion fra fald-ned listeboksen og klikke på Start knappen. 2. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd ?	Kontakt Dell.	Gå til handling 3.
	1. På siden Kontrol af maskineskal du vælge Kontrol af doseringsmotor (Gul) , Kontrol af doseringsmotor (Magenta) , Kontrol af doseringsmotor (Cyan) eller Kontrol af doseringsmotor (Sort) på rullelisten og klikke på knappen Start . 2. Klik på knappen Afspilning af lyd for at kontrollere motorlyden. 3. Gentag trin 1 og 2 for at udføre kontrol af doseringsmotor for resten af tonerpatronerne.		

3	<p>BEMÆRK: Du kan udføre kontrol af doseringsmotorerne for CMYK i den rækkefølge, du foretrækker.</p> <p>BEMÆRK: Du skal ikke gentagne gange kontrollere funktionen af doseringsmotoren.</p> <p>Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd?</p>	Kontakt Dell.	Gå til handling 4.
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geninstaller fuseren. 2. Udfør handling 3 igen. <p>Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd?</p>	Kontakt Dell.	Gå til handling 5.
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geninstaller PHD-enheden. 2. Udfør handling 3 igen. <p>Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd?</p>	Kontakt Dell.	Gå til handling 6.
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geninstaller tonerpatronerne. 2. Udfør handling 3 igen. <p>Matcher støjen fra printeren den støj, der kommer fra knappen Afspilning af lyd?</p>	Kontakt Dell.	Kontakt Dell.

Papirstop/Justeringsproblemer

 **BEMÆRK:** Nogle af de følgende procedurer, der anvender Værktøjskassen, kan også udføres vha. betjeningspanelet eller Dell Printer Configuration Web Tool. For oplysninger om brug af betjeningspanelet og Dell Configuration Web Tool, se "[Forklaring af printermenuerne](#)" og "[Dell Printer Configuration Web Tool](#)".

Top- og sidemargin er forkerte.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	Sørg for, at marginer er indstillet korrekt i det program, der anvendes. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Farveregistreringen er uden for justering.



Afhjælpning		Ja	Nej
1	<p>Udfør automatisk farveregistreringsindstilling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Start Værktøjskassen og klik på Registreringsindstilling på Vedligeholdelse af printer fanen. 2. Klik på Autokorrektion under Farveregistreringsindstillinger. <p>Er problemet løst?</p>	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	Har du en ekstra PHD-enhed?	Gå til handling 3a.	Gå til handling 3b.
3a	<p>Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift PHD-enheden. Se "Udskiftning af printhoved-enhed (PHD-enhed)" og "Installeret af PHD-enheden". 2. På Registreringsindstilling siden, skal du klikke på Farveregi-oversigt knappen. <p>Farveregi-konfigurationstabellen udskrives.</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

	Er problemet løst?		
3b	<p>Udskriv Farveregi-konfigurationstabellen og korriger farveregistreringen manuelt.</p> <p>1. På Registreringsindstilling siden, skal du klikke på Farveregi-oversigt knappen.</p> <p>Farveregi-konfigurationstabellen udskrives.</p> <p>2. Identificer offset-værdierne fra tabellen, og indtast dem i Farveregistreringsindstilling 1 (lateral) og Farveregistreringsindstilling 2 (proces). Se "Indstilling af farveregistreringen" for yderligere oplysninger.</p> <p>3. Klik på Anvend nye indstillinger knappen.</p> <p>4. Klik på Farveregi-oversigt knappen for at udskrive Farveregi-konfigurationstabellen igen.</p>	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.
	Er problemet løst?		

Stop ved forkert fremføring

Afhjælpning		Ja	Nej
1	Sørg for, at standard 250-ark bakken er sat ordentligt i. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	<p>Fortsæt til den handling der svarer til den udskrivningstype, der anvendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Tyk - 2a 1 Tynd - 2b 1 Konvolut - 2c <p>Hvis du udfører manuel duplexudskrivning, skal du gå til handling 2d.</p> <p>Hvis du bruger andet papir end ovenstående, eller hvis du ikke udfører duplexudskrivning, skal du gå til handling 2e.</p>
2a	Brug tykt papir på 216 gsm eller mindre. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2b	Brug tyndt papir på 60 gsm eller mere. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2c	Sørg for, at konvolutten er lagt rigtigt i bakkerne, som beskrevet i " Ilægning af konvolutter " og " Ilægning af en konvolut ". Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3c.
2d	Sørg for, at udskrivningsmediaen ikke er krummet. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
2e	Er udskrivningsmediaen fugtig?	Gå til handling 3b.	Gå til handling 3a.
3a	Luft udskrivningsmediaen. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
3b	Tør retard roller-valsens i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) af med en tør klud. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4b.
3c	Hvis konvolutten er deform, skal du rette den eller bruge en anden konvolut. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
3d	Vend udskrivningsmediaen om. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4a.
4a	Brug udskrivningsmedia der ikke er fugtig. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3a.
4b	Udskift PHD-enheden, hvis du har en ekstra enhed. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Regi-stop

Afhjælpning	Ja	Nej
Sørg for, at PHD-enheden er korrekt installeret. Se " Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed) " og " Installerings "		

1	af PHD-enheden . Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. Se " Udskiftning af printhead-enheden (PHD-enheden) " og " Installerer af PHD-enheden ". Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Stop ved udgangen

Sørg for, at fuseren er korrekt installeret.

Afhjælpning		Ja	Nej
1	Sørg for, at fuseren er korrekt installeret. Se i fuserudskiftningsvejledningen <i>Udskiftning af fuser</i> angående flere oplysninger om hvordan fuseren installeres. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	Udskift PHD-enheden hvis du har en ekstra. Se " Udskiftning af printhead-enheden (PHD-enheden) " og " Installerer af PHD-enheden ". Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Multi-fremføringsstop

Afhjælpning		Ja	Nej
1	Sørg for, at standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) sættes ordentligt i: Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 2.
2	Er udskrivningsmediaen fugtig?	Gå til handling 3a.	Gå til handling 3b.
3a	Brug udskrivningsmedia der ikke er fugtig. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 3b.
3b	Luft udskrivningsmediaen. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Gå til handling 4.
4	Tør retard roller-valsens i standard 250-ark bakken eller 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) af med en tør klud. Er problemet løst?	Opgaven er fuldført.	Kontakt Dell.

Problemer med alternativer

Hvis et alternativ ikke fungerer korrekt ifølge instruktionerne eller holder op med at fungere:

- Sluk for printeren, vent i 10 sekunder, og tænd derefter for printeren. Hvis dette ikke løser problemet, skal du tage printeren ud af forbindelse og kontrollere tilslutningen mellem alternativet og printeren.
- Udskriv printerindstillingssiden for at kontrollere, om alternativet er angivet på listen Installerede alternativer. Installer alternativet igen, hvis det ikke er angivet. Se "[Udskrivning af en printerindstillingsside](#)".
- Kontroller, at alternativet er valgt i den printerdriver, du anvender.

I den følgende oversigt vises printerens alternativer og afhjælpningsforanstaltningen for det relaterede problem. Kontakt kundeservice, hvis den foreslåede afhjælpningsforanstaltning ikke eliminerer problemet.

Problem	Afhjælpning
250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	<ol style="list-style-type: none"> Sørg for, at 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) er tilsluttet korrekt til printeren. Geninstaller ilæggeren. Se "Udtagning af 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)" og "Installation af 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)". Kontroller, at udskrivningsmediaen er lagt korrekt i maskinen. Se "Ilægning af udskrivningsmedier i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr)" angående yderligere oplysninger.
Duplekser	Sørg for, at duplekseren er korrekt installeret. Geninstaller duplekseren. Se " Ejernelse af en duplekser " og " Installation af en duplekser ".
Hukommelse	Sørg for, at hukommelsen er ordentligt tilsluttet til hukommelsesstikket.

Netværksprotokoladapter	Sørg for, at netværksprotokoladapter er sat korrekt i den rigtige slot.
Trådløs printeradapter	Kontroller, at den trådløse printeradapter er sat korrekt i den rigtige slot.

Andre problemer

Problem	Afhjælpning
Der er dannet kondens inde i printeren.	Dette opstår inden for nogle timer, efter at du opvarmer rummet om vinteren. Dette opstår også, når printeren anvendes på et sted, hvor den relative luftfugtighed når op på 85 % eller mere. Juster fugtigheden eller flyt printeren til et passende sted.

Kontakt til service

Hvis du ringer efter printerservice, bør du være forberedt på at skulle beskrive det problem, du har, eller fejlmeddelelsen på displayet.

Du skal kende din modeltypen på din printer og dens serienummer. Se den mærkat, der sidder på indersiden af sidedøren på din printeren.


[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Installation af printerdrivere

- [Opsætning af personlig printer](#)
 - [Klargøring af netværksprinter](#)
 - [Udskriv og kontroller printerindstillingssiden](#)
 - [Klargøring af lokal netværksprinter](#)
 - [Klargøring af fiern netværksprinter](#)
 - [Vælg Sikkerhed](#)
 - [Fejlfindingsinstruktioner](#)
-

Opsætning af personlig printer

1. Sæt *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en i din computer for at begynde **Nem klargøring_navigator**.

 **BEMÆRK:** Hvis CD'en ikke starter automatisk, klik på **Start** → **Alle programmer** (kun for Windows Vista) → **Tilbehør** (kun for Windows Vista) → **Kør** og indtast derefter `D:\setup_assist.exe` (hvor D er bogstavet for din CD's drev), og klik derefter på **OK**.

2. Tryk på **Brugerdefineret installation** for at begynde softwareinstallationen.
3. Vælg **Personlig installation**, og klik derefter på **Næste**.
4. Klik på **Installer**.
5. Følg instruktionerne der vises på **Guiden Ny hardware fundet** dialogboksen for at installere printerdriveren på din computer.
6. Når **Fuldfører guiden Ny hardware fundet** dialogskærmen vises, skal du klikke på **Udfør**.
7. Vælg enten **Typisk installation** eller **Bruger-installation** fra installationsguiden og klik derefter på **Installer**. Hvis du vælger **Bruger- installation**, kan du vælge den bestemte software, du ønsker at installere.
8. Når **Udfør** skærmen vises, skal du klikke på **Tillykke!** for at afslutte guiden.

USB udskrivning


En personlig printer er en printer, som er sluttet til din computer eller en printerserver via et USB-kabel. Hvis din printer er sluttet til et netværk og ikke din computer, se "[Klargøring af netværksprinter](#)".

Klargøring af netværksprinter

Deaktiver Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2008 eller Windows Vista® firewall'en inden installation af printersoftware

 **BEMÆRK:** Det er ikke sikkert, at dette trin er nødvendigt, hvis du har installeret Windows XP Servicepakke 2.

Hvis din printer er tilsluttet direkte til et netværk, og Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows XP firewall'en er aktiveret, kan du ikke se din(e) netværkstilsluttede printer(e), når du kører Dell™ printerinstallationssoftwaren. For at forhindre denne situation skal du deaktivere Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows XP firewall'en, inden du installerer Dell-printersoftwaren. Udfør følgende trin for at deaktivere eller aktivere din Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows XP firewall'en.

 **OBS:** Det anbefales, at du aktiverer din Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows XP firewall, efter du har installeret printersoftwaren. Aktivisering af Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows XP firewall, når du har installeret printersoftwaren, begrænser ikke brugen af din printer.




1. Klik på **start** knappen og klik på **Hjælp og support**.
2. I **Søg** boksen, skriv `firewall` og tryk på **Enter**.

På listen skal du klikke på **Slå Windows Firewall til eller fra** og derefter følge instruktionerne på skærmen.




Udskriv og kontroller printerindstillingssiden

Inden du installerer printerdriveren på din computer, skal du udskrive printerindstillingssiden for at kontrollere din printers IP-adresse.


Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen  indtil *Rapport/Liste* vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. *Printerindstil.* vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
Printerindstillinger-siden udskrives.
4. Se under **TCP/IP** overskriften på printerindstillingssiden.
Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, skal du vente et par minutter med at løse IP-adressen automatisk, og derefter udskrive printerindstillingssiden igen.
Hvis IP-adressen ikke løses automatisk, skal du se "[Tildel en IP-adresse](#)".

Klargøring af lokal netværksprinter

1. Sæt *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en i din computer for at begynde **Nem klargøring_navigator**.
 **BEMÆRK:** Hvis CD'en ikke starter automatisk, klik på **Start** → **Alle programmer** (kun for Windows Vista) → **Tilbehør** (kun for Windows Vista) → **Kør** og indtast derefter `D:\setup_assist.exe` (hvor D er bogstavet for din CD's drev), og klik derefter på **OK**.
2. Tryk på **Brugerdefineret installation** for at begynde softwareinstallationen.
3. Vælg **Netværkinstallation**, og klik derefter på **Næste**.
4. Vælg **Lokal installation** og klik derefter på **Næste**.
 **BEMÆRK:** I nogle tilfælde vises **Windows-sikkerhedsadvarsel** på dette trin, hvis du bruger Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, eller Windows Server 2008 64-bit Edition. I så fald skal du vælge **Ophæv blokering** og derefter fortsætte med proceduren.
5. Vælg den printer, du ønsker at installere fra printerlisten, og klik derefter på **Næste**. Hvis den ønskede printer ikke vises på listen, skal du klikke på **Opfrisk** for at opdatere listen eller klikke på **Tilføj printer** for at føje en printer manuelt til listen. Du kan specificere IP-adressen og portnavnet her.
Hvis du har installeret denne printer på server-computeren, skal du markere **Jeg gør denne printer klar på serveren** afkrydsningsfeltet.
 **BEMÆRK:** Når du anvender AutoIP, vises der 0.0.0.0 i installationsprogrammet. Inden du kan fortsætte, skal du indtaste en gyldig IP-adresse.
6. Angiv printerindstillingerne og klik derefter på **Næste**.
 - a. Angiv printernavnet.
 - b. Hvis du ønsker, at andre brugere i netværket skal have adgang til denne printer, skal du vælge **Del denne printer med andre computere i netværket** og derefter indtaste et dele-navn, som brugerne nemt kan identificere.
 - c. Hvis du ønsker at indstille en printer som standard, skal du afkrydse **Indstil denne printer som standard** afkrydsningsfeltet.
 - d. Hvis du vil begrænse farveudskrivning, skal du vælge den rigtige **Dell ColorTrack** funktion. Indtast kodeord når **Farve - Kodeord aktiveret** er valgt som **Dell ColorTrack**.
7. Vælg den software og dokumentation, du vil installere, og klik derefter på **Næste**. Du kan specificere destinationsmappen for at installere Dell- softwaren og dokumentationen. For at ændre mapperne skal du klikke på **Browse**.
8. Når **Udfør** skærmen vises, skal du klikke på **Tillykke!** for at afslutte guiden. Klik om nødvendigt på **Udskriv testside** for at udskrive en testside.

Anvend **Dell Printer Configuration Web Tool** til at overvåge status af din netværksprinter uden at forlade dit skrivebord. Du kan se og/eller ændre printerkonfigurationsindstillingerne, overvåge tonerniveauet, og når det er tid at bestille udskiftningsforbrugsdele, behøver du blot at klikke på Dell tilbehørslinket fra din webbrowser.

 **BEMÆRK:** **Dell Printer Configuration Web Tool** er ikke til rådighed, når printeren er lokalt sluttet til en computer eller en printerserver.

For at starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du skrive printerens IP-adresse i din webbrowser, hvorefter printerkonfigurationen vises på skærmen.

Du kan indstille **Dell Printer Configuration Web Tool** til at sende dig en e-mail, når printeren behøver tilbehør eller intervention.

Klargøring af e-mail alarmer:

1. Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
2. Klik på **E-mail alarm** linket.
3. Under **Indstil E-Mail-lister og alarmer**, indtast **Primær SMTP- protokolomsætter**, **Svaradresse** og indtast din e-mail adresse eller tastoperatørens e-mail adresse i e-mail listekassen.
4. Klik på **Anvend nye indstillinger**.


 **BEMÆRK:** SMTP-serveren viser **Forbindelse i gang**, indtil der opstår en fejl.

Klargøring af fjern netværksprinter

Inden installationen


Inden du starter fjerninstallation, skal du udføre følgende procedurer.

Tillad udskrivningsspooler at acceptere klienttilslutninger

 **BEMÆRK:** Dette trin er påkrævet for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit Edition, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition.

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer** (kun Windows Vista)→ **Tilbehør**(kun Windows Vista)→ **Kør**.
2. Indtast `gpedit.msc` og klik på **OK**.
3. Klik på **Computerkonfiguration**→ **Administrative skabeloner**→ **Printere**.
4. Højreklik på **Tillad, at udskriftskøen accepterer klientforbindelser** og vælg **Egenskaber**.
5. Fra **Indstilling** fanen, vælg **Aktiveret** og klik derefter på **OK**.
6. Start computeren igen.

Del firewallfil og printer

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows XP 64-bit Edition, Windows XP 32-bit Edition, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition.

For Windows Vista:

1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Sikkerhed**.
3. Klik på **Windows Firewall**.
4. Klik på **Skift indstillinger**.
5. Klik på **Fortsæt**.
6. Fra **Undtagelser** fanen, marker **Fil- og udskriftsdeling** afkrydsningsfeltet og klik derefter på **OK**.

For Windows Server 2008:


1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.

2. Dobbeltklik på **Windows Firewall**.
3. Klik på **Skift indstillinger**.
4. Fra **Undtagelser** fanen, marker **Fil- og udskriftsdeling** afkrydsningsfeltet og klik derefter på **OK**.

For Windows XP:


1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Sikkerhedscenter**.
3. Klik på **Windows Firewall**.
4. Fra **Undtagelser** fanen, marker **Fil- og udskriftsdeling** afkrydsningsfeltet og klik derefter på **OK**.


Start Remote Registry

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt for Windows Vista og Windows Vista 64-bit Edition.

1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Vælg **System og vedligeholdelse**.
3. Klik på **Administration**.
4. Dobbeltklik på **Tjenester**.
5. Klik på **Fortsæt**.
6. Klik på **Remote Registry** og vælg **Start**.
7. Højreklik på **Remote Registry** og vælg **Egenskaber**.
8. Ændr **Starttype**: til **Automatisk** og klik derefter på **OK**.

Deaktiver Brugerkontokontrol

 **OBS:** Deaktivering af Brugerkontokontrol kan gøre systemet sårbart over for virusangreb.

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt for Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 64-bit Edition.

For Windows Vista:


1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Brugerkonti og Familiesikkerhed**.
3. Klik på **Brugerkonti**.
4. Klik på **Slå brugerkontostyring til eller fra**.
5. Klik på **Fortsæt**.
6. Fjern markeringen i **Brug brugerkontokontrol til at hjælpe med at beskytte computeren** afkrydsningsfeltet.
7. Start computeren igen.

For Windows Server 2008:

1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Dobbeltklik på **Brugerkonti**.
3. Klik på **Slå brugerkontostyring til eller fra**.
4. Fjern markeringen i **Brug brugerkontokontrol til at hjælpe med at beskytte computeren** afkrydsningsfeltet.
5. Klik på **OK**.
6. Start computeren igen.


Slå netværksregistrering og fildeling for alle offentligt tilgængelige netværk til

Du kan springe "Deaktiver brugerkontokontrol" over under denne procedure.

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt, når du bruger Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit Edition på server-computeren.


1. Klik på **Start**→ **Netværk**.
2. Klik på **Netværksregistrering og fildeling er slået fra. Netværkscomputere og enheder er ikke synlige. Klik for at ændre**.
3. Klik på **Slå netværksregistrering og fildeling til**.
4. Klik på **Ja, slå netværksregistrering og fildeling til for alle offentligt tilgængelige netværk**.

Deaktiver enkelt fildeling

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt for Windows XP 32-bit Edition og Windows XP 64-bit Edition.

1. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
2. Vælg **Udseende og temaer**.
3. Vælg **Mappeindstillinger**.
4. Fra **Vis** fanen, fjern markeringen i **Brug enkel fildeling (anbefales)** afkrydsningsfeltet og klik derefter på **OK**.
5. Klik på **Start**→ **Kontrolpanel**.
6. Vælg **Ydelse og vedligeholdelse**.
7. Klik på **Administration**.
8. Klik på **Lokal sikkerhedspolitik**.
9. Klik på **Lokale politikker**→ **Sikkerhedsindstillinger**.
10. Højreklik på **Netværksadgang: Delings- og sikkerhedsmodel for lokale konti** og vælg **Egenskaber**.
11. Sørg for at **Klassisk - lokale brugere godkendes som sig selv** er valgt.

Installation af printerdriveren

 **BEMÆRK:** Installation på Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64 Home Basic og Windows Vista x64 Home Premium understøttes ikke.

1. Sæt **Drivere og hjælpeprogrammer** CD'en i din computer for at begynde **Nem klargøring_navigator**.


 **BEMÆRK:** Hvis CD'en ikke starter automatisk, klik på **Start**→ **Alle programmer** (kun for Windows Vista)→ **Tilbehør** (kun for Windows Vista)→ **Kør** og indtast derefter `D:\setup_assist.exe` (hvor D er bogstavet for din CD's drev), og klik derefter på **OK**.

2. Tryk på **Brugerdefineret installation** for at begynde softwareinstallationen.

3. Vælg **Netværkinstallation**, og klik derefter på **Næste**.

4. Vælg **Fjerninstallation**, og klik derefter på **Næste**.

- Indtast et computernavn, bruger-ID og kodeord. Klik på **Tilføj**.
- Klik på **Næste**.

 **BEMÆRK:** I nogle tilfælde vises **Windows-sikkerhedsadvarsel** på dette trin, hvis du bruger Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, eller Windows Server 2008 64-bit Edition. I så fald skal du vælge **Ophævet blokering** og derefter fortsætte med proceduren.

5. Vælg den printer, du ønsker at installere fra printerlisten, og klik derefter på **Næste**. Hvis den ønskede printer ikke vises på listen, skal du klikke på **Opfrisk** for at opdatere listen eller klikke på **Tilføj printer** for at føje en printer manuelt til listen. Du kan specificere IP-adressen og portnavnet her.

 **BEMÆRK:** Når du anvender AutoIP, vises der 0.0.0.0 i installationsprogrammet. Inden du kan fortsætte, skal du indtaste en gyldig IP-adresse.


6. Angiv printerindstillingerne og klik derefter på **Næste**.

- Angiv printernavnet.
- Hvis du ønsker, at andre brugere i netværket skal have adgang til denne printer, skal du vælge **Del denne printer med andre computere i netværket** og derefter indtaste et dele-navn, som brugerne nemt kan identificere.
- Hvis du ønsker at indstille en printer som standard, skal du afkrydse **Indstil denne printer som standard** afkrydsningsfeltet.
- Hvis du vil begrænse farveudskrivning, skal du vælge den rigtige **Dell ColorTrack** funktion. Indtast kodeord når **Farve - Kodeord aktiveret** er valgt som **Dell ColorTrack**.

7. Vælg den software og dokumentation, du vil installere, og klik derefter på **Næste**. Du kan specificere destinationsmappen for at installere Dell- softwaren og dokumentationen. For at ændre mapperne skal du klikke på **Indtast**.

8. Når **Udfør** skærmen vises, skal du klikke på **Tillykke!** for at afslutte guiden.

Anvend **Dell Printer Configuration Web Tool** til at overvåge status af din netværksprinter uden at forlade dit skrivebord. Du kan se og/eller ændre printerkonfigurationsindstillingerne, overvåge tonerniveauet, og når det er tid at bestille udskiftningsforbrugsdele, behøver du blot at klikke på Dell tilbehørslinket fra din webbrowser.

 **BEMÆRK:** Dell Printer Configuration Web Tool er ikke til rådighed, når printeren er lokalt sluttet til en computer eller en printerserver.

For at starte **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du skrive printerens IP-adresse i din webbrowser, hvorefter printerkonfigurationen vises på skærmen.








Du kan indstille **Dell Printer Configuration Web Tool** til at sende dig en e-mail, når printeren behøver tilbehør eller intervention.

Klargøring af e-mail alarmer:

- Start **Dell Printer Configuration Web Tool**.
- Klik på **E-mail alarm** linket.
- Under **E-mail server-indstillinger**, indtast **Primær SMTP- protokolomsætter**, **Svaradresse** og indtast din e-mail adresse eller tastoperatørens e-mail adresse i e-mail listekassen.
- Klik på **Anvend nye indstillinger**.

 **BEMÆRK:** SMTP-serveren viser **Forbindelse suspenderet**, indtil printeren sender en alarm. indtil der opstår en fejl.

Vælg Sikkerhed

- Tryk på knappen **Menu**.
- Tryk på knappen , indtil **Administ.** menu vises, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).
- Klik på knappen , indtil **Panelindstill.** vises, og klik så på knappen  (**Indstil**).
- Panel**ås vises. Tryk på knappen  (**Indstil**).
- Tryk på knappen , indtil **Aktiver** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

- Klik på knappen **Cancel** for at gå tilbage til den foregående menu.
- Tryk på knappen **▼** indtil **Ændr kodeord** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
- Indtast kodeordet igen for at bekræfte den adgangskode, du har indtastet, og tryk derefter på knappen **✓ (Indstil)**.

Koderodet er nu ændret.

BEMÆRK: Sluk for printeren, hvis du har glemt dit kodeord. Hold derefter **Menu nede**, mens du tænder for printeren. Fortsæt med at holde knappen **Menu nede**, indtil displayet viser **Initial. kodeord Er du sikker?**. Dette vil genoprette fabriksstandardpanelkodeordet. Bemærk, at kodeordet for **Panellås** er deaktiveret.

BEMÆRK: Hvis **Panellås** er sat til **Aktiver**, er fabriksstandardkodeordet 0000.

Panellås	Deaktiver*	Låser ikke Administ. menu med et kodeord.
	Aktiver	Låser Administ. menu med et kodeord.
Ændr kodeord	0000*	Indstiller eller ændrer det kodeord, der kræves for adgang til Administ. menu .
	0000-9999	

Fejlfindingsinstruktioner

Nulstilling af standarder

Efter du har udført denne funktion og genstartet printeren, nulstilles alle menu-parametrene, med undtagelse af parametrene for netværket, tilbage til deres standardværdier.

Når du bruger betjeningspanelet

- Tryk på knappen **Menu**.
- Tryk på knappen **▼** indtil **Administ. menu** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
- Tryk på knappen **▼** indtil **Vedligeholdelse** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
- Tryk på **▼**, indtil **Nulstil. stand.** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
- Meddelelsen **Er du sikker?** vises på betjeningspanelet. Tryk på knappen **✓ (Indstil)**.
- Slut printeren for at aktivere indstillingerne.

Når du bruger Værktøjskassen

- Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

- Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

- Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.

- Vælg **Nulst. stand.** fra listen til venstre på siden.

Nulst. stand.-siden vises.

- Klik på **Start**.

Printeren slukkes automatisk for at anvende indstillingerne.

[Tilbage til indholdsfortegnelse Side](#)

Udskrivning med Web Services on Devices (WSD)

- [Tilføjelse af roller for udskriftstjenester](#)
- [Printerkonfiguration](#)

Dette afsnit indeholder oplysninger om netværksudskrivning med WSD, som er den nye Windows Vista® og Windows Server® 2008 protokol fra Microsoft®.

Tilføjelse af roller for udskriftstjenester


Når du anvender Windows Server 2008, er du nødt til at tilføje roller for udskriftstjenester til Windows Server 2008-klienten.

1. Klik på **Start** → **Administrative Tools** → **Server Manager**.
 2. Vælg **Add Roles** fra menuen **Action**.
 3. Marker **Print Services** afkrydsningsfeltet på vinduet **Server Roles** i **Add Roles Wizard** og klik derefter på **Next**.
 4. Marker **Print Server** afkrydsningsfeltet og klik derefter på **Next**.
 5. Klik på **Installer**.
-

Printerkonfiguration

Du kan installere din nye printer på netværket ved at anvende *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en, som følger med din printer, eller ved hjælp af Microsoft Windows® guiden **Tilføj printer**.

Installation af en printerdriver ved hjælp af guiden Tilføj printer

1. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
 2. Klik på **Tilføj en printer** for at starte guiden **Tilføj printer**.
 3. Vælg **Tilføj netværksprinter, trådløs printer eller Bluetooth-printer**.
 4. På listen med tilgængelige printere skal du vælge den, du vil bruge, og derefter klikke på **Næste**.

 5. Hvis du bliver bedt om det, skal du installere printerdriveren på din computer. Hvis du bliver bedt om en administratoradgangskode eller en bekræftelse, skal du skrive adgangskoden eller bekræfte.
 6. Udfør de resterende trin i guiden, og klik derefter på **Udfør**.
 7. Udskriv en testside for at kontrollere printerinstallationen.
 8. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
 9. Højreklik på den printer, du lige oprettede, og klik derefter på **Egenskaber**.
På fanen **Alternativer** skal du vælge en indstilling for hvert punkt og derefter klikke på **Anvend**.
 10. På fanen **Generelt** skal du klikke på **Udskriv testside**. Når en testside er udskrevet korrekt, er installationen fuldført.
-

Vedligeholdelse af din printer

- [Bestemmelse af status for tilbehør](#)
- [Besparelse af tilbehør](#)
- [Bestilling af tilbehør](#)
- [Lagring af udskrivningsmedia](#)
- [Opbevaring af forbrugsdele](#)
- [Udskiftning af tonerpatroner](#)
- [Udskiftning af printhead-enhed \(PHD-enhed\)](#)
- [Udskiftning af retard roller'en](#)
- [Rengøring af fremførselsvalsen inde i printeren](#)
- [Rengøring af CTD-sensoren inde i printeren](#)
- [Indstilling af farveregistreringen](#)

For at opretholde optimal udskrivningskvalitet kræver din printer, at du udfører visse periodiske tiltag. Hvis printeren anvendes af flere personer, kan det være en god ide at vælge en nøgleoperatør til at vedligeholde din printer. Henvi udskrivningsproblemer og vedligeholdelsesopgaver til denne tastoperatør.

Bestemmelse af status for tilbehør

Hvis din printer er sluttet til netværket, kan **Dell™ Printer Configuration Web Tool** give øjeblikkelig feedback angående resterende tonerniveauer. Skriv printerens IP-adresse i din webbrowser for at se denne information. For at anvende **E-mail alarm-indstilling** funktionen, som fortæller dig, hvornår printeren kræver nyt tilbehør, skal du skrive dit navn eller navnet på tastoperatøren i e-mail listekassen.

På betjeningspanelet, kan du også bekræfte følgende:

1. Alt tilbehør eller vedligeholdelsesdele, som kræver udskiftning pr. meddelelse (printerens kan imidlertid kun vise information om en del ad gangen).
1. Mængden af toner der er tilbage i hver tonerpatron

Besparelse af tilbehør

Du kan ændre adskillige indstillinger i din printerdriver for at spare på tonerpatron og papir.

Tilbehør	Indstilling	Funktion
Tonerpatron	Tonerbesparelsesindstilling på Avanceret fanen i printerdriveren	Dette afkrydsningsfelt gør det muligt for brugerne at vælge en udskrivningsindstilling, som forbruger mindre toner. Når denne egenskab anvendes, er billedkvaliteten lavere, end når den ikke anvendes.
Udskrivningsmedia	Flere op på Layout fanen i printerdriveren	Printeren udskriver to eller flere sider på den ene side af et ark. Værdier for Flere op er 2 op, 4 op, 8 op, 16 op eller 32 op. Kombineret med dupleksindstillingen, gør Flere op det muligt at udskrive 64 sider på et enkelt ark papir. (32 billeder på forsiden og 32 på bagsiden)

Bestilling af tilbehør

Du kan bestille forbrugsdele fra Dell på Internettet, hvis du anvender en netværkstilsluttet printer. Skriv din printers IP-adresse i din webbrowser, start **Dell Printer Configuration Web Tool**, og klik på **Bestil tilbehør på**: for at bestille toner til din printer.

Du kan også bestille tonerpatroner på følgende måde.

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Supplerende farvelasersoftware** → **Dell Supplies Management System**.
Dell Supplies Management System vinduet kommer frem.
2. Vælg din printer på listen **Vælg printermodel**.
3. Hvis du bestiller fra webbet:
 - a. Hvis du ikke automatisk kan få information fra printeren via tovejs kommunikation, vises der et vindue, der beder dig om at skrive servicetagnummeret. Skriv dit Dell printer-servicetagnummer i det dertil beregnede felt.
Dit servicetagnummer er placeret på indersiden af printerens sidedæksel.
 - b. Vælg en URL fra **Vælg genbestillings-URL** listen.
 - c. Klik på **Besøg Dell-websted for bestilling af printertilbehør**.

4. Hvis du bestiller pr. telefon, skal du ringe til det nummer, som vises under **Bestil pr. telefon** overskriften.
-

Lagring af udskrivningsmedia

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du vil undgå potentielle problemer med papirfremføringen og en uensartet udskrivningskvalitet.

- 1 Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at gemme udskrivningsmedier i omgivelser, hvor temperaturen er omkring 21° C (70° F) og fugtighedsgraden er 40%.
 - 1 Opbevar papkasser med udskrivningsmedia på en palle eller en hylde i stedet for direkte på gulvet.
 - 1 Hvis du opbevarer enkelte pakker med udskrivningsmedia uden for den originale emballage, skal du sikre dig, at de står på en plan flade, så kanterne ikke bøjes eller krølles.
 - 1 Anbring ikke noget oven på pakkerne med udskrivningsmedia.
-

Opbevaring af forbrugsdele

Opbevar forbrugsdele i deres originale emballage, indtil du skal bruge dem. Opbevar ikke forbrugsdele i:

- 1 Temperaturer over 40° C (104° F).
 - 1 Under forhold med ekstreme ændringer i fugtighed og temperatur.
 - 1 Direkte sol.
 - 1 Steder med støv.
 - 1 En bil i et længere tidsrum.
 - 1 Under forhold, hvor der er korrosive gasser.
 - 1 Under forhold, hvor luften indeholder salt.
-

Udskiftning af tonerpatroner

⚠ FORSIGTIG: Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din Produktinformationsguide.

Dell tonerpatroner kan kun fås gennem Dell. Du kan bestille flere patroner online på <http://www.dell.com/supplies> eller pr. telefon. Se "[Sådan kontakter du Dell](#)" angående bestilling pr. telefon.


Det anbefales, at du anvender Dell tonerpatroner til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, som ikke er fremstillet af Dell.

⚠ FORSIGTIG: Smid aldrig brugte tonerpatroner ind i åben ild. Der er risiko for, at den resterende toner eksploderer med forbrændinger og personskade til følge.


⚠ FORSIGTIG: Undlad at ryste den brugte tonerpatron så du ikke spilder toner.

Udtagning af den brugte tonerpatron


1. Åbn sidedækslet op.



2. Skub låsen(e) tilbage, så den eller de tonerpatroner, du vil udskifte, frigøres.




3. Træk patronholderen udad, indtil den stopper, og træk derefter tonerpatronen ud af holderen.




⚠ FORSIGTIG: Du skal ikke ryste tonerpatronen, idet den muligvis kan spilde toner.


Installation af en ny tonerpatron

1. Sørg for, at farven på den nye tonerpatron svarer til den på håndtaget, inden du udskifter den. Ryst tonerpatronen fem eller seks gange for at toneren jævnt fordelt.

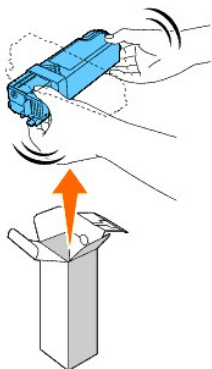

2. Indsæt tonerpatronen i den tilhørende patronholder og skub tonerpatronens låse på plads, indtil den låses fast.





3. Luk sidedækslet.




Udskiftning af printhead-enhed (PHD-enhed)


⚠ FORSIGTIG: Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Produktinformationsguide*.

- ➡ **OBS:** For at beskytte printhead-enhedens (PHD-enhedens) tromler imod skarpt lys, skal du lukke remenheden inden for tre minutter. Hvis remenheden forbliver åben i mere end tre minutter, kan udskriftskvaliteten muligvis forringes.
- ➡ **OBS:** Sørg for, at der ikke er noget, der rører eller ridser overfladen (sort-farvet film) på rem-enheden. Ridser, snavs eller olie fra dine hænder på rem-enhedens film kan påvirke udskriftskvaliteten.


1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Træk standard 250-ark bakken forsigtigt ud af printeren. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.




3. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.




4. Åbn remenheden.



5. Drej de fire PHD-låsemekanismer mod uret.



6. Træk PHD-enheden ud af printeren.




Installering af PHD-enheden


1. Åbn PHD-emballagen.



2. Tag PHD-enheden ud af emballagen.




3. Fjern de otte gule bånd fuldstændigt fra PHD-enheden.




4. Fjern beskyttelsesdækslet fra PHD-enheden.


 **BEMÆRK:** Fjern ikke beskyttelsesfrontdækslet på dette tidspunkt.



5. Sæt PHD-enheden ind, indtil linjen på håndtaget er ud for den hvide linje på printerens.




6. Drej de fire PHD-låsemekanismer 90 grader med uret for at låse PHD- enheden.




7. Fjern omhyggeligt beskyttelsesdækslet fra PHD-enhedens front.


⚠ **OBS:** Sørg for, at du ikke rammer remenheden, når du fjerner det beskyttende frontdæksel.




8. Luk remenheden ved at skubbe den op.



9. Luk frontdækslet.



10. Sæt standard 250-ark bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.



⚠ **FORSIGTIG:** Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Udskiftning af retard roller'en

Holder du retard roller'en i papirbakken ren, er det med til at sikre, at du får de bedst mulige kopier. Det anbefales at rense separatorerne regelmæssigt.


⚠ **FORSIGTIG:** For at forhindre elektrisk stød, skal du altid slukke for printeren og tage netledningen ud fra det jordforbundne udtag, inden du udfører vedligeholdelse.

⚠ **FORSIGTIG:** Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Produktinformationsguide*.


Dell retard roller-valser kan kun fås gennem Dell. Se "[Sådan kontakter du Dell](#)" angående bestilling pr. telefon.


Det anbefales, at du anvender Dell-retard rollervalser til din printer. Dell yder ingen garanti for problemer, som er forårsaget af anvendelse af tilbehør, dele og komponenter, som ikke er fremstillet af Dell.

Udtagning af den brugte retard roller-valse fra standard 250-ark bakke

 **BEMÆRK:** Fjern alt papir eller media fra bakken, inden du trækker bakken ud af printeren.


1. Træk standard 250-ark bakken forsigtigt ud af printeren. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.



 **BEMÆRK:** Sørg for, at du fjerner alt papiret fra standard 250-ark bakken, inden du fjerner retard roller'en.


 **BEMÆRK:** Udsift forsigtigt standard 250-ark bakken, så den ikke falder ned.

2. Træk retard roller-valsen ud af rillen på akslen, ved at holde i retard roller- valsefligene med fingrene.

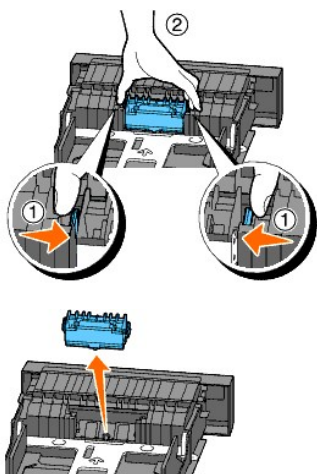


Installering af den nye retard roller-valse i standard 250-ark bakke


1. Ret den nye retard roller ind efter rillen på akslen.



2. Indsæt retard roller-valsen i akslen sådan at fremspringene passer fuldstændig med åbningerne, og valsekrogen igen er placeret inde i rillen på akslen.



3. Læg papir i, og placer den i printeren.




⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Rengøring af fremførselsvalsen inde i printeren


Rengør fremførselsvalsen inde i printeren, hvis udskrivningsmedierne ikke fremføres korrekt.

- ➡ **OBS:** For at beskytte printhead-enhedens (PHD-enhedens) tromler imod skarpt lys, skal du lukke remenheden inden for tre minutter. Hvis remenheden forbliver åben i mere end tre minutter, kan udskriftskvaliteten muligvis forringes.
- ➡ **OBS:** Sørg for, at der ikke er noget, der rører eller ridser overfladen (sort-farvet film) på rem-enheden. Ridser, snavs eller olie fra dine hænder på rem-enhedens film kan påvirke udskriftskvaliteten.


1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Træk standard 250-ark bakken forsigtigt ud af printeren. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.





3. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.




4. Åbn remenheden.




5. Drej de fire PHD-låsemekanismer mod urets retning, og træk så PHD- enheden ud af printeren.




 **BEMÆRK:** Opbevar PHD-enheden på et mørkt sted. Undgå at udsætte PHD-enheden for lys.


6. Rengør fremførselsvalsen inden i printeren med en tør klud.




7. Indsæt PHD-enheden indtil den stopper og drej de fire PHD- låsemekanismer rundt med uret for at låse PHD-enheden.




8. Luk remenheden ved at skubbe den op.



9. Luk frontdækslet.



10. Sæt standard 250-ark bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.




⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Rengøring af CTD-sensoren inde i printeren


Du skal kun rengøre CTD-sensoren, når der vises en alarm for CTD-sensoren på Status Monitor eller betjeningspanelet.

- ➡ **OBS:** For at beskytte printhead-enhedens (PHD-enhedens) tromler imod skarpt lys, skal du lukke remenheden inden for tre minutter. Hvis remenheden forbliver åben i mere end tre minutter, kan udskriftskvaliteten muligvis forringes.
- ➡ **OBS:** Sørg for, at der ikke er noget, der rører eller ridser overfladen (sort-farvet film) på rem-enheden. Ridser, snavs eller olie fra dine hænder på rem-enhedens film kan påvirke udskriftskvaliteten.


1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Træk standard 250-ark bakken forsigtigt ud af printeren. Hold i bakken med begge hænder, og tag den ud af printeren.




3. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.




4. Åbn remenheden.




5. Rengør CTD-sensoren inde i printeren med en ren tør vatpind.




6. Luk remenheden ved at skubbe den op.



7. Luk frontdækslet.



8. Sæt standard 250-ark bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.



⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.

Indstilling af farveregistreringen

Følg nedenstående procedure for at indstille farveregistreringen, når printeren har været flyttet til en ny placering.

Udskrivning af farveregistreringsoversigten

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen **▼** indtil **Administ. menu** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
3. Tryk på knappen **▼** indtil **Vedligeholdelse** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
4. Tryk på knappen **▼**, indtil **Farvereg. indst.** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
5. Tryk på knappen **▼** indtil **Farvereg. tabel** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.

Farveregistreringstabellen udskrives.

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.
Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.
2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.
Værktøjskasse åbner.
3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.
4. Vælg **Registreringsindstilling** fra listen til venstre på siden.
Registreringsindstilling siden vises.
5. Klik på **Start** knappen ved siden af **Farveregi-oversigt**.

Farveregistreringstabellen udskrives.

Bestemmelse af værdier

På farveregistreringsoversigten er der to slags tabeller: Tabel 1 (hurtig scanning) og Tabel 2 (langsom scanning).

Tabel 1 bruges til indstilling af farveregistrering af hurtig scanningsretningen, der er lodret på papirtilførselsretningen. Tabel 2 bruges til indstilling af farveregistrering af langsom scanningsretningen, der er vandret på papirtilførselsretningen.


I det følgende forklares, hvordan indstillingsværdierne bestemmes for hurtig scanning og for langsom scanning ved hjælp af Tabel 1 og Tabel 2.

Hurtig scanning


I Tabel 1 på farveregistreringsoversigten skal du finde de mest lige linjer, hvor de to sorte linjer og den farvede linje er tættest justeret for hver farve (G, M og C). Hvis du finder den mest lige linje, skal du bemærke den værdi (-9 - +9), der angives med den mest lige linje for hver farve.

Når værdien er 0 for hver farve, behøver du ikke indstille farveregistreringen for hurtig scanning.

Når værdien ikke er 0, skal du indtaste værdien ved at følge proceduren i "[Indtastning af værdier](#)".

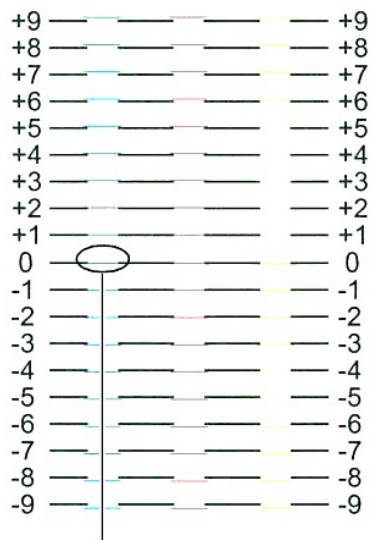

Den mest lige linje


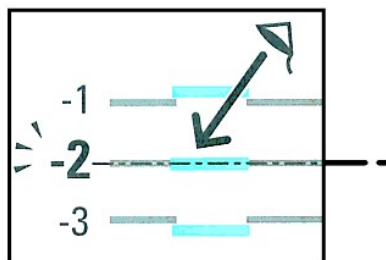


Langsom scanning

I Tabel 2 på farveregistreringsoversigten skal du finde den midterste linje i det hvide område for hvert farvemønster (G, M og C). Hvis du finder den midterste linje, skal du bemærke den værdi (-9 - +9), der angives med den midterste linje for hver farve.

Når værdien er 0 for hver farve, behøver du ikke indstille farveregistreringen for langsom scanning.

Når værdien ikke er 0, skal du indtaste værdien ved at følge proceduren i "[Indtastning af værdier](#)".

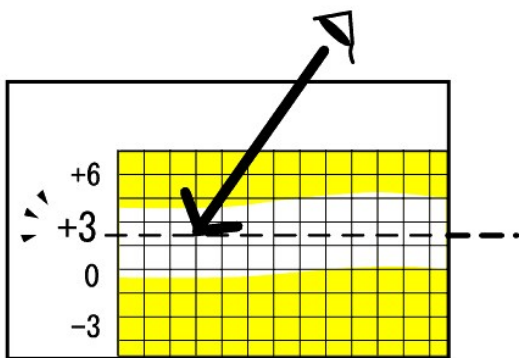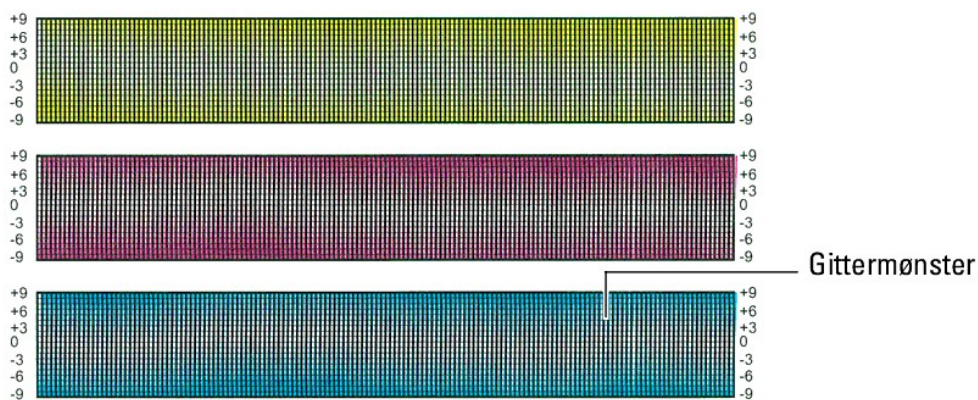

Indtastning af værdier

Når du bruger betjeningspanelet

Indtast med brug af betjeningspanelet de værdier, som du fundet i farveregistreringstabellen, for at udføre indstillingerne.

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen **▼** indtil **Administ.** menu vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
3. Tryk på knappen **▼** indtil **Vedligeholdelse** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
4. Tryk på knappen **▼**, indtil **Farvereg.indst.** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
5. Tryk på knappen **▼**, indtil **Indtast nummer** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
6. Tryk på knappen **▼**, indtil **Hurtig scanning** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
Cursoren placeres ved det første ciffer i **Hurtig scanning**.
7. Tryk på knappen **▼** eller **▲**, indtil du når den værdi (f.eks. +3), der vises på tabellen.
8. Tryk en gang på knappen **➤**, og flyt markøren til den næste værdi.
9. Gentag trin 7 og 8 for at indtaste alle cifrene i **Hurtig scanning**, og tryk derefter på knappen **✓ (Indstil)**.
10. Tryk på knappen **▼**, indtil **Langsom scanning** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
Cursoren placeres ved det første ciffer i **Langsom scanning**.

11. Tryk på knappen ▼ eller ▲, indtil du når den værdi (f.eks. +3), der vises på tabellen.
12. Tryk en gang på knappen ▼, og flyt markøren til den næste værdi.
13. Gentag trin 11 og 12 for at indtaste alle cifrene i *Langsom scanning* og tryk derefter på knappen ✓ (Indstil).
14. Tryk på knappen Cancel.
15. Tryk på knappen ▼ indtil *Farvereg.tabel* vises, og tryk så på knappen ✓ (Indstil).
Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.
16. Tryk på knappen ✓ (Indstil).
17. Juster, indtil alle lige linjer er på værdien 0. Det hjælper at se et billede før og efter justering.

Når du bruger Værktøjskassen

Indtast med brug af Værktøjskassen, de værdier, som du fundet i farveregistreringstabellen for at udføre indstillingerne.

1. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.

4. Vælg **Registreringsindstilling** fra listen til venstre på siden.


Registreringsindstilling siden vises.


5. Vælg værdien med den lige linje og klik derefter på **Anvend nye indstillinger** knappen.

6. Klik på **Start** knappen ved siden af **Farveregi-oversigt**.

Farveregistreringstabellen udskrives med de nye værdier.

7. Juster indtil alle lige linjer er på værdien 0. Det vil hjælpe at vise et billede af før og efter justering.

 **OBS:** Når farveregistreringstabellen er udskrevet, må du ikke slukke for printeren, før printermotoren er standset.

 **BEMÆRK:** Hvis 0 ikke er ved siden af de mest lige linjer, skal du bestemme værdierne og indstille printeren igen.

Udtagning af alternativer


- [Udtagning af 250 ark-ilægger \(ekstraudstyr\)](#)
- [Fjernelse af en duplexer](#)
- [Fjernelse af hukommelse](#)
- [Udtagning af netværksprotokoladapteren](#)
- [Fjernelse af den trådløse printeradapter](#)

Hvis printerens placering skal ændres, eller hvis printer- og udskrivningsmediehåndteringsalternativerne skal sendes til et nyt sted, skal alle udskrivningsmediehåndteringsalternativer fjernes fra printerens. Ved forsendelse skal du pakke printerens og udskrivningsmediehåndteringsalternativerne sikkert for at undgå skader.


Udtagning af 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)

⚠ FORSIGTIG: Hvis du fjerner en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr), skal du sørge for at slukke printerens, tage strømkablet ud og fjerne alle kabler fra printerens bagside, inden du udfører disse handlinger.

1. Sluk printerens, og fjern strømkablet. Fjern derefter alle kabler fra printerens bagside.
2. Træk standard 250-ark bakken cirka 200 mm ud af printerens. Hold bakken med begge hænder, og fjern den fra printerens.




3. Fjern de to skruer, der forbinder printerens og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) ved at skrue dem af med en mønt eller en lignende genstand.




🔍 BEMÆRK: Hullet til skrue er placeret i en 216 mm fordybning fra printerens forside.

4. Løft forsigtigt printerens af bakkemodulet, og placer den på et jævnt underlag.

⚠ FORSIGTIG: For at løfte printerens sikkert skal to personer løfte den vendt mod forsiden og bagsiden. Forsøg aldrig at løfte printerens vendt mod højre og venstre side.



5. Sæt standard 250-ark bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.



⚠ FORSIGTIG: Brug ikke for meget kraft på bakken. Dette kan medføre, at bakken eller printerens indre beskadiges.


6. Tilslut igen alle kablerne inklusive strømkablet til printerens bagside, og tænd printeren.
-

Fjernelse af en duplekser


1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.




3. Hold sideknappen nede, og slip duplekserens lås ved at løfte dens forreste kant en smule.



4. Fjern duplekseren fra printeren ved at løfte den lodret og holde den vandret.




5. Luk frontdækslet.




Fjernelse af hukommelse

1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Skru forsigtigt skruen på kontrolpladedækslet mod urets retning, og åbn dækslet.




3. Fjern kontrolpladedækslet.


BEMÆRK: Tag kontrolpladedækslets nederste kant af ved at dreje kontrolpladedækslet på hængslet i kanten ovenfor. Fjern derefter kontrolpladedækslet ved at trække det væk fra printeren.



4. Skub låsene på begge soklens kanter udad på samme tid for at løfte hukommelsen op.




5. Hold fast i hukommelsen, træk den ud.



6. Sæt kontrolpladedækslet på.

BEMÆRK: Indsæt det øverste hængsel på kontrolpladedækslet i den øverste sprække på printeren. Indsæt derefter det nederste hængsel på kontrolpladedækslet i den nederste sprække på printeren.




7. Luk kontrolpladedækslet, og skru skruen med uret.




Udtagning af netværksprotokoladapteren

1. Sluk printeren, og fjern strømkablet. Fjern derefter alle kabler fra printerens bagside.
2. Skru forsigtigt skruen på kontrolpladedækslet mod urets retning, og åbn dækslet.




3. Fjern kontrolpladedækslet.

 **BEMÆRK:** Tag kontrolpladedækslets nederste kant af ved at dreje kontrolpladedækslet på hængslet i kanten ovenfor. Fjern derefter kontrolpladedækslet ved at trække det væk fra printeren.




4. Fjern netværksprotokoladapter ved at frigøre adapterens krog.




5. Sæt kontrolpladedækslet på.

BEMÆRK: Indsæt det øverste hængsel på kontrolpladedækslet i den øverste sprække på printeren. Indsæt derefter det nederste hængsel på kontrolpladedækslet i den nederste sprække på printeren.



6. Luk kontrolpladedækslet, og skru skruen med uret.




7. Tilslut igen alle kablerne inklusive strømkablet til printerens bagside, og tænd printeren.


Fjernelse af den trådløse printeradapter

1. Sluk printeren, og fjern strømkablet. Fjern derefter alle kabler fra printerens bagside.
2. Skru forsigtigt skruen på kontrolpladedækslet mod urets retning, og åbn dækslet.
3. Fjern kontrolpladedækslet.

BEMÆRK: Tag kontrolpladedækslets nederste kant af ved at dreje kontrolpladedækslet på hængslet i kanten ovenfor. Fjern derefter kontrolpladedækslet ved at trække det væk fra printeren.




4. Fjern den trådløse printeradapter fra printeren ved at frigøre adapterens krog fra undersiden af den trådløse printeradapters sokkel som vist på den følgende illustration.




5. Sæt kontrolpladedækslet på.


BEMÆRK: Indsæt det øverste hængsel på kontrolpladedækslet i den øverste sprække på printeren. Indsæt derefter det nederste hængsel på kontrolpladedækslet i den nederste sprække på printeren.



6. Luk kontrolpladedækslet, og skru skruen med uret.



7. Sæt hættten ind i det trådløse printeradapterstik.



8. Tilslut igen alle kablerne inklusive strømkablet til printerens bagside, og tænd printeren.

Printerspecifikationer

- [OS-kompabilitet](#)
- [Strømforsyning](#)
- [Mål](#)
- [Hukommelse](#)
- [Side-beskrivelse sprog \(PDL\)/emulering, operativsystem og interface](#)
- [Omgevinger](#)
- [Kabler](#)

OS-kompabilitet

Din Dell™ 2130cn Color Laser Printer er kompatibel med Microsoft® Windows® 2000, Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server 2003 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Vista® og Windows Vista 64-bit Edition.

¹ Dell telefonunderstøttelse understøtter kun fabriksindstillede operativsystemer (Microsoft) gratis i de første 30 dage. Se <http://www1.us.dell.com/content/products/compare.aspx/laser?c=us&cs=555&l=en&s=biz> angående flere oplysninger. Kunden skal selv købe teknisk understøttelse fra fabrikanten af operativsystemet for at kunne få teknisk assistance udover de første 30 dage.

² Hvis kunden har andre operativsystemer, og har købt Gold Technical Support (for mere information om Gold Technical Support, se <http://www1.us.dell.com/content/topics/global.aspx/services/en/gts?c=us&cs=555&l=en&s=biz>), vil telefonisk understøttelse være den bedste mulighed for at løse operativsystem-problemet. Hvis fabrikanten skal kontaktes, påhviler det kunden at betale en ekstra afgift for den understøttelse. Det eneste tidspunkt hvor Dell betaler for tredjepartsunderstøttelsen er, når Dell er ansvarlig for problemet. Arbejdet med at få printeren installeret og i drift er en konfiguration, og kunden skal derfor selv betale for det.

Strømforsyning

Mærkespænding	220-240 VAC	110-127 VAC
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Strøm	5 A	9 A

Mål

Højde: 413 mm (16,26 tommer) Bredde: 400 mm (15,75 tommer) Dybde: 406 mm (15,98 tommer)

Vægt (ikke inklusive patron og PHD-enhed): 16,3 kg (35,9 lb)

Hukommelse

Basishukommelse	256 MB
Maks. hukommelse	1280 MB (256+1024 MB)
Stik	200pin DDR2 SO-DIMM
DIMM størrelse	512 MB, 1024 MB
Hastighed	PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300

Side-beskrivelse sprog (PDL)/emulering, operativsystem og interface

PDL/emuleringer	PCL 6, PCL5e	
OS'er	Microsoft Windows Vista, Windows Vista 64-bit Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 64-bit Edition, Windows 2000	
Interfaces	Standard lokal:	USB
	Standard netværk:	10Base-T/100Base-TX Ethernet

Netværk (ekstraudstyr):	IEEE802.11b/802.11g (trådløst)
-------------------------	--------------------------------

MIB kompatibilitet

En styringsinformationsbase (MIB) er en database, som indeholder information om netværksenheder (som f.eks. adaptere, broer, routere og computere). Denne information hjælper netværksadministratorer med at styre netværket (analysere udførelser, trafik, fejl osv.). Dell™ 2130cn Color Laser Printer er i overensstemmelse med standard industri MIB-specifikationer, således at printeren kan genkendes og styres af forskellige softwaresystemer til printer- og netværksstyring.

Omgivelser

Anvendelse

Temperatur	5-32°C
Fugtighedsgrad	15-85% RH (uden kondens)

Garanti for udskrivingskvalitet

Temperatur	15-28°C
Fugtighedsgrad	20-70% RH (uden kondens)

Lager




Temperaturområde	0-35°C (32-95°F)
Fugtighedsområde ved opbevaring	15-80% RH (uden kondens)


Højde

Anvendelse	Op til 3.100 m (10.000 fod)
Opbevaring	70.9275 Kpa

Kabler

Dit mellemkabel skal opfylde de følgende krav:

	Tilslutningstype	Tilslutningsspecifikationer og symboler	
1	USB	USB2.0	
2	Trådløs	IEEE802.11b/802.11g	
3	Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX	

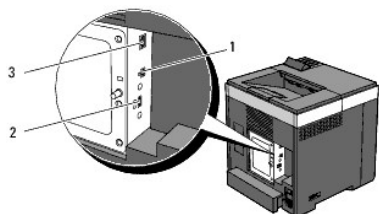

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Appendiks

- [Dells politik for teknisk support](#)
- [Politik mht. garanti og returnering](#)
- [Sådan kontakter du Dell](#)

Dells politik for teknisk support

Teknisk support med tekniker-assistance kræver samarbejde med og deltagelse af kunden under fejlfindingsprocessen og ved genoprettelse af operativsystemet, softwareprogrammet og hardwaredriverne til den oprindelige standardkonfiguration som ved leveringen fra Dell, såvel som verifikation af printerens funktionsdygtighed og al Dell-installeret hardware. I tilgift til denne tekniske understøttelse med tekniker-assistance, er teknisk understøttelse til rådighed online på Dell support. Yderligere teknisk understøttelse kan muligvis købes.

Dell giver en begrænset teknisk understøttelse for printeren og al Dell-installerede software og perifert udstyr. Understøttelse for tredjeparts software og perifert udstyr leveres af den oprindelige fabrikant, inklusive dem, der er købt og/eller installeret gennem Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare, and Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Online servicier

Du kan lære mere om Dells produkter og servicier på følgende websider:

www.dell.com

www.dell.com/ap (kun lande i Asien/Stillehavslande)

www.euro.dell.com (Kun i Europa)

www.dell.com/la (Latinamerikanske og caribiske lande)

www.dell.ca (kun i Canada)

Du kan få adgang til Dell support gennem følgende websider og e-mailadresser:

- 1 Dell supportwebsider

support.dell.com

support.euro.dell.com (kun i Europa)

- 1 Dell support e-mailadresser

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (kun i latinamerikanske og caribiske lande)

apsupport@dell.com (kun lande i Asian/Stillehavslande)

- 1 Dell marketing og salg e-mailadresser

apmarketing@dell.com (kun lande i Asian/Stillehavslande)

sales_canada@dell.com (kun i Canada)

- 1 Anonym filoverførselsprotokol (FTP)

ftp.dell.com

Log ind som bruger: `anonymous`, og brug din e-mail-adresse som kodeord.

Politik mht. garanti og returnering

Dell Computer Corporation ("Dell") fremstiller sine hardware-produkter af dele og komponenter, som er nye eller som svarer til nye i overensstemmelse med industristandard-normer. For information om Dells garanti for din printer, se support.dell.com.


Genanvendelsesinformation

Det anbefales, at kunder skaffer sig af med brugt computerhardware, monitors, printere og andet perifert udstyr på en miljøvenlig måde. Potentielle metoder inkluderer genbrug af dele eller hele produkter samt genanvendelse af produkter, komponenter og/eller materialer.

For specifik information om Dell's verdensomspændende genanvendelsesprogrammer, se www.dell.com/recyclingworldwide.

Sådan kontakter du Dell

Kunder i USA kan ringe på 800-WWW-Dell (800-999-3355).

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura, pakkeseddel, regning eller i dit Dell-katalog.

Dell har flere forskellige online- og telefonbaserede support- og servicemuligheder. Disse varierer afhængigt af land og produkt, og nogle services er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Sådan kontakter du Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Besøg support.dell.com.
2. Find dit land eller område i rullemenuen **Choose A Country/Region** nederst på siden.
3. Klik på **Kontakt os** til venstre på siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink afhængigt af dit behov.
5. Vælg den kontaktform, der passer dig bedst.


[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Dell™ 2130cn Color Laser Printer Brugervejledning


Klik på linkene til venstre for oplysninger om egenskaberne, alternativerne og anvendelsen af din printer. Oplysninger om anden dokumentation, som følger med din printer, finder du under "[Søgning efter oplysninger](#)".

Set forfra



1	Betjeningspanel	250 ark-ilægger (ekstraudstyr)
2	Sideknap	7 Standard 250-ark bakke
3	Sidedæksel (tonerpatroner inde bagved)	8 Enkeltarkilægger
4	Rem-enhed	9 Frontdæksel
5	Duplekser (sælges separat)	BEMÆRK: Du kan åbne frontdækslet ved at trykke på sideknappen.
6		BEMÆRK: Printerens har plads til maksimalt 3 bakker (standard 250-ark bakke, 250 ark-ilægger (ekstraudstyr) og enkeltarkilægger).

Set bagfra

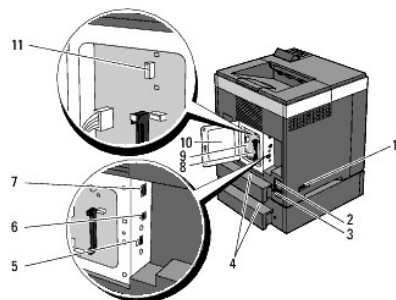

1	Tænd-sluk-knap	7	Ethernet port
2	RESET-knap	8	Hukommelsesslot
3	Strømforsyningsstik	9	Kontrolplade
4	Bakkens bagdæksel	10	Kontrolpladedæksel
5	Stik til trådløs printeradapter	11	Stik til netværksprotokoladapter
6	USB-port		


For bestilling af nye tonerpatroner eller tilbehør fra Dell:

1. Dobbeltklik på printerikonet på dit skrivebord.



Hvis du ikke kan finde ikonet på dit skrivebord, skal du følge fremgangsmåden nedenfor.

- a. Klik på **DLRMM.EXE** fra "C:\Programmer\Dell Printere\Supplerende farvelasersoftware\Genbestil".

 **BEMÆRK:** "C:\Programmer\" kan afvige afhængigt af destinationen af den mappe, du installerede Dell softwaren and dokumentationen i.

- b. Klik på **Filer** på værktøjslinjen, og klik derefter på **Opret genvej** på den viste rullemenu.
 - c. Højreklik på det genvejsikon der oprettes.
 - d. Vælg **Send til** fra fald-ned-menuen og klik derefter på **Skrivebord (opret genvej)** på den viste undermenu.
2. Besøg Dell printertilbehør webstedet på www.dell.com/supplies eller bestil Dell printertilbehør pr. telefon.

Få den bedste service ved at have din Dell servicetag klar.

Se "[Ekspres servicekode og servicetagnummer](#)" angående hjælp til at finde dit servicetagnummer.


[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)






Betjeningspanel

- [Brug af betjeningspanelets knapper](#)
- [Udskrivning af en panelindstillinger-side](#)

Brug af betjeningspanelets knapper

Printerbetjeningspanelet har et LCD-display med 2 linjer gange 16 tegn , syv knapper og to indikatorer, som blinker, når printerens er klar til at udskrive, og når der opstår en fejl.







1	Klar/Fejl-indikator <ul style="list-style-type: none">1 Lyser grønt, når printerens er klar eller i dvale, og blinker, når der modtages data.1 Lyser orange, når der opstår en fejl, og blinker, når der opstår en udskrivningsfejl, som ikke kan rettes.	Knappen  (Menu) <ul style="list-style-type: none">1 I Udskrivningsindstilling: skifter til Menu-indstilling.1 I Menu-indstilling: skifter til Udskrivningsindstilling.
2	Knapper  <ul style="list-style-type: none">1 I Menu-indstillingen: vælger undermenuer eller indstiller værdier.	Knapper  <ul style="list-style-type: none">1 I Menu-indstillingen scrolles gennem menuer og punkter. Tryk på disse knapper for at indtaste numre eller kodeord for sikre udskriftsjob.
3	Knappen  (Indstil) <ul style="list-style-type: none">1 I Menu-indstilling: viser den valgte menu eller det valgte menupunkt og bestemmer den valgte værdi.	7 LCD-panel
4	Knappen  (Cancel) <ul style="list-style-type: none">1 Annullerer det aktuelle udskriftsjob.1 I topmenuen i Menu-indstilling: skifter til Udskrivningsindstilling.1 I undermenuen i Menu-indstilling: skifter til menuens øverste hierarki.	

Udskrivning af en panelindstillinger-side

Panelindstillinger-siden viser de aktuelle indstillinger for betjeningspanelets menuer.

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen **Menu**.
2. Tryk på knappen  indtil Rapport/Liste vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
3. Tryk på knappen , indtil Panelindstill. vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Dell 2130cn Color Laser Printer**→ **Værktøjskasse**.
Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.

4. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.


Rapporter siden vises.

5. Klik på **Panelindstillinger** knappen.





Panelindstillinger-siden udskrives.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)


Søgning efter oplysninger

 **BEMÆRK:** Det følgende er alternativer, som du behøver at købe separat.

- n USB-kabel
- n Ethernet-kabel
- n Trådløs printeradapter
- n Netværksprotokoladapter
- n 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)
- n Duplekser
- n 512 MB eller 1024 MB hukommelse

Hvad søger du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none">1 Drivere til min printer1 Min <i>Se brugerguide</i>	<p><i>Drivere og hjælpeprogrammer</i> CD</p>  <p><i>Drivere og hjælpeprogrammer</i> CD'en indeholder installationsvideo, dokumentation og drivere til din printer. Du kan anvende CD'en til at afinstallere/geninstallere drivere eller få adgang til din installationsvideo og dokumentation.</p> <p>Readme-filer kan være inkluderet på din CD for at give dig sidste øjeblikks-opdateringer om tekniske ændringer af din printer eller avanceret teknisk referencemateriale for erfarne brugere eller teknikere.</p>
<ul style="list-style-type: none">1 Hvordan jeg anvender min printer	<p><i>Brugsanvisning</i></p>  <p>BEMÆRK: <i>Brugsanvisning</i> er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller din region.</p>
<ul style="list-style-type: none">1 Sikkerhedsinformation1 Garantioplysninger	<p><i>Produktinformationsguide</i></p>  <p>FORSIGTIG: Læs og følg alle sikkerhedsforskrifterne i din <i>Produktinformationsguide</i>, inden du sætter printeren op og anvender den.</p>
Hvordan min printer gøres klar til brug	<p><i>Klargøringsdiagram</i></p> 
Fejlfinding	Fejlfindingsoversigt

Ekspres servicekode og servicetagnummer



Ekspres servicekoden og servicetagnumrene er placeret inde bag printerens sidedør.

- 1 Sidste nye drivere til min printer
- 1 Svar på spørgsmål om teknisk service og support
- 1 Dokumentation til min printer

Se Dell supportwebstedet på support.dell.com

Dell supportwebstedet support.dell.com indeholder adskillige online-værktøjer, inklusive:

- Løsninger - Råd og tip om fejlfinding, artikler af teknikere og online-kurser
- Opgraderinger - Opgraderingsoplysninger om komponenter, som f.eks. printerdriver.
- Kundeservice - Kontaktoplysninger, oplysninger om bestillingsstatus, garanti og reparationer
- Downloads - Drivers
- Vejledninger - Printerdokumentation og produktspecifikationer


Du kan få tilgang til Dell supportwebstedet på support.dell.com. Vælg din region på supportsiden, og skriv de nødvendige oplysninger for at åbne hjælpeværktøjer og information.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Om din printer

- [Betjeningspanel](#)
- [Beskyttelse af printeren](#)

De følgende illustrationer viser standardversionen af Dell™ 2130cn Color Laser Printer.




1	Betjeningspanel	250 ark-ilægger (ekstraudstyr)	6
2	Sideknop	Standard 250-ark bakke	7
3	Sidedæksel (tonerpatroner inde bagved)	Enkeltarkilægger	8
4	Rem-enhed	Frontdæksel	9
5	Duplekser (sælges separat)		

BEMÆRK: Printerens har plads til maksimalt 3 bakker (standard 250-ark bakke, 250 ark-ilægger (ekstraudstyr) og enkeltarkilægger).

BEMÆRK: Du kan åbne frontdækslet ved at trykke på sideknappen.

Sørg for, at der er plads nok til at åbne printerbakken, dækslerne og alternativ. Det er også vigtigt at sørge for plads omkring printeren, så ordentlig ventilation sikres.

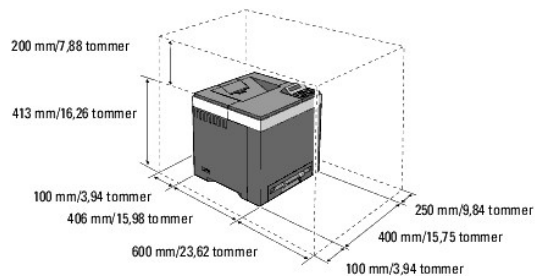

Betjeningspanel




Se "[Betjeningspanel](#)" angående oplysninger om betjeningspanelet.

Beskyttelse af printeren

Du kan anvende den ekstra Kensington-lås til at beskytte din printer imod tyveri.

Monter Kensington-låsen på sikkerhedsåbningen på din printer.



Se i betjeningsinstruktionerne der følger med Kensington-låsen for yderligere oplysninger.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)


Installation af printhoved-enhed (PHD) og tonerpatroner

- [Installation af printhoved-enheden \(PHD\)](#)
- [Installation af tonerpatronerne](#)

⚠ FORSIGTIG: Inden du udfører nogen af de følgende procedurer, bør du læse og følge sikkerhedsforskrifterne i din *Produktinformationsguide*.


Installation af printhoved-enheden (PHD)

1. Fjern tapen fra printeren, og træk beskyttelsesarket ud af printeren.




Installation af tonerpatronerne


1. Åbn sidedækslet op.



2. Fjern de otte gule bånd helt.



3. Tryk og skub de blå låse på de fire tonerpatroner hen på den låste position.



4. Luk sidedækslet.



[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)


Tilslutning af printeren




- [Valg af det rigtige kabel](#)
- [Tilslutning af printeren direkte til en computer](#)
- [Tilslutning af printeren til netværket](#)
- [Brug af RESET knappen](#)

Valg af det rigtige kabel

Dit Dell™ 2130cn Color Laser Printer-forbindelseskabel skal opfylde følgende krav:

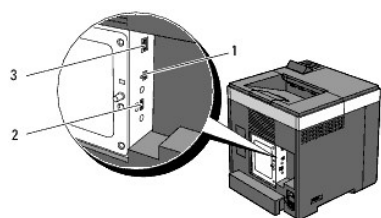Tilslutningstype	Tilslutningsspecifikationer
USB	USB 2.0
Trådløs (indstilling)	IEEE802.11b/802.11g
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX



1	USB-port	
2	Stik til trådløs printeradapter	
3	Ethernet port	


Tilslutning af printeren direkte til en computer

En lokal printer er en printer, der sluttes til din computer ved hjælp af et USB-kabel. Hvis din printer er tilsluttet et netværk i stedet for til din computer, skal du springe dette afsnit over og gå til "[Tilslutning af printeren til netværket](#)".

Microsoft® Windows® 2000, Windows XP, Windows Server® 2003, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, Windows Vista® og Windows Vista 64-bit Edition understøtter USB-forbindelser. Se i dokumentationen til din computers operativsystem for om dit system understøtter USB.

Sådan tilsluttes printeren til en computer:

1. Sørg for, at printeren, computeren og alle andre tilsluttede apparater er slukkede og taget ud af forbindelse.
2. Tilslut printeren til computeren ved hjælp af USB.



1	USB-port
---	----------


➔ **OBS:** Du skal ikke sætte et USB-kabel ind i USB-porten på dit tastatur (hvis der er en).

En USB-port behøver et USB-kabel. Sørg for, at USB-symbolet på kablet modsvarer USB-symbolet på printeren.

Sæt den anden ende af kablet ind i en USB-port på bagsiden af computeren.

Tænd printeren


1. Sæt netledningen ind i parallelen, og tilslut den til en strømkilde.



Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.

Printeren bør ikke tilsluttes til et UPS-system.


2. Tænd computeren og printeren.



Tilslutning af printeren til netværket

Sådan tilsluttes printeren til et netværk:

1. Sørg for, at printeren, computeren og alle andre tilsluttede apparater er slukkede og taget ud af forbindelse.
2. Tilslut printeren til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel eller den trådløse printeradapter (ekstraudstyr).



2	Stik til trådløs printeradapter
3	Ethernet port


BEMÆRK: Når den trådløse printeradapter er installeret, kan du ikke bruge Ethernet-porten til en kabelbaseret forbindelse.

For at tilslutte printeren til netværket skal du sætte den ene ende af et Ethernet-kabel ind i Ethernet-porten på maskinens bagside og den anden ende ind i et LAN-drop eller en hub. Ved en trådløs forbindelse skal du sætte den trådløse printeradapter i den trådløse printeradaptersokkel på printerens bagside.

Oplysninger om trådløse forbindelser finder du under ["Installation og konfiguration af den trådløse printeradapter"](#).

Tænd printeren


1. Sæt den ene ende af netledningen i stikket på bagsiden af printeren og den anden ende i en korrekt jordforbundet stikkontakt.



Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.

Printeren bør ikke tilsluttes til et UPS-system.

2. Tænd computeren og printeren.



Udskriv og kontroller siden Printerindstillinger

Udskriv printerindstillings siden.

Når du bruger betjeningspanelet

1. Tryk på knappen Menu.
2. Sørg for, at Rapport/Liste vises, og tryk så på knappen ✓ (Indstil).
3. Printerindstil. vises. Tryk på knappen ✓ (Indstil).

Printerindstillinger-siden udskrives.

4. Hvis IP-adressen viser andet end 0.0.0.0 (fabriksstandard) eller 169.254.xx.xx, har printeren fået tildelt en IP-adresse, som er blevet lagret. Gå til ["Verificer IP-indstillingerne."](#)

Når du bruger Værktøjskassen

1. Klik på Start → Alle programmer → Dell Printere → Dell 2130cn Color Laser Printer → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på OK.

Værktøjskasse åbner.


3. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
4. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

5. Klik på knappen **Printerindstillinger**.


Printerindstillinger-siden udskrives.

Tildel en IP-adresse

 **BEMÆRK:** Når du tildeler en IP-adresse manuelt i **IPv6-indstilling**, skal du bruge **Dell Printer Configuration Web Tool**. Hvis du vil åbne **Dell Printer Configuration Web Tool**, skal du bruge Link lokal adresse. (Du kan finde flere oplysninger om kontrol af link lokal adresse under "[Udskriv og kontroller siden Printerindstillinger](#)".)

En IP-adresse er et unikt nummer, som består af fire afsnit, som er afgrænset med et punktum, og som kan indeholde op til tre cifre i hvert afsnit, fx 111.222.33.44.

Tildeling af en IP-adresse som allerede er i brug, kan forårsage problemer med netværksydelsen.

 **BEMÆRK:** Tildeling af en IP-adresse anses for at være en avanceret funktion og udføres normalt af en systemadministrator.



Når du bruger betjeningspanelet


Se "[Betjeningspanel](#)" for yderligere oplysninger om brug af dit betjeningspanel.



1. Tænd printeren.



Klar at udsk. vises.



2. Tryk på knappen **Menu**.



3. Tryk på knappen  indtil **Administ.** menu vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).


4. Tryk på knappen  indtil **Netværk** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

5. Tryk på knappen  indtil **TCP/IP** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

6. Tryk på knappen  indtil **IPv4** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).


7. Tryk på knappen  indtil **IP-adresse** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).



8. Cursoren befinder sig ved det første ciffer i IP-adressen. Tryk på knappen  eller  for at indtaste tallene for IP-adressen.


9. Tryk på knappen .


Cursoren flytter til det næste ciffer.



10. Gentag trin 8 og 9 for at indtaste alle cifrene i IP-adressen, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

11. Tryk på knappen .

12. Tryk på knappen  indtil **Subnet-maske** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

13. Gentag trin 8 og 9 for at indstille Subnet-maske og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

14. Tryk på knappen .

15. Tryk på knappen  indtil **Prot.oms.adr.** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).

16. Gentag trin 8 og 9 for at indstille Protokolomsætter-adresse, og tryk derefter på knappen  (**Indstil**).

17. Sluk for printeren, og tænd derefter for den igen.

Når du bruger Værktøjskassen (til IPv4-indstilling)

BEMÆRK: Når du bruger IPv6-indstilling til netværksudskrivning, kan du ikke bruge Værktøjskassen til at tildele en IP-adresse.

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Dell 2130cn Color Laser Printer**→ **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.

4. Vælg **TCP/IP-indstillinger** fra listen til venstre på siden.

TCP/IP-indstillinger siden vises.

5. Vælg indstillingen fra **IP-adresseindstilling** og indtast derefter værdierne i **IP-adresse**, **Subnet-maske** og **Protokolomsætter-adresse**.

6. Tryk derefter på **Anvend nye indstillinger** knappen for at anvende indstillingerne.

IP-adressen tildeles til printeren. Hvis du vil kontrollere indstillingen, skal du åbne webbrowseren på en computer, der er tilsluttet netværket og indtaste IP-adressen på browserens adresselinje. Hvis IP-adressen er konfigureret korrekt, vises **Dell Printer Configuration Web Tool** i browseren.

Du kan tildele IP-adressen til printeren, når du installerer printerdriverne med installeren. Når du anvender **Netværkinstallation** egenskaben, og **Hej** IP-adresse er sat til **AutoIP** på betjeningspanelmenuen, kan du indstille IP-adressen fra 0.0.0.0 til den ønskede IP-adresse på printervalgvinduet.

Verificer IP-indstillingerne

1. Udskriv en anden printerindstillinger side.

2. Se under overskriften **TCP/IP** på siden **Printerindstillinger** for at sikre, at IP-adressen, subnet-masken og protokolomsætteren er, som du forventede.

eller

Ping printeren, og kontroller, om den svarer. Skriv fx ping ved en kommandoprompt på en netværkscomputer efterfulgt af den nye IP-adresse (fx 192.168.0.11):


```
ping 192.168.0.11
```

Hvis printeren er aktiv på netværket, vil du modtage et svar.

Brug af RESET knappen

Din printer er udstyret med en elektrisk lækagedetektor, der forhindrer elektrisk stød eller brand på grund af el-lækage ved automatisk at afbryde kredsløb inde i printeren.

Når der registreres en elektrisk lækage, udløses **RESET** knappen. I dette tilfælde skal du trykke på **RESET** knappen for at tænde for printeren igen. Kontakt Dell hvis **RESET** knappen udløses igen, efter du har trykket på **RESET** knappen.

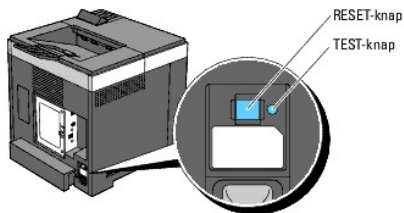

Kontroller om den elektriske lækagedetektor fungerer mindst en gang om måneden ved at følge nedenstående trin:

1. Tænd for printeren og tryk derefter på **TEST** knappen.

1 Hvis **RESET** knappen udløses og printeren slukker, fungerer den elektriske lækagedetektor korrekt. Tryk på **RESET** knappen for at tænde for

printeren igen.

- 1 Kontakt Dell hvis **RESET** knappen ikke udløses. Du skal ikke fortsætte med at bruge printeren, hvis den elektriske lækagedetektor ikke fungerer.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)

Dell Printer Configuration Web Tool

- [Brug af Dell Printer Configuration Web Tool](#)
- [Opsætning af din webbrowser](#)
- [Sidevisningsformat](#)
- [Ændring af indstillingerne af menuposterne](#)

BEMÆRK: Dette web-værktøj er ikke til rådighed, medmindre printeren er tilsluttet til et netværk vha. et netværkskabel eller en trådløs printeradapter.

En af funktionerne i **Dell™ Printer Configuration Web Tool** er E-mail alarm-indstilling, som sender en e-mail til dig eller nøgleoperatøren, når printeren har brug for dele eller indgreb.

Hvis du vil udfylde printerfortegnelsesrapporter, som kræver aktivtagnummer for alle printere i dit område, skal du anvende funktionen **Printerinformation** i Dell Printer Configuration Web Tool. Du behøver blot at skrive IP-adressen på hver printer i netværket for at få vist aktivtagnummeret.

Dell 2130cn Color Laser
IPv4: 172.31.0.17
IPv6(Link lokal): fe80::a00:37ff:fe60:181c
Lokalitet:
Kontaktperson:

Printerstatus - Opfrisk

Cyan patron Niveau ~ 100 %
Magenta patron Niveau ~ 100 %
Gul patron Niveau ~ 100 %
Sort patron Niveau ~ 100 %

Papirbakker:	Status:	Kapacitet:	Størrelse:
--------------	---------	------------	------------

Funktionen **Dell Printer Configuration Web Tool** giver dig også mulighed for at ændre printerindstillingerne og holde regnskab med udskrivningstendenserne. Hvis du er netværksadministrator, kan du nemt kopiere printerindstillingerne til en af printerne eller alle printerne på netværket ved hjælp af din webbrowser.


BEMÆRK: Når godkendelsesdialogboksen vises på skærmen, skal du skrive et brugernavn og et kodeord for printerens administrator ved at følge de instruktioner, som vises i dialogboksen. Standardbrugernavnet er **admin**, og standardkodeordet er blankt (NUL). Du kan kun ændre kodeordet i **Indstil kodeord** siden i **Andre egenskaber** menuen. Brugernavnet kan ikke ændres. Se "[Indstil kodeord](#)" angående yderligere oplysninger.


For at starte **Dell Printer Configuration Web Tool** skal du skrive din printers IP-adresse i din webbrowser.

Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, skal du udskrive printerindstillinger-siden eller få vist TCP/IP-indstillinger-siden, som indeholder IP-adressen.

Når du bruger betjeningspanelet


1. Tryk på knappen Menu.

2. Tryk på knappen  indtil Rapport/Liste vises, og tryk så på knappen  (Indstil).

3. Printerindstil. vises. Tryk på knappen  (Indstil).

Printerindstillinger-siden udskrives.

Når du bruger Værktøjskassen

 **BEMÆRK:** Når printeren er tilsluttet til den lokale port, kan **Netværksindstillinger** ikke vises.

1. Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell Printere**→ **Dell 2130cn Color Laser Printer**→ **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

2. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

3. Klik på **Vedligeholdelse af printer** fanen.

4. Vælg **Netværksindstillinger** fra listen til venstre på siden.

Siden **Netværksindstillinger** vises.

5. Tryk på **Visning** knappen.

Printerindstillinger-siden udskrives.

Hvis IP-adressen viser 0.0.0.0 (fabriksstandarden) eller 169.254.xx.xx, er der ikke blevet tildelt nogen IP-adresse. Flere oplysninger om tildeling af en IP-adresse til printeren kan findes i "[Tildel en IP-adresse](#)".

Brug af Dell Printer Configuration Web Tool

Brug **Dell Printer Configuration Web Tool** til:

Printerstatus

Brug menuen **Printerstatus** til at få øjeblikkelig feedback på printerens tilbehørsstatus. Når en tonerpatron er ved at være opbrugt, skal du klikke på bestil tilbehør-linket på den første skærm for at bestille ekstra tonerpatroner.

Printerjobs

Brug **Printerjobs** menuen til at kontrollere information om **Jobliste** og **Fuldførte jobs** siderne.

Disse sider viser detaljer om status angående hver protokol eller job.

Printerindstillinger


Brug menuen **Printerindstillinger** til at ændre printerindstillinger og vise indstillinger i betjeningspanelet via fjernbetjening.

Udskrivningsserver-indstillinger

Ved at bruge menuen **Udskrivningsserver-indstillinger** kan du ændre typen af printerinterface og de nødvendige betingelser for kommunikation.

Kopier printerindstillinger

Brug menuen **Kopier printerindstillinger** til at kopiere printerens indstillinger over på en anden printer eller printere på netværket ved blot at skrive hver enkelt printers IP-adresse.

 **BEMÆRK:** Du skal logge på som administrator for at anvende denne egenskab.

Udskrivningsvolumen

Anvend **Udskrivningsvolumen** funktionen til at kontrollere udskrivningshistorikken, som f.eks. papir anvendelse og den type job, som udskrives, samt til at begrænse hvilke brugere der kan anvende farveindstillingen og det højeste antal sider, de kan udskrive.

Printerinformation

Anvend **Printerinformation** menuen til at få information om serviceopkald, fortegnelsesrapporter eller status for de aktuelle hukommelse og motorkodeniveauer.

Bakke-indstillinger


Anvend **Bakke-indstillinger** menuen til at få information om papirtypen og -størrelsen for hver bakke.

E-mail alarm

Brug menuen **E-mail alarm** til at modtage en e-mail, når printeren har brug for tilbehør eller indgreb. Skriv dit navn eller tastoperatørens navn i den e-mail-listeboks, som skal underrettes.

Indstil kodeord

Brug menuen **Indstil kodeord** til at låse Dell Printer Configuration Web Tool med en adgangskode, så andre brugere ikke uforvarende ændrer de printerindstillinger, du har valgt.

 **BEMÆRK:** Du skal logge på som administrator for at anvende denne egenskab.

Online hjælp

Klik på **Online hjælp** for at besøge Dell supportwebstedet.

Bestil tilbehør på:

www.dell.com/supplies


Kontakt Dell-understøttelse på:

support.dell.com

Opsætning af din webbrowser

Sørg for, at aktivere JavaScript i din browser inden du anvender **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Det anbefales, at du konfigurerer omgivelsesindstillingerne for dine webbrowser, inden du begynder at anvende **Dell Printer Configuration Web Tool**.

 **BEMÆRK:** Dell Printer Configuration Web Tool-siderne kan være ulæselige, hvis siderne blev konfigureret med en anden sprogindstilling end den på din webbrowser.

For Internet Explorer® 6.0, Internet Explorer 7.0

Indstilling af displaysproget

1. Vælg **Internetindstillinger** fra **Funktioner** på menulinjen.
2. Vælg **Sprog** på **Generelt** fanen.
3. Specificer displaysproget i præference-rækkefølge i **Sprog** listen.

For eksempel:

1 Italiensk (Italien) [it]

- | Spansk (traditionelt) [es]
- | Tysk (Tyskland) [de]
- | Fransk (Frankrig) [fr]
- | Engelsk [en] eller Engelsk (USA) [en-us]
- | Dansk [da]
- | Nederlandsk [nl-NL]
- | Norsk [no]
- | Svensk [sv]

Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy

1. Vælg **Internetindstillinger** fra **Funktioner** menuen.
2. Klik på **LAN**-indstillinger i **Indstillinger for lokalnetværk (LAN)** under fanen **Forbindelser**.
3. Gør et af følgende:
 - | Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet **Brug en proxyserver til LAN** under **Proxyserver**.
 - | Klik på **Avanceret**, og indtast derefter printerens IP-adresse i feltet **Brug ikke proxyserveren til adresser, der begynder med** under **Undtagelser**.

Når du har indstillet sproget og proxyen, skal du skrive <http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (printerens IP-adresse) i URL-indtastningsfeltet i browseren for at aktivere **Dell Printer Configuration Web Tool**.

For Firefox 2.0 eller nyere

Indstilling af displaysproget

1. Vælg **Indstillinger** fra **Funktioner** menuen.
2. Klik på **Avanceret**.
3. Klik på **Vælg** på fanen **Generelt**.
4. Specificer displaysproget i præference-rækkefølge i **Sprog i prioriteret rækkefølge** listen.

For eksempel:

- | Engelsk [en] eller Engelsk/USA [en-us]
- | Italiensk [it]
- | Spansk [es]
- | Tysk [de]
- | Fransk [fr]
- | Hollandsk [nl]
- | Norsk [no]
- | Svensk [sv]
- | Dansk [da]

Indstilling af printerens IP-adresse til ikke proxy

1. Vælg **Indstillinger** fra **Funktioner** menuen.
2. Klik på fanen **Avanceret**.
3. Klik på **Netværk** i dialogboksen **Indstillinger**.
4. Klik på **Forbindelse** → **Indstillinger**.

5. Gør et af følgende:

- 1 Vælg **Direkte forbindelse til internettet** afkrydsningsfeltet.
- 1 Vælg **Auto-detekter proxyindstillinger for dette netværk** afkrydsningsfeltet.
- 1 Vælg afkrydsningsfeltet **Manuel proxykonfiguration**, og indtast så printerens IP-adresse i redigeringsboksen **Ingen proxy for**.
- 1 Vælg **Automatisk proxykonfigurations-URL** afkrydsningsfeltet.

Når du har indstillet sproget og proxyen, skal du skrive <http://[nnn.nnn.nnn.nnn](#)> (printerens IP-adresse) i URL-indtastningsfeltet i browseren for at aktivere **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Sidevisningsformat

Sidens layout er opdelt i tre sektioner som nævnt nedenunder:

Topramme

Toprammen er placeret øverst på alle siderne. Når **Dell Printer Configuration Web Tool** er aktiveret, vises den aktuelle status og specifikationer for printeren i toprammen på hver side.

De følgende punkter vises i toprammen.

Dell 2130cn Color Laser	Viser printerens produktnavn.
IP-adresse	Viser printerens IP-adresse.
Lokalitet	Viser printerens placering. Lokaliteten kan ændres i Grundlæggende information på Udskrivningsserver-indstillinger siden.
Kontaktperson	Viser navnet på printerens administrator. Navnet kan ændres i Grundlæggende information på Udskrivningsserver-indstillinger siden.
Printer bitmap	Viser bitmapbilledet af printeren. Printerstatus menuen vises i den højre ramme, når du klikker på billedet.

Venstre ramme

Den venstre ramme er placeret til venstre på alle siderne. Menutitlerne, som vises i den venstre ramme, er lænket til tilsvarende menuer og sider. Du kan gå til den tilsvarende side ved at klikke på deres tegn.

De følgende menuer vises i den venstre ramme.

Printerstatus	Links til Printerstatus menuen.
Printerjobs	Links til Printerjobs menuen.
Printerindstillinger	Links til Rapport om printerindstillinger menuen.
Udskrivningsserver-indstillinger	Links til Udskrivningsserver-rapporter menuen.
Kopier printerindstillinger	Links til Kopier printerindstillinger menuen.
Udskrivningsvolumen	Links til menuen Udskrivningsvolumen .
Printerinformation	Links til Printerstatus menuen.
Bakke-indstillinger	Links til Bakke-indstillinger menuen.
E-mail alarm	Links til Udskrivningsserver-indstillinger menuen.
Indstil kodeord	Links til Andre egenskaber menuen.
Online hjælp	Links til Dell supportwebstedet.
Bestil tilbehør på:	Links til Dell websiden.
Kontakt Dell-understøttelse på:	Links til web-adressen for Dell supportsiden: support.dell.com/

Højre ramme

Den højre ramme er placeret til højre på alle siderne. Indholdet af den højre ramme svarer til den menu, som du vælger i den venstre ramme. Se "[Detalier for menuposterne](#)", angående oplysninger om de punkter der er vist i den højre ramme.

Knapper i den højre ramme

Knappen Opfrisk	Modtager den aktuelle printerkonfiguration, og opdaterer den sidste, nye information i den højre ramme.
Knappen Anvend nye indstillinger	Sender de nye indstillinger, som er foretaget på Dell Printer Configuration Web Tool , til printeren. De gamle printerindstillinger erstattes af de nye indstillinger.

Ændring af indstillingerne af menuposterne

Visse menuer giver dig mulighed for at ændre printerindstillingerne vha. **Dell Printer Configuration Web Tool**. Når du åbner disse menuer, vises godkendelsesdialogen på skærmen. Skriv et brugernavn og et kodeord for printerens administrator ved at følge de instruktioner, som vises i dialogboksen.

Standardbrugernavnet er **admin**, og standardkodeordet er blankt (NUL). Du kan kun ændre kodeordet i **Indstil kodeord** siden i **Andre egenskaber** menuen. Brugernavnet kan ikke ændres. Se ["Indstil kodeord"](#) angående yderligere oplysninger.

Detaljer for menuposterne

" Printerstatus "		" Printerstatus "	
		" Printer-hændelser "	
		" Printerinformation "	
" Printerjobs "		" Jobliste "	
		" Fuldførte jobs "	
" Printerindstillinger "	" Rapport om printerindstillinger "	" Menu-indstillinger "	
		" Rapporter "	
	" Printerindstillinger "	" Systemindstillinger "	
		" USB-indstillinger "	
		" PCL-indstillinger "	
		" Sikkerhedsindst. "	
	" Vedligeholdelse af printer "		" Papirdensitet "
			" Indstil BTR "
			" Indstil fuser "
			" Autoregistreringsindstilling "
			" Farveregistreringsindstillinger "
			" Rengør fremkalder "
			" Indstil højde "
			" Nulst. stand. "
			" Lager " *1
			" Ikke-Dell toner "
			" Initialiser udskrivningsmåler "
		" Web Link tilpasning "	
" Udskrivningsserver-indstillinger "		" Udskrivningsserver-rapporter "	" Udskrivningsserver-indstillingsside "
			" NetWare-indstillingsside " *2
		" E-Mail alarm-indstillingsside "	
	" Udskrivningsserver-indstillinger "		" Grundlæggende information "
			" Port-indstillinger "
			" Trådløs LAN " *3
			" TCP/IP "
			" NetWare " *2
			" E-mail alarm "
			" SNMP " *2
	" Andre egenskaber "		" Indstil kodeord "
			" SSL/TLS " *2
			" IPsec "
		" 802.1x " *4	
		" Nulstil udskrivningsserver "	
" Kopier printerindstillinger "		" Kopier printerindstillinger "	
		" Kopier rapport om printerindstillinger "	
" Udskrivningsvolumen "		" Udskrivningsvolumen "	
		" Dell ColorTrack "	
" Bakke-indstillinger "			

*1 Dette punkt er kun til rådighed, når RAM disken er slået til.

*2 Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise dette punkt.

*3 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en trådløs printeradapter (ekstraudstyr).

*4 Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr), og den trådløse printeradapter (ekstraudstyr) ikke er installeret.

Printerstatus

Brug menuen **Printerstatus** til at kontrollere status af forbrugsdele, hardware og printerens specifikationer.

De følgende sider vises i **Printerstatus** menuen.

Printerstatus

Formål:

Til at bekræfte status af forbrugsdele og bakker.

Værdier:

Cyan patron Niveau			
Magenta patron Niveau			Viser procentdelen af toner, der er tilbage i hver tonerpatron. Når en patron er tom, vises der en meddelelse. Teksten Ring el. bestil er linket til Dell-webstedet for printertilbehør.
Gul patron Niveau			
Sort patron Niveau			
Papirbakker	Status	OK	Angiver, at der er papir i bakken, men mængden kendes ikke.
		Tilføj papir	Angiver at der ikke er noget papir i bakken.
	Kapacitet		Viser den maksimale kapacitetsstatus for papirbakken.
	Størrelse		Viser størrelsen af papiret i bakken.
Outputbakke	Status	OK	Angiver at bakken er til rådighed.
		Fuld	Angiver, at bakken ikke er til rådighed.
	Kapacitet		Viser den maksimale kapacitetsstatus for papirbakken.
Dæksel	Status	Lukket	Angiver at dækslet er lukket.
		Åben	Angiver at dækslet er åbent.
Printertype			Viser printertypen. Farvelaser vises normalt.
Udskrivningshastighed			Viser printerens udskrivningshastighed.

Printer-hændelser

Formål:

Når der opstår fejl, som f.eks. *Ikke mere papir.* eller *Frontdæksel er åbent.*, vises oplysninger om alle alarmer eller fejlmeddelelser på siden **Printer-hændelser**.

Værdier:

Lokalitet	Viser den lokalitet, hvor fejlen opstod.
Detaljer	Viser oplysningsdetaljer om fejlen.

Printerinformation

Formål:

At verificere printeroplysningerne, som f.eks. hardware-konfiguration og softwareversion. Denne side kan også vises ved at klikke på **Printerinformation** i den venstre ramme.

Værdier:

Dell-servicetagnummer	Viser Dell's servicetagnummer.
Tag-nummer for aktiv	Viser printerens tag-nummer for aktiv.
Printer-serienummer	Viser printerens serienummer.
Hukommelseskapacitet	Viser hukommelseskapaciteten.
Processor-hastighed	Viser processorhastigheden.

Printerrevisionsniveauer	Firmware-version	Viser revisionsdatoen (revisionsniveau).
	Netværk firmware-version	Viser revisionsdatoen (revisionsniveau).

Printerjobs

Printerjobs menuen indeholder information på **Jobliste** og **Fuldførte jobs** siderne. Disse sider viser oplysningsdetaljer om status angående hver protokol eller udskrivningsjobbene.

Jobliste

Formål:

Til at bekræfte de udskrivningsjob, som er ved at blive behandlet. Klik på **Opfrisk** knappen for at opdatere skærmen.

Værdier:

ID	Viser job-ID'en.
Jobnavn	Viser filnavnet på det job, som er at udskrives.
Ejer	Viser jobejerens navn.
Værtsnavn	Viser navnet på værtscomputeren.
Jobstatus	Viser status af det job, som er ved at udskrives.
Vært I/F	Viser status af værtsinterfacen.
Tidspunkt for leveret job	Viser den dato, hvor udskrivningsjobbet blev indleveret.

Fuldførte jobs

Formål:

Til at kontrollere de fuldførte job. De sidste op til 20 jobs vises. Klik på **Opfrisk** knappen for at opdatere skærmen.

Værdier:

ID	Viser job-ID'en.
Jobnavn	Viser filnavnet på jobbet.
Ejer	Viser jobejerens navn.
Værtsnavn	Viser navnet på værtscomputeren.
Outputresultat	Viser status for jobbet.
Aftryknummer	Viser det totale antal sider i jobbet.
Antal ark	Viser det totale antal ark i jobbet.
Vært I/F	Viser status af værtsinterfacen.
Tidspunkt for leveret job	Viser den dato, hvor jobbet blev indleveret.

Printerindstillinger

Brug menuen **Printerindstillinger** til at vise rapporten om printerindstillinger og til at konfigurere printerindstillingerne.

De følgende angivne sider vises øverst i den højre ramme.

Rapport om printerindstillinger

Rapport om printerindstillinger fanen indeholder **Menu-indstillinger** og **Rapporter** siderne.

Menu-indstillinger

Formål:

Til at vise de aktuelle indstillinger af betjeningspanel menuerne.

Værdier:

	Strømsparetimerindstilling 1	Vises tidspunktet for overgang til Strømspareindstilling 1.
	Strømsparetimerindstilling 2	Vises tidspunktet for overgang til Strømspareindstilling 2.

Systemindstillinger	Kontrolpaneltone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når indtastningen på betjeningspanelet er korrekt. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Ugyldig tast-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når indtastningen på betjeningspanelet ikke er korrekt. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Maskineklartone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når printerens er klar. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Job gennemført-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når et udskrivningsjob er fuldført. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Fejltone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når et udskrivningsjob slutter på unormal vis. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Alarmtone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når der opstår et problem. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Ikke mere papir-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når printerens løber tør for papir. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Lav toner-tone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når toneren eller en anden forbrugsdel er ved at være brugt op. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Basistone	Viser, om der skal udsendes en lyd, når betjeningspanelskærmen vender tilbage til standardindstillingen via rulning af sløjfemenuen. Fra angiver at lyden er deaktiveret.
	Fejl-time-out	Viser hvor lang tid, printerens annulleres, når et job slutter på unormal vis.
	Time-out	Viser, hvor lang tid printerens venter på ankomst af data fra computeren.
	Panelssprog	Viser det sprog, der anvendes på betjeningspanelskærmen.
	Auto log udskrift	Viser, om der automatisk udskrives en log over fuldførte jobs.
	Udskriv ID	Viser, hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
	Udskriv tekst	Viser, om printerens udskriver PDL-data (Page Description Language), som ikke understøttes af printerens, som tekst, når printerens modtager det.
	Indsætningsposition for bannerark	Viser, hvor der skal indsættes et bannerark.
	Banner ark specificer bakke* ¹	Viser hvilken inputbakke, der skal bruges til at indsætte et bannerark.
	RAM disk* ²	Viser, om der skal allokeres RAM til filsystemet for Sikkerhedstryk og Prøvetryk egenskaberne.
	Ulig side 2-sidet* ³	Viser, hvordan den sidste ulige side udskrives, når der bruges duplexudskrivning.
	Reservebakke	Viser, om der skal anvendes en anden papirstørrelse, når det papir, som er lagt i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.
	mm / tomme	Viser den måleenhed der anvendes på betjeningspanelskærmen.
USB-indstillinger	Portstatus	Viser, om USB-interface er aktiveret.
PCL-indstillinger	Papirbakke	Viser indstillingen for papirbakken.
	Papirstørrelse	Viser indstillingen af papirstørrelse.
	Special - Y	Viser længden på papir i brugervalgt størrelse.
	Special - X	Viser bredden på papir i brugervalgt størrelse.
	Retning	Viser hvordan tekst og grafik vender på siden.
	2-sidet* ³	Viser, om duplexudskrivning skal være standard for alle udskrivningsjob.
	Font	Viser den valgte font fra listen over registrerede fonte.
	Symbolindstilling	Viser et symbol, som er indstillet til en specificeret font.
	Fontstørrelse	Viser fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.
	Font-pitch	Viser font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.
	Formularlinje	Viser antallet af tegn i en linje.
	Antal	Viser det antal kopier, som skal udskrives.
	Billedforstærkning	Viser om funktionen Billedforstærkning er aktiveret.
	Hex dump	Viser om Hex dump-egenskaben er aktiveret.
	Konceptindstilling	Viser om der skal udskrives i konceptindstillingen.
Linjeafslutning	Viser om det skal indstilles linjeafslutning.	
Standardfarve	Viser farveindstillingsindstillingen.	
Sikkerhedsindst.	Panellåsindstil.	Viser om Administ. menu skal låses med et kodeord.
Papirdensitet	Plano	Viser papirdensiteten for plano-papir.
	Etiket	Viser papirdensiteten for etiketter.
Indstil BTR	Plano	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for plano-papir.
	Plano tyk	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for tykt plano-papir.
	Transparent	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for transparenter.
	Omslag	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for omslagspapir.
	Tykke omslag	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for tykt omslagspapir.
	Etiket	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for etiketter.
	Bestrøget	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for bestrøget papir.
	Tykke omslag	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for tykt bestrøget papir.
	Konvolut	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for konvolutter.
	Genbrugt	Viser spændingsindstillingerne for overføringsvalse (fra -6 til 6) for genbrugspapir.

Indstil fuser	Plano	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for plano-papir.
	Plano tyk	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for tykt plano-papir.
	Transparent	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for transparenter.
	Omslag	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for omslagspapir.
	Tykke omslag	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for tykt omslagspapir.
	Etiket	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for etiketter.
	Bestrøget	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for bestrøget papir.
	Tykke omslag	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for tykt bestrøget papir.
	Konvolut	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for konvolutter.
Genbrugt	Viser temperaturindstillingen for fuseren (fra -6 til 6) for genbrugspapir.	
Autoregistreringsindstilling		Viser, om der automatisk udføres farveregistreringsindstilling.
Indstil højde		Viser højden på printerens installationslokalitet.
Ikke-Dell toner		Viser, om der skal anvendes en anden producents tonerpatron eller ej.
Web Link tilpasning	Vælg genbestilling URL	Viser et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra Bestil tilbehør på: i den venstre ramme.
	Almindelig	Viser den almindelige URL (http://accessories.us.dell.com/sna), som kan linkes til Bestil tilbehør på:
	Første	Viser den første, premier-URL (http://premier.dell.com) som kan linkes til Bestil tilbehør på:
Bakke-indstillinger	Bakke 1 papirtype	Viser indstillingen af papirtype for standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 papirstørrelse	Viser indstillingen af papirstørrelse for standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 Special - Y	Viser længden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	Bakke 1 Special - X	Viser bredden på papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
	Bakke 2 papirtype* ¹	Viser indstillingen af papirtype for 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
	Bakke 2 papirstørrelse* ¹	Viser indstillingen af papirstørrelse for 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
Display pop-up		Viser en pop-up menu, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
* ¹ Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr).		
* ² Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret 512 MB ekstra hukommelse eller mere.		
* ³ Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en duplexer (ekstraudstyr).		

Rapporter

Formål:

Til at udskrive forskellige typer rapporter og lister.

Værdier:

Printerindstillinger	Klik på knappen Start for at udskrive printerindstillinger-siden.
Panelindstillinger	Klik på Start knappen for at udskrive panelindstillinger-siden.
Liste over PCL-fonte	Klik på Start knappen for at udskrive Listen over PCL (Hewlett-Packard Printer Control Language)-fonte.
PCL makroliste	Klik på Start knappen for at udskrive PCL-makrolisten.
Jobhistorie	Klik på Start knappen for at udskrive jobhistorik-rapporten.
Fejlhistorie	Klik på Start knappen for at udskrive fejlhistorik-rapporten.
Udskr.måler	Klik på Start knappen for at udskrive udskrivningsmåler-rapporten.
Farvetestside	Klik på Start knappen for at udskrive Farvetest-siden.
Lagrede dokumenter	Klik på Start knappen for at udskrive Lagrede dokumenter-siden.
	Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret 512 MB ekstra hukommelse eller mere, og RAM disken er slået til.

Printerindstillinger

Fanen **Printerindstillinger** indeholder siderne **Systemindstillinger**, **USB-indstillinger**, **PCL-indstillinger** og **Panelindstillinger**.

Systemindstillinger

Formål:

At konfigurere de grundlæggende printerindstillinger.

Værdier:

Strømsparetimerindstilling 1	Indstiller tidspunktet for overgang til Strømspareindstilling 1.
Strømsparetimerindstilling 2	Indstiller tidspunktet for overgang til Strømspareindstilling 2.
Kontrolpaneltone	Angiver, om den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet er korrekt, skal aktiveres.
Ugyldig tast-tone	Angiver, om den tone, der udsendes, når betjeningspanelinputtet ikke er korrekt, skal aktiveres.
Maskineklartone	Angiver, om den tone, der udsendes, når printeren bliver klar, skal aktiveres.
Job gennemført-tone	Angiver, om den tone, der udsendes, når et udskrivningsjob er gennemført, skal aktiveres.
Fejltone	Angiver, om den tone, der udsendes, når et job afsluttes på en unormal måde, skal aktiveres.
Alarmtone	Angiver, om den tone, der udsendes, når der opstår et problem, skal aktiveres.
Ikke mere papir-tone	Angiver, om den tone, der udsendes, når printeren løber tør for papir, skal aktiveres.
Lav toner-tone	Angiver, om den lyd der udsendes, når der er lavt indhold af toneren eller en anden forbrugsdel, skal aktiveres.
Basistone	Angiver, om den tone, der udsendes, når betjeningspanelskærmen vender tilbage til standardindstillingen via rulning af sløjfemenuen, skal aktiveres.
Fejl-time-out	Angiver, hvor lang tid i sekunder printeren annulleres, når et job slutter på unormal vis. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.
Time-out	Specificerer i sekunder det tidsrum, som printeren skal vente på ankomst af data fra computeren. Udskrivningsjobbet annulleres, hvis time-out-tidsrummet overskrides.
Panelprog	Indstiller det sprog der skal anvendes på betjeningspanelet.
Auto log udskrift	Specificerer om der automatisk skal udskrives en log over fuldførte jobs efter hvert 20. job.
Udskriv ID	Specificerer hvor der skal udskrives et bruger-ID på udskriftspapiret.
Udskriv tekst	Angiver, om printeren udskrives PDL-data, som den ikke understøtter, som tekst, når denne type data modtages.
Indsætningsposition for bannerark	Angiver, hvor der skal indsættes et bannerark.
Banner ark specificer bakke*¹	Angiver hvilken inputbakke, der skal bruges til at indsætte et bannerark.
RAM disk	Angiver, om der skal allokeres RAM til filsystemet for egenskaberne Sikkerhedstryk og Prøvetryk. Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret 512 MB ekstra hukommelse eller mere.
Ulig side 2-sidet*²	Angiver, hvordan den sidste ulige side udskrives, når der bruges dupleksudskrivning.
Reservebakke	Til at specificere om der skal anvendes en anden papirstørrelse eller ej, når det papir, som er sat i den specificerede bakke, ikke modsvarer papirstørrelsesindstillingerne for det aktuelle job.
mm / tomme	Specificerer den måleenhed der skal anvendes på betjeningspanelskærmen enten som mm eller tommer.
* ¹ Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr).	
* ² Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en duplexer (alternativ).	

USB-indstillinger

Formål:

At ændre printerindstillinger for en USB-port.

Værdier:

Portstatus	Angiver, om USB-interfacet skal aktiveres.
-------------------	--

PCL-indstillinger

Formål:

At ændre de printerindstillinger, der kun påvirker job, som anvender PCL-emulationsprintersprog.

Værdier:

Papirbakke	Angiver inputbakken.
Papirstørrelse	Specificerer papirstørrelsen.
Special - Y	Specificerer længden på papir i brugervalgt størrelse.
Special - X	Specificerer bredden på papir i brugervalgt størrelse.
Retning	Specificerer hvordan tekst og grafik vender på siden.
2-sidet	Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskrivningsjob. Dette punkt er kun tilgængeligt, når der er installeret en duplexer (alternativ).
Font	Specificerer den valgte font fra listen over registrerede fonte.
Symbolindstilling	Specificerer et symbol, som er indstillet til den specificerede font.
Fontstørrelse	Specificerer fontstørrelsen for skalerbare typografiske fonte.
Font-pitch	Specificerer font-pitchen for skalerbare fonte med monoafstand.
Formularlinje	Specificerer antallet af tegn i en linje.
Antal	Indstiller det antal kopier, som skal udskrives.

Billedforstærkning	Angiver, om billedforstærkningsfunktionen skal aktiveres.
Hex dump	Specificerer om kilden til et udskriftsjob-problem skal forsøges isoleret. Når Hex dump er valgt, udskrives alle de til printerens sendte data i hexadecimal og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke.
Konceptindstilling	Specificerer om der skal udskrives i konceptindstillingen.
Linjeafslutning	Specificerer behandling af linjeafslutninger.
Standardfarve	Specificerer farveudskriftsindstillingen til Farve eller Sort . Denne indstilling anvendes til udskriftsjob uden en specificeret farveudskriftsindstilling

Sikkerhedsindst.


Panellås

Formål:

Til at specificere om `Administ.` menu skal låses med et kodeord, og om kodeordet skal indstilles eller ændres.

Værdier:

Panellåsstil.	Indstilles om <code>Administ.</code> menu skal låses med et kodeord.
Nyt kodeord	Indstiller et kodeord, der er nødvendigt for adgang til <code>Administ.</code> menu.
Indtast kodeord igen	Indtast det nye kodeord igen for at bekræfte.

 **BEMÆRK:** Denne menu indstiller et kodeord til låsning af betjeningspanelet. Hvis du ændrer kodeordet for `Dell Printer Configuration Web Tool`, skal du klikke på `Indstil kodeord` på den venstre ramme og indstille kodeordet.

Vedligeholdelse af printer

Fanen **Vedligeholdelse af printer** indeholder siderne **Papirdensitet**, **Indstil BTR**, **Indstil fuser**, **Autoregistreringsindstilling**, **Farveregistreringsindstillinger**, **Rengør fremkalder**, **Indstil højde**, **Nulst. stand.**, **Lager**, **Ikke-Dell toner**, **Initialiser udskrivningsmåler** og **Web Link tilpasning**.

Papirdensitet

Formål:

Til at specificere papirdensiteten.

Værdier:

Plano	Indstiller densiteten for planopapir til Mager eller Normal .
Etiket	Indstiller densiteten for etiketter til Mager eller Normal .

Indstil BTR

Formål:

Til at specificere indstillingerne af referencespændingen for overføringsvalsen.

Værdier:

Plano	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for plano-papir inden for området -6 til 6.
Plano tyk	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt plano-papir inden for området -6 til 6.
Transparent	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for transparente inden for området -6 til 6.
Omslag	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for omslagspapir inden for området -6 til 6.
Tykke omslag	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt omslagspapir inden for området -6 til 6.
Etiket	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for etiketter inden for området -6 til 6.
Bestroget	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for bestroget papir inden for området -6 til 6.
Tykke omslag	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for tykt bestroget papir inden for området -6 til 6.
Konvolut	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for konvolutter inden for området -6 til 6.
Genbrugt	Indstiller referencespændingsindstillingen for overføringsvalsen for genbrugspapir inden for området -6 til 6.

Indstil fuser

Formål:

Til at specificere temperaturindstillingsværdien for fuseren.

Værdier:

Plano	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for plano-papir inden for området -6 til 6.
Plano tyk	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for tykt plano-papir inden for området -6 til 6.
Transparent	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for transparente inden for området -6 til 6.
Omslag	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for omslagspapir inden for området -6 til 6.
Tykke omslag	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for tykt omslagspapir inden for området -6 til 6.
Etiket	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for etiketter inden for området -6 til 6.
Bestroget	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for bestroget papir inden for området -6 til 6.
Tykke omslag	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for tykt bestroget papir inden for området -6 til 6.
Konvolut	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for konvolutter inden for området -6 til 6.
Genbrugt	Indstiller temperaturindstillingerne for fuseren for genbrugspapir inden for området -6 til 6.

Autoregistreringsindstilling**Formål:**

Til at specificere om der automatisk skal udføres farveregistreringsindstilling.

Farveregistreringsindstillinger**Formål:**

Til at specificere om farveregistreringsindstilling skal udføres manuelt.

Manuelle farveregistreringsindstillinger er nødvendige, når printeren er blevet flyttet.



BEMÆRK: Farveregistreringsindstillinger egenskaben kan konfigureres, når Autoregistreringsindstilling er sat til Fra.

Værdier:

Autokorrektion	Klik på Start for automatisk at udføre farveregistreringskorrektion.
Farveregi-oversigt	Klik på Start for at udskrive en tabel over farveregistrering. Farveregistreringstabellen udskriver et gittermønster af gule, magenta og cyan-linjer. På tabellen skal du finde de værdier på højre side, der er ved siden af de mest lige linjer for hver af de tre farver. Hvis værdien for den mest lige linje er 0, behøves der ikke farveregistrering. Hvis værdien for den mest lige linje er en anden værdi end 0, skal du specificere justeringsværdierne under Farveregistreringsindstillinger .
Indtast nummer	Angiver farveindstillingsværdierne for hurtig scanning (lodret på papirtilførselsretning) og langsom scanning (papirtilførselsretning) individuelt for Gul, Magenta og Cyan inden for området -9 til 9.

Rengør fremkalder**Formål:**

Til at rense hver tonerpatron eller PHD-enhed, eller til at omrøre toner i en ny tonerpatron.

Værdier:

Rengør fremkalder	Omrører toner i en ny tonerpatron.
Opfrisk gul toner	Renser toneren i den gule tonerpatron.
Opfrisk magenta toner	Renser toneren i den magenta tonerpatron.
Opfrisk cyan toner	Renser toneren i den cyane tonerpatron.
Opfrisk sort toner	Renser toneren i den sorte tonerpatron.
Opfrisk tromle	Renser overfladen på PHD-enheden.

Indstil højde**Formål:**

Til at specificere højden på det sted, hvor printeren er installeret.

Udladningsfænomenet for opladning af fotolederen afviger med barometertrykket. Justeringer udføres ved at specificere højden på den lokation, hvor printeren anvendes.

Nulst. stand.

Formål:

Til at initialisere NV (ikke-flygtigt) lager. Efter udførelse af denne funktion til automatisk genstart af printeren, og genstart af printeren, nulstilles alle menuparametrene til deres standardværdier.

Værdier:

Nulst. stand.og start printer igen	Klik på Start for at initialisere den ikke-flygtige hukommelse (NVM).
------------------------------------	--

Lager

Formål:

Til at rydde alle de filer, der er lagret på RAM disken.

Værdier:

Annuller lager	Klik på Start for at rydde alle de filer, der er lagret som Sikkerhedstryk og Prøvetryk på RAM disken. Dette punkt er kun til rådighed, når RAM disken er slået til.
----------------	--

Ikke-Dell toner

Formål:

Til at specificere om der skal anvendes en anden producents tonerpatron eller ej.



OBS: Brug af en ikke-Dell tonerpatron kan resultere i, at visse af printerens funktioner ikke er til rådighed, en reduktion i udskriftskvaliteten og en forringelse i printerens driftssikkerhed. Det anbefales at anvende en ny Dell tonerpatron til din printer. Dell-garantien dækker ikke problemer, der er forårsaget pga. brug af tilbehør, dele eller komponenter, der ikke leveres af Dell.



BEMÆRK: Inden du anvender en anden producents tonerpatron, skal du sørge for at genstarte printeren.

Initialiser udskrivningsmåler

Formål:

Til at initialisere printerens udskriftsmåler. Når udskriftsmåleren initialiseres, nulstilles måleren til 0.

Web Link tilpasning

Formål:

Til at vise et link til bestilling af forbrugsdele, der kan fås adgang til fra **Bestil tilbehør på:** i den venstre ramme.

Værdier:

Vælg genbestilling URL	Vælg den almindelige eller den første URL, der linker til Bestil tilbehør på:
Almindelig	Viser den almindelige URL (http://accessories.us.dell.com/sna), som kan linkes til Bestil tilbehør på:
Første	Viser den første, premier-URL (http://premier.dell.com) som kan linkes til Bestil tilbehør på:

Udskrivningsserver-indstillinger

Brug menuen **Udskrivningsserver-indstillinger** til at indstille typen af printerinterface og de nødvendige betingelser for kommunikationer.

De følgende angivne sider vises øverst i den højre ramme.

Udskrivningsserver-rapporter

Fanen **Udskrivningsserver-rapporter** indeholder **Udskrivningsserver-indstillingsside**, **NetWare-indstillingsside** og **E-Mail alarm-indstillingsside**.

Udskrivningsserver-indstillingsside

Formål:

At verificere de aktuelle indstillinger af TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokol- og udskrivningsporte. På denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i **Udskrivningsserver-indstillinger** fanen.

Værdier:

Ethernet* ¹	Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle indstillinger af Ethernet-transmissionshastigheden og duplexindstillingerne.		
	Aktuelle Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle Ethernet-indstillinger.		
	MAC -adresse	Viser printerens MAC-adresse.		
Trådløse indstillinger* ²	SSID	Viser det navn, som identificerer netværket.		
	Netværkstype	Viser netværkstypen fra enten Ad-Hoc eller Infrastruktur-indstillingen.		
	MAC -adresse	Viser Mac-adressen for den trådløse printeradapter.		
	Linkkanal	Viser tilslutningens kanalnummer.		
	Linkkvalitet	Viser tilslutningens kvalitet.		
TCP/IP-indstillinger	IP-indstilling	Viser IP-indstillingen.		
	Værtsnavn	Viser værtsnavnet.		
	IPv4	IP-adresseindstilling	Viser IP-adresseindstillingen.	
		IP-adresse	Viser IP-adressen.	
		Subnet-maske	Viser undernetmasken.	
		Protokolomsætter-adresse	Viser gatewayadressen.	
	IPv6	Anvend manuel adresse	Viser, om IP-adressen skal indstilles manuelt.	
		Manuel adresse	Viser IP-adressen.	
		Statsløs adresse 1-3	Viser den statsløse adresse.	
		Link lokal adresse	Viser link lokal adresse.	
		Manuel Protokolomsætter-adresse	Viser gatewayadressen.	
Autokonfigurer protokolomsætter-adresse		Viser gatewayadressen.		
DNS	IPv4	Hent DNS-serveradresse fra DHCP	Viser, om der automatisk hentes en DNS (Domain Name System) serveradresse fra DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveren.	
		Aktuel DNS-serveradresse	Viser DNS-serveradressen.	
	IPv6	Hent DNS-serveradresse fra DHCPv6-lite	Viser, om der automatisk hentes en DNS-serveradresse fra DHCPv6-lite-serveren.	
		Aktuel DNS-serveradresse	Viser DNS-serveradressen.	
	Forrang til IPv6 DNS-navngivning* ³	Viser, om DNS Navneopløsningsfunktionen skal bruges.		
LPD	Portstatus	Viser portstatus.		
	Tilslutning Time-Out	Viser tilslutningens time-out periode.		
Port9100	Portstatus	Viser portstatus.		
	Portnummer	Viser portnummeret.		
	Tilslutning Time-Out	Viser tilslutningens time-out periode.		
WSD* ⁴	Portstatus	Viser WSD-portstatus.		
	Portnummer	Viser WSD-portnummeret.		
	Modtagning Time-Out	Viser modtagelses-time-out-periode.		
	Notifikation Time-out	Viser meddelelsens time-out periode.		
	Maksimalt antal TTL	Viser det maksimale antal TTL'er.		
HTTP	Maksimalt antal notifikationer	Viser det maksimale antal meddelelser.		
	Portstatus	Viser portstatus.		
	Portnummer	Viser portnummeret.		
	Samtidige tilslutninger	Viser antallet af tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.		
SNMP	Tilslutning Time-Out	Viser tilslutningens time-out periode.		
	Portstatus	Viser portstatus.		
	Aktiver SNMP v1/v2c-protokol* ⁴	Viser status for funktionen SNMP v1/v2c .		
SSL/TLS* ⁴	Aktiver SNMP v3-protokol* ⁴	Viser status for funktionen SNMP v3 .		
	HTTPS	Viser status for HTTPS.		
IPsec-indstillinger* ⁴	Portnummer	Viser portnummeret.		
	Protokol	Viser protokolstatus.		
	IKE	Vises for brug af en foruddelt nøgle til IKE-godkendelse.		
	IKE SA livstid	Viser livstiden for IKE SA.		
	IPsec SA livstid	Viser livstiden for IPsec SA.		
	DH gruppe	Viser DH-gruppen.		
	PFS	Viser PFS-status.		
Remote peers IPv4-adresse	Viser den IP-adresse, som der skal tilsluttes til.			

	Remote peers IPv6-adresse	Viser den IP-adresse, som der skal tilsluttes til.
	Ikke- IPsec kommunikationspolitik	Viser status for funktionen Ikke- IPsec kommunikationspolitik .
802.1x *1*4	Aktiver IEEE 802.1x	Viser status for IEEE 802.1x.
	Godkendelsesmetode	Viser indstillingen for godkendelsesmetode for IEEE 802.1x.
IP-filter (IPv4) *5	Accessliste	Viser listen med IP-adresser, som får eller nægtes adgang til printeren.
*1 Disse indstillinger vises ikke, når der er installeret en trådløs printeradapter (ekstraudstyr).		
*2 Der kræves en trådløs printeradapter for at vise dette punkt.		
*3 Dette punkt er kun tilgængeligt, når du bruger IPv6-dobbeltindstilling.		
*4 Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise dette punkt.		
*5 Dette punkt er kun tilgængeligt for LPD eller Port9100.		


NetWare-indstillingsside

Formål:

Til at verificere de aktuelle indstillinger for NetWare. I denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i **Udskrivningsserver-indstillinger** fanen.

Værdier:

NetWare	Portstatus	Viser portstatus.
	Enhedsnavn	Viser navnet på printeren.
	Aktiv indstilling	Viser den aktuelle indstilling for Aktiv indstilling.
	Trænavn	Viser trænavnet.
	Kontekstnavn	Viser kontekstnavn for Udskrivningsserverobjekt.
	Forespørgselsinterval	Viser tidsintervallet.
	Statusinformation	Viser meddelelser vedrørende printerens tilstand.
SLP	Aktiv opdagelse	Viser, om aktiv registrering er aktiveret.

 **BEMÆRK:** Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise NetWare-indstillingsside.

E-Mail alarm-indstillingsside

Formål:

Til at verificere de aktuelle indstillinger af SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol), som bruges til e-mail-egenskaben og E-mail alarm-egenskaben. I denne side kan du kun verificere indstillingerne af posterne. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du gå til siderne i **Udskrivningsserver-indstillinger** fanen.

Værdier:

E-mail server-indstillinger	Portstatus	Viser portstatus.	
	Primær SMTP-protokolomsætter	Viser den primære SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-protokolomsætter.	
	SMTP-portnummer	Viser SMTP-portnummeret.	
	Godkendelse af E-mail-afsendelse	Viser godkendelsesmetoden til udgående e-mail.	
	POP3 -serveradresse	Viser POP3 (Post Office Protocol 3)-serveradressen.	
	POP3-portnummer	Viser POP3-portnummeret.	
	Svaradresse	Viser IP-adressen for servere, som er forbundet med SMTP-protokol, når data kommer ind.	
	SMTP-serverforbindelse	Viser status af SMTP-serverforbindelsen.	
E-mail alarm-indstillinger	E-Mail liste 1	Viser de accepterede e-mail adresser for E-mail alarm-egenskaben, som er specificeret i E-Mail liste 1 .	
	Vælg alarmer for liste 1	Forsyner med alarmer	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm angående forbrugsdele.
		Alarmer for papirhåndtering	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm for papirhåndtering.
		Servicehenvendelse	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm for servicehenvendelse.
	E-Mail liste 2	Viser de accepterede e-mail adresser for E-mail alarm-egenskaben, som er specificeret i E-Mail liste 2 .	
	Forsyner med alarmer	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm angående forbrugsdele.	

	Vælg alarmer for liste 2	Alarmer for papirhåndtering	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm for papirhåndtering.
		Servicehenvendelse	Viser status, og om der skal modtages en E-mail alarm for servicehenvendelse.

Udskrivningsserver-indstillinger

Fanen Udskrivningsserver-indstillinger indeholder siderne **Grundlæggende information**, **Port-indstillinger**, **Trådløs LAN**, **TCP/IP**, **NetWare**, **E-mail alarm** og **SNMP**.

Grundlæggende information

Formål:

At konfigurere printerens grundlæggende information.

Værdier:

Systemindstillinger	Printernavn	Specificerer navnet på printerens med op til 31 alfanumeriske tegn.
	Lokalitet	Specificerer lokaliteten for printerens med op til 63 alfanumeriske tegn.
	Kontaktperson	Specificerer kontaktnavn, nummer og anden information om printerens administrator og servicecentret med op til 63 alfanumeriske tegn.
	Administrator E-mail-adresse	Specificerer printeradministratorens og servicecentrets kontaktadresse med op til 63 alfanumeriske tegn.
	Tag-nummer for aktiv	Indtast printerens aktiv-tagnummer.
EWS-indstillinger	Auto-opfriskning	Indstiller om indholdet af statusdisplaysiderne skal opfriskes automatisk eller ej.
	Auto-opfriskningsinterval	Indstiller tidsintervallet for automatisk opfriskning af indholdet af statusdisplaysiderne fra 15 til 600 sekunder.

 **BEMÆRK:** Auto-opfriskning egenskaben er effektiv for indholdet af toprammen, **Printerstatus** siden, **Jobliste** siden og **Fuldførte jobs** siden.


Port-indstillinger

Formål:

Til at specificere om udskrivningsporte- og styreprotokol-egenskaber skal aktiveres eller deaktiveres.

Værdier:

Ethernet* ¹	Ethernet-indstillinger	Auto	Registrerer automatisk Ethernet-transmissionshastigheden og duplexindstillingerne.
		10base-T halv-dupleks	Vælger 10base-T halv-dupleks som standardværdi.
		10base-T fuld-dupleks	Vælger 10base-T fuld-dupleks som standardværdi.
		100Base-TX halv-dupleks	Vælger 100base-T halv-dupleks som standardværdi.
		100Base-TX fuld-dupleks	Vælger 100base-T fuld-dupleks som standardværdi.
	Aktuelle Ethernet-indstillinger	Viser de aktuelle indstillinger af Ethernet.	
	MAC -adresse	Viser printerens MAC-adresse.	
Portstatus	LPD	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere LPD.	
	Port9100	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere Port9100.	
	WSD* ²	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere WSD-porten.	
	NetWare* ²	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere NetWare-porten. Du kan også konfigurere den transportprotokol, som skal anvendes. TCP/IP kan vælges som transportprotokol.	
	E-mail alarm	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere E-mail alarm egenskaben.	
	SNMP	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMP (Simple Network Management Protocol). Du kan også konfigurere den transportprotokol, som skal anvendes. UDP kan vælges som transportprotokol.	
* ¹ Ethernet indstillingerne vises ikke, når der er installeret en trådløs printeradapter (ekstraudstyr).			
* ² Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise dette punkt.			

 **BEMÆRK:** Indstillingerne på **Port-indstillinger** siden er først gyldige, når printerens genstartes. Når du ændrer eller konfigurerer indstillingerne, skal du klikke på **Anvend nye indstillinger** knappen for at anvende nye indstillinger.


Trådløs LAN

Formål:

At konfigurere den detaljerede indstilling for det trådløse netværk.

Værdier:

Trådløse indstillinger	SSID	Angiver det navn, som identificerer det trådløse netværk. Op til 32 alfanumeriske tegn.
	Netværkstype	Viser netværkstypen fra enten Ad-Hoc eller Infrastruktur .
	MAC -adresse	Viser Mac-adressen for printerens trådløse netværksadapter.
	Linkkanal	Viser kanalnummeret for printerens trådløse tilslutning.
Sikkerhedsindstillinger	Linkkvalitet	Viser kvaliteten af printerens trådløse netværkstilslutning.
	Kryptering	Vælg sikkerhedsmetoden fra listen.
	WEP-tastkode	Vælg WEP-nøglekoden fra enten Hex eller Ascii .
	WEP-tast (kodeord)	Angiver den WEP-tastindstilling, der kun bruges gennem det trådløse netværk, når der vælges WEP 128 bit eller WEP 64 bit til Kryptering .
	Genindtast WEP NØGLE	Indtast WEP-nøglen igen for at bekræfte den.
	Overførselstast (indeks)	Angiver overførselsnøglen fra listen.
	Kodesætning (kodeord)	Angiver kun adgangfrasen på mellem 8 og 63 alfanumeriske tegn, når der vælges WPA2-PSK-AES , WPA-PSK-AES eller WPA-PSK-TKIP til Kryptering .
Genindtast kodesætning	Indtast adgangfrasen igen for at bekræfte den.	

 **BEMÆRK:** Der kræves en trådløs printeradapter (alternativ) for at vise **Trådløs LAN** siden.

TCP/IP

Formål:

At konfigurere printerens IP-adresse, subnet-maske og protokolomsætter-adresse.

Værdier:

TCP/IP- indstillinger	IP-indstilling	Angiver IP-indstillingen.		
	Værtsnavn	Specificerer værtsnavnet.		
	IPv4	IP-adresseindstilling	Vælger IP-adresseindstillingen.	
		Manuel IP-adresse	Indstiller IP-adressen.	
		Manuel Subnet-maske	Indstiller undernetmasken.	
		Manuel Protokolomsætter-adresse	Indstiller protokolomsætter-adressen.	
	IPv6	Anvend manuel adresse	Vælg afkrydsningsboksen for at indstille IP-adressen manuelt.	
		Manuel adresse	Indstiller IP-adressen. Hvis du vil angive en IPv6-adresse, skal du indtaste adressen og derefter "64" efter en skråstreg (/). Du kan få flere oplysninger af systemadministratoren.	
		Manuel Protokolomsætter-adresse	Indstiller protokolomsætter-adressen.	
	DNS	DNS-domænenavn	Angiver domænenavnet for domænenavnsserveren. Op til 255 alfanumeriske tegn, punktummer og bindestreg kan bruges. Hvis du har brug for at angive mere end et domænenavn, skal du adskille dem med et komma eller et semikolon.	
IPv4		Hent DNS-serveradresse fra DHCP	Vælg afkrydsningsfeltet for at hente DNS-serveradressen automatisk fra DHCP-serveren.	
		Manuel DNS-serveradresse	Indstiller DNS-serveradressen.	
IPv6		Hent DNS-serveradresse fra DHCPv6-lite	Vælg afkrydsningsfeltet for at hente DNS-serveradressen automatisk fra DHCPv6-lite-serveren.	
		Manuel DNS-serveradresse	Indstiller DNS-serveradressen.	
Forrang til IPv6 DNS-navngivning	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere DNS Navneopløsningsfunktionen.			
LPD	Tilslutning Time-Out	Indstiller tilslutning time-out perioden fra 1 til 1000 sekunder.		
	IP-filter (IPv4)	Du skal klikke på IP-filter (IPv4) for at indstille IP-filterindstillingerne. IP-filter (IPv4) siden vises.		
Port9100	Portnummer	Indstiller portnummeret fra 9000 til 9999.		
	Tilslutning Time-Out	Indstiller tilslutning time-out perioden fra 1 til 1000 sekunder.		
	IP-filter (IPv4)	Du skal klikke på IP-filter (IPv4) for at indstille IP-filterindstillingerne. IP-filter (IPv4) siden vises.		
WSD*1	Portnummer	Indstiller portnummeret til 80 og 8000 til 9999.		
	Modtagning Time-Out	Indstiller modtagelse time-out perioden fra 1 til 65535 sekunder.		
	Notifikation Time-out	Indstiller meddelelse time-out perioden fra 1 til 60 sekunder.		
	Maksimalt antal TTL	Indstiller det maksimale antal TTL fra 1 til 10.		
	Maksimalt antal notifikationer	Indstiller det maksimale antal meddelelser fra 10 til 20.		

HTTP	Portnummer	Indstiller portnummeret til 80 og 8000 til 9999.		
	Samtidige tilslutninger	Viser det maksimale antal tilslutninger modtaget samtidigt af klienten.		
	Tilslutning Time-Out	Indstiller tilslutning time-out perioden fra 1 til 255 sekunder.		
IP-filter (IPv4)* ²	Adresse	Indstiller adressen i adressefeltet. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt i "aaa.bbb.ccc.ddd." Dog kan 127 og 224-254 ikke bruges som "aaa."		
	Adresse-maske	Indstiller subnet-masken i maske-feltet. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt.		
	Aktiv indstilling	Afslå	Afslår udskrivning fra angivet netværksadresse.	
		Tillad	Tillader udskrivning fra angivet netværksadresse.	
Deaktiveret		Deaktiverer funktionen IP-filter for den angivne IP-adresse.		
* ¹ Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise dette punkt.				
* ² Dette punkt er kun tilgængeligt for LPD eller Port9100.				

Til at konfigurere IP-filter-egenskaben, indtaste en IP-adresse der skal filtreres i Adresse-feltet og Subnet-masken i Adresse-mask-feltet. Indtast en numerisk værdi mellem 0 og 255 i hvert felt. "*" føjes til den aktuelle værdi.

Fremgangsmåde for opsætning

Du kan klargøre op til maks. fem poster og den første post har forrang. Indtast den korteste adresse først, inden du går videre til den næstlængste adresse, når du indstiller flere filtre.

I det følgende afsnit forklares det, hvordan **IP-filter (IPv4)** fungerer.

1. IP-filter fremgangsmåde

- a. Aktivering af udskrivning fra en specificeret bruger

I det følgende beskrives fremgangsmåden for kun at aktivere udskrivning fra "192.168.100.10"IP-adressen.

Fremgangsmåde:

- i. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 1.
- ii. Indtast "192.168.100.10" i **Adresse** feltet og "255.255.255.255" i **Adresse-maske** feltet.
- iii. Vælg **Tillad**.
- iv. Klik på **Anvend nye indstillinger**.
- b. Deaktivering af udskrivning fra en specificeret bruger

I det følgende beskrives fremgangsmåden for kun at deaktivere udskrivning fra "192.168.100.10"IP-adressen.

Fremgangsmåde:

- i. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 1.
- ii. Indtast "192.168.100.10" i **Adresse** feltet og "255.255.255.255" i **Adresse-maske** feltet.
- iii. Vælg **Afslå**.
- iv. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 2.
- v. Indtast "0.0.0.0" i **Adresse** feltet og "0.0.0.0" i **Adresse-maske** feltet.
- vi. Vælg **Tillad**.
- vii. Klik på **Anvend nye indstillinger**.
- c. Aktivering og deaktivering af udskrivning fra netværksadresser

Du kan aktivere udskrivning fra "192.168" netværksadresserne og deaktivere udskrivning fra "192.168.200"netværksadresserne. Eksemplet herunder beskriver imidlertid, hvordan man aktiverer udskrivning fra "192.168.200.10" IP-adressen.

Fremgangsmåde:

- i. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 1.
- ii. Indtast "192.168.200.10" i **Adresse** feltet og "255.255.255.255" i **Adresse-maske** feltet.
- iii. Vælg **Tillad**.
- iv. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 2.
- v. Indtast "192.168.200.0" i **Adresse** feltet og "255.255.255.0" i **Adresse-maske** feltet.
- vi. Vælg **Afslå**.
- vii. Klik på den første kolonne i **Accessliste** rækken 3.

viii. Indtast "192.168.0.0" i **Adresse** feltet og "255.255.0.0" i **Adresse-maske** feltet.

ix. Vælg **Tillad**.

x. Klik på **Anvend nye indstillinger**.

NetWare


Formål:


At konfigurere detaljerede indstillinger for NetWare.

Værdier:

NetWare	Enhedsnavn* ¹	Angiver printernavn på op til 47 alfanumeriske tegn. Angiv Udskrivningsservernavn (Udskrivningsserverobjektnavn) i PServer-indstilling. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning.
	Aktiv indstilling	Viser den aktuelle indstilling for Aktiv indstilling.
	Trænavn* ¹	Angiver trænavn på op til 32 alfanumeriske tegn. Konfigurer kun dette punkt, når Aktiv indstilling er Oversigt: PServer-indstilling .
	Kontekstnavn	Angiver kontekstnavnet for Udskrivningsserverobjekt op til 255 alfanumeriske tegn. Konfigurer kun dette punkt, når Aktiv indstilling er Oversigt: PServer-indstilling .
	Forespørgselsinterval	Indstiller tidsintervallet fra det tidspunkt, hvor udskrivningsdataene kommer med i udskrivningskøen, indtil udskrivningen påbegyndes. Indstillingsintervallet er fra 1 til 1000 sekunder. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Konfigurer kun dette punkt, når Aktiv indstilling er Hæftning: PServer-indstilling eller Oversigt: PServer-indstilling .
	Kodeord	Indstiller kodeordet for udskrivningsserveren på op til 32 alfanumeriske tegn. Konfigurer kun dette punkt, når Aktiv indstilling er Hæftning: PServer-indstilling eller Oversigt: PServer-indstilling .
	Bekræft kodeord	Indtast kodeordet igen.
	Statusinformation	Viser status for NetWare.
SLP	Aktiv opdagelse	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere Aktiv opdagelse .

¹ Følgende tegn kan ikke bruges: semikolon (;), kolon (:), asterisk (), spørgsmålstegn (?), punktum (.), komma (,), yen-tegn (¥), backslash (\), anførselstegn ("), symbolerne for mindre end eller større end (< >), firkantede parenteser ([]), matematiske symboler (+, =, or ~), bar (|), skråstreg (/) og mellemrum ().

 **BEMÆRK:** Indstillingerne på **NetWare** siden er først gyldige, når **NetWare** eller printeren genstartes. Klik på knappen **Anvend nye indstillinger** for at anvende nye indstillinger.

 **BEMÆRK:** Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise siden **NetWare**.

E-mail alarm

Formål:

Til at konfigurere detaljerede indstillinger for E-mail alarm. Denne side kan også vises ved at man klikker på **E-mail alarm** i den venstre ramme.

Værdier:

E-mail server-indstillinger	Primær SMTP-protokolomsætter	Viser den primære SMTP-protokolomsætter.
	SMTP-portnummer	Viser SMTP-portnummeret. Dette skal være 25, 587 eller mellem 5000 og 65535.
	Godkendelse af E-mail-afsendelse	Specificerer godkendelsesmetoden til udgående e-mail.
	SMTP-logind-bruger	Specificerer SMTP-logind-brugeren. Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse specificeres, skal de adskilles med kommaer.
	SMTP-logind-kodeord	Specificerer SMTP-kontokodeordet vha. op til 31 alfanumeriske tegn.
	Genindtast SMTP-logind-kodeord	Indtast SMTP-konto-kodeordet igen for at bekræfte.
	POP3-serveradresse* ¹	Specificerer POP3-serveradressen i IP-adresseformatet "aaa.bbb.ccc.ddd" eller som et DNS-værtsnavn vha. op til 63 tegn.
	POP3-portnummer* ¹	Viser POP3-serverportnummeret. Dette skal være 110 eller mellem 5000 og 65535.
	POP-brugernavn* ¹	Specificerer POP3-kontobrugernavnet.
	POP-brugerkodeord* ¹	Op til 63 alfanumeriske tegn, punktummer, bindestreger, understregninger og (@) symboler kan anvendes. Hvis flere end en adresse specificeres, skal de adskilles med kommaer.
	POP-brugerkodeord* ¹	Specificerer POP3-kontokodeordet vha. op til 31 alfanumeriske tegn.
	Genindtast POP-brugerkodeord* ¹	Indtast POP3-konto-kodeordet igen for at bekræfte.
	Svaradresse	Benævner den svar-e-mailadresse, som sendes med hver E-mail alarm.
	SMTP-serverforbindelse	Viser status af SMTP-serverforbindelsen.
E-Mail liste 1	Indstiller acceptable e-mail adresser for E-mail alarm egenskaben vha. op til 255 alfanumeriske tegn.	

E-mail alarm-indstillinger	Vælg alarmer for liste 1	Forsyner med alarmer	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for forbrugsdele.
		Alarmer for papirhåndtering	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for papirhåndtering.
		Servicehenvendelse	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for servicehenvendelser.
	E-Mail liste 2	Indstiller acceptable e-mail adresser for E-mail alarm egenskaben vha. op til 255 alfanumeriske tegn.	
	Vælg alarmer for liste 2	Forsyner med alarmer	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for forbrugsdele.
		Alarmer for papirhåndtering	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for papirhåndtering.
		Servicehenvendelse	Marker afkrydsningsfeltet for at modtage en E-mail alarm for servicehenvendelser.
*1 Til rådighed når POP before SMTP for Godkendelse af E-mail-afsendelse er valgt.			

SNMP

Formål:

Til at konfigurere detaljerede indstillinger for SNMP.

Værdier:

Aktiver SNMP v1/v2c-protokol	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMP v1/v2c-protokollen.
Rediger SNMP v1/v2c-egenskaber	Klik for at få vist SNMP v1/v2c siden og for at redigere indstillingen for SNMP v1/v2c-protokollen fra siden.
Aktiver SNMP v3-protokol	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere SNMP v3-protokollen.
Rediger SNMP v3-egenskaber	Klik for at få vist SNMP v3 siden og for at redigere indstillingen for SNMP v3-protokollen fra siden. Hvis SSL-kommunikation ikke er aktiveret, kan du ikke klikke på dette punkt.

 **BEMÆRK:** Der kræves en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr) for at vise SNMP-siden.

SNMP v1/v2c

Formål:

At redigere de detaljerede indstillinger for SNMP v1/v2c-protokollen.

For at komme ind på denne side, klik på [Rediger SNMP v1/v2c-egenskaber](#) på siden [SNMP](#).

Værdier:

Samfundsnavn (kun læsning)* ¹	Specificerer samfundsnavnet for at få adgang til (kun læsning) data vha. op til 31 alfanumeriske tegn. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard Læsesamfund er offentligt.
Genindtast Samfundsnavn (Kun læsning)* ¹	Indtast det samfundsnavn, der er nødvendigt for adgang til (kun læsning) data, igen for at bekræfte.
Samfundsnavn (læsning/skrivning)* ¹	Specificerer samfundsnavnet for at få adgang til (læs og skriv) data vha. op til 31 alfanumeriske tegn. Den oprindelige indstilling forbliver gyldig, hvis der ikke udføres nogen indtastning. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard læse/skrive-samfundet er privat.
Genindtast Samfundsnavn (Læs/skriv)* ¹	Indtast det samfundsnavn, der er nødvendigt for adgang til (læs og skriv) data, igen for at bekræfte.
Samfundsnavn (trap)* ¹	Specificerer det samfundsnavn, som anvendes til trap på op til 31 alfanumeriske tegn. De oprindelige indstillinger vil forblive gyldige, hvis ingen indtastning udføres. Tegn, som er indtastet til samfundsnavnet (Trap) i de tidligere indstillinger, vil ikke blive vist på skærmen. Standard-trap samfundet er " " (NUL).
Genindtast Samfundsnavn (Trap)* ¹	Indtast det samfundsnavn, der bruges til trap, igen for at bekræfte.
Trap-notifikation 1-4	Marker afkrydsningsfeltet for at notificere trap-forekomst. Angiv i dette tilfælde IP-adressen og IP-socket i følgende format: 1 IPv4 Specificer IP-adressen og IP-socket i nnn.nnn.nnn.nnn:mmmm-formatet. Hver sektion af "nnn" er en variabel værdi mellem 0 og 255. Bemærk, at værdierne 127 og 224-254 ikke er gyldige for de første tre cifre. IP-socket mmmmm er en variabel værdi på mellem 0 og 65535. 1 IPv6 Specificer IP-adressen og IP-socket i xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmm-formatet. Hver sektion af "xxxx" er en hexadecimal variabel værdi mellem 0 og ffff. IP-socket mmmmm er en variabel værdi på mellem 0 og 65535.
Godtgør gyldigheden af fejltrap	Marker afkrydsningsfeltet for at notificere Gyldiggør fejltrap.
* ¹ Standardværdien for hvert punkt kan ændres vha. Dell Printer Configuration Web Tool.	

SNMP v3

Formål:

At redigere de detaljerede indstillinger for SNMP v3-protokollen.

For at komme ind på denne side, klik på [Rediger SNMP v3-egenskaber](#) på siden [SNMP](#).

Værdier:

Administratorkonto	Konto aktiveret	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere administratorkontoen.
	Brugernavn	Indtast brugernavn for administratorkontoen.
	Godkendelseskodeord	Angiver godkendelseskodeordet for administratorkontoen vha. 8 til 32 alfanumeriske tegn.
	Genindtast godkendelseskodeord	Indtast godkendelseskodeordet for administratorkontoen igen for at bekræfte det.
	Privat kodeord	Angiver det private kodeord for administratorkontoen vha. 8 til 32 alfanumeriske tegn.
	Genindtast privat kodeord	Indtast det private kodeord for administratorkontoen igen for at bekræfte det.
Printerdriver / Fjernklientkonto	Konto aktiveret	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere udskrivningsdriverne og fjernklientkontoen.
	Nulstil til standard kodeord	Klik for at nulstille kodeordet for udskrivningsdriverne og fjernklientkonto til standard.

Andre egenskaber

Fanen **Andre egenskaber** indeholder **Indstil kodeord**, **SSL/TLS**, **IPsec**, **802.1x** og **Nulstil udskrivningsserver** siderne.

Indstil kodeord

Formål:

Til at indstille eller ændre det kodeord, som er nødvendigt for at få adgang til printerens opsætningsparametre fra **Dell Printer Configuration Web Tool**.

Indstil kodeordet for betjeningspanelet for **Panellås** i **Printerindstillinger**. Denne side kan også vises ved at man klikker på **Indstil kodeord** i den venstre ramme.

 **BEMÆRK:** Hvis du har glemt dit kodeord, skal du initialisere den ikke-flygtige hukommelse (NVM) for at gendanne kodeordet til standard (NUL). Se "[Nulstil udskrivningsserver](#)".


Værdier:

Administrator-kodeord	Indstiller kodeordet vha. op til 10 alfanumeriske tegn. Kodeordet vil blive vist som asterisk (*) i feltet, når det indtastes.
Bekræft Administrator-kodeord	Indtast kodeordet igen for at bekræfte.

SSL/TLS

Formål:

At angive indstillingerne for SSL-krypteringskommunikation til printerens.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr).


Værdier:

HTTPS	Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere HTTPS, og der oprettes adgang vha. SSL-kommunikation.	
	Hvis du ikke indstiller Generer selvunderskrevet certifikat , kan du ikke markere dette afkrydsningsfelt.	
Portnummer	Angiver portnummeret, som ikke er identisk med portnummeret for HTTP for TCP/IP. Dette skal være 443 eller mellem 8000 og 9999.	
Generer selvunderskrevet certifikat	Klik for at få vist Generer selvunderskrevet certifikat siden og lave en sikkerhedscertificering fra siden.	
	Størrelse af offentlig tast	Vælg størrelsen på offentlig nøgle.
	Udsteder	Vis udstederen af SSL-selv-underskrevet certifikat.
	Generer underskrevet certifikat	Klik for at generere det SSL-selv-underskrevne certifikat.
Administrer certifikat	Klik for at få vist Administrer certifikat siden og administrer en sikkerhedscertificering fra siden.	
	Administrer certifikat	Vis oplysninger om SSL-certifikat
	Slet	Slet SSL-certifikatet.
	Slet certifikat og start printer igen	Slet SSL-certifikatet, og start printerens igen.

IPsec


Formål:

At angive Sikkerhedsopbygningsindstillingerne for Internet Protocol (IPsec) for krypteret kommunikation til printeren.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr).

Værdier:


Protokol	Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere protokollen.
IKE	Brug en foruddelt nøgle til IKE-godkendelse.
Foruddelt nøgle	Angiver en delt nøgle.
Genindtast foruddelt nøgle	Indtast den delte nøgle igen for at bekræfte den.
IKE SA livstid	Indstiller livstiden for IKE SA fra 5 til 28800 minutter.
IPsec SA livstid	Indstiller livstiden for IPsec SA fra 5 til 2880 minutter.
DH gruppe	Vælger DH-gruppen.
PFS	Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere PFS-indstillingen.
Remote peers IPv4-adresse	Angiver den IP-adresse, som der skal tilsluttes til.
Remote peers IPv6-adresse	Angiver den IP-adresse, som der skal tilsluttes til.
Ikke- IPsec kommunikationspolitik	Vælger, om der skal kommunikeres med en enhed, der ikke understøtter IPsec eller ej.

 **BEMÆRK:** Hvis IPsec er aktiveret med forkerte indstillinger, skal du deaktivere det vha. menuen **IPsec** på betjeningspanelet.

802.1x

Formål:

At angive indstillingerne for IEEE 802.1x-godkendelse for krypteret kommunikation til printeren.

 **BEMÆRK:** Dette punkt vises kun, når der er installeret en netværksprotokoladapter (ekstraudstyr), og også når den trådløse printeradapter (ekstraudstyr) ikke er installeret.

Værdier:

Aktiver IEEE 802.1x	Vælg afkrydsningsfeltet for at aktivere IEEE 802.1x-godkendelsen.	
Godkendelsesmetode	EAP-MD5	Vælg den godkendelsesmetode, der skal bruges til IEEE 802.1x-godkendelse.
	EAP-MS-CHAPv2	
	PEAP/MS-CHAPv2	
Loginnavn: (Enhedsnavn)	Angiver loginnavn (enhedsnavn) for IEEE 802.1x-godkendelse med op til 128 alfanumeriske tegn.	
Kodeord	Angiver loginkodeord for IEEE 802.1x-godkendelse med op til 128 alfanumeriske tegn.	
Bekræft kodeord	Indtast loginkodeordet igen for at bekræfte.	

Nulstil udskrivningsserver

Formål:

Til at initialisere NVRAM (ikke-flygtig RAM) for netværksegenskaben og genstarte printeren. Du kan også initialisere printerens NVRAM fra **Nulst. stand.** i menuen **Printerindstillinger**.

Værdier:

Initialiser NIC NVRAM hukommelsen og start printeren igen.	Klik på Start for at initialisere NVRAM. Netværksindstillingerne vil gå tilbage til fabriksstandardindstillingerne og genstarte netværkskapabiliteten.
Start printeren igen	Klik på knappen Start for at genstarte printeren.

Kopier printerindstillinger

Kopier printerindstillinger menuen indeholder **Kopier printerindstillinger** og **Kopier rapport om printerindstillinger** sider.

Kopier printerindstillinger

Formål:

Til at kopiere printerindstillingerne til en eller flere af den samme model af printeren.


For at kopiere indstillingerne til en anden printer, skal du specificere IP-adressen og kodeordet på den printer, hvortil indstillingerne kopieres i **IP-adresse** tekstboksen og **Kodeord** tekstboksen. Klik derefter på knappen **Kopier indstillingerne til værten i ovenstående liste**. Kopiering af indstillingerne er fuldført. Tilslutnings time-out perioden er 60 sekunder. Efter dette kan du kontrollere, om indstillingerne blev kopieret til denne side. Og det er nødvendigt at klikke på knappen **Kopier indstillingerne til værten i ovenstående liste og reboot maskinen**, i **Dell Printer Configuration Web Tool** i destinationsprinterens for at verificere, om indstillingerne blev kopieret eller ej.

Hvis indstillingerne kan kopieres, men printerkonfigurationen er anderledes, er det kun indstillinger af de samme poster, der kopieres. Printerindstillinger kopieres samtidigt til printere med op til 10 IP-adresser.

Kopier rapport om printerindstillinger

Formål:

For at verificere kopieringshistorikken.

 **BEMÆRK:** Historikken ryddes ved at slukke for printeren.

Udskrivningsvolumen

Udskrivningsvolumen menuen indeholder **Udskrivningsvolumen** og **Dell ColorTrack** sider.

Udskrivningsvolumen

Formål:

Til at verificere antallet af udskrevne sider. Denne side kan også vises ved at man klikker på **Udskrivningsvolumen** i den venstre ramme.

Værdier:

Printer-sideantal	Viser det samlede antal udskrevne sider, der er udskrevet, siden printeren blev leveret fra fabrikken.
Papir anvendt	Viser antallet af udskrevne sider for hver papirstørrelse.

Dell ColorTrack

Formål:

Til at specificere hvilke brugere der skal have adgang til udskrivning og begrænse udskriftsvolumen pr. bruger.

Værdier:

Udskriv brugerbegrænsning	Marker afkrydsningsfeltet for at begrænse brugere i at anvende printeren.
Tillad udskrivning uden at specificere bruger	Marker afkrydsningsfeltet for at anvende printeren uden brugerbegrænsninger.
Brugerregistrering	Viser, når Udskriv brugerbegrænsning er aktiveret. For at registrere en bruger, skal du klikke på Rediger brugerregistrering for at åbne Rediger Udskriv brugerregistrering -siden, derefter specificere Brugerregistreringsnr. og klikke på Tilvirk for at åbne Udskriv brugerindstillinger siden.

Rediger Udskriv brugerregistrering

Formål:

Til at redigere udskriftsmålindstillingen for hver bruger.

Værdier:

Brugernummerliste til:	Vælger du en hvilken som helst af knap, vises der en liste over udskriftsmålindstillinger for gruppen af brugerregistreringsnumre, angivet på knappen.
Nummer: Brugernavn	Viser et brugerregistreringsnummer og navn for brugeren registreret under det nummer. Brugerregistreringsnumre uden en indskrivning viser (Ikke i brug) i kolonnen Brugernavn .
Sort-hvid-antal (grænse)	Viser det totale antal sort/hvid sider, der er udskrevet til dato, og det maksimale antal sort/hvid sider, som brugeren har lov til at udskrive.
Farveantal (grænse)	Viser det totale antal farvesider, der er udskrevet til dato, og det maksimale antal farvesider, som brugeren har lov til at udskrive.
Slet	Sletter indskrivningen for det valgte brugerregistreringsnummer.
Bekræft / Ændr	Viser en dialogboks, hvor du kan redigere indskrivningen for det valgte brugerregistreringsnummer.
Tilvirk	Viser en dialogboks, hvor du kan tilvirke en ny indskrivning under det valgte brugerregistreringsnummer.

Udskriv brugerindstillinger (Bekræft / Ændr, Tilvirk)

Formål:

Til at vise eller redigere brugerindskrivningerne på siden **Rediger Udskriv brugerregistrering** eller oprette en ny indskrivning. De følgende poster findes i den dialogboks, der vises, når du klikker på **Bekræft / Ændr** eller **Tilvirk** knappen på **Rediger Udskriv brugerregistrering** siden.

Værdier:

Brugerregistreringsnr.	Viser det valgte brugerregistreringsnummer.
Brugernavn	Giver dig mulighed for at vise eller redigere navnet på en bruger, der er registreret under det valgte brugerregistreringsnummer, eller for at indtaste et brugernavn til den nye indskrivning.
Kodeord	Viser det kodeord der tilknyttet til brugernavnet i asterisk, eller giver dig mulighed for at indtaste et kodeord til den nye indskrivning.
Indtast kodeord igen	Indtast kodeordet igen for at bekræfte.
Farveindstillingsbegrænsning	Specificerer om der kun skal tillades sort-hvid udskrivning eller både farve og sort-hvid udskrivning.
Øvre grænse for farveudskrivning	Indstiller det maksimale antal farvesider, som brugeren har lov til at udskrive.
Kumulativ farvesideantal	Viser det totale antal farvesider udskrevet til dato.
Øvre grænse for sort-hvid udskrivning	Indstiller det maksimale antal sort-hvid-sider, som brugeren har lov til at udskrive.
Kumulativt antal sort-hvide sider	Viser det totale antal sort-hvid-sider udskrevet til dato.
Anvend nye indstillinger	Tryk på denne knap for at anvende nye indstillinger.
Gendan indstillinger	Tryk på denne knap for at gendanne de tidligere indstillinger.
Bag	Tryk på denne knap for at vende tilbage til Rediger Udskriv brugerregistrering siden.

Udskriv brugerindstillinger (Slet bruger)

Formål:

Til at slette de brugerindskrivninger, der er registreret på siden **Rediger Udskriv brugerregistrering**. Følgende punkter findes i den dialogboks, der vises, når du klikker på knappen **Slet bruger** på siden **Rediger Udskriv brugerregistrering**.

Værdier:

Brugerregistreringsnr.	Viser det valgte brugerregistreringsnummer.
Brugernavn	Viser navnet på den bruger, der er registreret under brugerregistreringsnummeret.
Anvend nye indstillinger	Tryk på denne knap for at anvende de nye indstillinger.
Bag	Tryk på denne knap for at vende tilbage til Rediger Udskriv brugerregistrering siden.

Bakke-indstillinger

Brug menuen **Bakke-indstillinger** til at indstille papirstørrelsen og papirtypen for det papir, der lægges i bakkerne.

Værdier:

Bakke 1 papirtype	Indstiller typen for det papir, der er lagt i standard 250-ark bakken.
Bakke 1 papirstørrelse	Indstiller størrelsen for det papir, der er lagt i standard 250-ark bakken.
Bakke 1 Special - Y	Indstiller længden på det papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
Bakke 1 Special - X	Indstiller bredden på det papir i specialstørrelse, der er lagt i standard 250-ark bakken.
Bakke 2 papirtype	Indstiller den type papir, som er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
Bakke 2 papirstørrelse	Indstiller den størrelse papir, som er lagt i 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).
Display pop-up	Indstiller, om der skal vises en pop-up meddelelse, der beder om indstilling af papirstørrelse og type, når der lægges papir i standard 250-ark bakken og 250 ark-ilæggeren (ekstraustyr).

Installation af ekstra moduler

- [Installation af 250 ark-ilægger \(ekstraudstyr\)](#)
- [Installation af en duplexer](#)
- [Installation af en hukommelse](#)
- [Installation af netværksprotokoladapteren](#)
- [Installation og konfiguration af den trådløse printeradapter](#)


Du kan gøre printeren mere funktionel ved at installere ekstraudstyr. Dette kapitel beskriver, hvordan du kan installere printerens ekstraudstyr, som f.eks. duplexeren og 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

Installation af 250 ark-ilægger (ekstraudstyr)

⚠ FORSIGTIG: Hvis du tilføjer en 250 ark-ilægger (ekstraudstyr) efter opsætning af printeren, skal du sørge for at slukke printeren, tage strømkablet ud og fjerne alle kabler fra printerens bagside, før du udfører disse opgaver.


1. Sluk printeren, og fjern strømkablet. Fjern derefter alle kabler fra printerens bagside.
2. Fjern al emballagen fra 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
3. Anbring 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) dér, hvor printeren er placeret.
4. Løft printeren, og juster de fem retningsstifter på 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) i forhold til hullerne i bunden af printeren. Sæt forsigtigt printeren på 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

⚠ FORSIGTIG: For at løfte printeren sikkert skal to personer løfte den vendt mod forsiden og bagsiden. Forsøg aldrig at løfte printeren vendt mod højre og venstre side.

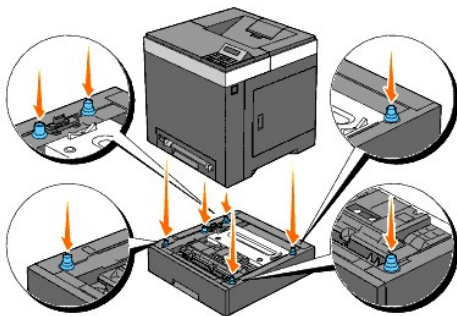


⚠ FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når printeren sættes ned på 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

5. Træk standard 250-ark bakken cirka 200 mm ud af printeren. Hold standard 250-ark bakken med begge hænder, og fjern den fra printeren.




6. Sæt 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) og printeren sammen ved at stramme de to skruer, der er vedlagt ilæggeren, med en mønt eller lignende.



BEMÆRK: Hullet til skruen er placeret i en 216 mm fordybning fra printerens forside.

7. Sæt standard 250-ark bakken ind i printeren, og tryk på den, indtil den stopper.



8. Tilslut igen alle kablerne inklusive strømkablet til printerens bagside, og tænd printeren.

BEMÆRK: Printeren finder automatisk den tilsluttede bakke, men kan ikke finde papirtypen.

9. Udskriv en printerindstillingside for at verificere, at 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr) er installeret korrekt.

Når du bruger betjeningspanelet

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Tryk på knappen **▼** indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen **✓** (**Indstil**).
- c. **Printerindstil.** vises. Tryk på knappen **✓** (**Indstil**).
Printerindstillinger-siden udskrives.
- d. Verificer, at **Bakke 2** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.

Hvis ilæggeren ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

Når du bruger Værktøjskassen

- a. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

- b. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

- c. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
- d. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

- e. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

- f. Verificer, at **Bakke 2** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.

Hvis ilæggeren ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).

10. Angiv papirtypen på printerens betjeningspanel, når du har lagt papir i den installerede bakke.

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Tryk på knappen **▼**, indtil **Bakke-indstil.** vises, og tryk så på knappen **✓** (**Indstil**).

- c. Tryk på knappen ▼, indtil den installerede bakke vises, og tryk så på knappen ✓ (Indstil).
 - d. Tryk på knappen ▼, indtil Papirtype vises, og tryk så på knappen ✓ (Indstil).
 - e. Tryk på knappen ▼, indtil den installerede bakkes papirtype vises, og tryk så på knappen ✓ (Indstil).
 - f. Bekræft, at den valgte papirtype er markeret med en asterisk(*), og tryk så på knappen Menu.
11. Hvis du har installeret 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr), efter at du har installeret printerdriveren, skal du opdatere din driver ved at følge instruktionerne for det operativsystem, du anvender. Hvis printeren er på et netværk, skal du opdatere driveren for hver klient.

For Windows Vista®/Vista x64

- a. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell™ 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows Server® 2008/Server 2008 x64

- a. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows® XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64

- a. Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk **Printere og faxenheder** dialogboksen.

For Windows 2000

- a. Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.


Hvis printerinformationen ikke opdateres automatisk, når du har klikket på **Få information fra printer**, skal du følge disse trin:

1. Klik på fanen **Alternativer**, vælg så **250 ark-ilægger** i listeboksen **Poster**.
2. Vælg **Til rådighed** til indstilling af 250 ark-ilæggeren (ekstraudstyr).
3. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
4. Luk dialogboksen **Printere og faxenheder** (eller **Printere**).


Installation af en duplekser

1. Sørg for, at printeren er slukket.


2. Fjern al emballage fra duplekseren.
3. Tryk på sideknappen og åbn frontdækslet.





4. Fjern stikhætten.




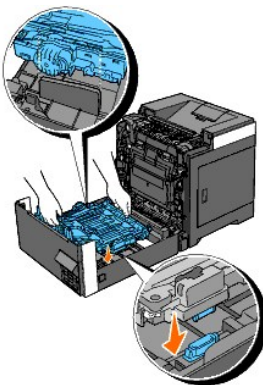
5. Installer duplekseren ind i frontdækslets inderside.

 **BEMÆRK:** Sørg for, at duplekseren er parallel med frontdækslet, når den installeres.


 **BEMÆRK:** Juster rillen på duplekserens højre spids i forhold til fremspringet på frontdækslet. Juster pilemærket på duplekserens venstre spids i forhold til pilemærket på frontdækslet.




 **BEMÆRK:** Juster stikket på duplekserens højre side i forhold til stikket på frontdækslet som vist på illustrationen. Styrestiveren på frontdækslets venstre side skal justeres præcist i forhold til vinduet på duplekserens venstre side.




6. Fastgør duplekseren ved at skubbe hårdt med tommelfingrene.

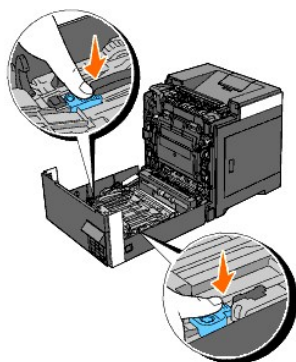

 **BEMÆRK:** Sørg for, at duplekseren sidder godt fast.




7. Luk frontdækslet.



8. Tænd printeren.

9. Udskriv en printerindstillingside for at verificere, at duplekseren er installeret korrekt.

Når du bruger betjeningspanelet

- Tryk på knappen **Menu**.
- Tryk på knappen  Indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen  (**Indstil**).
- Printerindstil.** vises. Tryk på knappen  (**Indstil**).
Printerindstillinger-siden udskrives.
- Verificer, at **Duplekser** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.
Hvis duplekseren ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere duplekseren.

Når du bruger Værktøjskassen

- Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.
Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.
- Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.
Værktøjskasse åbner.
- Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
- Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.
Rapporter siden vises.
- Klik på knappen **Printerindstillinger**.
Printerindstillinger-siden udskrives.
- Verificer, at **Duplekser** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.
Hvis duplekseren ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere duplekseren.

10. Hvis du har installeret duplekseren, efter at du har installeret printerdriveren, skal du opdatere din driver ved at følge instruktionerne for det operativsystem, du anvender. Hvis printeren er på et netværk, skal du opdatere driveren for hver klient.

For Windows Vista/Vista x64

- a. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows Server 2008/Server 2008 x64

- a. Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows XP/XP x64/Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64

- a. Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk **Printere og faxenheder** dialogboksen.

For Windows 2000

- a. Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**.
- b. Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- c. Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- d. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- e. Luk dialogboksen **Printere**.


Hvis printerinformationen ikke opdateres automatisk, når du har klikket på **Få information fra printer**, skal du følge disse trin:

1. Klik på fanen **Alternativer**, vælg så **Duplekser** i listeboksen **Poster**.
2. Vælg **Til rådighed** i duplekserindstillingen.
3. Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
4. Luk dialogboksen **Printere og faxenheder** (eller **Printere**).


Installation af en hukommelse


Din printer understøtter 512 MB og 1024 MB ekstra hukommelse.

1. Sørg for, at printeren er slukket.
2. Skru forsigtigt skruen på kontrolpladedækslet mod urets retning, og åbn dækslet.




3. Fjern kontrolpladedækslet.


 **BEMÆRK:** Tag kontrolpladedækslets nederste kant af ved at dreje kontrolpladedækslet på hængslet i kanten ovenfor. Fjern derefter kontrolpladedækslet ved at trække det væk fra printeren.




4. Vend hukommelsens konektor mod åbningen, og sæt hukommelsen lodret ind i åbningen.





5. Skub hukommelsen helt ind i åbningen.




 **BEMÆRK:** Sørg for, at hukommelsen er sat ordentligt ind i åbningen og ikke nemt kan bevæge sig.

6. Sæt kontrolpladedækslet på.

 **BEMÆRK:** Indsæt det øverste hængsel på kontrolpladedækslet i den øverste sprække på printeren. Indsæt derefter det nederste hængsel på kontrolpladedækslet i den nederste sprække på printeren.



7. Luk kontrolpladedækslet, og skru skruen med uret.



8. Tænd printeren.
9. Udskriv en printerindstillingside for at verificere, at hukommelsen er installeret korrekt.

Når du bruger betjeningspanelet

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Tryk på knappen **▼** indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen **✓ (Indstil)**.
- c. **Printerindstil.** vises. Tryk på knappen **✓ (Indstil)**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

- d. Verificer, at **Hukommelseskapacitet** står på listen i printerindstillinger under **Generelt**.

Hvis hukommelseskapaciteten ikke er forøget, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og installere hukommelsen igen.

Når du bruger Værktøjskassen

- a. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

- b. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

- c. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
- d. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

- e. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

- f. Verificer, at **Hukommelseskapacitet** står på listen i printerindstillinger under **Generelt**.

Hvis hukommelseskapaciteten ikke er forøget, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og installere hukommelsen igen.

10. Hvis du har installeret den ekstra udskrivningshukommelse, efter at du har installeret printerdriveren, skal du opdatere din driver ved at følge instruktionerne for det operativsystem, du anvender. Hvis printeren er på et netværk, skal du opdatere driveren for hver klient.

For Windows Vista/Vista x64

- Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Hardware og lyd** → **Printere**.
- Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows Server 2008/Server 2008 x64

- Klik på **Start** → **Kontrolpanel** → **Printere**.
- Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- Luk dialogboksen **Printere**.

For Windows XP/XP x64/Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64

- Klik på **Start** → **Printere og faxenheder**.
- Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- Luk **Printere og faxenheder** dialogboksen.

For Windows 2000

- Klik på **Start** → **Indstillinger** → **Printere**.
- Højreklik på printerikonet for Dell 2130cn Color Laser Printer, og vælg **Egenskaber**.
- Klik på **Alternativer** fanen, og vælg derefter **Få information fra printer**.
- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- Luk dialogboksen **Printere**.

Hvis printerinformationen ikke opdateres automatisk, når du har klikket på **Få information fra printer**, skal du følge disse trin:


- Klik på fanen **Alternativer**, vælg så **Hukommelseskapacitet** i listeboksen **Poster**.
- Vælg den totale mængde installerede udskrivningshukommelse for hukommelseskapacitetsindstillingen.
- Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**.
- Luk dialogboksen **Printere og faxenheder** (eller **Printere**).

Installation af netværksprotokoladapteren

Netværksprotokoladapteren giver dig mulighed for at bruge følgende netværksprotokoller.


Netværksprotokol	Understøttede OS'er
802.1x(tilsluttet)*1*2	Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64
NetWare(IP)	NetWare 5 / 6 / 6.5*3
SNMPv3	SNMP-kontrol
HTTPS	Internet Explorer 6.0 eller nyere/Internet Explorer 7.0 eller nyere/Firefox 2.0 eller nyere
WSD(Udskriv)	Windows Vista/Windows Vista x64/Windows Server 2008/Windows Server 2008 x64
*1 Denne protokol er kun tilgængelig, når der ikke er installeret en trådløs printeradapter (ekstraudstyr).	
*2 Understøtter EAP-MD5, EAP-MS-CHAPv2 og PEAP/MS-CHAPv2 som godkendelsesmetode.	
*3 Understøtter kun Support Pack 1.1 eller nyere.	

1. Sørg for, at der er slukket for printeren, og at alle kabler, inklusive strømkablet, er taget ud fra printerens bagside.
2. Skru forsigtigt skruen på kontrolpladedækslet mod urets retning, og åbn dækslet.




3. Fjern kontrolpladedækslet.

BEMÆRK: Tag kontrolpladedækslets nederste kant af ved at dreje kontrolpladedækslet på hængslet i kanten ovenfor. Fjern derefter kontrolpladedækslet ved at trække det væk fra printeren.




4. Indsæt netværksprotokoladapteren ved at justere de to rektangulære åbninger og det cirkulære hul ind efter hinanden, så du sikrer dig, at den klikker på plads.

BEMÆRK: Husk, hvordan netværksprotokoladapteren skal vende. Sikr dig, at netværksprotokoladapteren sidder ordentligt fast i stikket.



5. Sæt kontrolpladedækslet på.

BEMÆRK: Indsæt det øverste hængsel på kontrolpladedækslet i den øverste sprække på printeren. Indsæt derefter det nederste hængsel på kontrolpladedækslet i den nederste sprække på printeren.



6. Luk kontrolpladedækslet, og skru skruen med uret.



7. Tilslut igen alle kablerne inklusive strømkablet til printerens bagside, og tænd printeren.
8. Udskriv en printerindstillingside for at verificere, at netværksprotokoladapteren er installeret korrekt.

Når du bruger betjeningspanelet

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Tryk på knappen **▼** indtil *Rapport/Liste* vises, og tryk så på knappen **✓** (**Indstil**).
- c. *Printerindstil.* vises. Tryk på knappen **✓** (**Indstil**).
Printerindstillinger-siden udskrives.
- d. Verificer, at **Netværksprotokoladapter** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.

Hvis den ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere netværksprotokoladapteren.

Når du bruger Værktøjskassen

- a. Klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.

Dialogboksen **Vælg printer** åbnes.

- b. Klik på navnet på denne printer på listen under **Printernavn**, og klik så på **OK**.

Værktøjskasse åbner.

- c. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
- d. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.

Rapporter siden vises.

- e. Klik på knappen **Printerindstillinger**.

Printerindstillinger-siden udskrives.

- f. Verificer, at **Netværksprotokoladapter** står på listen i printerindstillinger under **Printeralternativer**.

Hvis den ikke står på listen, skal du slukke for printeren, tage strømkablet ud og geninstallere netværksprotokoladapteren.

Installation og konfiguration af den trådløse printeradapter


Den trådløse printeradapter giver dig mulighed for at bruge printeren med en trådløs netværksforbindelse.

Specifikationerne for den trådløse printeradapter er beskrevet nedenfor.

Post	Specifikation
Tilslutningsteknologi	Trådløs
Overensstemmelsesstandarder	802.11b/802.11g
Båndbredde	2.4 GHz
Dataoverførselshastighed	802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Security (Sikkerhed)	64 (40-bit nøgle)/ 128 (104-bit nøgle) WEP, WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES) (IEEE802.1x attesteringsfunktion for WPA 1x ikke-korresponderende)

BEMÆRK: Når den trådløse printeradapter er installeret, kan du ikke bruge IEEE 802.1x godkendelse og/eller Ethernet-porten til en kabelbaseret forbindelse.

Æskens indhold

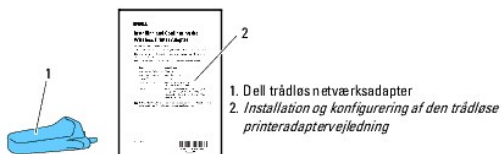

BEMÆRK: For at kunne fuldføre den trådløse installation behøver du den tilsvarende *Drivere og hjælpeprogrammer* CD, der kommer sammen med din printer, og som også kan downloades fra support.dell.com.

BEMÆRK: For at fuldføre den trådløse installation behøver du et USB-kabel til midlertidig tilslutning under konfigurationen (sælges separat).

Inden Installation af den trådløse printeradapter

Brug en af metoderne til at installere Dell trådløs printeradapter:

Enten

Videoinstruktioner (anbefales)

1. Indsæt Drivere og hjælpeprogrammer CD. Filen `setup_assist.exe` starter automatisk.
2. Klik på knappen **Sådan installerer du alternativer** på vinduet **Nem klargøring_navigatør** og følg instruktionerne på skærmen.



Eller

Papirinstruktioner


Se *Installation og konfiguration af den trådløse printeradaptervejledning*.

Installation af den trådløse printeradapter


1. Sørg for, at der er slukket for printeren, og tag alle kabler, inklusive strømkablet, ud fra printerens bagside.




2. Brug et USB-kabel til midlertidigt at slutte den firkantede ende til bagsiden af din printer og den anden ende til din computer.
3. Fjern hættten fra det trådløse printeradapterstik.






4. Sæt den trådløse printeradapter i soklen til den trådløse printeradapter ved at justere to ben og en krog på den trådløse printeradapter med positionen for de tre huller omkring soklen til den trådløse printeradapter.



 **BEMÆRK:** Sørg for, at adapteren er sat helt ind og sidder ordentligt på plads.

5. Tilslut vekselstrømskablet igen og tænd for printeren.
6. Udskriv en printerindstillingside ved at følge en af de to metoder nedenfor.

Metode 1: Ved hjælp af printerens betjeningspanel

- a. Tryk på knappen **Menu**
- b. Tryk på knappen  Indtil **Rapport/Liste** vises, og tryk så på knappen  (Indstil)
- c. **Printerindstillinger** vises. Tryk på knappen  (Indstil)


Siden **Printerindstillinger** udskrives.

Metode 2: Ved hjælp af printerens Værktøjskasse

- a. Klik på **start** → **Alle programmer** → **Dell Printere** → **Dell 2130cn Color Laser Printer** → **Værktøjskasse**.
Dialogboksen **Vælg printer** åbner.
- b. Klik på **Dell 2130cn Color Laser PCL 6** på listen under **Printernavn** og klik så på **OK**.
Værktøjskasse åbner.
- c. Klik på **Rapport om printerindstillinger** fanen.
- d. Vælg **Rapporter** fra listen til venstre på siden.
Rapporter siden vises.
- e. Klik på knappen **Printerindstillinger**.


Siden **Printerindstillinger** udskrives

7. Bekræft, at sektionen **Netværk(Trådløs)** eksisterer.




8. Indsæt *Drivere og hjælpeprogrammer* CD, der fulgte med printeren. Filen **setup_assist.exe** starter automatisk.
9. Klik på knappen **Sådan installerer du alternativer** på vinduet **Nem klargøring_navigator**.

Vinduet **Sådan installerer du alternativer** åbner.

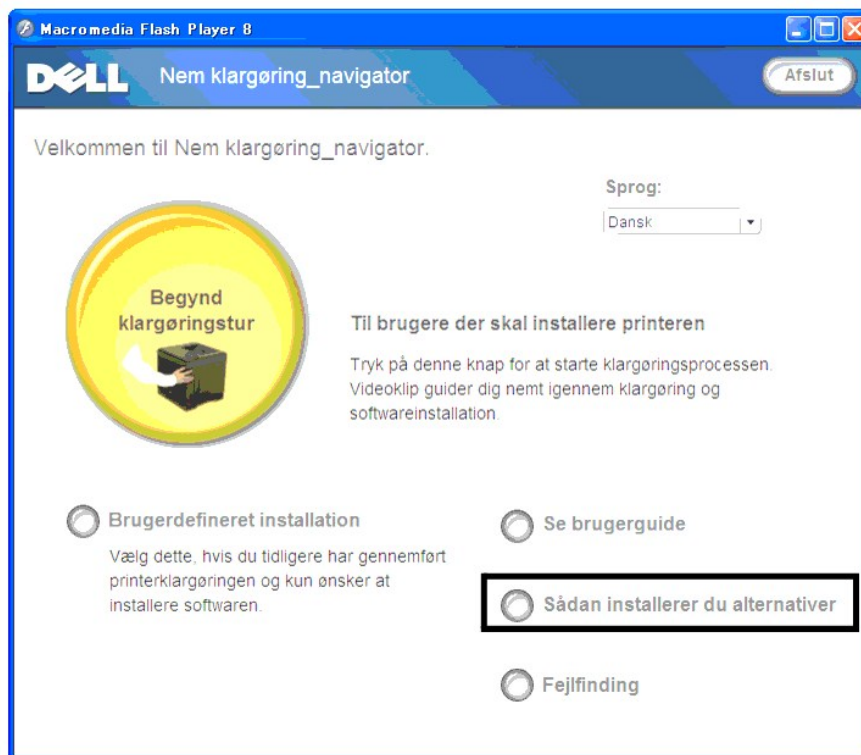

10. Klik på knappen **Trådløs printeradapter** og klik på **Spring video over** for at indstille printerens SSID.

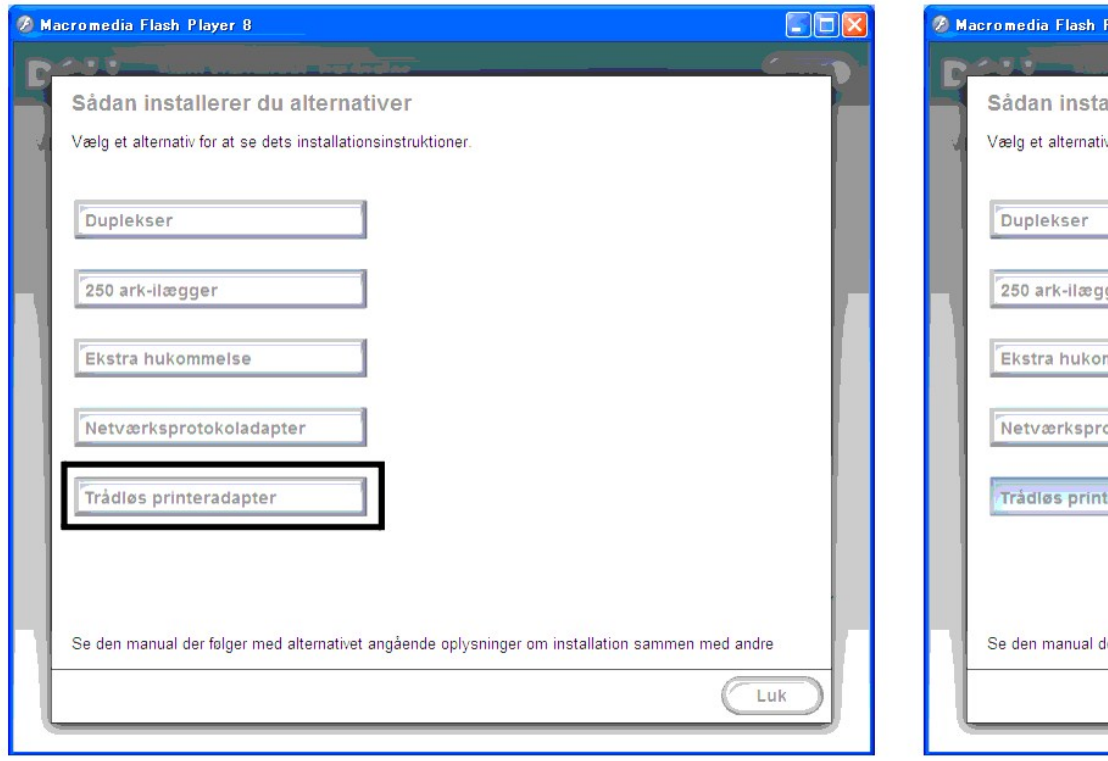

Vinduet **Trådløs indstillingsværktøj** åbner. Følg instruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Se "[Trådløs installation vha. Trådløst opsætningsværktøj](#)" for yderligere oplysninger om konfiguration af den trådløse printeradapter.

Bestemmelse af de trådløse netværksindstillinger

Du skal kende indstillingerne for det trådløse netværk for at gøre den trådløse printer klar til brug. Kontakt din netværksadministrator for at få detaljerede oplysninger om indstillingerne.

Trådløse indstillinger	SSID	Angiver det navn, som identificerer det trådløse netværk. Op til 32 alfanumeriske tegn.
	Netværkstype	Angiver netværkstypen fra Ad-hoc eller Infrastruktur.
Sikkerhedsindstillinger	Security (Sikkerhed)	Vælg sikkerhedsmetoden fra Ingen sikkerhed, WEP, WPA-PSK TKIP og WPA2-PSK-AES/WPA-PSK-AES.
	Overførselsnøgle	Angiver overførselsnøglen fra listen.
	WEP-nøgle	Angiver den WEP-nøgleindstilling, der bruges med det trådløse netværk, når der er valgt WEP til Sikkerhed.
	Adgangsfrase	Angiver adgangfrasen med alfanumeriske tegn fra 8 til 63 byte, når der er valgt WPA-PSK til Kryptering.


Trådløs installation vha. Trådløst opsætningsværktøj

BEMÆRK: Den trådløse printeradapter (alternativ) skal installeres på printeren.

Mulighed 1. Installer en printer til et trådløst netværk, der allerede fungerer (når trådløs indstilling allerede er indstillet på din computer)

1. Tilslut printeren til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

2. Sæt *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en i din computer for at begynde **Nem klargøring_navigator**.

 **BEMÆRK:** Hvis CD'en ikke starter automatisk, klik på **Start** → **Alle programmer** (kun for Windows Vista) → **Tilbehør** (kun for Windows Vista) → **Kør** og indtast derefter D:\setup_assist.exe (hvor D er bogstavet for din CD's drev), og klik derefter på **OK**.

3. Tryk på knappen **Sådan installerer du alternativer**.
4. Tryk på **Trådløs printeradapter**.
5. Tryk på **Spring video over** for at starte det trådløse opsætningsværktøj.
6. Vælg den ønskede printer, som du laver den trådløse indstilling for, i listen på skærmen **Vælg printer**, og klik så på **Næste**.
7. På skærmen **Indtast trådløse netværksindstillinger** skal du vælge en indstilling for hvert trådløse punkt, og derefter klikke på **Næste**.
8. På skærmen **Vælg IP-indstilling** skal du vælge den IP-indstilling, som du vil indstille, og så klikke på **Næste**.

Når Kun IPv4 er valgt:

På skærmen **Indtast IPv4-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.

Når Kun IPv6 er valgt:

På skærmen **Indtast IPv6-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.

Når Dobbeltstak (både IPv4 og IPv6) er valgt:

- a. På skærmen **Indtast IPv4-adresseindstillinger** skal du vælge en indstilling for hvert punkt, og derefter klikke på **Næste**.
 - b. På skærmen **Indtast IPv6-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.
9. På skærmen **Fuldfør trådløse indstillinger** skal du klikke på **Udfør** for at fuldføre den trådløse opsætning og lukke det trådløse indstillingsværktøj.

Mulighed 2. Konstruer et nyt trådløst netværksmiljø for både computeren og printerens (Når der skal indstilles trådløs indstilling på din computer)

1. Tilslut printerens til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Sæt *Drivere og hjælpeprogrammer* CD'en i din computer for at begynde **Nem klargøring_navigator**.

 **BEMÆRK:** Hvis CD'en ikke starter automatisk, klik på **Start** → **Alle programmer** (kun for Windows Vista) → **Tilbehør** (kun for Windows Vista) → **Kør** og indtast derefter D:\setup_assist.exe (hvor D er bogstavet for din CD's drev), og klik derefter på **OK**.

3. Tryk på knappen **Sådan installerer du alternativer**.
4. Tryk på **Trådløs printeradapter**.
5. Tryk på **Spring video over** for at starte det trådløse opsætningsværktøj.
6. Vælg den ønskede printer, som du laver den trådløse indstilling for, i listen på skærmen **Vælg printer**, og klik så på **Næste**.
7. På skærmen **Indtast trådløse netværksindstillinger** skal du vælge en indstilling for hvert trådløse punkt, og derefter klikke på **Næste**.
8. På skærmen **Vælg IP-indstilling** skal du vælge den IP-indstilling, som du vil indstille, og så klikke på **Næste**.

Når Kun IPv4 er valgt:

På skærmen **Indtast IPv4-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.


Når Kun IPv6 er valgt:

På skærmen **Indtast IPv6-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.

Når Dobbeltstak (både IPv4 og IPv6) er valgt:

- a. På skærmen **Indtast IPv4-adresseindstillinger** skal du vælge en indstilling for hvert punkt, og derefter klikke på **Næste**.
 - b. På skærmen **Indtast IPv6-adresseindstillinger** skal du indstille hvert punkt, og så klikke på **Send** for at sende de trådløse indstillinger til printerens.
9. På skærmen **Fuldfør trådløse indstillinger** skal du klikke på **Udfør** for at fuldføre den trådløse opsætning og lukke det trådløse indstillingsværktøj.

10. Opret den trådløse indstilling, der sendes til printeren, på din computer ved at følge de nedenstående trin.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg **Egenskaber**.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.
- e. Klik på **Avanceret**.
- f. Gør et af følgende:

Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- g. Klik på **Tilføj** for at få vist egenskaberne for det trådløse netværk.
- h. Angiv den indstilling, som du vil sende til printeren, og klik på **OK**.
- i. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

For Windows Vista:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:


- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

Trådløs installation ved hjælp af Dell Printer Configuration Web Tool

Mulighed 1. Installer en printer til et trådløst netværk, der allerede fungerer (når trådløs indstilling allerede er indstillet på din computer)

For DHCP-netværk:


1. Opret trådløs indstilling på din computer ved at udføre følgende trin.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.

- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

 **BEMÆRK:** Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin d og f ned, så du kan gendanne dem senere.

- e. Klik på knappen **Avanceret**.
- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist de Egenskaber for **trådløst netværk**.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.


Netværksnavn (SSID): dell_device

Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad-hoc-netværk: kontrolleret

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

2. Kontroller den IP-adresse, der er tildelt af AutoIP på printeren.

f.eks.: 168.254.1.1

3. Kontroller, at din computers IP-adresse er tildelt af DHCP.


4. Åbn Dell Printer Configuration Web Tool ved at bruge din webbrowser.

f.eks.: <http://168.254.1.1/>

5. Ændr de trådløse indstillinger for printeren på Dell Printer Configuration Web Tool.

6. Genstart printeren.

7. Gendan den trådløse indstilling på din computer.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.

- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Klik på **Avanceret**.
- e. Gør et af følgende:


Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- f. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, i listen i gruppen **Foretrukne netværk**.
- g. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
- h. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:


- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den oprindelige indstilling fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**, og klik så på **Opret forbindelse**.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den oprindelige indstilling fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**, og klik så på **Opret forbindelse**.

For faste IP-netværk:

1. Opret trådløs indstilling på din computer ved at udføre følgende trin.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradaptivværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg **Egenskaber**.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

 **BEMÆRK:** Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin d og f ned, så du kan gendanne dem senere.


- e. Klik på knappen **Avanceret**.
- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist **Egenskaber for trådløst netværk**.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.

Netværksnavn (SSID): dell_device


Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad-hoc-netværk: kontrolleret

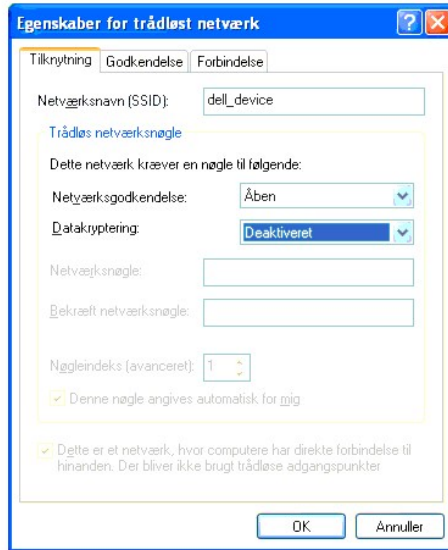

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.


For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

2. Kontroller computerens IP-adresse.

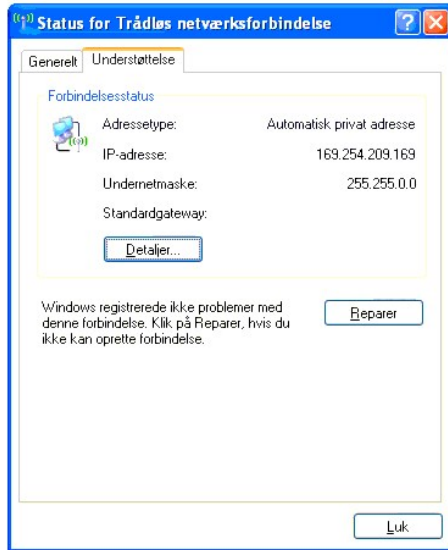

3. Indstil printerens IP-adresse.

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Rul ned til **Administ.** menu.
- c. Vælg **Netværk**.
- d. Vælg **TCP/IP**.
- e. Vælg **Hent IP-adresse**.
- f. Vælg **Panel**.
- g. Rul tilbage til **IP-adresse**.
- h. Indtast IP-adressen manuelt ved hjælp af retningsknapperne på kontrolpanelet, og tryk på enter.

IP-adresse
172.031.000.041*

4. Åbn Dell Printer Configuration Web Tool ved at bruge din webbrowser.

5. Ændr de trådløse indstillinger for printeren på Dell Printer Configuration Web Tool.

6. Genstart printeren.

7. Gendan den trådløse indstilling på din computer.

BEMÆRK: Hvis computeren har et trådløst printeradaptiværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Klik på **Avanceret**.
- e. Gør et af følgende:

Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- f. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, i listen i gruppen **Foretrukne netværk**.
- g. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
- h. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

BEMÆRK: Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks-** og delingscenter.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den oprindelige indstilling fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**, og klik så på **Opret forbindelse**.


For Windows Server 2008:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks-** og delingscenter.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den oprindelige indstilling fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**, og klik så på **Opret forbindelse**.

Mulighed 2. Konstruer et nyt trådløst netværksmiljø for både computeren og printeren (Når der skal indstilles trådløs indstilling på din computer)

For DHCP-netværk:

1. Opret trådløs indstilling på din computer ved at udføre følgende trin.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

 **BEMÆRK:** Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin e og g ned, så du kan gendanne dem senere.


- e. Klik på knappen **Avanceret**.
- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist de **Egenskaber for trådløst netværk**.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.

Netværksnavn (SSID): dell_device

Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad-hoc-netværk: kontrolleret

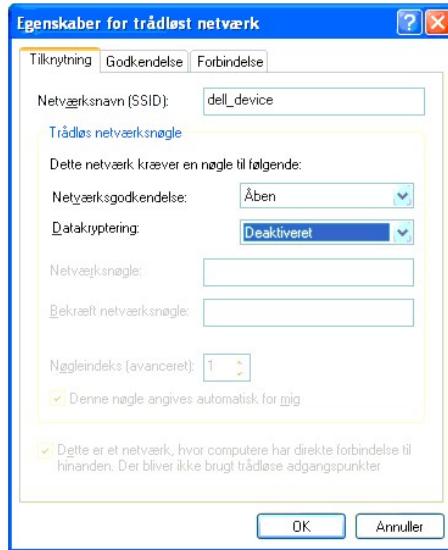

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

BEMÆRK: Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:


- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

2. Kontroller den IP-adresse, der er tildelt af AutoIP på printeren.


- a. Tryk på **Menu** på printerens kontrolpanel.
- b. Rul ned, og vælg **Administ. menu**.
- c. Rul ned, og vælg **Netværk**.
- d. Rul ned, og vælg **TCP/IP**.
- e. Rul ned, og vælg **IPv4**.
- f. Rul ned, og vælg **IP-adresse**.
(Standard IP-adresseinterval: 169.254.xxx.yyy)

IP-adresse
169.254.000.041*


3. Kontroller, at din computers IP-adresse er tildelt af DHCP.

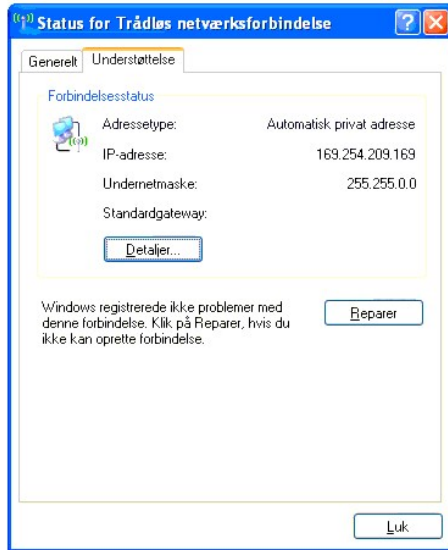

4. Åbn Dell Printer Configuration Web Tool ved hjælp af en webbrowser.

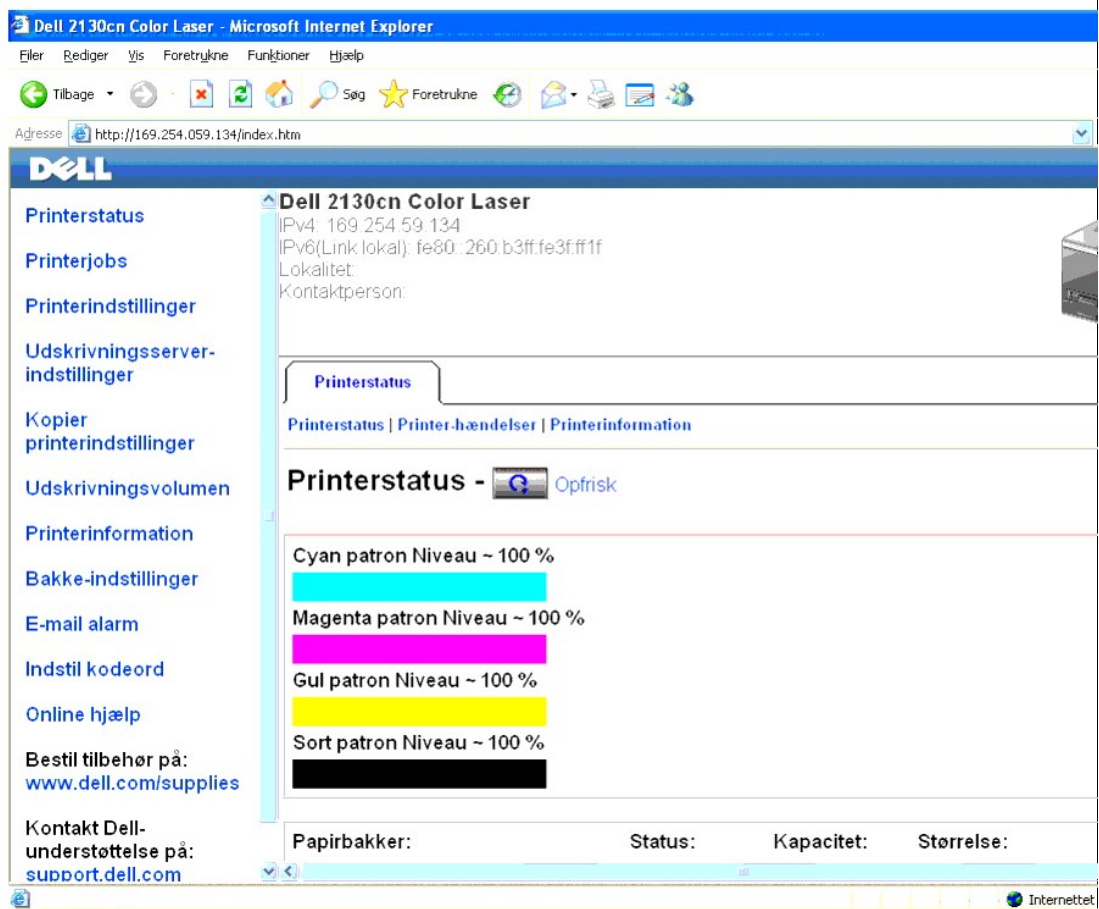

5. Opret den trådløse indstilling for printeren på Dell Printer Configuration Web Tool.
6. Genstart printeren.
7. Gendan den trådløse indstilling på din computer.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.
- e. Klik på **Avanceret**.
- f. Gør et af følgende:


Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- g. Klik på **Tilføj** for at få vist de Egenskaber for **trådløst netværk**.
- h. Angiv den indstilling, som du vil sende til printeren, og klik på **OK**.
- i. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:


- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.


For faste IP-netværk:

1. Opret trådløs indstilling på din computer ved at udføre følgende trin.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

 **BEMÆRK:** Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin d og f ned, så du kan gendanne dem senere.

- e. Klik på knappen **Avanceret**.


- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist **Egenskaber for trådløst netværk**.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.

Netværksnavn (SSID): dell_device

Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad-hoc-netværk: kontrolleret

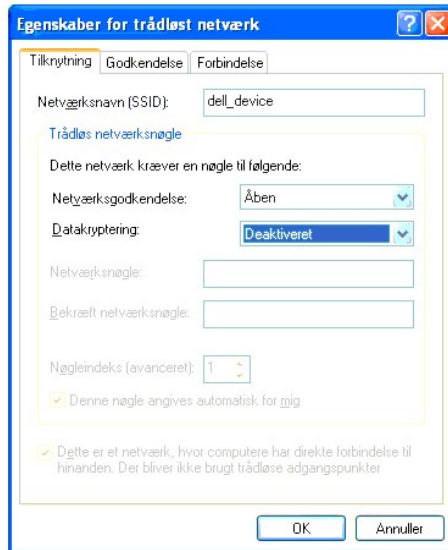

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

BEMÆRK: Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.


For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

2. Kontroller computerens IP-adresse.

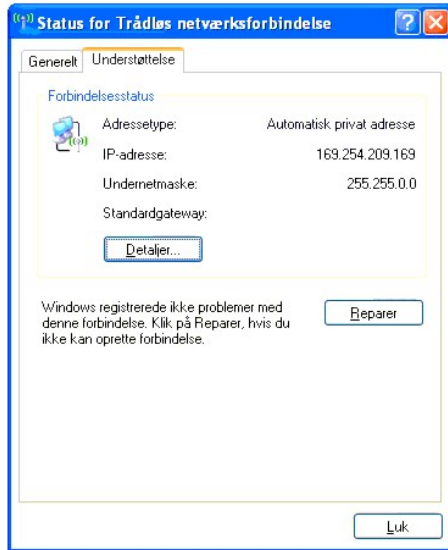

3. Indstil printerens IP-adresse.

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Rul ned til **Administ.** menu.
- c. Vælg **Netværk**.
- d. Vælg **TCP/IP**.
- e. Vælg **Hent IP-adresse**.
- f. Vælg **Panel**.
- g. Rul tilbage til **IP-adresse**.
- h. Indtast IP-adressen manuelt ved hjælp af retningsknapperne på kontrolpanelet, og tryk på enter.

IP-adresse
172.031.000.041*

4. Åbn Dell Printer Configuration Web Tool ved at bruge din webbrowser.

The screenshot shows the Dell 2130cn Color Laser printer status page. The browser title is "Dell 2130cn Color Laser - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://169.254.059.134/index.htm". The page content includes a navigation menu on the left with links for Printerstatus, Printerjobs, Printerindstillinger, Udskrivningsserverindstillinger, Kopier printerindstillinger, Udskrivningsvolumen, Printerinformation, Bakke-indstillinger, E-mail alarm, Indstil kodeord, Online hjælp, and Bestil tilbehør på: www.dell.com/supplies. The main content area shows the printer name "Dell 2130cn Color Laser" with IP addresses and a "Printerstatus" section with a refresh button. Below this, four toner levels are displayed: Cyan patron Niveau ~ 100 %, Magenta patron Niveau ~ 100 %, Gul patron Niveau ~ 100 %, and Sort patron Niveau ~ 100 %. At the bottom, there is a table with columns for Papirbakker, Status, Kapacitet, and Størrelse.

5. Ændr de trådløse indstillinger for printeren på Dell Printer Configuration Web Tool.

6. Genstart printeren.

7. Gendan den trådløse indstilling på din computer.

BEMÆRK: Hvis computeren har et trådløst printeradaptivværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.
- e. Klik på **Avanceret**.
- f. Gør et af følgende:


Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- g. Klik på **Tilføj** for at få vist de Egenskaber for **trådløst netværk**.
- h. Angiv den indstilling, som du vil sende til printeren, og klik på **OK**.
- i. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den indstilling, som du vil sende til printerens, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.


For Windows Server 2008:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den indstilling, som du vil sende til printerens, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

Trådløs indstilling via Dell Printer Configuration Web Tool - Avanceret opsætning


Adgangspunkt (Infrastruktur, DHCP-netværk)

1. Opret nye trådløse indstillinger for computeren.

 **BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

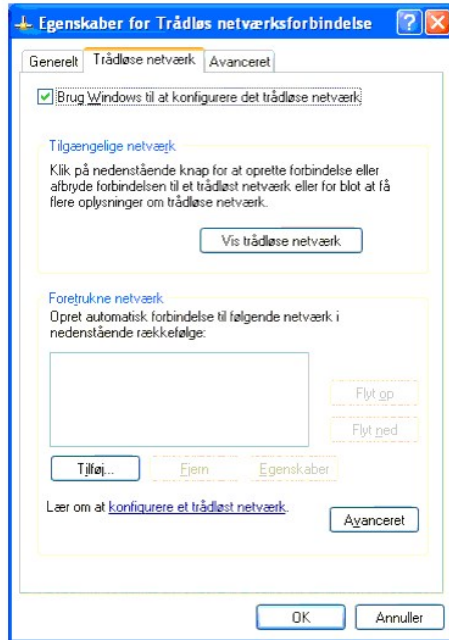

BEMÆRK: Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin d og g ned, så du kan gendanne dem senere.

- e. Klik på knappen **Avanceret**.
- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist de trådløse netværksegenskaber.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.

Netværksnavn (SSID): dell_device

Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad-hoc-netværk: kontrolleret

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

BEMÆRK: Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

2. Indstil printerens trådløse adapters IP-adresse.

a. Nulstil den trådløse adapters indstillinger til standarden.

i. Tryk på **Menu** på printerkontrolpanelet.

ii. Rul ned, og vælg **Administ. menu**.

iii. Rul ned, og vælg **Netværk**.

iv. Rul ned, og vælg **Nulst. trådløs**.

v. Genstart printeren.

b. Hent printerens trådløse adapters IP-adresse.

i. Tryk på **Menu** på printerkontrolpanelet.

ii. Rul ned, og vælg **Administ. menu**.

iii. Rul ned, og vælg **Netværk**.

iv. Rul ned, og vælg **TCP/IP**.

v. Rul ned, og vælg **IPv4**.

vi. Rul ned, og vælg **IP-adresse**.

(Standard IP-adresseinterval: 169.254.xxx.yyy)

IP-adresse
169.254.000.041*

3. Få adgang til Dell Configuration Web Tool på computerbrowseren.

a. Tildel PC IP-adressen i DHCP-indstilling (Ændr TCP/IP- egenskaberne for at få IP-adressen automatisk).

b. Sørg for, at computeren har det samme IP-adresseinterval som printerens trådløse adapter.

f.eks. 169.254.xxx.zzz

c. Få adgang til Dell Printer Configuration Web Tool ved at bruge webbrowseren, og skriv så de trådløse printeradapterindstillinger i adressefeltet i browseren.

f.eks. <http://169.254.xxx.yyy/> (Din trådløse adapters IP-adresse)

d. Ændr trådløse indstillinger (SSID/ kommunikationsindstilling) fra Dell Printer Configuration Web Tool.

i. Klik på **Udskrivningsserver-indstillinger** på den venstre navigationslinje.

ii. Klik på fanen **Udskrivningsserver-indstillinger**.

iii. Klik på underfanen **TCP/IP**.

iv. Vælg **DHCP**.

v. Klik på knappen **Anvend nye indstillinger** uden at genstarte printeren (ignorér skærminstruktionerne om at genstarte printeren).

- vi. Klik på underfanen **Trådløs LAN**.
 - vii. Ændr indstillingen **SSID** (i henhold til dit Adgangspunkt SSID), og skift **Netværkstype** til **Infrastruktur**.
 - viii. Klik på **Anvend nye indstillinger** knappen.
4. Når først den trådløse printeradapter er korrekt konfigureret, kan du bruge den almindelige installationsmetode for netværksprintere til at fuldføre driverinstallationen.
 5. For at kommunikere med printeren skal du gendanne computerens tidligere trådløse indstillinger.
 6. Gendan den tidligere trådløse indstilling på din computer.
- BEMÆRK:** Hvis computeren har et trådløst printeradapterværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.
- For Windows XP og Windows Server 2003:**
- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
 - b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
 - c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
 - d. Klik på knappen **Avanceret**.
 - e. Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret** (gælder for printere med trådløs infrastruktur-indstilling).
 - f. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, i listen i gruppen **Foretrukne netværk**.
 - g. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.
 - h. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.
- BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.


Adgangspunkt (Infrastruktur, fast IP-netværk)

1. Sørg for, at computerens adresser og adgangspunkter er i det samme IP- interval. Sørg for, at computerens subnet-maske og protokolomsætter-adresser stemmer overens med adgangspunktindstillingerne.
2. Opret nye trådløse indstillinger på din computer ved at udføre følgende trin.

BEMÆRK: Hvis computeren har et trådløst printeradaptiværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- a. Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- b. Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg **Egenskaber**.
- c. Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- d. Sørg for, at afkrydsningsfeltet for **Brug Windows til at konfigurere det trådløse netværk** er markeret.

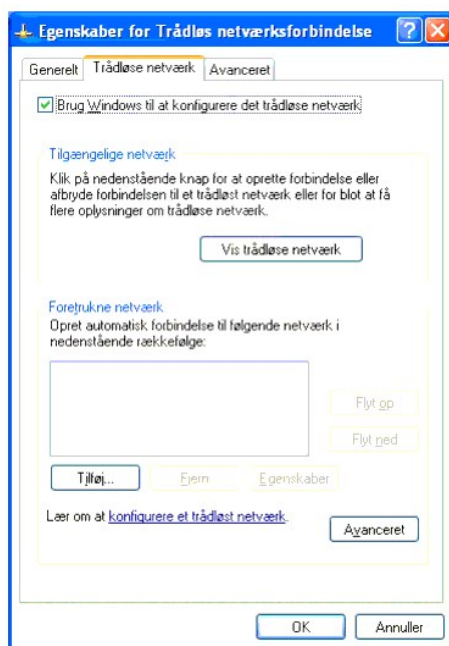

BEMÆRK: Sørg for at skrive de aktuelle trådløse computerindstillinger i trin d og f ned, så du kan gendanne dem senere.

- e. Klik på knappen **Avanceret**.
- f. Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.
- g. Klik på knappen **Tilføj** for at få vist de trådløse netværksegenskaber.
- h. I fanen **Tilknytning** skal du indtaste følgende oplysninger, og klikke på **OK**.


Netværksnavn (SSID): dell_device

Netværksgodkendelse: Åben

Datakryptering: Deaktiveret

Ad hoc-netværk: Kontrolleret

- i. Klik på knappen **Flyt op** for at flytte den nyligt tilføjede SSID til listens top.
- j. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

For Windows Vista:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:

- a. Åbn **Kontrolpanel**.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg dell_device i de netværksenheder, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

3. Kontroller computerens IP, subnet-maske og protokolomsætter-adresse.

f.eks. IP: 192.168.1.1

Subnet-maske: 255.255.0.0

4. Indstil IP-adressen fra printerens kontrolpanel, så den er i samme interval som computerens. Sørg for, at printerens subnet-maske og protokolomsætter-adresser stemmer overens med computerindstillingerne.

- a. Tryk på knappen **Menu**.
- b. Rul til **Administ. menu**.
- c. Vælg **Netværk**.
- d. Vælg **TCP/IP**.
- e. Vælg **Hent IP-adresse**.
- f. Vælg **Panel**.
- g. Rul tilbage til **IP-adresse**.
- h. Indtast IP-adressen manuelt ved hjælp af retningsknapperne på kontrolpanelet, og tryk på enter.

IP-adresse
172.031.000.041*


- i. Rul tilbage til **Subnet-maske**.
- j. Indtast subnet-masken manuelt ved hjælp af retningsknapperne på kontrolpanelet, og tryk på enter.
- k. Rul tilbage til **Prot.oms.adr.**.
- l. Indtast protokolomsætter-adressen manuelt ved hjælp af retningsknapperne på kontrolpanelet, og tryk på enter.
- m. Genstart printeren.

5. Åbn Dell Printer Configuration Web Tool ved at bruge webbrowseren.

f.eks.: <http://192.168.1.2>

6. Ændr de trådløse indstillinger for printeren fra Dell Printer Configuration Web Tool.

- Klik på **Udskrivningsserver-indstillinger** på den venstre navigationslinje.
- Klik på fanen **Udskrivningsserver-indstillinger**.
- Klik på underfanen **Trådløs LAN**.
- Ændr SSID-indstillingen (i henhold til dit adgangspunkt SSID), og skift **Netværkstype** til **Infrastruktur**.
- Klik på **Anvend nye indstillinger** knappen.

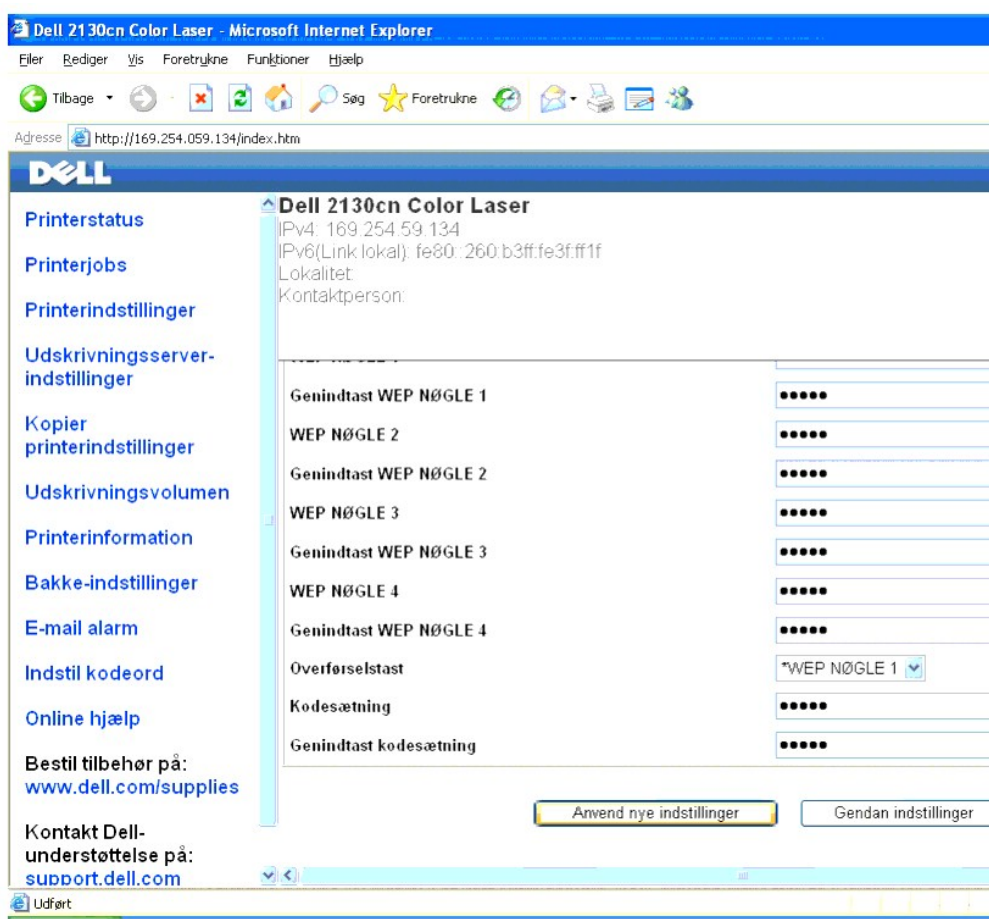

7. Gendan den tidligere trådløse indstilling på din computer.

BEMÆRK: Hvis computeren har et trådløst printeradaptiværktøj, skal du ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af dette værktøj. Eller du kan ændre de trådløse indstillinger ved hjælp af det værktøj, der stilles til rådighed af operativsystemet. Se instruktionerne nedenunder.

For Windows XP og Windows Server 2003:

- Vælg **Netværksforbindelser** i Kontrolpanelet.
- Højreklik på **Trådløs netværksforbindelse**, og vælg Egenskaber.
- Vælg fanen **Trådløse netværk**.
- Klik på **Avanceret**.
- Gør et af følgende:

Når trådløs ad-hoc-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun computer-til-computer-netværk (til bestemte formål)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

Når trådløs infrastruktur-indstilling er indstillet for printeren:

Vælg **Kun netværk med adgangspunkt (infrastruktur)**, og luk dialogboksen **Avanceret**.

- f. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, i listen i gruppen **Foretrukne netværk**.
- g. Klik på **Flyt op** for at flytte indstillingen til listens top.


For Windows Vista:

- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværk og Internet**.
- c. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- d. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- f. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- g. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

For Windows Server 2008:


- a. Åbn Kontrolpanel.
- b. Vælg **Netværks- og delingscenter**.
- c. Vælg **Tilslut til et netværk**.
- d. Vælg den indstilling, som du vil sende til printeren, fra de netværkspunkter, der står på listen i **Tilslut til et netværk**.
- e. Vælg **Tilslut alligevel** i advarselsdialogboksen, der viser, at du bevæger dig ind på et usikkert område.
- f. Klik på **Luk** i dialogboksen efter at have bekræftet, at tilslutningen lykkedes.

8. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.

 **BEMÆRK:** Hvis dit operativsystem er ældre end Windows 2000, skal du oprette indstillinger i henhold til den manual for det trådløse indstillingsværktøj, du har fået fra producenten af din trådløse enhed.

Slå netværksregistrering og fildeling for alle offentligt tilgængelige netværk til

Du kan springe "Deaktiver brugerkontokontrol" over under denne procedure.

 **BEMÆRK:** Dette trin er nødvendigt, når du anvender Windows Vista, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 64-bit Edition på servercomputeren.

1. Klik på **Start** → **Netværk**.
2. Klik på **Netværksregistrering og fildeling er slået fra. Netværkscomputere og enheder er ikke synlige. Klik for at ændre**.
3. Klik på **Slå netværksregistrering og fildeling til**.
4. Klik på **Ja, slå netværksregistrering og fildeling til for alle offentligt tilgængelige netværk**.

[Tilbage til Indholdsfortegnelse Side](#)