



# **Dell 3330dn laserprinter**

## **User's Guide**

# Indhold

<b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>	<b>9</b>
<b>Indsig i at bruge printeren.....</b>	<b>11</b>
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	11
Printerkonfigurationer.....	12
Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....	14
Brug af standardudskriftsbakken og papirstop.....	17
<b>Opsætning af ekstra printer.....</b>	<b>19</b>
Valg af en placering til printeren.....	19
Installation af interne optioner.....	20
Mulige interne indstillinger.....	20
Adgang til systemkortet for at installere interne optioner.....	20
Installer et hukommelseskort.....	21
Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort.....	23
Installation af hardwareoptioner.....	25
Installation af skuffeoption.....	25
Tilslutning af kabler.....	26
Installation af printeren på et trådet netværk.....	27
Installation af printersoftware.....	29
Kontrol af printerens opsætning.....	30
Udskrive en side med menuindstillinger.....	30
Udskrive en netværksinstallationsside.....	31
<b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>	<b>32</b>
Indstilling af papirstørrelse og -type.....	32
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	32
Ilægning i skuffer.....	34
Brug af MP-arkføderen.....	38
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	42
Skuffesammenkædning.....	42
Fjern skuffesammenkædning.....	43
Tildeling af et specialtypenavn <x>.....	43
Ændring af specialtypenavn <x>.....	44
<b>Vejledning til papir og specialmedier.....</b>	<b>45</b>
Retningslinjer for papir.....	45

Papiregenskaber .....	45
Ikke-brugbart papir .....	46
Valg af papir .....	46
Valg af fortrykte formularer og brevpapir.....	47
Brug af genbrugspapir.....	47
Opbevaring af papir.....	47
Understøttede papirstørrelser, -typer, -vægte og -kapaciteter.....	48
Papirstørrelser, der understøttes af printeren.....	48
Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren .....	49
Papirkapacitet .....	50
<b>Softwareoversigt.....</b>	<b>51</b>
Status Monitor Center.....	51
Driver Profiler.....	51
Dell Printer Alert Utility.....	51
Installation af XPS-driver (ekstraudstyr).....	52
Dell Toner Management System.....	53
Vinduet Udskrivningsstatus .....	53
Dells formular til genbestilling af forbrugsstoffer.....	53
<b>Udskriver.....</b>	<b>54</b>
Udskrivning af et dokument.....	54
Udskrivning på specialmedier.....	55
Tips til brug af brevpapir .....	55
Brug af transparente .....	56
Brug af konvolutter .....	57
Tips ved brug af etiketter .....	57
Brug af karton.....	58
Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job.....	58
Sådan tilbageholdes et job i printeren .....	58
Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job .....	59
Udskrivning af oplysningssider.....	60
Udskrivning af skrifttypeeksempler .....	60
Udskrive en biblioteksliste.....	61
Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider.....	61
Annullering af udskriftsjob.....	61
Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel.....	61
Annullere et udskriftsjob fra computeren .....	62
<b>Fjernelse af papirstop.....</b>	<b>63</b>
Sådan undgås papirstop.....	63

Få adgang til områder med papirstop.....	64
200 papirstop.....	65
201 papirjam.....	67
202 papirstop.....	68
231 papirstop.....	69
233 papirstop.....	70
234 papirstop.....	71
235 papirstop.....	71
242 papirstop.....	72
251 fjernelse af papirstop.....	73

## **Beskrivelse af printermenuer.....75**

Listen Menuer.....	75
Menuen Paper (Papir).....	76
Menuen Standardkilde .....	76
Menuen Papirstørrelse/type .....	76
Menuen Konfigurer MP .....	79
Menuen Erstat med størrelse .....	80
Menuen Papirstruktur .....	80
Menuen Papirvægt.....	81
Menuen Papirilægning .....	83
Menuen Specialtype .....	84
Menuen Indstilling af Universal .....	84
Menuen Reports (Rapporter).....	85
Menuen Rapporter .....	85
Menuen Network/Ports (Netværk/Porte).....	86
Menuen Aktiv NIC .....	86
Standard netværk eller netværk <x> menuer.....	87
Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen .....	88
Menuen Netværkskort .....	88
Menuen TCP/IP .....	89
Menuen IPv6.....	90
Menuen AppleTalk .....	91
Menuen NetWare.....	91
USB-menu.....	92
Menuen Parallel.....	94
Menuen SMTP opsætning .....	96
Menuen Security (Sikkerhed).....	97
Diverse menu .....	97
Menu for fortrolig udskrivning.....	98
Sikkerhedslogfil .....	98

Menu for indstilling af dato og klokkeslæt.....	99
Menuen Settings (Indstillinger).....	100
Menuen Generelle indstillinger.....	100
Menuen Opsætning.....	103
Menuen Finishing.....	104
Menuen Kvalitet.....	106
Menuen Værktøj.....	107
XPS-menu.....	107
Menuen PDF.....	108
Menuen PostScript.....	108
Menuen PCL emulering.....	108
Menuen HTML.....	111
Menuen Billede.....	112
<b>Beskrivelse af printermeddelelser.....</b>	<b>113</b>
Liste over status- og fejlmeddelelser.....	113
<b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>	<b>127</b>
Rengøring af printerens yderside.....	127
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	127
Spare på forbrugsstoffer.....	128
Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer.....	128
Bestilling af tilbehør og forbrugsstoffer.....	128
Printer tilsluttet et netværk.....	128
Printer tilsluttet lokalt til en computer.....	129
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	129
Udskiftning af tonerkassetten.....	129
Udskiftning af fotokonduktorsættet.....	131
Flytning af printeren.....	134
Flytning af printeren til et andet sted.....	134
<b>Administrativ support.....</b>	<b>135</b>
Brug af den indbyggede webserver.....	135
Kontrollerer det virtuelle display.....	135
Kontrollerer enhedens status.....	135
Visning af rapporter.....	135
Konfigurer forsyningsadvarsler.....	136
Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger.....	136
Justering af strømbesparer.....	137
Sådan opsættes e-mail-advarsler:.....	137

Gendanne fabriksindstillinger.....	138
------------------------------------	-----

## **Fejlfinding.....139**

Løsning af grundlæggende printerproblemer.....	139
Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber.....	139
Løsning af problemer med udskrivning.....	139
Job udskrives ikke .....	139
Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke .....	140
PDF-filer på flere sprog udskrives ikke .....	140
Det tager længere tid at udskrive end forventet. ....	141
Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir.....	141
Der udskrives forkerte tegn.....	141
Skuffesammenkædning virker ikke.....	141
Store job sorteres ikke.....	142
Der foretages uventede sideskift .....	142
Konvolutter klæber sammen under udskriften .....	142
Løsning af problemer med optioner.....	142
Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen .....	142
Skuffer .....	143
Flashhukommelseskort .....	143
Hukommelseskort .....	143
Løsning af problemer med papirindføring.....	144
Der opstår ofte papirstop .....	144
Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er afhjulpet. ....	144
Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet.....	144
Løsning af problemer med udskriftskvaliteten.....	145
Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten.....	145
Blanke sider .....	146
Tegn er hakkede eller har uens kanter.....	146
Beskårne billeder.....	146
Grå baggrund .....	147
Ekkobilleder .....	147
Forkerte margener .....	147
Papiret krøller .....	148
Udskriften er for mørk .....	148
Udskriften er for lys .....	149
Skæve udskrifter.....	150
Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden .....	150
Toneren smitter af .....	151
Tonerpletter .....	151
Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig.....	151
Stribede vandrette linjer .....	152
Stribede lodrette linjer.....	152

Tykke sorte eller hvide striber vises på transparenter eller papir .....	153
Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....	154
Kontroller netværksforbindelser.....	154
Kontroller netværksindstillingerne .....	154

<b>Appendiks.....</b>	<b>155</b>
-----------------------	------------


<b>Indeks.....</b>	<b>157</b>
--------------------	------------






# Sikkerhedsoplysninger


Slut ledningen til strømforsyningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse, som er tæt på produktet og let tilgængelig.

 **FORSIGTIG! STØDFARE:** Du må ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordennejr.


Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.


Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.


 **FORSIGTIG! STØDFARE:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.


I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.


 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Brug håndtagene på siden af printeren for at løfte den, og undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for ild eller elektriske stød. Kontroller jævntligt, om der er tegn på forkert brug af netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.


 **FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer optionerne, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter.

 **FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

 **FORSIGTIG! STØDFARE:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

Vær forsigtig, når du udskifter et litium-batteri.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Der er fare for eksplosion, hvis et litium-batteri udskiftes forkert. Udskift det kun med et litium-batteri af samme eller lignende type. Du må ikke genoplade, demontere eller afbrænde et litium-batteri. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens vejledning og de lokale forskrifter.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:


- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

**Bemærk!** Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

# Indsigt i at bruge printeren

## Sådan finder du oplysninger om printeren


Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning til første opsætning: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslutning af printeren</li><li>• Installation af printersoftwaren</li></ul>	Opsætningsdokumentation— Opsætningsdokumentationen, der fulgte med printeren.
Yderligere opsætning og vejledning i brugen af printeren: <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li><li>• Ilægning af papir</li><li>• Udføre udskrivning, kopiering, scanning og faxmeddelelser, afhængig af printermodellen</li><li>• Konfiguration af printerindstillinger</li><li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li><li>• Opsætning og brug af printersoftware</li><li>• Opsætning og konfiguration af printeren på et netværk, afhængig af printermodellen</li><li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li><li>• Fejlfinding og løsning af problemer</li></ul>	<i>Brugervejledning</i> — <i>Brugervejledningen</i> kan findes på cd'en <i>Software og dokumentation</i> . Du kan finde opdateringer på vores websted på <b>support.dell.com</b>
Hjælp til brug af printersoftwaren	Hjælp til Windows og Mac—Åbn et printerprogram, og klik på <b>Help (Hjælp)</b> . Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren.</li><li>• Printersoftwaren findes i printerens mappe under Programmer, eller på skrivebordet, afhængig af operativsystemet.</li></ul>
De nyeste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumentation</li><li>• Drivere til download</li><li>• Produktopgraderinger</li><li>• Oplysninger om serviceopkald og reparationer</li><li>• Ordrestatus</li><li>• Live chatsupport</li><li>• E-mail-support</li><li>• Telefonsupport</li></ul>	Dells supportwebsted— <b>support.dell.com</b> <b>Bemærk!</b> Vælg din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Du kan finde telefonnumre og åbningstider i dit land eller område på supportwebstedet. Hav følgende oplysninger parat, når du kontakter supportafdelingen, så de kan betjene dig hurtigere: <ul style="list-style-type: none"><li>• Servicemærke</li><li>• Ekspreservicekode</li></ul> <b>Bemærk!</b> Servicemærket og ekspreservicekoden findes på etiketter, der sidder på printeren.

Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software og drivere—Certificerede drivere til min printer, og installationsprogrammer til Dells printersoftware</li> <li>• Readme-filer—Seneste tekniske ændringer, eller avanceret teknisk referencemateriale til erfarne brugere eller teknikere</li> </ul>	<p>Cd'en <i>Software og dokumentation</i></p> <p><b>Bemærk!</b> Dokumentation og drivere er allerede installeret på computeren, hvis du køber din Dell-computer og printer samtidigt.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbrugsstoffer og tilbehør til printeren</li> <li>• Udskiftningskassetter</li> </ul>	<p>Dell Printer Supplies-websted—<b>dell.com/supplies</b></p> <p>Du kan købe printerforsyninger online, via telefonen, eller i udvalgte butikker.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikkerhedsoplysninger omkring klargøring og brug af printeren</li> <li>• Lovgivningsmæssige oplysninger</li> <li>• Garantioplysninger</li> </ul>	<p><i>Produktoplysninger</i></p>  <p><b>Bemærk!</b> <i>Produktoplysningerne</i> er muligvis ikke tilgængelige i dit land eller område.</p>

## Printerkonfigurationer

### Basismodel

Følgende illustration viser printerens forside med dens grundlæggende funktioner eller dele:

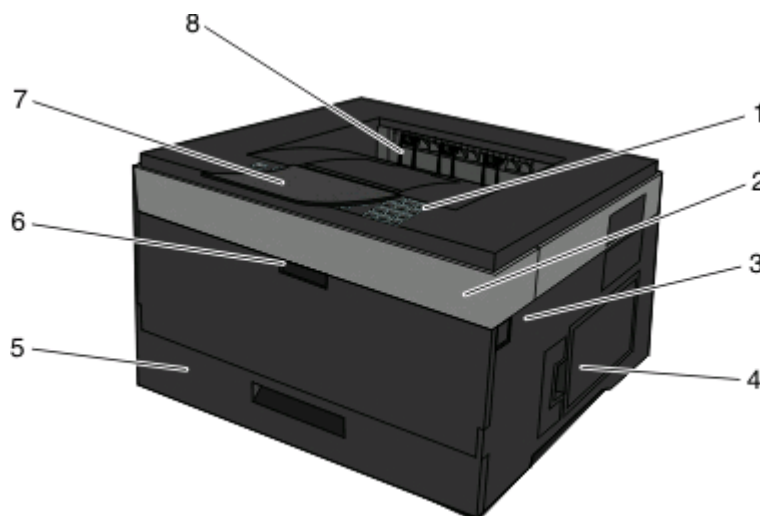


1	Printer-kontrolpanel
2	Frontpanel
3	Udløserknap til frontpanel

Indsigt i at bruge printeren

<b>4</b>	Panel til systemkort
<b>5</b>	Standardskuffe til 250 ark (skuffe 1)
<b>6</b>	MP-arkføderens panel
<b>7</b>	Papirstop
<b>8</b>	Standardudskriftsbakke


Følgende illustration viser printerens bagside med dens grundlæggende funktioner eller dele:

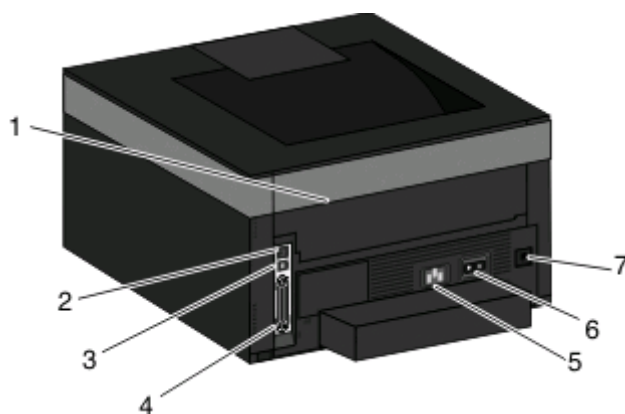

<b>1</b>	Bagpanel
<b>2</b>	Ethernet-port
<b>3</b>	USB-port
<b>4</b>	Parallelport
<b>5</b>	Strømsstik
<b>6</b>	Afbryderknap
<b>7</b>	Låseenhed

## Konfigurerede modeller


Følgende illustration viser printeren med en skuffeoption:

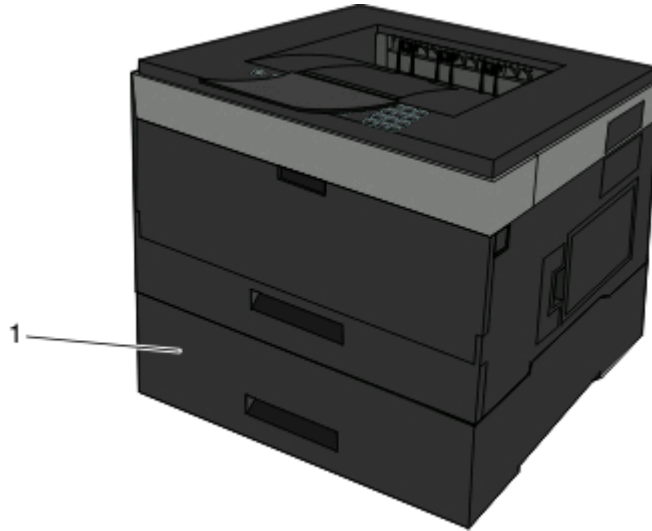


1 Skuffeoption (skuffe 2)

## Beskrivelse af printerens kontrolpanel


Følgende diagram viser printerens kontrolpanel:

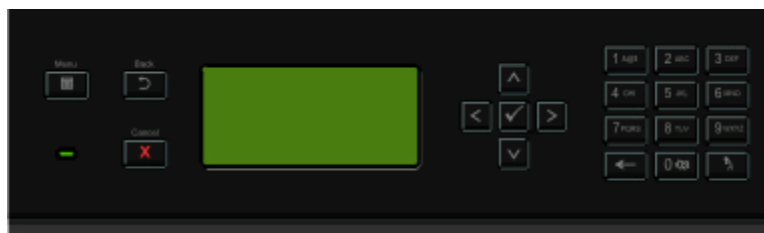

Følgende diagrammer og tabeller indeholder yderligere oplysninger om elementerne på printerens kontrolpanel:

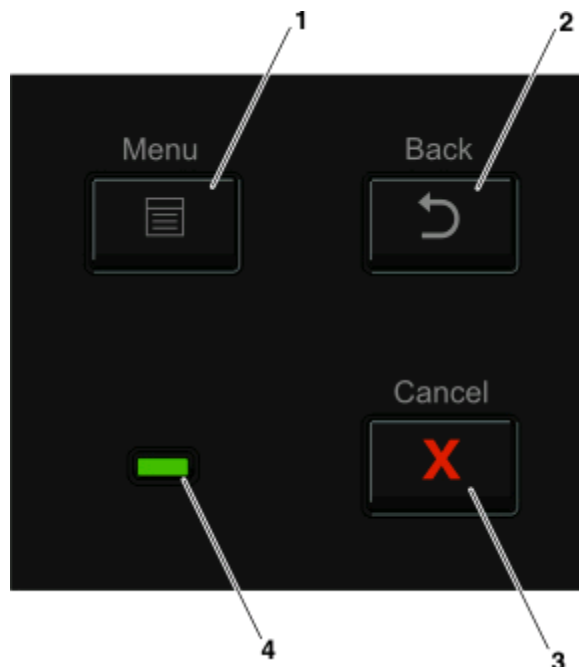

Element	Beskrivelse
<b>1</b> Knappen Menu (📄) 	Åbner menuerne <b>Bemærk!</b> Disse menuer er kun tilgængelige, når printerens er i <b>Klar</b> -tilstand.
<b>2</b> Knappen Back (Tilbage) (↶) 	Det forrige skærbillede vises på displayet
<b>3</b> Knappen Cancel (Annuller) (✖) 	Stopper al printeraktivitet Når du udskriver, medfører et tryk på ✖, at <b>Stopper</b> vises et øjeblik. Derefter vises skærbilledet <b>Stopper</b> , som indeholder en liste over indstillinger, du kan vælge.
<b>4</b> Indikatorlampe	Angiver printerens status: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Slukket</b> – printerens er slukket.</li> <li>• <b>Blinker grønt</b> – printerens varmer op, behandler data eller udskriver.</li> <li>• <b>Lyser grønt</b> – printerens er tændt, men ikke i brug.</li> <li>• <b>Lyser rødt</b> – der er behov for handling fra brugeren.</li> </ul>

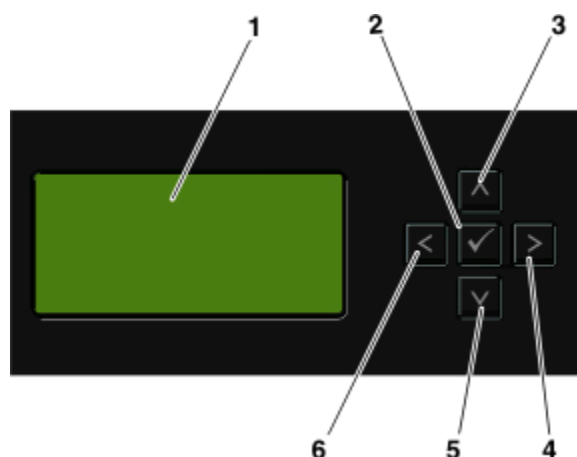

Menupunkt		Beskrivelse
1	Display	Viser meddelelser, som formidler printerens status eller angiver mulige printerproblemer, som skal løses. Displayet kan også vise billeder af Vis hvordan-oplysninger, der fortæller dig, hvordan du udfører en bestemt opgave - f.eks. fjerner et papirstop.
2	Knappen Select (Vælg) (✔)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbner en menu og viser det første punkt i menuen (kaldes et menupunkt)</li> <li>• Åbner et menupunkt og viser de tilgængelige værdier eller indstillinger. Brugerens aktuelle standardindstilling er angivet med en asterisk (*).</li> <li>• Gemmer det viste menupunkt som brugerens nye standardindstilling.</li> </ul> <p><b>Bemærk!</b> Når en ny indstilling gemmes som standardbrugerindstilling, er den gældende, indtil nye indstillinger gemmes, eller fabriksindstillingerne gendannes. Indstillinger, der vælges via et program, kan også ændre eller tilsidesætte de standardindstillinger, der blev valgt i printerens kontrolpanel.</p>
3, 4, 5, 6	Navigationknapper	<p>Tryk på pileknapperne for at rulle op eller ned i menuer, menupunkter eller indstillinger (kaldes også værdier eller optioner) eller for at skifte mellem skærbilleder og menuværdier.</p> <p><b>Bemærk!</b> Du flytter et trin på listen, hver gang du trykker på pil op eller pil ned. Tryk på venstre eller højre pileknop for at rulle gennem værdier eller tekst, der ruller til et andet skærbillede.</p>





Menupunkt	Beskrivelse
1	Tastatur Indtast tal eller symboler de steder, hvor der er et felt til formålet på skærmen.

## Brug af standardudskriftsbakken og papirstop

Standardudskriftsbakken kan indeholde op til 150 ark. Den opsamler udskriftsjobbene med udskriftssiden nedad. Standard udbakken inkluderer et papirstop, der forhindrer papir i at glide ud af forkanten af bakken, når det stakkes. Papirstoppet hjælper også med en pænere stakning af papiret.

For at åbne papirstoppet, træk i den, så den kører ud.



**Bemærkninger:**

- Efterlad ikke papirstoppet i åben position, hvis du udskriver på transparenter. Det kan skabe rynker i transparenterne.
- Når du flytter printeren til en anden placering, forvis dig om at papirstoppet er lukket.

# Opsætning af ekstra printer

Efter en eventuel yderligere printeropsætning er udført, skal du udskrive en menuindstillingsside for at kontrollere, at alle printeroptioner er installeret korrekt. Se "Udskrive en side med menuindstillinger" på side 30 for yderligere oplysninger. Optionernes navne vises på denne side, hvis de installeret korrekt. Da du endnu ikke har foretaget ændringer af indstillingerne, vil siden, hvis du udskriver den nu, vise alle *standardindstillingerne*. Når du har valgt og gemt andre indstillinger fra menuerne, vil denne side, når du udskriver den, vise brugerens standardindstillinger.

Gemte indstillinger kaldes *brugerens standardindstillinger*, fordi du, brugeren, har valgt værdierne og gemt dem som de nye indstillinger.


Brugerens standardindstillinger forbliver aktive, indtil du åbner menuen igen, vælger en anden værdi og gemmer den. En asterisk (\*) vises ved siden af hver standardindstilling, men når en brugers standardindstilling er aktiv, vises asterisken ved siden af brugerens standardindstilling på displayet.

Standardindstillingerne kan gendannes. Se "Gendanne fabriksindstillinger" på side 138 for yderligere oplysninger.

## Valg af en placering til printeren

Når du placerer printeren skal du sørge for, at der er nok plads til at åbne skuffer, låger og paneler. Hvis du planlægger at installere tilbehør, skal du også sørge for, at der er plads til det. Det er vigtigt at:

- Forvis dig om at luftstrømmen i rummet opfylder den seneste revision af ASHRAE 62 standarden.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
  - Væk fra direkte luftstrømme fra aircondition, radiatorer eller ventilatorer
  - Væk fra direkte sollys, ekstrem fugtighed eller temperatursvingninger
  - Ren, tør og støvfri
- Giv printeren det følgende anbefalede frirum for at sikre passende ventilation:

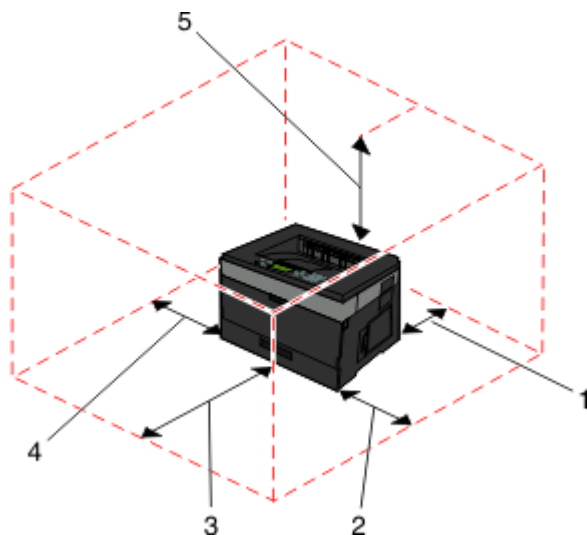

1	Bagved	300 mm (12,0 ")
2	Front (Forside)	300 mm (12,0 ")

3	Højre side	200 mm (8,0 ")
4	Venstre side	12,7 mm (0,5 ")
5	Øverst	300 mm (12,0 ")

## Installation af interne optioner

**⚠ FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere ekstra hardware eller hukommelsesenheder, efter at du har indstillet printeren, skal du slukke for printeren og trække stikket ud af kontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

Du kan tilpasse printerens tilslutningsmuligheder og hukommelseskapacitet ved at tilføje optionskort. Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du installerer de tilgængelige kort. Du kan også bruge vejledningen til at finde et kort, der skal fjernes.

## Mulige interne indstillinger

### Hukommelseskort

- Printerhukommelse
- Flashhukommelse
- Skrifttyper

### Firmwarekort

- Stregkode
- Forms Card
- PrintCryption™

## Adgang til systemkortet for at installere interne optioner


**⚠ FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Når du vender mod printeren, findes dækslet til systemkortet på højre side. Åbn panelet til systemkortet.



2 Brug følgende illustration til at lokalisere det passende stik.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

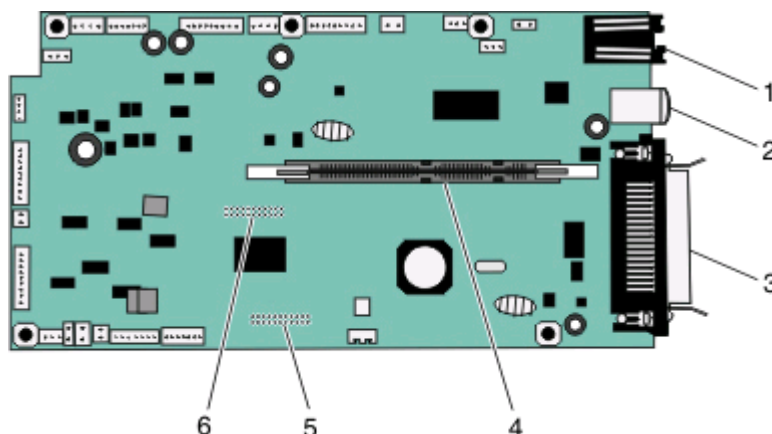

1	Ethernet-stik <b>Bemærk!</b> Ethernet porten er kun en feature på netværksmodeller.
2	USB port
3	Parallelt stik
4	Stik til hukommelseskort
5	Stik til optionskort
6	Stik til optionskort

## Installer et hukommelseskort

**⚠ FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem, samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et ekstra hukommelseskort kan købes separat og sluttes til systemkortet. Sådan installeres hukommelseskortet:


- 1 Åbn for systemkortet.




- 2 Pak hukommelseskortet ud.

**Bemærk!** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

- 3 Juster hukommelseskortet i stikket på systemkortet. Skub låsene på stikket åben, hvis de ikke allerede er åbne.

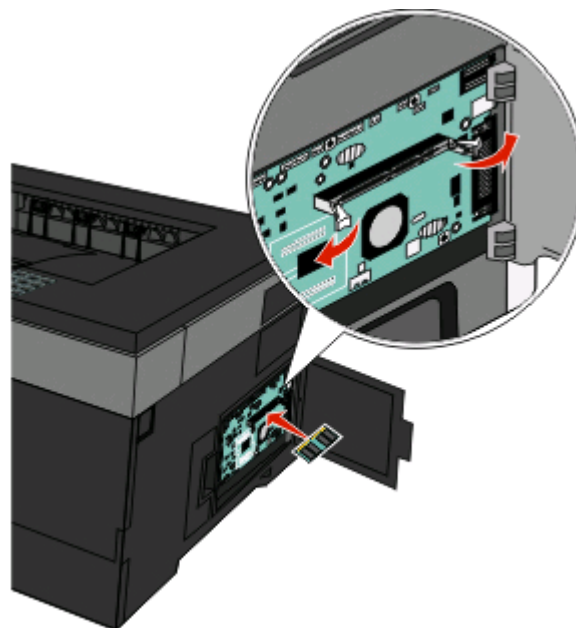

4 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, indtil det *klikker* på plads.

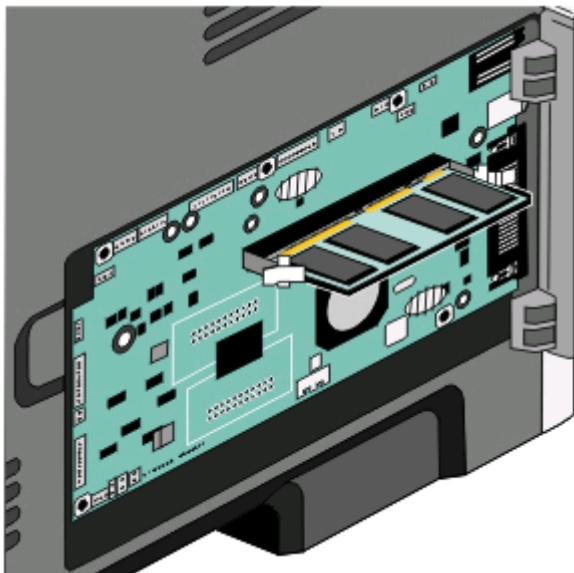

5 Luk dækslet til systemkortet.

## Installation af et flashhukommelses- eller firmwarekort

Systemkortet har to stik til en flashhukommelseskort- eller firmwarekortooption. Kun en af dem kan være installeret ad gangen, men stikkene kan ikke byttes rundt.


**⚠ FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer hukommelseskort eller optionskort, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentielt skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved noget metal på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Åbn panelet til systemkortet.




2 Pak kortet ud.

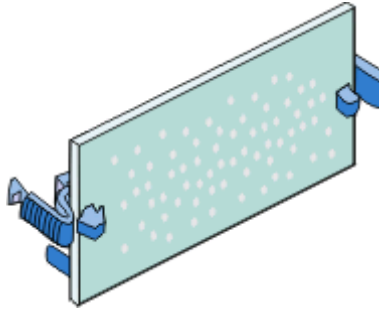

**Bemærk!** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

3 Hold ved kanten af netværkskortet, og juster stikket på kortet i forhold til stikket på systemkortet.

4 Tryk kortet godt fast.

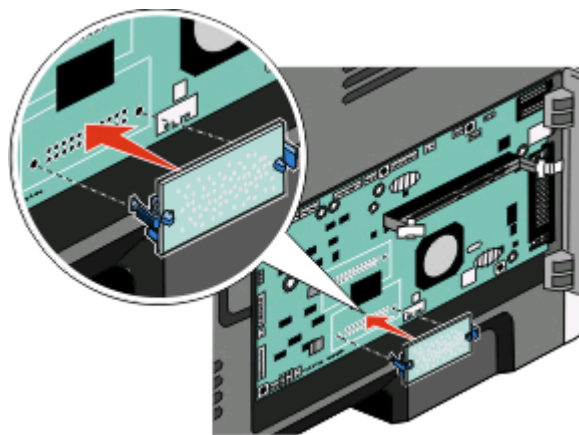

**Bemærkninger:**

- Hele flashkortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.
- Undgå at beskadige stikkene.

5 Luk dækslet til systemkortet.




# Installation af hardwareoptioner

## Installation af skuffeoption

Printeren understøtter en skuffeoption. Der må kun installeres én skuffe på printeren ad gangen.


**⚠ FORSIGTIG! STØDFARE:** Hvis du installerer en skuffeoption, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og trække stikket ud, før du fortsætter.

- 1 Pak skuffen ud, og fjern evt. emballage fra skuffens yderside.
- 2 Fjern skuffen fra soklen.

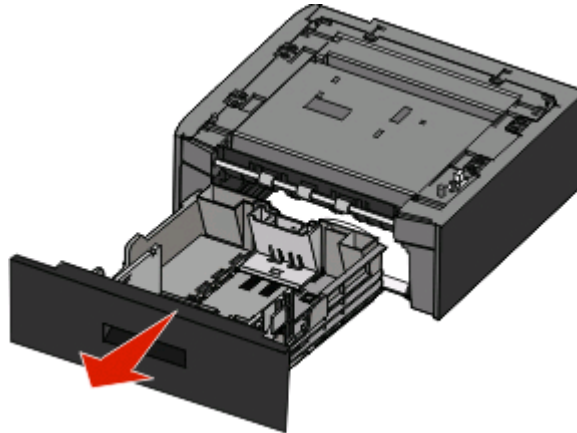


- 3 Fjern al emballage og tape fra skuffens indvendige del.
- 4 Indsæt skuffen i soklen.
- 5 Placer skuffen der, hvor printeren skal placeres.

**6** Juster printeren i forhold til skuffen, og sæt printeren på plads.

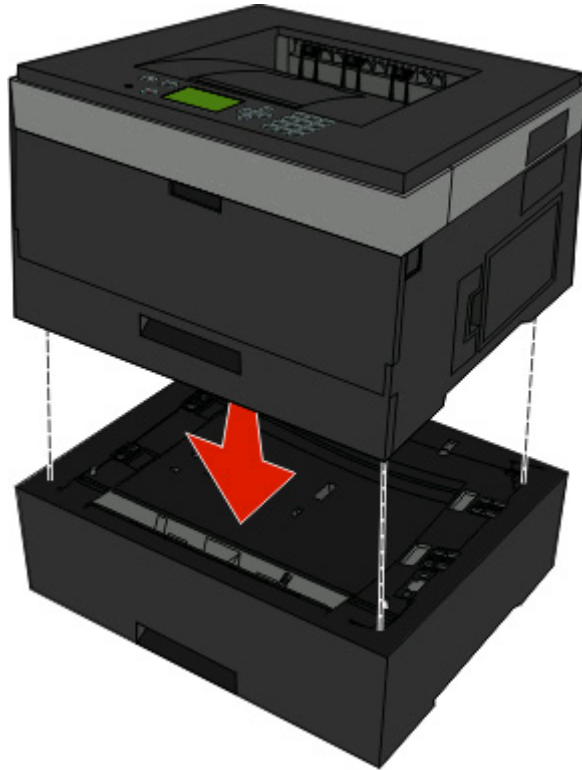

## Tilslutning af kabler

- 1** Slut printeren til en computer eller et netværk.
  - Anvend et USB- eller parallelkabel til lokal forbindelse.
  - Anvend et Ethernet-kabel til netværksforbindelse.
- 2** Tilslut først netledningen til printeren og derefter til stikkontakten.

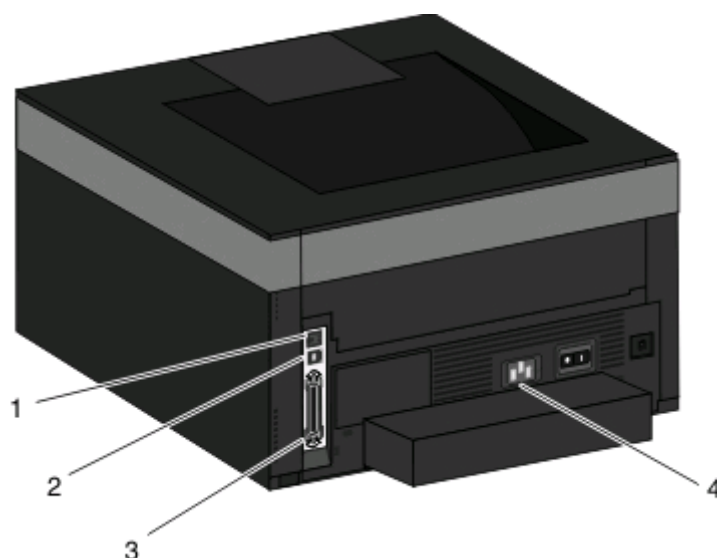

1	Ethernet port
2	USB port
3	Parallelport
4	Strømsstik

## Installation af printeren på et trådet netværk

Brug følgende vejledning for at installere printeren på et kablet (Ethernet) netværk. Disse instruktioner gælder for Ethernet og fiber optiske netværksforbindelser.

Inden du installerer printeren på et kablet netværk, skal du sikre dig, at:


- Du har afsluttet den første installation af printeren.
- At printeren og computeren er tilsluttet til dit netværk med den passende kabeltype.

### Kun Windows-brugere

**1** Indsæt cd'en *Software og dokumentation*.

Vent på, at startskærbilledet vises.

Hvis cd'en ikke åbner efter et minut, skal du gøre følgende:

- Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
- I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste `D:\setup.exe`, hvor **D** er drevbogstavet for dit cd- eller dvd-drev.

**2** Klik på **Install Printer and Software (Installer printer og software)**.

**3** Klik på **Agree (Accepter)** for at acceptere licensaftalen.

**4** Vælg **Suggested (Foreslået)**, og klik derefter på **Next (Næste)**.

**Bemærk!** For at konfigurere printeren med en statisk IP-adresse ved hjælp af IPv6 eller for at konfigurere printere ved hjælp af scripts, vælges **Custom (Tilpasset)**, og derefter følges vejledningen på skærmen.

- 5 Vælg **Wired Network Attach (tilsluttet kablet netværk)**, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- 6 Vælg printerproducenten på listen.
- 7 Vælg printermodellen på listen, og klik derefter på **Next (Næste)**.
- 8 Vælg printeren på listen over printere, som opdages på netværket, og klik derefter på **Finish (Afslut)**.  
**Bemærk!** Hvis din konfigurerede printer ikke kommer frem på listen over opdagede printere, skal du klikke på **Add Port (Tilføj port)** og følge vejledningen på skærmen.
- 9 Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

## For Macintosh-brugere:

- 1 Lad netværkets DHCP-server tildele printeren en IP-adresse.
- 2 Udskriv en netværksopsætningsside fra printeren. For mere information udskriv en netværksindstillingsside "Udskrive en netværksinstallationsside" på side 31.
- 3 Lokaliser IP adressen på printeren i TCP/IP afsnittet på netværksopsætningssiden. Du skal have en IP adresse hvis du konfigurerer forbindelse for computere på et andet subnet end printeren.
- 4 Installer printerdriveren og tilføj printeren.
  - a Installere af en PPD-fil på computeren:
    - 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd- eller dvd-drevet.
    - 2 Dobbeltklik på installationspakken til printeren.
    - 3 Fra velkomstskærmen, klik på **Continue (Fortsæt)**.
    - 4 Klik på **Continue (Fortsæt)** igen efter at have set filen Readme.
    - 5 Klik på **Continue (Fortsæt)**, når du har læst licensaftalen, og klik derefter på **Agree (Accepter)** for at acceptere aftalens vilkår.
    - 6 Vælg en destination, og klik derefter på **Continue (Fortsæt)**.
    - 7 Fra skærmen Nem installation, klik på **Installer**.
    - 8 Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Al nødvendig software installeres på computeren.
    - 9 Klik på **Restart (genstart)**, når installationen er gennemført.
  - b Tilføj printeren:
    - Til IP-udskrift:

### I Mac OS X version 10.5 eller nyere

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på +.
- 4 Klik på **IP**.
- 5 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
- 6 Klik på **Tilføj**.

### I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
- 3 Dobbeltklik på **Printer Setup Utility (Printeropsætning)** eller **Print Center (Udskriftscenter)**.

- 4 Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
  - 5 Klik på **IP**.
  - 6 Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet.
  - 7 Klik på **Tilføj**.
- Til AppleTalk udskrift:

## Kun Mac OS X version 10.5

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & Fax)**.
- 3 Klik på **+**.
- 4 Klik på **AppleTalk (AppleTalk)**.
- 5 Vælg printeren fra listen.
- 6 Klik på **Tilføj**.

## I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra Søger-desktoppen klik på **Go (Kør) > Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpeværktøjer)**.
- 3 Dobbeltklik på **Print Center (Udskriftcenter)** eller **Printer Setup Utility (Printeropsætning)**.
- 4 Fra printerlisten, klik på **Add (Tilføj)**.
- 5 Vælg fanen **Default Browser (Standard browser)**.
- 6 Klik på **More Printers (Flere printere)**.
- 7 Vælg **AppleTalk (AppleTalk)** i pop op-menuen.
- 8 Vælg **Local AppleTalk zone (Lokal AppleTalk zone)** fra den anden pop-up menu.
- 9 Vælg printeren fra listen.
- 10 Klik på **Tilføj**.

**Bemærk!** Hvis printeren ikke vises i listen, skal du måske tilføje den ved brug af IP adressen. Kontakt den systemansvarlige for assistance.

# Installation af printersoftware

Printerdriveren er et program, der gør det muligt for computeren at kommunikere med printeren. Printersoftwaren bliver typisk installeret under den indledende printerinstallation. Hvis du har brug for at installere softwaren efter opsætning, skal du følge disse instruktioner:

## Til Windows-brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Klik på **Installer** i hovedinstallationsdialogen.
- 4 Følg vejledningen på skærmen.

## Til Macintosh-brugere

- 1 Luk alle åbne softwareprogrammer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.
- 3 Dobbeltklik på printer cd-ikonet, der vises automatisk, fra Søger.desktoppen.
- 4 Dobbeltklik på **Installer**-ikonet.
- 5 Følg vejledningen på skærmen.

## Sådan bruger du internettet

Opdateret printersoftware findes muligvis på [www.support.dell.com](http://www.support.dell.com).

## Kontrol af printerens opsætning





Når alle hardware- og softwareoptioner er installeret, og printeren er tændt, skal du kontrollere, at printeren er sat korrekt op ved at udskrive følgende:

- **Menuindstillingsside** – Brug denne side til at kontrollere, at alle printeroptionerne er installeret korrekt. En liste over installerede optioner vises længere nede på siden. Hvis en option, som du har installeret, ikke vises på listen, er den ikke installeret korrekt. Fjern optionen, og installer den igen.
- **Netværksinstallationsside** – Hvis din printer er en netværksmodel, og den er sluttet til et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

## Udskrive en side med menuindstillinger






Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

**Bemærk!** Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne endnu, vil menuindstillingerne liste fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *bruger standardindstillinger*. Brugerdefinerede indstillinger vil være gældende, indtil du åbner menuen, vælger en anden værdi og gemmer der. For at gendanne fabriksindstillingerne, se "Gendanne fabriksindstillinger" på side 138.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på pil ned, indtil  **Rapport** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på .  
Når siden med menuindstillinger er udskrevet, vises, **Klar**.

## Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på pil ned, indtil  **Rapporter** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pil ned, indtil  **Netværksinstallationsside** vises, og tryk derefter på .  
Når netværksinstallationssiden er udskrevet, vises **Klar** igen.
- 5 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er "Tilsluttet".  
Hvis status er "Ikke tilsluttet", er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.







# Ilægning af papir og specialmedier

Dette afsnit forklarer, hvordan du lægger papir i papirskufferne og i MP-arkføderen. Det indeholder også oplysninger om papirretning, indstilling af papirstørrelse og -type samt om skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.

## Indstilling af papirstørrelse og -type

Når indstillingerne Papirstørrelse og -type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk.

**Bemærk!** Hvis du lægger papir i en skuffe, der tidligere indeholdte papir af samme størrelse, er det ikke nødvendigt at ændre indstillingen af Papirstørrelse.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klarvises**.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.  
✓ **Menuen Papirstørrelse** vises.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på pil op eller pil ned, indtil ✓ **Papirstørrelse/-type** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på pil op eller pil ned, indtil den korrekte skuffe eller arkføder vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på venstre eller højre pileknop, indtil den korrekte størrelse vises, og tryk derefter på .
- Papirtype** vises.
- 7 Tryk på venstre eller højre pileknop, indtil den korrekte type vises, og tryk derefter på .
- Sender valg** vises efterfulgt af **Papirstørrelse/-type**.

## Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal






Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer. Indstil papirstørrelsen for den angivne skuffe til Universal, når den ønskede størrelse ikke vises i menuen Papirstørrelse. Angiv derefter følgende indstillinger til papirstørrelsen Universal til dit papir:

- Måleenheder (tommer eller millimeter)
- Højde stående og Bredde stående
- Indføringsretning

**Bemærk!** Den mindste understøttede størrelse for Universal er 76,2 x 127 mm (3 x 5 tum.); og den største er 216 x 356 mm (8.5 x 14 tum.).





## Angiv en måleenhed

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
  - 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.  
✓ **Menuen Papirstørrelse** vises.
  - 3 Tryk på .
  - 4 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Indstilling af Universal** vises, tryk derefter på .
  - 5 Tryk på pil ned, indtil **Units of Måleenhed** vises, og tryk derefter på .
  - 6 Tryk på pil ned, indtil ✓ vises ved siden af den korrekte måleenhed, og tryk derefter på .
- Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.



## Angiv papirets højde og bredde

Definering af en specifik højde og bredde til papirstørrelsen Universal (i stående retning) giver printeren mulighed for at understøtte størrelsen, inklusive understøttelse af standardfunktioner, f.eks. dupleksudskrivning og udskrivning af flere ark på en side.


**Bemærk!** Vælg **Højde stående** for at indstille papirets højde og/eller **Bredde stående** for at indstille papirets bredde. Anvisninger i at ændre begge dele følger herunder.

- 1 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil ✓ **Bredde stående** vises, og tryk derefter på .
- 2 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på .

**Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.



- 3 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil ✓ **Højde stående** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på venstre pileknap for at reducere indstillingen eller på højre pileknap for at forøge indstillingen, og tryk derefter på .

**Sender valg** vises, efterfulgt af menuen **Indstilling af Universal**.

- 5 Tryk på og slip , indtil **Klar** vises.

## Angiv en indføringsretning


Kort kant er standardindstillingen til indføringsretningen for indstillinger til papirstørrelsen Universal. Menu **Indføringsretning** vises ikke i menuen **Indstilling af Universal**, medmindre **Lang kant** er en tilgængelig indstilling. Hvis det er nødvendigt, skal du angive, om den korte eller lange kant på papiret skal ind i printeren først.

- 1 I menuen **Indstilling af Universal** skal du trykke på pil ned, indtil **Indføringsretning** vises, og tryk derefter på .
- 2 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Kort kant** eller ✓ **Lang kant** vises, og tryk derefter på .


# Ilægning i skuffer

- 1 Træk skuffen helt ud.


**Bemærk!** Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **Optaget** på displayet. Det kan forårsage papirstop.

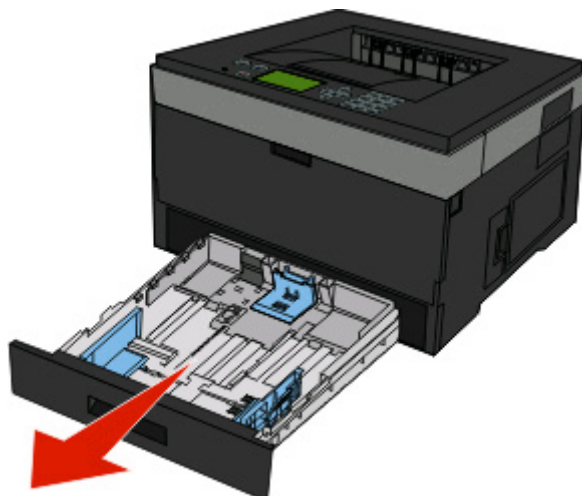

- 2 Skub styrene til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

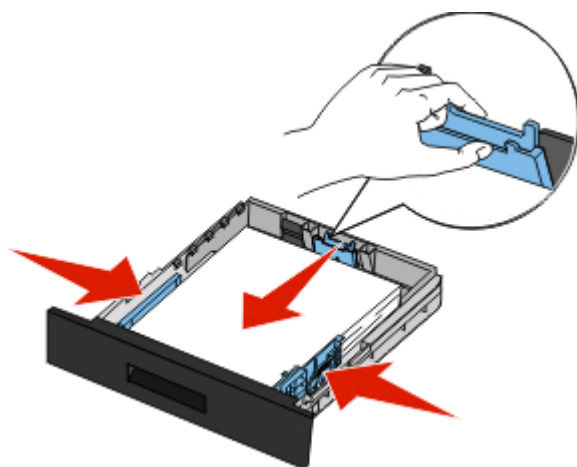

Ved lange papirstørrelser som A4 eller Legal, skal du skubbe længdestyret bagud, indtil det passer til længden på det papir, du lægger i.

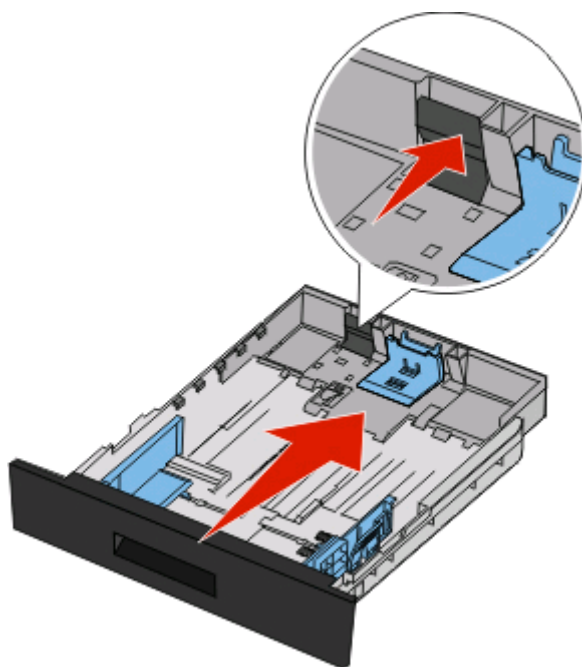


Hvis du ilægger papir i A6-størrelse:

- a** Klem længdestyret sammen, og skub det mod midten af skuffen til A5-størrelsespositionen.
- b** Løft A6-bagstopperen.

**Bemærkninger:**

- Standardskuffen kan kun indeholde 150 ark A6-papir. Bemærk den maksimale opfyldningslinje på A6-bagstoppet, der indikerer den maksimale mængde A6-papir, der må ilægges. Skuffen må ikke overfyldes.
- A6-papir kan ikke lægges i den valgfrie skuffe.

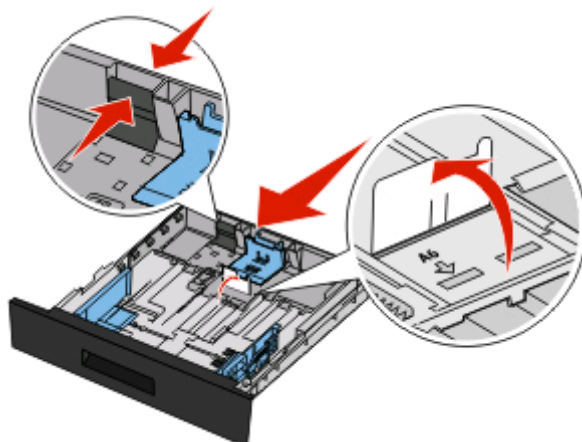

**Bemærkninger:**


- Brug størrelsesindikatorerne i bunden af skuffen til at placere styrene det rigtige sted.
- Ved opsætning ilægges Letter eller A4 afhængigt af, hvilken størrelse der er standard i det pågældende land eller område.

- 3** Bøj en stak af papir frem og tilbage for at løsne papiret, og luft det derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Udglat kanterne på en plan overflade.




- 4** Ilæg papirstakken langs den bageste del af skuffen som vist med den anbefalede udskriftsside vendende nedad.

**Bemærk!** Markeringen på breddestyret angiver den maksimale højde for ilægning af papir. Ilæg ikke A6-størrelse papir over den maksimale fyldningslinje; skuffen kan kun indeholde 150 ark A6-papir.

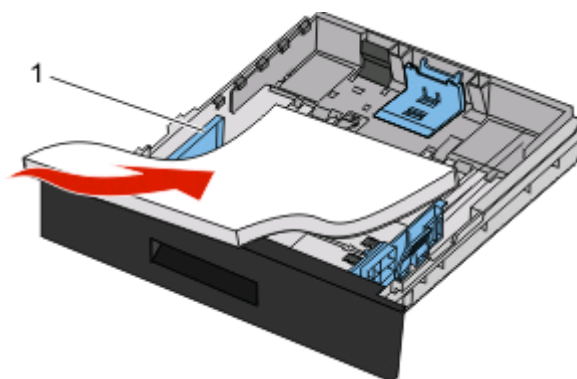


<b>1</b>	Maks. opfyldningslinje
----------	------------------------


Læg brevhovedet i, med den øverste ende af arket mod forsiden af skuffen, og designet vendt nedad.

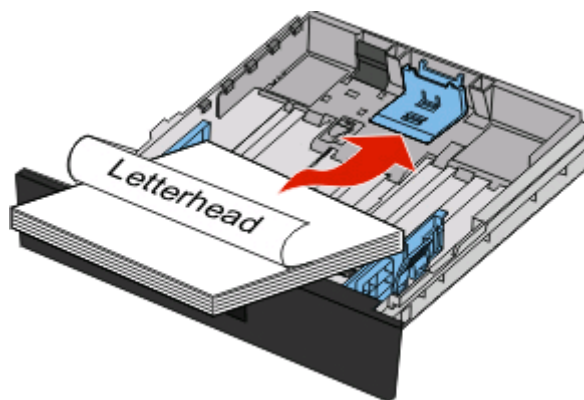

**5** Klem styrene sammen, indtil de rører let ved siderne af stakken.

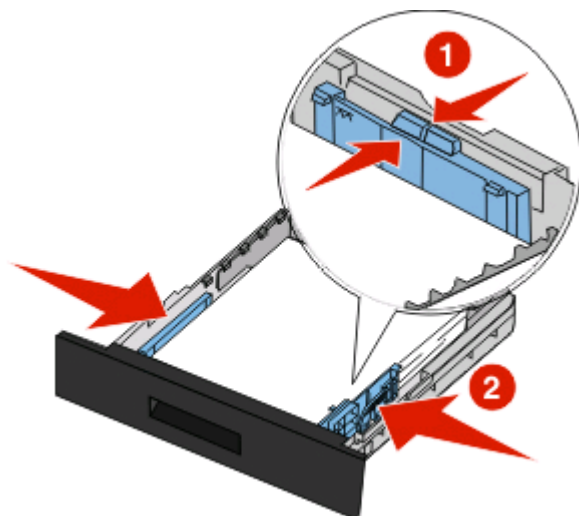

**6** Isæt skuffen.

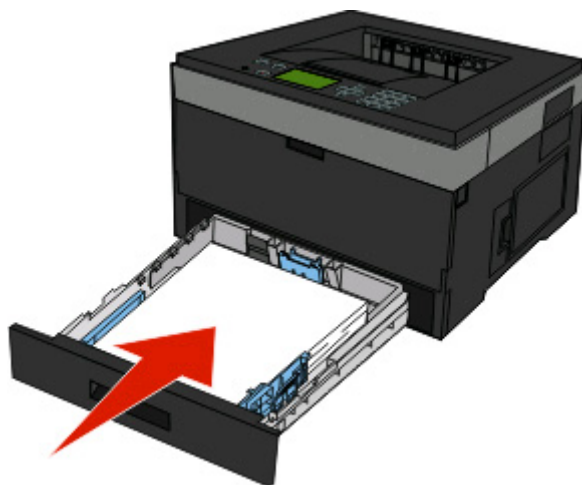


**7** Hvis du har lagt en type papir i skuffen, der er forskellig fra den forrige, så skal du ændre indstillingen Papirtype for skuffen..


# Brug af MP-arkføderen

## Åbning af MP-arkføderen


1 Grib fat i håndtaget, og træk MP-arkføderpanelet ned.

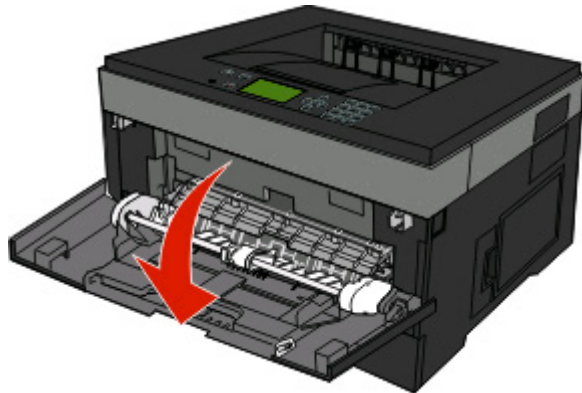


2 Grib fat i det løftede håndtag, og træk udvidelsen fremad.

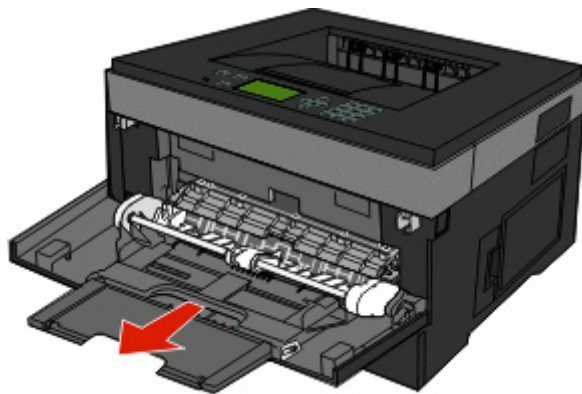

3 Grib fat i det håndtaget, og træk i udvidelsen, som den foldes forover.

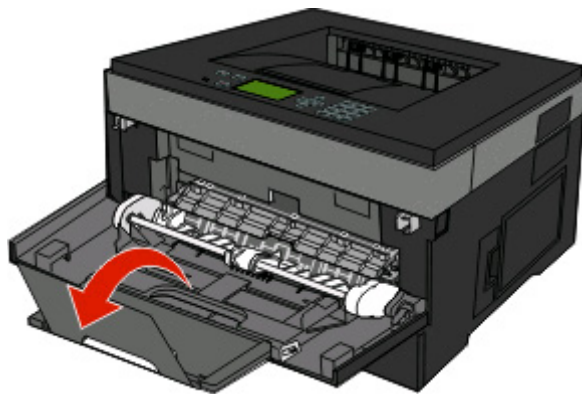


4 Før udvidelsen forsigtigt nedad, således at MP-arkføderen trækkes helt åben.

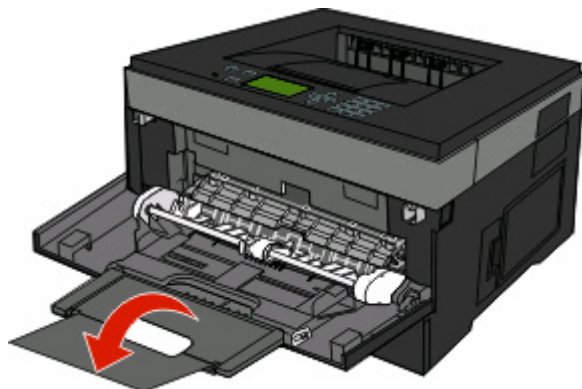

## Ilægning af papir i MP-arkføderen

1 Klem sammen om den tap, der sidder på det højre breddestyr, og skub styrene fuldt ud.

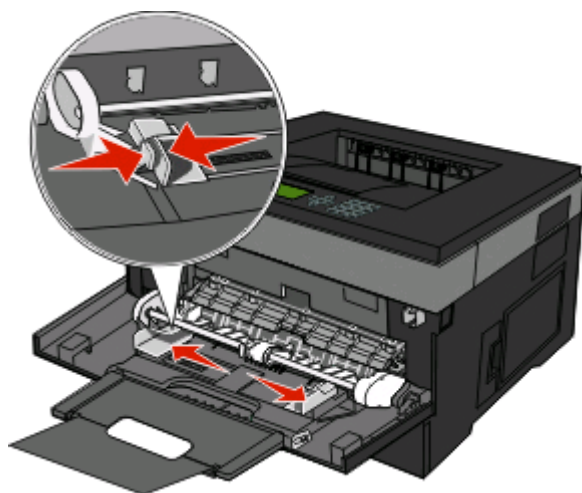


2 Klargør papir og specialmedier til ilægning.

- Bøj papirarkene eller papiretiketterne frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret eller etiketterne. Udglat kanterne på en plan overflade.



- Hold i kanterne på transparenterne, og luft dem. Udglat kanterne på en plan overflade.

**Bemærk!** Undgå berøring af transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

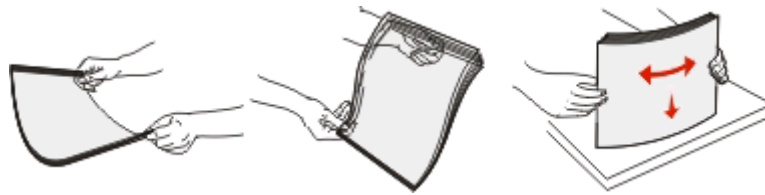

- Bøj en stak konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Udglat kanterne på en plan overflade.




**Bemærk!** Luftning forebygger, at konvolutterne hænger sammen. Det hjælper også med at forebygge papirstop. Undgå at folde eller krølle konvolutterne.

### 3 Ilæg papiret eller specialmediet.


#### **Bemærkninger:**

- Tving ikke papiret ind i MP-arkføderen. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.
- Overskrid ikke den maksimale stakhøjde ved at tvinge papir eller specialmedier ind under stakhøjdebegrænserne, der sidder på styrene.

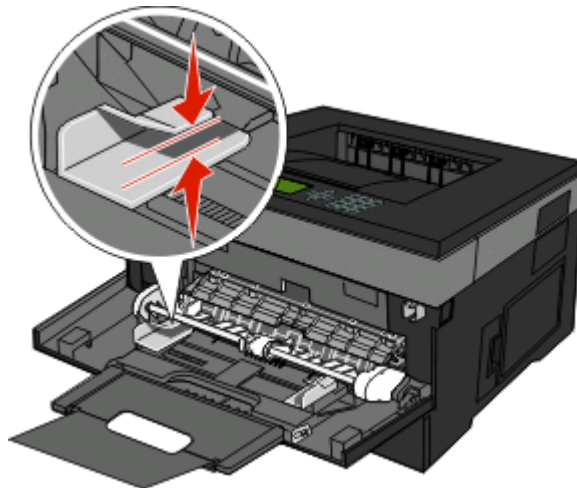





- Ilæg papir, transparenter og karton med den anbefalede udskriftsside opad, og så den øverste kant indføres først. Yderligere oplysninger om ilægning af transparenter findes på transparenternes emballage.

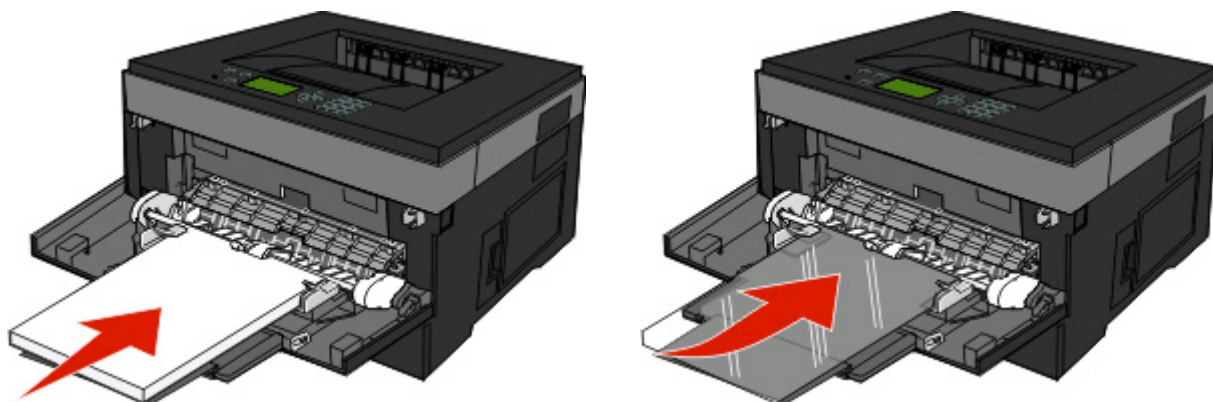

- Læg brevpapir med udskriftssiden op med toppen af arket først i printeren.

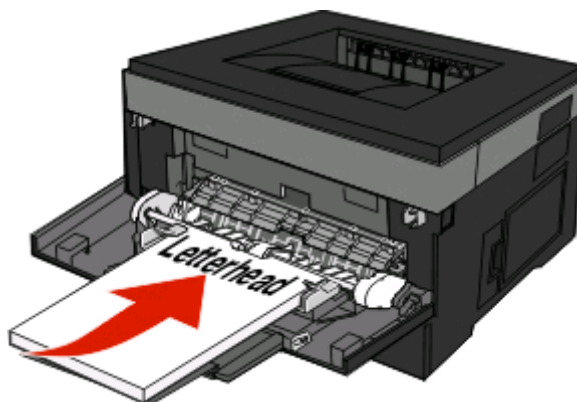


- Ilæg konvolutter med lukningen nedad og frimærkeplaceringen i den viste position. Firmærke og adresse er vist for at illustrere den korrekte justering ved ilægning af konvolutter.

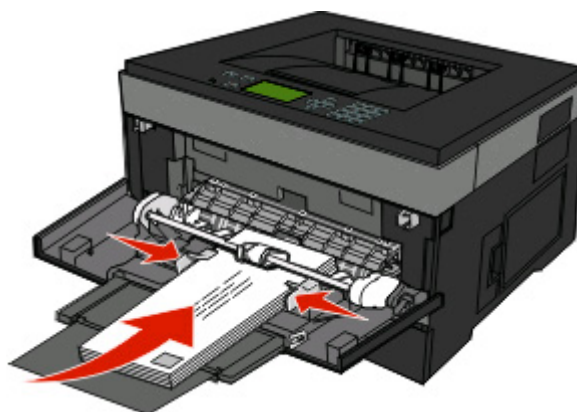


**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

4 Klem bredestyrstappene på højre breddestyr for at justere styrene, så de lige akkurat rører stakkens side.

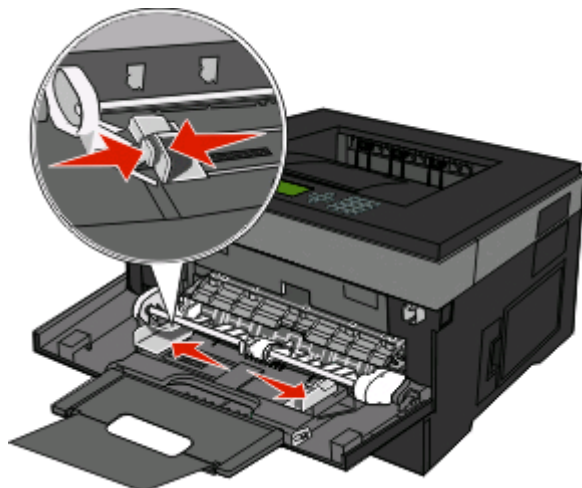

5 Skub papiret forsigtigt ind i MP-arkføderen, inden det ikke kan komme længere. Papiret skal ligge fladt i MP-arkføderen. Sørg for, at der er god plads til papiret i MP-arkføderen, og at det ikke bøjes eller krølles.

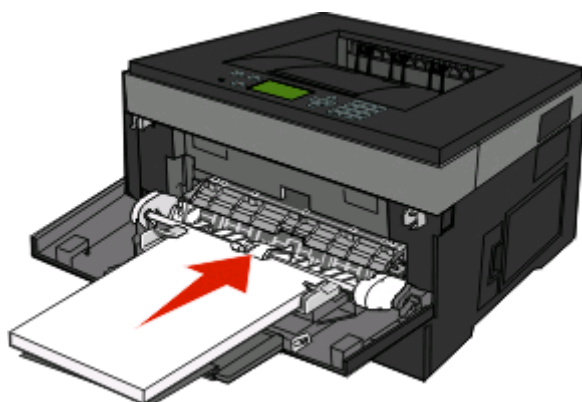

6 Angiv papirstørrelse og -type på kontrolpanelet.

## Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Udover at sammenkæde skuffer kan du også kæde MP-arkføderen sammen med skufferne.

### Skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning er nyttigt til store udskriftsjob eller ved flere kopier. Når én skuffe er tom, indføres mediet fra den næste sammenkædede skuffe. Når indstillingerne Størrelse og Type er de samme for alle skuffer, sammenkædes skufferne automatisk. Indstillingerne Størrelse og Type skal indstilles for alle skuffer via menuen Papirtype.

## Fjern skuffesammenkædning

Skuffer, der ikke er sammenkædede, har indstillinger, der *ikke* svarer til indstillingerne på andre skuffer. For at afbryde sammenkædningen af skufferne ved brug af Papirmenuen, ændres Papirtypen og Papirstørrelsen af den skuffe, sådan at den ikke passer til indstillingen for den anden skuffe.

- 1 Fra Papirmenuen, skal du forvise dig om at Typeindstillingen (for eksempel, Almindelig papir, Brevpapir, Specialtype <x>) for den skuffe som du ikke ønsker skal være sammenkædet, ikke svarer til Typeindstillingen på andre skuffer.

Hvis det navn, der bedst beskriver dit papir, bliver brugt af sammenkædede skuffer, skal du tildele et andet papirtypenavn til skuffen, som f.eks. Specialtype <x>, eller definere dit eget specialnavn.











- 2 Forvis dig om at Størrelsesindstillingen (for eksempel, brev, A4, statement), for de skuffer hvor du ønsker at afbryde sammenkædningen ikke svarer til Størrelsesindstillingen på nogen anden skuffe.

**Bemærk!** Indstillingerne for Papirstørrelse er ikke automatiske. De skal indstilles manuelt i menuen Papirstørrelse.







**Advarsel! Potentiel skade:** Tildel ikke et navn til Papirtype, som ikke nøjagtigt beskriver den papirtype, der ligger i skuffen. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Papiret bliver muligvis ikke korrekt behandlet, hvis en unøjagtig papirtype er valgt.

## Tildeling af et specialtypenavn <x>

Tildel et specialtypenavn <x> til en skuffe, som skal sammenkædes eller ikke skal sammenkædes. Knyt det samme specialtypenavn <x> til hver skuffe, som du vil sammenkæde. Det er kun skuffer med de samme specialnavne, som sammenkædes.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på pil ned, indtil  **Papirmenu** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pil ned, indtil  **Papirstørrelse/-type** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på pileknapperne indtil  vises ved siden af dit brugernavn, og tryk derefter på .  
Menuen papirstørrelse vises.
- 6 Tryk på  igen.  
Menuen papirtype vises.
- 7 Tryk på piletasterne, indtil  **Specialtype <x>** eller et andet specialnavn vises, og tryk derefter på .  
**Sender valg** vises efterfulgt af **Papir Menu**.
- 8 Kontroller, at den korrekte papirtype er knyttet til specialnavnet.

**Bemærk!** Almindeligt papir er den standardpapirtype, der er tilknyttet alle specialtypenavne <x> og brugerdefinerede specialnavne.

- a Fra papirmenuen, tryk på pil ned tasten, indtil  **Brugertyper** vises, og tryk derefter på .
- b Tryk gentagne gange pil ned knappen, indtil  vises ved siden af det specialpapirtypenavn, du valgte i trin 7 på side 43, og tryk derefter på .
- c Tryk på pile tast ned, indtil  den korrekte papirtype vises, og tryk derefter på .

## Ændring af specialtypenavn <x>

Du kan bruge den indbyggede webserver til at definere et andet navn end specialtypenavnet <x> til de enkelte specialpapirtyper, der ilægges. Når et specialtypenavn <x> ændres, viser menuerne det nye navn i stedet for specialtype <x>.

For at ændre specialtypenavnet <x>:

**1** Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

**2** Klik på **Settings (Indstillinger)**.

**3** Klik på **Paper Menu (Papirmenu)**.

**4** Klik på **Custom Name (Specialnavn)**.

**5** Indtast et navn for papirtypen i boksen for Special Name (Navn) <x>.

**Bemærk!** Dette specialnavn erstatter navnet på en specialtype <x> i menuerne Specialtyper og Papirstørrelse/type.

**6** Click **Send**.

**7** Klik på **Custom Types (Specialtyper)**.

**Specialtyper** vises, efterfulgt af dit specialnavn.

**8** Vælg en indstilling for Papirtype på listen ved siden af dit specialnavn.

**9** Click **Send**.

# Vejledning til papir og specialmedier

Papir og specialmedier er papir, karton, konvolutter, papiretiketter og transparenter. Der skal tages højde for flere ting angående valg af papir og specialmedier før udskrivning. Dette kapitel indeholder oplysninger om valg og pleje af papir og specialmedier.

Det anbefales, at du afprøver en mindre mængde af det papir eller specialmedie, du overvejer at bruge sammen med printeren, inden du køber større mængder af det.

## Retningslinjer for papir

Valg af det korrekte papir eller specialmedie reducerer problemer med udskrivningen. For at opnå den bedste udskriftskvalitet skal du afprøve papiret eller specialmediet, inden du køber større mængder af det.

### Papiregenskaber

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

#### Vægt

Papirskufferne kan automatisk føde kortbanet fiberpapir med papirvægte op til 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb bond). MP-arkføderen kan automatisk føde kortbanet fiberpapir med papirvægte op til 163 g/m<sup>2</sup> (43 lb bond). Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. Den bedste udskriftskvalitet opnås ved at bruge 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb bond) papir med langbanede fibre. Til papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.), anbefaler vi 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) eller tungere papir.

**Bemærk!** Dupleksudskrivning understøttes kun til udskrivning på 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb bond) papir.

#### Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. Omfattende krølning kan skabe fremføringsproblemer. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

#### Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 300 Sheffield-punkter - dog får du den bedste udskriftskvalitet med en glathed mellem 150 og 200 Sheffield-punkter.

#### Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen, så papiret kan "akklimatisere". Forlæng tiden med flere dage, hvis opbevarings- eller transportforholdene adskiller sig væsentligt fra printermiljøet. Tykt papir kan også kræve længere tid.

## Baneretning

Baneretning refererer til justeringen af papirfibre på et ark papir. Baneretning er enten *langbanet*, der kører langs papirets længde, eller *kortbanet* der kører langs papirets bredde.

Til 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb bond) papir anbefaler vi langbanet papir.

## Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100 % kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papiret en høj stabilitetsgrad, der resulterer i færre papirfremføringsproblemer og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

## Ikke-brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printeren:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er større end  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$ "), f.eks. OCR-formularer (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer.

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

## Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Overhold følgende for at undgå papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- *Anvend altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på det papir, der bruges. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- *Benyt ikke* papir, papiretiketter eller kort, der er blevet klippet i eller udskåret i hånden.
- *Bland ikke* størrelser, vægt eller typer i den samme kilde, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

## Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug 60 til 90 g/m<sup>2</sup> (16 til 24 lb) langfibret papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringsstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandig trykfarve udviklet til brug i kopimaskiner. Trykfarven skal kunne holde til temperaturer på op til 230°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug trykfarver, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Trykfarver, der er oxideringshærdede eller oliebasebaserede, opfylder normalt disse krav. Latextrykfarver gør det muligvis ikke. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykt papir såsom brevpapir skal kunne modstå temperaturer på op til 230°C (446°F) uden at smelte eller afgive farlige dampe.

## Brug af genbrugspapir

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

**Bemærk!** Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm<sup>2</sup>/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.

# Understøttede papirstørrelser, -typer, -vægte og -kapaciteter

Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard- og optionspapirkilder, de papirtyper, de understøtter, samt kapaciteter.

**Bemærk!** Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste *største* størrelse.

## Papirstørrelser, der understøttes af printeren

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 250 ark	Skuffeoption	MP arkføder	Duplekssti
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	✓	✓	X
<b>A6<sup>1</sup></b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	✓	X	✓	X
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓	✓	✓	X
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	✓	✓	X
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>2</sup></b>	76,2 x 127 mm (3 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	X <sup>3</sup>
<b>B5 -konvolut</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.

<sup>2</sup> Hvis den papirstørrelse, du ønsker at bruge, mangler, kan du konfigurere papirstørrelsen Universal. Der er flere oplysninger i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 32.

<sup>3</sup> Der er kun begrænset understøttelse af papirstørrelsen Universal i dupleksstien for papirstørrelser på 210 x 279 mm (8,3 x 11 ") eller større.



Papirstørrelse	Dimensioner	Standardskuffe til 250 ark	Skuffeoption	MP arkføder	Duplekssti
<b>C5-konvolut</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	X	✓	X
<b>DL-konvolut</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	✓	X
<b>7 3/4-konvolut (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	X	X	✓	X
<b>9-konvolut</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	X	X	✓	X
<b>10-konvolut</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	✓	X
<b>Anden konvolut</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14")	X	X	✓	X

<sup>1</sup> A6 understøttes kun for papir med langbanede fibre.

<sup>2</sup> Hvis den papirstørrelse, du ønsker at bruge, mangler, kan du konfigurere papirstørrelsen Universal. Der er flere oplysninger i "Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal" på side 32.

<sup>3</sup> Der er kun begrænset understøttelse af papirstørrelsen Universal i dupleksstien for papirstørrelser på 210 x 279 mm (8,3 x 11 ") eller større.

## Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor og dupleksstien understøtter papirvægte på 60–90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb). MP-arkføderen understøtter papirvægte på 60–163 g/m<sup>2</sup> (16–43 lb).

Papirtype	Standardskuffe til 250 ark	Skuffeoption	MP arkføder	Duplekssti
<b>Papir</b>	✓	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt</li> <li>• Lampe</li> <li>• Kraftigt</li> <li>• Ru/bomuld</li> <li>• Genbrugspapir</li> <li>• Tilpasset</li> </ul>				
<b>Tykt papir</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Brevpapir</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Fortrykt</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Farvet papir</b>	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Enkelt-sidede papiretiketter designet til laserprintere understøttes til lejlighedsvis udskrivning. Det anbefales, at der ikke udskrives mere end 20 sider med papiretiketter om måneden. Vinyl-etiketter, medicin-etiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

<sup>2</sup> Brug konvolutter, der ligger fladt, når de lægges på et bord med forsiden nedad.

Papirtype	Standardskuffe til 250 ark	Skuffeoption	MP arkføder	Duplekssti
<b>Karton</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<b>Glossy papir</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Papiretiketter<sup>1</sup></b>	✓	✓	✓	<b>X</b>
<b>Transparenter</b>	✓	<b>X</b>	✓	<b>X</b>
<b>Konvolutter (glat)<sup>2</sup></b>	<b>X</b>	<b>X</b>	✓	<b>X</b>

<sup>1</sup> Enkeltsidede papiretiketter designet til laserprintere understøttes til lejlighedsvis udskrivning. Det anbefales, at der ikke udskrives mere end 20 sider med papiretiketter om måneden. Vinyetiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke.

<sup>2</sup> Brug konvolutter, der ligger fladt, når de lægges på et bord med forsiden nedad.

## Papirkapacitet

Kapaciteten for skufferne og MP-arkføderen er baseret på papir med 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb).

Ilæg op til	Bemærkninger
<b>Skuffe 1</b> 250 ark 150 ark A6-papir 50 papiretiketter 50 transparenter	<b>Bemærk!</b> Vinyetiketter, medicinetiketter eller dobbeltsidede etiketter understøttes ikke. Anvend kun papiretiketter. Enkeltsidede papiretiketter designet til laserprintere understøttes til lejlighedsvis udskrivning. Det anbefales, at der ikke udskrives mere end 20 sider med papiretiketter om måneden.
<b>Skuffe 2</b> 550 ark papir 50 papiretiketter	<b>Bemærk!</b> Der må kun installeres en skuffeoption på printeren af gangen.
<b>MP arkføder</b> 50 ark papir 15 papiretiketter 10 transparenter 10 ark karton 7 konvolutter	<b>Bemærk!</b> Læg kun papir i MP-arkføderen op til det punkt, hvor forkanten har kontakt med papirstyrene. Tving ikke papiret ind i føderen.

# Softwareoversigt

Brug cd'en *Software og dokumentation*, der leveres sammen med din printer, for at installere en kombination af programmer, afhængigt af dit operativsystem.

**Bemærk!** Hvis du købte din printer og computer separat, skal du bruge cd'en *Software og dokumentation* til at installere disse programmer.

**Bemærk!** Disse softwareprogrammer er ikke tilgængelige til Macintosh®.

## Status Monitor Center

**Bemærk!** Hvis det lokale Status Monitor Center skal fungere korrekt, skal understøttelse af tovejskommunikation være aktiveret, så printeren og computeren kan kommunikere. Statusskærmcenteret virker kun, hvis printeren er tilsluttet en computer lokalt via et USB-kabel.

Brug statusskærmcentret til at håndtere flere statusskærme.

- Dobbeltklik på et printernavn for at åbne dens statusmonitor, eller vælg **Kør** for at åbne en statusmonitor til en bestemt printer.
- Vælg **Opdater** for at ændre listen over printerens udseende.

## Driver Profiler

Brug Driver Profiler til at oprette driverprofiler, der indeholder brugerdefinerede driverindstillinger. En driverprofil kan indeholde en gruppe gemte printerdriverindstillinger og andre data til f.eks.:


- Udskrivningsretning og X pr. side (dokumentindstillinger)
- Installationsstatus for en udskriftsbakke (printeroptioner)
- Brugerdefinerede papirstørrelser (brugerdefineret papir)
- Almindelig tekst og vandmærker
- Overlay-henvisninger
- Skrifttypehenvisninger
- Formulartilknytninger

## Dell Printer Alert Utility

**Bemærk!** Dette program er ikke tilgængeligt til Windows 2000.

Dell Printer Alert Utility fortæller dig, hvis der er fejl, som kræver brugerindgriben på printeren. Hvis der opstår en fejl, vises en tekst, som fortæller dig, hvad fejlen er, og angiver de relevante gendannelsesoplysninger.

**Bemærk!** Hvis Dell Printer Alert Utility skal fungere korrekt, skal understøttelse af tovejskommunikation være aktiveret, så printeren og computeren kan kommunikere. Der føjes en udtagelse til Windows Firewall for at gøre denne kommunikation mulig.


Hvis du har valgt at installere Dell Printer Alert Utility sammen med din printersoftware, startes hjælpeprogrammet automatisk, når softwareinstallationen er fuldført. Hjælpeprogrammet er aktivt, hvis  vises på proceslinjen.

Sådan deaktiverer du Dell Printer Alert Utility:

- 1 Højreklik på ikonet  på proceslinjen.
- 2 Vælg **Afslut**.

Sådan aktiverer du Dell Printer Alert Utility igen:

1 I *Windows Vista eller nyere*:

- a Klik på  → **Programmer**.
- b Klik på **Dell Printere**.
- c Klik på **Dell 3330dn-laserprinter**.

I *Windows XP*:

Klik på **Start** → **Programmer** eller **Alle Programmer** → **Dell-printere** → **Dell 3330dn-laserprinter**.


- 2 Klik på **Printer Alert Utility**.

## Installation af XPS-driver (ekstraudstyr)

XPS-driveren (XML Paper Specification) er en ekstra printerdriver, der er designet til at bruge avanceret XPS-farve og grafikfunktioner, der kun er tilgængelige for brugere af Windows Vista og nyere Windows-operativsystemer. Hvis du vil bruge XPS-funktioner, skal du installere XPS-driveren som en ekstra driver, efter at du har installeret printeren.

**Bemærk!** Inden du installerer XPS-driveren, skal du installere printeren på din computer.

Sådan installeres driveren:

- 1 Klik på  → **Kontrolpanel**.
- 2 Under **Hardware og lyd** skal du klikke på **Printer** og derefter på **Tilføj en printer**.
- 3 Vælg en af følgende funktioner i dialogboksen **Tilføj printer**:
  - Hvis du bruger en USB-forbindelse, skal du kontrollere, at USB-kablet er sluttet til computer og printer. Gør derefter følgende:
    - a Klik på **Tilføj en lokal printer**.
    - b Fra rullemenuen **Brug en eksisterende port**: skal du klikke **Virtuel printerport til USB** og derefter klikke på **Næste**.
- 4 Klik på **Har disk**.

Dialogboksen **Installer fra disk** åbnes.
- 5 Klik på **Gennemse**, og find frem til XPS-driverfilerne på computeren:
  - a Klik på **Computer**, og dobbeltklik på **(C:)**.
  - b Dobbeltklik på **Drivere**, og dobbeltklik på **PRINTER**.
  - c Dobbeltklik på den mappe, der har printerens modelnummer, og dobbeltklik derefter på **Drivere**.
  - d Dobbeltklik på **xps**, og klik derefter på **Åbn**.
  - e Klik på **OK** i dialogboksen **Installer fra disk**.
- 6 Klik på **Næste** i de følgende to dialogbokse.

Der findes flere oplysninger om XPS-driveren i XPS **readme**-filen på cd'en *Software og dokumentation*. Filen findes i mappen **xps** med batchfilen setupxps (D:\Drivers\xps\readme).

# Dell Toner Management System

## Vinduet Udskrivningsstatus

**Bemærk!** Hvis vinduet Printing Status (Udskrivningsstatus) skal fungere korrekt, skal understøttelse af tovejskommunikation være aktiveret, så printeren og computeren kan kommunikere. Der føjes en undtagelse til Windows® Firewall for at gøre denne kommunikation mulig.

Vinduet Udskrivningsstatus viser printerens status (printer er klar, printer er offline og fejl-kontroller printer) og navnet på jobbet, når du sender et job til udskrivning.

Vinduet Printing Status (Udskrivningsstatus) viser også tonerniveauet, så du kan:

- Overvåge tonerniveauet på printeren.
- Klikke på **Order Supplies** (Bestil forbrugsstoffer) for at bestille nye tonerkassetter.


## Dells formular til genbestilling af forbrugsstoffer

Dialogboksen Bestil forbrugsstoffer kan åbnes i vinduet Udskrivningsstatus, vinduet Programmer eller skrivebordsikonet.

Du kan bestille toner via telefon eller fra internettet.

- Hvis du vil bestille online, skal du starte Dells formular til genbestilling af forbrugsstoffer:

**1** I *Windows Vista eller nyere*:

- a** Klik på  → **Programmer**.
- b** Klik på **Dell Printere**.
- c** Klik på **Dell 3330dn-laserprinter**.

I *Windows XP og 2000*:

Klik på **Start** → **Programmer** eller **Alle Programmer** → **Dell-printere** → **Dell 3330dn-laserprinter**.

**2** Klik på **Dells formular til genbestilling af forbrugsstoffer**

Dialogboksen **Bestilling af forbrugsstoffer** åbnes.

**3** Hvis **Flere printere fundet** åbnes, skal du vælge den printer, du skal bestille forbrugsstofferne til.

**4** Følg vejledningen på skærmen.

- Hvis du bestiller over internettet, skal du klikke på linket under overskriften **Bestilling online**.
- Hvis du bestiller telefonisk, skal du ringe til det nummer, der vises under overskriften **Bestil via telefon**.

# Udskriver

Dette kapitel beskriver udskrivning, printerrapporter og annullering af job. Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Der er flere oplysninger i "Sådan undgås papirstop" på side 63 og "Opbevaring af papir" på side 47.

## Udskrivning af et dokument

- 1 Læg papir i en skuffe eller arkføder.
- 2 I menuen Papir skal du indstille papirtype og papirstørrelse alt efter det papir, der er ilagt.
- 3 Gør ét af følgende:

### Til Windows-brugere

- a Klik på **Filer** → **Udskriv**, mens dokumentet er åbent.
- b Klik på **Egenskaber**, **Foretrukne**, **Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c I listefeltet Formularkilde skal du vælge den kilde, der indeholder det ilagte papir.
- d I listefeltet Formulartype skal du vælge papirtype.
- e I listefeltet Formatstørrelse skal du vælge papirstørrelse.
- f Klik på **OK**, og klik derefter på **Udskriv**.

### For Macintosh-brugere

På Mac OS X:

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sideopsætning.
  - 1 Vælg **Arkiv** > **Sideopsætning**, mens dokumentet er åbent.
  - 2 Vælg en papirstørrelse på pop op-listen Papirstørrelse, eller opret en tilpasset størrelse, som svarer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv:
  - 1 Klik på **Arkiv** > **Udskriv**, mens dokumentet er åbent.  
Hvis det er nødvendigt, kan du klikke på trekanten for at få flere valgmuligheder.
  - 2 Vælg **Printerfunktioner** i printerindstillingerne eller i pop op-listen Kopier & sider.
  - 3 Vælg **Papir** i pop op-listen Funktionsindstillinger.
  - 4 Vælg en papirstørrelse i pop op-listen Papirtype.
  - 5 Klik på **Udskriv**.

På Mac OS 9:

- a Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sideopsætning:
  - 1 Vælg **Arkiv** > **Sideopsætning**, mens dokumentet er åbent.
  - 2 Vælg en papirstørrelse på pop op-listen Papir, eller opret en tilpasset størrelse, som svarer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **OK**.



**b** Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv:

- 1 Vælg **Arkiv** > **Udskriv**, mens dokumentet er åbent.
- 2 Vælg en indstilling for Papirkilde, og vælg derefter den skuffe, hvor det relevante papir er ilagt.
- 3 Klik på **Udskriv**.



## Udskrivning på specialmedier

### Tips til brug af brevpapir

Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Brug følgende tabel til at bestemme, hvilken retning brevpapiret skal ilægges i:

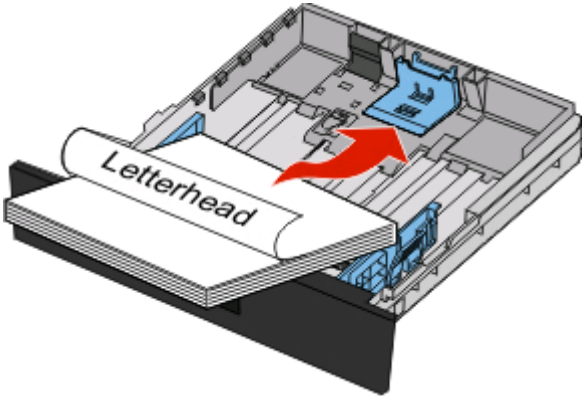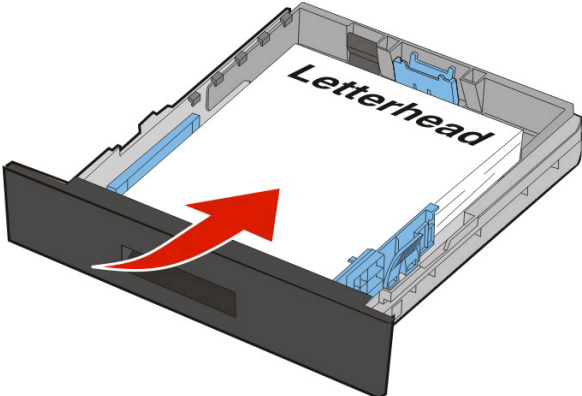Kilde eller proces	Udskriftsside	Papirretning
<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardskuffe til 250 ark</li><li>• Skuffeoption</li></ul>	Designet på brevpapir skal vende nedad.	Den øverste kant på arket med logoet skal placeres forrest i skuffen. 
Dupleksudskrivning (to-sidet) fra skuffer	Designet på brevpapir skal vende opad.	Den øverste kant på arket med logoet skal placeres bagerst i skuffen. 

**Bemærk!** Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.

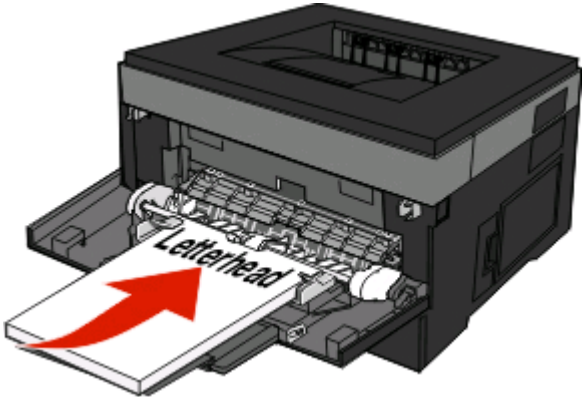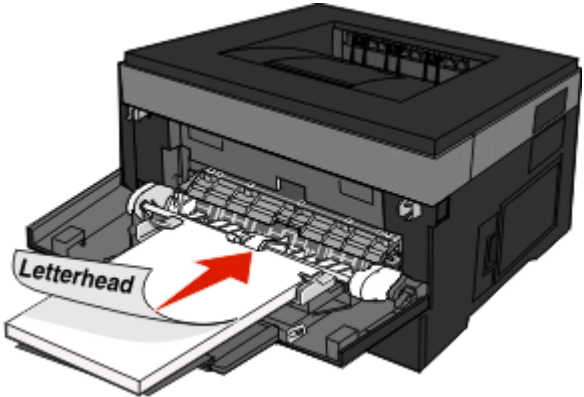Kilde eller proces	Udskriftsside	Papirretning
Simpleksudskrivning (enkelt-sided) fra MP-arkføder	Fortrykt design på brevpapir skal vende opad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges først i MP-arkføderen. 
MP-arkføder (dupleksudskrivning)	Fortrykt design på brevpapir skal vende nedad.	Overkanten af arket med logoet skal lægges sidst i MP-arkføderen. 

**Bemærk!** Spørg producenten eller forhandleren, om det fortrykte brevpapir, du har valgt, kan bruges i laserprintere.

## Brug af transparenter

Udskriv prøver på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.

Ved udskrivning på transparenter:

- Indfør transparenter fra standardskuffen til 250 ark eller MP-føderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om transparenterne kan holde til temperaturer på op til 175 °C uden at smelte, ændre farve, smitte af eller frigive sundhedsskadelige dampe.

**Bemærk!** Transparenter kan udskrives ved en temperatur på op til 180 °C, hvis Transparentvægt er indstillet til Tung og Transparenttekstur er indstillet til Grov. Vælg disse indstillinger vha. webserveren eller fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.

- Undgå at afsætte fingeraftryk på transparenterne for at undgå problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du ilægger transparenter, skal du lufte stakken for at forhindre, at arkene hænger sammen.



## Brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

Ved udskrivning på konvolutter:

- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Spørg producenten eller forhandleren, om konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 210° C uden at smelte, folde, krølle eller afgive sundhedsskadelige dampe.

**Bemærk!** Konvolutter kan udskrives ved temperaturer på op til 220°C (428°F) hvis Konvolut vægt er indstillet til Kraftig og konvolut er indstillet til Ru. Vælg disse indstillinger vha. webserveren eller fra menuen Papir på printerens kontrolpanel.

- Brug konvolutter fremstillet af 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb tykt papir) papir. Brug op til 105 g/m<sup>2</sup> (28 lb tykt papir) til konvolutter, så længe bomuldsindholdet er 25 % eller mindre. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb tykt papir) vægt.
- Brug kun nye konvolutter.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
  - Har overdrevent krøl eller vridninger
  - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
  - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
  - Har metalhægter, snore eller falsninger
  - Har et interlock-design
  - Har påsatte frimærker
  - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forsegle
  - Har bøjede hjørner
  - Ru eller bølget overflade eller vandmærker
- Tilpas breddestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

**Bemærk!** En kombination af høj luftfugtighed (over 60%) og høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

## Tips ved brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

**Bemærk!** Printerens understøtter lejlighedsvis brug af enklidsidede etiketter, som er beregnet til brug sammen med laserprintere. Det anbefales ikke at udskrive mere end 20 papiretiketter om måneden. Vinyl, medicinske, eller dobbeltsidede etiketter er ikke understøttet.

Ved udskrivning af etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at verificere at:
  - At etiketterne, kan tåle en temperatur på 210° C (410°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.

**Bemærk!** Etiketter kan udskrives ved en højere fusertemperatur på op til 220°C (428°F) hvis etikettevægten er indstillet til kraftig. Vælg disse indstillinger ved brug af den indbyggede web-server, eller fra menuen på printerens kontrolpanel.

- At etikettelimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (175 kPa) uden delaminering, krøllede kanter, eller frigive farlige dampe
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.

- Brug hele etiket ark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerkassetten, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Brug ikke etiketter med ikke-tildækket klæbestof.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0.04 in.) fra etikettekanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til kanten af arket. Det anbefales, at klæbemidlet påføres i zoner mindst 1 mm (0.04 in.) væk fra kanterne. Klæbemiddel kan forurene printeren og gøre garantien ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i zoner, skal der fjernes en strimmel på 1,6 mm (0.06 in.) fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Stående retning fungerer bedst, især ved udskrivning af strekkoder.

## Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.

Ved udskrivning på karton:

- Forvis dig om at papirtypen er karton.
- Vælg den passende papirtekstur indstilling.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 210°C (410°F) uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halv væskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

## Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job

### Sådan tilbageholdes et job i printeren

Når du sender et job til printeren, kan du angive i Egenskaber for printer, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen, indtil du starter det fra kontrolpanelet. Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printeren, kaldes for *tilbageholdte job*.

**Bemærk!** Fortrolige, Gentagne, Reservedede og Kontrollerede udskriftsjob slettes måske, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Jobtype	Beskrivelse
Fortro.	Når du sender et fortroligt udskriftsjob til printeren, skal du oprette en PIN-kode fra computeren. PIN-koden skal bestå af fire tal fra 0-9. Jobbet tilbageholdes i printerhukommelsen, indtil du angiver den samme PIN-kode fra printerens kontrolpanel og vælger at udskrive eller slette jobbet.
Kontrol af udskrivning	Hvis du sender et job med kontrol af udskrivning, udskriver printeren én kopi og tilbageholder de resterende kopier i printerhukommelsen. Brug job med kontrol af udskrivning til at se, om den første kopi er tilfredsstillende, før du udskriver de resterende kopier. Når alle kopier er udskrevet, slettes jobbet fra printerens hukommelse.
Reservation af udskrivning	Hvis du sender et job med reservation af udskrivning, udskriver printeren ikke jobbet med det samme. Den gemmer jobbet i hukommelsen, så du kan udskrive det senere. Jobbet tilbageholdes i hukommelsen, indtil du sletter det fra menuen Tilbageholdt job.
Gentagelse af udskrivning	Hvis du sender et job med gentagelse af udskrivning, udskriver printeren alle anmodede kopier af jobbet og gemmer jobbet i hukommelsen, så du senere kan udskrive yderligere kopier. Du kan udskrive yderligere kopier, så længe jobbet er gemt i hukommelsen.






Andre typer af tilbageholdte job inkluderer:

- Formularer fra en kiosk
- Bogmærker
- Job der ikke er udskrevet, kaldes *parkerede jobs*

## Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job

Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.



### For Windows brugere


- 1 Klik på **File (Filer) → Print (Udskriv)**, mens dokumentet er åbent.
- 2 Klik på **Properties (Egenskaber), Preferences (Foretrukne), Options (Indstillinger)** eller **Setup (Opsætning)**.
- 3 Klik på **Other Options (Andre indstillinger)**, og klik derefter på **Print and Hold (Udskriv og tilbagehold)**.
- 4 Vælg din jobtype (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.
- 5 Klik på **OK (Ok)** eller **Print (Udskriv)**, og gå hen til printeren for at hente jobbet.
- 6 Fra printerens kontrolpanel, tryk på piletasterne indtil **Hold jobs** vises, og tryk derefter på .
- 7 Tryk på pileknapperne indtil  vises ved siden af dit brugernavn, og tryk derefter på .
- 8 Tryk på pileknapperne indtil  vises ved siden af jobtypen eller job navnet, og tryk derefter på .


Hvis du har valgt et job navn, skal gå videre til trin 11 på side 60.

- 9 Efter at du har valgt jobtypen, skal du bruge tastaturet til at indtaste din PIN-kode.

Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vises skærbilledet ugyldig PIN-kode.

- For at genindtaste PIN koden, forvis dig om at **✓ Forsøg igen** vises, og tryk derefter på .
- For at afbryde indtastningen af PIN koden, tryk på piletasterne indtil **✓ Annuller** vises, og tryk derefter på .

**10** Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det job du ønsker at udskrive, og tryk derefter på .

**11** Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det antal kopier du ønsker at udskrive, og tryk derefter på .

**Bemærk!** Brug om nødvendigt tastaturet til at indtaste et antal.

## For Macintosh-brugere:


**1** Med et åbent dokument, klik på **File (Fil) > Print (Udskriv)**.

Om nødvendig, klik på trekanten for at se flere optioner.


**2** Fra udskrivningsoptioner, eller kopier & side pop-op menuen, vælg **Job Routing (Job Rute)**.

**3** Vælg din jobtype (Fortrolig, Reservation, Gentagelse eller Kontrol, profiler, formularer fra en kiosk, bogmærker, eller et parkeret job), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt job, skal du også indtaste en firecifret PIN kode.

**4** Klik på **Print (Udskriv)** og gå derefter til printeren for at hente jobbet.



**5** Fra printerens kontrolpanel, tryk på piletasterne indtil **✓ Hold jobs** vises, og tryk derefter på .


**6** Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af dit brugernavn, og tryk derefter på .

**7** Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det job du ønsker at annullere, og tryk derefter på .

**8** Brug det numeriske tastatur til at indtaste din PIN-kode til et fortroligt job.

Hvis du indtaster en ugyldig PIN-kode, vises skærbilledet ugyldig PIN-kode.

- For at genindtaste PIN koden, forvis dig om at **✓ Forsøg igen** vises, og tryk derefter på .
- For at afbryde indtastningen af PIN koden, tryk på piletasterne indtil **✓ Annuller** vises, og tryk derefter på .

**9** Tryk på pileknapperne indtil **✓** vises ved siden af det job du ønsker at udskrive, og tryk derefter på .

## Udskrivning af oplysningssider

Se "Udskrive en side med menuindstillinger" på side 30 og "Udskrive en netværksinstallationsside" på side 31 for yderligere oplysninger om udskrivning af disse sider.

## Udskrivning af skrifttypeeksempler

Sådan udskriver du alle de skrifttyper, der aktuelt er tilgængelige for printeren:

**1** Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.


**2** Tryk på  på printerens kontrolpanel.

**3** Tryk på pil ned, indtil **✓ Rapport** vises, og tryk derefter på .

- 4 Tryk på pil ned knappen indtil ✓ **Udskriv Skrifttyper** vises, tryk derefter på ⏴.
- 5 Tryk på pil ned knappen indtil ✓ vises ved siden af **PCL Skrifttyper** eller **PostScript Skrifttyper**, og tryk derefter på ⏴.  
Når listen med skrifttypeeksempler er udskrevet, vises **Klar**.

## Udskrive en biblioteksliste

En biblioteksliste viser de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsen.

- 1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.
- 2 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 3 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Rapporter** vises, og tryk derefter på ⏴.
- 4 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Udskriv bibliotek** vises, og tryk derefter på ⏴.  
Når listen med indhold er udskrevet, vises **Klar**.

## Udskrivning af udskriftskvalitetstestsider

Udskriv kvalitetstestsiderne for at isolere problemer med udskriftskvaliteten.


- 1 Sluk for printeren.
- 2 Hold ⏴ nede og den højre pile tast, mens du tænder for printeren.
- 3 Slip knapperne, når uret vises, og vent på, at **KONFIGMENU** vises.
- 4 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Prt Quality Pgs** (Udskr.kval.sider) vises, og tryk derefter på ⏴.  
Kvalitetstestsiderne udskrives.
- 5 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Exit Config Menu (Afslut konfig.menu)** vises, og tryk derefter på ⏴.  
**Nulstiller printeren** vises kort efterfulgt af et ur. Derefter vises **Klar**.

## Annullering af udskriftsjob

### Annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

Hvis jobbet formateres eller allerede udskrives, vises **Annuller et job** på den første linje i displayet:


- 1 Tryk på pileknapperne indtil ✓ **Annuller** vises.  
Der vises en liste over job.
- 2 Tryk på pileknapperne indtil ✓ vises ved siden af det job du ønsker at annullere, og tryk derefter på ⏴.

**Bemærk!** Når udskriftsjobbet er sendt, kan du nemt annullere jobbet ved at trykke på . En meddelelse **Stoppet** vises på skærmen. Tryk på piletasterne indtil ✓ **Annuller et job** vises, og tryk derefter på ⏴.

# Annullere et udskriftsjob fra computeren

For at annullere et udskriftsjob gør et af følgende:

## Kun Windows-brugere

- 1 Klik på , eller klik på **Start** og derefter på **Run (Kør)**.
- 2 I boksen Start søgning eller Kør, skal du indtaste **control printers**.
- 3 Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.  
Mappen Printere åbnes.
- 4 Dobbeltklik på printerikonet
- 5 Vælg det job, du vil annullere.
- 6 Fra tastaturet trykkes på **Delete (Slet)**.

Fra proceslinjen i Windows

Når du sender et job til udskrivning, vises der et lille printerikon i proceslinjens højre hjørne.

- 1 Dobbeltklik på printerikonet  
Der vises en liste over udskriftsjob i printervinduet.
- 2 Vælg et job, du vil annullere.
- 3 Fra tastaturet trykkes på **Delete (Slet)**.

## For Macintosh-brugere:

I Mac OS X version 10.5 eller nyere:

- 1 Fra Apple menuen, vælg **System Preferences (System Præferencer)**.
- 2 Klik på **Print & Fax (Print & FAX)**, og dobbelt-klik derefter på printerens ikon.
- 3 Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.
- 4 Klik på ikonet **Delete (Slet)** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.


I Mac OS X version 10.4 og tidligere

- 1 Fra menuen Go, vælg **Applications (Programmer)**.
- 2 Dobbeltklik på **Utilities (Hjælpfunktioner)**, og dobbeltklik dernæst på **Print Center (Udskriftscenter)** eller **Printer Setup Utility (Hjælpfunktioner til printeropsætning)**.
- 3 Dobbeltklik på printerikonet
- 4 Vælg det job, du vil annullere, i printervinduet.
- 5 Klik på ikonet **Delete (Slet)** fra ikonlinjen eller øverst i vinduet.

# Fjernelse af papirstop

Ved at udvælge papir og specialmedier omhyggeligt og ilægge det korrekt skulle det være muligt at undgå de fleste papirstop. Der er flere oplysninger i "Sådan undgås papirstop" på side 63. Hvis der opstår papirstop, skal du følge trinene, der er beskrevet i dette kapitel.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig værktøj til at fjerne et papirstop. Det kan beskadige fuseren permanent.

For at løse meddelelser om papirstop skal du rydde hele papirstien og trykke på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printerens udskriver en ny kopi af siden, der forårsagede papirstoppet, hvis Genopret ved stop er indstillet til Aktiveret eller Auto. Auto-indstillingen garanterer imidlertid ikke, at siden bliver udskrevet.

**Bemærk!** Auto er standardindstillingen for Genopret ved stop. Printerens genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.

## Sådan undgås papirstop

Følgende tip kan hjælpe dig med at forebygge papirstop:

### Anbefalinger for papirskuffer

- Sørg for, at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne papirskuffen, mens printerens udskriver.
- Du må ikke lægge papir i papirskuffen, mens printerens udskriver. Læg papir i før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskuffen eller den manuelle føder er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirskuffen helt ind, når papiret er lagt i.

### Anbefalinger for papir


- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.



- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

# Få adgang til områder med papirstop

Åbne paneler og fjern skuffer for at få adgang til områder med papirstop. Illustrationen viser områder med mulige papirstop:

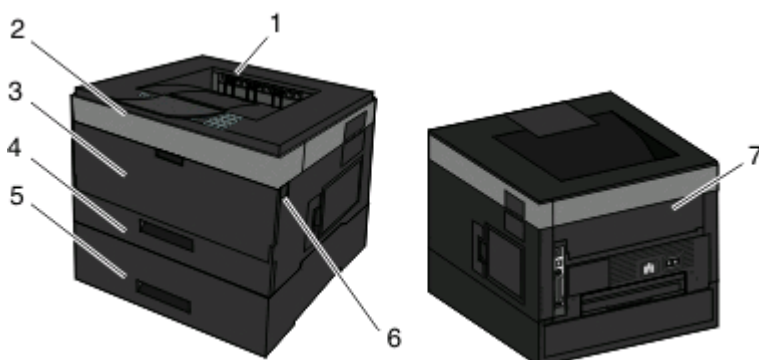

Adgangspunkt	Beskrivelse
1	Standardudskriftsbakke
2	Frontpanel
3	MP-arkføderens panel
4	Standardskuffe (skuffe 1)
5	Skuffeoption (skuffe 2)
6	Tryk på knappen for at åbne frontpanelet. Bag dette panel sidder den enhed, som indeholder tonerkassetten og fotokonduktorsættet.
7	Bagpanel

## Numre på meddelelser om papirstop, og hvordan du får adgang til hvert enkelt papirstop


Papirstoppets nummer	Adgang til papirstoppet
200	Prøv en eller flere af følgende løsninger: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern skuffe 1.</li><li>• Åbn frontpanelet, og fjern derefter fotokonduktorsættet.</li></ul>
201	Åbn frontpanelet, og fjern derefter fotokonduktorsættet.
202	Åbn frontpanelet, og åbn derefter bagpanelet.
231	Åbn frontpanelet, og åbn derefter bagpanelet. <b>Bemærk!</b> Alternativt kan du få adgang til papirstoppet ved at fjerne skuffe 1, og derefter trykke håndtaget ned.
233	Fjern skuffe 1, og sænk derefter håndtaget. <b>Bemærk!</b> Alternativt kan du få adgang til papirstoppet ved at åbne frontpanelet og derefter åbne bagpanelet.




Papirstoppets nummer	Adgang til papirstoppet
234	Prøv en eller flere af følgende løsninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbn frontpanelet, og åbn derefter bagpanelet.</li> <li>• Fjern skuffe 1, og tryk derefter på håndtaget.</li> </ul>
235	Fjern papirstop fra standardudskriftsbakken.
242	Fjern skuffe 2.
251	Prøv en eller flere af følgende løsninger: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis arket er synligt i MP-arkføderen, kan du forsigtigt trække det ud gennem MP-arkføderens front.</li> <li>• Hvis arket ikke er synligt, skal du åbne frontpanelet og derefter fjerne enheden. Løft klappen forrest på printeren, og fjern derefter evt. fastklemte ark.</li> </ul>

## 200 papirstop

1 Fjern skuffen fra printeren.

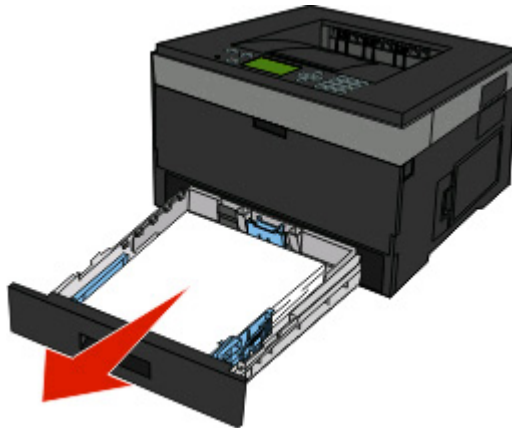


2 Fjern papirstoppet, hvis du kan se det.

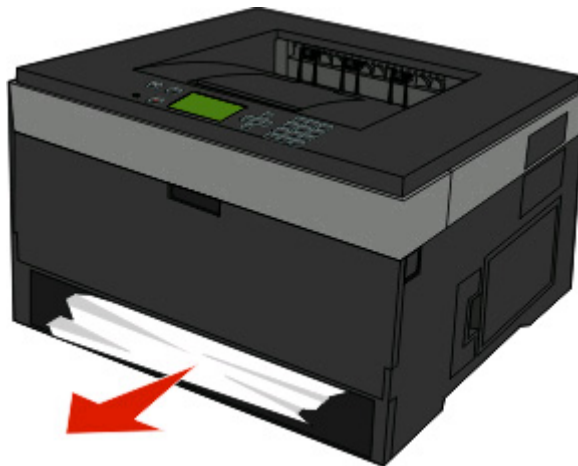


Fjernelse af papirstop

- 3** Hvis du ikke kan se det, skal du åbne forlugen og derefter fjerne fotokonduktorenheden og tonerkassetten (enheden).

**Bemærk!** Når fotokonduktorsættet og tonerkassetten er samlet, kaldes de en enhed.

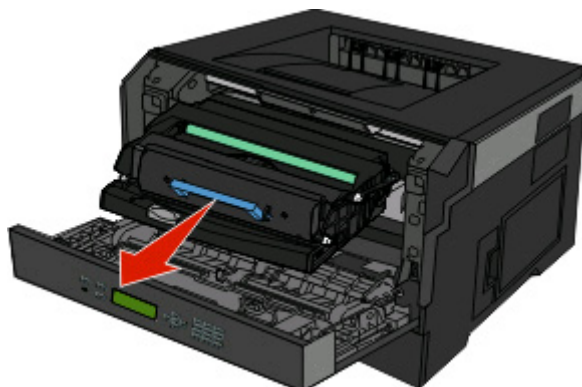

- 4** Løft klappen foran på printeren, og fjern evt. papirstop.

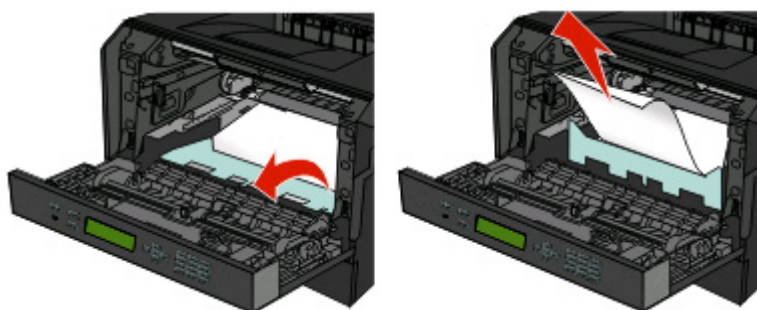

- 5** Juster og indsæt enheden.

- 6** Luk frontpanelet.


- 7** Isæt skuffen.

- 8** Tryk på .


## 201 papirjam

**⚠ FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

1 Åbn frontpanelet, og fjern enheden.

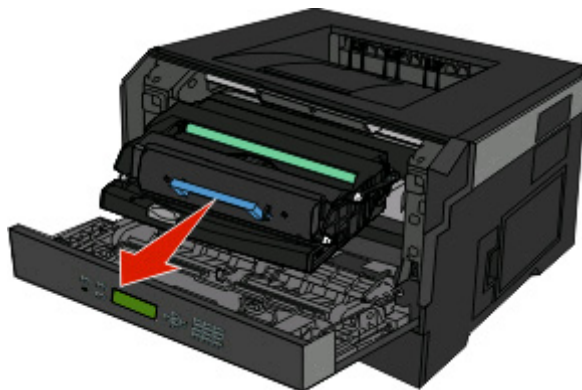

2 Løft klappen foran på printeren, og fjern evt. papirstop.

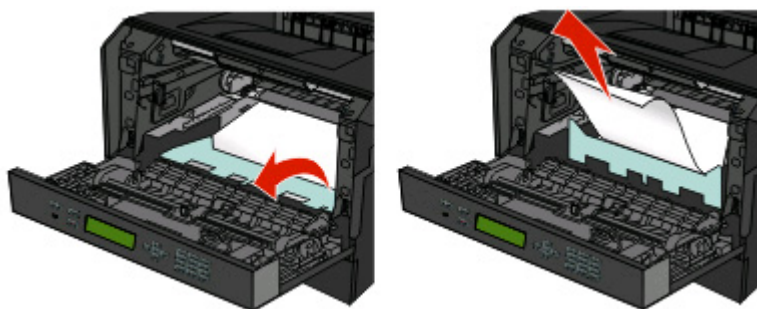

3 Juster og indsæt enheden.


4 Luk frontpanelet.

5 Tryk på .


## 202 papirstop

**⚠️ FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

1 Åbn frontpanelet, og fjern enheden.

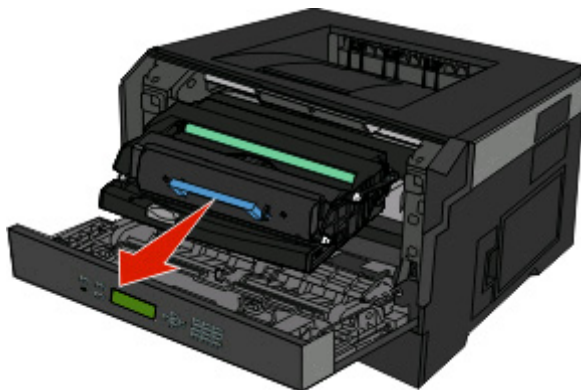


2 Løft klappen foran på printeren, og fjern evt. papirstop.

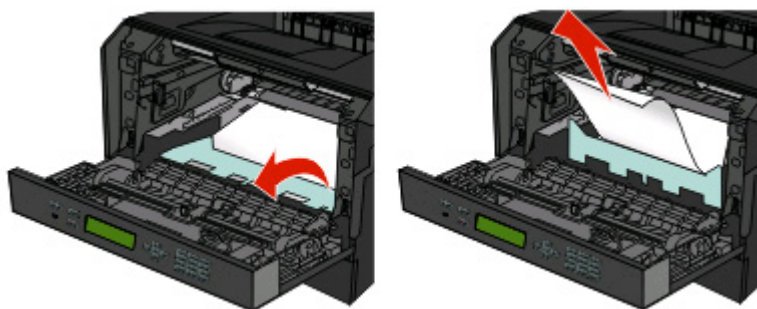

3 Åbn bagpanelet.



4 Fjern papirstoppet.

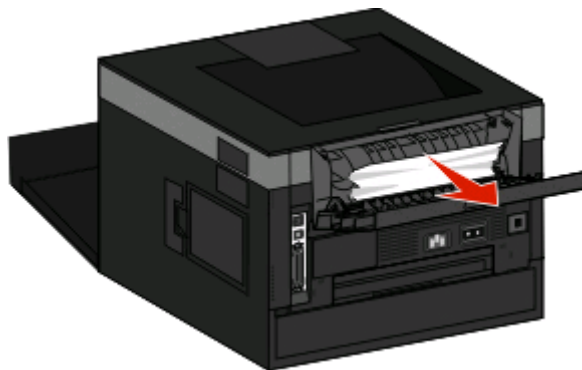


5 Luk bagpanelet.


6 Luk frontpanelet.

7 Tryk på .

## 231 papirstop


 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

1 Åbn frontpanelet.

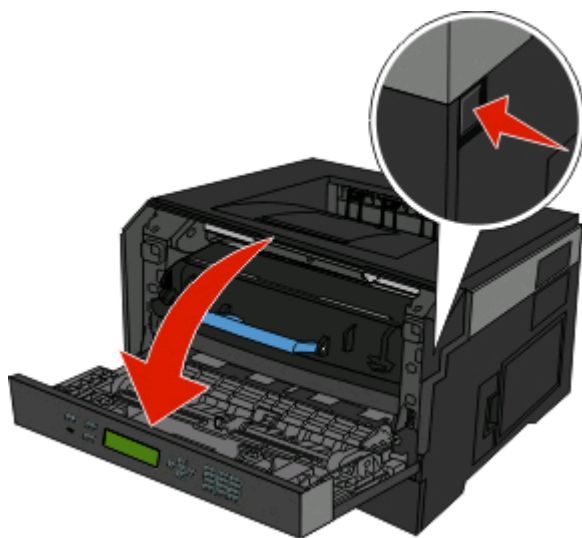

2 Åbn bagpanelet.

**3** Fjern papirstoppet.

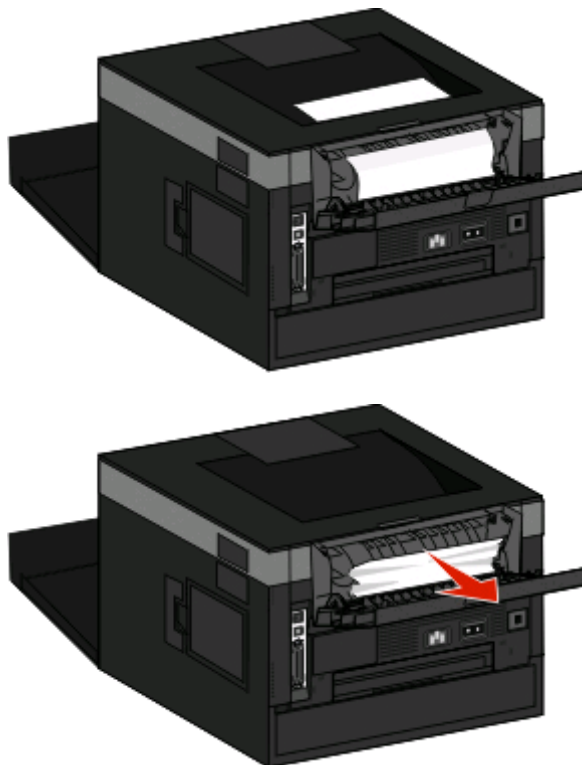

**4** Luk bagpanelet.


**5** Luk frontpanelet.

**6** Tryk på .

Hvis dette ikke løser problemet, skal du gennemføre trinnene i "233 papirstop" på side 70.


## 233 papirstop

**1** Fjern skuffen fra printeren.

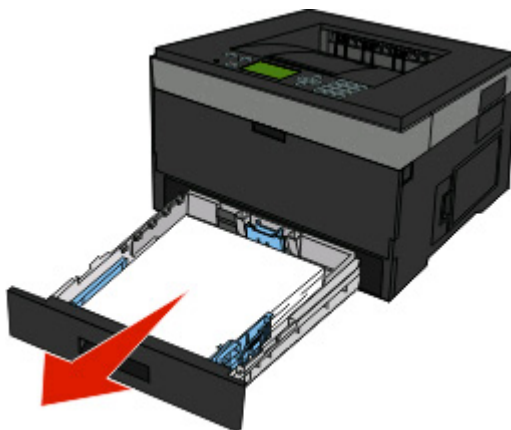


**2** Find det viste håndtag. Træk håndtaget ned for at fjerne papirstoppet.

**3** Træk de fastklemte ark ud af dupleksområdet.

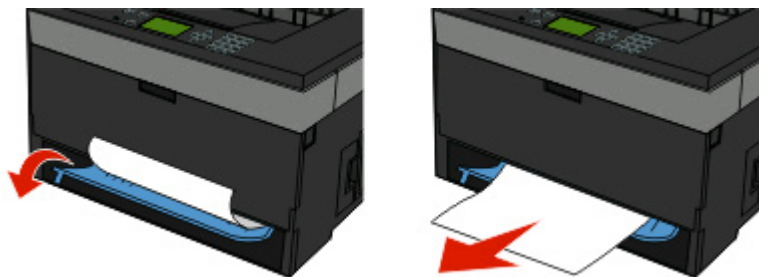

**4** Isæt skuffen.

**5** Tryk på .

Hvis dette ikke løser problemet, skal du gennemføre trinnene i "231 papirstop" på side 69.

## 234 papirstop

Et enkelt papirstop og flere papirstop i printerens dupleksområde, når printeren tændes. Du finder og fjerner de fastklemte ark ved at fuldføre alle trin i:

- "231 papirstop" på side 69
- "233 papirstop" på side 70

## 235 papirstop

Der blev sendt et dupleksudskrivningsjob til printeren ved brug af en papirstørrelse, som ikke understøttes til dupleksudskrivning. Et ark er fastklemmt i standardudbakken.


**1** Afhjælp papirstoppet ved forsigtigt at trække det fastklemte ark ud af standardudbakken.




**2** Tryk på .

# 242 papirstop


1 Fjern alle optionskuffer.

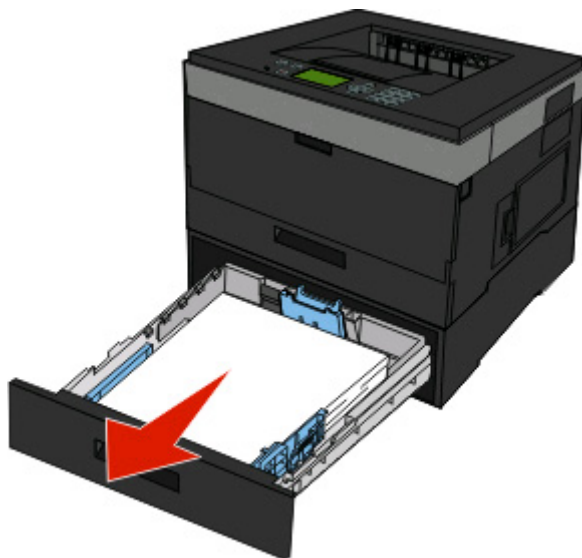

2 Fjern papirstoppet.

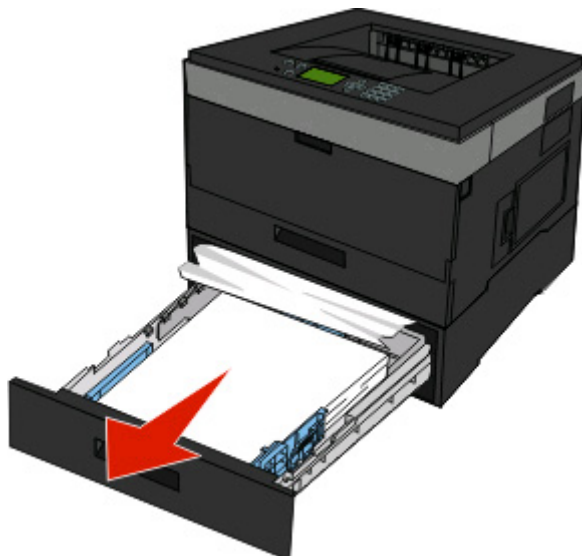


3 Indsæt optionskuffen.

4 Tryk på .




## 251 fjernelse af papirstop

Et papirark eller specialmedie kunne ikke fødes korrekt fra MP-arkføderen. En del af det er muligvis stadig synligt. Hvis det fastklemte ark er synligt, skal du forsigtigt trække det ud af forsiden af MP-arkføderen.

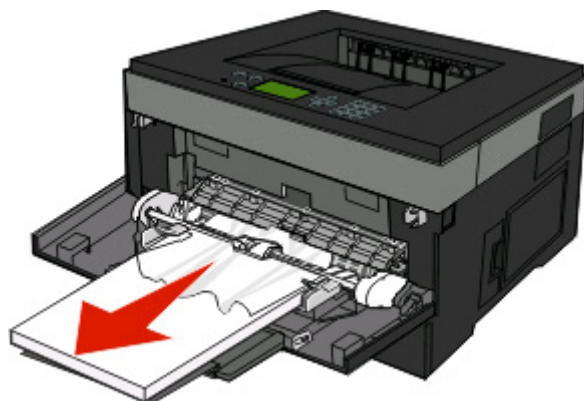


Hvis arket ikke er synligt, skal du fuldføre følgende trin:

- 1 Åbn frontpanelet, og fjern enheden.

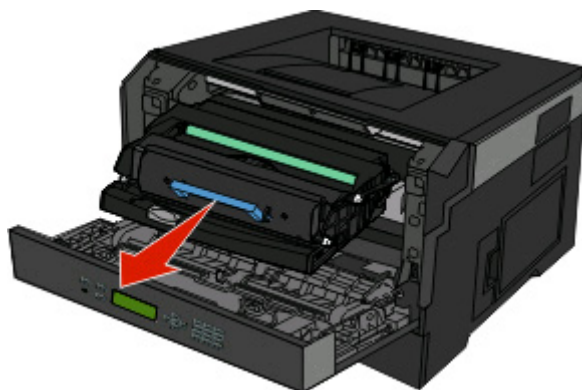


- 2 Løft klappen foran på printeren, og fjern evt. fastklemte sider fra den korte side.

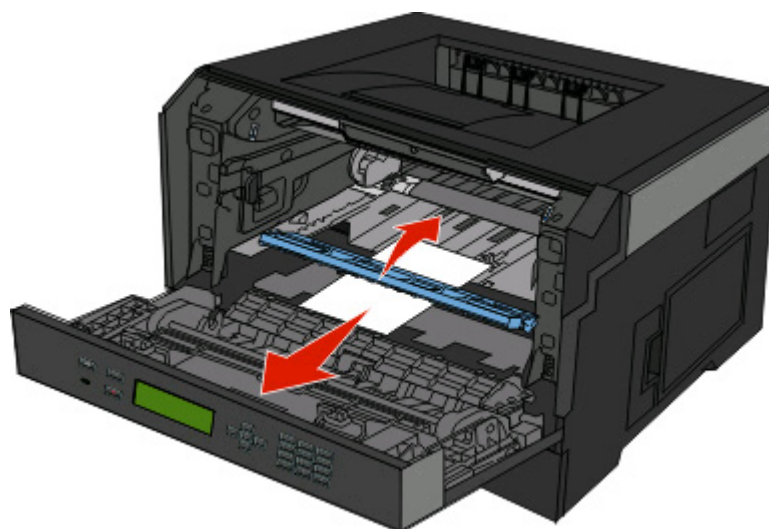

- 3 Juster og indsæt enheden.

Fjernelse af papirstop

**4** Luk frontpanelet.

**5** Tryk på .

# Beskrivelse af printermenuer

## Listen Menuer

Der findes en række menuer og menupunkter, der gør det nemt at ændre printerindstillinger:

<b>Menuen Papir</b>	<b>Rapporter</b>	<b>Netværk/porte</b>
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Netværksmenu
Konfigurerer MP	Netværksinstallationsside	USB-menu
Erstat med størrelse	Profilliste	Menuen Parallel
Papirstruktur	Side med Netware-indstilling	Menuen SMTP
Papirvægt	Udskriv fonte	
Papirilægning	Udskriv bibliotek	
Specialtyper	Aktivrapport	
Generel opsætning		

<b>Sikkerhed</b>	<b>Indstillinger</b>
Diverse	Generelle indstillinger
Fortrolig udskrivning	Opsætningsmenu
Sikkerhedsovervågningslog	Finishingmenu
Indstil dato/klokkeslæt	Kvalitetsmenu
	Værktøjsmenu
	Menuen XPS
	Menuen PDF
	Menuen PostScript
	PCL-emuleringsmenu
	Menuen HTML
	Menuen Billede

# Menuen Paper (Papir)

## Menuen Standardkilde

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Standardkilde</b> Skuffe <x> MP-arkføder Manuelt papir Manuel konv	Indstiller standardpapirkilde til alle udskriftsjob <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li><li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li><li>• Der er kun en installeret papirkilde, der vises som en menuindstilling.</li><li>• En papirkilde, der er valgt til et udskriftsjob, tilsidesætter indstillingen for Standardkilde til dette udskriftsjob.</li><li>• Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li></ul>

## Menuen Papirstørrelse/type

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Skuffe &lt;x&gt; Størrelse</b> A4 A5 A6 JIS B5 Executive Folio Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	Angiver papirstørrelsen, der er lagt i hver skuffe <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li><li>• Hvis to bakker indeholder den samme størrelse og type af papir, og indstillingerne for papirstørrelse og papirtype er ens, så vil skufferne automatisk blive sammenkædet. MP-arkføderen kan også sammenkædes. Når den ene skuffe er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede skuffe.</li><li>• A6 papir er kun understøttet i Skuffe 1 og i MP-arkføderen.</li></ul>

**Bemærk!** Kun de installerede skuffer, og fødere vises i denne menu.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Skuffe &lt;x&gt; Type</b> Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Etiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype <x>	Identificerer den papirtype, der er lagt i hver skuffe. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type &lt;x&gt; er standardindstillingen for alle andre skuffer.</li> <li>• Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype &lt;x&gt;.</li> <li>• Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk.</li> </ul>
<b>Manuel papirstørrelse</b> A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal	Angiver den manuelt ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Dette menupunkt gælder kun hvis MP-arkføderen er konfigureret til Manuel. Fra papirmenuen, skal Konfigurer MP-arkføderen være indstillet til manuel.</li> </ul>
<b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, og fødere vises i denne menu.	

Menupunkt	Beskrivelse
<p><b>MP-arkføder størrelse</b></p> <p>A4 A5 A6 Executive Folio JIS B5 Legal Letter Oficio (Mexico) Statement Universal 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut DL Konvolut Anden konvolut</p>	<p>Angiver den ilagte papirstørrelse i MP-arkføderen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Dette menupunkt gælder kun hvis MP-arkføderen er konfigureret til kassette. Fra Papirmenuen, skal Konfigurer MP-arkføderen være indstillet til Kasette.</li> <li>• MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.</li> </ul>
<p><b>MP-arkfødertype</b></p> <p>Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Etiketter Kraftigt Konvolut Grove konvolutter Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype &lt;x&gt;</p>	<p>Angiver den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP være indstillet til Kasette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li> </ul>
<p><b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, og fødere vises i denne menu.</p>	

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Manuel papirtype</b> Almindeligt papir Karton Transparent Genbrugspapir Etiketter Kraftigt Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype <x>	Angiver den papirtype, der manuelt er lagt i MP-arkføderen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføderen være indstillet til Manuel, for at Manuel papir, vises som en menuindstilling.</li> </ul>
<b>Man. konvo.str.</b> 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut DL Konvolut Anden konvolut	Angiver den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt i MP-arkføderen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Dette menupunkt gælder kun hvis MP-arkføderen er konfigureret til Manuel. Fra papirmenuen, skal Konfigurer MP-arkføderen være indstillet til manuel.</li> </ul>
<b>Man. konvo.type</b> Konvolut Specialtype <x>	Angiver den type konvolutter, der manuelt er lagt i MP-arkføderen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konvolut er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt gælder kun hvis MP-arkføderen er konfigureret til Manuel. Fra papirmenuen, skal Konfigurer MP-arkføderen være indstillet til manuel.</li> </ul>
<b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer, og fødere vises i denne menu.	

## Menuen Konfigurer MP

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Konfigurer MP</b> Kasette Manuel	Angiver, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasette er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som en automatisk papirkilde.</li> <li>• Når Manuel er valgt, kan MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.</li> </ul>

## Menuen Erstat med størrelse

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Erstat med størrelse.</b> Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 Alle viste	Erstatte den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle vist er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.</li> <li>• Indstillingen Slået fra angiver, at ingen erstatninger er tilladt.</li> <li>• Hvis der er valgt en erstatning, behandles udskriftsjobbet, uden at meddelelsen Skift papir vises.</li> </ul>

## Menuen Papirstruktur

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Almindelig</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Karton</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte karton i en bestemt skuffe <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul>
<b>Transparent</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af de ilagte transparente i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Genbrugstekstur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Etiketstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af etiketter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Tykt papir</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.
<b>Konvolutstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.



Menupunkt	Beskrivelse
<b>Struktur på grove konvolutter</b> Groft	Angiver den relative struktur af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.
<b>Brevpapirstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte letterhead papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Fortrykt struktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det fortrykte ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Farvet struktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte farvede papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Let struktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Tung struktur</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Groft/bomuldsstruktur</b> Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.
<b>Spec.&lt;x&gt;strukt.</b> Glat Normal Groft	Angiver den relative struktur af det ilagte specialpapir i en bestemt skuffe <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>

## Menuen Papirvægt

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Vægt af alm. papir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af karton</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte karton i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Vægt af transparent</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af ilagte transparenter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt genbrugspapir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte genbrugspapir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af etiketter</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af etiketter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af tykt papir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Kuvertvægt</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af ilagte konvolutter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt på grove kuverter</b> Let Normal Tung	Angiver den relative struktur af ilagte grove konvolutter i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af brevpapir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af fortrykt papir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af farvet papir</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Let vægt</b> Let	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe
<b>Tung vægt</b> Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Groft/bomuldsvægt</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af det ilagte papir i en bestemt skuffe <b>Bemærk!</b> Normal er standardindstillingen.
<b>Vægt af specialtype &lt;x&gt;</b> Let Normal Tung	Angiver den relative vægt af den ilagte specialpapirtype i en bestemt skuffe <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>

## Menuen Papirilægning

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Ilæg genbrugspapir</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver genbrugspapir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Tkt p. ilægges</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver tykt papir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Ilægning af brevpapir</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver brevpapir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Ilægning af fortrykt papir</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver fortrykt papir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Farvet papir ilægges</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver farvet papir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Let ilægges</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver let papir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Tung ilægges</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver tykt papir som papirtype <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger.</li> <li>• Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive 1-sidede job.</li> </ul>	

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Brugerd.&lt;x&gt; ilæg.</b> Dupleks Deaktiveret	Bestemmer, om 2-sidet udskrivning skal gælde for alle job, der angiver specialpapir <x> som papirtype  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Brugerd.&lt;x&gt; ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>
<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dupleks sætter printerens standardindstilling til 2-sidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre 1-sidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger.</li> <li>• Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive 1-sidede job.</li> </ul>	

## Menuen Specialtype

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Specialtype &lt;x&gt;</b> Papir Karton Transparent Etiketter Konvolut Groft/bomuld	Associerer et papir eller speciel media type med en standardværdi <b>Tilpasset type &lt;x&gt;</b> navn eller bruger-defineret navn oprettet af den indbyggede webserver eller MarkVision™ Professional. Dette bruger-definerede navn vises i stedet for <b>Custom Type &lt;x&gt; (Brugertype &lt;x&gt;)</b> .  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir er standardindstillingen for Tilpasset type.</li> <li>• Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>
<b>Genbrugspapir</b> Papir Karton Transparent Etiketter Konvolut Bomuld	Specificerer en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir er standardindstillingen.</li> <li>• Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>

## Menuen Indstilling af Universal


Disse menupunkter anvendes til at angive højde, bredde og indføringsretning til papirstørrelsen Universal. Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling. Den står sammen med de andre papirstørrelsesindstillinger og har de samme optioner, som f.eks. understøttelse af dupleksudskrivning og udskrivning af flere sider på et ark.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Måleenheder</b> Tommer Millimeter	Angiver de anvendte måleenheder  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tommer er standardindstillingen i USA.</li> <li>• Millimeter er den internationale standardindstilling.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Bredde stående</b> 3 – 14,17 tommer 76 – 360 mm	Indstiller Bredde stående <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li> <li>• 8,5 tommer er USA fabriksindstilling. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 216 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul>
<b>Højde stående</b> 3 – 14,17 tommer 76 – 360 mm	Indstiller Højde stående <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li> <li>• 14" er fabriksstandardindstillingen i USA. Tommer kan ændres i trin på 0,01".</li> <li>• 356 mm er den internationale standardindstilling. Millimeter kan ændres i trin på 1 mm.</li> </ul>
<b>Indføringsretning</b> Kort kant Lang kant	Angiver indføringsretningen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale længde, som skuffen understøtter.</li> </ul>

## Menuen Reports (Rapporter)

### Menuen Rapporter

Hvis du vil udskrive en rapport, skal du bruge pileknapperne til at navigere til den type rapport, du ønsker, og derefter trykke på .

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Menuindstillingsside</b>	Udskriver en rapport med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger
<b>Enhedsstatistik</b>	Udskriver en rapport med printerstatistik, såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider
<b>Netværksinstallationsside</b>	Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser. <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Instal.side til netværk &lt;x&gt;</b>	<p>Udskriver en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette menupunkt er tilgængeligt, når mere end én netværksoption er installeret.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.</li> </ul>
<b>Profilliste</b>	Udskriver en liste med profiler, der er gemt i printer
<b>Side med NetWare indstilling</b>	<p>Udskriver en rapport, som indeholder NetWare specifikke oplysninger om netværksindstillingerne</p> <p><b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for printere, der har installeret en intern printserver.</p>
<b>Udskriv fonte</b> PCL-fonte PostScript-fonte	<p>Udskriver en rapport på engelsk med alle fonte, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printer</p> <p><b>Bemærk!</b> Der er en separat liste tilgængelig for PCL- og PostScript-emuleringer. Hver enkelt emuleringsrapport indeholder udskriftseksempler og oplysninger om de fonte, der er tilgængelige for hvert enkelt sprog.</p>
<b>Udskriv bibliotek</b>	<p>Udskriver en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.</li> <li>• Flashhukommelseskortet skal være installeret korrekt og fungere.</li> </ul>
<b>Aktivrapport</b>	Udskriver en rapport, der indeholder aktivoplysninger, herunder printerens serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, der kan scannes ind i en aktivdatabase.

## Menuen Network/Ports (Netværk/Porte)

### Menuen Aktiv NIC

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiv NIC</b> Automatisk <liste med tilgængelige netværkskort>	<p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Denne menu vises ikke, medmindre der er installeret et trådløst netværkskort.</li> </ul>

## Standard netværk eller netværk <x> menuer

Menupunkt	Beskrivelse
<b>PCL SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Aktiveret. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Deaktiveret, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Aktiveret. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Deaktiveret.</li> </ul>
<b>NPA tilstand</b> Deaktiveret Auto	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>
<b>Netværksbuffer</b> Auto 3 kB til <maks. tilladt størrelse>	Angiver størrelsen på netværksinputbufferen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret.</li> <li>• Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Mac binær PS</b> Aktiveret Deaktiveret Auto	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>
<b>Std. netværksopsætning</b> Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 AppleTalk NetWare <b>Net&lt;x&gt;opsætning</b> Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Apple Talk NetWare	For beskrivelser og indstillinger af netværksopsætningsmenuerne, se følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen" på side 88</li> <li>• "Menuen Netværkskort" på side 88</li> <li>• "Menuen TCP/IP" på side 89</li> <li>• "Menuen IPv6" på side 90</li> <li>• "Menuen AppleTalk" på side 91</li> <li>• "Menuen NetWare" på side 91</li> </ul>

## Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen

Rapport menuen er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) → Standard Network (Standard netværk) eller Network <x> (Netværk <x>) → Std Network Setup (Standard netværksopsætning) eller Net <x> Setup (Netværk <x> opsætning) → Reports (Rapporter)**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Udskriv indstillingsside</b> <b>Udskriv side med NetWare-indstilling</b>	Udskriver en rapport, der indeholder information om den aktuelle netværksopsætning  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriver en side, der indeholder oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser.</li> <li>• NetWare opsætningsmenuen vises kun på modeller der understøtter NetWare og viser information om NetWare indstillinger.</li> </ul>

## Menuen Netværkskort

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:



**Network/Ports (Netværk/Porte) → Network Menu (Netværksmenu) → Network Setup (Netværk opsætning) → Network Card (Netværkskort)**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Se kortstatus</b> Tilsluttet Frakoblet	Lader dig bestemme om et Netværkskort er forbundet
<b>Se korthastighed</b>	Afspejler hastigheden på det aktuelt aktive netværkskort
<b>Netværksadresse</b> UAA LAA	Lader dig se netværksadressen
<b>Jobtimeout</b> 0-225 sekunder	Angiver det tidsrum (i sekunder), som netværksudskriftsjob kan tage, inden det bliver annulleret <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Standardværdien 0 deaktiverer timeout.</li> <li>• Hvis der vælges en værdi mellem 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.</li> </ul>
<b>Bannerside</b> Aktiveret Deaktiveret	Tillader printeren at udskrive en bannerside. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.

## Menuen TCP/IP

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) → Network Menu (Netværksmenu) → Network Setup (Netværksopsætning) → TCP/IP (TCP-IP)**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiver</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer TCP/IP <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Vis værtsnavn</b>	Lader dig se det aktuelle TCP/IP værtsnavn <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>IP-adresse</b>	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-adresseoplysninger <b>Bemærk!</b> Manuel indstilling af IP adresse sætter aktiver DHCP og aktiver Automatisk IP indstilling til fra. Den sætter også aktiver BOOTP og aktiver RARP til fra på systemer, der understøtter BOOTP og RARP.
<b>Netmaske</b>	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-netmaskeoplysninger
<b>Gateway</b>	Lader dig se eller ændre de aktuelle TCP/IP-gatewayoplysninger
<b>Aktiver DHCP</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver DHCP adresse og parameter tildelings indstillinger <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiver RARP</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver RARP adresse tildelings indstillinger <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Aktiver BOOTP</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver BOOTP adresse tildelings indstillinger <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Hvad er Auto-IP?</b> Ja Nej	Angiver nul konfigurations netværksindstilling <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Aktiver FTP/TFTP</b> Ja Nej	Aktiverer den indbyggede FTP server, som tillader dig at sende filer til printeren ved brug af File Transfer Protocol. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Aktiver HTTP-server</b> Ja Nej	Aktiverer den indbyggede web-server (Embedded Web Server). Når den er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres perifert ved brug af web-browser. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>WINS serveradresse</b>	Lader dig se eller ændre den aktuelle WINS server adresse
<b>DNS serveradresse</b>	Lader dig se eller ændre den aktuelle DNS server adresse

## Menuen IPv6

Anvend følgende menupunkter til at få vist eller indstille oplysninger til Internet Protocol version 6 (IPv6).

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for netværksmodeller eller printere, der er tilsluttet printerservere.

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) → Network Menu (Netværksmenu) → Network Setup (Netværksopsætning) → IPv6**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiver IPv6</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer IPv6 i printeren <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Automatisk konfiguration</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Vis værtsnavn</b> <b>Vis adresse</b> <b>Vis routerens adresse</b>	Lader dig se den aktuelle indstilling <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan ændres fra den integrerede Web-Server.
<b>Aktiver DHCPv6</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer DHCPv6 printeren <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.

## Menuen AppleTalk

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) → Network Menu (Netværksmenu) → Network Setup (Netværk opsætning) → AppleTalk (Apple Talk)**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiver</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-support <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Vis navn</b>	Viser det tilknyttede AppleTalk-navn <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>Vis adresse</b>	Viser den tilknyttede AppleTalk-adresse <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>Angiv zone</b> <liste over tilgængelige zoner på netværket>	Viser en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, er zonen, der er markeret med *, standardindstillingen.

## Menuen NetWare

Denne menu er tilgængelig fra Netværk/Porte menuen:

**Network/Ports (Netværk/Porte) → Network Menu (Netværksmenu) → Network Setup (Netværksopsætning) → NetWare (NetWare)**

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Aktiver</b> Ja Nej	Aktiverer eller deaktiverer support af NetWare <b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen.
<b>Vis loginnavn</b>	Viser det tildelte NetWare-loginnavn <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>Udskriftstilstand</b>	Viser den tildelte NetWare udskriftstilstand <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>Netværksnummer</b>	Viser det tildelte NetWare-netværksnummer <b>Bemærk!</b> Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede web-server.
<b>Vælg SAP rammer</b> Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet Type II Ethernet SNAP	Aktiverer indstillingen til Ethernet rammetype <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slået til er standardindstillingen for alle menu emner.</li><li>• Værdierne for hver af Ethernet rammetyperne er Til og Fra.</li></ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Packet Burst</b> Ja Nej	Reducerer netværkstrafikken ved at tillade overførsel og anerkendelse af flere datapakker til og fra NetWare serveren <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>NSQ/GSQ tilstand</b> Ja Nej	Angiver NSQ/GSQ tilstandsindstillingen <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.

## USB-menu

Menupunkt	Beskrivelse
<b>PCL SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB porten, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB port, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> </ul>
<b>NPA tilstand</b> Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• En ændring af denne indstilling forårsager at printeren genstarter.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>USB buffer</b> Deaktiveret Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på USB inputbufferen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller à 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for USB-bufferens størrelse skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel- og netværksbufferen.</li> <li>• En ændring af denne indstilling forårsager at printeren genstarter.</li> </ul>
<b>Mac binær PS</b> Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>
<b>ENA-adresse</b> <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Angiver netværksadresseoplysninger for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et USB-kabel <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
<b>ENA-netmaske</b> <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Angiver netmaskeoplysninger for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et USB-kabel <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
<b>ENA-gateway</b> <xxx>.<xxx>.<xxx>.<xxx>	Angiver gatewayoplysninger for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et USB-kabel <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

## Menuen Parallel

Menupunkt	Beskrivelse
<b>PCL SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB porten, kræver det, uanset standardprintersproget  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> <li>• PCL SmartSwitch vises hvis PostScript niveauet er forskellig fra nul.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aktiveret Deaktiveret	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB port, kræver det, uanset standardprintersproget  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data.</li> <li>• Hvis indstillingen er angivet til Slået fra, bruger printeren PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Slået fra.</li> <li>• PCL SmartSwitch vises hvis PostScript niveauet er forskellig fra nul.</li> </ul>
<b>NPA tilstand</b> Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA protokollen  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Parallelbuffer</b> Deaktiveret Automatisk 3 Kb til <tilladt maksimumstørrelse>	Angiver størrelsen på parallelinputbufferen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages.</li> <li>• Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 K.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Slået til eller Slået fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maksimalintervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB og netværksbufferen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på kontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Menuvalget opdateres.</li> </ul>
<b>Avanceret status</b> Deaktiveret Aktiveret	Aktiverer tovejskommunikation via den parallelle port. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Slået fra deaktiverer kommunikation via parallelporten fra.</li> </ul>
<b>Protokol</b> Standard Fastbyte	Specificerer protokollen for den parallelle port <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling.</li> <li>• Standardindstillingen forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.</li> </ul>
<b>Svar på init.</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren benytter anmodninger om hardware initialisering fra computeren <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init signalet hver gang computeren er tændt.</li> </ul>
<b>Parallelfunktion 2</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om data på parallelporten samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Mac binær PS</b> Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript udskriftsjob fra Macintosh <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Slået fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Slået til behandler rå, binære PostScript udskriftsjob.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Parallel med ENA</b> ENA-adresse ENA-netmaske ENA-gateway	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENA adresse angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et parallel-kabel</li> <li>• ENA netmaske angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et parallel-kabel</li> <li>• ENA gateway angiver netværksadressen, netmasken og gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver, der er sluttet til printeren ved brug af et parallel-kabel</li> </ul> <p><b>Bemærk!</b> Parallel med ENA er kun tilgængelige, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via parallel-porten.</p>

## Menuen SMTP opsætning

Anvend følgende menu til at konfigurere SMTP e-mail server.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Primær SMTP gateway</b> <b>Primær SMTP gatewayport</b> <b>Sekundær SMTP gateway</b> <b>Sekundær SMTP gatewayport</b>	Angiver oplysninger om SMTP server- og port information <b>Bemærk!</b> 25 er standard indstillingen for hvert menupunkt på SMTP Gateway Port.
<b>SMTP Timeout</b> 5 – 30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende e-mailen <b>Bemærk!</b> 30 sekunder er standardindstillingen.
<b>Svaradresse</b>	Angiver oplysninger om e-mail server Dette element er påkrævet. <b>Bemærk!</b> Meddelelsesfeltet kan maks. indeholde 512 tegn.
<b>Brug SSL</b> Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP server <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen for Brug SSL er Deaktiveret.</li> <li>• Når forhandle indstillingen bliver brugt, vil din SMTP server bestemme om SSL vil blive brugt.</li> </ul>
<b>SMTP servergodkendelse</b> Ingen Almindelig (Simpel) CRAM MD5 Digest MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til scanning til e-mail <b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.



Menupunkt	Beskrivelse
<b>Enhed-Initierede E-mail</b> Ingen Brug enhed kreditering <b>Enhed-Initierede E-mail</b> Ingen Brug enhedens SMTP kreditering <b>Enhedens bruger ID</b> <b>Enhed kodeord</b> <b>Kerberos 5 Realm</b> <b>NTLM Domain</b>	Angiver oplysninger om e-mail server  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meddelelsesfeltet kan maks. indeholde 512 tegn.</li> <li>• Ingen er standardindstillingen for Enhed-Initieret E-mail og Bruger-Initieret E-mail.</li> </ul>

## Menuen Security (Sikkerhed)

### Diverse menu

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Panel log in</b> Log in fejl Fejl tidsramme Tidspunkt, hvor log in blev låst Log in timeout	Begrænser det antal gange og den tidsramme for fejlslagne log in forsøg fra printerens kontrolpanel før <i>alle</i> brugere bliver låst ude  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Log in fejl" angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen.</li> <li>• "Fejltidsrum" specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen.</li> <li>• "Låsningstidsrum" specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid.</li> <li>• "Log in timeout" angiver hvor lang tid printeren forbliver i dvale på Startskærmen, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Perifer log in</b> Log in fejl Fejl tidsramme Tidspunkt, hvor log in blev låst Log in timeout	Begræns det antal gange og tidsrum ved log in fejl fra en computer, før <i>alle</i> perifere brugere bliver låst ude  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Log in fejl" angiver antallet af fejlslagne log in forsøg før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–50. 3 forsøg er standard indstillingen.</li> <li>• "Fejltidsrum" specificerer det tidsrum under hvilket fejlslagne log in forsøg kan udføres, før brugerne bliver låst ude. Indstillingerne går fra 1–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen.</li> <li>• "Låsningstid" specificerer hvor lang tid brugerne er låst ude efter overskridelse af grænserne for log in fejl. Indstillingerne går fra 0–60 minutter. 5 minutter er standardindstillingen. 0 angiver at printeren ikke har en lockout tid.</li> <li>• "Log in timeout" specificerer hvor lang tid den perifere grænseflade forbliver i dvale, før brugerne automatisk bliver logget af. Indstillingerne går fra 1-900 sekunder. 300 sekunder er standardindstillingen.</li> </ul>

## Menu for fortrolig udskrivning

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Maks. ugyldige PIN koder</b> Deaktiveret 2 – 10	Begrænser det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Når grænsen nås, slettes jobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.</li> </ul>
<b>Jobudløb</b> Deaktiveret 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Begrænser hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Hvis indstillingen for job afslutning ændres, mens der findes fortrolige jobs i printerens RAM, vil afslutningstidspunktet for disse udskiftsjob ikke blive ændret til den nye standardværdi.</li> <li>• Hvis printeren slukkes, vil alle fortrolige jobs der findes i printerens RAM blive slettet.</li> </ul>

## Sikkerhedslogfil

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Ekspoter log</b>	Tillader en autoriseret bruger at eksportere sikkerhedsloggen  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at eksportere loggen fra printerens kontrolpanel, skal der være installeret et flash-drev på printeren.</li> <li>• Fra den indbyggede web-server, kan loggen overføres til en computer.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Slet log</b> Slet nu Slet ikke	Angiver om revisionsrapporter for udskriftsjob bliver slettet <b>Bemærk!</b> Fabriksindstillinger er slet nu.
<b>Konfigurer log</b> Aktiver sikkerhedslog Ja Nej Aktiver perifer systemlog Nej Ja Perifer systemlog facilitet 0 – 23 Sværhedsgrad af hændelser der skal logges 0–7	Angiver om og hvordan en sikkerhedslog oprettes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver revision bestemmer om printeren gemmer events i den sikre revisionslog og i den perifere syslog.</li> <li>• Aktiver perifer Syslog bestemmer om printeren sender log events til en perifer server.</li> <li>• Perifer Syslog facilitet bestemmer den facilitetsværdi, som printeren bruger, når den sender events til en perifer syslog server.</li> <li>• "Sværhedsgrad af events, der skal logges" angiver hvor kritisk en logget event er. Med denne log aktiveret, logger printeren hver events med et sikkerhedsciffer lig med eller mindre end indstillingsværdien. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 er Nødtilstand</li> <li>1 er Advarsel</li> <li>2 er Kritisk</li> <li>3 er Fejl</li> <li>4 er Advarsel</li> <li>5 er Bemærk</li> <li>6 er Information</li> <li>7 er Debugning</li> </ul> </li> </ul> <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Aktiveret for revisionsrapporter.</li> <li>• Deaktiver er standardindstillingen for at aktivere den perifere Syslog. Hvis aktiver revision er indstillet til Nej, vil der ikke blive sendt nogle oplysninger til den perifere syslog selv om Aktiver perifer syslog er indstillet til Ja.</li> <li>• 4 - Sikkerhed er standardindstillingen for den Perifere syslog.</li> <li>• 4 e standard indstillingen for sværhedsgrad af events, der skal logges.</li> </ul>

## Menu for indstilling af dato og klokkeslæt

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Se dato/Tid</b>	Lader dig se de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren. Formatet for dato og tid er: YYYY-MM-DD HH:MM: YYYY er fire cifret år MM er en to cifret måned DD er en to cifret dato HH er et to cifret time MM er et to cifret minut
<b>Indstil dato/klokkeslæt</b>	Lader dig indtaste dato og tid <b>Bemærk!</b> Dato/tid indtastes i YYYY-MM-DD HH:MM format.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Tidszone</b> <liste over tidszoner>	Lader dig vælge tidszonen <b>Bemærk!</b> GMT er fabriksindstillingen.
<b>Observer DST</b> Aktiveret Deaktiveret	Indstiller printeren til at bruge sommertid (DST) start og slut er tidsrum associeret med printerens tidszoneindstilling. <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.
<b>Aktiver NTP</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket <b>Bemærk!</b> Slået til er standardindstillingen.

## Menuen Settings (Indstillinger)

### Menuen Generelle indstillinger

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Vis sprog</b> Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polsk Magyar Turkce Cesky Forkortet kinesisk Traditionel kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på. <b>Bemærk!</b> Visse sprog kan muligvis ikke vælges på nogle printere.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Økotilstand</b> Deaktiveret Energi Energi/Papir Papir	Minimerer brugen af energi, papir, eller speciel medier <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er slået fra. Fra nulstiller printeren til de oprindelige standardindstillinger fra fabrikken.</li> <li>• Energiindstillingen minimerer den effekt, der anvendes af printeren. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten.</li> <li>• Papir minimerer den mængde papir, eller speciel medie, der behøves for et udskriftsjob ved at skrive op begge sider af papiret. Præstationerne kan påvirkes, men ikke udskriftskvaliteten.</li> <li>• Energi/Papir minimerer forbruget af effekt og af papir og speciel medier.</li> </ul>
<b>Lydløs modus</b> Deaktiveret Aktiveret	Reducerer mængden af støj, der produceres af printeren <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt.</li> </ul>
<b>Kør initial opsætning</b> Ja Nej	Instruerer printeren om at køre opsætningsprogrammet <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ja.</li> <li>• Når brugeren har afsluttet opsætningsguiden ved at vælge Udført på skærmen for Lande valg, er standard nej.</li> </ul>
<b>Papirstørrelser</b> US Metrik	Indstiller papirstørrelse til standard USA størrelser, hvilket også kan bruges i andre lande, eller for at bruge det metriske system <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USA er standardindstillingen.</li> <li>• Ændring af denne indstilling ændrer også indstillingen for måleenheder i universel opsætningsmenuen og standarden for hver inputkilde i papirstørrelse/papirtype menuen.</li> </ul>
<b>Alarmer</b> Kasettealarm Deaktiveret Enkelt	Får en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået fra er standardindstillingen for Kasette Alarm. Indstillingen slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm. <b>Kasette lav</b> vises på skærmen.</li> <li>• Printeren udsender tre korte bip. <b>88 Kasette er næsten tom</b> vises på skærmen.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Strømsparer 1 min–240 min	Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den skifter til strømsparertilstand. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 30 minutter.</li> <li>• Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.</li> <li>• Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker.</li> <li>• Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Timeout</b> Skærm timeout 15 sek. – 300 sek.	Angiver det tidsrum i sekunder, som printeren venter, før dens displayet går tilbage til tilstanden <b>Klar</b> <b>Bemærk!</b> 30 sekunder er standardindstillingen.
<b>Timeout</b> Print timeout Deaktiveret 1 sek.–255 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Vent timeout Deaktiveret 15 sek.– 65535 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>• Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL eller PPDS emulering.</li> </ul>
<b>Genopret udskrift</b> Fortsæt automatisk Deaktiveret 5 sek. –255 sek.	Lader automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er deaktiveret.
<b>Genopret udskrift</b> Genopret ved papirstop Aktiveret Deaktiveret Automatisk	Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Slået til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Slået fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>
<b>Genopret udskrift</b> Beskyt side Deaktiveret Aktiveret	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er slået fra. Indstillingen Slået fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>• Indstillingen Slået til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>
<b>Standardindstillinger</b> Gendan ikke Gendan nu	Printerens indstillinger sættes tilbage til standardindstillingerne <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Gendan nu gendanner alle printerens fabriksindstillinger undtagen indstillingerne i menuen netværk/port. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen, berøres ikke.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Brugermeddelelse</b> Deaktiveret IP-adresse Værtsnavn Kontaktnavn Placering Konfigurationsfrit navn Brugertekst 1	Indstiller en præ-fabrikeret eller brugerdefineret tekst, der vises på displayet ved siden af <b>Klar</b>  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• IP-adresse/værtsnavn er prækonfigurerede meddelelser:</li> <li>• Kontaktnavn, Placering, Konfigurationsfrit navn, og Brugertekst 1, er meddelelser der kan tilpasses af en systemadministrator.</li> </ul>

## Menuen Opsætning

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Printersprog</b> PCL emulering PS emulering	Bestemmer printerens standardsprog  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCL emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. PostScript-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>• Fabriksstandardsproget er PCL Emulation.</li> <li>• Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>
<b>Udskriftsområde</b> Normal Hele siden	Angiver det logiske og fysiske udskriftsområde  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne menu vises ikke hvis kant til kant er aktiveret i printerens opsætningsmenu.</li> <li>• Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.</li> <li>• Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, hvor printeren afskærer billedet ved kanten.</li> <li>• Indstillingen Hele siden har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5e fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL, PPDS eller PostScript fortolkeren.</li> </ul>
<b>Indlæs til</b> RAM Flash	Angiver lagringsdestinationen for indlæste data  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er RAM.</li> <li>• Hvis indlæste data lagres i flash-hukommelse, lagres de permanent. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket.</li> <li>• Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash option.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Spar ressourcer</b> Aktiveret Deaktiveret	Angiver, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et job, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er slået fra. Med indstillingen slået fra bevarer printerens kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>Indstillingen slået til bevarer de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises <b>38 Hukommelse fuld</b>, og indlæste data slettes ikke.</li> </ul>
<b>Udskriv alle ordre</b> Alfabetisk Nyeste først Ældst først	Angiver den orden i hvilken holdte jobs og fortrolige jobs bliver udskrevet når udskriv alle er valgt <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alfabetisk er fabriksindstilling</li> <li>Udskriftsjob vises altid i alfabetisk orden på printerens kontrolpanel.</li> </ul>

## Menuen Finishing

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Sider (dupleks)</b> 2-sidet 1-sided	Angiver, om dupleks (2-sidet) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-sided er standardindstillingen.</li> <li>For at indstille 2-sided udskrivning fra software programmet: for Windows brugere, klik på <b>File (Fil) → Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner)</b>, eller <b>Setup (Opsætning)</b>; for Macintosh brugere, vælg <b>File (Fil) &gt; Print (Udskriv)</b>, og juster derefter indstillingerne fra Udskriftdialogboksen og pop-up menuerne.</li> </ul>
<b>Dupleksindbinding</b> Lang kant Kort kant	Angiver den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside vender i forhold til udskrivningen på forsiden. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lang kant er standardindstillingen.</li> <li>Lang kant angiver, at indbindingen skal være i venstre kant på stående sider og i øverste kant på liggende sider.</li> <li>Kort kant angiver, at indbindingen skal være i den øverste kant på stående sider og i venstre kant på liggende sider.</li> </ul>
<b>Kopier</b> 1–999	Angiver et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob <b>Bemærk!</b> 1 er standardindstillingen.
<b>Tomme sider</b> Udskriv ikke Udskriv	Angiver, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er udskriv ikke.



Menupunkt	Beskrivelse
<b>Sorter</b> Fra (1,1,1,2,2,2) Til (1,2,1,2,1,2)	Holder siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er slået fra. Der sorteres ingen sider.</li> <li>• Indstillingen Slået til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.</li> <li>• Begge indstillinger udskriver hele udskriftjobbet det antal gange, der er angivet i menuen Kopier.</li> </ul>
<b>Skillesider</b> Ingen Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiver, om der skal indsættes en blank skilleside <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis sortering er angivet til slået til. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider alle sider 1, alle sider 2 osv.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller hvis du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.</li> </ul>
<b>Skillesidekilde</b> Skuffe <x> MP skuffe	Angiver papirkilden til skillesider <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen papir skal konfigurer MP være indstillet til kassette, for at MP arkføderen vises som en menuindstilling.</li> </ul>
<b>N-op (sider-side)</b> Deaktiveret 2-Op 3-Op 4-Op 6-Op 9-Op 12-Op 16 - Op	Angiver, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>
<b>N-op orden</b> Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Specificerer antallet af flersidet- sidebilleder når der bruges N-op (sider-side) <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liggende er standardindstillingen.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende.</li> </ul>
<b>Orientering</b> Automatisk Liggende Stående	Fastlægger papirretningen for et flersidet ark <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.</li> <li>• Lang kant bruger liggende.</li> <li>• Kort kant bruger stående.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>N-op kant</b> Ingen Udfyldt	Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede når der bruges N- op (sider- side) <b>Bemærk!</b> Ingen er standardindstillingen.

## Menuen Kvalitet

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Udskr.opløsning</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 IQ 2400 IQ	Angiver udskriftens opløsning <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 600 dpi.
<b>Tonersværtn.gr.</b> 1-10	Gør udskriften lysere eller mørkere <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 er standardindstillingen.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>
<b>Forbedre fine linjer</b> Aktiveret Deaktiveret	Aktiverer en udskrivningstilstand, som foretrækkes til fine linjer til f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• For at indstille fremhæv fine linjer fra et software program: for Windows brugere, klik på <b>File (Filer) → Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber), Preferences (Præferencer), Options (Optioner)</b>, eller <b>Setup (Opsætning)</b>, og ændre indstillingerne fra tabellen for Udskiftskvalitet; for Macintosh brugere, vælg <b>File (Filer) &gt; Print (Udskriv)</b>, og juster derefter indstillingerne fra Udskriftdialogboksen og pop-up menuerne.</li> <li>• Du angiver Forbedre Fine Linjer vha. den indbyggede webserver ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i et browservindue og fra Udskiftsindstillinger, klik på <b>Quality Menu (Kvalitetsmenu)</b>.</li> </ul>
<b>Korrektion af Grå</b> Automatisk Deaktiveret	Justerer automatisk kontrastforbedring, der anvendes på billeder. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto.
<b>Pixel-booster</b> Deaktiveret Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger	Aktiverer flere pixler, der skal udskrives i klynger for klarhed, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt, eller for at forbedre skrifttyper <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Lysstyrke</b> -6-6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet mørkere. <b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Kontrast</b> 0 – 5	Justerer kontrasten i de udskrevne objekter <b>Bemærk!</b> 0 er standardindstillingen.

## Menuen Værktøj

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Formater flashkort</b> Ja Nej	Formaterer flashhukommelsen. Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelsesoptionskort i printeren. <b>Advarsel! Potentielt skade:</b> Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig. Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttet eller er defekt.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> </ul>
<b>Defragmen. flashkort</b> Nej Ja	Forbereder flashhukommelsen til at modtage nye data ved at hente tabt lagerplads <b>Advarsel! Potentielt skade:</b> Du må ikke slukke printeren under defragmentering af flashhukommelsen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal være installeret et flashhukommelsesoptionskort korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig. Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttet eller defekt.</li> <li>• Nej annullerer anmodningen om defragmentering.</li> <li>• Hvis du vælger Ja, genformateres flashhukommelsen efter overførsel af alle indlæste data. Når formateringen er fuldført, flyttes de indlæste data tilbage til flashhukommelsen.</li> </ul>
<b>Hexudskrivning</b> Aktiver	Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når Aktiver er valgt, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>• Du kan afslutte Hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.</li> </ul>
<b>Dækningsberegner</b> Deaktiveret Aktiveret	Viser et overslag over den procentvise dækning af sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.

## XPS-menu

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Udskriv fejlsider</b> Deaktiveret Aktiveret	Udskriver en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup fejl <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er slået fra.

## Menuen PDF

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Skaler til papir</b> Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse <b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen.
<b>Anmærkninger</b> Udskriv ikke Printer	Udskriver anmærkninger i en PDF <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.

## Menuen PostScript

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Udskriv PS-fejl</b> Slået til Slået fra	Udskriver en side, der indeholder PostScript-fejl <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>Fontprioritering</b> Resident Flash	Opretter fontsøgerækkefølgen <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li><li>• Et separat flashhukommelseskort skal være formateret og installeret og skal fungere korrekt i printeren, før denne menu er tilgængelig.</li><li>• Det separate flashhukommelseskort kan ikke læses/skrivebeskyttes eller beskyttes med en adgangskode.</li><li>• Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.</li></ul>

## Menuen PCL emulering

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Skrifttypekilde</b> Resident Indlæste Flash Alle	Specificerer sættet af tilgængelige skrifttyper. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indlæst er standardindstillingen. Viser det fontsæt, der er indlæst i printerens RAM.</li><li>• Download vises kun hvis den downloadedede skrifttype eksisterer. Den viser alle de fonte, der er indlæst i printerens RAM.</li><li>• Flash vises kun hvis en flash option indeholdende skrifttyper er installeret.</li><li>• Flashoptionen skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li><li>• Alle viser alle tilgængelige fonte for enhver option.</li></ul>
<b>Skrifttypenavn</b> <liste med skrifttyper>	Lader dig se eller ændre indstillingen fra en valgliste
<b>Symbolsæt</b> <liste over tilgængelige symbolsæt>	Lader dig se eller ændre indstillingen fra en valgliste

Menupunkt	Beskrivelse
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Punktstørrelse 1,00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske fonte <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 er standardindstillingen.</li> <li>• Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme.</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Tegnbredde 0,08–100	Angiver tegnbredde for skalerbare fonte med fast tegnbredde <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 er standardindstillingen.</li> <li>• Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi).</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi</li> <li>• Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Orientering Stående Liggende	Angiver tekst- og grafikretning på siden <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er stående.</li> <li>• Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>• Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Linjer pr. side 1 – 255	Bestemmer antallet af linjer, der udskrives på hver side. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 er USA fabriksindstillinger. 64 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen Linjer pr. side.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstiller printeren til udskrifter på A4-papir <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Auto CR efter LF Aktiveret Deaktiveret	Angiver, om printeren automatisk skal udføre en vognretur (CR) efter en linjeskiftkommando (LF) <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Auto LF efter CR Aktiveret Deaktiveret	Angiver om printeren automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR) <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Slået fra.

Menupunkt	Beskrivelse
<p><b>Nyt nummer til skuffe</b></p> <p>Tildel MP-arkføder  Deaktiveret  Ingen  0-199</p> <p>Tildel skuffe &lt;x&gt;  Deaktiveret  Ingen  0-199</p> <p>Tildel manuelt papir  Deaktiveret  Ingen  0-199</p> <p>Tildel man. konv.  Deaktiveret  Ingen  0-199</p>	<p>Konfigurerer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5- fortolkeren.</li> <li>• Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring.</li> <li>• 0-199 lader dig angive en personlig indstilling.</li> </ul>
<p><b>Nyt nummer til skuffe</b></p> <p>Vis fabriksinds.</p> <p>MP arkføder standard er = 8  Skuffe 1 standardindstillingen = 1  Skuffe 2 er standardindstillingen = 4  Skuffe 3 er standardindstillingen = 5  Skuffe 4 er standardskuffe = 20  Skuffe 5 er standard = 21  Kuvert standard = 6  Manuel papir standard = 2  Manuel kuverter standard = 3</p>	<p>Lader dig se den standardindstilling der er tildelt hver bakke, skuffe, eller arkføder</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printeren understøtter en ekstra skuffe, du kan kun installere en 250- eller en 550-ark skuffe. Derfor, er det kun Bakke 1 og Bakke 2 for bakkeværdier, der gælder for din printer</li> <li>• Standardindstillingen vises selv om kilde ikke er installeret.</li> </ul>
<p><b>Nyt nummer til skuffe</b></p> <p>Gendan standarder  Ja  Nej</p>	<p>Gendanner standardindstillinger for alle skuffer og arkfødere</p>

## Menuen HTML

Menupunkt		Beskrivelse
<b>Fontnavn</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Gothic Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Fonten Times vil blive brugt i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font.

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Fontstørrelse</b> 1–255 pt	Angiver standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt er standardindstillingen.</li> <li>• Skriftypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> </ul>
<b>Skaler</b> 1 – 400%	Skalere standardfontstørrelsen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% er standardindstillingen.</li> <li>• Skalering kan justeres i intervaller på 1%.</li> </ul>
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angiver retningen for HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Stående er standardindstillingen.
<b>Margenstørrelse</b> 8–255 mm	Angiver sidemargen for HTML-dokumenter <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.</li> </ul>

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Baggrunde</b> Udskriv ikke Printer	Angiver, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter <b>Bemærk!</b> Udskriv er standardindstillingen.

## Menuen Billede

Menupunkt	Beskrivelse
<b>Autotilpas</b> Slået til Slået fra	Vælger en optimal papirstørrelse, skalering og retning <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slået til er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Aktiveret tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.</li> </ul>
<b>Inverter</b> Slået til Slået fra	Inverterer bi-tonale monokrombilleder <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Slået fra.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.</li> <li>• Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul>
<b>Skalering</b> Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skalerer billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tilpas.</li> <li>• Når Autotilpas er angivet til Aktiveret, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.</li> </ul>
<b>Retning</b> Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Angiver papirretningen <b>Bemærk!</b> Nej er standardindstillingen.



# Beskrivelse af printermeddelelser

Når **Manuel arkføder** vises på displayet, refererer det til MP-arkføderen.

## Liste over status- og fejlmeddelelser

### Aktiverer menuændringer

Vent på, at meddelelsen slettes.

### I brug

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Arbejder ...

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Kalibrerer

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Annuler ikke tilgængelig

Vent på, at meddelelsen slettes.



### Annulerer

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Kassette snart tom

Tonerkassetts toner er snart brugt.



Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern de angivne tonerkassetter, ryst dem, og isæt dem derefter igen. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt en ny. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

### Kassette næsten tom


Toneralarmen aktiveres, når tonerkassetten er ved at være tom.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:




- Fjern de angivne tonerkassetter, ryst den, og isæt dem derefter igen. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt en ny. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Kassettelivstid overskredet

Tonerkassetten er brugt op.

- 1 Fjern den tomme tonerkassette, og isæt en ny.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen.

## Skift <src> til <x>

- Tryk på pil ned tasten indtil  **Fortsæt** vises, tryk derefter på  hvis papiret er blevet ændret.
- Tryk på pil ned tasten indtil  **Brug aktuel** vises, og tryk derefter på pil ned tasten for at udskrive på det papir, der på nuværende tidspunkt er i printeren.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- For mere information, vælg **Show Me (Vis mig)**.

## Sletter jobstatistikoversigt

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Luk frontpanelet

Luk forlugen på printeren.

## Defragmenterer flash SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises i displayet.

## Sletning fuldført

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Sletning ikke udført

Dit forsøg på at slette filen slog fejl.

- 1 Vent på, at meddelelsen slettes.
- 2 Prøv at slette filen igen.

## Sletter tilbageh. job

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Deaktiverer menuer

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Bemærk!** Når menuerne er deaktiverede, kan du ikke ændre printerindstillingerne fra kontrolpanelet.

## **MÅ IKKE BERØRES Læser flashdata SLUK IKKE FOR PRINTEREN**

Som en del af denne meddelelse vil en søjlegrafik blive vist på ét skærmens linjer, som indikerer procentdelen for afsluttet behandlingstid.

Vent på, at meddelelsen slettes. Meddelelsen vises indtil al kode er modtaget og behandlingen er fuldført.

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis printeren er tilsluttet computeren via et USB-kabel, skal du ikke røre ved kontrolpanelet imens denne meddelelse vises på skærmen. Sluk ikke printeren mens denne meddelelse vises.

## **Aktiverer menuer**

Vent på, at meddelelsen slettes.

## **Tømmer buffer**

Vent på, at meddelelsen slettes.

## **Formaterer flash SLUK IKKE**

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Du må ikke slukke for printeren, mens den formaterer flash-hukommelsen.

## **Hexudskrivning**

Printeren er i tilstanden Hexudskrivning.

## **Hexudskrivning klar**

Printeren er i **Klar** status, and hexudskrivning er aktiv. Du kan bruge Hexudskrivning til at fejlfinde printerproblemer.

## **Ugyldig engine kode**

Du skal indlæse en gyldig enginekode for printeren.

**Bemærk!** Enginekoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

## **Ugyldig netværkskode**

Du skal indlæse en gyldig netværkskode for den interne printserver. Den interne printserver er en hardwareoption, som er installeret i printeren.

**Bemærk!** Netværskoden kan indlæses, mens denne meddelelse vises i displayet.

## **Læg <x> i den manuelle arkføder**

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg det angivne papir i MP-arkføder.
- Annuller det aktuelle job.

## Læg <x> i <src>

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg den korrekte papirtype og -størrelse i papirskuffen eller en anden kilde.
- Annuller det aktuelle job.

## Vedligeholdelse

Udskift vedligeholdelselementer, og nulstil tælleren for vedligeholdelsessættet, hvis det er nødvendigt.

For information om køb af forbrugsstoffer, se "Bestilling af tilbehør og forbrugsstoffer" på side 128.

## Adgang til menuerne er lukket af den systemansvarlige


Du kan ikke få adgang til printerens menuer fordi din systemansvarlige har låst menuerne. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Menuer er deaktiveret

Printermenuerne er deaktiverede. Printerindstillingerne kan ikke ændres fra printerens kontrolpanel. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

**Bemærk!** Når menuerne er deaktiverede, er det stadig muligt at annullere et udskrivningsjob, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.

## Skal være i klar status for at komme ind i menuerne

Du kan ikke få adgang til menuerne på dette tidspunkt, fordi printerens kontrolpanel ikke viser **Klar** meddelelsen. Vent på at printeren fuldfører dens aktivitet. Når **Klar** vises, tryk på .

## Smalt medie aktiveret

Smalt media aktiveres fra Deaktiver hardware menuen i Konfig. menuen. Printeren ignorerer enhver føler, når det drejer sig om smalle medier.

For at slette denne meddelelse, deaktiver smalle medier fra Deaktiver hardware menuen. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

## Netværk/Netværk <x>/Netværk <x>, <y>

Printeren er forbundet til netværket, så netværksinterfacet er den aktive kommunikationsforbindelse.

- **Netværk** angiver, at printeren bruger den standardnetværksport, som er indbygget på printerens systemkort.
- **Netværk <x>** angiver, at der er installeret en intern printserver i printeren, eller at printeren er tilsluttet en ekstern printserver.
- **Netværk <x>, <y>** indikerer at netværksinterfacet er det aktive kommunikationslink, hvor <x>, <y> indikerer at det aktive interface er forbundet til printeren gennem kanal y på PCI stik x. Hvis x er lig med 0, så er standard netværksinterfacet aktivt.

**Bemærk!** Det aktuelle interface vises på siden for menuindstillinger.

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Ingen job at annullere

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Ikke klar

Printeren er ikke klar til at modtage eller behandle data, eller printeren er offline.

## Parallel/Parallel <x>


Printeren er forbundet til en parallel port. Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse. **Parallel** indikerer at printeren bruger den parallelle port. **Parallel <x>** indikerer at det aktive interface er forbundet til printeren gennem PCI stik x.

**Bemærk!** Det aktuelle interface vises på siden for menuindstillinger.

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Levetidsadvarsel for PC sæt

Dette er den sidste advarselsmeddelelse for fotokonduktorsættet. Fotokonduktorsættet er ved at være tom. Printeren forsætter med at udskrive med mindre en værdi for Kasettealarm bliver ændret på printerens kontrolpanel, eller er indstillet til Til på web-siden for forbrugsstoffer (placeret på den indbyggede web-server).

Hvis indstillingen er Til, stopper printeren udskriften. Tryk på  for at vælge **Fortsæt**. Printeren fortsætter med at udskrive indtil fotokonduktorsættet er fuldstændig udslidt. Når et fotokonduktorsæt er udslidt, udskiftes det.

## [P]L RDYMSG

Dette er en meddelelse i printerjobsprog (P]L) om, at printeren er klar. Den vises efter **Klar** eller **Strømsparer** meddelelsen. Hvis meddelelsesstrengen er for lang kan den forkortes.

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Strømbesparer

Printeren sparer strøm, mens den venter på det næste udskriftsjob. Send et job til udskrift for at få printeren ud af strømsparemodus.

## Udskriver

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Programmerer flash SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Sluk ikke printeren, mens meddelelsen **Programmerer flash** vises i displayet.

## Programmerer systemkode SLUK IKKE

Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Sluk ikke printeren, mens meddelelsen **Programmerer systemkode** vises i displayet.

## Klar

Printeren er klar til at modtage udskriftsjob.

## Fjernadministration aktiv SLUK IKKE

Printerens indstillinger er ved at blive konfigureret. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Sluk ikke printerens, mens meddelelsen **Fjernadministration aktiv** vises i displayet.

## Fjern papir fra standardbakke


Standardudskriftsbakken har nået sin kapacitet. Fjern papiret fra standardudskriftsbakken for at fjerne meddelelsen og fortsætte med at udskrive.

## Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.


## Udskift kassetten

Tonerkassetten er brugt op.

- 1 Fjern den tomme tonerkassette, og isæt en ny.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen.

## Skift fotokonduktor

Det er en tidlig advarselsmeddelelse for fotokonduktorsættet. Printerens forsætter med at udskrive med mindre en værdi for Kasettealarm bliver ændret på printerens kontrolpanel, eller er indstillet til Til på web-siden for forbrugstoffer (placeret på den indbyggede web-server).

Hvis indstillingen er Til, vil printerens stoppe udskrivningen. Tryk på  for at vælge **Fortsæt** og fortsætte udskrivningen.

Når **PC sæt levetidsadvarsel** vises, bestilles et nyt fotokonduktorsæt.

## Nulstiller printerens

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Nulstilling uden udskiftning kan påvirke udskriftkvaliteten.

Du valgte Nej fra "Verificer Pc udskiftning" skærmen. Vent på, at meddelelsen slettes.

## Gendanner fabriksindstillinger

Vent på, at meddelelsen slettes.

Når fabriksindstillingerne gendannes:

- Slettes alle indlæste ressourcer i printerhukommelsen. Dette omfatter skrifttyper, makroer og symbolsæt.
- Alle indstillinger sættes tilbage til fabriksindstillingerne undtagen Displaysprog i opsætningsmenuen og personlige indstillinger i menuerne , Seriel <x>, Netværk, Infrarød, LocalTalk og USB.

## Behov for rutine vedligeholdelse

### Standardbakken er fuld

Fjern stakken af papir fra standardudskriftsskuffen for at slette meddelelsen.

### Stopper

Vent på, at meddelelsen slettes.

### Sender valg

Vent på, at meddelelsen slettes.

### For mange fejlslagne panel login

Printeren er i låst tilstand fordi:

- Du har forsøgt at logge ind for mange gange med en ukorrekt PIN kode
- Du forsøgte at logge ind med et ukorrekt kodeord for adgang til printer features, indstilling, eller en menu du ikke har adgang til.

**Bemærk!** Der er en defineret grænse på antallet af login forsøg. Når grænsen er nået, vises denne meddelelse og printerens går i låst tilstand. Denne meddelelse bliver på printerens kontrolpanel, og ethvert yderligere forsøg på at komme ind i menuerne bliver nægtet indtil den definerede timeout udløber. Varigheden af timeout er indstillet af din systemadministrator.

Vent på, at meddelelsen slettes når timeout udløber, og derefter:

- Indtast den korrekte PIN kode for at få adgang til tilbageholdte jobs
- Konsulter din systemadministrator, hvis du har behov for et kodeord for at få adgang til specifikke features, indstillinger, eller menuer der er blokeret fra dit brug uden kodeord.

### Bakke <x> deaktiveret

Den angivne bakke vil blive deaktiveret fra Deaktiver hardware menuen i Konfig. menuen. For at fjerne denne meddelelse, aktiver den angivne bakke i den samme menu. Kontakt systemadministratoren for at få hjælp.

### Skuffe <x> mangler

Indsæt den angivne skuffe i printerens.

### USB/USB <x>

USB-porten er den aktive kommunikationsforbindelse. Printerens behandler data via den angivne USB-port.

Vent på, at meddelelsen slettes.

## Venter, for mange hændelser ... SLUK IKKE FOR PRINTEREN

Printeren har modtaget for mange oplysninger. Denne meddelelse vises imens den sorterer eller behandler alle de oplysninger modtaget. Vent på, at meddelelsen slettes.

**Advarsel! Potentiel skade:** Sluk ikke for printeren mens **Venter, for mange hændelser ... SLUK IKKE FOR PRINTEREN** vises på skærmen.

## 30.yy Ugyld. genopfyld, skift kassette

Der er installeret en uunderstøtte tonerkassette. Fjern den angivne tonerkassette, og isæt en ny.

## 31.yy Skift defekt eller manglende tonerkassette

Den angivne tonerkassette mangler eller fungerer ikke korrekt.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:



- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt den derefter igen.
- Fjern den angivne tonerkassette, og isæt en ny.

## 32.yy Kassette nummeret er ikke understøttet af denne enhed

Fjern tonerkassetten, og isæt derefter en, der understøttes.

## 34 Papiret er for kort

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Læg papir af den passende størrelse i skuffen.
- Tryk på pil ned tasten, indtil  **Fortsæt** vises, og tryk derefter på  for at slette meddelelsen og udskrive jobbet ved hjælp af en anden papirskuffe.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- For Windows brugere kontrollerer udskriftsindstillingerne for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.  
For Macintosh brugere kontrollerer indstillingerne af udskriftsdialogboksen for at være sikker på, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse og -type.
- Sørg for, at papirstørrelsen er korrekt angivet. For eksempel hvis Str. i MP-arkf. for eksempel er angivet til universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de formaterede data.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 35 Ikke nok hukommelse til funktionen Spar ressourcer

Printeren har ikke nok hukommelse til at gemme indstillingerne. Tryk på  for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen.



## 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

## 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og påbegynde sorteringen af resten af udskriftsjobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet

Printeren har slettet nogle af de tilbageholdte job for at kunne behandle aktuelle job. Tryk på pil ned tasten, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.

## 38 Hukommelsen er fuld

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

## 39 Kompleks side. Nogle data er måske ikke udskrevet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.
- Installer ekstra hukommelse i printeren.

## 42.xy Problem med kassetteområde

Installer en tonerkassette der matcher regionsnummeret på din printer. x indikerer værdien på printerregionen. y indikerer værdien på kassetteregionen. x og y kan have følgende værdier:

1	Amerika
2	EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika)
3	Asien
4	Latinamerika
9	Udefineret område

## 50 PPDS skrifttypefejl

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.
- Printeren kan ikke finde en påkrævet skrifttype. Fra PPDS menuen, vælg **Bedste tilpasning**, og vælg derefter **Til**. Så finder printeren en skrifttype, der ligner, og formaterer den pågældende tekst igen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 51 Defekt flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## 52 Der er ikke plads nok i flash-hukommelsen til ressourcerne

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.  
Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flash-hukommelsen.
- Opgrader til et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

## 53 Uformateret flash fundet

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning.
- Formater flash-hukommelsen. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsen være defekt og kræve udskiftning.

## 54 Softwarefejl i standardnetværk

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Tryk på piletasterne, indtil **✓ Fortsæt** vises, og tryk derefter på **↵** for at slette meddelelsen.
- Sluk og tænd printeren for at nulstille den.
- Opgrader (flash) netværksfirmwaren i printeren eller printserveren.


## 56 Standard parallelport deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. Tryk på **↵** for at slette meddelelsen og fortsætte udskriften.
- Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret.


## 56 Standard USB port deaktiveret

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

## 58 Der er for mange flashenheder

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Sluk for printeren, og fjern derefter de ekstra flash optioner:
  - 1 Sluk printeren.
  - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
  - 3 Fjern den overskydende flashhukommelse.
  - 4 Slut netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
  - 5 Tænd printeren igen.
- Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## 80 Behov for rutine vedligeholdelse

Printeren skal have udført planlagt vedligeholdelse. Bestil et vedligeholdelsessæt, der indeholder en fuser og overførselsruller. Kontakt Kundeservice, og sig, at du har fået denne meddelelse.

## 84 pc-enhed snart opbrugt

Fotokonduktorsættet er ved at være tom.

Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Udskift fotokonduktorsættet.
- Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## 84 Skift Pc kit

Fotokonduktorsættet med lang levetid er opbrugt. Installer en ny fotokonduktor.

## 88.yy Tonerkassette er snart brugt


Udskift tonerkassetten, og tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## 88.yy Tonerkassette er snart brugt

Toner er lav. Udskift tonerkassetten, og tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## 88.yy Udskift tonerkassette

Tonerkassetten er brugt op.

- 1 Sæt tonerkassetten tilbage på plads.
- 2 Tryk på  for at fjerne meddelelsen.


## 200.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Prøv en af nedenstående løsninger for at få adgang til papirstoppet:
  - Fjern skuffe 1.
  - Åbn frontpanelet, og fjern derefter fotokonduktorsættet og tonerkassetten.
- 2 Fjern papirstoppet.
- 3 Sæt fotokonduktorsættet eller tonerkassetten på plads igen, hvis du fjernede dem.
- 4 Luk åbne paneler eller skuffer.
- 5 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 201.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Åbn frontpanelet, og fjern derefter fotokonduktorsættet og tonerkassetten.
- 2 Fjern papirstoppet.
- 3 Sæt fotokonduktorsættet og tonerkassetten på plads igen.
- 4 Luk frontpanelet.
- 5 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 202.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Åbn frontpanelet.
- 2 Åbn bagpanelet.
- 3 Fjern papirstoppet.
- 4 Luk begge paneler.
- 5 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 231.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Åbn frontpanelet.
- 2 Åbn bagpanelet.
- 3 Fjern papirstoppet.
- 4 Luk begge paneler.
- 5 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 233.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Prøv en af nedenstående løsninger for at få adgang til papirstoppet:
  - Fjern skuffe 1, og tryk ned på håndtaget.
  - Åben frontpanelet, og åben derefter bagpanelet.
- 2 Fjern papirstoppet.
- 3 Luk åbne paneler eller skuffer.
- 4 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 234.yy Papirstop

Meddelelsen angiver, hvor papiret sidder fast eller antallet af sider, der sidder fast.

- 1 Prøv en af nedenstående løsninger for at få adgang til papirstoppet:
  - Åben frontpanelet, og åben derefter bagpanelet.
  - Fjern skuffe 1, og tryk ned på håndtaget.
- 2 Fjern papirstoppet.
- 3 Luk åbne paneler eller skuffer.
- 4 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 235.yy Papirstop

Meddelelsen indikerer enten hvor papiret er tilstoppet eller antallet af fastklemte sider.

- 1 Fjern papirstoppet fra standardudskriftsbakken.
- 2 Kontroller, at papirstørrelsen understøttes af printeren.
- 3 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.


## 24x.yy Papirstop

Meddelelsen indikerer enten hvor papiret er tilstoppet eller antallet af fastklemte sider.

- 1 For at få adgang til papirstoppet, prøv en eller flere af følgende:
  - Fjern skuffe 1.
  - Åben frontdækslet, og fjern derefter fotokonduktorsættet og tonerkassetten.
  - Fjern skuffe 2.
- 2 Fjern papirstoppet.
- 3 Genmonter fotokonduktorsættet eller tonerkassetten hvis du har fjernet dem.
- 4 Luk alle åbne luger eller skuffer.
- 5 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.

## 251.yy Papirstop

Meddelelsen indikerer enten hvor papiret er tilstoppet eller antallet af fastklemte sider.

- 1 Fjerne det fastklemte papir fra den manuelle arkføder.
- 2 Tryk på  for at fortsætte udskrivningen.

## 900–999 Service <meddelelse>

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag ledningen ud af stikkontakten.
- 3 Kontroller alle kabeltilslutninger.
- 4 Sæt ledningen i et stik, der er korrekt jordforbundet.
- 5 Tænd printeren igen.

Hvis servicemeddelelsen vises igen, skal du kontakte Kundesupport og angive meddelelsen.

## 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option

Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter download-emulatoren på firmwarekortet.

# Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at bibeholde en optimal udskriftskvalitet.

## Rengøring af printerens yderside

1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.



**FORSIGTIG! STØDFARE:** For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter.

2 Fjern alt papir fra printeren.

3 Rengør scannerens glaspåse med en ren, fnug-fri klud, fugtet med vand.

**Advarsel! Potentiel skade:** Undlad at bruge rengørings- eller rensedmidler, da de kan beskadige printerens finish.

4 Aftør kun de udvendige sider af printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis du bruger en fugtig klud til at rengøre printerens inderside, kan det beskadige printeren.

5 Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.

## Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

# Spare på forbrugsstoffer

## Spar på forbrugsstoffer ved at bruge printerens kontrolpanel

I kontrolpanelet kan du ændre bestemte indstillinger til at hjælpe dig med at spare på toner og papir. For flere oplysninger, se den følgende tabel.

Forbrugsstof	Sti til menu punkt	Formålet med menupunkt
Toner	Indstillinger → Kvalitets Menu → Tonersværtning	Giver dig mulighed for at justere den mængde toner, der brændes fast på udskriftsmediet. Værdierne går fra 1 (lyseste indstilling) til 10 (mørkeste indstilling) med 8 som standard indstilling
Papir og specialmedier	Indstillinger → Afslutter Menu → N-op	Får printeren til at udskrive to eller flere sidebilleder på én side af et ark. Værdier for N-op er 2-Op, 3-Op, 4-Op, 6-Op, 9-Op, 12-Op, og 16-Op.
	Indstillinger → Afslutter Menu → Sider (Dupleks)	Den gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret.

## Spar forbrugsstoffer ved brug af printer softwaren

Hvis du udskriver flere kopi job, kan du spare papir eller speciel medier ved at sende et Verificer udskriftsjob. Giver dig mulighed for at kontrollere den første kopi af et job med flere kopier for at sikre, at udskriften er tilfredsstillende, før du udskriver de andre kopier. Hvis jobbet ikke er tilfredsstillende, kan du annullere det. Hvis jobbet er tilfredsstillende, kan du vælge at udskrive resten af kopierne. Yderligere oplysninger findes i "Udskrivning af fortrolige og andre tilbageholdte job" på side 58.

## Kontrol af status for forbrugsstoffer fra en netværkscomputer

**Bemærk!** Computeren skal være tilsluttet det samme netværk som printeren.

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**. Siden for enhedsstatus vises, visende et sammendrag af forsyningsniveauerne.

## Bestilling af tilbehør og forbrugsstoffer


### Printer tilsluttet et netværk

- 1 Indtast printerens IP-adresse i din webbrowser for at starte Dell Configuration Web Tool.
- 2 Klik på [www.dell.com/supplies](http://www.dell.com/supplies).



## Printer tilsluttet lokalt til en computer

1 I *Windows Vista™* og nyere versioner:

- a Klik på  → **Programmer**.
- b Klik på **Dell Printere**.
- c Klik på **Dell 3330dn-laserprinter**.

I *Windows® XP* og *2000*,

Klik på **Start** → **Programmer** eller **Alle Programmer** → **Dell-printere** → **Dell 3330dn-laserprinter**.

2 Klik på **Dells formular til genbestilling af forbrugsstoffer**.

Vinduet til **bestilling af tonerkassetter** vises.

3 Vælg din printermodel på listen.

4 Indtast dit Dell-servicemærkenummer.

**Bemærk!** Dit servicemærkenummer findes på indersiden af printerens frontdæksel.

5 Klik på **Visit Dell's cartridge ordering website**.

## Udskiftning af forbrugsstoffer


### Udskiftning af tonerkassetten

Fjern tonerkassetten, når meddelelsen **88 Toner er snart tom** vises, eller når udskrifterne bliver utydelige. Ryst den frem og tilbage og fra side til side flere gange for at omfordele toneren, indsæt den igen og fortsæt udskrivningen. Når rysten af kassetten ikke længere forbedrer udskriftkvaliteten, udskiftes tonerkassetten.


**Bemærk!** Du kan bestemme omtrent, hvor meget toner der er tilbage i kassetten, ved at udskrive en side med menu indstillinger.

Sådan udskiftes tonerkassetten

1 Tryk på knappen i venstre side af printeren for at frigøre og sænke frontpanelet.

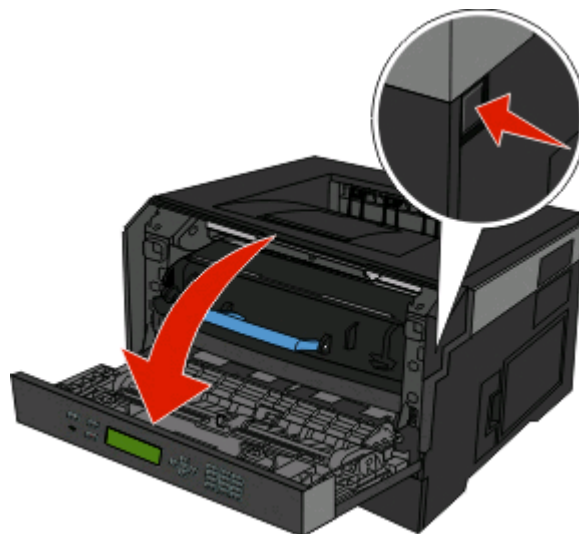


2 Tryk på knappen på basen af fotokonduktorsættet, og træk derefter tonerkassetten ud ved at trække i håndtaget.

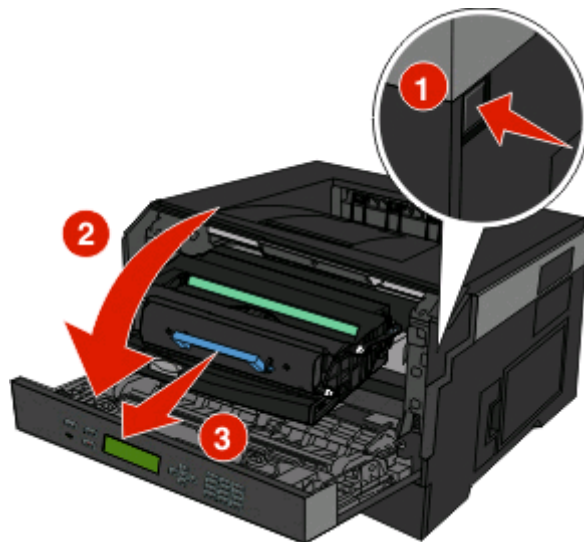


3 Pak den nye tonerkassette ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Når et fotokonduktorsæt udskiftes, må tonerkassetten eller det nye fotokonduktorsæt ikke udsættes for direkte lys i en længere tidsperiode. Længere tids udsættelse for lys kan medføre problemer med udskriftskvalitet.

4 Drej kassetten i alle retninger for at fordele toneren.

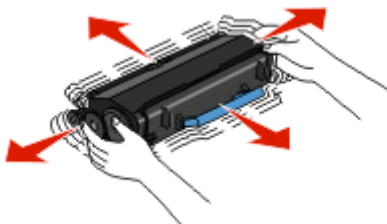

- 5** Installer den nye tonerkassette ved at tilpasse de hvide ruller på tonerkassetten efter de hvide pile på fotokonduktorsættets skinner. Skub tonerkassetten så lang ind som den kan komme. Kassetten *klikker* på plads, når den er korrekt installeret.

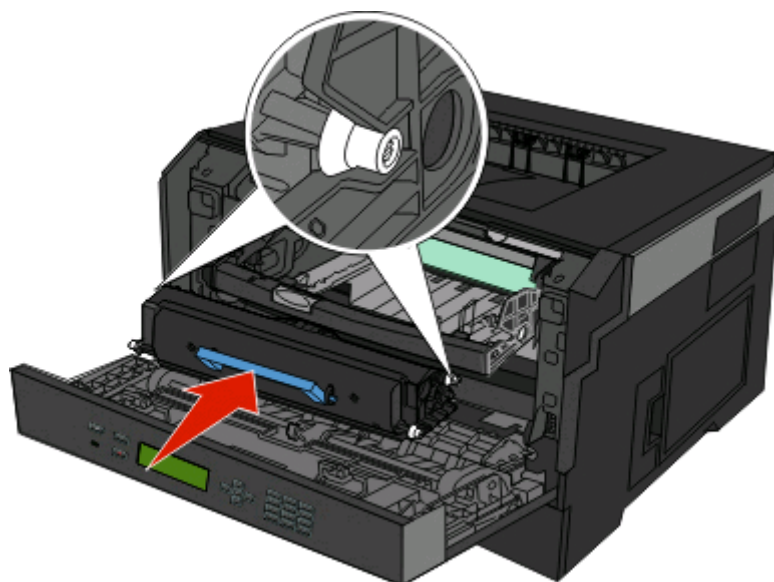


- 6** Luk frontpanelet.

## Udskiftning af fotokonduktorsættet

Printeren giver dig automatisk besked før fotokonduktorsættet når det maksimale side antal, ved at vise **84 Pc sæt levetidsadvarsel** eller **84 Udskift Pc sæt** på displayet. Du kan også se status på fotokonduktorsættet ved at udskrive en side med menuindstillinger.


Når **84 Pc sæt levetidsadvarsel** eller **84 Udskift Pc sæt** først vises, skal du øjeblikkeligt bestille et nyt fotokonduktorsæt. Selv om printeren måske kan fortsætte med at fungere ordentlig efter at fotokonduktorsættet er nået til enden af - sin levetid, vil udskriftkvaliteten nedsættes markant.

**Bemærk!** Fotokonduktorsættet er en enhed.

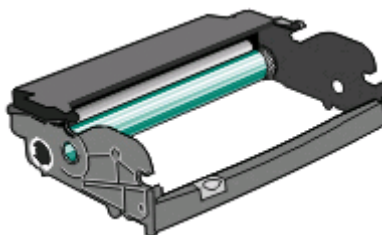


- 1** Tryk på knappen i venstre side af printeren for at frigøre og sænke frontpanelet.
- 2** Træk fotokonduktorsættet og tonerkassetteenheden ud af printeren som en enhed ved at trække i håndtaget på tonerkassetten.

**Bemærk!** Fotokonduktorsættet og tonerkassetten danner en enhed.

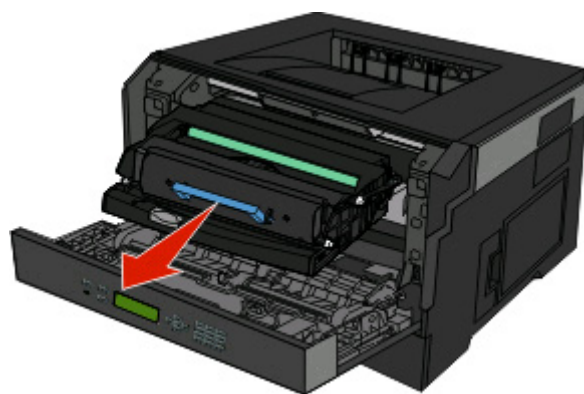


Placer enheden på en ren, plan overflade.

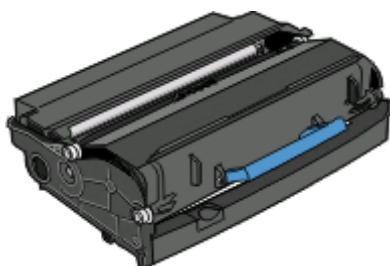


**3** Tryk på knappen på basen af fotokonduktorenheden. Træk tonerkassetten op og ud ved hjælp af håndtaget.




4 Pak det nye fotokonduktorsæt ud. Rør ikke ved de blanke fotokonduktortromlen.

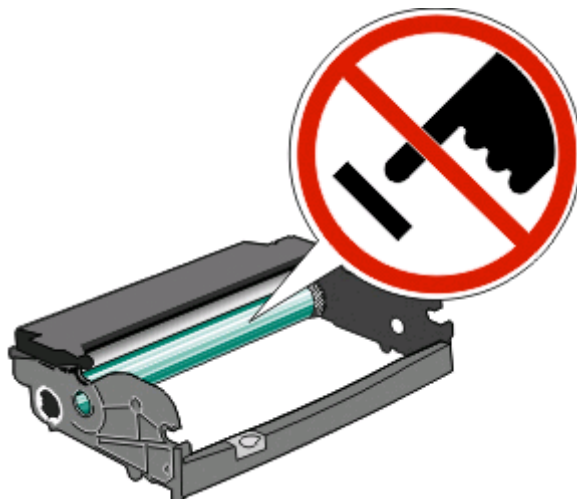

5 Indsæt tonerkassetten i fotokonduktorsættet ved at oprette rullerne på tonerkassetten med sporene. Skub tonerkassetten ind indtil den *klikker* på plads.

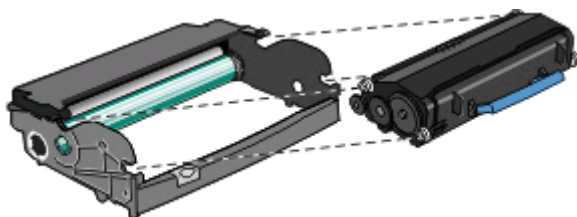

6 Installer enheden på en printer ved at oprette pilene på styrene på enheden med pilene på printeren. Skub enheden så langt ind som muligt.

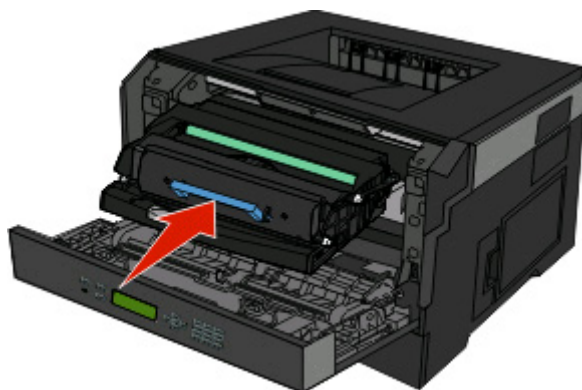

7 Efter at du har udskiftet fotokonduktorsættet, nulstilles fotokonduktorsættets tæller. Nulstil fotokonduktortælleren, se det instruktionsark, der leveres sammen med det nye fotokonduktorsættet.

**Advarsel! Potentiel skade:** Nulstilling af billedtromlens tæller uden at udskifte billedtromlen kan ødelægge printeren og gøre din garanti ugyldig.

8 Luk frontpanelet.

# Flytning af printeren

## Flytning af printeren til et andet sted



**FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer med henblik på at undgå personskade eller beskadigelse af printeren:

- Sluk for printeren, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Løft printeren af den ekstra skuffe og sæt den ved siden af, i stedet for at prøve at løfte både skuffen og printeren på samme tid.

**Bemærk!** Brug håndtagene på siden af printeren til at løfte med.

Printeren og optioner kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Hvis der bruges en vogn til at transportere printeren, skal den kunne støtte hele printerens underside. Hvis der bruges en vogn til at transportere optionerne, skal den kunne støtte optionernes dimensioner.
- Sørg for, at printeren står oprejst.
- Undgå voldsomme rystelser.

# Administrativ support

## Brug af den indbyggede webserver

Hvis printeren installeres på et netværk, findes der en række funktioner i den indbyggede webserver, herunder:

- Visning af et virtuelt display af printerens kontrolpanel
- Kontrol af status for printerens forbrugsstoffer
- Konfiguration af printerindstillinger
- Konfiguration af netværksindstillinger
- Visning af rapporter

For at få adgang til den indbyggede webserver skal du indtaste printerens IP-adresse i adressefeltet i din webbrowser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender printerens IP-adresse, skal du udskrive netværksinstallationssiden og finde IP-adressen i TCP/IP-afsnittet.

## Kontrollerer det virtuelle display

Når den indbyggede Web Server er åben, vil der vises et virtuelt display i det øverste venstre hjørne af skærmen. Det fungerer som et virkeligt display ville virke på printerens kontrolpanel, visende printermeddelelser.

For at få adgang til Indbygget Web Server indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

Det virtuelle display vises i det øverste venstre hjørne af skærmen.

## Kontrollerer enhedens status

Ved brug af den indbyggede web-server, kan du se indstillingerne for papirskufferne, niveauet af toner i tonerkassetten, levetiden i procent for vedligeholdelseskittet, og kapaciteten på bestemte printer dele. For at se enhedens status:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Device Status (Enhedsstatus)**.

## Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra den indbyggede Web-Server. Disse rapporter er nyttige ved vurdering af printerens status, netværket, og forsyninger.

For at se rapporter fra en netværksprinter:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Reports (Rapporter)**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

## Konfigurer forsyningsadvarsler

Du kan bestemme, hvordan du vil gøres opmærksom på, når forsyningerne er ved at nå enden af deres levetid.

Sådan konfigureres IPSec vha. den indbyggede Web-Server:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, print en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Klik på **Print Settings (Udskriftindstillinger)**.

- 4 Klik på **Supply Notifications (Forsyningsadvarsler)**.

- 5 Fra drop-ned boksen for hver forsyning, vælges blandt optionerne for advarsler. Der findes forklaringer for hver option.

- 6 Klik på **Submit (Send)** for at gemme dine valg.

## Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

Du kan ændre fortrolige udskriftsindstillinger ved hjælp af den indbyggede webserver. Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider det angivne antal gange, som PIN-koden kan indtastes, slettes alle job for den pågældende bruger.

Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for det angivne tidsrum, slettes alle job for den pågældende bruger.

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

Sådan ændres de fortrolige udskriftsindstillinger:

- 1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

- 2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

- 3 Under andre indstillinger, klik på **Security (Sikkerhed)**.

- 4 Klik på **Confidential Print Setup (Fortrolig udskriftopsætning)**.



# Justering af strømbesparer

Der kan vælges mellem 1 – 240 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

For at forøge eller nedsætte det antal minutter før printeren går i strømsparemodus, gør et af følgende:

## Brug af den indbyggede webserver

1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

2 Klik på **Settings (Indstillinger)**, og klik derefter på **General Settings (Generelle indstillinger)**.

3 Klik på **Timeouts (Timeouts)**.


4 I strømspareboksen, forøg eller nedsæt det antal minutter du ønsker at din printer skal vente, før den går i strømsparemodus.


5 Klik på **Submit (Send)**.


## Brug af printerens kontrolpanel

1 Kontroller, at printeren er tændt, og at **Klar** vises.


2 Tryk på .

3 Tryk på piletasterne, indtil **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .

4 Tryk på piletasterne, indtil **Generelle indstillinger** vises, og tryk derefter på .

5 Tryk på piletasterne, indtil **Timeouts** vises, og tryk derefter på .

6 Tryk på piletasterne, indtil **Strømbesparer** vises, og tryk derefter på .

7 Tryk på piletasterne for at øge eller reducere antallet af minutter, før printeren går over i strømsparer-tilstand, og tryk derefter på .

## Sådan opsættes e-mail-advarsler:

Du kan få printeren til at sende dig en e-mail når forsyningerne bliver lave, eller når papiret skal ændres, tilføjes, eller der er ikke er papirstop længere.

For at opsætte e-mail-advarsler:

1 Indtast printerens IP adresse i adressefeltet på din Web browser.

**Bemærk!** Hvis du ikke kender IP adressen på printeren, udskriv en netværkskonfigurationsside og lokaliser IP adressen i TCP/IP afsnittet.

2 Klik på **Settings (Indstillinger)**.

3 Under Andre indstillinger, klik på **E-mail Alert Setup (Opsætning af e-mail advarsler)**.

4 Vælg punkt for notifikation og indtast din e-mail adresse.






5 Klik på **Submit (Send)**.

**Bemærk!** Se din systemadministrator for at opsætte e-mail serveren.

## Gendanne fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillingerne for reference, så udskrives en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Yderligere oplysninger findes i "Udskrive en side med menuindstillinger" på side 30.

**Advarsel! Potentiel skade:** Valg af gendan returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser, og netværk/port menu indstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flash-hukommelsen, berøres ikke.

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk på pil ned tasten, indtil **✓ Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på piletasterne, indtil **✓ Generelle Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på piletasterne, indtil **✓ Standardindstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk på piletasterne, indtil **✓ Gendan nu** vises, og tryk derefter på .

Vent på, at meddelelsen **Registrerer ændringer** vises, efterfulgt af **Gendanner fabriksindstillinger**, før printeren vender tilbage til **Klar**.

# Fejlfinding

## Løsning af grundlæggende printerproblemer

Hvis der er grundlæggende printerproblemer, eller hvis printeren ikke svarer, forvis dig om at:

- Netledningen er tilsluttet printeren og en stikkontakt med jordforbindelse.
- Der ikke er slukket for stikket på en kontakt eller en anden afbryder.
- Printeren ikke er tilsluttet en transientbeskyttelse, UPS (uninterrupted power supply) eller forlængerledninger.
- Andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten, fungerer.
- Printeren er tændt. Kontroller at printeren er tændt.
- Printerkablet er korrekt sat i printeren, værtscomputeren, printserveren, optionen eller andre netværksenheder.
- Kontroller, at alle optioner er installeret korrekt.
- Printerindstillingerne er korrekte.

Når du har kontrolleret alle disse muligheder, skal du slukke for printeren, vente mindst 10 sekunder og derefter tænde for printeren igen. Det vil ofte løse problemet.

## Printerens kontrolpanel er tomt eller viser kun romber

Printerens selvtest mislykkedes. Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

Hvis **Udfører selvtest** og **Klar** ikke vises, skal du slukke printeren og ringe til kundesupport.

## Løsning af problemer med udskrivning

### Job udskrives ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

#### KONTROLLER, AT PRINTEREN ER KLAR TIL AT UDSKRIVE

Kontroller, at **Klar** eller **Strømbesparer** ses i displayet, før jobbet sendes til udskrivning.

#### KONTROLLER, OM STANDARDUDSKRIFTSBAKKEN ER FULD

Fjern papirstakken fra standardudskriftsbakken.

#### KONTROLLER, OM PAPIRSKUFFEN ER TOM

Læg papir i skuffen.

## KONTROLLER, AT DEN RIGTIGE PRINTERSOFTWARE ER INSTALLERET

Kontroller, at du anvender kompatibel printersoftware.

## KONTROLLER, AT DEN INTERNE PRINTSERVER ER INSTALLERET KORREKT OG FUNGERER

- Kontroller, at den interne printserver er installeret korrekt, og at printeren er tilsluttet netværket.
- Udskriv en netværksinstallationsside, og kontroller, at status viser **Tilsluttet**. Hvis status er **Ikke tilsluttet**, skal du kontrollere netværkskablerne, og derefter forsøge at udskrive netværksinstallationssiden igen. Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at netværket fungerer korrekt.
- Kopier af printersoftwaren findes også på Dells websted **www.Dell.com**.

## DU SKAL SIKRE DIG, AT DU BRUGER ET ANBEFALET USB- ELLER ETHERNET-KABEL

Besøg Dells websted **www.Dell.com** for at få yderligere oplysninger.

## KONTROLLER, AT PRINTERKABLERNE ER ORDENTLIGT TILSLUTTET

Kontroller kabelforbindelserne til printeren og printserveren for at sikre dig, at de er i orden.

Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.

## Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### DELVIS JOB, INTET JOB, ELLER UDSKRIVNING AF BLANKE SIDER

Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data.

- Slet udskriftjobbet og udskriv det derefter igen.
- For PDF dokumenter, lav en ny PDF fil og udskriv den derefter igen.

### SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Frigiv ekstra hukommelse i printeren ved at rulle gennem listen af tilbageholdte job og slette nogen af dem.

## PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Dokumenterne indeholder skrifttyper, der ikke er tilgængelige.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.
- 2 Klik på printerikonet.  
Dialogboksen Udskriv vises.
- 3 Vælg **Udskriv som billede**.
- 4 Klik på **OK**.







## Det tager længere tid at udskrive end forventet.

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET

Slet antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.

### SKIFT SIDEBESKYTTELSE TIL SLÅET FRA

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på piletasterne, indtil  **Generelle Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk pil ned tasten, indtil  **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk pil ned tasten, indtil  **Beskyt side** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Fra** vises, og tryk derefter på .

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir.

### KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## Der udskrives forkerte tegn

Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning. Hvis **Ready Hex** vises på displayet, skal du afslutte tilstanden Hexudskrivning, før du kan udskrive jobbet. Sluk for printeren, og tænd den igen for at afslutte tilstanden Hexudskrivning.

## Skuffesammenkædning virker ikke

### LÆG PAPIR AF SAMME STØRRELSE OG TYPE I ALLE SKUFFERNE

- 1 Læg papir af samme størrelse og type i alle skufferne.
- 2 Flyt papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der er lagt i hver enkelt skuffe.

### KONTROLLER, AT INDSTILLINGERNE FOR HHV. PAPIRSTØRRELSE OG PAPIRTYPE ER DE SAMME FOR ALLE SKUFFERNE.

- 1 Udskriv en side med menuindstillinger, og sammenlign indstillingerne for skufferne.
- 2 Juster om nødvendigt indstillingerne i menuen Papirstørrelse/type.

**Bemærk!** Ingen af papirkilderne, skufferne eller arkføderne registrerer papirstørrelsen automatisk. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/-type på printerens kontrolpanel eller fra webserveren.

## Store job sorteres ikke

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### SØRG FOR, AT SORTERING ER ANGIVET TIL SLÅET TIL

Indstil Sortering til Slået til i menuen Finishing eller under Udskriftsindstillinger.

**Bemærk!** Når du angiver Sortering til deaktiveret i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.

### REDUCER UDSKRIFTSJOBETS KOMPLEKSITET







Reducer udskriftsjobets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af sider i jobbet.

### SØRG FOR, AT PRINTEREN HAR TILSTRÆKKELIG HUKOMMELSE

Tilføj printerhukommelse.

## Der foretages uventede sideskift

Øge Print timeout værdien:

- 1 Tryk på  på printerens kontrolpanel.
- 2 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Generelle Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Udskriftstimeout** vises, og tryk derefter på .
- 5 Tryk pil ned tasten, indtil  **Udskriftstimeout** vises, og tryk derefter på .
- 6 Tryk på højre eller venstre piletaster, indtil den ønskede værdi vises, og tryk derefter på .

## Konvolutter klæber sammen under udskriften

På grund af fugtigheden og varmen, vil nogle konvolutter blive limet sammen under udskrivningsprocessen. Hvis dette sker, åbnes den bagerste luge for at tillade at konvolutterne kommer ud her.

## Løsning af problemer med optioner

### Option fungerer ikke korrekt eller afsluttes efter installationen

Følgende er mulige løsninger på problemet. Prøv en eller flere af følgende forslag:

#### NULSTIL PRINTEREN

Sluk printerens, vent ca. 10 sekunder, og tænd den igen.

## **KONTROLLER, OM OPTIONEN ER TILSLUTTET PRINTEREN**

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag stikket ud af printeren.
- 3 Kontroller forbindelsen mellem optionen og printeren.

## **KONTROLLER, AT OPTIONEN ER INSTALLERET**

Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller, om optionen er anført på listen Installerede optioner. Hvis optionen ikke er anført, skal du geninstallere den.

## **KONTROLLER, AT OPTIONEN ER VALGT**

Vælg optionen i det program, du anvender. Mac OS 9-brugere bør kontrollere, at printeren er konfigureret i Vælger.

## **Skuffer**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## **KONTROLLER, AT PAPIRET ER ILAGT KORREKT**

- 1 Træk skuffen fuldstændig ud.
- 2 Kontroller papirstop eller forkert indføring.
- 3 Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.
- 4 Isæt skuffen.

## **NULSTIL PRINTEREN**

Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd printeren igen.

## **Flashhukommelseskort**

Kontroller, at flashhukommelseskortet er tilsluttet korrekt til printerens systemkort og sidder fast.

## **Hukommelseskort**

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt installeret på printerens systemkort.

# Løsning af problemer med papirindføring

## Der opstår ofte papirstop

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

**BØJ, LUFT OG RET PAPIRET UD, FØR DU LÆGGER DET I SKUFFERNE.**



Drej stakken med papir, hvis det er muligt, når du lægger det i bakken eller føderen igen.

## KONTROLLER PAPIRET

### SØRG FOR, AT DER IKKE ER FOR MEGET PAPIR I SKUFFEN ELLER ARKFØDEREN

Kontroller, at den stak papir, du ilægger, ikke overstiger den maksimale stakhøjde, som er angivet i skuffen eller MP-arkføderen.


## KONTROLLER STYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

## ILÆG PAPIR FRA EN NY PAKKE.








Er papiret blevet fugtigt pga. høj luftfugtighed? Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er afhjulpet.

Papirstien er ikke ryddet. Fjern det fastklemte papir fra hele papirstien, og tryk derefter på .

## Den side, der sad fastklemt, udskrives ikke igen, når du har fjernet papirstoppet.

I menuen Indstillinger er, Afhjælpning af papirstop angivet til Fra. Angiv Genopret ved stop til Auto eller Slået til.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 3 Tryk på pil ned tasten, indtil  **Generelle Indstillinger** vises, og tryk derefter på .
- 4 Tryk pil ned tasten, indtil  **Udskriftsgendannelse** vises, og tryk derefter på .



- 5 Tryk pil ned tasten, indtil ✓ **Afhjælpning af papirstop** vises, og tryk derefter på ⏻.
- 6 Tryk på pil ned tasten ✓ **Til** eller ✓ **Auto** vises, og tryk derefter på ⏻.


## Løsning af problemer med udskriftskvaliteten

Oplysningerne i følgende emner kan hjælpe dig med at løse problemer med udskriftskvaliteten. Hvis disse forslag ikke løser problemet, skal du ringe til kundesupport. Der er muligvis en printerdel, der kræver justering eller udskiftning.

### Identifikation af problemer med udskriftskvaliteten

Udskriv kvalitetsstestsider for at hjælpe med at finde frem til problemet med kvaliteten.


- 1 Sluk for printeren.
- 2 Ilæg Letter- eller A4-papir i skuffen. Ilæg papirstakken langs den bageste del af skuffen som vist med den anbefalede udskriftside vendende nedad. Bemærk linjen for maks. opfyldning på siden af skuffen. Overfyld ikke skuffen.

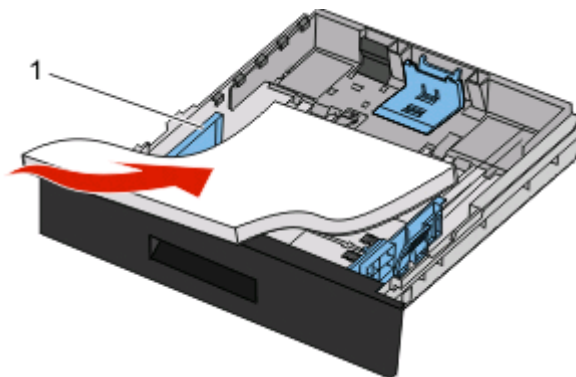

Udskriv kvalitetstestsiderne:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på ⏻ og højre piletast på printerens kontrolpanel, og hold dem nede, mens du tænder printeren.
- 3 Slip knapperne, når uret vises, og vent på, at **KONFIGMENU** vises.
- 4 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Prt Quality Pgs** (Udskr.kval.sider) vises, og tryk derefter på ⏻. Kvalitetstestsiderne udskrives.
- 5 Tryk på pil ned, indtil ✓ **Exit Config Menu** (Afslut konfig.menu) vises, og tryk derefter på ⏻. **Nulstiller printeren** vises kort efterfulgt af et ur. Derefter vises **Klar**.

## Blanke sider



Prøv en eller flere af følgende løsninger:

- Fjern og indsæt tonerkassetten igen.
- Fjern fotokonduktoren, og installer den igen.

Hvis printeren stadig udskriver blanke sider, skal den måske til service. Kontakt Kundeservice for at få flere oplysninger.

## Tegn er hakkede eller har uens kanter



Hvis du anvender indlæste skrifttyper, skal du kontrollere, hvilke skrifttyper der understøttes af printeren, værtscomputeren og programmet.

## Beskårne billeder

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


### **KONTROLLER PAPIRSTYRENE**

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

### **KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRSTØRRELSE**

Kontroller, at indstillingen for Papirstørrelse passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## Grå baggrund



- Vælg en anden indstilling for tonersværningsgrad i Udskriftsindstillinger, før du sender jobbet til udskrivning.
- Macintosh-brugere: Fra menuen Kopier og sider eller popup-menuen Generelt skal du vælge Printerfunktioner og derefter vælge den nødvendige indstilling fra popup-menuen Tonersværningsgrad.
- Fra menuen Kvalitet skal du vælge en anden tonersværningsgrad, før du sender jobbet til udskrift.

## Ekkobilleder



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


### **DER KAN VÆRE OPSTÅET EN FEJL I FOTOKONDUKTORSÆTTET.**

Udskift fotokonduktorsættet.

### **KONTROLLER INDSTILLINGEN MEDIETYPE**

- Windows-brugere: Under Udskriftsindstillinger skal du kontrollere, at indstillingen Medietyp matcher det papir, der er lagt i skuffen.
- Macintosh-brugere: Under Udskriftsindstillinger skal du kontrollere, at indstillingen Papirtype svarer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## Forkerte margener



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRSTØRRELSE

Kontroller, at indstillingen for Papirstørrelse passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR SIDESTØRRELSE

Før du sender jobbet til udskrivning, skal du angive den korrekte sidestørrelse i Udskriftsegenskaber, i dialogboksen Udskriv eller i programmet.

## Papiret krøller

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


### KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE

- Windows-brugere: Under Udskriftsindstillinger skal du kontrollere, at indstillingen Medietype matcher det papir, der er lagt i skuffen.
- Macintosh-brugere: Fra dialogboksen Udskriv skal du kontrollere, at indstillingen Papirtype svarer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype i menuen Papir passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

### PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## Udskriften er for mørk



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST

Tonersværtningensgraden er for mørk, lysstyrken er for mørk eller kontrasten er for høj.

- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.
- Macintosh-brugere:
  - 1 Vælg **Filer > Print (Udskriv)**.
  - 2 Locate the drop-down box under the Orientation pictures, and then click the down button.

**3** Klik på **Printer Feature (Printerfunktioner)**.

**4** Rediger indstillingerne for tonersværningsgrad, lysstyrke og kontrast.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.

## **PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.**

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## **KONTROLLER PAPIRET**

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

## **KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE**

- Under Udskriftsindstillinger skal du kontrollere, at indstillingen Medietype matcher det papir, der er lagt i skuffen.
- Under Udskriftsindstillinger skal du kontrollere, at indstillingen Papirtype svarer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## **TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFEKT**

Udskift tonerkassetten.

## **Udskriften er for lys**



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## **KONTROLLER INDSTILLINGERNE FOR SVÆRTNING, LYSSTYRKE OG KONTRAST**

Tonersværningsgraden er for lys, lysstyrken er for lys eller kontrasten er for lav.

- Rediger disse indstillinger fra menuen Kvalitet på printerens kontrolpanel.
- Windows-brugere: Ret disse indstillinger via Udskriftsindstillinger.
- For Macintosh brugere: Ret disse indstillinger via udskrivningsdialogen og pop-op menuerne.

## **PAPIRET HAR ABSORBERET FUGT PGA. EN HØJ LUFTFUGTIGHED.**

- Ilæg papir fra en ny pakke.
- Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.

## KONTROLLER PAPIRET

Brug ikke strukturpapir med en ru finish.

## KONTROLLER INDSTILLINGEN FOR PAPIRTYPE

Kontroller, at indstillingen for papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

- 1 Kontroller indstillingen for papirtype, via menuen for papir, på kontrolpanelet.
- 2 Inden du afsender job til print, angiv den korrekte type:
  - Windows-brugere: Angiv typen via Udskriftsindstillinger.
  - Macintosh-brugere: Angiv typen via udskrivningsdialogen.

## TONER LAV

Når meddelelsen **88 Toner snart tom** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

## TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFEKT

Udskift tonerkassetten.

## Skæve udskrifter

## KONTROLLER PAPIRSTYRENE

Indstil styrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.

## KONTROLLER PAPIRET

Kontroller, at du bruger papir, som overholder printerspecifikationerne.

## Der vises tonerslør eller baggrundsskravering på siden

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


## TONERKASSETTEN ER MULIGVIS DEFEKT.

Udskift tonerkassetten.

## DER ER TONER I PAPIRSTIEN

Kontakt Kundeservice.

## Toneren smitter af



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:


### **KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE**

Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

### **KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRSTRUKTUR**

Kontroller, at indstillingen for Papirstruktur passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.

## Tonerpletter



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **TONERKASSETTEN ER MULIGVIS DEFEKT.**

Udskift tonerkassetten.

### **ER DER TONER I PAPIRSTIEN?**

Kontakt Kundeservice.

## Udskriftskvaliteten for transparente er dårlig

### **KONTROLLER TRANSPARENTERNE**

Brug kun transparente, der anbefales af printerproducenten.

### **KONTROLLER INDSTILLINGEN PAPIRTYPE**

Ilæg transparente, og kontroller, at indstillingen Papirtype er sat til Transparent.

## Stribede vandrette linjer



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **TONEREN KAN AFSMITTE NÅR DER INDFØRES PAPIR FRA EN SPECIFIK KILDE**


Fra Udskrivningsegenskaber, udskrivningsdialogboks, eller fra printerens kontrolpanel, vælges en anden skuffe eller føder til at indføre papiret til jobbet.

### **TONERKASSETTEN KAN VÆRE DEFECT**

Sæt tonerkassetten tilbage på plads.

### **KONTROLLER, AT PAPIRGANGEN ER RYDDET.**

Der kan være fastklemt papir mellem fotokonduktorsættet og fuseren. Kontroller papirområdet rundt om fuseren.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Fjern alt det papir, du ser.

### **DER ER OVERSKYDENDE TONER I PAPIRSTIEN.**

Kontakt Kundeservice.

## Stribede lodrette linjer



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **TONEREN KAN AFSMITTE NÅR DER INDFØRES PAPIR FRA EN SPECIFIK KILDE**

Fra Udskrivningsegenskaber, udskrivningsdialogboks, eller fra printerens kontrolpanel, vælges en anden skuffe eller føder til at føde papiret til opgaven.




## TONERKASSETTEN ER DEFEKT.

Sæt tonerkassetten tilbage på plads.

## KONTROLLER, AT PAPIRGANGEN ER RYDDET.

Der kan være fastklemt papir mellem fotokonduktorsættet og fuseren. Kontroller papirområdet rundt om fuseren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Berør ikke fotokonduktorsættet på undersiden af fotokonduktorsættet. Brug kassettehåndtaget, når du holder på kassetten.


 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Fuserenheden og printerens indvendige dele nær fuserenheden kan være meget varme. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

Fjern alt det papir, du ser.

## DER ER OVERSKYDENDE TONER I PAPIRSTIEN.

Kontakt Kundeservice.

## Tykke sorte eller hvide striber vises på transparenter eller papir



Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

## FORVIS DIG OM AT FYLDNINGSMØNSTERET ER KORREKT

Hvis fyldningsmønsteret ikke er korrekt, vælg et andet fyldningsmønster fra dit softwareprogram.

## KONTROLLER PAPIRTYPEN

- Har du forsøgt at udskrive på en anden slags papir?
- Brug kun transparenter, der anbefales af printerproducenten.
- Kontroller, at indstillingen for Papirtype passer til den papirtype, der er lagt i skuffen.
- Kontroller, at indstillingen Papirtype er korrekt i forhold til det anvendte papir eller specialmedie

## FORVIS DIG OM AT TONEREN ER JÆVNT FORDELT I TONERKASSETTEN.

Fjern tonerkassetten og ryst den fra side til side for at udjævne toneren for at forlænge levetiden for kassetten, og genindsæt den derefter igen.

## **TONERKASSETTEN KAN VÆRE BESKADIGET ELLER LØBET TØR FOR TONER.**

Udskift den brugte tonerkassette med en ny.

## **Den indbyggede webserver kan ikke åbne**

Disse er mulige løsninger. Prøv en eller flere af følgende løsninger:

### **KONTROLLER NETVÆRKSFORBINDELSER.**

Forvis dig at printeren og computeren er tændte og at de er forbundet til samme netværk.

### **KONTROLLER NETVÆRKSINDSTILLINGERNE**

Afhængigt af netværksindstillingerne skal du måske indtaste `https://` i stedet for `http://` før printerens IP-adresse for at få adgang til den indbyggede webserver. For flere oplysninger, spørg din systemadministrator.

# Appendiks

## Dells politik i forbindelse med teknisk support

Teknisk support fra en tekniker kræver kundens samarbejde og medvirken i fejlfindingsprocessen og sikrer, at operativsystem, software og hardware drivere gendannes til den oprindelige standardkonfiguration, som var gældende ved forsendelsen fra Dell. Desuden sikres det, at printeren og hardwaren, der er installeret af Dell, fungerer, som de skal. Ud over teknisk support fra en tekniker er der mulighed for assistance fra Dells onlinesupport. Endelig kan der være mulighed for yderligere teknisk support mod betaling.

Dell yder begrænset teknisk support for printeren samt alle programmer og eksterne enheder, der er installeret af Dell. Support for software og eksterne enheder fra tredjepart ydes af den pågældende producent, herunder produkter, der er erhvervet hos og/eller installeret af Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Kontakt Dell

Du kan få adgang til Dell Support på **support.dell.com**. Vælg land på velkomstsiden, og angiv de nødvendige oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjer og oplysninger.

Du kan kontakte Dell elektronisk på følgende adresser:

- Internettet

**www.dell.com/**

**www.dell.com/ap/** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**www.dell.com/jp/** (kun Japan)

**www.euro.dell.com** (kun Europa)

**www.dell.com/la/** (Latinamerika og Caribien)

**www.dell.ca** (kun Canada)

- FTP (anonym filoverførsel)

**ftp.dell.com**

Log på med brugernavnet anonymous, og brug din e-mail-adresse som adgangskode.

- Elektronisk supportservice

**mobile\_support@us.dell.com**

**support@us.dell.com**

**la-techsupport@dell.com** (kun Latinamerika og Caribien)

**apsupport@dell.com** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**support.jp.dell.com** (kun Japan)

**support.euro.dell.com** (kun Europa)

- Elektronisk tilbudsservice

**apmarketing@dell.com** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**sales\_canada@dell.com** (kun Canada)

## Garanti- og returpolitik

Dell Inc. ("Dell") fremstiller sine hardwareprodukter af dele og komponenter, der er nye eller svarende til nye i overensstemmelse med branchens standardpraksis. Se *Produktoplysninger* for at få yderligere oplysninger om Dells garanti på printeren.

# Indeks

## Numeralier

1565 Emuleringsfejl, isæt emuleringsoption 126  
200.yy Papirstop 124  
201.yy Papirstop 124  
202.yy Papirstop 124  
231.yy Papirstop 124  
233.yy Papirstop 125  
234.yy Papirstop 125  
235.yy Papirstop 125  
24x.yy Papirstop 125  
251.yy Papirstop 126  
30.yy Ugyldig genopfyldning, udskift tonerkassetten 120  
31.yy Udskift defekt eller manglende tonerkassette 120  
32.yy Varenr. for tonerkassette understøttes ikke af enheden 120  
34 Papiret er for kort 120  
35 Ikke nok hukommelse til funktionen Resource Save (Spar ressourcer) 120  
37 Ikke nok hukommelse til at defragmentere flashhukommelse 121  
37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 121  
37 Ikke nok hukommelse, tilbageholdte job blev slettet 121  
38 Hukommelsen er fuld 121  
39 Komplex side, nogle data blev muligvis ikke udskrevet 121  
42.xy Uoverensstemmelse i kassetteområdet 121  
50 PPDS skrifttypefejl 122  
51 Defekt flash fundet 122  
52 Ikke plads nok i flash-hukommelse til ressourcer 122  
53 Uformateret flash fundet 122  
54 Softwarefejl i standardnetværk 122  
56 Standard USB port deaktiveret 123  
56 Standardparallelport deaktiveret 122  
58 For mange flashoptioner er installeret 123

80 Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig 123  
84 Pc-sæt snart opbrugt 123  
84 Udskift pc-sæt 123  
88.yy Kasette er snart tom 123  
88.yy Kasette er ved at være tom 123  
88.yy Udskift kassette 123  
900 – 999 Service  
<meddelelse> 126

## Symboler

[PJL RDYMSG] 117

## A

Aktiverer menuer 115  
Aktivering af menuændringer 113  
anbefalet udskriftsstørrelse 46  
Annuller ikke tilgængelig 113  
annullere et job  
  fra Macintosh 62  
  fra printerens kontrolpanel 61  
  fra Windows 62  
Annullerer 113

## B

bestille forbrugsstoffer  
  printer sluttet til en computer lokalt 129  
  printer tilsluttet et netværk 128  
biblioteksliste  
  udskrive 61  
brevpapir  
  indføre 38  
  tips 55

## D

Deaktiverer menuer 114  
Defragmenterer flash 114  
display, kontrolpanel 14  
dokumenter, udskrive  
  fra Macintosh 54  
  fra Windows 54  
Driverprofiler 51

## E

e-mail  
  bemærk, at der kræves andet papir 137  
  meddelelse om lavt niveau af forbrugsstoffer 137  
  meddelelse om papirbehov 137  
  meddelelse om papirstop 137  
Ethernet port 26  
Ethernet-netværk  
  Macintosh 27  
  Windows 27  
etiketter, papir  
  tips 57

## F

fejlfinding  
  kontrollere en printer, som ikke reagerer 139  
  løse grundlæggende printerproblemer 139  
fejlfinding af udskriftskvalitet  
  beskære billeder 146  
  dårlig transparentkvalitet 151  
  ekkbilleder 147  
  grå baggrund 147  
  skæve udskrifter 150  
  sribede, lodrette linjer 152  
  sribede, vandrette linjer 152  
  tegn har hakkede kanter 146  
  tomme sider 146  
  toneren smitter af 151  
  tonerpletter 151  
  tonerslør eller  
    baggrundsskravering 150  
  tydelige hvide striber 153  
  tydelige sorte striber 153  
  udskriften er for lys 149  
  udskriften er for mørk 148  
  udskriftskvalitetstestsider 145  
fejlfinding, display  
  display er tomt 139  
  display viser kun romber 139  
fejlfinding, papirindføring  
  meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 144  
  siden, der sad fastklemt, udskrives ikke igen 144

fejlfinding, printerindstillinger  
   flashhukommelseskort 143  
   hukommelseskort 143  
   option fungerer ikke 142  
   skuffer 143  
 fejlfinding, udskriftskvalitet  
   beskærne billeder 146  
   dårlig transparentkvalitet 151  
   ekkobilleder 147  
   grå baggrund 147  
   skæve udskrifter 150  
   stribede, lodrette linjer 152  
   stribede, vandrette linjer 152  
   tegn har hakkede kanter 146  
   tomme sider 146  
   toneren smitter af 151  
   tonerpletter 151  
   tonerslør eller  
     baggrundsskravering 150  
   tydelige hvide striber 153  
   tydelige sorte striber 153  
   udskriften er for lys 149  
   udskriften er for mørk 148  
   udskriftskvalitetstestsider 145  
 fejlfinding, udskrive  
   der opstår ofte papirstop 144  
   der udskrives forkerte tegn 141  
   forkerte margener 147  
   job udskrives fra den forkerte  
     skuffe 141  
   job udskrives ikke 139  
   job udskrives på det forkerte  
     papir 141  
   jobbet tager længere end  
     forventet 141  
   konvolut forsegles 142  
   papiret krøller 148  
   PDF filer på flere sprog udskrives  
     ikke 140  
   skuffesammenkædning virker  
     ikke 141  
   Store job sorteres ikke 142  
   tilbageholdte job udskrives  
     ikke 140  
   uventede sideskift 142  
 fiberoptik  
   netværksinstallation 27  
 finde  
   oplysninger 11  
   publikationer 11  
   websted 11

firmwarekort  
   installere 23  
 Fjern papir fra standard  
   outputbakke 118  
 Fjern papir fra standardbakke 118  
 Fjernadministration aktiv 118  
 fjerne skuffesammenkædning 43  
 fjernelse af  
   skuffesammenkædning 43, 44  
 flashhukommelseskort  
   fejlfinding 143  
   installere 23  
 flytte printeren 134  
 For mange mislykkede  
   panellogin 119  
 forbrugsstoffer  
   opbevare 127  
   spare på 128  
   status for 128  
 Formaterer flash 115  
 formular til genbestilling af  
   forbrugsstoffer 53  
 fortrolige job  
   ændre udskriftsindstillinger 136  
 Fortrolige udskriftsjob 58  
   udskrivning for Macintosh-  
     brugere 59  
   udskrivning for Windows-  
     brugere 59  
 fotokonduktor-sæt  
   udskifte 131

**G**  
 genbrugspapir  
   bruge 47  
 Gendanner  
   standardindstillinger 118

**H**  
 Hexudskrivning 115  
 Hexudskrivning klar 115  
 hjælpeprogram til  
   printeralarmer 51  
 hukommelseskort  
   fejlfinding 143  
   installere 21

**I**  
 I brug 113  
 I brug... 113  
 Ikke klar 117

Indbygget webserver 135  
   indstille e-mail-advarsler 137  
   kontrollere enhedsstatus 135  
   ændre fortrolige  
     udskriftsindstillinger 136  
   åbnes ikke 154  
 indføre  
   MP arkføder 38  
   skuffer 34  
 indikatorlampe 14  
 indstille  
   papirstørrelse 32  
   Papirstørrelsen Universal 32  
   papirtype 32  
   TCP/IP adresse 89  
 indstillinger  
   firmwarekort 23, 20  
   flashhukommelseskort 23  
   hukommelseskort 21, 20  
   skuffe til 550 ark 25  
   skuffeoption 25  
 Ingen job at annullere 117  
 installere  
   printersoftware 29

**J**  
 Job med gentagelse af  
   udskrivning 58  
   udskrivning for Macintosh-  
     brugere 59  
   udskrivning for Windows-  
     brugere 59  
 Job med kontrol af udskrivning 58  
   udskrivning for Macintosh-  
     brugere 59  
   udskrivning for Windows-  
     brugere 59  
 Job med reservation af  
   udskrivning 58  
   udskrivning for Macintosh-  
     brugere 59  
   udskrivning for Windows-  
     brugere 59

**K**  
 kabelnetværk  
   ved hjælp af Macintosh 27  
 kabler  
   Ethernet 26  
   parallel 26  
   USB 26

- Kalibrering 113
- karton
  - indføre 38
  - tips 58
- Kassette er snart brugt 113
- Kassetten er ved at være tom 113
- Kassetten levetid er overskredet 114
- konfigurationer
  - printer 12
- konfigurere meddelelser om forbrugsstoffer 136
- kontrollere en printer, som ikke reagerer 139
- kontrollere enhedsstatus
  - på indbygget webserver 135
- kontrollere virtuelt display
  - på indbygget webserver 135
- kontrolpanel, printer 14
  - standardindstillinger, gendanne 138
- konvolut forsegles
  - under udskrivning 142
- konvolutter
  - indføre 38
  - tips 57

## L

- lampe, indikator 14
- Luk frontdæksel 114
- Læg <x> i <src> 116
- Læg <x> i den manuelle arkføder 115

## M

- meddelelser om forbrugsstoffer
  - konfigurere 136
- Menuadgang deaktiveret af systemadministrator 116
- Menuen Aktiv NIC 86
- Menuen AppleTalk 91
- Menuen Configure MP (Konfigurer MP) 79
- menuen Custom Types (Specialtype) 84
- Menuen Diverse 97
- menuen Finishing 104
- Menuen Fortrolig udskrivning 98
- Menuen Generelle indstillinger 100
- Menuen HTML 111

- Menuen Image (Billede) 112
- Menuen Indstil dato/klokkeslæt 99
- menuen Indstilling af Universal 84
- Menuen IPv6 90
- menuen Kvalitet 106
- Menuen Netværkskort 88
- Menuen NetWare 91
- menuen Opsætning 103
- Menuen Paper Size/Type (Papirstørrelse/type) 76
- menuen Papirilægning 83
- menuen Papirstruktur 80
- menuen Papirvægt 81
- Menuen Parallel 94
- menuen PCL-emulering 108
- Menuen PDF 108
- menuen PostScript 108
- Menuen Reports (Rapporter) 85, 88
- Menuen
  - Sikkerhedsovervågningslog 98
- Menuen SMTP-opsætning 96
- Menuen Standard Network (Standardnetværk) 87
- menuen Standardkilde 76
- Menuen Substitute Size (Erstat med størrelse) 80
- Menuen TCP/IP 89
- Menuen USB 92
- Menuen Værktøj 107
- Menuen XPS 107
- menuer
  - Active NIC (Aktiv NIC) 86
  - AppleTalk 91
  - Configure MP (Konfigurer MP) 79
  - Custom Types (Specialtyper) 84
  - Default Source (Standardkilde) 76
  - diagram over 75
  - Diverse 97
  - Erstat med størrelse. 80
  - Finishing 104
  - Fortrolig udskrivning 98
  - Generel opsætning 84
  - Generelle indstillinger 100
  - HTML 111
  - Image (Billede) 112
  - Indstil dato/klokkeslæt 99
  - IPv6 90
  - Menuen SMTP-opsætning 96
  - Netværk <x> 87
  - Netværkskort 88

- NetWare 91
- Paper Loading (Papirilægning) 83
- Paper Size/Type (Papirstørrelse/type) 76
- Paper Texture (Papirstruktur) 80
- Papirvægt 81
  - parallel 94
- PCL emulering 108
- PDF 108
- PostScript 108
- Quality (Kvalitet) 106
- Reports (Rapporter) 85, 88
- Setup (Opsætning) 103
- Sikkerhedsovervågningslog 98
- Standard Network (Standardnetværk) 87
- TCP/IP 89
- USB 92
- Utilities (Værktøjer) 107
- XPS 107
- Menuer er deaktiverede 116
- menuindstillingsside
  - udskrive 30
- MP arkføder
  - indføre 38
- MÅ IKKE BERØRES Læser flashdata SLUK IKKE FOR PRINTEREN 115

## N

- Netværk 116
- Netværk <x> 116
- Netværk <x>, <y> 116
- Netværks<x>menu 87
- netværksinstallationsside 31
- Nulstiller printeren 118
- Nulstilling uden udskiftning kan påvirke udskriftskvaliteten. 118

## O

- opbevare
  - forbrugsstoffer 127
  - papir 47
- oplysninger, finde 11
- opsætning af kabelnetværk ved hjælp af Windows 27
- opsætte printeren
  - på et kabelnetværk (Macintosh) 27
  - på et kabelnetværk (Windows) 27

## P

### papir

- anbefalet udskriftsstørrelse 46
- brevpapir 47
- fortrykte formularer 47
- genbrugspapir 47
- ikke brugbart 46
- ilægning, MP-arkføder 38
- indstille størrelse 32
- indstille type 32
- indstilling for papirstørrelsen
  - Universal 32
- kendetegn 45
- opbevare 47
- Papirstørrelsen Universal 84
- vælge 46
- vælge vægt 81
- papirindføring, fejlfinding
  - meddelelse vises, selvom
    - papirstoppet er afhjulpet 144
  - siden, der sad fastklemmt, udskrives
    - ikke igen 144
- papirkapacitet
  - MP arkføder 50
  - skuffer 50
- papirstop
  - forebygge 63
  - få adgang til områder med
    - papirstop 64
- papirstop, bruge 17
- papirstop, fjerne
  - 200 65
  - 201 67
  - 202 68
  - 231 69
  - 233 70
  - 234 71
  - 235 71
  - 242 72
  - 251 73
- papirstop, forebygge
  - tilskæring af papir og
    - specialmedier 46
  - valg af papir og specialmedier 46
- Papirstørrelsen Universal 84
  - indstille 32
- papirstørrelser
  - understøttet af printeren 48
- papirtyper
  - dupleksunderstøttelse 49
  - hvor skal papiret ilægges 49

- understøttet af printeren 49
- Parallel 117
- Parallel <x> 117
- parallelport 26
- Pc-sæt snart opbrugt 117
- printer
  - basismodel 12
  - flytte 134
  - konfigurationer 12
  - minimumsafstande 19
  - vælge en placering 19
- printerens yderside
  - rengøre 127
- printerindstillinger, fejlfinding
  - flashhukommelseskort 143
  - hukommelseskort 143
  - option fungerer ikke 142
  - skuffer 143
- printerkontrolpanel 14
  - standardindstillinger,
    - gendanne 138
- printermeddelelse
  - 201.yy Papirstop 124
- printermeddelelser
  - [PJL RDYMSG] 117
  - 1565 Emuleringsfejl, isæt
    - emuleringsoption 126
  - 200.yy Papirstop 124
  - 202.yy Papirstop 124
  - 231.yy Papirstop 124
  - 233.yy Papirstop 125
  - 234.yy Papirstop 125
  - 235.yy Papirstop 125
  - 24x.yy Papirstop 125
  - 251.yy Papirstop 126
  - 30.yy Ugyldig genopfyldning,
    - udskift tonerkassetten 120
  - 31.yy Udskift defekt eller
    - manglende tonerkassette 120
  - 32.yy Varenr. for tonerkassette
    - understøttes ikke af
      - enheden 120
  - 34 Papiret er for kort 120
  - 35 Ikke nok hukommelse til
    - funktionen Resource Save (Spar
      - ressourcer) 120
  - 37 Ikke nok hukommelse til at
    - defragmentere
      - flashhukommelse 121
  - 37 Ikke nok hukommelse til at
    - sortere job 121

- 37 Ikke nok hukommelse,
  - tilbageholdte job blev
    - slettet 121
- 38 Hukommelsen er fuld 121
- 39 Komplex side, nogle data blev
  - muligvis ikke udskrevet 121
- 42.xy Uoverensstemmelse i
  - kassetteområdet 121
- 50 PPDS skrifttypefejl 122
- 51 Defekt flash fundet 122
- 52 Ikke plads nok i flash-
  - hukommelse til ressourcer 122
- 53 Uformateret flash fundet 122
- 54 Softwarefejl i
  - standardnetværk 122
- 56 Standard USB port
  - deaktiveret 123
- 56 Standardparallelport
  - deaktiveret 122
- 58 For mange flashoptioner er
  - installeret 123
- 80 Regelmæssig vedligeholdelse
  - er nødvendig 123
- 84 Pc-sæt snart opbrugt 123
- 84 Udskift pc-sæt 123
- 88.yy Kassette er snart tom 123
- 88.yy Kassette er ved at være
  - tom 123
- 88.yy Udskift kassette 123
- 900 – 999 Service
  - <meddelelse> 126
- Aktiverer menuer 115
- Aktivering af
  - menuændringer 113
- Annuler ikke tilgængelig 113
- Annulerer 113
- Deaktiverer menuer 114
- Defragmenterer flash 114
- Fjern papir fra standard
  - outputbakke 118
- Fjern papir fra
  - standardbakke 118
- Fjernadministration aktiv 118
- For mange mislykkede
  - panellogin 119
- Formaterer flash 115
- Gendanner
  - standardindstillinger 118
- Hexudskrivning 115
- Hexudskrivning klar 115
- I brug 113
- I brug... 113



Ikke klar 117  
 Ingen job at annullere 117  
 Kalibrering 113  
 Kasette er snart brugt 113  
 Kassetten er ved at være tom 113  
 Kassetens levetid er  
 overskredet 114  
 Luk frontdæksel 114  
 Læg <x> i <src> 116  
 Læg <x> i den manuelle  
 arkføder 115  
 Menuadgang deaktiveret af  
 systemadministrator 116  
 Menuer er deaktiverede 116  
 MÅ IKKE BERØRES Læser flashdata  
 SLUK IKKE FOR PRINTEREN 115  
 Netværk 116  
 Netværk <x> 116  
 Netværk <x>, <y> 116  
 Nulstiller printeren 118  
 Nulstilling uden udskiftning kan  
 påvirke udskriftskvaliteten. 118  
 Parallel 117  
 Parallel <x> 117  
 Pc-sæt snart opbrugt 117  
 Programmerer flash 117  
 Programmerer systemkode 117  
 Ready (Klar) 118  
 Regelmæssig vedligeholdelse er  
 nødvendig 119  
 Sender valg 119  
 Skal være i Klar-tilstand for at åbne  
 menuer 116  
 Skift <src> til <x> 114  
 Skuffe <x> deaktiveret 119  
 Skuffe <x> mangler 119  
 Sletning mislykkedes 114  
 Sletning udført 114  
 Slette tilbageholdte job 114  
 Sletter jobstatistikoversigt 114  
 Smalt medie aktiveret 116  
 Standardbakken er fuld 119  
 Stopper 119  
 Strømbesparer 117  
 Tømmer buffer 115  
 Udskift kasette 118  
 Udskift pc-sæt 118  
 Udskriver 117  
 Ugyldig enginekode 115  
 Ugyldig netværkskode 115  
 USB/USB <x> 119  
 Vedligeholdelse 116

Venter, for mange hændelser ...  
 SLUK IKKE 120  
 printerproblemer, løse  
 grundlæggende 139  
 printerstatus  
 [PJL RDYMSG] 117  
 Hexudskrivning klar 115  
 ikke klar 117  
 Programmerer flash 117  
 Programmerer systemkode 117  
 publikationer, finde 11

## R

rapporter  
 vise 135  
 Ready (Klar) 118  
 Regelmæssig vedligeholdelse er  
 nødvendig 119  
 rengøre  
 printerens yderside 127

## S

sammenkæde skuffer 42, 43, 44  
 Sender valg 119  
 sikkerhed  
 ændre fortrolige  
 udskriftsindstillinger 136  
 sikkerhedsoplysninger 9  
 Skal være i Klar-tilstand for at åbne  
 menuer 116  
 Skift <src> til <x> 114  
 skrifttypeeksempler  
 udskrive 60  
 Skuffe <x> deaktiveret 119  
 Skuffe <x> mangler 119  
 skuffe til 550 ark  
 installere 25  
 skuffeoption  
 installation af skuffeoption 25  
 skuffer  
 fjerne sammenkædning 43  
 indføre 34  
 sammenkædning 42, 43  
 Sletning mislykkedes 114  
 Sletning udført 114  
 Slette tilbageholdte job 114  
 Sletter jobstatistikoversigt 114  
 Smalt medie aktiveret 116  
 software  
 Driverprofiler 51

formular til genbestilling af  
 forbrugsstoffer 53  
 hjælpeprogram til  
 printeralarmer 51  
 Status Monitor Center 51  
 vinduet Udskrivningsstatu 53  
 XPS-driver 52  
 spare på forbrugsstoffer 128  
 specialmedie  
 anbefalet udskriftsstørrelse 46  
 vælge 46  
 specialpapirtype  
 tildele 43  
 Specialtype <x>  
 ændre navn 44  
 Standardbakken er fuld 119  
 standardindstillinger, gendanne  
 menuer på  
 printerkontrolpanelet 138  
 standardudskriftsbakke, bruge 17  
 status for forbrugsstoffer,  
 kontrollere 128  
 Status Monitor Center 51  
 Stopper 119  
 Strømbesparer 117  
 justere 137  
 systemkort  
 få adgang 20

## T

tilbageholdte job 58  
 udskrivning for Macintosh-  
 brugere 59  
 udskrivning for Windows-  
 brugere 59  
 tilslutte kabler 26  
 tips  
 brevpapir 55  
 etiketter, papir 57  
 karton 58  
 konvolutter 57  
 transparenter 56  
 tonerkasette  
 udskifte 129  
 transparenter  
 indføre 38  
 tips 56  
 Tømmer buffer 115

## U

Udskift kasette 118

- Udskift pc-sæt 118
- udskifte
  - fotokondutor-sæt 131
  - tonerkassette 129
- udskriftsjob
  - annullere fra Macintosh 62
  - annullere fra printerens kontrolpanel 61
  - annullere fra Windows 62
- udskriftskvalitet, dårlig
  - undgå ved at vælge papir og specialmedier 46
- udskriftskvalitetstestsider
  - udskrive 61
- udskrive
  - biblioteksliste 61
  - fra Macintosh 54
  - fra Windows 54
  - installere printersoftware 29
  - menuindstillingsside 30
  - netværksinstallationsside 31
  - skrifttypeeksempler 60
  - udskriftskvalitetstestsider 61
- udskrive fejlfinding
  - der opstår ofte papirstop 144
  - der udskrives forkerte tegn 141
  - forkerte margener 147
  - job udskrives fra den forkerte skuffe 141
  - job udskrives ikke 139
  - job udskrives på det forkerte papir 141
  - jobbet tager længere end forventet 141
  - papiret krøller 148
  - PDF filer på flere sprog udskrives ikke 140
  - skuffesammenkædning virker ikke 141
  - Store job sorteres ikke 142
  - tilbageholdte job udskrives ikke 140
  - uventede sideskift 142
- udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job
  - for Macintosh-brugere 59
  - for Windows-brugere 59
- Udskriver 117
- Ugyldig enginekode 115
- Ugyldig netværkskode 115
- USB port 26
- USB/USB <x> 119

## V

- Venter, for mange hændelser ... SLUK IKKE 120
- vinduet Udskrivningsstatu 53
- virtuelt display
  - hvordan du få adgang til 135
- vise
  - rapporter 135

## W

- websted
  - finde 11

## X

- XPS-driver
  - installere 52