



Dell 3333dn and 3335dn Laser MFP(Laserowe drukarki wielofunkcyjne Dell 3333dn i 3335dn)

Podręcznik użytkownika



Marzec 2012

www.dell.com | support.dell.com

Znaki towarowe

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kopiowanie tego dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo wzbronione. Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell* i logo firmy *DELL* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Microsoft* i *Windows* są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Inne znaki towarowe i nazwy firmowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do instytucji posiadających prawa do tych znaków i w odniesieniu do ich produktów. Firma Dell Inc. nie posiada żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych innych niż jej własne.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	14
Informacje na temat drukarki.....	16
Dziękujemy za wybranie tej drukarki!.....	16
Znajdowanie informacji na temat drukarki.....	16
Wyposażenie drukarki.....	18
Wybór miejsca na drukarkę.....	19
Podstawowe funkcje skanera.....	20
Opis podajnika ADF i szyby skanera.....	21
Informacje o panelu sterowania drukarki.....	22
Korzystanie z ekranu głównego.....	23
Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego.....	25
Dodatkowa konfiguracja drukarki.....	28
Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych.....	28
Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne.....	28
Dostęp do płyty systemowej drukarki w celu instalacji wewnętrznych elementów opcjonalnych.....	29
Instalacja karty pamięci.....	31
Instalacja kart pamięci flash i kart z oprogramowaniem drukarki.....	33
Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port).....	35
Instalacja dysku twardego drukarki.....	42
Instalowanie karty faksu.....	47
Instalowanie osprzętu opcjonalnego.....	50
Instalacja szuflady na 550 arkuszy.....	50
Podłączanie kabli.....	51
Weryfikacja konfiguracji drukarki.....	52
Drukowanie strony ustawień menu.....	53
Drukowanie strony z konfiguracją sieci.....	53
Konfiguracja oprogramowania drukarki.....	54
Instalacja oprogramowania drukarki.....	54
Aktualizacja dostępnych opcji w sterowniku drukarki.....	54
Konfiguracja drukowania bezprzewodowego.....	55
Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę.....	55
Informacje wymagane do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej.....	56
Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (system Windows).....	57
Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (komputer Macintosh).....	60
Instalacja drukarki w sieci przewodowej.....	64

Zmiana ustawień portu po zainstalowaniu nowego portu sieciowego ISP (Internal Solutions Port).....	66
Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego.....	68
Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko.....	70
Oszczędzanie papieru i toneru.....	70
Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych	70
Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych	70
Oszczędzanie energii.....	71
Korzystanie z trybu oszczędnego	71
Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii	72
Regulacja jasności wyświetlacza	73
Konfiguracja oświetlenia standardowego odbiornika tylnego.....	73
Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę.....	74
Ładowanie papieru i nośników specjalnych.....	76
Ustawianie rozmiaru i typu papieru.....	76
Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru.....	76
Zapobieganie zacięciom.....	77
Ładowanie zasobników.....	78
Korzystanie z podajnika uniwersalnego.....	82
Łączenie i rozłączanie zasobników.....	86
Łączenie zasobników	86
Rozłączanie zasobników	87
Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru	87
Zmiana nazwy opcji Typ niestandardowy <x>	88
Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych.....	89
Wskazówki dotyczące papieru.....	89
Charakterystyka papieru	89
Niedozwolone rodzaje papieru.....	90
Wybór papieru	90
Wybór formularzy z nadrukiem i papieru firmowego	91
Przechowywanie papieru	91
Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru.....	91
Rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę	91
Typy i gramatury papieru obsługiwane przez drukarkę.....	93
Pojemność zasobników.....	93
Informacje dotyczące oprogramowania.....	95
Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu).....	95

Driver Profiler (Program profilujący sterowniki).....	95
Dell Printer Alert Utility (narzędzie alarmowe drukarki Dell).....	95
Printing (Drukowanie).....	97
Drukowanie dokumentu.....	97
Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne).....	97
Drukowanie na nośnikach specjalnych.....	98
Korzystanie z papieru firmowego — wskazówki	98
Korzystanie z folii — wskazówki	98
Porady dotyczące korzystania z kopert.....	98
Wskazówki dotyczące korzystania z etykiet.....	99
Porady dotyczące korzystania z kart.....	100
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych.....	100
Wstrzymywanie zadań w drukarce.....	100
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych w systemie Windows.....	101
Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych z komputera Macintosh	101
Drukowanie z napędu flash.....	103
Drukowanie stron z informacjami.....	104
Drukowanie listy wzorców czcionek	104
Drukowanie listy katalogów	104
Drukowanie stron testu jakości druku	104
Anulowanie zadania drukowania.....	105
Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki.....	105
Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera.....	105
Kopiowanie.....	107
Kopiowanie.....	107
Szybkie kopiowanie.....	107
Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF	107
Kopiowanie przy użyciu szyby skanera.....	108
Kopiowanie zdjęć.....	108
Kopiowanie na nośnikach specjalnych.....	108
Tworzenie folii	108
Kopiowanie na papierze firmowym	109
Dostosowywanie ustawień kopiowania.....	109
Kopiowanie dokumentu do innego rozmiaru	109
Kopiowanie przy użyciu papieru z wybranego zasobnika	110
Kopiowanie obu stron papieru (kopiowanie dwustronne).....	110
Zmniejszanie lub powiększanie kopii	111
Dostosowywanie jakości kopii.....	111
Sortowanie kopii.....	111
Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami	112

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu	113
Tworzenie zadania niestandardowego (zadania złożonego)	113
Wstrzymywanie bieżącego zadania drukowania w celu wykonania kopii.....	114
Umieszczanie informacji na kopiach.....	115
Umieszczanie bieżącej daty i godziny w górnej części każdej strony kopii	115
Umieszczanie tekstu nakładki na każdej stronie	115
Anulowanie zadania kopiowania.....	116
Anulowanie zadania kopiowania dokumentów z podajnika ADF	116
Anulowanie zadania kopiowania dokumentów z szyby skanera.....	116
Anulowanie zadania kopiowania podczas drukowania kopii.....	116
Informacje o ekranach i opcjach kopiowania.....	116
Kopij z	116
Kopij do	116
Skala	117
Intensywność	117
Zawartość.....	117
Strony (dupleks).....	117
Sortuj.....	118
Opcje.....	118
Poprawa jakości kopii.....	119

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail.....120

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail.....	120
Włączenie funkcji wysyłania wiadomości e-mail	120
Ustawianie funkcji wysyłania wiadomości e-mail	121
Konfigurowanie ustawień e-mail	121
Tworzenie skrótu e-mail.....	122
Tworzenie skrótu e-mail za pomocą wbudowanego serwera WWW	122
Tworzenie skrótu e-mail przy użyciu ekranu dotykowego.....	122
Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail.....	122
Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu ekranu dotykowego	122
Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu numeru skrótu	123
Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej.....	123
Dostosowywanie ustawień e-mail.....	124
Dodawanie tematu i treści wiadomości e-mail	124
Zmiana typu pliku wyjściowego.....	124
Wysyłanie dokumentów zawierających kolorowe obrazy za pomocą wiadomości e-mail.....	125
Anulowanie wiadomości e-mail.....	125
Informacje o opcjach dotyczących wiadomości e-mail.....	126
Rozmiar oryg.....	126
Strony (dupleks).....	126
Orientacja.....	126

Skład	126
Temat wiadomości e-mail	126
Nazwa pliku e-mail	126
Wiadomość e-mail.....	126
Rozdzielczość	126
Wyślij jako	127
Zawartość.....	127
Opcje zaawansowane	127

Faksowanie.....129

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu.....	129
Wstępna konfiguracja faksu	129
Wybór połączenia faksu	130
Podłączanie do analogowej linii telefonicznej	131
Nawiązywanie połączenia z usługą DSL.....	131
Podłączanie do centralki telefonicznej (PBX) lub linii ISDN	132
Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwońków	133
Podłączanie drukarki i telefonu lub automatycznej sekretarki do tej samej linii telefonicznej	134
Podłączanie do adaptera przeznaczonego dla danego kraju lub regionu.....	136
Podłączanie do komputera z modemem	140
Włączanie funkcji faksu	141
Konfigurowanie faksu za pomocą wbudowanego serwera sieci Web.....	142
Ustawianie daty i godziny.....	142
Włączanie i wyłączanie funkcji czasu letniego	143
Wysyłanie faksu.....	143
Wysyłanie faksu za pomocą panelu operacyjnego drukarki.	143
Wysyłanie faksów za pomocą komputera	144
Tworzenie skrótów.....	145
Tworzenie skrótu do miejsca docelowego faksu za pomocą wbudowanego serwera WWW	145
Tworzenie skrótu do miejsca docelowego faksu przy użyciu ekranu dotykowego.....	145
Zmiana skrótu do miejsca docelowego faksu za pomocą wbudowanego serwera WWW.....	146
Używanie skrótów i książki adresowej.....	146
Używanie skrótów faksu.....	146
Używanie książki adresowej	146
Dostosowywanie ustawień faksowania.....	147
Zmiana rozdzielczości faksu	147
Rozjaśnianie i przyciemnianie faksu	147
Wysłanie faksu w zaplanowanym terminie.....	148
Drukowanie przychodzącego faksu na obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne).....	148
Przeglądanie dziennika faksów	149
Blokowanie niepożądanych faksów	149
Anulowanie faksu wychodzącego.....	149
Anulowanie zadania faksowania podczas skanowania oryginalnych dokumentów	149

Anulowanie faksu po zeskanowaniu oryginalnych dokumentów do pamięci urządzenia.....	150
Informacje o opcjach dotyczących faksu.....	150
Rozmiar oryginału	150
Zawartość.....	150
Strony (dupleks).....	150
Rozdzielczość	151
Intensywność	151
Opcje zaawansowane	151
Poprawianie jakości faksu.....	152
Wstrzymywanie i przekazywanie faksów.....	152
Wstrzymywanie faksów	152
Przekazywanie faksów.....	153

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP.....154

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP.....	154
Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu klawiatury	154
Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu numeru skrótu	155
Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu książki adresowej	155
Tworzenie skrótów.....	155
Tworzenie skrótu FTP za pomocą osadzonego serwera WWW	155
Tworzenie skrótu FTP przy użyciu ekranu dotykowego	156
Informacje o opcjach dotyczących FTP.....	156
Rozmiar oryginału	156
Strony (dupleks).....	156
Orientacja	156
Skład	156
Rozdzielczość	157
Wyślij jako	157
Zawartość.....	157
Opcje zaawansowane	158
Poprawianie jakości kopii wysyłanych na FTP.....	158

Skanowanie z wysyłaniem do komputera lub napędu flash.....159

Skanowanie do komputera.....	159
Skanowanie na dysk flash.....	160
Informacje o opcjach profilów skanowania.....	160
Szybka instalacja	160
Typ formatu	161
Kompresja	161
Zawartość domyślna	161
Kolor	161
Rozmiar oryginału	161

Orientacja	162
Strony (dupleks)	162
Jakość JPEG	162
Intensywność	162
Rozdzielczość	162
Zaawansowane obrazowanie	162
Poprawianie jakości skanowania	163

Opis menu drukarki.....164

Lista menu.....	164
Menu papieru.....	165
Domyślne źródło, menu	165
Rozmiar/typ papieru, menu	165
Konfiguracja podajnika uniwersalnego, menu	165
Zastęp rozmiar, menu	165
Tekstura papieru, menu	166
Menu Gramatura papieru	167
Ładowanie papieru, menu	169
Typy niestandardowe, menu	170
Menu Nazwy niestandardowe	170
Menu Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów)	170
Konfiguracja uniwersalna, menu	171
Menu Raporty.....	171
Menu Sieć/Porty.....	173
aktywnej karta sieciowa, menu	173
Menu Sieć standardowa lub Sieć <x>	173
Menu Raporty (element menu Sieć/Porty)	174
Menu karty sieciowej.....	175
Menu TCP/IP.....	175
menu IPv6	177
Bezprzewodowy, menu	177
AppleTalk, menu	178
Menu NetWare	178
Standardowy port USB, menu.....	179
Równoległy.....	181
Menu Szeregowy <x>	182
Menu Konfiguracja SMTP	185
Bezpieczeństwo, menu.....	186
Menu Różne	186
Menu Wydruk poufny	187
Menu Dziennik audytu bezpieczeństwa	187
Menu Ustaw datę i godzinę	188
Menu Ustawienia.....	189

Menu ustawień ogólnych.....	189
Menu Ustawienia kopiowania.....	196
Menu Ustawienia faksu	201
Menu Ustawienia e-mail.....	210
Menu Ustawienia FTP.....	214
Dysk flash, menu.....	218
Ustawienia druku.....	222
Menu Pomoc.....	234
Przegląd drukarki.....	235
Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki.....	235
Czyszczenie szyby skanera.....	236
Czyszczenie wałków separatora podajnika ADF.....	236
Regulacja rejestracji skanera.....	238
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.....	238
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych.....	239
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych z poziomu panelu sterowania drukarki	239
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą komputera sieciowego	239
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.....	240
Drukarka podłączona do sieci	240
Drukarka podłączona lokalnie do komputera	240
Wymiana materiałów eksploatacyjnych.....	240
Wymiana kasety z tonerem.....	240
Wymiana zestawu bębna światłoczułego.....	242
Recykling produktów firmy Dell.....	245
Przenoszenie drukarki w inne miejsce.....	245
Transport drukarki.....	246
Informacje dla administratorów.....	247
Korzystanie z wbudowanego serwera WWW.....	247
Sprawdzanie stanu urządzenia.....	247
Konfigurowanie alarmów e-mail.....	247
Wyświetlanie raportów.....	248
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	248
Usuwanie zacięć.....	249
Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia.....	249
200 i 201 zacięcia papieru.....	251
202 zacięcie papieru.....	253
231 paper jam (231 zacięcie papieru).....	254

233 paper jam (233 zacięcie papieru).....	255
234 paper jam (234 zacięcie papieru).....	256
235 zacięcie papieru.....	256
240–249 zacięcia papieru.....	257
250 zacięcie papieru.....	257
251 zacięcie papieru.....	258
290–294 zacięcia papieru.....	260

Rozwiązywanie problemów.....264

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki.....	264
Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty.....	264
Opis komunikatów drukarki.....	264
Change <input src> to <Custom Type Name> (Zmień <źródło> na <niestandardowy typ papieru>).....	264
Change <input src> to <Custom String> (<źródło> – zmień na <ciąg niestandardowy>).....	265
Change <input src> to <size> (Zmień <źródło> na <rozmiar>).....	265
Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar>	265
Sprawdź połączenie z zasobnikiem <x>	266
Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę	266
Zamknij przednie drzwiczki	266
Dysk jest uszkodzony.....	266
Serwer SMTP nie został skonfigurowany. Skontaktuj się z administratorem systemu.	267
Linia telefoniczna niepodłączona do modemu, faks niedostępny.	267
Pamięć pełna, nie można drukować faksów	267
Pamięć faksu pełna	267
Partycja faksu nie działa. Skontaktuj się z administratorem.	267
Nie skonfigurowano opcji “Do formatu” serwera faksu. Skontaktuj się z administratorem.....	267
Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone.....	267
37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad.....	268
57 Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zad. nie zostały przywrócone	268
Load <Input Src> With <Custom Type Name> (Załaduj do <źródła> <niestandardowy typ papieru>).....	268
Załaduj do <źródło> <ciąg niestandardowy>	268
<źródło> — załaduj <rozmiar>	269
<źródło> — załaduj <typ> <rozmiar>	269
Load Manual Feeder With <Custom Type Name> (Załaduj do podajnika ręcznego <niestandardowy typ papieru>).....	269
Load Manual Feeder With <Custom String> (Załaduj do podajnika ręcznego <ciąg niestandardowy>).....	269
Load Manual Feeder with <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar>)	270
Załaduj do podajnika ręcz. <rozmiar> <rodzaj>	270
Wymij papier ze standardowego odbiornika.....	270

Czy przywrócić wstrzymane zadania?	270
Nieobsługiwane urządzenie USB, odłącz je.....	270
Nieobsługiwany koncentrator USB, odłącz go	270
Nieobsługiwany dysk.....	270
30.yy Złe napełnienie, wymień kasetę	271
31.yy Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem	271
32.yy Numer katalogowy kasety z tonerem nie jest obsługiwany przez urządzenie.....	271
34 Krótki papier	271
35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów.....	271
37 Za mało pamięci do sortowania zadań.....	271
37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte	272
38 Pamięć pełna	272
39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana.	272
Błąd faksu	272
50 Błąd czcionki PPDS	272
51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash	272
52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów	272
54 Błąd oprogramowania sieci standardowej.....	273
54 Błąd oprogramowania sieci <x>	273
55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe <x>	273
56 Port równoległy <x> wyłączony	273
56 Port szeregowy <x> wyłączony	274
56 Standardowy port USB wyłączony	274
56 Port USB <x> wyłączony.....	274
58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash	274
58 Zbyt wiele podłączonych zasobników	274
59 Niewłaściwy zasobnik <x>	275
61 Wyjmij uszkodzony dysk	275
62 Dysk zapełniony	275
63 Niesformatowany dysk	275
80 Wymagany rutynowy przegląd	275
84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna	275
84 Wymień zest. bębna.....	275
88 Niski poziom atramentu w kasecie drukującej	276
1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji.....	276
Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera	276
Skanowany dokument jest zbyt długi	276
Umieść wszystkie oryginały, jeśli ponownie uruchamiasz zadanie.....	276
Paper Change: Load Tray<x> <paper type> (Zmiana papieru: Załaduj do zasobnika <x> <typ papieru>).....	276
290–295.yy zacięcie skanera	277
293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.....	277
293.02 Otwarta pokrywa skanera	277
294 Zacięcie papieru w podajniku ADF.....	277
840.01 Skaner wyłączony	278

840.02 Skaner wyłączony automatycznie	278
Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem.....	278
Nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF	278
Zadania nie są drukowane	278
Nie można drukować zadań poufnych i innych wstrzymanych zadań	279
Drukowanie zadania trwa dłużej niż oczekiwano	279
Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego zasobnika lub na niewłaściwym papierze.....	280
Drukowane znaki są nieprawidłowe	280
Funkcja łączenia zasobników nie działa	280
Duże zadania nie są sortowane	281
Wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony.....	281
Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem.....	282
Kopiarka nie odpowiada	282
Moduł skanera nie domyka się.....	282
Niska jakość kopii.....	282
Skopiowano część dokumentu lub fotografii	284
Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem.....	284
Sprawdzanie skanera, którego nie można uruchomić	284
Skanowanie nie powiodło się	285
Skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer.....	285
Niska jakość zeskanowanego obrazu	285
Zeskanowano część dokumentu lub fotografii	286
Nie można skanować przy pomocy komputera.....	286
Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem.....	286
Brak identyfikatora numeru dzwoniącego	286
Nie można wysyłać lub otrzymywać faksów	287
Można wysyłać, ale nie można odbierać faksów	288
Można odbierać, ale nie można wysyłać faksów	289
Wydruk otrzymanego faksu jest bardzo niskiej jakości	290
Rozwiązywanie problemów związanych z wyposażeniem opcjonalnym.....	291
Opcjonalny element wyposażenia po zainstalowaniu nie działa poprawnie lub przerywa pracę.....	291
Szuflady	291
Karta pamięci	291
Karta pamięci flash.....	292
Dysk twardy z kartą adaptera.....	292
Port ISP (Internal Solutions Port)	292
Rozwiązywanie problemów związanych z podawaniem papieru.....	292
Papier często się zacina	292
Zasobniki papieru.....	293
Komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia.....	293
Zacięta strona nie jest ponownie drukowana po usunięciu zacięcia.....	293
Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wydruku.....	294


Identyfikacja problemów z jakością druku	294
Puste strony	294
Znaki mają postrzępione lub nierówne krawędzie	295
Obcinanie obrazów	295
Cienie na wydruku.....	296
Szare tło	296
Nieprawidłowe marginesy	296
Zwijanie się papieru	297
Nieregularności wydruku.....	297
Krzywy wydruk	298
Na foliach lub papierze pojawiają się ciągle czarne lub białe pasy.....	298
Wydruk jest zbyt jasny	299
Wydruk jest zbyt ciemny	300
Strony z wypełnieniem jednokolorowym	301
Pionowe smugi.....	301
Poziome smugi.....	302
Na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle.....	303
Toner się ściera.....	303
Plamki toneru	304
Jakość wydruku na folii jest niska	304
Nierówna gęstość wydruku	305
Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW.....	305
Sprawdź połączenie sieciowe.	305
Sprawdź ustawienia sieciowe.	305
Kontakt z Pomocą techniczną.....	305
Dodatek.....	306
Indeks.....	308

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń kablowych lub elektrycznych zapoznaj się z załączonym *Arkuszem bezpieczeństwa*.

Przewód zasilający musi być podłączony do łatwo dostępnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu urządzenia.

Nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy.


Wszelkie naprawy i czynności serwisowe, oprócz opisanych w dokumentacji użytkownika, powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Niniejszy produkt wykorzystuje technologię laserową. Użycie elementów sterujących, ustawień lub zastosowanie procedur innych niż określone w niniejszej publikacji może spowodować niebezpieczeństwo napromieniowania.

Podczas drukowania w urządzeniu dochodzi do nagrzewania się nośników wydruku, a wysoka temperatura może powodować emisję szkodliwych wycieków z tych nośników. W celu uniknięcia ewentualnej emisji szkodliwych wycieków, należy zapoznać się z fragmentem instrukcji obsługi, w którym podano wytyczne dotyczące wyboru nośników wydruku.

Podczas wymiany baterii litowej należy zachować ostrożność.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nieprawidłowa wymiana baterii litowej grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na taką samą baterię litową lub baterię będącą jej odpowiednikiem. Baterii litowej nie należy ładować, rozkładać na części ani palić. Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z zaleceniami producenta i lokalnymi przepisami.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danego podzespołu należy odczekać, aż ostygnie.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Waga drukarki jest większa niż 18 kg i do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.


 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Zastosowanie się do tych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń cielesnych oraz uszkodzenia drukarki podczas jej przenoszenia.


- Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Nie należy próbować podnosić drukarki i opcjonalnej szuflady jednocześnie — należy wyjąć drukarkę z opcjonalnej szuflady i odstawić ją na bok.

Uwaga: Do wyjęcia drukarki z opcjonalnej szuflady służą uchwyty na bokach drukarki.


Należy używać wyłącznie kabla zasilania dostarczonego wraz z tym produktem lub zamiennika autoryzowanego przez producenta.


Do podłączania tego produktu do publicznej sieci telefonicznej należy używać wyłącznie przewodów telefonicznych (RJ-11) o rozmiarze AWG 26 lub większym dostarczonych z produktem.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty systemowej bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone jakiegokolwiek inne urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Należy upewnić się, że wszystkie połączenia zewnętrzne (np. Ethernet i połączenia systemu telefonicznego) są odpowiednio włożone w oznaczone gniazda.

Produkt został zaprojektowany z wykorzystaniem określonych podzespołów producenta i zatwierdzony jako spełniający surowe światowe normy bezpieczeństwa. Rola niektórych podzespołów w zachowaniu bezpieczeństwa nie zawsze jest oczywista. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania innych części zamiennych.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:** Nie należy przecinać, skręcać, zawiązywać ani załamywać przewodu zasilającego, a także stawiać na nim ciężkich przedmiotów. Nie należy narażać przewodu zasilającego na ścieranie ani zgniatanie. Nie należy ścisnąć przewodu zasilającego między przedmiotami, np. meblami i ścianą. Jeśli wystąpi któraś z tych okoliczności, powstanie ryzyko wywołania pożaru lub porażenia prądem. Należy regularnie sprawdzać przewód zasilający pod kątem oznak takich problemów. Przed przystąpieniem do sprawdzania stanu przewodu zasilającego należy odłączyć przewód od gniazda elektrycznego.

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem podczas czyszczenia zewnętrznej obudowy drukarki, przed wykonaniem dalszych czynności należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i odłączyć wszystkie kable podłączone do drukarki.

Informacje na temat drukarki

Dziękujemy za wybranie tej drukarki!



Ciężko pracowaliśmy, aby się upewnić, że zaspokoi potrzeby użytkowników.

Aby od razu rozpocząć korzystanie z nowej drukarki, należy użyć dostarczonych z nią materiałów konfiguracyjnych, a następnie przejrzeć *Podręcznik użytkownika*, aby dowiedzieć się, jak wykonywać podstawowe zadania. Aby jak najlepiej korzystać z drukarki, należy uważnie przeczytać *Podręcznik użytkownika* i koniecznie sprawdzić dostępność aktualizacji w naszej witrynie sieci Web.

Wkładamy wiele pracy w dostarczanie wydajnych drukarek wysokiej jakości i chcemy się upewnić, że nasi użytkownicy są zadowoleni. W przypadku jakichkolwiek problemów jeden z naszych wyszkolonych przedstawicieli działu obsługi klienta z przyjemnością pomoże szybko wrócić do pracy. Jeśli natomiast okaże się, że coś moglibyśmy robić lepiej, prosimy dać nam o tym znać. W końcu pracujemy dla naszych użytkowników, a ich sugestie umożliwiają nam robienie tego lepiej.

Znajdowanie informacji na temat drukarki


Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
Informacje dotyczące wstępnej konfiguracji: <ul style="list-style-type: none"> • Podłączanie drukarki • Instalowanie oprogramowania drukarki 	Dokumentacja instalacyjna — dokumentacja instalacyjna została dostarczona wraz z drukarką.
Dodatkowe ustawienia i instrukcje dotyczące korzystania z drukarki: <ul style="list-style-type: none"> • Wybieranie i przechowywanie papieru i nośników specjalnych • Ładowanie papieru • Wykonywanie zadań drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, w zależności od posiadanego modelu drukarki • Konfigurowanie ustawień drukarki • Wyświetlanie i drukowanie dokumentów i zdjęć • Konfigurowanie i korzystanie z oprogramowania drukarki • Ustawianie i konfigurowanie drukarki w sieci, w zależności od posiadanego modelu drukarki • Obchodzenie się z drukarką i jej konserwacja • Rozwiązywanie problemów 	<p><i>Podręcznik użytkownika</i> — <i>Podręcznik użytkownika</i> jest dostępny na dysku CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i>.</p> <p><i>Skrócony opis</i> — <i>Skrócony opis</i> znajduje się na dysku CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i> w części „Dodatkowa dokumentacja”.</p> <p>Aktualizacje można znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem support.dell.com.</p>

Czego szukasz?	Znajdziesz to tu
<p>Pomoc dotycząca korzystania z oprogramowania drukarki</p>	<p>Pomoc dotycząca korzystania z systemów operacyjnych Windows lub Mac — Otwórz oprogramowanie drukarki lub aplikację i kliknij opcję Pomoc.</p> <p>Kliknij opcję , aby zostały wyświetlone informacje uzależnione od kontekstu.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pomoc jest instalowana automatycznie wraz z oprogramowaniem drukarki. • Oprogramowanie drukarki znajduje się w folderze programów drukarki lub na pulpicie, w zależności od używanego systemu operacyjnego.
<p>Najnowsze informacje uzupełniające, aktualizacje oraz pomoc techniczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja • Pobieranie sterowników • Uaktualnienia produktów • Połączenie z serwisem i informacje dotyczące naprawy • Status zamówienia • Obsługa chatu • Obsługa wiadomości e-mail • Obsługa telefoniczna 	<p>Witryna pomocy technicznej firmy Dell — support.dell.com</p> <p>Uwaga: Wybierz region, a następnie produkt, aby wyświetlić odpowiednią witrynę pomocy technicznej.</p> <p>Numery telefonów pomocy technicznej oraz godziny pracy dla danego regionu lub kraju można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.</p> <p>Podczas rozmowy z pracownikiem pomocy technicznej należy być gotowym do przekazania następujących informacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etykieta serwisowa • Kod ekspresowej obsługi <p>Uwaga: Etykieta serwisowa oraz kod ekspresowej obsługi znajdują się na etykietach umieszczonych na drukarce.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie i sterowniki — licencjonowane sterowniki do drukarki i instalatory oprogramowania drukarki firmy Dell • Pliki Readme — informacje o zmianach technicznych z ostatniej chwili lub zaawansowane techniczne materiały referencyjne dla doświadczonych użytkowników lub techników 	<p>Dysk CD-ROM <i>Oprogramowanie i dokumentacja</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Materiały eksploatacyjne i akcesoria do drukarki • Zamienne kasety z tonerem 	<p>Witryna z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek firmy Dell — dell.com/supplies</p> <p>Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki można dokonać w trybie online, przez telefon lub w wybranych sklepach.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informacje dotyczące bezpieczeństwa – przygotowywanie drukarki do pracy • Informacje prawne • Informacje o gwarancji 	<p><i>Informacje o produkcji</i></p>  <p>Uwaga: <i>Informacje o produkcji</i> mogą nie być dostępne w danym kraju lub regionie.</p>


Wyposażenie drukarki

Uwaga: Wyposażenie drukarki może się różnić w zależności od posiadanego modelu.

Model podstawowy

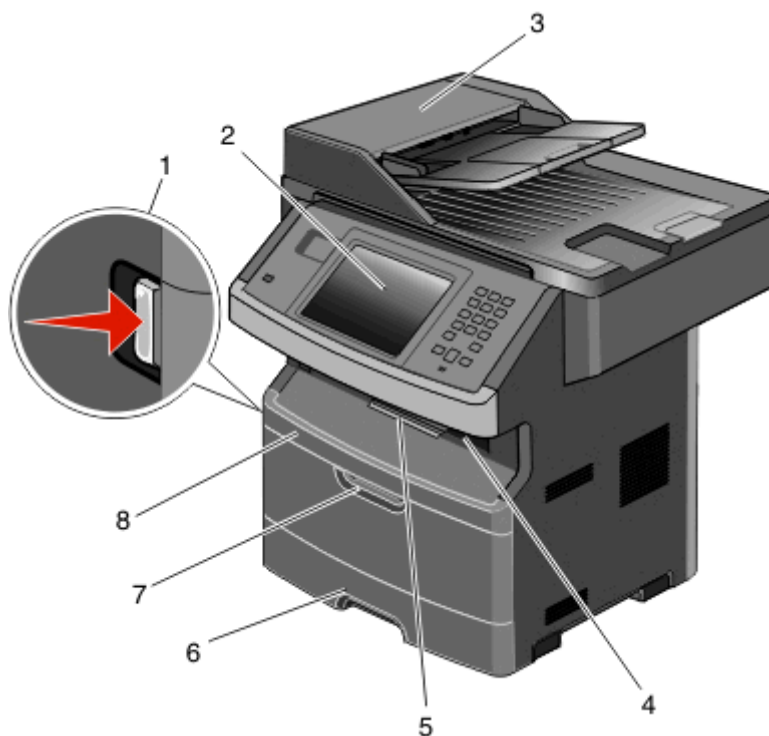

1	Przycisk zwalniający przednie drzwiczki
2	Panel sterowania drukarki
3	automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
4	Standardowy odbiornik z podświetleniem
5	Ogranicznik papieru
6	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy
7	Drzwiczki podajnika uniwersalnego
8	Przednie drzwiczki

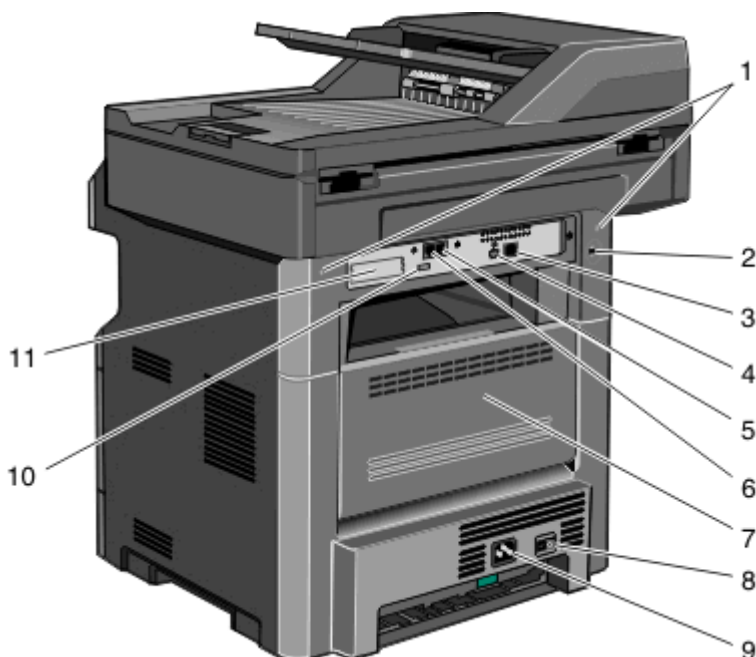


1	Blokady płyty systemowej
2	Blokada urządzenia
3	Ethernet, port
4	port USB Uwaga: Użyj tego portu USB do połączenia drukarki z komputerem.
5	Port połączenia faksu z gniazdem ściennym Uwaga: Porty faksu obecne są tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta faksu.
6	Port połączenia faksu z telefonem Uwaga: Porty faksu obecne są tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta faksu.
7	Tylne drzwiczki
8	Przycisk zasilania
9	Gniazdo kabla zasilającego
10	Port USB urządzenia peryferyjnego
11	Usuwalna płytka ochronna Uwaga: Płytkę ochronną jest usuwana, gdy instalowane są wewnętrzne elementy opcjonalne.

Wybór miejsca na drukarkę

Podczas wybierania miejsca dla drukarki należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały. Jeśli planowana jest instalacja dodatkowych modułów, należy uwzględnić dodatkowe wolne miejsce. Ważne jest, aby:

- Należy upewnić się, czy przepływ powietrza a pokoju spełnia wymagania najnowszego standardu ASHRAE 62.
- zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.

- Drukarkę należy:
 - trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub wentylatorów;
 - trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury;
 - utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz.
- Należy pozostawić opisaną poniżej zalecaną ilość wolnego miejsca wokół drukarki do odpowiedniej wentylacji:

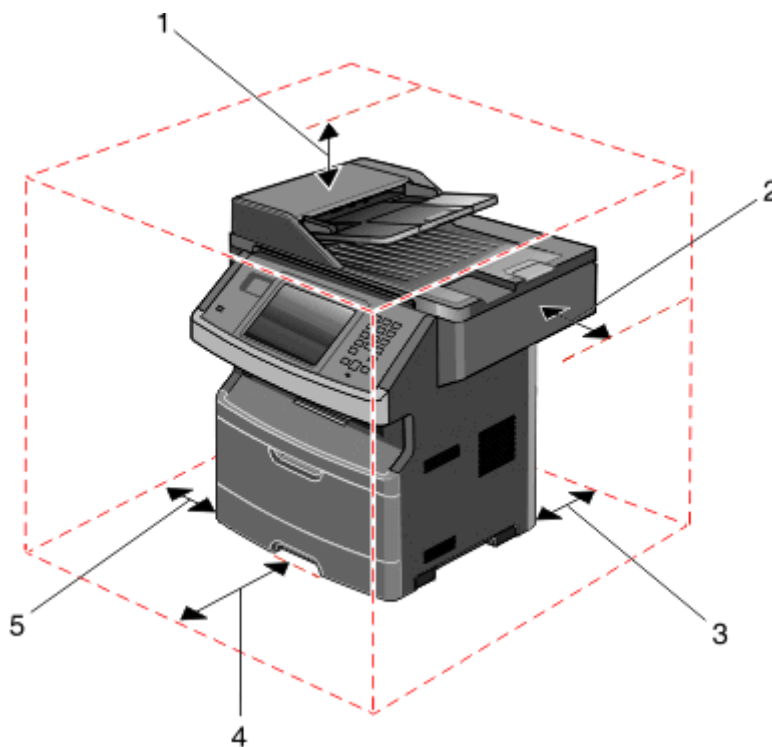

1	Góra	254 mm (10 cali)
2	Prawa strona	203 mm (8 cali)
3	Tył	305 mm (12 cali)
4	Przód	203 mm (8 cali)
5	Lewa strona	76 mm (3 cale)

Podstawowe funkcje skanera


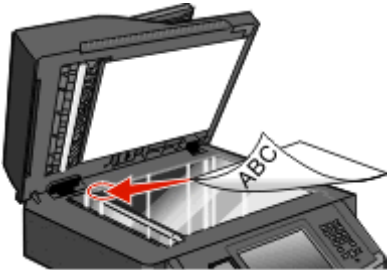
Skaner umożliwia kopiowanie, faksowanie oraz skanowanie dokumentów w sieciach dużych grup roboczych. Możliwe działania:

- Szybkie kopiowanie dokumentów lub zmiana ustawień kopiowania na panelu sterowania drukarki umożliwiające wykonanie określonego zadania kopiowania.
- Wysyłanie faksu za pomocą panelu sterowania drukarki.
- Wysyłanie faksu do wielu odbiorców jednocześnie.

- Skanowanie dokumentów i przesyłanie ich do komputera, na adres e-mail, na dysk flash lub do adresu docelowego usługi FTP.
- Skanowanie dokumentów i przesyłanie ich do innej drukarki (w formacie PDF i za pomocą protokołu FTP)

Uwaga: Funkcja faksu jest dostępna tylko w wybranych modelach drukarek.

Opis podajnika ADF i szyby skanera

Automatyczny podajnik dokumentów	Szyba skanera
 <p data-bbox="149 779 662 842">W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	 <p data-bbox="732 863 1442 980">Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Do skanowania dokumentów można użyć podajnika ADF lub szyby skanera.

Korzystanie z podajnika ADF

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) może skanować dokumenty wielostronicowe, również dokumenty dwustronne. Jeśli wybrane są ustawienia dupleksu, podajnik ADF automatycznie skanuje obie strony arkusza. Aby użyć podajnika ADF:


- Załaduj dokument nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF.
- Załaduj do 50 arkuszy zwykłego papieru do zasobnika podajnika ADF.
- Rozmiar skanowanych dokumentów może wynosić od 125 x 127 mm (4,92 x 5,0 cali) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali).
- Dokumenty można skanować z różnymi ustawieniami rozmiarów stron (letter oraz legal).
- Można skanować nośniki o gramaturze od 52 do 120 g/m² (od 14 to 32 funtów).
- Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.










Korzystanie z szyby skanera

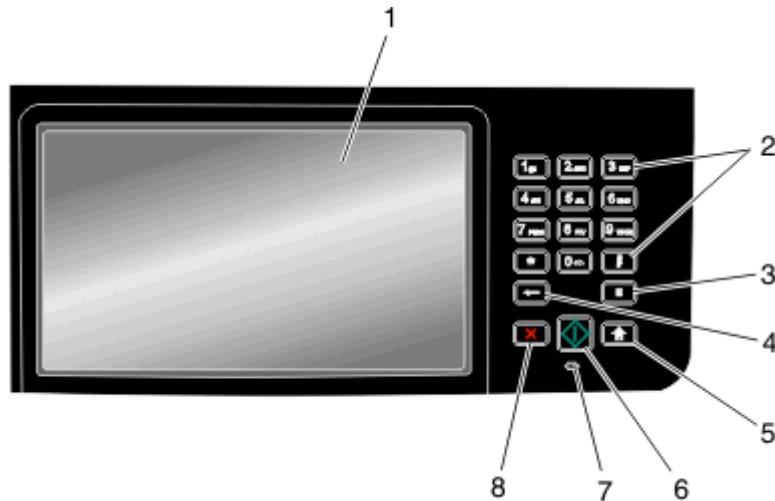





Szyba skanera umożliwia skanowanie i kopiowanie pojedynczych arkuszy lub stron książek. Aby użyć szyby skanera:

- Umieść dokument stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera, w lewym górnym rogu.
- Można skanować i kopiować dokumenty o rozmiarach do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 cali).
- Dokumenty można skanować z różnymi ustawieniami rozmiarów stron (letter oraz legal).
- Można kopiować książki o grubości do 25,3 mm.

Informacje o panelu sterowania drukarki




Element	Opis
1 Wyświetlacz	Umożliwia przeglądanie opcji skanowania, kopiowania, faksowania i drukowania oraz komunikatów o stanie i błędach.
2 Klawiatura	Służy do wprowadzania numerów i symboli na wyświetlaczu.
3 Pauza w wybieraniu	<ul style="list-style-type: none"> Aby wstawić dwu- lub trzysekundową pauzę w numerze faksu, naciśnij przycisk . W polu Faks do pauza w wybieraniu jest oznaczona przecinkiem (,). Naciśnięcie przycisku  na ekranie głównym powoduje ponowne wybranie numeru faksu. Ten przycisk działa tylko w menu Faks oraz w funkcjach związanych z faksowaniem. Naciśnięcie przycisku  poza menu Faks, funkcjami faksowania oraz ekranem głównym powoduje wygenerowanie sygnału błędu.
4 Wróć	<p>Aby usunąć ostatnią z prawej strony cyfrę określającą liczbę kopii, naciśnij w menu Kopiuj przycisk . Skasowanie całego numeru przez wielokrotne naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie domyślnej wartości 1.</p> <p>Aby usunąć ostatnią z prawej strony cyfrę w ręcznie wprowadzonym numerze, na liście numerów docelowych faksu naciśnij przycisk . Można również nacisnąć przycisk  – spowoduje to usunięcie całego skrótu. Po usunięciu całego wiersza kolejne naciśnięcie przycisku  powoduje przejście kursora o jeden wiersz wyżej.</p> <p>Aby usunąć znak z lewej strony kursora, na liście adresów docelowych e-mail naciśnij przycisk . Jeśli znak znajduje się w skrócie, nastąpi usunięcie tego skrótu.</p>

Element		Opis
5	Strona główna 	Naciśnij przycisk  , aby powrócić do ekranu głównego.
6	Rozpocznij 	<ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie przycisku  powoduje rozpoczęcie wykonywania bieżącego zadania pokazanego na ekranie. Naciśnięcie przycisku  na ekranie głównym powoduje rozpoczęcie wykonywania zadania kopiowania z zastosowaniem ustawień domyślnych. Naciśnięcie tego przycisku podczas wykonywania zadania skanowania nie powoduje wykonania żadnej czynności.
7	Kontrolka	<p>Wskazuje stan drukarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłączona – zasilanie drukarki jest wyłączone. Migające zielone światło – drukarka nagrzewa się, przetwarza dane lub drukuje zadanie. Ciągle zielone światło – drukarka jest włączona, ale bezczynna. Migające czerwone światło – potrzebna jest interwencja operatora.
8	Zatrzymaj 	<p>Przerywa działanie drukarki.</p> <p>Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymano, a potem lista opcji.</p>

Korzystanie z ekranu głównego

Po włączeniu drukarki i zakończeniu krótkiego procesu nagrzewania na wyświetlaczu urządzenia pojawi się ekran podstawowy, nazywany ekranem głównym. Przyciski ekranu głównego umożliwiają rozpoczęcie procesu kopiowania, wysyłania faksu lub skanowania, a także wyświetlenie ekranu menu i reagowanie na wyświetlane komunikaty urządzenia.

Uwaga: Przyciski widoczne na ekranie głównym zależą od jego ustawień.

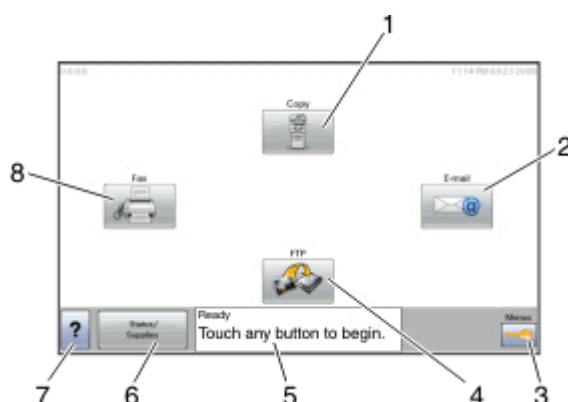

Element wyświetlacza		Opis
1	Kopiuuj	<p>Otwiera menu Kopiuuj</p> <p>Uwaga: Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do różnych menu kopiowania, wybierając odpowiedni numer na klawiaturze.</p>
2	Email	Otwiera menu E-mail

Element wyświetlacza		Opis
3	Menu	Otwiera menu. Menu są dostępne tylko wtedy, gdy drukarka znajduje się w stanie Gotowa .
4	FTP	Otwiera menu FTP
5	Pasek komunikatów o stanie drukarki	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetla komunikat o bieżącym stanie drukarki, na przykład Gotowa lub Zajęta. Wyświetla komunikat o stanie pracy drukarki, na przykład Mało toneru. Wyświetla komunikaty dotyczące problemów wymagających interwencji i informuje użytkownika o czynnościach wymaganych do kontynuowania pracy drukarki, na przykład Zamknij drzwiczki.
6	Stan/Materiały eksploatacyjne	Informacja ta pojawia się na wyświetlaczu za każdym razem, gdy wyświetlony zostanie komunikat o stanie drukarki, dotyczący problemów wymagających interwencji. Dotknij wyświetlonej informacji, aby uzyskać dostęp do ekranu komunikatów, zawierającego szczegółowe informacje o danym komunikacie i sposobie jego usunięcia.
7	Wskazówki	Dla wszystkich menu dostępny jest przycisk Wskazówki. Przycisk Wskazówki jest uzależnioną od kontekstu funkcją Pomocy, znajdującą się na wszystkich ekranach dotykowych wyświetlacza.
8	Faks	Otwiera menu Faks

Na ekranie głównym mogą znajdować się również inne przyciski:







Element wyświetlacza	Opis
Zwolnij wstrzymane fakсы	Wyświetlenie tego przycisku oznacza, że istnieją zadania wstrzymanych faksów, dla których wyznaczono określony czas wstrzymania. Dotknij tego przycisku, aby przejrzeć listę wstrzymanych faksów.
Wyszukaj wstrzymane zadania	Umożliwia wyszukiwanie dowolnego z poniższych elementów oraz zapoznanie się z wynikami wyszukiwania: <ul style="list-style-type: none"> Nazwy użytkowników w przypadku wstrzymanych lub poufnych zadań drukowania Nazwy zadań w przypadku zadań wstrzymanych, z wyłączeniem zadań poufnych Nazwy profilu Pakiet zakładek lub nazwy zadań Pakiet USB lub nazwy zadań posiadające obsługiwane rozszerzenie
Wstrzymane zadania	Umożliwia otwarcie ekranu zawierającego wszystkie wstrzymane zadania
Zablokowanie urządzenia	Przycisk ten jest wyświetlany na ekranie w przypadku, gdy drukarka jest odblokowana i został ustawiony numer PIN blokowania urządzenia. Dotknięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wprowadzenie numeru PIN. Wprowadzenie poprawnego numeru PIN umożliwia zablokowanie panelu sterowania (przycisków ekranu dotykowego i przycisków urządzenia).
Odblokowanie urządzenia	Przycisk ten pojawia się na ekranie w przypadku zablokowania drukarki. Przyciski oraz skróty panelu sterowania drukarki będą nieczynne, dopóki będzie on wyświetlany. Dotknięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wprowadzenie numeru PIN. Wprowadzenie poprawnego numeru PIN umożliwia odblokowanie panelu sterowania drukarki (przycisków ekranu dotykowego i przycisków urządzenia).


Korzystanie z przycisków ekranu dotykowego

Uwaga: W zależności od dostępnych opcji i ustawień administracyjnych ekrany i przyciski mogą się różnić od pokazanych.







Przykładowy ekran dotykowy






Przycisk	Zastosowanie
Strona główna 	Powrót do ekranu głównego
Przycisk strzałki w dół 	Otwieranie ekranu opcji
Zmniejszanie wartości 	Przejdźcie do kolejnej wartości w porządku malejącym
Zwiększanie wartości 	Przejdźcie do kolejnej wartości w porządku rosnącym
Przycisk strzałki w lewo 	Przewijanie w lewo
Przycisk strzałki w prawo 	Przewijanie w prawo


Przycisk	Zastosowanie
Back (Wróć) 	Powrót do poprzedniego ekranu

Inne przyciski ekranu dotykowego

Przycisk	Zastosowanie
Wyślij 	Zapisuje wartość jako nowe ustawienie domyślne
Strzałka w dół 	Przejdźcie do następnego ekranu
Przycisk strzałki w górę 	Przejdźcie do poprzedniego ekranu
Niezaznaczony przycisk wyboru 	Przycisk wyboru, którego nie zaznaczono. O tym, że przycisk nie jest zaznaczony, świadczy jego szary kolor.
Zaznaczony przycisk wyboru 	Przycisk wyboru, który zaznaczono. O tym, że przycisk jest zaznaczony, świadczy jego niebieski kolor.
Anulowanie zadań 	<p>Umożliwia wyświetlenie ekranu Anuluj zadania. Na ekranie Anuluj zadania zostaną wyświetlone trzy nagłówki: Drukowanie, Faks oraz Sieć.</p> <p>Nagłówki opcji Drukowanie, Faks oraz Sieć umożliwią dostęp do następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadanie drukowania • Zadanie kopiowania • faksowanie • FTP • Wysyłanie wiadomości E-mail <p>Pod każdym nagłówkiem znajduje się wyświetlona w kolumnie lista maksymalnie trzech zadań na danym ekranie. Każde zadanie wyświetlane jest w postaci przycisku, którego dotknięcie umożliwi zapoznanie się ze szczegółami zadania. Jeśli w kolumnie znajdują się więcej niż trzy zadania, zostanie wyświetlona strzałka umożliwiająca ich przewijanie.</p>


Przycisk	Zastosowanie
Kontynuuj 	Dotknij tego przycisku, aby zaakceptować wybór lub usunąć komunikaty, a następnie zrealizować zadanie.
Anuluj 	<ul style="list-style-type: none"> • Anulowanie czynności lub wyboru • Anulowanie i powrót do poprzedniego ekranu
Wybierz opcję 	Otwieranie następnego powiązanego menu lub elementu menu

Funkcje

Funkcja	Opis
Lokalizacja w menu: <u>Menu</u> > <u>Ustawienia</u> > <u>Ustawienia kopiowania</u> > Liczba kopii	Lokalizacja w menu to informacja wyświetlana w górnej części każdego ekranu menu. Jest tam widoczna ścieżka dostępu do bieżącego menu. Z tego pola można odczytać dokładną lokalizację bieżącego ekranu w całym systemie menu. Dotknięcie dowolnego z podkreślonych słów powoduje powrót do wskazanego menu lub pozycji. Pozycja Liczba kopii nie jest podkreślona, ponieważ ten ekran jest aktualnie wyświetlony. Jeśli zostanie dotknięte podkreślone słowo na ekranie Liczba kopii przed wprowadzeniem i zapisaniem parametru Liczba kopii, dokonany wybór nie zostanie zapisany i nie stanie się ustawieniem domyślnym.
Alarm wymagający interwencji 	Gdy zostaje zgłoszony komunikat o potrzebie interwencji i mający wpływ na jedną z funkcji, na przykład kopiowanie lub faksowanie, nad przyciskiem tej funkcji na ekranie głównym pojawia się czerwony wykrzyknik i zaczyna migać czerwona kontrolka.

Dodatkowa konfiguracja drukarki

Instalowanie wewnętrznych elementów opcjonalnych

 **UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Jeśli po zainstalowaniu samej drukarki konieczne będzie odsłonięcie płyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opcji sprzętowych albo modułów pamięci, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Złącza i ilość pamięci drukarki można dostosować do indywidualnych potrzeb, instalując opcjonalne karty. Instrukcje przedstawione w tej części wyjaśniają, jak należy zainstalować dostępne karty. Można z nich także skorzystać w celu zlokalizowania karty, która ma być odinstalowana.

Dostępne wewnętrzne elementy opcjonalne

- Karty pamięci
- Karty z oprogramowaniem drukarki
- Dysk twardy drukarki
- Porty ISP (Internal Solutions Port)


Niektóre elementy opcjonalne mogą być niedostępne. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w miejscu zakupu drukarki.

Dostęp do płyty systemowej drukarki w celu instalacji wewnętrznych elementów opcjonalnych


Uwaga: Do wykonania tej czynności potrzebny będzie płaski śrubokręt.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Jeśli po zainstalowaniu samej drukarki konieczne będzie odsłonięcie płyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opcji sprzętowych albo modułów pamięci, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

- 1 Odkręć śruby w tylnej części płyty systemowej o ćwierć obrotu.

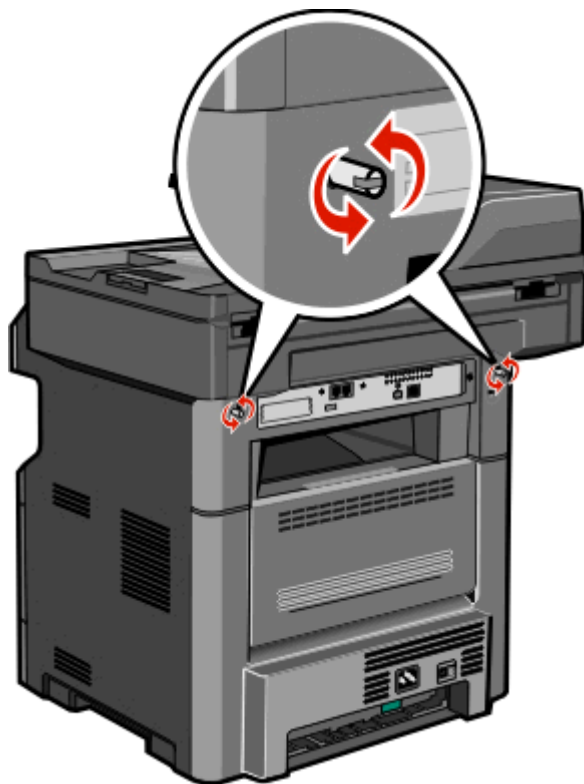


2 Podnieś przednią część modułu skanera, aby otworzyć płytę systemową.

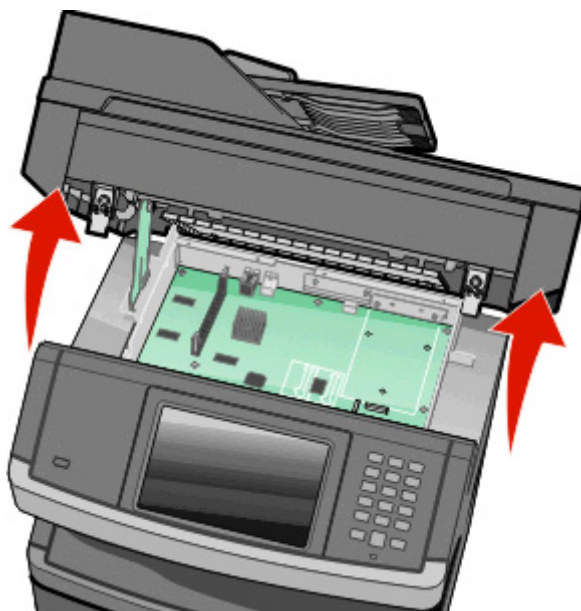

3 Na podstawie poniższej ilustracji odszukaj odpowiednie złącze.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów karty systemowej lub złączy należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

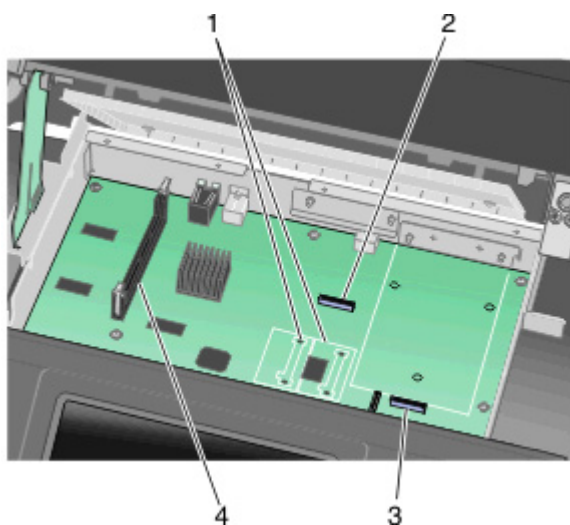

1	Złącza karty z oprogramowaniem drukarki lub pamięci flash
2	Złącze karty faksu
3	Złącze dysku twardego drukarki
4	Złącze karty pamięci

Instalacja karty pamięci


⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty systemowej bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone jakiegokolwiek inne urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów karty systemowej lub złącza należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny będzie śrubokręt płaski.

Opcjonalna karta pamięci jest dostępna do nabycia oddzielnie. Można ją podłączyć na płycie systemowej. Aby zainstalować kartę pamięci:

- 1 Zdejmij płytę osłaniającą płytę systemową.

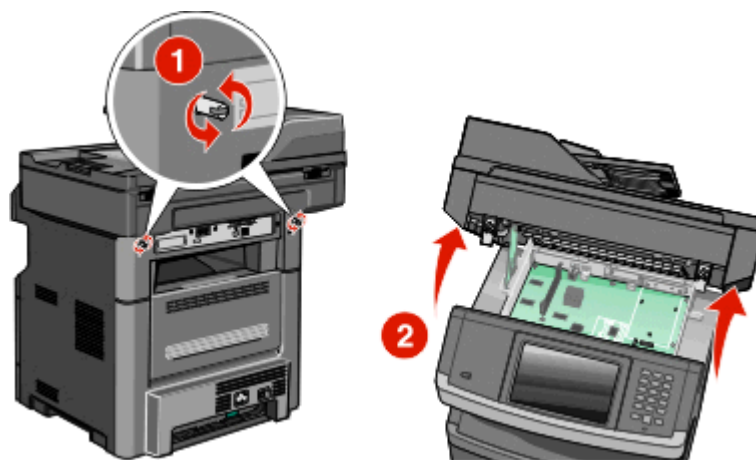


- 2 Rozpakuj kartę pamięci.

Uwaga: Unikaj dotykania punktów połączeniowych ulokowanych wzdłuż krawędzi karty.

- 3 Otwórz zaczepy złącza karty pamięci.



- 4 Wyrównaj wycięcia znajdujące się na karcie pamięci z wypustkami na złączu.

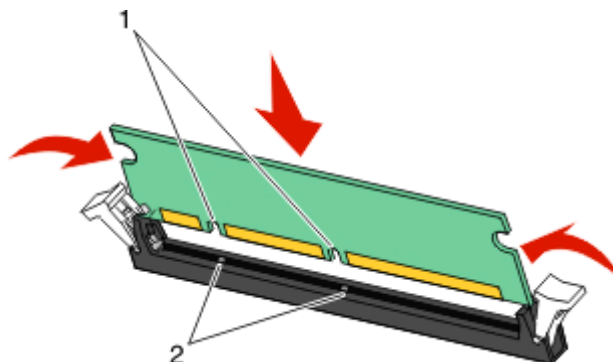


1	Wycięcia
2	Wypustki

- 5 Wciśnij kartę pamięci do złącza, tak aby *zatrzasnęła się* na swoim miejscu.

Uwaga: Po zainstalowaniu karty pamięci upewnij się, że zaczepy złącza karty pamięci wróciły do pionowego położenia zaczepienia i są dobrze zamocowane do karty.

- 6 Zwolnij zatrzask dostępu do płyty systemowej, a następnie zamknij drzwiczki płyty systemowej, opuszczając skaner.
- 7 Dociskaj śruby podczas ich obracania w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o 45 stopni, aby umieścić płytę systemową w odpowiednim miejscu.

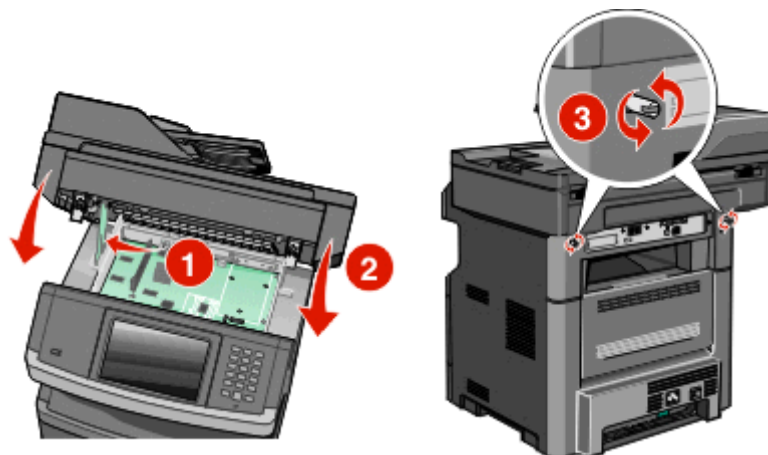

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że płyta systemowa jest zamknięta, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom drukarki podczas przenoszenia.

Instalacja kart pamięci flash i kart z oprogramowaniem drukarki


Na karcie systemowej znajdują się dwa złącza do podłączania opcjonalnej karty pamięci flash i karty z oprogramowaniem drukarki. Można zainstalować tylko jedną kartę danego typu, ale złącza można używać wymiennie.

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny będzie śrubokręt płaski.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty systemowej bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone jakiegokolwiek inne urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.


1 Zdejmij osłonę płyty systemowej.

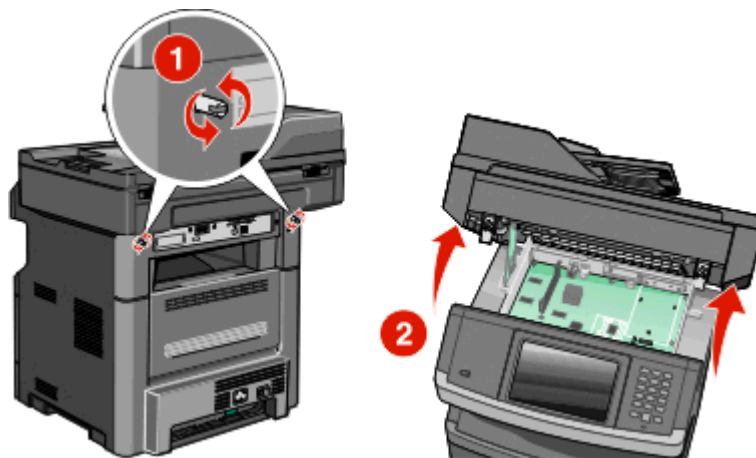

2 Rozpakuj kartę.


Uwaga: Staraj się nie dotykać żadnego elementu elektrycznego karty.

3 Trzymając kartę za krawędzie, dopasuj plastikowe kołki na karcie do otworów w płycie systemowej.

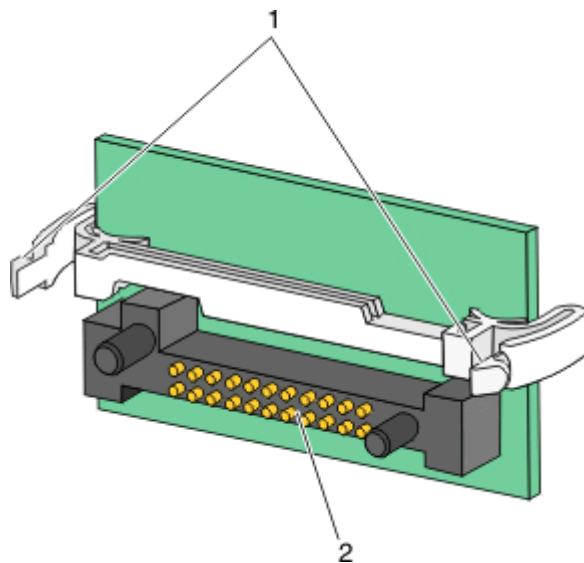

1	Plastikowe kołki
2	Metalowe kołki

4 Wepchnij mocno kartę na miejsce.

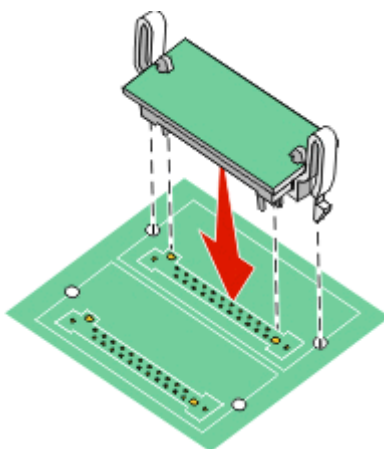


Uwagi:

- Złącze na karcie musi dotykać płyty systemowej i być w równej linii ze złączem na płycie systemowej na całej swojej długości.
- Postępuj ostrożnie, aby nie spowodować uszkodzenia złączy.

5 Zwolnij zatrzask, a następnie zamknij drzwiczki płyty systemowej, opuszczając skaner.

- 6 Dociskaj śruby podczas ich obracania w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o 45 stopni, aby umieścić płytę systemową w odpowiednim miejscu.

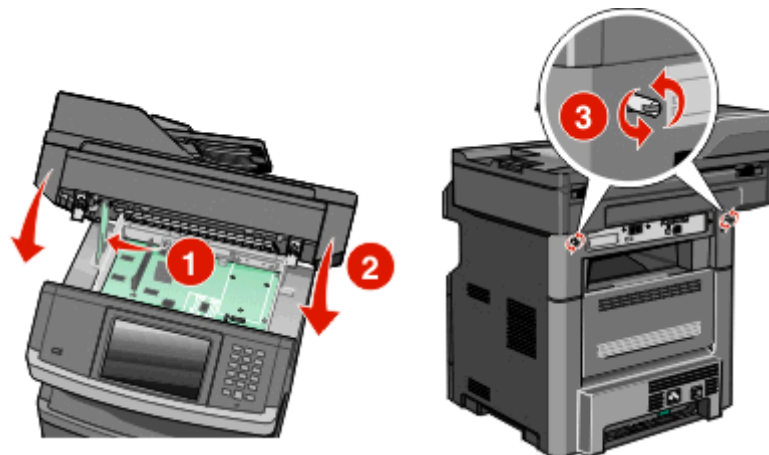

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że płyta systemowa jest zamknięta, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom drukarki podczas przenoszenia.


Instalacja portu ISP (Internal Solutions Port)

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy nr 2 i śrubokręt płaski.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Jeśli po zainstalowaniu samej drukarki konieczne będzie odsłonięcie płyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opcji sprzętowych albo modułów pamięci, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów karty systemowej lub złączy należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.


- 1 Zdejmij płytę osłaniającą płytę systemową.

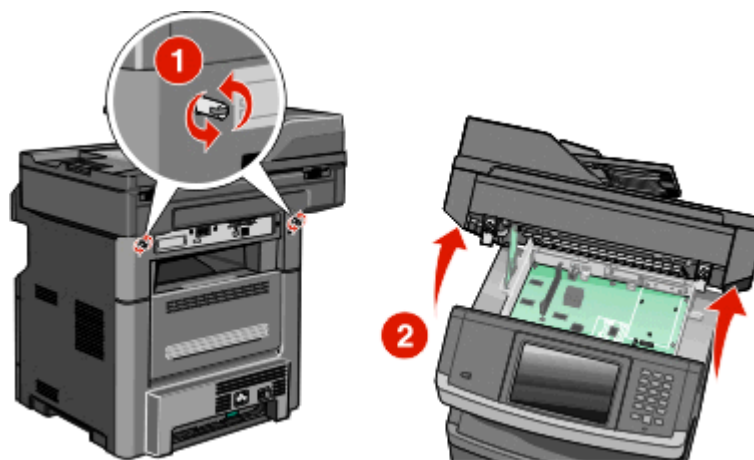

- 2 Rozpakuj złącze ISP i plastikowy element w kształcie litery T.


Uwaga: Staraj się nie dotykać elementów dysku twardego.

3 Znajdź odpowiednie złącze na płycie systemowej.

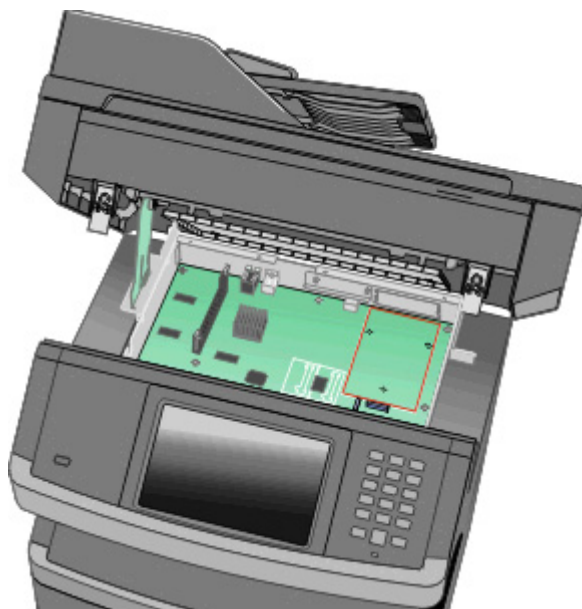


Uwaga: Jeśli został zainstalowany opcjonalny dysk twardy drukarki, należy go odłączyć. Aby odłączyć dysk twardy:


- a Odłącz kabel interfejsu dysku twardego drukarki od płyty systemowej, pozostawiając go podłączonego do dysku twardego drukarki. Aby odłączyć kabel, ściśnij zatrzask na wtyczce kabla interfejsu w celu rozłączenia zaczepek przed wyciągnięciem przewodu.

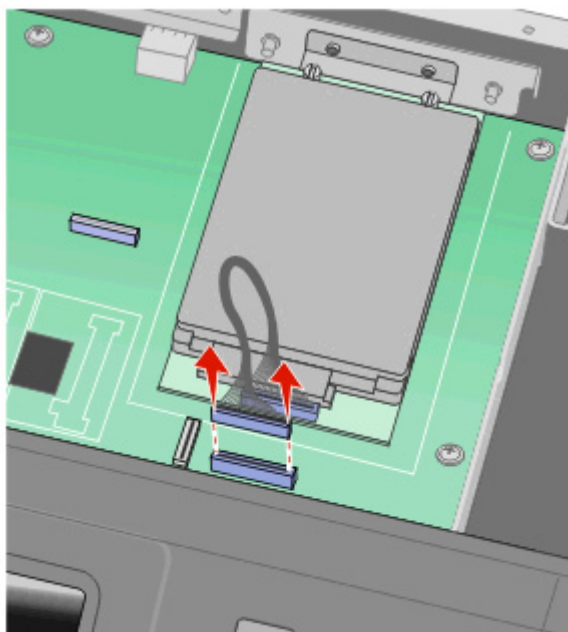


- b** Odkręć śrubki mocujące dysk twardy drukarki.

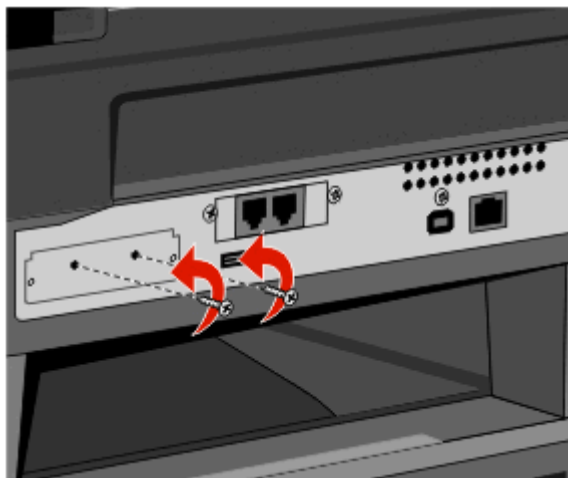


- c** Wyjmij dysk twardy drukarki, pociągając go w górę w celu wyjęcia wypustek.

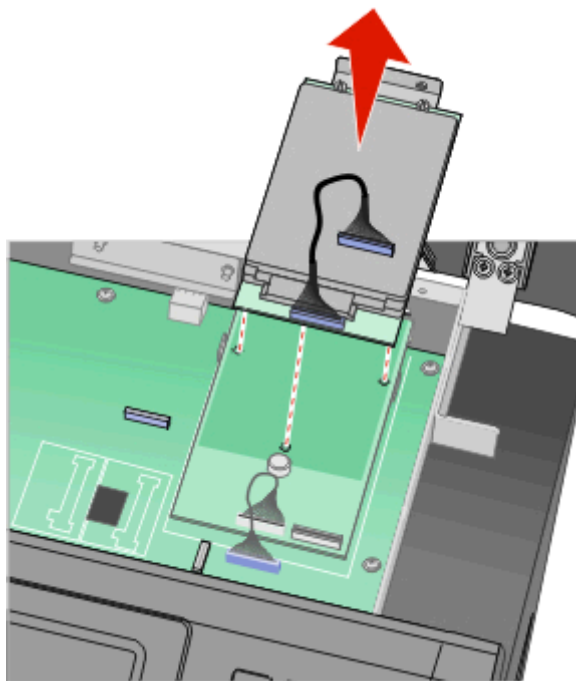


- d** Odkręć śruby skrzydełkowe mocujące uchwyt do dysku twardego drukarki, a następnie wyjmij uchwyt. Odstaw dysk twardy drukarki.

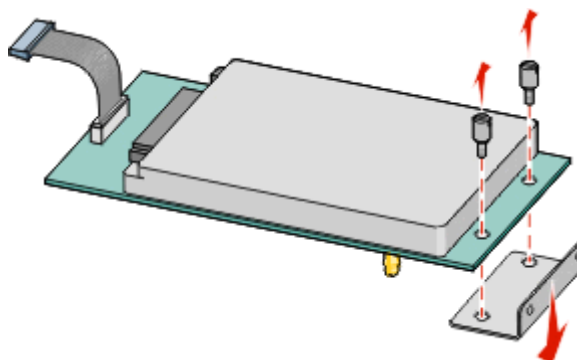


- 4** Zdejmij metalową osłonę z otworu złącza ISP.

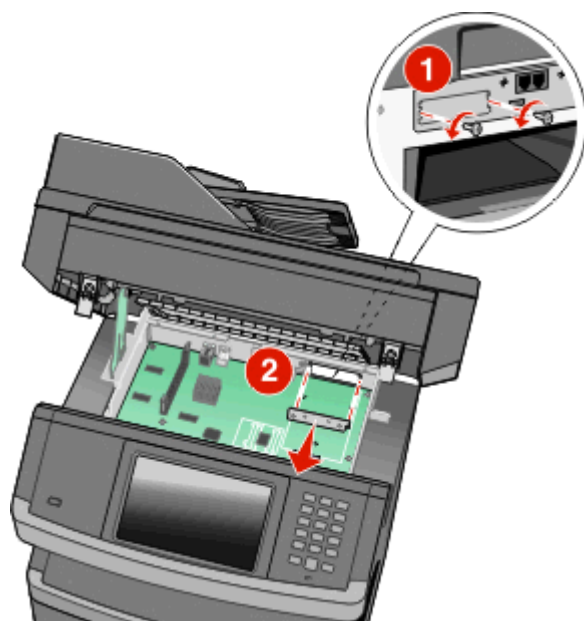


- 5** Ustaw bolce plastikowego elementu w kształcie litery T odpowiednio względem otworów w płycie systemowej, a następnie zainstaluj element T, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. Upewnij się, że wszystkie bolce plastikowego elementu zablokowały się prawidłowo, a element jest stabilnie przymocowany do płyty systemowej.

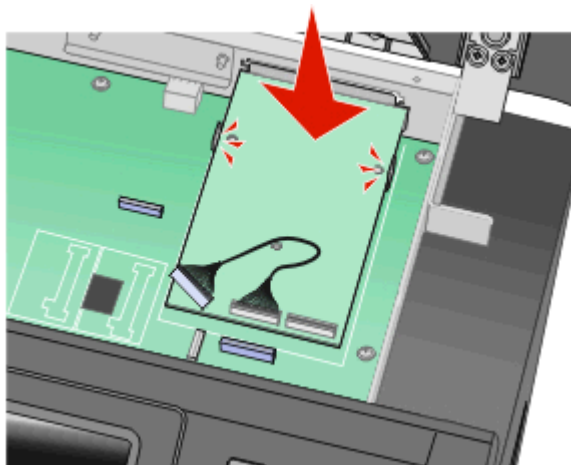


- 6** Zainstaluj złącze ISP na plastikowym elemencie w kształcie litery T. Dopasuj złącze ISP pod stosownym kątem do plastikowego elementu T, a następnie ustaw je tak, by wysunięte złącza przeszły przez otwór złącza ISP w obudowie płyty systemowej.

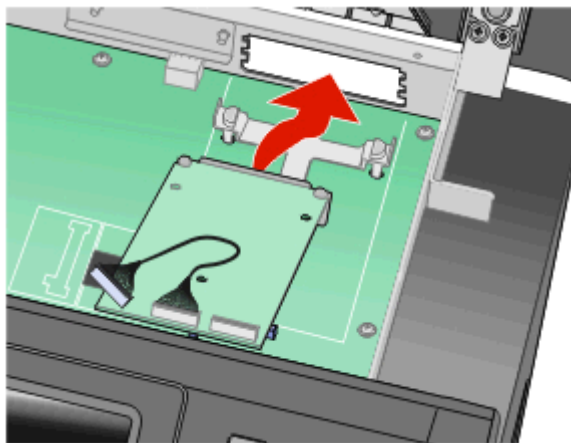


- 7** Obniżaj złącze ISP w kierunku plastikowego elementu do momentu, gdy znajdzie się ono pomiędzy prowadnicami danego elementu.

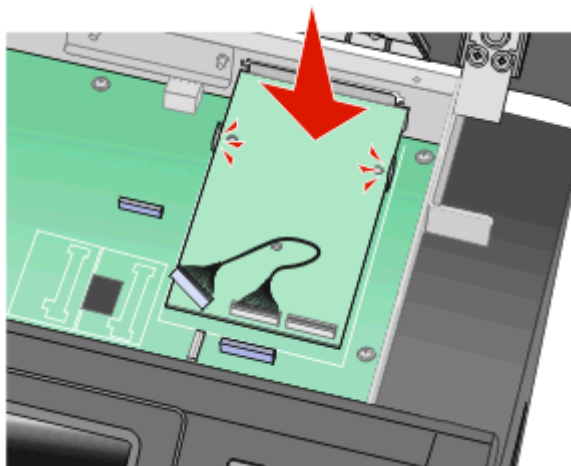

- 8** Włóż długą śrubę skrzydełkową do otworu znajdującego się najbliżej białego złącza, a następnie obróć ją w prawo w taki sposób, aby złącze ISP pozostało na miejscu. Nie dokręcaj zamontowanej śruby.

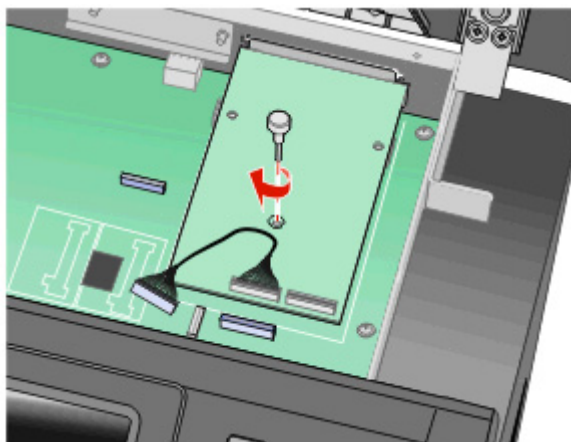

- 9 Przykręć dwie pozostałe śruby z zestawu, aby przymocować uchwyt mocujący złącza ISP do obudowy płyty systemowej.

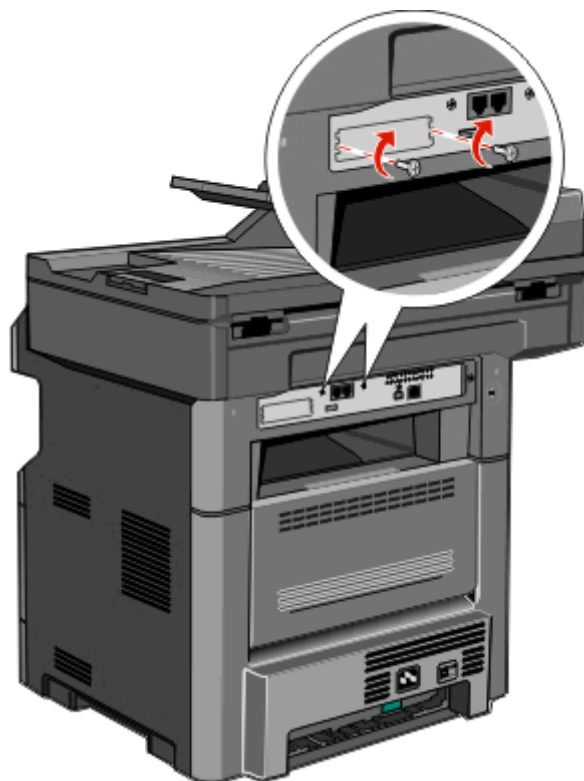


- 10 Dokręć długą śrubę skrzydełkową.

Uwaga: Nie dokręcaj śruby skrzydełkowej zbyt mocno.

- 11 Włóż wtyczkę kabla interfejsu złącza ISP do odpowiedniego gniazda na płycie systemowej.


Uwaga: Wtyczki i gniazda są oznaczone kolorami.

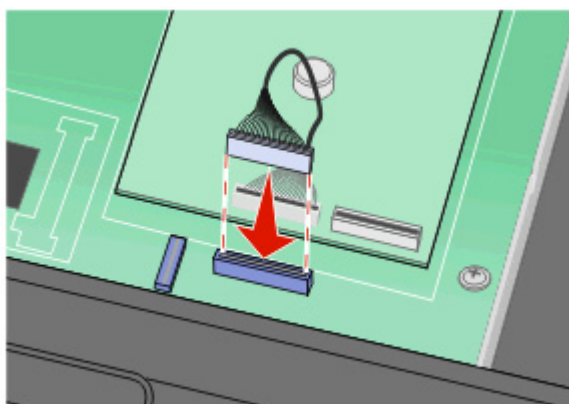

- 12 Jeśli dysk twardy drukarki został uprzednio zainstalowany, podłącz go do złącza ISP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Instalacja dysku twardego drukarki” na stronie 42.

- 13 Zwolnij zatrzask, a następnie zamknij drzwiczki płyty systemowej, opuszczając moduł skanera.

- 14 Dociskaj śruby, jednocześnie obracając je w prawo o ćwierć obrotu, aby zablokować płytę systemową w odpowiednim położeniu.

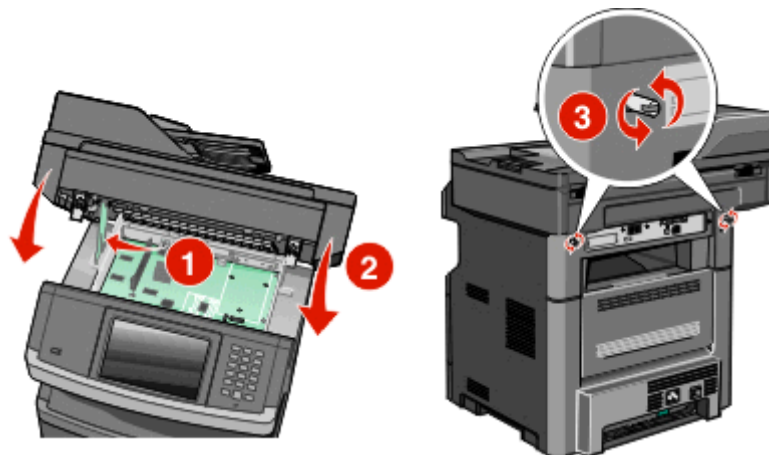

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że płyta systemowa jest zablokowana prawidłowo, aby zapobiec uszkodzeniu drukarki w przypadku jej przenoszenia.


Instalacja dysku twardego drukarki

Uwaga: Do wykonania tego zadania potrzebny będzie śrubokręt krzyżakowy nr 2 i śrubokręt płaski.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Jeśli po zainstalowaniu samej drukarki konieczne będzie odsłonięcie płyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opcji sprzętowych albo modułów pamięci, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów karty systemowej lub złączy należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.


- 1 Zdejmij płytę osłaniającą płytę systemową.

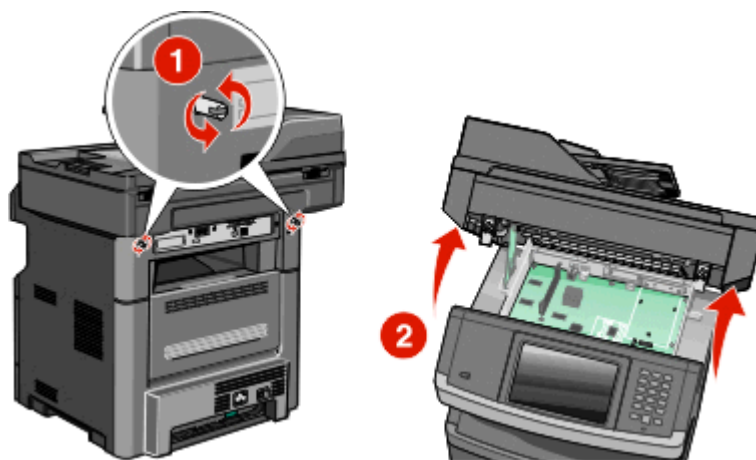

- 2 Rozpakuj dysk twardy drukarki.

Uwaga: Staraj się nie dotykać elementów dysku twardego.


3 Znajdź odpowiednie złącze na płycie systemowej.

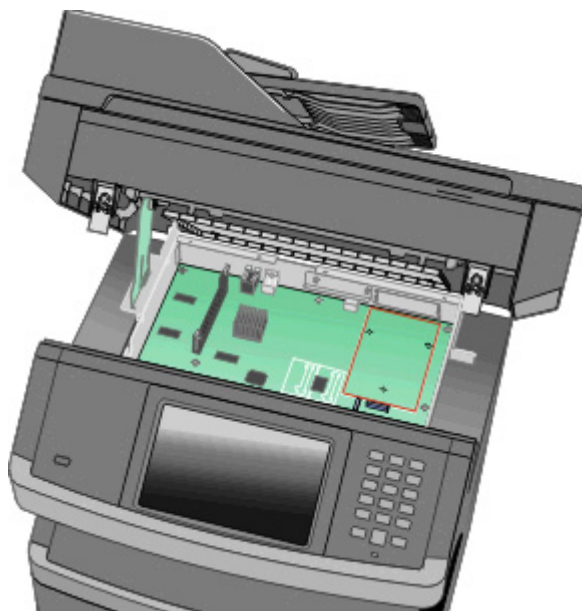


Uwaga: Jeśli zainstalowany jest opcjonalny port ISP, dysk twardy drukarki należy zainstalować w tym porcie.

Aby zainstalować dysk twardy drukarki w porcie ISP:

- a** Za pomocą płaskiego śrubokręta odkręć śruby, odkręć śruby skrzydełkowe i włóż twardy dysk do uchwytu mocującego drukarki, a następnie wyjmij uchwyt.

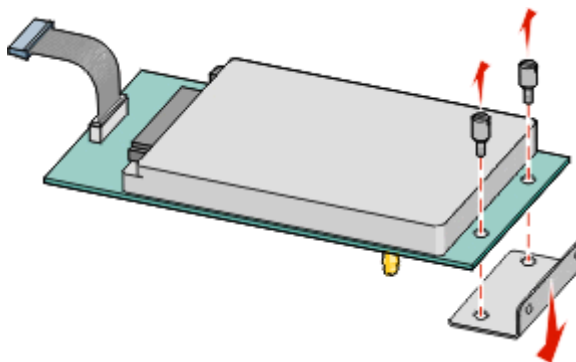


- b** Ustaw wypustki dysku twardego tak, aby pasowały do otworów portu ISP, a następnie dociśnij dysk tak, aby wypustki weszły w otwory.

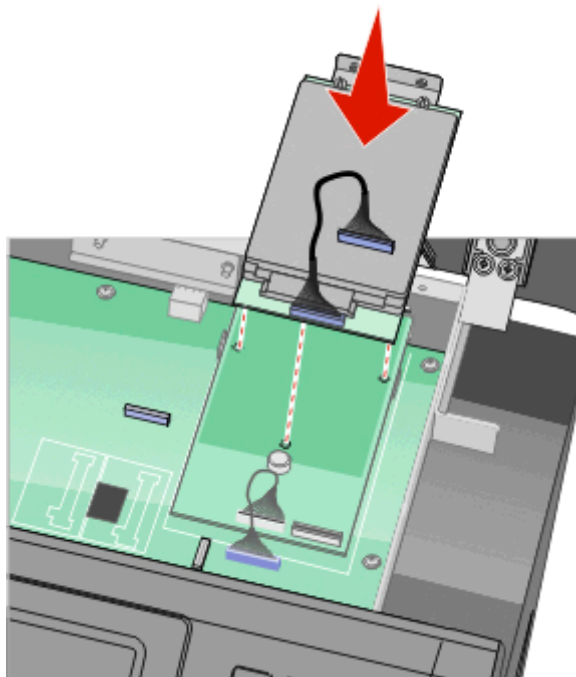


- c** Włóż wtyczkę kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda na porcie ISP.

Uwaga: Wtyczki i gniazda są oznaczone kolorami.

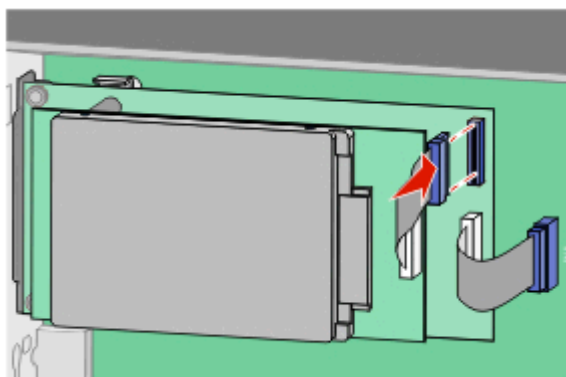


Aby zainstalować dysk twardy drukarki bezpośrednio na płycie systemowej:

- a Ustaw wypustki dysku twardego tak, aby pasowały do otworów na płycie systemowej, a następnie dociśnij dysk tak, aby wypustki weszły w otwory.

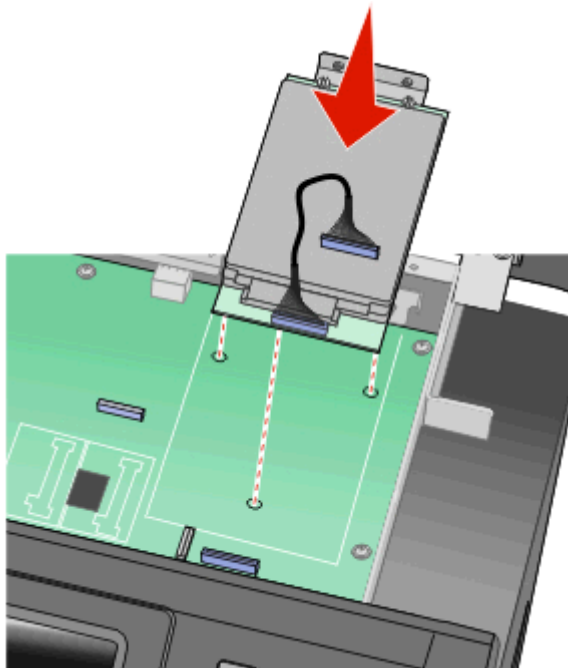


- b Przykręć dwie dołączone śruby, aby zabezpieczyć uchwyt mocujący dysku twardego.

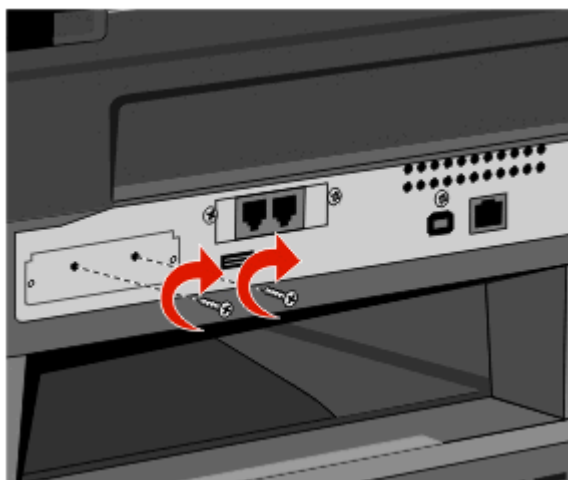


- c Włóż wtyczkę kabla interfejsu dysku twardego drukarki do odpowiedniego gniazda na płycie systemowej.

Uwaga: Wtyczki i gniazda są oznaczone kolorami.

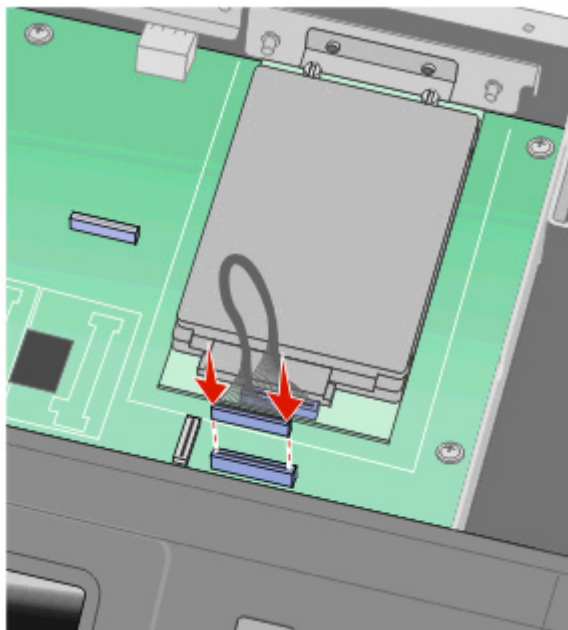

- 4 Zwolnij zatrzask, a następnie zamknij drzwiczki płyty systemowej, opuszczając moduł skanera.
- 5 Dociskaj śruby, jednocześnie obracając je w prawo o ćwierć obrotu, aby zablokować płytę systemową w odpowiednim położeniu.

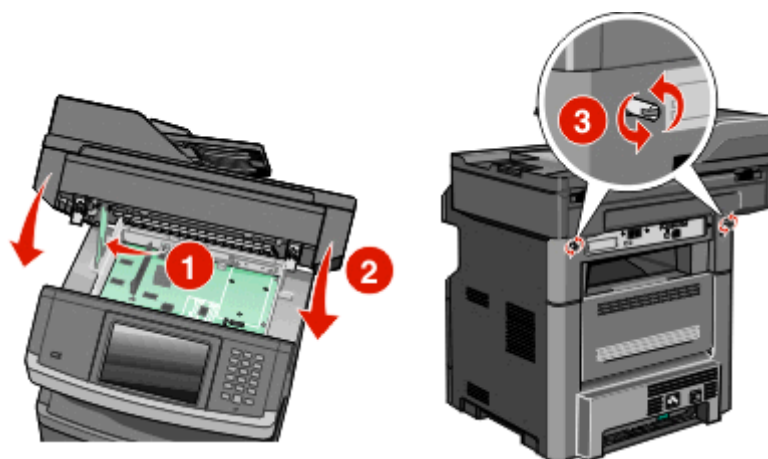

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że płyta systemowa jest zablokowana prawidłowo, aby zapobiec uszkodzeniu drukarki w przypadku jej przenoszenia.


Instalowanie karty faksu

Uwaga: To zadanie wymaga użycia śrubokręta krzyżakowego nr 2 i śrubokręta płaskiego.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: W przypadku uzyskiwania dostępu do płyty systemowej bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci po zainstalowaniu samej drukarki, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego. Jeśli do drukarki są podłączone jakiegokolwiek inne urządzenia, należy wyłączyć także te urządzenia i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Ładunki elektrostatyczne mogą łatwo spowodować uszkodzenie elektronicznych elementów płyty systemowej. Przed dotknięciem elektronicznych elementów płyty systemowej lub złączy należy dotknąć dowolnego metalowego elementu, np. obudowy drukarki.

- 1 Zdejmij osłonę płyty systemowej.


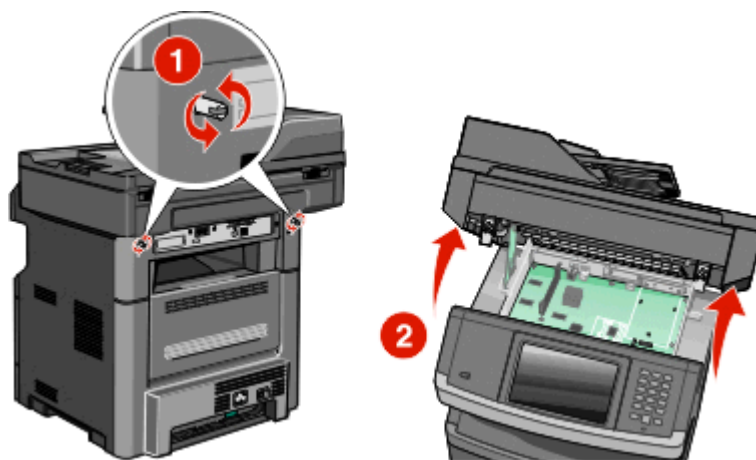


- 2 Rozpakuj kartę faksu.


- 3 Zdejmij metalową pokrywę z otworu karty faksu.

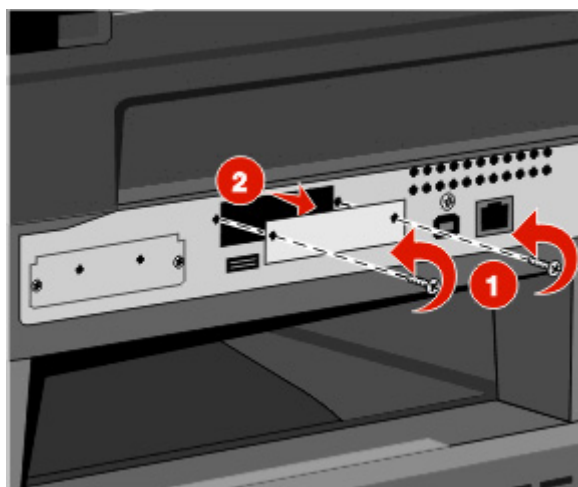

4 Włóż kartę faksu, a następnie przykręć dwie śruby, aby zabezpieczyć uchwyt mocujący kartę faksu.

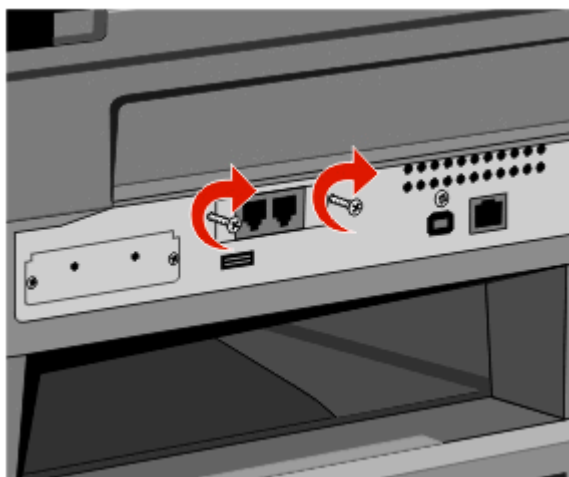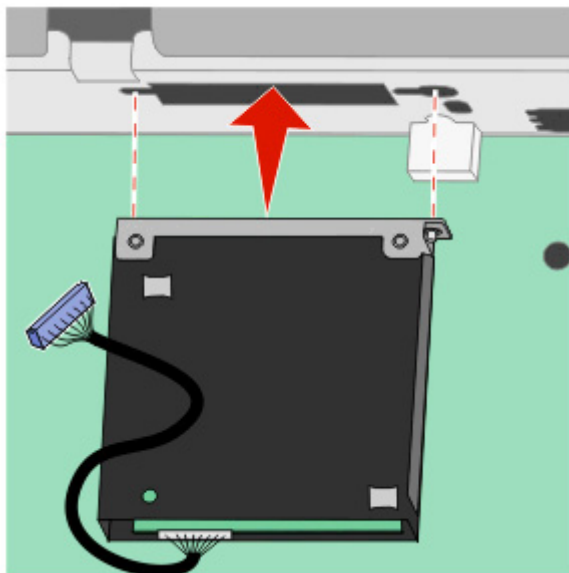


5 Włóż wtyczkę kabla interfejsu karty faksu do gniazda płyty systemowej.

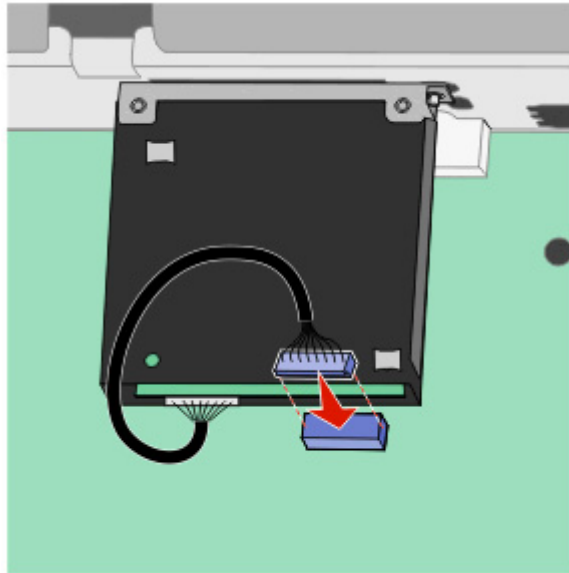

6 Zwolnij zatrzask, a następnie zamknij drzwiczki płyty systemowej, opuszczając skaner.

7 Dociskaj śruby podczas ich obracania w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o 45 stopni, aby umieścić płytę systemową w odpowiednim miejscu.

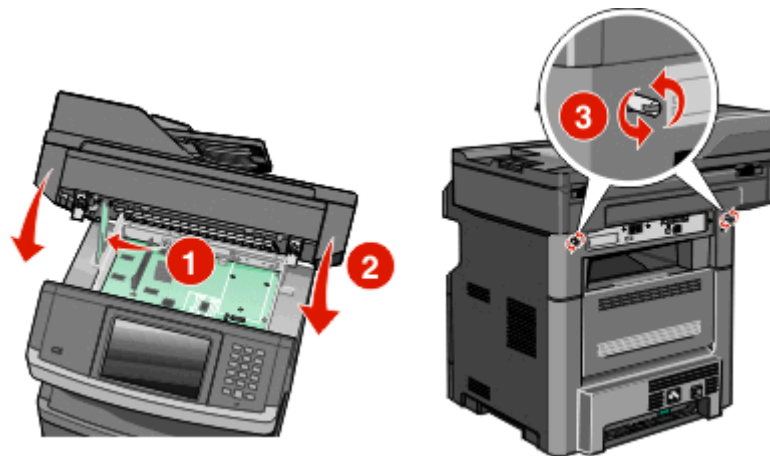

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Upewnij się, że płyta systemowa jest zamknięta, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom drukarki podczas przenoszenia.


Instalowanie osprzętu opcjonalnego

Instalacja szuflady na 550 arkuszy

Drukarka obsługuje jedną opcjonalną szufladę; można zainstalować szufladę na 550 arkuszy.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Jeśli po zainstalowaniu samej drukarki konieczne będzie odsłonięcie płyty systemowej lub zainstalowanie dodatkowych opcji sprzętowych albo modułów pamięci, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.


- 1 Rozpakuj szufladę i dokładnie usuń pozostałości zewnętrznego opakowania.
- 2 Wyjmij zasobnik z podstawy.

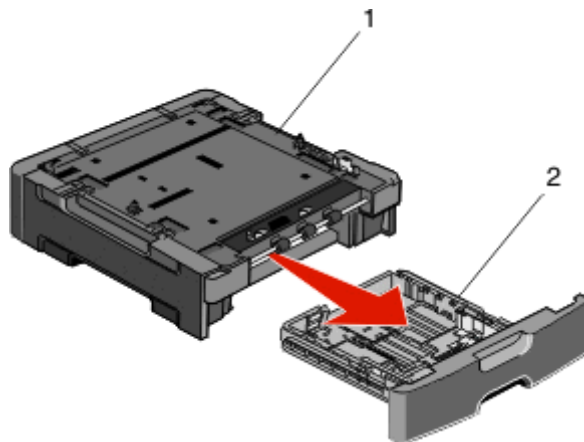

1	Podstawa
2	Zasobnik

- 3 Usuń wszystkie elementy opakowania i taśmy z wnętrza zasobnika.
- 4 Włóż zasobnik do podstawy.
- 5 Umieść szufladę w miejscu wybranym dla drukarki.

6 Wyrównaj drukarkę z szufladą, a następnie opuść drukarkę na miejsce.

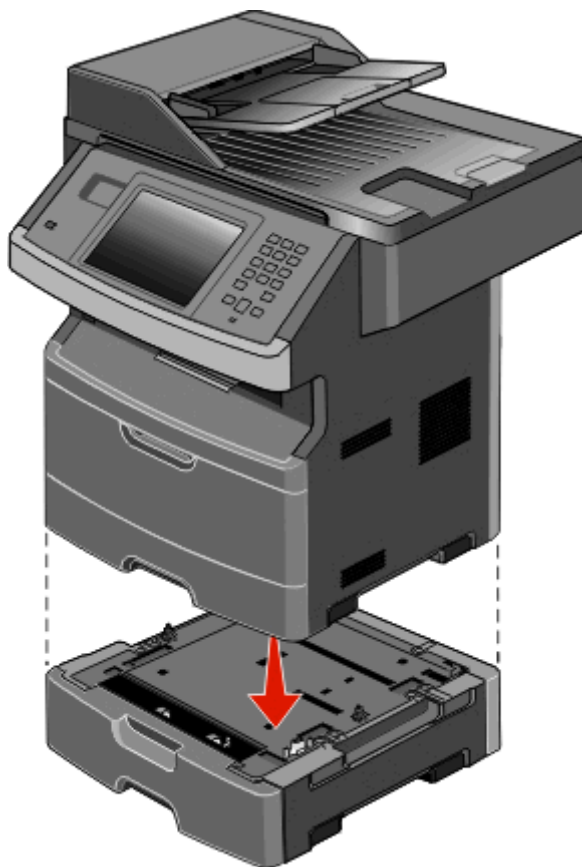


Podłączanie kabli

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Nie należy korzystać z funkcji faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia, dokonywać żadnych połączeń elektrycznych ani podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub telefonu) podczas burzy.

W celu podłączenia drukarki do komputera należy użyć kabla USB lub kabla Ethernet.

Dopilnuj, aby dopasować do siebie następujące elementy:

- Symbol USB na kablu do symbolu USB na drukarce.
- Odpowiedni kabel Ethernet do portu Ethernet.

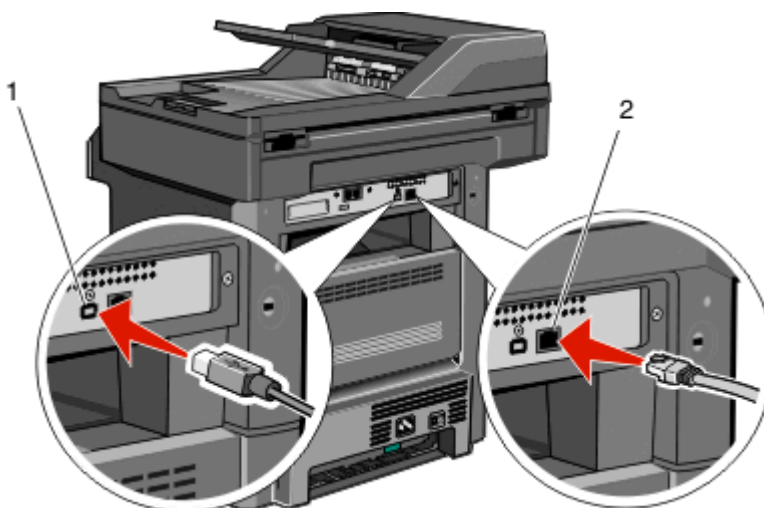

1 port USB

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Podczas drukowania nie należy dotykać kabla USB, karty sieciowej ani wskazanych miejsc drukarki. Może nastąpić utrata danych lub uszkodzenie.



2 port Ethernet


Weryfikacja konfiguracji drukarki

- Wydrukuj stronę ustawień menu, aby sprawdzić, czy wszystkie opcje drukarki są zainstalowane poprawnie. Lista zainstalowanych opcji jest wyświetlana w dolnej części strony. Jeśli zainstalowana opcja nie znajduje się na liście, nie została ona poprawnie zainstalowana. Należy usunąć tę opcję i zainstalować ją ponownie.
- Wydrukuj stronę konfiguracji sieci, aby sprawdzić, czy drukarka jest poprawnie połączona z siecią. Na stronie tej znajdują się również istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.

Drukowanie strony ustawień menu


W celu przejrzenia bieżących ustawień drukarki i sprawdzenia, czy opcjonalne elementy wyposażenia są zainstalowane prawidłowo, można wydrukować stronę z ustawieniami menu.

Uwaga: Jeżeli dotychczas nie wprowadzono żadnych zmian w ustawieniach menu, na stronie z ustawieniami menu podane są domyślne ustawienia fabryczne. Po wybraniu z menu innych ustawień i ich zapisaniu zastępują one domyślne ustawienia fabryczne i stają się *ustawieniami domyślnymi użytkownika*. Domyślne ustawienia użytkownika obowiązują do momentu ponownego przejścia do menu, wybrania innej wartości i jej zapisania. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych” na stronie 248.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Raporty**.
- 4 Dotknij opcji **Strona ustawień menu**.
Zostanie wydrukowana strona z ustawieniami menu oraz nastąpi powrót do ekranu głównego.

Drukowanie strony z konfiguracją sieci

Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, można na niej wydrukować stronę z informacjami na temat ustawień sieci, aby sprawdzić prawidłowość połączenia sieciowego. Na stronie tej znajdują się również istotne informacje ułatwiające konfigurowanie drukarki do drukowania za pośrednictwem sieci.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Raporty**.
- 4 Dotknij opcji **Strona ustawień sieci**.
Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci oraz nastąpi powrót do ekranu głównego.
- 5 Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy parametr Stan ma wartość „Połączona”.
Jeśli parametr Stan ma wartość „Niepołączona”, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub uszkodzony jest kabel sieciowy. Należy skonsultować się z administratorem systemu w celu rozwiązania problemu, a następnie wydrukować stronę z informacjami na temat konfiguracji sieci.

Konfiguracja oprogramowania drukarki

Instalacja oprogramowania drukarki

Sterownik drukarki to program umożliwiający komunikowanie się komputera z drukarką. Oprogramowanie drukarki jest zwykle instalowane podczas początkowej instalacji drukarki. Jeżeli po konfiguracji konieczne jest zainstalowanie oprogramowania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Dla użytkowników systemu Windows

- 1 Zamknij wszystkie uruchomione programy.
- 2 Włóż dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.
- 3 W głównym oknie dialogowym instalacji kliknij opcję **Install Printer and Software** (Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie).
- 4 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

- 1 Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
- 2 Włóż dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.
- 3 Na pulpicie programu **Finder** kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD, która została automatycznie wyświetlona.
- 4 Kliknij dwukrotnie ikonę **Install Printer and Software** (Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie).
- 5 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


Korzystanie z sieci World Wide Web

W witrynie pomocy technicznej firmy Dell pod adresem **support.dell.com** może być dostępne zaktualizowane oprogramowanie drukarki.

Aktualizacja dostępnych opcji w sterowniku drukarki

Po zainstalowaniu oprogramowania drukarki i wszystkich opcji konieczne może okazać się ręczne dodanie opcji w sterowniku drukarki, aby były dostępne dla zadań drukowania.

Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows

- 1 Kliknij przycisk  lub przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**.
- 2 W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie **control printers**.
- 3 Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
Zostanie otwarty folder drukarki.
- 4 Wybierz drukarkę.
- 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę i wybierz polecenie **Właściwości**.
- 6 Kliknij kartę **Opcje instalacji**.

7 W polu Dostępne opcje dodaj wszystkie zainstalowane opcje sprzętowe.

8 Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej


- 1 Z menu Apple wybierz polecenie **Preferencje systemu**.
- 2 Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukarki i faksy).
- 3 Wybierz drukarkę i kliknij opcję **Opcje i materiały eksploatacyjne**.
- 4 Kliknij opcję **Sterownik**, a następnie dodaj wszystkie zainstalowane opcje sprzętowe.
- 5 Kliknij przycisk **OK**.

System Mac OS X w wersji 10.4 i wcześniejszych

- 1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Application** (Aplikacje).
- 2 Kliknij dwukrotnie folder **Narzędzia**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Centrum drukowania** lub **Narzędzie do konfiguracji drukarki**.
- 3 Wybierz drukarkę, a następnie z menu Drukarki wybierz polecenie **Pokaż informacje**.
- 4 Z menu podręcznego wybierz opcję **Instalowalne opcje**.
- 5 Dodaj wszystkie zainstalowane opcje sprzętowe, a następnie kliknij polecenie **Zastosuj zmiany**.

Konfiguracja drukowania bezprzewodowego

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować drukarkę

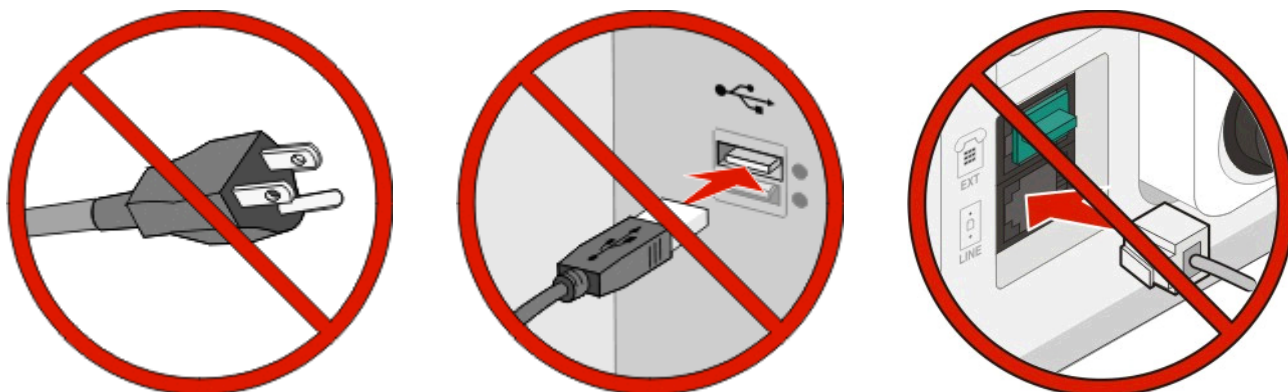

Uwaga: Nie podłączaj kabli zanim nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

- 1 Konfiguracja drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie *Podręcznik instalacji*.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami dla odpowiedniego systemu operacyjnego:
 - **Windows** — patrz „Informacje wymagane do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej” na stronie 56 i „Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (system Windows)” na stronie 57.
 - **Mac** — patrz „Informacje wymagane do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej” na stronie 56 i „Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (komputer Macintosh)” na stronie 60.

Informacje wymagane do skonfigurowania drukarki w sieci bezprzewodowej

Uwaga: Nie podłączaj kabli instalacyjnych ani sieciowych do momentu, aż oprogramowanie konfiguracyjne nie wyświetli monitu, aby to zrobić.

- **SSID** — identyfikator SSID jest również określany jako nazwa sieciowa.
- **Tryb bezprzewodowy (lub tryb sieciowy)** — trybem może być infrastruktura lub ad hoc.
- **Kanał (dla sieci ad hoc)** — dla sieci infrastruktury domyślnie kanał jest ustawiany automatycznie. Niektóre sieci ad hoc wymagają również ustawienia automatycznego. Jeśli nie wiadomo, który kanał wybrać, należy skontaktować się z administratorem systemu.
- **Metoda zabezpieczeń** — istnieją trzy podstawowe opcje dla metody zabezpieczeń:
 - Klucz WEP
Jeśli sieć używa więcej niż jednego klucza WEP, wprowadź w udostępnionych obszarach do czterech kluczy. Wybierz klucz aktualnie używany w sieci za pomocą opcji Domyślny klucz transmisji WEP.
lub
 - Hasło WPA lub WPA2
Zabezpieczenia WPA obejmują szyfrowanie jako dodatkową warstwę zabezpieczeń. Możliwe jest szyfrowanie AES lub TKIP. Szyfrowanie skonfigurowane w routerze i drukarce musi być tego samego typu, w przeciwnym razie drukarka nie będzie mogła komunikować się w sieci.
 - Bez zabezpieczeń
Jeśli sieć bezprzewodowa nie korzysta z żadnego typu zabezpieczeń, nie będą wyświetlane żadne informacje o zabezpieczeniach.

Uwaga: Nie zaleca się korzystania z niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej.

Do zainstalowania drukarki w sieci 802.1X przy użyciu metody zaawansowanej wymagane mogą być następujące informacje:

- Typ uwierzytelniania
- Wewnętrzny typ uwierzytelniania
- Nazwa użytkownika 802.1X i hasło
- Certyfikaty


Uwaga: Więcej informacji na temat konfigurowania zabezpieczeń sieci 802.1X można znaleźć w *Podręczniku pracy w sieci* na dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (system Windows)

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci bezprzewodowej sprawdź, czy:

- opcjonalna karta bezprzewodowa jest zainstalowana w drukarce;
- sieć bezprzewodowa jest skonfigurowana i działa prawidłowo;
- komputer i drukarka są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

1 Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej – do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

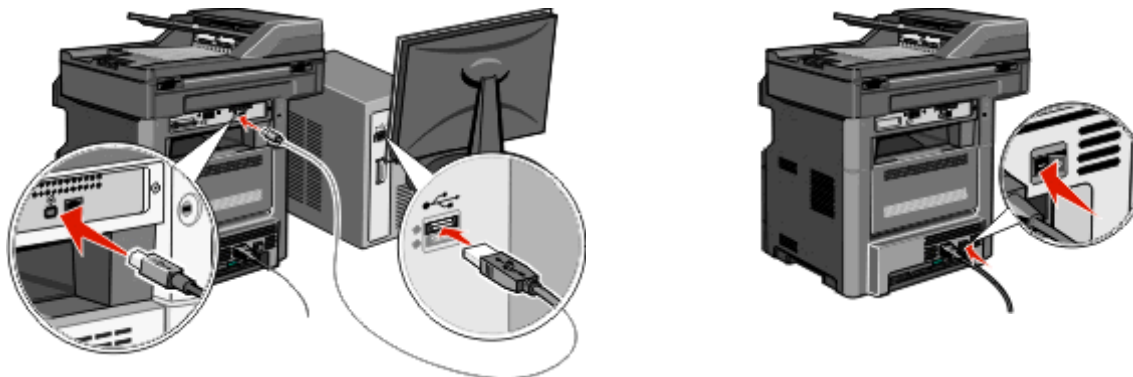

Upewnij się, że drukarka i komputer są włączone i gotowe do pracy.




Nie podłączaj kabla USB, zanim na ekranie nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


2 Wybierz w panelu operacyjnym drukarki żądany język i kraj lub region, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

3 Wybierz strefę czasową i dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).


- 4 Odznacz wszystkie funkcje, które chcesz skonfigurować później, takie jak Fax (Faks) lub E-mail, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

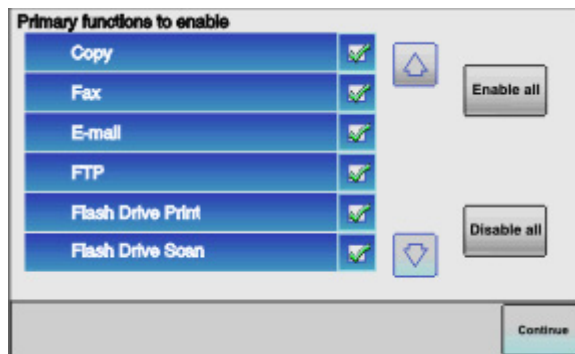

- 5 Wybierz wszelkie dodatkowe przyciski, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

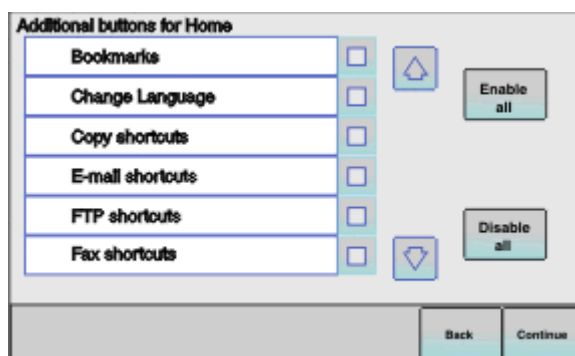


- 6 Jeśli opcja faksu jest włączona, wprowadź nazwę faksu i dotknij klawisza **Enter**. Aby uzyskać więcej informacji na temat nazwy i numeru faksu, skontaktuj się z administratorem systemu; można także dotknąć opcji **Back** (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego ekranu, i odznaczyć opcję **Fax** (Faks).
- 7 Jeśli opcja faksu jest włączona, wprowadź numer faksu (telefonu) dla drukarki, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 8 Jeśli opcja E-mail jest włączona, wprowadź adres podstawowej bramy SMTP (serwera poczty), a następnie dotknij klawisza **Enter**. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji e-mail, skontaktuj się z administratorem systemu; możesz też dotknąć opcji **Back** (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego ekranu, i odznaczyć opcję **E-mail**.
- 9 Po wyświetleniu monitu ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 10 Włóż dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.




- 11 Kliknij opcję **Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie**.
- 12 Kliknij przycisk **Agree (Zgadzam się)**, aby zaakceptować umowę licencyjną.

- 13 Zaznacz opcję **Zalecana**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 14 Kliknij opcję **Wireless Network Attach** (Podłączona do sieci bezprzewodowej).
- 15 Usuń etykietę zakrywającą port USB z tyłu drukarki.

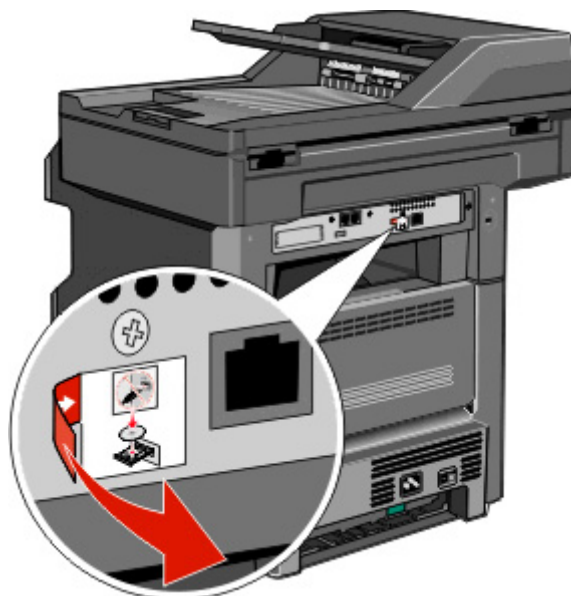

- 16 Podłącz kable w następującej kolejności:
 - a Tymczasowo podłącz kabel USB do komputera w sieci bezprzewodowej oraz do drukarki.

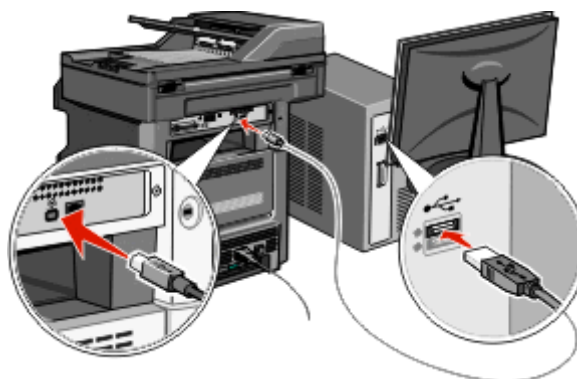

Uwaga: Po skonfigurowaniu drukarki oprogramowanie poinformuje o konieczności odłączenia tego kabla USB, aby można było drukować w sieci bezprzewodowej.

- b Aby przeprowadzić konfigurację faksu, podłącz kable faksu. Informacje dotycząca podłączania kabli można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* na dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.
- 17 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.

Uwaga: Zaleca się wybór ścieżki instalacji **Basic** (Podstawowa). Opcję **Advanced** (Zaawansowane) należy wybierać wyłącznie w celu dostosowania ustawień instalacji lub w przypadku, gdy użytkowana sieć korzysta ze standardu uwierzytelniania 802.1x.
- 18 Aby zezwolić innym komputerom w sieci bezprzewodowej na korzystanie z drukarki bezprzewodowej, należy wykonać czynności od 10 do 14 na każdym komputerze.

Instalowanie drukarki w sieci bezprzewodowej (komputer Macintosh)

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci bezprzewodowej sprawdź, czy:


- opcjonalna karta bezprzewodowa jest zainstalowana w drukarce;
- sieć bezprzewodowa jest skonfigurowana i działa prawidłowo;
- komputer i drukarka są połączone z tą samą siecią bezprzewodową.

Przygotowanie do konfigurowania drukarki


- 1 Znajdź adres MAC na arkuszu adresów dostarczonym z drukarką. Wpisz sześć ostatnich cyfr adresu MAC w polu poniżej:

Adres MAC: _____


- 2 Podłącz przewód zasilający z jednej strony do drukarki, a z drugiej – do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego, a następnie włącz drukarkę.

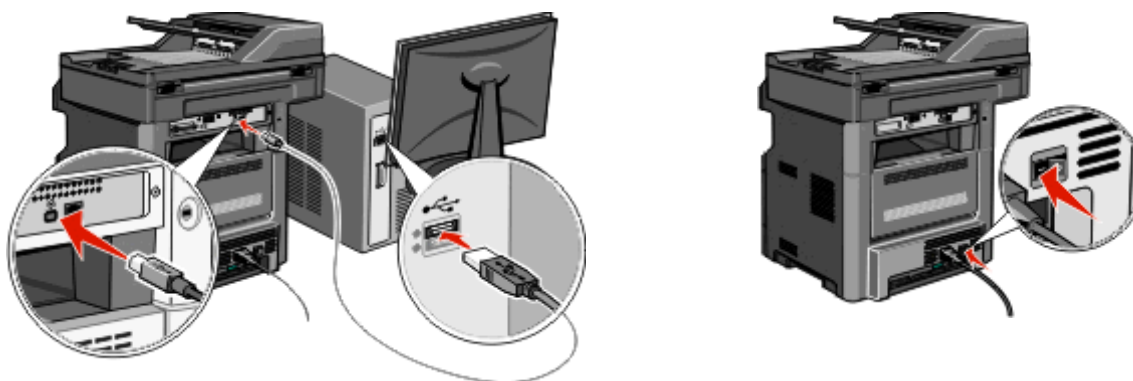

- 3 Wybierz w panelu operacyjnym drukarki żądany język i kraj lub region, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 4 Wybierz strefę czasową i dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 5 Odznacz wszystkie funkcje, które chcesz skonfigurować później, takie jak Fax (Faks) lub E-mail, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

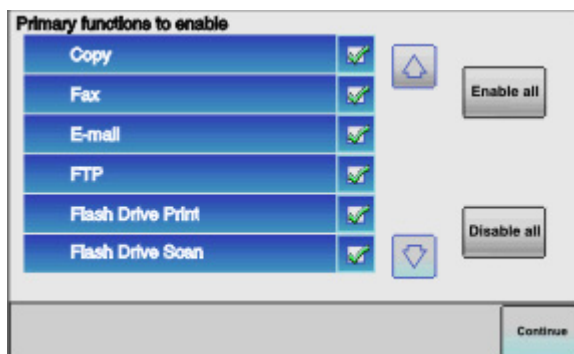

- 6 Wybierz wszelkie dodatkowe przyciski, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

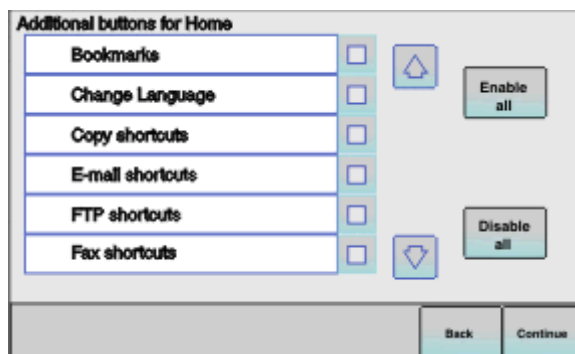

- 7 Jeśli opcja faksu jest włączona, wprowadź nazwę faksu i dotknij klawisza **Enter**. Aby uzyskać więcej informacji na temat nazwy i numeru faksu, skontaktuj się z administratorem systemu; można także dotknąć opcji **Back** (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego ekranu, i odznaczyć opcję **Fax** (Faks).
- 8 Jeśli opcja faksu jest włączona, wprowadź numer faksu (telefonu) dla drukarki, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 9 Jeśli opcja E-mail jest włączona, wprowadź adres podstawowej bramy SMTP (serwera poczty), a następnie dotknij klawisza **Enter**. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania funkcji e-mail, skontaktuj się z administratorem systemu; możesz też dotknąć opcji **Back** (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego ekranu, i odznaczyć opcję **E-mail**.
- 10 Po wyświetleniu monitu ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).

Wprowadzanie informacji o drukarce

- 1 Przejdź do opcji AirPort.

System Mac OS X 10.5 lub nowszy

- a W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- b Kliknij opcję **Network (Sieć)**.
- c Kliknij opcję **AirPort**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- a Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go (Przejdź)**> **Applications** (Aplikacje).
- b W folderze Applications (Aplikacje) kliknij dwukrotnie opcję **Internet Connect** (Połączenie z Internetem).
- c Na pasku narzędzi kliknij opcję **AirPort**.

- 2 W menu podręcznym Network (Sieć) wybierz opcję **print server xxxxxx (serwer druku xxxxxx)**, gdzie znaki x oznaczają ostatnie sześć cyfr adresu MAC znajdującego się na karcie adresów MAC.
- 3 Uruchom przeglądarkę Safari.
- 4 W menu rozwijanym Bookmarks (Zakładki) wybierz polecenie **Show** (Pokaż).

- 5 W obszarze Collections (Kolekcje) wybierz opcję **Bonjour** (Witaj) lub **Rendezvous** (Spotkanie) i kliknij dwukrotnie nazwę drukarki.

Uwaga: Ta aplikacja jest określana w systemie Mac OS X 10.3 jako *Rendezvous*, ale obecnie firma Apple Computer określa ją nazwą *Bonjour*.

- 6 Ze strony głównej wbudowanego serwera WWW przejdź do strony konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Konfiguracja drukarki do korzystania z sieci bezprzewodowej

- 1 Wpisz nazwę sieci (SSID) w odpowiednim polu.
- 2 Jeśli korzystasz z routera bezprzewodowego, dla opcji Network Mode (Tryb sieci) wybierz ustawienie **Infrastructure** (Infrastruktura).
- 3 Wybierz typ zabezpieczeń stosowany do ochrony sieci bezprzewodowej.
- 4 Wprowadź niezbędne informacje o zabezpieczeniach umożliwiające połączenie drukarki z siecią bezprzewodową.
- 5 Kliknij opcję **Submit** (Wyślij).
- 6 Uruchom aplikację AirPort na komputerze.

System Mac OS X 10.5 lub nowszy

- a W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- b Kliknij opcję **Network (Sieć)**.
- c Kliknij opcję **AirPort**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- a Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje).
- b W folderze Applications (Aplikacje) kliknij dwukrotnie opcję **Internet Connect** (Połączenie z Internetem).
- c Na pasku narzędzi kliknij opcję **AirPort**.

- 7 W menu podręcznym Network (Sieć) wybierz sieć bezprzewodową.

Konfiguracja komputera do bezprzewodowego korzystania z drukarki

Aby drukować na drukarce sieciowej, każdy użytkownik komputera Macintosh musi zainstalować niestandardowy plik opisu drukarki *PostScript Printer Description* (PPD) i utworzyć drukarkę w Print Center (Centrum druku) lub Printer Setup Utility (Narzędziu konfiguracji drukarki).

- 1 Instalowanie pliku PPD na komputerze:
 - a Włóż dysk CD *Software and Documentation* (Oprogramowanie i dokumentacja) do napędu CD lub DVD.
 - b Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora odpowiedni dla drukarki.
 - c Na ekranie powitalnym kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
 - d Po przeczytaniu pliku Readme ponownie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
 - e Po przeczytaniu umowy licencyjnej kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj), a następnie kliknij przycisk **Agree** (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy.
 - f Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
 - g Na ekranie Easy Install (Łatwa instalacja) kliknij opcję **Install** (Zainstaluj).

h Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.

i Po zakończeniu instalacji kliknij opcję **Restart** (Uruchom ponownie).

2 Dodawanie drukarki:

a Do drukowania w trybie IP:

System Mac OS X 10.5 lub nowszy

1 W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).

2 Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).

3 Kliknij znak **+**.

4 Wybierz drukarkę na liście.

5 Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4

1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje).

2 Kliknij dwukrotnie folder **Utilities** (Narzędzia).

3 Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).

4 Na liście drukarek wybierz opcję **Add** (Dodaj).

5 Wybierz drukarkę na liście.

6 Kliknij opcję **Dodaj**.

b Do drukowania w trybie AppleTalk:

System Mac OS X 10.5

1 W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).

2 Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).

3 Kliknij znak **+**.

4 Kliknij opcję **AppleTalk**.

5 Wybierz drukarkę na liście.

6 Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4

1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje).

2 Kliknij dwukrotnie folder **Utilities** (Narzędzia).

3 Kliknij dwukrotnie folder **Print Center** (Centrum druku) lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki).

4 Na liście drukarek wybierz opcję **Add** (Dodaj).

5 Wybierz kartę **Default Browser** (Przeglądarka domyślna).

6 Kliknij opcję **More Printers** (Więcej drukarek).

7 W pierwszym menu podręcznym wybierz opcję **AppleTalk**.

8 W drugim menu podręcznym wybierz opcję **Local AppleTalk zone** (Strefa lokalnego AppleTalk).

9 Wybierz drukarkę na liście.

10 Kliknij opcję **Dodaj**.

Instalacja drukarki w sieci przewodowej

Aby zainstalować drukarkę w sieci przewodowej, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Instrukcje te dotyczą połączenia Ethernet.

Przed zainstalowaniem drukarki w sieci bezprzewodowej sprawdź, czy:


- została wykonana wstępna konfiguracja drukarki;
- drukarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla odpowiedniego typu.

Dla użytkowników systemu Windows

1 Włóż dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Zaczekaj na pojawienie się ekranu powitalnego.

Jeśli program na dysku CD nie zostanie uruchomiony w ciągu minuty, wykonaj następujące czynności:

- a Kliknij przycisk  lub kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- b W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz **D:\setup.exe**, gdzie **D** jest literą napędu CD lub DVD.

2 Kliknij opcję **Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie**.

3 Kliknij przycisk **Agree (Zgadzam się)**, aby zaakceptować umowę licencyjną.

4 Zaznacz opcję **Zalecana**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarkę używającą statycznego adresu IP, IPv6 lub skryptów, zaznacz opcję **Custom (Niestandardowa)**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5 Zaznacz opcję **Wired Network Attach (Podłączona do sieci przewodowej)**, a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

6 Wybierz producenta drukarki na liście.

7 Wybierz model drukarki na liście, a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.

8 Wybierz drukarkę na liście drukarek wykrytych w sieci, a następnie kliknij przycisk **Finish (Zakończ)**.

Uwaga: Jeśli konfigurowanej drukarki nie ma na liście wykrytych drukarek, kliknij opcję **Add port (Dodaj port)**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

9 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć instalację.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

1 Zezwól na przypisanie drukarce adresu IP przez serwer DHCP.

2 Wydrukuj na drukarce stronę z informacjami o konfiguracji sieci. Informacje na temat drukowania strony z informacjami o konfiguracji sieci można znaleźć w sekcji „Drukowanie strony z konfiguracją sieci” na stronie 53.

3 Odszukaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP na stronie z informacjami o konfiguracji sieci. Adres IP jest potrzebny w przypadku konfigurowania dostępu dla komputerów znajdujących się w innej podsieci niż drukarka.

4 Zainstaluj sterowniki i dodaj drukarkę.

a Instalowanie pliku PPD na komputerze:

- 1 Włóż dysk CD *Software and Documentation* (Oprogramowanie i dokumentacja) do napędu CD lub DVD.
- 2 Kliknij dwukrotnie pakiet instalatora odpowiedni dla drukarki.
- 3 Na ekranie powitalnym kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
- 4 Po przeczytaniu pliku Readme ponownie kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
- 5 Po przeczytaniu umowy licencyjnej kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj), a następnie kliknij przycisk **Agree** (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki umowy.
- 6 Określ miejsce docelowe i kliknij przycisk **Continue** (Kontynuuj).
- 7 Na ekranie Easy Install (Łatwa instalacja) kliknij opcję **Install** (Zainstaluj).
- 8 Wprowadź hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Całe potrzebne oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerze.
- 9 Po zakończeniu instalacji kliknij opcję **Restart** (Uruchom ponownie).

b Dodawanie drukarki:

- Do drukowania w trybie IP:

System Mac OS X 10.5 lub nowszy

- 1 W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- 2 Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).
- 3 Kliknij znak +.
- 4 Kliknij opcję **IP**.
- 5 Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres).
- 6 Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- 1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje).
- 2 Kliknij dwukrotnie opcję **Utilities** (Narzędzia).
- 3 Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).
- 4 Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj).
- 5 Kliknij opcję **IP**.
- 6 Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres).
- 7 Kliknij opcję **Dodaj**.

- Do drukowania w trybie AppleTalk:

System Mac OS X 10.5

- 1 W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- 2 Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).
- 3 Kliknij znak +.
- 4 Kliknij opcję **AppleTalk**.
- 5 Wybierz drukarkę na liście.
- 6 Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- 1 Na pulpicie programu Finder kliknij kolejno opcje: **Go** (Przejdź) > **Applications** (Aplikacje).
- 2 Kliknij dwukrotnie opcję **Utilities (Narzędzia)**.
- 3 Kliknij dwukrotnie folder **Print Center** (Centrum druku) lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki).
- 4 Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj).
- 5 Wybierz kartę **Default Browser** (Przeglądarka domyślna).
- 6 Kliknij opcję **More Printers** (Więcej drukarek).
- 7 W pierwszym menu podręcznym wybierz opcję **AppleTalk**.
- 8 W drugim menu podręcznym wybierz opcję **Local AppleTalk zone** (Strefa lokalnego AppleTalk).
- 9 Wybierz drukarkę na liście.
- 10 Kliknij opcję **Dodaj**.

Uwaga: Jeśli drukarka nie pojawi się na liście, może być konieczne dodanie jej przy użyciu adresu IP. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.


Zmiana ustawień portu po zainstalowaniu nowego portu sieciowego ISP (Internal Solutions Port)

Po zainstalowaniu w drukarce nowego portu sieciowego ISP (Internal Solutions Port) zostanie jej przydzielony nowy adres IP. Nowo przydzielony adres IP należy wprowadzić w konfiguracjach drukarki na komputerach, które z niej korzystają, aby umożliwić im drukowanie na niej za pośrednictwem sieci.

Uwagi:

- Jeśli drukarka ma stały adres IP, który nie zostanie zmieniony po instalacji portu, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w konfiguracjach komputerów.
- Jeśli komputery zostały skonfigurowane do korzystania z drukarki na podstawie jej stałej nazwy, a nie adresu IP, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w konfiguracjach komputerów.
- Jeśli w drukarce skonfigurowanej uprzednio pod kątem połączenia przewodowego jest instalowany bezprzewodowy port ISP, należy przed skonfigurowaniem drukarki do pracy bezprzewodowej odłączyć od niej kabel sieci przewodowej. Jeśli kabel sieci przewodowej nie zostanie odłączony, uda się wprowadzić dokończyć konfigurowanie pracy bezprzewodowej, ale bezprzewodowy port ISP nie będzie działał. Jeśli drukarka została skonfigurowana do używania bezprzewodowego portu ISP, ale jest nadal podłączona za pomocą kabla, należy odłączyć kabel, wyłączyć drukarkę, a następnie ponownie ją włączyć. Spowoduje to włączenie bezprzewodowego portu ISP.
- Aktywne może być tylko jedno połączenie sieciowe naraz. Aby zmienić typ połączenia między przewodowym a bezprzewodowym, należy najpierw wyłączyć drukarkę, podłączyć kabel (w celu przejścia na połączenie przewodowe) lub odłączyć kabel (w celu przejścia na połączenie bezprzewodowe), a następnie ponownie włączyć drukarkę.

Dla użytkowników systemu Windows

- 1 Wydrukuj stronę z informacjami o konfiguracji sieci i zanotuj nowy adres IP.
- 2 Kliknij przycisk  lub kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
- 3 W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie **control printers**.

- 4 Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
Zostanie otwarty folder drukarki.
- 5 Odszukaj drukarkę, której konfiguracja uległa zmianie.
Uwaga: Jeśli jest więcej niż jedna kopia drukarki, wprowadź nowy adres IP w każdej z nich.
- 6 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki.
- 7 Kliknij przycisk **Właściwości**.
- 8 Kliknij kartę **Porty**.
- 9 Odszukaj port na liście, a następnie wybierz go.
- 10 Kliknij przycisk **Konfiguruj port**.
- 11 Wpisz nowy adres IP w polu „Nazwa lub adres IP drukarki”. Nowy adres IP znajduje się na stronie informacji o konfiguracji sieci wydrukowanej w kroku 1.
- 12 Kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**.

Dla użytkowników komputerów Macintosh

- 1 Wydrukuj stronę z informacjami o konfiguracji sieci i zanotuj nowy adres IP.
- 2 Odszukaj adres IP drukarki w sekcji TCP/IP na stronie z informacjami o konfiguracji sieci. Adres IP jest potrzebny w przypadku konfigurowania dostępu dla komputerów znajdujących się w innej podsieci niż drukarka.
- 3 Dodawanie drukarki:
 - Do drukowania w trybie IP:

System Mac OS X 10.5 lub nowszy

- a W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- b Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).
- c Kliknij znak **+**.
- d Kliknij opcję **IP**.
- e Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres).
- f Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- a W menu Go (Przejdź) wybierz opcję **Applications (Aplikacje)**.
 - b Kliknij dwukrotnie opcję **Utilities (Narzędzia)**.
 - c Kliknij dwukrotnie aplikację **Printer Setup Utility** (Narzędzie do konfiguracji drukarki) lub **Print Center** (Centrum drukowania).
 - d Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj).
 - e Kliknij opcję **IP**.
 - f Wpisz adres IP drukarki w polu Address (Adres).
 - g Kliknij opcję **Dodaj**.
- Do drukowania w trybie AppleTalk:

System Mac OS X 10.5

- a W menu Apple wybierz opcję **System Preferences** (Ustawienia systemu).
- b Kliknij opcję **Print & Fax** (Drukowanie i faksowanie).
- c Kliknij znak **+**.
- d Kliknij opcję **AppleTalk**.
- e Wybierz drukarkę na liście.
- f Kliknij opcję **Dodaj**.

System Mac OS X 10.4 i starsze

- a W menu Go (Przejdź) wybierz opcję **Applications (Aplikacje)**.
- b Kliknij dwukrotnie opcję **Utilities (Narzędzia)**.
- c Kliknij dwukrotnie folder **Print Center** (Centrum druku) lub **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki).
- d Na liście drukarek kliknij opcję **Add** (Dodaj).
- e Wybierz kartę **Default Browser** (Przeglądarka domyślna).
- f Kliknij opcję **More Printers** (Więcej drukarek).
- g W pierwszym menu podręcznym wybierz opcję **AppleTalk**.
- h W drugim menu podręcznym wybierz opcję **Local AppleTalk zone** (Strefa lokalnego AppleTalk).
- i Wybierz drukarkę na liście.
- j Kliknij opcję **Dodaj**.

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego


Podczas drukowania za pośrednictwem interfejsu szeregowego dane są przesyłane przy użyciu pojedynczych bitów. Chociaż drukowanie za pośrednictwem interfejsu szeregowego jest wolniejsze od drukowania za pośrednictwem interfejsu równoległego, jest to opcja preferowana w przypadku dużych odległości między drukarką a komputerem lub braku interfejsu zapewniającego większą szybkość.

Po zainstalowaniu portu szeregowego lub portu komunikacyjnego (COM) należy skonfigurować drukarkę i komputer w sposób umożliwiający ich komunikację. Kabel szeregowy należy podłączyć do portu COM w drukarce.

1 Ustawianie parametrów w drukarce:

- a Na panelu sterowania drukarki przejdź do menu z ustawieniami portów.
- b Znajdź podmenu z ustawieniami portu szeregowego.
- c Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany w ustawieniach portu szeregowego.
- d Zapisz nowe ustawienia.
- e Wydrukuj stronę ustawień menu.

2 Instalowanie sterownika drukarki:


- a Włóż dysk CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*. Zostanie on uruchomiony automatycznie. Jeśli dysk CD nie zostanie uruchomiony automatycznie, wykonaj następujące czynności:
 - 1 Kliknij przycisk  lub kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - 2 W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz **D:\setup.exe**, gdzie **D** jest literą napędu CD lub DVD.
- b Kliknij opcję **Zainstaluj drukarkę i oprogramowanie**.

- c** Kliknij przycisk **Agree (Zgadzam się)**, aby zaakceptować umowę licencyjną oprogramowania drukarki.
- d** Kliknij opcję **Niestandardowa**.
- e** Zaznacz opcję Select Components (Wybierz składniki), a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
- f** Wybierz model drukarki w menu, a następnie kliknij przycisk **Add Printer (Dodaj drukarkę)**.
- g** Kliknij znak **+** obok modelu drukarki w obszarze Select Components (Wybierz składniki).
- h** Upewnij się, że w obszarze Select Components (Wybierz składniki) jest dostępny właściwy port COM. Jest to port kabla szeregowego, który jest podłączony do komputera (np. COM1).
- i** Zaznacz pole obok wybranego modelu drukarki.
- j** Wybierz wszelkie inne opcjonalne składniki oprogramowania, które mają zostać zainstalowane, a następnie kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
- k** Kliknij przycisk **Finish (Zakończ)**, aby zakończyć instalację oprogramowania drukarki.

3 Ustawianie parametrów portu komunikacyjnego (COM):

Po zainstalowaniu sterownika drukarki należy ustawić parametry interfejsu szeregowego dla portu komunikacyjnego (COM) przypisanego do tego sterownika.

Parametry interfejsu szeregowego portu komunikacyjnego muszą być zgodne z parametrami połączenia szeregowego skonfigurowanymi w drukarce.

- a** Uruchom Menedżera urządzeń.
 - 1** Kliknij przycisk  lub kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij polecenie **Uruchom**.
 - 2** W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie **devmgmt.msc**.
 - 3** Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.
Zostanie uruchomiony Menedżer urządzeń.
- b** Kliknij znak **+**, aby rozwinąć listę dostępnych portów.
- c** Wybierz port komunikacyjny, do którego podłączono kabel szeregowy do komputera (np. COM1).
- d** Kliknij przycisk **Właściwości**.
- e** Na karcie Ustawienia portu skonfiguruj parametry połączenia szeregowego, tak aby dokładnie odpowiadały ustawieniom w drukarce.
Odszukaj ustawienia drukarki w sekcji dotyczącej połączenia szeregowego na wydrukowanej wcześniej stronie ustawień menu.
- f** Kliknij przycisk **OK**, a następnie zamknij wszystkie okna.
- g** Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić poprawność instalacji drukarki. Pomyślne wydrukowanie strony testowej oznacza zakończenie procesu instalacji drukarki.

Minimalizowanie wpływu drukarki na środowisko

Oszczędzanie papieru i toneru

Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych

- Niska wilgotność (4–5%)
- Odpowiednia gładkość (100–200 jednostek Sheffielda lub 140–350 jednostek Bendtsena, dla Europy)

Uwaga: Niektóre znacznie gładziej papier (np. 90 g Premium dla drukarek laserowych, 50–90 jednostek Sheffielda) i znacznie bardziej szorstkie (np. bawełniany Premium, 200–300 jednostek Sheffielda) zostały wyprodukowane w celu pracy z drukarkami laserowymi, mimo rodzaju powierzchni. Przed użyciem tych typów papieru należy zasięgnąć porady dostawcy papieru.

- Odpowiedni współczynnik tarcia między arkuszami (0,4–0,6)
- Odpowiednia odporność na zginanie w kierunku podawania

Papier makulaturowy, papier o mniejszej gramaturze (<60 g/m²) i/lub cieńszy (<0,1 mm), a także papier cięty w poprzek włókien, gdy zostanie użyty w drukarkach pobierających arkusze krótszą krawędzią, może mieć mniejszą odporność na zginanie niż wymagana do niezawodnego podawania papieru. Przed użyciem tych typów papieru do drukowania laserowego (elektrofotograficznego) należy zasięgnąć porady dostawcy papieru. Należy pamiętać, że są to wyłącznie ogólne wytyczne i że nawet papier zgodny z nimi może być przyczyną występowania problemów z podawaniem w każdej drukarce laserowej (np. w przypadku zawinięcia papieru podczas normalnych warunków drukowania).

Zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych

Istnieje wiele sposobów pozwalających zmniejszyć ilość papieru i toneru wykorzystywanego podczas drukowania, kopiowania i odbierania faksów. Możliwe działania:

Używanie obu stron arkusza papieru

Można określić, czy w przypadku drukowania dokumentu, kopiowania lub odbierania faksu wykorzystywana będzie jedna czy dwie strony arkusza papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

- „Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne)” na stronie 97
- „Kopiowanie obu stron papieru (kopiowanie dwustronne)” na stronie 110
- „Drukowanie przychodzącego faksu na obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne)” na stronie 148

Drukowanie wiele stron na jednym arkuszu papieru

Można wydrukować do 16 kolejnych stron wielostronicowego dokumentu na jednej stronie pojedynczego arkusza papieru, korzystając z okna dialogowego Print (Drukuj).

Aby uzyskać informacje dotyczące kopiowania dwóch lub czterech kolejnych stron wielostronicowego dokumentu na jednej stronie arkusza, patrz sekcja „Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu” na stronie 113.

Skanowanie

Można uniknąć drukowania dokumentu lub zdjęcia na papierze, skanując go i zapisując w programie komputerowym, aplikacji lub w napędzie flash. Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

- „Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu ekranu dotykowego” na stronie 122
- „Skanowanie do komputera” na stronie 159
- „Skanowanie na dysk flash” na stronie 160

Sprawdzanie poprawności kopii roboczej

Zanim wydrukujesz lub wykonasz wiele kopii dokumentu:

- Wydrukuj jeden egzemplarz dokumentu, aby sprawdzić poprawność jego zawartości i formatu.

Unikanie zacięć papieru

Starannie wybieraj i ładuj papier, aby uniknąć występowania zacięć papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Zapobieganie zacięciom” na stronie 77.

Oszczędzanie energii


Korzystanie z trybu oszczędnego

Tryb oszczędny służy do szybkiego wybierania jednego lub większej liczby sposobów ograniczania niekorzystnego wpływu drukarki na środowisko.

Uwaga: W tabeli można znaleźć szereg ustawień, które zmieniają się, gdy zostanie wybrane ustawienie Tryb oszczędny.

Wybierz	Do
Energia	Ograniczyć zużycie energii, zwłaszcza gdy drukarka jest w stanie bezczynności. <ul style="list-style-type: none"> • Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zadanie jest gotowe do drukowania. Przed wydrukowaniem pierwszej strony może być zauważalna krótka zwłoka. • Drukarka przechodzi w tryb oszczędzania energii po minucie bezczynności. • Gdy drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii, kontrolki wyświetlacza panelu sterowania drukarki i oświetlenie standardowego odbiornika tylnego są wyłączone. • Lampy skanera są włączane tylko wtedy, gdy zostaje uruchomione zadanie skanowania.
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie funkcji automatycznego duplexu • Wyłączyć funkcje dziennika drukowania.
Energia/papier	Użyć wszystkich ustawień powiązanych z trybem Energia i trybem Papier.
Wyłącz	Użyć ustawień fabrycznych w przypadku wszystkich ustawień powiązanych z trybem oszczędnym. To ustawienie umożliwia uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

Aby wybrać ustawienie Tryb oszczędny:

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.

- 4 Dotknij opcji **Tryb oszczędny**.
- 5 Dotknij strzałek, aby wybrać ustawienie.
- 6 Dotknij opcji **Wyślij**.
Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie zmian**.

Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii



Aby oszczędzać energię, możesz zmniejszyć liczbę minut, po upływie których drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.

Liczbę minut można wybrać z zakresu od 1 do 240. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 minut.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**, a następnie opcję **Ustawienia ogólne**.
- 3 Kliknij opcję **Limity czasu oczekiwania**.
- 4 W polu Oszczędzanie energii wpisz liczbę minut, po upływie których drukarka przechodzi w tryb oszczędzania energii.
- 5 Kliknij opcję **Wyślij**.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się element **Limity czasu oczekiwania**.
- 6 Dotknij przycisku **Limity czasu oczekiwania**.
- 7 Dotknij strzałek obok opcji **Tryb oszczędzania energii**, aby wybrać liczbę minut, po upływie których drukarka przechodzi do trybu oszczędzania energii.
- 8 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 9 Dotknij opcji .

Regulacja jasności wyświetlacza



Jeśli masz problemy z odczytaniem zawartości wyświetlacza, możesz dostosować jego jasność, jednocześnie oszczędzając energię.

Ustawienie można wybrać z zakresu od 20 do 100. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 100.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**, a następnie opcję **Ustawienia ogólne**.
- 3 W polu Jasność wyświetlacza wpisz procent jasności dla wyświetlacza głównego.
- 4 Kliknij opcję **Wyślij**.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się element **Jasność wyświetlacza**.
- 6 Dotknij strzałek, aby wybrać ustawienie.
- 7 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 8 Dotknij opcji .

Konfiguracja oświetlenia standardowego odbiornika tylnego

Aby oszczędzać energię, można przyciemnić lub wyłączyć oświetlenie standardowego odbiornika tylnego.

Dostępne ustawienia to Wył., Ciemny i Jasny.

W przypadku trybu zwykłego/wstrzymania fabryczne ustawienie domyślne to Jasny.

W przypadku trybu oszczędzania energii fabryczne ustawienie domyślne to Ciemny.

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**, a następnie opcję **Ustawienia ogólne**.
- 3 Kliknij przycisk **Oświetlenie odbiornika**.
- 4 Z listy trybu zwykłego/wstrzymania wybierz ustawienie oświetlenia, które będzie stosowane dla standardowego odbiornika tylnego w trybie wstrzymania lub Gotowa.

5 Z listy **Oszczędzanie energii** wybierz ustawienie oświetlenia, które będzie stosowane dla standardowego odbiornika tylnego w trybie **Oszczędzanie energii**.

Uwaga: Więcej informacji na temat trybu oszczędzania energii można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii” na stronie 72.

6 Kliknij opcję **Wyślij**.

Korzystanie z panelu sterowania drukarki

1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.

2 Na ekranie głównym dotknij opcji .

3 Dotknij opcji **Ustawienia**, a następnie **Ustawienia ogólne**.

4 Dotykaj strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Oświetlenie odbiornika**.

5 Dotknij opcji **Oświetlenie odbiornika**.

6 Dotknij strzałki obok opcji **Tryb zwykły/wstrzymania**, aby wybrać ustawienia oświetlenia, które będą stosowane dla standardowego odbiornika tylnego w trybie wstrzymania lub Gotowa.

7 Dotknij strzałki obok opcji **Oszczędzanie energii**, aby wybrać ustawienie oświetlenia, które będzie stosowane dla standardowego odbiornika tylnego w trybie **Oszczędzanie energii**.

Uwaga: Więcej informacji na temat trybu oszczędzania energii można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie funkcji oszczędzania energii” na stronie 72.

8 Dotknij opcji **Wyślij**.

9 Dotknij opcji .

Zmniejszanie hałasu wytwarzanego przez drukarkę

Aby zmniejszyć hałas wytwarzany przez drukarkę, należy użyć trybu cichego.

Uwaga: W tabeli można znaleźć szereg ustawień, które zmieniają się, gdy zostanie wybrane ustawienie Tryb cichy.

Wybierz	Działanie
Włącz	Zmniejszyć hałas wytwarzany przez drukarkę. <ul style="list-style-type: none"> • Zauważalne może być zmniejszenie szybkości przetwarzania. • Silniki drukarki są uruchamiane dopiero wtedy, gdy zadanie jest gotowe do drukowania. Przed wydrukowaniem pierwszej strony może być zauważalna krótka zwłoka. • Wentylatory pracują z mniejszą prędkością lub są wyłączone.
Wyłącz	Użyć ustawień fabrycznych. To ustawienie umożliwi uzyskanie wydajności drukarki zgodnej z jej danymi technicznymi.

Aby wybrać ustawienie Tryb cichy:

1 Na ekranie głównym dotknij opcji .

2 Dotknij opcji **Ustawienia**.

3 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.

4 Dotknij opcji **Tryb cichy**.

5 Dotykaj strzałek, aby wybrać ustawienie.



6 Dotknij opcji **Wyślij**.

Ładowanie papieru i nośników specjalnych

Ta część zawiera informacje dotyczące ładowania zasobników i podajników. Zawiera ona również informacje na temat orientacji arkusza papieru, ustawień Rozmiar papieru i Typ papieru oraz łączenia i rozłączania zasobników.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

W przypadku zasobnika standardowego na 250 arkuszy i podajnika uniwersalnego wartość dla opcji Rozmiar papieru należy ustawić ręcznie w menu Rozmiar papieru. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Typ papieru jest Zwykły papier. Wartość opcji Typ papieru jest ustawiana ręcznie w przypadku wszystkich zasobników, które nie zawierają papieru zwykłego.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 3 Dotknij opcji **Menu papieru**.
- 4 Dotknij opcji **Rozmiar/typ papieru**.
- 5 Dotykaj klawiszy strzałek dla odpowiedniego zasobnika aż do uzyskania poprawnych ustawień rozmiaru lub typu papieru.
- 6 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 7 Dotknij przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.


Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru

Ustawienie Uniwersalny rozmiar papieru, definiowane przez użytkownika, umożliwia drukowanie na papierze o rozmiarze, który nie jest dostępny w menu drukarki. Jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny w menu Rozmiar papieru, należy ustawić w tym menu wartość Uniwersalny dla danego zasobnika. Następnie należy określić wszystkie poniższe ustawienia dotyczące uniwersalnego rozmiaru papieru:

- Units of measure (millimeters or inches) (Jednostki miary (milimetry lub cale))
- Portrait Width (Szerokość w pionie)
- Portrait Height (Wysokość w pionie)

Uwaga: Najmniejszy obsługiwany rozmiar uniwersalny to 76 x 76 mm; a największy to 216 x 356 mm.

Określanie jednostki miary

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Menu papieru**.
- 4 Dotykaj strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Universal Setup** (Konfiguracja uniwersalna), a następnie wybierz ją.
- 5 Dotknij strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednią jednostkę miary.
- 6 Dotknij opcji **Portrait Width** (Szerokość w pionie) lub **Portrait Height** (Wysokość w pionie).

- 7 Dotknij strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać odpowiednią szerokość lub wysokość.
- 8 Dotknij opcji **Submit** (Wyślij), aby zapisać wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat **Submitting Selection** (Wysyłanie wyboru), a następnie opcja menu papieru.
- 9 Dotknij ikony 🏠, aby powrócić do ekranu głównego.

Zapobieganie zacięciom

Następujące wskazówki mogą być pomocne w zapobieganiu zacięciom:

Zalecenia dotyczące zasobnika na papier

- Upewnij się, że papier w zasobniku na papier leży płasko.
- Nie należy wyjmować zasobników na papier w trakcie drukowania.
- Nie należy ładować papieru do zasobnika na papier w trakcie drukowania. Załaduj podajnik na papier przed drukowaniem albo poczekaj na monit o załadowanie go.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru. Wysokość stosu arkuszy nie może przekraczać oznaczonej maksymalnej wysokości.
- Należy upewnić się, że prowadnice w zasobnikach na papier lub podajniku ręcznym są ustawione prawidłowo i nie dociskają nadmiernie papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru do zasobnika na papier należy go prawidłowo domknąć.

Zalecenia dotyczące papieru.

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogniecionego, zagiętego, wilgotnego lub pozwijanego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować, a następnie wyprostować.




- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym stosie arkuszy.
- Należy upewnić się, że w menu panelu sterowania drukarki ustawiono prawidłowo wszystkie rozmiary i typy nośników.
- Papier powinien być przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta.


Ładowanie zasobników

- 1 Wyjmij zasobnik całkowicie na zewnątrz.


Uwaga: Nie należy wyjmować zasobników w trakcie drukowania zadania lub gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Zajęta**. Może to spowodować zacięcie.

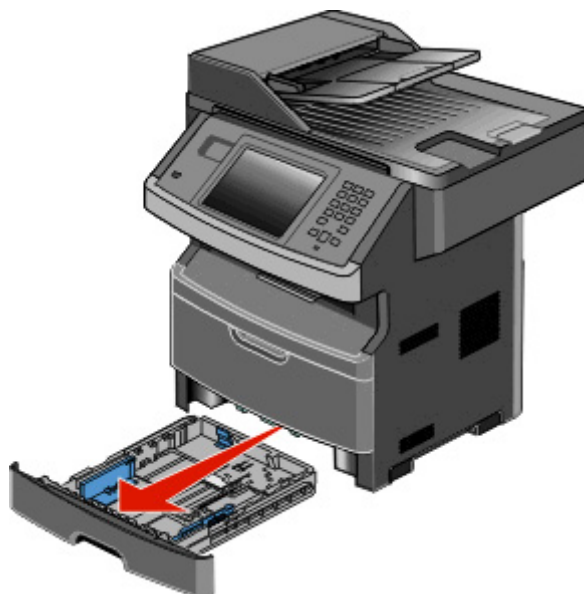

- 2 Ściśnij i przesunij prowadnicę papieru do położenia zgodnego z rozmiarem ładowanego papieru.

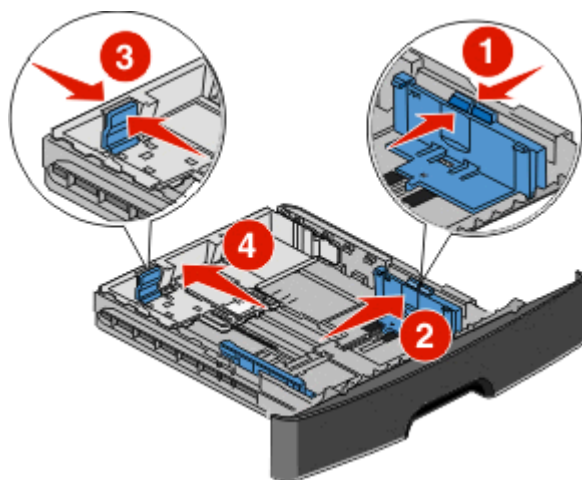

W przypadku długiego papieru, takiego jak A4 lub Legal, ściśnij i przesunij prowadnicę długości do tyłu w celu dostosowania długości ładowanego papieru.

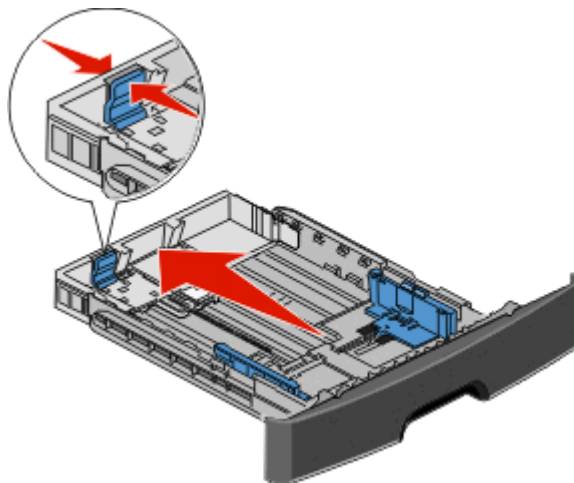


Jeżeli ładowany jest papier o rozmiarze A6:

- a Ściśnij i przesunij prowadnicę długości w kierunku środka zasobnika do pozycji odpowiadającej rozmiarowi A5.
- b Podnieś ogranicznik A6.

Uwagi:

- Zasobnik standardowy mieści tylko 150 arkuszy papieru o rozmiarze A6. Należy zwrócić uwagę na linię maksymalnego ładowania na ograniczniku A6 wskazującą maksymalną wysokość ładowania papieru o rozmiarze A6. Nie próbuj przeladować zasobnika.
- Papieru o rozmiarze A6 nie można załadować do opcjonalnego zasobnika.

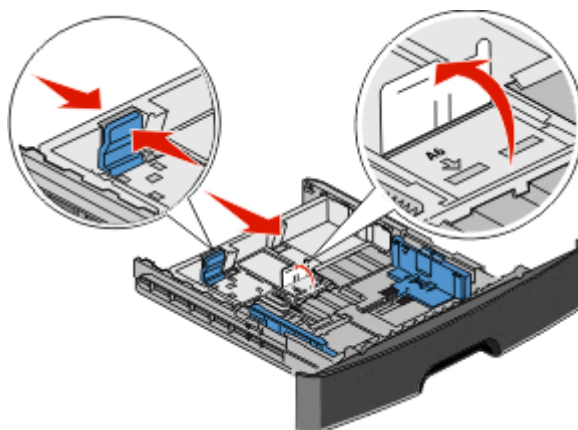


Uwaga: Pomocniczo należy skorzystać z oznaczeń rozmiaru papieru znajdujących się na dnie zasobnika.

- 3 Wygnij stos papieru w jedną i w drugą stronę, aby rozdzielić arkusze, a następnie go przekartkuj. Nie składaj ani nie zgniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.




- 4 Załaduj stos papieru w kierunku tyłu zasobnika tak, jak to pokazano, stroną przeznaczoną do drukowania skierowaną do dołu.

Uwaga: Linie ładowania znajdujące się na prowadnicy szerokości oznaczają maksymalną dozwoloną wysokość stosu papieru. Nie ładuj papieru o rozmiarze A6 do linii maksymalnego poziomu; zasobnik mieści tylko 150 arkuszy papieru A6.

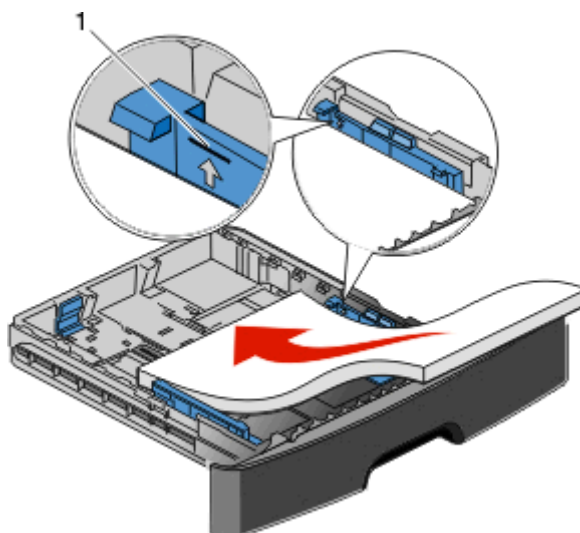


1 Linia maksymalnego ładowania


Załaduj papier firmowy górną krawędzią arkusza w kierunku przodu zasobnika i nadrukiem skierowanym w dół.

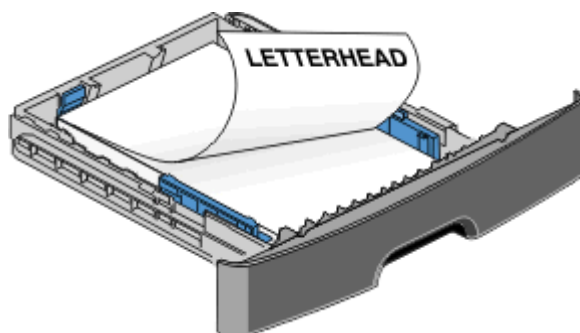

5 Ściśnij i przesunij prowadnice, aby delikatnie dotykały boku stosu.

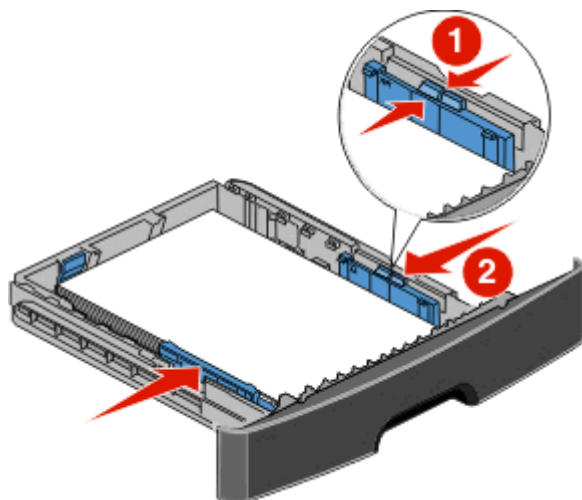

6 Włóż zasobnik.

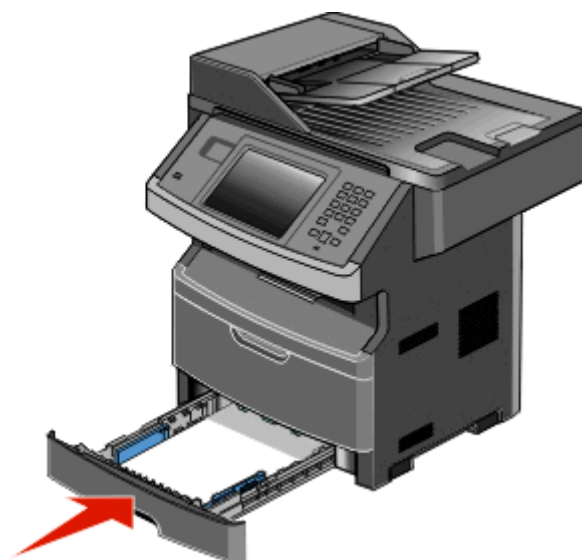

7 Jeśli do zasobnika załadowano inny rodzaj papieru niż poprzednio, należy w menu Papier zmienić ustawienie opcji Typ/rozmiar papieru.


Korzystanie z podajnika uniwersalnego

Otwieranie podajnika uniwersalnego


- 1 Chwyć za uchwyt i opuść drzwiczki podajnika uniwersalnego.




- 2 Wyciągnij przedłużenie za podniesiony uchwyt.

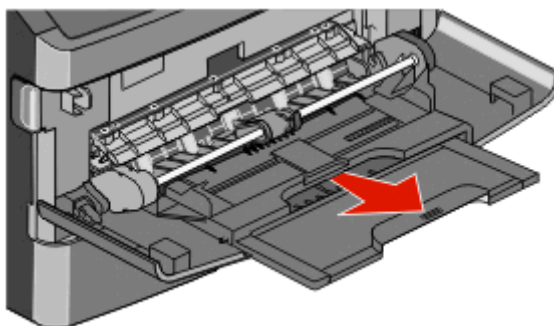

- 3 Wyciągnij przedłużenie za podniesiony uchwyt tak, aby obrócił się do przodu.

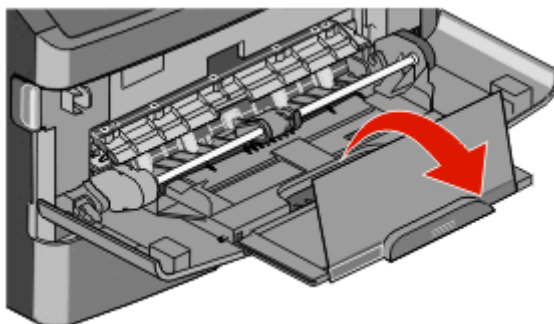


- 4 Delikatnie przemieszczaj element w dół, co spowoduje całkowite wysunięcie się i otwarcie podajnika uniwersalnego.

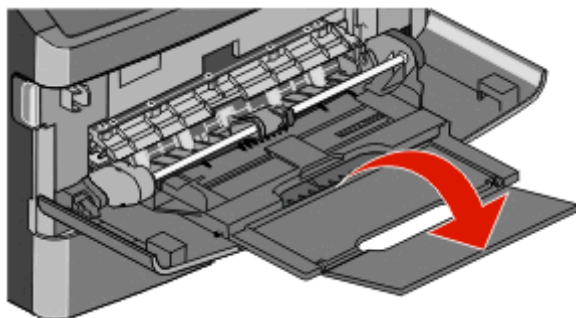

Ładowanie nośników do podajnika uniwersalnego

- 1 Naciśnij występ umieszczony na prawej prowadnicy szerokości i całkowicie wysuń prowadnice.

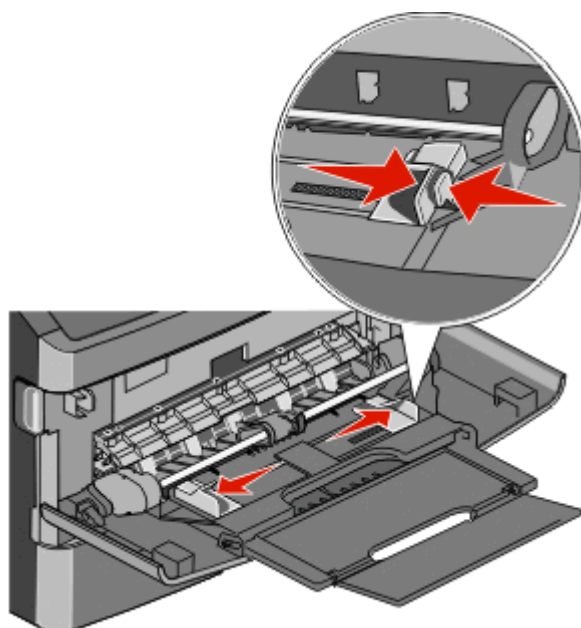

- 2 Przygotuj do załadowania papier lub nośniki specjalne.

- Zegnij arkusze papieru lub etykiet papierowych w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Papieru ani etykiet nie należy składać ani marszczyć. Wyrównaj krawędzie arkuszy na płaskiej powierzchni.



- Złap folie za krawędzie i przekartkuj stos. Wyrównaj krawędzie arkuszy na płaskiej powierzchni.

Uwaga: Należy unikać dotykania strony folii przeznaczonej do zadrukowania, oraz uważać, żeby ich nie porysować.



- Przed załadowaniem zegnij stos kopert w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj je. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.




Uwaga: Przekartkowanie zapobiega sklejeniu się krawędzi kopert. Ułatwia również prawidłowe ich podawanie, co zapobiega zacięciom. Kopert nie należy składać ani marszczyć.


3 Ładowanie papieru lub nośnika specjalnego

Uwagi:


- Podczas ładowania papieru do podajnika uniwersalnego nie używaj siły. Umieszczenie w podajniku zbyt dużej liczby arkuszy może spowodować zacięcie papieru.
- Nie należy przekraczać maksymalnej dozwolonej wysokości stosu papieru lub nośników specjalnych i na siłę wpychać nośników pod ograniczniki stosu umieszczone na prowadnicach.

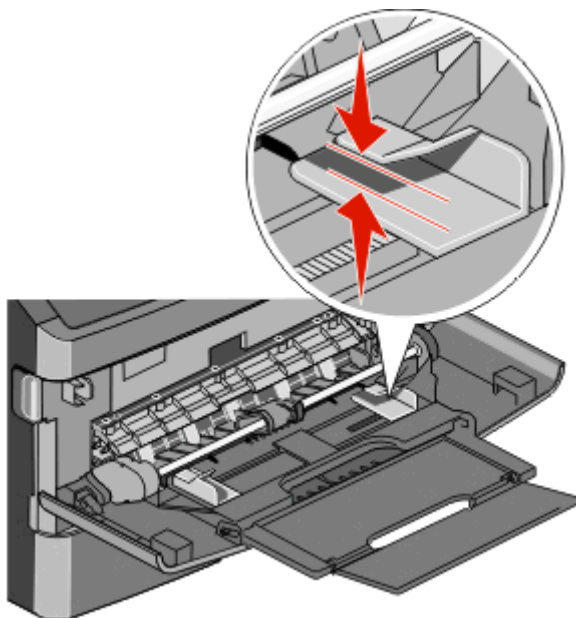


- Papier, karty i folie ładuj stroną do drukowania skierowaną w górę i górną krawędzią w kierunku drukarki. Aby uzyskać więcej informacji o ładowaniu folii zapoznaj się z instrukcjami na ich opakowaniu.

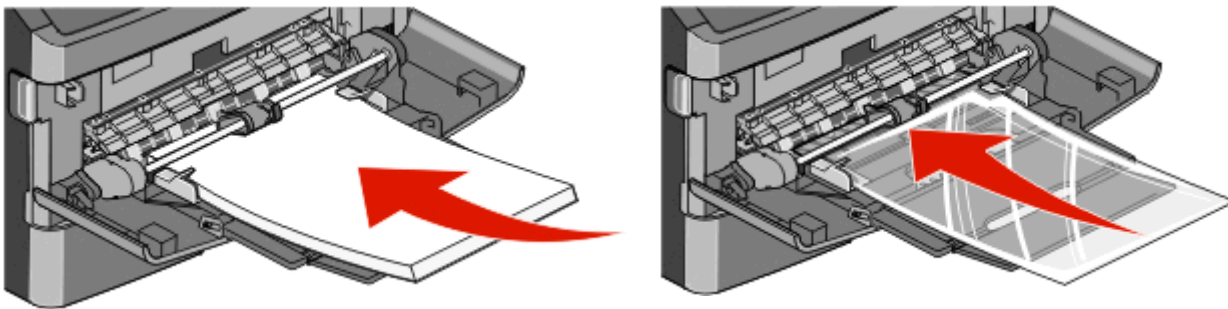

- Papier firmowy z logo należy ładować stroną do druku skierowaną w górę, górną krawędzią skierowaną do drukarki.

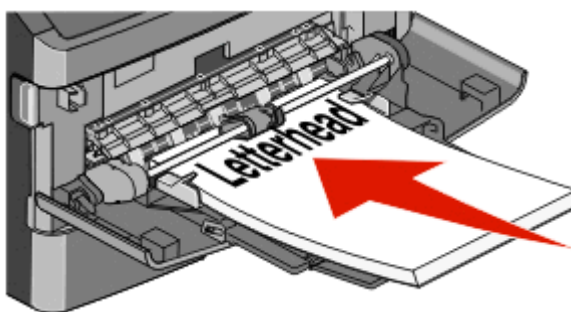


- Załaduj koperty stroną ze skrzydełkami skierowaną w dół i miejscem na znaczek położonym w sposób pokazany na rysunku. Znaczek i adres pokazane są, aby zilustrować prawidłową orientację ładowanych kopert.

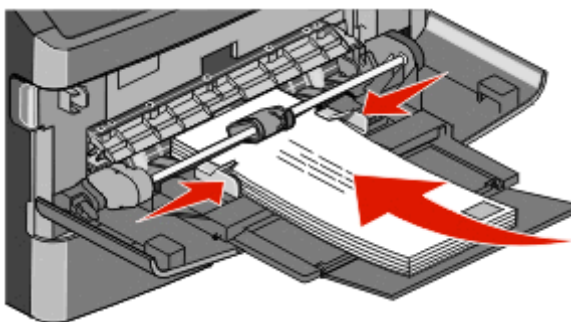


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać kopert ze znaczkami, wyścielanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydełkami. Koperty tego typu mogą poważnie uszkodzić drukarkę.

- 4 Naciśnij występ prawej prowadnicy szerokości i delikatnie dosuń prowadnice do boku stosu nośnika.

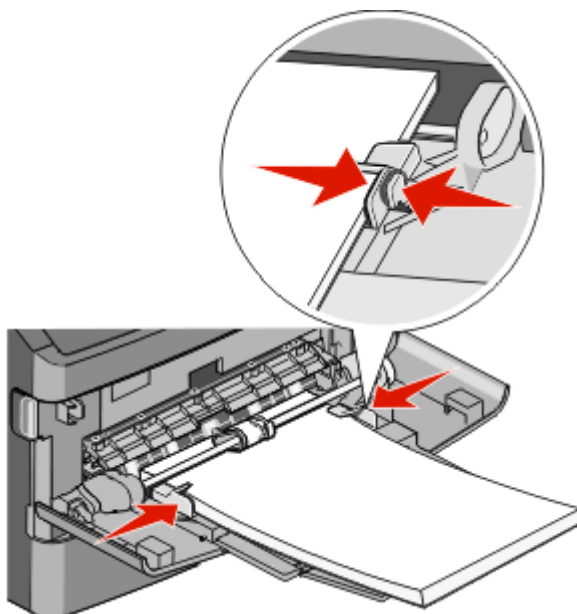

- 5 Wsuń papier delikatnie do środka podajnika, aż się zatrzyma. Papier powinien leżeć płasko w podajniku uniwersalnym. Upewnij się, że papier leży swobodnie w podajniku i nie jest zawinięty lub pomarszczony.

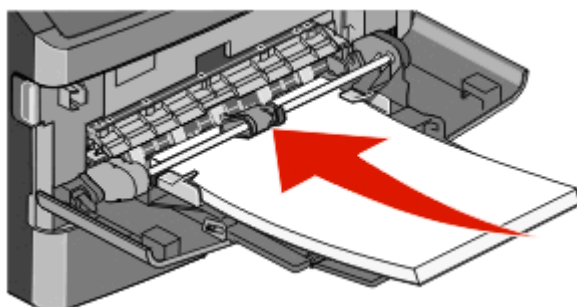

- 6 Na panelu operacyjnym drukarki ustaw Rozmiar papieru i Typ papieru.

Łączenie i rozłączanie zasobników

Łączenie zasobników

Łączenie zasobników jest przydatne w przypadku dużych zadań drukowania lub wielu kopii. Po opróżnieniu jednego połączanego zasobnika papier będzie pobierany z kolejnego połączanego zasobnika. Jeśli dla każdego zasobnika ustawiono takie same wartości dla opcji Rozmiar papieru i Typ papieru, zasobniki te zostaną automatycznie połączone.

We wszystkich zasobnikach z wyjątkiem podajnika uniwersalnego ustawienie dla opcji Rozmiar papieru jest automatycznie rozpoznawane na podstawie położenia prowadnic papieru. Drukarka wykrywa następujące rozmiary papieru: A4, A5, JIS B5, Letter, Legal, Executive, i uniwersalny. Podajnik uniwersalny i zasobniki do papieru w innym rozmiarze można połączyć ręcznie przy użyciu menu Rozmiar papieru dostępnego w menu Rozmiar/typ papieru.

Uwaga: Aby połączyć podajnik uniwersalny, konfiguracja podajnika uniwersalnego w Menu papieru musi być ustawiona na wartość Kasety, aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu.

W menu Typ papieru, dostępnego w menu Rozmiar/typ papieru, należy ustawić wartości dla opcji Typ papieru dla wszystkich zasobników.

Rozłączanie zasobników

Rozłączone zasobniki mają ustawienia, które *nie* są identyczne z ustawieniami jakiegokolwiek innego zasobnika.


W celu rozłączenia zasobnika zmień następujące ustawienia zasobnika, tak aby nie odpowiadały ustawieniom jakiegokolwiek innego zasobnika:

- Typ papieru (np. Zwykły papier, Papier firmowy, Typ niestandardowy <x>)
Nazwy typów papieru określają charakterystykę papieru. Jeśli nazwa, która najlepiej opisuje dany papier, jest stosowana w połączonych zasobnikach, przypisz inną nazwę typu papieru do zasobnika, np. Typ niestandardowy <x>, lub zdefiniuj własną niestandardową nazwę.
- Rozmiar papieru (np. Letter, A4, Statement)
Załaduj inny rozmiar papieru, aby automatycznie zmienić ustawienie rozmiaru papieru podajnika. Ustawienia rozmiaru papieru dla podajnika uniwersalnego nie są wprowadzane automatycznie, muszą zostać wprowadzone ręcznie za pomocą menu Rozmiar papieru.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie przypisuj nazwy typu papieru, która nie opisuje precyzyjnie typu papieru załadowanego do zasobnika. W zależności od określonego typu papieru dobierana jest temperatura nagrzewnicy. W przypadku wybrania niewłaściwego typu papieru obsługa papieru przebiega nieprawidłowo.

Przypisywanie nazwy niestandardowemu typowi papieru

Przypisz nazwę niestandardowemu typowi papieru podczas łączenia lub rozłączania zasobników.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij przycisku .
- 3 Dotknij opcji **Menu papieru**.
- 4 Dotknij opcji **Rozmiar/typ papieru**.
- 5 Wybierz numer zasobnika lub opcję Typ w pod. uniw.
- 6 Dotykaj strzałki w lewo lub w prawo, aż pojawi się opcja **Typ niestandardowy <x>** lub inna nazwa niestandardowa.
- 7 Dotknij opcji **Wyślij**.

Zmiana nazwy opcji Typ niestandardowy <x>

Jeśli drukarka znajduje się w sieci, za pomocą wbudowanego serwera WWW dla poszczególnych niestandardowych typów papieru można zdefiniować nazwę inną niż „Typ niestandardowy <x>”. Po zmianie nazwy danego typu niestandardowego w menu zamiast tekstu „Typ niestandardowy <x>” wyświetlana będzie nowa nazwa.

Aby zmienić nazwę opcji Typ niestandardowy <x>:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.

- 3 Kliknij opcję **Menu papieru**.

- 4 Kliknij opcję **Nazwa niestandardowa**.

- 5 Wpisz nazwę typu papieru w polu Nazwa niestand. <x>.

Uwaga: Ta nazwa zastąpi nazwę „Typ niestandardowy <x>” w opcjach menu Typy niestandardowe oraz Rozmiar i Typ papieru.

- 6 Kliknij opcję **Wyślij**.

- 7 Kliknij opcję **Typy niestandardowe**.

Zostanie wyświetlona opcja **Typy niestandardowe**, a następnie zostanie podana nazwa niestandardowa.

- 8 Wybierz ustawienie typu papieru z listy wyboru znajdującej się obok nazwy niestandardowej.

- 9 Kliknij opcję **Wyślij**.

Wskazówki dotyczące papieru i nośników specjalnych

Wskazówki dotyczące papieru

Charakterystyka papieru

Przedstawiona poniżej charakterystyka papieru ma wpływ na jakość wydruku i niezawodność drukowania. Charakterystykę tę należy brać pod uwagę przy ocenie przydatności nowego papieru.

Gramatura

Drukarka może automatycznie pobierać papier z włóknami wzdłuż strony, o gramaturze od 60 do 176 g/m². Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m² może nie być wystarczająco sztywny, co może skutkować problemami z podawaniem papieru i jego zacięciami. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując papier z włóknami wzdłuż strony, o gramaturze 75 g/m². Zaleca się, aby papier o rozmiarze mniejszym niż 182 x 257 mm miał gramaturę co najmniej 90 g/m².

Zwijanie

Zwijanie się to tendencja papieru do zakrzywiania się na brzegach. Nadmierne zwijanie się może spowodować problemy z podawaniem papieru. Papier może zwijać się po przejściu przez drukarkę, gdzie wystawiony jest na działanie wysokiej temperatury. Trzymanie rozpakowanego papieru w warunkach o dużej wilgotności lub bardzo suchych, w wysokiej lub niskiej temperaturze, nawet w zasobnikach, może przyczynić się do zawinięcia brzegów przed drukowaniem i spowodować problemy z podawaniem.

Gładkość

Gładkość papieru ma bezpośredni wpływ na jakość wydruku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner nie zostanie prawidłowo wtopiony w arkusz. Zbyt gładki papier może spowodować problemy z podawaniem lub jakością wydruku. Należy stosować papier o gładkości od 100 do 300 punktów Sheffielda; najlepszą jakość wydruków osiąga się jednak, stosując papier o gładkości 150–250 punktów Sheffielda.

Zawartość wilgoci

Ilość wilgoci zawartej w papierze ma wpływ zarówno na jakość wydruków, jak i zdolność do prawidłowego podawania papieru przez drukarkę. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu do momentu jego użycia. Dzięki temu papier będzie mniej narażony na zmiany wilgotności, niekorzystnie wpływające na jego parametry.

Przed drukowaniem papier należy poddać kondycjonowaniu, przechowując go w tym samym otoczeniu co drukarkę przez 24 do 48 godzin. W przypadku dużej różnicy między warunkami przechowywania lub transportu a warunkami panującymi w otoczeniu drukarki okres ten papieru powinien zostać wydłużony do kilku dni. Również gruby papier może wymagać dłuższego okresu kondycjonowania.

Kierunek ułożenia włókien

Kierunek włókien określa sposób ułożenia włókien papieru w arkuszu. Kierunek włókien może być *wzdłużny*, czyli równoległy do długości papieru, lub *poprzeczny*, czyli równoległy do szerokości papieru.

W przypadku gramatury od 60 do 176 g/m² zalecany jest papier o włóknach ułożonych wzdłuż strony. Dla papieru o gramaturze powyżej 176 g/m² zalecany jest układ włókien w poprzek strony.

Zawartość włókien

Większość papieru kserograficznego wysokiej jakości wykonana jest w 100% z przetworzonej chemicznie papierówki. Taki skład masy pozwala uzyskać papier o wysokim stopniu stabilności, gwarantującym mniejsze problemy z podawaniem papieru w drukarce i lepszą jakość wydruków. Papier zawierający inne włókna, np. bawełny, może powodować problemy podczas drukowania.

Szczegółowe informacje na temat papieru z zawartością włókien makulaturowych można uzyskać w sekcji „Używanie papieru makulaturowego i innych papierów biurowych” na stronie 70.

Niedozwolone rodzaje papieru

Nie zaleca się stosowania w drukarce niżej wymienionych rodzajów papieru:

- Papier przetworzony chemicznie używany do kopiowania bez zastosowania kalki, znany także jako papier samokopiujący
- Papier z nadrukiem zawierającym substancje mogące zanieczyścić drukarkę
- Papier z nadrukiem nieodpornym na wysoką temperaturę panującą w nagrzewnicy drukarki
- Papier z nadrukiem wymagającym kalibracji (precyzyjnego usytuowania nadruku na stronie) dokładniejszej niż $\pm 2,3$ mm, np. formularze stosowane w optycznym rozpoznawaniu znaków (OCR)
Aby właściwie drukować na takich formularzach, w niektórych przypadkach można dostosować kalibrację za pomocą oprogramowania.
- Papier powlekany (papier dokumentowy podatny na wycieranie), papier syntetyczny, papier termiczny
- Papier o nierównych krawędziach, papier szorstki lub papier o powierzchni z wyraźną teksturą bądź papier pofałdowany
- Papier makulaturowy niespełniający wymagań europejskiej normy EN12281:2002
- Papier o gramaturze mniejszej niż 60 g/m²
- Formularze lub dokumenty wieloczęściowe

Wybór papieru

Stosowanie odpowiednich rodzajów papieru pomaga uniknąć zacięć i zapewnić bezproblemowe drukowanie.

W celu uniknięcia zacięć i niskiej jakości wydruku:

- *Zawsze* należy używać nowego, nieuszkodzonego papieru.
- Przed załadowaniem papieru należy sprawdzić, która strona jest stroną zalecaną do zadrukowania. Informacja ta zazwyczaj znajduje się na opakowaniu papieru.
- *Nie należy* używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- *Nie należy* jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tym samym źródle nośnika; może to powodować zacięcia nośnika.
- *Nie należy* stosować papieru powlekanego, za wyjątkiem papierów powlekanych przeznaczonych do drukowania elektrofotograficznego.

Wybór formularzy z nadrukiem i papieru firmowego

Wybierając formularze z nadrukiem oraz papier firmowy, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Należy stosować papier o gramaturze od 60 do 90 g/m².
- Należy używać wyłącznie formularzy i papieru firmowego zadrukowanych metodą litografii offsetowej lub druku wklęsłego.
- Nie należy stosować papieru szorstkiego lub o powierzchni z wyraźną teksturą.

Należy używać papieru zadrukowanego farbą odporną na wysoką temperaturę, przeznaczonego do kopiarek kserograficznych. Farba musi być odporna na temperatury do 230°C, tzn. w tej temperaturze nie może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów. Należy używać farby drukarskiej odpornej na działanie żywicy w tonerze. Farba drukarska utrwalana przez utlenianie lub farba na bazie oleju z reguły spełnia te wymagania, natomiast lateksowa farba drukarska może ich nie spełniać. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą papieru.

Papier z nadrukiem, np. papier firmowy, musi być odporny na temperatury do 230°C, tzn. w tej temperaturze nie może ulegać stopieniu ani wydzielać szkodliwych wyziewów.

Przechowywanie papieru

Aby uniknąć problemów z zacięciami papieru i nierówną jakością wydruku, należy zastosować się do poniższych wskazówek:

- Aby uzyskać jak najlepszą jakość wydruków, papier należy przechowywać w miejscu o temperaturze 21°C i wilgotności względnej 40%. Większość producentów etykiet zaleca drukowanie w temperaturze od 18 do 24°C i wilgotności względnej od 40 do 60%.
- Jeśli to możliwe, papier należy przechowywać w kartonach, a te umieszczać na paletach lub półkach, a nie na podłodze.
- Pojedyncze paczki papieru należy przechowywać na płaskiej powierzchni.
- Na pojedynczych paczkach papieru nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Obsługiwane rozmiary, typy i gramatury papieru

Rozmiary papieru obsługiwane przez drukarkę

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik o pojemności 250 arkuszy	Opcjonalny zasobnik o pojemności 550- arkuszy	Podajnik uniwersalny	Moduł dupleksu	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm	✓	X	✓	X	✓

¹ Format A6 jest obsługiwany tylko dla papieru z włóknami wzdłuż strony.

² Jeżeli żądany rozmiar papieru nie widnieje na liście, należy skonfigurować uniwersalny rozmiar papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na stronie 76.

⁴ Aby było możliwe drukowanie dwustronne, wartość opcji Universal width (Szerokość uniwersalna) musi mieścić się w przedziale 210 mm i 215,9 mm; wartość funkcji Universal length (Długość uniwersalna) musi mieścić się w przedziale 279,4 mm i 355,6 mm.

Rozmiar papieru	Wymiary	Standardowy zasobnik o pojemności 250 arkuszy	Opcjonalny zasobnik o pojemności 550- arkuszy	Podajnik uniwersalny	Moduł dupleksu	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
A6¹	105 x 148 mm	✓	X	✓	X	X
JIS B5	182 x 257 mm	✓	X	✓	X	✓
Letter	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm	✓	X	✓	X	✓
Oficio	216 x 340 mm	✓	X	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm	✓	X	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm	✓	X	✓	✓	✓
Uniwersalny^{2, 3}	od 138 x 210 mm do 216 x 356 mm	✓	X	✓	X	✓
	od 70 x 127 mm do 216 x 356 mm	X	X	✓	X	✓
	od 148 x 182 mm do 216 x 356 mm	✓	X	✓	✓	✓
Koperta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm	X	X	✓	X	X
Koperta 9	98 x 225 mm	X	X	✓	X	X
Koperta 10	105 x 241 mm	X	X	✓	X	X
Koperta DL	110 x 220 mm	X	X	✓	X	X
Koperta C5	162 x 229 mm	X	X	✓	X	X
Koperta B5	176 x 250 mm	X	X	✓	X	X
Inne koperty	od 98 x 162 mm do 176 x 250 mm	X	X	✓	X	X

¹ Format A6 jest obsługiwany tylko dla papieru z włóknami wzdłuż strony.

² Jeżeli żądany rozmiar papieru nie widnieje na liście, należy skonfigurować uniwersalny rozmiar papieru. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Konfigurowanie ustawień uniwersalnego rozmiaru papieru” na stronie 76.

⁴ Aby było możliwe drukowanie dwustronne, wartość opcji Universal width (Szerokość uniwersalna) musi mieścić się w przedziale 210 mm i 215,9 mm; wartość funkcji Universal length (Długość uniwersalna) musi mieścić się w przedziale 279,4 mm i 355,6 mm.

Typy i gramatury papieru obsługiwane przez drukarkę

Mechanizm drukarki i drukowanie dwustronne obsługują papier o gramaturze 60–90 g/m². Podajnik uniwersalny obsługują papier o gramaturze 60–163 g/m².

Uwaga: Etykiety, folie, koperty, etykiety i karty są zawsze drukowane z mniejszą prędkością.

Typ papieru	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy	Podajnik uniwersalny	Moduł dupleksu
Zwykły papier	✓	✓	✓	✓
Karty	X	X	✓	X
Folie	✓	✓	✓	X
Makulaturowy	✓	✓	✓	✓
Etykiety	✓	✓	✓	X
Vinyl Labels (Etykiety winylowe)	X	X	X	X
Papier dokumentowy	✓	✓	✓	✓
Papier firmowy	✓	✓	✓	✓
Koperty	X	X	✓	X
Papier firmowy	X	X	✓	✓
Formularze	✓	✓	✓	✓
Papier kolorowy	✓	✓	✓	✓
Lekki papier	✓	✓	✓	✓
Ciężki papier	✓	✓	✓	✓
Gruby/bawełniany	✓	✓	✓	X
Custom Type <x> (Typ niestandardowy <x>) (gdzie x oznacza 1-6)	✓	✓	✓	✓

Pojemność zasobników

Pojemność zasobników i podajnika uniwersalnego została określona na podstawie papieru o gramaturze 75g/m².

Maksymalna ilość do załadowania	Uwagi
Zasobnik 1 250 arkuszy papieru 150 arkuszy papieru formatu A6 50 etykiet papierowych 50 folii	Uwaga: Etykiety winylowe, farmaceutyczne lub dwustronne nie są obsługiwane. Należy używać wyłącznie etykiet papierowych. Papierowych etykiet jednostronnych przeznaczonych do drukarek laserowych można używać jedynie sporadycznie. Zaleca się drukowanie nie więcej niż 20 stron etykiet papierowych miesięcznie.

Maksymalna ilość do załadowania	Uwagi
Zasobnik 2 550 arkuszy papieru 50 etykiet papierowych	Uwaga: W drukarce można zainstalować jednocześnie tylko jedną opcjonalną szufladę. Maksymalna ilość papieru, którą można załadować, jest uzależniona od tego, czy została zainstalowana opcjonalna szuflada na 550 arkuszy.
Podajnik uniwersalny 50 arkuszy papieru 15 etykiet papierowych 10 folii 10 arkuszy kart 7 kopert	Uwaga: Papier w podajniku uniwersalnym należy wsuwać tylko do momentu, gdy jego krawędź będzie stykała się z prowadnicami papieru. Nie należy wpychać papieru do podajnika.

Informacje dotyczące oprogramowania

Aby zainstalować wymagany pakiet aplikacji przeznaczonych dla danego systemu operacyjnego, użyj dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* dostarczonego razem z drukarką.

Uwaga: Jeśli komputer oraz drukarka zostały zakupione oddzielnie, użyj dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja* w celu zainstalowania wymaganego pakietu aplikacji.

Uwaga: Te aplikacje nie są dostępne w przypadku komputerów Macintosh®.

Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu)

Uwaga: Aby lokalna aplikacja Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu) mogła działać poprawnie, należy umożliwić dwukierunkową komunikację pomiędzy drukarką a komputerem. Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu) działa jedynie wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci lub lokalnie do komputera kablem USB.

Aplikacja Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu) umożliwia zarządzanie kilkoma monitorami stanu.

- Kliknij dwukrotnie nazwę drukarki, aby otworzyć jej monitor stanu lub wybierz polecenie **Run** (Uruchom), aby otworzyć monitor stanu dla określonej drukarki.
- Wybierz opcję **Update** (Aktualizuj), aby zmienić wygląd listy drukarek.

Driver Profiler (Program profilujący sterowniki)

Program Driver Profiler służy do tworzenia profili sterowników zawierających niestandardowe ustawienia sterowników. Profil sterownika może zawierać grupę zapisanych ustawień sterownika drukarki i inne dane, takie jak:


- orientacja strony oraz ilość stron na arkuszu (ustawienia dokumentu),
- stan instalacji odbiornika (opcje drukarki),
- rozmiary papieru zdefiniowane przez użytkownika (papier niestandardowy),
- zwykły tekst i znaki wodne,
- odnośniki do nakładek,
- odnośniki do czcionek,
- powiązania formularzy.

Dell Printer Alert Utility (narzędzie alarmowe drukarki Dell)


Uwaga: Ta aplikacja jest niedostępna w systemie Windows 2000 i starszych.

Narzędzie alarmowe drukarki Dell informuje o błędach wymagających interwencji użytkownika w drukarce. W przypadku błędu pojawia się dymek informujący o miejscu wystąpienia błędu i wskazujący odpowiednie informacje potrzebne do jego naprawienia.


Uwaga: Aby narzędzie alarmowe działało prawidłowo, funkcjonować musi komunikacja dwukierunkowa, która umożliwia komunikację drukarki i komputera. Do Windows Firewall dodany jest wyjątek, który umożliwia tę komunikację.

Jeśli wybierzesz opcję instalacji narzędzia alarmowego (Dell Printer Alert Utility) wraz z oprogramowaniem drukarki, narzędzie uruchamia się automatycznie po zakończeniu instalacji oprogramowania drukarki. Narzędzie jest aktywne, jeśli w zasobniku systemowym jest widoczna ikona .

Aby wyłączyć narzędzie alarmowe drukarki Dell:

- 1 W zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem ikonę .
- 2 Wybierz opcję **Zakończ**.

Aby ponownie włączyć narzędzie alarmowe drukarki Dell:

- 1 *W systemie Windows Vista lub nowszym:*
 - a Kliknij opcję  > **Programy**.
 - b Kliknij ikonę **Dell Printers** (Drukarki Dell).
 - c Kliknij pozycję **Dell 3333dn and 3335dn Laser MFP**.

W systemie Windows XP:

Kliknij przycisk **Start > Programy** lub **Wszystkie programy > Dell Printers > Dell 3333dn and 3335dn Laser MFP**.

- 2 Kliknij opcję **Printer Alert Utility**.

Printing (Drukowanie)

Drukowanie dokumentu

- 1 Załaduj papier do zasobnika lub podajnika.
- 2 Z menu Papier na panelu sterowania drukarki wybierz ustawienia Typ papieru i Rozmiar papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do zasobnika.
- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows

- a Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: **Plik >Drukuj**.
- b Kliknij opcję **Właściwości**, **Preferencje**, **Opcje** lub **Ustawienia**, a następnie dostosuj ustawienia zgodnie z wymaganiami.

Uwaga: Aby drukować na papierze konkretnego typu lub o konkretnym rozmiarze, dostosuj ustawienia typu lub rozmiaru papieru, aby odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.

- c Kliknij przycisk **OK**, a następnie przycisk **Drukuj**.

Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh

- a Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia strony:
 - 1 Przy otwartym dokumencie wybierz kolejno menu **Plik > Ustawienia strony**.
 - 2 Wybierz rozmiar papieru lub utwórz rozmiar niestandardowy zgodny z załadowanym papierem.
 - 3 Kliknij przycisk **OK**.
- b Dostosuj odpowiednio ustawienia drukowania w oknie dialogowym drukowania.
 - 1 Otwórz dokument i wybierz kolejno menu **Plik > Drukuj**.
W razie potrzeby kliknij trójkąt, aby wyświetlić więcej opcji.
 - 2 W oknie dialogowym Drukuj i w menu podręcznych dostosuj ustawienia do swoich wymagań.

Uwaga: Aby drukować na papierze konkretnego typu, dostosuj ustawienia typu papieru, aby odpowiadały załadowanemu papierowi, lub wybierz właściwy zasobnik bądź podajnik.

- 3 Kliknij przycisk **Drukuj**.

Drukowanie na obu stronach papieru (drukowanie dwustronne)


Aby zaoszczędzić papier, można drukować wielostronicowe dokumenty dwustronnie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Menu**, a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
- 2 Dotykaj strzałki w dół, aż pojawi się element **Ustawienia drukowania**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia drukowania**.
- 4 Dotknij opcji **Menu wykańczania**.

5 Dotykaj strzałek **Strony (drukowanie dwustronne)**, aż zostanie wyświetlona opcja **2-stronnie**.

6 Dotknij opcji **Wyślij**.

Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie zmian**.

7 Dotknij przycisk , aby powrócić do ekranu głównego.

Drukowanie na nośnikach specjalnych

Korzystanie z papieru firmowego — wskazówki

- Należy używać papieru firmowego przeznaczonego specjalnie do drukarek laserowych.
- Przed zakupieniem dużej ilości papieru firmowego należy zrobić na nim próbny wydruk.
- Przed załadowaniem papieru firmowego do drukarki należy go przekartkować, co pozwoli uniknąć zlepania się arkuszy.
- W przypadku drukowania na papierze firmowym istotna jest orientacja arkuszy papieru. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru firmowego, zobacz:
 - „Ładowanie zasobników” na stronie 78
 - „Korzystanie z podajnika uniwersalnego” na stronie 82

Korzystanie z folii — wskazówki

Należy zrobić próbny wydruk na foliach przed zakupieniem dużej ich liczby.

W przypadku drukowania na folii należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Folie można podawać z dowolnego źródła: z zasobnika na 250 arkuszy, z zasobnika na 550 arkuszy lub z podajnika uniwersalnego.
- Należy używać folii przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od producenta lub sprzedawcy, czy folie są odporne na temperatury rzędu 230°C, tzn. w tej temperaturze nie ulegają stopieniu, odbarwieniu, przesunięciu ani nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
- Należy używać folii o gramaturze 138–146 g/m².
- Nie należy dotykać powierzchni folii palcami, gdyż może to spowodować problemy z jakością wydruku.
- Przed załadowaniem arkuszy folii do drukarki należy je przekartkować, co pozwoli uniknąć zlepania się arkuszy.

Porady dotyczące korzystania z kopert

Należy zrobić próbny wydruk na kopertach przed zakupieniem dużej ich liczby.

W przypadku drukowania na kopertach:

- Należy używać kopert przeznaczonych specjalnie do drukarek laserowych. Należy dowiedzieć się od producenta lub sprzedawcy, czy koperty są odporne na temperatury rzędu 210°C, tzn. w tej temperaturze nie zakleją się, nie marszczą się, nie zwijają się nadmiernie i nie wydzielają szkodliwych wyziewów.

Uwaga: Koperty mogą być drukowane z użyciem temperatury sięgającej 220°C w przypadku gdy w menu Gram. — koperty wybrano opcję Ciężka oraz w menu Tekstura koperty wybrano opcję Gruboziarnista. Wybierz te ustawienia, używając wbudowanego serwera WWW albo Menu papieru w panelu sterowania drukarki.

- Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując koperty wykonane z papieru o gramaturze 90 g/m². Można stosować koperty o gramaturze do 105 g/m², o ile zawartość bawełny w takim papierze nie przekracza 25%. Gramatura kopert wykonanych w 100% z bawełny nie powinna przekraczać 90 g/m².
- Należy używać tylko nowych kopert.
- W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów oraz uniknięcia zacięć nie należy używać kopert, które:
 - Są nadmiernie pozwijane lub poskręcane
 - Są sklejone razem lub w jakiś sposób uszkodzone
 - Mają okienka, otwory, perforację, wycięcia lub wytłoczenia
 - Mają metalowe zaczepy, tasiemki lub metalowe paski
 - Mają do zaklejania kilka skrzydełek wzajemnie na siebie zachodzących
 - Mają naklejone znaczki pocztowe
 - Mają klej znajdujący się na odkrytej powierzchni, gdy skrzydełko koperty jest zaklejone lub zamknięte
 - Mają zawinięte rogi
 - Mają szorstkie, faliste lub żeberkowane wykończenie.
- Prowadnice szerokości należy dopasować do szerokości stosowanych kopert.

Uwaga: Połączenie dużej wilgotności (ponad 60%) oraz wysokiej temperatury drukowania może powodować marszczenie lub zaklejenie kopert.

Wskazówki dotyczące korzystania z etykiet

Uwaga: Drukarka nie jest przeznaczona do częstego drukowania na etykietach.

- Nie należy ładować etykiet razem z arkuszami papieru lub folii do tego samego zasobnika. Może to spowodować problemy z podawaniem nośnika.
- Ustaw wartość Labels (Etykiety) w opcji Paper Type (Typ papieru) w menu Paper (Papier).
- Nie należy stosować etykiet na arkuszach wykonanych ze śliskiego materiału podłożowego.
- Używaj etykiet odpornych na temperaturę rzędu 230°C, które nie zakleją się, nadmiernie zwijają, marszczą, i nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
- Należy używać wyłącznie kompletnych arkuszy etykiet. W przypadku niekompletnych arkuszy etykiety mogą ulec odklejeniu podczas drukowania, co może spowodować zacięcie papieru w drukarce. Niekompletne arkusze etykiet powodują również zanieczyszczenie drukarki i kasety drukującej klejem, co może doprowadzić do unieważnienia gwarancji na drukarkę i kasetę drukującą.
- Nie należy używać etykiet, na których występuje odkryty klej.
- Nie należy drukować wewnątrz obszaru leżącego bliżej niż 1 mm od krawędzi etykiet lub perforacji ani pomiędzy wykrojeniami etykiet.

- Należy zwrócić uwagę, aby podkład kleju nie dochodził do krawędzi arkusza. Zaleca się, aby strefa pokryta klejem była oddalona od krawędzi arkusza o co najmniej 1 mm. Substancja klejąca powoduje zanieczyszczenie drukarki, co może doprowadzić do unieważnienia gwarancji.
- Jeśli odpowiednie oddalenie strefy powlekanej warstwą klejącą nie jest możliwe, z krawędzi górnej i krawędzi znajdującej się po stronie mechanizmu napędzającego należy oderwać pasek o szerokości 1,6 mm oraz zastosować niesączącą się substancję klejącą.
- Najlepiej jest drukować w orientacji pionowej, zwłaszcza w przypadku drukowania kodów kreskowych.

Porady dotyczące korzystania z kart

Karty są jednowarstwowymi nośnikami wydruku o dużej gramaturze. Wiele ich właściwości, takich jak zawartość wilgoci, grubość i tekstura, może mieć znaczący wpływ na jakość wydruku. Należy zrobić próbny wydruk na kartach przed zakupieniem dużej ich liczby.

W przypadku drukowania na kartach:

- Upewnij się, że jako typ papieru wybrano Karty.
- Wybierz odpowiednie ustawienie opcji Tekstura papieru.
- Należy pamiętać, że stosowanie kart zadrukowanych, perforowanych oraz składanych może znacząco obniżyć jakość wydruku i spowodować zacinanie się nośnika lub inne problemy z podawaniem.
- Należy dowiedzieć się od producenta lub sprzedawcy, czy karty są odporne na temperatury rzędu 210°C, tzn. w tej temperaturze nie wydzielają szkodliwych wyziewów.
- Nie należy używać kart z nadrukiem zawierającym substancje chemiczne mogące zanieczyścić drukarkę. W przypadku stosowania materiałów z nadrukiem do drukarki mogą dostawać się półciekle i lotne substancje.
- Należy w miarę możliwości używać kart z ziarnem w poprzek strony.

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych

Wstrzymywanie zadań w drukarce

Wysyłając zadanie do drukarki, użytkownik może określić, że będzie ono przechowywane w pamięci do momentu uruchomienia go z panelu operacyjnego. Wszystkie zadania drukowania, które użytkownik może uruchomić przy drukarce, nazywane są *zadaniami wstrzymanymi*.

Uwaga: Zadania poufne i próbne oraz wydruku odroczonego i powtarzanego są usuwane z pamięci drukarki w momencie, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć do przetwarzania kolejnych zadań wstrzymanych.

Typ zadania	Opis
Poufne	Przy wysyłaniu zadania poufnego do drukarki należy utworzyć hasło, czyli osobisty numer identyfikacyjny (PIN). Numer PIN musi składać się z 4 cyfr z zakresu 0–9. Zadanie zostaje wstrzymane w pamięci drukarki do czasu wprowadzenia z panelu operacyjnego tego numeru PIN i wybrania opcji wydrukowania lub usunięcia zadania.
Próbne	Po wysłaniu zadania wydruku próbnego drukowana jest jedna kopia, a pozostałe zadane kopie są przechowywane w pamięci drukarki. Wydruk próbny umożliwia sprawdzenie pierwszej kopii zadania, aby przed wydrukowaniem pozostałych kopii użytkownik miał pewność, że rezultat jest zadowalający. Po wydrukowaniu wszystkich kopii zadanie jest automatycznie usuwane z pamięci drukarki.

Typ zadania	Opis
Odroczone	Po wysłaniu zadania wydruku odroczonego nie jest ono drukowane natychmiast. Zostaje zachowane w pamięci drukarki i może zostać wydrukowane w późniejszym terminie. Zadanie jest przechowywane w pamięci, dopóki nie zostanie usunięte za pośrednictwem menu Zadania wstrzymane.
Powtarzane	Po wysłaniu zadania wydruku powtarzanego drukowane są wszystkie zadane kopie, <i>po czym</i> zadanie zostanie zachowane w pamięci, co umożliwi drukowanie dodatkowych kopii w późniejszym terminie. Możliwość drukowania dodatkowych kopii istnieje, dopóki zadanie znajduje się w pamięci.

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych w systemie Windows

Uwaga: Poufne i próbne zadania drukowania są automatycznie usuwane z pamięci po wydrukowaniu. Powtarzane i odroczone zadania drukowania są przechowywane w drukarce, aż zostaną usunięte przez użytkownika.

- 1 Otwórz dokument i kliknij kolejno polecenia: **Plik >Drukuj**.
- 2 Kliknij opcję **Właściwości, Preferencje, Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij kartę **Inne opcje**, a następnie opcję **Drukowanie z zatrzymaniem**.
- 4 Wybierz typ zadania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę użytkownika. W przypadku zadania poufnego podaj także czterocyfrowy PIN.
- 5 Kliknij przycisk **OK** lub **Drukuj**, a następnie podejdź do drukarki, aby uruchomić zadanie.
- 6 Na ekranie głównym dotknij opcji **Wstrzymane zadania**.
- 7 Dotknij swojej nazwy użytkownika.

Uwaga: Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 500 wyników wstrzymanych zadań. Jeśli na ekranie nie wyświetla się Twoja nazwa, dotykaj strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona, lub wybierz opcję **Wyszukaj wstrzymane zadania**, jeśli w drukarce występuje duża liczba zadań wstrzymanych.
- 8 Dotknij opcji **Zadania poufne**.
- 9 Wprowadź numer PIN.
- 10 Dotknij opcji **Gotowe**.
- 11 Dotknij opcji zadania, które chcesz wydrukować.
- 12 Dotknij opcji **Drukuj** lub dotknij strzałek, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii, a następnie dotknij opcji **Drukuj**.

Drukowanie zadań poufnych i innych zadań wstrzymanych z komputera Macintosh

Uwaga: Poufne i próbne zadania drukowania są automatycznie usuwane z pamięci po wydrukowaniu. Powtarzane i odroczone zadania drukowania są przechowywane w drukarce, aż zostaną usunięte przez użytkownika.

- 1 Otwórz dokument i wybierz kolejno menu **Plik > Drukuj**.
W razie potrzeby kliknij trójkąt, aby wyświetlić więcej opcji.
- 2 W opcjach drukowania lub z menu podręcznego Kopie i strony wybierz polecenie **Przesyłanie zadania**.

- 3 Wybierz typ zadania (Poufne, Odroczone, Powtarzane lub Próbne) i przypisz nazwę użytkownika. W przypadku zadania poufnego podaj także czterocyfrowy PIN.
- 4 Kliknij przycisk OK lub Drukuj, a następnie podejź do drukarki, aby uruchomić zadanie.
- 5 Na ekranie głównym dotknij opcji **Wstrzymane zadania**.
- 6 Dotknij swojej nazwy użytkownika.

Uwaga: Możliwe jest wyświetlenie maksymalnie 500 wyników wstrzymanych zadań. Jeśli na ekranie nie wyświetla się Twoja nazwa, dotykaj klawisza strzałki w dół, aż żądana nazwa wyświetli się, lub dotknij opcji **Wyszukaj wstrzymane zadania**, jeśli w drukarce występuje duża liczba zadań wstrzymanych.
- 7 Dotknij opcji **Zadania poufne**.
- 8 Wprowadź numer PIN.
- 9 Dotknij opcji zadania, które chcesz wydrukować.
- 10 Dotknij opcji **Drukuj**, lub dotykaj klawiszy strzałek, aby zwiększyć liczbę kopii, a następnie dotknij opcji **Drukuj**.

Drukowanie z napędu flash

Port USB znajduje się na panelu operacyjnym. Włóż napęd flash, aby wydrukować obsługiwane typy plików. Obsługiwane typy plików: .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx i .dcx.

Uwagi:

- Napędy flash o dużej prędkości muszą obsługiwać standard Full-speed. Napędy flash pracujące tylko w standardzie Low-speed nie są obsługiwane.
- Moduły USB muszą być zgodne z systemem plików FAT (*File Allocation Tables*). Moduły sformatowane zgodnie z systemem plików NTFS (*New Technology File System*) lub innym systemem plików nie są obsługiwane.
- W przypadku wybrania zaszyfrowanego pliku .pdf należy wprowadzić hasło na panelu operacyjnym drukarki.
- Przed wydrukowaniem zaszyfrowanego pliku .pdf należy wprowadzić hasło na panelu operacyjnym drukarki.
- Nie można drukować plików, do drukowania których nie posiada się uprawnień.

Aby drukować z napędu flash:

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Włóż napęd flash do portu USB.



Uwagi:

- Jeśli napęd flash zostanie włożony w momencie, gdy drukarka wymaga interwencji użytkownika, na przykład gdy wystąpi zacięcie papieru, drukarka zignoruje napęd flash.
- W przypadku wsunięcia napędu, gdy drukarka jest zajęta wydrukiem innych zadań, wyświetlany jest komunikat **Drukarka zajęta**. Po zakończeniu przetwarzania innych zadań konieczne może być przejście listy wstrzymanych zadań w celu wydrukowania dokumentów z napędu.

3 Dotknij ikony dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

Uwaga: Foldery znalezione w napędzie flash zostaną wyświetlone jako foldery. Nazwy plików pojawiają się wraz z rozszerzeniami (np. jpg).

4 Dotknij strzałki w prawo, aby zwiększyć liczbę kopii, które chcesz wydrukować.

5 Dotknij opcji **Drukuj**.

Uwaga: Nie wyjmuj napędu flash z portu USB do momentu zakończenia drukowania dokumentu.

Jeśli pozostawisz napęd flash w drukarce, ale wyjdiesz z początkowego ekranu USB, możesz nadal drukować pliki .pdf z tego napędu jako wstrzymane zadania.

Drukowanie stron z informacjami

Drukowanie listy wzorców czcionek

Drukowanie wzorców czcionek aktualnie dostępnych w drukarce:

1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.

2 Na ekranie głównym dotknij opcji **Menu**.

3 Dotknij opcji **Raporty**.

4 Dotykaj strzałki w dół lub w górę, aż pojawi się opcja **Drukuj czcionki**, a następnie dotknij przycisku **Drukuj czcionki**.

5 Dotknij opcji **Czcionki PCL** lub **Czcionki PostScript**.

Drukowanie listy katalogów

Lista katalogów prezentuje zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.

2 Na ekranie głównym dotknij opcji .

3 Dotknij opcji **Raporty**.

4 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Drukuj katalog**.

5 Dotknij opcji **Drukuj katalog**.

Drukowanie stron testu jakości druku

Wydrukuj strony testu jakości druku, aby określić problemy związane z jakością druku.

1 Wyłącz drukarkę.

2 Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski  i .

3 Zwolnij przyciski, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.

Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne.

4 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Strony jakości druku**.

5 Dotknij menu **Strony jakości druku**.

6 Dotknij opcji **Strony jakości druku**.

Anulowanie zadania drukowania

Anulowanie zadania drukowania z panelu sterowania drukarki

1 Dotknij opcji **Anuluj zadania** na ekranie dotykowym lub naciśnij przycisk  na klawiaturze.

2 Dotknij zadania, które chcesz anulować.

3 Dotknij opcji **Usuń zaznaczone zadania**.

Anulowanie zadania drukowania przy użyciu komputera

Aby anulować zadanie drukowania, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows

1 Kliknij przycisk  lub przycisk **Start**, a następnie polecenie **Uruchom**.

2 W polu Rozpocznij wyszukiwanie lub Uruchom wpisz polecenie **control printers**.

3 Naciśnij klawisz **Enter** lub kliknij przycisk **OK**.

Zostanie otwarty folder drukarki.

4 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.

5 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

6 Na klawiaturze naciśnij klawisz **Delete**.

Przy użyciu paska zadań systemu Windows:

Podczas wysyłania zadania do wydruku w prawym rogu paska zadań pojawia się mała ikona drukarki.

1 Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.

W oknie drukarki zostanie wyświetlona lista zadań drukowania.

2 Zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

3 Na klawiaturze naciśnij klawisz **Delete**.

Dotyczy użytkowników komputerów Macintosh

W systemie Mac OS X w wersji 10.5 lub nowszej:

1 Z menu Apple wybierz polecenie **Preferencje systemu**.

2 Kliknij ikonę **Drukarki i faksy**, a potem dwukrotnie kliknij ikonę drukarki.


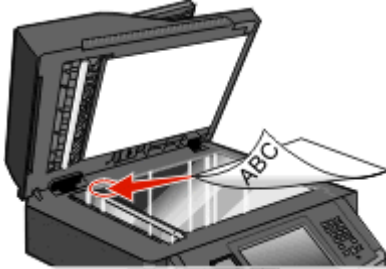
3 W oknie drukarki zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.

4 Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Usuń**.

System Mac OS X w wersji 10.4 i wcześniejszych

- 1** W menu Go (Przejdź) wybierz opcję **Applications (Aplikacje)**.
- 2** Kliknij dwukrotnie folder **Narzędzia**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę **Centrum drukowania** lub **Narzędzie do konfiguracji drukarki**.
- 3** Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki.
- 4** W oknie drukarki zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.
- 5** Na pasku ikon znajdującym się w górnej części okna kliknij ikonę **Usuń**.


Kopiowanie

podajnik ADF	Szyba skanera
	
<p>W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	<p>Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Kopiowanie

Szybkie kopiowanie

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Naciśnij przycisk  na panelu operacyjnym drukarki.
- 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji **Zakończ zadanie**, aby powrócić do ekranu głównego.

Kopiowanie przy użyciu podajnika ADF

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Ustaw prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopia** lub za pomocą klawiatury wprowadź liczbę kopii. Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.

- 4 Zmień ustawienia kopiowania według potrzeby.
- 5 Dotknij opcji **Kopiuuj**.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

- 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopia** lub za pomocą klawiatury wprowadź liczbę kopii.
Zostanie wyświetlony ekran kopiowania.
- 3 Zmień ustawienia kopiowania według potrzeby.
- 4 Dotknij opcji **Kopiuuj**.
- 5 Aby skanować więcej stron, umieść następny dokument na szybie skanera, a następnie dotknij opcji **Skanuj następną stronę**.
- 6 Dotknij przycisku **Zakończ zadanie**, aby powrócić do ekranu głównego.

Kopiowanie zdjęć

- 1 Umieść zdjęcie na szybie skanera w lewym górnym rogu, stroną zadrukowaną skierowaną w dół.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuuj**.
- 3 Dotknij opcji **Opcje**.
- 4 Następnie dotknij opcji **Zawartość**.
- 5 Dotknij opcji **Zdjęcie**.
- 6 Dotknij opcji **Zakończone**.
- 7 Dotknij opcji **Kopiuuj**.
- 8 Dotknij przycisk **Skanuj następną stronę** lub **Zakończ zadanie**.

Kopiowanie na nośnikach specjalnych

Tworzenie folii

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Copy** (Kopia).
- 4 Dotknij opcji **Copy from** (Kopiuuj z), a następnie określ rozmiar oryginalnego dokumentu.

- 5 Dotknij opcji **Copy to** (Kopiuj do), a następnie wybierz opcję zasobnika zawierającego folie, albo dotknij opcji **Podajnik ręczny** i włóż folie do podajnika uniwersalnego.
- 6 Dotknij żądanego rozmiaru folii i dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 7 Dotykaj przycisków strzałek w górę lub w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Transparency** (Folia).
- 8 Dotknij kolejno opcji **Transparency** (Folia) i **Kontynuuj (Continue)**.
- 9 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Kopiowanie na papierze firmowym

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopia**.
- 4 Dotknij opcji **Kopiuj z**, a następnie określ rozmiar oryginalnego dokumentu.
- 5 Dotknij kolejno opcji **Copy to** (Kopiuj do) i **Manual Feeder** (Podajnik ręczny), a następnie załaduj do podajnika uniwersalnego papier firmowy stroną zawierającą nadruk w dół, wsuwając jako pierwszą górną krawędź arkusza.
- 6 Dotknij żądanego rozmiaru papieru firmowego z nadrukiem i dotknij opcji **Continue** (Kontynuuj).
- 7 Dotykaj przycisków strzałek w górę lub w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Letterhead** (Papier firmowy).
- 8 Dotknij kolejno opcji **Letterhead** (Papier firmowy) i **Kontynuuj (Continue)**.
- 9 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Kopiowanie dokumentu do innego rozmiaru

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (np. wycinków z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij przycisku **Kopia**.
- 4 Dotknij opcji **Kopiuj z**, a następnie określ rozmiar oryginalnego dokumentu.

5 Dotknij opcji **Kopiuj do**, a następnie wybierz rozmiar kopii dokumentu.

Uwaga: Jeśli wybrany rozmiar papieru nie odpowiada rozmiarom dostępnym w opcji „Kopiuj z”, zostanie on automatycznie zmieniony.

6 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Kopiowanie przy użyciu papieru z wybranego zasobnika

Podczas procesu kopiowania dokumentu możliwe jest wybranie zasobnika, który zawiera żądany rodzaj papieru.

1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.

3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.

4 Dotknij opcji **Kopiuj z**, a następnie określ rozmiar oryginalnego dokumentu.

5 Dotknij opcji **Kopiuj do**, a następnie wybierz podajnik lub zasobnik, który zawiera wymagany typ papieru.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji Podajnik ręczny należy również wybrać rozmiar i typ papieru.

6 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Kopiowanie obu stron papieru (kopiowanie dwustronne)

1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Połóż je na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.

3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.

4 W obszarze Strony (dupleks) dotknij przycisku, który przedstawia żądany sposób dwustronnego kopiowania dokumentu.

Pierwsza cyfra oznacza strony oryginalnych dokumentów, a cyfra druga oznacza strony wykonywanej kopii. Na przykład aby otrzymać 2-stronne kopie 1-stronnego oryginalnego dokumentu, należy zmienić opcję kopiowania z 1 na 2.

Uwaga: Podajnik ADF automatycznie skanuje obie strony arkusza.

5 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

Możliwe jest zmniejszenie kopii do rozmiaru 25% oryginalnego dokumentu lub powiększenie go do 400% rozmiaru oryginału. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Skala jest wartość Automatycznie. W przypadku zachowania dla opcji Skala wartości Automatycznie, zawartość oryginalnego dokumentu będzie skalowana do rozmiaru papieru, na którym drukowane są kopie.

Aby zmniejszyć lub powiększyć kopię:

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.
- 4 W obszarze Skaluj dotknij klawiszy strzałek, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar kopii.
Wybranie opcji „Kopiuj do” lub „Kopiuj z”, po uprzednim ręcznym wyborze ustawień opcji Skala, powoduje przywrócenie wartości skali w wartość Automatycznie.
- 5 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Dostosowywanie jakości kopii

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.
- 4 W opcji **Zawartość** dotknij strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać typ kopiowanego dokumentu:
 - **Tekst** — opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty zawierają głównie tekst lub grafikę liniową.
 - **Tekst/Zdjęcie** — opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty są połączeniem tekstu i grafiki lub zdjęć
 - **Zdjęcie** — opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty to wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
 - **Obraz wydrukowany** — opcja ta jest używana w przypadku kopiowania zdjęć o barwach półtonowych, obrazów wydrukowanych za pomocą drukarki laserowej lub stron czasopism bądź gazet, zawierających dużą ilość obrazów.
- 5 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Sortowanie kopii

W przypadku drukowania wielu kopii dokumentu można zdecydować, czy każda kopia ma być drukowana jako zestaw (z sortowaniem) czy kopie mają być drukowane jako zestawy stron (bez sortowania).

Sortowane**Niesortowane**

Funkcja sortowania jest domyślnie wyłączona. Wyłącz funkcję sortowania, aby kopie były drukowane bez sortowania.

Aby wyłączyć sortowanie:

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.
- 4 Korzystając z klawiatury, wprowadź liczbę kopii.
- 5 Dotknij opcji **Wyłącz**, aby kopie były drukowane bez sortowania.
- 6 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Umieszczanie arkuszy separujących między kopiami

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.
- 4 Dotknij opcji **Opcje**.
- 5 Dotknij opcji **Arkusze separujące**.

Uwaga: Umieszczenie arkuszy separujących jest możliwe tylko w przypadku, gdy włączona jest opcja sortowania. Jeśli opcja sortowania jest wyłączona, arkusze separacyjne są dodawane na końcu zadania drukowania.

- 6 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Między kopiami**
- **Między zadaniami**
- **Między stronami**

- 7 Dotknij opcji **Zakończone**.

- 8 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu

Aby zaoszczędzić papier, można kopiować dwie lub cztery kolejne strony wielostronicowego dokumentu na jednym arkuszu papieru.

Uwagi:

- Rozmiar papieru musi mieć ustawienie Letter, Legal, A4 lub B5 JIS.
 - Rozmiar kopii musi mieć ustawienie 100%.
- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
 - 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
 - 3 Na ekranie głównym dotknij przycisku **Kopia**.
 - 4 Wybierz ustawienie drukowania dwustronnego (dupleks).
 - 5 Dotknij przycisku **Opcje**.
 - 6 Dotknij opcji **Tryb oszczędzania papieru**.
 - 7 Wybierz wymagany odbiornik.
 - 8 Dotknij opcji **Drukuj obramowanie strony**, aby wydrukować pustą ramkę dookoła każdej strony.
 - 9 Dotknij opcji **Gotowe**.
 - 10 Dotknij opcji **Kopiuj**.

Tworzenie zadania niestandardowego (zadania złożonego)

Zadanie niestandardowe lub złożone umożliwia wykonanie zadań kopiowania jednego lub wielu zestawów oryginalnych dokumentów jako pojedynczego zadania. Dla każdego zestawu dokumentów możliwe jest wybranie innych parametrów zadania. Po wysłaniu zadania kopiowania i włączeniu opcji Zadanie niestandardowe, skaner wykonuje zadanie skanowania pierwszego zestawu oryginalnych dokumentów przy użyciu wybranych przez użytkownika parametrów, a następnie skanuje kolejny zestaw przy użyciu takich samych lub zmienionych parametrów skanowania.

Zestaw jest definiowany w zależności od danego źródła skanowania:

- W przypadku skanowania dokumentu przy użyciu szyby skanera – zestaw składa się z jednej strony dokumentu.
- W przypadku skanowania wielu stron dokumentu przy użyciu podajnika ADF – w skład zestawu wchodzi wszystkie strony do momentu opróżnienia podajnika.
- W przypadku skanowania jednej strony dokumentu przy użyciu podajnika ADF – zestaw składa się z jednej strony dokumentu.


Przykład:

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuj**.
- 4 Dotknij opcji **Opcje**.
- 5 Następnie dotknij opcji **Zadanie niestandardowe**.
- 6 Dotknij opcji **Włącz**.
- 7 Dotknij opcji **Gotowe**.
- 8 Dotknij opcji **Kopiuj**.
Po osiągnięciu ostatniej strony zestawu zostanie wyświetlony ekran kopiowania.
- 9 Załaduj kolejny dokument nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybie skanera, a następnie wybierz opcję **Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów** lub **Skanuj z płyty skanera**.
Uwaga: W razie potrzeby zmień ustawienia zadania.
- 10 Jeśli wymagane jest zeskanowanie kolejnego dokumentu, załaduj go nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybie skanera, a następnie wybierz opcję **Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów** lub **Skanuj z płyty skanera**. W przeciwnym przypadku dotknij opcji **Zakończ zadanie**.

Wstrzymywanie bieżącego zadania drukowania w celu wykonania kopii

Jeśli ustawienie „Zezwalaj na kopie priorytetowe” jest włączone, drukarka wstrzymuje bieżące zadanie drukowania po rozpoczęciu zadania kopiowania.

Uwaga: Aby możliwe było wstrzymanie bieżącego zadania drukowania i wykonanie kopii, Ustawienie „Zezwalaj na kopie priorytetowe” musi być włączone w menu Ustawienia kopiowania.

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Naciśnij przycisk  na panelu sterowania drukarki.
- 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji **Zakończ zadanie**, aby powrócić do ekranu głównego.

Umieszczanie informacji na kopiach

Umieszczanie bieżącej daty i godziny w górnej części każdej strony kopii

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuuj**.
- 4 Dotknij opcji **Opcje**.
- 5 Dotknij opcji **Nagłówek/stopka**.
- 6 Wybierz obszar na stronie do umieszczenia daty i godziny.
- 7 Dotknij opcji **Data/godzina**, a następnie opcji **Kontynuuj**.
- 8 Dotknij opcji **Zakończone**.
- 9 Dotknij opcji **Kopiuuj**.

Umieszczanie tekstu nakładki na każdej stronie

Możliwe jest umieszczenie tekstu nakładki na każdej stronie wydruku. Dostępne opcje tekstu nakładki to Pilne, Poufne, Kopia i Szkic. Aby umieścić tekst nakładki na kopii:

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopiuuj**.
- 4 Dotknij opcji **Opcje**.
- 5 Dotknij opcji **Nakładka**.
- 6 Dotknij przycisku oznaczającego nakładkę, której chcesz użyć.
- 7 Dotknij opcji **Zakończone**.
- 8 Dotknij opcji **Kopiuuj**.

Anulowanie zadania kopiowania

Anulowanie zadania kopiowania dokumentów z podajnika ADF

Po rozpoczęciu przetwarzania dokumentu przez podajnik ADF wyświetli się ekran skanowania dokumentu. Aby anulować zadanie kopiowania, dotknij opcji **Anuluj zadanie** na ekranie dotykowym urządzenia.


Wyświetli się komunikat „Trwa anulowanie zadania skanowania”. Nastąpi usunięcie wszystkich stron z podajnika ADF i zadanie zostanie anulowane.

Anulowanie zadania kopiowania dokumentów z szyby skanera

Dotknij opcji **Anuluj zadanie** na ekranie głównym urządzenia.

Wyświetli się komunikat „Trwa anulowanie zadania skanowania”. Po anulowaniu zadania wyświetli się ekran kopiowania.

Anulowanie zadania kopiowania podczas drukowania kopii

- 1 Dotknij przycisku **Anuluj zadanie** na ekranie dotykowym, lub naciśnij  na klawiaturze.
- 2 Dotknij zadania, które chcesz anulować.
- 3 Dotknij opcji **Usuń zaznaczone zadania**.

Anulowano pozostałą część zadania kopiowania. Zostanie wyświetlony ekran główny.

Informacje o ekranach i opcjach kopiowania

Kopiuje z

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wpisanie rozmiaru dokumentów przeznaczonych do kopiowania. Aby wybrać ustawienie „Kopiuje z”, dotknij przycisku rozmiaru papieru. Wyświetli się ekran kopiowania, uwzględniając wybrane ustawienie.

Kopiuje do

Opcja ta powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wprowadzenie rozmiaru i typu papieru, na którym zostaną wydrukowane kopie.

- Aby wybrać ustawienie „Kopiuje do”, dotknij przycisku rozmiaru papieru. Wyświetli się ekran kopiowania, uwzględniając wybrane ustawienie.
- Jeśli ustawienia rozmiarów w opcjach „Kopiuje z” i „Kopiuje do” różnią się od siebie, drukarka automatycznie dostosuje ustawienia skalowania, aby uwzględnić różnicę rozmiarów.

- Jeśli jeden z zasobników nie zawiera żądanego typu lub rozmiaru papieru, na którym mają zostać wykonane kopie, dotknij opcji **Podajnik ręczny**, a następnie własnoręcznie włóż żądany papier do podajnika uniwersalnego.
- Jeśli w opcji „Kopiuj do” wybrano ustawienie Automatyczne dopasowanie rozmiaru, rozmiar każdej kopii będzie odpowiadał rozmiarowi oryginalnego dokumentu. Jeśli w żadnym z zasobników nie znajduje się papier o wymaganym rozmiarze, drukarka zeskaluje rozmiar kopii do rozmiaru papieru znajdującego się w zasobniku.

Skala

Opcja ta umożliwi utworzenie obrazu kopii przy użyciu opcji proporcjonalnego skalowania o zakresie wartości 25–400%. Możliwe jest także ustawienie skali automatycznej.

- Aby możliwe było kopiowanie z jednego rozmiaru dokumentu do innego rozmiaru, tj. przykładowo z rozmiaru legal do letter, ustawienie odpowiednich wartości dla opcji „Kopiuj z” i „Kopiuj do” powoduje automatyczne skalowanie oryginalnego dokumentu do rozmiaru kopii.
- Dotknij strzałki w lewo, aby zmniejszyć wartość o 1%; lub strzałki w prawo, aby zwiększyć wartość o 1%.
- Przytrzymaj opcję strzałki w prawo, aby płynnie zwiększyć żądaną wartość.
- Przytrzymaj opcję strzałki w lewo lub w prawo przez 2 sekundy, aby zwiększyć prędkość zmiany wartości.

Intensywność

Opcja ta umożliwi dostosowanie poziomu jasności drukowanej kopii w porównaniu z poziomem jasności oryginalnego dokumentu.

Zawartość

Opcja ta umożliwi drukarce rozpoznanie typu oryginalnego dokumentu. Dostępne są opcje Tekst,/Zdjęcie lub Zdjęcie.

- **Tekst** — Opcja ta spowoduje wyróżnienie wyraźnego, czarnego tekstu w wysokiej rozdzielczości na czystym, białym tle
- **Tekst/Zdjęcie** — Opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć
- **Zdjęcie** — Opcja ta umożliwi dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu.
- **Obraz wydrukowany** — Opcja ta jest używana w przypadku kopiowania zdjęć o barwach półtonowych, obrazów wydrukowanych za pomocą drukarki laserowej lub stron czasopism bądź gazet, zawierających dużą ilość obrazów.

Strony (dupleks)

Opcja ta umożliwi wybór ustawień drukowania dwustronnego (dupleks). Możliwe jest drukowanie kopii jednostronnych lub dwustronnych, wykonywanie dwustronnych kopii dwustronnych dokumentów, tworzenie dwustronnych kopii jednostronnych oryginałów lub tworzenie jednostronnych kopii (simpleks) dwustronnych dokumentów.

Sortuj

W przypadku drukowania wielu kopii zadania, opcja ta umożliwia układanie jego stron w wybranej kolejności. Funkcja sortowania jest domyślnie włączona; strony kopii będą wydrukowane w kolejności (1,2,3) (1,2,3) (1,2,3). Wyłącz funkcję sortowania, aby wydrukować wszystkie kopie danej strony łącznie, w kolejności (1,1,1) (2,2,2) (3,3,3).

Opcje

Dotknięcie przycisku Opcje powoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego zmianę ustawień opcji Oszczędność papieru, Utwórz broszurę, Zaawansowane obrazowanie, Zadanie niestandardowe, Arkusze separujące, Przesunięcie marginesu, Usuwanie krawędzi, Nagłówek/Stopka, Nakładka, Zaawansowany dupleks oraz Zapisz jako skrót.

Oszczędność papieru

Opcja ta umożliwia drukowanie dwu lub więcej stron oryginalnego dokumentu na jednej stronie. Tryb Oszczędność papieru nosi również nazwę drukowanie N stron na arkuszu. Litera N oznacza numer. Przykładowo, wybór opcji 2 na arkuszu umożliwia drukowanie dwu stron dokumentu na jednej stronie kopii, a wybranie opcji 4 na arkuszu pozwala na wydrukowanie na niej czterech stron dokumentu. Dotknięcie opcji Drukuj obramowanie stron powoduje dodanie lub usunięcie na arkuszu kopii ramki wokół zawartości oryginalnego dokumentu.

Utwórz broszurę

Opcja ta umożliwia wydruk stosu posortowanych stron, z których, po złożeniu, możliwe jest utworzenie broszury o stronach wielkości połowy strony oryginalnego dokumentu, ułożonych automatycznie w odpowiedniej kolejności.

Uwaga: Aby użyć opcji Utwórz broszurę należy podłączyć do drukarki moduł dupleks.

Zaawansowane obrazowanie

Wybranie tej opcji przed rozpoczęciem kopiowania dokumentu umożliwia zmianę ustawień opcji Usuwanie tła, Usuwanie koloru, Kontrast, Odbicie lustrzane, Negatyw, Szczegóły cienia, Skanuj całą powierzchnię i ostrości.

Zadanie niestandardowe

Wybranie tej opcji umożliwia wykonanie wielu zadań skanowania jako pojedynczego zadania.

Arkusze separujące

Wybranie tej opcji powoduje umieszczenie pustego arkusza papieru pomiędzy kopiami, stronami oraz zadaniami drukowania. Arkusze separujące mogą być pobierane z zasobnika zawierającego inny typ lub kolor papieru niż używany do wydruku kopii.

Przesunięcie marginesu

Opcja ta umożliwia zwiększenie marginesu o określoną wartość. Opcja ta jest przydatna w przypadku konieczności zszycia lub dziurkowania kopii. Zwiększ lub zmniejsz wartość marginesu za pomocą strzałek. Jeśli dodatkowy margines przekracza dopuszczalną wartość, kopia zostanie przycięta.

Usuwanie krawędzi

Wybranie tej opcji umożliwi usunięcie rozmazanego obrazu lub informacji znajdujących się przy krawędziach dokumentu. Możliwy jest wybór określonego obszaru usuwania wzdłuż wszystkich krawędzi dokumentu lub obszaru znajdującego się przy danej krawędzi. Wybór opcji Usuwanie krawędzi spowoduje usunięcie wszystkich elementów znajdujących się w wybranym obszarze, pozostawiając tam puste miejsce na wydruku.

Nagłówek/Stopka

Opcja ta powoduje włączenie ustawień daty/godziny, numeru strony, numeru Bates oraz tekstu niestandardowego i wydrukowanie ich w określonych lokalizacjach w nagłówku lub stopce.

Nakładka

Opcja ta umożliwia utworzenie znaku wodnego (lub tekstu wiadomości), który zostanie nałożony na treść kopii. Można wybrać opcję Pilne, Poufne, Kopia albo Wydruk próbny lub też wprowadzić komunikat niestandardowy w polu „Wprowadź tekst niestandardowy”. Wybrany tekst, pisany dużym drukiem, zostanie wydrukowany po przekątnej każdej strony.

Uwaga: Również administrator systemu może tworzyć niestandardowe nakładki. Po utworzeniu nakładki niestandardowej dostępna będzie jej ikona.

Zaawansowany dupleks

Opcja ta pozwala określić czy oryginalne dokumenty są drukowane jednostronnie lub dwustronnie, jaka jest ich orientacja oraz sposób składania.

Uwaga: Niektóre opcje zaawansowanego dupleksu mogą nie być dostępne we wszystkich modelach drukarek.


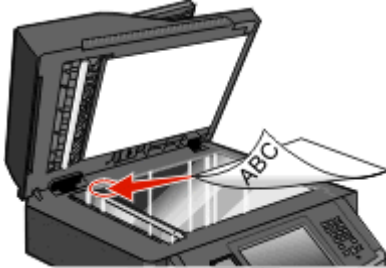
Zapisz jako skrót

Opcja ta umożliwia zapisanie bieżących ustawień w postaci skrótu.

Poprawa jakości kopii

Pytanie	Wskazówka
Kiedy korzystać z trybu Tekst?	<ul style="list-style-type: none"> Z trybu Tekst należy korzystać, jeśli zachowanie tekstu jest głównym celem kopiowania, a zachowanie zdjęć skopiowanych z oryginalnego dokumentu nie jest ważne. Tryb Tekst zaleca się w przypadku paragonów, kopii kalkowych i dokumentów zawierających jedynie tekst lub drobną grafikę liniową.
Kiedy korzystać z trybu Tekst/Zdjęcie?	<ul style="list-style-type: none"> Z trybu Tekst/Zdjęcie należy korzystać w przypadku kopiowania oryginalnego dokumentu zawierającego kombinację tekstu i obrazów. Tryb Tekst/Zdjęcie zaleca się w przypadku artykułów z czasopism, grafiki biznesowej i broszur.
Kiedy korzystać z trybu Obraz wydrukowany?	Z trybu Obraz wydrukowany należy korzystać w przypadku kopiowania zdjęć o barwach półtonowych, obrazów wydrukowanych za pomocą drukarki laserowej lub stron czasopism czy gazet.
Kiedy korzystać z trybu Zdjęcie?	Z trybu Zdjęcie należy korzystać, jeśli dokumenty to wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.

Wysyłanie w postaci wiadomości e-mail

podajnik ADF	Szyba skanera
	
<p>W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	<p>Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Za pomocą drukarki zeskanowany dokument można wysłać do jednego lub wielu odbiorców w wiadomości e-mail. Istnieją trzy sposoby wysyłania wiadomości e-mail z drukarki. Możesz ręcznie wpisać adres e-mail, skorzystać ze skrótu lub z książki adresowej.

Przygotowanie do wysyłania wiadomości e-mail

Włączenie funkcji wysyłania wiadomości e-mail

Funkcja e-mail musi zostać włączona przed rozpoczęciem zadania. Jeśli funkcja e-mail została wyłączona podczas konfigurowania drukarki lub jeśli drukarka była wyłączona przez dłuższy czas, należy wykonać następujące kroki:

Uwaga: Do wykonania tej czynności niezbędna jest znajomość adresu podstawowej bramy SMTP (serwera poczty). W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.

- 1 Dotknij opcji **Menu**.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 4 Dotknij strzałki w lewo lub w prawo obok pola **Uruchom wstępną konf.**, aby wybrać opcję **Tak**.
- 5 Dotknij opcji **Wyślij**.
Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie zmian**.
- 6 Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund, a następnie ponownie włącz drukarkę.
- 7 Następnie przy użyciu panelu sterowania drukarki wybierz język.
- 8 Wybierz właściwy kraj lub region, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 9 Wybierz strefę czasową, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 10 Dotknij opcji **E-mail**, a następnie opcji **Kontynuuj**.

- 11 Wybierz dodatkowe przyciski, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 12 Dotknij opcji **Wprowadź**.
- 13 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.
- 14 Wpisz adres podstawowej bramy SMTP, a następnie dotknij opcji **Wprowadź**.
- 15 Gdy zostanie wyświetlony monit, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
Gdy zostanie wyświetlony ekran główny, funkcja e-mail jest włączona.

Ustawianie funkcji wysyłania wiadomości e-mail

Aby funkcja wysyłania wiadomości e-mail mogła działać, należy włączyć ją w konfiguracji drukarki i określić dla niej prawidłowy adres IP lub adres bramy. Aby ustawić funkcję wysyłania wiadomości e-mail:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.
- 3 W obszarze Ustawienia domyślne kliknij opcję **Ustawienia e-mail/FTP**.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia e-mail**.
- 5 Kliknij opcję **Konfigurowanie serwera e-mail**.
- 6 Podaj w polach odpowiednie informacje.
- 7 Kliknij opcję **Add** (Dodaj).

Konfigurowanie ustawień e-mail

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę ustawień sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Ustawienia e-mail/FTP**.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia e-mail**.
- 5 Podaj w polach odpowiednie informacje.
- 6 Kliknij opcję **Wyślij**.

Tworzenie skrótu e-mail

Tworzenie skrótu e-mail za pomocą wbudowanego serwera WWW

1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.

3 W obszarze Inne ustawienia kliknij opcję **Zarządzaj skrótami**.

4 Kliknij opcję **Ustawienia skrótów e-mail**.

5 Wpisz unikalną nazwę odbiorcy, a następnie wprowadź dany adres e-mail.

Uwaga: W przypadku wprowadzania wielu adresów należy je oddzielić przecinkami (,).

6 Wybierz żądane ustawienia skanowania (Format, Zawartość, Kolor i Rozdzielczość).

7 Wprowadź numer skrótu, a następnie kliknij opcję **Dodaj**.

Jeśli wybrany numer jest już używany, zostanie wyświetlony monit o wybranie innego.

Tworzenie skrótu e-mail przy użyciu ekranu dotykowego

1 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.

2 Wpisz adres e-mail odbiorcy wiadomości.

Aby utworzyć grupę odbiorców, dotknij opcji **Następny adres**, a następnie wpisz adres e-mail kolejnego odbiorcy.

3 Dotknij opcji **Zapisz jako skrót**.

4 Wprowadź niepowtarzalną nazwę dla skrótu i dotknij opcji **Wprowadź**.

5 Jeśli nazwa i numer skrótu są prawidłowe, dotknij opcji **OK**.

Jeśli nazwa lub numer są nieprawidłowe, dotknij opcji **Anuluj** i wprowadź dane ponownie.

Wysyłanie dokumentu w postaci wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu ekranu dotykowego

1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.

3 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.

4 Wprowadź adres e-mail lub numer skrótu.

Aby wprowadzić dodatkowych odbiorców, dotknij opcji **Następny adres**, a następnie wprowadź adres lub numer skrótu, który chcesz dodać.

5 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.**Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu numeru skrótu****1** Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.**3** Naciśnij opcję , a następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer skrótu.

Aby wprowadzić dodatkowych odbiorców, naciśnij przycisk **Następny adres**, a następnie wprowadź adres lub numer skrótu, który chcesz dodać.

4 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.**Wysyłanie wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej****1** Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.**3** Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.**4** Dotknij opcji **Szukaj w książce adresowej**.**5** Wprowadź wyszukiwaną nazwę lub jej część, a następnie dotknij opcji **Szukaj**.**6** Dotknij nazwy, którą chcesz dodać w polu Do:.

Aby wprowadzić dodatkowych odbiorców, naciśnij przycisk **Następny adres**, a następnie wprowadź adres lub numer skrótu, który chcesz dodać, lub użyj książki adresowej.

7 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.

Dostosowywanie ustawień e-mail

Dodawanie tematu i treści wiadomości e-mail

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.
- 4 Wpisz adres e-mail.
- 5 Dotknij opcji **Opcje**.
- 6 Dotknij opcji **Temat**.
- 7 Wpisz temat wiadomości e-mail.
- 8 Dotknij opcji **Gotowe**.
- 9 Dotknij opcji **Wiadomość**.
- 10 Wpisz treść wiadomości e-mail.
- 11 Dotknij opcji **Gotowe**.
- 12 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.

Zmiana typu pliku wyjściowego

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Połóż je na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.
- 4 Wpisz adres e-mail.
- 5 Dotknij opcji **Opcje**.
- 6 Wybierz przycisk, który odpowiada typowi pliku, który ma być wysłany:
 - **PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku wielostronicowego w formacie odczytanym przez program Adobe Reader. Program Adobe Reader można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.adobe.com.
 - **Bezpieczny PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zaszyfrowanego pliku PDF, który chroni zawartość pliku przed nieupoważnionym dostępem.

- **TIFF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wielu plików lub pojedynczego pliku. Jeśli opcja Wielostronicowy format TIFF w menu Ustawienia wbudowanego serwera WWW jest wyłączona, opcja TIFF powoduje zapisanie każdej strony jako oddzielnego pliku. Rozmiar tego pliku jest zazwyczaj większy niż rozmiar odpowiadającego mu pliku w formacie JPEG.
- **JPEG** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie i dołączenie oddzielnego pliku dla każdej strony oryginalnego dokumentu. Format tego pliku jest odczytywany przez większość przeglądarek internetowych i programów graficznych.
- **XPS** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku XPS zawierającego wiele stron. Format tego pliku jest odczytywany przez przeglądarkę zintegrowaną z programem Internet Explorer przy użyciu platformy .NET Framework lub też przez dostępną do pobrania z Internetu autonomiczną przeglądarkę innej firmy.

7 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.

Uwaga: W przypadku wyboru opcji Zaszzyfrowany PDF wpisz dwukrotnie swoje hasło.

Wysyłanie dokumentów zawierających kolorowe obrazy za pomocą wiadomości e-mail

1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.

3 Na ekranie głównym dotknij opcji **E-mail**.

4 Wpisz adres e-mail.

5 Dotknij opcji **Opcje**.

6 Dotknij opcji **Kolor**.

7 Dotknij opcji **Wyślij pocztą e-mail**.

Anulowanie wiadomości e-mail

- W przypadku korzystania z automatycznego podajnika dokumentów dotknij przycisku **Anuluj zadanie**, gdy na ekranie widoczny jest komunikat **Skanowanie....**
- W przypadku korzystania z szyby skanera dotknij przycisku **Anuluj zadanie**, gdy na ekranie widoczny jest komunikat **Skanowanie....** lub **Skanuj następną stronę / Zakończ zadanie**.

Informacje o opcjach dotyczących wiadomości e-mail

Rozmiar oryg.

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór rozmiaru dokumentów przeznaczonych do wysłania za pomocą wiadomości e-mail.

- Aby wybrać ustawienie „Rozmiar oryginału”, dotknij przycisku rozmiaru papieru. Wyświetli się ekran wiadomości e-mail, uwzględniając wybrane ustawienie.
- Jeśli dla opcji Rozmiar oryginału wybrano ustawienie Rozmiary mieszane, możliwe jest skanowanie oryginalnego dokumentu zawierającego arkusze zarówno o rozmiarze Letter, jak i Legal.

Strony (dupleks)

Opcja ta dostarcza drukarce informacji czy oryginalny dokument jest dokumentem drukowanym jednostronnie czy dwustronnie. Pozwala to określić części, które mają zostać zeskanowane i zawarte w wiadomości e-mail.

Orientacja

Opcja ta umożliwia drukarce rozpoznanie pionowej lub poziomej orientacji oryginalnego dokumentu, a następnie dostosowanie ustawień opcji Strony oraz Skład, aby odpowiadały orientacji oryginału.

Skład

Opcja ta dostarcza drukarce informacji, czy oryginalny dokument jest składany wzdłuż dłuższej czy krótszej krawędzi.

Temat wiadomości e-mail

Opcja ta umożliwia dodanie wiersza tematu do wiadomości e-mail. Można wprowadzić maksymalnie 255 znaków.

Nazwa pliku e-mail

Opcja ta umożliwia dostosowanie nazwy pliku załącznika.

Wiadomość e-mail

Opcja ta umożliwia wpisanie treści wiadomości e-mail, która zostanie wysłana z załącznikiem zawierającym zeskanowany obraz.

Rozdzielczość

Opcja ta umożliwia dostosowanie jakości wydruku wiadomości e-mail. Zwiększenie rozdzielczości obrazu powstałego w procesie skanowania powoduje zwiększenie rozmiaru wiadomości e-mail oraz czasu skanowania oryginalnego dokumentu. Aby zmniejszyć rozmiar wiadomości e-mail, należy zmniejszyć rozdzielczość obrazu.

Wyślij jako

Opcja ta umożliwia wybór formatu wyjściowego (PDF, TIFF, JPG lub XPS) dla obrazu powstałego w procesie skanowania.

- **PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku wielostronicowego w formacie odczytywanym przez program Adobe Reader. Program Adobe Reader można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.adobe.com.
- **Bezpieczny PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zaszyfrowanego pliku PDF, który chroni zawartość pliku przed nieupoważnionym dostępem.
- **TIFF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wielu plików lub pojedynczego pliku. Jeśli opcja Wielostronicowy format TIFF w menu Ustawienia wbudowanego serwera WWW jest wyłączona, opcja TIFF powoduje zapisanie każdej strony jako oddzielnego pliku. Rozmiar tego pliku jest zazwyczaj większy niż rozmiar odpowiadającego mu pliku w formacie JPEG.
- **JPEG** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie i dołączenie oddzielnego pliku dla każdej strony oryginalnego dokumentu. Format tego pliku jest odczytywany przez większość przeglądarek internetowych i programów graficznych.
- **XPS** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku XPS zawierającego wiele stron. Format tego pliku jest odczytywany przez przeglądarkę zintegrowaną z programem Internet Explorer przy użyciu platformy .NET Framework lub też przez dostępne do pobrania z Internetu przeglądarki innych firm.

Zawartość

Opcja ta umożliwia rozpoznanie typu oryginalnego dokumentu. Dostępne typy dokumentów to Tekst, Tekst/Zdjęcie lub Zdjęcie. Dla każdego typu zawartości możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji Kolor. Zawartość oryginalnego dokumentu wpływa na jakość i rozmiar wiadomości e-mail.

- **Tekst** — Wybranie tej opcji spowoduje wyróżnienie wyraźnego, czarnego tekstu w wysokiej rozdzielczości na czystym białym tle
- **Tekst/Zdjęcie** — Opcja ta jest używana jeśli oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć
- **Zdjęcie** — Wybranie tej opcji umożliwi dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W tym przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale powstały obraz oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych.
- **Kolor** — Wybranie tej opcji umożliwi określenie typu skanowanego dokumentu i rodzaju pliku wiadomości e-mail. Dokumenty zawierające kolorowe obrazy można skanować i wysłać za pomocą wiadomości e-mail.

Opcje zaawansowane


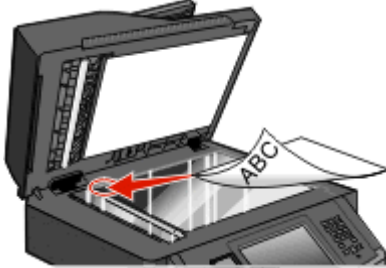
Dotknięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie ekranu z dostępnymi opcjami Zaawansowane obrazowanie, Zadanie niestandardowe, Dziennik transmisji, Podgląd skanowania, Usuwanie krawędzi oraz Intensywność toneru.

- **Zaawansowane obrazowanie** — Wybranie tej opcji przed kopiowaniem dokumentu umożliwia zmianę ustawień opcji Usuwanie tła, Kontrast, Skanuj całą powierzchnię, Szczegółowość cienia oraz Odbicie lustrzane
- **Zadanie niestandardowe (zadanie złożone)** — Wybranie tej opcji umożliwia wykonanie wielu zadań skanowania jako pojedynczego zadania
- **Dziennik transmisji** — Wybranie tej opcji umożliwia wydruk dziennika transmisji lub dziennika błędów transmisji

- **Podgląd skanowania** — Wybranie tej opcji umożliwi wyświetlenie pierwszej strony obrazu przed wysłaniem jej za pomocą wiadomości e-mail. Po zakończeniu procesu skanowania pierwszej strony dokumentu, zadanie skanowania jest wstrzymane i wyświetla się obraz podglądu.
- **Usuwanie krawędzi** — Wybranie tej opcji umożliwi usunięcie rozmazanego obrazu lub informacji znajdujących się przy krawędziach dokumentu. Możliwy jest wybór określonego obszaru usuwania wzdłuż wszystkich krawędzi dokumentu lub obszaru znajdującego się przy danej krawędzi. Wybór opcji Usuwanie krawędzi spowoduje usunięcie wszystkich elementów znajdujących się w wybranym obszarze, pozostawiając puste miejsce na tej części skanu.
- **Intensywność** — Wybranie tej opcji umożliwi dostosowanie poziomu jasności skanowanych obrazów wysyłanych za pomocą wiadomości e-mail.

Faksowanie

Uwaga: Faks może być niedostępny we wszystkich modelach.

podajnik ADF	Szyba skanera
	
<p>W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	<p>Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Przygotowanie drukarki do obsługi funkcji faksu

Uwaga: Faks może być niedostępny we wszystkich modelach.

Poniższe sposoby połączeń mogą nie dotyczyć niektórych krajów lub regionów.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Nie należy używać faksu podczas burzy. Nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilania lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

Wstępna konfiguracja faksu

W wielu krajach i regionach w sekcji marginesu u góry lub u dołu każdej lub tylko pierwszej przesyłanej strony faksu wychodzącego zawarte muszą być następujące informacje: nazwa stacji (dane identyfikacyjne firmy, innego podmiotu lub użytkownika prywatnego przesyłającego faks) i numer stacji (numer telefonu urządzenia wysyłającego faks, firmy, innego podmiotu lub użytkownika prywatnego).

Informacje niezbędne do wstępnej konfiguracji faksu można wprowadzić za pomocą panelu sterowania drukarki lub za pomocą przeglądarki, uzyskując dostęp do wbudowanego serwera sieci Web i przechodząc do menu Ustawienia.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie pracuje w środowisku TCP/IP, informacje wymagane do skonfigurowania faksu należy wprowadzić za pomocą panelu sterowania drukarki.

Konfigurowanie faksu za pomocą panelu sterowania drukarki

Po pierwszym włączeniu drukarki, lub jeśli drukarka była wyłączona przez długi czas, wyświetlany jest szereg ekranów konfiguracyjnych. Jeżeli drukarka obsługuje funkcje faksu, pojawia się następujący ekran:

Nazwa stacji
Numer stacji

- 1 W polu **Nazwa stacji** wprowadź nazwę, która będzie drukowana na wszystkich faksach wychodzących.
- 2 Po wprowadzeniu nazwy stacji dotknij opcji **Wyślij**.
- 3 W polu **Numer stacji** wprowadź numer faksu drukarki.
- 4 Po wprowadzeniu numeru stacji dotknij opcji **Wyślij**.

Konfigurowanie faksu za pomocą wbudowanego serwera sieci Web

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.
- 5 Kliknij wewnątrz pola Nazwa stacji, a następnie wprowadź nazwę, która zostanie wydrukowana na wszystkich faksach wychodzących.
- 6 Kliknij wewnątrz pola Numer stacji, a następnie wprowadź numer faksu drukarki.
- 7 Kliknij opcję **Wyślij**.

Wybór połączenia faksu

Drukarkę można podłączyć do takich urządzeń, jak telefon, automatyczna sekretarka lub modem komputerowy. W poniższej tabeli podano najlepszy sposób skonfigurowania drukarki.

Uwagi:


- Drukarka jest urządzeniem analogowym, które najlepiej pracuje przy bezpośrednim połączeniu do gniazda w ścianie. Inne urządzenia (takie jak telefon lub automatyczna sekretarka) mogą zostać z powodzeniem podłączone jako pośredniczące, zgodnie z instrukcjami opisanymi w podręczniku instalacji.
- W przypadku połączenia cyfrowego, np. ISDN, DSL lub ADSL, konieczne będzie zastosowanie dodatkowego urządzenia (np. filtra DSL). Aby uzyskać filtr DSL, skontaktuj się z dostawcą usługi DSL. Filtr DSL usuwa sygnał cyfrowy z linii telefonicznej, który mógłby zakłócać działanie drukarki lub faksu.
- *Nie trzeba* podłączać drukarki do komputera, jednak *konieczne* jest podłączenie jej do linii telefonicznej, aby możliwe było wysyłanie i odbieranie faksów.


Opcje sprzętu i usług	Konfiguracja połączenia faksu
Podłączanie bezpośrednio do linii telefonicznej	Patrz „Podłączanie do analogowej linii telefonicznej” na stronie 131
Podłączanie do linii DSL lub ADSL (Digital Subscriber Line)	Patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia z usługą DSL” na stronie 131.
Podłączanie do prywatnej centrali telefonicznej (PBX) lub linii ISDN (Integrated Services Digital Network)	Patrz sekcja „Podłączanie do centrali telefonicznej (PBX) lub linii ISDN” na stronie 132.
Używanie usługi rozróżnianych dzwonków	Patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwonków” na stronie 133.

Opcje sprzętu i usług	Konfiguracja połączenia faksu
Podłączanie do linii telefonicznej, telefonu i do automatycznej sekretarki	Patrz „Podłączanie drukarki i telefonu lub automatycznej sekretarki do tej samej linii telefonicznej” na stronie 134
Podłączanie za pomocą złącza używanego w danym regionie	Patrz sekcja „Podłączanie do adaptera przeznaczonego dla danego kraju lub regionu” na stronie 136.
Podłączanie do komputera z modemem	Patrz sekcja „Podłączanie do komputera z modemem” na stronie 140.

Podłączanie do analogowej linii telefonicznej


Jeśli wybrane urządzenie telekomunikacyjne jest wyposażone w linię telefoniczną z amerykańskim typem złącza (RJ11), aby podłączyć sprzęt, należy wykonać poniższe czynności:

- 1 Podłącz jeden koniec dostarczonego z drukarką przewodu telefonicznego do portu LINE  drukarki.
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu telefonicznego do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

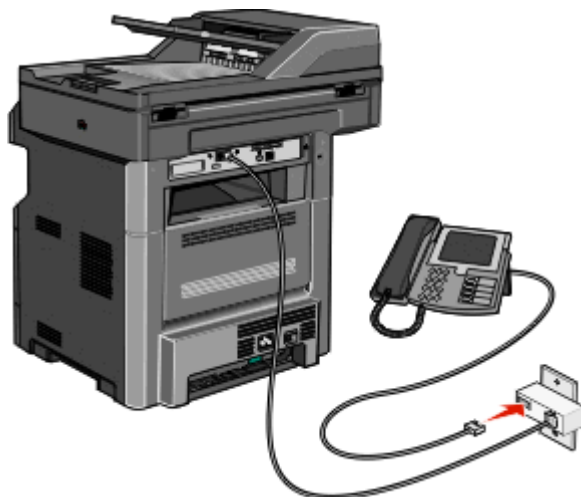


Nawiązywanie połączenia z usługą DSL

Jeśli abonujesz usługę DSL, skontaktuj się z jej operatorem, aby otrzymać filtr DSL i przewód telefoniczny, a następnie wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć sprzęt:

- 1 Podłącz jeden koniec dostarczonego z drukarką przewodu telefonicznego do portu LINE  drukarki.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do filtra DSL.


Uwaga: Filtr DSL może wyglądać inaczej niż na ilustracji.

3 Podłącz kabel filtra DSL do sprawnego ściennego gniazdka telefonicznego.

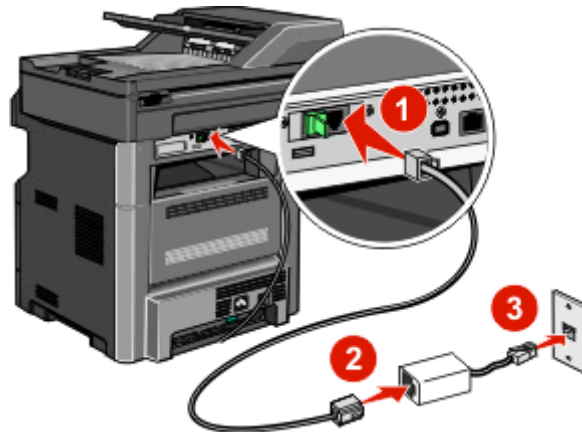

Podłączanie do centralki telefonicznej (PBX) lub linii ISDN

W przypadku korzystania z konwertera lub przejściówki do centralki telefonicznej (PBX) lub linii ISDN należy wykonać poniższe czynności, aby podłączyć sprzęt:


- 1** Podłącz jeden koniec dostarczonego z drukarką przewodu telefonicznego do portu LINE  drukarki.
- 2** Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do portu przeznaczonego do faksu i telefonu.


Uwagi:

- Sprawdź, czy przejściówka jest ustawiona odpowiednio do danego regionu.
- Zależnie od przydziału portów ISDN należy podłączyć kabel do określonego portu.
- W przypadku korzystania z systemu PBX należy się upewnić, że wyłączono sygnał oczekiwania na połączenie.
- Przy korzystaniu z centralki telefonicznej (PBX) przed wybraniem numeru faksu należy wybrać numer prefiksu linii zewnętrznej.
- Więcej informacji na temat używania faksu z centralką telefoniczną (PBX) można znaleźć w dostarczonej z nią dokumentacji.

Nawiązywanie połączenia z usługą rozróżniania dzwonek


Usługa rozróżniania dzwonek może być dostępna u operatora telefonicznego. Dzięki tej usłudze na jednej linii telefonicznej można mieć kilka numerów telefonów, każdy o innym wzorcu dzwonka. Może się to przydać do rozróżniania między połączeniami faksowymi a głosowymi. Po zamówieniu usługi rozróżniania dzwonek należy wykonać następujące czynności w celu podłączenia sprzętu:

- 1 Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .
- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

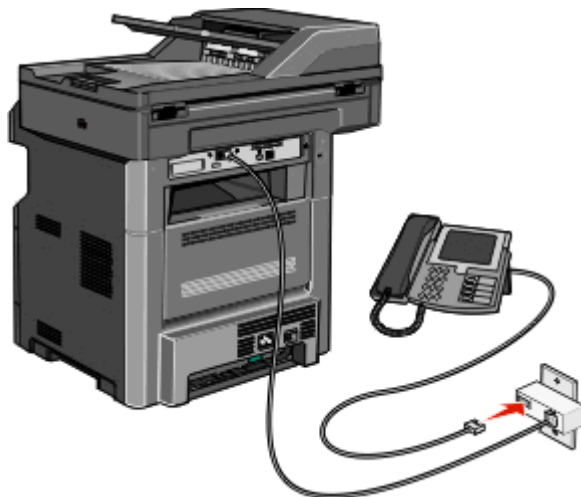


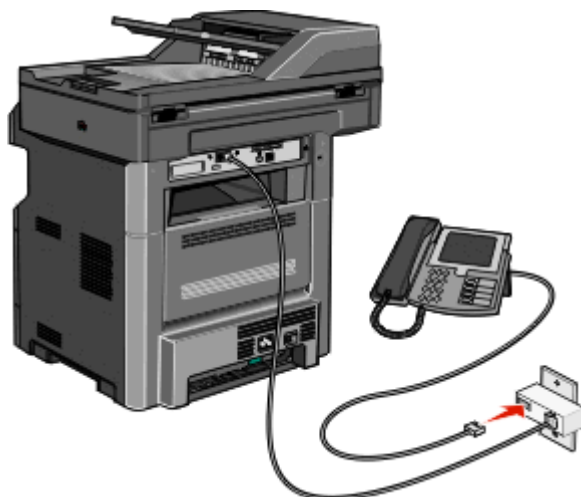
- 3 Zmień ustawienie rozróżniania dzwonek, aby drukarka reagowała w oczekiwany sposób.

Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji rozróżniania dzwonek jest **Włącz**. Umożliwia to ustawienie odpowiedzi drukarki na pojedyncze, podwójne i potrójne dzwonki.


- a Na ekranie głównym dotknij opcji .
- b Dotknij opcji **Ustawienia**.
- c Dotknij opcji **Ustawienia faksu**.
- d Dotknij opcji **Ustawienia faksu analogowego**.
- e Dotykaj strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Ustawienia funkcji rozróżniania dzwonek**.
- f Dotknij opcji **Ustawienia funkcji rozróżniania dzwonek**.
- g Dotknij strzałki odpowiadającej ustawieniu wzorca, które chcesz zmienić.
- h Dotknij opcji **Wyślij**.


Podłączanie drukarki i telefonu lub automatycznej sekretarki do tej samej linii telefonicznej

- 1 Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .
- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.




- 3 Wyjmij wtyczkę ochronną z portu EXT drukarki .

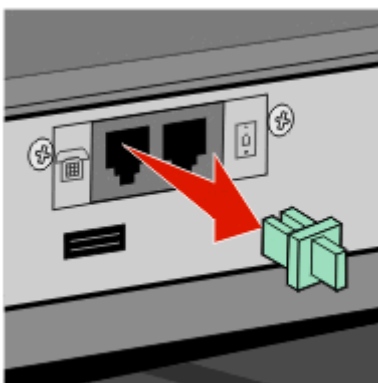


- 4 Podłącz wybrane urządzenia telekomunikacyjne bezpośrednio do portu EXT drukarki .
Użyj jednego z podanych sposobów:


Automatyczna sekretarka

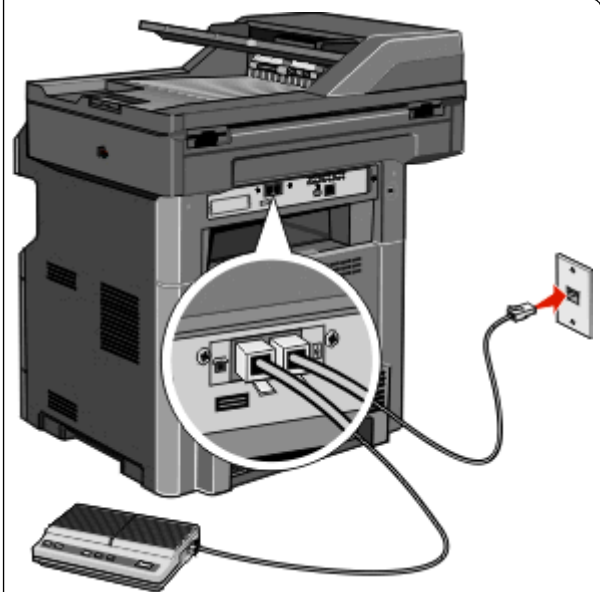

Automatyczna sekretarka i telefon

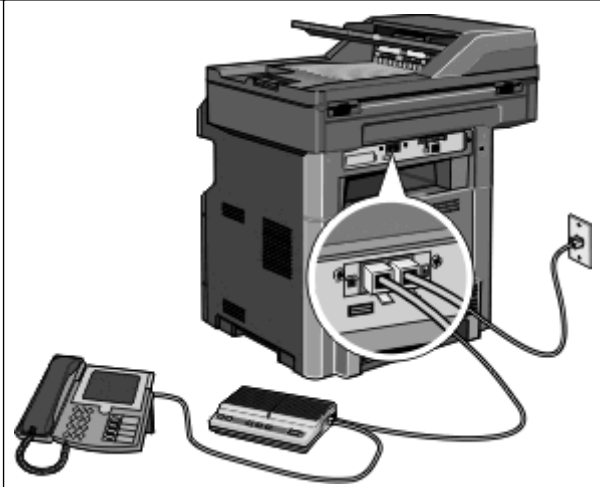

Telefon lub telefon z wbudowaną automatyczną sekretarką

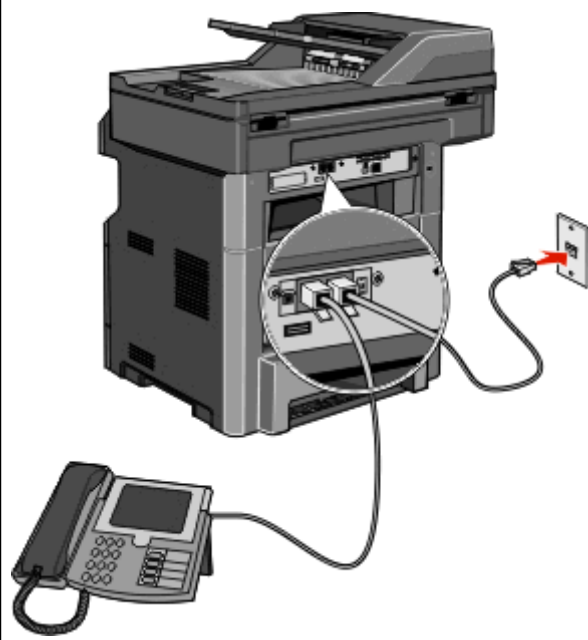

Podłączanie do adaptera przeznaczanego dla danego kraju lub regionu

W następujących krajach lub regionach konieczne może być zastosowanie specjalnego adaptera w celu podłączenia kabla telefonicznego do aktywnego ściennego gniazdka telefonicznego:


Kraj/region

- Austria
- Nowa Zelandia
- Cypr
- Holandia
- Dania
- Norwegia
- Finlandia
- Portugalia
- Francja
- Szwecja
- Niemcy
- Szwajcaria
- Irlandia
- Wielka Brytania
- Włochy

Kraje lub regiony oprócz Austrii, Niemiec i Szwajcarii


W przypadku niektórych krajów lub regionów adapter linii telefonicznej znajduje się w zestawie. Za jego pomocą należy podłączyć do drukarki automatyczną sekretarkę, telefon lub inne urządzenia telekomunikacyjne.

- 1 Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .

Uwaga: Do portu EXT drukarki  podłączona jest specjalna wtyczka RJ-11. Wtyczki tej nie należy wyjmować. Jest ona wymagana do prawidłowego działania funkcji faksu oraz podłączonych telefonów.


- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do adaptera, a następnie podłącz adapter do aktywnego ściennego gniazdka telefonicznego.

Uwaga: Adapter telefonu może wyglądać inaczej niż na ilustracji. Będzie on pasował do gniazdka telefonicznego w danym kraju.

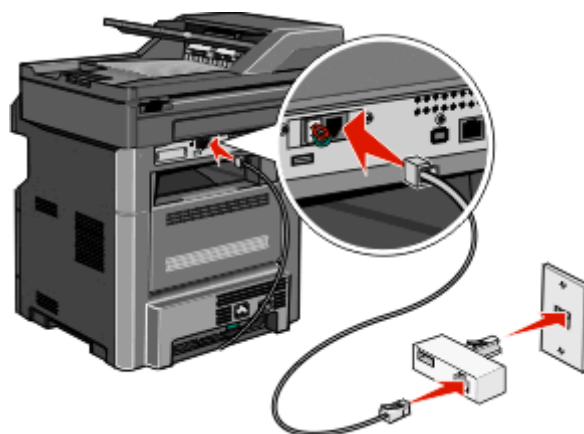


- 3** Podłącz automatyczną sekretarkę lub telefon do adaptera.
Użyj jednego z podanych sposobów:


Automatyczna sekretarka

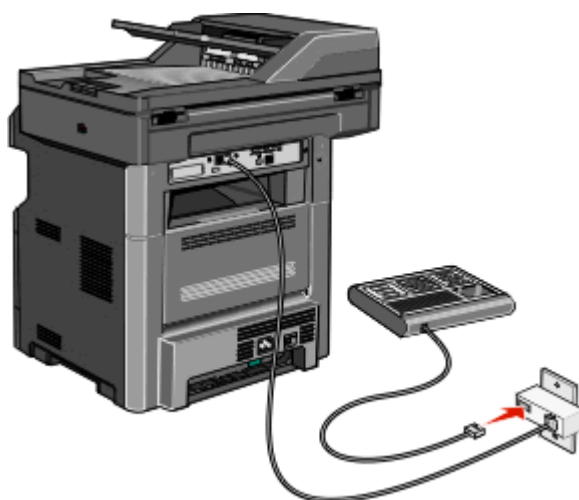


Telefon

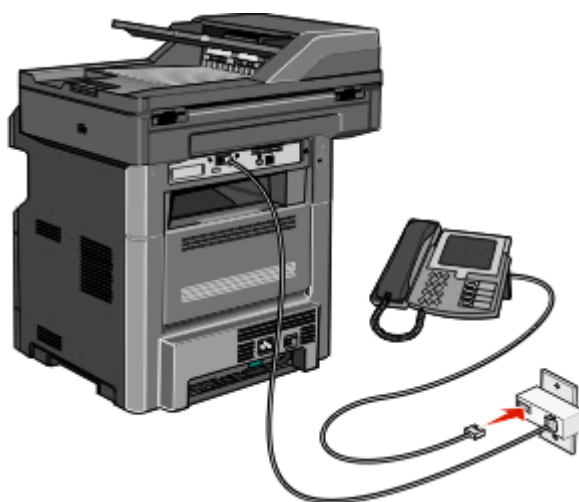



Austria, Niemcy i Szwajcaria

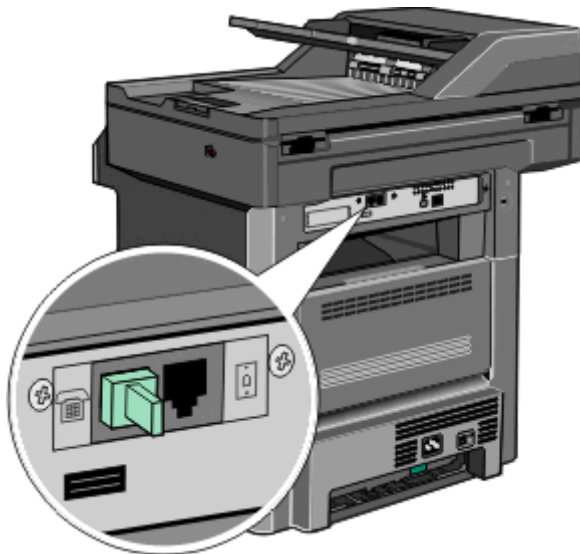Do portu EXT drukarki  podłączona jest specjalna wtyczka RJ-11. Wtyczki tej nie należy wyjmować. Jest ona wymagana do prawidłowego działania funkcji faksu oraz podłączonych telefonów.




Podłączanie do ściennego gniazdka telefonicznego w Niemczech


Uwaga: Do portu EXT drukarki  podłączona jest specjalna wtyczka RJ-11. Wtyczki tej nie należy wyjmować. Jest ona wymagana do prawidłowego działania funkcji faksu oraz podłączonych telefonów.

- 1 Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .
- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do adaptera.


Uwaga: Adapter telefonu może wyglądać inaczej niż na ilustracji. Będzie on pasował do gniazdka telefonicznego w danym kraju.

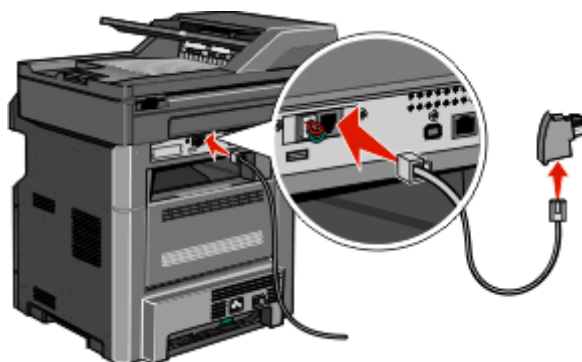


- 3** Podłącz adapter do złącza N w aktywnym gniazdku ściennym analogowej linii telefonicznej.

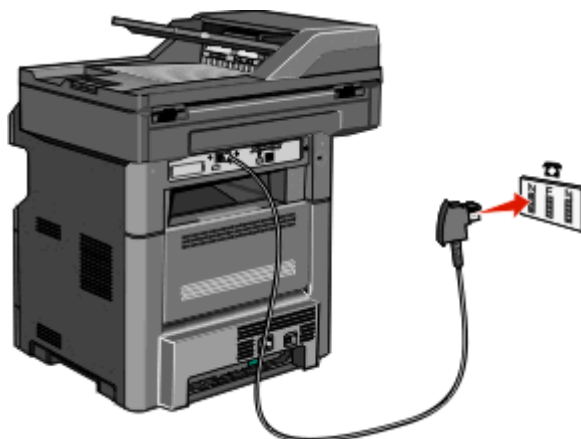

- 4** Aby używać tej samej linii telefonicznej dla faksu oraz telefonu, za pomocą drugiego przewodu (nieodłączonego do zestawu) podłącz aparat telefoniczny do gniazda F w działającym gnieździe telefonicznym.

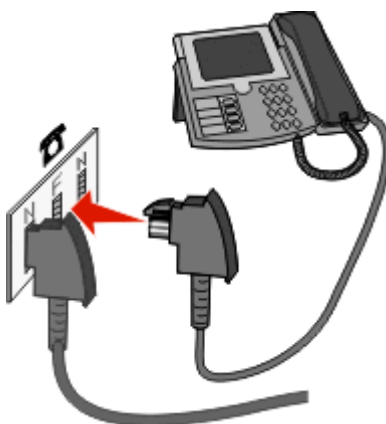


- 5** Aby używać tej samej linii telefonicznej do nagrywania wiadomości przy użyciu automatycznej sekretarki, za pomocą drugiego przewodu (nieodłączonego do zestawu) podłącz automatyczną sekretarkę do złącza N w ściennym gniazdku analogowej linii telefonicznej.

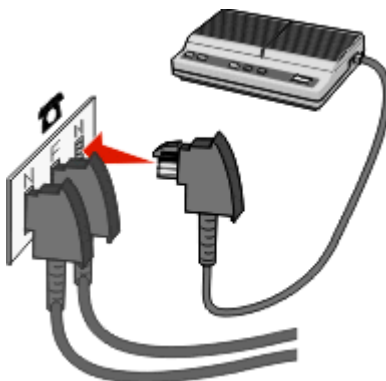


Podłączanie do komputera z modemem


Po podłączeniu drukarki do komputera z modemem można wysyłać faksy za pomocą oprogramowania komputerowego.

Uwaga: Kroki konfiguracji mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.

- 1 Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego dostarczonego z drukarką do portu LINE drukarki .
- 2 Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do działającego analogowego gniazdka telefonicznego.

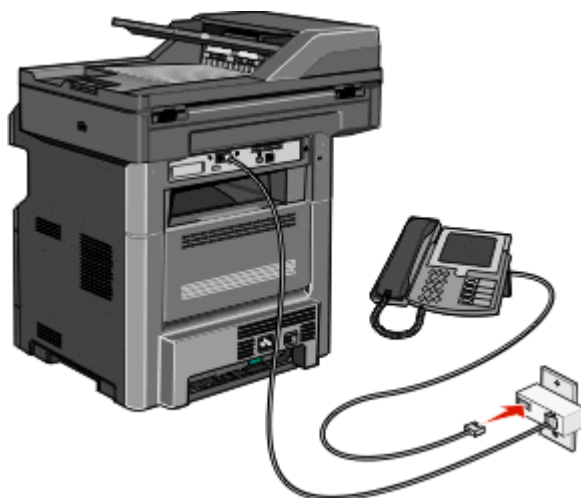


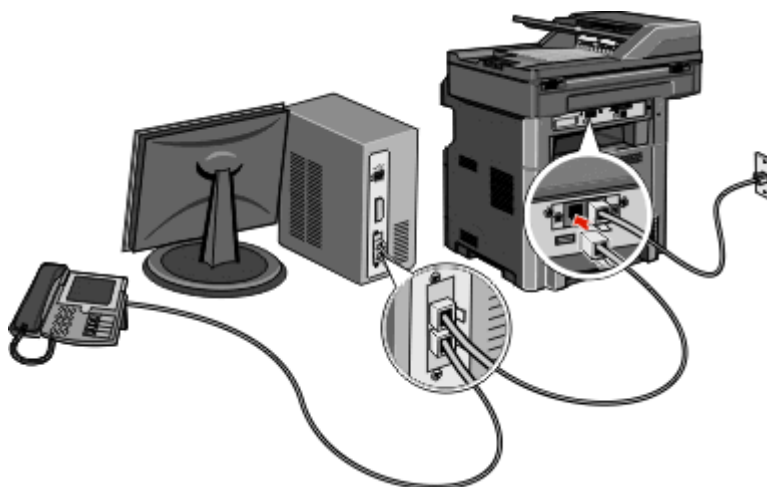
- 3 Wyjmij wtyczkę ochronną z portu EXT drukarki .

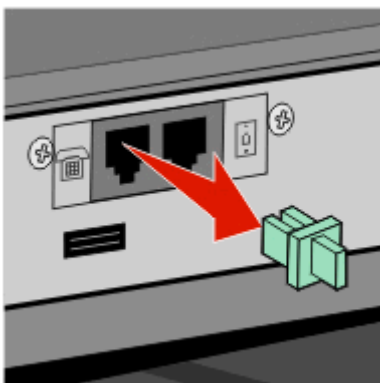

- 4 Podłącz telefon do gniazdka telefonicznego komputera.



- 5 Podłącz dodatkowy kabel telefoniczny (nie dołączony do zestawu) do modemu komputerowego i do portu EXT drukarki .



Włączanie funkcji faksu

Funkcja faksu musi zostać włączona przed rozpoczęciem zadania. Jeśli funkcja faksu została wyłączona podczas instalowania drukarki lub jeśli drukarka była wyłączona przez dłuższy czas, należy wykonać następujące czynności:

Uwaga: Przed wykonaniem poniższych instrukcji należy upewnić się, że kable faksu są podłączone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wybór połączenia faksu” na stronie 130.

- 1 Dotknij opcji **Menu**.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 4 Dotknij strzałki w lewo lub w prawo obok pola **Uruchom wstępną konf.**, aby wybrać opcję **Tak**.
- 5 Dotknij opcji **Wyślij**.
Zostanie wyświetlony komunikat **Wysyłanie zmian**.
- 6 Wyłącz drukarkę, podłącz kable faksu, a następnie ponownie włącz drukarkę.

- 7 Następnie przy użyciu panelu sterowania drukarki wybierz język.
- 8 Wybierz właściwy kraj lub region, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 9 Wybierz strefę czasową, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 10 Dotknij opcji **Faks**, a następnie opcji **Kontynuuj**.
- 11 Wybierz dodatkowe przyciski, które mają być wyświetlane na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 12 Wprowadź nazwę faksu, a następnie dotknij opcji **Wprowadź**.
- 13 Wprowadź numer faksu urzędnika, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
- 14 Dotknij opcji **Wprowadź**.
- 15 Gdy zostanie wyświetlony monit, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.
Gdy zostanie wyświetlony ekran główny, funkcja faksu została włączona.

Konfigurowanie faksu za pomocą wbudowanego serwera sieci Web

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.
- 5 Kliknij wewnątrz pola Nazwa stacji, a następnie wprowadź nazwę, która zostanie wydrukowana na wszystkich faksach wychodzących.
- 6 Kliknij wewnątrz pola Numer stacji, a następnie wprowadź numer faksu drukarki.
- 7 Kliknij opcję **Wyślij**.

Ustawianie daty i godziny

Możliwe jest ustawienie daty i godziny, które zostaną wydrukowane na wszystkich faksach wychodzących. W przypadku awarii zasilania może okazać się konieczne ponowne ustawienie daty i godziny.

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Bezpieczeństwo**.
- 4 Kliknij opcję **Ustaw datę i godzinę**.
- 5 Kliknij wewnątrz pola Ustaw datę i godzinę, a następnie wprowadź bieżącą datę i godzinę.
- 6 Kliknij opcję **Wyślij**.

Włączanie i wyłączenie funkcji czasu letniego

Aby umożliwić automatyczne dostosowanie czasu letniego drukarki dla określonych stref czasowych:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij przycisk **Bezpieczeństwo**.
- 4 Kliknij opcję **Ustaw datę i godzinę**.
- 5 Wybierz opcję **Automatycznie ustawiaj czas letni**.
- 6 Kliknij opcję **Wyślij**.

Wysyłanie faksu


Wysyłanie faksu za pomocą panelu operacyjnego drukarki.

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.
- 4 Wprowadź numer faksu lub skrótu przy użyciu ekranu dotykowego lub klawiatury.

W celu dodania odbiorców dotknij przycisku **Następny numer** i wprowadź numer telefonu lub numer skrótu odbiorcy, albo wyszukaj odbiorcę w książce adresowej.

Uwaga: Aby wstawić pauzę w wybieraniu numeru faksu, naciśnij przycisk . Pauza w wybieraniu pojawi się w postaci przecinka w polu „Faksuj do:”. Funkcja ta jest przydatna, gdy konieczne jest najpierw wybranie linii zewnętrznej.

- 5 Dotknij opcji **Faksuj**.

Wysyłanie faksów za pomocą komputera

Funkcja wysyłania faksów za pomocą komputera umożliwia wysyłanie dokumentów elektronicznych bez potrzeby opuszczania biurka. Pozwala ona na wysyłanie faksów bezpośrednio z dostępnych aplikacji oprogramowania.

Dotyczy tylko użytkowników systemu Windows

Uwagi:

- Aby możliwe było użycie tej funkcji w komputerze, dla drukarki muszą być zainstalowane sterowniki PostScript.
- Upewnij się, że sterowniki drukarki mają zainstalowaną opcję faksu.

- 1 Wybierz opcję **Plik >Drukuj** w otwartym pliku.
- 2 Kliknij opcję **Właściwości, Preferencje, Opcje** lub **Ustawienia**.
- 3 Kliknij kartę **Inne opcje**, a następnie kliknij przycisk **Faks**.
- 4 Na ekranie faksu wpisz nazwę i numer odbiorcy faksu.
- 5 Kliknij przycisk **OK**, a następnie kliknij ponownie przycisk **OK**.
- 6 Kliknij przycisk **OK**.

Dotyczy tylko użytkowników systemu Mac OS X w wersji 10.2 i 10.3

- 1 Otwórz dokument i wybierz kolejno menu **Plik > Drukuj**.
- 2 Z menu podręcznego opcji drukowania wybierz polecenie **Przesyłanie zadania**.
- 3 Wybierz pozycję **Faks** i wprowadź nazwę i numer odbiorcy oraz inne niezbędne informacje.
- 4 Kliknij przycisk **Drukuj**.

Dotyczy tylko użytkowników systemu Mac OS X w wersji 10.4 lub nowszej

- 1 Otwórz dokument i wybierz kolejno menu **Plik > Drukuj**.
- 2 Z menu podręcznego PDF wybierz pozycję **Faksuj PDF**.
- 3 Wprowadź numer faksu w polu Do, wprowadź także inne niezbędne informacje.
- 4 Kliknij przycisk **Faks**.

Jeśli pojawi się komunikat błędu „Nie znaleziono modemów faksu”, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dodać drukarkę jako faks:

- a Z menu podręcznego Drukarka wybierz polecenie **Dodaj drukarkę**.
- b Wybierz drukarkę z listy w wyświetlonym oknie dialogowym.
- c Z menu podręcznego Drukuj przy użyciu wybierz polecenie **Wybierz sterownik do użycia**.
- d Wybierz z listy model drukarki faksu, a następnie kliknij polecenie **Dodaj**.

Tworzenie skrótów

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego faksu za pomocą wbudowanego serwera WWW

Aby uniknąć każdorazowego wpisywania na panelu sterowania drukarki całego numeru faksu odbiorcy, możliwe jest utworzenie stałego numeru docelowego dla faksu i przypisanie mu numeru skrótu. Możliwe jest utworzenie skrótu dla pojedynczego numeru faksu lub dla grupy numerów faksu.

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.

- 3 Kliknij opcję **Zarządzaj skrótami**.

Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Jeśli nie posiadasz numeru ID użytkownika i hasła, można je uzyskać od administratora systemu.

- 4 Kliknij opcję **Ustawienia skrótów faksu**.

- 5 Wpisz unikalną nazwę odbiorcy, a następnie wprowadź dany numer faksu.

Aby utworzyć skrót do wielu numerów faksu, wprowadź te numery do grupy.

Uwaga: Numery faksu należące do grupy należy oddzielać średnikiem (;).

- 6 Przypisz numer skrótu.

Jeśli wybrany numer jest już używany, wyświetli się monit o wybranie innego numeru.

- 7 Kliknij opcję **Add** (Dodaj).

Tworzenie skrótu do miejsca docelowego faksu przy użyciu ekranu dotykowego

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.

- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.

- 4 Wprowadź numer faksu.

Aby utworzyć grupę numerów faksu, dotknij opcji **Następny numer**, a następnie wpisz kolejny numer telefonu.

- 5 Dotknij opcji **Zapisz jako skrót**.

- 6 Wprowadź nazwę dla skrótu.

- 7 Dotknij przycisku **OK**.

- 8 Dotknij opcji **Faksuj**, aby wysłać faks, lub dotknij opcji , aby powrócić do ekranu głównego.


Zmiana skrótu do miejsca docelowego faksu za pomocą wbudowanego serwera WWW

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Zarządzaj skrótami**.
Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła. Jeśli nie posiadasz numeru ID użytkownika i hasła, można je uzyskać od administratora systemu.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia skrótów faksu**.
- 5 Wybierz wpis na liście, a następnie zaktualizuj go, korzystając z pola tekstowego.
- 6 Kliknij przycisk **Modyfikuj**.

Używanie skrótów i książki adresowej

Używanie skrótów faksu

Skróty faksu działają na takiej samej zasadzie, jak numery szybkiego wybierania w telefonie lub faksie. W przypadku utworzenia stałych miejsc docelowych faksu możliwe jest przypisanie im odpowiednich numerów skrótu. Trwałe miejsca docelowe faksu oraz numery szybkiego wybierania można utworzyć za pomocą łącza Zarządzaj skrótami, które znajduje się na karcie Ustawienia na wbudowanym serwerze WWW. Numer skrótu (1–99999) może być przypisany jednemu lub wielu odbiorcom. Tworząc grupowy skrót faksu z numerem skrótu, można szybko i łatwo wysyłać faks zbiorczy do wszystkich członków grupy.

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Naciśnij opcję , a następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer skrótu.

Używanie książki adresowej

Uwaga: Funkcja książki adresowej jest włączona, jeśli książka adresowa zawiera przynajmniej jeden wpis.

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.

- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.
- 4 Dotknij opcji **Szukaj w książce adresowej**.
- 5 Używając klawiatury wirtualnej, wprowadź całość lub część nazwy użytkownika numeru faksu, którego potrzebujesz.
Uwaga: Nie należy próbować wyszukiwać kilku nazw jednocześnie.
- 6 Dotknij opcji **Szukaj**.
- 7 Dotknij nazwy, aby dodać ją do listy „Faksuj do”.
- 8 Powtórz czynności 4 do 7, aby dodać kolejne adresy.
- 9 Dotknij opcji **Faksuj**.

Dostosowywanie ustawień faksowania

Zmiana rozdzielczości faksu

Zmiana ustawienia rozdzielczości powoduje zmianę jakości faksu. Zakres ustawień obejmuje ustawienia od jakości Standard (największa szybkość) do Najwyższa (najmniejsza szybkość, najwyższa jakość).

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.
- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer faksu.
- 5 Dotknij opcji **Opcje**.
- 6 W polu Resolution (Rozdzielczość) dotknij strzałki w lewo albo w prawo, aby odpowiednio dostosować rozdzielczość faksu.
- 7 Dotknij opcji **Faksuj**.

Rozjaśnianie i przyciemnianie faksu

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.

- 4 Za pomocą klawiatury wprowadź numer faksu.
- 5 Dotknij opcji **Opcje**.
- 6 W polu Darkness (Intensywność) dotknij strzałki w lewo lub w prawo, aby dostosować jasność lub stopień przyciemnienia faksu.
- 7 Dotknij opcji **Faksuj**.

Wysłanie faksu w zaplanowanym terminie

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **Faks**.
- 4 Wprowadź numer faksu przy użyciu ekranu dotykowego lub klawiatury.
- 5 Dotknij opcji **Opcje**.
- 6 Dotknij opcji **Opcje zaawansowane**.
- 7 Dotknij opcji **Opóźnione wysyłanie**.
Uwaga: Jeśli w opcji Tryb Faksu wybrano wartość Serwer faksów, przycisk Opóźnione wysyłanie nie pojawi się. Faksy przeznaczone do wysłania znajdują się na liście Kolejka faksów.
- 8 Dotknij strzałki w lewo lub w prawo, aby dostosować wartość godziny, o której zostanie wysłany faks.
Każde dotknięcie powyższych opcji spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wartości godziny o 30 minut. W przypadku wyświetlenia godziny bieżącej strzałka w lewo będzie niedostępna.
- 9 Dotknij opcji **Gotowe**.
- 10 Dotknij opcji **Faksuj**.
Uwaga: Dokument zostanie zeskanowany i wysłany w zaplanowanym terminie.

Drukowanie przychodzącego faksu na obu stronach arkusza (drukowanie dwustronne)

Aby oszczędzać papier, można drukować wszystkie przychodzące faksy na obu stronach arkusza papieru.

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Menu**.
- 2 Dotknij opcji **Settings** (Ustawienia), a następnie **Fax Settings** (Ustawienia faksu).
- 3 Dotknij opcji **Analog Fax Setup** (Ustawienia faksu analogowego).
- 4 Dotknij opcji **Fax Receive Setting** (Ustawienia odbierania faksów).
- 5 Dotykaj strzałki w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Sides (Dupleks)** (Strony (dupleks)).

- 6 Dotykaj przycisków strzałek w górę lub w dół, aż zostanie wyświetlona opcja **Yes** (Tak).
- 7 Dotknij opcji **Submit** (Wyślij).

Przeglądanie dziennika faksów

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Raporty**.
- 3 Kliknij opcję **Dziennik zadań faksowania** lub **Dziennik wywołań faksu**.

Blokowanie niepożądanych faksów

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.
- 3 Kliknij przycisk **Ustawienia faksu**.
- 4 Kliknij przycisk **Ustawienia faksu analogowego**.
- 5 Kliknij opcję **Blokowanie bezimiennych faksów**.
Opcja ta umożliwia blokowanie wszystkich przychodzących faksów, które jako identyfikator podają numer prywatny lub nie posiadają nazwy faksu.
- 6 W polu Lista zakazanych faksów wpisz numery telefonu lub nazwy faksu danych nadawców, których połączenia faksowe mają być blokowane.

Anulowanie faksu wychodzącego

Anulowanie zadania faksowania podczas skanowania oryginalnych dokumentów

- W przypadku korzystania z podajnika ADF dotknij opcji **Anuluj zadanie**, gdy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat **Skanowanie...**
- W przypadku korzystania z szyby skanera dotknij opcji **Anuluj zadanie**, gdy na ekranie wyświetlony zostanie komunikat **Skanowanie...** lub **Skanuj następną stronę / Zakończ zadanie**.

Anulowanie faksu po zeskanowaniu oryginalnych dokumentów do pamięci urządzenia

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **Anuluj zadania**.
Zostanie wyświetlony ekran Anuluj zadania.
- 2 Wybierz zadanie lub zadania przeznaczone do anulowania.
Na ekranie wyświetlają się tylko trzy zadania. Aby przejść do zadania znajdującego się poniżej, dotknij strzałki w dół, a następnie zaznacz zadanie przeznaczone do anulowania.
- 3 Dotknij opcji **Usuń wybrane zadania**.
Po wyświetleniu się ekranu Usuń wybrane zadania i usunięciu zadań, wyświetli się ekran główny.

Informacje o opcjach dotyczących faksu

Rozmiar oryginału

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór rozmiaru dokumentów przeznaczonych do wysłania za pomocą faksu.

- Aby wybrać ustawienie „Rozmiar oryginału”, dotknij przycisku rozmiaru papieru. Wyświetli się ekran faksu, uwzględniając wybrane ustawienie.
- Jeśli w opcji Rozmiar oryginału wybrano ustawienie Mieszany Letter/Legal, możliwe jest skanowanie oryginalnego dokumentu zawierającego strony o różnych rozmiarach.

Zawartość

Opcja ta umożliwi drukarce rozpoznanie typu oryginalnego dokumentu. Dostępne są opcje Tekst, Tekst/Zdjęcie lub Zdjęcie. Dla każdego typu zawartości możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji Kolor. Zawartość oryginalnego dokumentu wpływa na jakość i rozmiar obrazu powstałego w procesie skanowania.

- **Tekst** — Opcja ta spowoduje wyróżnienie wyraźnego, czarnego tekstu w wysokiej rozdzielczości na czystym, białym tle
- **Tekst/Zdjęcie** — Opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć
- **Zdjęcie** — Opcja ta umożliwi dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych.
- **Kolor** — Wybranie tej opcji umożliwi określenie typu skanowanego dokumentu i wysłanego faksu. Kolorowe dokumenty mogą być skanowane i wysyłane do miejsca docelowego faksu.

Strony (dupleks)

Opcja ta dostarcza drukarce informacji czy oryginalny dokument jest dokumentem drukowanym jednostronnie czy dwustronnie. Pozwala to określić części, które mają zostać zeskanowane i zawarte w dokumencie wysyłanym za pomocą faksu.

Rozdzielczość

Opcja ta umożliwia zwiększenie dokładności procesu skanowania oryginalnego dokumentu, który zostanie wysłany za pomocą faksu. W przypadku konieczności wysłania faksem zdjęcia, rysunku zawierającego cienkie linie lub dokumentu o bardzo małym druku należy zwiększyć wartość opcji Rozdzielczość. Użycie tej opcji zwiększy czas skanowania dokumentu oraz jakość kopii wysyłanej za pomocą faksu.

- **Standardowa** — ta opcja rozdzielczości jest odpowiednia dla większości dokumentów.
- **Wysoka** — użycie tej opcji zalecane jest w przypadku dokumentów o małym druku.
- **Bardzo wysoka** — użycie tej opcji zalecane jest w przypadku dokumentów zawierających większą ilość szczegółów.
- **Najwyższa** — użycie tej opcji zalecane jest w przypadku dokumentów zawierających obrazy lub zdjęcia.

Intensywność

Opcja ta umożliwia dostosowanie poziomu jasności faksu w porównaniu z poziomem jasności oryginalnego dokumentu.

Opcje zaawansowane

Dotknięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie ekranu z dostępnymi opcjami Opóźnione wysyłanie, Zaawansowane obrazowanie, Zadanie niestandardowe, Dziennik transmisji, Podgląd skanowania, Usuwanie krawędzi oraz Zaawansowany dupleks.

- **Opóźnione wysyłanie** — Wybranie tej opcji umożliwia wysłanie faksu w późniejszym czasie. Po wybraniu funkcji faksu, dotknij opcji **Opóźnione wysyłanie**, wprowadź godzinę i datę wysłania faksu, a następnie dotknij opcji **Gotowe**. Opcja ta jest wyjątkowo przydatna w przypadku wysłania informacji na linie faksu niedostępne w konkretnych godzinach lub w przypadku korzystania z tańszych połączeń faksowych dostępnych w wyznaczonym czasie.

Uwaga: Jeśli drukarka jest wyłączona, a w tym czasie zaplanowano wysłanie faksu, zostanie on wysłany po ponownym włączeniu urządzenia.

- **Zaawansowane obrazowanie** — umożliwia zmianę ustawień opcji Usuwanie tła, Usuwanie koloru, Kontrast, Odbicie lustrzane, Negatyw, Szczegółowość cienia, Skanuj całą powierzchnię oraz Ostrość przed faksowaniem dokumentu
- **Zadanie niestandardowe** — Wybranie tej opcji umożliwia wykonanie wielu zadań skanowania jako pojedynczego zadania
- **Dziennik transmisji** — Wybranie tej opcji umożliwia wydruk dziennika transmisji lub dziennika błędów transmisji
- **Podgląd skanowania** — Wybranie tej opcji umożliwia wyświetlenie obrazu przed wysłaniem ich faksem. Po zakończeniu procesu skanowania pierwszej strony dokumentu, zadanie skanowania zostanie wstrzymane i wyświetli się obraz podglądu.
- **Usuwanie krawędzi** — Wybranie tej opcji umożliwi usunięcie rozmazanego obrazu lub informacji znajdujących się przy krawędziach dokumentu. Możliwy jest wybór określonego obszaru usuwania wzdłuż wszystkich krawędzi dokumentu lub obszaru znajdującego się przy danej krawędzi. Wybór opcji Usuwanie krawędzi spowoduje usunięcie wszystkich elementów znajdujących się w wybranym obszarze, pozostawiając puste miejsce na tej części skanu.

Poprawianie jakości faksu

Pytanie	Wskazówka
Kiedy korzystać z trybu Tekst?	<ul style="list-style-type: none"> • Z trybu Tekst należy korzystać, jeśli zachowanie tekstu jest głównym celem faksu, a zachowanie zdjęć skopiowanych z oryginalnego dokumentu nie jest ważne. • Tryb Tekst zaleca się w przypadku faksowania paragonów, kopii kalkowych i dokumentów zawierających jedynie tekst lub drobną grafikę liniową.
Kiedy korzystać z trybu Tekst/Zdjęcie?	<ul style="list-style-type: none"> • Z trybu Tekst/Zdjęcie należy korzystać w przypadku faksowania oryginalnego dokumentu zawierającego kombinację tekstu i grafiki. • Tryb Tekst/Zdjęcie zaleca się w przypadku artykułów z czasopism, grafiki biznesowej i broszur.
Kiedy korzystać z trybu Zdjęcie?	Z trybu Zdjęcie należy korzystać w przypadku faksowania zdjęć wydrukowanych przy użyciu drukarki laserowej, zdjęć z czasopism lub z gazet.

Wstrzymywanie i przekazywanie faksów

Wstrzymywanie faksów

Opcja ta umożliwi wstrzymanie zadań drukowania odebranych faksów do momentu ich wznowienia. Wstrzymane fakсы można wznowić ręcznie, w zaplanowanym dniu lub o zaplanowanej godzinie.

1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

2 Kliknij opcję **Ustawienia**.

3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.

4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.

5 Kliknij opcję **Wstrzymywanie faksów**.

6 Wprowadź hasło w polu Hasło drukowania faksów.

Uwaga: W niektórych przypadkach taka czynność może nie mieć zastosowania.

7 Z menu Tryb wstrzymywania faksów wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Wyłącz**
- **Zawsze włączone**
- **Ręcznie**
- **Harmonogram**

8 W przypadku wybrania opcji Harmonogram wykonaj czynności wymienione poniżej. W przeciwnym razie kliknij opcję **Wyślij**.

a Kliknij opcję **Harmonogram wstrzymywania faksów**.

b W menu Działanie wybierz opcję **Wstrzymaj fakсы**.


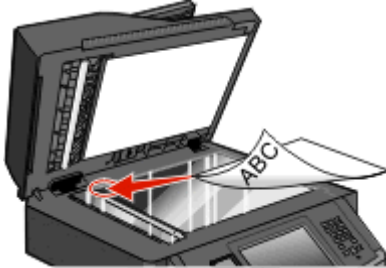
c W menu Godzina wybierz godzinę, o której wstrzymane fakсы mają zostać wznowione.

- d W menu Dni wybierz dzień, w którym wstrzymane fakсы mają zostać wznowione.
- e Kliknij przycisk **Dodaj**.

Przekazywanie faksów

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.
Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.
- 4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.
- 5 W menu Przekazywanie faksów pod ustawieniami odbierania faksów wybierz jedną z poniższych opcji:
 - **Drukuj**
 - **Wydrukuj i prześlij dalej**
 - **Prześlij dalej**
- 6 W menu Prześlij do wybierz jedną z poniższych opcji:
- 7 Kliknij w polu Prześlij dalej do skrótu, a następnie wprowadź numer skrótu, na który ma zostać przekazany faks.
Uwaga: Wybrany numer skrótu musi być obsługiwany przez ustawienie wybrane w menu Prześlij dalej do.
- 8 Kliknij opcję **Wyślij**.

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

podajnik ADF	Szyba skanera
	
<p>W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	<p>Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Skaner umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio na serwer *protokołu wymiany plików (FTP)*. Jednocześnie na serwer można wysłać tylko jeden adres FTP.

Po skonfigurowaniu miejsca docelowego FTP przez administratora systemu nazwa miejsca docelowego będzie dostępna w postaci numeru skrótu lub profilu za pomocą ikony Wstrzymane zadania. Miejscem docelowym FTP może być inna drukarka PostScript, na przykład kolorowy dokument można zeskanować i wysłać do drukarki kolorowej. Wysyłanie dokumentu na serwer FTP jest podobne do wysyłania faksu. Różnica polega na tym, że informacja jest wysyłana za pośrednictwem sieci, a nie przez linię telefoniczną.

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu klawiatury

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **FTP**.
- 4 Wprowadź adres FTP.
- 5 Dotknij opcji **Wyślij**.

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu numeru skrótu

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.

Uwaga: Do automatycznego podajnika dokumentów nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Naciśnij przycisk **#**, a następnie wprowadź numer skrótu do miejsca docelowego FTP.
- 4 Dotknij opcji **Wyślij**.

Skanowanie z wysłaniem na adres FTP przy użyciu książki adresowej

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

- 2 Jeśli ładujesz dokument do podajnika ADF, dostosuj prowadnice papieru.
- 3 Na ekranie głównym dotknij opcji **FTP**.
- 4 Dotknij przycisku **Szukaj w książce adresowej**.
- 5 Wpisz wyszukiwaną nazwę lub jej część, a następnie dotknij przycisku **Szukaj**.
- 6 Dotknij nazwy, którą chcesz dodać w polu Do:.
- 7 Dotknij przycisku **Wyślij**.

Tworzenie skrótów

W celu uniknięcia każdorazowego wpisywania za każdym razem całego adresu FTP na klawiaturze możliwe jest utworzenie stałego docelowego adresu FTP i przypisanie mu numeru skrótu. Istnieją dwa sposoby tworzenia klawisza skrótu: za pomocą komputera lub za pomocą panelu dotykowego drukarki.

Tworzenie skrótu FTP za pomocą osadzonego serwera WWW

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.


- 2 Kliknij opcję **Ustawienia**.
- 3 W obszarze Inne ustawienia kliknij opcję **Zarządzaj skrótami**.

Uwaga: Może zostać wyświetlony komunikat o wprowadzeniu hasła. Jeśli nie posiadasz numeru ID użytkownika i hasła, można je uzyskać od administratora systemu.

- 4 Kliknij opcję **Ustawienia skrótów FTP**.

- 5 Wprowadź odpowiednie informacje w dostępne pola.
- 6 Wprowadź numer skrótu.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj**.

Tworzenie skrótu FTP przy użyciu ekranu dotykowego

- 1 Na ekranie głównym dotknij opcji **FTP**.
- 2 Wpisz adres strony FTP.
- 3 Dotknij opcji **Zapisz jako skrót**.
- 4 Wprowadź nazwę dla skrótu.
- 5 Dotknij opcji **Wprowadź**.
- 6 Sprawdź, czy nazwa skrótu i numer są prawidłowe, a następnie dotknij opcji **OK**. Jeśli nazwa lub numer są nieprawidłowe, dotknij opcji **Anuluj** i ponownie wprowadź dane.
Jeśli wybrany numer jest już używany, wyświetli się monit o wybranie innego numeru.
- 7 Dotknij opcji **Wyślij**, aby rozpocząć skanowanie, lub dotknij opcji , aby powrócić do ekranu głównego.

Informacje o opcjach dotyczących FTP

Rozmiar oryginału

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie ekranu umożliwiającego wybór rozmiaru dokumentów przeznaczonych do kopiowania.

- Aby wybrać ustawienie „Rozmiar oryginału”, dotknij przycisku rozmiaru papieru. Wyświetli się ekran FTP, uwzględniając wybrane ustawienie.
- Jeśli w opcji „Rozmiar oryginału” wybrano ustawienie Mieszany Letter/Legal, możliwe jest skanowanie oryginalnego dokumentu zawierającego strony o różnych rozmiarach.

Strony (dupleks)

Opcja ta dostarcza drukarce informacji czy oryginalny dokument jest dokumentem drukowanym jednostronnie czy dwustronnie. Pozwala to określić części, które mają zostać zeskanowane i zawarte w dokumencie.

Orientacja

Opcja ta umożliwi drukarce rozpoznanie pionowej lub poziomej orientacji oryginalnego dokumentu, a następnie zmianę ustawień opcji Strony i Skład, aby były zgodne z orientacją oryginału.

Skład

Opcja ta dostarcza drukarce informacji, czy oryginalny dokument jest składany wzdłuż dłuższej czy krótszej krawędzi.

Rozdzielczość

Opcja ta umożliwia dostosowanie jakości wydruku danego pliku. Zwiększenie rozdzielczości obrazu powstałego w procesie skanowania powoduje zwiększenie rozmiaru pliku oraz czasu skanowania oryginalnego dokumentu. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, należy zmniejszyć rozdzielczość obrazu.

Wyślij jako

Opcja ta umożliwia wybór formatu wyjściowego (PDF, TIFF, JPG lub XPS) dla obrazu powstałego w procesie skanowania.

- **PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku wielostronicowego w formacie odczytywanym przez program Adobe Reader. Program Adobe Reader można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.adobe.com.
- **Bezpieczny PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zaszyfrowanego pliku PDF, który chroni zawartość pliku przed nieupoważnionym dostępem.
- **TIFF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wielu plików lub pojedynczego pliku. Jeśli opcja Wielostronicowy format TIFF w menu Ustawienia wbudowanego serwera WWW jest wyłączona, opcja TIFF powoduje zapisanie każdej strony jako oddzielnego pliku. Rozmiar tego pliku jest zazwyczaj większy niż rozmiar odpowiadającego mu pliku w formacie JPEG.
- **JPEG** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie i dołączenie oddzielnego pliku dla każdej strony oryginalnego dokumentu. Format tego pliku jest odczytywany przez większość przeglądarek internetowych i programów graficznych.
- **XPS** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku XPS zawierającego wiele stron. Format tego pliku jest odczytywany przez przeglądarkę zintegrowaną z programem Internet Explorer przy użyciu platformy .NET Framework lub też przez dostępne do pobrania z Internetu przeglądarki innych firm.

Zawartość

Opcja ta umożliwia drukarce rozpoznanie typu oryginalnego dokumentu. Dostępne typy dokumentów to Tekst, Tekst/Zdjęcie lub Zdjęcie. Dla każdego typu zawartości możliwe jest włączenie lub wyłączenie opcji Kolor. Zawartość oryginalnego dokumentu wpływa na jakość i rozmiar pliku FTP.

- **Tekst** — Opcja ta spowoduje wyróżnienie wyraźnego, czarnego tekstu w wysokiej rozdzielczości na czystym, białym tle
- **Tekst/Zdjęcie** — Opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć
- **Zdjęcie** — Opcja ta umożliwi dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych.
- **Kolor** — Wybranie tej opcji umożliwi określenie typu skanowanego dokumentu i rodzaju pliku FTP. Kolorowe dokumenty mogą być skanowane i przesyłane na adres FTP, do komputera, na adres e-mail lub do drukarki.

Opcje zaawansowane


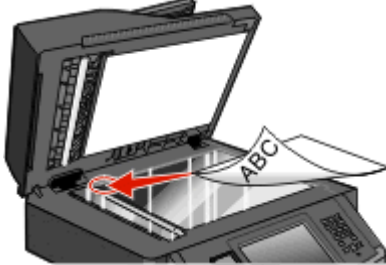
Po naciśnięciu tego przycisku zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybranie następujących ustawień:

- **Zaawansowane obrazowanie** — Wybranie tej opcji przed skanowaniem dokumentu umożliwia zmianę ustawień opcji Usuwanie tła, Kontrast, Skanuj całą powierzchnię, Szczegółowość cienia oraz Odbicie lustrzane
- **Zadanie niestandardowe (zadanie złożone)** — Wybranie tej opcji umożliwia wykonanie wielu zadań skanowania jako pojedynczego zadania
- **Dziennik transmisji** — Wybranie tej opcji umożliwia wydruk dziennika transmisji lub dziennika błędów transmisji
- **Podgląd skanowania** — Wybranie tej opcji umożliwia wyświetlenie pierwszej strony obrazu przed umieszczeniem jej w pliku FTP. Po zakończeniu procesu skanowania pierwszej strony dokumentu, zadanie skanowania jest wstrzymane i wyświetla się obraz podglądu.
- **Usuwanie krawędzi** — Wybranie tej opcji umożliwi usunięcie rozmazanego obrazu lub informacji znajdujących się przy krawędziach dokumentu. Możliwy jest wybór określonego obszaru usuwania wzdłuż wszystkich krawędzi dokumentu lub obszaru znajdującego się przy danej krawędzi. Wybór opcji Usuwanie krawędzi spowoduje usunięcie wszystkich elementów znajdujących się w wybranym obszarze, pozostawiając puste miejsce na tej części skanu.
- **Intensywność toneru** — Wybranie tej opcji umożliwia dostosowanie poziomu jasności obrazu powstałego w procesie skanowania.

Poprawianie jakości kopii wysyłanych na FTP

Pytanie	Wskazówka
Kiedy korzystać z trybu Tekst?	<ul style="list-style-type: none"> • Z trybu Tekst należy korzystać, jeśli zachowanie tekstu jest głównym celem wysyłania dokumentu na stronę FTP, a zachowanie zdjęć skopiowanych z oryginalnego dokumentu nie jest ważne. • Tryb Tekst zaleca się w przypadku paragonów, kopii kalkowych i dokumentów zawierających jedynie tekst lub drobną grafikę liniową.
Kiedy korzystać z trybu Tekst/Zdjęcie?	<ul style="list-style-type: none"> • Z trybu Tekst/Zdjęcie należy korzystać w przypadku wysyłania dokumentu na adres FTP, zawierającego kombinację tekstu i obrazów. • Tryb Tekst/Zdjęcie zaleca się w przypadku artykułów z czasopism, grafiki biznesowej i broszur.
Kiedy korzystać z trybu Zdjęcie?	Z trybu Zdjęcie należy korzystać, jeśli oryginalny dokument składa się w większości ze zdjęć wydrukowanych przy użyciu drukarki laserowej lub zdjęć z czasopism lub z gazet.

Skanowanie z wysyłaniem do komputera lub napędu flash

podajnik ADF	Szyba skanera
	
<p>W przypadku dokumentów wielostronicowych należy korzystać z podajnika ADF.</p>	<p>Z szyby skanera należy korzystać w przypadku pojedynczych arkuszy, małych przedmiotów (np. pocztówek lub zdjęć), folii, papieru fotograficznego lub cienkich nośników (np. wycinków z czasopism).</p>

Skaner umożliwia skanowanie dokumentów bezpośrednio do komputera lub do pamięci flash. Aby można było korzystać z funkcji Skanuj do komputera, komputer nie musi być podłączony bezpośrednio do drukarki. Dokument można zeskanować do komputera przez sieć — wystarczy utworzyć profil skanowania na komputerze, a następnie przesłać ten profil do drukarki.

Skanowanie do komputera


- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.
- 2 Kliknij opcję **Profil skanowania**.
- 3 Kliknij opcję **Utwórz profil skanowania**.

Uwaga: Utworzenie profilu skanowania wymaga, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Java.
- 4 Wybierz ustawienia skanowania, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
- 5 Wybierz miejsce docelowe na swoim komputerze, do którego chcesz zapisać zeskanowany plik wyjściowy.
- 6 Wprowadź nazwę skanu.

Nazwa skanu jest nazwą pojawiającą się na liście Profil skanowania na wyświetlaczu.
- 7 Kliknij opcję **Wyślij**.
- 8 Przejrzyj instrukcje na ekranie Profil skanowania.

Kliknięcie opcji Wyślij powoduje automatyczne przypisanie numeru skrótu. Numeru tego należy użyć, gdy wszystko będzie przygotowane do skanowania.

- 9 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 10 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 11 Naciśnij przycisk , a następnie wprowadź numer skrótu na klawiaturze albo dotknij opcji **Wstrzymane zadania** na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję **Profile**.
- 12 Po wprowadzeniu numeru skrótu skaner zeskanuje i prześle dokument do wskazanego folderu lub programu. Po dotknięciu opcji **Profile** na ekranie głównym znajdź skrót na liście.
- 13 Dotknij opcji **Zakończ zadanie**.
- 14 Powróć do komputera, aby przejrzeć plik.
Plik wyjściowy jest zapisany we wskazanym folderze lub uruchomiony we wskazanym programie.

Skanowanie na dysk flash

- 1 Załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do automatycznego podajnika dokumentów lub umieść nadrukiem w dół na szybie skanera.
Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.
- 2 Jeśli ładujesz dokument do automatycznego podajnika dokumentów, wyreguluj prowadnice papieru.
- 3 Podłącz dysk flash do portu USB z przodu drukarki.
- 4 Dotknij przycisku **Skanuj do napędu USB**.
- 5 Wybierz rozmiar i plik, który chcesz skanować.
- 6 Dotknij przycisku **Skanuj**.

Informacje o opcjach profili skanowania

Szybka instalacja

Opcja ta umożliwi wybór gotowych formatów skanowania lub dostosowanie ustawień zadań skanowania. Dostępne są poniższe ustawienia:

Niestandardowy	Zdjęcie - kolorowy JPEG
Tekst - czarno-biały PDF	Zdjęcie - kolorowy TIFF
Tekst - czarno-biały TIFF	Tekst/Zdjęcie - czarno-biały PDF Tekst/Zdjęcie - kolorowy PDF

Aby dostosować ustawienia zadań skanowania, w menu Szybka konfiguracja wybierz opcję **Niestandardowy**. Następnie dostosuj ustawienia według potrzeby.

Typ formatu

Opcja ta umożliwia wybór formatu wyjściowego (PDF, JPEG, TIFF, SECURE PDF lub XPS) dla obrazu powstałego w procesie skanowania.

- **PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku wielostronicowego w formacie odczytywanym przez program Adobe Reader. Program Adobe Reader można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej www.adobe.com.
- **JPEG** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie i dołączenie oddzielnego pliku dla każdej strony oryginalnego dokumentu. Format tego pliku jest odczytywany przez większość przeglądarek internetowych i programów graficznych.
- **TIFF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie wielu plików lub pojedynczego pliku. Jeśli opcja Wielostronicowy format TIFF w menu Ustawienia wbudowanego serwera WWW jest wyłączona, opcja TIFF powoduje zapisanie każdej strony jako oddzielnego pliku. Rozmiar tego pliku jest zazwyczaj większy niż rozmiar odpowiadającego mu pliku w formacie JPEG.
- **Bezpieczny PDF** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zaszyfrowanego pliku PDF, który chroni zawartość pliku przed nieupoważnionym dostępem.
- **XPS** — Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie pojedynczego pliku XPS zawierającego wiele stron. Format tego pliku jest odczytywany przez przeglądarkę zintegrowaną z programem Internet Explorer przy użyciu platformy .NET Framework lub też przez dostępne do pobrania z Internetu przeglądarki innych firm.

Kompresja

Opcja ta umożliwia ustawienie formatu kompresji danych (Zlib, JPEG lub Brak) pliku powstałego w procesie skanowania.

Zawartość domyślna

Opcja ta umożliwia drukarce rozpoznanie typu oryginalnego dokumentu. Dostępne typy dokumentów to Tekst, Tekst/Zdjęcie lub Zdjęcie. Zawartość domyślna wpływa na jakość i rozmiar pliku powstałego w procesie skanowania.

Tekst — Opcja ta spowoduje wyróżnienie wyraźnego, czarnego tekstu w wysokiej rozdzielczości na czystym, białym tle

Tekst/Zdjęcie — Opcja ta jest używana, jeśli oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć

Fotografia — opcja ta powoduje dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych.

Kolor

Opcja ta dostarcza drukarce informacji dotyczących kolorów występujących w oryginalnym dokumencie. Dostępne opcje to Odcienie szarości, Czarno-biały lub Kolor.

Rozmiar oryginału

Opcja ta służy do określenia rozmiaru skanowanych dokumentów. Jeśli w opcji „Rozmiar oryginału” wybrano ustawienie Rozmiary mieszane, możliwe jest skanowanie oryginalnego dokumentu zawierającego strony o różnych rozmiarach (strony w formacie Letter oraz Legal).

Orientacja

Opcja ta umożliwia drukarce rozpoznanie pionowej lub poziomej orientacji oryginalnego dokumentu, a następnie zmianę ustawień opcji Strony i Skład, aby były zgodne z orientacją oryginału.

Strony (dupleks)

Opcja ta dostarcza drukarce informacji, czy oryginalny dokument jest dokumentem drukowanym jednostronnie czy dwustronnie. Pozwala to określić części, które mają zostać zeskanowane i zawarte w dokumencie.

Jakość JPEG

Opcja ta umożliwia dostosowanie stopnia kompresji skanowanych dokumentów w formacie JPEG w stosunku do oryginalnego dokumentu.

Intensywność

Opcja ta umożliwia dostosowanie poziomu jasności obrazu powstałego w procesie skanowania w porównaniu z poziomem jasności oryginalnego dokumentu.

Rozdzielczość

Opcja ta umożliwia dostosowanie jakości powstającego pliku. Zwiększenie rozdzielczości obrazu powoduje zwiększenie rozmiaru pliku oraz czasu skanowania oryginalnego dokumentu. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, należy zmniejszyć rozdzielczość obrazu.

Zaawansowane obrazowanie


- **Usuwanie tła** — Pozwala dostosować białą przestrzeń na dokumencie.
- **Contrast** (Kontrast)— Dostosowuje kontrast wydruków.
- **Shadow Detail** (Szczegółowość cienia) — Dostosowuje widoczność szczegółów cienia.
- **Sharpness** (Ostrość)— Dostosowuje ostrość wydruków.
- **Color Dropout** (Eliminacja koloru)— Usuwa kolor z arkusza, co pozwala poprawić możliwości funkcji optycznego rozpoznawania znaków (Optical Character Recognition, OCR).
- **Scan edge to edge** (Skanuj całą powierzchnię)— Umożliwia skanowanie całej powierzchni arkusza.
- **Mirror Image** (Odbicie lustrzane)— Tworzy zeskanowany obraz stanowiący odbicie lustrzane oryginału.
- **Negative Image** (Negatyw)— Tworzy zeskanowany obraz stanowiący negatyw oryginału.
- **JPEG Quality** (Jakość JPEG)— Umożliwia wybór jakości JPEG.

Poprawianie jakości skanowania

Pytanie	Wskazówka
Kiedy korzystać z trybu Tekst?	<ul style="list-style-type: none">• Z trybu Tekst należy korzystać, jeśli zachowanie tekstu jest głównym celem skanowania, a zachowanie zdjęć skopiowanych z oryginalnego dokumentu nie jest ważne.• Tryb Tekst zaleca się w przypadku paragonów, kopii kalkowych i dokumentów zawierających jedynie tekst lub drobną grafikę liniową.
Kiedy korzystać z trybu Tekst/Zdjęcie?	<ul style="list-style-type: none">• Z trybu Tekst/Zdjęcie należy korzystać w przypadku skanowania oryginalnego dokumentu zawierającego kombinację tekstu i obrazów.• Tryb Tekst/Zdjęcie zaleca się w przypadku artykułów z czasopism, grafiki biznesowej i broszur.
Kiedy korzystać z trybu Zdjęcie?	Z trybu Zdjęcie należy korzystać w przypadku skanowania zdjęć wydrukowanych przy użyciu drukarki laserowej, zdjęć z czasopism lub z gazet.

Opis menu drukarki

Lista menu

Ustawienia drukarki można łatwo zmienić za pomocą wielu dostępnych menu. Aby uzyskać dostęp do menu, na ekranie głównym dotknij przycisku .

Menu papieru

Domyślne źródło
Rozmiar/typ papieru
Konfiguracja podajnika uniwersalnego
Substitute Size (Zastęp rozmiar)
Tekstura papieru
Gramatura papieru
Ładowanie papieru
Custom Types (Typy niestandardowe)
Nazwy niestandardowe
Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów)
Niestandardowe nazwy odbiorników
Konfiguracja uniwersalna

Raporty

Strona ustawień menu
Statystyki urządzenia
Strona konfiguracji sieci
Strona ustawień sieci <x>
Lista skrótów
Dziennik zadań faksowania
Dziennik wywołań faksu
Kopij skrót
Skróty e-mail
Skróty faksu
Skróty FTP
Lista profili
Strona konfiguracji sieci NetWare
Drukuj czcionki
Drukuj katalog¹
Asset Report (Raport inwentaryzacji)

Network/Ports (Sieć/Porty)

aktywna karta sieciowa
Sieć standardowa²
Menu standardowego portu USB³
Menu Równoległy
SMTP Setup (Konfiguracja SMTP)

¹ Pojawia się tylko w przypadku, gdy zainstalowane jest urządzenie pamięci flash.

² W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Standard Network (Standardowa sieć) lub Network <x> (Sieć <x>).

³ To menu pojawia się tylko w przypadku, gdy obsługiwany jest standardowy port USB.

Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń
Drukowanie poufne
Dziennik audytu bezpieczeństwa
Ustaw datę i godzinę

Ustawienia

Ustawienia ogólne
Ustawienia kopiowania
Ustawienia faksu
Ustawienia e-mail
Ustawienia FTP
Menu napędu flash
Ustawienia druku

Pomoc

Drukuj wszystko
Jakość wydruku
Nośniki
Błędy druku
Mapa menu
Informacje
Połączenia
Przenoszenie

Menu papieru

Domyślne źródło, menu

Element menu	Opis
Domyślne źródło Zasobnik <x> Podajnik uniwersalny Podajnik kopert Papier ręcznie Koperty ręcznie	Ustawia domyślne źródło papieru dla wszystkich zadań drukowania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy). • Tylko zainstalowane źródło papieru zostanie wyświetlone jako ustawienie menu. • Domyślne źródło papieru zostanie zastąpione przez źródło papieru wybrane dla danego zadania drukowania na czas trwania tego zadania. • Jeśli do dwóch zasobników został załadowany papier tego samego typu i o takim samym rozmiarze (i elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru są takie same), zasobniki te zostaną automatycznie połączone. Po opróżnieniu jednego zasobnika zadanie jest drukowane przy użyciu połączonego zasobnika. • Aby Podajnik uniwersalny pojawiał się jako ustawienie menu, Konfiguracja podajnika uniwersalnego w Menu papieru musi być ustawiona na wartość Kasety.

Rozmiar/typ papieru, menu

Konfiguracja podajnika uniwersalnego, menu

Element menu	Opis
Konfiguracja podajnika uniwersalnego Kasety Ręcznie	Określa, w jakich przypadkach drukarka ma pobierać papier z podajnika uniwersalnego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kasety. • Za pomocą ustawienia Kasety można skonfigurować podajnik uniwersalny jako automatyczne źródło papieru. • Kiedy wybrana jest opcja Ręczny, można używać podajnika uniwersalnego jedynie do zadań drukowania z podawaniem ręcznym.

Zastęp rozmiar, menu

Element menu	Opis
Zastęp rozmiar Wyłącz Statement/A5 Letter/A4 Cała lista	Drukarka korzysta z określonego w tym elemencie rozmiaru papieru, jeśli żądany rozmiar nie jest dostępny. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Cała lista. Dozwolone są wszystkie dostępne możliwości zastępowania. • Ustawienie Wyłącz oznacza, że zastępowanie rozmiaru papieru nie jest dozwolone. • Ustawienie zastępowania rozmiaru umożliwia wydrukowanie zadania bez otrzymywania komunikatu Zmień papier.

Tekstura papieru, menu

Element menu	Opis
Tekstura zwykła Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura kart Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę kart załadowanych do określonego zasobnika. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). • Ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy karty są obsługiwane.
Tekstura folii Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę folii załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura p. makulaturowego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru makulaturowego załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura etykiet Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę etykiet załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura pap. dokument. Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.
Tekstura kopert Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę kopert załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura grubej koperty Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę grubych kopert załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.
Tekstura pap. firmowego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura formularzy Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Element menu	Opis
Tekstura papieru kolor. Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru lekkiego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru ciężkiego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Tekstura papieru grubego Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Gruboziarnista.
Tekstura niestand. <x> Gładka Normal (Normalny) Gruboziarnista	Określa względną teksturę niestandardowego typu papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Menu Gramatura papieru

Element menu	Opis
Gram. - papier zwykły Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - karty Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę kart załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - folie Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura p. makulat. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru makulaturowego załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - etykiety Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę etykiet załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).

Element menu	Opis
Gramatura - pap. dok. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - koperty Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę kopert załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura grubych kopert Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę grubych kopert załadowanych do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura - pap. firm. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gramatura formularzy Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gram. - pap. kolor. Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Gram. - pap. lekki Lekki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.
Gram. - pap. ciężki Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika.
Gruby/bawełniany - gramatura Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny).
Niestandar. <x> Lekki Normal (Normalny) Ciężki	Określa względną gramaturę niestandardowego typu papieru załadowanego do określonego zasobnika. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). • Ustawienia wyświetlane są tylko wtedy, gdy dany typ niestandardowy jest obsługiwany.

Ładowanie papieru, menu

Element menu	Opis
Ładowanie p. makulat. Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Recycled (Makulaturowy). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie etykiet Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru są Etykiety. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie pap. dok. Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier dokumentowy (Bond). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie pap. firm. Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Papier firmowy. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie formularzy Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru są Formularze. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie pap. kolor. Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Kolorowy. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Light Loading (Ładowanie - lekki) Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Light (Papier lekki). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Heavy Loading (Ładowanie - ciężki) Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Heavy (Papier ciężki). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ładowanie niestand. <x> Dupleks Off (Wyłącz)	Określa, czy drukowanie dwustronne odnosi się do wszystkich zadań drukowania, dla których ustawionym typem papieru jest Niestandar. <x>. <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Opcja Ładowanie niestand. <x> dostępna jest tylko wtedy, gdy dany typ niestandardowy jest obsługiwany.
Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Wybranie ustawienia (Duplex) Dupleks sprawia, że wszystkie zadania będą domyślnie drukowane dwustronnie, chyba że drukowanie jednostronne jest wybrane w oknie dialogowym Właściwości drukowania lub w oknie dialogowym drukowania na komputerach Macintosh. Wybranie ustawienia Dupleks sprawia, że wszystkie zadania drukowania, w tym także jednostronne, wysyłane są przez moduł dupleksu. 	

Typy niestandardowe, menu

Element menu	Opis
Typ niestandardowy <x> Paper (Papier) Karty Transparency (Folie) Etykiety Koperta Gruby/bawełniany	<p>Określa powiązanie papieru lub typu nośnika specjalnego z domyślną nazwą fabryczną Custom Type <x> (Typ niestandardowy <x>) lub zdefiniowaną przez użytkownika nazwą niestandardową, utworzoną przy użyciu strony wbudowanego serwera WWW lub aplikacji MarkVision™ Professional. Zdefiniowana przez użytkownika nazwa będzie wyświetlana zamiast opcji Custom Type <x> (Typ niestandardowy <x>).</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla typu niestandardowego jest opcja Paper (Papier). • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, niestandardowy typ nośnika musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik drukarki.
Makulaturowy Paper (Papier) Karty Transparency (Folie) Etykiety Koperta	<p>Określa typ papieru, gdy w innych menu wybrano ustawienie Recycled (Makulaturowy).</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Papier. • Aby możliwe było drukowanie z danego źródła, papier makulaturowy musi być obsługiwany przez wybrany zasobnik lub podajnik drukarki.

Menu Nazwy niestandardowe

Element menu	Definicja
Nazwa niestand. <x> <brak>	<p>Określa niestandardową nazwę typu papieru. Ta nazwa zastępuje widoczny w menu drukarki tekst Typ niestandardowy <x>.</p>

Menu Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów)

Element menu	Opis
Custom Scan Size (Niestandardowy rozmiar skanu) <x> Scan Size Name (Nazwa rozmiaru skanu) Szerokość 76-360 mm (3–14,17 cala) Height (Wysokość) 76-360 mm (3–14,17 cala) Orientation (Orientacja) Poziomo Pionowo 2 scans per side (2 skany na stronie) Off (Wyłącz) On (Włącz)	<p>Określa nazwę niestandardowego rozmiaru skanu i jego opcje. Ta nazwa zastępuje nazwę Custom Scan Size (Typ niestandardowy) <x> w menu drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne szerokości w Stanach Zjednoczonych to 8,5 cala. Domyślne międzynarodowe ustawienie fabryczne szerokości to 216 mm. • Domyślne ustawienie fabryczne wysokości w Stanach Zjednoczonych to 14 cali. Domyślne międzynarodowe ustawienie fabryczne wysokości to 356 mm. • Domyślne ustawienie fabryczne opcji Orientation (Orientacja) to Landscape (Pozioma). • Domyślne ustawienie fabryczne opcji 2 scans per side (2 skany na stronie) to Off (Wyłączone). • Domyślne ustawienie fabryczne opcji User Default (Ustawienia domyślne użytkownika) to ADF Pick Roller Force (Automatyczny podajnik dokumentów – wybierz docisk wałka).

Konfiguracja uniwersalna, menu

Te elementy menu służą do określenia wysokości, szerokości i kierunku podawania rozmiaru papieru Uniwersalny. Rozmiar papieru Uniwersalny jest ustawieniem zdefiniowanym przez użytkownika. Znajduje się na liście razem z innymi wartościami rozmiaru papieru i dostępne są dla niego podobne opcje, takie jak obsługa drukowania dwustronnego i drukowanie wielu stron na jednym arkuszu.

Element menu	Opis
Jednostki miary Cale Milimetry	Określa jednostki miary. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym w USA są cale. • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym są milimetry.
Szerokość w pionie 3–14 cali 76–360 mm	Ustawia szerokość w pionie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli ustawiona wartość przekracza szerokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną szerokość. • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 8,5 cala. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala. • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 216 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Wysokość w pionie 3–14 cali 76–360 mm	Ustawia wysokość w pionie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli ustawiona wartość przekracza wysokość maksymalną, drukarka wykorzysta maksymalną dozwoloną wysokość. • Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest 14 cali. Wartość w calach można zwiększać z przyrostem o 0,01 cala. • Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest 356 mm. Wartość w milimetrach można zwiększać z przyrostem o 1 mm.
Kierunek podawania Krótka krawędź Długa krawędź	Określa kierunek podawania, jeśli papier można ładować z obu kierunków. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Krótka krawędź. • Wartość Długa krawędź pojawia się tylko wtedy, gdy najdłuższa krawędź jest krótsza niż maksymalna szerokość obsługiwana przez zasobnik.

Menu Raporty

Uwaga: Wybór pozycji z menu Reports (Raporty) umożliwia wydrukowanie żądanych raportów.

Element menu	Opis
Strona ustawień menu	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje dotyczące papieru załadowanego do zasobników, zainstalowanej pamięci, całkowitej liczby wydrukowanych stron, alarmów, limitów czasu oczekiwania, języka wyświetlanego na panelu operacyjnym, adresu TCP/IP, stanu materiałów eksploatacyjnych, stanu połączenia sieciowego oraz inne informacje.

Element menu	Opis
Statystyki urządzenia	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego statystyki urządzenia, np. informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i wydrukowanych stron.
Strona konfiguracji sieci	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP. Uwaga: Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.
Strona ustawień sieci <x>	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, np. adres TCP/IP. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ten element menu jest dostępny, gdy zainstalowano więcej niż jedną opcję sieciową. • Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.
Lista skrótów	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skonfigurowanych skrótów.
Dziennik zadań faksowania	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat 200 ostatnich faksów.
Dziennik wywołań faksu	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat 100 wybieranych, odebranych i zablokowanych połączeń telefonicznych.
Kopij skrót	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat kopiowania skrótów.
Skróty e-mail	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów wiadomości e-mail.
Skróty faksu	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów faksu.
Skróty FTP	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat skrótów FTP.
Lista profili	Umożliwia wydrukowanie listy profili przechowywanych w drukarce.
Strona konfiguracji sieci NetWare	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat ustawień sieciowych dotyczących sieci NetWare. Uwaga: Ten element menu wyświetlany jest tylko w drukarkach z zainstalowanym wewnętrznym serwerem druku.
Drukuj czcionki	Umożliwia wydrukowanie raportu na temat wszystkich czcionek dostępnych dla aktualnie wybranego języka drukarki.
Drukuj katalog	Umożliwia wydrukowanie listy wszystkich zasobów przechowywanych na opcjonalnej karcie pamięci flash lub na dysku twardym drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Rozmiar bufora zadań musi być ustawiony na 100%. • Opcjonalna pamięć flash lub dysk twardy muszą być prawidłowo zainstalowane i działać właściwie.
Asset Report (Raport inwentaryzacji)	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje inwentaryzacyjne, w tym numer seryjny i nazwę modelu drukarki. Raport zawiera tekst i kody kreskowe UPC, które można zeskanować do inwentaryzacyjnej bazy danych.

Menu Sieć/Porty

aktywnej karta sieciowa, menu

Element menu	Opis
Aktywna karta sieciowa Automatyycznie <lista dostępnych kart sieciowych>	Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatyycznie. • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowana jest opcjonalna karta sieciowa.

Menu Sieć standardowa lub Sieć <x>

Element menu	Opis
PCL SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
PS SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
NPA Mode (Tryb NPA) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.

Element menu	Opis
Bufor sieciowy Auto (Automatycznie) 3K to <maximum size allowed> (od 3K do <maksymalnego dozwolonego rozmiaru>)	Konfiguruje rozmiar buforu wejściowego portu sieciowego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Wartość można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz). • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora sieciowego, należy wyłączyć bufor równoległy i bufor USB lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Binary PS (Mac) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Ustawienie Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. • Ustawienie On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript.
Konfiguracja sieci standardowa Raporty Karta sieciowa TCP/IP IPv6 Bezprzewodowy AppleTalk NetWare Konfiguracja sieci <x> Raporty Karta sieciowa TCP/IP IPv6 Bezprzewodowy Apple Talk NetWare	Opis i ustawienia menu konfiguracji sieci można znaleźć w następujących miejscach: <ul style="list-style-type: none"> • „Menu Raporty (element menu Sieć/Porty)” na stronie 174 • „Menu karty sieciowej” na stronie 175 • „Menu TCP/IP” na stronie 175 • „menu IPv6” na stronie 177 • „Bezprzewodowy, menu” na stronie 177 • „AppleTalk, menu” na stronie 178 • „Menu NetWare” na stronie 178 Uwaga: Menu Wireless (Bezprzewodowy) jest dostępne tylko wtedy, gdy drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową.

Menu Raporty (element menu Sieć/Porty)

Menu Raporty jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub **Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej** lub **Konfiguracja sieci <x> >Raporty**

Element menu	Opis
Drukuj stronę konfiguracji sieci	Umożliwia wydrukowanie raportu zawierającego informacje na temat aktualnej konfiguracji sieci
Drukuj stronę konfiguracji sieci NetWare	<p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strona konfiguracji zawiera informacje na temat ustawień drukarki sieciowej, takich jak adres TCP/IP. • Element menu Strona ustawień systemu NetWare jest wyświetlany tylko w modelach obsługujących system NetWare i zawiera informacje na temat ustawień systemu NetWare.

Menu karty sieciowej

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub **Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej** lub **Konfiguracja sieci <x> >Karta sieciowa**

Element menu	Opis
Wyświetl stan karty Podłączona Odłączona	Umożliwia wyświetlenie stanu połączenia karty sieciowej
Wyświetl szybkość karty	Przedstawia szybkość aktualnie włączonej karty sieciowej
Adres sieciowy UAA LAA	Umożliwia wyświetlenie adresów sieciowych
Oczek. na zadani. 0–225 sekund	Określa czas (liczony w sekundach) drukowania zadania sieciowego przed jego anulowaniem. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund. • Jeśli wartość zostanie ustawiona na 0, czas oczekiwania zostanie wyłączony. • Jeśli zostanie wybrana wartość 1–9, ustawienie zostanie zapisane jako 10.
Strona tytułowa Wyłącz Włącz	Umożliwia wydrukowanie strony tytułowej Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Menu TCP/IP

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub zmieniać ustawienia TCP/IP.

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

To menu jest dostępne w menu Networks/Ports (Sieć/Porty):

Network/Ports (Sieć/Porty) >Sieć standardowa lub **Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowa** lub **Konfiguracja sieci <x> >TCP/IP**

Element menu	Opis
Włącz On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza obsługę protokołu TCP/IP Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Pokaż nazwę hosta	Umożliwia wyświetlenie aktualnej nazwy hosta TCP/IP Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
Adres IP	Umożliwia wyświetlenie aktualnego adresu TCP/IP i jego zmianę. Uwaga: Ręczne ustawienie adresu IP powoduje wyłączenie opcji Enable DHCP (Włącz DHCP) i Enable Auto IP (Włącz Auto IP). W systemach z obsługą protokołów BOOTP i RARP zostaną również wyłączone opcje Enable BOOTP (Włącz BOOTP) i Enable RARP (Włącz RARP).
Maska sieci	Umożliwia wyświetlenie aktualnej maski sieci TCP/IP i jej zmianę.
Brama	Umożliwia wyświetlenie aktualnej bramy TCP/IP i jej zmianę.
Włącz DHCP On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa adres DHCP i ustawienia przypisania parametrów Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Włącz RARP On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa ustawienia przypisania adresu RARP Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Włącz BOOTP On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa ustawienia przypisania adresu BOOTP Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Enable Auto IP (Włącz Auto IP) Yes (Tak) No (Nie)	Określa ustawienie zerowej konfiguracji sieci Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Włącz FTP/TFTP Yes (Tak) No (Nie)	Powoduje włączenie wbudowanego serwera FTP umożliwiającego wysyłanie plików do drukarki przy użyciu protokołu FTP. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Enable HTTP Server (Włącz serwer HTTP) Yes (Tak) No (Nie)	Powoduje włączenie wbudowanego serwera WWW. Po włączeniu tej opcji można monitorować działanie drukarki i zarządzać nią przy użyciu przeglądarki internetowej. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Adres serwera WINS	Umożliwia wyświetlenie aktualnego adresu serwera WINS i zmianę go.
Enable DDNS (Włącz DDNS) Yes (Tak) No (Nie)	Umożliwia wyświetlenie aktualnej wartości ustawienia DDNS i zmianę go. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Enable mDNS (Włącz mDNS) Yes (Tak) No (Nie)	Umożliwia wyświetlenie aktualnej wartości ustawienia mDNS i jej zmianę. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Adres serwera DNS	Umożliwia wyświetlenie aktualnego adresu serwera DNS i zmianę go.

Element menu	Opis
Włącz HTTPS Yes (Tak) No (Nie)	Umożliwia wyświetlenie i zmianę bieżących ustawień HTTPS. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

menu IPv6

Za pomocą poniższych elementów menu można przeglądać lub zmieniać informacje protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

Uwaga: To menu wyświetlane jest tylko w drukarkach sieciowych lub drukarkach podłączonych do serwerów druku.

To menu jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub **Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej** lub **Ustawienia sieci <x> >IPv6**

Element menu	Opis
Włącz IPv6 Włącz Wyłącz	Włącza obsługę protokołu IPv6 w drukarce. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Automat. konfiguracja Włącz Wyłącz	Określa możliwość zaakceptowania przez kartę sieciową drukarki automatycznych wpisów konfiguracji adresu IPv6 dostarczonych przez router. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Pokaż nazwę hosta Wyświetl adres Pokaż adres routera	Umożliwia wyświetlanie aktualnego ustawienia. Uwaga: Te ustawienia można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Włącz protokół DHCPv6 Włącz Wyłącz	Włącza obsługę protokołu DHCPv6 w drukarce. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Bezprzewodowy, menu

Za pomocą poniższych opcji menu można przeglądać lub konfigurować ustawienia bezprzewodowego wewnętrznego serwera druku.

Uwaga: To menu jest dostępne tylko w modelach podłączonych do sieci bezprzewodowej.

To menu jest dostępne z menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć <x> >Konfiguracja sieci <x> >Bezprzewodowy

Element menu	Opis
Tryb sieci Infrastruktura Ad hoc	Określa tryb sieci Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Tryb Infrastruktura umożliwia dostęp drukarki do sieci przez punkt dostępu. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Ad hoc. Tryb Ad hoc umożliwia konfigurację bezpośredniego połączenia drukarki z komputerem w sieci bezprzewodowej.
Zgodność Standard 802.11n 802.11b/g 802.11b/g/n	Określa standard sieci bezprzewodowej
Wybierz sieć <lista dostępnych sieci>	Umożliwia wybór sieci dostępnej dla drukarki.
Wyświetl jakość sygnału	Umożliwia wyświetlenie jakości połączenia bezprzewodowego
Wyświetl tryb bezpieczeństwa	Umożliwia wyświetlenie metody szyfrowania dla połączenia bezprzewodowego. Ustawienie „Wyłączone” wskazuje, że sieć bezprzewodowa nie jest szyfrowana.

AppleTalk, menu

To menu jest dostępne w menu Sieć/Porty:

Sieć/Porty >Sieć standardowa lub **Sieć <x> >Konfiguracja sieci standardowej** lub **Konfiguracja sieci <x> >AppleTalk**

Element menu	Opis
Włącz Tak Nie	Włącza lub wyłącza obsługę sieci AppleTalk Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tak.
Wyświetl nazwę	Wyświetla przypisaną nazwę AppleTalk. Uwaga: Nazwę można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Wyświetl adres	Wyświetla przypisany adres AppleTalk. Uwaga: Adres można zmienić tylko za pomocą wbudowanego serwera WWW.
Ustaw strefę <lista stref dostępnych w sieci>	Wyświetla listę stref AppleTalk dostępnych w sieci. Uwaga: Ustawieniem domyślnym jest strefa domyślna dla danej sieci. Jeśli nie istnieje strefa domyślna, ustawieniem domyślnym jest strefa *.

Menu NetWare

To menu jest dostępne w menu Networks/Ports (Sieć/Porty):

Network/Ports (Sieć/Porty) >Standard Network (Sieć standardowa) lub **Network <x> (Sieć <x>) >Std Network Setup (Konfiguracja sieci standardowej)** lub **Net <x> Setup (Konfiguracja sieci <x>) > NetWare**

Element menu	Opis
Włącz Yes (Tak) No (Nie)	Włącza obsługę funkcji NetWare. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).
Wyświetl nazwę logowania	Pozwala wyświetlić przypisaną nazwę logowania NetWare. Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
Tryb druku	Pozwala wyświetlić przypisany tryb drukowania NetWare. Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
Numer sieciowy	Pozwala wyświetlić przypisany numer sieci NetWare. Uwaga: To ustawienie można zmienić tylko przy użyciu wbudowanego serwera WWW.
Wybierz typ ramki IPX Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet typ II Ethernet SNAP	Włącza ustawienie typu ramki Ethernet. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich pozycji menu jest On (Wł.).
Grupowa transmisja pakietów Yes (Tak) No (Nie)	Zmniejsza ruch w sieci przez umożliwienie przesyłu i potwierdzania wielu pakietów danych do i z serwera NetWare. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Tryb NSQ/GSQ Yes (Tak) No (Nie)	Określa ustawienie trybu NSQ/GSQ Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie).

Standardowy port USB, menu

Element menu	Opis
PCL SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz) i włączono opcję PS SmartSwitch, drukarka będzie korzystać z emulacji PostScript. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.

Element menu	Opis
PS SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port USB tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz) i włączono opcję PCL SmartSwitch, drukarka będzie korzystać z emulacji PCL. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
NPA Mode (Tryb NPA) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
USB Buffer (Bufor USB) Disabled (Wyłączony) Auto (Automatycznie) 3K to <maximum size allowed> (od 3K do <maksymalnego dozwolonego rozmiaru>)	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego portu USB. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Ustawienie Disabled (Wyłączony) powoduje wyłączenie buforowania zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora USB można zmieniać z przyrostem o 1000. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz). • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar buforu USB, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Binary PS (Mac) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Ustawienie Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. • Ustawienie On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript.
USB With ENA (USB z ENA) Adres ENA Maska sieci ENA Brama ENA	Służy do konfigurowania adresu sieciowego, maski sieci lub bramy zewnętrznego serwera druku podłączonego do drukarki kablem USB. Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko, jeśli drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku za pomocą portu USB.

Równoległy

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną kartę interfejsu równoległego.

Element menu	Opis
PCL SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
PS SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port równoległy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
NPA Mode (Tryb NPA) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Parallel Buffer (Bufor równoległy) Disabled (Wyłączony) Auto (Automatycznie) 3K to <max size allowed> (od 3K do <maksymalnego dozwolonego rozmiaru>)	<p>Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu równoległego.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Ustawienie Disabled (Wyłączony) powoduje wyłączenie buforowania zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora równoległego można zmieniać z przyrostem 1K. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz). • Aby maksymalnie zwiększyć rozmiar bufora równoległego, należy wyłączyć bufor USB, bufor szeregowy i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.

Element menu	Opis
Advanced Status (Stan zaawansowany) On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza komunikację dwukierunkową dla portu równoległego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). Ustawienie Off (Wyłącz) powoduje wyłączenie komunikacji dwukierunkowej.
Protocol (Protokół) Standard (Standardowy) Fastbytes	Określa protokół portu równoległego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Fastbytes. Zapewnia ono zgodność z większością portów równoległych i jest to zalecane ustawienie. Ustawienie Standard (Standardowy) ułatwia rozwiązywanie problemów dotyczących komunikacji za pomocą portu równoległego.
Honor Init (Przyjmij inicjacje) On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy drukarka ma przyjmować sprzętowe żądania inicjacji przychodzące z komputera. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Komputer zgłasza żądanie inicjacji przez aktywację sygnału Init z portu równoległego. Wiele komputerów PC aktywuje sygnał Init przy każdym włączeniu komputera.
Parallel Mode 2 (Tryb równoległy 2) On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy dane portu równoległego są próbkowane na wznoszącym, czy na opadającym zboczach sygnału próbkującego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). To menu pojawia się tylko wtedy, gdy jest dostępny standardowy lub opcjonalny port równoległy.
Binary PS (Mac) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	Konfiguruje drukarkę w celu przetwarzania binarnych zadań wydruku w języku PostScript pochodzących z komputerów Macintosh. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). Ustawienie Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka filtruje zadania drukowania za pomocą standardowego protokołu. Ustawienie On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza binarne zadania wydruku w języku PostScript.
Parallel With ENA (Równoległy z ENA) Adres ENA Maska sieci ENA Brama ENA	Służy do konfigurowania adresu sieciowego, maski sieci lub bramy zewnętrznego serwera druku podłączonego do drukarki kablem równoległym. Uwaga: Ten element menu jest dostępny tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do zewnętrznego serwera druku przy użyciu portu równoległego.

Menu Szeregowy <x>

To menu jest dostępne tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną kartę interfejsu szeregowego.

Element menu	Opis
PCL SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PCL, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PostScript, jeśli opcja PS SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PS SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
PS SmartSwitch On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby automatycznie przełączała się na emulację PostScript, jeśli zadanie drukowania otrzymane przez port szeregowy tego wymaga, bez względu na domyślny język drukarki.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka nie analizuje otrzymywanych danych. • Jeśli wybrane jest ustawienie Off (Wyłącz), drukarka stosuje emulację PCL, jeśli opcja PCL SmartSwitch jest włączona. Jeśli opcja PCL SmartSwitch jest wyłączona, używany jest domyślny język drukarki określony w Menu ustawień.
NPA Mode (Tryb NPA) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)	<p>Konfiguruje drukarkę tak, aby wykonywała operacje przetwarzania wymagane w komunikacji dwukierunkowej, zgodnie ze standardem NPA Protocol.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Jeśli wybrane jest ustawienie Włącz, drukarka wykonuje przetwarzanie NPA. Jeśli dane nie są w formacie NPA, drukarka odrzuca je jako nieprawidłowe. • Jeśli wybrane jest ustawienie Wyłącz, drukarka nie wykonuje przetwarzania NPA. • Jeśli wybrane jest ustawienie Automatycznie, drukarka analizuje dane, określa format, a następnie odpowiednio przetwarza dane. • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.

Element menu	Opis
Bufor szeregowy Disabled (Wyłączony) Auto (Automatycznie) 3K to <maximum size allowed> (od 3K do <maksymalnego dozwolonego rozmiaru>)	Konfiguruje rozmiar bufora wejściowego dla portu szeregowego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). • Ustawienie Disabled (Wyłączony) powoduje wyłączenie buforowania zadań. Wszystkie zadania zbuforowane wcześniej na dysku są drukowane, a następnie zostaje wznowione normalne przetwarzanie zadań. • Rozmiar bufora szeregowego można zmieniać z przyrostem o 1000. • Maksymalny dozwolony rozmiar bufora zależy od ilości pamięci w drukarce, rozmiaru innych buforów łączy oraz od tego, czy dla elementu menu Resource Save (Zapis zasobu) wybrano opcję On (Włącz) czy Off (Wyłącz). • Aby maksymalnie zwiększyć dostępny rozmiar bufora szeregowego, należy wyłączyć bufor równoległy, bufor USB i bufor sieciowy lub zmniejszyć ich rozmiary. • Zmiana tego ustawienia na panelu operacyjnym i wyjście z menu powodują ponowne uruchomienie drukarki. Wybór menu jest aktualizowany.
Protokół szeregowy DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XON/XOFF/DTRDSR	Określa parametry uzgadniania sprzętowego i programowego dla portu szeregowego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest DTR. • Dla uzgadniania sprzętowego ustawieniem jest DTR/DSR. • Dla uzgadniania programowego ustawieniem jest XON/XOFF. • Dla połączonego uzgadniania sprzętowego i programowego ustawieniami są XON/XOFF/DTR i XON/XOFF/DTR/DSR.
Niezawodne XON On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy drukarka ma informować komputer o swojej gotowości do przyjmowania danych. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ten element menu ma zastosowanie do portu szeregowego tylko pod warunkiem, że dla elementu menu Protokół szeregowy wybrano opcję XON/XOFF.
Szybkość [body] 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Określa szybkość przesyłania danych otrzymywanych przez port szeregowy. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 9600. • Szybkości 138200, 172800, 230400 i 345600 bodów są dostępne tylko w menu Standard Serial (Standardowy szeregowy). Ustawienia te są niewidoczne w menu Serial Option (Opcja szeregowy) ani Serial Option 2 (Opcja szeregowy 2).

Element menu	Opis
Bity danych 7 8	Określa liczbę bitów danych przesyłanych w każdej ramce komunikacyjnej. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 7.
Parzystość Parzysta Nieparzysta Brak Ignoruj	Określa parzystość dla ramek danych wysyłanych i otrzymywanych przez port szeregowy. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Przyjmuj DSR On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy drukarka wykorzystuje sygnał DSR. DSR to sygnał uzgadniania wykorzystywany przez większość kabli szeregowych. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Sygnał DSR jest wykorzystywany przez port szeregowy do rozróżniania danych wysyłanych przez komputer od danych będących wynikiem szumu elektrycznego w kablu szeregowym. Z powodu szumu elektrycznego mogą być drukowane przypadkowe znaki. Aby zapobiec drukowaniu przypadkowych znaków, należy wybrać opcję Włącz. • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy opcja Serial RS-232/RS-422 (Szeregowy RS-232/RS-422) została ustawiona na wartość RS 232.

Menu Konfiguracja SMTP

Za pomocą tego menu można skonfigurować serwer SMTP.

Element menu	Opis
Podstawowa brama SMTP Port podstawowej bramy SMTP Dodatkowa brama SMTP Port dodatkowej bramy SMTP	Określa porty serwera SMTP Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25. Dostępny zakres to 1–65536.
Limit czasu oczekiwania SMTP 5–30	Określa czas w sekundach, po którym serwer przestaje próbować wysłać wiadomość e-mail Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.
Adres zwrotny	Określa adres zwrotny dla wiadomości e-mail wysyłanych przez drukarkę składający się z maksymalnie 128 znaków
Zastosuj protokół SSL Wyłączone Negocjuj Wymagane	Konfiguruje drukarkę do korzystania z protokołu SSL w celu zapewnienia zwiększonego bezpieczeństwa podczas łączenia z serwerem SMTP Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest opcja Zastosuj protokół SSL. • W przypadku używania ustawienia Negocjuj to serwer SMTP określa, czy będzie stosowany protokół SSL.

Element menu	Opis
Uwierzytelnianie serwera SMTP Nie wymaga uwierzytelnienia Logowanie/Zwykły CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Określa rodzaj wymaganego uwierzytelniania użytkownika Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Nie wymaga uwierzytelniania”
Wiadomość e-mail inicjowana przez urządzenie Brak Użyj poświadczeń SMTP urządzenia Nazwa użytkownika urządzenia Hasło urządzenia Środowisko Kerberos 5 Domena NTLM	Określa typ poświadczeń stosowanych podczas komunikacji z serwerem SMTP. Niektóre serwery SMTP wymagają poświadczeń do wysyłania wiadomości e-mail. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Wiadomość e-mail inicjowana przez urządzenie jest Brak. • Po wybraniu opcji „Użyj poświadczeń SMTP urządzenia” do logowania na serwerze SMTP stosowane są wartości Identyfikator użytkownika urządzenia oraz Hasło urządzenia.

Bezpieczeństwo, menu

Menu Różne

Element menu	Opis
Ograniczenia logowania Nieudane próby logowania 1-10 (3 próby) Czas wystąpienia błędów 1-60 (5 minut) Czas blokady 1-60 (5 minut) Limit czasu logowania do panelu 1-900 (3 sekundy) Limit czasu logowania zdalnego 1-120 (10 minut)	Ogranicza liczbę i czas nieprawidłowego logowania z poziomu panelu sterowania przed zablokowaniem <i>wszystkich</i> użytkowników Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienie „Nieudane próby logowania” określa liczbę logowań przed zablokowaniem użytkownika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 3 próby. • Ustawienie „Czas wystąpienia błędów” to okres, w którym można popełnić błąd logowania przed zablokowaniem użytkowników. Domyślne ustawienie fabryczne to 5 minut. • Ustawienie „Czas blokady” określa, jak długo dany użytkownik jest blokowany. Domyślne ustawienie fabryczne to 5 minut. • Ustawienie „Limit czasu logowania do panelu” to okres, w którym panel sterowania pozostaje nieaktywny przed automatycznym wylogowaniem użytkownika. Domyślnym ustawieniem fabrycznym są 3 sekundy. • Ustawienie „Limit czasu logowania zdalnego” oznacza okres, w którym zdalny interfejs użytkownika (np. w sieci Web) może być nieaktywny przed automatycznym wylogowaniem użytkownika. Domyślne ustawienie fabryczne to 10 minut.

Menu Wydruk poufny

Element menu	Opis
Maksymalna liczba błędnych numerów PIN Wyłącz 2–10	Oznacza ograniczenie, ile razy można wprowadzić nieprawidłowy numer PIN. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny dysk twardy. • Po osiągnięciu limitu prób zadania dla tej nazwy użytkownika i numeru PIN są usuwane.
Wygaśnięcie ważności zadania Wyłącz 1 godzina 4 godziny 24 godziny 1 tydzień	Ogranicza czas, przez który zadanie poufne pozostaje w drukarce zanim zostanie usunięte. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Ustawieniem domyślnym jest Wyłącz. • Jeśli ustawienie Wygaśnięcie ważności zadania zostanie zmienione, gdy zadania poufne znajdują się w pamięci RAM drukarki lub jej na dysku twardym, czas wygaśnięcia tych zadań drukowania nie zostanie zaktualizowany nową wartością domyślną. • Jeśli drukarka zostanie wyłączona, wszystkie zadania poufne przechowywane w pamięci RAM drukarki zostaną usunięte.

Menu Dziennik audytu bezpieczeństwa

Element menu	Opis
Export Log (Eksportuj dziennik)	Umożliwia upoważnionemu użytkownikowi eksportowanie dziennika audytu bezpieczeństwa Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Aby wyeksportować dziennik z poziomu panelu sterowania drukarki, należy podłączyć napęd flash. • Dziennik można pobrać na komputer za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW.
Delete Log (Usuń dziennik) Delete now (Usuń teraz) Do not delete (Nie usuwaj)	Określa, czy dzienniki audytu bezpieczeństwa są usuwane Uwaga: Delete Now (Usuń teraz) jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Element menu	Opis
Configure Log (Konfiguruj dziennik) Enable Audit (Włącz audyt) Yes (Tak) No (Nie) Enable Remote Syslog (Włącz zdalny dziennik systemowy) Yes (Tak) No (Nie) Remote Syslog Facility (Zdalny obiekt dziennika systemowego) 0-23 Severity of events to log (Ważność zdarzeń do raportowania) 0-7	Określa sposób i harmonogram tworzenia dzienników audytu Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Włączenie audytu określa, czy zdarzenia są zapisywane w dzienniku audytu bezpieczeństwa i w dzienniku systemowym. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie). • Włączenie zdalnego dziennika systemowego określa, czy dzienniki są wysyłane na serwer zdalny. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest No (Nie). • Obiekt zdalnego dziennika systemowego określa wartość używaną do wysyłania dzienników na zdalny serwer. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4. • Gdy włączony jest dziennik audytu bezpieczeństwa, zapisywana jest ważność każdego zdarzenia. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 4.

Menu Ustaw datę i godzinę

Element menu	Opis
Wyświetl datę i godzinę	Umożliwia wyświetlenie bieżących ustawień daty i godziny dla drukarki.
Ustaw datę i godzinę <wprowadzana data/godzina>	Uwaga: Datę i godzinę ustawia się w formacie rr-MM-dd GG:mm.
Strefa czasowa <lista stref czasowych>	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest GMT.
Przestrzegaj czasu letniego Włącz Wyłącz	Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz, co oznacza, że stosowany jest czas letni odpowiedni dla danego ustawienia strefy czasowej.
Włącz NTP Włącz Wyłącz	Umożliwia korzystanie z protokołu NTP (Network Time Protocol), synchronizującego zegary urządzeń w sieci. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Menu Ustawienia

Menu ustawień ogólnych

Element menu	Opis
Display Language (Język wyświetlany) English Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portuguese Suomi Rosyjski Polski Turkce Korean	Pozwala na określenie języka, w jakim będzie wyświetlany tekst na panelu operacyjnym. Uwaga: Niektóre języki mogą nie być dostępne w niektórych modelach drukarek.
Eco-Mode (Tryb oszczędny) Off (Wyłącz) Energy (Energia) Energy/Paper (Energia/papier) Paper (Papier)	Minimalizuje zużycie energii, papieru lub nośników specjalnych. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Ustawienie Off (Wyłącz) umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. • Opcja Energy (Energia) umożliwia zmniejszenie zużycia energii przez drukarkę. Pogorszeniu może ulec wydajność, ale nie jakość druku. • Ustawienie Paper (Papier) minimalizuje ilość papieru i nośników specjalnych potrzebnych do zadania drukowania dzięki dwustronnemu drukowaniu wszystkich stron. Pogorszeniu może ulec wydajność, ale nie jakość druku. • Opcja Energy (Energia)/Paper (Papier) umożliwia zmniejszenie zużycia energii, papieru i nośników specjalnych.
Sygnal dźwiękowy załadowanego podajnika ADF Enabled (Włączona) Disabled (Wyłączony)	Określa, czy podajnik ADF emituje sygnał dźwiękowy ładowania papieru Uwaga: Domyślne ustawienie to Enabled (Włączona).
Quiet Mode (Tryb cichy) Off (Wyłącz) On (Włącz)	Redukuje hałas generowany przez drukarkę Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ustawienie On (Włącz) umożliwia skonfigurowanie drukarki, tak aby był wytwarzany możliwie najmniejszy hałas.

Element menu	Opis
Run Initial Setup (Uruchom konfigurację wstępną) Yes (Tak) No (Nie)	Uruchomienie kreatora instalacji drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak). • Po ukończeniu działania kreatora konfiguracji i wybraniu opcji Done (Gotowe) na ekranie wyboru kraju ustawieniem domyślnym będzie wartość Nie.
Klawiatura Typ klawiatury English Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portuguese Rosyjski Polski Niemiecki (Szwajcaria) Francuski (Szwajcaria) Korean Turkce Klawisz niestandardowy <x> Karta Akcenty/symbole On (Włącz) Off (Wyłącz) Karta Rosyjski/polski On (Włącz) Off (Wyłącz) Karta Koreański On (Włącz) Off (Wyłącz) Karta Chiński-Pinyin On (Włącz) Off (Wyłącz) Karta Chiński-Zhuyin On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa język oraz informacje dotyczące klawisza niestandardowego dla klawiatury panelu operacyjnego drukarki. Dodatkowe karty pozwalają uzyskać dostęp do znaków akcentowanych oraz symboli klawiatury panelu operacyjnego drukarki.
Paper Sizes (Rozmiary papieru) USA Metric (Metryczny)	Określa domyślne ustawienia fabryczne jednostek miary. Ustawienie domyślne zależy od kraju/regionu wybranego w kreatorze konfiguracji wstępnej.

Element menu	Opis
Zakres portów opcji Skanuj do komputera <port range>	Określa prawidłowy zakres portów dla drukarek z zaporą blokującą porty. Prawidłowe porty są określane przez dwa zbiory liczb oddzielone średnikiem. Uwaga: 9751:Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12000.
Wyświetlane informacje Lewa strona Prawa strona Tekst niestandardowy <x> <text entry> Poziom toner na ekranie stanu On (Włącz) Off (Wyłącz) Toner czarny When to Display (Wyświetlanie) Display (Wyświetlaj) Do not display (Nie wyświetlaj) Message to Display (Komunikat do wyświetlania) Default Alternatywny Default Message (Komunikat domyślny) <text entry> Alternate Message (Komunikat alternatywny) <text entry>	Określa, jaka informacja ma być wyświetlana w lewym górnym i prawym górnym rogu ekranu głównego Dla opcji lewej i prawej strony wybierz spośród następujących pozycji: Nazwa modelu Brak Adres IP Nazwa hosta Osoba kontaktowa Miejsce Data/godzina Nazwa usługi mDNS/DDNS Nazwa konfiguracji zerowej Tekst niestandardowy <x> Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla strony lewej jest Adres IP. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla strony prawej jest Data/godzina. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji wyświetlania jest Do not display (Nie wyświetlaj). • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji komunikatu do wyświetlania jest Default (Domyślny).
Wyświetlane informacje (ciąg dalszy) Zacięcie papieru Load Paper (Załaduj papier) Service Errors (Błędy wymagające serwisu)	Informacje wyświetlane dla opcji Paper Jam (Zacięcie papieru), Load Paper (Załaduj papier) i Service Errors (Błędy wymagające serwisu) można dostosować, korzystając z następujących ustawień: Włącz Yes (Tak) No (Nie) Message to Display (Komunikat do wyświetlania) Default Alternatywny Default Message (Komunikat domyślny) <text entry> Alternate Message (Komunikat alternatywny) <text entry> Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Activate (Włącz) jest No (Nie). • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Type of Message to Display (Typ komunikatu, który ma być wyświetlany) jest Default (Domyślny).

Element menu	Opis
Dostosowywanie ekranu głównego Zmień język Kopia Kopiuj skróty Faks Skróty faksu Wiadomość e-mail Skróty e-mail FTP Skróty FTP Wyszukaj wstrzymane zadania Wstrzymane zadania Napęd USB Profile Zakładki Zadania według użytkownika	Dla ekranu głównego można dodać dodatkowe przyciski, a także usunąć przyciski domyślne. Dostępny wybór dla każdego przycisku: Wyświetlacz Nie wyświetlaj
Format daty MM-DD-RRRR DD-MM-YYYY (DD-MM-RRRR) RRRR-MM-DD	Format daty w drukarce
Format godziny 12-godz. A.M./P.M. Zegar 24-godzinny	Format godziny w drukarce
Jasność wyświetlacza 20–100	Określa jasność ekranu panelu operacyjnego drukarki
Kopiowanie jednostronne On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa liczbę kopii drukowanych z szyby skanera na pojedynczą stronę Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Output Lighting (Oświetlenie odbiornika) LED standardowego odbiornika Normal/Standby Mode (Tryb normalny/wstrzymania) Bright (Jasne) Dim (Słabe) Off (Wyłącz) Power Saver (Wygaszacz) Bright (Jasne) Dim (Słabe) Off (Wyłącz)	Określa ilość światła emitowanego z odbiornika standardowego lub opcjonalnego. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • W przypadku trybu zwykłego/wstrzymania fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Bright (Jasne). • W trybie oszczędzania energii domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Dim (Słabe).
Pokaż zakładki Yes (Tak) No (Nie)	Określa, czy w obszarze Wstrzymane zadania są wyświetlane zakładki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak). Wybranie opcji Włącz powoduje, że w obszarze Wstrzymane zadania są wyświetlane zakładki.

Element menu	Opis
Zezwalaj na usuwanie tła On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy podczas kopiowania, faksowania, wysyłania przez e-mail lub FTP albo skanowania do portu USB jest dozwolone usuwanie tła obrazu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). Tło obrazu jest usuwane.
Zezwalaj na skanowanie zadań niestandardowych On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia skanowanie wielu zadań do jednego pliku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz). Wybranie opcji Włącz powoduje, że dla specyficznych zadań można włączać ustawienie Zezwalaj na skanowanie zadań niestandardowych.
Usuwanie zacięć skanera Poziom zadania Poziom strony	Określa sposób ponownego ładowania zadania w przypadku wystąpienia zacięcia papieru w podajniku ADF. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Wybranie opcji Poziom zadania powoduje, że w przypadku wystąpienia zacięcia papieru konieczne jest ponowne przeskanowanie całego zadania. • Wybranie opcji Poziom strony powoduje, że ponowne skanowanie rozpoczyna się od zaciętej strony.
Częstotliwość odświeżania strony internetowej 30–300	Określa odstęp czasu (w sekundach) między kolejnymi odświeżeniami wbudowanego serwera WWW. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 120 sekund.
Osoba kontaktowa	Dane osoby kontaktowej odpowiedzialnej za drukarkę
Miejsce	Określa lokalizację drukarki. Uwaga: Lokalizacja zostanie zapisana na wbudowanym serwerze WWW.
Alarmy Alarm Control (Sterowanie alarmem) Cartridge Alarm (Alarm dot. kasety)	Ustawia dźwiękowy sygnał alarmowy w sytuacji, gdy drukarka wymaga interwencji operatora. Dostępne ustawienia dla alarmu każdego typu: Off (Wyłącz) Single (Pojedynczy) Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Sterowanie alarmem jest Pojedynczy. Ustawienie Pojedynczy sprawia, że drukarka emituje trzy krótkie sygnały dźwiękowe. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla funkcji Toner Alarm (Alarm toneru) jest Off (Wyłącz). Ustawienie Wyłącz sprawia, że drukarka nie emituje alarmu dźwiękowego.
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Tryb wstrzymania Disabled (Wyłączony) 2–240	Określa czas bezczynności w minutach, po którym system przechodzi do trybu mniejszego zużycia. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 15 minut.

Element menu	Opis
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Tryb oszczędzania energii Disabled (Wyłączony) 2–240	Określa czas bezczynności w minutach, po którym system przechodzi do trybu oszczędzania energii Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to 30 minut. • Tryb oszczędzania energii nie ma wpływu na działanie trybu wstrzymania.
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Czas oczekiwania ekranu 15–300	Określa czas (liczony w sekundach), po upływie którego wyświetlacz drukarki wraca do stanu Gotowa . Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund.
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Print Timeout (Oczekiwanie na wydruk) Disabled (Wyłączony) 1–255	Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na komunikat zakończenia zadania, zanim anuluje pozostałą część zadania wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 90 sekund. • Po upływie tego czasu zostaną wydrukowane wszystkie częściowo sformatowane strony znajdujące się w drukarce. Dodatkowo drukarka sprawdza, czy nie ma nowych zadań oczekujących. • Element menu Oczek. na wydruk jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PCL lub PPDS. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PostScript.
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Wait Timeout (Czas oczekiwania) Disabled (Wyłączony) 15–65535	Określa czas (liczony w sekundach), przez który drukarka oczekuje na dodatkowe dane, zanim anuluje zadanie wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 40 sekund. • Element menu Wait Timeout (Czas oczekiwania) jest dostępny tylko w przypadku korzystania z emulacji języka PostScript. To ustawienie nie oddziałuje w żaden sposób na zadania drukowania korzystające z emulacji języka PCL lub PPDS.
Timeouts (Limity czasu oczekiwania) Limit wstrzymania zadania Disabled (Wyłączony) 5–255	Określa ilość czasu oczekiwania drukarki na interwencję użytkownika przed wstrzymaniem zadania, które wymaga niedostępnych zasobów, i kontynuowaniem drukowania innych zadań z kolejki wydruku. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 30 sekund. • Ten element menu pojawia się tylko po zainstalowaniu opcjonalnego dysku twardego.
Print Recovery (Odzyskiwanie drukowania) Auto Continue (Autokontynuacja) Disabled (Wyłączony) 5–255	Umożliwia drukarce automatyczną kontynuację pracy po przejściu w tryb offline, jeśli problem nie zostanie rozwiązany po upływie określonego czasu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Disabled (Wyłączone). • Wartości 5–255 określają czas w sekundach.

Element menu	Opis
<p>Print Recovery (Odzyskiwanie drukowania) Jam Recovery (Zacięcia - ponów) On (Włącz) Off (Wyłącz) Auto (Automatycznie)</p>	<p>Określa, czy drukarka ma ponownie drukować zacięte arkusze.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). Strony, które uległy zacięciu, są ponownie drukowane, chyba że pamięć wymagana do przetworzenia tych stron jest potrzebna do realizacji innych zadań. • Wartość On (Włącz) sprawia, że drukarka zawsze będzie ponownie drukować zacięte arkusze. • Wartość Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka nie będzie ponownie drukować zaciętych arkuszy.
<p>Print Recovery (Odzyskiwanie drukowania) Page Protect (Ochrona strony) On (Włącz) Off (Wyłącz)</p>	<p>Umożliwia prawidłowe drukowanie strony, która w innym przypadku mogłaby nie zostać wydrukowana.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Wartość Off (Wyłącz) powoduje wydrukowanie tylko części danych z określonej strony, jeśli pamięć jest zbyt mała do przetworzenia całej strony. • Wartość On (Włącz) sprawia, że drukarka przetwarza i drukuje całą stronę.
<p>Factory Defaults (Ustawienia fabryczne) Do Not Restore (Nie przywracaj) Restore Now (Przywróć teraz)</p>	<p>Przywraca ustawienia drukarki do domyślnych wartości fabrycznych.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Do Not Restore (Nie przywracaj). Ustawienie Do Not Restore (Nie przywracaj) zachowuje ustawienia użytkownika. • Opcja Przywróć przywraca ustawienia drukarki do domyślnych ustawień fabrycznych oprócz ustawień menu Sieć/Porty. Wszystkie zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

Menu Ustawienia kopiowania

Element menu	Opis
<p>Zawartość</p> <ul style="list-style-type: none"> Tekst/Zdjęcie Zdjęcie Obraz wydrukowany Tekst 	<p>Określa typ zawartości zadania kopiowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana tam, gdzie oryginalne dokumenty są kombinacją tekstu i grafiki lub zdjęć. • Opcja Zdjęcie zapewnia dokładniejsze skanowanie grafiki i zdjęć. W takim przypadku proces skanowania trwa dłużej, ale jego efekt oddaje pełną dynamikę palety tonów oryginalnego dokumentu. Wpływa to również na zwiększenie ilości zapisywanych danych. • Opcja Obraz wydrukowany jest stosowana tam, gdzie zadanie składa się głównie z obrazów. W przypadku zastosowania tej opcji obrazy są konwertowane na obszary półtonów. W ramach tej konwersji obraz jest przekształcany na zbiór małych plamek w pewnej ograniczonej liczbie kolorów; dzięki temu obraz kolorowy lub w odcieniach szarości nadaje się do wydrukowania. • Opcja Tekst pozwala uzyskać wyraźny, czarny tekst w wysokiej rozdzielczości na pustym białym tle.
<p>Strony (dupleks)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-stronny na 1-stronny 1-stronny na 2-stronny 2-stronny na 1-stronny 2-stronny na 2-stronny 	<p>Określa, czy oryginalny dokument jest 2-stronny czy 1-stronny, oraz czy ma zostać skopiowany jako 2-stronny czy 1-stronny</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-stronny na 1-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie. Skopiowany dokument będzie zadrukowany po jednej stronie. • 1-stronny na 2-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po jednej stronie. Skopiowany dokument będzie zadrukowany po obu stronach. Na przykład, jeśli oryginał ma sześć kartek, kopia będzie składała się z trzech kartek zadrukowanych po obu stronach. • 2-stronny na 1-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach. Skopiowany dokument będzie zadrukowany tylko po jednej stronie. Na przykład, jeśli oryginalny dokument składa się z trzech kartek papieru zadrukowanych po obu stronach, kopia będzie składała się z sześciu kartek zadrukowanych po jednej stronie. • 2-stronny na 2-stronny — oryginalny dokument jest zadrukowany po obu stronach. Skopiowany dokument jest zadrukowany tak samo.
<p>Oszczędność papieru</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz 2 na 1, pionowa 2 na 1, pozioma 4 na 1, pionowa 4 na 1, pozioma 	<p>Umożliwia ustawienie dwóch lub czterech stron oryginalnego dokumentu na jednej stronie.</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).</p>

Element menu	Opis
Drukuj obramowanie stron On (Włącz) Wyłącz	Określa, czy wzdłuż marginesów strony ma zostać wydrukowane obramowanie. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Sortuj On (Włącz) Wyłącz	W przypadku drukowania wielu kopii zadania, ta opcja umożliwia układanie stron w wybranej kolejności Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Zszywacz On (Włącz) Wyłącz	Włącza zszywanie Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Rozmiar oryginału Letter Legal Executive Folio Statement Uniwersalny 4 x 6 cali 3 x 5 cali Wizytówka Niestandardowy rozmiar skanu <x> A4 A5 Oficio (Meksyk) A6 JIS B5 Książka - oryg. rozm.	Określa rozmiar papieru w oryginalnym dokumencie
Źródło dla kopii Zasobnik <x> Podajnik jednostronicowy Podajnik wielostronicowy Automatyczne dopasowanie rozmiaru	Pozwala określić źródło papieru dla zadań kopiowania. Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.
Separatory folii Włącz Wyłącz	Umieszcza arkusze papieru pomiędzy foliami. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Włącz.
Arkusze separujące Brak Między kopiami Między zadaniami Między stronami	W zależności od wybranej wartości, umieszcza arkusze papieru między stronami, kopiami lub zadaniami Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Separator Source (Źródło separatorów) Zasobnik <x> Podajnik ręczny Envelope Feeder (Podajnik kopert)	Określa źródło papieru
Intensywność 1–9	Określa poziom intensywności toneru

Element menu	Opis
Odbiornik Odbiornik std. Kosz <x>	Określa, do którego odbiornika przekazywana jest kopia po wydrukowaniu
Liczba kopii	Określa liczbę kopii w zadaniu kopiowania
Nagłówek/Stopka U góry z lewej strony U góry z lewej strony Wyłącz Data/godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst	Określa informacje nagłówka/stopki dla lewej górnej części strony. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry z lewej strony jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka U góry na środku U góry na środku Wyłącz Data/Godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst	Określa informacje nagłówka/stopki dla górnej środkowej części strony. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry na środku jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.
Nagłówek/Stopka U góry z prawej strony U góry z prawej strony Wyłącz Data/Godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst	Określa informacje nagłówka/stopki dla prawej górnej części strony. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji U góry z prawej strony jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.

Element menu	Opis
<p>Nagłówek/Stopka</p> <ul style="list-style-type: none"> Na dole z lewej strony <ul style="list-style-type: none"> Na dole z lewej strony Wyłącz Data/Godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst 	<p>Określa informacje nagłówka/stopki dla lewej dolnej części strony.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole z lewej strony jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.
<p>Nagłówek/Stopka</p> <ul style="list-style-type: none"> Na dole na środku <ul style="list-style-type: none"> Na dole na środku Wyłącz Data/Godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst 	<p>Określa informacje nagłówka/stopki dla dolnej środkowej części strony.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole na środku jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.
<p>Nagłówek/Stopka</p> <ul style="list-style-type: none"> Na dole z prawej strony <ul style="list-style-type: none"> Na dole z prawej strony Wyłącz Data/Godzina Numer strony Numer Bates Tekst niestandardowy Drukowanie na <ul style="list-style-type: none"> Wszystkie strony Tylko pierwsza strona Wszystkie strony z wyjątkiem pierwszej Wprowadź własny tekst 	<p>Określa informacje nagłówka/stopki dla prawej dolnej części strony.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Na dole z prawej strony jest ustawienie Wyłącz. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Drukowanie na jest „Wszystkie strony”.
<p>Nakładka</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz Poufne Kopiuj Szkic Pilne Niestandardowy 	<p>Określa tekst nakładki nadrukowywanej na każdej stronie zadania kopiowania</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).</p>

Element menu	Opis
Nakładka niestandardowa	Określa niestandardowy tekst nakładki
Zezwalaj na kopie priorytetowe On (Włącz) Wyłącz	Umożliwia przerwanie zadania drukowania w celu skopiowania strony lub dokumentu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Skanowanie zadania niestandardowego On (Włącz) Wyłącz	Umożliwia skopiowanie w ramach jednego zadania kopiowania dokumentu zawierającego papier różnych rozmiarów
Pozwól na użycie polecenia Zapisz jako skrót On (Włącz) Wyłącz	Umożliwia zapisywanie niestandardowych ustawień kopiowania jako skrótów. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest On (Włącz).
Usuwanie tła -4 do +4	Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii
Automatyczne wyśrodkowanie On (Włącz) Wyłącz	Pozwala automatycznie wyśrodkować kopię na stronie Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Usuwanie koloru Usuwanie koloru Brak Czerwony Green (Zielony) Niebieski Domyślny próg koloru czerwonego 0–255 Domyślny próg koloru zielonego 0–255 Domyślny próg koloru niebieskiego 0–255	Określa, który kolor ma być usuwany podczas kopiowania i w jakim stopniu ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru jest ustawienie Brak. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest ustawienie 128.
Kontrast 0–5 Najlepsze dla zawartości	Określa kontrast zastosowany dla zadania kopiowania. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
Odbicie lustrzane On (Włącz) Wyłącz	Tworzy odbicie lustrzane oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Negatyw On (Włącz) Wyłącz	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Szczegółowość cienia 0–4	Regulacja poziomu zacienienia kopii Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Skanuj całą powierzchnię On (Włącz) Wyłącz	Pozwala określić przed skopiowaniem, czy dokument oryginalny jest skanowany na całej powierzchni Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ostrość 0–5	Umożliwia dostosowanie ostrości kopii. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 3.

Element menu	Opis
Kopia próbna On (Włącz) Wyłącz	Tworzy kopię próbną oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Menu Ustawienia faksu

Menu Tryb faksu (Ustawienia faksu analogowego)

W trybie faksu analogowego zadania faksowania są wysyłane zwykłą linią telefoniczną.

Ustawienia ogólne faksu

Opcja menu	Opis
Nazwa stacji	Określa nazwę urządzenia faksującego w drukarce
Numer stacji	Określa numer faksu
ID stacji Nazwa stacji Numer stacji	Określa sposób identyfikacji faksu dla odbiorców w nagłówku faksu
Włącz ręczną obsługę faksu On (Włącz) Off (Wyłącz)	Ustawia drukarkę tak, by faks był odbierany tylko ręcznie (wymagany rozgałęźnik linii i aparat telefoniczny) Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Do odbierania faksów przychodzących i wybierania numerów faksów jest wykorzystywany zwykły telefon. Aby przejść bezpośrednio do ręcznej obsługi faksu, naciśnij # 0 na klawiaturze numerycznej.
Wykorzystanie pamięci W całości na odbieranie W większości na odbieranie Po równo W większości na wysyłanie W całości na wysyłanie	Definiuje przydzielanie pamięci nieulotnej między zadaniami faksowania wysyłania i odbierania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Opcja „W całości na odbieranie” oznacza, że cała pamięć jest dostępna dla faksów przychodzących. Opcja „W większości na odbieranie” oznacza, że większa część pamięci jest dostępna dla faksów przychodzących. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Po równo”. W tym przypadku pamięć zostaje równo podzielona między fakсы wychodzące i przychodzące. Opcja „W większości na wysyłanie” oznacza, że większa część pamięci jest dostępna dla faksów wychodzących. Opcja „W całości na wysyłanie” oznacza, że cała pamięć jest dostępna dla faksów wychodzących.
Anuluj faksy Zezwalaj Nie zezwalaj	Określa, czy użytkownik może anulować zadania faksowania Uwaga: Jeśli funkcja Anuluj fakсы nie jest włączona, nie jest dostępna w postaci opcji.

Opcja menu	Opis
Identyfikator numeru dzwoniącego FSK DTMF	Określa typ wykorzystywanego identyfikatora dzwoniącego Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Fabryczne ustawienia domyślne to FSK. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy wybrany kraj/region obsługuje wiele różnych wzorów identyfikatora numeru dzwoniącego.
Maskowanie numeru faksu Off (Wyłącz) Z lewej strony Z prawej strony	Określa stronę, od której cyfry są maskowane w numerze faksu wychodzącego Uwaga: Liczba maskowanych znaków jest określana opcją „Ile cyfr zamaskować”.
Ile cyfr zamaskować 0–58	Określa liczbę cyfr, które mają zostać zamaskowane w numerze faksu wychodzącego

Strona tytułowa faksu

Opcja menu	Opis
Strona tytułowa faksu Domyślnie wyłączone Domyślnie włączone Nigdy nie używaj Zawsze używaj Dołącz pole Do On (Włącz) Off (Wyłącz) Dołącz pole Od On (Włącz) Off (Wyłącz) Z poziomu programu Dołącz pole Wiadomość On (Włącz) Off (Wyłącz) Wiadomość Dołącz logo On (Włącz) Off (Wyłącz) Dołącz stopkę <x> Stopka <x>	Umożliwia skonfigurowanie strony tytułowej faksu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla wszystkich opcji strony tytułowej faksu jest Wyłącz.

Ustawienia wysyłania faksów

Opcja menu	Opis
Resolution (Rozdzielczość) Standardowo Fine (Wysoka) Bardzo wysoka Najwyższa	Określa jakość w jednostkach dpi (punkty na cal). Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza jakość druku, ale także dłuższy czas wysyłania faksu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Standardowa.

Opcja menu	Opis
Rozmiar oryg. Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksyk) Universal Rozmiary mieszane A4 A5 A6 JIS B5 Karta identyfikacyjna Niestandardowy rozmiar skanu <x> Book Original Business Card 4 x 6 cali 3 x 5 cali	Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
Duplex (Dupleks) Off (Wyłącz) Długa krawędź Krótka krawędź	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej). • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Zawartość tekst Tekst/Zdj. Zdjęcie	Określa zawartość materiału skanowanego w celu wysłania faksem Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej. • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
Ciemność 1–9	Rozjaśnia lub przyciemnia wydruki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
Pref. wyb.	W polu wartości numerycznych można wpisać liczby
Reguły prefiksu wybierania numeru Reguła prefiksu <x>	Umożliwia ustanowienie reguły prefiksu wybierania numeru.
Automatyczne ponowne wybieranie 0–9	Określa, ile razy drukarka ma próbować wysłać faks pod wskazany numer Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.

Opcja menu	Opis
Częstotliwość ponownego wybierania 1–200	Określa odstęp czasu (w minutach) między ponowieniami wybierania numeru Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.
Za PABX Yes (Tak) No (Nie)	Włącza wybieranie „na ślepo” przez centralę (bez sygnału wybierania) Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
Włącz ECM Yes (Tak) No (Nie)	Włącza tryb korekcji błędów dla zadań faksowania Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Włącz faksowanie ze skanera On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia wysyłanie faksów przez skanowanie z drukarki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Sterownik do faksu Yes (Tak) No (Nie)	Umożliwia wysyłanie zadań faksowania przez sterownik Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Yes (Tak).
Pozwól na użycie pol. „Zapisz jako skrót” On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia zapisywanie numerów faksów w drukarce jako skrótów Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Tryb wybierania numeru Tone (Wybieranie tonowe) Pulse (impulsowe)	Określa rodzaj sygnału wybierania (wybieranie tonowe lub impulsowe). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wybieranie tonowe.
Maks. szybkość 2400 4800 9600 14400 33600	Określa maksymalną prędkość wysyłania faksów Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 33600.
Skanowanie niestandardowego zadania On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia zeskanowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Podgląd skanowania On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Usunięcie tła -4 do +4	Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Opcja menu	Opis
Usuwanie koloru Usuwanie koloru Brak Czerwony Zielony Niebieski Domyślny próg koloru czerwonego 0–255 Domyślny próg koloru zielonego 0–255 Domyślny próg koloru niebieskiego 0–255	Określa, który kolor ma być usunięty podczas faksowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Żadne z tych ustawień nie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Contrast Najlepsze dla zawartości 0–5	Określa kontrast wydruku Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
Odbicie lustrzane On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy odbicia lustrzane dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Negatyw On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Szczeg. cienia -4 do +4	Dostosowuje poziom szczegółowości cienia widocznego na faksie. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Skanuj całą pow. On (Włącz) Off (Wyłącz)	Pozwala określić przed faksowaniem, czy dokument oryginalny jest skanowany na całej powierzchni. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ostrość 0–5	Dostosowuje ostrość faksu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.
Włącz kolorowe faksowanie ze skanera Domyślnie włączone Nigdy nie używaj Zawsze używaj Domyślnie wyłączone	Umożliwia włączenie kolorowego faksowania. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie „Domyślnie wyłączone”.
Automatyczna konwersja faksów kolorowych na faksy mono On (Włącz) Off (Wyłącz)	Konwertuje wszystkie faksy wychodzące do postaci czarno-białej. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Ustawienia odbierania faksów

Opcja menu	Opis
Włącz odbieranie faksów On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza możliwość odbierania zadań faksowania przez drukarkę Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Opcja menu	Opis
Zadanie faksowania oczekujące Brak Toner Toner i materiały eksploatacyjne	Umożliwia wstrzymanie faksu do czasu, aż toner lub materiały eksploatacyjne zostaną wymienione Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Ten element menu pojawia się tylko wtedy, gdy dysk twardy jest obsługiwany i zainstalowany. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Liczba sygnałów do odebrania 1–25	Określa, po ilu dzwonekach urządzenie odbiera przychodzący faks Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.
Auto Reduction (Autoredukcja) On (Włącz) Off (Wyłącz)	Skaluje przychodzące zadanie faksowania tak, aby pasowało do papieru załadowanego do wskazanego źródła papieru faksu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Paper Source (Źródło papieru) Autom. Zasobnik <x> Podajnik uniwersalny	Określa źródło papieru faksu, z którego drukarka pobiera papier w celu wydrukowania faksu przychodzącego Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.
Separator Sheets (Arkusze separujące) Brak Po zadaniu Przed zadaniem	Powoduje umieszczanie arkusza papieru przed otrzymaniem faksu lub po nim. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Źródło arkuszy separujących Zasobnik <x> Podajnik ręczny	Określa źródło papieru. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest zasobnik <x>.
Strony (Dupleks) On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza funkcję dwustronnego drukowania faksów przychodzących Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Stopka faksu On (Włącz) Off (Wyłącz)	Drukuje informacje dotyczące przesyłania na dole każdej strony odebranego faksu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Maks. szybkość 2400 4800 9600 14400 33600	Określa maksymalną prędkość odbierania faksów Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 33600.
Przekazywanie faksów Prześlij dalej Druk. Wydrukuj i prześlij dalej	Włącza funkcję przekazywania odebranych faksów innym odbiorcom
Prześlij dalej do faksowanie Wiadomość e-mail FTP LDSS eSF	Określa typ odbiorcy, do którego są przekazywane fakсы Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko z wbudowanego w drukarkę serwera WWW.

Opcja menu	Opis
Prześlij do skrótu	Umożliwia przypisanie numeru skrótu poszczególnym typom odbiorców (faks, e-mail, FTP, LDSS lub eSF).
Blokowanie bezimiennych faksów On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza blokowanie faksów przychodzących z urządzeń bez zdefiniowanego ID stacji Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Lista zakazanych faksów	Włącza funkcję zapisywania w drukarce listy blokowanych numerów faksów
Wstrzymywanie faksów Tryb wstrzymywania faksów Off (Wyłącz) Zawsze włączone Ręczne Zaplanowano Plan wstrzymywania faksów	Umożliwia wstrzymywanie faksów przez cały czas lub zgodnie z ustalonym planem. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Włącz odbieranie faksów kolorowych On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia odbieranie faksów kolorowych Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Ustawienia dziennika faksów

Opcja menu	Opis
Dziennik transmisji Drukuj potwierdzenie Nie drukuj dziennika Drukuj tylko w razie błędu	Włącza drukowanie dziennika transmisji po każdym zadaniu faksowania Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj potwierdzenie.
Dziennik błędów odbierania Nigdy nie drukuj Drukuj przy błędzie	Włącza drukowanie dziennika błędów odbierania po wystąpieniu błędu odbierania Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nigdy nie drukuj.
Drukuj dzienniki automatycznie On (Włącz) Off (Wyłącz)	Włącza automatyczne drukowanie dzienników faksu Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Dzienniki są drukowane co 200 zadań faksowania. Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Źródło papieru dziennika Zasobnik <x> Podajnik ręczny	Określa źródło papieru do drukowania dzienników Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest zasobnik <x>.
Pokaż w dziennikach Nazwa zdalnej stacji Wybrany numer	Określa, czy w drukowanych dziennikach wyświetlane są numery wybrane lub nadesłane numery stacji Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Nazwa zdalnej stacji”.
Włącz dziennik zadań On (Włącz) Off (Wyłącz)	Zapewnia dostęp do dziennika zadań faksowania. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Włącz dziennik połączeń On (Włącz) Off (Wyłącz)	Zapewnia dostęp do dziennika wywołań faksu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Ustawienia głośnika

Opcja menu	Opis
Tryb głośnika Zawsze wyłączone Włączone aż do podłączenia Zawsze włączone	Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcja Zawsze wyłączone powoduje wyłączenie głośnika. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włączone aż do podłączenia. Do chwili nawiązania połączenia faksowego głośnik jest włączony i słychać pisk. • Opcja Zawsze włączone powoduje włączenie głośnika.
Głośność głośnika High (Wysoka) Low (Niska)	Określa głośność dźwięku Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Wysoka.
Głośność dzwonka On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa głośność głośnika faksu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Dzwonki nietypowe

Opcja menu	Opis
Jeden dzwonek On (Włącz) Off (Wyłącz)	Powoduje odbieranie połączeń po jednym dzwonku Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Podwójny dzwonek On (Włącz) Off (Wyłącz)	Powoduje odbieranie połączeń po dwóch dzwonekach Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Potrójny dzwonek On (Włącz) Off (Wyłącz)	Powoduje odbieranie połączeń po trzech dzwonekach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.

Menu Tryb faksu (Ustawienia serwera faksów)

W trybie serwera faksów zadania faksowania są wysyłane przez serwer faksów.

Ustawienia serwera faksów

Opcja menu	Opis
Do formatu Adres zwrotny Temat Wiadomość	Umożliwia wprowadzenie informacji na ekranie dotykowym drukarki za pomocą klawiatury wirtualnej
Podstawowa brama SMTP	Określa porty serwera SMTP Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.
Dodatkowa brama SMTP	Określa porty serwera SMTP Uwaga: Domyślnym portem bramy SMTP jest 25.

Opcja menu	Opis
Format obrazu PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Określa typ obrazu w funkcji skanowanie do faksu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).
Zawartość tekst Tekst/Zdj. Zdjęcie	Określa zawartość materiału skanowanego w celu wysłania faksem Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej. • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej.
Rozdzielczość faksu Standardowo Fine (Wysoka) Bardzo wysoka Najwyższa	Określa rozdzielczość w funkcji skanowanie do faksu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest ustawienie Standardowa.
Ciemność 1–9	Rozjaśnia lub przyciemnia wydruki Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 5.
Orientation (Orientacja) Pionowa Pozioma	Określa orientację skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
Rozmiar oryg. Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksyk) Universal Rozmiary mieszane A4 A5 A6 JIS B5 Karta identyfikacyjna Niestandardowy rozmiar skanu <x> Book Original Business Card 4 x 6 cali 3 x 5 cali	Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Opcja menu	Opis
Użyj wielostronicowego formatu TIFF On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do faksu tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Włącz odbiór analogowy On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia włączenie odbioru faksów analogowych. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Menu Ustawienia e-mail

Opcja menu	Opis
Ustawienia serwera e-mail Temat Wiadomość	Określa dane serwera e-mail Uwaga: Tekst w tym polu może mieć najwyżej 512 znaków.
Ustawienia serwera e-mail Opcja Wyślij mi kopię Nigdy nie wyświetlane Domyślnie włączone Domyślnie wyłączone Zawsze włączone	Wysyła kopię wiadomości e-mail do nadawcy Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Nigdy nie wyświetlane”.
Ustawienia serwera e-mail Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail 0–65535 kB	Określa maksymalną wielkość wiadomości e-mail w kilobajtach Uwaga: Wiadomości e-mail powyżej wskazanego limitu nie są wysyłane.
Ustawienia serwera e-mail Komunikat błędu rozmiaru	Wysyła powiadomienie, gdy wiadomość e-mail jest większa od skonfigurowanego limitu
Ustawienia serwera e-mail Ogranicz miejsca docelowe	Wysyła wiadomość e-mail tylko wtedy, gdy adres zawiera pewną nazwę domeny (np. nazwę domeny firmy) Uwaga: Wiadomości e-mail mogą być wysyłane tylko do adresatów z określonej domeny.
Ustawienia serwera e-mail Konfig. łączy siec. Serwer Nazwa logowania Password (Hasło) Ścieżka Nazwa pliku startowego: Łącze sieciowe	Określa nazwę ścieżki serwera e-mail, na przykład: /katalog/ścieżka Nazwa ścieżki nie może zawierać następujących znaków i symboli: * : ? < > .

Opcja menu	Opis
Format PDF (.pdf) Bezpieczny PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Określa format pliku Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).
Wersja PDF 1.2–1.6	Określa wersję pliku PDF, która powstanie w wyniku skanowania do wiadomości e-mail Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.
Zawartość Tekst/Zdj. Zdjęcie tekst	Określa zawartość materiału skanowanego do wiadomości e-mail Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej. • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej. • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Color (Kolor) Odcienie szarości Color (Kolor)	Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Kolor.
Resolution (Rozdzielczość) 75 150 200 300 400 600	Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi
Ciemność 1–9	Rozjaśnienia lub przyciemnienia wydruki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
Orientation (Orientacja) Pionowa Pozioma	Określa orientację skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Opcja menu	Opis
Rozmiar oryg. Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksyk) Universal Rozmiary mieszane A4 A5 A6 JIS B5 Karta identyfikacyjna Niestandardowy rozmiar skanu <x> Book Original Business Card 3 x 5 cali 4 x 6 cali	Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
Strony (Dupleks) Off (Wyłącz) Długa krawędź Krótka krawędź	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej). • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość JPEG Najlepsze dla zawartości 5–90	Określa jakość zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”. • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu. • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Wartość domyślna dla tekstu 5–90	Określa jakość tekstu w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla tekstu/zdjęcia 5–90	Określa jakość tekstu/zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla zdjęcia 5–90	Określa jakość zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50

Opcja menu	Opis
Obrazy e-mail przesyłane jako Załącznik Łącze sieciowe	Określa sposób wysyłania obrazów Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Załącznik
Użyj wielostronicowego formatu TIFF On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania do wiadomości e-mail tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Dziennik transmisji Drukuj potwierdzenie Nie drukuj dziennika Drukuj tylko w razie błędu	Określa, czy jest drukowany dziennik transmisji Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Drukuj dziennik”.
Źródło papieru dziennika Zasobnik <x> Podajnik ręczny Koperta ręcznie Podajnik uniwers.	Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników e-mail Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.
Głębia bitów wiadomości e-mail 8-bitowa 1-bitowa	Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona. Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.
Skanowanie niestandardowego zadania On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia kopiowanie do jednego pliku dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Podgląd skanowania On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Pozwól na użycie pol. „Zapisz jako skrót” On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia zapisywanie adresów e-mail jako skrótów. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • Kiedy to ustawienie ma wartość Wyłącz, przycisk Zapisz jako skrót nie jest wyświetlany na ekranie Miejsca docelowe e-mail.
Usunięcie tła -4 do +4	Dostosowuje ilość tła widocznego na skanowanych obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.

Opcja menu	Opis
Usuwanie koloru Usuwanie koloru Brak Czerwony Zielony Niebieski Domyślny próg koloru czerwonego 0–255 Domyślny próg koloru zielonego 0–255 Domyślny próg koloru niebieskiego 0–255	Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Żadne z tych ustawień nie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Contrast 0–5 Najlepsze dla zawartości	Określa kontrast wydruku Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
Odbicie lustrzane On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy odbicia lustrzane dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Negatyw On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Szczeg. cienia -4 do +4	Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Skanuj całą pow. On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ostrość 0–5	Dostosowywanie ostrości skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.
Użyj pola DW/UDW: On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia włączenie użycia pól DW i UDW. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Menu Ustawienia FTP

Opcja menu	Opis
Format PDF (.pdf) Bezpieczny PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Określa format pliku FTP Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to PDF (.pdf).
Wersja PDF 1.2–1.6	Określa wersję pliku PDF do wysłania na adres FTP Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.

Opcja menu	Opis
Zawartość Tekst/Zdj. Zdjęcie tekst	Określa zawartość materiału skanowanego z wysłaniem na adres FTP Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej. • Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej. • Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Color (Kolor) Odcienie szarości Color (Kolor)	Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Odcienie szarości
Resolution (Rozdzielczość) 75 150 200 300 400 600	Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi
Ciemność 1–9	Rozjaśnienia lub przyciemnienia wydruki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
Orientation (Orientacja) Pionowa Pozioma	Określa orientację skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
Rozmiar oryg. Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksyk) Universal Rozmiary mieszane A4 A5 A6 JIS B5 Karta identyfikacyjna Niestandardowy rozmiar skanu <x> Book Original Business Card 3 x 5 cali 4 x 6 cali	Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.

Opcja menu	Opis
Strony (Dupleks) Off (Wyłącz) Długa krawędź Krótka krawędź	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej). • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość JPEG Najlepsze dla zawartości 5–90	Określa jakość zdjęcia JPEG w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”. • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu. • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Wartość domyślna dla tekstu 5–90	Określa jakość tekstu w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla tekstu/zdjęcia 5–90	Określa jakość tekstu/zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla zdjęcia 5–90	Określa jakość zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50
Użyj wielostronicowego formatu TIFF On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem na adres FTP tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Dziennik transmisji Drukuj potwierdzenie Nie drukuj dziennika Drukuj tylko w razie błędu	Określa, czy jest drukowany dziennik transmisji Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest „Drukuj dziennik”.
Źródło papieru dziennika Zasobnik <x> Podajnik ręczny Koperta ręcznie Podajnik uniwers.	Określa źródło papieru, z którego pobierany jest papier podczas drukowania dzienników FTP Uwaga: Zasobnik 1 jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.
Głębina bitów dla transmisji FTP 8-bitowa 1-bitowa	Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.

Opcja menu	Opis
Nazwa pliku startowego	Umożliwia określenie głównego członu nazwy pliku.
Skanowanie zadania niestandardowego On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia skanowanie dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach do postaci jednego zadania Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Podgląd skanowania On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Pozwól na użycie pol. „Zapisz jako skrót” On (Włącz) Off (Wyłącz)	Umożliwia tworzenie skrótów do adresów FTP Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz.
Usunięcie tła -4 do +4	Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Usuwanie koloru Usuwanie koloru Brak Czerwony Zielony Niebieski Domyślny próg koloru czerwonego 0–255 Domyślny próg koloru zielonego 0–255 Domyślny próg koloru niebieskiego 0–255	Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Żadne z tych ustawień nie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru. Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Contrast 0–5 Najlepsze dla zawartości	Określa kontrast wydruku Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.
Odbicie lustrzane On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy odbicia lustrzane dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Negatyw On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Szczeg. cienia 0–4	Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Skanuj całą pow. On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Opcja menu	Opis
Ostrość 0–5	Dostosowywanie ostrości skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.

Dysk flash, menu

Scan Settings (Ustawienia skanowania)

Opcja menu	Opis
Format PDF (.pdf) Bezpieczny PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Określa format pliku
Wersja PDF 1.2–1.6	Określa wersję pliku PDF, która powstanie w wyniku skanowania do portu USB Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 1,5.
Zawartość Tekst/Zdj. Zdjęcie tekst	Określa zawartość materiału skanowanego do portu USB Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Tekst/Zdjęcie. Opcja Tekst/Zdjęcie jest stosowana wtedy, gdy dokumenty składają się głównie z tekstu lub grafiki liniowej. Opcja Zdjęcie jest używana wtedy, gdy dokumentami są wysokiej jakości zdjęcia lub zdjęcia wydrukowane za pomocą drukarki atramentowej. Opcja Tekst jest stosowana tam, gdzie dokument składa się w większości z tekstu.
Color (Kolor) Odcienie szarości Color (Kolor)	Określa, czy zadanie jest drukowane w skali szarości, czy w kolorze Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to Odcienie szarości
Resolution (Rozdzielczość) 75 150 200 300 400 600	Określa rozdzielczość skanowania w punktach na cal Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 150 dpi
Ciemność 1–9	Rozjaśnienia lub przyciemnienia wydruki Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 5.
Orientation (Orientacja) Pionowa Pozioma	Określa orientację skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Opcja menu	Opis
Rozmiar oryg. Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Meksyk) Universal Rozmiary mieszane A4 A5 A6 JIS B5 Karta identyfikacyjna Niestandardowy rozmiar skanu <x> Book Original Business Card 3 x 5 cali 4 x 6 cali	Określa rozmiar papieru w skanowanym dokumencie Uwaga: Domyślnym amerykańskim ustawieniem fabrycznym jest Letter. Domyślnym międzynarodowym ustawieniem fabrycznym jest A4.
Strony (Dupleks) Off (Wyłącz) Długa krawędź Krótka krawędź	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Ustawienie Długa krawędź oznacza szycie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa krawędź dla orientacji pionowej, górna dla orientacji poziomej). • Ustawienie Krótka krawędź oznacza szycie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna krawędź dla orientacji pionowej, lewa dla orientacji poziomej).
Jakość JPEG Najlepsze dla zawartości 5–90	Określa jakość obrazu JPEG zawierającego tekst lub zdjęcie i tekst, co wpływa na rozmiar pliku i jakość obrazu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”. • 5 powoduje zmniejszenie wielkości pliku kosztem pogorszenia jakości obrazu. • 90 powoduje zwiększenie jakości obrazu do maksimum kosztem zwiększenia wielkości obrazu. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji Tekst, Tekst/Zdjęcie oraz skanowania.
Wartość domyślna dla tekstu 5–90	Określa jakość tekstu w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla tekstu/zdjęcia 5–90	Określa jakość tekstu/zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 75.
Wartość domyślna dla zdjęcia 5–90	Określa jakość zdjęcia w stosunku do wielkości pliku i jakości obrazu Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 50

Opcja menu	Opis
Użyj wielostronicowego formatu TIFF On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Umożliwia wybranie między jednostronicowymi i wielostronicowymi plikami w formacie TIFF. W przypadku wielostronicowego zadania skanowania z wysłaniem do portu USB tworzony jest albo jeden plik TIFF zawierający wszystkie strony, albo wiele plików TIFF, z których każdy zawiera jedną stronę zadania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • Ten element menu dotyczy wszystkich funkcji skanowania.
Głębina bitowa skanowania 8-bitowa 1-bitowa	<p>Pozwala zmniejszyć wielkość plików w trybie Tekst/Zdjęcie przez ustawianie 1-bitowej rozdzielczości obrazu wtedy, gdy opcja Kolor jest wyłączona</p> <p>Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 8-bitowa.</p>
Nazwa pliku startowego	<p>Umożliwia określenie głównego członu nazwy pliku.</p>
Skanowanie niestandardowego zadania Off (Wyłącz) On (Włącz)	<p>Umożliwia skanowanie dokumentu składającego się z papieru o różnych rozmiarach do postaci jednego zadania</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Podgląd skanowania On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Określa, czy dla zadań skanowania jest wyświetlany podgląd</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dysk twardy musi być zainstalowany w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Usunięcie tła -4 do +4	<p>Umożliwia określenie, w jakim stopniu tło jest widoczne na kopii</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.</p>
Usuwanie koloru Usuwanie koloru Brak Czerwony Zielony Niebieski Domyślny próg koloru czerwonego 0–255 Domyślny próg koloru zielonego 0–255 Domyślny próg koloru niebieskiego 0–255	<p>Określa, który kolor ma być usunięty podczas skanowania i w jaki sposób ma być zwiększone lub zmniejszone jego usuwanie</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Żadne z tych ustawień nie jest domyślnym ustawieniem fabrycznym dla opcji Usuwanie koloru. • Domyślnym ustawieniem fabrycznym dla każdego progu koloru jest 128.
Contrast 0–5 Najlepsze dla zawartości	<p>Określa kontrast wydruku</p> <p>Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to „Najlepsze dla zawartości”.</p>
Odbicie lustrzane On (Włącz) Off (Wyłącz)	<p>Tworzy odbicia lustrzane dokumentu.</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).</p>

Opcja menu	Opis
Negatyw On (Włącz) Off (Wyłącz)	Tworzy negatyw oryginalnego dokumentu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Szczeg. cienia 0–4	Dostosowuje ilość cienia widocznego na skanowanych obrazach. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0.
Skanuj całą pow. On (Włącz) Off (Wyłącz)	Określa, czy oryginalny dokument jest skanowany na całej powierzchni Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).
Ostrość 0–5	Dostosowywanie ostrości skanowanego obrazu Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest wartość 3.

Ustawienia druk.

Opcja menu	Opis
Copies (Liczba kopii)	Określa liczbę kopii, które mają być wydrukowane.
Paper Source (Źródło papieru) Zasobnik <x> Podajnik uniwers. Papier ręcznie Ręczny kopert	Określa źródło papieru, z którego drukarka pobiera papier w celu wydrukowania z dysku flash.
Sortuj Wyłącz (1,1,1,2,2,2) Włącz (1,2,1,2,1,2)	W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. Strony nie będą sortowane. W przypadku ustawienia Włącz zadania drukowania układane są po kolei.
Strony (Dupleks) 1-stronnie 2-stronnie	Umożliwia włączenie funkcji dupleksu (dwustronnego drukowania).
Dupleks — skład Długa kr. Krótka kr.	Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź. Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej. Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
Orientation (Orientacja) Autom. Pionowa Pozioma	Określa orientację zadania drukowania. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto.

Opcja menu	Opis
Kilka stron na arkuszu (stron/arkusz) Off (Wyłącz) 2 na arkuszu 3 na arkuszu 4 na arkuszu 6 na arkuszu 9 na arkuszu 12 na arkuszu 16 na arkuszu	Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru. Ta funkcja jest również określana jako Oszczędzanie papieru. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza.
Ramki stron Brak Pełne	Jeżeli wybrano opcję Kilka stron na arkuszu, drukowane jest obramowanie wokół poszczególnych obrazów stron. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Kolejność wielu stron na arkuszu Poziomo Odwróć w poziomie Odwróć w pionie Pionowo	Określa ustawienie obrazów wielu stron na jednym arkuszu, jeżeli wybrano opcję Kilka stron na arkuszu. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo. Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Separator Sheets (Arkusze separujące) Brak Między kopiami Między zadaniami Między stronami	W zależności od wybranej wartości, umieszcza arkusze papieru między stronami, kopiami lub zadaniami Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.
Źródło arkuszy separujących Zasobnik <x> Podajnik ręczny	Określa źródło papieru.
Blank Pages (Puste strony) Nie drukuj Druk.	Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać puste strony. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.

Ustawienia druku

Menu ustawień

Element menu	Opis
Printer Language (Język drukarki) PCL Emulation (Emulacja PCL) PS Emulation (Emulacja PS) Emulacja PPDS	Umożliwia ustawienie domyślnego języka drukarki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> Emulacja PCL wykorzystuje interpreter języka PCL do przetwarzania zadań drukowania. Emulacja PostScript wykorzystuje interpreter języka PostScript do przetwarzania zadań drukowania. Fabrycznym ustawieniem domyślnym języka drukarki jest PCL. Ustawienie konkretnego języka drukarki jako domyślnego nie wyklucza możliwości wysyłania przy użyciu programu zadań drukowania korzystających z drugiego języka drukarki.

Element menu	Opis
<p>Print Area (Obszar wydruku) Normal (Normalny) Whole Page (Cała strona)</p>	<p>Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To menu nie pojawia się, jeśli w menu konfiguracji drukarki została włączona opcja Edge to Edge (Od krawędzi do krawędzi). • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Normal (Normalny). Próba wydrukowania jakichkolwiek danych poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania, określonym przez opcję Normal (Normalny), spowoduje obcięcie obrazu do granic określonych przez tę opcję. • Ustawienie Whole Page (Cała strona) umożliwia przeniesienie obrazu poza obszar przeznaczony do zadrukowania określony przez ustawienie Normal (Normalny), ale spowoduje to obcięcie obrazu do granic określonych przez ustawienie Normal (Normalny). • Ustawienie Cała strona ma wpływ tylko na strony drukowane przy użyciu interpretera emulacji języka PCL 5e. Ustawienie to nie wpływa na strony drukowane przy użyciu interpretera języka PCL XL lub PostScript.
<p>Download Target (Miejsce zapisu) RAM (Pamięć RAM) Pamięć flash</p>	<p>Określa miejsce przechowywania pobranych zasobów.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest RAM (Pamięć RAM). • Pobrane pliki umieszczone w pamięci flash są zapisane w sposób trwały. Pobrane pliki pozostaną w pamięci flash nawet po wyłączeniu drukarki. • Przechowywanie zasobów w pamięci RAM jest krótkotrwałe. • To menu jest widoczne tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną pamięć flash.
<p>Resource Save (Zapis zasobów) On (Włącz) Off (Wyłącz)</p>	<p>Określa, co drukarka ma zrobić z pobranymi zasobami, np. czcionkami i makrami tymczasowo przechowywanymi w pamięci RAM, w wypadku otrzymania zadania wymagającego więcej pamięci, niż jest dostępne.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). Ustawienie Off (Wyłącz) sprawia, że drukarka zachowuje pobrane zasoby tylko do momentu, gdy potrzebna jest dodatkowa pamięć. Pobrane zasoby są usuwane, by umożliwić przetwarzanie zadania. • Ustawienie On (Włącz) sprawia, że podczas zmian języków i operacji resetowania drukarki pobrane zasoby są zachowywane. Jeśli w drukarce zabraknie pamięci, zostanie wyświetlony komunikat 38 Pamięć pełna, a pobrane elementy nie zostaną usunięte.
<p>Print All Order (Kolejność drukowania dla opcji Drukuj wszystko) Alphabetical (Alfabetycznie) Oldest First (Najpierw najstarsze) Newest First (Najpierw najnowsze)</p>	<p>Określa kolejność, w jakiej będą drukowane zadania wstrzymane i poufne, gdy wybrano opcję Print All (Drukuj wszystko).</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to Alphabetical (Alfabetycznie). • Na panelu sterowania drukarki zadania drukowania zawsze wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.

Menu wykańczania

Element menu	Opis
Strony (dupleks) 1 sided (1-stronnie) 2 sided (2-stronnie)	<p>Określa, czy opcja dupleks (drukowanie dwustronne) ma być ustawieniem domyślnym dla wszystkich zadań drukowania.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślne ustawienie fabryczne to 1 sided (1-stronnie). • Aby ustawić drukowanie 2-stronne w programie: w systemie Windows kliknij kolejno: Plik > Drukuj, a następnie kliknij kolejno Właściwości, Preferencje, Opcje lub Konfiguracja. Na komputerze Macintosh wybierz kolejno: File (Plik) > Print (Drukuj), a następnie dostosuj ustawienia w oknie dialogowym Print (Drukowanie) i menu podręcznych.
Duplex Binding (Brzeg na oprawę) Długa krawędź Krótka krawędź	<p>Określa sposób składania arkuszy zadrukowanych dwustronnie oraz orientację odwrotnej strony arkusza w stosunku do strony przedniej.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Długa krawędź. • Wartość Długa krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż lewej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i górnej krawędzi w przypadku orientacji poziomej. • Wartość Krótka krawędź oznacza, że składanie ma odbywać się wzdłuż górnej krawędzi strony w przypadku orientacji pionowej i lewej krawędzi w przypadku orientacji poziomej.
Copies (Liczba kopii) 1–999	<p>Pozwala określić domyślną liczbę kopii dla każdego zadania drukowania.</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 1.</p>
Blank Pages (Puste strony) Nie drukuj Drukuj	<p>Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać puste strony.</p> <p>Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.</p>
Sortuj Off [Wyłącz] (1,1,1,2,2,2) On [Włącz] (1,2,1,2,1,2)	<p>W przypadku drukowania wielu kopii zadania strony układane są po kolei.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • W przypadku ustawienia Włącz zadania drukowania układane są po kolei. • W przypadku wyboru obu ustawień całe zadanie drukowane jest tyle razy, ile określono w elemencie menu Copies (Liczba kopii).

Element menu	Opis
Separator Sheets (Arkusze separujące) Brak Między kopiami Między zadaniami Między stronami	Pozwala określić, czy w zadaniu drukowania umieszczać arkusze separujące. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak. • Wartość Między kopiami powoduje umieszczanie pustego arkusza między poszczególnymi kopiami zadania, jeśli opcja Sortowanie jest włączona. Jeśli opcja Collation (Sortowanie) jest wyłączona, między kolejnymi zestawami wydrukowanych stron (np. po wszystkich stronach 1, wszystkich stronach 2 itd.) są umieszczane puste strony. • Wartość Między zadaniami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między zadaniami. • Wartość Między stronami powoduje, że puste arkusze są umieszczane między poszczególnymi stronami zadania. To ustawienie jest użyteczne w przypadku drukowania na foliach lub umieszczania w dokumencie pustych arkuszy przeznaczonych na uwagi.
Separator Source (Źródło separatorów) Zasobnik <x> Multi-Purpose Feeder (Podajnik uniwersalny)	Pozwala określić źródło papieru dla arkuszy separujących. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Zasobnik 1 (zasobnik standardowy). • Aby opcja Multi-Purpose Feeder (Podajnik uniwersalny) była dostępna jako opcja menu, opcję Configure MP (Konfiguracja podajnika uniwersalnego) w menu Papier należy ustawić na wartość Cassette (Kaseta).
N-up (pages-side) (Kilka stron na arkuszu) Off (Wyłącz) 2-Up (2 na arkuszu) 3-Up (3 na arkuszu) 4-Up (4 na arkuszu) 6-Up (6 na arkuszu) 9-Up (9 na arkuszu) 12-Up (12 na arkuszu) 16-Up (16 na arkuszu)	Sprawia, że obrazy wielu stron są drukowane na jednej stronie arkusza papieru. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz). • Wybrana liczba odpowiada liczbie stron drukowanych na jednej stronie arkusza.
N-up Ordering (Wiele stron (zamawianie)) Poziomo Odwróć w poziomie Odwróć w pionie Pionowo	Określa sposób rozmieszczenia obrazów wielu stron na jednym arkuszu, jeżeli wybrano opcję N-up (pages-sides) (Kilka stron na arkuszu). Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Poziomo. • Rozmieszczenie obrazów zależy od ich liczby i orientacji, która może być pionowa lub pozioma.
Orientation (Orientacja) Auto (Automatycznie) Poziomo Pionowo	Określa orientację arkusza zawierającego obrazy wielu stron. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Auto (Automatycznie). Drukarka sama wybiera orientację pionową lub poziomą.
N-up Border (Wiele stron brzeg) Brak Pełne	Drukuje obramowanie wokół obrazu każdej strony, jeżeli wybrano opcję N-up (pages-sides) (Kilka stron na arkuszu). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Brak.

Menu Jakość

Element menu	Opis
Rozdzielczość wydruku 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Określa rozdzielczość wydruku Uwaga: Domyślne ustawienie fabryczne to 600 dpi. Domyślnym ustawieniem sterownika drukarki jest 1200 IQ.
Pixel Boost, funkcja Wyłącz Czcionki Poziomo Pionowo Oba kierunki	Poprawia jakość druku małych czcionek i grafiki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Ustawienie Czcionki jest stosowane wyłącznie do tekstu. • Ustawienie Poziome przyciemnia poziome linie tekstu i obrazów. • Ustawienie Pionowe przyciemnia pionowe linie tekstu i obrazów. • Ustawienie Oba kierunki przyciemnia poziome i pionowe linie tekstu i obrazów.
Intensywność toneru 1–10	Rozjaśnia lub przyciemnia wydruki. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 8. • Wybranie mniejszej wartości przyczynia się do zmniejszenia zużycia toneru.
Popraw cienie linie Włącz Wyłącz	Opcja ta włącza tryb drukowania bardziej odpowiedni dla takich plików, jak np. rysunki architektoniczne, mapy, schematy obwodów elektrycznych i diagramy sekwencji działań. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Aby włączyć poprawianie cienkich linii za pomocą wbudowanego serwera WWW, wpisz adres IP drukarki sieciowej w oknie przeglądarki.
Kor. sk. szar. Automatycznie Wyłącz	Pozwala regulować stopień szarości wydruków. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Automatycznie.
Jasność -6 do +6	Dostosowuje lub przyciemnia wydruki oraz pozwala zaoszczędzić toner Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0. • Użycie wartości ujemnej spowoduje przyciemnienie tekstu, obrazów i grafiki. Użycie wartości dodatniej spowoduje ich rozjaśnienie i ograniczenie zużycia tonera.
Kontrast 0–5	Pozwala wyregulować stopień zróżnicowania między poziomami szarości na wydruku Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 0. • Wyższa wartość ustawienia zwiększa różnicę między poziomami szarości.

Menu narzędzi

Element menu	Opis
Formatuj pamięć flash Yes (Tak) No (Nie)	Formatuje pamięć flash. Termin pamięć flash odnosi się do pamięci dodanej przez zainstalowanie opcjonalnej karty pamięci flash w drukarce. Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie wolno wyłączać drukarki podczas formatowania pamięci flash. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Opcjonalna karta pamięci flash musi być zainstalowana w drukarce i działać prawidłowo, aby ten element menu był dostępny. Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem. • Opcja Tak powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci flash. • Opcja Nie powoduje anulowanie żądania formatowania.
Druk szesnastkowy Włącz	Pomaga w wyszukaniu źródła problemu występującego w zadania drukowania. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Po wybraniu opcji Włącz wszystkie wysłane do drukarki dane drukowane są w postaci szesnastkowej i znaków. Kody sterujące nie są przetwarzane. • Aby zakończyć lub wyłączyć tryb druku szesnastkowego, należy wyłączyć lub zresetować drukarkę.
Estymator pokrycia Off (Wyłącz) On (Włącz)	Prezentuje szacunkową wartość procentową pokrycia strony czernią. Wartość szacunkowa jest drukowana na osobnej stronie na końcu każdego zadania drukowania. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Off (Wyłącz).

Menu XPS

Element menu	Opis
Drukuj strony błędów Wyłącz Włącz	Powoduje drukowanie stron zawierających informacje o błędach, w tym błędach znaczników języka XML. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Menu PDF

Element menu	Opis
Skaluj do rozmiaru Tak Nie	Dopasowuje zawartość strony do rozmiaru wybranego nośnika. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie.
Adnotacje Nie drukuj Drukuj	Powoduje drukowanie komentarzy w pliku PDF. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Nie drukuj.

Menu PostScript

Element menu	Opis
Drukuj błąd PS Włącz Wyłącz	Drukuje stronę opisującą błąd PostScript. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Priorytet czcionek Rezydentne Pamięć flash	Określa kolejność wyszukiwania czcionek. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. • Aby ten element menu był dostępny, opcjonalna karta pamięci flash musi być zainstalowana w drukarce i działać prawidłowo. • Opcjonalna karta pamięci flash nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem. • Rozmiar bufora zadań nie może być ustawiony na 100%.

Menu emulacji PCL

Element menu	Opis
Źródło czcionek Rezydentne Pobrane Pamięć flash Wszystkie	Określa zbiór dostępnych czcionek. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Rezydentne. Ustawienie to powoduje wyświetlanie domyślnego zestawu czcionek załadowanych do pamięci RAM. • Ustawienie Załaduj jest wyświetlane tylko wtedy, gdy istnieją czcionki ładowane. Wyświetlane są wszystkie czcionki załadowane do pamięci RAM. • Pozycja Flash jest widoczna tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalną kartę pamięci flash zawierającą czcionki. • Opcjonalna karta pamięci flash musi być odpowiednio sformatowana i nie może być chroniona przed odczytem i zapisem ani przed samym zapisem i nie może być zabezpieczona hasłem. • Ustawienie Wszystkie powoduje wyświetlenie wszystkich czcionek dostępnych w drukarce, pochodzących ze wszystkich źródeł.
Nazwa czcionki <lista czcionek>	Umożliwia wyświetlanie i zmianę ustawienia z listy wyboru.
Zestaw znaków <lista zestawów znaków>	Umożliwia wyświetlanie i zmianę ustawienia z listy wyboru.
Ustaw. emulacji PCL Rozmiar czcionki 1,00–1008,00	Zmienia rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) dla skalowalnych czcionek typograficznych. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12. • Element Rozmiar czcionki (wyrażony w punktach) określa wysokość znaków określonej czcionki. Jeden punkt typograficzny równa się w przybliżeniu 1/72 cala (1/3 mm). • Rozmiar czcionki można zmieniać z przyrostem o 0,25 punktu.

Element menu	Opis
Ustaw. emulacji PCL Wielkość 0,08–100	Określa gęstość znaków dla skalowalnych czcionek o stałej szerokości (nieproporcjonalnych). Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 10. • Element Wielkość określa liczbę znaków czcionki o stałej szerokości przypadających na jeden cal. • Wielkość można zmieniać z przyrostem o 0,01 znaku na cal. • W przypadku nieskalowalnych czcionek o stałej szerokości wielkość jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić.
Ustaw. emulacji PCL Orientacja Pionowa Pozioma	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. • Ustawienie Pionowo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż krótszego brzegu arkusza. • Ustawienie Poziomo powoduje, że tekst i grafika są drukowane wzdłuż dłuższego brzegu arkusza.
Ustaw. emulacji PCL Wierszy na stronę 1–255	Określa liczbę wierszy drukowanych na poszczególnych stronach. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Amerykańskie fabryczne ustawienie domyślne to 60. Międzynarodowe fabryczne ustawienie domyślne to 64. • Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów Rozmiar papieru i Orientacja.
Ustaw. emulacji PCL Szerokość A4 198 mm 203 mm	Konfiguruje drukarkę do drukowania na papierze o rozmiarze A4. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 198 mm. • Wartość 203 mm powoduje ustawienie szerokości strony, która umożliwia wydrukowanie 80 znaków o parametrze Wielkość równym 10.
Ustaw. emulacji PCL Autom. CR po LF Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.
Ustaw. emulacji PCL Autom. LF po CR Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF). Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz.

Element menu	Opis
<p>Zmiana numerów zasobników</p> <p>Przypisz podajnik uniwersalny</p> <p>Wyłącz</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p> <p>Przypisz zasobnik <x></p> <p>Wyłącz</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p> <p>Przypisz papier ręcznie</p> <p>Wyłącz</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p> <p>Przypisz ręcz. pod. kopert</p> <p>Wyłącz</p> <p>Brak</p> <p>0–199</p>	<p>Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników, szuflad i podajników.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Opcja Brak jest niedostępna. Jest ona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy zostaje wybrana przez interpreter języka PCL 5. • Ustawienie Brak powoduje ignorowanie polecenia wyboru podawania papieru. • Wartości 0–199 umożliwiają przypisywanie ustawień niestandardowych.
<p>Zmiana numerów zasobników</p> <p>Wyświetl ust. fabrycz.</p> <p>Ustawienie domyślne dla podajnika uniwersalnego = 8</p> <p>Ustawienie domyślne dla zasobnika 1 = 1</p> <p>Ustawienie domyślne dla zasobnika 2 = 4</p> <p>Ustawienie domyślne dla zasobnika 3 = 5</p> <p>Ustawienie domyślne dla zasobnika 4 = 20</p> <p>Ustawienie domyślne dla zasobnika 5 = 21</p> <p>Ustawienie domyślne dla kopert = 6</p> <p>Ustawienie domyślne dla papieru podawanego ręcznie = 2</p> <p>Ustawienie domyślne dla kopert podawanych ręcznie = 3</p>	<p>Pozwala przeglądać domyślne ustawienia fabryczne przypisane do każdego zasobnika, szuflady lub podajnika.</p> <p>Uwagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drukarka obsługuje jedną standardową szufladę na 250 arkuszy i można zainstalować tylko jedną opcjonalną szufladę na 250 lub 550 arkuszy. Z tego powodu niniejszej drukarki dotyczą wyłącznie wartości dla zasobnika 1 oraz zasobnika 2. • Domyślne ustawienia fabryczne pojawiają się nawet wtedy, gdy dane źródło nie jest zainstalowane.
<p>Zmiana numerów zasobników</p> <p>Przywróć ust. domyśl.</p> <p>Tak</p> <p>Nie</p>	<p>Przywraca domyślne wartości fabryczne wszystkim numerom przypisanym do zasobników, szuflad i podajników.</p>

Menu PPDS

Element menu	Opis
Orientacja Pionowo Poziomo	Określa orientację tekstu i grafiki na stronie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo. • Ustawienia są powielane w menu emulacji PCL.
Wierszy na stronę 1–255	Określa liczbę wierszy drukowanych na każdej stronie. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 64. • Odstęp między poszczególnymi wierszami jest określany na podstawie następujących ustawień: Wierszy na stronę, Rozmiar papieru i Orientacja. Przed ustawieniem elementu Wierszy na stronę należy ustawić odpowiednie wartości dla elementów Rozmiar papieru i Orientacja.
Wierszy na cal 0,25–30,00	Określa liczbę wierszy drukowanych na cal. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 6. • Liczbę wierszy na cal można zmieniać z przyrostem o 0,25 cala.
Format strony Drukuj Cała	Określa logiczny i fizyczny obszar przeznaczony do zadrukowania strony. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj. Dane drukowania utrzymują swoją pozycję w stosunku do krawędzi strony. • W przypadku wybrania opcji Cała marginesy w dokumencie liczy się od górnego, lewego narożnika fizycznej krawędzi strony. • Drukarka nie drukuje poza obszarem przeznaczonym do zadrukowania.
Zestaw znaków 1 2	Określa domyślny zestaw znaków dla zadań drukowania PPDS. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 2. Zestaw znaków 2 składa się ze znaków i symboli używanych w językach innych niż angielski. • W przypadku wybrania opcji Zestaw znaków 1 wartości wprowadzone do drukarki są interpretowane jako polecenia drukarki.
Najlepsze dopasow. Włącz Wyłącz	Umożliwia zastąpienie brakującej czcionki podobną. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. Jeżeli nie można znaleźć żądanej czcionki, drukarka użyje podobnej.
Zmiana num. zas. 1 Wyłącz Zasobnik 2	Konfiguruje drukarkę do pracy z oprogramowaniem drukarki lub programami używającymi innych numerów źródeł przypisanych do zasobników, szuflad i podajników. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Zasobnik 2 wyświetlany jest tylko po jego zainstalowaniu.

Element menu	Opis
Autom. CR po LF Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu przejścia do nowego wiersza (LF) automatycznie wykonywana jest operacja powrotu karetki (CR). Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Ustawienia są powielane w menu emulacji PCL.
Autom. LF po CR Włącz Wyłącz	Określa, czy po poleceniu powrotu karetki (CR) automatycznie wykonywana jest operacja przejścia do nowego wiersza (LF). Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Ustawienia są powielane w menu emulacji PCL.

Menu HTML

Element menu	Opis
Nazwa czcionki Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
	Ustawia domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • W dokumentach HTML, w których nie określono czcionki, zostanie użyta czcionka Times. • Następujące czcionki są wyświetlane tylko wtedy, gdy zainstalowana jest karta czcionek DBCS: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe oraz MingMT-Light.

Element menu	Opis
Rozmiar czcionki 1–255 punktów	Ustawia domyślny rozmiar czcionki wykorzystywanej w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 12 punktów. • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem o 1 punkt.

Element menu	Opis
Skala 1–400%	Skaluje domyślną czcionkę wykorzystywaną w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 100%. • Skalowanie można zwiększać z przyrostem co 1 mm.
Orientacja Pionowa Pozioma	Określa orientację strony w dokumentach HTML. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.
Rozmiar marginesów 8–255 mm	Ustawia marginesy strony w dokumentach HTML. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest 19 mm. • Rozmiar marginesów można zwiększać z przyrostem co 1 mm.
Tła Nie drukuj Drukuj	Określa, czy w dokumentach HTML mają być drukowane tła. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Drukuj.

Menu obrazu

Element menu	Opis
Autom. dopasowanie Włącz Wyłącz	Umożliwia wybór optymalnego rozmiaru, skali i orientacji papieru. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Włącz. • W przypadku niektórych obrazów ustawienie Włącz zastępuje ustawienia skali i orientacji.
Odwróć Włącz Wyłącz	Odwraca bitonalne obrazy monochromatyczne. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Wyłącz. • Rozmiar czcionki może być zwiększany z przyrostem o 1 punkt. • To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku obrazów w formacie GIF lub JPEG.
Skalowanie U góry z lewej strony Najlepsze dopasow. Na środku Dopasuj wys./szer. Dopasuj wysokość Dopasuj szerokość	Dopasowuje obraz do wybranego rozmiaru nośnika. Uwagi: <ul style="list-style-type: none"> • Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Najlepsze dopasow. • Jeśli opcja Autom. dopasowanie jest włączona, opcja Skalowanie zostaje automatycznie ustawiona jako Najlepsze dopasow.
Orientacja Pionowo Poziomo Odwróć w pionie Odwróć w poziomie	Określa orientację obrazu. Uwaga: Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest Pionowo.

Menu Pomoc

Menu Pomoc składa się ze stron pomocy przechowywanych w drukarce w formacie PDF. Zawierają one informacje referencyjne na temat korzystania z drukarki i wykonywania zadań drukowania. Można wybrać wydrukowanie każdego z nich pojedynczo lub opcję **Drukuj wszystkie podręczniki**, aby wydrukować wszystkie naraz.

W drukarce przechowywane są wersje napisane w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Inne wersje językowe są dostępne na dysku CD-ROM *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Przegląd drukarki

Aby zachować optymalną jakość wydruków, należy regularnie wykonywać określone czynności.

Czyszczenie zewnętrznej obudowy drukarki

- 1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona i odłączona od gniazdka elektrycznego.



UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem podczas czyszczenia zewnętrznej obudowy drukarki, przed wykonaniem dalszych czynności należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego i odłączyć wszystkie kable podłączone do drukarki.

- 2 Wyjmij z drukarki cały papier.
- 3 Zwilż wodą czystą, niestrzępiącą się szmatkę.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Nie należy używać domowych środków czyszczących ani detergentów, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie drukarki.

- 4 Przetrzyj wyłącznie zewnętrzną obudowę drukarki.


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Wyczyszczenie wnętrza urządzenia przy użyciu wilgotnej szmatki może spowodować uszkodzenie drukarki.

- 5 Przed rozpoczęciem nowego zadania drukowania należy upewnić się, że wszystkie elementy drukarki są suche.

Czyszczenie szyby skanera

W przypadku wystąpienia problemów z jakością wydruku, takich jak smugi na skopiowanych lub zeskanowanych obrazach, należy wyczyścić pokazane miejsca.

- 1 Zwilż lekko wodą miękką niestrzępiącą się ściereczką lub papierowy ręcznik.
- 2 Otwórz pokrywę skanera.

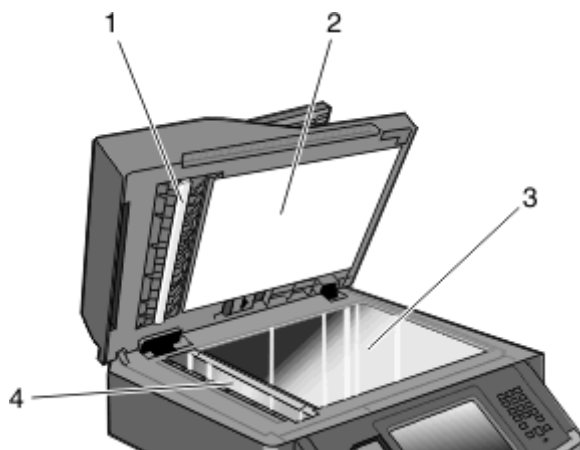


1	Biały spód pokrywy automatycznego podajnika dokumentów
2	Biały spód pokrywy skanera
3	Szyba skanera
4	Szyba automatycznego podajnika dokumentów

- 3 Wytrzyj pokazane miejsca i poczekaj, aż wyschną.
- 4 Zamknij pokrywę skanera.


Czyszczenie wałków separatora podajnika ADF

Po skopiowaniu ponad 50 000 kopii za pomocą podajnika ADF, należy wyczyścić wałki separatora podajnika ADF.


- 1 Otwórz pokrywę podajnika ADF.

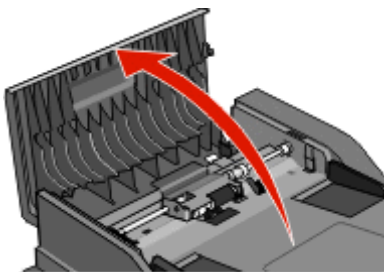


2 Odblokuj wałek separatora.

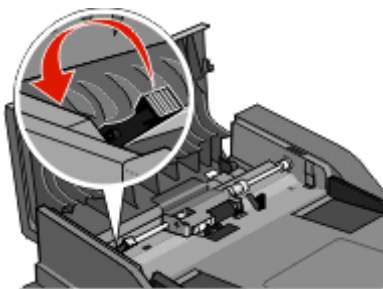


3 Wyjmij wałek separatora.

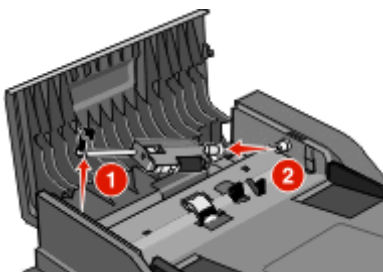


4 Do przetarcia wałka separatora podajnika ADF należy użyć czystej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą.

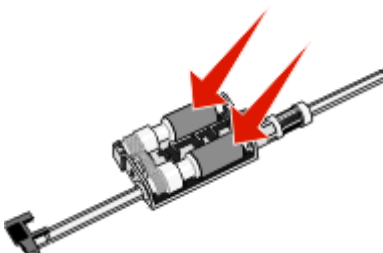


5 Zainstaluj ponownie wałek separatora.

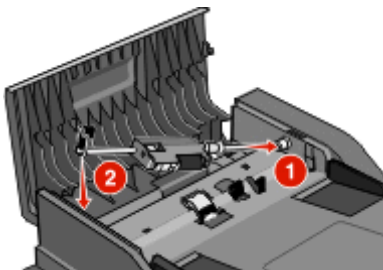

6 Zablokuj wałek separatora.

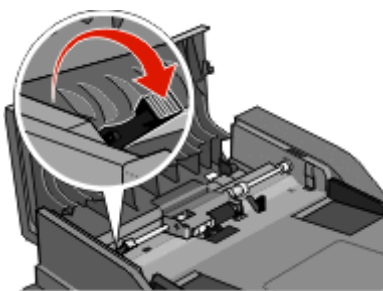

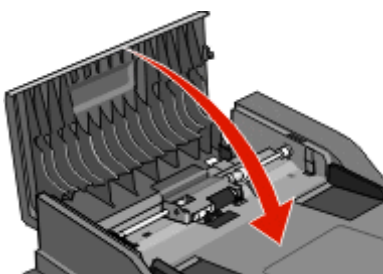

7 Zamknij pokrywę podajnika ADF.



Regulacja rejestracji skanera

Rejestracja skanera jest to proces wyrównywania obszaru skanowania z miejscem, w którym kładzie się papier. Aby ręcznie dostosować rejestrację skanera:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyczyść szybę skanera i wewnętrzną stronę pokrywy skanera.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , aż pojawi się pasek postępu.
- 4 Zwolnij przyciski.
Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się opcja Menu diagnostyczne.
- 5 Dotykaj strzałki w górę lub w dół, aż pojawi się opcja **Test skanera**.
- 6 Dotknij opcji **Test skanera**.
- 7 Dotykaj strzałki w górę lub w dół, aż pojawi się opcja **Ręczna rejestracja skanera**.
- 8 Dotknij opcji **Ręczna rejestracja skanera**.
- 9 Dotykaj strzałki w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienia.
- 10 Dotknij opcji **Wyślij**.

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych

Do przechowywania materiałów eksploatacyjnych należy wybrać chłodne, czyste miejsce. Materiały eksploatacyjne należy do momentu ich użycia przechowywać skierowane prawidłową stroną do góry, w oryginalnym opakowaniu.

Materiałów eksploatacyjnych nie należy wystawiać na działanie:

- światła słonecznego,
- temperatur wyższych niż 35°C,
- dużej wilgotności (powyżej 80%),
- zasolonego powietrza,
- gazów powodujących korozję,
- silnego zapylenia.

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych

Jeśli istnieje potrzeba wymiany któregoś z materiałów eksploatacyjnych lub potrzeba wykonania czynności konserwacyjnych, wyświetlany jest stosowny komunikat.

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych z poziomu panelu sterowania drukarki

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji **Stan/materiały eksploatacyjne**.

Uwaga: Jeśli na ekranie głównym brak opcji **Stan/materiały eksploatacyjne**, wydrukuj stronę ustawień menu, aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych.

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą komputera sieciowego

Uwaga: Komputer i drukarkę muszą być podłączone do tej samej sieci.

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij opcję **Stan urządzenia**. Zostanie wyświetlona strona Stan urządzenia zawierająca zestawienie poziomów materiałów eksploatacyjnych.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych


Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenia spowodowane przez używanie materiałów eksploatacyjnych i zamienników innych producentów nie są objęte gwarancją. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych i zamienników innych producentów może spowodować obniżenie jakości druku.

Uwaga: Wszystkie oszacowane czasy eksploatacji materiałów odnoszą się do drukowania na papierze zwykłym w rozmiarze Letter lub A4.

Drukarka podłączona do sieci

- 1 Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej, aby uruchomić narzędzie Dell Configuration Web Tool.
- 2 Kliknij www.dell.com/supplies.

Drukarka podłączona lokalnie do komputera

- 1 Kliknij opcję  lub przycisk **Start**.
- 2 Kliknij polecenie **Wszystkie programy** lub **Programy**, a następnie wybierz na liście folder programu konfigurowania drukarki.
- 3 Wybierz opcję **Printer Home** (Ekran główny drukarki).
- 4 Wybierz drukarkę na rozwijanej liście drukarek.
- 5 Kliknij aplikację zamawiania materiałów eksploatacyjnych **Dell Printer Supplies Reorder Application**. Otworzy się okno **Order Toner Cartridges** (Zamawianie kaset z tonerem).
- 6 Wybierz model drukarki z listy.
- 7 Wprowadź numer serwisowy z etykiety drukarki Dell.
Uwaga: Etykieta z numerem serwisowym umieszczona jest od wewnątrz przedniej pokrywy drukarki.
- 8 Kliknij łącze **Visit Dell's cartridge ordering website** (Odwiedź stronę zamawiania kaset Dell).

Wymiana materiałów eksploatacyjnych


Wymiana kasety z tonerem

Gdy pojawia się komunikat **88 Cartridge low** (88 kończy się kasetą) lub gdy druk jest wyblakły, wyjmij kasetę z tonerem. Mocno potrząśnij ją kilka razy na boki oraz do przodu i do tyłu, aby odpowiednio rozprowadzić toner, a następnie włóż ją do drukarki i kontynuuj drukowanie. Jeśli potrząśnięcie kasetą nie poprawia jakości wydruku, wymień kasetę z tonerem.


Uwaga: Wydrukowanie strony ustawień menu umożliwia przybliżone określenie, ile tonerem pozostało w kasecie.

Aby wymienić kasetę z tonerem:

- 1 Otwórz przednie drzwiczki, naciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie drukarki i opuszczając drzwiczki.

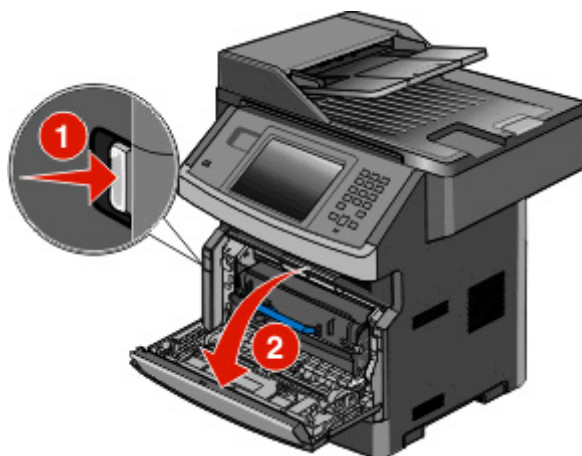


- 2 Naciśnij przycisk na podstawie zestawu z bębnem światłoczułym. Wyjmij kasetę z tonerem w górę i na zewnątrz za pomocą uchwytu.

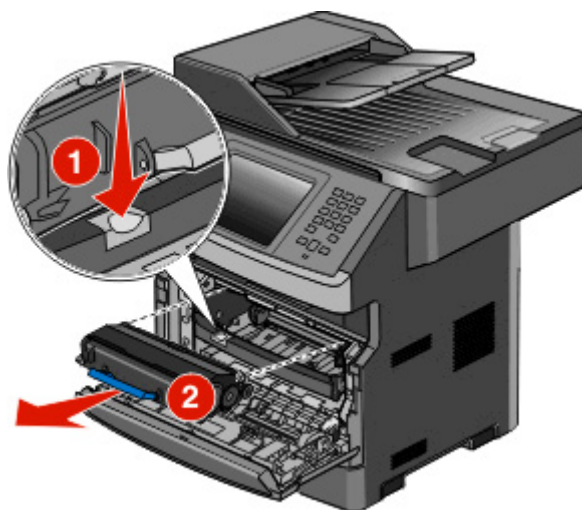


- 3 Rozpakuj nową kasetę z tonerem.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Wymieniając kasetę z tonerem, nie pozostawiaj zestawu z bębnem światłoczułym przez dłuższy czas wystawionego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

- 4 Obróć kasetę z tonerem na wszystkie strony, aby rozprowadzić toner.

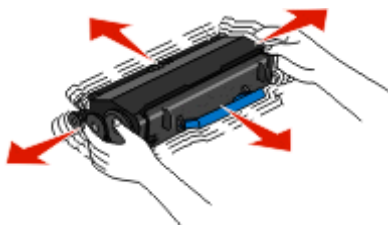

- 5 Zainstaluj nową kasetę z tonerem: wyrównaj wałki na kasecie z tonerem ze strzałkami na szynach zestawu z bębniem światłoczułym. Wsuń kasetę z tonerem tak daleko, jak to możliwe. Kasetę *zatrzaśnie się* we właściwym położeniu, gdy zostanie prawidłowo zainstalowana.

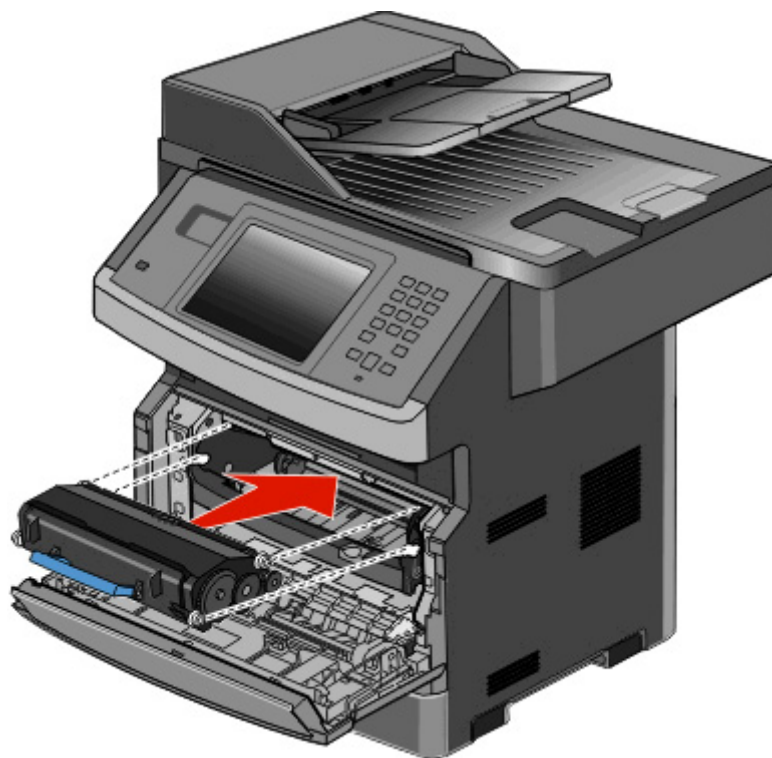


- 6 Zamknij przednie drzwiczki.

Wymiana zestawu bębna światłoczułego


Drukarka automatycznie powiadamia użytkownika przed osiągnięciem przez zestaw bębna światłoczułego maksymalnej liczby stron — na wyświetlaczu jest pokazywany komunikat **84 Prawie zużyty bęben światłoczuły** lub **84 Wymień zest. bębna**. Stan zestawu bębna światłoczułego można także poznać po wydrukowaniu strony z ustawieniami menu.

Po pierwszym wyświetleniu komunikatu **84 Prawie zużyty bęben światłoczuły** lub **84 Wymień zest. bębna** należy niezwłocznie zamówić nowy zestaw bębna światłoczułego. Choć drukarka może nadal sprawnie działać, po przekroczeniu ustalonego okresu eksploatacji zestawu bębna światłoczułego jakość druku może wyraźnie spaść.


Uwaga: Zestaw bębna światłoczułego zawiera się w pojedynczym elemencie.

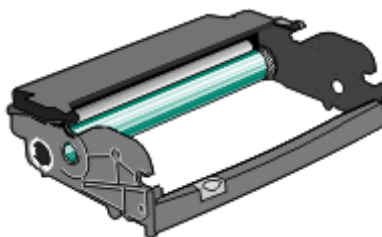


- 1 Otwórz przednie drzwiczki, opuszczając je po naciśnięciu przycisku znajdującego się po lewej stronie drukarki.
- 2 Pociągając za uchwyt kasety z tonerem, wyjmij z drukarki zestaw bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.
Uwaga: Zestaw bębna światłoczułego i kasetę z tonerem tworzą wspólną jednostkę.

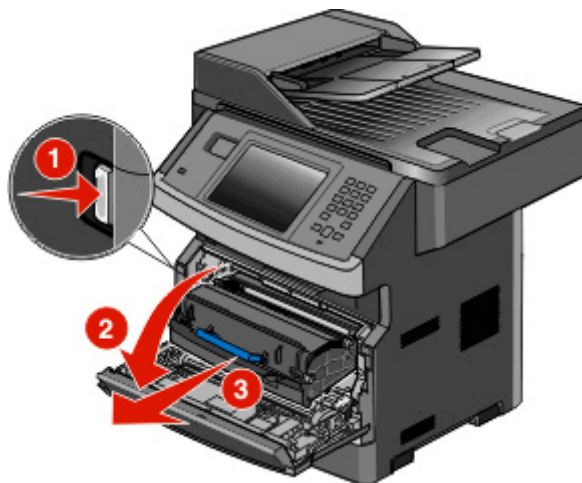


Położ tę jednostkę na czystym, płaskim podłożu.

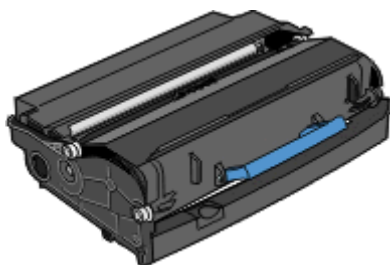


- 3 Naciśnij przycisk na podstawie zestawu bębna światłoczułego. Przytrzymując uchwyt, pociągnij kasetę z tonerem do góry i wyciągnij ją.

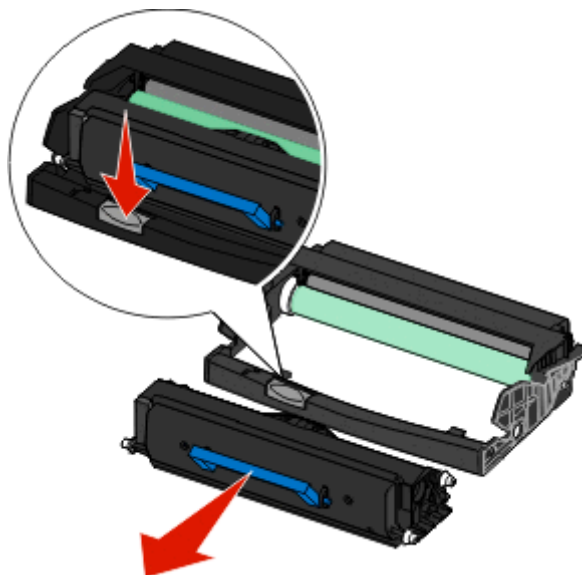


- 4 Rozpakuj nowy zestaw bębna światłoczułego. Uważaj, żeby nie dotknąć bębna światłoczułego.

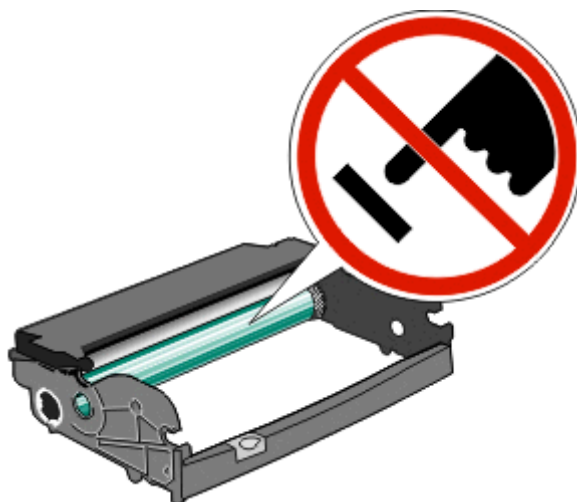

- 5 Dopasowując do szyn wałki na kasetce z tonerem, włóż kasetę do zestawu bębna światłoczułego. Dociśnij kasetę z tonerem tak, żeby *zatrzęsnęła się* na swoim miejscu.

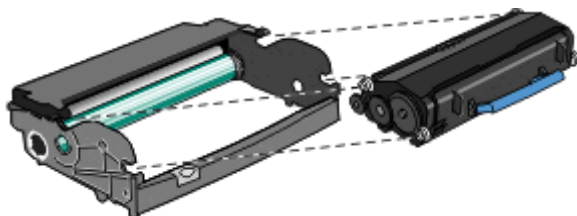

- 6 Umieść jednostkę w drukarce, dopasowując strzałki na prowadnicach zestawu do strzałek w urządzeniu. Dociśnij jednostkę do oporu.

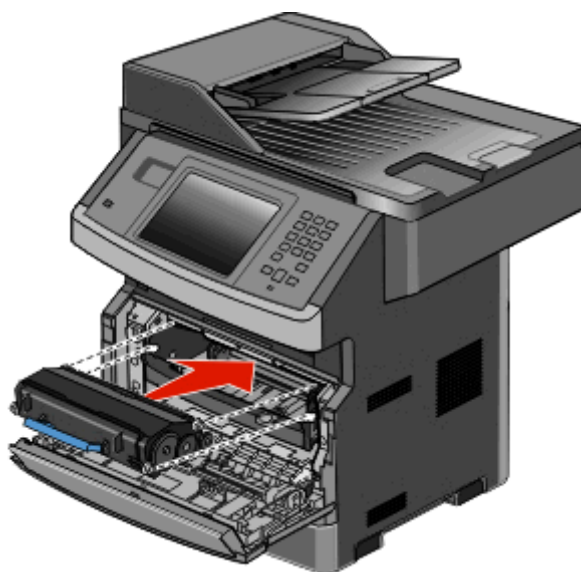

7 Po wymianie zestawu bębna światłoczułego zresetuj licznik bębna. Opis resetowania licznika można znaleźć w instrukcji dołączonej do nowego zestawu.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Resetowanie licznika bębna światłoczułego bez wymiany bębna może uszkodzić drukarkę i spowodować utratę gwarancji.

8 Zamknij przednie drzwiczki.

Recykling produktów firmy Dell


Aby zwrócić produkty firmy Dell do recyklingu:

- 1 Odwiedź witrynę internetową pod adresem www.dell.com/recycling.
- 2 Wybierz kraj z listy.
- 3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera.

Przenoszenie drukarki w inne miejsce

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Uszkodzenie drukarki spowodowane jej nieprawidłowym przenoszeniem nie jest objęte gwarancją.

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Waga drukarki jest większa niż 18 kg i do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

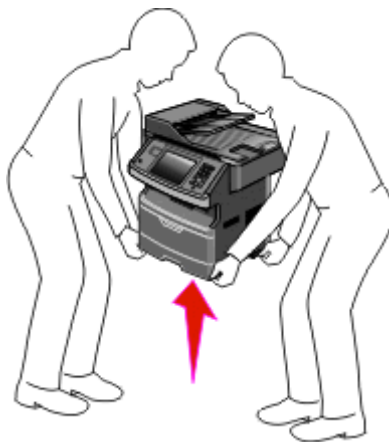

⚠ UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA: Zastosowanie się do tych wskazówek pozwoli uniknąć obrażeń cielesnych oraz uszkodzenia drukarki:

- Należy wyłączyć drukarkę za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- Przed rozpoczęciem przenoszenia drukarki należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Do podnoszenia drukarki należy używać uchwytów na jej bokach.
- Podczas ustawiania drukarki należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć sobie palców.
- Przed rozpoczęciem ustawiania drukarki upewnij się, że wokół znajduje się odpowiednio dużo miejsca. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wybór miejsca na drukarkę” na stronie 19.

Drukarkę i opcjonalne elementy wyposażenia można bezpiecznie przenieść w inne miejsce, przestrzegając następujących środków ostrożności:

- Jeśli drukarka jest przewożona na wózku, musi on utrzymać jej ciężar oraz mieć na tyle dużą powierzchnię, aby mieściła się na nim cała podstawa drukarki.
- Drukarka musi pozostawać w pozycji pionowej.
- Należy unikać gwałtownych wstrząsów.

Transport drukarki

Na czas transportu należy umieścić drukarkę w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym, które można zamówić w punkcie zakupu drukarki.

Informacje dla administratorów

Korzystanie z wbudowanego serwera WWW

Jeżeli drukarka jest zainstalowana w sieci, za pomocą wbudowanego serwera WWW można wykonać szereg czynności:

- Wyświetlanie ekranu wirtualnego panelu sterowania drukarki.
- Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych.
- Konfigurowanie ustawień drukarki
- Konfigurowanie ustawień sieciowych.
- Wyświetlanie raportów

Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW, w polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Sprawdzanie stanu urządzenia

Na stronie Stan urządzenia wbudowanego serwera WWW można sprawdzić ustawienia zasobników, poziom toneru w kasecie, procentową wartość pozostałego czasu eksploatacji zestawu bębna światłoczułego oraz pomiary pojemności określonych części drukarki. Aby uzyskać dostęp do stanu urządzenia:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij kartę **Stan urządzenia**.

Konfigurowanie alarmów e-mail

W przypadku, gdy kończą się materiały eksploatacyjne bądź gdy konieczna jest zmiana papieru, jego uzupełnienie lub usunięcie zacięcia, drukarka może wysyłać wiadomość e-mail.

Aby skonfigurować alarmy e-mail:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.

- 3 W podgrupie Inne ustawienia kliknij opcję **Ustawienie alarmu e-mail**.

- 4 Zaznacz elementy, których mają dotyczyć powiadomienia, i wpisz adresy e-mail.

- 5 Kliknij opcję **Wyślij**.

Uwaga: Skontaktuj się z administratorem systemu, aby skonfigurować serwer e-mail.

Wyświetlanie raportów

Można wyświetlać różne raporty dotyczące wbudowanego serwera WWW. Te raporty są przydatne w celu dokonania oceny stanu drukarki, sieci i materiałów eksploatacyjnych.

Aby wyświetlić raporty dotyczące drukarki sieciowej:

- 1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.



Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

- 2 Kliknij opcję **Raporty**, a następnie kliknij typ raportu, jaki chcesz wyświetlić.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zachować listę bieżących ustawień menu w celu wykorzystania jej w przyszłości, należy wydrukować stronę ustawień menu przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Drukowanie strony ustawień menu” na stronie 53.

Ostrzeżenie — istnieje możliwość uszkodzenia: Wybór opcji Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych powoduje przywrócenie większości domyślnych ustawień fabrycznych drukarki. Wyjątkami są: język wyświetlacza, niestandardowe rozmiary i komunikaty oraz ustawienia menu Sieć/porty. Wszystkie zasoby zapisane w pamięci RAM są usuwane. Ustawienie to nie ma wpływu na zasoby zapisane w pamięci flash lub na dysku twardym drukarki.

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Ustawienia fabryczne**.
- 6 Dotykaj przycisku strzałki w lewo lub w prawo do momentu pojawienia się opcji **Przywróć teraz**.
- 7 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 8 Dotknij opcji .

Usuwanie zacięć


Większości zacięć można zapobiec poprzez dokładny wybór papieru i jego poprawne załadowanie. W przypadku zacięcia należy wykonać czynności opisane w tym rozdziale.

Aby usunąć komunikat o zacięciu i kontynuować drukowanie, należy wyczyścić całą ścieżkę papieru i nacisnąć przycisk **Continue** (Kontynuuj). Jeśli opcja Jam Recovery (Zacięcie - ponów) jest włączona, drukarka wydrukuje nową kopię strony, która się zacięła. Jeśli opcja Jam Recovery (Zacięcia - ponów) jest ustawiona na tryb automatyczny, drukarka wydrukuje nową kopię zaciętej strony, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość pamięci drukarki.

Znaczenie komunikatów o zacięciu i oznaczeń miejsca ich wystąpienia

Uwaga: Aby rozwiązać problem wskazywany przez komunikat, należy usunąć cały papier lub nośniki specjalne z całej drogi papieru.

Otwórz drzwiczki, aby wyjąć zasobniki i uzyskać dostęp do obszarów, w których występują zacięcia. Na poniższym rysunku pokazano obszary, w których mogą wystąpić zacięcia:

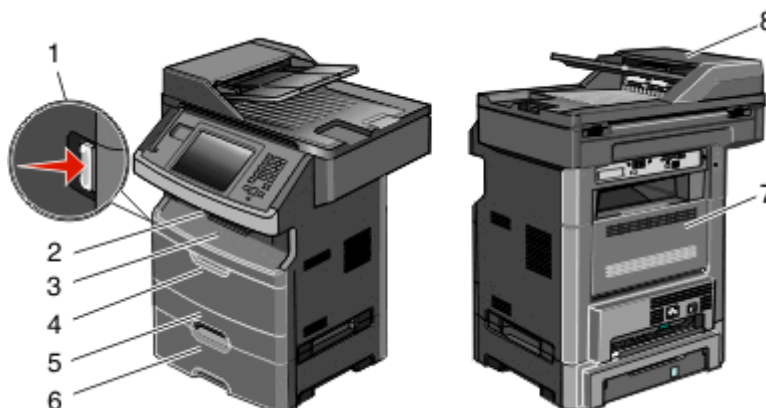

Punkt dostępu	Opis
1	Naciśnij przycisk, aby otworzyć przednie drzwiczki. Wewnątrz znajduje się kasetka z tonerem oraz zestaw z bębniem światłoczułym.
2	Odbiornik standardowy
3	Przednie drzwiczki
4	Drzwiczki podajnika ręcznego lub uniwersalnego
5	Standardowy zasobnik na 250 arkuszy (zasobnik 1)
6	Opcjonalny zasobnik na 550 arkuszy (zasobnik 2)
7	Tylne drzwiczki
8	automatyczny podajnik dokumentów (ADF)


Numery komunikatów zacięć i instrukcje umożliwiające odnalezienie miejsca zacięcia

Numer komunikatu zacięcia	Sposób odnalezienia zacięcia
200-201	Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów: <ul style="list-style-type: none"> • Wyjmij zasobnik 1. • Otwórz przednie drzwiczki i wyjmij zestaw z bębnem światłoczułym.
202	Otwórz przednie drzwiczki, a następnie otwórz tylne drzwiczki.
231	Otwórz przednie drzwiczki, a następnie otwórz tylne drzwiczki.
233	Wyjmij zasobnik 1 i naciśnij dźwignię. Uwaga: Innym sposobem odnalezienia zacięcia jest otwarcie drzwiczek przednich, a następnie tylnych.
234	Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów: <ul style="list-style-type: none"> • Otwórz przednie drzwiczki, a następnie otwórz tylne drzwiczki. • Wyjmij zasobnik 1 i naciśnij dźwignię.
235	Usuń zacięcie ze standardowego odbiornika.
240-249	Wyjmij zasobnik 2.
250	Otwórz drzwiczki podajnika uniwersalnego.
251	Otwórz drzwiczki podajnika uniwersalnego.
290-295	Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów: <ul style="list-style-type: none"> • Otwórz pokrywę podajnika ADF, a następnie usuń rolkę separatora. • Otwórz pokrywę skanera. • Wyjmij zasobnik podajnika ADF.


200 i 201 zacięcia papieru

UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danego podzespołu należy odczekać, aż ostygnie.


- 1 Wyciągnij zasobnik całkowicie na zewnątrz.

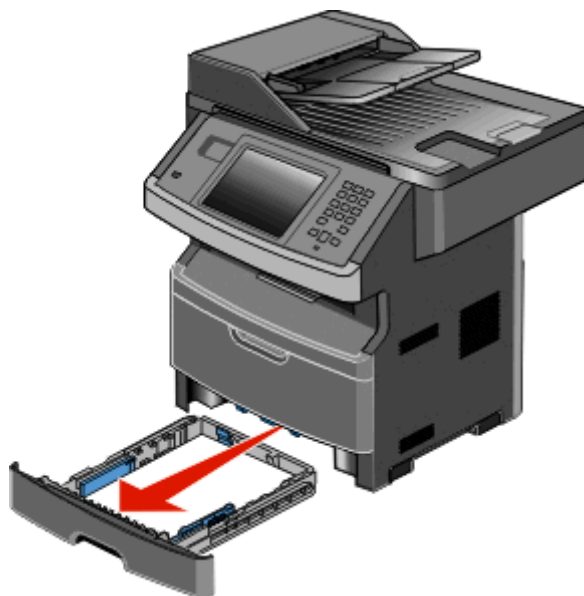


- 2 Usuń zacięcie, jeżeli jest widoczne.

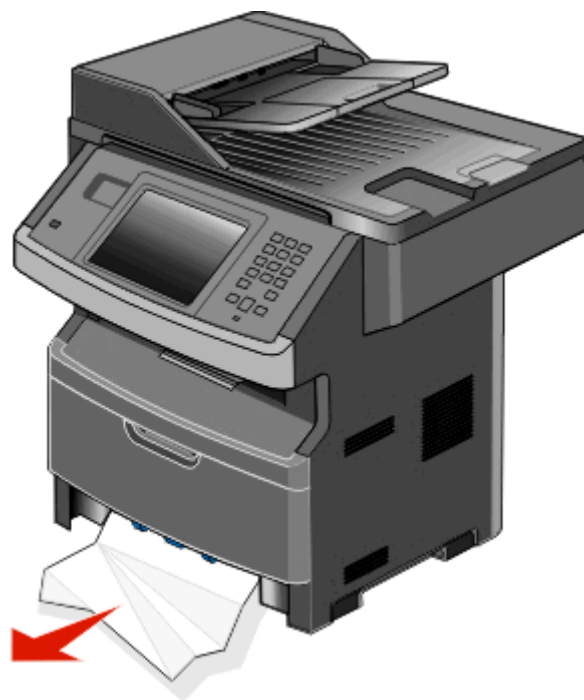


- 3** Jeżeli nie widzisz zacięcia, otwórz przednie drzwiczki, a następnie wyjmij zespół bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.

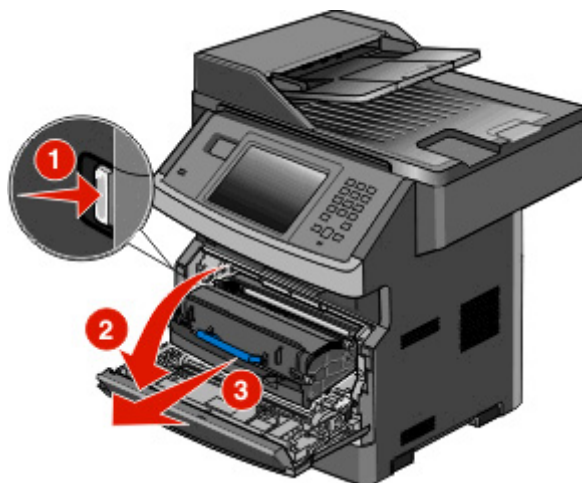


- 4** Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie usuń zacięte arkusze.

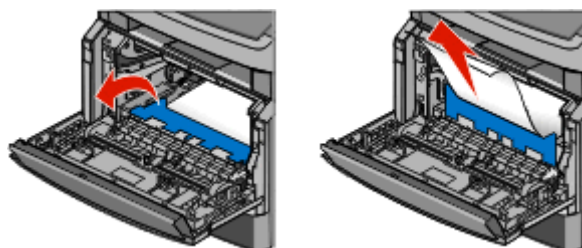

- 5** Jeżeli nie widzisz żadnych zaciętych arkuszy, otwórz tylne drzwiczki.

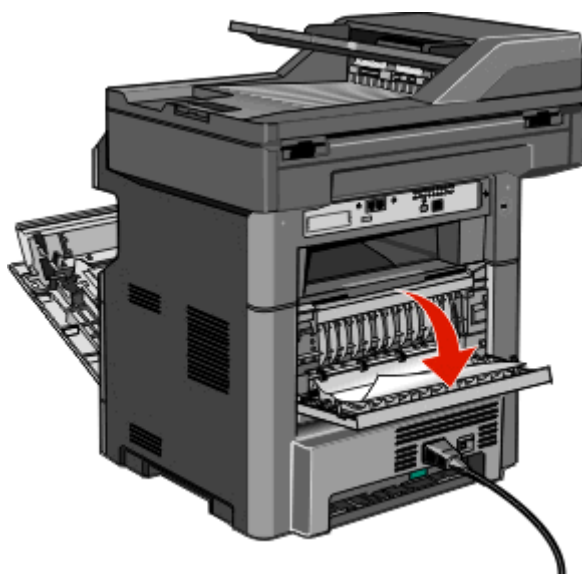

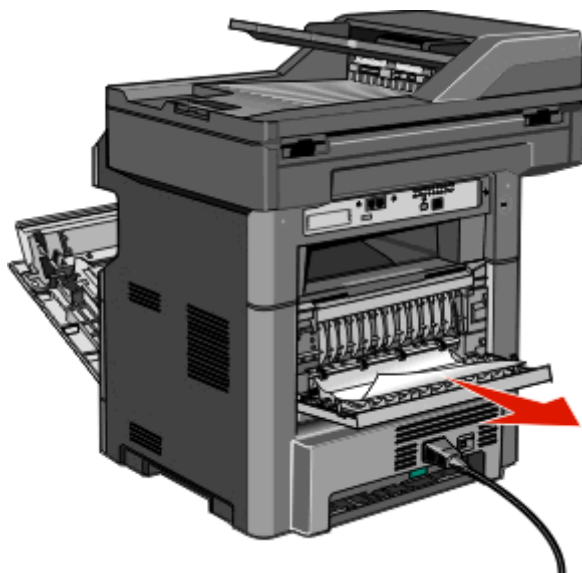6 Usuń zacięcie.

7 Zamknij tylne drzwiczki.

8 Włóż zespół bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.

9 Zamknij przednie drzwiczki.


10 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

202 zacięcie papieru

Dotknij opcji **Stan/materiały eksploatacyjne**, aby określić miejsce zacięcia. Jeśli papier wystaje z drukarki, wyciągnij go na zewnątrz, a następnie dotknij przycisku **Kontynuuj**.

Jeśli papier nie wystaje z drukarki:

1 Otwórz tylne drzwiczki.

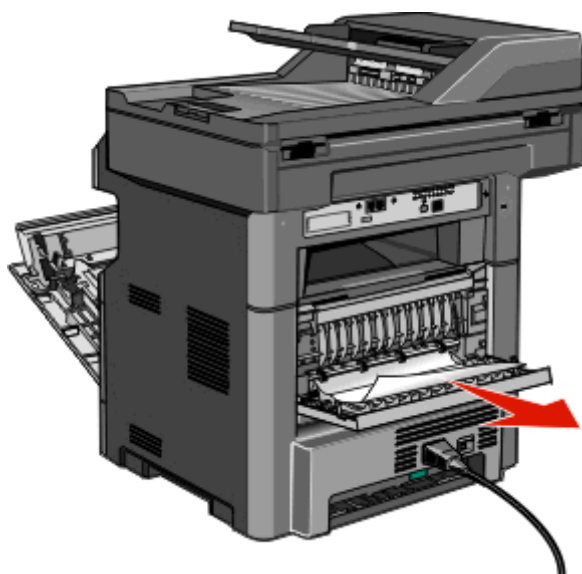


- 2 Wyjmij zacięty papier.
- 3 Zamknij tylne drzwiczki.
- 4 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.


231 paper jam (231 zacięcie papieru)


UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danego komponentu należy odczekać, aż ostygnie.

- 1 Otwórz przednie drzwiczki.

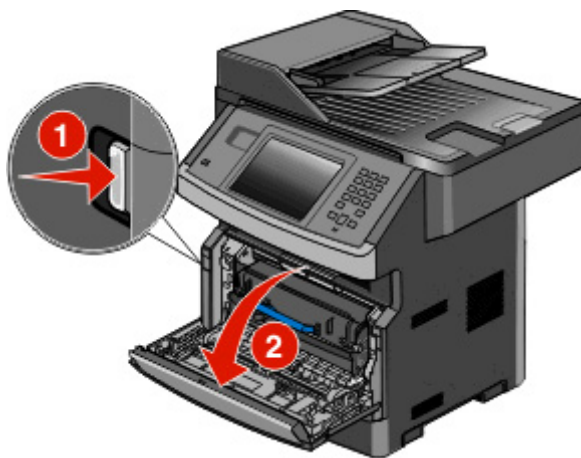

- 2 Otwórz tylne drzwiczki.
- 3 Usuń zacięcie.

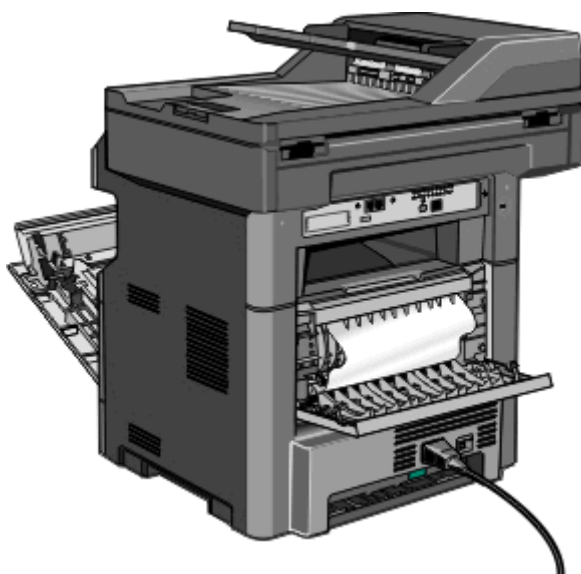


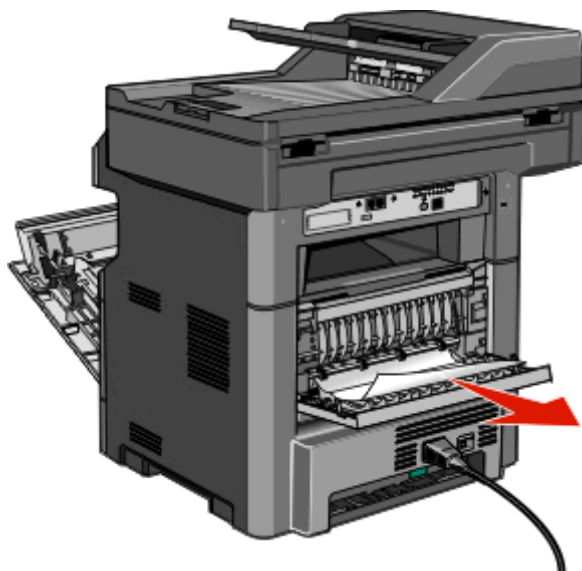


- 4 Zamknij tylne drzwiczki.
- 5 Zamknij przednie drzwiczki.
- 6 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

233 paper jam (233 zacięcie papieru)

- 1 Wyjmij zasobnik z drukarki.

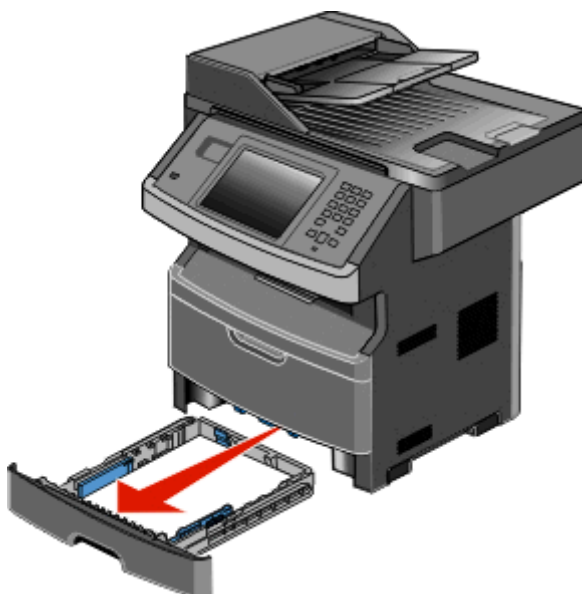

- 2 Znajdź dźwignię przedstawioną w dokumentacji, a następnie naciśnij ją, aby zwolnić i usunąć zacięte arkusze papieru.

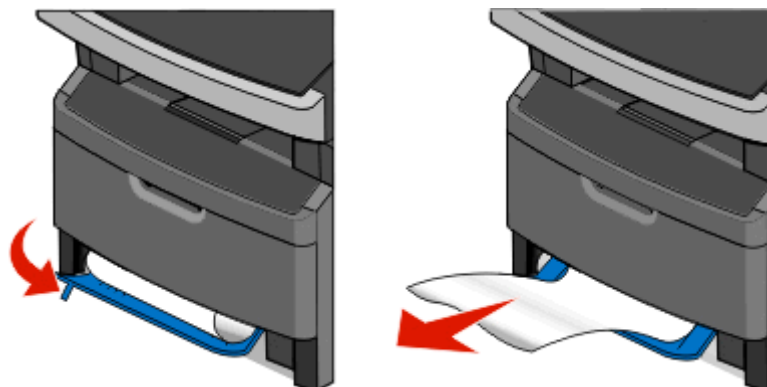

- 3 Włóż zasobnik.

- 4 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

Jeśli nie pozwoli to usunąć zacięcia, wykonaj czynności opisane w części „231 paper jam (231 zacięcie papieru)” na stronie 254.


234 paper jam (234 zacięcie papieru)

Pojedyncze lub wielokrotne zacięcia w obszarze dupleksu (druku dwustronnego) drukarki. Aby znaleźć i usunąć zacięte arkusze, wykonaj czynności opisane w części:

- „231 paper jam (231 zacięcie papieru)” na stronie 254
- „233 paper jam (233 zacięcie papieru)” na stronie 255

235 zacięcie papieru


- 1 Delikatnie wyciągnij zacięty arkusz z odbiornika standardowego.

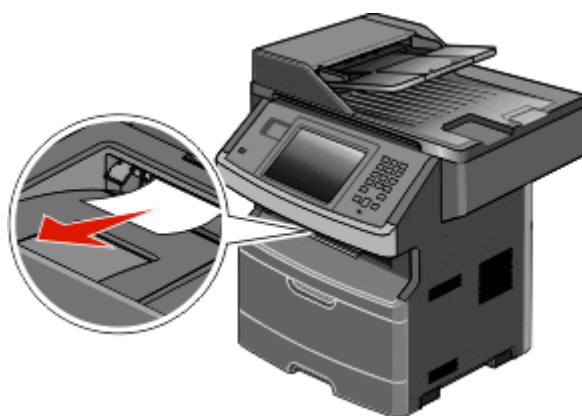

- 2 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

240–249 zacięcia papieru


- 1 Dotknij opcji **Stan/materiały eksploatacyjne**, aby określić miejsce zacięcia.
- 2 Wyciągnij zasobnik standardowy.
- 3 Wyjmij zacięty papier.

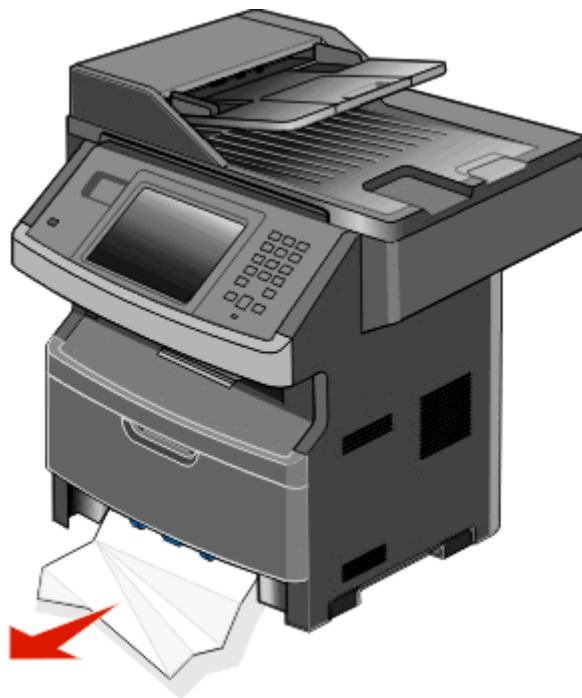


- 4 Włóż podajnik i dotknij przycisku **Kontynuuj**.
- 5 W przypadku dalszego pojawiania się komunikatu o zacięciu papieru, wyciągnij pozostałe opcjonalne zasobniki.
- 6 Wyjmij zacięty papier, a następnie ponownie włóż zasobniki do drukarki.
- 7 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

250 zacięcie papieru

- 1 Dotknij opcji **Stan/materiały eksploatacyjne**, aby określić miejsce zacięcia.
- 2 Wyjmij papier z podajnika uniwersalnego.

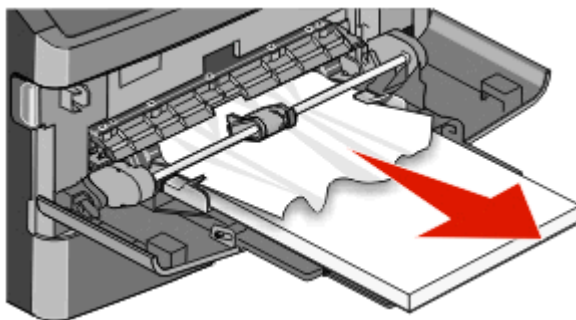


- 3 Zegnij arkusze papieru w jedną i w drugą stronę, aby je rozdzielić, a następnie przekartkuj stos. Nie składaj ani nie zgniataj papieru. Wyrównaj krawędzie stosu, opierając go na płaskiej powierzchni.
- 4 Załaduj papier do podajnika uniwersalnego.
- 5 Przesuń prowadnicę papieru w stronę wewnętrznej części zasobnika, tak aby lekko dotykała krawędzi stosu papieru.

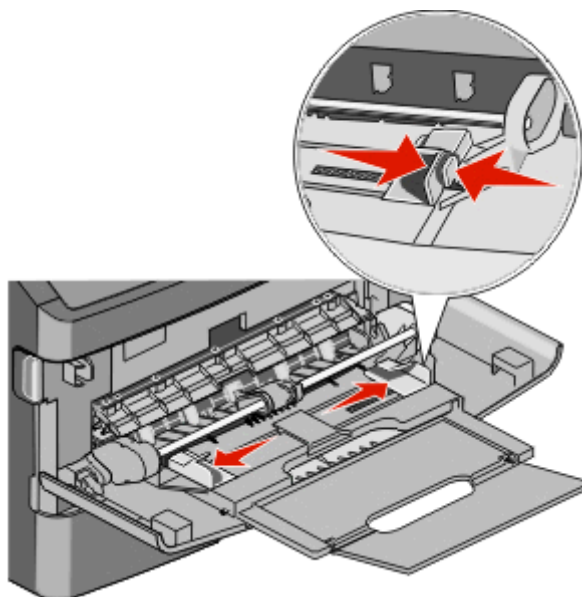

- 6 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.


251 zacięcie papieru

Nie można podać arkusza papieru z podajnika uniwersalnego. Jeśli zacięty arkusz jest widoczny, należy go delikatnie wyciągnąć.

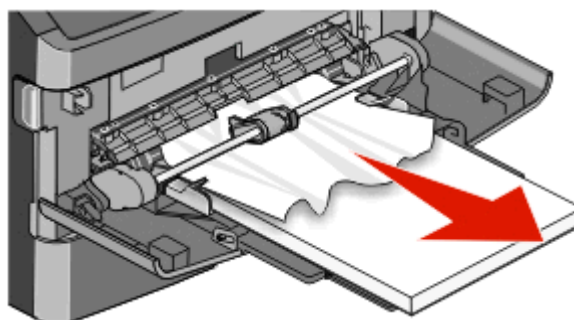


Jeśli arkusz nie jest widoczny, wykonaj następujące czynności:

- 1 Otwórz przednie drzwiczki, a następnie wyjmij zespół bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.

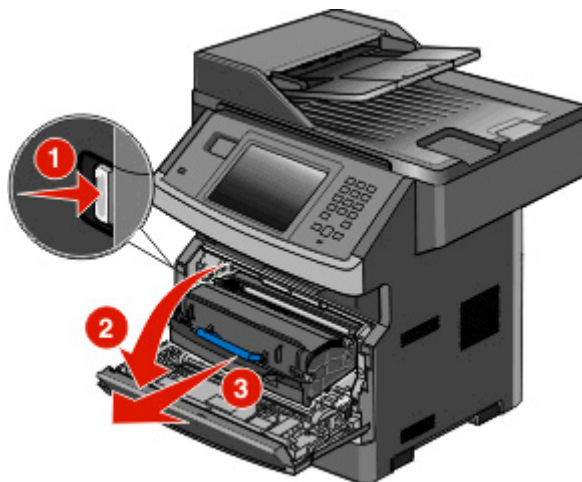

- 2 Podnieś klapkę z przodu drukarki, a następnie wyjmij zacięcia.

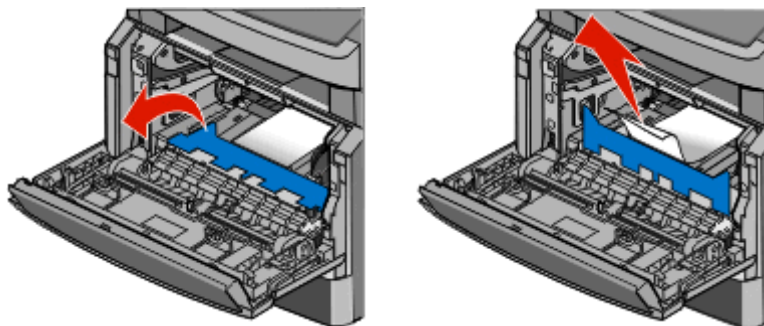


- 3 Włóż ponownie zestaw bębna światłoczułego i kasetę z tonerem.
- 4 Zamknij przednie drzwiczki.
- 5 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.


290–294 zacięcia papieru

Usuwanie zacięć pod pokrywą podajnika ADF


- 1 Wyjmij dokumenty z podajnika ADF.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.

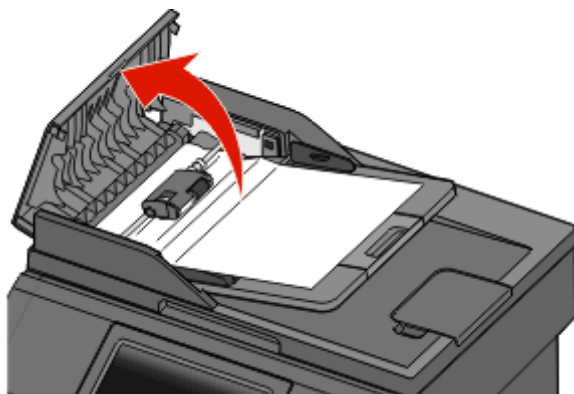


- 3 Odblokuj wałek separatora.

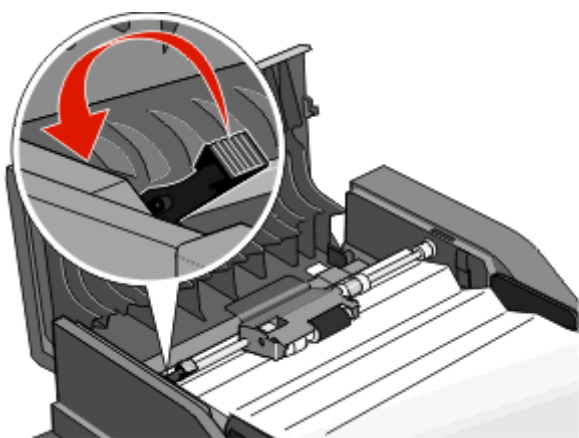


- 4 Wyjmij wałek separatora.

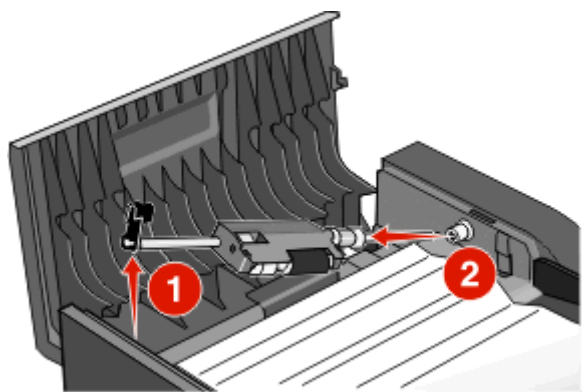


5 Wyjmij zacięty papier.

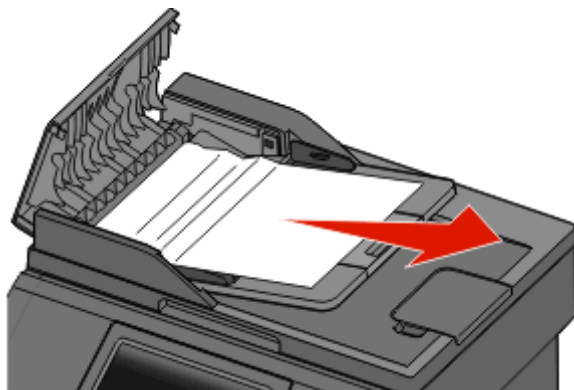


6 Zainstaluj ponownie wałek separatora.

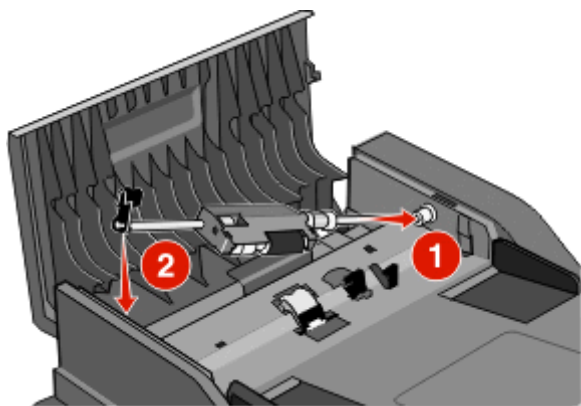

7 Zablokuj wałek separatora.

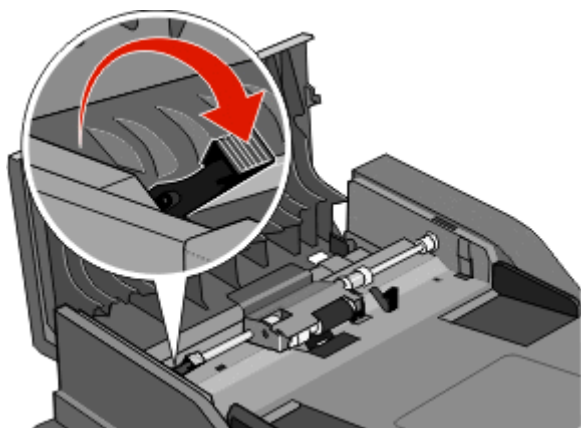


8 Zamknij pokrywę podajnika ADF.

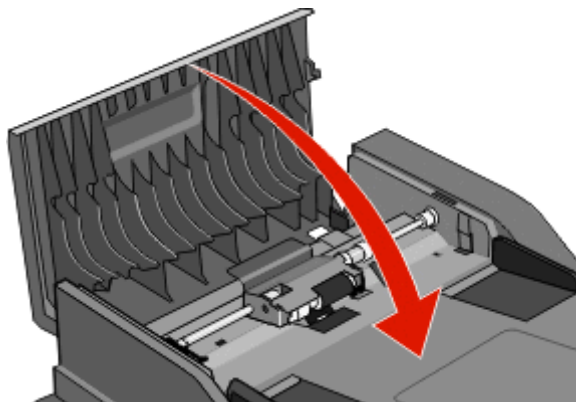

9 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

Usuwanie zacięć podajnika ADF przez podnoszenie pokrywy skanera

1 Otwórz pokrywę skanera, a następnie wyjmij zacięty papier.

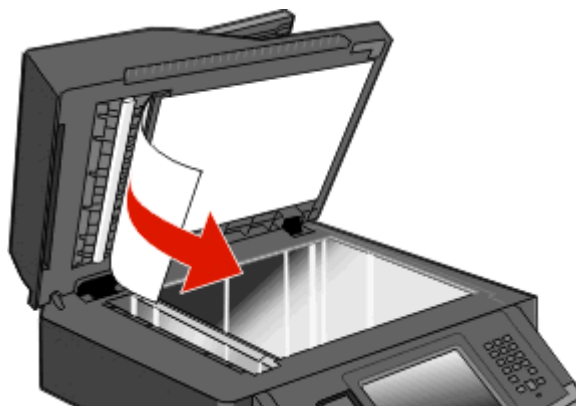


2 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.


Usuwanie zacięć w module dupleksu podajnika ADF

Jeśli podczas wykonywania kopii dwustronnych w podajniku ADF oryginalny dokument się zatnie, może być konieczne wykonanie następujących czynności w celu usunięcia zacięcia:


- 1 Wyjmij wejściowy podajnik ADF.

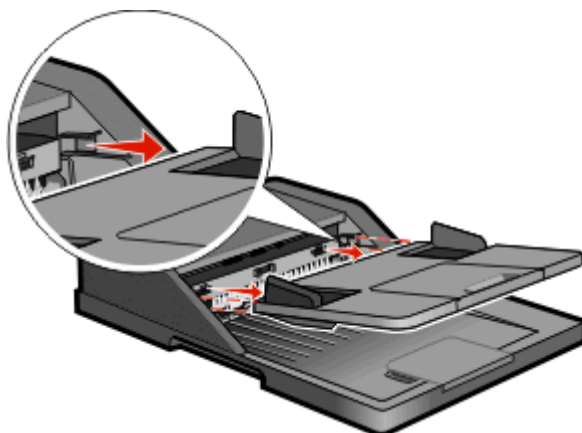

- 2 Wyjmij zacięty papier, pociągając za koniec arkusza.

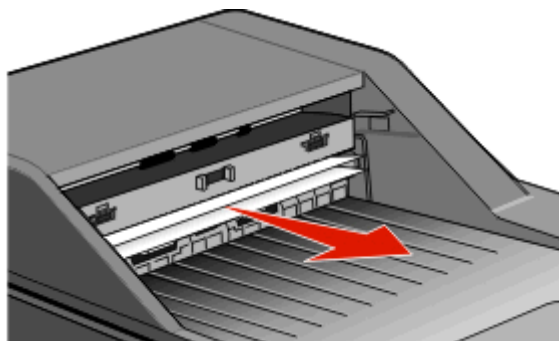

- 3 Włóż ponownie wejściowy podajnik ADF.

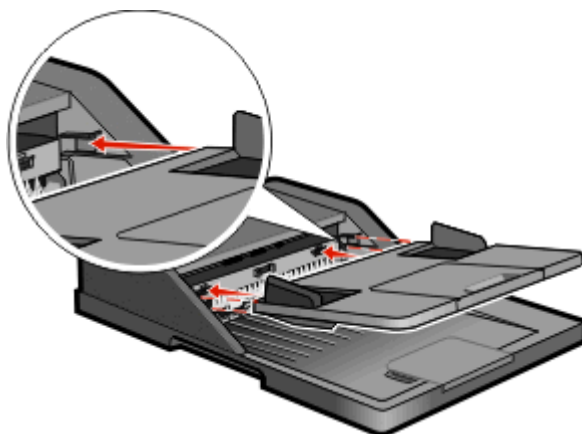

- 4 Dotknij przycisku **Kontynuuj**.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących drukarki

W przypadku podstawowych problemów z drukarką lub braku odpowiedzi drukarki sprawdź, czy:

- Przewód zasilający jest podłączony do drukarki i do właściwie uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika.
- Drukarka nie jest podłączona do listwy przeciwprzepięciowej, nieprzerwanego źródła zasilania lub przedłużacza.
- Inne urządzenia elektryczne podłączone do tego samego gniazda działają.
- Drukarka jest włączona. Sprawdź wyłącznik zasilania drukarki.
- Kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera hosta, serwera druku, wyposażenia opcjonalnego lub innego urządzenia sieciowego.
- Wszystkie opcjonalne elementy wyposażenia są prawidłowo zainstalowane.
- ustawienia sterowników drukarki są prawidłowe.

Po sprawdzeniu wszystkich powyższych możliwości należy wyłączyć drukarkę, odczekać co najmniej 10 sekund i ponownie włączyć urządzenie. Występujący problem często daje się w ten sposób rozwiązać.

Na panelu sterowania drukarki są wyświetlane tylko symbole diamentu lub wyświetlacz jest pusty

Autotest drukarki nie powiódł się. Wyłącz zasilanie drukarki, odczekaj około 10 sekund i ponownie włącz zasilanie.

Jeśli komunikat **Gotowa** nie zostanie wyświetlony, wyłącz drukarkę i skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Opis komunikatów drukarki

Change <input src> to <Custom Type Name> (Zmień <źródło> na <niestandardowy typ papieru>)

Istnieje możliwość zmiany źródła papieru dla pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana na papierze załadowanym do wskazanego zasobnika. Może to spowodować obcięcie tekstu lub obrazu. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wybierz zasobnik zawierający właściwy rozmiar lub typ papieru.
- Aby zignorować komunikat i drukować z wybranego zasobnika, dotknij przycisk **Użyj obecnego [źródła]**.

- Aby kontynuować zadanie przy załadowanym do zasobnika papierze właściwego rozmiaru i typu (gdy ten rozmiar i typ są wskazane w menu Papier w panelu sterowania drukarki), dotknij przycisku **Continue** (Kontynuuj).

Uwaga: Dotknięcie przycisku Kontynuuj, gdy w zasobniku nie ma papieru, powoduje przerwanie wykonywania zadania.

- Aby anulować bieżące zadanie, dotknij przycisk **Anuluj zadanie**.

Change <input src> to <Custom String> (<źródło> – zmień na <ciąg niestandardowy>)

Istnieje możliwość zmiany źródła papieru dla pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana na papierze załadowanym do wskazanego zasobnika. Może to spowodować obcięcie tekstu lub obrazu. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wybierz zasobnik zawierający właściwy rozmiar lub typ papieru.
- Aby zignorować komunikat i drukować z wybranego zasobnika, dotknij przycisk **Użyj obecnego [źródła]**.
- Aby kontynuować zadanie przy załadowanym do zasobnika papierze właściwego rozmiaru i typu (gdy ten rozmiar i typ są wskazane w menu Papier w panelu sterowania drukarki), dotknij przycisku **Continue** (Kontynuuj).

Uwaga: Dotknięcie przycisku Kontynuuj, gdy w zasobniku nie ma papieru, powoduje przerwanie wykonywania zadania.

- Aby anulować bieżące zadanie, dotknij przycisk **Anuluj zadanie**.

Change <input src> to <size> (Zmień <źródło> na <rozmiar>)

Istnieje możliwość zmiany źródła papieru dla pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana na papierze załadowanym do wskazanego zasobnika. Może to spowodować obcięcie tekstu lub obrazu. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wybierz zasobnik zawierający właściwy rozmiar lub typ papieru.
- Aby zignorować komunikat i drukować z wybranego zasobnika, dotknij przycisk **Użyj obecnego [źródła]**.
- Aby kontynuować zadanie przy załadowanym do zasobnika papierze właściwego rozmiaru i typu (gdy ten rozmiar i typ są wskazane w menu Papier w panelu sterowania drukarki), dotknij przycisku **Continue** (Kontynuuj).

Uwaga: Dotknięcie przycisku Kontynuuj, gdy w zasobniku nie ma papieru, powoduje przerwanie wykonywania zadania.

- Aby anulować bieżące zadanie, dotknij przycisk **Anuluj zadanie**.

Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar>

Istnieje możliwość zmiany źródła papieru dla pozostałej części zadania drukowania. Sformatowana strona jest drukowana na papierze załadowanym do wskazanego zasobnika. To może spowodować obcięcie tekstu lub obrazu. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wybierz zasobnik z papierem o właściwym rozmiarze lub typie.
- Aby zignorować komunikat i drukować z wybranego zasobnika, dotknij przycisku **Użyj obecnego [źródła]**.

- Aby kontynuować zadanie przy załadowanym do zasobnika papierze właściwego rozmiaru i typu (gdy ten rozmiar i typ są wskazane w menu Papier na panelu sterowania drukarki), dotknij przycisku **Kontynuuj**.

Uwaga: Dotknięcie przycisku Kontynuuj, gdy w zasobniku nie ma papieru, powoduje przerwanie wykonywania zadania.

- Aby anulować bieżące zadanie, dotknij przycisku **Anuluj zadanie**.

Sprawdź połączenie z zasobnikiem <x>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie.

Jeśli błąd wystąpi po raz drugi:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Wyjmij zasobnik.
- 4 Podłącz ponownie zasobnik.
- 5 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 6 Uruchom ponownie drukarkę.

Jeśli błąd wystąpi kolejny raz:

- 1 Wyłącz drukarkę.
 - 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
 - 3 Wyjmij zasobnik.
 - 4 Skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Dotknij opcji **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie bez używania zasobnika.

Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę

Brak naboju lub został on nieodpowiednio zainstalowany. Włóż nabój i zamknij wszystkie drzwiczki i pokrywy.

Zamknij przednie drzwiczki

Zamknij przednie drzwiczki drukarki.

Dysk jest uszkodzony

Pomimo podjęcia przez drukarkę próby przywrócenia normalnego funkcjonowania uszkodzonego dysku twardego, zadanie naprawy dysku nie powiodło się. Należy przeprowadzić proces formatowania dysku twardego.

Dotknij przycisku **Formatuj ponownie dysk**, aby sformatować dysk twardy i usunąć komunikat.

Uwaga: Formatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich aktualnie zapisanych na nim plików.

Serwer SMTP nie został skonfigurowany. Skontaktuj się z administratorem systemu.

Wystąpił błąd na serwerze SMTP lub serwer SMTP nie został odpowiednio skonfigurowany. Dotknij opcji **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z osobą zajmującą się wsparciem systemowym.

Linia telefoniczna niepodłączona do modemu, faks niedostępny.

Drukarka nie wykrywa analogowej linii telefonicznej, więc faks jest wyłączony. Podłącz drukarkę do analogowej linii telefonicznej.

Pamięć pełna, nie można drukować faksów

Za mało pamięci, aby wydrukować zadanie faksowania.

Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat bez drukowania. Po ponownym uruchomieniu drukarki nastąpi próba wydrukowania wstrzymanych faksów.

Pamięć faksu pełna

Za mało pamięci, aby wysłać zadanie faksowania.

Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.

Partycja faksu nie działa. Skontaktuj się z administratorem.

Wydaje się, że partycja faksu jest uszkodzona. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
- Aby zresetować drukarkę, wyłącz ją, a następnie ponownie włącz. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie skonfigurowano opcji “Do formatu” serwera faksu. Skontaktuj się z administratorem.

Drukarka działa w trybie serwera faksów, ale jego konfigurowanie nie zostało dokończone.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
- Skonfiguruj serwer faksów. Jeśli komunikat pojawi się ponownie, skontaktuj się z administratorem systemu.

Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone

Dotknij opcji **Kontynuuj**, aby usunąć określone zadanie.

Uwaga: Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone. Są one przechowywane na twardym dysku i nie są dostępne.

37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad.

Drukarka nie mogła przywrócić niektórych lub wszystkich zadań poufnych bądź wstrzymanych znajdujących się na jej dysku twardym.

Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.

57 Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zad. nie zostały przywrócone

Od czasu zapisania zadań na dysku twardym drukarki nastąpiła w niej zmiana, która spowodowała unieważnienie wstrzymanych zadań. Możliwe zmiany:

- Nastąpiła aktualizacja oprogramowania układowego.
- Zostały usunięte opcje zasobników, odbiorników lub dupleksu papieru wymagane przez zadanie drukowania.
- Zadanie drukowania zostało utworzone przy użyciu danych z urządzenia znajdującego się w porcie USB, które zostało już z niego usunięte.
- Dysk twardy drukarki zawiera zadania, które zostały na nim zapisane, gdy znajdował się w innym modelu drukarki.

Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.

Load <Input Src> With <Custom Type Name> (Załaduj do <źródła> <niestandardowy typ papieru>)

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj określony papier do zasobnika.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do <źródła> <ciąg niestandardowy>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj wskazany papier do zasobnika.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

<źródło> — załaduj <rozmiar>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj wskazany papier do zasobnika.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

<źródło> — załaduj <typ> <rozmiar>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj wskazany papier do zasobnika.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego typu i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Load Manual Feeder With <Custom Type Name> (Załaduj do podajnika ręcznego <niestandardowy typ papieru>)

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj określony papier do podajnika uniwersalnego.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Load Manual Feeder With <Custom String> (Załaduj do podajnika ręcznego <ciąg niestandardowy>)

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj określony papier do podajnika uniwersalnego.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Load Manual Feeder with <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar>)

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj określony papier do podajnika uniwersalnego.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Załaduj do podajnika ręcz. <rozmiar> <rodzaj>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj określony papier do podajnika uniwersalnego.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka wykryje zasobnik zawierający papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, pobierze go z tego zasobnika. W przypadku niewykrycia zasobnika zawierającego papier odpowiedniego rodzaju i rozmiaru, wydruk wykonany zostanie na papierze znajdującym się w zasobniku domyślnym.

- Anuluj bieżące zadanie.

Wyjmij papier ze standardowego odbiornika

Wyjmij stos papieru z odbiornika.

Czy przywrócić wstrzymane zadania?

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby przywrócić wszystkie wstrzymane zadania znajdujące się na dysku twardym drukarki.
- Jeśli nie chcesz przywrócić wstrzymanych zadań, dotknij przycisku **Nie przywracaj**.

Nieobsługiwane urządzenie USB, odłącz je

Odłącz nieobsługiwane urządzenie USB.

Nieobsługiwany koncentrator USB, odłącz go

Odłącz nierozpoznawany koncentrator USB.

Nieobsługiwany dysk

Zainstalowano nieobsługiwany dysk twardy drukarki. Wyjmij nieobsługiwane urządzenie, a następnie zainstaluj obsługiwane.

30.yy Złe napełnienie, wymień kasetę

Zainstalowano nieobsługiwaną napełnioną kasetę z tonerem. Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.

31.yy Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem

Brak kasety z tonerem lub działa ona nieprawidłowo.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj ją ponownie.
- Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj nową.

32.yy Numer katalogowy kasety z tonerem nie jest obsługiwany przez urządzenie

Wyjmij kasetę z tonerem i zainstaluj obsługiwaną kasetę.

34 Krótki papier

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Załaduj odpowiedni papier lub inny nośnik specjalny do właściwego zasobnika.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i wydrukować zadanie, używając innego zasobnika.
- Sprawdź prowadnice długości i szerokości w zasobniku, upewniając się, że papier jest prawidłowo załadowany.
- Sprawdź ustawienia w oknie dialogowym Właściwości drukowania lub Drukowanie, aby upewnić się, że dla zadania drukowania żądany jest właściwy rozmiar i typ papieru.
- Sprawdź, czy rozmiar papieru jest prawidłowo ustawiony. Na przykład, jeśli opcja Rozmiar zasob. uniw. jest ustawiona jako Uniwersalny, sprawdź, czy włożony nośnik jest wystarczająco duży, aby można było na nim wydrukować dane.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby wyłączyć funkcję Zapis zasobów i kontynuować drukowanie.
- W celu włączenia funkcji Zapis zasobów po wyświetleniu tego komunikatu upewnij się, że dla buforów jest wybrane ustawienie Automatycznie, po czym zamknij menu, aby uaktywnić zmiany ustawień buforów. Gdy zostanie wyświetlony komunikat **Gotowa**, włącz funkcję Zapis zasobów.
- Zainstaluj dodatkową pamięć.

37 Za mało pamięci do sortowania zadań

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby wydrukować część zadania zapisaną już w pamięci i rozpocząć sortowanie pozostałej części zadania.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte

Niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte w celu przetworzenia zadań bieżących.

Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.

38 Pamięć pełna

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.
- Zainstaluj dodatkową pamięć drukarki.

Błąd faksu

Wysłanie faksu nie powiodło się. Zaczekaj na usunięcie komunikatu.

50 Błąd czcionki PPDS

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Drukarka nie może znaleźć żądanej czcionki. W Menu PPDS wybierz opcję **Najlepsze dopasow.**, a następnie wybierz opcję **Włącz**. Drukarka znajdzie podobną czcionkę i przeformatuje tekst, którego dotyczy problem.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Anuluj bieżące zadanie drukowania.

52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
Załadowane czcionki i makra, które nie zostały wcześniej zapisane w pamięci flash, są usuwane.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane w pamięci flash.

- Zainstaluj kartę pamięci flash o większej pojemności.

54 Błąd oprogramowania sieci standardowej

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby kontynuować drukowanie.
- Aby zresetować drukarkę, wyłącz ją, a następnie ponownie włącz.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub serwerze druku.

54 Błąd oprogramowania sieci <x>

Symbol <x> to numer połączenia sieciowego.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby kontynuować drukowanie.
- Aby zresetować drukarkę, wyłącz ją, a następnie ponownie włącz.
- Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe do pracy w sieci w drukarce lub serwerze druku.

55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe <x>

<x> to gniazdo na płycie systemowej drukarki.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Odłącz nieobsługiwaną opcjonalną kartę opcji od płyty systemowej drukarki.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 5 Włącz drukarkę.

56 Port równoległy <x> wyłączony

Symbol <x> to numer portu równoległego.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port równoległy.
- Sprawdź, czy element menu Bufor równoległy nie jest ustawiony jako Wyłączony.

56 Port szeregowy <x> wyłączony

Symbol <x> to numer portu szeregowego.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port szeregowy.
- Sprawdź, czy element menu Bufor szeregowy nie jest ustawiony jako Wyłączony.

56 Standardowy port USB wyłączony

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.
- Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.

56 Port USB <x> wyłączony

<x> to numer portu USB.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat.
Drukarka usunie wszystkie dane otrzymane przez port USB.
- Sprawdź, czy element menu Bufor USB nie jest ustawiony jako Wyłączony.

58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Usuń nadmiarową pamięć flash.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 5 Ponownie włącz drukarkę.

58 Zbyt wiele podłączonych zasobników

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
- 3 Wyjmij dodatkowe zasobniki.
- 4 Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- 5 Ponownie włącz drukarkę.

59 Niewłaściwy zasobnik <x>

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wyjmij określony zasobnik.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie bez wskazanego zasobnika.

61 Wyjmij uszkodzony dysk

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Przed podjęciem działań wymagających dysku twardego drukarki należy zainstalować inny dysk twardy.

62 Dysk zapełniony

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować przetwarzanie danych.
- Usuń czcionki, makra oraz inne dane zapisane na dysku twardym drukarki.
- Zainstaluj większy dysk twardy drukarki.

63 Niesformatowany dysk

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.
- Sformatuj dysk twardy drukarki.

Jeśli komunikat o błędzie jest w dalszym ciągu wyświetlany, dysk twardy może być uszkodzony i należy go wymienić.

80 Wymagany rutynowy przegląd

Konieczne jest przeprowadzenie rutynowego przeglądu drukarki. Należy zamówić zestaw konserwacyjny, który zawiera wszystkie elementy niezbędne do wymiany wałków odbierających, wałka ładującego i przenoszącego oraz nagrzewnicy.

84 Ostrzeżenie o zużyciu bębna

Zestaw bębna światłoczułego jest prawie zużyty.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Wymień zestaw bębna światłoczułego.
- Dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby usunąć komunikat i kontynuować drukowanie.

84 Wymień zest. bębna

Zestaw bębna światłoczułego zużył się. Zainstaluj nowy zestaw bębna światłoczułego.

88 Niski poziom atramentu w kasecie drukującej

Jest mało toneru. Wymij kasetę drukującą i dotknij przycisku **Kontynuuj**, aby zamknąć komunikat i kontynuować drukowanie.

1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji

Drukarka automatycznie usuwa komunikat po 30 sekundach, a następnie wyłącza emulator pobierania w karcie oprogramowania sprzętowego.

Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera

Pokrywa podajnika ADF skanera jest otwarta. Komunikat znika po zamknięciu pokrywy.

Skanowany dokument jest zbyt długi

Liczba stron w zadaniu skanowania przekracza dopuszczalny limit. Aby usunąć komunikat, dotknij opcji **Anuluj zadanie**.

Umieść wszystkie oryginały, jeśli ponownie uruchamiasz zadanie.

Trwa usuwanie komunikatów, które przerwały zadanie skanowania. Wymień oryginalne dokumenty w skanerze, aby uruchomić ponownie zadanie skanowania.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij przycisku **Anuluj zadanie**, jeśli trwa skanowanie zadania w momencie wyświetlenia komunikatu. Ta czynność spowoduje anulowanie zadania i usunięcie komunikatu.
- Dotknij przycisku **Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Skanowanie zostanie wznowione natychmiast przy użyciu podajnika ADF po udanym zeskanowaniu ostatniej strony.
- Dotknij przycisku **Skanuj z płyty skanera**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Skanowanie zostanie wznowione przy użyciu szyby skanera natychmiast po udanym zeskanowaniu ostatniej strony.
- Dotknij przycisku **Zakończ zadanie bez dalszego skanowania**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Zadanie kończy się w momencie udanego zeskanowania ostatniej strony, ale nie jest anulowane. Bezbłędnie zeskanowane strony są przekazywane do miejsc docelowych: kopiowania, faksowania, wysyłania pocztą elektroniczną lub na serwer FTP.
- Dotknij przycisku **Ponownie uruchom zadanie**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się wykonywanie nowego zadania skanowania z parametrami poprzedniego zadania.

Paper Change: Load Tray<x> <paper type> (Zmiana papieru: Załaduj do zasobnika <x> <typ papieru>)

Drukarka została skonfigurowana do druku na papierze innego rodzaju, niż znajdujący się w zasobniku 1. Załaduj do zasobnika 1 prawidłowy typ papieru lub zmień ustawienia typu papieru w menu Machine Settings (Ustawienia urządzenia) lub Print Properties (Właściwości drukowania), tak aby pasowały do zawartości zasobnika 1.

290–295.yy zacięcie skanera

Usuń wszystkie oryginalne dokumenty ze skanera.

293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie.

Ustawiono skanowanie z użyciem automatycznego podajnika dokumentów, ale nie ma w nim papieru. Załaduj papier do automatycznego podajnika dokumentów.

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

- Dotknij opcji **Kontynuuj**, jeśli w momencie pojawienia się komunikatu wymagającego interwencji użytkownika nie jest aktywne żadne zadanie skanowania. Spowoduje to usunięcie komunikatu.
- Dotknij przycisku **Anuluj zadanie**, jeśli w momencie wyświetlenia komunikatu wymagającego interwencji użytkownika trwa zadanie skanowania. Ta czynność spowoduje anulowanie zadania i usunięcie komunikatu.
- Dotknij przycisku **Skanuj z automatycznego podajnika dokumentów**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Skanowanie zostanie wznowione natychmiast przy użyciu podajnika ADF po udanym zeskanowaniu ostatniej strony.
- Dotknij przycisku **Skanuj z płyty skanera**, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Skanowanie z płyty skanera jest wznowiane, począwszy od strony następującej bezpośrednio po ostatniej prawidłowo zeskanowanej stronie.
- Dotknij przycisku **Zakończ zadanie** bez dalszego skanowania, jeśli trwa usuwanie zacięcia strony. Zadanie kończy się w momencie udanego zeskanowania ostatniej strony, ale nie jest anulowane. Bezbłędnie zeskanowane strony są przekazywane do miejsc docelowych: kopiowania, faksowania, wysyłania pocztą elektroniczną lub na serwer FTP.
- Dotknij opcji **Uruchom ponownie zadanie**, jeśli aktywna jest funkcja odzyskiwania zaciętego zadania i można ponownie je uruchomić. Komunikat zostanie usunięty. Rozpocznie się wykonywanie nowego zadania skanowania z parametrami poprzedniego zadania.

293.02 Otwarta pokrywa skanera

Zamknij pokrywę skanera.

294 Zacięcie papieru w podajniku ADF

Zacięcie papieru w tym miejscu może być również sygnalizowane komunikatem **294.04 Czujnik dupleksu wyłączony — zacięcie papieru**, **294.05 Czujnik skanowania wyłączony — zacięcie papieru** lub **294.06 Podawanie zwrotne z podajnika ADF — zacięcie papieru**. Aby usunąć to zacięcie:


1 Wyjmij wszystkie strony z podajnika ADF.

Uwaga: Po wyjęciu stron z podajnika ADF komunikat zniknie.

2 Zegnij i przekartkuj strony.

3 Umieść strony w podajniku ADF.

4 Dostosuj prowadnice podajnika ADF.

5 Naciśnij przycisk  na panelu sterowania drukarki.

840.01 Skaner wyłączony

Ten komunikat oznacza, że skaner został wyłączony przez pracownika pomocy technicznej zajmującego się systemem lub skaner wykrył błąd sprzętowy i się wyłączył.

840.02 Skaner wyłączony automatycznie

Drukarka wykryła problem dotyczący skanera i automatycznie go wyłączyła.

- 1 Wyjmij wszystkie strony z podajnika ADF.
- 2 Wyłącz drukarkę.
- 3 Poczekać 15 sekund, a następnie włącz drukarkę.

Uwaga: Jeśli po wyłączeniu i włączeniu drukarki komunikat nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za obsługę techniczną systemu.

- 4 Umieść dokument w podajniku ADF, a następnie dostosuj prowadnice papieru.
- 5 Na ekranie głównym dotknij opcji **Kopia** lub za pomocą klawiatury wprowadź liczbę kopii.
- 6 Zmień ustawienia kopiowania według potrzeby.
- 7 Dotknij opcji **Kopiuje**.

Rozwiązywanie problemów związanych z drukowaniem

Nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF

Dokumenty zawierają niedostępne czcionki.

- 1 Otwórz dokument, który ma zostać wydrukowany, w programie Adobe Acrobat.
- 2 Kliknij ikonę drukarki.
Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Drukuj.
- 3 Zaznacz opcję **Drukuj jako obrazek**.
- 4 Kliknij przycisk **OK**.

Zadania nie są drukowane

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DRUKARKA JEST GOTOWA DO DRUKOWANIA.

Przed wysłaniem zadania do drukarki upewnij się, że na panelu operacyjnym wyświetlany jest komunikat **Gotowa** lub **Wygaszacz**.

SPRAWDŹ, CZY ODBIORNIK STANDARDOWY JEST PEŁNY

Wyjmij stos papieru z odbiornika.

SPRAWDŹ, CZY ZASOBNIK NA PAPIER JEST PUSTY.

Włóż papier do zasobnika.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZOSTAŁO ZAINSTALOWANE ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE DRUKARKI.

- Sprawdź, czy korzystasz z prawidłowego oprogramowania drukarki.
- W przypadku korzystania z portu USB upewnij się, że oprogramowanie drukarki jest zgodne z systemem operacyjnym.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WEWNĘTRZNY SERWER DRUKU JEST PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANY I DZIAŁA

- Upewnij się, że wewnętrzny serwer druku jest prawidłowo zainstalowany i że drukarka jest podłączona do sieci.
- Wydrukuj stronę konfiguracji sieci i sprawdź, czy status ma wartość **Connected** (Podłączona). Jeśli status ma wartość **Not Connected** (Niepodłączona), sprawdź kable sieciowe i ponownie spróbuj wydrukować stronę konfiguracji sieci. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby upewnić się, czy sieć działa prawidłowo.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWANY JEST ZALECANY KABEL DO DRUKARKI.**UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABELE DRUKARKI SĄ PRAWIDŁOWO PODŁĄCZONE.**

Sprawdź podłączenie kabli do drukarki i do serwera druku, aby upewnić się, że są one prawidłowo zamocowane.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji instalacyjnej dostarczonej z drukarką.

Nie można drukować zadań poufnych i innych wstrzymanych zadań

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

ZADANIE DRUKOWANE JEST TYLKO CZĘŚCIOWO, WCALE LUB DRUKOWANE SĄ PUSTE ARKUSZE

Zadanie drukowania może zawierać błąd formatowania lub nieprawidłowe dane.

- Usuń zadanie drukowania, a następnie wydrukuj je ponownie.
- W przypadku dokumentów PDF, utwórz dokument ponownie, a następnie wydrukuj go powtórnie.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE W DRUKARCE JEST WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ PAMIĘCI

Zwolnij dodatkową pamięć w drukarce, przewijając listę zadań wstrzymanych i usuwając część z nich.



Drukowanie zadania trwa dłużej niż oczekiwano

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

ZMNIEJSZ ZŁOŻONOŚĆ ZADANIA DRUKOWANIA

Zmniejsz liczbę i rozmiar czcionek, liczbę i złożoność obrazów oraz liczbę stron w zadaniu drukowania.

ZMIEŃ USTAWIENIE OPCJI OCHRONA STRONY NA WYŁĄCZ

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Odzyskiwanie drukowania**.
- 6 Dotknij opcji **Odzyskiwanie drukowania**.
- 7 Dotykaj klawisza strzałki w prawo obok opcji **Ochrona strony**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat **Wyłączona**.
- 8 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 9 Dotknij opcji .

Wydruk zadania wykonywany jest na papierze pochodzącym z niewłaściwego zasobnika lub na niewłaściwym papierze

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

Drukowane znaki są nieprawidłowe

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DRUKARKA NIE DZIAŁA W TRYBIE DRUKU SZESNASTKOWEGO.

Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat **Gotowa Druk szesnastkowy**, aby móc wydrukować zadanie, należy najpierw wyjść z trybu druku szesnastkowego. Aby wyjść z trybu druku szesnastkowego, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.

Funkcja łączenia zasobników nie działa

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

ZAŁADUJ PAPIER TEGO SAMEGO ROZMIARU I TYPU

- Załaduj papier tego samego rozmiaru i typu do każdego zasobnika, który zostanie połączony.
- Ustaw prowadnice papieru w każdym zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.

UŻYJ TYCH SAMYCH USTAWIEŃ DLA OPCJI ROZMIAR PAPIERU I TYP PAPIERU

- Wydrukuj stronę z ustawieniami menu i porównaj ustawienia każdego zasobnika.
- Jeśli to konieczne, dostosuj ustawienia za pomocą menu Rozmiar/typ papieru.

Uwaga: Podajnik uniwersalny nie wykrywa automatycznie rozmiaru papieru. Należy ustawić rozmiar papieru za pomocą menu Rozmiar/typ papieru.

Duże zadania nie są sortowane

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE OPCJA SORTUJ JEST WŁĄCZONA.

W Menu wykańczania lub w oknie Właściwości drukowania przy opcji Sortuj wybierz ustawienie Włącz.

Uwaga: Wyłączenie opcji Sortuj w oprogramowaniu zastępuje ustawienie w Menu wykańczania.

ZMNIEJSZ ZŁOŻONOŚĆ ZADANIA DRUKOWANIA



Zmniejsz stopień złożoności wykonywanego zadania wydruku, zmniejszając liczbę i rozmiary używanych czcionek, liczbę i stopień złożoności obrazów oraz liczbę drukowanych stron.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE W DRUKARCE JEST WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ PAMIĘCI

Zainstaluj w drukarce dodatkową pamięć lub opcjonalny dysk twardy.

Wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony

USTAW WYŻSZĄ WARTOŚĆ OPCJI OCZEKIWANIE NA WYDRUK

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Limity czasu oczekiwania**.
- 6 Dotknij opcji **Limity czasu oczekiwania**.
- 7 Dotykaj przycisku lewej lub prawej strzałki obok opcji **Oczekiwanie na wydruk**, aż zostanie wyświetlona żądana wartość tej opcji.
- 8 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 9 Dotknij opcji .

Rozwiązywanie problemów związanych z kopiowaniem

Kopiarka nie odpowiada

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

CZY NA WYŚWIETLACZU POJAWIŁY SIĘ KOMUNIKATY O BŁĘDZIE?

Usuń wszystkie komunikaty o błędzie.

SPRAWDŹ ZASILANIE.

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do zasilania, włączona i czy jest wyświetlany komunikat **Gotowa**.

Moduł skanera nie domyka się

Upewnij się, że nic nie blokuje modułu:

- 1 Podnieś moduł skanera.
- 2 Usuń wszelkie elementy uniemożliwiające domknięcie modułu skanera.
- 3 Opuść moduł skanera.

Niska jakość kopii

Oto niektóre przykłady niskiej jakości kopii:

- Puste strony
- Wzór w kratkę
- Zniekształcona grafika lub obrazy
- Brakujące znaki
- Zbyt jasny wydruk
- Ciemny druk
- Krzywe linie
- Rozmazania
- Smugi
- Nieoczekiwane znaki
- Białe linie na wydruku

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ, CZY NA WYŚWIETLACZU POJAWIŁY SIĘ JAKIEKOLWIEK KOMUNIKATY O BŁĘDZIE.

Usuń wszystkie komunikaty o błędzie.

POZIOM TONERU MOŻE BYĆ NISKI

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej** lub druk stanie się zbyt jasny, wymień kasetę z tonerem.

SZYBA SKANERA MOŻE BYĆ ZABRUDZONA.

Przetrzyj szybę skanera, używając do tego celu czystej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą. Jeśli drukarka ma podajnik ADF, należy pamiętać także o czyszczeniu szyby skanera podajnika ADF. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz: „Czyszczenie szyby skanera” na stronie 236.

KOPIA JEST ZBYT JASNA LUB ZBYT CIEMNA

Dostosuj ustawienie intensywności kopii.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ ORYGINALNEGO DOKUMENTU

Upewnij się, że jakość oryginalnego dokumentu jest zadowalająca.

SPRAWDŹ POŁOŻENIE DOKUMENTU.

- Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera, w lewym górnym rogu.
- Jeśli wcześniej oryginalny dokument został załadowany do podajnika ADF, spróbuj umieścić go na szybie skanera.

TŁO KOPII ZAWIERA NIEPOŻĄDANĄ ILOŚĆ TONERU

- Zmniejsz wartość opcji Intensywność.
- Zmień ustawienie **Usuwanie tła** w menu **Ustawienia kopiowania**.

NA WYDRUKOWANEJ KOPII WYSTĘPUJĄ NIEPOŻĄDANE WZORY (MORA)

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **Zawartość** i przytrzymaj go, aż zaświeci kontrolka obok pozycji Tekst/Zdjęcie.
- Obróć oryginalny dokument na szybie skanera.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **Skala** i dostosuj ustawienie.

TEKST WYDRUKU JEST JASNY LUB MIEJSCAMI CAŁKOWICIE ZANIKA

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **Zawartość** i przytrzymaj go, aż zaświeci kontrolka obok pozycji Tekst lub Tekst/zdjęcie.

WYDRUKOWANY OBRAZ WYDAJE SIĘ ROZMYTY LUB PRZEŚWIETLONY

- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **Zawartość** i przytrzymaj go, aż zaświeci kontrolka obok pozycji Tekst/zdjęcie lub Zdjęcie.
- Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk **Intensywność** i zwiększ ustawienie intensywności.

WYDRUK JEST PRZEKRZYWIONY

Uwagi:

- W przypadku ładowania oryginalnego dokumentu do podajnika ADF ustaw prowadnice papieru podajnika ADF tak, aby dotykały krawędzi papieru do skanowania.
- Sprawdź, czy w zasobnikach na papier prowadnice dotykają krawędzi załadowanego papieru.

Skopiowano część dokumentu lub fotografii

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ POŁOŻENIE DOKUMENTU.

Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera, w lewym górnym rogu.

SPRAWDŹ USTAWIENIE OPCJI PAPER SIZE (ROZMIAR PAPIERU)

Sprawdź, czy ustawienie Paper Size (Rozmiar papieru) jest takie, jak rzeczywisty rozmiar papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Sprawdź ustawienie Paper Size (Rozmiar papieru) w menu Paper (Papier) panelu sterowania.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania określ poprawny rozmiar papieru:
 - Dla użytkowników systemu Windows – określ rozmiar w oknie Print Properties (Właściwości drukowania).
 - Dla użytkowników systemu Macintosh – określ rozmiar w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony).

Rozwiązywanie problemów związanych ze skanerem

Sprawdzanie skanera, którego nie można uruchomić

Jeśli skanera nie można uruchomić, należy sprawdzić, czy:

- Drukarka jest włączona.
- Kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera hosta, serwera druku, wyposażenia opcjonalnego lub innego urządzenia sieciowego.
- Przewód zasilający jest podłączony do drukarki i do właściwie uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Gniazdo elektryczne nie jest wyłączone za pomocą wyłącznika albo bezpiecznika.
- Drukarka nie jest podłączona do listwy przeciwprzepięciowej, nieprzerwanego źródła zasilania lub przedłużacza.
- Inne urządzenia elektryczne podłączone do tego samego gniazda powinny działać.

Po skontrolowaniu prawidłowości wszystkich opisanych połączeń należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć drukarkę. Problem ze skanerem często daje się w ten sposób rozwiązać.

Skanowanie nie powiodło się

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA KABLI

Upewnij się, że kabel sieciowy lub kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera i drukarki.

W APLIKACJI MÓGŁ WYSTĄPIĆ BŁĄD

Wyłącz i włącz ponownie komputer.

Skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SKANOWANIE MOŻE BYĆ ZAKŁÓCANE PRZEZ INNE PROGRAMY

Zamknij wszystkie nieużywane programy.

USTAWIONO ZBYT WYSOKĄ ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA

Wybierz niższą rozdzielczość skanowania.

Niska jakość zeskanowanego obrazu

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ, CZY NA WYŚWIETLACZU POJAWIŁY SIĘ JAKIEKOLWIEK KOMUNIKATY O BŁĘDZIE.

Usuń wszystkie komunikaty o błędzie.

SZYBA SKANERA MOŻE BYĆ ZABRUDZONA.

Przetrzyj szybę skanera, używając do tego celu czystej, niestrzępiącej się szmatki zwilżonej wodą. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Czyszczenie szyby skanera” na stronie 236.

ZMIENŃ ROZDZIELCZOŚĆ SKANOWANIA.

Zwiększ rozdzielczość skanowania, aby otrzymać obraz o wyższej jakości.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ ORYGINALNEGO DOKUMENTU.

Upewnij się, że jakość oryginalnego dokumentu jest zadowalająca.

SPRAWDŹ POŁOŻENIE DOKUMENTU.

Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera, w lewym górnym rogu.

Zeskanowano część dokumentu lub fotografii

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ POŁOŻENIE DOKUMENTU.

Upewnij się, że dokument lub zdjęcie jest umieszczone stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera, w lewym górnym rogu.

SPRAWDŹ USTAWIENIE OPCJI PAPER SIZE (ROZMIAR PAPIERU)

Sprawdź, czy ustawienie Paper Size (Rozmiar papieru) jest takie, jak rzeczywisty rozmiar papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Sprawdź ustawienie Paper Size (Rozmiar papieru) w menu Paper (Papier) panelu sterowania.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania określ poprawny rozmiar papieru:
 - Dla użytkowników systemu Windows – określ rozmiar w oknie Print Properties (Właściwości drukowania).
 - Dla użytkowników systemu Macintosh – określ rozmiar w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony).

Nie można skanować przy pomocy komputera

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

CZY NA WYŚWIETLACZU POJAWIŁY SIĘ KOMUNIKATY O BŁĘDZIE?

Usuń wszystkie komunikaty o błędzie.

SPRAWDŹ ZASILANIE.

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do zasilania, włączona i czy jest wyświetlany komunikat **Gotowa**.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA KABLI

Upewnij się, że kabel sieciowy lub kabel USB jest prawidłowo podłączony do komputera i drukarki.

Rozwiązywanie problemów związanych z faksowaniem

Brak identyfikatora numeru dzwoniącego

Skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby sprawdzić, czy telefon obsługuje funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego.

Jeśli dany region obsługuje wiele różnych wzorów identyfikatora numeru dzwoniącego, należy zmienić ustawienia fabryczne urządzenia. Dostępne są dwa ustawienia: FSK (wzór 1) i DTMF (wzór 2). Dostępność tych ustawień w menu faksu jest uzależniona od tego, czy dany kraj lub region obsługuje wiele różnych wzorów identyfikatora numeru dzwoniącego. Skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby sprawdzić, jakiego wzoru lub rodzaju ustawień należy użyć.

Nie można wysłać lub otrzymywać faksów

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

WŁĄCZ FUNKCJĘ FAKSU.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wstępna konfiguracja faksu” na stronie 129.

SPRAWDŹ KOMUNIKATY O BŁĘDACH WIDOCZNE NA WYŚWIETLACZU.

Usuń wszystkie komunikaty o błędzie.

SPRAWDŹ ZASILANIE.

Upewnij się, czy drukarka jest podłączona do zasilania, jest włączona i czy jest wyświetlany komunikat **Gotowa**.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA DRUKARKI

Upewnij się, że odpowiednie połączenia kabli poniższego sprzętu są prawidłowe:

- Telefon
- Słuchawka
- Automatyczna sekretarka

SPRAWDŹ GNIAZDKO TELEFONICZNE

- 1 Podłącz telefon do gniazdka.
- 2 Sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
- 3 Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz inny telefon do gniazdka.
- 4 Jeśli nadal nie słychać sygnału wybierania, podłącz telefon do innego gniazdka.
- 5 Jeśli słychać sygnał wybierania, drukarkę należy podłączyć do tego gniazdka.

PRZEJRZYJ PONIŻSZE UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z CYFROWEGO TELEFONU

Modem faksu jest urządzeniem analogowym. Niektóre urządzenia można podłączyć do drukarki, aby umożliwić korzystanie z usług telefonii cyfrowej.

- Jeśli korzystasz z usługi ISDN, podłącz drukarkę do analogowego portu telefonu (port interfejsu R) na adapterze terminala ISDN. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usługi ISDN, u którego można złożyć zapotrzebowanie na port interfejsu R.
- Jeśli korzystasz z usługi DSL, podłącz filtr DSL lub ruter współpracujący z urządzeniami analogowymi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usługi DSL.
- Jeśli korzystasz z systemu telefonicznego PBX, upewnij się, że nawiązywane jest połączenie analogowe. Jeśli nie ma takiego, weź pod uwagę możliwość instalacji analogowej linii telefonicznej dla urządzenia typu faks.

SPRAWDŹ, CZY SŁYCHAĆ SYGNAŁ WYBIERANIA.

- Wykonaj próbny telefon na numer, na który chcesz wysłać faks, aby upewnić się, że funkcjonuje poprawnie.
- Jeśli linia telefoniczna jest używana przez inne urządzenie, odczekaj, aż zakończy ono pracę przed próbą wysłania faksu.
- Jeśli korzystasz z funkcji On Hook Dial (Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce), zwiększ głośność, aby upewnić się, czy słychać sygnał wybierania.

TYMCZASOWO ODŁĄCZ INNY SPRZĘT

Aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie, podłącz ją bezpośrednio do linii telefonicznej. Odłącz wszelkie sekretarki automatyczne, komputery z modemami lub rozgałęźniki linii telefonicznej.

SPRAWDŹ, CZY NIE MA ZACIĘĆ

Usuń zacięcia i sprawdź, czy pojawił się komunikat **Gotowa**.

TYMCZASOWO WYŁĄCZ FUNKCJĘ OCZEKIWANIE NA POŁĄCZENIE.

Funkcja Oczekiwanie na połączenie może zakłócać transmisję faksu. Wyłącz tę funkcję przed wysłaniem lub odebraniem faksu. Skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną, aby otrzymać informację o sekwencji przycisków tymczasowo wyłączającej funkcję Oczekiwanie na połączenie.

USŁUGA POCZTY GŁOSOWEJ MOŻE ZAKŁÓCAĆ DZIAŁANIE FUNKCJI PRZESYŁANIA FAKSÓW

Usługa poczty głosowej, oferowana przez lokalną firmę telekomunikacyjną, może zakłócać transmisję faksu. Aby włączyć funkcję Poczta głosowa oraz ustawić drukarkę w trybie odbierania połączeń, weź pod uwagę zamontowanie dodatkowej linii telefonicznej dla drukarki.

PAMIĘĆ DRUKARKI MOŻE BYĆ PEŁNA

- 1 Wybierz numer faksu.
- 2 Zeskanuj oryginalny dokument po jednej stronie.

Można wysłać, ale nie można odbierać faksów

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ, CZY ZASOBNIK NA PAPIER JEST PUSTY.

Załaduj papier do zasobnika.

SPRAWDŹ USTAWIENIA OPÓŹNIENIA DZWONKA

Funkcja Opóźnienie – liczba sygnałów dzwonka określa liczbę sygnałów linii telefonicznej, po których drukarka odpowiada automatycznie. Jeśli na tej samej linii, na której znajduje się drukarka, zainstalowane są numery wewnętrzne lub korzysta się z opcji Wyróżniający sygnał dzwonka oferowanej przez firmę telefoniczną, sugeruje się pozostawienie ustawienia funkcji opóźnienia dzwonka na wartości 4.

1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.

3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.

4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.

5 W polu Liczba sygnałów do odebrania wprowadź liczbę sygnałów telefonu przed odebraniem połączenia.

6 Kliknij opcję **Wyślij**.

POZIOM TONERU MOŻE BYĆ NISKI

W przypadku małej ilości toneru wyświetli się komunikat **88 Niski poziom toneru**.

Można odbierać, ale nie można wysyłać faksów

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

Drukarka nie pracuje w trybie faksu

Na ekranie głównym drukarki dotknij opcji **Faks**, aby przełączyć ją w tryb faksu.

Dokument nie jest poprawnie załadowany

załaduj oryginał nadrukiem do góry, krótszą krawędzią do podajnika ADF lub nadrukiem w dół na szybę skanera w lewym górnym rogu.

Uwaga: Do podajnika ADF nie wolno ładować pocztówek, zdjęć, małych przedmiotów, folii, papieru fotograficznego ani cienkich nośników (takich jak wycinki z czasopism). Należy je umieszczać na szybie skanera.

Upewnij się, że numer skrótu został utworzony poprawnie.

- Sprawdź, czy zaprogramowany numer skrótu został przyporządkowany numerowi telefonu, który chcesz wybrać.
- Numer telefonu można również wybrać ręcznie.

Wydruk otrzymanego faksu jest bardzo niskiej jakości

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

WYŚLIJ PONOWNIE DOKUMENT

Poproś nadawcę o:

- sprawdzenie, czy jakość oryginalnego dokumentu jest zadowalająca;
- ponowne wysłanie faksu (mógł wystąpić problem z jakością połączenia telefonicznego);
- zwiększenie rozdzielczość skanowania faksu (jeśli to możliwe).

POZIOM TONERU MOŻE BYĆ NISKI

Gdy pojawi się komunikat **88 Niski poziom toneru** lub druk stanie się zbyt jasny, należy wymienić kasetę z tonerem.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SZYBKOŚĆ TRANSMISJI FAKSU NIE JEST ZA WYSOKA

Zmniejsz szybkość transmisji dla odbieranych faksów:

1 W polu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP drukarki.

Uwaga: Jeżeli nie znasz adresu IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji sieci i znajdź adres IP w sekcji TCP/IP.

2 Kliknij przycisk **Ustawienia**.

3 Kliknij opcję **Ustawienia faksu**.

4 Kliknij opcję **Ustawienia faksu analogowego**.

5 W polu Maksymalna szybkość, kliknij jedną z poniższych opcji:

2400

4800

9600

14400

33600

6 Kliknij opcję **Wyślij**.

Rozwiązywanie problemów związanych z wyposażeniem opcjonalnym

Opcjonalny element wyposażenia po zainstalowaniu nie działa poprawnie lub przerywa pracę

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

ZRESETUJ DRUKARKĘ

Wyłącz zasilanie drukarki, odczekaj około 10 sekund i ponownie włącz zasilanie.

SPRAWDŹ, CZY OPCJONALNY ELEMENT WYPOSAŻENIA JEST PODŁĄCZONY DO DRUKARKI

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Wyjmij wtyk przewodu zasilającego drukarki z gniazda elektrycznego.
- 3 Sprawdź połączenie między opcjonalnym elementem wyposażenia a drukarką.

SPRAWDŹ, CZY OPCJONALNY ELEMENT WYPOSAŻENIA JEST POPRAWNIE ZAINSTALOWANY

SPRAWDŹ, CZY OPCJONALNY ELEMENT WYPOSAŻENIA JEST ZAZNACZONY

Na komputerze, z którego wykonywane jest drukowanie, zaznacz element opcjonalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aktualizacja dostępnych opcji w sterowniku drukarki” na stronie 54.

Szuflady

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE PAPIER JEST PRAWIDŁOWO ZAŁADOWANY

- 1 Całkowicie wysuń zasobnik.
- 2 Sprawdź, czy nie wystąpiło zacięcie papieru lub jego nieprawidłowe podawanie.
- 3 Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane do brzegów papieru.
- 4 Włóż zasobnik.

ZRESETUJ DRUKARKĘ

Wyłącz zasilanie drukarki, odczekaj około 10 sekund i ponownie włącz zasilanie.

Karta pamięci

Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo podłączona do płyty systemowej drukarki.

Karta pamięci flash

Sprawdź, czy karta pamięci flash jest prawidłowo podłączona do płyty systemowej drukarki.

Dysk twardy z kartą adaptera

Upewnij się, że dysk twardy jest prawidłowo podłączony do płyty systemowej drukarki.

Port ISP (Internal Solutions Port)

Poniżej podano możliwe rozwiązania, gdy port ISP (Internal Solutions Port) nie działa prawidłowo. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA PORTU ISP

- Sprawdź, czy port ISP jest prawidłowo podłączony do płyty systemowej drukarki.
- Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza.

SPRAWDŹ KABEL

Upewnij się, że używany jest odpowiedni kabel i że jest on prawidłowo podłączony.

SPRAWDŹ, CZY KASETA Z TONEREM JEST PRAWIDŁOWO USTAWIONA.

Informacje na temat instalacji oprogramowania umożliwiającego drukowanie za pośrednictwem sieci można znaleźć w *Podręczniku pracy w sieci* na dysku CD *Oprogramowanie i dokumentacja*.

Rozwiązywanie problemów związanych z podawaniem papieru

Papier często się zacina

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ PAPIER

Należy stosować zalecany papier i zalecane nośniki specjalne. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale ze wskazówkami dotyczącymi papieru i nośników specjalnych.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO ZASOBNIKA NIE ZAŁADOWANO ZA DUŻO PAPIERU

Upewnij się, że wysokość stosu papieru nie przekracza wskaźnika maksymalnej wysokości stosu zaznaczonego w zasobniku lub na podajniku uniwersalnym.

SPRAWDŹ PROWADNICE PAPIERU

Ustaw prowadnice w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.

PAPIER MOŻE BYĆ WILGOTNY Z POWODU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

- Załaduj papier z nowego opakowania.
- Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Zasobniki papieru

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE PAPIER JEST PRAWIDŁOWO ZAŁADOWANY

- 1 Otwórz zasobnik na papier.
- 2 Sprawdź, czy nie wystąpiło zacięcie papieru lub jego nieprawidłowe podawanie.
- 3 Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane do brzegów papieru.
- 4 Sprawdź, czy zasobnik na papier prawidłowo się zamyka.

ZRESETUJ DRUKARKĘ

Wyłącz zasilanie drukarki, odczekaj około 10 sekund i ponownie włącz zasilanie.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASOBNIK NA PAPIER JEST PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANY.

Komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia


SPRAWDŹ ŚCIEŻKĘ PAPIERU


Droga papieru nie jest pusta. Usuń zacięty papier z całej ścieżki papieru, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**.

Zacięta strona nie jest ponownie drukowana po usunięciu zacięcia

WŁĄCZANIE FUNKCJI ZACIĘCIA — PONÓW

Funkcja Zacięcia — ponów w Menu ustawień jest wyłączona. Dla opcji Zacięcia — ponów ustaw wartość **Automatycznie** lub **Włącz**:

- 1 Upewnij się, że drukarka jest włączona i wyświetlany jest komunikat **Gotowa**.
- 2 Na ekranie głównym dotknij opcji .
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 4 Dotknij opcji **Ustawienia ogólne**.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Odzyskiwanie drukowania**.
- 6 Dotknij opcji **Odzyskiwanie drukowania**.
- 7 Dotykaj klawisza strzałki w prawo obok opcji **Zacięcia — ponów**, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat **Włączona** lub **Automatycznie**.



- 8 Dotknij opcji **Wyślij**.
- 9 Dotknij opcji .

Rozwiązywanie problemów związanych z jakością wydruku


Informacje opisane w poniższych punktach mogą pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z jakością druku. Jeśli wskazówki te nie pomogą w rozwiązaniu problemu, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Niektóre elementy drukarki mogą wymagać regulacji lub wymiany.

Identyfikacja problemów z jakością druku

Aby ułatwić identyfikację problemów z jakością druku, wydrukuj strony testu jakości druku:

- 1 Wyłącz drukarkę.
- 2 Załaduj do zasobnika papier Letter lub A4.
- 3 Włączając drukarkę, przytrzymaj wciśnięte przyciski  i .
- 4 Zwolnij przyciski, gdy na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu.
Zostanie przeprowadzona sekwencja uruchamiania drukarki, a następnie pojawi się menu konfiguracyjne.
- 5 Dotykaj przycisku strzałki w dół, aż pojawi się opcja **Strony jakości druku**.
- 6 Dotknij opcji **Strony jakości druku**.
Zostaną wydrukowane strony testu jakości druku.
- 7 Dotknij opcji **Wróć**.
- 8 Dotknij opcji **Wyjście z konfiguracji**.

Puste strony



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

NA KASECIE Z TONEREM MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ MATERIAŁ OPAKOWANIA.


Wyjmij kasetę z tonerem i sprawdź, czy usunięto z niej w sposób właściwy materiał opakowania. Ponownie zainstaluj kasetę z tonerem.

POZIOM TONERU MOŻE BYĆ NISKI

Gdy pojawi się komunikat **88 Niski poziom toner w kasecie drukującej**, zamów nową kasetę z tonerem.

Jeśli problem się powtarza, drukarka może wymagać obsługi serwisowej. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z pomocą techniczną.

Znaki mają postrzępione lub nierówne krawędzie



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ USTAWIENIA JAKOŚCI WYDRUKU

- Zmień ustawienie Rozdzielczość wydruku w menu Jakość na 600 dpi, Jakość obrazu 1200, 1200 dpi lub Jakość obrazu 2400.
- Włącz funkcję Popraw cienkie linie w menu Jakość.

SPRAWDŹ, CZY OBSŁUGIWANE SĄ POBRANE CZCIONKI.

Jeśli korzystasz z pobranych czcionek, upewnij się, że są one obsługiwane przez drukarkę, komputer host i oprogramowanie.

Obcinanie obrazów

Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ PROWADNICE

Ustaw prowadnice szerokości i długości w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.

SPRAWDŹ USTAWIENIE ROZMIARU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie rozmiaru papieru jest odpowiednie dla papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Rozmiar papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy rozmiar:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ rozmiar w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ rozmiar w oknie dialogowym Układ strony.

Cienie na wydruku




SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

Szare tło



SPRAWDŹ USTAWIENIE INTENSYWNOŚĆ TONERU

Zmniejsz wartość ustawienia Intensywność toneru:

- Zmień ustawienie w Menu jakości na panelu sterowania.
- Dla użytkowników systemu Windows – zmień ustawienie za pomocą opcji Właściwości drukowania.
- Dla użytkowników systemu Macintosh – zmień ustawienie w oknie dialogowym Print (Drukuj).

Nieprawidłowe marginesy



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ PROWADNICE PAPIERU

Ustaw prowadnice w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.

SPRAWDŹ USTAWIENIE ROZMIARU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie rozmiaru papieru jest odpowiednie dla papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Rozmiar papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy rozmiar:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ rozmiar w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ rozmiar w oknie dialogowym Układ strony.

Zwijanie się papieru

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU


Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

PAPIER JEST WILGOTNY Z POWODU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

- Załaduj papier z nowego opakowania.
- Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nieregularności wydruku

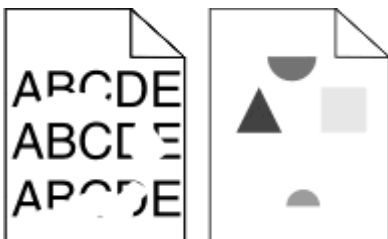

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

PAPIER MOŻE BYĆ WILGOTNY Z POWODU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

- Załaduj papier z nowego opakowania.
- Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

SPRAWDŹ PAPIER

Nie używaj szorstkiego papieru z fakturą.

POZIOM TONERU MOŻE BYĆ NISKI

Gdy zostanie wyświetlony komunikat **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej** lub druk stanie się zbyt jasny, wymień kasetę z tonerem.

NAGRZEWNICA MOŻE BYĆ WADLIWA LUB ZUŻYTA

Wymień nagrzewnicę.

Krzywy wydruk

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:



SPRAWDŹ PROWADNICE PAPIERU

Ustaw prowadnice w zasobniku zgodnie z rozmiarem załadowanego papieru.

SPRAWDŹ PAPIER

Upewnij się, że używasz papieru, który spełnia parametry drukarki.

Na foliach lub papierze pojawiają się ciągłe czarne lub białe pasy



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WZORZEC WYPEŁNIENIA JEST PRAWDŁOWY

Jeżeli wzorzec wypełnienia jest nieprawidłowy, wybierz inny wzorzec wypełnienia w programie.

SPRAWDŹ TYP PAPIERU

- Wypróbuj inny typ papieru.
- Używaj wyłącznie zalecanych folii.
- Upewnij się, że ustawienie Typ papieru pasuje do nośnika załadowanego do zasobnika lub podajnika.
- Upewnij się, że ustawienie Tekstura papieru jest odpowiednie dla typu papieru lub nośnika specjalnego załadowanego do zasobnika lub podajnika.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE TONER JEST RÓWNOMIERNIE ROZPROWADZONY W KASECIE.

Wymij kasetę z tonerem i potrząśnij nią na boki, aby rozprowadzić toner, a następnie ponownie ją zainstaluj.

TONER W KASECIE Z TONEREM MOŻE BYĆ WADLIWY LUB KOŃCZYĆ SIĘ

Wymień zużytą kasetę z tonerem na nową.

Wydruk jest zbyt jasny

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ USTAWIENIA INTENSYWNOŚCI, JASNOŚCI I KONTRASTU

Ustawienie Intensywność toneru lub Kontrast ma zbyt niską wartość bądź ustawienie Jasność ma zbyt wysoką wartość.

- Zmień te ustawienia w menu Jakość panelu operacyjnego drukarki.
- Jeśli używasz systemu Windows, zmień te ustawienia w oknie Właściwości drukowania.
- Jeśli używasz komputera Macintosh, zmień te ustawienia w oknie dialogowym Drukuj i menu podręcznych.

PAPIER JEST WILGOTNY Z POWODU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

- Załaduj papier z nowego opakowania.
- Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

SPRAWDŹ PAPIER

Nie używaj szorstkiego papieru z fakturą.

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU

Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.


MAŁO TONERU

Gdy pojawi się komunikat **88 Niski poziom toneru w kasecie drukującej**, zamów nową kasetę z tonerem.

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA

Wymień kasetę z tonerem.

Wydruk jest zbyt ciemny



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ USTAWIENIA INTENSYWNOŚCI, JASNOŚCI I KONTRASTU

Ustawienie Intensywność toneru lub Kontrast ma zbyt wysoką wartość bądź ustawienie Jasność ma zbyt niską wartość.

- Zmień te ustawienia w menu Jakość panelu operacyjnego drukarki.
- Jeśli używasz systemu Windows, zmień te ustawienia w oknie Właściwości drukowania.
- Jeśli używasz komputera Macintosh, zmień te ustawienia w oknie dialogowym Drukuj i menu podręcznych.

PAPIER JEST WILGOTNY Z POWODU DUŻEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA.

- Załaduj papier z nowego opakowania.
- Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

SPRAWDŹ PAPIER

Nie używaj szorstkiego papieru z fakturą.

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU


Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA

Wymień kasetę z tonerem.

Strony z wypełnieniem jednokolorowym



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

UPEWNIJ SIĘ, ŻE KASETA Z TONEREM JEST PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANA.

Wymij kasetę z tonerem, potrząśnij ją, aby rozprościć toner, a następnie włóż ją ponownie.

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA LUB MOŻE ZAWIERAĆ MAŁO TONERU

Wymień kasetę z tonerem na nową. Jeśli problem nie ustąpi, należy rozważyć oddanie drukarki do serwisu. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z pomocą techniczną.

Pionowe smugi



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

TONER JEST ROZMAZANY

Wybierz inny zasobnik lub podajnik papieru dla zdania:


- Na panelu sterowania drukarki z menu Papier wybierz opcję Domyślne źródło.
- Jeśli używasz systemu Windows, wybierz źródło papieru w oknie Właściwości drukowania.
- Jeśli używasz komputera Macintosh, wybierz źródło papieru w oknie dialogowym Drukuj i menu podręcznych.

KASETA Z TONEREM JEST WADLIWA.

Wymień kasetę z tonerem.

DROGA PAPIERU MOŻE NIE BYĆ CZYSTA

Sprawdź drogę papieru wokół kasety z tonerem.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wnętrze drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danego podzespołu należy odczekać, aż ostygnie.

Usuń cały widoczny papier.

NA DRODZE PAPIERU ZNAJDUJE SIĘ TONER

Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Poziome smugi

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

TONER JEST ROZMAZANY

Wybierz inny zasobnik lub podajnik papieru dla zdania:


- Na panelu sterowania drukarki z menu Papier wybierz opcję Domyślne źródło.
- Jeśli używasz systemu Windows, wybierz źródło papieru w oknie Właściwości drukowania.
- Jeśli używasz komputera Macintosh, wybierz źródło papieru w oknie dialogowym Drukuj i menu podręcznych.

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA

Wymień kasetę z tonerem.

DROGA PAPIERU MOŻE NIE BYĆ CZYSTA

Sprawdź drogę papieru wokół kasety z tonerem.

 **UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wnętrze drukarki może być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia przed dotknięciem danego podzespołu należy odczekać, aż ostygnie.

Usuń cały widoczny papier.

NA DRODZE PODAWANIA PAPIERU ZNAJDUJE SIĘ TONER.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle.

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA

Wymień kasetę z tonerem.

WAŁKI ŁADUJĄCE MOGĄ BYĆ USZKODZONE.

Wymień wałki ładujące.

NA DRODZE PAPIERU ZNAJDUJE SIĘ TONER

Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Toner się ściera

Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ USTAWIENIE TYPU PAPIERU


Upewnij się, że ustawienie typu papieru jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika:

- 1 Na panelu sterowania drukarki w menu Papier sprawdź ustawienie Typ papieru.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania ustaw właściwy typ:
 - Jeśli używasz systemu Windows, określ typ w oknie Właściwości drukowania.
 - Jeśli używasz komputera Macintosh, określ typ w oknie dialogowym Drukuj.

SPRAWDŹ USTAWIENIE TEKSTURA PAPIERU

Korzystając z menu Papier na panelu sterowania drukarki, upewnij się, że ustawienie Tekstura papieru jest odpowiednie dla papieru załadowanego do zasobnika.

Plamki toneru



Poniżej podano możliwe rozwiązania. Spróbuj skorzystać co najmniej z jednego z podanych sposobów:

KASETA Z TONEREM MOŻE BYĆ USZKODZONA

Wymień kasetę z tonerem.

NA DRODZE PAPIERU ZNAJDUJE SIĘ TONER

Skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jakość wydruku na folii jest niska

Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ FOLIE


Używaj tylko folii, które spełniają wymagania modelu drukarki.

SPRAWDŹ USTAWIENIE PAPER TYPE (TYP PAPIERU)

Sprawdź, czy ustawienie Paper Type (Typ papieru) jest takie samo, jak typ papieru załadowanego do zasobnika.

- 1 Sprawdź ustawienie Paper Type (Typ papieru) w menu Paper (Papier) panelu sterowania.
- 2 Przed wysłaniem zadania do drukowania określ poprawny typ papieru:
 - Dla użytkowników systemu Windows – określ typ papieru w oknie dialogowym Print Properties (Właściwości drukowania).
 - Dla użytkowników systemu Macintosh – określ typ papieru w oknie dialogowym Print (Drukuj).

Nierówna gęstość wydruku

Przykład	Przyczyna	Rozwiązanie
	Kaseta z tonerem jest zużyta lub uszkodzona.	Wymień kasetę z tonerem.
	Bęben światłoczuły jest zużyty lub uszkodzony.	Wymień bęben światłoczuły.

Nie można uzyskać połączenia z wbudowanym serwerem WWW

Możliwe są następujące rozwiązania. Spróbuj skorzystać z co najmniej jednego z podanych sposobów:

SPRAWDŹ POŁĄCZENIE SIECIOWE.

Sprawdź, czy drukarka i komputer są włączone i podłączone do tej samej sieci.

SPRAWDŹ USTAWIENIA SIECIOWE.

W zależności od ustawień sieciowych w celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera WWW może być konieczne wpisanie **https://** zamiast **http://** przed adresem IP drukarki. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Kontakt z Pomocą techniczną

Wzywając pomoc techniczną, należy opisać występujący problem, podać treść wyświetlanych komunikatów oraz przedstawić wszelkie dotychczas podjęte środki zaradcze.

Konieczna jest znajomość typu modelu drukarki oraz numeru serwisowego z etykiety lub kodu obsługi ekspresowej. Informacje te można znaleźć na naklejce umieszczonej na wewnętrznej stronie przedniej górnej pokrywy drukarki. Numer serwisowy z etykiety znajduje się również na stronie z ustawieniami menu.

W celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej należy przejść do witryny internetowej Pomocy technicznej firmy Dell pod adresem **support.dell.com**.

Dodatek

Polityka pomocy technicznej firmy Dell

Pomoc techniczna udzielana przez technika, wymagająca współpracy i udziału klienta w procesie rozwiązywania problemów, umożliwia przywrócenie pierwotnej konfiguracji domyślnej systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników sprzętu, która istniała w momencie wysyłki z firmy Dell, a także pozwala na sprawdzenie prawidłowości funkcji drukarki i wszystkich elementów sprzętu zainstalowanych przez firmę Dell. Oprócz pomocy technicznej udzielanej przez technika w dziale pomocy technicznej firmy Dell dostępna jest pomoc techniczna online. Mogą być także dostępne odpłatne opcje dodatkowej pomocy technicznej.

Firma Dell zapewnia ograniczoną pomoc techniczną dla drukarki oraz wszelkiego rodzaju oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przez firmę Dell. Pomoc dotyczącą oprogramowania i urządzeń peryferyjnych innych firm zapewnia ich pierwotny producent. Dotyczy to również oprogramowania i urządzeń nabywanych i/lub instalowanych za pośrednictwem działów Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare i Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Kontakt z firmą Dell

Dostęp do pomocy technicznej firmy Dell można uzyskać pod adresem **support.dell.com**. Na stronie WELCOME TO DELL SUPPORT należy wybrać odpowiedni region i podać wymagane dane, aby uzyskać dostęp do narzędzi i informacji dotyczących pomocy.

Z firmą Dell można skontaktować się drogą elektroniczną przy użyciu następujących adresów:

- World Wide Web
 - www.dell.com/**
 - www.dell.com/ap/** (tylko kraje Azji i Pacyfiku)
 - www.dell.com/jp/** (tylko Japonia)
 - www.euro.dell.com** (tylko Europa)
 - www.dell.com/la/** (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
 - www.dell.ca** (tylko Kanada)
- Protokół transferu plików (FTP) — użytkownik anonimowy
 - ftp.dell.com**
 - Zaloguj się jako użytkownik „anonymous” i podaj swój adres e-mail jako hasło.
- Elektroniczna usługa pomocy technicznej (Electronic Support Service)
 - mobile_support@us.dell.com**
 - support@us.dell.com**
 - la-techsupport@dell.com** (tylko kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
 - apsupport@dell.com** (tylko kraje Azji i Pacyfiku)
 - support.jp.dell.com** (tylko Japonia)
 - support.euro.dell.com** (tylko Europa)
- Elektroniczna usługa ofertowa (Electronic Quote Service)
 - apmarketing@dell.com** (tylko kraje Azji i Pacyfiku)

sales_canada@dell.com (tylko Kanada)

Zasady dotyczące gwarancji i zwrotów

Firma Dell Inc. („Dell”) produkuje sprzęt z części i podzespołów nowych lub równoważnych nowym zgodnie ze standardowymi praktykami stosowanymi w branży. Informacje dotyczące gwarancji udzielanej przez firmę Dell na drukarkę można znaleźć w dokumencie *Informacje o produkcie*.

Indeks

Liczby

- 1565 Emulation error, load emulation option (1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji) 276
- 290-295.yy scanner jam (290-295.yy zacięcie skanera) 277
- 293 Replace all originals if restarting job (293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie) 277
- 293.02 Flatbed Cover Open (293.02 Pokrywa skanera otwarta) 277
- 294 ADF Jam (294 Zacięcie papieru w podajniku ADF) 277
- 30.yy Invalid refill, change cartridge (30.yy Złe napełnienie, wymień kasetę) 271
- 31.yy Replace defective or missing cartridge (31.yy Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem) 271
- 32.yy Cartridge part number unsupported by device (32.yy Numer katalogowy kasety z tonerem nie jest obsługiwany przez urządzenie) 271
- 34 Short paper (34 Krótki papier) 271
- 35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów) 271
- 37 Insufficient memory to collate job (37 Za mało pamięci do sortowania zadań) 271
- 37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad. 268
- 37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte 272
- 38 Memory full (38 Pamięć pełna) 272
- 39 Complex page, some data may not have printed (39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana) 272
- 50 PPDS font error (50 Błąd czcionki PPDS) 272
- 51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 272
- 52 Not enough free space in flash memory for resources (52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów) 272
- 54 Adapter sieciowy <x>, błąd programu 273
- 54 Standard network software error (54 Błąd oprogramowania sieci standardowej) 273
- 55 Unsupported option in slot (55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe) 273
- 56 Port równoległy <x> wyłączony 273
- 56 Port szeregowy <x> wyłączony 274
- 56 Port USB <x> wyłączony 274
- 56 Standardowy port USB wyłączony 274
- 57 Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zad. nie zostały przywrócone 268
- 58 Za dużo podłączonych zasobników 274
- 58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 274
- 59 Niezgodny zasobnik <x> 275
- 61 Wyjmij uszkodzony dysk twardy 275
- 62 Dysk zapelniony 275
- 63 Niesformatowany dysk 275
- 80 Routine maintenance needed (80 Wymagany rutynowy przegląd) 275
- 84 PC Kit life warning (84 Kończy się zestaw bębna) 275
- 84 Replace PC Kit (84 Wymień zest. bębna) 275
- 840.01 Scanner Disabled (840.01 Skaner wyłączony) 278
- 840.02 Scanner Auto Disabled (840.02 Skaner wyłączony automatycznie) 278
- 88 Cartridge low (88 kończy się kasetą) 276

A

- aktywnej karta sieciowa, menu 173
- Analogowa linia telefoniczna nie jest podłączona do modemu. Faks wyłączony. 267
- anulowanie zadania z panelu operacyjnego drukarki 105
- z systemu Macintosh 105
- z systemu Windows 105
- AppleTalk, menu 178

B

- bezpieczeństwo, informacje 14, 15
- Bezprzewodowy, menu 177
- bęben światłoczuły wymiana 242
- Błąd faksu 272
- Brak pamięci, nie można drukować faksów 267

C

- Change <input src> to <Custom String> (<źródło> – zmień na <ciąg niestandardowy>) 265
- Change <input src> to <Custom Type Name> (Zmień <źródło> na <niestandardowy typ papieru>) 264
- Change <input src> to <size> (Zmień <źródło> na <rozmiar>) 265
- Change <input src> to <type> <size> (Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar>) 265

Check tray <x> connection
(Sprawdź połączenie zasobnika
<x>) 266

Close door or insert cartridge
(Zamknij drzwiczki lub włóż
kasetę drukującą) 266

Czy przywrócić wstrzymane
zadania? 270

czyszczenie

rolki oddzielające podajnika
ADF 236

szyba skanera 236

zewnętrzna obudowa
drukarki 235

D

data i godzina

ustawianie 142

dokumenty zawierające

kolorowe obrazy

wysyłanie wiadomości e-
mail 125

dokumenty, drukowanie

z systemu Macintosh 97

z systemu Windows 97

Domyślne źródło, menu 165

Driver Profiler 95

drukarka

minimalne odstępy 19

modele 18

przenoszenie 245

transport 246

wybór miejsca 19

wyposażenie 18

drukowanie

dwustronne (dupleks) 97

instalacja oprogramowania
drukarki 54

lista katalogów 104

lista wzorców czcionek 104

strona konfiguracji sieci 53

strona z ustawieniami menu 53

strony testu jakości druku 104

z napędu flash 103

z systemu Macintosh 97

z systemu Windows 97

Drukowanie poufne, menu 187

drukowanie przy połączeniu

szeregowym

konfiguracja 68

drukowanie zadań poufnych i
innych zadań wstrzymanych
z komputera Macintosh 101

z systemu Windows 101
drukowanie, rozwiązywanie
problemów

drukowane znaki są
nieprawidłowe 280

Duże zadania nie są
sortowane 281

funkcja łączenia zasobników
nie działa 280

nie można wydrukować
wielojęzycznych plików
PDF 278

nieprawidłowe marginesy 296

papier często się zacina 292

wstrzymane zadania nie są
drukowane 279

wydruk jest nieprawidłowo
dzielony na strony 281

wydruk zadania na
niewłaściwym papierze 280

wydruk zadania na nośniku
pochodzącym z

niewłaściwego zasobnika 280

zacięta strona nie jest

ponownie drukowana 293

zadania nie są drukowane 278

zadanie trwa dłużej niż
oczekiwano 279

zwijanie się papieru 297

Dysk jest uszkodzony 266

dysk twardy drukarki

instalacja 42

dysk twardy z kartą adaptera

rozwiązywanie problemów 292

E

ekran „skanowanie do
komputera”

opcje 161, 162

ekran dotykowy

przyciski 25

ekran faksu

opcje 150, 151

opcje zaawansowane 151

ekran FTP

opcje 156, 157

opcje zaawansowane 158

ekran główny

przyciski 23

ekran kopiowania

opcje 116, 117, 118

ekran wiadomości e-mail

opcje 126, 127

opcje zaawansowane 127

Ethernet, port 51

etykiety, papier

wskazówki 99

F

faks, rozwiązywanie problemów

blokowanie niepożądanych

faksów 149

identyfikator numeru

dzwoniącego nie jest

wyświetlany 286

można odbierać, ale nie można

wysłać faksów 289

można wysłać, ale nie można

odbierać faksów 288

nie można wysłać lub

otrzymywać faksów 287

wydruk otrzymanego faksu jest

bardzo niskiej jakości 290

faksowanie

anulowanie zadania

faksowania 149, 150

drukowanie na obu stronach

(drukowanie dwustronne) 148

faks, ustawienia 129, 141, 142

poprawianie jakości faksu 152

przeglądanie dziennika

faksów 149

przekazywanie faksów 153

przy użyciu książki

adresowej 146

rozsjaśnianie i przyciemnianie

faksu 147

tworzenie skrótów przy użyciu

ekranu dotykowego 145

tworzenie skrótów za pomocą

wbudowanego serwera

WWW 145, 146

ustawianie daty i godziny 142

używanie skrótów 146

włączanie 141

włączanie i wyłączanie funkcji

czasu letniego 143

wstrzymywanie faksów 152

wybór połączenia faksu 130

wysłanie faksu w

zaplanowanym terminie 148

wysyłanie za pomocą komputera 144
wysyłanie za pomocą panelu operacyjnego 143
zmiana rozdzielczości 147

folie

ładowanie 82
tworzenie 108
wskazówki dotyczące użytkowania 98

FTP

książka adresowa 155
funkcja e-mail
konfiguracja 121

H

hałas

zmniejszanie 74

I

informacje o konfiguracji sieć bezprzewodowa 56
informacje, znajdowanie 16
instalacja
opcje w szufladzie 54
oprogramowanie drukarki 54
sieć bezprzewodowa 57, 60
instalacja oprogramowania drukarki
dodawanie opcji 54

J

jak skonfigurować drukarkę 55
jakość druku, rozwiązywanie problemów
ciągłe białe smugi 298
ciągłe czarne smugi 298
cienie na wydruku 296
krzywy wydruk 298
na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle 303
nieregularności wydruku 297
nierówna gęstość wydruku 305
niska jakość wydruku na folii 304
obcięte obrazy 295
pionowe smugi 301
plamki toneru 304
poziome smugi 302
puste strony 294
strony testu jakości druku 294

strony z wypełnieniem jednokolorowym 301
szare tło 296
toner się ściera 303
wydruk jest zbyt ciemny 300
wydruk jest zbyt jasny 299
znaki mają postrzępione krawędzie 295
jakość faksu, poprawianie 152
jakość FTP, poprawianie 158
jakość kopii
dostosowywanie 111
poprawa 119
jakość skanu, poprawianie 163
jakość wydruku
czyszczenie szyby skanera 236
jasność, regulacja 73

K

kable

Ethernet 51
USB 51

karta faksu

instalacja 47
karta pamięci
instalacja 31
rozwiązywanie problemów 291

karta pamięci flash

instalacja 33
rozwiązywanie problemów 292

karta z oprogramowaniem drukarki

instalacja 33

karty

ładowanie 82
wskazówki 100

kaseta z tonerem

wymiana 240

komunikaty drukarki

1565 Błąd emulacji, załaduj opcję emulacji 276
290–295.yy zacięcie skanera 277

293 Replace all originals if restarting job (293 Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie) 277

293.02 Flatbed Cover Open (293.02 Pokrywa skanera otwarta) 277

294 ADF Jam (294 Zacięcie papieru w podajniku ADF) 277

30.yy Invalid refill, change cartridge (30.yy Złe napełnienie, wymień kasetę) 271

31.yy Replace defective or missing cartridge (31.yy Wymień uszkodzoną lub brakującą kasetę z tonerem) 271

32.yy Cartridge part number unsupported by device (32.yy Numer katalogowy kasety z tonerem nie jest obsługiwany przez urządzenie) 271

34 Short paper (34 Krótki papier) 271

35 Insufficient memory to support Resource Save feature (35 Za mało pamięci do obsługi funkcji zapisu zasobów) 271

37 Insufficient memory to collate job (37 Za mało pamięci do sortowania zadań) 271

37 Za mało pamięci, nie można przywrócić niektórych wstrzym. zad. 268

37 Za mało pamięci, niektóre wstrzymane zadania zostały usunięte 272

38 Memory full (38 Pamięć pełna) 272

39 Complex page, some data may not have printed (39 Zbyt złożona strona, część danych mogła nie zostać wydrukowana) 272

50 PPDS font error (50 Błąd czcionki PPDS) 272

51 Wykryto uszkodzoną pamięć flash 272

52 Not enough free space in flash memory for resources (52 Za mało wolnego miejsca w pamięci flash dla zasobów) 272

54 Adapter sieciowy <x>, błąd programu 273

- 54 Standard network software error (54 Błąd oprogramowania sieci standardowej) 273
- 55 Unsupported option in slot (55 Nieobsługiwana opcja w gnieździe) 273
- 56 Port równoległy <x> wyłączony 273
- 56 Port szeregowy <x> wyłączony 274
- 56 Port USB <x> wyłączony 274
- 56 Standardowy port USB wyłączony 274
- 57 Zmiana konfiguracji, niektóre wstrzymane zad. nie zostały przywrócone 268
- 58 Za dużo podłączonych zasobników 274
- 58 Za dużo zainstalowanych opcji pamięci flash 274
- 59 Niezgodny zasobnik <x> 275
- 61 Wyjmij uszkodzony dysk twardy 275
- 62 Dysk zapelniony 275
- 63 Niesformatowany dysk 275
- 80 Routine maintenance needed (80 Wymagany rutynowy przegląd) 275
- 84 PC Kit life warning (84 Kończy się zestaw bębna) 275
- 84 Replace PC Kit (84 Wymień zest. bębna) 275
- 840.01 Scanner Disabled (840.01 Skaner wyłączony) 278
- 840.02 Scanner Auto Disabled (840.02 Skaner wyłączony automatycznie) 278
- 88 Cartridge low (88 kończy się kasetą) 276
- Analogowa linia telefoniczna nie jest podłączona do modemu. Faks wyłączony. 267
- Błąd faksu 272
- Brak pamięci, nie można drukować faksów 267
- Change <input src> to <Custom String> (<źródło> – zmień na <ciąg niestandardowy>) 265
- Change <input src> to <Custom Type Name> (Zmień <źródło> na <niestandardowy typ papieru>) 264
- Change <input src> to <size> (Zmień <źródło> na <rozmiar>) 265
- Change <input src> to <type> <size> (Zmień <źródło> na <typ> <rozmiar>) 265
- Check tray <x> connection (Sprawdź połączenie zasobnika <x>) 266
- Close door or insert cartridge (Zamknij drzwiczki lub włóż kasetę drukującą) 266
- Czy przywrócić wstrzymane zadania? 270
- Dysk jest uszkodzony 266
- Load <input src> with <Custom String> (załaduj do <źródła> <ciąg niestandardowy>) 268
- Load <Input Src> With <Custom Type Name> (Załaduj do <źródła> <niestandardowy typ papieru>) 268
- Load <input src> with <size> (załaduj do <źródła> <rozmiar>) 269
- Load <input src> with <type> <size> (Załaduj do <źródła> <typ> <rozmiar>) 269
- Load Manual Feeder With <Custom String> (Załaduj do podajnika ręcznego <ciąg niestandardowy>) 269
- Load Manual Feeder With <Custom Type Name> (Załaduj do podajnika ręcznego <niestandardowy typ papieru>) 269
- Load Manual Feeder with <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar>) 270
- Load Manual feeder with <type> <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <typ> <rozmiar>) 270
- Nie skonfigurowano formatu „Do:” serwera faksu. Skontaktuj się z administratorem systemu. 267
- Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu. 267
- Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone 267
- Nieobsługiwane urządzenie USB, wyjmij 270
- Nieobsługiwany dysk 270
- Nieobsługiwany koncentrator USB, wyjmij 270
- Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera 276
- Pamięć faksu pełna 267
- Partycja faksu nie działa. Skontaktuj się z administratorem systemu. 267
- Skanowany dokument jest zbyt długi 276
- Umieść wszystkie oryginały, jeśli uruchamiasz zadanie ponownie. 276
- Wyjmij papier ze standardowego odbiornika 270
- Zamknij przednie drzwiczki 266
- Zmiana strony: Załaduj podajnik <x> <paper type> 276
- konfiguracja drukowanie przy połączeniu szeregowym 68
- ustawienia portu 66
- konfiguracja drukarki w sieci przewodowej (Macintosh) 64
- w sieci przewodowej (Windows) 64
- Konfiguracja podajnika uniwersalnego, menu 165
- konfiguracja sieci przewodowej przy użyciu systemu Windows 64

Konfiguracja uniwersalna, menu 171
 konfiguracja ustawień e-mail 121
 kontakt z Pomocą techniczną 305
 kontrolka 22
 koperty
 ładowanie 82
 wskazówki 98
 kopiowanie
 anulowanie zadania kopiowania 116
 dodawanie sygnatury daty i godziny 115
 dodawanie tekstu nakładki 115
 dokument do innego rozmiaru 109
 drukowanie na foliach 108
 na papier firmowy 109
 obu stron arkusza papieru (kopiowanie dwustronne) 110
 poprawa jakości kopii 119
 powiększanie 111
 przy użyciu podajnika ADF 107
 przy użyciu szyby skanera (płyty) 108
 sortowanie kopii 111
 szybkie kopiowanie 107
 umieszczanie arkuszy separujących między kopiami 112
 wiele stron na arkuszu 113
 zadanie niestandardowe (zadanie złożone) 113
 zatrzymywanie zadania w celu wykonania kopii 114
 zdjęcia 108
 zmiana jakości 111
 zmniejszanie 111
 kopiowanie dwustronne zadania drukowania 97
 zadania faksowania, przychodzące 148
 zadania kopiowania 110
 kopiowanie, rozwiązywanie problemów
 kopiarka nie odpowiada 282
 moduł skanera nie domyka się 282
 niska jakość kopii 282

niska jakość zeskanowanego obrazu 285
 skopiowano część dokumentu lub fotografii 284
 kroki
 konfiguracja drukarki 55
 książka adresowa, faks korzystanie 146

L

lekki
 standardowy odbiornik 73
 lista katalogów, drukowanie 104
 lista wzorców czcionek drukowanie 104
 Load <input src> with <Custom String> (załaduj do <źródła> <ciąg niestandardowy>) 268
 Load <Input Src> With <Custom Type Name> (Załaduj do <źródła> <niestandardowy typ papieru>) 268
 Load <input src> with <size> (załaduj do <źródła> <rozmiar>) 269
 Load <input src> with <type> <size> (Załaduj do <źródła> <typ> <rozmiar>) 269
 Load Manual Feeder With <Custom String> (Załaduj do podajnika ręcznego <ciąg niestandardowy>) 269
 Load Manual Feeder With <Custom Type Name> (Załaduj do podajnika ręcznego <niestandardowy typ papieru>) 269
 Load Manual Feeder with <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <rozmiar>) 270
 Load Manual feeder with <type> <size> (Załaduj do podajnika ręcznego <typ> <rozmiar>) 270

Ł

ładowanie
 podajnik uniwersalny 82
 zasobniki 78
 Ładowanie papieru, menu 169
 łączenie zasobników 86, 87, 88

M

materiały eksploatacyjne przechowywanie 238
 stan 239
 zmniejszanie zużycia 70
 menu
 aktywna karta sieciowa 173
 AppleTalk 178
 Bezprzewodowy 177
 Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów) 170
 Custom Types (Typy niestandardowe) 170
 Domyślne źródło 165
 Drukowanie poufne 187
 Dziennik audytu bezpieczeństwa 187
 Emulacja PCL 228
 Finishing (Wykańczanie) 224
 Gramatura papieru 167
 HTML 232
 IPv6 177
 Karta sieciowa 175
 Konfiguracja podajnika uniwersalnego 165
 Konfiguracja uniwersalna 171
 Ładowanie papieru 169
 Menu jakości 226
 Napęd flash 218
 Narzędzia 227
 Nazwy niestandardowe 170
 NetWare 178
 Obraz 233
 PDF 227
 Pomoc 234
 PostScript 228
 PPDS 231
 Raporty 171, 174
 Rozmiar/typ papieru 165
 Równoległy 181
 Różne 186
 schemat 164
 Setup (Usatwienia) 222
 Sieć <x> 173
 Sieć standardowa 173
 Standardowy port USB 179
 Substitute Size (Zastęp rozmiar) 165
 Szeregowy <x> 182
 TCP/IP 175

Tekstura papieru 166
 Tryb faksu (Konfiguracja serwera faksów) 208
 Tryb faksu (Ustawienia faksu analogowego) 201
 Ustaw datę i godzinę 188
 Ustawienia 189
 Ustawienia e-mail 210
 Ustawienia FTP 214
 Ustawienia SMTP, menu 185
 XPS 227
 Menu Custom Scan Sizes (Niestandardowe rozmiary skanów) 170
 Menu Dziennik audytu bezpieczeństwa 187
 Menu emulacji PCL 228
 Menu Gramatura papieru 167
 Menu HTML 232
 Menu IPv6 177
 Menu jakości 226
 Menu karty sieciowej 175
 Menu napędu flash 218
 Menu narzędzi 227
 Menu NetWare 178
 Menu Niestandardowe nazwy 170
 Menu Pomoc 234
 Menu PostScript 228
 Menu PPDS 231
 Menu Raporty 171, 174
 Menu Różne 186
 Menu Sieć standardowa 173
 Menu Szeregowy <x> 182
 Menu TCP/IP 175
 Menu Tryb faksu (Konfiguracja serwera faksów) 208
 Menu Tryb faksu (Ustawienia faksu analogowego) 201
 Menu Ustaw datę i godzinę 188
 Menu Ustawienia 189
 Menu Ustawienia e-mail 210
 Menu Ustawienia FTP 214
 Menu ustawień 222
 Menu wykańczania 224
 Menu XPS 227

N

napęd flash 103
 narzędzie alarmowe drukarki 95
 Nie skonfigurowano formatu „Do:” serwera faksu. Skontaktuj

się z administratorem systemu. 267
 Nie skonfigurowano serwera SMTP. Skontaktuj się z administratorem systemu. 267
 Niektóre wstrzymane zadania nie zostały przywrócone 267
 Nieobsługiwane urządzenie USB, wyjmij 270
 Nieobsługiwany dysk 270
 Nieobsługiwany koncentrator USB, wyjmij 270
 niestandardowy typ papieru przypisywanie 87

O

Obraz, menu 233
 opcje
 dysk twardy drukarki 28, 42
 karta faksu 28, 47
 karta pamięci 28, 31
 karta pamięci flash 33
 karta z oprogramowaniem drukarki 28, 33
 port ISP 28, 35
 porty 28
 sieci 28
 Szufłada na 550 arkuszy 50
 wewnętrzne 28
 Opcje Profilów skanowania 160, 161, 162
 opcje, ekran dotykowy
 faks 150, 151
 FTP 156, 157, 158
 kopiowanie 116, 117, 118
 skanowanie do komputera 161, 162
 wiadomości e-mail 126, 127
 opcjonalne wyposażenie drukarki, rozwiązywanie problemów
 dysk twardy z kartą adaptera 292
 karta pamięci 291
 karta pamięci flash 292
 opcjonalny element wyposażenia nie działa 291
 port ISP 292
 szufłady 291
 zasobniki papieru 293
 oprogramowanie
 Driver Profiler 95

narzędzie alarmowe drukarki 95
 Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu) 95
 Otwarta pokrywa podajnika ADF skanera 276

P

Pamięć faksu pełna 267
 panel operacyjny drukarki 22
 ustawienia fabryczne, przywracanie 248
 panel operacyjny, drukarka 22
 papier
 formularze z nadrukiem 91
 ładowanie, podajnik uniwersalny 82
 makulaturowy 70
 nieдозwolony 90
 papier firmowy 91
 przechowywanie 91
 Uniwersalny rozmiar papieru 171
 Uniwersalny, ustawienie rozmiaru 76
 ustawianie rozmiaru 76
 ustawianie typu 76
 właściwości 89
 wybór 90
 wybór gramatury 167
 papier firmowy
 kopiowanie na 109
 ładowanie 82
 wskazówki dotyczące użytkownika 98
 papier makulaturowy
 korzystanie 70
 papier, zacięcia
 uzyskiwanie dostępu do obszarów zacięć 249
 zapobieganie 77
 Partycja faksu nie działa. Skontaktuj się z administratorem systemu. 267
 PDF, menu 227
 płyta systemowa
 dostęp 29
 podajnik ADF
 kopiowanie, korzystanie 107
 podajnik uniwersalny
 ładowanie 82

- podawanie papieru, rozwiązywanie problemów
 - komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia 293
 - podłączanie drukarki do
 - adaptery regionalne 136
 - automatyczna sekretarka 134
 - modem komputerowy 140
 - telefon 134
 - usługa rozróżniania dzwonek 133
 - podłączanie faksu
 - adaptery regionalne 136
 - automatyczna sekretarka 134
 - modem komputerowy 140
 - podłączanie do linii DSL 131
 - podłączanie do PBX lub ISDN 132
 - podłączanie drukarki do gniazdka sieciowego 131
 - telefon 134
 - usługa rozróżniania dzwonek 133
 - podłączanie kabli 51
 - pojemność papieru
 - podajnik uniwersalny 93
 - pojemność zasobników
 - zasobniki 93
 - port ISP
 - instalacja 35
 - rozwiązywanie problemów 292
 - port ISP (Internal Solutions Port), sieć
 - zmiana ustawień portu 66
 - port szeregowy 68
 - Port USB 51
 - poufne zadania drukowania 100
 - drukowanie z komputera Macintosh 101
 - drukowanie z systemu Windows 101
 - Power Saver (Wygazdacz)
 - dostosowywanie 72
 - powiększanie kopii 111
 - problemy z drukarką, rozwiązywanie problemów podstawowych 264
 - próbne zadania drukowania 100
 - drukowanie z komputera Macintosh 101
 - drukowanie z systemu Windows 101
 - przechowywanie
 - materiały eksploatacyjne 238
 - papier 91
 - przekazywanie faksów 153
 - przenoszenie drukarki 245
 - przyciski, ekran dotykowy 25
 - przyciski, ekran główny 23
 - przyciski, panel kontrolny drukarki 22
 - publikacje, znajdowanie 16
- Q**
- Quiet Mode (Tryb cichy) 74
- R**
- recykling
 - Produkty firmy Dell 245
 - rejestracja
 - skaner 238
 - reports (raporty)
 - wyświetlanie 248
 - rolki oddzielające podajnika ADF, czyszczenie 236
 - rozdzielczość, faks
 - zmiana 147
 - rozłączanie
 - zasobników 87, 88, 87
 - Rozmiar/typ papieru, menu 165
 - rozmiary papieru
 - obsługiwane przez drukarkę 91
 - rozwiązywanie problemów
 - kontakt z Pomocą techniczną 305
 - rozwiązywanie podstawowych problemów z drukarką 264
 - sprawdzanie drukarki, której nie można uruchomić 264
 - sprawdzanie skanera, którego nie można uruchomić 284
 - rozwiązywanie problemów z drukowaniem
 - drukowane znaki są nieprawidłowe 280
 - Duże zadania nie są sortowane 281
 - funkcja łączenia zasobników nie działa 280
 - nie można wydrukować wielojęzycznych plików PDF 278
 - nieprawidłowe marginesy 296
 - papier często się zacina 292
 - wstrzymane zadania nie są drukowane 279
 - wydruk jest nieprawidłowo dzielony na strony 281
 - wydruk zadania na niewłaściwym papierze 280
 - wydruk zadania na nośniku pochodzącym z niewłaściwego zasobnika 280
 - zacięta strona nie jest ponownie drukowana 293
 - zadania nie są drukowane 278
 - zadanie trwa dłużej niż oczekiwano 279
 - zwijanie się papieru 297
 - rozwiązywanie problemów z faksem
 - blokowanie niepożądanych faksów 149
 - identyfikator numeru dzwoniącego nie jest wyświetlany 286
 - można odbierać, ale nie można wysyłać faksów 289
 - można wysyłać, ale nie można odbierać faksów 288
 - nie można wysyłać lub otrzymywać faksów 287
 - wydruk otrzymanego faksu jest bardzo niskiej jakości 290
 - rozwiązywanie problemów z jakością druku
 - ciągłe białe smugi 298
 - ciągłe czarne smugi 298
 - cienie na wydruku 296
 - krzywy wydruk 298
 - na stronie pojawia się mgła z toneru lub cienie w tle 303
 - nieregularności wydruku 297
 - nierówna gęstość wydruku 305
 - niska jakość wydruku na folii 304
 - obcięte obrazy 295
 - pionowe smugi 301
 - plamki toneru 304
 - poziome smugi 302
 - puste strony 294

- strony testu jakości druku 294
- strony z wypełnieniem jednokolorowym 301
- szare tło 296
- toner się ściera 303
- wydruk jest zbyt ciemny 300
- wydruk jest zbyt jasny 299
- znaki mają postrzępione krawędzie 295
- rozwiązywanie problemów z kopiowaniem
 - kopiarka nie odpowiada 282
 - moduł skanera nie domyka się 282
 - niska jakość kopii 282
 - niska jakość zeskanowanego obrazu 285
 - skopiowano część dokumentu lub fotografii 284
- rozwiązywanie problemów z opcjonalnym wyposażeniem drukarki
 - dysk twardy z kartą adaptera 292
 - karta pamięci 291
 - karta pamięci flash 292
 - opcjonalny element wyposażenia nie działa 291
 - port ISP 292
 - szuflady 291
 - zasobniki papieru 293
- rozwiązywanie problemów z podawaniem papieru
 - komunikat o zacięciu papieru nie znika po usunięciu zacięcia 293
- rozwiązywanie problemów z wyświetlaczem
 - wyświetlacz jest pusty 264
 - wyświetlane są tylko symbole diamentu 264
- rozwiązywanie problemów ze skanowaniem
 - moduł skanera nie domyka się 282
 - nie można skanować przy pomocy komputera 286
 - skanowanie nie powiodło się 285
 - skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer 285
 - zeskanowano część dokumentu lub fotografii 286
 - Równoległy 181
- S**
- Sieć <x>, menu 173
- sieć bezprzewodowa
 - informacje o konfiguracji 56
 - instalacja na komputerze Macintosh 60
 - instalowanie, w systemie Windows 57
- sieć Ethernet
 - W komputerze Macintosh 64
 - Windows 64
- sieć przewodowa przy użyciu komputera Macintosh 64
- skaner
 - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 21
 - funkcje 20
 - rejestracja 238
 - szyba skanera 21
- skanowanie do komputera 159
 - poprawianie jakości skanu 163
- skanowanie z wysłaniem na adres FTP
 - korzystanie z klawiatury 154
 - korzystanie z numerów skrótu 155
 - poprawianie jakości FTP 158
 - przy użyciu książki adresowej 155
 - tworzenie skrótów przy użyciu ekranu dotykowego 156
 - tworzenie skrótów przy użyciu komputera 155
- skanowanie z wysyłaniem do komputera
 - opcje 160, 161, 162
- skanowanie z wysyłaniem do pamięci flash 160
- skanowanie, rozwiązywanie problemów
 - moduł skanera nie domyka się 282
 - nie można skanować przy pomocy komputera 286
 - skanowanie nie powiodło się 285
- skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer 285
- skanowanie trwa za długo lub zawiesza komputer 285
- zeskanowano część dokumentu lub fotografii 286
- Skanowany dokument jest zbyt długi 276
- skrót, tworzenie miejsca docelowe faksu 145, 146
- miejsce docelowe FTP 155, 156
- wiadomości e-mail 122
- sortowanie kopii 111
- sprawdzanie drukarki, której nie można uruchomić 264
- sprawdzanie skanera, którego nie można uruchomić 284
- sprawdzanie stanu urządzenia we wbudowanym serwerze WWW 247
- stan materiałów eksploatacyjnych, sprawdzanie 239
- standardowy odbiornik lekki 73
- Standardowy port USB, menu 179
- Status Monitor Center (Centrum monitorowania stanu) 95
- strona konfiguracji sieci 53
- strona WWW
 - znajdowanie 16
- strona z ustawieniami menu drukowania 53
- strony testu jakości druku, drukowanie 104
- Szuflada na 550 arkuszy
 - instalacja 50
- szyba skanera
 - czyszczenie 236
- szyba skanera (płyta)
 - kopiowanie, korzystanie 108
- Ś**
- światłowód
 - konfiguracja sieci 64
- T**
- Tekstura papieru, menu 166

temat i treść wiadomości e-mail
 dodawanie do wiadomości e-mail 124
 transport drukarki 246
 Typ niestandardowy <x>
 zmiana nazwy 88
 typ papieru
 niestandardowy 87
 typ pliku wyjściowego
 zmiana 124
 Typy niestandardowe,
 menu 170
 typy papieru
 gdzie ładować 93
 obsługa druku
 dwustronnego 93
 obsługiwane przez drukarkę 93

U

Umieść wszystkie oryginały, jeśli
 uruchamiasz zadanie
 ponownie. 276
 Uniwersalny rozmiar papieru
 ustawianie 76
 usługa rozróżniania dzwonek
 łączenie z 133
 ustawianie
 adres TCP/IP 175
 rozmiar papieru 76
 typ papieru 76
 Uniwersalny rozmiar
 papieru 76
 ustawienia ekologiczne
 jasność, regulacja 73
 oświetlenie standardowego
 odbiornika 73
 Power Saver (Wygaszacz) 72
 Quiet Mode (Tryb cichy) 74
 Tryb ekologiczny 71
 ustawienia fabryczne,
 przywracanie
 menu panelu operacyjnego
 drukarki 248
 ustawienia portu
 konfiguracja 66
 ustawienia serwisowe
 jasność, regulacja 73
 oświetlenie standardowego
 odbiornika 73
 Power Saver (Wygaszacz) 72
 Quiet Mode (Tryb cichy) 74
 Tryb ekologiczny 71

Ustawienia SMTP, menu 185
 ustawienia trybu
 ekologicznego 71

W

W komputerze Macintosh
 instalacja sieci
 bezprzewodowej 60
 wbudowany serwer WWW 247
 nie można uzyskać
 połączenia 305
 ustawianie alarmów e-mail 247
 wiadomości e-mail
 anulowanie 125
 powiadomienie o braku
 papieru 247
 powiadomienie o konieczności
 włożenia innego papieru 247
 powiadomienie o niewielkiej
 ilości materiałów
 eksploatacyjnych 247
 powiadomienie o zacięciu
 papieru 247
 włączanie 120
 wiele stron na arkuszu 113
 Windows
 instalacja sieci
 bezprzewodowej 57
 wskazówki
 etykiety, papier 99
 karty 100
 koperty 98
 papier firmowy 98
 wstrzymywanie faksów 152
 Wyjmij papier ze standardowego
 odbiornika 270
 wymiana
 bęben światłoczuły 242
 kaseta z tonerem 240
 wyposażenie
 drukarka 18
 wysyłanie wiadomości e-mail
 dodawanie wiersza tematu 124
 dodawanie wiersza treści
 wiadomości 124
 dokumenty zawierające
 kolorowe obrazy 125
 konfiguracja poczty e-mail 120
 konfiguracja ustawień e-
 mail 121
 korzystanie z ekranu
 dotykowego 122

korzystanie z numerów
 skrótu 123
 przy użyciu książki
 adresowej 123
 tworzenie skrótów przy użyciu
 ekranu dotykowego 122
 tworzenie skrótów za pomocą
 wbudowanego serwera
 WWW 122
 ustawianie funkcji e-mail 121
 zmiana typu pliku
 wyjściowego 124
 wyświetlacz, panel operacyjny
 drukarki 22
 regulacja jasności 73
 wyświetlacz, rozwiązywanie
 problemów
 wyświetlacz jest pusty 264
 wyświetlane są tylko symbole
 diamentu 264
 wyświetlanie
 reports (raporty) 248
 wytyczne
 folie 98
 papier firmowy 98
 wzywanie Pomocy
 technicznej 305

Z

zacięcia
 dostęp 249
 zapobieganie 77
 znaczenie komunikatów 249
 zacięcia papieru, usuwanie
 200-201 251
 231 254
 233 255
 234 256
 235 256
 240-249 257
 250 257
 251 258
 290-294 260
 zacięcia, usuwanie
 200-201 251
 202 253
 231 254
 233 255
 234 256
 235 256
 240-249 257
 250 257

- 251 258
- 290–294 260
- zadania wstrzymane 100
 - drukowanie z komputera
 - Macintosh 101
 - drukowanie z systemu
 - Windows 101
- zadania wydruku odroczonego 100
 - drukowanie z komputera
 - Macintosh 101
 - drukowanie z systemu
 - Windows 101
- zadania wydruku powtarzanego 100
 - drukowanie z komputera
 - Macintosh 101
 - drukowanie z systemu
 - Windows 101
- zadanie drukowania
 - anulowanie w systemie
 - Macintosh 105
 - anulowanie w systemie
 - Windows 105
- zamawianie materiałów eksploatacyjnych
 - drukarka podłączona do sieci 240
 - drukarka podłączona lokalnie do komputera 240
- Zamknij przednie drzwiczki 266
- zasobniki
 - ładowanie 78
 - łączenie 86, 87
 - rozłączanie 87
- Zastąp rozmiar, menu 165
- Zatrzymywanie bieżącego zadania drukowania
 - w celu wykonania kopii 114
- zdjęcia
 - kopiowanie 108
- zewnątrzna obudowa drukarki
 - czyszczenie 235
- Zmiana strony: Załaduj podajnik <x> <paper type> 276
- zmniejszanie kopii 111
- zmniejszanie zużycia materiałów eksploatacyjnych 70
- znajdowanie
 - informacje 16
 - publikacje 16
 - strona WWW 16