

Estação de Acoplamento Dell WD19DCS de Duplo Cabo

Guia do Utilizador

Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

Capítulo1: Introdução.....	4
Capítulo2: Conteúdo da embalagem.....	5
Capítulo3: Requisitos de hardware.....	6
Capítulo4: Identificação de Peças e Funcionalidades.....	7
Capítulo5: Informações importantes.....	11
Capítulo6: Configuração Rápida do Hardware.....	12
Capítulo7: Configuração dos Monitores Externos.....	17
Atualização dos controladores da placa gráfica para o seu computador.....	17
Configuração dos Monitores.....	17
Largura de banda do ecrã.....	18
Tabela de resoluções do ecrã.....	18
Capítulo8: Remover o módulo do cabo USB Type-C.....	22
Capítulo9: Especificações técnicas.....	26
Indicadores de estado do LED.....	26
LED do Transformador.....	26
Indicador de Estado da estação de acoplamento.....	26
Especificações da estação de ancoragem.....	26
Conectores de entrada/saída (E/S).....	28
Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost.....	28
Capítulo10: Atualização de firmware da estação de acoplamento Dell.....	29
Capítulo11: Perguntas frequentes.....	32
Capítulo12: Detecção e resolução de problemas da Estação de Acoplamento Dell Performance	
WD19DCS	34
Sintomas e soluções.....	34
Capítulo13: Obter ajuda.....	38
Contactar a Dell.....	38

Introdução


A Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS é um dispositivo que liga todos os dispositivos eletrônicos ao sistema através de uma interface de cabo duplo USB Type-C. Ao ligar o sistema à estação de acoplamento pode aceder a todos os periféricos (rato, teclado, colunas estéreo, disco rígido externo e monitores de ecrã grande) sem ter de ligar cada um deles ao sistema.

AVISO: Atualize o BIOS do sistema, os controladores da placa gráfica e os controladores da Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS para as versões mais recentes disponíveis em www.dell.com/support ANTES de utilizar a estação de acoplamento. As versões do BIOS e controladores mais antigos podem fazer com que o sistema não reconheça a estação de acoplamento ou não funcione adequadamente. Verifique sempre se existe algum firmware recomendado disponível para a estação de acoplamento em www.dell.com/support.

Conteúdo da embalagem

A estação de ancoragem é entregue com os componentes apresentados em baixo:

1. Estação de ancoragem
2. Transformador e cabo de alimentação
3. Documentação (Guia de Início Rápido e Informações sobre Segurança, Ambiente e Regulamentares)

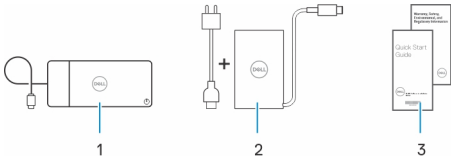

NOTA: Contacte o suporte Dell se algum dos itens apresentados não estiver presente na sua caixa.

Requisitos de hardware

Antes de utilizar a estação de acoplamento, certifique-se de que o sistema possui uma porta DisplayPort sobre USB Type-C dupla, concebida para suportar a estação de acoplamento.

NOTA: As Estações de Acoplamento Dell são suportadas em sistemas Dell selecionados. Consulte o [Guia de Compatibilidade de Acoplamento Comercial da Dell](#) para obter a lista de sistemas suportados e de estações de acoplamento recomendadas.

Identificação de Peças e Funcionalidades

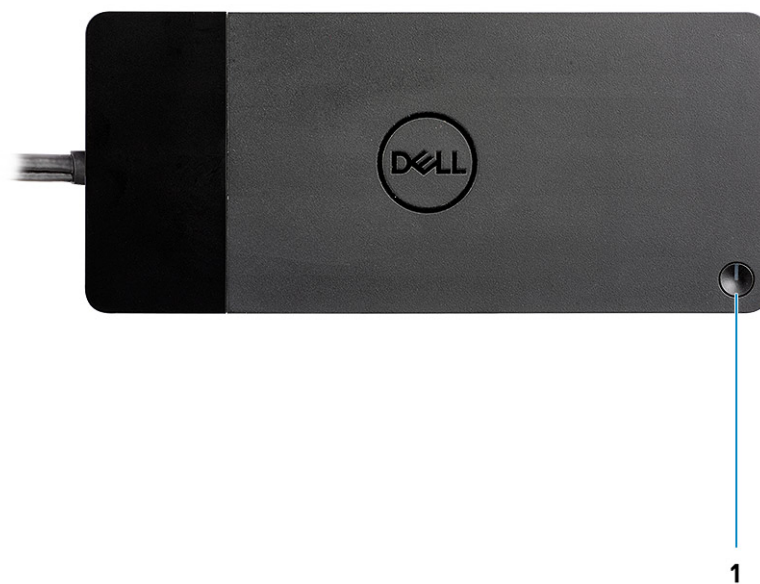


Figura1. Vista superior



1. Botão de Suspensão/Reativação/Alimentação

NOTA: O botão da estação de ancoragem foi concebido para replicar o botão de alimentação do sistema. Se ligar a Estação de Ancoragem Dell Performance WD19DCS aos sistemas Dell suportados, o botão da estação de ancoragem funciona como o botão de alimentação do sistema e pode utilizá-lo para ligar/suspender/forçar o encerramento do sistema.

NOTA: O botão da estação de ancoragem não funciona quando ligado a sistemas não suportados da Dell ou de outros fabricantes.

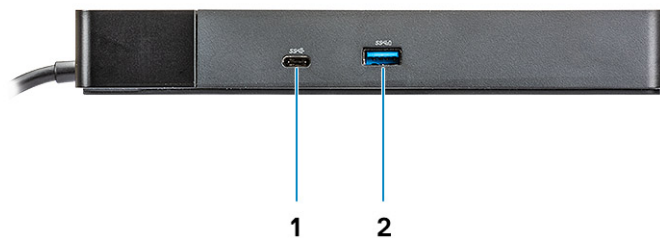




Figura2. Vista frontal

1.  Porta USB 3.2 de 2.ª Geração
2.  Porta USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare






Figura3. Vista esquerda

1.  Ranhura de bloqueio em forma de cunha
2.  Ranhura de bloqueio Kensington

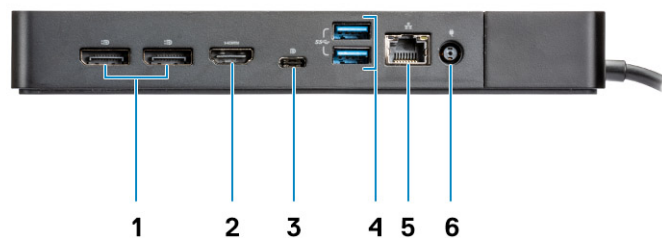


Figura4. Vista posterior







1.  DisplayPort 1.4 (2)
2.  Porta HDMI 2.0
3.  Porta USB 3.2 de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4
4.  Porta USB 3.2 de 1.ª Geração (2)
5.  Conector de rede (RJ-45)
6.  Conector de alimentação



Figura5. Vista inferior

1. Rótulo da etiqueta de serviço

Informações importantes

Para conseguir a máxima funcionalidade, é necessário instalar os controladores da Estação de Ancoragem Dell (Controlador Realtek USB GBE Ethernet Controller), antes de utilizar a mesma. A Dell recomenda a atualização do BIOS do sistema e do controlador da placa gráfica para a versão mais recente, antes de utilizar a estação de ancoragem. As versões do BIOS e os controladores mais antigos podem fazer com que a estação de acoplamento não seja reconhecida pelo sistema ou que não funcione perfeitamente.

A Dell recomenda vivamente a utilização das seguintes aplicações para automatizar a instalação do BIOS, do firmware e do controlador e para proceder às atualizações essenciais específicas do seu sistema e da estação de acoplamento:

- Dell | Atualização - apenas para os sistemas Dell XPS.
- Dell Command | Update - para os sistemas Dell Latitude, Dell Precision ou XPS.

Estas aplicações estão disponíveis para transferência na página "Controladores e Transferências" do produto no [Site de Suporte da Dell](#)

Atualização do conjunto de controladores da Estação de Ancoragem Dell WD19DCS

Para suportar completamente a Estação de Ancoragem Dell da nova geração WD19DCS, recomendamos fortemente que instale o BIOS/ Unidade no sistema operativo Windows de 64-bit:

1. Aceda ao [Site de Suporte da Dell](#) e clique em **Detetar produto** para detetar automaticamente o produto. Em alternativa, introduza a Etiqueta de Serviço do sistema no campo **Inserir Etiqueta de Serviço ou Código de Serviço Expresso**, ou clique em **Ver Produtos** para procurar o modelo do sistema.
2. Atualize a versão da BIOS mais recente disponível para o sistema. Esta está disponível para transferência em [dell.com/support](#) na secção "**BIOS**". Reinicie o sistema antes do passo seguinte.
3. Instale os controladores Intel HD/NVIDIA/AMD Graphics mais recentes disponíveis para o sistema. Estão disponíveis para transferência em [Controladores no Site de Suporte da Dell](#). Reinicie o sistema antes do passo seguinte.
4. Instale o controlador **Realtek USB GBE Ethernet Controller para a Estação de Ancoragem Dell WD19DCS** disponível para o sistema. Esta está disponível para transferência em [dell.com/support](#) na secção **Docks/Stand** (Estações de ancoragem/Suporte).

Manuseamento correto dos cabos

Para manter o desempenho ideal e aumentar a vida útil dos cabos, faça uma gestão cuidadosa dos mesmos seguindo estas diretrizes:

1. Não efetue dobras acentuadas
 - Certifique-se de que o cabo não está dobrado em ângulos acentuados, especialmente junto dos conetores. Mantenha uma ligeira curva para evitar uma tensão indevida nos fios internos.
2. Implemente uma gestão adequada dos cabos
 - Ao organizar ou guardar o cabo, evite enrolá-lo de uma forma demasiada apertada. Em vez disso, enrole, sem apertar, o cabo em anéis largos para preservar a integridade do mesmo.
3. Evite puxar ou torcer
 - Evite segurar o cabo enquanto o desliga de qualquer conetor ou transporta a estação de ancoragem de um local para outro. Esta prática evita potenciais danos no cabo e nos conetores.
4. Armazene em segurança quando não estiver em utilização
 - Quando a estação de ancoragem não estiver em utilização, guarde-a e os respetivos cabos para evitar a compressão e outras formas de danos.

Configuração Rápida do Hardware

Passo

1. Atualize o BIOS, a placa gráfica e os controladores do sistema a partir de www.dell.com/support/drivers.





2. Ligue o transformador CA a uma tomada elétrica. Em seguida, ligue o transformador CA porta de entrada de alimentação CC de 7,4 mm na Estação de Ancoragem Dell Performance WD19DCS .

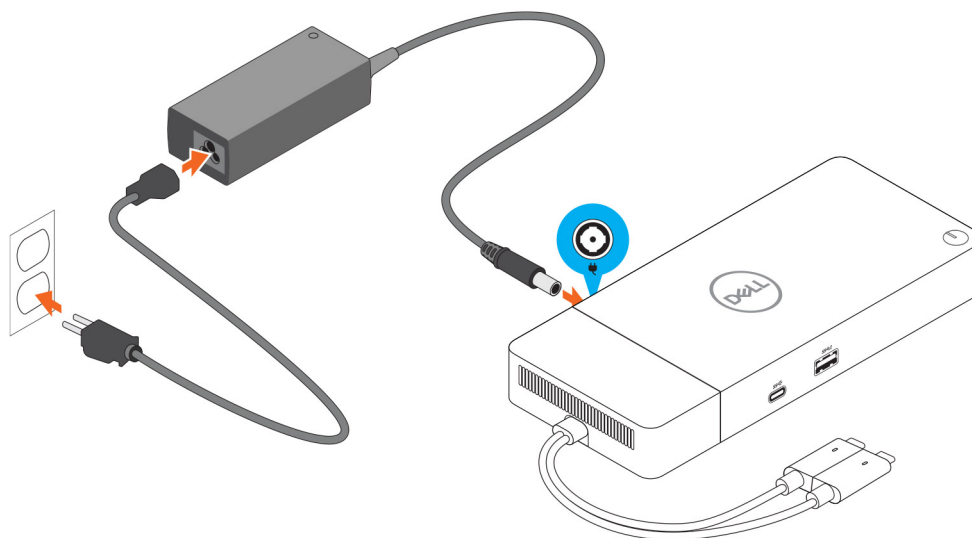


Figura6. Ligar o transformador CA

3. Ligue a ficha USB Type-C ao sistema.

Atualize o firmware da Estação de Ancoragem Dell Performance WD19DCS a partir de www.dell.com/support/drivers.

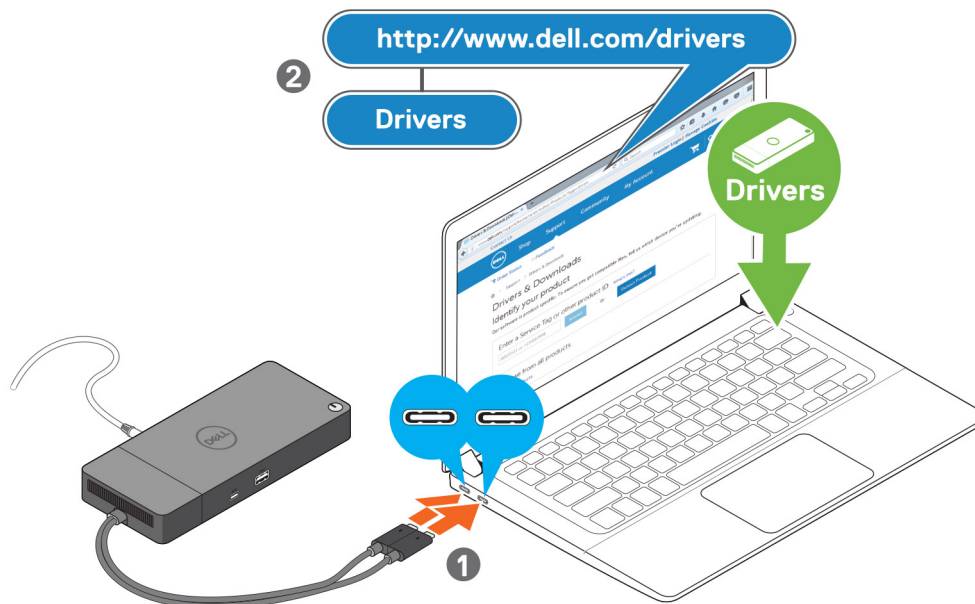


Figura7. Ligar a ficha USB Type-C dupla

NOTA: Nos sistemas suportados, utilize um único cabo USB Type-C para ligar a estação de ancoragem. O outro cabo USB Type-C da estação de ancoragem pode ser utilizado apenas como cabo de fornecimento de energia para smartphones ou tablets até 15 W.

NOTA: Quando ambos os cabos de ancoragem estão ligados a um sistema que não seja Precision e que não suporta uma estação de ancoragem de duplo C, apenas um dos cabos de ancoragem funciona. O LED nesse cabo de ancoragem em funcionamento acende-se, indicando que as ligações de energia, vídeo e dados foram estabelecidas para esse cabo específico.

4. Ligue vários monitores à estação de ancoragem, conforme necessário.

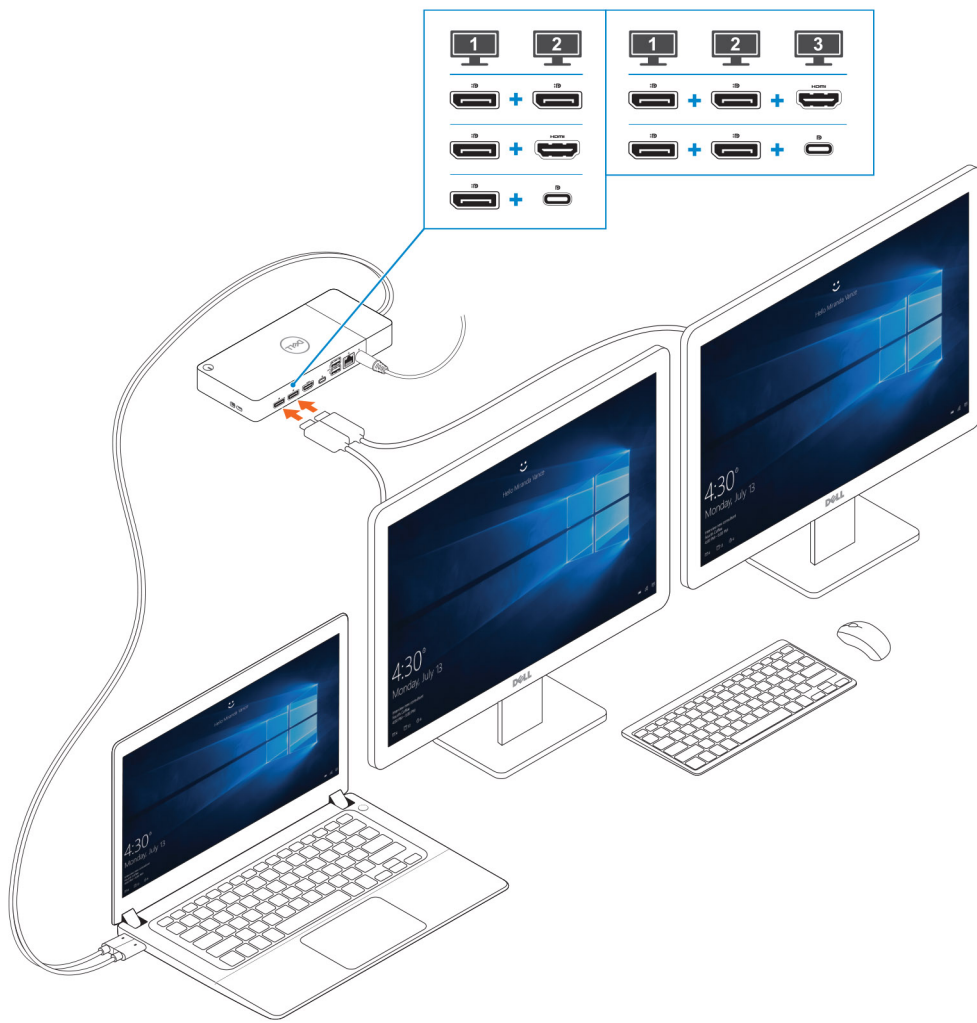


Figura8. Ligação de vários monitores

Configuração dos Monitores Externos

Tópicos

- Atualização dos controladores da placa gráfica para o seu computador
- Configuração dos Monitores
- Largura de banda do ecrã
- Tabela de resoluções do ecrã

Atualização dos controladores da placa gráfica para o seu computador

Os sistemas operativos Microsoft Windows só incluem os controladores das placas gráficas VGA. Portanto, para obter um desempenho gráfico ideal, recomendamos que instale os controladores gráficos Dell aplicáveis ao seu computador a partir de dell.com/support na secção "**Vídeo**" (Vídeo).

NOTA:

1. Para as soluções de Placas Gráficas Dedicadas nVidia nos sistemas Dell suportados:
 - a. Primeiro, instale o controlador Intel Media Adapter Graphics aplicável ao computador.
 - b. Depois, instale o controlador para placas gráficas dedicadas nVidia aplicável ao computador.
2. Para as soluções de Placas Gráficas Dedicadas AMD nos sistemas Dell suportados:
 - a. Primeiro, instale o controlador Intel Media Adapter Graphics aplicável ao computador.
 - b. Depois, instale o controlador para placas gráficas dedicadas AMD aplicável ao computador.

Configuração dos Monitores

Se ligar dois monitores, siga estes passos:

Passo

1. Clique no botão **Iniciar** e, sem seguida, selecione **Definições**.
2. Clique em **Sistema** e selecione **Visualização**.

3. Na secção **Ecrãs de Multirreprodução**, modifique a configuração do ecrã, conforme necessário.



NOTA: A topologia do ecrã pode ser configurada, movendo os ecrãs na secção "**Selecionar e voltar a arranjar os ecrãs**", para alterar o ponto em que o sistema operativo assume em que estes ecrãs estão localizados.

Largura de banda do ecrã

Os monitores externos requerem um determinado valor de largura da banda para funcionarem adequadamente. Os monitores com maior resolução requerem uma maior largura da banda.

- O DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) tem 5,4 Gbps de taxa de ligação máxima por faixa. Com tolerância DP, a taxa de dados efetiva é de 4,3 Gbps por faixa.
- O DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) tem 8,1 Gbps de taxa de ligação máxima por faixa. Com tolerância DP, a taxa de dados efetiva é de 6,5 Gbps por faixa.

Tabela 1. Largura de banda do ecrã

Resolução	Mínimo de largura da banda necessário
1 Ecrã FHD (1920 x 1080) a 60 Hz	3,2 Gbps
1 Ecrã QHD (2560 x 1440) a 60 Hz	5,6 Gbps
1 ecrã 4K (3840 x 2160) a 30 Hz	6,2 Gbps
1 Ecrã 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	12,5 Gbps

Tabela de resoluções do ecrã

Apenas para Sistemas Recomendados do [Guia de Compatibilidade de Estações de Ancoragem Comerciais da Dell](#). A tabela que se segue aborda apenas a ligação de cabo duplo e não suporta sistemas que utilizam o cabo Type-C único.

Tabela 2. WD19DCS

Largura de banda disponível para DisplayPort	Um ecrã (resolução máxima)	Dois ecrãs (resolução máxima)	Três ecrãs (resolução máxima)	Quatro ecrãs (resolução máxima)
HBR2 (4 faixas HBR2 — 17,2 Gbps)	DP 1.4/ HDMI 2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ● DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ● DP 1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ○ 1 FHD (1920 x 1080) ● DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ 2 QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ○ 1 FHD (1920 x 1080) 	N/D
HBR3 (4 faixas HBR3 — 25,9 Gbps) Com uma placa gráfica independente Consulte os modelos recomendados em requisitos de hardware	DP 1.4/HDMI 2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ● DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ● DP 1.4 + MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ● DP1.4 + DP1.4 + MFDP Type-C: QHD (2560 x 1440) a 60 Hz 	Utilização de ligação em cascata: <ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 (2 QHD 2560 x 1440 a 30 Hz com ligação em cadeia) + DP 1.4 + HDMI 2.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ QHD (2560 x 1440) a 60 Hz ● DP 1.4 (2 QHD 2560 x 1440 a 30 Hz com ligação em cadeia) + DP 1.4 + MFDP Type-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ QHD (2560 x 1440) a 60 Hz
HBR3 com Display Stream Compression (DSC) Com uma placa gráfica independente	DP 1.4/HDMI 2.0/MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ● DP 1.4 + HDMI 2.0: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ● DP1.4 + MFDP Type-C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 4K a 60 Hz (3840 x 2160) ● DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 4K a 60 Hz (3840 x 2160) 	<ul style="list-style-type: none"> ● DP 1.4 + 2 DP 1.4 (ligação em cadeia) + HDMI 2.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ DP 1.4: 1 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ○ DP 1.4: 2 QHD (2560 x 1440) a 60 Hz com ligação em cadeia ○ HDMI 2.0: 1 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ● DP 1.4 + 2 DP 1.4 (ligação em cadeia) + MFDP Type-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ DP 1.4: 1 4K (3840 x 2160) a 60 Hz ○ DP 1.4: 2 QHD (2560 x 1440) a 60 Hz com ligação em cadeia ○ MFDP Type-C: 1 4K (3840 x 2160) a 60 Hz

Tabela 2. WD19DCS (continuação)

Largura de banda disponível para DisplayPort	Um ecrã (resolução máxima)	Dois ecrãs (resolução máxima)	Três ecrãs (resolução máxima)	Quatro ecrãs (resolução máxima)
				<ul style="list-style-type: none"> • DP 1.4 + DP 1.4 + HDMI 2.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 4K (3840 x 2160) a 60 Hz i NOTA: O quarto ecrã tem de estar ligado em cadeia ao monitor 4K DSC através de um dos monitores ligados à porta DP 1.4. • DP 1.4 + DP 1.4 + MFDP Type-C: <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 4K (3840 x 2160) a 60 Hz i NOTA: O quarto ecrã tem de estar ligado em cadeia ao monitor 4K DSC através de um dos monitores ligados à porta DP 1.4. • 2 DP 1.4 (ligação em cadeia) + 2 DP 1.4 (ligação em cadeia): <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 4K (3840 x 2160) a 60 Hz — os quatro monitores devem suportar DSC. i NOTA: Esta configuração aplica-se aos sistemas Precision série 7000 que suportam a GPU NVIDIA com dois cabos.

i **NOTA:** As portas HDMI2.0 e MFDP (Multi-Function DisplayPort) Type-C na parte posterior de todas as estações de ancoragem da família WD19S estão ativadas. As portas HDMI2.0 e MFDP Type-C não suportam dois monitores em simultâneo. Estas portas só podem ser utilizadas para um dispositivo de visualização de cada vez.

i **NOTA:** Se forem utilizados monitores de maior resolução, o controlador da Placa Gráfica avalia-os com base nas especificações do monitor e nas configurações do ecrã. Algumas resoluções podem não ser suportadas e, por isso, serão removidas do Painel de Controlo do Ecrã do Windows.

i **NOTA:** Configuração que é suportada pela AMD e Nvidia no modo de gráficos especiais. Este modo está listado no BIOS das estações de trabalho móveis Dell Precision 7530/7730 e irá requerer a ativação do modo de gráficos especiais quando Alternável estiver ativado.

O Precision 7530 e o Precision 7730 com AMD Graphics só podem suportar dois monitores não HDR 4K a 60 Hz quando ambos os monitores estiverem ligados às duas portas DP (não HDMI).

O Precision 7540 e o Precision 7740 com Placa Gráfica AMD conseguem suportar até seis ecrãs, dependendo da capacidade da GPU. Com a Placa Gráfica Nvidia, consegue suportar até quatro ecrãs.

NOTA: O sistema operativo Linux não consegue desligar fisicamente o ecrã incorporado, os números do ecrã externo serão inferiores um número abaixo dos números de ecrã apresentados nas tabelas acima.

Se a Taxa de Dados da DisplayPort for HBR2, a resolução máxima que o Linux suporta é 8192 x 8192 (contabilizado com o ecrã incorporado e com o ecrã externo).

Remover o módulo do cabo USB Type-C

Pré-requisitos


A Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS é fornecida juntamente com o cabo USB Type-C. Para remover/mudar o módulo do cabo, siga os seguintes passos:

Passo

1. Vire a estação de acoplamento ao contrário.



2. Retire os dois parafusos M2.5 x 5 [1] e vire a estação de acoplamento [2] ao contrário.

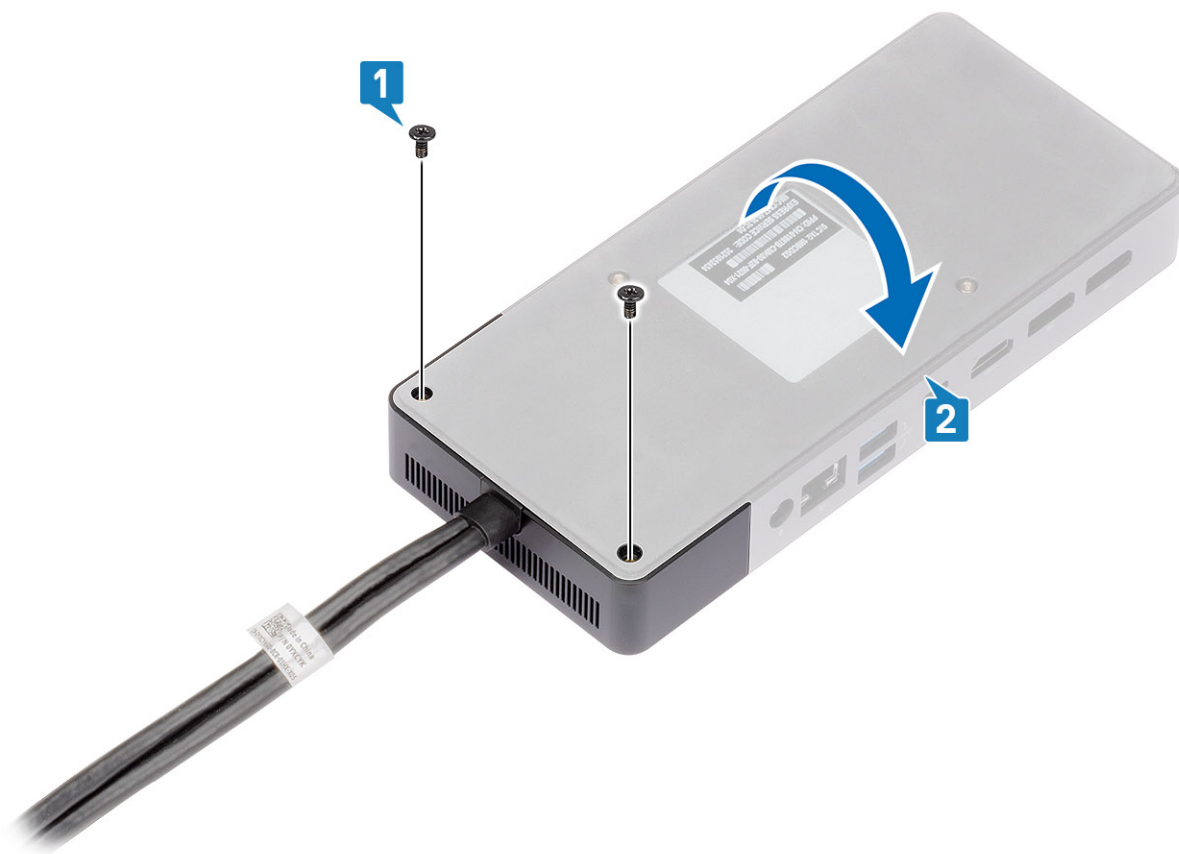

3. Puxe o módulo do cabo com cuidado para o afastar da estação de acoplamento.



4. Levante e retire o módulo do cabo USB Type-C do respetivo conector dentro da estação de acoplamento.



Especificações técnicas

Tópicos

- Indicadores de estado do LED
- Especificações da estação de ancoragem
- Conectores de entrada/saída (E/S)
- Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost

Indicadores de estado do LED

LED do Transformador

Tabela 3. Indicador LED do Transformador

Estado	Comportamento do LED
O transformador está ligado na tomada elétrica	Pisca três vezes

Indicador de Estado da estação de acoplamento

Tabela 4. Indicadores LED da estação de acoplamento

Estado	Comportamento do LED
A estação de acoplamento está a receber alimentação do transformador	Pisca três vezes

Tabela 5. Indicadores LED do cabo

Estado	Comportamento do LED
O anfitrião USB Tipo C suporta vídeo + dados + energia	Ligado
O anfitrião USB Tipo C não suporta vídeo + dados + energia	Apagada (não acende)

Tabela 6. Indicadores LED de RJ-45

Indicadores de velocidade de ligação	Indicador de atividade Ethernet
10 Mb = Verde	Âmbar a piscar
100 Mb = Âmbar	
1 Gb = Verde + Laranja	

Especificações da estação de ancoragem

Tabela 7. Especificações da Estação de Ancoragem

Características	Especificações
Padrão	USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração Dupla

Tabela 7. Especificações da Estação de Ancoragem (continuação)

Características	Especificações
Portas de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0 2 Portas DisplayPort++ 1.4
Porta de rede	<ul style="list-style-type: none"> 1 Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) Suporte para Reativação por LAN a partir do estado de suspensão S3, S4 ou S5 com sistemas Dell selecionados. Consulte o guia de configuração da plataforma para obter mais detalhes. Suporte para Pass-Through do Endereço MAC com sistemas Dell selecionados. Consulte o guia de configuração da plataforma para obter mais detalhes.
Portas USB	<ul style="list-style-type: none"> 1 USB 3.2 de 1.ª Geração frontal: Dell PowerShare BC1.2; 2 A a 5 V (máx. 10 W) USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração frontal: 1,5 A a 5 V (máx. 7,5 W) 2 USB 3.2 de 1.ª Geração traseiras: 0,9 A a 5 V (máx. 4,5 W) 1 USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração traseira com DisplayPort 1.4: 3 A a 5 V (máx. 15 W)
Porta de entrada CC	1 Porta DC-in de 7,4 mm
Comprimento do cabo USB Type-C	0,8 m
Alimentação de energia	<p>Sistemas Dell</p> <ul style="list-style-type: none"> 210 W para as estações de trabalho móveis Dell Precision da série 7000 com transformador CA de 240 W 130 W para os sistemas Dell (cabo simples ligado) com transformador CA de 240 W <p>Sistemas Não Dell</p> <ul style="list-style-type: none"> Suporte de 90 W para USB Power Delivery 3.0 (cabo simples ligado).
Botão	<ul style="list-style-type: none"> Botão de Suspensão/Reativação/Alimentação

Tabela 8. Especificações ambientais

Características	Especificações
Intervalo de temperatura	<p>Funcionamento: 0 °C–35 °C (32 °F–95 °F)</p> <p>Sem estar em funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Armazenamento: –20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F) Em transporte: –20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)
Humidade relativa	<p>Funcionamento: 10% a 80% (sem condensação)</p> <p>Sem estar em funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Armazenamento: 5% a 90% (sem condensação) Em transporte: 5% a 90% (sem condensação)
Dimensões	205 mm x 90 mm x 29 mm
Peso	685 g (1,51 lb)
Opções de montagem VESA	Sim — utilizando o kit de montagem da Estação de Ancoragem Dell

Tabela 9. Especificações do transformador

Especificações do transformador CA da Dell	240 W
Tensão de entrada	100 a 240 VCA
Corrente de entrada (máxima)	3,5 A
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de saída	12,31 A (contínua)

Tabela 9. Especificações do transformador (continuação)

Especificações do transformador CA da Dell	240 W
Tensão de saída nominal	19,5 VCC
Peso (lb)	1,70
Peso (kg)	0,769
Dimensões (pol.)	1,0 x 3,94 x 7,87
Dimensões (mm)	25,4 x 100,07 x 199,89
Amplitude térmica em funcionamento	0 °C a 40 °C 32 °F a 104 °F
Armazenamento	-40 °C a 70 °C -40 °F a 158 °F

Conectores de entrada/saída (E/S)

A Estação de Ancoragem Dell Performance WD19DCS tem os seguintes conectores de E/S:

Tabela 10. Conectores E/S

Portas	Conectores
Portas de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Portas DisplayPort++ 1.4 • 1 USB 3.2 de 2.ª Geração com DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0
Portas de entrada/saída	<ul style="list-style-type: none"> • 2 USB 3.2 de 1.ª Geração • 1 USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare • USB 3.2 Type-C de 2.ª Geração • 1 DC-in de 7,4 mm • Gigabit Ethernet (RJ-45) x 1

Descrição geral do Dell ExpressCharge e ExpressCharge Boost

- O Dell ExpressCharge permite que uma bateria completamente descarregada carregue a 80% em cerca de uma hora com o sistema desligado e a 100% em aproximadamente duas horas.
- O reforço Dell ExpressCharge permite que uma bateria totalmente descarregada carregue a 35% em 15 minutos.
- São criadas métricas para o **sistema desligado**, dado que o tempo de carregamento com o sistema ligado tem resultados variados.
- Os utilizadores têm de ativar o modo ExpressCharge no BIOS ou através do Dell Power Manager para poderem tirar partido destas funcionalidades.
- Verifique o tamanho da bateria do sistema Dell Latitude, XPS ou Precision utilizando a tabela em baixo para determinar a compatibilidade.

Tabela 11. Compatibilidade com Dell ExpressCharge

Fornecimento de energia ao sistema	Tamanho máximo da bateria para ExpressCharge	Tamanho máximo da bateria para o reforço ExpressCharge
90 W com adaptador de 130 W	92 Wh	53 Wh
130 W com adaptador de 180 W	100 Wh	76 Wh


Atualização de firmware da estação de acoplamento Dell

Utilitário autónomo de atualização de firmware da estação de acoplamento


NOTA: A informação fornecida destina-se aos utilizadores Windows a usarem a ferramenta executável. Para outros sistemas operativos ou para obter mais instruções detalhadas, consulte o guia do administrador da WD19, disponível em www.dell.com/support.

Transfira o controlador DCS e a atualização de firmware a partir de www.dell.com/support. Ligue a estação de acoplamento ao sistema e inicie a ferramenta no modo administrativo.


1. Espere até que todas as informações sejam introduzidas nos vários painéis da Interface de Utilizador Gráfica (GUI).

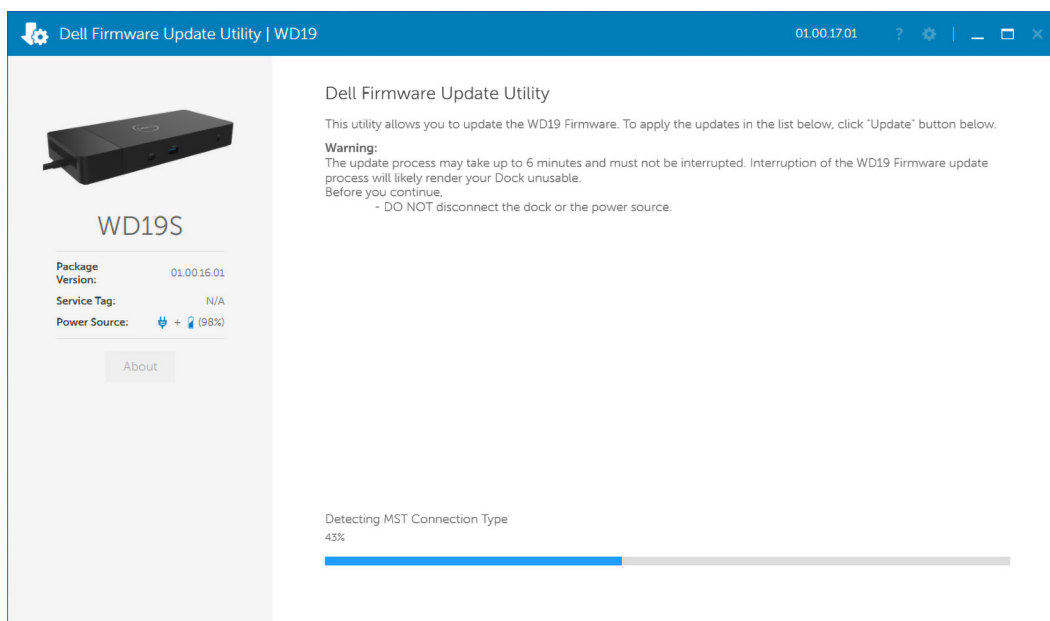


2. Os botões **Atualizar** e **Sair** são apresentados no canto inferior direito. Clique no botão **Atualizar**.

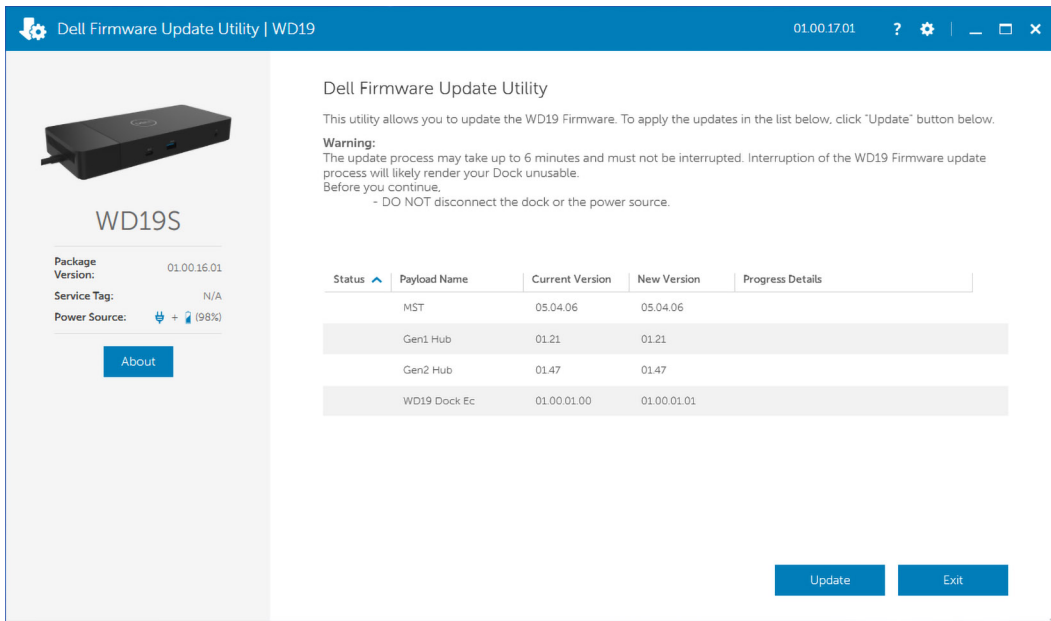

- Espre até que todas as atualizações de firmware do componente sejam concluídas. É apresentada uma barra de progresso na parte inferior.

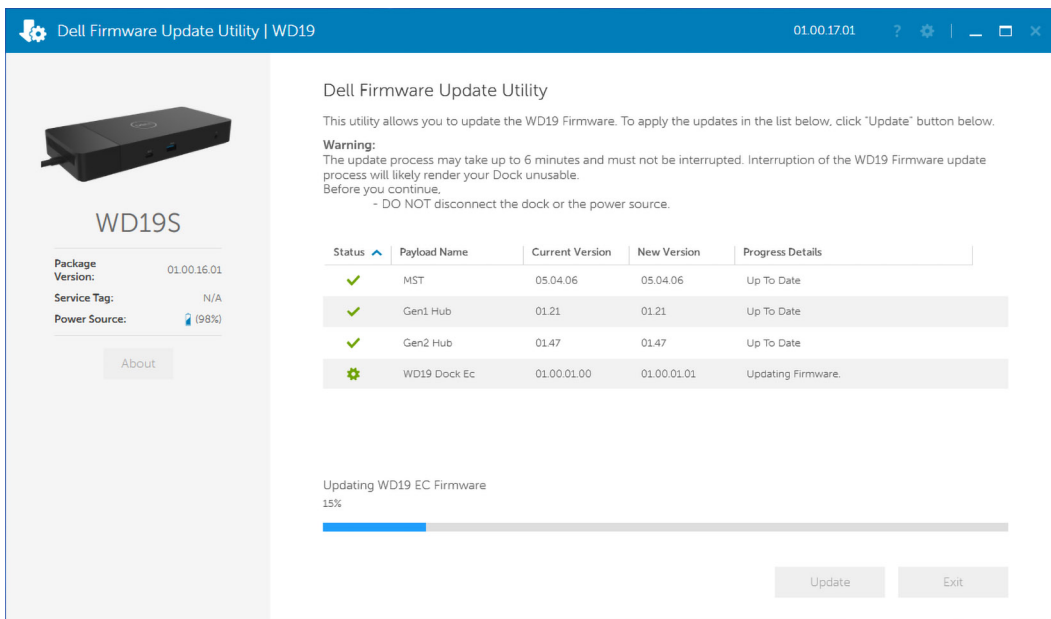

- O estado da atualização é apresentada acima da informação de payload.

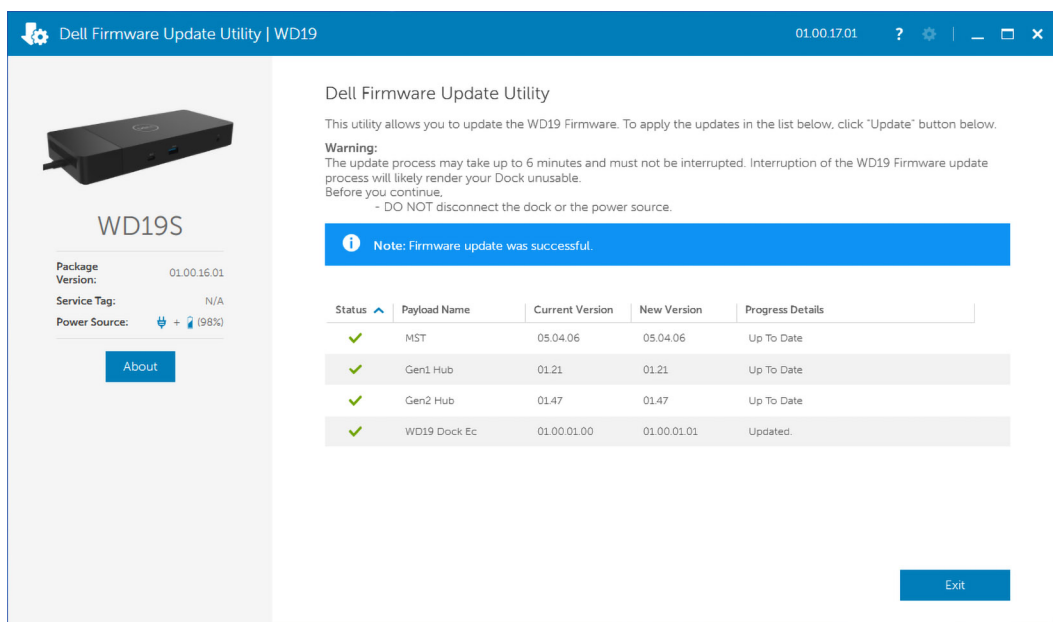

NOTA: Apesar de o número de modelo que aparece nas imagens do Utilitário de Atualização de Firmware Dell acima ser WD19S, também se aplicam os mesmos passos ao modelo WD19DCS.

Tabela 12. Opções da linha de comandos

Linhas de comandos	Função
/? ou /h	Utilização.
/s	Silencioso.
/l=<filename>	Ficheiro de registo.
/verflashexe	Apresentar versão do utilitário.
/componentsvers	Apresentar versão atual de todos os componentes de firmware da estação de acoplamento.

Para obterem mais informações sobre os tópicos técnicos seguintes, os profissionais e engenheiros de TI podem consultar o Guia do Administrador da Estação de Acoplamento Dell DCS:

- DFU (Dock Firmware Update – Atualização de Firmware da Estação de Acoplamento) independente detalhada e utilitários de atualização do controlador.
- Utilizar o DCU (Dell Command | Update) para transferência do controlador.
- Gestão de ativos da estação de acoplamento, local e remotamente, através do DCM (Dell Command | Monitor) e do SCCM (System Center Configuration Manager).

Perguntas frequentes

1. A ventoinha não funciona depois de a ligar ao sistema.

- A ventoinha é ativada por temperatura. A ventoinha da estação de acoplamento não gira enquanto esta não estiver suficientemente quente para ativar um limiar térmico.
- O mesmo acontece se a estação de acoplamento não estiver suficientemente fria. A ventoinha não para mesmo depois de se desligar a estação de acoplamento do sistema.

2. A ventoinha não funciona depois de fazer um ruído de alta velocidade.

- Quando ouve um ruído barulhento da ventoinha, é uma advertência de que a estação de acoplamento atingiu algum tipo de condição de calor. Por exemplo, o ventilador na estação de acoplamento pode estar bloqueado ou esta está a funcionar num ambiente de temperatura de funcionamento elevada (> 35 °C), etc.,. Elimine estas condições anormais da estação de acoplamento. Se não eliminar a condição anormal, o pior que pode acontecer é a estação de acoplamento desligar por causa do mecanismo de proteção contra temperaturas altas. Se isto acontecer, desligue o cabo Type-C do sistema e desligue a alimentação da estação de acoplamento. Depois, aguarde 15 segundos e volte a ligar a estação de acoplamento à corrente para que ela volte a funcionar.

3. Ouço um ruído da ventoinha quando ligo o transformador CA à estação de acoplamento.

- Esta é uma condição normal. A primeira vez que ligar o transformador CA à estação de acoplamento vai ativar a ventoinha, fazendo-a girar mas, subseqüentemente, ela para quase de seguida.

4. Ouço um ruído barulhento proveniente da ventoinha. O que é que está errado?

- A ventoinha da estação de acoplamento foi concebida com cinco velocidades de rotação diferentes. Normalmente, a ventoinha funciona a uma velocidade baixa. Se obrigar a ventoinha a funcionar com uma carga pesada, ou num ambiente com uma temperatura de funcionamento elevada, ela pode ter de começar a funcionar a alta velocidade. Mas isto é normal, e a ventoinha irá funcionar a baixa/alta velocidade consoante a carga de trabalho.

Tabela 13. Estados do ventilador

Estado	Nome do estado	Velocidade da ventoinha (RPM)
0	Ventoinha desligada	Desligado
1	Ventoinha mínima	1900
2	Ventoinha baixa	2200
3	Ventoinha média	2900
4	Ventoinha média-alta	3200
5	Ventoinha alta	3600

5. Quais são as características da estação de carregamento?

- A Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS consegue carregar o telemóvel ou uma power bank, mesmo sem estar ligada ao sistema. Certifique-se apenas de que a estação de acoplamento está ligada à alimentação externa. A ventoinha da estação de acoplamento rodará automaticamente se a estação de acoplamento ficar demasiado quente. Esta é uma condição de funcionamento normal.

6. Por que razão é que o sistema demora sempre muito tempo a reconhecer todos os dispositivos periféricos ligados à estação de acoplamento?

- A segurança é sempre a principal prioridade da Dell. Fornecemos os nossos sistemas com a definição "Nível de Segurança - Autorização pelo Utilizador" ativada por defeito. Isto permite aos nossos clientes reverem as condições de segurança do Thunderbolt nos seus sistemas, para poderem selecionar as opções que melhor se adaptam a si. No entanto, isto também significa que a estação de acoplamento Thunderbolt e os dispositivos a ela ligados, têm de passar a verificação das autorizações de segurança do controlador Thunderbolt, para que possa ser ligada e inicializada. Isto significa, normalmente, que é necessário perder algum tempo extra antes de estes dispositivos poderem ser acedidos pelos utilizadores.

7. Por que razão aparece a janela de instalação de hardware quando ligo um dispositivo USB nas portas da estação de acoplamento?

- Quando se liga um novo dispositivo, o controlador do hub USB notifica o gestor Plug and Play (PnP) que foi detetado um novo dispositivo. O gestor PnP consulta o controlador do hub sobre as ID de hardware de todos os dispositivos e, depois, notifica o SO Windows de que é necessário instalar um novo dispositivo. Neste cenário, o utilizador vê uma janela de instalação de hardware.

<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified>

<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices>

8. Por que razão é que os dispositivos periféricos que estão ligados à estação de acoplamento deixam de responder depois de recuperar de uma perda de energia?

- A estação de acoplamento Dell foi concebida para funcionar apenas com alimentação CA e não suporta a recuperação do sistema após uma falha de energia (alimentada pela porta Type-C do sistema). Um evento de perda de energia faz com que todos os dispositivos ligados à estação de acoplamento deixem de trabalhar. Mesmo depois de restaurar a alimentação CA, a estação de acoplamento pode continuar a não funcionar adequadamente, porque continua a precisar de negociar um contrato de energia adequado com a porta Type-C do sistema e estabelecer uma ligação EC-para-acoplamento-EC.

Detecção e resolução de problemas da Estação de Acoplamento Dell Performance WD19DCS

Tópicos

- Sintomas e soluções

Sintomas e soluções

Tabela 14. Sintomas e soluções

Sintomas	Soluções sugeridas
Não é apresentado vídeo nos monitores ligados às portas HDMI (High Definition Multimedia Interface) ou DP (DisplayPort) da estação de ancoragem.	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que tem instalados no sistema a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o sistema e para a estação de ancoragem. Certifique-se de que o sistema está ligado à estação de ancoragem em segurança. Tente desligar e voltar a ligar a estação de ancoragem ao computador portátil. Desligue ambas as extremidades do cabo de vídeo e verifique se apresenta pinos danificados/dobrados. Volte a ligar o cabo ao monitor e à estação de ancoragem em segurança. Certifique-se de que o cabo de vídeo (HDMI ou DisplayPort) está corretamente ligado ao monitor e à estação de ancoragem. Certifique-se de que seleciona a fonte de vídeo correta no monitor (consulte a documentação do monitor para obter mais informações sobre como alterar a fonte de vídeo). Verifique as definições da resolução no sistema. O monitor pode suportar resoluções mais altas do que as resoluções suportadas pela estação de ancoragem. Consulte a Tabela de Resoluções do Ecrã para obter mais informações sobre a capacidade máxima da resolução. Se o monitor estiver ligado à estação de ancoragem, a saída de vídeo no sistema pode estar desativada. Pode ativar a saída de vídeo utilizando o Painel de Controlo do Windows ou consulte o Guia do Utilizador do sistema. Se só for apresentado um monitor, e o outro não, vá Propriedades do Ecrã do Windows e em Múltiplos Ecrãs, selecione a saída para o segundo monitor. Se utilizar uma placa gráfica Intel e o LCD do sistema, só podem ser suportados mais dois ecrãs. Com a placa gráfica independente NVIDIA ou AMD, a estação de ancoragem suporta três monitores externos além do LCD do sistema. Experimente com um monitor e cabo diferentes que saiba serem bons, se possível.
O vídeo no monitor ligado está distorcido ou a tremer.	<ul style="list-style-type: none"> Reponha as Predefinições de Fábrica no monitor. Consulte o Guia do Utilizador do monitor para obter mais informações sobre como repor as predefinições de fábrica no monitor. Certifique-se de que o cabo de vídeo (HDMI, ou DisplayPort) está ligado em segurança ao monitor e à estação de ancoragem.

Tabela 14. Sintomas e soluções (continuação)


Sintomas	Soluções sugeridas
	<ul style="list-style-type: none"> ● Desligue e volte a ligar o(s) monitor(es) à estação de ancoragem. ● Primeiro, desligue a estação de ancoragem desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador da ancoragem. Em seguida, ligue a estação de ancoragem à corrente elétrica ligando o transformador à mesma antes de ligar o cabo Type-C ao sistema. ● Faça a desancoragem e reinicie o sistema se os passos descritos acima não funcionarem.
<p>O vídeo no monitor ligado não está a ser apresentado como um Monitor Expandido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Certifique-se de que tem instalado o controlador Intel HD Graphics no Gestor de Dispositivos do Windows. ● Certifique-se de que tem instalado o controlador nVidia ou AMD Graphics no Gestor de Dispositivos do Windows. ● Abra Propriedades do Ecrã do Windows e vá para o controlo Múltiplos Ecrãs para definir o ecrã para o modo expandido.
<p>As portas USB não estão a funcionar na estação de ancoragem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Certifique-se de que tem instalados no sistema a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o sistema e para a estação de ancoragem. ● Se a Configuração do BIOS tiver uma opção USB Ativado/Desativado, certifique-se de que está definido para Ativado. ● Verifique se o dispositivo é detetado no Gestor de Dispositivos do Windows e se tem instalados os controladores corretos do dispositivo. ● Certifique-se de que a estação de ancoragem está ligada em segurança ao sistema do computador portátil. Tente desligar e voltar a ligar a estação de ancoragem ao sistema. ● Verifique as portas USB. Tente ligar o dispositivo USB noutra porta. ● Primeiro, desligue a estação de ancoragem desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador da ancoragem. Em seguida, ligue a estação de ancoragem à corrente elétrica ligando o transformador à estação de ancoragem antes de ligar o cabo Type-C ao sistema.
<p>O conteúdo HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) não é apresentado no monitor ligado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● A Estação de Ancoragem Dell suporta HDCP até HDCP 2.2.  NOTA: O monitor/ecrã do utilizador tem de suportar HDCP 2.2.
<p>A porta LAN não está a funcionar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Certifique-se de que tem instalados no sistema a versão do BIOS e os controladores mais recentes para o sistema e para a estação de ancoragem. ● Certifique-se de que tem instalado o controlador RealTek Gigabit Ethernet no Gestor de Dispositivos do Windows. ● Se a Configuração do BIOS tiver uma opção LAN/GBE Ativado/Desativado, certifique-se de que está definido para Ativado ● Certifique-se de que o cabo de Ethernet está ligado em segurança à estação de ancoragem e ao hub/router/firewall. ● Verifique o LED de estado do cabo de Ethernet para confirmar a conectividade. Volte a ligar ambas as extremidades do cabo de Ethernet se o LED não estiver aceso. ● Primeiro, desligue a estação de ancoragem desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador da ancoragem. Em seguida, ligue a estação de ancoragem à corrente elétrica ligando o transformador à estação de ancoragem antes de ligar o cabo Type-C ao sistema.

Tabela 14. Sintomas e soluções (continuação)

Sintomas	Soluções sugeridas
O LED do cabo não está aceso depois de ser ligado ao sistema anfitrião.	<ul style="list-style-type: none"> ● Certifique-se de que a WD19DCS está ligada à alimentação CA. ● Certifique-se de que o sistema está ligado com a estação de ancoragem. Tente desligar e voltar a ligar novamente com a estação de ancoragem.
A porta USB não funciona num ambiente pré-SO.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se o BIOS tiver uma página de Configuração USB certifique-se de que as opções seguintes estão marcadas: ● 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB) ● 2. Enable External USB Port (Ativar porta USB externa)
O arranque PXE na estação de ancoragem não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se o BIOS tiver uma página NIC integrada, selecione Ativado c/PXE. ● Se a Configuração do BIOS no sistema tiver uma página de Configuração USB certifique-se de que as opções seguintes estão marcadas: ● 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB)
O Arranque USB não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se o BIOS tiver uma página de Configuração USB certifique-se de que as opções seguintes estão marcadas: ● 1. Enable USB Boot Support (Ativar suporte de arranque USB) ● 2. Enable External USB Port (Ativar porta USB externa)
O transformador CA é apresentado como “Não instalado” na página Informações da bateria na Configuração do BIOS da Dell quando o cabo Type-C está ligado.	<ul style="list-style-type: none"> ● 1. Certifique-se de que a Estação de Ancoragem Dell Performance WD19DCS está adequadamente ligada ao seu próprio transformador USB (240 W). ● 2. Certifique-se de que o LED do cabo da estação de ancoragem está aceso. ● 3. Desligue e volte a ligar o cabo (Type-C) ao sistema.
Os periféricos ligados à estação de ancoragem não funcionam num ambiente pré-SO.	<ul style="list-style-type: none"> ● Se a Configuração do BIOS no sistema tiver uma página de Configuração USB, marque a(s) seguinte(s) opção para ativar o funcionamento da estação de ancoragem num ambiente pré-SO: ● Ativar Porta USB Externa
A mensagem de alerta “Ligou ao sistema um transformador com uma capacidade inferior” é apresentada quando a estação de ancoragem está ligada ao sistema.	<ul style="list-style-type: none"> ● Certifique-se de que a estação de ancoragem está adequadamente ligada ao seu próprio transformador. Os computadores que necessitam de mais de 130 W de entrada de energia também têm de estar ligados ao seu próprio transformador para carregar e funcionar com o seu desempenho total. ● Primeiro, desligue a estação de ancoragem desligando o cabo Type-C e, em seguida, retire o transformador da ancoragem. Em seguida, ligue a estação de ancoragem à corrente elétrica ligando o transformador à estação de ancoragem antes de ligar o cabo Type-C ao sistema.
Mensagem de advertência referente ao transformador com uma capacidade inferior à necessária que é apresentada e o LED do cabo está apagado.	<ul style="list-style-type: none"> ● O conector da estação de ancoragem desligou-se das portas USB do sistema. Volte a ligar o cabo da estação de ancoragem do sistema, aguarde 15 segundos ou mais e, depois, volte a ancorar.
Não existe um ecrã externo. O USB ou o LED de dados e do cabo está apagado.	<ul style="list-style-type: none"> ● O conector da estação de ancoragem desligou-se das portas USB do sistema. Volte a ligar o conector de ancoragem. ● Faça a desancoragem e reinicie o sistema se os passos descritos acima não funcionarem.
Quando o sistema ou a estação de ancoragem forem movidos, o LED do cabo apaga-se.	<ul style="list-style-type: none"> ● Evite mover o sistema/estação de ancoragem quando o cabo de ancoragem está ligado ao sistema.
Com o Ubuntu 18.04, o Wi-Fi será desligado quando a estação de ancoragem for ligada ao sistema e o Wi-Fi volta a ligar-se depois de reiniciar o sistema.	<ul style="list-style-type: none"> ● Desmarque a opção Control WLAN radio (Controlar rádio WLAN) no BIOS.

Tabela 14. Sintomas e soluções (continuação)

Sintomas	Soluções sugeridas
	<ul style="list-style-type: none">• A opção está disponível em Definições -> Gestão de energia -> Controlo de rádio sem fios.
Liguei ambos os cabos de ancoragem no meu sistema, mas apenas o LED de um cabo se acendeu.	Quando ambos os cabos de ancoragem estão ligados a um sistema que não seja Precision e que não suporta uma estação de ancoragem de duplo C, apenas um dos cabos de ancoragem funciona. O LED nesse cabo de ancoragem em funcionamento acende-se, indicando que as ligações de energia, vídeo e dados foram estabelecidas para esse cabo específico.


Obter ajuda

Tópicos

- [Contactar a Dell](#)

Contactar a Dell

Pré-requisitos

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

Sobre esta tarefa

A Dell disponibiliza várias opções de suporte e serviço online e através do telefone. A disponibilidade varia de acordo com o país e o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis na sua área. Para contactar a Dell relativamente a problemas de vendas, suporte técnico ou assistência ao cliente:

Passo

1. Visite **Dell.com/support**.
2. Selecione a categoria de suporte.
3. Confirme o seu país ou região na lista pendente **Escolher um País/Região** no fundo da página.
4. Selecione a ligação de serviço ou suporte adequada, com base na sua necessidade.