



## Dell B3460dn laserprinter Brugervejledning



**Juni 2012**

**[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)**

**Varemærker**

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

© 2012 Dell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for kopiering af dette materiale uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Der anvendes varemærker i denne tekst: *Dell*, *DELL*-logoet, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* og *Dell OpenManage* er varemærker, som tilhører Dell Inc. *Intel*, *Pentium* og *Celeron* er registrerede varemærker, som tilhører Intel Corporation. *Microsoft* og *Windows* er registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation.

Andre varemærker og varenavne bruges muligvis i dette dokument til at henvise til de enheder, der påberåber sig rettighederne til mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fralægger sig ejerskabsmæssige interesser i varemærker og varenavne, der ikke tilhører Dell Inc..

# Indhold

<b>Sikkerhedsoplysninger.....</b>	<b>6</b>
<b>Lær om printeren.....</b>	<b>8</b>
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Valg af placering til printeren.....	9
Printerkonfigurationer.....	10
Brug af printerens kontrolpanel.....	11
Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen.....	12
<b>Yderligere printeropsætning.....</b>	<b>13</b>
Installation af interne optioner.....	13
Installere hardwareindstillinger.....	17
Tilslutning af kabler.....	19
Opsætning af printersoftware.....	20
Netværkstilslutning.....	22
Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server.....	25
Kontrol af printerens indstillinger.....	26
<b>Ilægning af papir og specialmedier.....</b>	<b>27</b>
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	27
Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	27
Brug af standardbakken og papirstop.....	27
Ilægning i skuffer.....	28
Ilægning af papir i flerformålsarkføderen.....	32
Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning.....	35
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning .....	35
Angivelse af et specialnavn til papirtypen .....	36
Tildeling af et specialpapirtypenavn .....	36
Tildeling af en specialpapirtype .....	37
<b>Vejledning til papir og specialmedier.....</b>	<b>38</b>
Retningslinjer for papir.....	38
Brug af specialmedier.....	40
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	43

<b>Udskriver.....</b>	<b>46</b>
Udskrive et dokument.....	46
Udskrivning af et dokument .....	46
justere tonersvævningsgrad .....	46
Udskrive fra en mobil enhed.....	47
Udskrivning fra et flashdrev.....	47
Udskrivning fra et flashdrev .....	47
Understøttede flashdrev og filtyper .....	49
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	49
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	49
Udskrivning af oplysningssider.....	50
Udskrivning af skrifttypeeksempler .....	50
Udskrive en liste m. indhold .....	50
Annullering af et udskriftsjob.....	50
Annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel .....	50
Annullering af et udskriftsjob fra computeren .....	51
<b>Beskrivelse af printermenuer.....</b>	<b>52</b>
Liste over menuer.....	52
Papirmenu.....	52
Menuen Rapporter.....	60
Netværk/Porte, menu.....	61
Menuen Sikkerhed.....	68
Menuen Indstillinger.....	70
Menuen Hjælp.....	82
<b>Sparer penge, og redder miljøet.....</b>	<b>84</b>
Spare papir og toner.....	84
Spare energi.....	85
Genbrug.....	87
<b>Sikring af printeren.....</b>	<b>88</b>
Brug af sikkerhedslåsen.....	88
Erklæring om flygtighed.....	88
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	88
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	89
Find oplysninger om printersikkerhed.....	89

---

<b>Vedligeholdelse af printeren.....</b>	<b>90</b>
Rengøring af printeren.....	90
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	90
Anslået antal sider tilbage.....	91
Bestilling af forbrugsstoffer.....	91
Opbevaring af forbrugsstoffer.....	92
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	92
Flytte printeren.....	96
<b>Styring af printeren.....</b>	<b>98</b>
Administrere printerbeskeder.....	98
Åbne statusovervågningscenter.....	98
Kontrol af det virtuelle display.....	98
Visning af rapporter.....	99
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server.....	99
Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger.....	100
Kopiering af printerindstillinger til andre printere.....	100
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	101
<b>Fjernelse af papirstop.....</b>	<b>102</b>
Undgå papirstop.....	102
Beskrivelse af papirstopmeddelelser og papirstoppets placering.....	103
[x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx].....	104
[x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx].....	108
[x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx].....	109
[x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx].....	110
[x]-papirstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx].....	111
[x]-papirstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx].....	112
<b>Fejlfinding.....</b>	<b>114</b>
Beskrivelse af printermeddelelserne.....	114
Løsning af printerproblemer.....	124
Løsning af udskrivningsproblemer.....	130
Embedded Web Server kan ikke åbne.....	153
Kontakte teknisk support.....	154


**Appendiks.....155**

**Indeks.....157**


# Sikkerhedsoplysninger


Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.


I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.


 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren med afbryderknappen, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.
- Hvis der er installeret en valgfri skuffe, skal den fjernes fra printeren. For at fjerne den valgfri skuffe skal du skubbe låsemekanismen på skuffens højre side ind mod skuffens forside, indtil den *klikker* på plads.
- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Før du stiller printeren op, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt frirum omkring den.


Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.



**FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.




**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af faxfunktionen, netledningen eller telefonen, når det lyner.


**GEM DISSE INSTRUKTIONER.**

# Lær om printeren

## Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende installation: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren</li> <li>• Installation af printersoftware</li> </ul>	Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen blev leveret sammen med printeren.
Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg og opbevaring af papir og specialmedier</li> <li>• Ilægning af papir</li> <li>• Konfiguration af printerindstillinger</li> <li>• Visning og udskrivning af dokumenter og fotos</li> <li>• Konfiguration og brug af printersoftware</li> <li>• Konfigurere printeren til et netværk</li> <li>• Pleje og vedligeholdelse af printeren</li> <li>• Fejlfinding og problemløsning</li> </ul>	<i>Betjeningsvejledning og Oversigtsvejledning</i> - Vejledningerne er tilgængelig på cd'en <i>Software og dokumentation</i> . Få opdateringer på vores websted på <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> .
Vejledning til: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilslutning af printeren til et Ethernet-netværk</li> <li>• Fejlfinding i problemer med printerforbindelse</li> </ul>	<i>Netværksvejledning</i> – Åbn cd'en <i>Software og dokumentation</i> , og søg efter <i>Printer- og softwaredokumentation</i> i mappen Pubs. Klik på linket <b>Netværksvejledning</b> på listen over udgivelser.
Hjælp til brug af printersoftware	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på <b>Hjælp</b> .  Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftware.</li> <li>• Printersoftware findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.</li> </ul>
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk support: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentation</li> <li>• Driverdownloads</li> <li>• Produktopgraderinger</li> <li>• Serviceopkalds- og reparationsoplysninger</li> <li>• Ordrestatus</li> <li>• Livechat-support</li> <li>• E-mail-support</li> <li>• Stemmeunderstøttelse</li> </ul>	Dells supportwebsted - <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> .  Du kan finde telefonnumre til support og åbningstider for dit land eller område på supportwebstedet.  Hav følgende oplysninger klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servicemærke</li> <li>• ekspresservicekode</li> </ul> <b>Bemærk!</b> Servicemærket og ekspresservicekoden er angivet på mærkater på din printer.

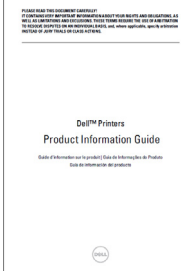

Hvad leder du efter?	Find det her
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software og drivere – Certificerede drivere til min printer og installationsprogrammer til Dell-printersoftware</li> <li>• Vigtigt-filer - Seneste nyheder om tekniske ændringer eller avanceret, teknisk referencemateriale, der henvender sig til erfarne brugere og teknikere</li> </ul>	<p>Cd'en <i>Software og dokumentation</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forbrugsstoffer og tilbehør til min printer</li> <li>• Nye tonerkassetter</li> </ul>	<p>Dell-websted for forbrugsstoffer—<a href="http://dell.com/supplies">http://dell.com/supplies</a></p> <p>Du kan købe forbrugsstoffer til printeren online, via telefon eller hos udvalgte forhandlere.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikkerhedsoplysninger om forberedelse til betjening af printeren</li> <li>• Lovgivningsmæssige oplysninger</li> <li>• Garantioplysninger</li> </ul>	<p><i>Produktinformationsmanual</i></p>  <p><b>Bemærk!</b> <i>Produktinformationsmanualen</i> er muligvis ikke tilgængelig i dit land eller område.</p>


## Valg af placering til printeren

Når du vælger en plads til printeren, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt med plads til at kunne åbne skuffer, paneler og døre. Hvis du regner med at installere hardwareekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at:

- Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
  - Ren, tør og støvfri.
  - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
  - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
  - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå temperaturudsving.

Omgivelsestemperatur	16 til 32 °C (60 til 90 °F)
Opbevaringstemperatur	-20 til 40 °C (-4 til 104 °F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

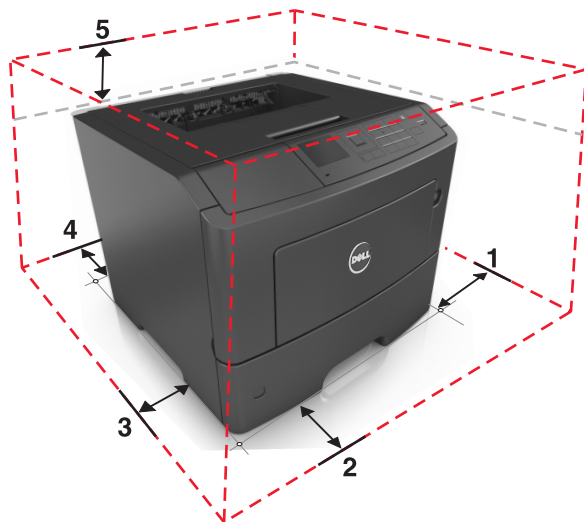


1	Højre side	30 cm (12")
2	Forside	51 cm (20")
3	Venstre side	20 cm (8")
4	Bagside	20 cm (8")
5	Top	30 cm (12")

## Printerkonfigurationer

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.


Du kan konfigurere din printer ved at tilføje op til to valgfrie bakker med 550 ark. Se "Installation af valgfrie skuffer" på side 17 for at få vejledning omkring installation af de valgfrie bakker.

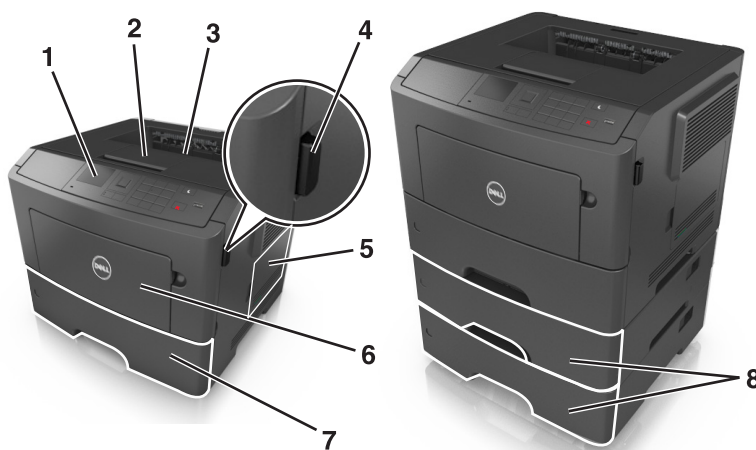

1	Printerens kontrolpanel
2	Papirstop
3	Standardbakke

4	Udløser til frontpanel
5	Adgangspanel til systemkort
6	Flerformålsarkføder til 100 ark
7	Standardbakke til 550 ark
8	Papirbakke til 550 ark (ekstraudstyr)

## Brug af printerens kontrolpanel

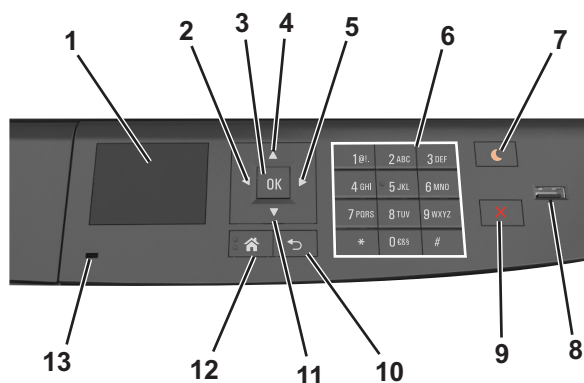

	Brug	For at
1	Display	Få vist printerstatus og -meddelelser. Opsætning og betjening af printeren.
2	Venstre pileknap	Rul til venstre.
3	Knappen Select (Vælg)	Vælge menuindstillinger. Gemme indstillinger.
4	Knappen Pil op	Rul op.
5	Højre pileknap	Rul til højre.
6	Tastatur	Indtaste tal, bogstaver eller symboler.
7	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på enhver hård knap</li> <li>• Åbning af en bakke eller frontpanelet</li> <li>• Afsendelse af udskriftsjob fra computeren</li> <li>• Udførelse af strømnullstilling med hovedafbryderkontakten</li> <li>• Tilslutning af en enhed til USB-porten</li> </ul>
8	USB-port	Tilslutte et flashdrev til printeren. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kun den forreste USB-port understøtter flash-drev.</li> <li>• Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.</li> </ul>
9	Knappen Stop eller Anuller	Stoppe al printeraktivitet.
10	Knappen Back (Tilbage)	Går tilbage til forrige skærbillede.

	Brug	For at
11	Knappen Pil ned	Rul ned.
12	Knappen Hjem	Gå til startside.
13	Indikatorlampe	Kontrollere status for printeren.

## Betydningen af farverne på indikatorlys og dvaleknappen

Farverne på indikatorlys og dvaleknappen på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

### Farven på indikatorlys og den tilsvarende printerstatus

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printeren varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printeren er tændt, men ikke i brug.
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

### Farven på dvaleknapplys og den tilsvarende printerstatus

Dvaleknapplys	Printerstatus
Fra	Printeren er standby eller i Klar-tilstand.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej fra eller til dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

# Yderligere printeropsætning

## Installation af interne optioner

### Bemærkninger:

- En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

## Tilgængelige interne optioner


### Hukommelseskort

- DDR3 DIMM
- Flashhukommelse
  - Skrifttyper
  - Firmware
    - Formularstregkode
    - Foreskriv
    - IPDS
    - Udskriftskryptering

## Adgang til systemkortet


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

- 1 Åbn adgangspanelet til systemkortet.

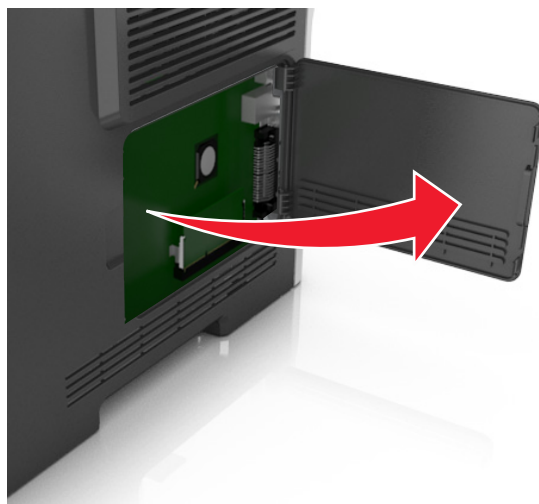

2 Brug følgende illustration til at lokalisere det passende stik.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektriske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

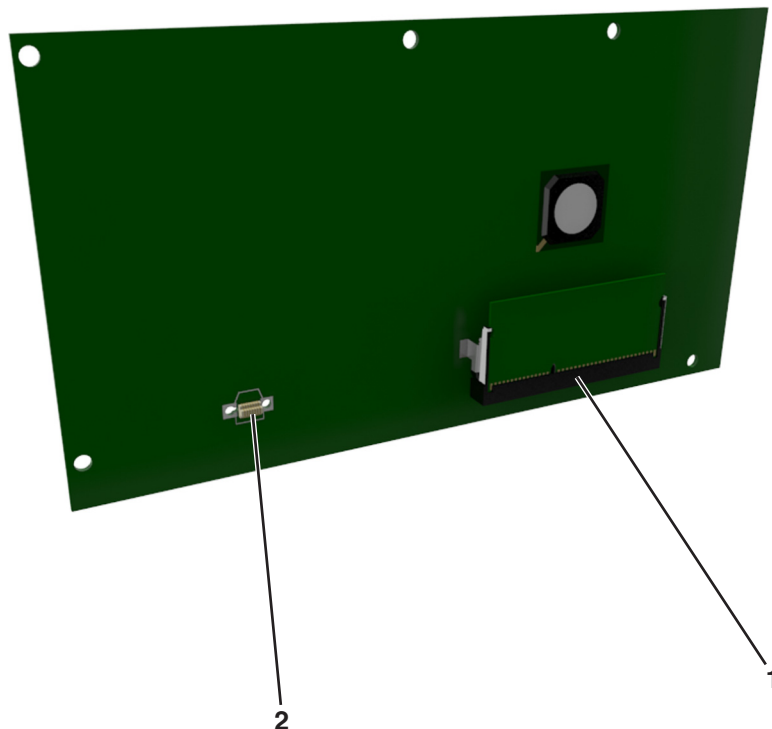

1	Stik til hukommelseskort
2	Stik til optionskort

## Installation af et hukommelseskort

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

Et hukommelseskort (option) kan købes separat og sluttes til systemkortet.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 13.


2 Pak hukommelseskortet ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

3 Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket.

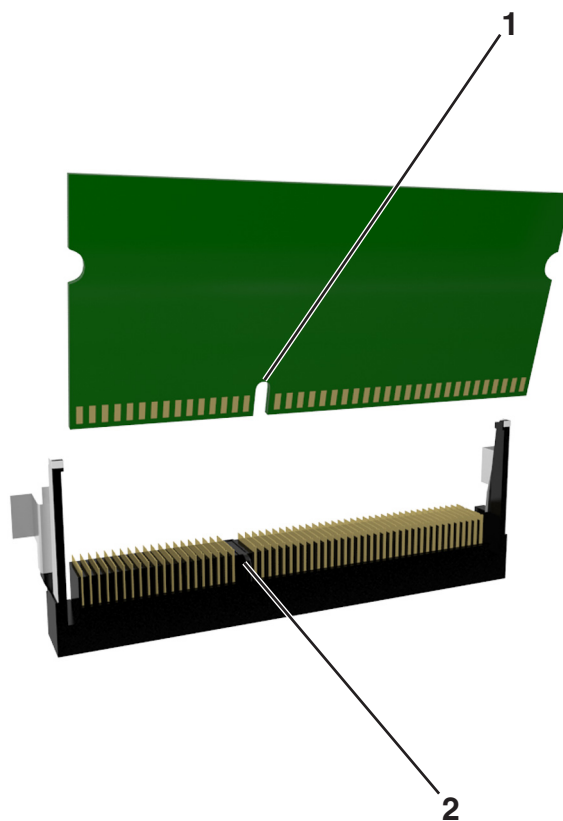

4 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortets væg, indtil det *klikker* på plads.

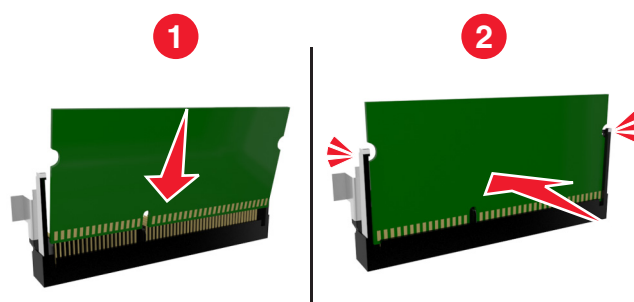

5 Luk adgangspanelet til systemkortet.

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Se "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 21 for at få yderligere oplysninger.

## Installere et optionskort

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem samt tage alle kabler til printeren ud.

**Advarsel! Potentiel skade:** Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


**1** Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i "Adgang til systemkortet" på side 13.

**2** Pak optionskortet ud.


**Advarsel! Potentiel skade:** Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

**3** Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

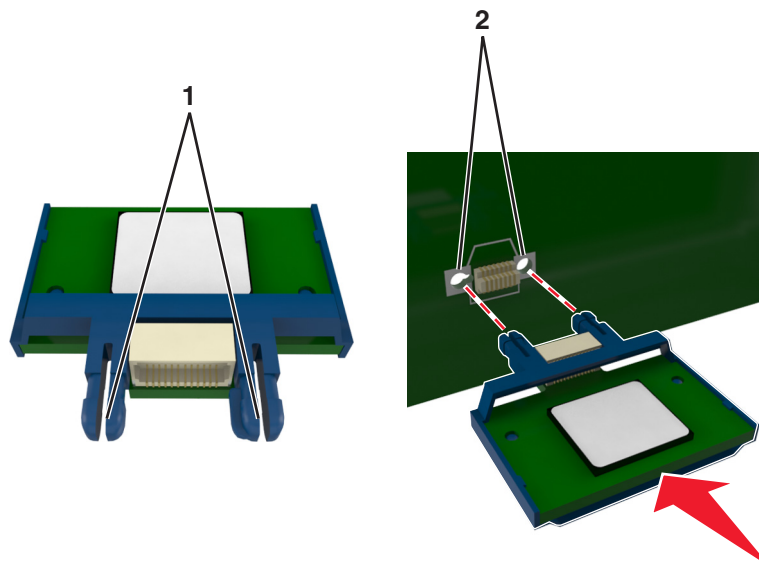



- 4 Skub kortet på plads som vist på billedet.

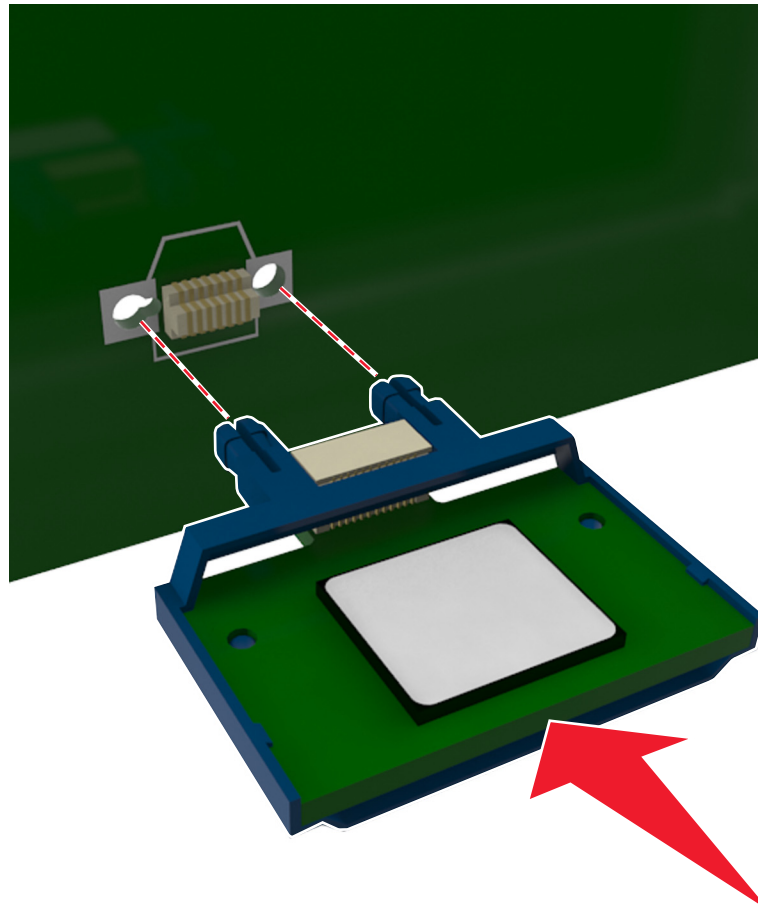

**Advarsel! Potentiel skade:** Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

**Bemærk!** Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

- 5 Luk adgangspanelet til systemkortet.

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareindstillinger er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 21.


## Installere hardwareindstillinger

### Installation af valgfrie skuffer




**FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printerens, skal du slukke printerens og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printerens ud.

- 1 Sluk for printeren ved hjælp af strømstikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.

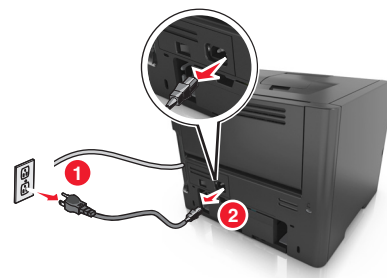

- 2 Pak bakken ud, og fjern al emballagen.

- 3 Træk bakken helt ud af basen.

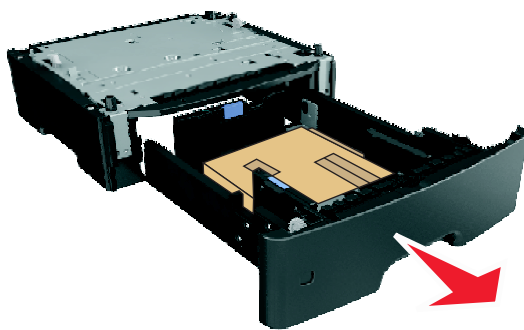

- 4 Fjern al emballage fra skuffens indvendige del.

- 5 Indsæt skuffen i basen.


- 6 Placer skuffen i nærheden af printeren.

- 7 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads.

**Bemærk!** Skuffeoptionerne låses sammen, når de stables.



8 Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.

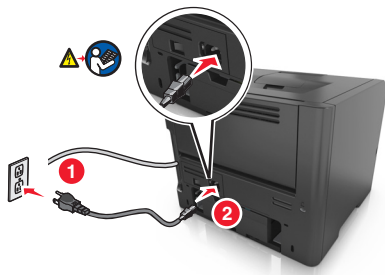

**Bemærk!** Når først printersoftwaren og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt manuelt at tilføje indstillingerne i printerdriveren, for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 21.

For at fjerne de valgfri bakker, skal du skubbe låsemekanismen på printerens højre side ind mod printerens forside, indtil den *klikker* på plads, og derefter fjerne de stablede bakker en ad gangen oppefra og ned.

## Tilslutning af kabler


Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller et parallelkabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte parallelkabel med den parallelle port

- Det korrekte Ethernet-kabel med Ethernet-porten

**Advarsel! Potentiel skade:** Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

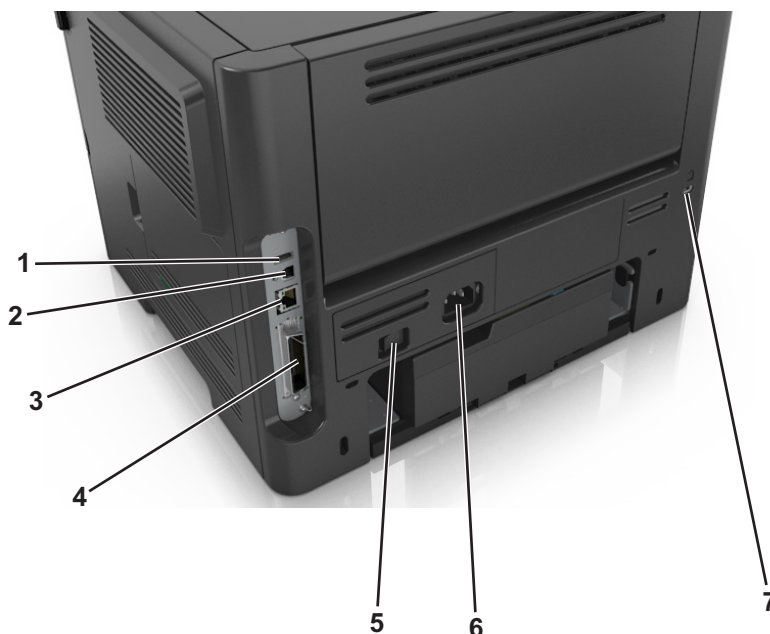

	Brug	For at
1	USB-port	Tilslut en valgfri trådløs netværksadapter.
2	USB-printerport	Slut printeren til en computer.
3	Ethernet port	Slut printeren til et Ethernet-netværk.
4	Parallelport <b>Bemærk!</b> Denne port er kun tilgængelig på udvalgte printermodeller.	Slut printeren til en computer.
5	Afbryderknap	Tænd eller sluk printeren.
6	Printerens netledning.	Tilslut printeren til en stikkontakt.
7	Sikkerhedsport	Sæt en lås på printeren for at holde den på plads.

## Opsætning af printersoftware


### Installation af printersoftware

**Bemærk!** Hvis du har installeret printersoftware før på denne computer, men skal geninstallere den, skal du først afinstallere den aktuelle software.

#### Til Windows-brugere

- 1 Luk alle åbne programmer.
- 2 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.

Hvis installationsdialogskærmen ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:

- a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
- b I boksen Start søgning eller Kør skal du taste **D: \setup.exe**, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
- c Tryk på **Enter**, eller klik på **OK**.

**3** Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.

### Til Macintosh-brugere

- 1** Luk alle åbne programmer.
- 2** Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Hvis installationsdialogboksen ikke vises efter et øjeblik, skal du klikke på cd-ikonet på skrivebordet.
- 3** Dobbeltklik på softwareinstallationspakken og følg instruktionerne på computerskærmen.

**Bemærk!** For at få fordel af alle printerens funktioner, skal du vælge den brugerdefinerede installationsindstilling og derefter vælge alle de angivne pakker.


### Brug af internet

Opdateret printersoftware er muligvis tilgængelig på <http://support.dell.com>.

## Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren

Når printersoftware og eventuelle hardwareoptioner er installeret, kan det være nødvendigt at tilføje optionerne manuelt i printerdriveren for at gøre dem tilgængelige for udskriftsjob.

### Til Windows-brugere

- 1** Åben mappen Printere.
  - a Klik på , eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2** Vælg printerens.
- 3** Højre klik på printerens og vælg **Properties (Egenskaber)**.
- 4** Klik på fanen **Konfiguration**.
- 5** Foretag en af følgende handlinger:
  - Klik på **Opdater nu - Spørg printer**.
  - Tilføj de installerede hardwareoptioner manuelt under Konfigurationsindstillinger.
- 6** Klik på **Anvend**.

### Til Macintosh-brugere

- 1** I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
  - **Systemindstillinger > Udskriv & scan > vælg din printer > Indstillinger og forsyninger > Driver**
  - **Systemindstillinger > Udskriv & fax > vælg din printer > Indstillinger og forsyninger > Driver**

- 2 Tilføj installerede hardwareindstillinger og klik på **OK**.

## Netværkstilslutning

### Bemærkninger:

- Køb en trådløs netværksadapter, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om, hvordan du installerer den trådløse netværksadapter, i det instruktionsark, der fulgte med adapteren.
- Et SSID (Service Set Identifier) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 og 802.1X - RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

## Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

**Bemærk!** Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.


- En gyldig, entydig IP-adresse, som printeren kan bruge på netværket
- Netværksgatewayen
- Netværksmasken
- Et kaldenavn til printeren (valgfrit)

**Bemærk!** En printers kaldenavn kan gøre det lettere for dig at identificere printeren på netværket. Du kan vælge at bruge printerens standardkaldenavn eller tildele et navn, der er lettere for dig at huske.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværksskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

## Installation af printeren på et Ethernet-netværk

### Til Windows-brugere

- 1 Indsæt cd'en *Software og dokumentation* i cd-drevet.  
Hvis installationsdialogboksen ikke vises efter et øjeblik, skal du starte cd'en manuelt:
  - a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b Skriv **D:\setup.exe** i feltet Start søgning eller Kør, hvor **D** er bogstavet for dit cd- eller dvd-drev.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2 Klik på **Installation**, og følg derefter vejledningen på computerskærmen.
- 3 Vælg **Ethernet-forbindelse**, og klik derefter på **Fortsæt**.
- 4 Tilslut Ethernet-kablet, når du bliver anmodet om det.
- 5 Vælg printeren på listen, og klik derefter på **Fortsæt**.  
**Bemærk!** Hvis den konfigurerede printer ikke findes på listen, skal du klikke på **Rediger søgning**.
- 6 Følg vejledningen på computerskærmen.

## Til Macintosh-brugere

**1** Lad netværkets DHCP-server tildele en IP-adresse til printeren.

**2** Hent printerens IP-adresse på en af følgende måder:

- Fra printerens kontrolpanel
- Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte
- Ved at udskrive en netværksinstallationside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP

**Bemærk!** Du skal bruge IP-adressen, hvis du konfigurerer adgang for computere på et andet undernet end printeren.

**3** Installer printerdriveren på computeren.

- a** Indsæt cd'en *Software og dokumentation*, og dobbeltklik derefter på installationspakken for printeren.
- b** Følg vejledningen på computerskærmen.
- c** Vælg en destination, og klik derefter på **Fortsæt**.
- d** Klik på **Installer** på skærmen *Nem installation*.
- e** Indtast brugeradgangskoden, og klik derefter på **OK**.  
Alle de nødvendige programmer er installeret på computeren.
- f** Klik på **Luk**, når installationen er fuldført.

**4** Tilføj printeren.

- Til IP-udskrivning:
  - a** I Apple-menuen skal du bruge en af følgende stier:
    - **Systemindstillinger > Udskriv & scan**
    - **Systemindstillinger > Udskriv & fax**
  - b** Klik på +.
  - c** Klik på fanen **IP**.
  - d** Skriv IP-adressen på printeren i adressefeltet, og klik derefter på **Tilføj**.

- Til AppleTalk-udskrivning:

**Bemærkninger:**

- Sørg for, at AppleTalk er aktiveret på printeren.
- Denne funktion understøttes kun i Mac OS X version 10.5.

- a** I Apple-menuen skal du navigere til:  
**Systemindstillinger > Udskriv & fax**
- b** Klik på +, og naviger derefter til:  
**AppleTalk > vælg din printer > Tilføj**

## Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

**Bemærkninger:**

- Kontroller, at der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer.
- Kontroller, at adgangspunktet (trådløs router) er tændt og fungerer korrekt.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID**—SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)** – Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.

Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.

- **Sikkerhedsmetode**—Der er tre grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:

- WEP-nøgle

Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.

*eller*

- Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode

WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.

- 802.1X–RADIUS

Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:

- Godkendelsestype
- Indre godkendelsestype
- 802.1X brugernavn og adgangskode
- Certifikater

- Ingen sikkerhed

Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

**Bemærk!** Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

#### Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.
- Find den forhåndsdelte nøgle/adgangskoden til WPA/WPA2 ved at se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, websiden, som er tilknyttet adgangspunktet, eller ved at kontakte din systemadministrator.

## Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi Protected Setup (WPS)


Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (den trådløse router) er WPS-certificeret.
- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.



## Brug af trykknapskonfigurationsmetoden (PBC)

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porte >  > Netværk [x] >  > Netværk [x] Opsætning >  > Trådløs >  > Wi-Fi-beskyttet opsætning >  > Start-trykknapsmetode > 

2 Følg vejledningen i printerdisplayet.

## Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Netværk/porte >  > Netværk [x] > Trådløs >  > Wi-Fi-beskyttet opsætning >  > Start PIN-metode > 

2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.

3 Åbn en webbrowser, og angiv derefter IP-adressen på dit adgangspunkt i adresselinjen.

### Bemærkninger:

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

4 Åbn WPS-indstillingerne.

5 Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

## Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printeren er sluttet midlertidigt til et Ethernet-netværk.
- Der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger > Netværk/Porte > Trådløs**.

3 Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

**Bemærk!** Sørg for at indtaste den rigtige værdi for SSID.

4 Klik på **Send**.

- 5 Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- 6 Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er "Tilsluttet".  
Læs mere i afsnittet "Kontrol af printerens indstillinger" i *brugervejledningen*.

## Kontrol af printerens indstillinger

### Udskrivning af en side med menuindstillinger

Udskriv en side med menuindstillinger for at få vist de aktuelle menuindstillinger og for at kontrollere, om printeroptionerne er installeret korrekt.

**Bemærk!** Hvis du ikke har lavet nogle ændringer i menuindstillingerne, vil menuindstillingerne vise fabriksindstillingerne. Når du vælger og gemmer andre indstillinger fra menuerne, erstatter de fabriksindstillingerne som *brugerstandardindstillinger*. En bruger standardindstilling forbliver aktiv indtil du bruger menuerne igen, vælger en anden værdi, og gemmer den.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Rapporter >  > Menuindstillingsside > 

### Udskrive en netværksinstallationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Rapporter >  > Netværksinstallationsside > 

- 2 Kontroller den første del af netværksinstallationssiden, og bekræft, at status er Tilsluttet.

Hvis status er Ikke tilsluttet, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.


## Ilægning af papir og specialmedier


Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Se "Undgå papirstop" på side 102 og "Opbevaring af papir" på side 40 for at få yderligere oplysninger.


### Angivelse af papirstørrelse og -type

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Menuen papir >  > Papirstørrelse/-type > 

2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge bakke eller arkføder, og tryk derefter på .

3 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirstørrelse, og tryk derefter på .

4 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge papirtypen, og tryk derefter på  for at ændre indstillingerne.







### Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer.


#### Bemærkninger:

- Den mindste Universal-papirstørrelse er 6 x 127 mm (3 x 5 tommer), og den understøttes kun af arkføderen.
- Den største Universal-papirstørrelse er 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer), og den understøttes af alle papirkilder.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Menuen Papir >  > Konfiguration af Universal >  > Måleenheder >  > vælg en måleenhed > 

2 Vælg **Bredde stående** eller **Højde stående**, og tryk på .

3 Tryk på venstre eller højre piletast for at ændre indstillingen, og tryk på .

### Brug af standardbakken og papirstop

Standardbakken kan indeholde op til 150 ark med papir på 20 lb. Den opsamler udskrifter med udskriftssiden nedad. Standardbakken inkluderer et papirstop, der forhindrer papir i at glide ud af forkanten af bakken, når det stakkes.

For at åbne papirstoppet skal du trække i den, så den kører ud.




**Bemærk!** Luk papirstoppet, når du flytter printeren til en anden placering.

## Ilægning i skuffer


**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede, indtil de skal bruges.

- 1 Træk skuffen helt ud.


**Bemærk!** Fjern aldrig skuffer, mens der udskrives et job, eller mens der står **I brug** på printerkontrolpanelet. Dette kan forårsage papirstop.

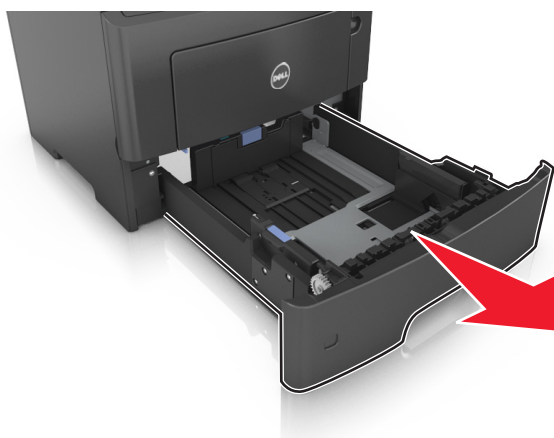

2 Klem breddestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

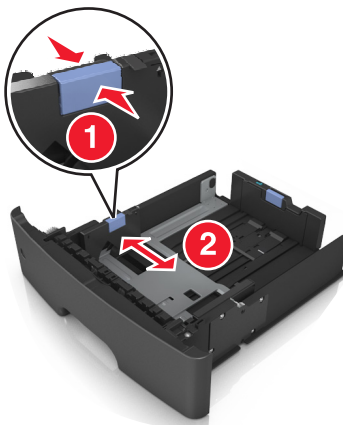


3 Lås længdestyret op. Klem længdestyrtappen sammen, og flyt den til den position, der passer til størrelsen for det papir, du lægger i.

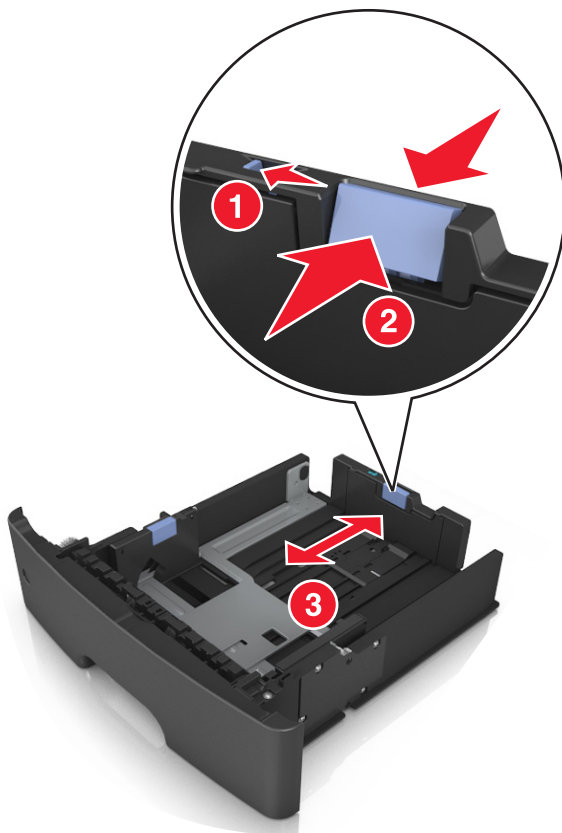


**Bemærkninger:**


- Ved visse papirstørrelser, f.eks. Letter, Legal og A4, skal du klemme og skubbe længdestyrtappen bagud, således at der bliver plads til denne papirlængde.
- Hvis du ilægger papir i A6-størrelse i standardbakken, skal du klemme på længdestyrtappen og derefter skubbe længdestyret mod midten af bakken til positionen for A6-størrelse.
- Sørg for, at bredde- og længdestyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bunden af bakken.

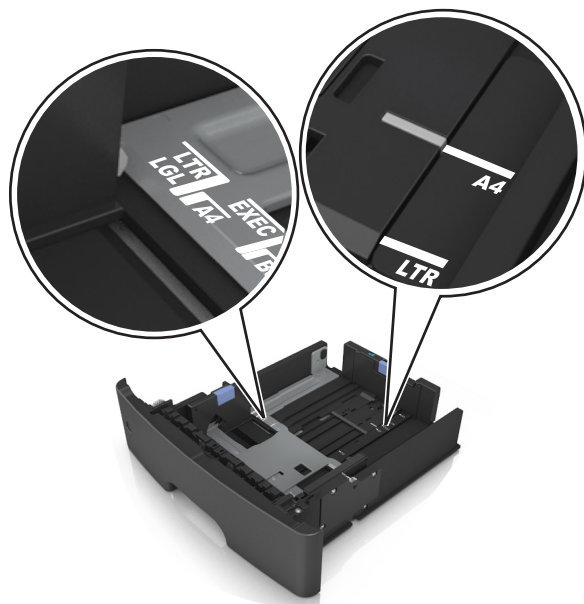

4 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

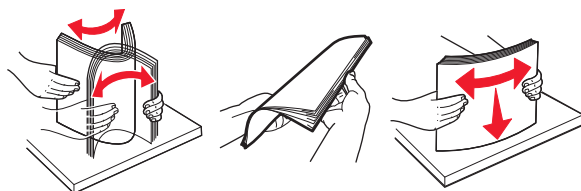


5 Læg papirstakken i.

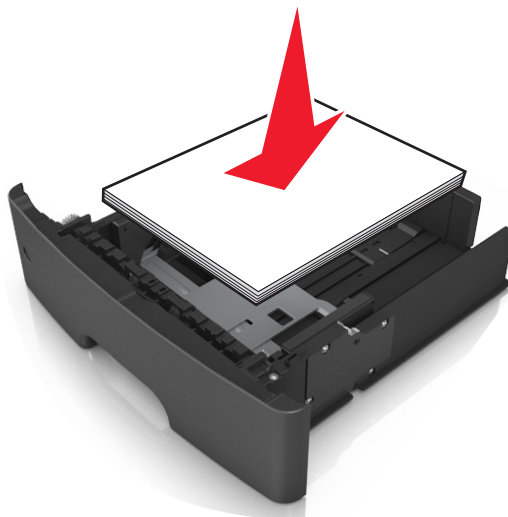


**Bemærkninger:**

- Hvis du benytter genbrugspapir eller fortrykt papir, skal du lægge papiret med den udskriftsegnete side nedad.
- Papir med huller lægges med hullerne vendende øverst mod forsiden af bakken.

- Brevpapir lægges med forsiden nedad og med den øverste kant af arket mod forsiden af bakken. Ved tosidet udskrivning ilægges brevpapir med forsiden opad og med arkets nederste del mod forsiden af bakken.
- Kontroller, at papiret ligger under indikatoren for maksimal papirofyldning, der sidder på siden af breddestyret.

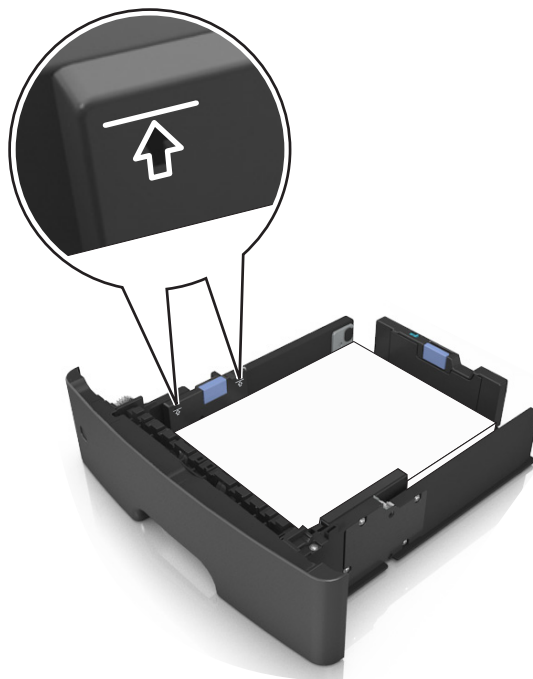

**6** Isæt skuffen.

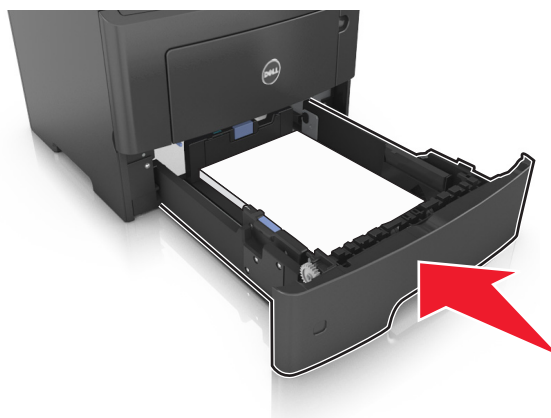


**7** Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

**Bemærk!** Angiv den korrekte papirstørrelse og -type for at undgå papirstop og problemer med udskriftskvaliteten.

## Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

Brug flerformålsarkføderen, når du udskriver på forskellige papirstørrelser eller specialmedier, som f.eks. kort, transparenter og konvolutter. Du kan også bruge den til en-sides-udskriftsjob på brevpapir.

- 1 Åbn MP-arkføderen.

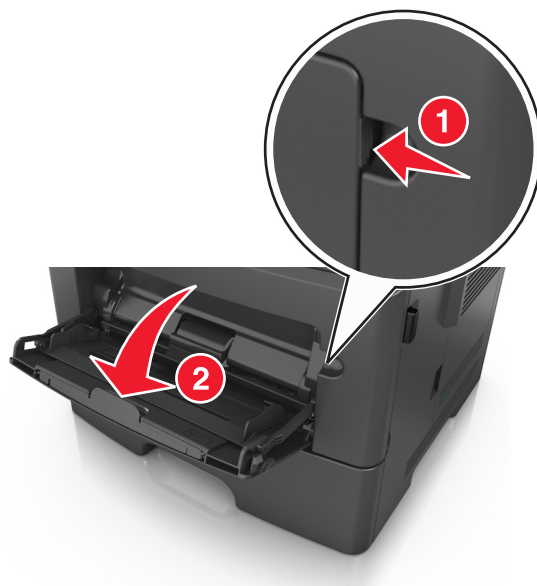

- a Træk i flerformålsarkføderens forlænger.




- b Træk forsigtigt i forlængerens, så flerformålsarkføderen står helt åben.






2 Klem den venstre breddestyrstep, og flyt styrene for det papir, du ilægger.

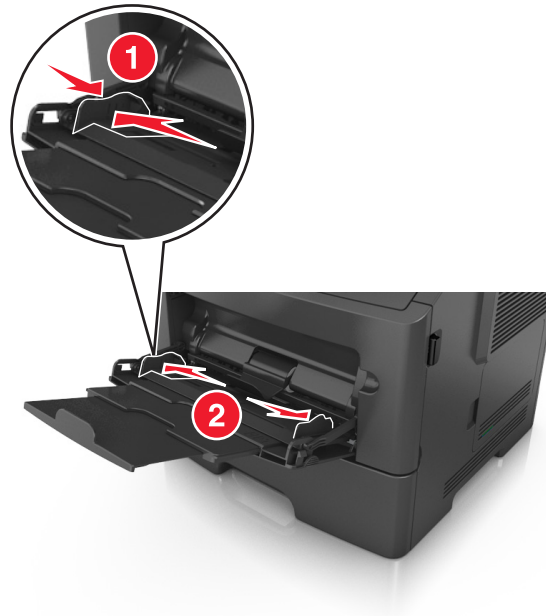


3 Klargør papir eller specialmedier til ilægning.

- Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

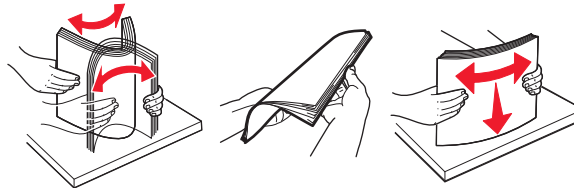

- Hold transparenter i kanterne. Bøj stakken af transparenter frem og tilbage, således at de enkelte ark løsnes, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.

**Bemærk!** Undgå at berøre transparenternes udskriftsside. Undgå at ridse dem.

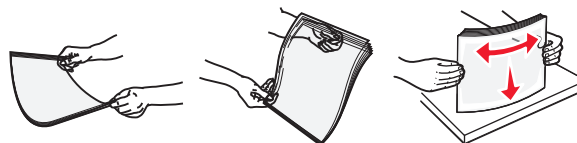

- Bøj stakken af konvolutter frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Ret kanterne ind på en plan overflade.




4 Ilæg papiret eller specialmediet.

**Bemærk!** Kontroller, at papir og specialmedier ikke overstiger indikatoren for maksimal papiropfyldning på papirstyrene. Hvis skuffen overfyldes, kan der opstå papirstop.



- Ilæg papir, transparenter og karton med den anbefalede udskriftsside opad, og så den øverste kant indføres først. Yderligere oplysninger om ilægning af transparenter findes på transparenternes emballage.



- Ilæg brevpapir med udskriftssiden op med kanten af arket først. Ved tosidet (dupleks) udskrivning ilægges brevpapir med forsiden nedad, således at den nederste del kommer først ind i printeren.



- Ilæg konvolutter med flapsiden nedad og til venstre.



**Advarsel! Potentiel skade:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

- 5 Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir eller specialmedie, der er lagt i flerformålsarkføderen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.

## Bakkesammenkædning og fjernelse af bakkesammenkædning

### Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel under TCP/IP i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu**.

- 3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

- Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.
- Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne *ikke* har samme papirstørrelse og type.

- 4 Klik på **Send**.

**Bemærk!** Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i "Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 27.

**Advarsel! Potentiel skade:** Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printeren. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

## Angivelse af et specialnavn til papirtypen

### Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne**.

3 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

4 Klik på **Send**.


5 Klik på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

### Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Menuen Papir** >  > **Brugerdefinerede navne**

2 Vælg et brugerdefineret navn, og indtast derefter et nyt specialpapirtypenavn.

3 Tryk på .

4 Tryk på **Specialtyper**, og kontroller, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

## Tildeling af et specialpapirtypenavn

### Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Brugerdefinerede navne**.

3 Angiv et navn til papirtypen, og klik derefter på **Send**.


4 Vælg et specialnavn, og godkend, at den korrekte papirtype er tilknyttet specialnavnet.

**Bemærk!** Almindeligt papir er standardindstillingen for papirtype til alle brugerdefinerede specialnavne.

## Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Menuen Papir >  >Brugerdefinerede navne

2 Angiv et navn til papirtypen, og tryk derefter på .

## Tildeling af en specialpapirtype

### Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger >Menuen Papir >Specialtyper**.

3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

**Bemærk!** Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

4 Klik på **Send**.


### Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Menuen Papir >  >Specialtyper

2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

**Bemærk!** Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

3 Tryk på .

# Vejledning til papir og specialmedier

## Retningslinjer for papir

Valg af det korrekte papir eller andet specialmedie mindsker udskrivningsproblemer. Udskriv en prøve på det papir eller andet medie, som du overvejer at bruge, før du køber ind i store mængder – så opnår du den bedste udskriftskvalitet.

## Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Tag disse kendetegn i betragtning, når du vurderer nyt papir.

### Vægt

Printerens standardskuffer kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 90 g/m<sup>2</sup>. De valgfri skuffer kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 120 g/m<sup>2</sup>. Arkføderen kan automatisk føde papir med langbanede fibre med papirvægte op til 163 g/m<sup>2</sup>. Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og der kan derfor opstå papirstop. For best performance, use 75-g/m<sup>2</sup> (20-lb) papir med langbanede fibre. Ved papir, der er mindre end 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer) anbefaler vi 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb) eller tungere papir.

**Bemærk!** To-sidet udskrivning understøttes kun for 60-90 g/m<sup>2</sup> tykt papir.

### Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

### Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Brug altid papir med mellem 100 og 300 Sheffield-punkter – den bedste udskriftskvalitet er med en glathed på mellem 150 og 250 Sheffield-punkter.

### Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

## Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–90-g/m<sup>2</sup> (16–24-lb) kraftigt papir, anbefales papir med langbanede fibre.

## Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

## Ikke brugbart papir

Følgende papirtyper må ikke bruges i printerens:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet selvkopierende papir, CCP-papir (Carbonless Copy Paper) eller NCR-papir (No Carbon Required)
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printerens
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver registrering (den præcise udskriftsplacering på siden), som er mindre end  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  "), f.eks. OCR-blanketter (Optical Character Recognition).

I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer:

- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller krøllet papir.
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

## Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme bakke, da det kan medføre papirstop.
- *Anvend ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

## Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Brug følgende retningslinjer, når du vælger fortrykte formularer og brevpapir:

- Brug langfibret for 60 til 90 g/m<sup>2</sup> papirvægte.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringstrykningsproces.

- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.

Brug papir, der er trykt med varmebestandigt blæk udviklet til brug i kopimaskiner. Blækket skal kunne holde til temperaturer på op til 230°C uden at smelte eller udsende sundhedsskadelige dampe. Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse. Kontakt papirleverandøren, hvis du er i tvivl.

Fortrykte papirer, f.eks. brevpapir, skal kunne modstå temperaturer op til 230° C uden at smelte eller udsende farlige dampe.

## Brug af genbrugspapir

- Lavt fugtighedsindhold (4 – 5 %)
- Passende glathed (100–200 Sheffield enheder, eller 140–350 Bendtsen enheder, Europæisk)

**Bemærk!** Noget glat papir (såsom premium 24 lb laser papir, 50–90 Sheffield enheder) og meget ru papir (såsom premium bomuldspapir, 200–300 Sheffield enheder) er blevet fremstillet til at arbejde godt i laserprintere, på trods af overfladens struktur. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør.

- Passende ark-til-ark friktionskoefficient (0,4 – 0,6)
- Tilstrækkelig modstandsdygtighed over for bøjning i indføringsretningen

Genbrugspapir, papir med lav vægt (< 60 gm<sup>2</sup>/16 lb bond) og/eller mindre størrelse (<3,8 mils/0,1 mm) og papir, der har kortbanede fibre til printere, der får indført liggende (eller kortkantet) papir, kan muligvis ikke bøjes tilstrækkeligt til at opnå pålidelig indføring af papir. Før du anvender denne type papir til (elektrofotografisk) laserudskrivning, skal du kontakte din papirleverandør. Husk at dette kun er generelle retningslinjer og at papir der opfylder disse retningslinjer, stadig kan forårsage indføringsproblemer i nogle laserprintere (for eksempel, hvis papiret krøller meget under normale udskrivningsforhold).

## Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C, og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24 °C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

## Brug af specialmedier

### Brug af karton

Karton er et tungt, enkeltlags udskriftsmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan på virke udskriftskvaliteten meget. Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.



Overhold følgende, når der udskrives på karton:

- Forvis dig om, at papirtypen er karton.
- Vælg den passende indstilling for papirtekstur.
- Vær opmærksom på, at fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirhåndtering.
- Spørg producenten eller forhandleren, om kartonet kan modstå temperaturer på op til 240° C uden at afgive sundhedsskadelige dampe.
- Anvend ikke fortrykt karton, der er fremstillet ved brug af kemikalier, som kan forurene printeren. Fortrykning afsætter halv væskeformige og flygtige komponenter i printeren.
- Brug langbanet karton, når det er muligt.

## Tip om brug af konvolutter

Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere. Konsulter fabrikanten eller importøren for at sikre dig, at konvolutterne kan modstå temperaturer på op til 230 °C uden at klæbe, rynke, få folder, eller afgive farlige luftarter.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på  $24 \text{ lb}$  eller med 25 % bomuldsindhold. Konvolutter fremstillet af 100 % bomuld må ikke overstige  $70 \text{ g/m}^2$  (20 pund tykt papir).
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
  - Er meget krøllede eller bøjede
  - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde
  - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger
  - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger
  - Har et interlock-design
  - Har påsatte frimærker
  - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet
  - Har bøjede hjørner
  - Ru eller bølget overflade eller vandmærker
- Tilpas breddestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.

**Bemærk!** En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og de høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

## Tip til brug af etiketter

Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.

**Bemærk!** Brug kun papiretiketter. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke.

Overhold følgende, når du udskriver på etiketter:

- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Kontroller med fabrikanten eller leverandøren for at bekræfte at:
  - Etiketterne kan tåle en temperatur på 240° C (464°F) uden at smelte, krølle, folde eller frigive sundhedsfarlige dampe.
  - At etiketlimen, frontarket og topcoaten kan modstå et tryk på op til 25 psi (172 kPa) uden delaminering, krøllede kanter eller frigivelse af farlige dampe.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Der bruges hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerpatronen, hvilket kan gøre printer- og tonerkassettegarantierne ugyldige.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Udskriv ikke inden for 1 mm (0,04 tommer) fra etiketkanten, fra perforeringerne eller mellem etiketternes udstansninger.
- Sørg for, at den klæbende bagside ikke går ud til kanten af arket. Klæbemidlet skal påføres i zoner mindst 1 mm (0,04 tommer) væk fra kanterne. Klæbemiddel kan "forurene" printeren og gøre din garanti ugyldig.
- Hvis det ikke er muligt at påføre klæbemidlet i områder, skal der fjernes en strimmel på 2 mm (0,06 tommer) fra den forreste og bageste kant. Der skal desuden anvendes et klæbemiddel, der ikke siver igennem.
- Stående retning anbefales, især ved udskrivning af strekkoder.

## Tip om brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv eksempler på det brevpapir, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du bøje, lufte og rette arkene ud for at forhindre dem i at sidde sammen.
- Papirretningen er vigtig ved udskrivning på brevpapir. Se Ilægning af brevpapir, for at få yderligere oplysninger.
  - "Ilægning i skuffer" på side 28
  - "Ilægning af papir i flerformålsarkføderen" på side 32

## Tip til brug af transparenter

- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Indfør transparenter fra standardskuffen eller MP-arkføderen.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere. Transparenter skal kunne modstå temperaturer på op til 185° C uden at smelte, miste farve, forskydes eller afgive farlige stoffer.

**Bemærk!** Transparenter kan udskrives ved en temperatur på op til 195° C, hvis vægten af transparenten er sat til Tung, og transparentstruktur er sat til Groft i menuen Papir.

- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.
- Inden du lægger transparenter i, skal du bøje, lufte og rette arkene ud for at forhindre dem i at sidde sammen.

## Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

### Understøttede papirstørrelser

**Bemærk!** Hvis du bruger en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du vælge den størrelse, som er den nærmeste større størrelse. Du kan læse mere om karton og etiketter i *Card Stock & Label Guide*.

Papirstørrelse	Standardbakke	Valgfri bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 ")	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ")	✓	✓	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ")	✓	x	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 ")	✓	✓	✓	x
<b>Brevpapir</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 ")	✓	✓	✓	x
<b>Oficio (Mexico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm 8,5 x 13,4 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 ")	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 ")	✓	✓	✓	x
<b>Universal<sup>2</sup></b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 ") op til 216 x 356 mm (8,5 x 14 ")	✓	✓	✓	✓
<b>7 3/4-konvolut (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 ")	x	x	✓	x
<b>9 -konvolut</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 ")	x	x	✓	x

<sup>1</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden til 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen bestemmes af softwareprogrammet.

<sup>2</sup> Universal understøttes kun i standardbakken, hvis papirstørrelsen mindst er 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 "). Universal understøttes kun i den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen mindst er 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 "). Universal understøttes kun i duplekstilstand, hvis bredden mindst er 210 mm (8,3 "), og længden mindst er 279 mm (11 "). Den mindste understøttede Universal-størrelse understøttes kun i flerformålsarkføderen.

Papirstørrelse	Standardbakke	Valgfri bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
<b>10 -konvolut</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 ")	X	X	✓	X
<b>DL Konvolut</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 ")	X	X	✓	X
<b>C5 -konvolut</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 ")	X	X	✓	X
<b>B5 -konvolut</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	✓	X
<b>Anden konvolut</b> 229 x 356 mm (9 x 14 ")	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Denne størrelsesindstilling formaterer siden til 216 x 356 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen bestemmes af softwareprogrammet.

<sup>2</sup> Universal understøttes kun i standardbakken, hvis papirstørrelsen mindst er 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 "). Universal understøttes kun i den valgfri bakke til 550 ark, hvis papirstørrelsen mindst er 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 "). Universal understøttes kun i duplekstilstand, hvis bredden mindst er 210 mm (8,3 "), og længden mindst er 279 mm (11 "). Den mindste understøttede Universalstørrelse understøttes kun i flerformålsarkføderen.

## Understøttede papirtyper og -vægte

Standardskuffen understøtter papirvægt på 60 - 90 g/m<sup>2</sup>. Den valgfri skuffe understøtter papirvægt på 60 - 120 g/m<sup>2</sup>. MP-arkføderen understøtter papirvægte på 60–163 g/m<sup>2</sup> (16–43 lb).

Papirtype	Bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
<b>Almindeligt papir</b>	✓	✓	✓
<b>Karton</b>	X	✓	X
<b>Transparenter</b>	✓	✓	X
<b>Genbrug</b>	✓	✓	✓
<b>Glitret papir</b>	X	X	X
<b>Papir etiketter<sup>1</sup></b>	✓	✓	X
<b>Vinyletiketter</b>	X	X	X
<b>Tykt papir<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Konvolut</b>	X	✓	X
<b>Grove konvolutter</b>	X	✓	X
<b>Brevpapir</b>	✓	✓	✓
<b>Forudskrevet</b>	✓	✓	✓

Papirtype	Bakke til 550 ark	MP-arkføder	Duplekstilstand
Farvet papir	✓	✓	✓
Let papir	✓	✓	✓
Tungt papir <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Ru/bomuld	✓	✓	x
Specialtype [x]	✓	✓	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Printeren understøtter lejlighedsvis brug af enkeltsidede etiketter, som er beregnet til brug sammen med laserprintere. Det anbefales at udskrive 20 eller færre sider med papiretiketter om måneden. Vinyl-, apoteker- og tosidede etiketter understøttes ikke.

<sup>2</sup> Tykt og tungt papir understøtter en papirvægt på op til 90-g/m<sup>2</sup> i duplekstilstand.

<sup>3</sup> Specialtype [x] understøttes i duplekstilstand, hvis en af papirtyperne i menuen Specialtyper er valgt. Der er flere oplysninger i "Menuen Specialtyper" på side 59.

# Udskriver

Dette kapitel beskriver udskrivning, printerrapporter og annullering af job. Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Se "Undgå papirstop" på side 102 og "Opbevaring af papir" på side 40 for at få yderligere oplysninger.

## Udskrive et dokument

### Udskrivning af et dokument

- 1 Indstil papirtypen og -størrelse, så den svarer til det ilagte papir, i menuen Papir i kontrolpanelet.
- 2 Send udskriftsjobbet:

#### Til Windows-brugere

- a Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- b Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- c Juster indstillingerne, om nødvendigt.
- d Klik på **OK > Udskriv**.

#### Til Macintosh-brugere

- a Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
  - 1 Vælg **Filer > Sideopsætning**, mens du har et dokument åbnet.
  - 2 Vælg en papirstørrelse eller opret en brugerstørrelse, der passer til det ilagte papir.
  - 3 Klik på **OK**.
- b Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov:
  - 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.  
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
  - 2 Fra dialogboksen Udskrivning og pop-op menuen, justeres indstillingerne efter behov.  
**Bemærk!** For at udskrive på en specifik størrelse eller type af papir skal du justere papirstørrelsen eller typen af indstilling, så den passer til det ilagte papir, eller vælg en passende skuffe eller arkføder.
  - 3 Klik på **Udskriv**.

## justere tonersværtningsgrad

### Brug af Embedded Web Server

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punkummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.


**2** Klik på **Indstillinger >Printerindstillinger >Menuen Kvalitet >Tonersværtning**.

**3** Juster tonersværtningsgraden, og klik derefter på **Send**.

### Brug af printerens kontrolpanel

**1** Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >  >Udskriftsindstillinger >  >Menuen kvalitet >  >Tonersværtning

**2** Juster tonersværtningsgraden, og tryk derefter på .

## Udskrive fra en mobil enhed

Du kan finde en liste over understøttede mobile enheder og downloade et kompatibelt program til mobil udskrivning på vores websted.

**Bemærk!** Programmer til mobil udskrivning kan evt. også fås fra producenten af din mobile enhed.

## Udskrivning fra et flashdrev

### Udskrivning fra et flashdrev

#### Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra printerens kontrolpanel.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

**1** Sæt et flashdrev i USB-porten.



**Bemærkninger:**

- Der vises et ikon for flashdrevet på printerens kontrolpanel og på ikonet for tilbageholdte job, når der isættes et flash-drev.
- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printerens, f.eks. papirstop, ignorerer printerens flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printerens behandler andre job, vises meddelelsen **I brug**. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

**Advarsel! Potentiell skade:** Rør ikke ved printerens eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Du kan miste data.



**2** I printerens kontrolpanel skal du vælge det dokument, du vil udskrive.

**3** Tryk på venstre eller højre piletast for at angivet antallet af kopier, der skal udskrives, og tryk derefter på **OK**.

**Bemærkninger:**

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printerens efter at have forladt det første USB-menuskærm-billede, kan du få adgang til tilbageholdte job fra printerens kontrolpanel for at udskrive filer fra flashdrevet.



## Understøttede flashdrev og filtyper

Flashdrev	Filtype
<p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld hastighed. Enheder, der kun understøtter lav hastighed, understøttes ikke.</li> <li>• USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke.</li> </ul>	<p>Dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Billeder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG eller .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF eller .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

### Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

**Bemærk!** Fortrolige job og job med kontrol af udskrivning slettes automatisk fra printerens hukommelse, når de er udskrevet. Job med gentagelse af udskrivning og job med reservation af udskrivning vil efter udskrivning stadig befinde sig i printerhukommelsen, indtil du vælger at slette dem.

#### Til Windows-brugere

- 1 Klik på **Filer > Udskriv** i et åbent dokument.
- 2 Klik på **Egenskaber, Indstillinger, Indstillinger** eller **Opsætning**.
- 3 Klik på **Udskrivning og tilbageholdelse**.
- 4 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 5 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 6 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel.
  - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
  - For andre udskriftsjob skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**

#### Til Macintosh-brugere

- 1 Vælg **Filer > Udskriv**, mens du har et dokument åbnet.  
Klik om nødvendigt på visningstrekanten for at se flere indstillinger.
- 2 Fra udskriftsindstillingerne eller pop-op-menuen Kopier & sider skal du vælge **Jobrute**.

- 3 Vælg udskriftsjobtypen (Fortrolig, Gentagelse, Reservation eller Kontrol), og tildel derefter et brugernavn. Hvis du vil udskrive et fortroligt udskriftsjob, skal du også indtaste en firecifret PIN-kode.
- 4 Klik på **OK** eller **Udskriv**.
- 5 Annuller udskriftsjobbet i printerens kontrolpanel:
  - For fortrolige udskriftsopgaver skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > **Fortrolige job** > angiv pinkoden > vælg udskriftsjobbet > angiv antal kopier > **Udskriv**
  - For andre udskriftsjob skal du navigere til:  
**Tilbageholdte job** > vælg dit brugernavn > vælg udskriftsjobbet > antal antal kopier > **Udskriv**

## Udskrivning af oplysningssider


Se "Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 26 og "Udskrive en netværksinstallationside" på side 26 for at få yderligere oplysninger om udskrivning af oplysningssider.

## Udskrivning af skrifttypeeksempler

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** >  > **Rapporter** >  > **Udskriv skrifttyper**

- 2 Tryk på pil op eller pil ned for at vælge skrifttypeindstillingen.

- 3 Tryk på .

**Bemærk!** PPDS-skrifttyperne vises kun, når PPDS-datastrømmen er blevet aktiveret.

## Udskrive en liste m. indhold



Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** > **Rapporter** >  > **Udskriv bibliotek** > 

**Bemærk!** Menupunktet Udskriv bibliotek vises kun, hvis der er installeret et flashhukommelseskort (ekstraudstyr).


## annullering af et udskriftsjob

### annullering af et udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

Tryk på  >  på printerens kontrolpanel.

## Annullering af et udskriftsjob fra computeren

### Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
  - a Klik på  eller klik på **Start**, og klik derefter på **Kør**.
  - b I boksen Start søgning eller Kør skal du indtaste **kontroller printere**.
  - c Tryk på **Enter** eller klik på **OK**.
- 2 Dobbeltklik på printerikonet
- 3 Marker det udskriftsjob, du ønsker at annullere.
- 4 Klik på **Delete** (Slet).

### Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Apple-menuen skal du navigere til en af følgende:
  - **Systemindstillinger >Udskriv & scan > vælg en printer >Åbn udskriftskø**
  - **Systemindstillinger >Udskriv & fax > vælg en printer >Åbn udskriftskø**
- 2 Fra printervinduet skal du vælge det udskriftsjob, du vil annullere og derefter klikke på **Slet**.

# Beskrivelse af printermenuer

## Liste over menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/Porte
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC
Papirstørrelse/-type	Enhedsstatistik	Standardnetværk <sup>2*</sup>
Konfigurer MP	Netværksinstallationsside <sup>1</sup>	Standard-USB
Erstat med størrelse.	Profiliste	Rapporter
Papirstruktur	Udskriv fonte	Netværkshort
Papirvægt	Udskriv bibliotek	TCP/IP
Papirilægning af papir	Demoudskrift	IPv6
Specialtyper	Aktivrapport	Trådløs
Generel opsætning		AppleTalk
		SMTP-opsætning

### Sikkerhed

Fortrolig udskrivning  
Sikkerhedsovervågningslog  
Indstil dato og klokkeslæt

### &Indstillinger

Generelle indstillinger  
Menuen Flashdrev  
Udskriftsindstillinger

### Hjælp

Udskriv alle guider  
Udskriftskvalitet  
Vejledning til udskrivning  
Vejledning til medier  
Vejledning til udskrivningsfejl  
Menuen Kort  
Informationsvejledning  
Vejledning til tilslutning  
Vejledning til transport

<sup>1</sup> Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Netværks [x] opsætningsside.

<sup>2</sup> Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

## Papirmenu

### Standardkilde, menu

Brug	For at
<b>Standardkilde</b> Skuffe [x] MP-indføringsenhed Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.</li> <li>• Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.</li> </ul>

## Papirstørrelse/type

Brug	For at
<b>Skuffe [x] Størrelse</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal	Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Hvis den samme papirstørrelse og -type findes i to skuffer, og indstillingerne for Papirstørrelse og Papirtype matcher, bliver skufferne automatisk sammenkædet. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.</li> <li>• A6-papirstørrelsen understøttes kun af Skuffe 1 og MP-arkføderen.</li> </ul>
<b>Skuffe [x] Type</b> Alm. papir Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen for Bakke er Almindeligt papir 1. Tilpasset Type [x] er standardindstillingen for alle andre bakker.</li> <li>• Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x].</li> <li>• Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.</li> </ul>
<b>Str. i MP-arkf.</b> A4 A5 A6 JIS B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal 7 3/4 Konvolut 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter	Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkføderstørrelse vises som en menu.</li> <li>• Arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Sørg for at angive værdien for papirstørrelsen.</li> </ul>
<b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
<p><b>MP-arkfødertype</b></p> <p>Alm. papir Kort forsyning Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Konvolutter Grove konvolutter Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]</p>	<p>Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurerer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", før MP-arkfødertype vises som en menu.</li> </ul>
<p><b>Manuel papirstørrelse</b></p> <p>A4 A5 A6 JIS B5 Brevpapir Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Sætning Universal</p>	<p>Angiv den papirstørrelse, der ilægges manuelt.</p> <p><b>Bemærk!</b> Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.</p>
<p><b>Manuel papirtype</b></p> <p>Alm. papir Kort forsyning Transparenter Genbrugspapir Etiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Let papir Tungt papir Groft/bomuld Specialtype [x]</p>	<p>Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Almindeligt papir er standardindstillingen.</li> <li>• I menuen Papir skal Konfigurerer MP være indstillet til "Manuel", før Manuel papirtype vises som en menu.</li> </ul>
<p><b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.</p>	

Brug	For at
<b>Manuel konvolutstørrelse</b> 7 3/4 Konvolutter 9 Konvolut 10 Konvolut DL Konvolut C5 Konvolut B5 Konvolut Andre konvolutter	Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt. <b>Bemærk!</b> 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.
<b>Manuel konvoluttype</b> Konvolutter Grove konvolutter Specialtype [x]	Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt. <b>Bemærk!</b> Konvolut er standardindstillingen.
<b>Bemærk!</b> Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

## Menuen Konfigurer MP

Brug	For at
<b>Konfigurer MP</b> Kasette Manuelt Først	Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde.</li> <li>• Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.</li> <li>• Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.</li> </ul>

## Menuen Erstat størrelse

Brug	For at
<b>Erstat med størrelse</b> Fra Statement/A5 Brevpapir/A4 Alle viste	Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.</li> <li>• Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.</li> <li>• Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen <b>Skift papir</b> vises.</li> </ul>

## Menuen Papirstruktur

Brug	For at
<b>Alm. struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte almindelige papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.

Brug	For at
<b>Kartonstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte karton. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Normal.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.</li> </ul>
<b>Transparenttekstur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte transparenter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Genbrugstekstur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte genbrugspapir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Etiketstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte etiketter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Tykt papir</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bankpostpapir. <b>Bemærk!</b> Groft er standardindstillingen.
<b>Konvolutstruktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte konvolutter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Struktur på grove konvolutter</b> Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte ru konvolutter.
<b>Brevpapir</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte brevpapir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Fortrykt struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte fortrykte papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Farvet struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte farvede papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Let struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.



Brug	For at
<b>Tung struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Groft/bomuldsstruktur</b> Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bomuldspapir.
<b>Bruger [x] struktur</b> Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte specialpapir. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Normal.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.</li> </ul>

## Menuen Papirvægt

Brug	For at
<b>Vægt af almindeligt papir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af karton</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte karton. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af transparent</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte transparente. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt genbrugspapir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af etiketter</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af tykt papir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte bankpostpapir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Kuvertvægt</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.

Brug	For at
<b>Vægt på grove kuverter</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for de ilagte grove konvolutter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af brevpapir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af fortrykt papir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Vægt af farvet papir</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Normal.
<b>Let vægt</b> Lampe	Angiv, at vægten for det ilagte papir er let.
<b>Tung vægt</b> Kraftigt	Angiv, at vægten for det ilagte papir er tung.
<b>Bomuld/ru vægt</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte bomulds- eller papir. <b>Bemærk!</b> Tykt er standardindstillingen.
<b>Tilpasset [x] vægt</b> Lampe Normal Kraftigt	Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Normal.</li> <li>• Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.</li> </ul>

## Menuen Papirilægning

Brug	For at
<b>Ilæg genbrugspapir</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestemt, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrugspapir som papirtype.
<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dupleks sætter to-sidet udskrivning som standard for alle udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er indstillet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen.</li> <li>• Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkelt-sidede job.</li> <li>• Fra er standardindstillingen for alle menuerne.</li> </ul>	

Brug	For at
<b>Ilægning af tykt papir</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver bankpostpapir som papirtype.
<b>Ilægning af brevpapir</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype.
<b>Ilægning af fortrykt papir</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt papir som papirtype.
<b>Ilægning af farvet papir</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvepapir som papirtype.
<b>Let ilægges</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let papir som papirtype.
<b>Tung ilægges</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tungt papir som papirtype.
<b>Tilpasset [x] ilægning</b> Duplex (Dupleks) Fra	Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brugerdefineret papir [x] som papirtype. <b>Bemærk!</b> Brugerdefineret [x] ilæg. vises kun, hvis specialtypen understøttes.
<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dupleks sætter to-sidet udskrivning som standard for alle udskriftsjob, medmindre enkelt-sidede udskrivning er indstillet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogen.</li> <li>Hvis Dupleks er valgt, sendes alle udskriftsjob gennem dupleksenheden, inklusive enkelt-sidede job.</li> <li>Fra er standardindstillingen for alle menuerne.</li> </ul>	

## Menuen Specialtyper

Brug	For at
<b>Specialtype [x]</b> Papir Kort forsyning Transparenter Groft/bomuld Etiketter Konvolutter	Tilknyt en papirtype eller specialmedietype med et standardindstillet navn for Specialtype [x] eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet i den integrerede webserver.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papir er standardindstillingen for Specialtype [x].</li> <li>Specialmedietyper skal være understøttet i den valgte skuffe arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>

Brug	For at
<b>Genbrugspapir</b> Papir Kort forsyning Transparenter Groft/bomuld Etiketter Konvolutter Bomuld	Angiv en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papir er standardindstillingen.</li> <li>• Genbrugspapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller arkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.</li> </ul>

## menuen Generel opsætning

Brug	For at
<b>Måleenheder</b> Tommer Millimeter	Angiv måleenhederne.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tommer er standardindstillingen i USA.</li> <li>• Millimeter er den internationale standardindstilling.</li> </ul>
<b>Bredde stående</b> 3 – 8,5" 76 – 216 mm	Indstil bredden på stående format.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.</li> <li>• 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge bredden i trin på 0,01".</li> <li>• 216 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.</li> </ul>
<b>Højde stående</b> 3 – 14,17 tommer 76 – 360 mm	Indstil højden på stående format.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.</li> <li>• 14 tommer er standardindstillingen i USA. Du kan øge højden i trin på 0,01".</li> <li>• 356 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.</li> </ul>
<b>Indføringsretning</b> Kort kant Lang kant	Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort kant er standardindstillingen.</li> <li>• Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.</li> </ul>

## Menuen Rapporter

### Menuen Rapporter

Brug	For at
<b>Menuindstillingsside</b>	Udskriv flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.

Brug	For at
<b>Enhedsstatistik</b>	Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider.
<b>Netværksinstallationsside</b>	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, f.eks. TCP/IP-adresser. <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
<b>Profilliste</b>	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printer. <b>Bemærk!</b> Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret LDSS.
<b>Udskriv fonte</b> PCL-skrifttyper PostScript-skrifttyper	Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printer. <b>Bemærk!</b> En separat liste er tilgængelig for PCL- og PostScript-emuleringer.
<b>Udskriv bibliotek</b>	Udskriv en liste over alle de ressourcer, der er lagret på et ekstra flashhukommelseskort. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.</li> <li>• Sørg for, at den ekstra flashhukommelse er installeret og fungerer korrekt.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, når der er installeret et valgfri flashhukommelseskort (ekstraudstyr).</li> </ul>
<b>Aktivrapport</b>	Udskriv en rapport, der indeholder printeregenskabsoplysninger, f.eks. serienummer og modelnavn.

## Netværk/Porte, menu

### Menuen Aktiv NIC

Brug	For at
<b>Aktiv NIC</b> Automatisk [liste med tilgængelige netværkskort]	<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er auto.</li> <li>• Denne menupunkt vises kun, når der er installeret et trådløst netværkskort (ekstraudstyr).</li> </ul>

### Menuer til standardnetværk eller netværk [x]

**Bemærk!** Der vises kun aktive porte i denne menu. Alle inaktive porte udelades.

Brug	For at
<b>PCL SmartSwitch</b> Til Fra	Konfigurer printer, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printer. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printer ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.</li> </ul>

Brug	For at
<b>PS SmartSwitch</b> Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.</li> </ul>
<b>NPA-tilstand</b> Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>
<b>Netværksbuffer</b> Deaktiveret Automatisk 3 KB til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på netværksinputbufferen.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Værdien kan ændres i intervaller på 1 KB.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.</li> <li>• Hvis du vil øge intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og USB-buffere.</li> <li>• Ændring af denne indstilling på printerkontrolpanelet og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>
<b>Mac binær PS</b> Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> </ul>

## Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- Menuen **Netværk/porte >Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Rapporter**
- Menuen **Netværk/porte >Netværk/porte >Netværk [x] >Netværksopsætning [x] >Rapporter**

Brug	For at
<b>Udskriv installationsside</b>	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, som f.eks. TCP/IP-adresser.

## Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Netværkskort**
- **Netværk/porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Netværkskort**

Brug	For at
<b>Vis kortstatus</b> Tilsluttet Frakoblet	Se forbindelsesstatus for netværkskortet.
<b>Se korthastighed</b>	Se hastigheden på det aktive netværkskort.
<b>Netværksadresse</b> UAA LAA	Se netværksadresserne.
<b>Jobtimeout</b> 0-255 sekunder	Angiver den tid, det tager, før et netværksudskriftsjob annulleres. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 90 sekunder.</li> <li>• Indstillingen 0 deaktiverer timeout.</li> <li>• Hvis der vælges en værdi på 1 – 9, gemmes indstillingen som 10.</li> </ul>

## Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >TCP/IP**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >TCP/IP**

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Brug	For at
<b>Angiv værtsnavn</b>	Angiv værtsnavn. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne indstilling kan kun ændres fra Embedded Web Server.</li> <li>• Værtsnavnet må højst være på 15 tegn, og der kan kun benyttes US-ASCII, alfanumeriske tegn og bindestreg.</li> </ul>
<b>IP-adresse</b>	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse. <b>Bemærk!</b> Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
<b>Netmaske</b>	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.
<b>Gateway</b>	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.
<b>Aktiver DHCP</b> Til Fra	Angiv DHCP-adressen og parametertildeling. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
<b>Aktiver AutoIP</b> Ja Nej	Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Aktiver FTP/TFTP</b> Ja Nej	Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Aktiver HTTP-server</b> Ja Nej	Aktiver den indbyggede webserver. Når denne er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt via en webbrowser. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>WINS-serveradresse</b>	Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.
<b>Aktiver DDNS</b> Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Aktiver mDNS</b> Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>DNS-serveradresse</b>	Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.
<b>Backup DNS serveradresse</b>	Se eller rediger backup-DNS-serveradresserne.
<b>Backup-DNS-serveradresse 2</b>	
<b>Backup-DNS-serveradresse 3</b>	
<b>Aktiver HTTPS</b> Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.

## Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/Porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >IPv6**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >IPv6**

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Brug	For at
<b>Aktiver IPv6</b> Til Fra	Aktiver IPv6 (Internet Protocol Version Six) i printeren. IPv6 benytter højere tal til oprettelse af IP-adresser. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.
<b>Autokonfiguration</b> Til Fra	Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.
<b>Angiv værtsnavn*</b>	Angiv værtsnavn. <b>Bemærk!</b> Værtsnavnet må højst være på 15 tegn, og der kan kun benyttes US-ASCII, alfanumeriske tegn og bindestreg.

\* Disse indstillinger kan kun ændres fra Embedded Web Server.



Brug	For at
<b>Vis adresse*</b>	Vis den aktuelle IPv6-adresse.
<b>Vis routerens adresse*</b>	Vis den aktuelle routeradresse.
<b>Aktiver DHCPv6</b> Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.
* Disse indstillinger kan kun ændres fra Embedded Web Server.	

## Menuen Trådløs

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig for printermodeller, der er tilsluttet et trådløst netværk.

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >Trådløs**
- **Netværk/Porte >Netværk [x] >Netværk [x] Opsætning >Trådløs**

Brug	For at
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Start-trykknapp-metoden forbinder printeren til et trådløst netværk ved at trykke på knapper på printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum.</li> <li>• Start PIN-metode forbinder printeren til et trådløst netværk ved at bruge en PIN-kode på printeren og angive den i adgangspunktets trådløse indstillinger.</li> </ul>
<b>Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS</b> Aktiver Deaktiver	Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknapp-metode eller start PIN-metode. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.
<b>Netværkstilstand</b> Infrastruktur Ad-hoc	Angiv netværkstilstanden. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc er standardindstillingen. Denne konfigurerer trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer.</li> <li>• Infrastrukturen giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt.</li> </ul>
<b>Kompatibilitet</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
<b>Vælg netværk</b>	Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.
<b>Vis signalkvalitet</b>	Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.
<b>Vis sikkerhedstilstand</b>	Vis den krypterede metode det trådløse netværk.

## Menuen AppleTalk

**Bemærk!** Denne menu er kun tilgængelig i printermodeller, der er koblet til et kablet netværk, eller når der er installeret et netværkskort (ekstraudstyr).

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte >Standardnetværk >Standardnetværksopsætning >AppleTalk**
- **Netværk/porte >Netværksopsætning [x] >AppleTalk**

Brug	For at
<b>Aktiver</b> Ja Nej	Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Ja.
<b>Vis navn</b>	Vis det tildelte AppleTalk-navn. <b>Bemærk!</b> Navnet kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
<b>Vis adresse</b>	Vis den tildelte AppleTalk-adresse. <b>Bemærk!</b> Adressen kan kun ændres fra den indbyggede webserver.
<b>Indstil zone</b> [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er standardzonen på netværket. Hvis der ikke findes en standardzone, så er zonen, der er markeret med en stjerne (*), standardindstillingen.

## Standard-USB, menu

Brug	For at
<b>PCL SmartSwitch</b> Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.</li> </ul>
<b>NPA-tilstand</b> Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt.</li> <li>• Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>

Brug	For at
<b>USB buffer</b> Deaktiveret Automatisk 3000 til [maximum size allowed]	Angiv størrelsen på USB-inputbufferen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Deaktiveret slår jobbuffering fra.</li> <li>• Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 KB.</li> <li>• Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra.</li> <li>• Hvis du vil øge maks.intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, serial- og netværksbufferen.</li> <li>• Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.</li> </ul>
<b>Mac binær PS</b> Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto.</li> <li>• Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.</li> <li>• Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.</li> </ul>
<b>ENA-adresse</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver. <b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
<b>ENA-netmaske</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver. <b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
<b>ENA-gateway</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver. <b>Bemærk!</b> Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

## Menuen SMTP opsætning

Brug	For at
<b>Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)</b> <b>Primær SMTP gatewayport</b> <b>Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway)</b> <b>Sekundær SMTP gatewayport</b>	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren. <b>Bemærk!</b> 25 er standard SMTP gatewayport.
<b>SMTP-timeout</b> 5–30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 30 sekunder.
<b>Reply Address (Svaradresse)</b>	Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printeren sender.

Brug	For at
<b>Brug SSL</b> Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-serveren. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardindstillingen er Disabled (Deaktiveret).</li> <li>Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.</li> </ul>
<b>SMTP servergodkendelse</b> Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til udskrivningsrettigheder. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
<b>Enhed-Initierede E-mail</b> None (Ingen) Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen er standardindstillingen for enhedsinitieret e-mail.</li> <li>Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.</li> </ul>
<b>Enhedens bruger ID</b>	
<b>Enhed kodeord</b>	

## Menuen Sikkerhed

### Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Brug	For at
<b>Login-restriktioner</b> Timeout for panellogon Timeout for fjernlogon	Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon via printerkontrolpanelet, før <i>alle</i> brugere bliver låst ude. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Timeout for panellogin angiver, hvor længe printerens kontrolpanel er inaktivt, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 900 sekunder. 3 sekunder er standardindstillingen.</li> <li>Timeout for fjernlogin angiver, hvor længe en fjerngrænseflade forbliver i standbytilstand, før brugeren automatisk logges af. De mulige indstillinger er fra 1 til 120 minutter. Standardindstillingen er 10 minutter.</li> </ul>
<b>Mindste PIN-kodelængde</b> 1–16	Begræns antallet af cifre i PIN-koden. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 4.

## Menu for sikkerhedslogfil

Brug	For at
<b>Eksporter log</b>	Lad en autoriseret bruger eksportere overvågningslogfilen.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du vil eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel, skal du tilslutte et flashdrev i printeren.</li> <li>• Du kan også downloade overvågningslogfilen fra Embedded Web Server og gemme den på en computer.</li> </ul>
<b>Slet log</b> Slet nu Slet ikke	Angiv, om overvågningslogfiler slettes eller ej.  <b>Bemærk!</b> Slet nu er standardindstillingen.
<b>Konfigurer log</b> Aktiver overvågning Ja Nej Aktiver perifer syslog Nej Ja Perifer syslog-funktion 0–23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0–7	Angiv, hvordan og om overvågningslogfiler oprettes.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og perifer sysloggen. Standardindstillingen er Nej.</li> <li>• Aktiver fjern-syslog afgør, om logfilerne sendes til en fjernserver. Standardindstillingen er Nej.</li> <li>• Perifer syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til perifer syslog-serveren. Standardindstillingen er 4.</li> <li>• Hvis sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres graden af alvor (værdi) for hver hændelse. Standardindstillingen er 4.</li> </ul>

## Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug	For at
<b>Aktuel dato og klokkeslæt</b>	Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
<b>Indstil dato og klokkeslæt manuelt</b> [indtast dato/tid]	Angiv datoen og klokkeslættet.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Når det gælder printermodeller med berøringsskærm, er datoen og klokkeslættet angivet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM.</li> <li>• Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej.</li> <li>• Når det gælder printermodeller uden berøringsskærm, kan du via en guide angive datoen og klokkeslættet i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD-TT:MM.</li> </ul>
<b>Tidszone</b> [liste over tidszoner]	Vælg tidszonen.  <b>Bemærk!</b> GMT er standardindstillingen for printermodeller uden berøringsskærm.
<b>Skift automatisk til/fra sommertid</b> Til Fra	Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
<b>Aktiver NTP</b> Til Fra	Aktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til.</li> <li>• Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.</li> </ul>

## Menuen Indstillinger

### Menuen Generelle indstillinger

Brug	For at
<b>Displaysprog</b> Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polski Græsk Magyar Turkce Cesky Kinesisk (forenklet) Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Bestemmer, hvilket sprog teksten i printerdisplayet skal vises på. <b>Bemærk!</b> Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle printere, og det kan være nødvendigt at installere specialhardware for at få vist disse sprog.
<b>Vis beregninger over forbrug</b> Vis beregninger Vis ikke beregninger	Vis beregninger for forbrugsstoffer på printerens kontrolpanel, Embedded Web Server, menuindstillinger og enhedsstatistikrapporter.
<b>Økotilstand</b> Fra Energi Energi/Papir Papir	Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen. Deaktiveret nulstiller printeren til standardindstillingerne.</li> <li>• Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger.</li> <li>• Energi/Papir minimerer forbruget af strøm samt papir og specialmedier.</li> <li>• Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob.</li> </ul>

Brug	For at
<b>Kør indledende installation</b> Ja Nej	Kør opsætningsguiden. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Ja.</li> <li>• Når installationsvejledningen fuldføres ved at vælge Udført på skærbilledet til valg af land eller område, bliver standardindstillingen Nej.</li> </ul>
<b>Papirstørrelser</b> USA Metrisk	Angiv måleenheden til papirstørrelser. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er US.</li> <li>• Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Slumringstilstand Deaktiveret 1 – 120 min.	Angiv det tidsrum, som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparende tilstand. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "30 min." er standardindstillingen.</li> <li>• "Deaktiveret" vises kun, når Energibesparelse angives til Fra.</li> <li>• Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.</li> <li>• Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.</li> </ul>
<b>Timeouts</b> Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger 1 måned	Angiver det tidsrum, som printeren venter, før den går i dvaletilstand. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Deaktiveret" er standardindstillingen i alle lande med undtagelse af EU-lande og Schweiz.</li> <li>• "3 dage" er standardindstillingen i alle EU-lande og Schweiz.</li> </ul>
<b>Timeouts</b> Dvaletimeout ved forbindelse Dvale Sæt ikke i dvale	Indstil printeren til dvaletilstand, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Sæt ikke i dvale.
<b>Timeouts</b> Skærmtimeout 15–300 sek.	Angiv det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før den vender tilbage til tilstanden Klar. <b>Bemærk!</b> "30 sek." er standardindstillingen.
<b>Timeout</b> Forlæng skærm-timeout Til Fra	Få vist en meddelelse, der giver dig mulighed for at nulstille timeren for skærmtimeout i stedet for at vende tilbage til printerdisplayet. <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.

Brug	For at
<b>Timeout</b> Udskriftsttimeout Deaktiveret 1 - 255 sek.	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 sek." er standardindstillingen.</li> <li>• Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.</li> <li>• Print timeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.</li> </ul>
<b>Timeouts</b> Vent timeout Deaktiveret 15 - 65535 sek.	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob.  <b>Bemærk!</b> "40 sek." er standardindstillingen.
<b>Genopret udskrift</b> Fortsæt automatisk Deaktiveret 5 – 255 sek.	Lad printeren fortsætte udskrivningen automatisk i visse offlinesituationer, når situationerne ikke er afhjulpel inden for det angivne tidsrum.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Deaktiveret.
<b>Genopret udskrift</b> Genopret v. stop Til Fra Automatisk	Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.</li> <li>• Til indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider.</li> <li>• Fra indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.</li> </ul>
<b>Genopret udskrift</b> Papirstophjælp Til Fra	<b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Til. Med Til indstilles printeren til automatisk at sende tomme sider eller sider med delvise udskrifter i standardbakken, når fastklemte sider er blevet fjernet.</li> <li>• Fra kræver, at brugeren fjerner alle sider fra alle tænkelige papirstopplaceringer.</li> </ul>
<b>Genopret udskrift</b> Sidebeskyttelse Fra Til	Udskriver en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er fra. Indstillingen Fra udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.</li> <li>• Indstillingen Til sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.</li> </ul>
<b>Tryk på slumreknappen</b> Gør ingenting Slumring Dvale	Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på knappen Slumre, når printeren er inaktiv.  <b>Bemærk!</b> Slumring er standardindstillingen.
<b>Tryk på slumreknappen og hold den nede</b> Gør ingenting Slumring Dvale	Bestemmer, hvordan printeren reagerer på et længerevarende tryk på slumreknappen, når printeren er inaktiv.  <b>Bemærk!</b> Slumring er standardindstillingen.



Brug	For at
<b>Fabriksindstillinger</b> Gendan ikke Gendan nu	Brug printerens standardindstillinger. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Gendan ikke. De brugerdefinerede indstillinger bibeholdes ved indstillingen Gendan ikke.</li> <li>• Valg af Gendan nu indstiller alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen indstillingerne for menuen Netværk/Porte. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen, påvirkes ikke.</li> </ul>
<b>Tilpasset startmeddelelse</b> Fra IP-adresse Værtsnavn Kontaktnavn Placering Nulkonfigurationsfejl Tilpasset tekst 1	Vælg en tilpasset startmeddelelse, der vises som alternativ printerstatus. <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.

## Menuen Opsætning

Brug	For at
<b>Printersprog</b> PCL-emulering PS-emulering	Angiv printerens standardsprog. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS-emulering er standardindstillingen.</li> <li>• PostScript-emulering benytter en PostScript-fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>• PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob.</li> <li>• Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.</li> </ul>
<b>Udskriftsområde</b> Normal Hele siden	Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal er standardindstillingen. Hvis der forsøges at udskrive data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.</li> <li>• Med indstillingen Hele siden kan billedet flyttes ind i det ikke-udskrivbare område, der defineres med indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.</li> </ul>
<b>Indlæs til</b> RAM Blitz	Angiv lagringsdestinationen for indlæste data. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM.</li> <li>• Hvis indlæste data lagres i en flashhukommelse, lagres de permanent. Ressourcerne forbliver i flashhukommelsen, selv når printeren er slukket.</li> <li>• Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en valgfri flashhukommelse (ekstraudstyr).</li> </ul>

Brug	For at
<b>Spær ressourcer</b> Til Fra	Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere end den ledige hukommelse.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen. Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.</li> <li>• Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises <b>Hukommelse fuld [38]</b>, men indlæste data slettes ikke.</li> </ul>

## menuen Finishing

Brug	For at
<b>Sider (Dupleks)</b> 1-sidet 2-sidet	Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1-sidet" er standardindstillingen.</li> <li>• Du kan indstille 2-sidet udskrivning fra et program.</li> </ul> Til Windows-brugere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Filer &gt; Udskriv</b></li> <li>2 Klik på <b>Egenskaber, Foretrukne, Indstillinger</b> eller <b>Opsætning</b>.</li> </ol> Til Macintosh-brugere: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vælg <b>Filer &gt; Udskriv</b>.</li> <li>2 Juster indstillingerne via udskrivningsdialogboksen og pop-op-menuerne.</li> </ol>
<b>Dupleksbinding</b> Long Edge (Lang kant) Short Edge (Kort kant)	Definer den måde, som to-sidede sider indbindes og udskrives på.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Long Edge (Lang kant) er standardindstillingen. Lang kant indbinder sider langs med deres lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).</li> <li>• Kort kant indbinder sider langs med deres korte kant (øverste kant ved stående og venstre kant ved liggende).</li> </ul>
<b>Copies (Kopier)</b> 1–999	Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 1.
<b>Blank Pages (Tomme sider)</b> Do Not Print (Udskriv ikke) Udskriv	Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Do Not Print (Udskriv ikke).
<b>Sorter</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier  <b>Bemærk!</b> "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.

Brug	For at
<b>Separator Sheets (Skillesider)</b> Fra Between Copies (Mellem kopier) Between Jobs (Mellem job) Between Pages (Mellem sider)	Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til (1,1,1) (2,2,2). Hvis Sorter er angivet til (1,2,3) (1,2,3), indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 2, alle sider 3 osv.</li> <li>• Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.</li> <li>• Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.</li> </ul>
<b>Separator Source (Skillesidekilde)</b> Skuffe [x] MP-arkføder	Angiv papirkilden til skillesider.  <b>Bemærk!</b> Tray 1 (Skuffe 1) (standardskuffe) er standardindstillingen.
<b>Papirbesparelse</b> Fra 2-Op 3-Op 4-Op 6-Op 9-Op 12-Op 16-Op	Udskriv multisidebilleder på én side af papiret.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.</li> </ul>
<b>Papirbesparelæssortering</b> Horizontal (Vandret) Omvendt, vandret Omvendt, lodret Vertical (Lodret)	Angiv antallet af flersidesbilleder, når der bruges Papirbesparelse.  <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Vandret.</li> <li>• Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.</li> </ul>
<b>Papirbesparelæssretning</b> Automatisk Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er auto. Printerens vælger mellem stående og liggende.
<b>Papirbesparelæssramme</b> None (Ingen) Solid (Udfyldt)	Udskriv en kant, når du bruger papirbesparelse.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er None (Ingen).

## Menuen Kvalitet

Brug	For at
<b>Udskriftsopløsning</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi). <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 600 dpi.
<b>Pixelforbedring</b> Fra Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger Isoleret	Aktiver flere pixler, der skal udskrives i klynger af hensyn til klarheden, for at forbedre billeder horisontalt eller vertikalt eller for at forbedre skrifttyper <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.
<b>Tonersværtning</b> 1–10	Gør udskriften lysere eller mørkere. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 8 minutter.</li> <li>• Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.</li> </ul>
<b>Optimer fine linjer</b> Til Fra	Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Du kan indstille dette i printersoftware. For Windows brugere, klik på <b>File (Fil) &gt;Print (Udskriv)</b>, og klik derefter på <b>Properties (Egenskaber)</b>, <b>Preferences (Præferencer)</b>, <b>Options (Optioner)</b>, eller <b>Setup (Opsætning)</b>. For Macintosh-brugere, vælg <b>Fil &gt;Udskriv</b>, og juster derefter indstillingerne fra dialogboksen Udskriv og genvejsmenuerne.</li> <li>• Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.</li> </ul>
<b>Grå korrektion</b> Automatisk Fra	Juster automatisk den kontrastforbedring, der foretages på billeder. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Auto.
<b>Lysstyrke</b> -6 til 6	Justerer printerens output, enten ved at gøre dem lysere eller mørkere. Du kan spare toner ved at gøre outputtet lysere. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter.
<b>Kontrast</b> 0-5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 0 minutter.

## Menuen Værktøjer

Brug	For at
<b>Formater flashkort</b> Ja Nej	Formater flashhukommelsen. <b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren.</li> <li>Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.</li> <li>Nej annullerer anmodningen om formatering.</li> <li>Flashhukommelsesoptionen må ikke være læses/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.</li> <li>Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.</li> </ul>
<b>Hexudskrivning</b>	Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.</li> <li>Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.</li> </ul>
<b>Dækningsberegner</b> Fra Til	Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.

## Menuen XPS

Brug	For at
<b>Udskriv fejlsider</b> Fra Til	Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er fra.

## Menuen PDF

Brug	For at
<b>Skaler til papir</b> Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Nej.
<b>Bemærkninger</b> Udskriv ikke Udskriv	Udskriv anmærkninger i en PDF. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Udskriv ikke.

## Menuen PostScript

Brug	For at
<b>Udskriv PS-fejl</b> Til Fra	Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl. <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.
<b>Lås PS-starttilstand</b> Til Fra	Deaktiver SysStart-filen. <b>Bemærk!</b> Fra er standardindstillingen.
<b>Skrifttypeprior.</b> Indbygget Blitz	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deaktiveret er standardindstillingen.</li> <li>• Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når et formateret flashhukommelseskort er installeret og fungerer korrekt.</li> <li>• Sørg for at flashhukommelseskortet ikke er læse/skrive-beskyttet, skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode.</li> <li>• Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100 %.</li> </ul>

## menuen PCL-emulering

Brug	For at
<b>Skrifttypekilde</b> Resident Indlæste Flash Alle	Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Indlæst" er standardindstillingen. Resident viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM.</li> <li>• "Download" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM.</li> <li>• Flash viser alle de fonte, der er indeholdt i denne funktion. Det valgfri flashhukommelseskort skal være korrekt formateret og kan ikke læses/skrivebeskyttes, skrivebeskyttes eller adgangskodebeskyttes.</li> <li>• "Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.</li> </ul>
<b>Skrifttypenavn</b> Courier 10	Identificer en bestemt skrifttype og den option, hvor den lagres. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Courier 10. Courier 10 viser skrifttypenavnet, skrifttype-id og lagringsdestination i printeren. Forkortelsen for fonttypekilden er R for resident, F for flash og D for indlæs.
<b>Symbolsæt</b> 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige sprog eller specifikke programmer, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.</li> </ul>

Brug	For at
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Punktstørrelse 1.00–1008.00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 12.</li> <li>• Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 tomme.</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter</li> </ul>
<b>Indstillinger for PCL-emulering</b> Pitch 0.08–100	Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 10.</li> <li>• Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi).</li> <li>• Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi</li> <li>• Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.</li> </ul>
<b>Indstillinger for PCL-emulering</b> Retning Stående Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Stående. Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.</li> <li>• Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.</li> </ul>
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Linjer pr. side: 1–255	Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.</li> <li>• Printerens indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den ønskede papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.</li> </ul>
<b>Indstillinger for PCL-emulering</b> A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstil printerens til udskrifter på A4-papir. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Indstillingen 203 mm angiver sidebredden, så printerens kan udskrive 80 tegn med 10 punkter.</li> </ul>
<b>Indstillinger for PCL-emulering</b> Auto CR efter LF Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF). <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er fra.
<b>PCL-emuleringsindstillinger</b> Auto LF efter CR Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (LF) efter en vognreturkommando (CR). <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er fra.

Brug	For at
<p><b>Nyt nr. til bakke</b></p> <p>Tildel MP-arkføder Fra None (Ingen) 0-199</p> <p>Tildel bakke [x] Fra None (Ingen) 0-199</p> <p>Tildel manuelt papir Fra None (Ingen) 0-199</p> <p>Tildel manu. konvolut Fra None (Ingen) 0-199</p>	<p>Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere.</p> <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra er standardindstillingen.</li> <li>• Ingen kan ikke vælges. Det vises kun, når det vælges af PCL 5-fortolkeren. Den ignorerer også kommandoen til valg af papirindføring.</li> <li>• 0-199 lader dig angive en personlig indstilling.</li> </ul>
<p><b>Nyt nr. til bakke</b></p> <p>Vis fabriksindstillinger</p> <p>MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T1-standard = 4 T1-standard = 5 T1-standard = 20 T1-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3</p>	<p>Viser den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder.</p>
<p><b>Nyt nr. til bakke</b></p> <p>Gendan standardindstillinger</p> <p>Ja Nej</p>	<p>Gendan standardindstillinger for alle bakker og arkfødere.</p>



## Menuen HTML

Brug		For at
<b>Skrifttypenavn</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter. <b>Bemærk!</b> Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.

Brug	For at
<b>Skrifttypestørrelse</b> 1–255 pkt.	Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pkt. er standardindstillingen.</li> <li>• Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.</li> </ul>
<b>Skalering</b> 1–400%	Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er 100 %.</li> <li>• Skalering kan justeres i intervaller på én %.</li> </ul>
<b>Retning</b> Stående Liggende	Angiv retningen for HTML-dokumenter. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.
<b>Margenstørrelse</b> 8-255 mm	Angiv sidemargen for HTML-dokumenter. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm er standardindstillingen.</li> <li>• Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.</li> </ul>

Brug	For at
<b>Baggrunde</b> Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter. <b>Bemærk!</b> Udskriv er standardindstillingen.

## Menuen Billede

Brug	For at
<b>autotilpas</b> Til Fra	Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
<b>Inverter</b> Til Fra	Inverter bi-tonale monokrombilleder. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er fra.</li> <li>• Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.</li> </ul>
<b>Skalering</b> Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse. <b>Bemærkninger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardindstillingen er Tilpas.</li> <li>• Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.</li> </ul>
<b>Retning</b> Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Indstil billedretningen. <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er Stående.

## Menuen Hjælp

Menuen Hjælp består af en række hjælpesider, der gemmes i printerens som PDF filer. De indeholder praktiske oplysninger om brug af printerens og udførelse af udskrivningsopgaver.

Oversættelser på engelsk, fransk, tysk og spansk findes i printerens. Oversættelser på andre sprog findes på cd'en *Software og dokumentation*.

Brug	For at
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger.
Udskriftskvalitet	Udskriver oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten.
Udskrivningsvejledning	Udskriver oplysninger, hvordan man ilægger papir og andre specialmedier.
Medievejledning	Udskriver en liste over de papirstørrelser, der understøttes af bakker og arkfødere.
Vejledning til udskrivningsfejl	Udskriver oplysninger om, hvordan man løser printerfejl.
Menuoversigt	Udskriver en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger på printerens.
Informationsvejledning	Udskriver en vejledning til, hvordan der findes yderligere oplysninger.

Brug	For at
Tilslutningsvejledning	Udskriver oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren lokalt (USB) eller til et netværk.
Vejl. flytn. af printeren	Udskriver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde.

# Sparer penge, og redder miljøet

## Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO<sub>2</sub>-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO<sub>2</sub>-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Du kan læse mere om, hvordan du hurtigt kan spare papir og energi ved hjælp af printerens indstillinger i afsnittet *Bruge Økotilstand*.

## Bruge genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter vi genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "Brug af genbrugspapir" på side 40.

## Besparelse på forbrugsstoffer

### Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter dupleksudskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller to sider af papiret, ved at vælge **2-sidet udskrivning** i dialogboksen Udskriv.

### Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at vælge en indstilling fra afsnittet til udskrivning af flere sider (X pr. side) i dialogboksen Udskriv.

### Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug funktionen *Vis udskrift*, som du kan vælge i dialogboksen Udskriv, for at se, hvordan dokumentet kommer til at se ud, før du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

### Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 102.

## Spare energi


### Brug af Økotilstand

Brug Økotilstand til hurtigt at vælge en eller flere måder til at reducere din printers påvirkning af miljøet.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Økotilstand >  > vælg en ønsket indstilling

Brug	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Disse indstillinger understøtter ydelsesspecifikationer for din printer.
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerens motorer starter ikke, før et job er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives.</li> <li>• Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.</li> </ul>
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Almindeligt papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slå den automatiske duplexfunktion til.</li> <li>• Deaktiver printerlogfunktioner.</li> </ul>

- 2 Tryk på .

### Reduktion af printerstøj


Brug af Lydløs tilstand reducerer støj fra printeren.

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Lydløs tilstand > 

- 2 Vælg den ønskede indstilling.

Brug	For at
Til	Reducer printerstøj. <p><b>Bemærkninger:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle udskriftsjob udskrives med reduceret hastighed.</li> <li>• Printerens motorer starter ikke, før et dokument er klar til udskrivning. Der vil være en kortvarig forsinkelse, før den første side udskrives.</li> </ul>
Fra	Brug standardindstillingerne. <p><b>Bemærk!</b> Disse indstillinger understøtter printerens ydelsesspecifikationer.</p>

- 3 Tryk på .

## Tilpasning af slumringstilstand

For at spare energi kan du reducere antallet af minutter, der går, før printeren går i slumringstilstand.

Der kan vælges fra 1 – 180 minutter. Standardindstillingen er 30 minutter.

### Brug af indbygget webserver

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:


- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/rapport. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger >Timeout**.
- 3 I feltet Slumringstilstand skal du indtaste det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.
- 4 Klik på **Send**.

### Brug af printerens kontrolpanel

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > **Indstillinger** > **Indstillinger** >  > **Generelle indstillinger** >  > **Timeout** >  > **Slumringstilstand** > 

- 2 Tryk på venstre eller højre pilknop for at vælge det antal minutter, printeren skal vente, før den går i slumringstilstand.
- 3 Tryk på .

## Brug af dvaletilstand

Dvale er en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

**Bemærk!** Der kan fastlægges skemaer for dvale- og slumretilstandene.

### Brug af indbygget webserver

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/rapport. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger >Generelle indstillinger >Indstillinger for slumreknop**.
- 3 Vælg **Dvale** på rullelisten Tryk på slumringsknappen, eller tryk på slumringsknappen og hold den nede.
- 4 Klik på **Send**.

## Brug af printerens kontrolpanel

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Indstillinger >Indstillinger >  >Generelle indstillinger > 

2 Tryk på **Tryk på slumreknappen** eller **tryk på slumreknappen og hold den nede**, og tryk derefter på .

3 Tryk på **Dvale** > .

## Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

### Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

#### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** >**Generelle indstillinger**.

3 I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.

4 Klik på **Send**.

## Genbrug

### Genbrug af Dell-produkter

Du kan returnere Dell-produkter mhp. genbrug:

1 Besøg vores websted på [www.dell.com/recycle](http://www.dell.com/recycle).

2 Vælg land eller område.

3 Følg vejledningen på computerskærmen.

## Sikring af printeren

### Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Sæt en sikkerhedslås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere på den viste placering for at holde printeren på plads.



### Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestype	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger og netværksoplysninger.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

### Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.



## Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tryk på **2** og **6** på tastaturet, og hold knapperne nede, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.

Printeren udfører en startsekvens, og menuen Konfiguration vises. Når printeren er klar, vises en liste med funktioner på printerens display.

- 3 Tryk på piletasten op eller ned, indtil **Slet alle indstillinger** vises

Printeren vil genstarte adskillige gange i løbet af denne proces.

**Bemærk!** Slet alle indstillinger fjerner enhedsindstillinger, løsninger, job og adgangskoder fra printerens hukommelse.

- 4 Naviger til:

**Tilbage > Afslut Konfigurationsmenu**

Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

## Find oplysninger om printersikkerhed

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige. Du kan få flere oplysninger ved at læse *Administratorguide til den integrerede webserver*.

## Vedligeholdelse af printeren

Du skal med jævne mellemrum udføre visse opgaver for at opretholde den optimale ydeevne for printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Hvis du ikke udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren eller forhindre printeren i at yde optimalt.


## Rengøring af printeren

### Rengøring af printeren

**Bemærk!** Du bør udføre denne opgave med nogle måneders mellemrum.

**Advarsel! Potentiel skade:** Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af kontakten.

 **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og brug den til at rense ydersiden af printeren.

**Advarsel! Potentiel skade:** Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens yderside.

- 5 Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.

## Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på printerdisplayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

### Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 >Status/forbrugsstoffer >  Vis forbrugsstoffer > 

### Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

**Bemærk!** Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Enhedsstatus >Flere oplysninger**.

## Anslået antal sider tilbage


Det anslået antal tilbageværende sider er baseret på printerens seneste udskriftshistorik . Dets nøjagtighed kan variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom faktisk dokumentindhold, indstillinger for udskriftskvalitet og andre indstillinger for printeren.

Nøjagtigheden af det anslået antal tilbageværende sider kan falde når det faktiske udskriftforbrug er forskelligt i forhold til det historiske udskriftsforbrug. Overvej det variable nøjagtighedsniveau før du køber eller erstatter forbrugsstoffer baseret på overslaget. Indtil den rette udskriftshistorik indhentes for printeren, forudsætter de første beregninger det fremtidige forbrug af forbrugsstoffer baseret på International Organization for Standardizations\* testmetoder og sideindhold.


\* Erklæret gennemsnitlig ydelsesværdi for uafbrudt brug af sort tonerkassette i henhold til ISO/IEC 19752.

## Bestilling af forbrugsstoffer

### Bestilling af forbrugsstoffer med Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer

- 1 Klik på  eller **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter printerprogrammappen fra listen.
- 3 Vælg din printer og gå til:  
**Statusovervågningscenter >Bestil forbrugsstoffer**
- 4 Udfør én af følgende handlinger i dialogboksen Bestil printerforbrugsstoffer:
  - Klik på **Bestil online** for at bestille forbrugsstoffer over internettet.
  - Klik på **Bestil over telefon** for at bestille forbrugsstoffer over telefon.

### Bestilling af forbrugsstoffer med Printerhjem

- 1 Klik på  eller **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter printerprogrammappen fra listen.
- 3 Vælg din printer og gå til:  
**Dell Printerhjem >Vedligeholdelse >Bestil forbrugsstoffer**
- 4 Udfør én af følgende handlinger i dialogboksen Bestil printerforbrugsstoffer:
  - Klik på **Bestil online** for at bestille forbrugsstoffer over internettet.
  - Klik på **Bestil over telefon** for at bestille forbrugsstoffer over telefon.

## Opbevaring af forbrugsstoffer

Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.


Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

## Udskiftning af forbrugsstoffer

### Udskiftning af tonerkassetten


1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

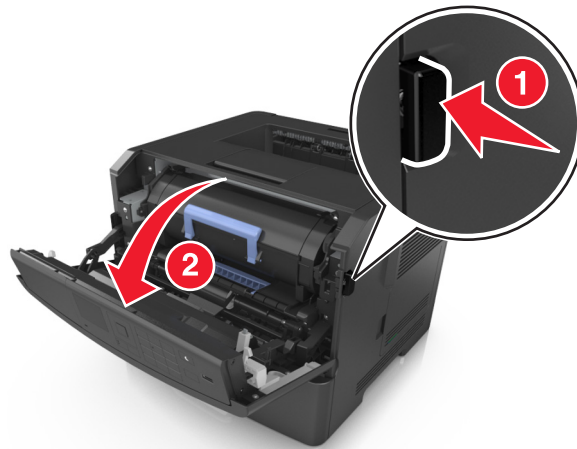

- 2 Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.




- 3 Udpak tonerpatronen, og fjern alle emballage.
- 4 Ryst den nye patron for at omfordele toneren.

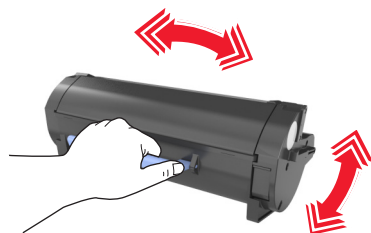

- 5 Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.


**Advarsel! Potentiell skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

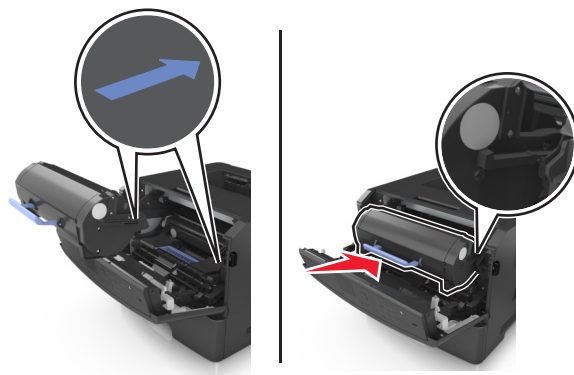


- 6 Luk frontpanelet.

## Udskiftning af billedenhed

1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

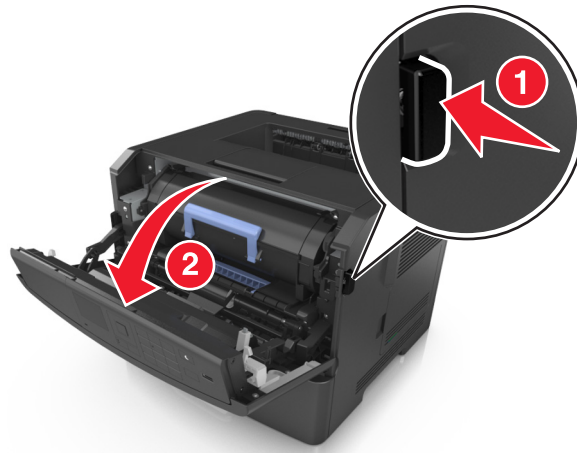


2 Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.

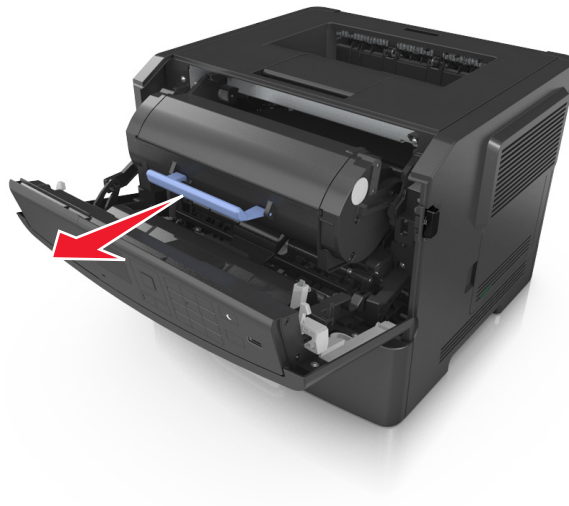

- 3 Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.




- 4 Udpak den nye billedenhed, og ryst den igen.

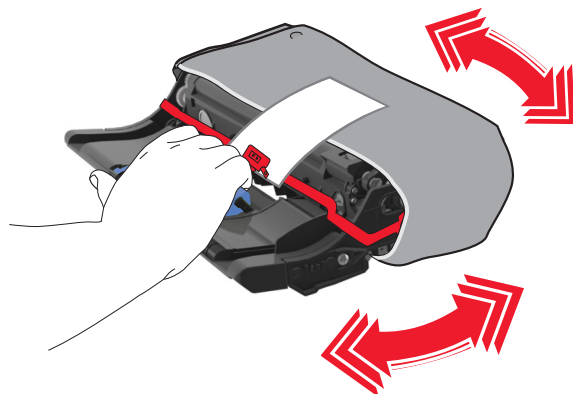


- 5 Fjern al emballage fra billedenheden.

**Advarsel! Potentiel skade:** Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


**Advarsel! Potentiel skade:** Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

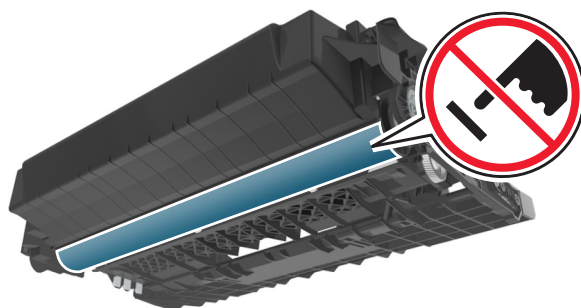

- 6 Indsæt billedenheden i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inde i printeren.

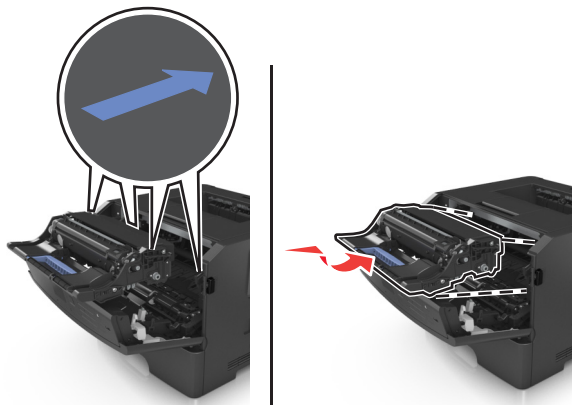

- 7 Indsæt tonerpatronen i printeren ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printeren.

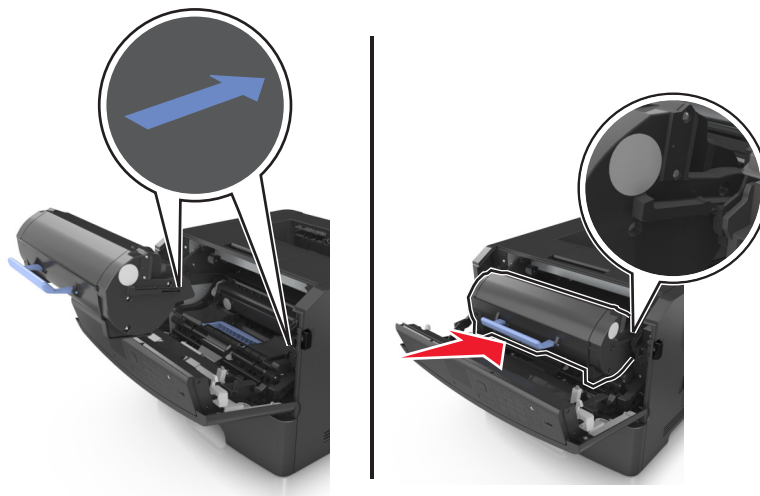

- 8 Luk frontpanelet.

## Flytte printeren

### Inden printeren flyttes

**⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE:** Følg disse retningslinjer, før printeren flyttes, for at undgå skade på person eller printer:

- Sluk printeren med afbryderknappen, og tag netledningen ud af stikkontakten.
- Tag alle ledninger og kabler ud af printeren, inden du flytter den.



- Hvis der er installeret en valgfri skuffe, skal den fjernes fra printeren. For at fjerne den valgfri skuffe skal du skubbe låsemekanismen på skuffens højre side ind mod skuffens forside, indtil den *klikker* på plads.



- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Før du stiller printeren op, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt frirum omkring den.

Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

**Advarsel! Potentiel skade:** Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren flyttes forkert.

## Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwareelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Enhver vogn, som bruges til at flytte printeren, skal have en overflade, som kan understøtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardwareelementerne, skal bunden være tilstrækkelig stor i forhold til elementerne.
- Hold printeren i opretstående position.
- Undgå voldsomme rystelser.

## Transport af printeren

Brug originalemballagen ved transport af printeren.

# Styring af printeren

## Administrere printerbeskeder

Brug programmet Status Messenger til at få vist fejlmeddelelser, der kræver handling på printeren. Hvis der opstår en fejl, vises en tekst, som fortæller dig, hvad fejlen er, og angiver de relevante gendannelsesoplysninger.

Hvis du har installeret Status Messenger sammen med printersoftware, starter programmet automatisk, når softwaren er installeret. Installation er fuldført, når du ser Status Messenger-ikonet på proceslinjen.


### Bemærkninger:

- Denne funktion er kun tilgængelig i Windows XP eller nyere.
- Kontroller, at understøttelse af tovejskommunikation er aktiveret. Dette er nødvendigt, for at printeren og computeren kan kommunikere med hinanden.

## Deaktivering af Status Messenger

- 1 Højreklik på ikonet Status Messenger på proceslinjen.
- 2 Vælg **Afslut**.


## Aktivering af Status Messenger

- 1 Klik på  eller **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter printerprogrammappen fra listen.
- 3 Vælg printeren, og klik derefter på **Status Messenger**.

## Åbne statusovervågningscenter

Brug programmet Statusovervågningscenter til at få vist status for en printer, der er tilsluttet via USB- eller netværket-, og bestille forsyningsstoffer over internettet.

**Bemærk!** Kontroller, at understøttelse af tovejskommunikation er aktiveret. Dette er nødvendigt, for at printeren og computeren kan kommunikere med hinanden.

- 1 Klik på  eller **Start**.
- 2 Klik på **Alle programmer** eller **Programmer**, og vælg derefter printerprogrammappen fra listen.
- 3 Klik på **Statusovervågningscenter**.

**Bemærk!** Klik på linket **Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer**.

## Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Udskriv en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og se IP-adressen i sektionen TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Tryk på **Enter** for at åbne websiden på printeren.

**3** Klik på **Programmer >Fjernkontrolpanel >Start VNC Applet**.

**Bemærk!** VNC Applet kræver en Java-plugin for at startes.

**4** Klik på **Klik her for at fortsætte**.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel.

## Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

## Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil underrettes, når forbrugsstoffer er næsten tomme, snart tomme, næsten helt tomme eller er opbrugt, ved at indstille de valgbare varsler.

**Bemærkninger:**

- Du kan indstille valgbare varsler for tonerpatronen, billedenheden og vedligeholdelsessættet.
- Alle valgbare varsler kan indstilles for de situationer, hvor forbrugsstofferne er næsten tomme, snart tomme eller næsten helt tomme. Ikke alle valgbare varsler kan indstilles for situationen, hvor forbrugsstoffet er opbrugt. Valgbart e-mail-varsel kan bruges til alle forbrugssituationer.
- Procentdelen af den anslåede rest af forbrugsstoffet kan indstilles for visse forbrugsstoffer og visse forbrugssituationer.

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Beskeder om forbrugsstoffer**.

**3** På rullelisten for hvert forbrugstof skal du vælge blandt følgende meddelelsesindstillinger:

Meddelelse	Beskrivelse
Fra	Normal printerfunktion for alle forbrugsstoffer anvendes.
Kun e-mail	Printeren danner en e-mail, når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menüsiden og statussiden.
Advarsel	Printeren viser en advarsel og danner en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printerens stopper ikke, når forbrugssituationen opstår.
Stop, kan fortsætte <sup>1</sup>	Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår, og brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen.
Stop, kan ej fortsætte <sup>1,2</sup>	Printeren stopper, når forbrugssituationen opstår. Forbrugsstoffet skal udskiftes, før udskrivningen kan fortsætte.

<sup>1</sup> Printeren danner en e-mail om status for forbrugsstoffet, når forbrugsmeddelelser er aktiveret.  
<sup>2</sup> Printeren stopper, når visse forbrugsstoffer er brugt op, så den ikke beskadiges.

**4** Klik på **Send**.

## Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængeligt på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

### Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen **Netværk/porte**. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punkummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Konfiguration > Andre indstillinger-tappen > Sikkerhed > Indstilling af fortrolig udskrift**.

**3** Rediger indstillingerne:

- Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider det angivne antal gange, som PIN-koden kan indtastes, slettes alle job for den pågældende bruger.
- Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for det angivne tidsrum, slettes alle job for den pågældende bruger.

**4** Gem de nye indstillinger.

## Kopiering af printerindstillinger til andre printere

**Bemærk!** Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

**1** Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

**Bemærkninger:**

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

**2** Klik på **Kopier printerindstillinger**.

**3** Hvis du vil ændre sproget, skal du vælge et sprog på rullelisten, og derefter klikke på **Klik her for at sende sprog**.

**4** Klik på **Printerindstillinger**.

**5** Indtast kilde- og destinationsprinternes IP-adresser i de korrekte felter.

**Bemærk!** Hvis du vil tilføje eller fjerne en destinationsprinter, skal du klikke på **Tilføj destinations-IP** eller **Fjern destinations-IP**.

**6** Klik på **Kopier printerindstillinger**.

## Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i "Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 26.

Hvis du ønsker en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger, skal du bruge funktionen Slet alle indstillinger. Der er flere oplysninger i "Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse" på side 89.

**Advarsel! Potentiel skade:** Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på printerharddisken, berøres ikke.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Generelle indstillinger >  > Fabriksindstillinger >  > Gendan nu > 

## Fjernelse af papirstop


Vælg papir og specialmedier omhyggeligt, og ilæg det korrekt for at forebygge de fleste papirstop. Følg trinene i dette kapitel, hvis der opstår papirstop.

**Bemærk!** Genopret ved stop er som standard indstillet til Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.


## Undgå papirstop

### læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

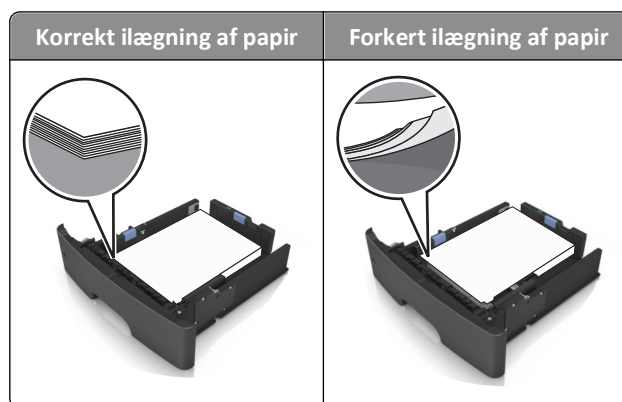


- Du må ikke fjerne en bakke, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printeren udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.

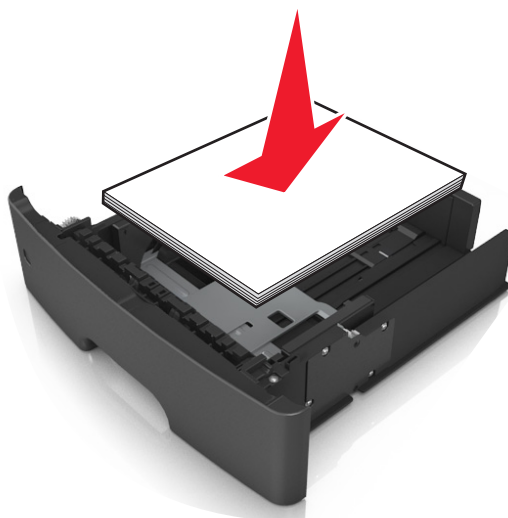

- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

### Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.
- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

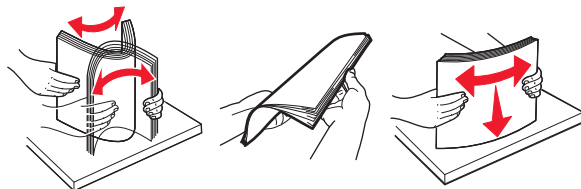


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme bakke.
- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

## Beskrivelse af papirstopmeddelelser og papirstoppets placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering og oplysninger om at fjerne det fastklemte papir på printerdisplayet. Åbn lågerne, dæksler og skufferne som angivet på displayet for at fjerne det fastklemte papir.

### Bemærkninger:


- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter til standardbakken, når fastklemte sider er blevet fjernet. Kontroller stakken med udskrifter for kasserede sider.
- Når Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, genudskriver printeren fastklemte sider. Indstillingen Auto garanterer imidlertid ikke, at siden kan udskrives.

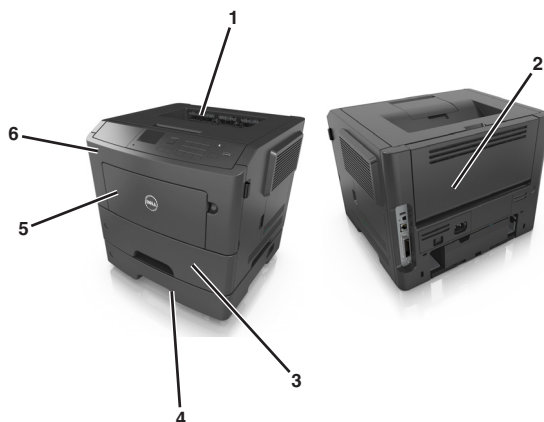


	Område	Printerkontrolpanelmeddelelse	Gør følgende...
1	Standardbakke	[x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx]	Fjern det fastklemte papir.
2	Bagpanel	[x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx]	Åbn bagpanelet, og fjern derefter papirstoppet.

	Område	Printerkontrolpanelmeddelelse	Gør følgende...
3	Bakke 1	[x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx]	Træk bakke 1 helt ud, og skub derefter den forreste dupleksflap ned og fjern det fastsiddende papir. <b>Bemærk!</b> Det kan være nødvendigt at åbne lågen på bagsiden for at fjerne fastsiddende papir med meddelelsen 23y.xx.
4	Skuffe [x]	[x]-sidedstop, fjern bakke [x]. [24y.xx]	Træk den angivne skuffe ud, og fjern derefter papirstoppet.
5	MP arkføder	[x]-sidedstop, ryd manuel arkføder. [250.xx]	Fjern alt papir fra MP-arkføderen, og fjern derefter det fastsiddende papir.
6	Frontpanel	[x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx]	Åben frontlågen, og fjern derefter tonerpatronen, billedenheden og det fastsiddende papir.

## [x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx]

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printerens kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 1 Tryk på knappen i printerens højre side, og åbn derefter frontpanelet.

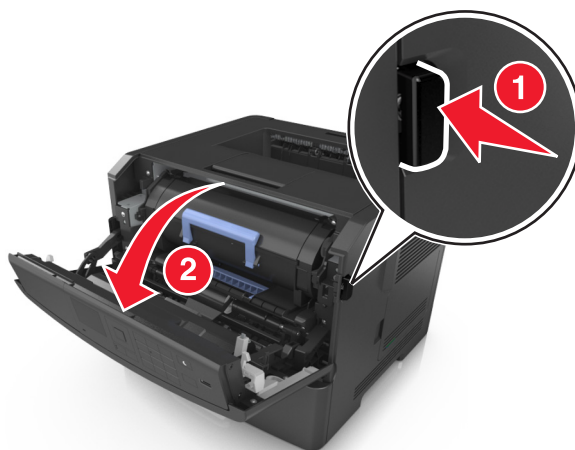




2 Træk tonerpatronen op og ud ved hjælp af håndtaget.




3 Løft det blå håndtag, og træk billedenheden ud af printeren.



**Advarsel! Potentiel skade:** Undgå at berøre den skinnende blå fotokonduktortromle under billedenheden. Hvis du gør det, kan det påvirke kvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

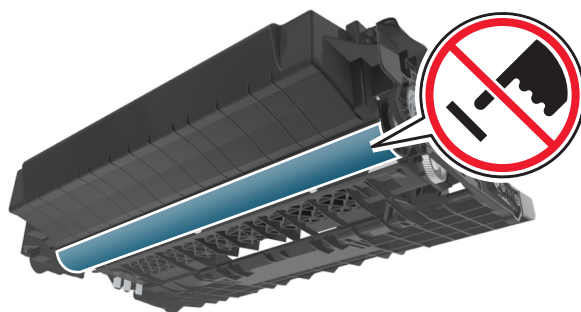

- 4 Løft den blå klap foran printeren.

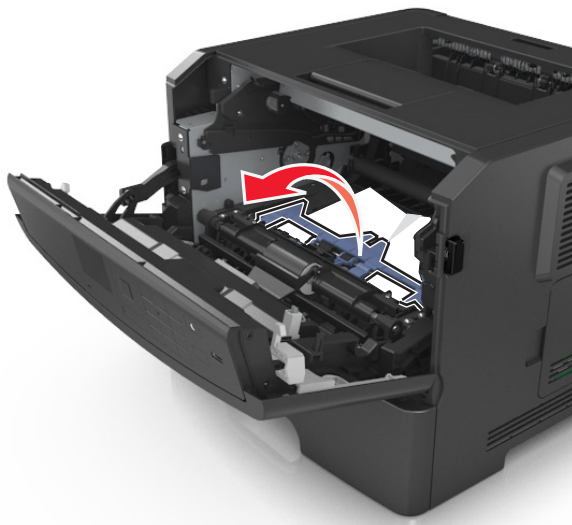


- 5 Anbring billedenheden på en flad, jævn overflade.


**Advarsel! Potentiel skade:** Udsæt ikke billedenheden for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

- 6 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.


**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

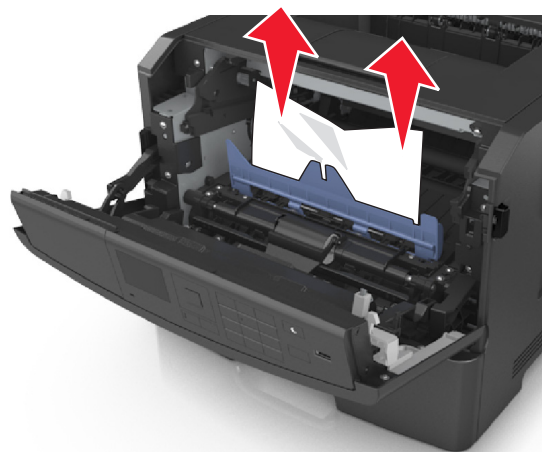

- 7 Indsæt billedenheden ved at justere pilene på sideskinnerne på enheden med pilene på sideskinnerne inden i printerens, og indsæt derefter billedenheden i printerens.

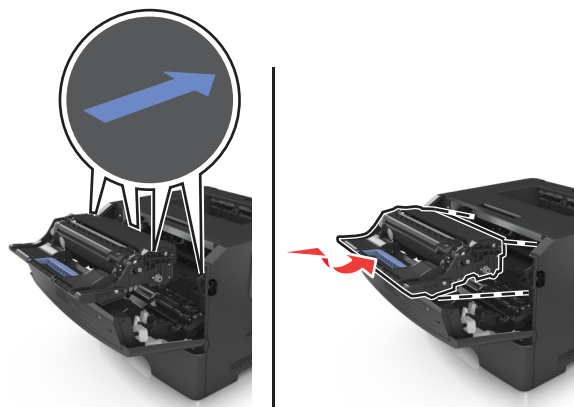

- 8 Indsæt tonerpatronen ved at justere pilene på sideskinnerne på patronen med pilene på sideskinnerne inden i printerens, og indsæt derefter patronen.

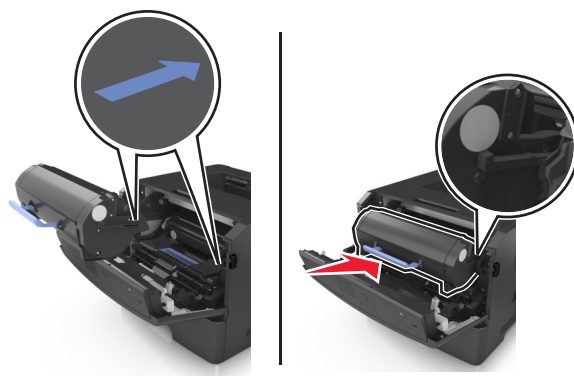


- 9 Luk frontpanelet.

- 10 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## [x]-sideshow, åbn bagpanel. [20y.xx]

1 Åbn frontpanelet.

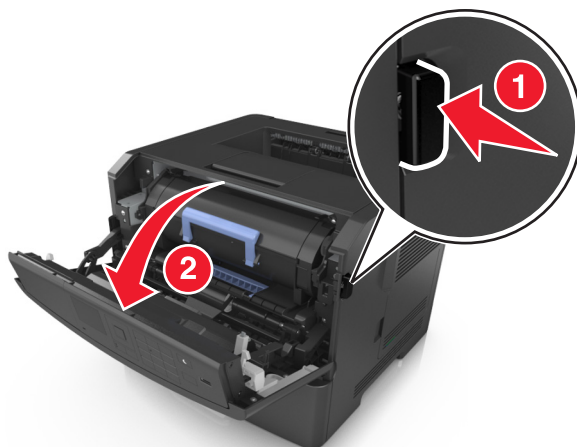

2 Træk forsigtigt bagpanelet ned.




**FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.



3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

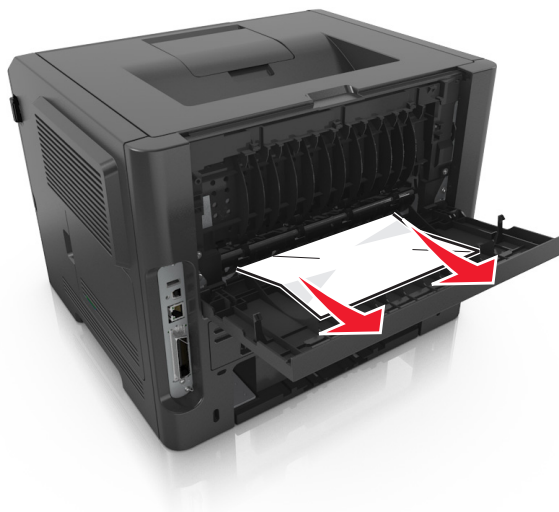

4 Luk bagpanelet.

5 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## [x]-sidesstop, ryd standardbakke. [20y.xx]


1 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



2 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## [x]-sidestop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx]

 **FORSIGTIG! VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

- 1 Træk bakken helt ud af printeren.



- 2 Find det blå håndtag, og træk det derefter ned for at frigøre papirstoppet.

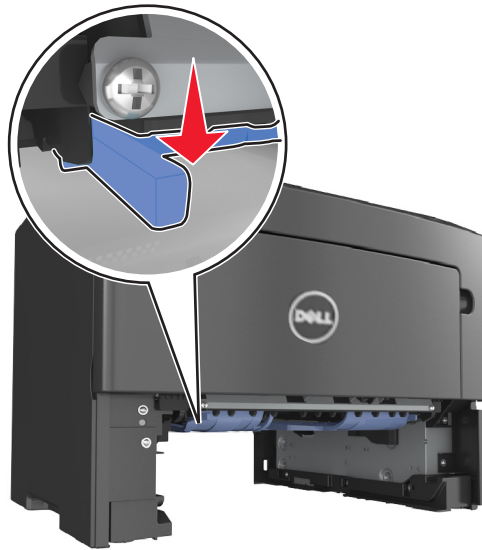

- 3 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



4 Isæt skuffen.

5 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## [x]-papirstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx]


1 Træk bakken helt ud af printerens.

**Bemærk!** Meddelelsen på printerdisplayet indikerer, i hvilken bakke papirstoppet er opstået.



2 Tag fat i det fastsiddende papir i hver side, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.

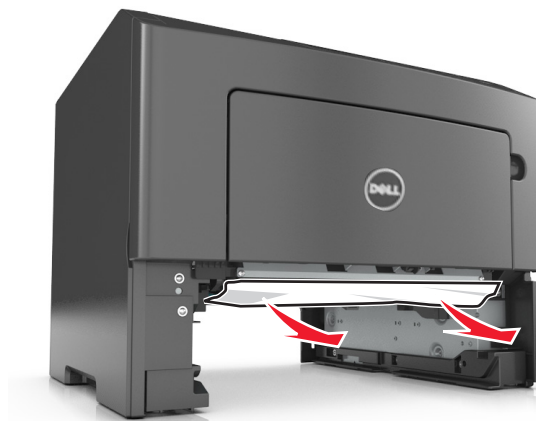

3 Isæt skuffen.

4 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## [x]-papirstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx]

1 Tag fat i hver side af det fastsiddende papir i flerformålsarkføderen, og træk det derefter forsigtigt ud.

**Bemærk!** Sørg for at fjerne alle papirdele.



2 Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

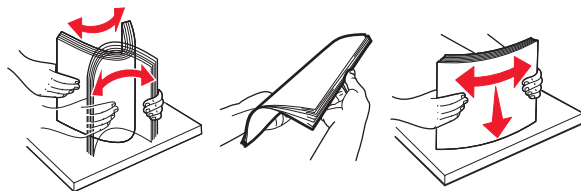



- 3 Læg papiret tilbage i flerformålsarkføderen.



**Bemærk!** Sørg for, at papirstyret hviler let mod papirets kant.

- 4 Vælg **Næste** > **OK** > **Afhjælp papirstoppet, og tryk på OK** > **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

# Fejlfinding

## Beskrivelse af printermeddelelserne

### Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy]

- 1 Kontroller, om både tonerpatronen og billedenheden enten er *MICR*-forbrugsstoffer (Magnetic Imaging Content Recording) eller ikke-*MICR*-forbrugsstoffer.


**Bemærk!** Kontakt det sted hvor du købte printeren, for at få en liste over understøttede forbrugsstoffer.

- 2 Skift tonerpatronen eller billedenheden, så de begge er *MICR*- eller ikke-*MICR*-forbrugsstoffer.


#### Bemærkninger:

- Brug *MICR*-tonerpatroner og -billedenheder til udskrivning af check og lignende dokumenter.
- Brug ikke-*MICR*-tonerpatroner og -billedenheder til almindelige udskrivningsopgaver.

### Patron snart tom [88.xy]


Du skal muligvis bestille en tonerpatron. Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskriften.

### Patron næsten tom [88.xy]

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


### Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte tonerpatronen. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


### Ændring af [papirkilde] til [tilpas typenavn] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.  
**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.


## Ændring af [papirkilde] til [specialstreng] indlæs [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.  
**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.


## Skift [paper source] til [paper size] ilæg [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.  
**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

## Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:


- Læg papir i den korrekte størrelse og type i bakken, og tryk derefter på  på printerens kontrolpanel.  
**Bemærk!** Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Annuller udskriftsjobbet.

## Luk frontpanelet

Luk forlugen på printeren.

## Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Reducér antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte flash-hukommelseskort.
- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.

## Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

## Billedenh. næsten tom [84.xy]

Du skal muligvis bestille en billedenhed. Tryk om nødvendigt på **OK** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Billedenh. næsten tom [84.xy]

Tryk om nødvendigt på **OK** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte billedenheden. Læs mere i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Tryk om nødvendigt på **OK** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Forkert papirstørrelse, åbn [papirkilde] [34]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg den korrekte papirstørrelse i bakken.
- Tryk på **OK** på printerens kontrolpanel for at slette meddelelsen og udskrive ved hjælp af en anden bakke.
- Kontroller længde- og breddestyrene for skuffen, og sørg for at lægge papiret korrekt i skuffen.
- Sørg for, at den rigtige papirstørrelse og -type er angivet under Egenskaber for printer eller i dialogboksen Udskriv.
- Kontrollér, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet i menuen Papir på printerkontrolpanelet.
- Kontroller, at papirstørrelsen er angivet korrekt. Hvis MP-arkføderens størrelse for eksempel er angivet til Universal, skal du kontrollere, om papiret er stort nok til de data, der udskrives.
- Annuller udskriftsjobbet.

## Isæt bakke [x]

Indsæt den angivne bakke i printeren.

## Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

 > Indstillinger > **OK** > Indstillinger > **OK** > Udskriftsindstillinger > **OK** > Menuen Værktøj > **OK** > Formater  
flash > **OK** > Ja > **OK**

- Installer mere hukommelse i printeren.

## Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.


## Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Foretag en af følgende handlinger:

- Tryk på **OK** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Slet andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren.


## Ilæg [paper source] med [custom string] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i den angivne skuffe eller arkføder.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


## Ilæg [paper source] med [custom type name] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


## Ilæg [paper source] med [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis printeren finder en skuffe, der indeholder papir i den rigtige størrelse, indføres mediet fra den pågældende skuffe. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirstørrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


## Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i skuffen eller arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis printeren finder en bakke, der indeholder papir i den rigtige størrelse og af den rigtige type, indføres mediet fra den pågældende bakke. Hvis printeren ikke kan finde en bakke med den korrekte papirtype og -størrelse, udskriver den fra standardpapirkilden.
- Annuller det aktuelle job.


## Læg papir med [custom type name] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


## Læg papir med [custom string] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.


## Læg papir med [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder

Prøv et eller flere af følgende forslag:


- Ilæg den korrekte størrelse papir.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.

## Læg papir med [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkføder


Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Hvis der ikke er ilagt papir i arkføderen, tilsidesætter printeren anmodningen manuelt og udskriver fra en automatisk valgt skuffe.
- Annuller det aktuelle job.

## Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy]

Du skal muligvis bestille et vedligeholdelsessæt. Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler, og rapporter meddelelsen. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

## Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy]

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte teknisk support eller din Dell-printerforhandler og rapportere meddelelsen. Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler for at få flere oplysninger.

Tryk om nødvendigt på  på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.


## Hukommelsen er fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.
- Vælg en indstilling med lavere opløsning.
- Installer mere hukommelse i printeren.

## Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tag stikket ud af routeren, vent ca. 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
- Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.
- Opgrader printerens eller printerserverens netværksfirmware. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger.

## Ikke-Dell [forbrugsstof], se *Betjeningsvejledningen* [33.xy]

**Bemærk!** Forbrugsstoffet kan være tonerpatron eller billedenhed.



Printeren har registreret ikke-Dell-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

Dell-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Dell-forbrugsstoffer og -enheder. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Dell-forbrugsstoffer og -enheder og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Dell-printeren eller de tilknyttede komponenter.

**Advarsel! Potentielt skade:** Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, er muligvis ikke dækket af garantien.




Tryk på  og  samtidigt i 15 sekunder for at acceptere alle disse risici og fortsætte med at bruge ikke-originale forbrugsstoffer eller dele i printeren.

Hvis du ikke ønsker at acceptere disse risici, skal du fjerne forbrugsstoffet eller enheden fra tredjepart og installere ægte Dell-forbrugsstoffer eller -enheder i printeren.

**Bemærk!** Du kan finde en liste over understøttede forbrugsstoffer i afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *betjeningsvejledningen* eller på <http://support.dell.com>.

## Ikke plads nok i flashhukommelse til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.

Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:


 > Indstillinger >  > Indstillinger >  > Udskriftsindstillinger >  > Menuen Værktøj >  > Formater flash >  > Ja > 

- Brug et flash-hukommelseskort med højere kapacitet.

**Bemærk!** Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke er gemt i flash-hukommelsen, slettes, når printeren slukkes eller genstartes.

## PPDS-skrifttypefejl [50]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Hvis printeren ikke kan finde den pågældende skrifttype, skal du gå til:

 > Indstillinger >  > Indstillinger > Udskriftsindstillinger >  > PPDS-menu >  > Bedste indstilling >  > Til > 

Så finder printeren en skrifttype, der ligner, og formaterer den pågældende tekst igen.

- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

## Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om tonerpatronen mangler. Isæt tonerpatronen, hvis den mangler.  
Læs mere om installation af tonerpatronen i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis tonerpatronen er installeret, skal du tage den ikke-fungerende tonerpatron ud og installere den igen.

**Bemærk!** Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er patronen defekt. Udskift tonerkassetten.

## Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende billedenhed [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om billedenheden mangler. Installer billedenheden, hvis den mangler.  
Læs mere om installation af billedenheden i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis billedenheden er installeret, skal du tage den ikke-fungerende billedenhed ud og installere den igen.  
**Bemærk!** Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er billedenheden defekt. Udskift billedenheden.

## Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

## Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Udskift tonerpatronen for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg vores websted.

## Udskift billedenhed, 0 sider tilbage, anslået [84.xy]

Udskift billedenheden for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg vores websted.

## Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy]

Kontakt teknisk support eller din Dell-forhandler, og rapporter meddelelsen. Der er planlagt vedligeholdelse af printeren.

## Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg vores websted.

## Udskift ikke-understøttet billedenhed [32.xy]

Tag billedenheden ud, og isæt derefter en billedenhed, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

**Bemærk!** Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny billedenhed, eller besøg vores websted.


## SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator.

Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen.


**Bemærk!** Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

## Softwarefejl i standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerens kontrolpanel for at bekræfte.
- Tag stikket ud af routeren, vent ca. 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen.
- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Opgrader printerens eller printserverens netværksfirmware. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger.

## Standardparallelport deaktiveret [56]


- Fra printerens kontrolpanel, vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen. På printermodeller uden touch-screen, tryk på  for at bekræfte.

**Bemærkninger:**

- Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.
- Kontroller, at menuen Parallelbuffer ikke er indstillet til Deaktiveret.

## Standard-USB-port deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.  
**Bemærk!** Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.
- Angiv USB-bufferen til Automatisk på printerens kontrolpanel.

## Der er for mange flashoptioner [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.


- 3 Fjern den ekstra flashhukommelse.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

### Der er for mange skuffer [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

### Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på  på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsesenheden.

**Bemærk!** Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, kan flashhukommelsesenheden være defekt og kræver muligvis udskiftning.

### Ikke-understøttet option i port [x] [55]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern det ikke-understøttede optionskort fra printerens systemkort, og indsæt et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

## Løsning af printerproblemer

- "Grundlæggende printerproblemer" på side 125
- "Optionsproblemer" på side 127
- "Problemer med papirindføring" på side 129

## Grundlæggende printerproblemer

### Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
<b>Trin 1</b> Kontroller, at printeren er tændt.  Er printeren tændt?	Gå til trin 2..	Tænd printeren.
<b>Trin 2</b> Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand.  Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?	Tryk på knappen Slumre for at vække printeren fra slumringstilstand eller dvaletilstand.	Gå til trin 3..
<b>Trin 3</b> Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printeren og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.  Er netledningen sat i printeren og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 4..	Sæt den ene ende af netledningen i printeren og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
<b>Trin 4</b> Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten.  Fungerer det andet elektriske udstyr?	Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printeren. Hvis printeren ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen.	Gå til trin 5..
<b>Trin 5</b> Kontroller, at kablerne mellem printeren og computeren er sat i de rigtige porte.  Er kablerne sat i de rigtige porte?	Gå til trin 6..	Sørg for, at følgende passer til hinanden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren</li> <li>• Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.</li> </ul>
<b>Trin 6</b> Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder.  Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 7..
<b>Trin 7</b> Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger.  Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?	Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.	Gå til trin 8..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 8</b> Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed.</p> <p>Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?</p>	Gå til trin 9..	Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.
<p><b>Trin 9</b> Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale.</p> <p>Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?</p>	Gå til trin 10..	Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.
<p><b>Trin 10</b> Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren.</p> <p>Er portindstillingerne korrekte?</p>	Gå til trin 11..	Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.
<p><b>Trin 11</b> Kontroller den installerede printerdriver.</p> <p>Er den korrekte printerdriver installeret?</p>	Gå til trin 12..	Installer den korrekte printerdriver.
<p><b>Trin 12</b> Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.</p> <p>Fungerer printeren?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

### Printerdisplayet er tomt

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b> Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel.</p> <p>Vises <b>Klar</b> på printerens display?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b> Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.</p> <p>Vises <b>Vent et øjeblik</b> og <b>Klar</b> på printerens display?</p>	Problemet er løst.	Sluk printeren, og kontakt derefter <a href="#">teknisk support</a> .

## Optionsproblemer

### Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b> Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen.</p> <p>Fungerer den interne option korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b> Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sluk for printeren ved hjælp af strømsvikket, og tag netledningen ud af stikkontakten.</li> <li><b>b</b> Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet.</li> <li><b>c</b> Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren.</li> </ul> <p>Er den interne option installeret korrekt på systemkortet?</p>	Gå til trin 3..	Slut den interne option til systemkortet.
<p><b>Trin 3</b> Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner.</p> <p>Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?</p>	Gå til trin 4..	Geninstaller den interne option.
<p><b>Trin 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kontroller, om den interne option er valgt. Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 21.</li> <li><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</li> </ul> <p>Fungerer den interne option korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Problemer med skuffer

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Åbn skuffen, og udfør derefter en af følgende handlinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller papirstop eller forkert indføring.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> <li>• Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter.</li> <li>• Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.</li> <li>• Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.</li> </ul> <p><b>b</b> Undersøg, om skuffen lukker ordentligt.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b></p> <p>Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren.</p> <p>Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner.</p> <p>Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?</p>	Gå til trin 4..	Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen.
<p><b>Trin 4</b></p> <p>Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Opdater tilgængelige optioner i printerdriveren" på side 21.</p> <p>Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?</p>	Gå til trin 5..	Tilføj manuelt skuffen i printerdriveren.
<p><b>Trin 5</b></p> <p>Kontroller, om optionen er valgt.</p> <p><b>a</b> Vælg optionen i det program, du anvender. Til brugere af Mac OS X version 9: Kontroller, at printeren er konfigureret i Vælger.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Fungerer skuffen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .




## Problemer med papirindføring





### Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.</li> <li>• Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken.</li> <li>• Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider.</li> <li>• Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papirofyldning.</li> <li>• Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type.</li> </ul> <p><b>b</b> Isæt bakken korrekt. Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke. <b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 102.</p> <p><b>b</b> Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Optræder papirstop stadig jævnligt?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

### Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

Handling	Ja	Nej
<p>Åbn frontpanelet, og fjern alle bakker.</p> <p><b>a</b> Fjern eventuelle fastklemte sider. <b>Bemærk!</b> Sørg for at fjerne alle papirdele.</p> <p><b>b</b> Tryk på  for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.</p> <p>Vises meddelelsen om papirstop stadig?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nej
<p><b>a</b> Aktiver genoprettelse ved papirstop.</p> <p><b>1</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:</p> <p style="padding-left: 20px;">Indstillinger &gt;  &gt;Generelle indstillinger &gt;  &gt;Genopret udskrift &gt;  &gt;Genopret ved stop</p> <p><b>2</b> Tryk på venstre eller højre pil for at rulle til <b>Til</b> eller <b>Auto</b>, og tryk derefter på .</p> <p><b>b</b> Send de sider igen, der ikke blev udskrevet.</p> <p>Blev de fastklemte sider udskrevet igen?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Løsning af udskrivningsproblemer

### Udskrivningsproblemer

#### PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres.</p> <p><b>b</b> Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives filerne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Klik på <b>File &gt;Print &gt;Advanced &gt;Print As Image &gt;OK &gt;OK</b>.</p> <p>Udskrives filerne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Fejlmeddelelse om læsning af flashdrev vises

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b> Kontroller, om flashdrevet er indsat i USB-porten forrest på enheden. <b>Bemærk!</b> Flashdrevet vil ikke fungere, hvis det er indsat i USB-porten bag på enheden.</p> <p>Er flashdrevet indsat i USB-porten forrest på enheden?</p>	Gå til trin 2..	Indsæt flashdrevet i USB-porten forrest på enheden.
<p><b>Trin 2</b> Kontroller, om printeren er optaget. <b>Bemærk!</b> Et grønt blinkende lys angiver, at printeren er optaget.</p> <p>Får du vist en fejlmeddelelse på displayet?</p>	Vent, til printeren er klar, se derefter på listen over tilbageholdte job, og udskriv derefter dokumenterne.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b> Kontroller, om der vises en fejlmeddelelse på displayet. <b>Bemærk!</b> Et rødt blinkende lys angiver, at der er en printerfejl. Da der er et problem med printeren, ignorerer den flashdrevet.</p> <p>Er der problemer med printeren?</p>	Fjern meddelelsen.	Gå til trin 4..
<p><b>Trin 4</b> Kontroller, at flashdrevet understøttes. Se "Understøttede flashdrev og filtyper" på side 49, hvis du vil have oplysninger om testede og godkendte flashhukommelsesenheder.</p> <p>Understøttes flashdrevet?</p>	Gå til trin 5..	Brug et understøttet flashdrev.
<p><b>Trin 5</b> Kontroller, om USB-porten er deaktiveret af systemadministratoren.</p> <p>Er USB-porten deaktiveret?</p>	Kontakt netværksadministratoren.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, at du har valgt den rigtige printer. <b>Bemærk!</b> Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om <b>Klar</b> vises på printerdisplayet.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b></p> <p>Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen.</p> <p><b>Bemærk!</b> Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Undersøg, om portene (USB, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er sat helt ind i computeren og printeren.</p> <p><b>Bemærk!</b> Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 6..
<p><b>Trin 6</b></p> <p><b>a</b> Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Der er flere oplysninger i "Installation af printersoftware" på side 20.</p> <p><b>Bemærk!</b> Du kan finde flere oplysninger på <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbene udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b> Rediger printerens miljøindstillinger.</p> <p><b>a</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: <b>Indstillinger &gt; Generelle indstillinger</b></p> <p><b>b</b> Vælg <b>Økotilstand</b> eller <b>Lydløs tilstand</b>, og vælg derefter <b>Fra</b>.</p> <p><b>Bemærk!</b> Deaktivering af Økotilstand eller Lydløs tilstand kan øge forbruget af energi og/eller forbrugsstoffer.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b> Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: <b>Indstillinger &gt; Generelle indstillinger &gt; Genopret udskrift &gt; Sidebeskyttelse &gt; Fra</b></p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p><b>Trin 5</b> Installer ekstra hukommelse i printerens, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Der udskrives forkerte tegn

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p>Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis <b>Klar Hex</b> vises på printerdisplayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand.</p> <p>Er printeren i hexudskrivningstilstand?</p>	Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Vælg <b>Standardnetværk</b> eller <b>Netværk [x]</b> på printerens kontrolpanel, og indstil derefter SmartSwitch til Til.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskrives forkerte tegn?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Skuffesammenkædning virker ikke


**Bemærk!** Skufferne og MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.

Handling	Ja	Nej
<p><b>a</b> Indstil papirstørrelse og -type i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så det svarer til det papir, der er lagt i de bakker, der skal tilknyttes.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papirstørrelsen og papirtypen skal være den samme for skuffer, der skal sammenkædes.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Sammenkædes skufferne korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Store job sorteres ikke

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftware.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b></p> <p>Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet.</p> <p>Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .


## Der foretages uventede sideskift

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p>Tilpas indstillingerne for udskriftstimeout.</p> <p><b>a</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel: <b>Indstillinger &gt;Generelle indstillinger &gt;Timeout &gt;Udskriftstimeout</b></p> <p><b>b</b> Vælg en højere indstilling, og tryk derefter på .</p> <p><b>c</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev filen udskrevet korrekt?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Blev filen udskrevet korrekt?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt <a href="#">teknisk support</a>.</p>


## Problemer med udskriftskvaliteten

### Tegn er hakkede eller har uens kanter



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Udskriv en liste over skrifttypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printeren.</p> <p><b>1</b> Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:  <b>Menuer &gt;Rapporter &gt;Udskriv skrifttyper</b></p> <p><b>2</b> Vælg <b>PCL-skrifttyper</b> eller <b>PostScript-skrifttyper</b>.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Benytter du skrifttyper, der understøttes af printeren?</p>	<p>Gå til trin 2..</p>	<p>Vælg en skrifttype, der understøttes af printeren.</p>
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Kontroller, om de skrifttyper, der er installeret på computeren, understøttes af printeren.</p> <p>Understøttes de skrifttyper, der er installeret på computeren, af printeren?</p>	<p>Problemet er løst.</p>	<p>Kontakt <a href="#">teknisk support</a>.</p>


### Beskårne sider eller billeder

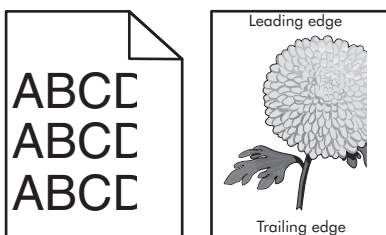




Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til det ilagte papir.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirstørrelse og -type til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne , så de matcher det papir, der ligger i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne .</li> </ul>
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tag tonerpatronen ud af printerens.</li> <li>2 Fjern billedenheden.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er siden eller billedet beskåret?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

**Der vises skygebilleder på udskifterne**



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b> Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.</p> <p>Er der lagt papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken?</p>	Gå til trin 2..	Læg papir af den korrekte type og med den korrekte vægt i bakken.
<p><b>Trin 2</b> Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?</p>	Gå til trin 3..	Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b> Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Vises der stadig skyggebilleder på udskrifterne?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.


**Der er grå baggrund på udskrifterne**



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Sænk tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b> Geninstaller først billedenheden og derefter tonerpatronen.</p> <p><b>a</b> Tag tonerpatronen ud af printeren.</p> <p><b>b</b> Fjern billedenheden.</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>c</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p><b>d</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskriverne?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 3..
<p><b>Trin 3</b> Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forsvandt den grå baggrund fra udskriverne?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

### Forkerte margener på udskrifter



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 2..


Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.</li> </ul>
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er margenerne korrekte?</p>	Problemet er løst.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .

## Papiret krøller

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p>Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.</p> <p>Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?</p>	Gå til trin 2..	Juster bredde- og længdestyrene.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Fjern papiret fra bakken, og vend det om.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er papiret stadig krøllet?</p>	<p>Kontakt <a href="#">teknisk support</a>.</p>	<p>Problemet er løst.</p>


### Uregelmæssig udskrivning

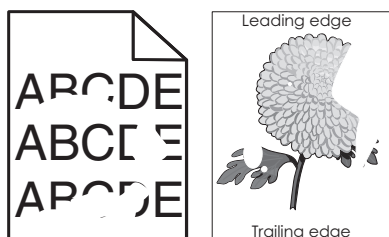

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelsen på det papir, der er lagt i bakken.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	<p>Gå til trin 2..</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer printerindstillingerne til type og vægt for det papir, der er lagt i bakken?</p>	<p>Gå til trin 3..</p>	<p>Angiv papirstørrelse og -type under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</p>
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	<p>Gå til trin 4..</p>	<p>Problemet er løst.</p>
<p><b>Trin 4</b></p> <p>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	<p>Indstil papirstrukturen, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p>	<p>Gå til trin 5..</p>


Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 6</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

### Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

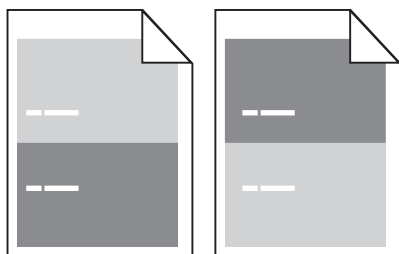


Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p>Mål afstanden mellem fejlene.</p> <p>Undersøg, om afstanden mellem fejlene svarer til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82")</li> <li>• 47 mm (1,85")</li> <li>• 38 mm (1,5")</li> </ul> <p>Er afstanden mellem fejlene magen til et af de viste mål?</p>	Gå til trin 2..	<p><b>1</b> Kontroller, om afstanden mellem fejlene svarer til 80 mm (3,15")</p> <p><b>2</b> Notér afstanden, og kontakt derefter <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.</p>
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer de gentagne fejl stadig?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

### Udskriften er for mørk



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Reducer tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til type, struktur og vægt angivet i bakkeindstillingerne.</li> </ul>
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p>Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5..
<p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 6</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for mørk?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Udskriften er for lys




Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Øg tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på printerens kontrolpanel.  <b>Bemærk!</b> Standardindstillingen er 8.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?</p>	Gå til trin 3..	Rediger papirtype, -struktur og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p>Sørg for, at det papir, der er lagt i bakken, ikke har struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på printerens kontrolpanel, så de svarer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5.
<p><b>Trin 5</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.  <b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 6..	Problemet er løst.



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 6</b></p> <p><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Ryst billedenheden godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installer først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Gå til trin 7..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 7</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig for lys?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.


## Printeren udskriver tomme sider

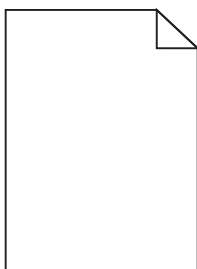

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, at der ikke sidder emballage på billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Kontroller, at al emballage er fjernet fra billedenheden.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printerens stadig tomme sider?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Ryst billedenheden godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentielt skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren stadig tomme sider?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 3</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren stadig tomme sider?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Skæve udskrifter



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig skæv?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriften stadig skæv?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Printeren udskriver helt sorte sider




Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.</p> <p><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Udskriver printeren helt sorte sider?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p>Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?</p>	Gå til trin 2..	Angiv papirtypen til Transparent.
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Stribede vandrette linjer vises på udskrifter



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakke eller arkføder under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	Rediger papirtype og -vægt, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en ny pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.</p> <p><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 5</b></p> <p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.


### Stribede vertikale linjer vises på udskrifter



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype, -struktur og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p>Indstil papirtype, -struktur og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p>Svarer indstillingerne for papirstruktur, -type og -vægt til papiret i bakken?</p>	Gå til trin 3..	<p>Gør et eller flere af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiv papirstruktur, -type og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.</li> <li>• Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der svarer til struktur, type og vægt angivet i bakkeindstillingerne.</li> </ul>
<p><b>Trin 3</b></p> <p><b>a</b> Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke.</p> <p><b>Bemærk!</b> Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Indsæt billedenheden igen.</p> <p><b>1</b> Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</p> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <p><b>2</b> Installer først billedenheden, og derefter patronen.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?</p>	Gå til trin 5..	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nej
<b>Trin 5</b> Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.  Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.

## Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne



Handling	Ja	Nej
<b>Trin 1</b> <b>a</b> Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.  Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<b>Trin 2</b> <b>a</b> Læg papir af en anbefalet type i den angivne skuffe eller arkføder. <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.  Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<b>Trin 3</b> <b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Ryst billedenheden godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.  Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<b>Trin 4</b> Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.  Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne




Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b></p> <p><b>a</b> Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b></p> <p><b>a</b> Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 3..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 3</b></p> <p>Sørg for, at du benytter en anbefalet type papir.</p> <p><b>a</b> Læg papir af en anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder.</p> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Gå til trin 4..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 4</b></p> <p><b>a</b> Omfordel toneren i billedenheden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fjern tonerpatronen, og isæt derefter billedenheden.</li> <li>2 Ryst billedenheden godt.</li> </ol> <p><b>Advarsel! Potentiel skade:</b> Billedenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end ti minutter. Hvis enheden udsættes for lys i længere perioder, kan det give problemer med udskriftskvaliteten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Geninstaller først billedenheden, og derefter patronen.</li> </ol> <p><b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> . <b>Bemærk!</b> Laserscanning senheden kan være defekt.	Problemet er løst.

## Der forekommer tonerpletter på udskrifterne


Handling	Ja	Nej
<p>Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne



Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b>            Indsæt billedenheden igen.</p> <p><b>a</b> Fjern billedenheden, og installer den derefter igen.  <b>b</b> Send udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der slør eller skravering på udskrifterne?</p>	Gå til trin 2..	Problemet er løst.
<p><b>Trin 2</b>            Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.</p> <p>Forekommer der slør eller skravering på udskrifterne?</p>	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.	Problemet er løst.


## Toneren smitter af

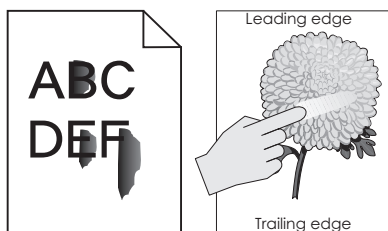

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 1</b>            Kontroller papirtype og -vægt i papirmenuen på printerkontrolpanelet.</p> <p>Svarer indstillingerne for papirtype og -struktur til det papir, der er lagt i bakken?</p>	Gå til trin 2..	Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
<p><b>Trin 2</b>            Kontroller, om der udskrives på papir med struktur eller ru finish.</p> <p>Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?</p>	Angiv papirstruktur i papirmenuen på printerkontrolpanelet.	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> eller din Dell-printerforhandler.



## Ujævn udskriftstæthed



Handling	Ja	Nej
Udskift billedenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen.  Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt <a href="#">teknisk support</a> .	Problemet er løst.

## Embedded Web Server kan ikke åbne

Handling	Ja	Nej
<b>Trin 1</b> a Tænd printeren. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse. c Tryk på <b>Enter</b> .  Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 2..
<b>Trin 2</b> Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt. a Sådan kan du se printerens IP-adresse: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte</li> <li>Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP</li> </ul> <b>Bemærk!</b> En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. b Åbn en webbrowser, og indtast derefter IP-adressen. <b>Bemærk!</b> Afhængigt af netværksindstillingerne, kan det være nødvendigt at indtaste "https://" i stedet for "http://", før printerens IP-adresse får adgang til Embedded Web Server. c Tryk på <b>Enter</b> .  Åbnes Embedded Web Server?	Problemet er løst.	Gå til trin 3..

Handling	Ja	Nej
<p><b>Trin 3</b> Undersøg, om netværket fungerer.</p> <p><b>a</b> Udskriv en netværksinstallationsside.</p> <p><b>b</b> Kontroller den første del af siden for installation af netværk, og bekræft, at status er Tilsluttet.</p> <p><b>Bemærk!</b> Hvis status er Ikke tilsluttet, kan forbindelsen være ustabil, eller netværkskablet kan være defekt. Kontakt den systemansvarlige for at få en løsning, og udskriv derefter en ny netværksinstallationsside.</p> <p><b>c</b> Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse.</p> <p><b>d</b> Tryk på <b>Enter</b>.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 4..
<p><b>Trin 4</b> Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printserveren sidder godt fast.</p> <p><b>a</b> Tilslut kablerne rigtigt. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren.</p> <p><b>b</b> Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse.</p> <p><b>c</b> Tryk på <b>Enter</b>.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Gå til trin 5..
<p><b>Trin 5</b> Deaktiver midlertidigt webproxyserverne. Proxyserverne kan blokere eller begrænse dig i af få adgang til bestemte websteder, herunder Embedded Web Server.</p> <p>Åbnes Embedded Web Server?</p>	Problemet er løst.	Kontakt netværksadministratoren.

## Kontakte teknisk support

Når du ringer til teknisk support, skal du beskrive det problem, der er opstået, meddelelsen på printerdisplayet, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået, for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype samt servicemærkenummeret eller ekspres-servicekoden. Du kan finde yderligere oplysninger på indersiden af det forreste topdæksel eller bag på printeren. Servicemærkenummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Du kan få flere oplysninger på webstedet for Dell Support på <http://support.dell.com>.

# Appendiks

## Dells politik i forbindelse med teknisk support

Teknisk support fra en tekniker kræver kundens samarbejde og medvirken i fejlfindingsprocessen og sikrer, at operativsystem, software og hardware drivere gendannes til den oprindelige standardkonfiguration, som var gældende ved forsendelsen fra Dell. Desuden sikres det, at printeren og hardwaren, der er installeret af Dell, fungerer, som de skal. Ud over teknisk support fra en tekniker er der mulighed for assistance fra Dells onlinesupport. Endelig kan der være mulighed for yderligere teknisk support mod betaling.

Dell yder begrænset teknisk support for printeren samt alle programmer og eksterne enheder, der er installeret af Dell. Support for software og eksterne enheder fra tredjepart ydes af den pågældende producent, herunder produkter, der er erhvervet hos og/eller installeret af Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare og Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Kontakt Dell

Du kan få adgang til Dell Support på **support.dell.com**. Vælg land på velkomstsiden, og angiv de nødvendige oplysninger for at få adgang til hjælpeværktøjer og oplysninger.

Du kan kontakte Dell elektronisk på følgende adresser:

- Internettet

**www.dell.com/**

**www.dell.com/ap/** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**www.dell.com/jp/** (kun Japan)

**www.euro.dell.com** (kun Europa)

**www.dell.com/la/** (Latinamerika og Caribien)

**www.dell.ca** (kun Canada)

- FTP (anonym filoverførsel)

**ftp.dell.com**

Log på med brugernavnet anonymous, og brug din e-mail-adresse som adgangskode.

- Elektronisk supportservice

**mobile\_support@us.dell.com**

**support@us.dell.com**

**la-techsupport@dell.com** (kun Latinamerika og Caribien)

**apsupport@dell.com** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**support.jp.dell.com** (kun Japan)

**support.euro.dell.com** (kun Europa)

- Elektronisk tilbudsservice

**apmarketing@dell.com** (kun Asien/Stillehavsområdet)

**sales\_canada@dell.com** (kun Canada)

## Garanti- og returpolitik

Dell Inc. ("Dell") fremstiller sine hardwareprodukter af dele og komponenter, der er nye eller svarende til nye i overensstemmelse med branchens standardpraksis. Se *Produktoplysninger* for at få yderligere oplysninger om Dells garanti på printeren.

# Indeks

- [  
 [x]-sideshow, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx] 110  
 [x]-sideshow, ryd manuel arkføder. [25y.xx] 112  
 [x]-sideshow, ryd standardbakke. [20y.xx] 109  
 [x]-sideshow, åbn bagpanel. [20y.xx] 108  
 [x]-sideshow, åbn frontpanel. [20y.xx] 104  
 [x]-sideshow, åbn skuffe [x]. [24y.xx] 111
- A**  
 adgang til systemkortet 13  
 AdministratorVejledning til Embedded Web Server  
 sådan finder du det 89  
 administrere  
 printermeddelelser 98  
 annullere  
 udskriftsjob fra computer 51  
 annullering af et udskriftsjob fra en computer 51  
 fra printerens kontrolpanel 50  
 antal sider tilbage  
 overslag 91
- B**  
 Bakke til 250 ark  
 installere 17  
 Bakke til 550 ark  
 installere 17  
 bakker  
 fjern sammenkædning 35  
 indlæse 28  
 sammenkædning 35  
 besparelse på forbrugsstoffer 84  
 besparelsesindstillinger  
 besparelse på forbrugsstoffer 84  
 Dvaletilstand 86  
 Lydløs tilstand 85  
 lysstyrke, justere 87  
 Slumringstilstand 86  
 Økotilstand 85
- bestille forbrugsstoffer  
 bruge Printerhjem 91  
 biblioteksliste  
 udskrive 50  
 Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy] 116  
 Billedenh. næsten tom [84.xy] 116  
 Billedenh. snart tom [84.xy] 116  
 billedenhed  
 udskifte 94  
 brevpapir  
 ilægge, MP-arkføder 32  
 tip om brug af 42  
 brug af dvaletilstand 86  
 bruge genbrugspapir 84  
 bruge printerens kontrolpanel 11
- D**  
 Defekt flash fundet [51] 116  
 dele  
 brug af Embedded Web Server 90  
 kontrol af status 90  
 Der er for mange bakker [58] 124  
 Der er for mange flashoptioner [58] 123  
 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52] 121  
 der forekommer gentagne udskrivningsfejl på udskrifterne 142  
 der forekommer lodrette tomme områder 151  
 der forekommer striber 151  
 der forekommer tomme områder 151  
 display, kontrolpanel 11  
 display, printerens kontrolpanel  
 juster lysstyrke 87  
 dokumenter, udskrivning af  
 fra Macintosh 46  
 fra Windows 46  
 Dvaletilstand  
 brug af 86
- E**  
 Embedded Web Server  
 juster lysstyrke 87
- kontrol af status for forbrugsstoffer 90  
 kontrollere status for dele 90  
 kopiering af indstillinger til andre printere 100  
 problemer med adgang 153  
 ændre fortrolige udskriftsindstillinger 100  
 Embedded Web Server kan ikke åbne 153  
 enheds- og netværksindstillinger slette 89  
 erklæring om flygtighed 88  
 Ethernet port 19  
 Ethernet-netværk  
 forberedelse til opsætning til Ethernet-udskrivning 22  
 Macintosh 22  
 Windows 22  
 Ethernet-netværk, opsætning  
 bruge Macintosh 22  
 bruge Windows 22  
 Ethernet-opsætning  
 forberedelse til en 22  
 etiketter, papir  
 tip 41
- F**  
 Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB. 116  
 Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub. 116  
 fejlfinding  
 Embedded Web Server kan ikke åbne 153  
 kontakte teknisk support 154  
 kontrollere en printer, som ikke reagerer 125  
 løsning af grundlæggende printerproblemer 125  
 fejlfinding, display  
 printerdisplayet er tomt 126  
 fejlfinding, papirindføring  
 meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 129  
 fejlfinding, printerindstillinger  
 intern option registreres ikke 127  
 problemer med skuffer 128

- fejlfinding, udskriftskvalitet  
 beskårne sider eller billeder 136  
 der forekommer gentagne  
 udskrivningsfejl på  
 udskrifterne 142  
 der forekommer tonerpletter på  
 udskrifterne 151  
 der forekommer vandrette tomme  
 områder på udskrifterne 150  
 der vises skygebilleder på  
 udskrifterne 137  
 grå baggrund på udskrifterne 138  
 hvide striber på en side 151  
 printeren udskriver helt sorte  
 sider 147  
 skæv udskrift 146  
 sribede vandrette linjer vises på  
 udskrifter 148  
 sribede, lodrette linjer 149  
 tegn har hakkede kanter 136  
 tomme sider 145  
 toneren smitter af 152  
 tonerslør eller  
 baggrundsskravering 152  
 udskriften er for lys 144  
 udskriften er for mørk 142  
 udskriftskvaliteten for  
 transparente er dårlig 147  
 ujævn udskriftstæthed 153  
 uregelmæssigheder i  
 udskrivningen 141
- fejlfinding, udskrive  
 bakesammenkædning virker  
 ikke 134  
 der opstår ofte papirstop 129  
 der opstår uventede sideskift 135  
 der udskrives forkerte tegn 134  
 fastklemte sider udskrives ikke  
 igen 130  
 fejl ved læsning af flashdrev 131  
 forkerte margener på  
 udskrifter 139  
 job udskrives fra den forkerte  
 bakke 133  
 job udskrives ikke 131  
 job udskrives på det forkerte  
 papir 133  
 papiret krøller 140  
 PDF-filer på flere sprog udskrives  
 ikke 130  
 Store job sorteres ikke 135
- udskriftsjobbet tager længere tid  
 end forventet 133  
 finde flere oplysninger om  
 printeren 8  
 firmwarekort 13  
 Fjern papir fra  
 standardudskriftsbakke 122  
 fjern skuffesammenkædning 35  
 flashdrev  
 udskrive fra 47  
 understøttede filtyper 49  
 flerformålsarkføder  
 indlæse 32  
 flygtig hukommelse 88  
 slette 88  
 flygtighed  
 erklæring om 88  
 flytte printeren 9, 96, 97  
 For lidt hukommelse til funktionen  
 Flash Memory Defragment [37] 117  
 For lidt hukommelse til funktionen  
 Spar ressourcer [35] 117  
 forbrugsstoffer  
 bestille 91  
 brug af Embedded Web Server 90  
 bruge genbrugspapir 84  
 kontrol af status 90  
 opbevare 92  
 spare på 84  
 Forkert papirstørrelse, åbn [paper  
 source] [34] 116  
 fortrolige job  
 ændre udskriftsindstillinger 100  
 fortrolige udskriftsjob  
 udskrive fra en Macintosh  
 computer 49  
 udskrivning fra Windows 49
- G**  
 genbrug  
 Dell-produkter 87  
 genbrugspapir  
 brug af 40, 84  
 Geninstaller den manglende eller  
 ikke-fungerende billedenhed  
 [31.xy] 122  
 Geninstaller den manglende eller  
 ikke-fungerende patron [31.xy] 121  
 gentagelse af udskriftsjob  
 udskrive fra en Macintosh  
 computer 49  
 udskrivning fra Windows 49
- godkendelse af udskriftsjob  
 udskrive fra en Macintosh  
 computer 49  
 udskrivning fra Windows 49  
 grønne indstillinger  
 Dvaletilstand 86  
 Lydløs tilstand 85  
 Slumringstilstand 86  
 Økotilstand 85  
 gøre printeren klar til opsætning på  
 et Ethernet-netværk 22
- H**  
 hukommelse  
 typer, der er installeret på  
 printeren 88  
 Hukommelse fuld [38] 120  
 hukommelseskort 13  
 installere 14
- I**  
 Ikke nok hukommelse til at sortere  
 job [37] 117  
 Ikke nok hukommelse, nogle  
 tilbageholdte job blev slettet  
 [37] 117  
 Ikke nok hukommelse, nogle  
 tilbageholdte job gendannes ikke  
 [37] 117  
 ikke-brugbart papir 39  
 ikke-flygtig hukommelse 88  
 slette 89  
 Ikke-understøttet option i port [x]  
 [55] 124  
 Ikke-understøttet USB-hub. Fjern  
 enheden 116  
 Ikke-Dell [supply type], se  
 betjeningsvejledningen [33.xy] 120  
 Ilæg [paper source] med [custom  
 string] [orientation] 118  
 Ilæg [paper source] med [custom  
 type name] [orientation] 118  
 Ilæg [paper source] med [paper  
 size] [orientation] 118  
 Ilæg [paper source] med [paper  
 type] [paper size] [orientation] 118  
 ilægning af papir i den valgfri  
 skuffe 28  
 indikatorlampe 11  
 individuelle indstillinger  
 slette 89

- Indlæs [custom type name] [orientation] i den manuelle fØder 119
- indlæse
  - bakker 28
  - flerformålsarkfØder 32
- indstille
  - papirstØrrelse 27
  - papirtype 27
  - TCP/IP-adresse 63
- indstillinger
  - bakke til 250 ark, installation 17
  - bakke til 550 ark, installation 17
  - firmwarekort 13
  - hukommelseskort 14, 13
  - opdatere i printerdriver 21
- indstillinger for papirstØrrelsen Universal
  - konfigurere 27
- installation af bakken til 250 ark 17
- installation af bakken til 550 ark 17
- installation af printeren pÅ et netvÆrk
  - Ethernet-netvÆrk 22
- Installere et optionskort 16
- installere printersoftware 20
  - tilfØje optioner 21
- integrerede lØsninger
  - slette 89
- interne optioner 13
- Isæt bakke [x] 117
  
- J**
- justere printerdisplayets lysstyrke 87
- justere tonersvÆrtningsgrad 46
  
- K**
- kabler
  - Ethernet 19
  - parallel 19
  - USB 19
- karton
  - ilægge, MP-arkfØder 32
  - tip 40
- Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39] 115
- konfiguration af indstillinger til papirstØrrelsen Universal 27
- konfigurationer
  - printer 10
- konfigurationsinformation
  - trådlØst netvÆrk 23
- konfigurere
  - flere printere 100
  - meddelelser om forbrugsstoffer, tonerpatron 99
  - meddelelser om forbrugsstoffer, vedligeholdelsessæt 99
  - meddelelser om forsyninger, billedenhed 99
- konfigurere forsyningsadvarsler 99
- kontakte teknisk support 154
- kontrol af det virtuelle display via Embedded Web Server 98
- kontrol af status for dele og forbrugsstoffer 90
- kontrollere en printer, som ikke reagerer 125
- kontrolpanel, printer 11
  - Dvaleknapplys 12
  - indikatorlampe 12
- konvolutter
  - ilægge, MP-arkfØder 32
  - tip om brug af 41
  
- L**
- lampe, indikator 11
- Luk frontpanelet 115
- LydlØs tilstand 85
- Læg [custom string] [orientation] i den manuelle arkfØder 119
- Læg [paper size] [orientation] i den manuelle arkfØder 119
- Læg [paper type] [paper size] [orientation] i den manuelle arkfØder 119
- lægge i standardbakken 28
- lås, sikkerhed 88
  
- M**
- meddelelser om forbrugsstoffer
  - konfigurere 99
- Menuen Aktiv NIC 61
- Menuen AppleTalk 65
- Menuen Billede 82
- Menuen Diverse 68
- Menuen Erstat stØrrelse 55
- menuen Finishing 74
- Menuen Generel opsætning 60
- Menuen Generelle indstillinger 70
- Menuen Hjælp 82
- Menuen HTML 81
- Menuen Indstil dato og klokkeslæt 69
- Menuen IPv6 64
- Menuen Konfigurer MP 55
- Menuen Kvalitet 76
- Menuen Netværkskort 63
- Menuen Opsætning 73
- Menuen Papirilægning 58
- Menuen Papirstruktur 55
- Menuen PapirstØrrelse/type 53
- Menuen Papirvægt 57
- Menuen PCL-emulering 78
- Menuen PostScript 78
- Menuen Rapporter 60, 62
- Menuen sikkerhedsovervågningslog 69
- Menuen SMTP-opsætning 67
- Menuen Specialtyper 59
- Menuen StandardnetvÆrk 61
- Menuen TCP/IP 63
- Menuen TrådlØs 65
- Menuen VærktØjer 77
- Menuen XPS 77
- menuer
  - Aktiv NIC 61
  - AppleTalk 65
  - Billede 82
  - Diverse 68
  - Efterbehandling 74
  - Erstat med stØrrelse. 55
  - Generel opsætning 60
  - Generelle indstillinger 70
  - Hjælp 82
  - HTML 81
  - Indstil dato og klokkeslæt 69
  - IPv6 64
  - Konfigurer MP 55
  - Kvalitet 76
  - liste over 52
  - Menuen SMTP-opsætning 67
  - NetvÆrk [x] 61
  - Netværkskort 63
  - Opsætning 73
  - Papirilægning af papir 58
  - Papirstruktur 55
  - PapirstØrrelse/type 53
  - Papirvægt 57
  - PCL-emulering 78

- PDF 77
- PostScript 78
- Rapporter 60, 62
- Sikkerhedsovervågningslog 69
- Specialtyper 59
- Standard-USB 66
- Standardkilde 52
- Standardnetværk 61
- TCP/IP 63
- Trådløs 65
- Værktøjer 77
- XPS 77
- menuindstillinger
  - indlæsning på flere printere 100
- menuindstillingsside
  - udskrive 26
- Metoden Personlig identifikation (PIN)
  - brug af 24
- miljøindstillinger
  - besparelse på forbrugsstoffer 84
  - Dvaletilstand 86
  - Lydløs tilstand 85
  - printerdisplayets lysstyrke, justere 87
  - Slumringstilstand 86
  - Økotilstand 85
- mobil enhed
  - udskrive fra 47
  
- N**
- Netværk [x] softwarefejl [54] 120
- Netværks [x] menu 61
- netværksinstallationsside
  - udskrive 26
  
- O**
- opbevare
  - forbrugsstoffer 92
  - papir 40
- opdatere indstillinger i printerdriver 21
- oplysninger om sikkerhed 6, 7
- oprette forbindelse til trådløst netværk
  - anvendelse af metoden PIN, Personligt
    - identifikationsnummer 24
  - anvendelse af PBC, trykknapskonfigurationsmetoden 24
  - via Embedded Web Server 25
- opsætte printeren
  - på et Ethernet-netværk (kun Macintosh) 22
  - på et Ethernet-netværk (kun Windows) 22
- optionskort
  - installere 16
  
- P**
- papir
  - angive størrelse 27
  - brevpapir 39
  - bruge genbrug 84
  - fortrykte formularer 39
  - genbrug 40
  - ikkebrugbart 39
  - ilægge, MP-arkføder 32
  - indstilling af type 27
  - Indstilling for papirstørrelsen
    - Universal 27
  - kendetegn 38
  - opbevare 40
  - vælge 39
- papir stop, bruge 27
- papirindføring, fejlfinding
  - meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 129
- papirmeddelelser
  - [x]-sidedstop, fjern skuffe 1 for at rydde dupleks. [23y.xx] 110
- papirstop
  - forebygge 102
  - forstå meddelelser 103
  - få adgang 103
- papirstop, afhjælp
  - i bagpanel 108
  - i bakke [x] 111
  - i dupleksområde 110
  - i frontpanel 104
  - i manuel arkføder 112
  - i standardbakke 109
- papirstørrelser
  - understøttet af printeren 43
- papirtyper
  - dupleksunderstøttelse 44
  - hvor skal papiret ilægges 44
  - understøttet af printeren 44
- parallelport 19
- Patron næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [88.xy] 114
- Patron næsten tom [88.xy] 114
- Patron passer ikke t. billedenhed [41.xy] 114
- Patron snart tom [88.xy] 114
- PPDS-skrifttypefejl [50] 121
- printer
  - flytte 9, 96, 97
  - forsendelse 97
  - konfigurationer 10
  - minimumsafstande 9
  - vælge en placering 9
- printerens udskriver tomme sider 145
- printerens kontrolpanel, virtuelt display
  - via Embedded Web Server 98
- printerens yderside
  - rengøre 90
- printerindstillinger, fejlfinding
  - intern option registreres ikke 127
  - problemer med skuffer 128
- printerkonfigurationer
  - grundlæggende model 10
  - konfigureret model 10
- printerkontrolpanel 11
  - brug af 11
  - Dvaleknapslys 12
  - indikatorlampe 12
  - juster lysstyrke 87
  - standardindstillinger, gendanne 101
- printermeddelelser
  - [x]-sidedstop, ryd manuel arkføder. [25y.xx] 112
  - [x]-sidedstop, ryd standardbakke. [20y.xx] 109
  - [x]-sidedstop, åbn bagpanel. [20y.xx] 108
  - [x]-sidedstop, åbn frontpanel. [20y.xx] 104
  - [x]-sidedstop, åbn skuffe [x]. [24y.xx] 111
- administrere 98
- Billedenh. næsten helt tom, [x] sider tilbage, anslået [84.xy] 116
- Billedenh. næsten tom [84.xy] 116
- Billedenh. snart tom [84.xy] 116
- Defekt flash fundet [51] 116
- Der er for mange flashoptioner [58] 123
- Der er for mange skuffer [58] 124



- Der er ikke plads nok i  
flashhukommelsen til ressourcer  
[52] 121
- Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern  
USB. 116
- Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern  
hub. 116
- Fjern papir fra  
standardudskriftsbakke 122
- For lidt hukommelse til funktionen  
Flash Memory Defragment  
[37] 117
- For lidt hukommelse til funktionen  
Spar ressourcer [35] 117
- Forkert papirstørrelse, åbn [paper  
source] [34] 116
- Geninstaller den manglende eller  
ikke-fungerende billedenhed  
[31.xy] 122
- Geninstaller den manglende eller  
ikke-fungerende patron  
[31.xy] 121
- Hukommelse fuld [38] 120
- Ikke nok hukommelse til at sortere  
job [37] 117
- Ikke nok hukommelse, nogle  
tilbageholdte job blev slettet  
[37] 117
- Ikke nok hukommelse, nogle  
tilbageholdte job gendannes ikke  
[37] 117
- Ikke-understøttet option i port [x]  
[55] 124
- Ikke-understøttet USB-hub. Fjern  
enheden 116
- Ikke-Dell [supply type], se  
betjeningsvejledningen  
[33.xy] 120
- Ilæg [paper source] med [custom  
string] [orientation] 118
- Ilæg [paper source] med [custom  
type name] [orientation] 118
- Ilæg [paper source] med [paper  
size] [orientation] 118
- Ilæg [paper source] med [paper  
type] [paper size]  
[orientation] 118
- Indlæs [custom type name]  
[orientation] i den manuelle  
føder 119
- Isæt bakke [x] 117
- Kompleks side, nogle data er  
muligvis ikke blevet udskrevet  
[39] 115
- Luk frontpanelet 115
- Læg [custom string] [orientation] i  
den manuelle arkføder 119
- Læg [paper size] [orientation] i  
den manuelle arkføder 119
- Læg [paper type] [paper size]  
[orientation] i den manuelle  
arkføder 119
- Netværk [x] softwarefejl [54] 120
- Patron næsten helt tom, [x] sider  
tilbage, anslået [88.xy] 114
- Patron næsten tom [88.xy] 114
- Patron passer ikke t. billedenhed  
[41.xy] 114
- Patron snart tom [88.xy] 114
- PPDS-skrifttypefejl [50] 121
- Skift [paper source] til [paper  
type] [paper size], ilæg  
[orientation] 115
- Skift fra [paper source] til [paper  
size], ilæg [orientation] 115
- Skift fra [papirkilde] til  
[specialstreng], ilæg  
[retning] 115
- SMTP-server ikke konfigureret.  
Kontakt  
systemadministrator. 123
- Softwarefejl på standardnetværk  
[54] 123
- Standardparallelport deaktiveret  
[56] 123
- Udskift billedenhed, 0 sider  
tilbage, anslået [84.xy] 122
- Udskift ikke-understøttet  
billedenhed [32.xy] 123
- Udskift ikke-understøttet patron  
[32.xy] 122
- Udskift patron, 0 sider tilbage,  
anslået [88.xy] 122
- Udskift vedligeholdelsessæt, 0  
sider tilbage, anslået [80.xy] 122
- Uformateret flash fundet [53] 124
- USB-standardport deaktiveret  
[56] 123
- Vedligeholdelsessæt næsten helt  
tomt, [x] sider tilbage, anslået  
[80.xy] 120
- Vedligeholdelsessæt næsten tomt  
[80.xy] 120
- Vedligeholdelsessæt snart tomt  
[80.xy] 119
- Ændring af [papirkilde] til [tilpas  
typenavn] indlæs [retning] 114
- printeroplysninger  
sådan finder du det 8
- printerproblemer, løse  
grundlæggende 125
- printersoftware  
installere 20
- publikationer  
sådan finder du det 8
- ## R
- rapporter  
viser 99
- reducere støj 85
- rengøre  
printerens yderside 90
- rengøring af printeren 90
- reservation af udskriftsjob  
udskrive fra en Macintosh  
computer 49
- udskrivning fra Windows 49
- ## S
- sammenkæde bakker 35
- tildel specialpapirtypenavne 36
- sikkerhed  
ændre fortrolige  
udskriftsindstillinger 100
- sikkerhedsindstillinger  
slette 89
- sikkerhedslås 88
- sikkerhedswebsted  
sådan finder du det 89
- Skift [paper source] til [paper type]  
[paper size] indlæs  
[orientation] 115
- Skift fra [paper source] til [paper  
size], ilæg [orientation] 115
- Skift fra [papirkilde] til  
[specialstreng], ilæg [retning] 115
- skrifttypeeksempler  
udskrive 50
- slette harddiskens flygtige  
hukommelse 88
- slette harddiskens ikke-flygtige  
hukommelse 89
- Slumringstilstand  
justere 86

SMTP-server ikke konfigureret.  
 Kontakt systemadministrator. 123  
 software  
   Statusmeddelelser 98  
   Statusovervågningscenter 98  
   Værktøj til bestilling af  
     forbrugsstoffer 91  
 Softwarefejl på standardnetværk  
 [54] 123  
 specialpapirtypenavn  
   fremstille 36  
 specialpapirtypenavne  
   tildele 36  
 Specialtype [x]  
   tildele en papirtype 37  
 Specialtype [X] navn  
   fremstille 36  
 specialtyper  
   tildele 37  
 Standard-USB, menu 66  
 standardbakke  
   indlæse 28  
 standardbakke, bruge 27  
 standardindstillinger,  
 gendanne 101  
 Standardkilde, menu 52  
 Standardparallelport deaktiveret  
 [56] 123  
 status for dele og forbrugsstoffer  
   kontrollere 90  
   kontrollere, under printerens  
     kontrolpanel 90  
 Statusovervågningscenter  
   få adgang 98  
 stop, afhjælpe  
   i bagpanel 108  
   i bakke [x] 111  
   i dupleksområde 110  
   i frontpanel 104  
   i manuel arkføder 112  
   i standardbakke 109  
 sribede vandrette linjer vises på  
 udskrifter 148  
 sribede vertikale linjer vises på  
 udskrifter 149  
 systemkort  
   få adgang 13

## T

tilbageholdte opgaver  
 udskrive fra en Macintosh  
 computer 49

udskrivning fra Windows 49  
 tilgængelige interne indstillinger 13  
 tilpasse slumringstilstand 86  
 tilslutte kabler 19  
 tip  
   brevpapir 42  
   etiketter, papir 41  
   karton 40  
   om brug af konvolutter 41  
   transparenter 42  
 tip om brug af konvolutter 41  
 tonerpatron  
   udskifte 92  
 tonersværningsgrad  
   justere 46  
 transparenter  
   ilægge, MP-arkføder 32  
   tip 42  
 transport af printerens 97  
 trykknapskonfiguration, metode  
   brug af 24  
 trådløst netværk  
   konfigurationsinformation 23  
 trådløst netværk, opsætning  
   via Embedded Web Server 25

## U

Udskift billedenhed, 0 sider tilbage,  
 anslået [84.xy] 122  
 Udskift ikke-understøttet  
 billedenhed [32.xy] 123  
 Udskift ikke-understøttet patron  
 [32.xy] 122  
 Udskift patron, 0 sider tilbage,  
 anslået [88.xy] 122  
 Udskift vedligeholdelsessæt, 0 sider  
 tilbage, anslået [80.xy] 122  
 udskifte  
   billedenhed 94  
   tonerpatron 92  
 udskriftsjob  
   annullere fra computer 51  
   annullere fra printerens  
     kontrolpanel 50  
 udskriftskvalitet, fejlfinding  
 beskårne sider eller billeder 136  
 der forekommer gentagne  
 udskrivningsfejl på  
 udskrifterne 142  
 der forekommer tonerpletter på  
 udskrifterne 151  
 der forekommer vandrette tomme  
 områder på udskrifterne 150  
 der vises skygebilleder på  
 udskrifterne 137  
 grå baggrund på udskrifterne 138  
 hvide streger 151  
 printerens udskriver helt sorte  
 sider 147  
 skæv udskrift 146  
 sribede vandrette linjer vises på  
 udskrifter 148  
 sribede, lodrette linjer 149  
 tegn har hakkede kanter 136  
 tomme sider 145  
 toneren smitter af 152  
 tonerslør eller  
   baggrundsskravering 152  
 udskriften er for lys 144  
 udskriften er for mørk 142  
 udskriftskvaliteten for  
 transparenter er dårlig 147  
 ujævn udskriftstæthed 153  
 uregelmæssigheder i  
 udskrivningen 141  
 udskrive  
   biblioteksliste 50  
   fra en mobil enhed 47  
   fra flashdrev 47  
   fra Macintosh 46  
   fra Windows 46  
   menuindstillingsside 26  
   netværksinstallationsside 26  
   skrifttypeeksempler 50  
 udskrive en side for installation af  
 netværk 26  
 udskrive et dokument 46  
 udskrive fejlfinding  
   bakkesammenkædning virker  
     ikke 134  
   der opstår ofte papirstop 129  
   der opstår uventede sideskift 135  
   der udskrives forkerte tegn 134  
   fastklemte sider udskrives ikke  
     igen 130  
   fejl ved læsning af flashdrev 131  
   forkerte margener på  
     udskrifter 139  
   job udskrives fra den forkerte  
     bakke 133  
   job udskrives ikke 131  
   job udskrives på det forkerte  
     papir 133

papiret krøller 140  
PDF-filer på flere sprog udskrives ikke 130  
Store job sorteres ikke 135  
udskriftsjobbet tager længere tid end forventet 133  
udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job  
  fra en Macintosh-computer 49  
  fra Windows 49  
udskrive fra en mobil enhed 47  
udskrive fra et flashdrev 47  
Uformateret flash fundet [53] 124  
ujævn udskriftstæthed 153  
understøttede flashdrev 49  
understøttede papirstørrelser 43  
Understøttede papirtyper og - vægte 44  
undgå papirstop 40, 102  
uregelmæssigheder i udskrivningen 141  
USB-port 19  
USB-standardport deaktiveret [56] 123

## V

valgfri skuffe  
  indlæse 28  
Vedligeholdelsessæt næsten helt tomt, [x] sider tilbage, anslået [80.xy] 120  
Vedligeholdelsessæt næsten tomt [80.xy] 120  
Vedligeholdelsessæt snart tomt [80.xy] 119  
virtuelt display  
  kontrollere, brug af Embedded Web Server 98  
viser  
  rapporter 99  
vælge en placering til printer 9  
vælge papir 39  
Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer  
  bestille forbrugsstoffer 91

## Æ

Ændring af [papirkilde] til [tilpas typenavn] indlæs [retning] 114

## Ø

Økotilstandsindstilling 85

## Å

åbne Status Monitor Center 98