



## Stampante laser Dell B3460dn

### Guida per l'utente



**Giugno 2012**

**[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)**

**Marchi**

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2012 Dell, Inc. Tutti i diritti riservati.

È vietata qualsiasi forma di riproduzione del presente materiale senza autorizzazione scritta da parte di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: *Dell*, il logo *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* e *Dell OpenManage* sono marchi di Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* e *Celeron* sono marchi registrati di Intel Corporation; *Microsoft* e *Windows* sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Nel presente documento possono essere menzionati marchi e denominazioni commerciali relativi ad altri produttori e ai rispettivi prodotti. Dell Inc. non rivendica alcun diritto di proprietà su marchi e denominazioni commerciali di altri produttori.

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>6</b>
<b>Guida all'utilizzo della stampante.....</b>	<b>8</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
Uso del pannello di controllo della stampante.....	11
Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione.....	12
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>14</b>
Installazione delle opzioni interne.....	14
Installazione delle opzioni hardware.....	19
Collegamento dei cavi.....	20
Impostazione del software della stampante.....	21
Collegamento in rete.....	23
Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server.....	26
Verifica della configurazione della stampante.....	27
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>28</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	28
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	28
Uso del raccogliore standard e del fermo carta.....	29
Caricamento dei vassoi.....	29
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	33
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	36
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	36
Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta .....	37
Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato .....	37
Assegnazione di un tipo di carta personalizzato .....	38
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>39</b>
Istruzioni relative alla carta.....	39
Uso di supporti speciali.....	42
Tipi, formati e pesi supportati.....	44

<b>Stampa.....</b>	<b>47</b>
Stampa di un documento.....	47
Stampa di un documento .....	47
Regolazione dell'intensità del toner .....	47
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	48
Stampa da unità Flash.....	48
Stampa da un'unità flash USB.....	48
Unità flash e tipi di file supportati .....	50
Stampa di processi riservati e in attesa.....	50
Stampa di processi riservati e in attesa .....	50
Stampa di pagine di informazioni.....	51
Stampa di un elenco esempi di font .....	51
L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory .....	51
Annullamento di un processo di stampa.....	52
Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante .....	52
Annullamento di un processo di stampa dal computer.....	52
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>53</b>
Elenco dei menu.....	53
Menu Carta.....	54
Menu Rapporti.....	62
Menu Rete/Porte.....	63
Menu Protezione.....	70
Menu Impostazioni.....	72
Menu Guida.....	84
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>86</b>
Risparmio di carta e di toner.....	86
Risparmio energetico.....	87
Riciclaggio.....	89
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>90</b>
Uso dell'opzione di blocco di protezione.....	90
Dichiarazione di volatilità.....	90
Cancellazione della memoria volatile.....	91
Cancellazione della memoria non volatile.....	91
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	91

---

<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>92</b>
Pulizia della stampante.....	92
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo.....	92
Stima del numero di pagine restanti.....	93
Richiesta di materiali di consumo.....	93
Conservazione dei materiali di consumo.....	94
Sostituzione dei materiali di consumo.....	95
Spostamento della stampante.....	99
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>101</b>
Gestione dei messaggi della stampante.....	101
Accesso a Centro monitor stato.....	101
Verifica del display virtuale.....	102
Visualizzazione dei rapporti.....	102
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	102
Modifica delle impostazioni per la stampa riservata.....	103
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	103
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	104
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>105</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	105
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	106
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx].....	108
[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx].....	111
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccogliitore standard. [20y.xx].....	112
[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx].....	113
[x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx].....	114
[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx].....	115
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>117</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	117
Risoluzione dei problemi della stampante.....	128
Risoluzione dei problemi di stampa.....	133
Il server Web incorporato non si apre.....	156
Contattare il supporto tecnico.....	158


**Appendice.....159**

**Indice.....161**


## Informazioni sulla sicurezza


Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra posta nelle vicinanze del prodotto e facilmente raggiungibile.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.


Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente del prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.


 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.


Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** l'area interna della stampante può surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.




 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.


Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.
-  **ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

**SALVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Guida all'utilizzo della stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: è la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Software e documentazione</i> . Per gli aggiornamenti, visitare il sito Web all'indirizzo <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> .
Istruzioni per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connessione della stampante a una rete Ethernet</li> <li>• Risoluzione di problemi di connessione della stampante</li> </ul>	<i>Guida per il collegamento in rete</i> : aprire il CD <i>Software e documentazione</i> e individuare <i>Documentazione software e stampante</i> nella cartella Pubs. Dall'elenco delle pubblicazioni fare clic sul link <b>Guida per il collegamento in rete</b> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>



Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Gli aggiornamenti, il supporto tecnico e le informazioni aggiuntive più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Aggiornamenti dei prodotti</li> <li>• Informazioni su riparazioni e richieste di assistenza</li> <li>• Stato dell'ordine</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web del supporto Dell: <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a></p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di apertura al pubblico per il proprio paese o regione consultare il sito Web dell'assistenza clienti.</p> <p>Tenere a portata di mano le seguenti informazioni quando si contatta il supporto in modo da rendere il servizio più rapido:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• etichetta servizio</li> <li>• codice servizio di assistenza espresso</li> </ul> <p><b>Nota:</b> L'etichetta del servizio e il codice del servizio espresso sono riportati sulle etichette situate sulla stampante.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software e driver: i driver certificati relativi alla stampante e i programmi di installazione per il software della stampante Dell</li> <li>• File leggimi: modifiche tecniche dell'ultimo minuto o materiale di riferimento tecnico avanzato per utenti esperti o tecnici</li> </ul>	<p>CD <i>Software e documentazione</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiali di consumo e accessori per la stampante</li> <li>• Cartucce di ricambio</li> </ul>	<p>Sito Web dei materiali di consumo della stampante Dell: <a href="http://dell.com/supplies">http://dell.com/supplies</a></p> <p>È possibile acquistare i materiali di consumo della stampante online, per telefono o in specifici negozi al dettaglio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sulla sicurezza di preparazione all'utilizzo della stampante</li> <li>• Informazioni legali</li> <li>• Garanzia</li> </ul>	<p><i>Guida informativa sul prodotto</i></p> <div data-bbox="987 1115 1166 1381" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Nota:</b> la <i>Guida informativa sul prodotto</i> potrebbe non essere disponibile nel proprio paese o regione.</p>

## Scelta della posizione della stampante


Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.

- Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
- Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	tra 16° e 32° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -20° e 40° C (tra -4° e 104° F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

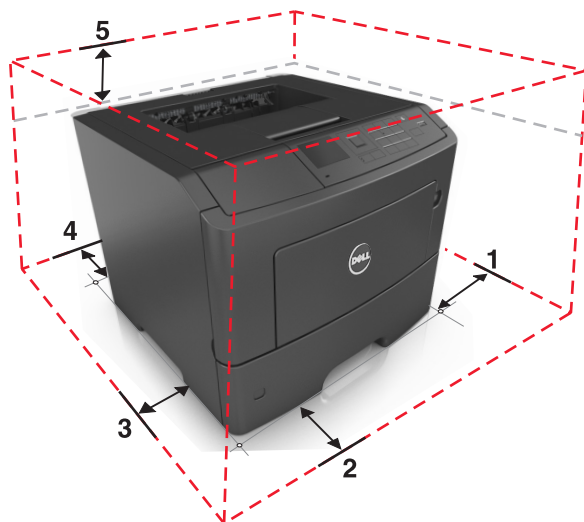


1	Lato destro	30 cm (12 poll.)
2	Anteriore	51 cm (20 poll.)
3	Lato sinistro	20 cm (8 poll.)
4	Posteriore	20 cm (8 poll.)
5	In alto	30 cm (12 poll.)

## Configurazioni della stampante


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo fino a due vassoi opzionali da 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione dei vassoi opzionali, vedere "Installazione del vassoio opzionale" a pagina 19.

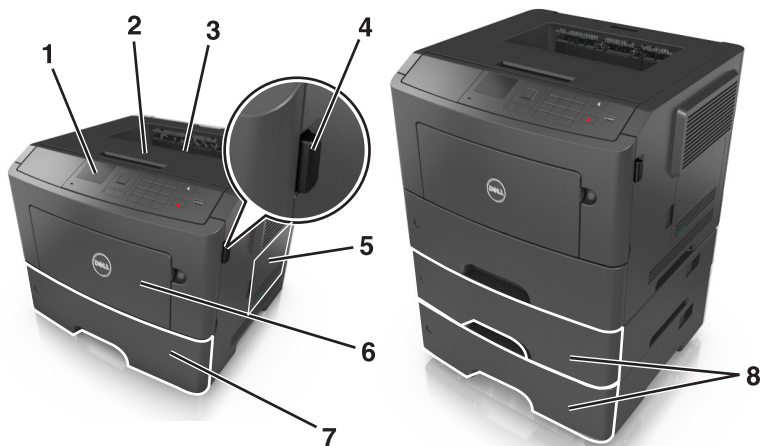

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Alimentatore multiuso da 100 fogli
7	Vassoio standard da 550 fogli
8	Vassoi opzionali da 550 fogli

## Uso del pannello di controllo della stampante

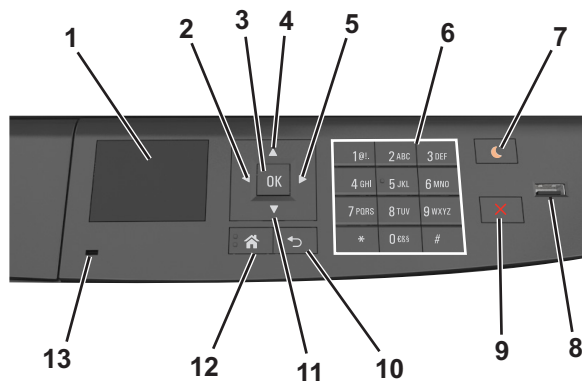

	Usare	Per
1	Display	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
3	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.

	Usare	Per
4	Pulsante freccia su	Scorrere verso l'alto
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione di un qualsiasi pulsante hardware</li> <li>• Apertura del vassoio o dello sportello anteriore</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer</li> <li>• Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale</li> <li>• Collegamento di un dispositivo alla porta USB</li> </ul>
8	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</li> <li>• Questa funzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.</li> </ul>
9	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
10	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
11	Pulsante freccia giù	Scorrere verso il basso.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione

I colori della spia e del pulsante di sospensione sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

### Colore della spia e corrispondente stato della stampante

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

### Colore del pulsante di sospensione e corrispondente stato della stampante

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni	La stampante è in modalità ibernazione.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

### Note:

- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Opzioni interne disponibili


### Schede di memoria

- DIMM DDR3
- Memoria Flash
  - Font
  - Firmware
    - Codice a barre dei moduli
    - Prescribe
    - IPDS
    - Printcrypton

## Accesso alla scheda del controller


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

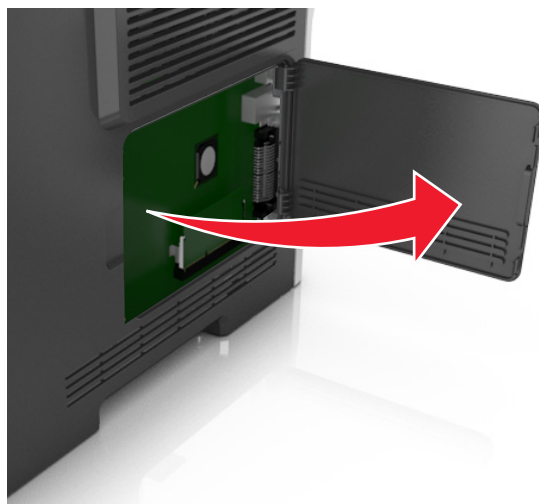

2 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

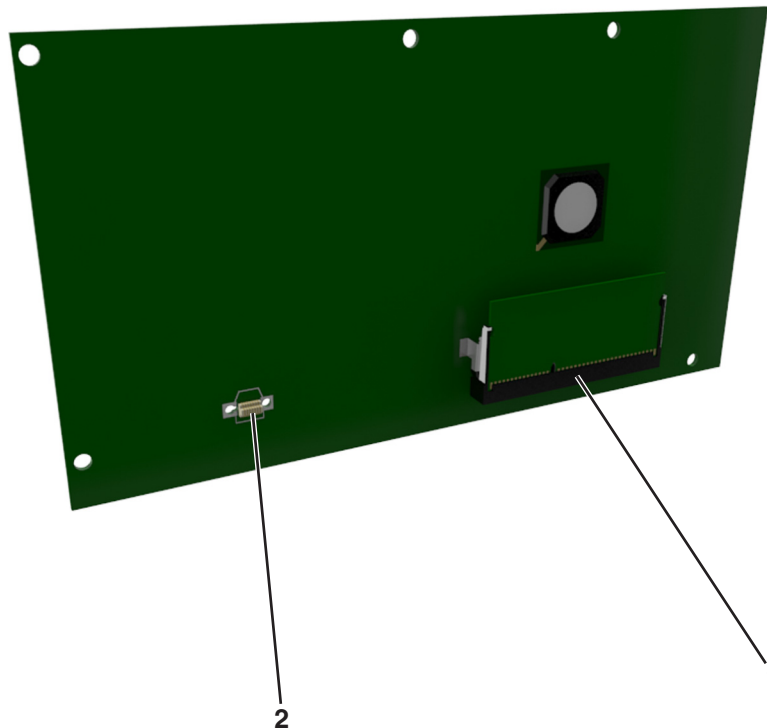

1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettore scheda opzionale

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

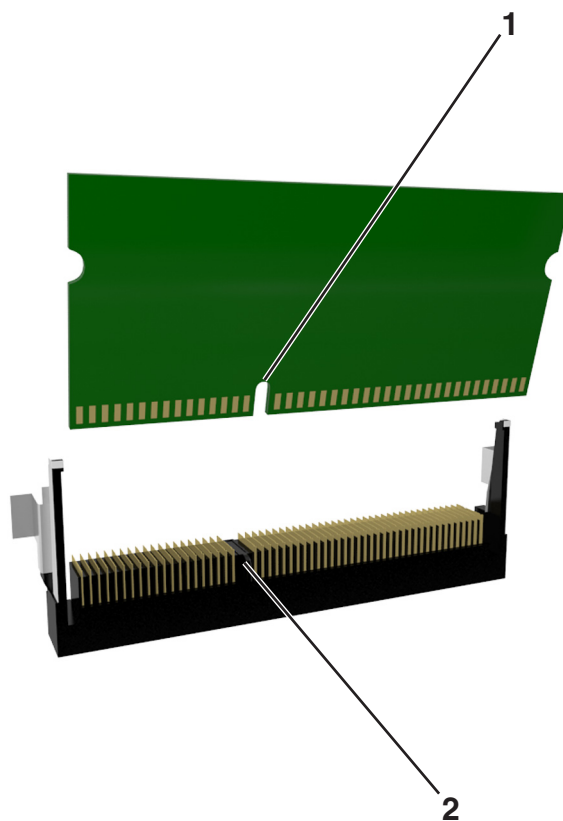

4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

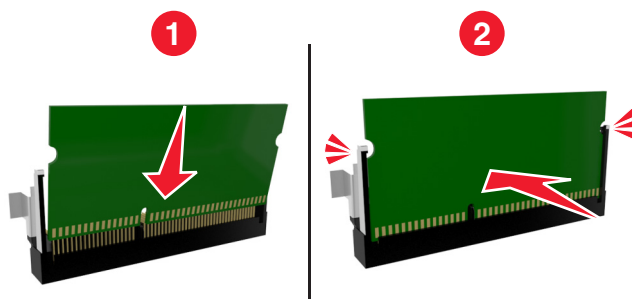

5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 22.



## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla scheda del controller" a pagina 14.


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

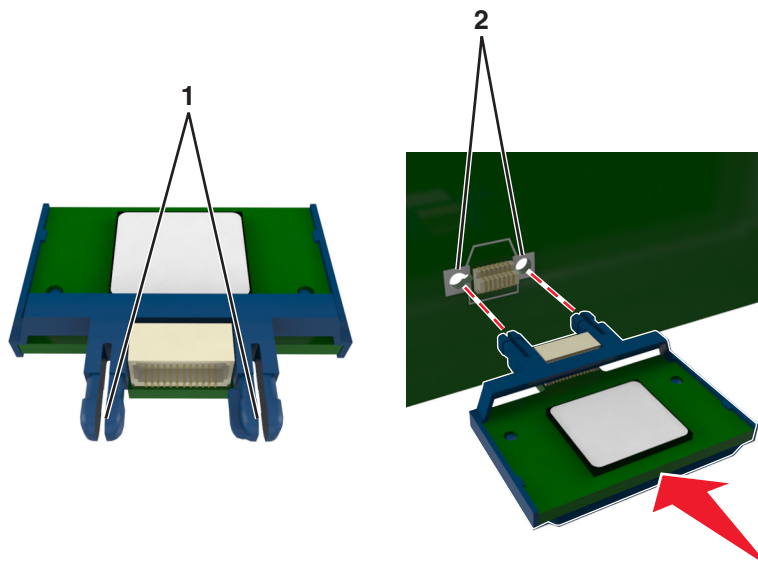

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

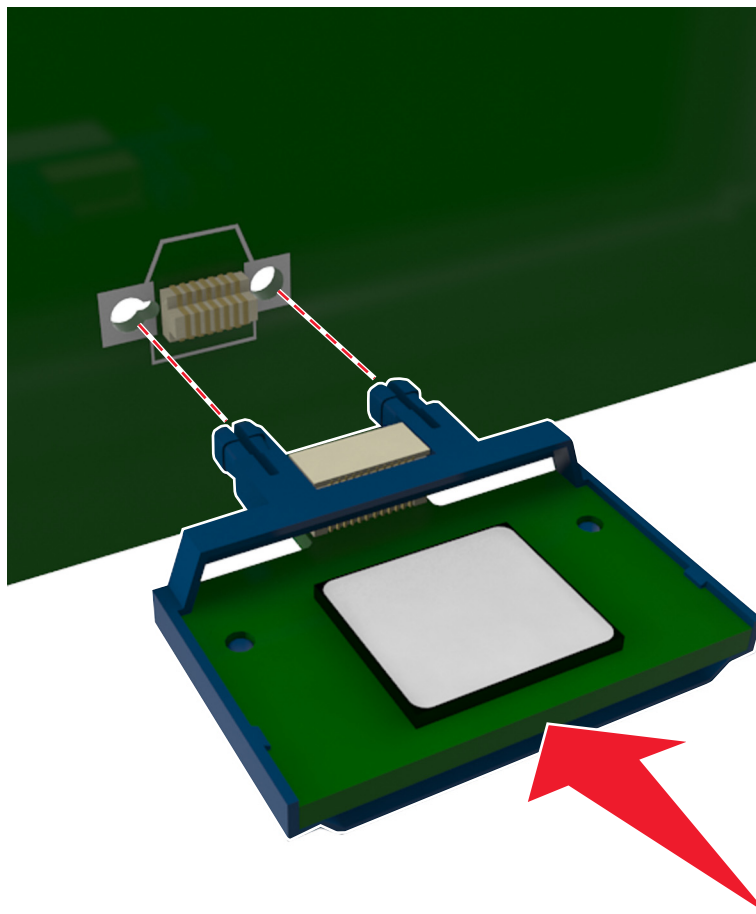

**Avvertenza — Danno potenziale:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.


**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 22.

## Installazione delle opzioni hardware


### Installazione del vassoio opzionale

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

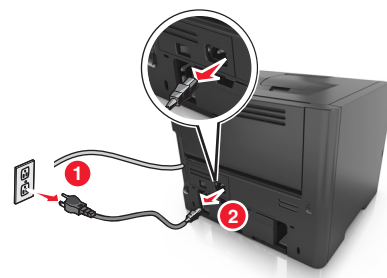

- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

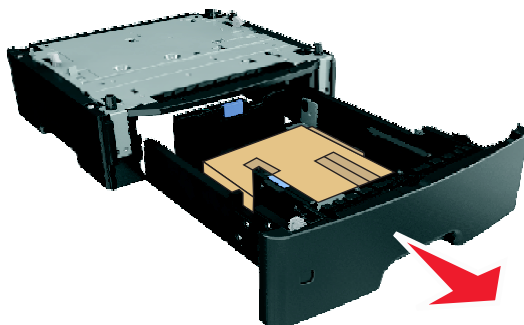


- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

**Nota:** i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.



- 8 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

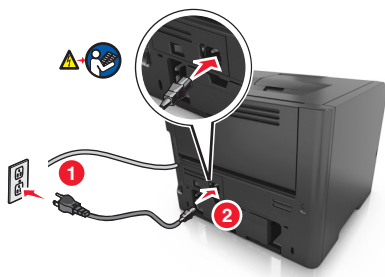

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 22.

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

## Collegamento dei cavi


Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela

- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

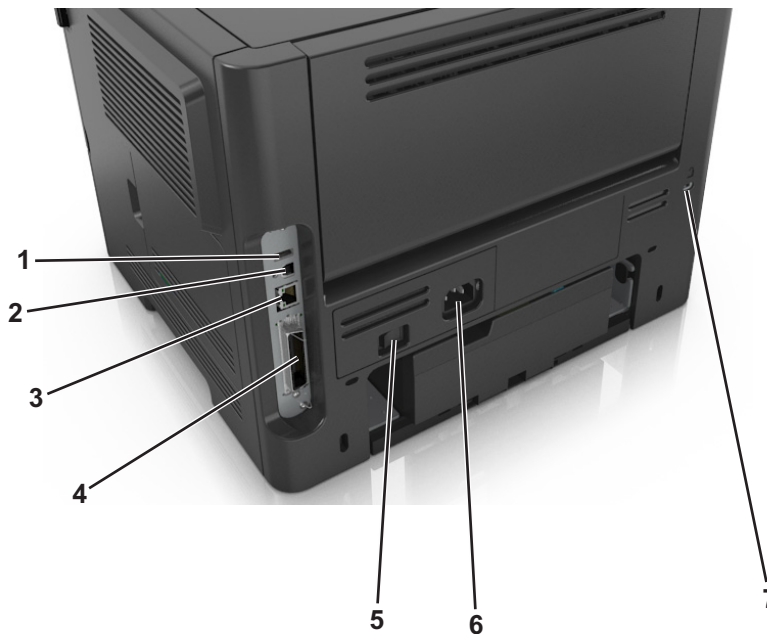

	Usare	Per
1	Porta USB	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta parallela <b>Nota:</b> questa porta è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

## Impostazione del software della stampante


### Installazione del software della stampante

**Nota:** Se si è installato il software della stampante sul computer in precedenza ma ci si trova a doverlo reinstallarlo, è necessario prima disinstallarlo.

#### Per utenti di Windows

- 1 Chiudere tutti i programmi software aperti.
- 2 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  o scegliere **Start** quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella casella Avvia ricerca o Esegui, digitare **D: \setup.exe**, dove **D** è la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**3** Fare clic su **Installa** quindi seguire le istruzioni visualizzate.

### Per utenti di Macintosh

**1** Chiudere tutte le applicazioni aperte.

**2** Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la finestra di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, fare clic sull'icona del CD sul desktop.

**3** Fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.

**Nota:** per trarre vantaggio da tutte le funzioni della stampante, selezionare l'opzione personalizzata di installazione, quindi selezionare tutti i pacchetti elencati.

### Utilizzo di Internet


Il software della stampante aggiornato potrebbe essere disponibile sul sito <http://support.dell.com>.

## Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante.

Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa.

### Per gli utenti Windows

**1** Aprire la cartella delle stampanti.

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**2** Selezionare la stampante.

**3** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare **Proprietà**.

**4** Fare clic sulla scheda **Configurazione**.

**5** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- In Opzioni configurazione, aggiungere le eventuali opzioni hardware installate.

**6** Fare clic su **Applica**.

## Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo > Driver**
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax >** selezionare la stampante **>Opzioni e materiali di consumo >Driver**
- 2 Aggiungere le eventuali opzioni hardware installate, quindi fare clic su **OK**.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per installare la scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wireless Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.


Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

## Installazione della stampante in una rete Ethernet

### Per gli utenti Windows

- 1 Inserire il CD *Software e documentazione*.

Se la schermata di installazione non viene visualizzata dopo un minuto, avviare il CD manualmente:

- a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
- b Nella finestra di dialogo Inizia ricerca o Esegui, digitare **D: \setup.exe**, dove **D** indica la lettera dell'unità CD o DVD.
- c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.

**2** Fare clic su **Installa**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer.

**3** Selezionare **Connessione Ethernet**, quindi fare clic su **Continua**.

**4** Collegare il cavo Ethernet quando viene richiesto.

**5** Selezionare la stampante dall'elenco, quindi fare clic su **Continua**.

**Nota:** Se la stampante configurata non viene visualizzata nell'elenco, fare clic su **Modifica ricerca**.

**6** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Per gli utenti Macintosh

**1** Assegnare un indirizzo IP alla stampante tramite il server DHCP di rete.

**2** Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dal pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

**Nota:** L'indirizzo IP è necessario se si sta configurando l'accesso per computer situati in una subnet diversa da quella della stampante.

**3** Installare il driver della stampante nel computer.

- a** Inserire il CD *Software e documentazione*, quindi fare doppio clic sul pacchetto del programma di installazione della stampante.
- b** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- c** Selezionare una destinazione, quindi fare clic su **Continua**.
- d** Nella schermata Installazione Standard, fare clic su **Installa**.
- e** Digitare la password utente, quindi fare clic su **OK**.  
Tutte le applicazioni necessarie vengono installate sul computer.
- f** Al termine dell'installazione, fare clic su **Chiudi**.

**4** Aggiungere la stampante.

- Per la stampa IP:
  - a** Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione**
    - **Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
  - b** Fare clic su **+**.
  - c** Fare clic sulla scheda **IP**.
  - d** Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo Indirizzo, quindi fare clic su **Aggiungi**.
- Per la stampa AppleTalk:

**Note:**

- verificare che la funzione AppleTalk sia attivata sulla stampante.
- Questa funzione è supportata solo in Mac OS X versione 10.5 .



- a Dal menu Apple, selezionare:  
**Preferenze di Sistema >Stampa e fax**
- b Fare clic su **+**, quindi selezionare:  
**AppleTalk > selezionare la stampante >Aggiungi**

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.  
o
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

### Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- Per ottenere la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, vedere la pagina Web associata al punto di accesso o rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.









## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato WPS.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)







1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

### Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] > Wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Rete/Porte >Wireless**.

**3** Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** Verificare che venga inserito il numero SSID corretto.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere almeno cinque secondi e riaccenderla.

**6** Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è "Collegata".

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Verifica della configurazione della stampante" nella *Guida per l'utente*.

## Verifica della configurazione della stampante

### Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

**Nota:** se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*.

Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Report >  >Pagina impostazioni menu > 

### Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Rapporti >  >Pagina impostazioni rete > 

**2** Verificare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete e confermare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 105 e "Conservazione della carta" a pagina 41.


## Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.







## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

### Note:

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 6 x 127 mm (3 x 5 poll.) ed è supportato solo nell'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  > selezionare un'unità di misura > 


2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

## Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 20 libbre. Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.

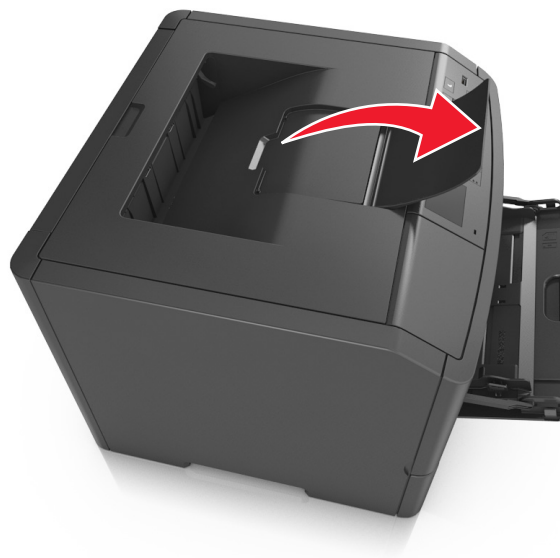


**Nota:** Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

## Caricamento dei vassoi


**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.

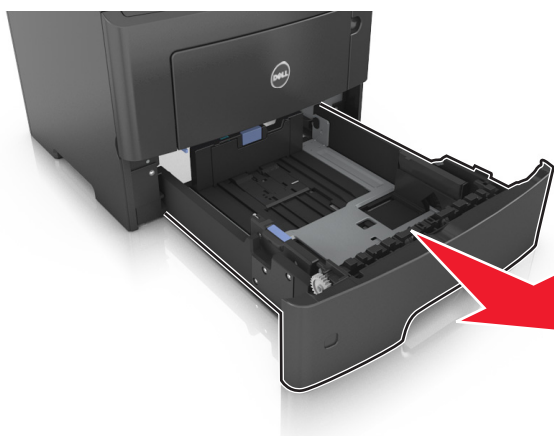

- 2** Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

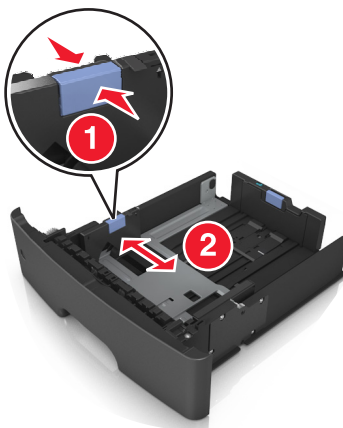


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza. Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

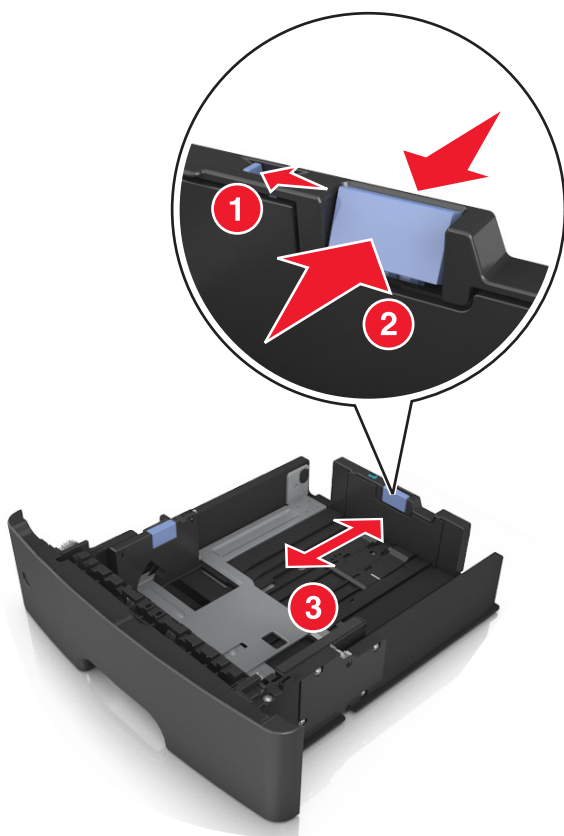


**Note:**

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.


- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

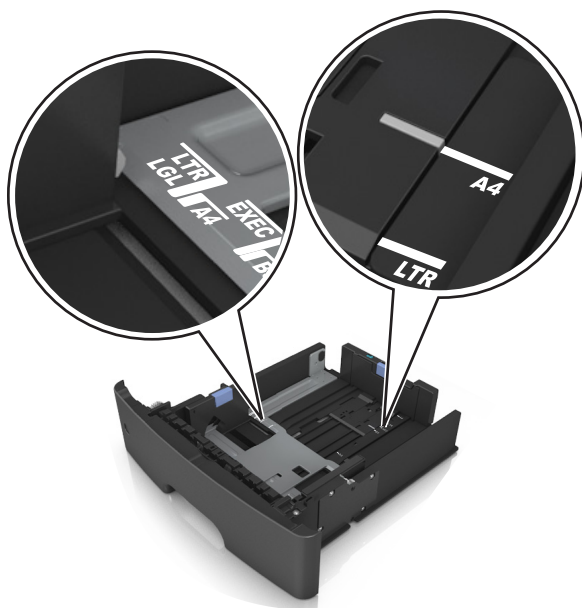

- 4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

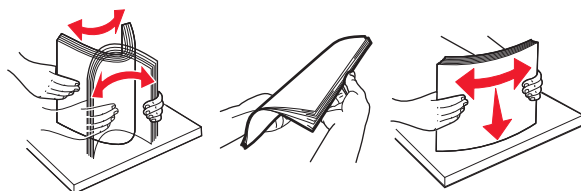


- 5 Caricare la risma di carta.

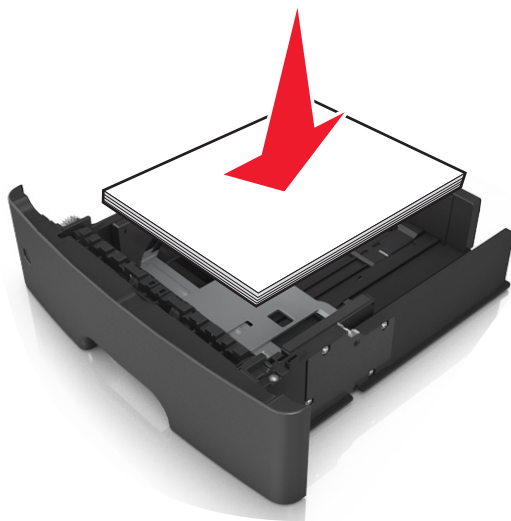


**Note:**

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.

- Caricare la carta perforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

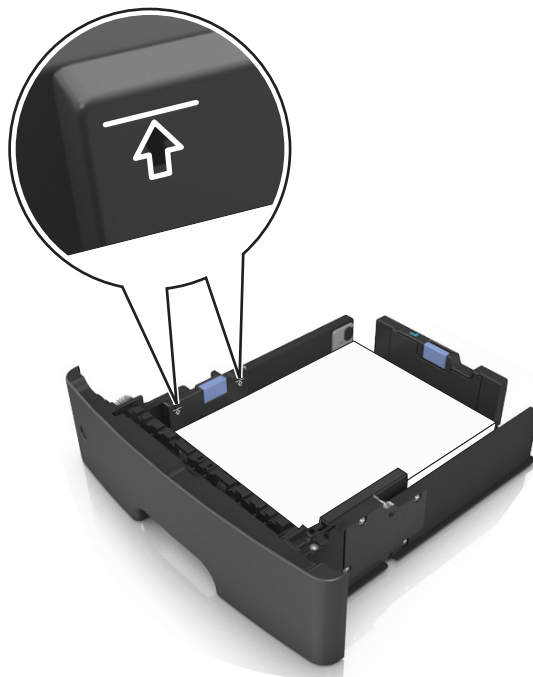

**6** Inserire il vassoio.

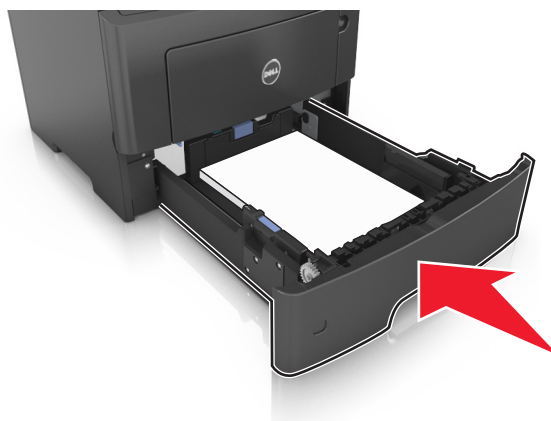

**7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.


**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.



## Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

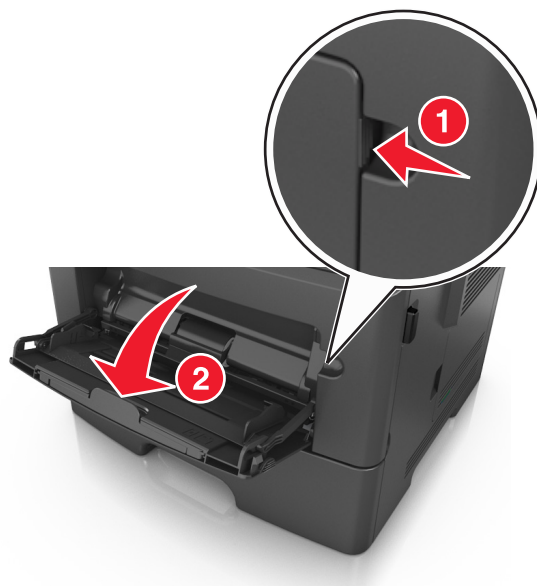


- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2 Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

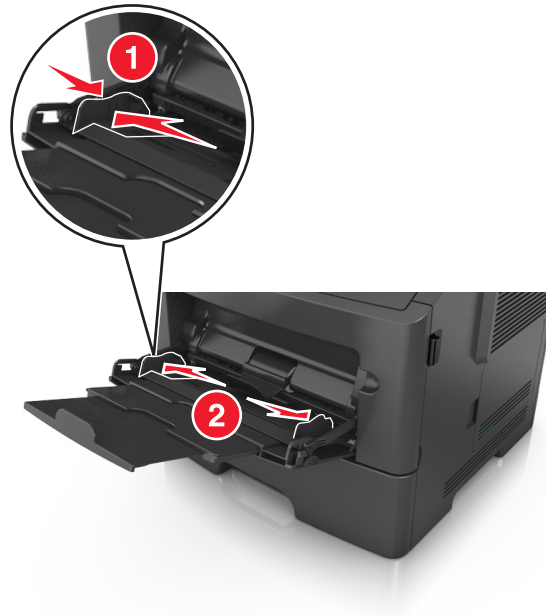


- 3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

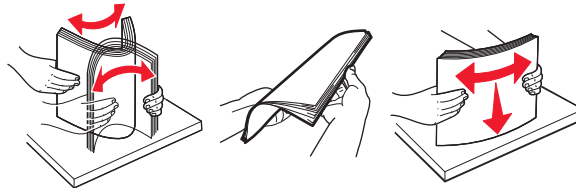

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.



- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.




- 4 Caricare la carta o i supporti speciali.

**Nota:** Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.



- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



**Avvertenza — Danno potenziale:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione >Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 28.

**Avvertenza — Danno potenziale:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**


- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.
- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.
- 5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

- 2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 3 Premere .
- 4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

## Assegnazione di nome del tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.


- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Nomi personalizzati**.
- 3 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi fare clic su **Invia**.
- 4 Selezionare un tipo personalizzato, quindi verificare che il tipo di carta corretto sia associato al nome personalizzato.

**Nota:** Carta normale è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

## Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Menu Carta >  >Nomi personalizzati

- 2 Immettere il nome per il tipo di carta, quindi premere .

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni >Menu Carta >Tipi personalizzati**.

- 3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Menu Carta >  >Tipi personalizzati

- 2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 3 Premere .

# Guida alla carta e ai supporti speciali

## Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

## Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

I vassoi standard della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) a grana lunga. I vassoi opzionali della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m<sup>2</sup> (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m<sup>2</sup> (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre).

### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Condizionare la carta conservandola nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) inferiore a  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.



## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

**Nota:** alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 gm<sup>2</sup>/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

### Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

**Nota:** utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Quando si esegue la stampa sulle etichette:

- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 25 psi (172 kPa) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo potrebbe contaminare la stampante e invalidare la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,06 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

## Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - "Caricamento dei vassoi" a pagina 29
  - "Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 33

## Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

**Nota:** se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

## Tipi, formati e pesi supportati

### Formati carta supportati

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco. Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese).

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	X	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Universale<sup>2</sup></b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
<b>Altra busta</b> 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato solo in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

## Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m<sup>2</sup> (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m<sup>2</sup> (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Carta normale</b>	✓	✓	✓
<b>Cartoncini</b>	X	✓	X
<b>Lucidi</b>	✓	✓	X
<b>Riciclata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta lucida</b>	X	X	X
<b>Etichette di carta<sup>1</sup></b>	✓	✓	X
<b>Etichette in vinile</b>	X	X	X
<b>Carta di qualità<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Busta</b>	X	✓	X
<b>Busta ruvida</b>	X	✓	X

Tipo di carta	Vassoio da 550-fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Intestata</b>	✓	✓	✓
<b>Prestampata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta colorata</b>	✓	✓	✓
<b>Carta leggera</b>	✓	✓	✓
<b>Carta pesante<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Ruvida/Cotone</b>	✓	✓	x
<b>Personalizzata tipo [x]</b>	✓	✓	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

<sup>2</sup> La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

<sup>3</sup> Tipo personalizzato [x] supportato solo in modalità fronte/retro se qualsiasi tipo di carta elencato è selezionato nel menu Tipi personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere "menu Tipi personalizzati" a pagina 61.

# Stampa...

In questo capitolo vengono fornite indicazioni sulle operazioni di stampa, i report della stampante e l'annullamento dei processi di stampa. La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 105 e "Conservazione della carta" a pagina 41.

## Stampa di un documento

### Stampa di un documento

- 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta e in modo che corrispondano alla carta caricata.
- 2 Avviare il processo di stampa:

#### Per utenti di Windows

- a Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- b Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- c Regolare le impostazioni se necessario.
- d Fare clic su **OK >Stampa**.

#### Per utenti di Macintosh

- a Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
  - 1 Con un documento aperto, scegliere **File >Impostazioni pagina**.
  - 2 Scegliere le dimensioni della carta o creare dimensioni personalizzate che corrispondano alla carta caricata.
  - 3 Fare clic su **OK**.
- b Se necessario, personalizzare le impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni pagina:
  - 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
  - 2 Se necessario, dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.  
**Nota:** per stampare su carta di un tipo specifico, regolare le impostazioni del tipo di carta in modo che corrispondano alla carta caricata oppure selezionare l'alimentatore o il vassoio appropriato.
  - 3 Fare clic su **Stampa**.

## Regolazione dell'intensità del toner

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.


**2** Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Menu Qualità >Intensità toner.**

**3** Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia.**

### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni di stampa >  >Menu Qualità >  >Intensità toner

**2** Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

## Stampa usando un dispositivo cellulare

Per un elenco di dispositivi cellulari supportati e per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere al nostro sito Web.

**Nota:** le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

## Stampa da unità Flash

### Stampa da un'unità flash USB

#### Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

**1** Inserire un'unità flash USB nella porta USB.





**Note:**

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.
- 3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere **OK**.

**Note:**

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo della stampante per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

Unità flash	Tipo file
<p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le unità flash USB che supportano lo standard Hi-Speed devono supportare anche lo standard full-speed. Non è possibile utilizzare dispositivi USB che supportano solo lo standard Low-Speed.</li> <li>• È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.</li> </ul>	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF o .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Stampa di processi riservati e in attesa

### Stampa di processi riservati e in attesa

**Nota:** I processi di tipo Riservato e Verifica stampa vengono eliminati automaticamente dalla memoria dopo la stampa. I processi di tipo Ripeti stampa e Posponi stampa vengono conservati nella memoria della stampante finché non vengono eliminati dall'utente.

#### Per utenti di Windows

- 1 Con il documento aperto, fare clic su **Archivio >Stampa**.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.
- 3 Fare clic su **Stampa e mantieni**.
- 4 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 5 Fare clic su **OK o Stampa**.
- 6 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante.
  - In caso di processi di stampa riservati, selezionare: **Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
  - In caso di altri processi di stampa, selezionare: **Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.





## Per utenti di Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File >Stampa**.  
Se necessario, fare clic sul triangolo di apertura per visualizzare altre opzioni.
- 2 Dalle opzioni di stampa o dal menu a comparsa Copie e Pagine, selezionare **Indirizzamento processo**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa (Riservato, Ripeti stampa, Posponi stampa o Verifica stampa), quindi assegnare un nome utente. Se si tratta di un processo di stampa riservato, immettere anche un codice PIN a quattro cifre.
- 4 Fare clic su **OK** o **Stampa**.
- 5 Rilasciare il processo di stampa dal pannello di controllo della stampante:
  - In caso di processi di stampa riservati, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > **Processi riservati** > immettere il PIN > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**
  - In caso di altri processi di stampa, selezionare:  
**Processi in attesa** > selezionare il nome utente > selezionare il processo di stampa > specificare il numero di copie > **Stampa**.

## Stampa di pagine di informazioni

Per ulteriori informazioni sulla stampa di pagine di informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 27 e "Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 27.

## Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  
 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**
- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.
- 3 Premere .

**Nota:** i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

## L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory



Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Stampa directory** > 

**Nota:** La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash.


## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
  - a Fare clic su  oppure su **Start** e quindi fare clic su **Esegui**.
  - b Nella finestra di dialogo di avvio della ricerca o di esecuzione, immettere **control printers**.
  - c Premere **Invio** o fare clic su **OK**.
- 2 Fare doppio clic sull'icona della stampante.
- 3 Scegliere il processo di stampa che si desidera annullare.
- 4 Fare clic su **Elimina**.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Dal menu Apple, selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Scansione >** selezionare una stampante **>Apri coda di stampa**
  - **Preferenze di Sistema >Stampa e Fax >** selezionare una stampante **>Apri coda di stampa**
- 2 Nella finestra della stampante, selezionare il processo di stampa che si desidera annullare, quindi fare clic su **Elimina**.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
 Formato/tipo carta  
 Configura alimentatore multiuso  
 Sostituisci dimensioni  
 Grana carta  
 Peso carta  
 caricamento carta  
 tipi personalizzati  
 Impostazione Universale

### Rapporti

Pagina impostazioni menu  
 Statistiche periferica  
 Pagina impostazioni di rete<sup>1</sup>  
 Elenco profili  
 Caratteri di stampa  
 Stampa directory  
 Stampa demo  
 Rapporti risorse

### Rete/Porte

NIC attiva  
 Rete standard<sup>2</sup>  
 USB Standard  
 Rapporti  
 scheda di rete  
 TCP/IP  
 IPv6  
 Wireless  
 AppleTalk  
 Impostazione SMTP

### Protezione

Stampa riservata  
 Registro controllo protezione  
 Imposta data e ora

### Impostazioni

Impostazioni generali  
 Menu Unità flash USB  
 Impostazioni di stampa

### ?

Stampa tutte le guide  
 Qualità stampa  
 Guida alla stampa  
 Guida supporti  
 Guida ai difetti di stampa  
 Mappa dei menu  
 Guida informativa  
 Guida ai collegamenti  
 Guida allo spostamento

<sup>1</sup> In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

<sup>2</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

# Menu Carta

## origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<b>origine predefinita</b> Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

## menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universale	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> <li>• Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.</li> </ul>
<b>Tipo vassoio [x]</b> Carta normale Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p><b>Dimens. al. multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universale</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Dimens. al. multiuso venga visualizzato come menu.</li> <li>• l'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente.</li> </ul>
<p><b>Tipo alimentatore MU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Carta intestata</li> <li>Carta prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore MU venga visualizzato come menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universale</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Carta intestata</li> <li>Carta prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	



## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Grana carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. ruvida</b> Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Menu Peso carta

Utilizzare	Per
<b>Peso carta norm.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta qualità</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta ruvida</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Peso carta colorata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso c. leggera</b> Spia	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è leggera.
<b>Peso c. pesante</b> Pesante	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è pesante.
<b>Grammatura carta cot./ruv.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. <b>Nota:</b> Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta personal.[x]</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

Utilizzare	Per
<b>Caric. c.leggera</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c.pesante</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta.  <b>Nota:</b> Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

## menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x] predefinito o un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto personalizzato sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Rapporti

### Menu Report

Utilizzare	Per
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni di rete</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
<b>Caratteri di stampa</b> Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. <b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.

Utilizzare	Per
<b>Stampa directory</b>	<p>Stampare un elenco delle risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Assicurarsi che la memoria Flash opzionale sia installata e funzioni correttamente.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.</li> </ul>
<b>Rapporti risorse</b>	<p>Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.</p>

## Menu Rete/Porte

### Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
<p><b>NIC attiva</b></p> <p>Autom.</p> <p>[elenco delle schede di rete disponibili]</p>	<p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard e Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive. Tutte le porte inattive sono omesse.

Utilizzare	Per
<p><b>PCL SmartSwitch</b></p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<p><b>PS SmartSwitch</b></p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<p><b>Modalità NPA</b></p> <p>Disattivato</p> <p>Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer di rete</b> Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore può essere modificato con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario MAC</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>

## Menu Rapporti

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte menu >Reti/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Rapporti
- Rete/Porte menu >Reti/Porte >Rete standard [x] >Impostazione rete [x] >Rapporti

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, navigare su una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Scheda di rete
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >Scheda di rete

Utilizzare	Per
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnessa	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.



Utilizzare	Per
<b>Timeout processo</b> 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</li> </ul>

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >TCP/IP
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostazione rete [x] >TCP/IP

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa impostazione può essere modificato solo da Embedded Web Server.</li> <li>• il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.</li> </ul>
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita IP automatico</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6
- Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Configurazione autom.</b> Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Imposta nome host*</b>	Impostare il nome host. <b>Nota:</b> il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
<b>Visualizza indirizzo*</b>	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
<b>Visualizza indirizzo router*</b>	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
<b>Attiva DHCPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

## Menu Wireless

**Nota:** Questo menu è disponibile solo per modelli di stampanti collegate a una rete wireless.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >Wireless
- Rete/Porte >Rete [x] >Impostaz. rete [x] >Wireless

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disattiva	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad hoc è l'impostazione predefinita di fabbrica. Configura la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> <li>• Infrastruttura consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## Menu AppleTalk

**Nota:** Questo menu è disponibile solo in modelli di stampante è collegata a una rete cablata o quando è installata una scheda di rete opzionale.

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte >Rete standard >Impostazione rete standard >AppleTalk
- Rete/Porte >Impostazione rete [x] >AppleTalk

Utilizzare	Per
<b>Attivazione</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> questo nome può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> l'impostazione predefinita di fabbrica è la zona predefinita per la rete. Se non esistono zone predefinite, l'impostazione predefinita è la zona contrassegnata da un asterisco (*).

## menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer USB</b> Disabilitato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata a incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b> <b>Porta gateway SMTP primario</b> <b>Gateway SMTP secondario</b> <b>Porta gateway SMTP secondario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.

Utilizzare	Per
<b>Utilizza SSL</b> Disabilitato Negozia Richiesto	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi di stampa. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>ID utente della periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	

## Menu Protezione

### menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<b>Limitazioni login</b> Timeout login pannello Timeout login remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Timeout di accesso al pannello specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nel pannello di controllo prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. 3 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Lunghezza PIN minima</b> 1-16	Limitare il numero di cifre nel PIN. <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li> <li>• Il registro di controllo può essere scaricato e salvato su un computer da Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Elimina registro</b> Elimina ora Non eliminare	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.  <b>Nota:</b> Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configura registro</b> Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
<b>Imposta data e ora manualmente</b> [inserire data/ora]	Immettere data e ora.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, il formato per data e ora è AAAA-MM-GG OO:MM.</li> <li>• L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No.</li> <li>• Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, la procedura guidata consente di impostare data e ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.</li> </ul>
<b>Fuso orario</b> [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario.  <b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento.
<b>Osserva automaticamente DST</b> Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.  <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.

Utilizzare	Per
<b>Abilita NTP</b> Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.</li> </ul>

## Menu Impostazioni

### Menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
<b>Lingua schermo</b> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Dansk Norsk Paesi Bassi Svenska Portoghese Suomi Russo Polski Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Koreano Giapponese	Consente di selezionare la lingua del testo visualizzato sul display della stampante. <b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti e per consentirne la visualizzazione potrebbe essere richiesta l'installazione di hardware speciale.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sul pannello di controllo della stampante, Embedded Web Server, impostazioni di menu e i rapporti statistici della periferica.



Utilizzare	Per
<p><b>Eco-Mode</b>                      Disattivato                      Consumo energetico                      Cons. energ./Carta                      Carta</p>	<p>Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Disattivato ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.</li> <li>• L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante.</li> <li>• Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, carta e supporti speciali.</li> <li>• Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa.</li> </ul>
<p><b>Esegui installazione iniziale</b>                      Sì                      No</p>	<p>Eseguire la procedura guidata di configurazione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine dell'installazione guidata, selezionando Fine nella schermata di selezione del paese o della regione, l'impostazione predefinita diventa No.</li> </ul>
<p><b>Formati carta</b>                      Questa                      Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Modalità sospensione                      Disabilitato                      1 - 120 min</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "30 min" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Disattivato" viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout ibernazione                      Disabilitato                      1 ora                      2 ore                      3 ore                      6 ore                      1 giorno                      2 giorni                      3 giorni                      1 settimana                      2 settimane                      1 mese</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima di attivare la modalità di sospensione.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Disattivo" è l'impostazione predefinita di fabbrica in tutti i paesi eccetto nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.</li> <li>• "3 giorni" è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti i paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Timeout</b>                      Timeout ibernazione alla connessione                      Iiberna                      Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità sospensione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.  <b>Nota:</b> "Non sospendere" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout schermo                      15-300 sec.</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima che ritorni allo stato Pronta.  <b>Nota:</b> "30 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Estendi timeout schermo                      Attivato                      Disattivato</p>	<p>Visualizzare un messaggio che consente di reimpostare il timer del timeout dello schermo invece di tornare al display della stampante.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout stampa                      Disabilitato                      1-255 sec</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi per la ricezione di un messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto utilizzando l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout attesa                      Disabilitato                      15-65535 sec</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari.  <b>Nota:</b> "40 sec" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Proseguimento autom.                      Disabilitato                      5-255 sec</p>	<p>Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato.  <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Rimoz. inceppam.                      Attiv.                      Disatt.                      Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.</li> </ul>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Assist. incepp.                      Attivato                      Disattivato</p>	<p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Attivo la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o parzialmente stampate nel raccogliitore standard una volta rimossa la pagina inceppata.</li> <li>• Disattivo richiede che l'utente rimuova tutte le pagine da tutte le possibili posizioni di inceppamento.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Recupero stampa</b> Protez. pagina Disattivato Attivato	Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>
<b>Premere pulsante Pausa</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. <b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una pressione prolungata del pulsante di risparmio energetico. <b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni predefinite</b> Non ripristinare Ripristina ora	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita che consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente.</li> <li>Ripristina ora consente di impostare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, Gli elementi trasferiti presenti nella memoria flash non subiscono alcuna modifica.</li> </ul>
<b>Messaggio iniziale personalizzato</b> Disattivato Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come display alternativo dello stato della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa.</li> <li>Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5 ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una memoria flash opzionale.</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Memoria piena [38]</b>, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.</li> </ul>

## Menu Finitura

Utilizzare	Per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software.</li> </ul> Per gli utenti Windows: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>.</li> <li>2 Fare clic su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni</b> o <b>Imposta</b>.</li> </ol> Per gli utenti Macintosh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scegliere <b>Archivio &gt;Stampa</b>.</li> <li>2 Dalla finestra di dialogo Stampa e dai menu a comparsa, regolare le impostazioni.</li> </ol>

Utilizzare	Per
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Bordo lungo Bordo corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Spenta Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 2 e dopo tutte le pagine 3.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risparmio carta</b> Spenta 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Disposizione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuno Linea continua	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Qualità

Utilizzare	Per
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). <b>Nota:</b> 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Incremento pixel</b> Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Intensità toner</b> 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su <b>File &gt;Stampa</b>, quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta</b>. Per gli utenti Macintosh, scegliere <b>File &gt;Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>
<b>Correzione grigio</b> Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Formatta Flash</b> Sì No	Formattare la memoria Flash. <b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.</li> <li>• Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash.</li> <li>• Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione.</li> <li>• La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.</li> </ul>
<b>traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Priorità carattere</b> Residente Flash	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se è installata una memoria flash formattata e funzionante correttamente.</li> <li>• Assicurarsi che la scheda di memoria flash non sia protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Trasferisci Flash Tutto	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Trasferisci" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Flash" mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• "Tutto" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.



Utilizzare	Per
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Con 203 mm, la larghezza della pagina viene impostata in modo da consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      CR auto. dopo LF                      Attiv.                      Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).  <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostaz. emulaz. PCL</b>                      LF auto. dopo CR                      Attiv.                      Disatt.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR).  <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b>                      Assegna aliment. MU                      Disatt.                      Nessuno                      0-199                      Assegna vassoio [x]                      Disatt.                      Nessuno                      0-199                      Assegna carta man.                      Spenta                      Nessuno                      0-199                      Assegna busta manuale                      Spenta                      Nessuno                      0-199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Nessuno non può essere selezionato, e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b>                      Visualizza impostazioni di fabbrica                      Valore multiuso = 8                      Valore vassoio 1 = 1                      Predef. T1 = 4                      Predef. T1 = 5                      Predef. T1 = 20                      Predef. T1 = 21                      Valore busta = 6                      Valore carta man. = 2                      Valore busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b>                      Ripris. val. pred.                      Sì                      No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Guida

Il menu Guida consiste in una serie di pagine della Guida memorizzate nella stampante in formato PDF che contengono informazioni utili sull'uso della stampante e sull'esecuzione delle operazioni di stampa.

Le traduzioni in inglese, francese, tedesco e spagnolo sono contenute nella stampante. Versioni in altre lingue sono disponibili nel CD *Software e documentazione*.

Utilizzare	Per
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide.
Qualità stampa	Stampa le informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa.
Guida alla stampa	Stampa le informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali.
Guida supporti	Stampa un elenco dei formati carta supportati dai vassoi e alimentatori.
Guida ai difetti di stampa	Stampa informazioni sulla risoluzione dei difetti di stampa.
Mappa dei menu	Stampa un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo della stampante.
Guida informativa	Stampa informazioni su dove individuare ulteriori informazioni.

Utilizzare	Per
Collegamenti	Stampa informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete.
Guida allo spostam.	Stampa le informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro.

# Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

## Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere "Uso di Eco Mode".

### Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, la società supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 41.

## Conservazione dei materiali di consumo

### Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante in uso supporta la stampa fronte/retro, è possibile controllare se la stampa viene effettuata su uno o due lati del foglio selezionando **Stampa su due lati** dalla finestra di dialogo Stampa.

### Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento composto da più pagine su un solo lato del foglio di carta selezionando un'impostazione dalla sezione Stampa multipagina (N in 1) della schermata della finestra di dialogo Stampa.

### Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima, che è possibile selezionare dalla finestra di dialogo Stampa, per controllare l'aspetto del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

### Evitare gli inceppamenti della carta


Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 105.

## Risparmio energetico

### Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Modalità Eco >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

- 2 Premere .

### Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Modalità silenziosa > 

- 2 Selezionare l'impostazione desiderata.

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <p><b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p>

- 3 Premere .

## Regolazione modalità risparmio energetico

Per risparmiare energia, ridurre il numero di minuti prima che la stampante entri in modalità risparmio energetico. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 180 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 30 minuti.

### Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.






2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Timeout**.

3 Nel campo Modalità risparmio energetico, digitare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità di risparmio energetico.


4 Fare clic su **Invia**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni >Impostazioni** >  > **Impostazioni generale** >  > **Timeout** >  > **Modalità risparmio energetico** > 

2 Premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima di entrare in modalità Risparmio energetico.

3 Premere .

## Uso della modalità di sospensione

La sospensione è una modalità di funzionamento a consumo energetico estremamente basso. Quando è attiva la modalità sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

**Nota:** è possibile pianificare l'attivazione delle modalità di sospensione e di risparmio energetico.

### Usando Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Rapporti. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali >Imp. pulsante pausa**.

3 Dal menu a discesa Premere pulsante Pausa o Tenere premuto pulsante Pausa, selezionare **Sospendi**.

4 Fare clic su **Invia**.



## Usando il pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >Impostazioni >  >Impostazioni generali > 

2 Premere il pulsante **Premere pulsante Pausa** o **Tenere premuto pulsante Pausa**, quindi premere .

3 Premere **Sospendi** > .

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

## Riciclaggio

### Riciclaggio dei prodotti Dell

Per la restituzione e il riciclaggio dei prodotti Dell:

1 Visitare il sito Web all'indirizzo [www.dell.com/recycle](http://www.dell.com/recycle).

2 Selezionare il proprio paese.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Protezione della stampante

### Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancelare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

**Indietro >Esci menu Config.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server*.

## Manutenzione della stampante

Per ottenere prestazioni di stampa ottimali, è necessario eseguire periodicamente alcune operazioni di manutenzione.

**Avvertenza — Danno potenziale:** La mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo quando richiesto, può causare danni alla stampante o prevenire le migliori prestazioni della stampante.

### Pulizia della stampante

#### Pulizia della stampante

**Nota:** questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



**ATTENZIONE — PERICOLO DI SCOSSA:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

#### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



>Stato/Materiali di consumo >



Visual. mat. consumo >



## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica >Ulteriori dettagli**.

## Stima del numero di pagine restanti


La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization\*.


\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

## Richiesta di materiali di consumo

### Ordinazione dei materiali di consumo tramite l'utility di ordinazione dei materiali di consumo

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi selezionare:  
**Centro monitor stato >Ordinazione di materiali di consumo**
- 4 Nella finestra di dialogo Ordinazione di materiali di consumo per la stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **Ordina online** per ordinare i materiali di consumo da Internet.
  - Fare clic su **Ordina al telefono** per ordinare i materiali di consumo telefonicamente.

## Ordinazione dei materiali di consumo dalla pagina iniziale della stampante

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi selezionare:  
**Pagina principale stampanti Dell >Manutenzione >Materiali di consumo**
- 4 Nella finestra di dialogo Ordinazione di materiali di consumo per la stampante, effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Fare clic su **Ordina online** per ordinare i materiali di consumo sul Web.
  - Fare clic su **Ordina al telefono** per ordinare i materiali di consumo telefonicamente.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

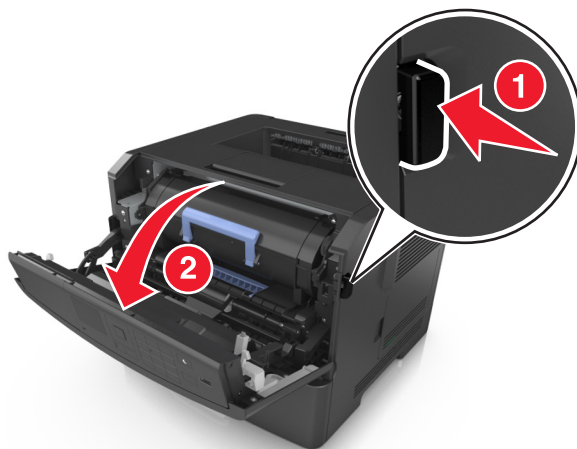


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

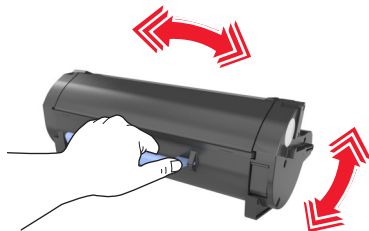

- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

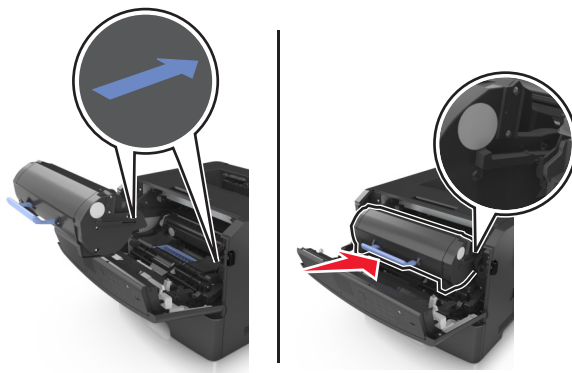

- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione dell'unità immagini

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

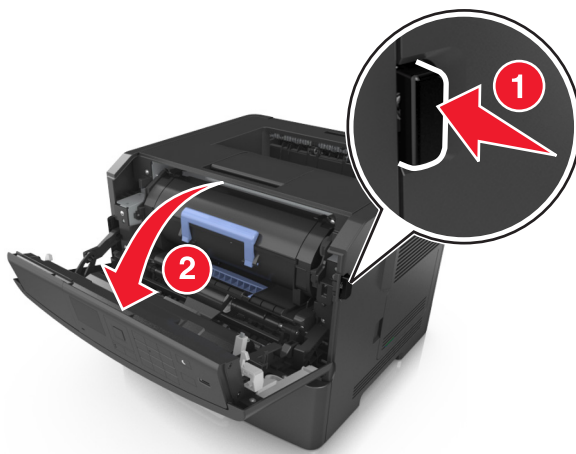




**2** Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



**3** Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




**4** Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

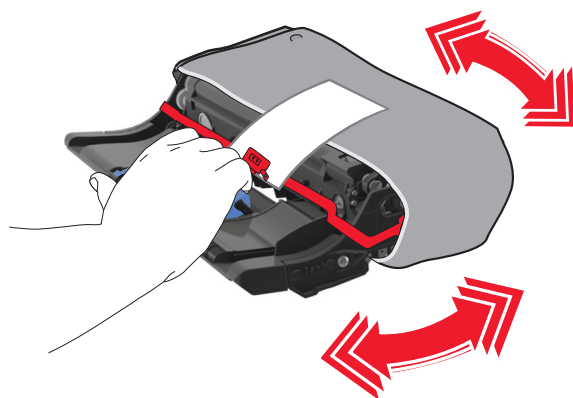


5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

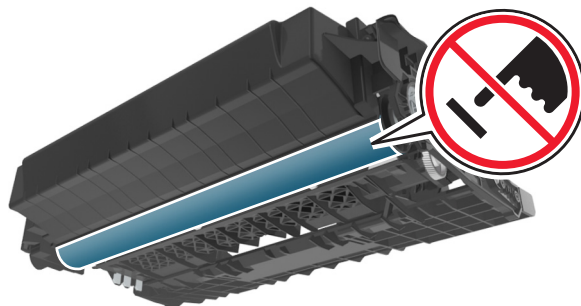

6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

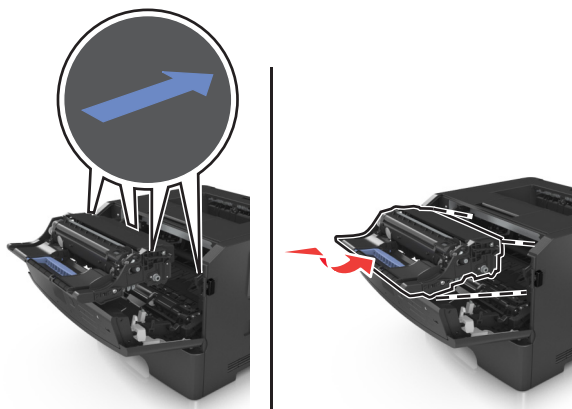

- 7 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

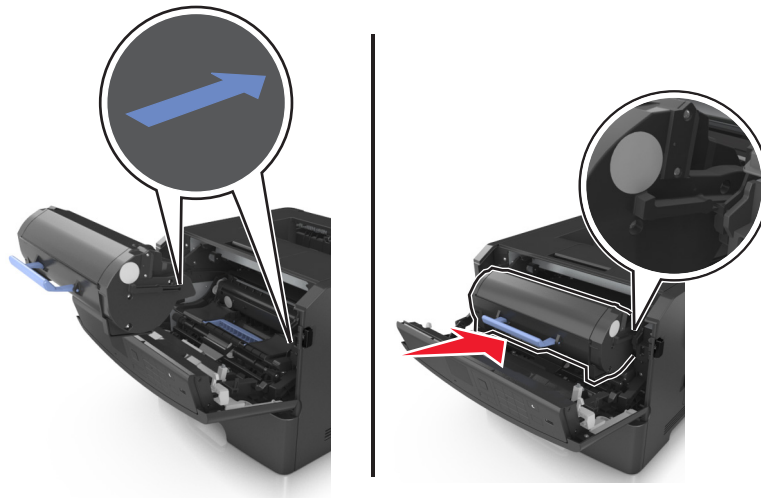

- 8 Chiudere lo sportello anteriore.

## Spostamento della stampante

### Prima di spostare la stampante

**⚠ ATTENZIONE — PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Avvertenza — Danno potenziale:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

## Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

# Gestione della stampante

## Gestione dei messaggi della stampante

L'applicazione Messenger di stato consente di visualizzare i messaggi di errore che richiedono l'intervento dell'utente sulla stampante. Quando si verifica un errore, viene visualizzato un messaggio con la descrizione dell'errore e l'indicazione su dove reperire le informazioni di ripristino appropriate.

Se l'applicazione Messenger di stato è stata installata insieme al software della stampante, tale applicazione viene avviata automaticamente una volta completata l'installazione del software. La presenza dell'icona di Messenger di stato sulla barra delle applicazioni indica che l'installazione è stata completata.


### Note:

- Questa funzione è disponibile solo in Windows XP o versioni successive.
- Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

### Disabilitazione di Messenger di stato

- 1 Dalla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di Messenger di stato.
- 2 Selezionare **Esci**.


### Abilitazione di Messenger di stato

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Messenger di stato**.

## Accesso a Centro monitor stato

L'applicazione Centro monitor stato consente di visualizzare lo stato di qualsiasi stampante connessa in rete o mediante USB e di ordinare i materiali di consumo online.

**Nota:** Accertarsi che sia installato il supporto per la comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stampante e il computer.

- 1 Fare clic su  o su **Start**.
- 2 Fare clic su **Tutti i programmi** o **Programmi**, quindi selezionare la cartella dei programmi della stampante dall'elenco.
- 3 Fare clic su **Centro monitor stato**.

**Nota:** Per ordinare materiali di consumo online, fare clic sul collegamento **Utility di ordinazione dei materiali di consumo**.

## Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

- 3 Fare clic su **Applicazioni >Pannello operatore remoto >Avvia applet VNC**.

**Nota:** per avviare l'applet VNC è richiesto un plugin Java.

- 4 Selezionare **Fare clic qui per continuare**.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento impostando gli avvisi selezionabili.

**Note:**

- È possibile impostare gli avvisi selezionabili sulla cartuccia di toner, l'unità immagini e il kit manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni >Impostazioni di stampa >Notifiche materiali di consumo**.

**3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di avviso e viene generata un'email sullo stato dei materiali. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
<sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Configurazione >scheda Altre impostazioni >Protezione >Impostazione stampa riservata**.

**3** Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

**4** Salvare le impostazioni modificate.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.





## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 27.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 91.

**Avvertenza — Danno potenziale:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcuna modifica.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 >Impostazioni >  >Impostazioni >  >Impostazioni generali >  >Impostazioni predefinite di fabbrica >  >Ripristina ora > 



## Rimozione degli inceppamenti

La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

**Nota:** Rimozione inceppam. è impostato su Automatico per impostazione predefinita. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.


### Come evitare gli inceppamenti

#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.




- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

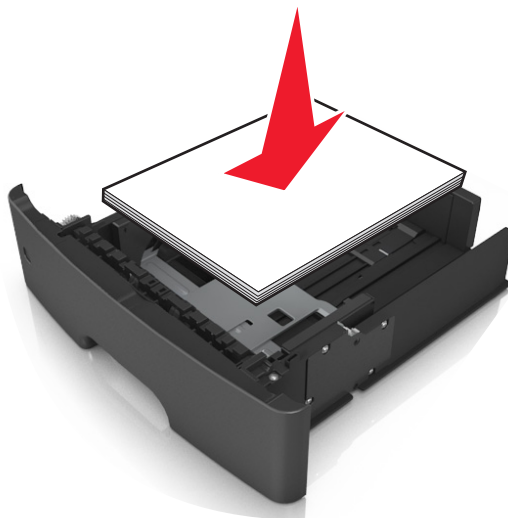

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

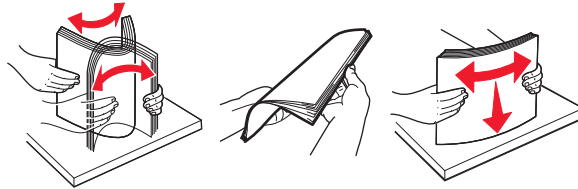


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e informazioni su come rimuoverlo. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.


### Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate nel raccogliitore standard. Controllare la pila di output stampata per pagine da scartare.
- quando Rimozione inceppamento è impostato su Attivato o Automatico, la stampante ristampa le pagine inceppate. Tuttavia, l'impostazione Automatico non garantisce che la pagina verrà stampata.

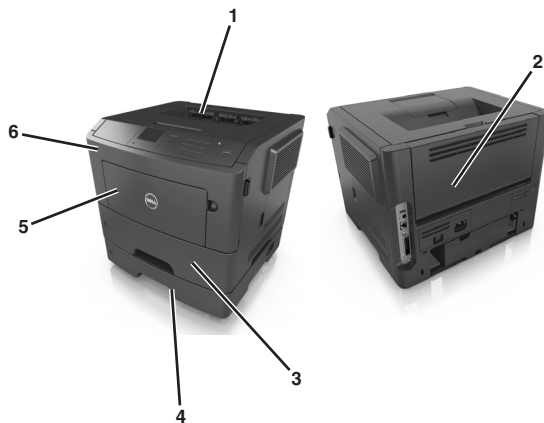


	Area	Messaggio del pannello di controllo della stampante	Soluzione
1	Raccoglitore standard	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]	Rimuovere la carta inceppata.
2	Sportello posteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello posteriore e rimuovere la carta inceppata.
3	Vassoio 1	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]	Estrarre completamente il vassoio 1, quindi spingere verso il basso l'aletta anteriore fronte/retro e rimuovere la carta inceppata. <b>Nota:</b> per rimuovere inceppamenti 23y.xx potrebbe essere necessario aprire lo sportello posteriore.
4	Vassoio [x]	[x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio [x]. [24y.xx]	Estrarre il vassoio indicato, quindi rimuovere la carta inceppata.
5	Alimentatore & multiuso	[x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [250.xx]	Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multifunzione, quindi rimuovere la carta inceppata.
6	Sportello anteriore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]	Aprire lo sportello anteriore e rimuovere la cartuccia di toner, l'unità immagini e la carta inceppata.

## [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

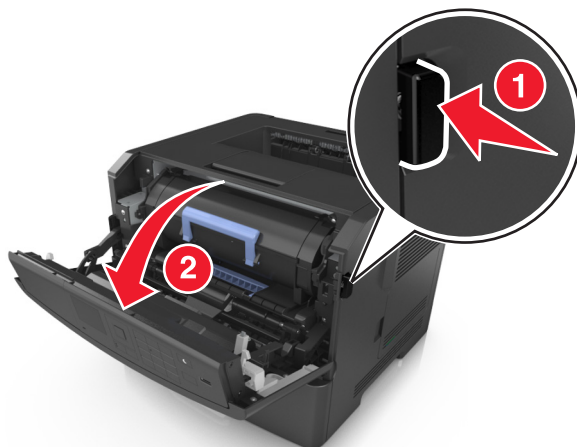


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Sollevare la maniglia blu, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.



**Avvertenza — Danno potenziale:** non toccare il tamburo del fotoconduttore di colore blu lucido sotto l'unità immagini. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

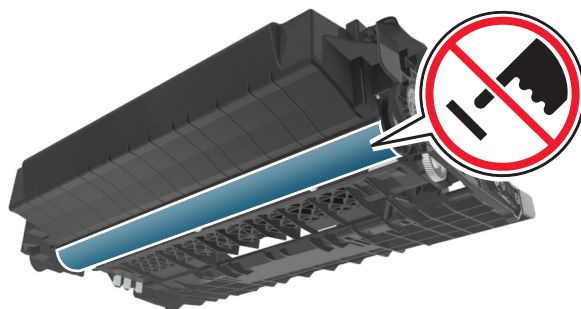

- 4 Sollevare l'aletta blu nella parte anteriore della stampante.

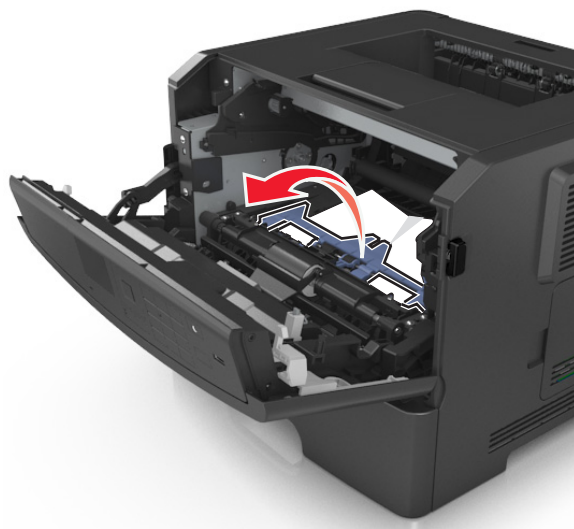


- 5 Posizionare l'unità immagini su una superficie piana e liscia.


**Avvertenza — Danno potenziale:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 6 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

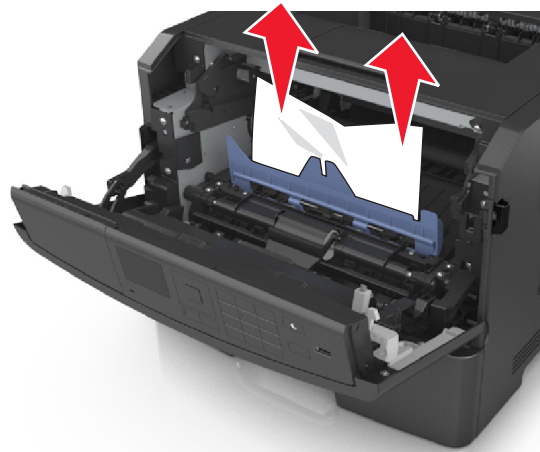

- 7 Installare l'unità immagini allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire l'unità immagini nella stampante.

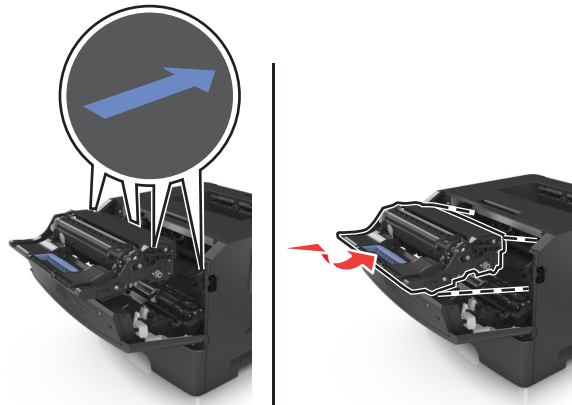


- 8 Installare la cartuccia di toner allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante, quindi inserire la cartuccia nella stampante.

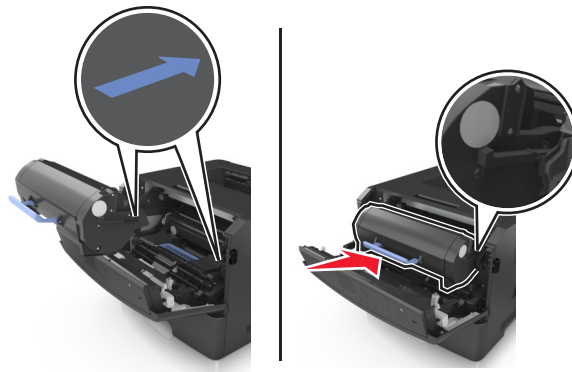


- 9 Chiudere lo sportello anteriore.
- 10 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx]

- 1 Aprire lo sportello anteriore.

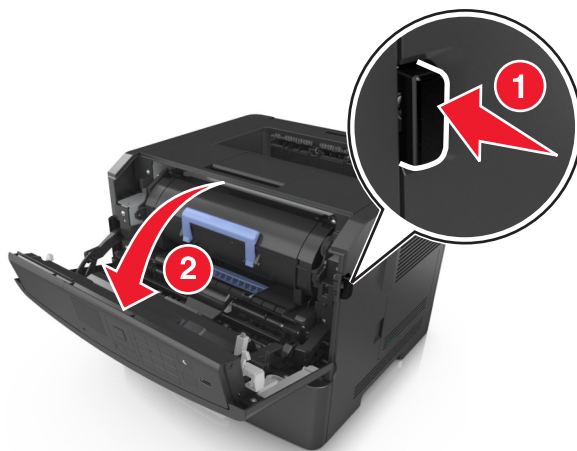


- 2 Tirare delicatamente verso il basso lo sportello posteriore.

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla per evitare infortuni.



- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

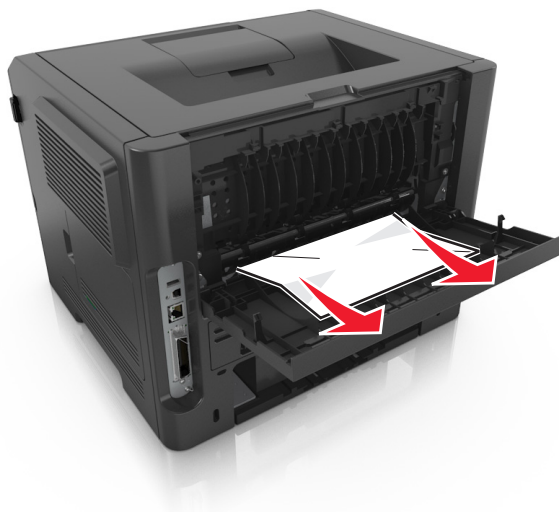

4 Chiudere lo sportello posteriore.

5 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard. [20y.xx]

1 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.


**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.




## [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx]

 **ATTENZIONE — SUPERFICIE MOLTO CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.



- 2 Individuare la leva blu, quindi tirarla verso il basso per rilasciare l'inceppamento.

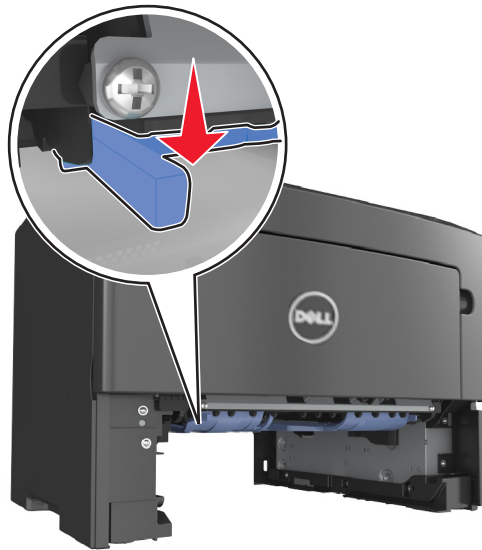

- 3 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



4 Inserire il vassoio.

5 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio[x]. [24y.xx]


1 Estrarre completamente il vassoio dalla stampante.

**Nota:** il messaggio visualizzato sul display della stampante indica il vassoio in cui è avvenuto l'inceppamento della carta.



2 Afferrare la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

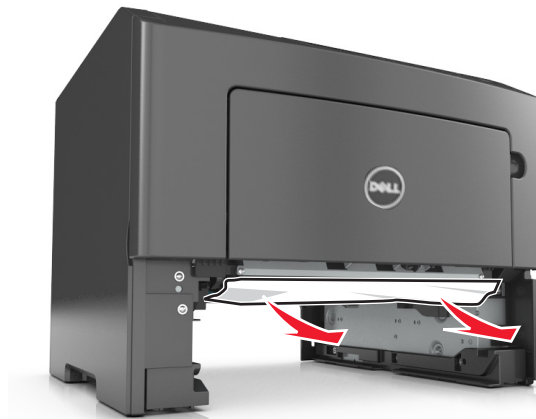

3 Inserire il vassoio.

4 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.


## [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx]

1 Afferrare dall'alimentatore multiuso la carta inceppata su ciascun lato ed estrarla delicatamente.

**Nota:** accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

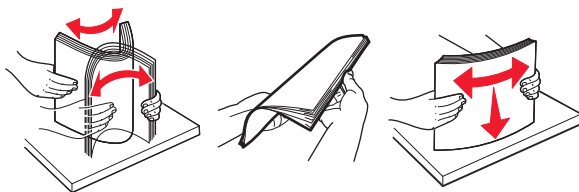

- 3 Ricaricare la carta nell'alimentatore multiuso.



**Nota:** assicurarsi di spostare la guida della carta in modo che aderisca ai bordi della carta.

- 4 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Avanti** > **OK** > **Rimuovere incepp.**, prem. **OK** > **OK** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### [41.xy] Cartuccia e unità immagini non corrispondenti

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambi materiali di consumo *MICR* (Magnetic Imaging Content Recording) o non *MICR*.


**Nota:** per un elenco dei materiali di consumo supportati, contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali *MICR* o non *MICR*.


**Note:**

- Utilizzare la cartuccia di toner e l'unità immagini *MICR* per i controlli di stampa e altri documenti simili.
- Utilizzare la cartuccia di toner e l'unità immagini non *MICR* per i processi di stampa normali.

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

### Cartuccia in esaurimento [88.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

### Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

### Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.

- Annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il formato e il tipo carta corretto nel vassoio, quindi premere  sul pannello di controllo della stampante.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.


- Annullare il processo di stampa.

## Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.


## Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati [39]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.


## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.


## Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

## [84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

## Unità immagini quasi esaurita [84.xy]

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.


## Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

## Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare nel vassoio carta delle dimensioni corrette.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per azzerare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dei vassoi e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente nel vassoio.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.


- Accertarsi che le impostazioni per tipo e formato carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il formato carta sia stato impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.


## Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per disabilitare Salva risorse, per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.


## Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]



Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta  
scheda >  > Sì > 

- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.


## [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.




## [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il vassoio o l'alimentatore indicato con formato e tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del formato corretto, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.


- Annullare il processo corrente.

## Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.  
**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.
- Annullare il processo corrente.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Rivolgersi al supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell, riportando il messaggio. Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.


## [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell, riportando il messaggio.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.


## Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell.

Se necessario, premere  sul pannello di controllo della stampante per cancellare il messaggio e continuare la stampa.


## Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.
- Ridurre l'impostazione di risoluzione.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [54] Errore software di rete [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.

- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.

### [33.xy] [tipo materiale] non Dell, vedere la *Guida per l'utente*

**Nota:** Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Dell installata nella stampante.

La stampante Dell è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Dell originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e componenti Dell e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e componenti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Dell o a componenti associati.

**Avvertenza — Danno potenziale:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare materiali o componenti non originali nella


stampante, premere contemporaneamente  e  per 15 secondi per annullare il messaggio e continuare a stampare.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente parte Dell originale.



**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito <http://support.dell.com>.

### Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse [52]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni di stampa >  > Menu Utilità >  > Formatta  
scheda >  > Sì > 







- Usare una scheda di memoria Flash di capacità maggiore.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati quando la stampante viene spenta o riavviata.

## Errore font PPDS [50]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Se la stampante non è in grado di rilevare il font richiesto, selezionare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni > Impostazioni di stampa >  > Menu PPDS >  > Adattamento font >  > Attivato > 

La stampante individuerà un font simile e riformatterà il testo in questione.

- Annullare il processo di stampa corrente.

## [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner.  
Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

## [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità immagini.  
Per informazioni sull'installazione dell'unità immagini, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" nella *Guida per l'utente*.
- Se l'unità immagini è installata, rimuovere l'unità immagini che non risponde, quindi reinstallarla.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, l'unità immagini è difettosa. Sostituire l'unità di acquisizione immagini.

## rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

## [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

## [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

## [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0

Rivolgersi al supporto tecnico o al rivenditore della stampante Dell, riportando il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

## Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.


**Nota:** Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.

## Sostituire unità immagini non supportata [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il nostro sito Web.


## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio.


**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sul pannello di controllo della stampante, premere  per confermare.
- Spegnerne il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.

## Porta parallela standard disabilitata [56]


- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

### Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer parallela non sia impostato su Disabilitato.

## Porta USB standard disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, premere  per cancellare il messaggio e continuare la stampa.  
**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer USB su Auto.

## [58] Troppe opzioni flash installate


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Rilevata memoria flash non formattata [53]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare  per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

## Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Risoluzione dei problemi della stampante

- "Problemi di base della stampante" a pagina 128
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 130
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 132

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passo 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b> Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passo 4</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.



Azione	Sì	No
<p><b>Passo 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passo 6</b> Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p><b>Passo 7</b> Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p><b>Passo 8</b> Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p><b>Passo 9</b> Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnerla stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p><b>Passo 10</b> Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p><b>Passo 11</b> Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p><b>Passo 12</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b> Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare <a href="#">Supporto tecnico</a> .

## Problemi relativi alle opzioni

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</li> <li><b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</li> <li><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</li> </ul> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p><b>Passo 3</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p><b>Passo 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 22.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

## Problemi del vassoio


Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiornamento delle opzioni disponibili nel driver della stampante." a pagina 22.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p><b>a</b> Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

## Problemi di alimentazione della carta





### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 105.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Si	No
<p>Aprire lo sportello anteriore e rimuovere tutti i vassoi.</p> <p><b>a</b> Rimuovere eventuali pagine inceppate.</p> <p><b>Nota:</b> accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.</p> <p><b>b</b> Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .</p> <p>Il messaggio di inceppamento carta è ancora presente?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Si	No
<p><b>a</b> Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Impostazioni</b> &gt;  &gt; <b>Impostazioni generali</b> &gt;  &gt; <b>Recupero stampa</b> &gt;  &gt; <b>Rimozione inceppam.</b></p> <p><b>2</b> Premere il pulsante freccia sinistra o freccia destra per scorrere l'elenco fino a <b>Attivato o Automatico</b>, quindi premere .</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Problemi di stampa

#### Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p><b>b</b> Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>File &gt;Stampa &gt;Avanzate &gt;Stampa come immagine &gt;OK &gt;OK</b> .</p> <p>I file vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

### Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore. <b>Nota:</b> l'unità flash non funziona se inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash nella porta USB anteriore.
<p><b>Passo 2</b> Verificare se la stampante è occupata. <b>Nota:</b> Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display?</p>	Attendere finché la stampante non è pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b> Verificare la presenza di messaggi di errore sul display. <b>Nota:</b> Una spia rossa lampeggiante indica un errore della stampante. L'unità flash è ignorata dato che la stampante richiede un intervento.</p> <p>La stampante richiede l'intervento?</p>	Cancellare il messaggio.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passo 4</b> Verificare se l'unità flash è supportata. Per ulteriori informazioni sui dispositivi di memoria flash USB testati e approvati, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 50.</p> <p>L'unità flash è supportata?</p>	Andare al passaggio 5.	Utilizzare un'unità flash supportata.
<p><b>Passo 5</b> Controllare se la porta USB è stata disabilitata dall'addetto al supporto tecnico.</p> <p>La porta USB è disabilitata?</p>	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

### I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa e verificare che sia selezionata la stampante corretta. <b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 3</b> Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono collegati correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passo 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 21.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, vedere <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

### Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</p> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b>                      Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b>  <b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passo 4</b>  <b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina.                      Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali &gt;Recupero stampa &gt;Protez. pagina &gt;Disatt.</b>  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b>                      Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

### La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b>  <b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b>  <b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b>  <b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>



Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

### Stampa di caratteri errati

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec .</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Collegamento dei vassoi non funzionante


**Nota:** i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Si	No
<p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati


Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt;Impostazioni generali &gt;Timeout &gt;Timeout stampa</b></p> <p><b>b</b> Selezionare un'impostazione più elevata, quindi premere .</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Menu &gt;Rapporti &gt;Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .


### Pagine o immagini tagliate



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>2 Rimuovere l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe**



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passo 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.


### Sfondo grigio sulle stampe

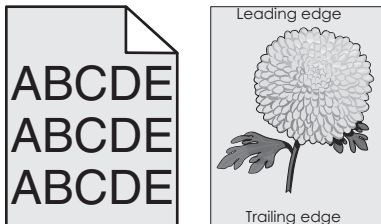

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li><b>b</b> Rimuovere l'unità immagini.</li> </ul> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>c</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> <li><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>

### Margini errati sulle stampe



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>


Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .

### Arricciamento della carta

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa irregolare

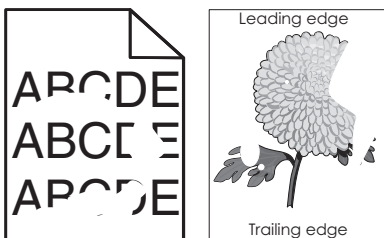


Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.




Azione	Si	No
<p><b>Passo 4</b> Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 6</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

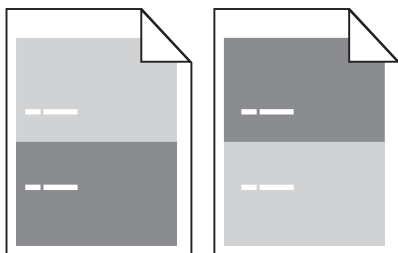

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 poll.)</li> <li>• 47 mm (1,85 poll.)</li> <li>• 38 mm (1,5 poll.)</li> </ul> <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p><b>1</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p><b>2</b> Annotare la distanza, quindi contattare <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.</p>
<p><b>Passo 2</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


## La stampa è troppo scura



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 6</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.


### La stampa è troppo chiara



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passo 4</b>                      Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 6</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 7</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**La stampante stampa pagine vuote**



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa obliqua



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Si	No
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Le pagine stampate sono nere




Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Impostare il tipo di carta su Lucido.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Presenza di striature orizzontali sulle stampe



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

## Presenza di striature verticali sulle stampe




Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.




Azione	Si	No
<p><b>Passo 5</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe



Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 3</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passo 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Presenza di aree verticali vuote sulle stampe




Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passo 4</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Avvertenza — Danno potenziale:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a>.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	Il problema è stato risolto.

### Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Si	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe




Azione	Si	No
<b>Passo 1</b> Reinstallare l'unità imaging. <b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.  Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passo 2</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.	Il problema è stato risolto.

### Aderenza difettosa del toner

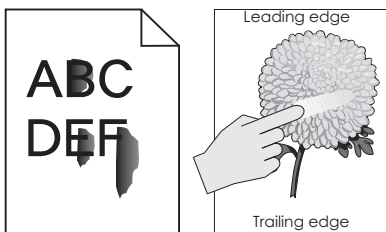

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare il tipo e la grammatura della carta.</p> <p>Il tipo e la grana della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 2.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passo 2</b> Verificare se si sta stampando su carta con grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta.	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> o il rappresentante della stampante Dell.

### La densità di stampa non è uniforme



Azione	Si	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto <a href="#">Supporto tecnico</a> .	Il problema è stato risolto.

### Il server Web incorporato non si apre

Azione	Si	No
<p><b>Passo 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Accendere la stampante.</li> <li>b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</li> <li>c Premere <b>Invio</b>.</li> </ul> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passo 2</b>                      Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passo 3</b>                      Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passo 4</b>                      Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passo 5</b>                      Disattivare temporaneamente i server proxy Web.                      I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.</p>

## Contattare il supporto tecnico

Quando si contatta il servizio di assistenza tecnica, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il tipo di modello della stampante, il codice di manutenzione o il codice servizio di assistenza espresso. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta all'interno del coperchio anteriore superiore o sul retro della stampante. Il codice servizio è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Dell all'indirizzo <http://support.dell.com>.

# Appendice

## Procedura di supporto tecnico Dell

Il supporto tecnico fornito da esperti richiede la cooperazione e la partecipazione del cliente nel processo di risoluzione dei problemi e consente di eseguire il ripristino della configurazione predefinita originale Dell del sistema operativo, dell'applicazione software e dei driver hardware, nonché la verifica delle funzionalità appropriate della stampante e dell'hardware Dell installato. Oltre al supporto tecnico fornito da esperti, il supporto tecnico in linea è disponibile nel sito Web del supporto Dell. È possibile acquistare opzioni di supporto tecnico aggiuntive.

Dell fornisce supporto tecnico limitato per la stampante e qualsiasi periferica e software Dell installato. Il supporto per periferiche e software di terze parti viene fornito dal produttore originale, inclusi quelli acquistati e/o installati tramite Software Peripherals (DellWare), ReadyWare e Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Come contattare Dell

È possibile accedere al Supporto Dell all'indirizzo **support.dell.com**. Selezionare il proprio paese nella pagina di benvenuto del Supporto Dell, quindi immettere i dettagli richiesti per accedere alle informazioni e agli strumenti di aiuto.

È possibile contattare Dell visitando i siti Web ai seguenti indirizzi:

- World Wide Web

**www.dell.com/**

**www.dell.com/ap/** (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

**www.dell.com/jp/** (solo Giappone)

**www.euro.dell.com** (solo Europa)

**www.dell.com/la/** (paesi dell'America Latina e Caraibi)

**www.dell.ca** (solo Canada)

- FTP (File Transfer Protocol) anonimo

**ftp.dell.com**

Accedere come utente: anonimo e utilizzare l'indirizzo e-mail come password.

- Servizio di supporto elettronico

**mobile\_support@us.dell.com**

**support@us.dell.com**

**la-techsupport@dell.com** (solo per i paesi dell'America Latina e Caraibi)

**apsupport@dell.com** (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

**support.jp.dell.com** (solo Giappone)

**support.euro.dell.com** (solo Europa)

- Servizio delle offerte elettronico

**apmarketing@dell.com** (solo per i paesi dell'Asia/Pacifico)

**sales\_canada@dell.com** (solo Canada)

## **Garanzia e procedura di restituzione**

Dell Inc. ("Dell") fabbrica i prodotti hardware con parti e componenti nuovi o come nuovi in conformità con le procedure standard. Per informazioni sulla garanzia Dell per la stampante, vedere il *Guida delle informazioni sul prodotto*.



# Indice

- [
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 125
  - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 125
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 126
  - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 126
  - [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 119
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 120
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 121
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 120
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 120
  - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 120
  - [38] Memoria piena 123
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 118
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 124
  - [53] Rilevata flash non formattata 127
  - [54] Errore software di rete [x] 123
  - [54] Errore software di rete standard 126
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 128
  - [56] Porta USB standard disabilitata 127
  - [58] Troppe opzioni flash installate 127
  - [58] Troppi vassoi collegati 127
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 123
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 123
  - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 126
  - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 126
  - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 119
  - [88.xy] Cartuccia in esaurimento 117
  - [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 117
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 125
  - [tipo materiale] non-Dell, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 124
  - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 114
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 108
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 111
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 113
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 115
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [20y.xx] 112
- A**
- Accesso a Centro monitor stato 101
  - Accesso alla scheda del controller 14
  - alimentatore multiuso
    - caricare 33
  - annullamento di un processo di stampa
    - dal pannello di controllo della stampante 52
    - da un computer 52
- B**
- blocco, protezione 90
  - blocco di protezione 90
  - buste
    - caricamento, alimentatore multiuso 33
    - suggerimenti sull'uso 42
- C**
- Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 118
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 117
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 118
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 118
  - cancellazione della memoria non volatile 91
  - cancellazione della memoria volatile 91
  - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 121
  - Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 121
  - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 121
  - Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 122
  - Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento] 122
  - Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 123
  - Caricamento del vassoio opzionale 29
  - caricamento del vassoio standard 29
  - caricare
    - alimentatore multiuso 33
    - vassoi 29
  - Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 122
  - Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento] 122
  - carta
    - caratteristiche 39
    - caricamento, alimentatore multiuso 33

- carta intestata 41
  - conservare 41
  - impostazione del formato carta
    - Universale 28
  - impostazione delle dimensioni 28
  - impostazione del tipo 28
  - moduli prestampati 41
  - non adatta 40
  - riciclata 41
  - selezione 40
  - uso di carta riciclata 86
  - carta intestata
    - caricamento, alimentatore multiuso 33
    - suggerimenti sull'uso 43
  - Carta non adatta 40
  - carta riciclata
    - usare 41, 86
  - cartoncini per biglietti d'auguri
    - caricamento, alimentatore multiuso 33
    - suggerimenti 42
  - cartuccia di toner
    - sostituzione 95
  - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 117
  - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 117
  - cavi
    - Ethernet 20
    - parallelo 20
    - USB 20
  - Centro monitor stato
    - accedere 101
  - Chiudere sport. ant. 118
  - collegamento dei cavi 20
  - collegamento dei vassoi 36
    - assegnazione di nomi di tipi di carta personalizzati 37
  - Componenti
    - verifica, mediante il server Web incorporato 93
    - verifica dello stato 93
  - componenti e dei materiali di consumo, stato dei
    - verifica, dal pannello di controllo della stampante 92
  - Configurare
    - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 102
    - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 102
    - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 102
    - più stampanti 103
  - Configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 28
  - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 102
  - configurazione Ethernet
    - preparazione per 23
  - configurazioni
    - Stampante 10
  - configurazioni della stampante
    - modello base 10
    - modello configurato 10
  - connessione a una rete wireless
    - usando il metodo PIN 26
    - usando PBC, metodo di configurazione a pulsanti 26
    - uso del server Web incorporato 26
  - conservare
    - carta 41
    - materiali di consumo 94
  - conservazione dei materiali di consumo 86
  - contattare il supporto tecnico 158
- D**
- densità di stampa non uniforme 156
  - dichiarazione di volatilità 90
  - display, pannello di controllo 11
  - display virtuale
    - verifica, mediante Embedded Web Server 102
  - Dispositivo cellulare
    - stampa da 48
  - documenti, stampa
    - da Macintosh 47
    - da Windows 47
- E**
- elenco di esempi di font
    - Stampa 51
  - elenco directory
    - Stampa 51
  - Eliminazione
    - processo di stampa, dal computer 52
  - Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB. 119
- F**
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 119
  - Errore font PPDS [50] 125
  - esterno alla stampante
    - Pulizia 92
  - etichette, carta
    - suggerimenti 43
  - evitare inceppamenti della carta 105
- G**
- fermo carta, uso 29
  - formati carta
    - supportati dalla stampante 44
  - formati carta supportati 44
- H**
- Gestione dei messaggi della stampante 101
  - Guida dell'amministratore del server Web incorporato
    - individuazione 91
- I**
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 119
  - impossibile aprire il server Web incorporato 156
  - impostazione
    - dimensioni carta 28
    - indirizzo TCP/IP 65
    - tipo di carta 28
  - impostazioni ambientali
    - conservazione dei materiali di consumo 86
    - luminosità del display della stampante, regolazione 89
    - Modalità ibernazione 88
    - Modalità Risparmio 87
    - Modalità risparmio energetico 88
    - Modalità silenziosa 87
  - impostazioni dei menu
    - caricamento su più stampanti 103
  - Impostazioni del formato carta Universal
    - Configurare 28
  - impostazioni di conservazione
    - conservazione dei materiali di consumo 86

- luminosità, regolazione 89
  - Modalità ibernazione 88
  - Modalità Risparmio 87
  - Modalità risparmio energetico 88
  - Modalità silenziosa 87
  - Impostazioni di protezione
    - cancellare 91
  - impostazioni ecocompatibili
    - Modalità ibernazione 88
    - Modalità Risparmio 87
    - Modalità risparmio energetico 88
    - Modalità silenziosa 87
  - Impostazioni predefinite di fabbrica, ripristinare 104
  - impostazioni relative a periferiche e rete
    - cancellare 91
  - impostazioni singole
    - cancellare 91
  - inceppamenti
    - accedere 106
    - informazioni sui messaggi 106
    - prevenzione 105
  - Inceppamenti, evitare 41
  - inceppamenti, rimozione
    - nell'alimentatore manuale 115
    - nell'area fronte/retro 113
    - nello sportello anteriore 108
    - nello sportello posteriore 111
    - nel raccogliitore standard 112
    - nel vassoio [x] 114
  - inceppamenti carta
    - prevenzione 105
  - indicatore luminoso 11
  - informazioni relative alla stampante
    - individuazione 8
  - informazioni sulla configurazione rete wireless 25
  - informazioni sulla sicurezza 6, 7
  - Inserire vassoio [x] 120
  - installazione della stampante
    - su una rete Ethernet (solo Macintosh) 23
    - Su una rete Ethernet (solo Windows) 23
  - installazione della stampante in rete
    - reti Ethernet 23
  - installazione del software della stampante 21
    - aggiungere opzioni 22
  - installazione del vassoio da 250 fogli 19
  - installazione del vassoio da 550 fogli 19
  - installazione di rete Ethernet
    - tramite Macintosh 23
    - tramite Windows 23
  - installazione di rete wireless
    - Uso di Embedded Web Server 26
  - installazione di una scheda opzionale 17
  - intensità toner
    - regolare 47
- K**
- Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy] 123
- L**
- la stampante stampa pagine vuote 148
  - lucidi
    - caricamento, alimentatore multiuso 33
    - suggerimenti 43
- M**
- materiali di consumo
    - conservare 94
    - conservazione 86
    - richiesta 94
    - utilizzo di carta riciclata 86
  - verifica, mediante il server Web incorporato 93
  - verifica dello stato 93
  - mediante il pannello di controllo della stampante 11
  - memoria
    - tipi installati nella stampante 90
  - memoria non volatile 90
    - cancellare 91
  - memoria volatile 90
    - cancellare 91
  - menu
    - ? 84
    - AppleTalk 67
    - caricamento carta 60
    - configura MU 57
    - elenco di 53
    - emulazione PCL 80
    - Finitura 76
    - Formato/tipo carta 54
    - Grana carta 57
    - HTML 83
    - Immagine 84
    - Imposta 75
    - Imposta data e ora 71
    - Impostazione Universale 61
    - Impostazioni generali 72
    - IPv6 66
    - Menu Impostazione SMTP 69
    - NIC attiva 63
    - Origine predefinita 54
    - PDF 79
    - Peso carta 59
    - PostScript 80
    - Qualità[SP] 78
    - Rapporti 62, 64
    - Registro controllo protezione 71
    - Rete [x] 63
    - rete standard 63
    - scheda di rete 64
    - Sostituisci dimensioni 57
    - TCP/IP 65
    - tipi personalizzati 61
    - USB Standard 68
    - utilità 79
    - Varie 70
    - Wireless 66
    - XPS 79
    - Menu AppleTalk 67
    - menu Caricamento carta 60
    - menu Configura MU 57
    - menu Emulazione PCL 80
    - Menu Finitura 76
    - Menu Formato/Tipo carta 54
    - Menu Grana carta 57
    - menu Guida 84
    - menu HTML 83
    - menu Immagine 84
    - menu Imposta data e ora 71
    - Menu Impostazione SMTP 69
    - menu Impostazione Universale 61
    - Menu Impostazioni 75
    - menu Impostazioni generali 72
    - Menu IPv6 66
    - Menu NIC attiva 63
    - Menu PDF 79
    - menu Peso carta 59
    - menu PostScript 80
    - menu Qualità 78

- Menu Registro controllo protezione 71
- Menu Report 62, 64
- menu Rete [x] 63
- Menu Rete standard 63
- menu Scheda di rete 64
- Menu Sostituisci dimensioni 57
- menu TCP/IP 65
- menu Tipi personalizzati 61
- menu USB standard 68
- Menu Utilità 79
- menu Varie 70
- menu Wireless 66
- Menu XPS 79
- messaggi carta
- [x]-inceppamento pagina, rimuovere il vassoio 1 per eliminare l'unità fronte/retro. [23y.xx] 113
- messaggi della stampante
- [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 125
  - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 125
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 126
  - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 126
  - [34] Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] 119
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 120
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 121
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 120
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 120
  - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 120
  - [38] Memoria piena 123
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 118
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 124
  - [53] Rilevata flash non formattata 127
  - [54] Errore software di rete [x] 123
  - [54] Errore software di rete standard 126
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 128
  - [56] Porta USB standard disabilitata 127
  - [58] Troppe opzioni flash installate 127
  - [58] Troppi vassoi collegati 127
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 123
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 123
  - [80.xy] Sostituire kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 126
  - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 126
  - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 119
  - [88.xy] Cartuccia in esaurimento 117
  - [88.xy] Cartuccia quasi esaurita 117
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 [tipo materiale] non-Dell, vedere la Guida per l'utente [33.xy] 124
  - [x]-inceppamento pagina, aprire il vassoio [x]. [24y.xx] 114
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello anteriore. [20y.xx] 108
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello posteriore. [20y.xx] 111
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [25y.xx] 115
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dal raccoglitore standard [20y.xx] 112
- Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento] 118
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento] 117
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 118
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 118
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento] 121
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento] 121
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento] 121
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 122
- Carica alim. manuale con [formato carta] [orientamento] 122
- Carica alim. manuale con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 123
- Caricare alim. manuale con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 122
- Caricare alim. manuale con [stringa personalizzata] [orientamento] 122
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 117
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 117
- Chiudere sport. ant. 118
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimuovere USB. 119
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 119
- Errore font PPDS [50] 125
- gestione 101
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 119
- Inserire vassoio [x] 120
- Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy] 123

Porta parallela standard  
disabilitata [56] 127

Rilevata flash difettosa [51] 119

rimuovere carta da raccoglitore  
uscita standard 125

Server SMTP non impostato.  
Contattare l'amministratore di  
sistema. 126

Unità immagini in esaurimento  
[84.xy] 119

Unità immagini quasi esaurita,  
pagine restanti stimate [x]  
[84.xy] 119

metodo di configurazione a  
pulsanti  
usare 26

Metodo PIN  
usare 26

Modalità Eco, impostazione 87

Modalità ibernazione  
usare 88

Modalità risparmio energetico 88  
regolare 88

Modalità silenziosa 87

## N

nome tipo carta personalizzato  
creazione 37

Nome Tipo personalizzato [x]  
creazione 37

Nomi dei tipi di carta personalizzati  
assegnazione 37

notifiche materiali di consumo  
Configurare 102

numero di pagine restanti  
stima 93

## O

opzioni  
aggiornare il driver della  
stampante 22

scheda di memoria 15

schede di memoria 14

schede firmware 14

vassoio da 250 fogli,  
installazione 19

vassoio da 550 fogli,  
installazione 19

opzioni di aggiornamento del driver  
della stampante 22

opzioni interne 14

opzioni interne disponibili 14

origine predefinita, menu 54

## P

pagina delle impostazioni dei menu  
Stampa 27

pagina delle impostazioni di rete  
Stampa 27

Pagina Web sulla protezione  
individuazione 91

pannello di controllo,  
stampante 11

Spia luminosa 12

Spia pulsante di sospensione 12

pannello di controllo della  
stampante 11

Impostazioni predefinite di  
fabbrica, ripristinare 104

regolare la luminosità 89

Spia luminosa 12

Spia pulsante di sospensione 12

usare 11

pannello di controllo della  
stampante, schermo virtuale  
uso del server Web  
incorporato 102

Personalizzata tipo [x]  
assegnazione di un tipo di  
carta 38

porta Ethernet 20

porta parallela 20

Porta parallela standard disabilitata  
[56] 127

Porta USB 20

preparazione alla configurazione  
della stampante in una rete  
Ethernet 23

presenza di aree verticali vuote 154

presenza di aree vuote 154

presenza di difetti di stampa  
ricorrenti sulle stampe 145

presenza di striature 154

presenza di striature orizzontali  
sulle stampe 151

Presenza di striature verticali sulle  
stampe 152

problemi della stampante,  
risoluzione di base 128

processi di stampa riservati  
stampa da Windows 50

stampare da un computer  
Macintosh 50

processi in attesa  
stampa da Windows 50

stampare da un computer  
Macintosh 50

processi Prenota stampa  
stampa da Windows 50

stampare da un computer  
Macintosh 50

processi riservati  
modifica delle impostazioni di  
stampa 103

processo di stampa  
annullamento dal pannello di  
controllo della stampante 52

annullare, dal computer 52

protezione  
modifica delle impostazioni per la  
stampa riservata 103

pubblicazioni  
individuazione 8

Pulizia  
esterno alla stampante 92

pulizia della stampante 92

## R

Raccoglitore standard, uso 29

regolazione dell'intensità del  
toner 47

regolazione della luminosità del  
display della stampante 89

report  
visualizzazione 102

Rete Ethernet  
Preparazione alla configurazione  
per la stampa Ethernet 23

rete wireless  
informazioni sulla  
configurazione 25

reti Ethernet  
Macintosh 23  
Windows 23

ricerca di informazioni aggiuntive  
sulla stampante 8

richiesta di materiali di consumo  
Uso di Printer Home 94

riciclare  
Prodotti Dell 89

riduzione della rumorosità 87

Rilevata flash difettosa [51] 119

rimuovere carta da raccoglitore  
uscita standard 125

- ripeti processi di stampa
    - stampa da Windows 50
    - stampare da un computer Macintosh 50
  - risoluzione dei problemi
    - contattare il supporto tecnico 158
    - impossibile aprire il server Web incorporato 156
    - risoluzione dei problemi di base della stampante 128
    - verifica di una stampante che non risponde 128
  - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 132
  - risoluzione dei problemi, display
    - Lo schermo della stampante è vuoto 130
  - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 130
    - problemi del vassoio 131
  - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 156
    - i caratteri presentano bordi irregolari 139
    - la qualità di stampa su lucido è scarsa 150
    - le pagine stampate sono nere 150
    - nelle stampe appaiono macchie di toner 155
    - ombreggiature dovute al toner 155
    - pagine o immagini tagliate 139
    - pagine vuote 148
    - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 153
    - presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 145
    - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 140
    - presenza di striature orizzontali sulle stampe 151
    - problemi di aderenza del toner 155
    - sfondo grigio sulle stampe 141
    - stampa irregolare 144
    - stampa non corretta 149
    - stampa troppo chiara 147
    - stampa troppo scura 146
    - striature verticali 152
    - strisce bianche su una pagina 154
  - risoluzione dei problemi, stampa
    - arricciamento della carta 143
    - collegamento dei vassoi non funzionante 137
    - errore di lettura dell'unità flash 134
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 138
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 135
    - i processi non vengono stampati 134
    - margini errati sulle stampe 142
    - non è possibile stampare i file PDF multilingua 133
    - pagine inceppate non ristampate 133
    - processo stampato nel vassoio non corretto 136
    - processo stampato su carta non corretta 136
    - si verificano numerosi inceppamenti carta 132
    - stampa di caratteri errati 137
    - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 138
  - risoluzione dei problemi del display
    - Lo schermo della stampante è vuoto 130
  - risoluzione dei problemi della qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 156
    - i caratteri presentano bordi irregolari 139
    - la qualità di stampa su lucido è scarsa 150
    - le pagine stampate sono nere 150
    - nelle stampe appaiono macchie di toner 155
    - ombreggiature dovute al toner 155
    - pagine o immagini tagliate 139
    - pagine vuote 148
    - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 153
    - presenza di difetti di stampa ricorrenti sulle stampe 145
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 140
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 151
  - problemi di aderenza del toner 155
  - sfondo grigio sulle stampe 141
  - stampa irregolare 144
  - stampa non corretta 149
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 140
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 151
  - problemi di aderenza del toner 155
  - sfondo grigio sulle stampe 141
  - stampa irregolare 144
  - stampa non corretta 149
  - stampa troppo chiara 147
  - stampa troppo scura 146
  - striature bianche uniformi 154
  - striature verticali 152
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 132
  - risoluzione dei problemi opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 130
    - problemi del vassoio 131
- S**
- Scelta della carta 40
  - scelta della posizione della stampante 9
  - Scheda del controller
    - accedere 14
  - scheda di memoria 14
    - installare 15
  - scheda firmware 14
  - scheda opzionale
    - installare 17
  - schermo, pannello di controllo della stampante
    - regolare la luminosità 89
  - scollegamento dei vassoi 36
  - Server SMTP non impostato.
  - Contattare l'amministratore di sistema. 126
  - server Web incorporato
    - copia delle impostazioni in altre stampanti 103
    - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 103
    - problemi di accesso 156
    - regolare la luminosità 89
    - verifica dello stato dei componenti 93
    - verifica dello stato dei materiali di consumo 93

software  
 Centro monitor stato 101  
 Messenger di stato 101  
 Utility di ordinazione dei materiali di consumo 93

software della stampante  
 installare 21

soluzioni incorporate  
 cancellare 91

sostituzione  
 cartuccia di toner 95  
 unità immagini 96

Spia luminosa 11

spostamento della stampante 9, 99, 100

Stampa  
 da Macintosh 47  
 da un dispositivo cellulare 48  
 da unità Flash 48  
 da Windows 47  
 elenco di esempi di font 51  
 elenco directory 51  
 pagina delle impostazioni dei menu 27  
 pagina delle impostazioni di rete 27

stampa, risoluzione dei problemi  
 arricciamento della carta 143  
 collegamento dei vassoi non funzionante 137  
 errore di lettura dell'unità flash 134  
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 138  
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 135  
 i processi non vengono stampati 134  
 margini errati sulle stampe 142  
 non è possibile stampare i file PDF multilingua 133  
 pagine inceppate non ristampate 133  
 processo stampato nel vassoio non corretto 136  
 processo stampato su carta non corretta 136  
 si verificano numerosi inceppamenti carta 132  
 stampa di caratteri errati 137  
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 138

stampa da unità Flash 48

stampa dei processi riservati e in attesa  
 da un computer Macintosh 50  
 da Windows 50

stampa di una pagina di configurazione di rete 27

stampa di un documento 47

stampa irregolare 144

Stampante  
 configurazioni 10  
 scelta della posizione 9  
 spazio minimo 9  
 spostamento 9, 99, 100  
 trasporto 100

Stampa usando un dispositivo cellulare 48

stato dei componenti e dei materiali di consumo  
 controllo 92

suggerimenti  
 carta intestata 43  
 cartoncini per biglietti d'auguri 42  
 etichette, carta 43  
 lucidi 43  
 sull'uso delle buste 42

suggerimenti sull'uso delle buste 42

## T

tipi di carta  
 origini di caricamento 45  
 supportati dalla stampante 45  
 supporto della stampa fronte/retro 45

tipi e pesi di carta supportati 45

tipo carta personalizzato  
 assegnazione 38

trasporto della stampante 100

## U

unità flash  
 tipi di file supportati 50

Unità flash  
 stampa da 48

unità flash supportate 50

unità immagini  
 sostituzione 96

Unità immagini in esaurimento [84.xy] 119

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy] 119

uso della modalità sospensione 88

Utility di ordinazione dei materiali di consumo  
 richiesta di materiali di consumo 93

utilizzo di carta riciclata 86

## V

vassoi  
 caricare 29  
 collegare 36  
 scollegare 36

vassoio da 250 fogli  
 installare 19

Vassoio da 550-fogli  
 installare 19

vassoio opzionale  
 caricare 29

vassoio standard  
 caricare 29

verifica del display virtuale  
 uso del server Web incorporato 102

verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo 92, 93

verifica di una stampante che non risponde 128

verificare processi di stampa  
 stampa da Windows 50  
 stampare da un computer Macintosh 50

visualizzazione  
 report 102

volatilità  
 dichiarazione di 90