



# Dell B5465dnf multifunctionele laserprinter

## Gebruikershandleiding



**Juli 2012**

**[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)**

**Trademarks**

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2012 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Elke vorm van reproductie zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc. is ten strengste verboden.

Handelsmerken die in deze tekst worden gebruikt: *Dell*, het *DELL* logo, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp*, en *Dell OpenManage* zijn handelsmerken van Dell Inc.; *Intel*, *Pentium*, en *Celeron* zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation; *Microsoft* en *Windows* zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document worden gebruikt om te verwijzen naar onderdelen met daarop aanduidingen van merken en namen, of bijbehorende producten. Dell Inc. maakt geen aanspraak op handelsmerken of -namen van derden.

# Inhoudsopgave

<b>Informatie over veiligheid.....</b>	<b>8</b>
<b>Omgaan met de printer.....</b>	<b>10</b>
Informatie zoeken over de printer.....	10
Een plaats voor de printer bepalen.....	11
Printerconfiguraties.....	12
De standaardbediening van de printer begrijpen.....	14
De ADF en de glasplaat gebruiken.....	15
<b>Informatie over het bedieningspaneel.....</b>	<b>16</b>
Het bedieningspaneel van de printer gebruiken.....	16
Uitleg over de kleuren van het indicatielampje en het lampje van de slaapknop.....	16
Informatie over het beginscherm.....	17
Knoppen op het aanraakscherm gebruiken.....	19
<b>Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken.....</b>	<b>21</b>
Het IP-adres van de printer zoeken.....	21
Het IP-adres van de computer zoeken.....	21
De Embedded Web Server openen.....	22
Het beginscherm aanpassen.....	22
Uitleg over de toepassingen.....	23
Toepassingen in het beginscherm activeren.....	23
Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken.....	23
Formulieren en favorieten instellen .....	23
Pas kopiëren instellen.....	24
MyShortcut gebruiken .....	25
Meerdere items verzenden instellen.....	25
Scannen via een netwerk instellen .....	26
Het externe bedieningspaneel instellen .....	27
Een configuratie exporteren of importeren.....	27
<b>Extra printer instellen.....</b>	<b>29</b>
Interne opties installeren.....	29
Beschikbare, interne opties .....	29
Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.....	30
Geheugenkaart installeren .....	33
Een optionele kaart installeren.....	35

Een Internal Solutions Port installeren .....	37
Vaste schijf van printer installeren .....	42
Vaste schijf van de printer verwijderen .....	46
Hardwareopties installeren.....	48
Volgorde van installatie .....	48
Optionele laden installeren .....	48
Kabels aansluiten.....	51
De printersoftware instellen.....	53
De printersoftware installeren .....	53
Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma .....	53
Netwerkfunctionaliteit.....	54
Configuratie van printer op een Ethernet-netwerk voorbereiden .....	54
Printer op een Ethernet-netwerk installeren.....	55
Configuratie van printer op een draadloos netwerk voorbereiden.....	56
Printer aansluiten met de wizard voor draadloze configuratie .....	57
De printer aansluiten op een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	57
De printer verbinden met een draadloos netwerk met de Embedded Web Server.....	58
Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuw netwerk Interne 'Solutions' Poort (ISP).....	59
Serieel afdrucken instellen .....	60
Printerconfiguratie controleren.....	61
Pagina met menu-instellingen afdrucken .....	62
Netwerkconfiguratiepagina afdrucken .....	62
<b>Papier en speciaal afdrukmetaal plaatsen.....</b>	<b>63</b>
Papierformaat en papiersoort instellen.....	63
Instellingen voor Universal papier configureren.....	63
De lade voor 550 vel laden.....	63
De lade voor 2100 vel laden.....	69
De universeellader vullen.....	75
Laden koppelen en ontkoppelen.....	79
Laden koppelen en ontkoppelen .....	79
Een aangepaste naam maken voor een papiersoort .....	80
Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen .....	81
<b>Handleiding voor papier en speciaal afdrukmetaal.....</b>	<b>82</b>
Richtlijnen voor papier.....	82
Papiereigenschappen.....	82
Papier selecteren .....	83
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren.....	83
Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken .....	83
Papier bewaren.....	85
Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten.....	85

Ondersteunde papierformaten.....	85
Ondersteunde papiergewichten en -soorten .....	87
<b>Afdrukken.....</b>	<b>88</b>
Formulieren en documenten afdrukken.....	88
Afdrukken vanaf een flash-station.....	89
Speciaal afdruk materiaal gebruiken.....	91
Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij.....	93
Pagina's met informatie afdrukken.....	95
Afdruktaak annuleren.....	96
<b>Bezig met kopiëren.....</b>	<b>97</b>
Kopieën maken.....	97
Foto's kopiëren.....	98
Kopiëren op speciaal afdruk materiaal.....	98
Kopieerinstellingen aanpassen.....	99
Informatie op kopieën afdrukken.....	105
Kopieertaak annuleren.....	106
Informatie over de kopieeropties.....	107
<b>E-mailen.....</b>	<b>110</b>
Printer instellen om e-mailberichten te verzenden.....	110
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	111
Een document per e-mail verzenden.....	112
E-mailinstellingen aanpassen.....	113
Een e-mail annuleren.....	114
Informatie over de e-mailopties.....	114
<b>Faxen.....</b>	<b>117</b>
Printer instellen voor faxen.....	117
Een fax verzenden.....	132
Snelkoppelingen maken.....	135
Faxinstellingen aanpassen.....	136
Een uitgaande fax annuleren.....	137
Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen.....	138
Informatie over de faxopties.....	139

<b>Bezig met scannen.....</b>	<b>141</b>
Scannen naar netwerk gebruiken.....	141
Scannen naar een FTP-adres.....	141
Scannen naar een computer of flash-station.....	144
Informatie over de scanopties.....	146
<b>Informatie over de printermenu's.....</b>	<b>149</b>
Menuoverzicht.....	149
Papiermenu.....	150
Menu Rapporten.....	161
Menu Network/Ports (Netwerk/poorten).....	162
Security (Beveiliging), menu.....	175
Instellingen, menu.....	180
Menu Help.....	222
<b>Geld besparen en het milieu een handje helpen.....</b>	<b>224</b>
Papier en toner besparen.....	224
Kringlooppapier gebruiken .....	224
Zuinig omgaan met accessoires .....	224
Energie besparen.....	224
Ecomodus gebruiken .....	224
Geluid van de printer beperken.....	225
Slaapstand aanpassen.....	226
Sluimerstand gebruiken.....	226
De helderheid van het printerdisplay aanpassen .....	227
Recycling.....	227
Dell-producten recyclen .....	227
<b>Printer beveiligen.....</b>	<b>228</b>
Kennisgeving van vluchtigheid.....	228
Vluchtig geheugen wissen.....	228
Niet-vluchtig geheugen wissen.....	229
Geheugen op de vaste schijf wissen.....	229
Codering vaste schijf van printer instellen.....	230
Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer.....	231
<b>Printer onderhouden.....</b>	<b>232</b>
Printeronderdelen reinigen.....	232

De printer reinigen.....	232
De glasplaat reinigen .....	233
De status van de onderdelen en supplies controleren.....	235
De status van onderdelen en supplies controleren op het bedieningspaneel van de printer .....	235
De status van onderdelen en supplies controleren vanuit de Embedded Web Server .....	235
Geschat aantal resterende pagina's.....	235
Onderdelen en supplies bestellen.....	236
Supplies bestellen via het hulpprogramma voor bestellen van supplies.....	236
Supplies bestellen via de printerstartpagina .....	236
Supplies bewaren.....	236
Supplies vervangen.....	237
Tonercartridge vervangen .....	237
De beeldverwerkingseenheid vervangen .....	240
Help bij transport.....	243
Voordat u de printer verplaatst .....	243
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	244
De printer vervoeren .....	244
<b>Printer beheren.....</b>	<b>245</b>
Printerberichten beheren.....	245
Statusbeheerprogramma openen.....	245
De virtuele display controleren.....	245
E-mailmeldingen instellen.....	246
Rapporten weergeven.....	246
Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server.....	247
Fabrieksinstellingen herstellen.....	247
<b>Papierstoringen verhelpen.....</b>	<b>249</b>
Papierstoringen voorkomen.....	249
Informatie over storingsberichten en -locaties.....	250
[x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201].....	252
[x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202].....	255
[x]-pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234].....	256
[x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203].....	258
[x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239].....	259
[x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x].....	260
[x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250].....	261
[x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx].....	262


---

<b>Problemen oplossen.....</b>	<b>264</b>
Printerberichten.....	264
Printerproblemen oplossen.....	282
Problemen met afdrukken oplossen.....	290
Problemen met kopiëren oplossen.....	316
Problemen bij het faxen oplossen.....	319
Problemen met de scanner oplossen.....	325
Probleem met toepassing van het startscherm oplossen.....	330
Embedded Web Server wordt niet geopend.....	330
Contact opnemen met de technische ondersteuning.....	331
<b>Bijlage.....</b>	<b>332</b>
<b>Index.....</b>	<b>334</b>


## Informatie over veiligheid

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk bereikbaar is.


Plaats dit product niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Dit product maakt gebruik van een laser. het toepassen van bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures anders dan in deze publicatie worden beschreven, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.

Dit product maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** Het binnenste van de printer is mogelijk erg warm. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.


 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Volg voordat u de printer verplaatst deze richtlijnen om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt.

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.
- Als er een optionele lade is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen van de printer. Schuif de hendel aan de rechterzijde van de lade naar de voorkant van de lade tot de hendel *vastklikt* om de lade te verwijderen.
- Gebruik bij het tillen van de printer de handgrepen aan de zijkanten.
- Let erop dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Voordat u de printer instelt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.


Gebruik alleen het telecommunicatiesnoer (RJ-11) dat bij dit product is geleverd of een vervangend snoer met een minimale dikte van 26 AWG (American Wire Gauge) als u dit product aansluit op een openbaar vast telefoonnetwerk.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakelt u deze ook uit en koppelt u de kabels los van de printer.


 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** controleer of alle aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonaansluitingen) correct op de aangegeven poorten zijn aangesloten.


Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.





 **LET OP—KANS OP LETSEL:** U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

 **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Tijdens onweer moet u dit product niet installeren en geen elektrische verbindingen aanleggen, bijvoorbeeld voor de faxfunctie, of kabels en snoeren aansluiten, zoals een netsnoer of telefoonlijn.


 **LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

 **LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.**

# Omgaan met de printer

## Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie	Bron
Eerste installatie-instructies: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer aansluiten op</li> <li>• De printersoftware installeren</li> </ul>	Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie is bij de printer geleverd.
Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier en speciaal afdruk materiaal selecteren en bewaren</li> <li>• Papier in de printer plaatsen</li> <li>• Printerinstellingen configureren</li> <li>• Documenten en foto's weergeven en afdrukken</li> <li>• De printersoftware instellen en gebruiken</li> <li>• De printer configureren in een netwerk</li> <li>• De printer onderhouden</li> <li>• Problemen oplossen</li> </ul>	<i>Gebruikershandleiding en Naslagkaart</i> : de handleidingen staan op de cd <i>Software en documentatie</i> . Ga voor updates naar onze website op <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> .
Instructies voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk</li> <li>• Verbindingsproblemen met de printer oplossen</li> </ul>	<i>Handleiding netwerken</i> - Open de cd <i>Software en documentatie</i> en ga naar <i>Documentatie voor printer en software</i> in de map Pubs. Klik in de lijst met publicaties op de koppeling <b>Handleiding netwerken</b> .
Hulp bij de printersoftware	Hulp voor Windows of Mac: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op <b>Help</b> . Klik op  om contextgevoelige informatie te bekijken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.</li> <li>• De printersoftware bevindt zich in de map van het printerprogramma of op het bureaublad, afhankelijk van uw besturings-systeem.</li> </ul>
Recente aanvullende informatie, updates en technische ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentatie</li> <li>• Stuurprogramma's downloaden</li> <li>• Productupgrades</li> <li>• Informatie over onderhoud en reparaties</li> <li>• Bestelstatus</li> <li>• Ondersteuning via live-chat</li> <li>• Ondersteuning per e-mail</li> <li>• Telefonische ondersteuning</li> </ul>	Ondersteuningswebsite van Dell: <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a> Telefoonnummers en openingstijden voor uw land of regio kunt u vinden op de ondersteuningssite. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u de klantenservice belt, zodat u sneller kunt worden geholpen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• servicetag</li> <li>• express service code</li> </ul> <b>Opmerking:</b> De servicetag en express service code staan op etiketten op uw printer.

Gewenste informatie	Bron
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software en stuurprogramma's: gecertificeerde stuurprogramma's voor mijn printer en installatieprogramma's voor Dell printersoftware</li> <li>• Leesmij-bestanden: de laatste informatie over technische wijzigingen of geavanceerd technisch referentiemateriaal voor ervaren gebruikers of technici.</li> </ul>	<p><i>Cd Software en documentatie</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplies en accessoires voor mijn printer</li> <li>• Vervangende tonercartridge.</li> </ul>	<p>Website van Dell voor printersupplies: <a href="http://dell.com/supplies">http://dell.com/supplies</a> U kunt online, telefonisch of in bepaalde winkels printersupplies kopen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veiligheidsinformatie voordat u begint met printen</li> <li>• Informatie over regelgeving</li> <li>• Garantieverklaring</li> </ul>	<p><i>Productinformatiegids</i></p> <div data-bbox="1003 661 1198 934" style="text-align: center;"> </div> <p><b>Opmerking:</b> Het kan zijn dat de <i>Productinformatiegids</i> niet in uw land of regio verkrijgbaar is.</p>

## Een plaats voor de printer bepalen

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

Houd bij het plaatsen van de printer rekening met ruimte voor het openen van laden, kleppen en panelen. Als u van plan bent optionele onderdelen te installeren, moet u hier ook voldoende ruimte voor vrijhouden. Het volgende is belangrijk:

- Plaats de printer in de buurt van een goed geaard en eenvoudig toegankelijk stopcontact.
- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
  - schoon, droog en stofvrij;
  - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips;
  - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
  - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen:

Omgevingstemperatuur	15,6 tot 32,2 °C
Temperatuur voor opslag	-40 tot 43,3°C (-40 tot 109,9°F)

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:




1	Rechterkant	15 cm (6 inch)
2	Voorkant	39,4 cm (15,5 inch)
3	Linkerkant	15 cm (6 inch)
4	Achterkant	15 cm (6 inch)
5	Bovenkant	15 cm (6 inch)

## Printerconfiguraties

**⚠ LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

## Basismodel

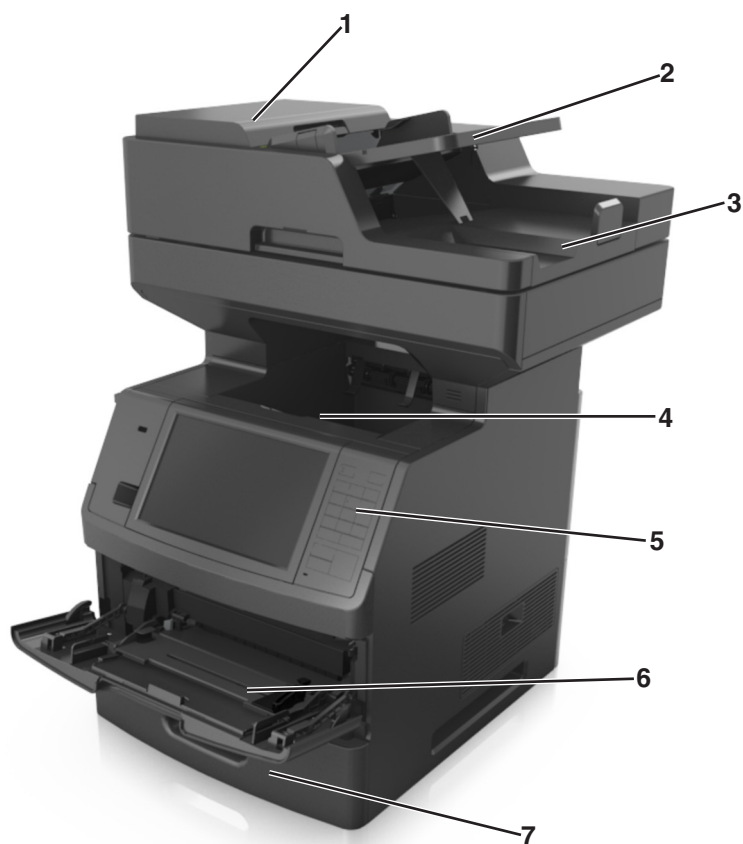

<b>1</b>	Automatische documentinvoer (ADI)
<b>2</b>	ADF-lade
<b>3</b>	ADF-uitvoelade
<b>4</b>	Standaarduitvoelade
<b>5</b>	Bedieningspaneel van de printer
<b>6</b>	Universeellader voor 100 vel
<b>7</b>	Standaardlade voor 550 vel

## Volledig geconfigureerd model

De volgende illustratie toont het maximale aantal optionele laden dat door de printer wordt ondersteund. Meer informatie over andere opstellingen vindt u op onze website.



1	Optionele laden voor 550 vel
2	Onderstel met zwenkwielen
3	Optionele lade voor 2100 vel



Bij het gebruik van optionele laden:

- Gebruik altijd een onderstel met zwenkwielen als de printer wordt uitgerust met een optionele lade voor 2100 vellen.
- De optionele lade voor 2100 vellen moet altijd als onderste onderdeel worden geplaatst en mag met slechts één optionele lade voor 550 vellen worden gecombineerd.
- U kunt de printer met drie optionele laden van 550 vellen uitrusten.

## De standaardbediening van de printer begrijpen

- Snel kopieën maken of de printer instellen om specifieke kopieertaken uit te voeren.
- Een fax verzenden via het bedieningspaneel van de printer.
- Een fax naar meerdere faxbestemmingen tegelijkertijd verzenden.
- Documenten scannen en deze naar een computer, een e-mailadres, een flashstation of een FTP-bestemming verzenden.
- Documenten scannen en deze naar een andere printer verzenden (PDF's gaan via een FTP-server).

## De ADF en de glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="151 699 776 751">Gebruik de ADF als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	 <p data-bbox="792 699 1469 777">Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

U kunt de ADF of de glasplaat gebruiken om documenten te scannen.

### De ADF gebruiken

De ADF gebruiken:

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade.
- Plaats maximaal 150 vellen normaal papier in de ADF-lade.
- Scanformaten vanaf 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) breed tot 216 x 635 mm (8,5 x 25 inch) lang
- Scanmateriaal met een gewicht van 52 tot 120 g/m<sup>2</sup> (14–32 lb).
- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.


### De glasplaat gebruiken

Ga als volgt te werk bij gebruik van de glasplaat:

- Plaats het document met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat in de hoek met het groene pijltje.
- Scan of kopieer documenten met een formaat van maximaal 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Kopieer boeken met een dikte van maximaal 25,3 mm (1 inch).

# Informatie over het bedieningspaneel

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

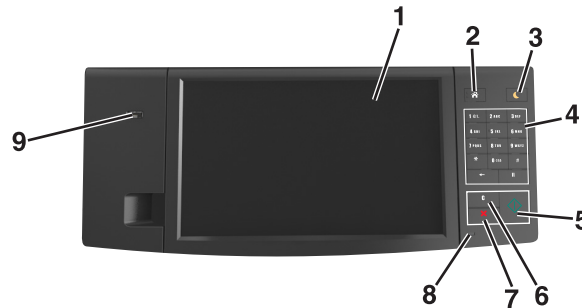

Onderdeel		Resultaat
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerstatus en -berichten weergeven.</li> <li>• De printer configureren en bedienen.</li> </ul>
2	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
3	Slaapknop	<p>De slaapstand of sluimerstand inschakelen.</p> <p>Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raak het scherm aan of druk op een printerknop.</li> <li>• Open een klep of paneel.</li> <li>• Verzend een afdruktaak vanaf de computer.</li> <li>• Voer een POR (Power On Reset) uit met de hoofdvoedingsschakelaar.</li> <li>• Sluit een apparaat aan op de USB-poort van de printer.</li> </ul>
4	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
5	Start	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
6	Knop Alles wissen / Opnieuw instellen	Stelt de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden in.
7	Annuleren, knop	Hiermee wordt elke activiteit van de printer geannuleerd.
8	indicatielampje	De status van de printer controleren.
9	USB-poort	<p>Flashstation aansluiten op de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.</p>

## Uitleg over de kleuren van het indicatielampje en het lampje van de slaapknop

De kleuren van het indicatielampje en de lampje van de slaapknop geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.



### Kleur van het indicatielampje en bijbehorende printerstatus

indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.


### Kleur van het lampje van de slaapknop en bijbehorende printerstatus

Slaapknop, lampje van	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld, niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt in- of uitgeschakeld.
Knippert oranje volgens een langzaam patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.

## Informatie over het beginscherm

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display een basisscherm weergegeven. Dit wordt het beginscherm genoemd. Raak de knoppen en pictogrammen in het beginscherm aan als u een handeling wilt uitvoeren zoals kopiëren, faxen, scannen, het openen van het menuscherm of het beantwoorden van berichten.


**Opmerking:** Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.

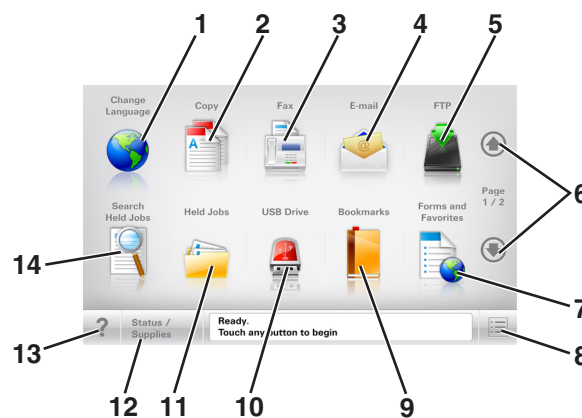


Aanraken	Tot
1	Taal wijzigen Hiermee kunt u het pop-upvenster Taal wijzigen weergeven, waarmee u de hoofdtaal van de printer kunt wijzigen.
2	Kopiëren De kopieermenu's openen en kopieën maken.
3	Fax De faxmenu's openen en faxen verzenden.
4	E-mail De e-mailmenu's openen en e-mails verzenden.
5	FTP De FTP-menu's (File Transfer Protocol) openen en documenten rechtstreeks naar een FTP-server scannen.

Aanraken		Tot
6	Pijlen	Omhoog of omlaag bladeren.
7	Formulieren en favorieten	Veelgebruikte online formulieren vinden en afdrukken.
8	Menu-pictogram	De printermenu's openen. <b>Opmerking:</b> De menu's zijn alleen beschikbaar als de printer in de stand Gereed staat.
9	Bladwijzers	Hiermee kunt een verzameling met bladwijzers (URL's) maken, indelen en opslaan in een structuurweergave met mappen en bestandskoppelingen. <b>Opmerking:</b> De structuurweergave ondersteunt alleen bladwijzers die met deze functie zijn gemaakt; bladwijzers van andere toepassingen worden niet ondersteund.
10	USB-station	Hiermee kunt u foto's en documenten vanaf een flashstation weergeven, selecteren, afdrukken, scannen of e-mailen. <b>Opmerking:</b> dit pictogram wordt alleen weergegeven als u terugkeert naar het startscherm terwijl een flashstation of geheugenkaart is aangesloten op de printer.
11	Wachttaken	Hiermee worden alle huidige taken in de wachtstand weergegeven.
12	Status/supplies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeft een waarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.</li> <li>• Ga naar het berichtenscherm voor meer informatie over het bericht en de manier waarop u het kunt wissen.</li> </ul>
13	Tips	Dialogvenster met contextafhankelijk Help-informatie openen.
14	Wachttaken zoeken	Zoek naar een of meer van de volgende items: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnamen voor in de wacht geplaatste of vertrouwelijke afdruktaken</li> <li>• Namen van taken in de wacht, exclusief vertrouwelijke afdruktaken</li> <li>• Profielnamen</li> <li>• Bladwijzerhouders of namen van afdruktaken</li> <li>• USB-houder of namen van afdruktaken voor ondersteunde bestandstypen</li> </ul>


## Funcities

Functie	Beschrijving
Menupad Bijv.: <u>Menu's</u> > <u>Instellingen</u> > <u>Kopieerinstellingen</u> > Aantal exemplaren	Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie geeft het pad weer naar het huidige menu U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar het desbetreffende menu terug te gaan. Aantal exemplaren is niet onderstreept, omdat dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling.
Waarschuwing interventiebericht 	Als een interventiebericht van invloed is op een functie, wordt dit pictogram weergegeven en gaat het rode lampje knipperen.

Functie	Beschrijving
<p>Waarschuwing</p> 	<p>Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden.</p>
<p>Statusbalk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee wordt de huidige status van de printer weergegeven, zoals <b>Gereed</b> of <b>Bezig</b>.</li> <li>• Hiermee worden printercondities weergegeven, zoals <b>Toner bijna op</b> of <b>Cartridge bijna leeg</b>.</li> <li>• Hiermee worden berichten weergegeven waarin wordt aangegeven wat u moet doen zodat de printer kan doorgaan met verwerken.</li> </ul>
<p>IP-adres printer</p> <p>Bijv.:</p> <p>123 . 123 . 123 . 123</p>	<p>U vindt het IP-adres van uw netwerkprinter in de linkerbovenhoek van het beginscherm. Het adres bestaat uit vier getallenreeksen die door punten worden gescheiden. U kunt het IP-adres gebruiken voor toegang tot de Embedded Web Server, zodat u printerinstellingen op afstand kunt bekijken en configureren. U hoeft dus niet fysiek bij de printer te staan.</p>




## Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

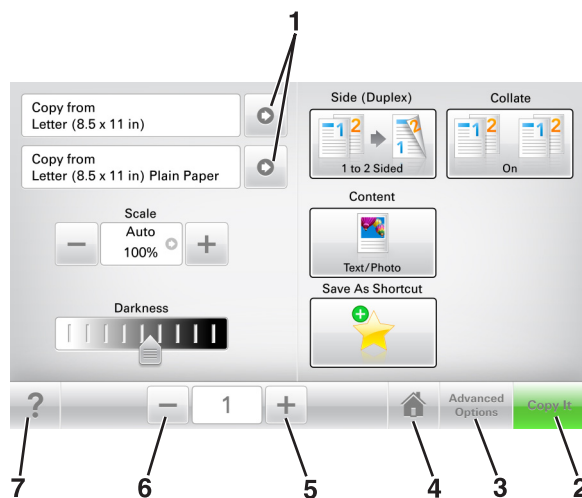**Opmerking:** Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten programma's.



	Aanraken	Resultaat
1	Pijlen	Een lijst met opties weergeven.
2	Kopiëren	Een kopie afdrukken.
3	Geavanceerde opties	Een kopieeroptie selecteren.
4	Startpagina	Naar het startscherm gaan.
5	Verhogen	Een hogere waarde selecteren.
6	Verlagen	Een lagere waarde selecteren.
7	Tips	Dialogvenster met contextafhankelijke Help-informatie openen.

## Andere knoppen op het aanraakscherm

Aanraken	Resultaat
Standaardinstelling 	Een instelling opslaan.
Annuleren 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Een actie of een selectie annuleren.</li><li>• Een venster sluiten en terugkeren naar het vorige venster zonder wijzigingen op te slaan.</li></ul>
Herstellen 	Waarden op het scherm herstellen.

# Toepassingen van het startscherm instellen en gebruiken

**Opmerking:** Het beginscherm, de pictogrammen en de knoppen op uw apparaat kunnen er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste beginscherminstellingen, beheerdersinstellingen en actieve toepassingen. Sommige toepassingen worden alleen ondersteund op bepaalde printermodellen.

## Het IP-adres van de printer zoeken

**Opmerking:** Zorg ervoor dat uw printer verbonden is met een netwerk of een afdrukservers.

Zo vindt u het IP-adres van de printer:

- Kijk in de linkerbovenhoek van het startscherm van de printer.
- Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/ poorten.
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren.

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.


## Het IP-adres van de computer zoeken

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u weet hoe uw printer en computer zijn aangesloten op het netwerk (Ethernet of draadloos).

Het IP-adres van de computer is nodig om startschermtoepassingen in te stellen, zoals:

- Formulieren en favorieten
- Meerdere items verzenden
- Scannen naar netwerk

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
- 2 Typ `cmd` in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
- 3 Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 4 Typ `ipconfig` en druk op **Enter**.

**Opmerking:** Typ `ipconfig /all` om aanvullende nuttige informatie te bekijken.

- 5 Zoek naar **IP-adres**.

Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

## Voor Macintosh-gebruikers

**Opmerking:** Dit is alleen van toepassing op Mac OS X versie 10.5 of hoger.

- 1 Ga in het Apple-menu naar:  
**Systeemvoorkeuren >Netwerk**
- 2 Klik op **Ethernet, Wi-Fi** of **AirPort**.
- 3 Klik op **Geavanceerd >TCP/IP**.
- 4 Zoek naar **IPv4-adres**.

## De Embedded Web Server openen

De Embedded Web Server is de webpagina van de printer waarmee u printerinstellingen op afstand kunt weergeven en configureren wanneer u zich niet in de buurt van de printer bevindt.

- 1 Zoek het IP-adres van printer op:
  - Vanuit het startscherm op het bedieningspaneel van de printer
  - Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten
  - Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld **123 . 123 . 123 . 123**.

- 2 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
- 3 Druk op **Enter**.

**Opmerking:** Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

## Het beginscherm aanpassen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- 2 Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Pictogrammen van de basisprinterfuncties weergeven of verbergen.
  - a Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Startscherm aanpassen**.
  - b Schakel de selectievakjes in om te selecteren welke pictogrammen er op het beginscherm worden weergegeven.

**Opmerking:** Als u een selectievakje naast een pictogram uitschakelt, wordt het pictogram niet weergegeven op het beginscherm.

- c Klik op **Verzenden**.
- Het pictogram van een toepassing aanpassen. Raadpleeg "Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken" op pagina 23 of de documentatie bij de toepassing voor meer informatie.

## Uitleg over de toepassingen

Optie	Resultaat
<b>Pas kopiëren</b>	Scan een pas en print beide kanten op een enkele pagina. Zie "Pas kopiëren instellen" op pagina 24 voor meer informatie.
<b>Fax</b>	Scan een document en stuur het naar een faxnummer. Zie "Faxen" op pagina 117 voor meer informatie.
<b>Formulieren en favorieten</b>	Vind snel veelgebruikte onlineformulieren en druk deze af vanuit het beginscherm van de printer. Zie "Formulieren en favorieten instellen" op pagina 23 voor meer informatie.
<b>Meerdere items verzenden</b>	Scan een document en stuur het naar meerdere bestemmingen tegelijk. Zie "Meerdere items verzenden instellen" op pagina 25 voor meer informatie.
<b>Mijn snelkoppeling</b>	Maak snelkoppelingen op het startscherm van de printer. Zie "MyShortcut gebruiken" op pagina 25 voor meer informatie.
<b>Scannen naar e-mail</b>	Scan een document en verstuur het naar een e-mailadres. Zie "E-mailen" op pagina 110 voor meer informatie.
<b>Scannen naar computer</b>	Scan een document en sla het op in een voorgedefinieerde map op een hostcomputer. Zie "Scannen naar PC instellen" op pagina 145 voor meer informatie.
<b>Scannen naar FTP</b>	Scan documenten rechtstreeks naar een FTP-server (File Transfer Protocol). Zie "Scannen naar een FTP-adres" op pagina 142 voor meer informatie.
<b>Scannen naar netwerk</b>	Scan een document en verstuur het naar een gedeelde netwerkmap. Zie "Scannen via een netwerk instellen" op pagina 26 voor meer informatie.

## Toepassingen in het beginscherm activeren


### Informatie over de toepassingen in het beginscherm zoeken

Op uw printer zijn bij levering al startschermtoepassingen geïnstalleerd. Voordat u deze toepassingen kunt gebruiken, moet u deze eerst activeren en configureren met behulp van de Embedded Web Server. Voor meer informatie over het gebruik van de Embedded Web Server raadpleegt u "De Embedded Web Server openen" op pagina 22.

Ga voor gedetailleerde informatie over het configureren en gebruiken van de toepassingen op het startscherm naar de website van Dell op <http://support.dell.com>.

### Formulieren en favorieten instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren op updates van deze *Gebruikershandleiding*, ga naar <http://support.dell.com>.

Optie	Resultaat
	<p>Stroomlijn werkprocessen door snel veelgebruikte onlineformulieren terug te vinden en af te drukken vanuit het beginscherm van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> De printer moet gemachtigd zijn voor toegang tot de netwerkmap, FTP-site of website waar de bladwijzer is opgeslagen. Gebruik de instellingen voor delen, de veiligheids- en firewallinstellingen om de printer minimaal <i>leest</i>toegang tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturingsstelsysteem is geleverd voor hulp.</p>

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Formulieren en favorieten**.

3 Klik op **Toevoegen** en pas vervolgens de instellingen aan.

**Opmerkingen:**


- Plaats de muisaanwijzer naast de afzonderlijke velden voor een omschrijving van de instelling.
- Voer op de plaats van de bladwijzer het juiste IP-adres van de hostcomputer in om er zeker van te zijn dat de locatie-instellingen van de bladwijzer correct zijn. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: "Het IP-adres van de computer zoeken" op pagina 21.
- Controleer of de printer beschikt over de juiste toegangsrechten voor de map waar de bladwijzer is ingevoegd.

4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Formulieren en favorieten** aan in het beginscherm van de printer en navigeert u vervolgens door de formuliercategorieën. U kunt formulieren ook zoeken op basis van formuliernummer, -naam of -omschrijving.

## Pas kopiëren instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren op updates van deze *Gebruikershandleiding*, ga naar <http://support.dell.com>.

Optie	Resultaat
	<p>Kopieer snel en eenvoudig pasjes ter grootte van bankkaarten, zoals uw id-kaart en verzekeringspasje. U kunt beide zijden van een pasje op een enkele pagina afdrukken, waardoor papier wordt bespaard en de informatie op de pas op een handigere manier wordt weergegeven.</p>

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Pas kopiëren**.



3 Indien nodig kunt u de standaard scanopties wijzigen.

- **Standaardlade**—Selecteer de standaardlade voor het printen van gescande afbeeldingen.
- **Standaard aantal kopieën**—Specificeer hoeveel kopieën er automatisch geprint dienen te worden wanneer deze toepassing wordt gebruikt.
- **Standaard contrastinstellingen**—Specificeer een instelling om het contrast te verhogen of te verlagen wanneer er een kopie van de gescande pas wordt geprint. Selecteer **Beste instelling voor inhoud** als u wilt dat de printer het contrast automatisch aanpast.
- **Standaard instelling voor schalen**—Stel in wat de grootte van de gescande pas moet worden als deze wordt geprint. De standaard instelling is 100% (volledige grootte).
- **Resolutie-instelling**—Wijzig de kwaliteit van de gescande pas.

**Opmerkingen:**


- Wanneer u een pas scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 200 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 400 dpi.
- Wanneer u meerdere passen scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 150 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 300 dpi.
- **Paginaranden**—Selecteer het selectievakje om de gescande afbeelding te printen met een rand eromheen.

4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Pas kopiëren** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen.

## MyShortcut gebruiken


**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren op updates van deze *Gebruikershandleiding*, ga naar <http://support.dell.com>.

Optie	Resultaat
	<p>Snelkoppelingen maken op de printerstartpagina, met instellingen voor maximaal 25 veelgebruikte kopieer-, fax- of e-mailtaken.</p>

Om deze toepassing te gebruiken klikt u op **MyShortcut**, en volgt u de instructies op het printerdisplay.

## Meerdere items verzenden instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren op updates van deze *Gebruikershandleiding*, ga naar <http://support.dell.com>.

Optie	Resultaat
	<p>Scan een document en stuur het naar meerdere bestemmingen tegelijk.</p> <p><b>Opmerking:</b> Zorg dat er genoeg ruimte is op de vaste schijf van de printer.</p>

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres van de printer bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

2 Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Meerdere items verzenden**.

3 Klik op **Toevoegen** in het gedeelte Profielen en wijzig de instellingen.

**Opmerkingen:**


- Plaats de muisaanwijzer naast de afzonderlijke velden voor een omschrijving van de instelling.
- Wanneer u **FTP** of **Map delen** als bestemming opgeeft, zorg er dan voor dat de locatie-instellingen van de bestemming correct zijn. Voer op de plaats van de bestemming het juiste IP-adres van de hostcomputer in. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: "Het IP-adres van de computer zoeken" op pagina 21.

4 Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Meerdere items verzenden** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen op het display van de printer.

## Scannen via een netwerk instellen

**Opmerking:** Het kan zijn dat een nieuwere versie van deze *Gebruikershandleiding* een directe koppeling naar de *Beheerdershandleiding* van deze toepassing bevat. Om te controleren op updates van deze *Gebruikershandleiding*, ga naar <http://support.dell.com>.

Optie	Resultaat
	<p>Een document scannen en versturen naar een gedeelde netwerkmap. U kunt maximaal 30 unieke doelmappen definiëren.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de printer moet schrijftoegang tot de mappen zijn ingesteld. Gebruik op de computer waarop de doelmap is ingesteld, de instellingen voor delen, de veiligheids- en firewallinstellingen om de printer minimaal <i>schrijftoegang</i> tot de locatie te geven. Raadpleeg de documentatie die bij uw besturings-systeem is geleverd voor hulp.</li> <li>• Het pictogram Scannen naar netwerk wordt alleen weergegeven als minimaal één doelmap is opgegeven.</li> </ul>

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

2 Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer > Scannen naar netwerk**.

**3** Definieer de doelmappen en pas vervolgens de instellingen aan.

**Opmerkingen:**

- Plaats de muisaanwijzer naast enkele van de velden voor een omschrijving van de instelling.
- Voer op de plaats van de bestemming het juiste IP-adres van de hostcomputer in om er zeker van te zijn dat de locatie-instellingen van de bestemming correct zijn. Ga voor meer informatie over het verkrijgen van het IP-adres van de hostcomputer naar: "Het IP-adres van de computer zoeken" op pagina 21.
- Controleer of de printer beschikt over de juiste toegangsrechten voor de map waar de bestemming is ingevoegd.

**4** Klik op **Toepassen**.

Als u de toepassing wilt gebruiken, raakt u **Scannen naar netwerk** in het beginscherm aan en volgt u de aanwijzingen op het display van de printer.

## Het externe bedieningspaneel instellen

Met deze toepassing wordt het bedieningspaneel van de printer op uw computerscherm weergegeven en kunt u het bedieningspaneel van de printer bedienen, zelfs als u niet in de buurt van de netwerkprinter bent. U kunt vanaf uw computerscherm de printerstatus bekijken, taken in de wacht vrijgeven, bladwijzers maken en andere gerelateerde taken uitvoeren die u normaal gezien doet als u bij de netwerkprinter staat.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.

**2** Klik op **Instellingen > Instellingen extern bedieningspaneel**.

**3** Schakel het selectievakje **Ingeschakeld** in en pas de instellingen aan.

**4** Klik op **Verzenden**.

Klik op **Extern bedieningspaneel > VNC-applet starten** om de toepassing te gebruiken.

## Een configuratie exporteren of importeren

U kunt configuratie-instellingen naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerking:** Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

**2** Om een configuratie voor één toepassing te exporteren of importen, voert u de volgende handelingen uit:

**a** Klik op **Instellingen > Toepassingen > Toepassingsbeheer**.

**b** Klik in de lijst met geïnstalleerde toepassingen op de naam van de toepassing die u wilt configureren.

**c** Klik op **Configureren** en voer een van de volgende handelingen uit:

- Om een configuratiebestand te exporteren, klikt u op **Exporteren** en volgt u de instructies op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan.

**Opmerkingen:**

- Bij het opslaan van het configuratiebestand kunt u een unieke bestandsnaam invoeren of de standaardnaam gebruiken.
- Als de fout "JVM Onvoldoende geheugen" optreedt, moet u de exportbewerking herhalen tot het configuratiebestand is opgeslagen.
- Om een configuratie uit een bestand te importeren, klikt u op **Importeren** en bladert u naar het opgeslagen configuratiebestand dat van een eerder geconfigureerde printer is geëxporteerd.

**Opmerkingen:**

- Voordat u het configuratiebestand importeert, hebt u de keuze om het eerst te bekijken of direct te laden.
- Als er een time-out optreedt en een leeg scherm wordt weergegeven, vernieuwt u de webbrowser en klikt u vervolgens op **Toepassen**.

**3** Om een configuratie voor meerdere toepassingen te exporteren of importen, voert u de volgende handelingen uit:

**a** Klik op **Instellingen > Importeren/exporteren**.

**b** Voer een van de volgende handelingen uit:

- Om een configuratiebestand te exporteren, klikt u op **Instellingenbestand Embedded Solutions exporteren** en volgt u de instructies op het computerscherm om het configuratiebestand op te slaan.
- Om een configuratiebestand te importeren, doet u het volgende:
  - 1** Klik op **Instellingenbestand Embedded Solutions importeren > Kies archief**, en bladert dan naar het opgeslagen configuratiebestand dat van een eerder geconfigureerde printer is geëxporteerd.
  - 2** Klik op **Verzenden**.

# Extra printer instellen

## Interne opties installeren



**LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

## Beschikbare, interne opties

**Opmerking:** Sommige opties zijn alleen beschikbaar op bepaalde printermodellen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.


- Geheugenkaart
  - DDR3 DIMM
  - Flash-geheugen
    - Lettertypen
    - Firmwarekaarten
      - Formulieren, streepjescode
      - PRESCRIBE
      - IPDS
      - Printcryptie
- Interne 'Solutions' Poorten (ISP)

## Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.


**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.


- 1 Open de toegangsklep van de controllerkaart.

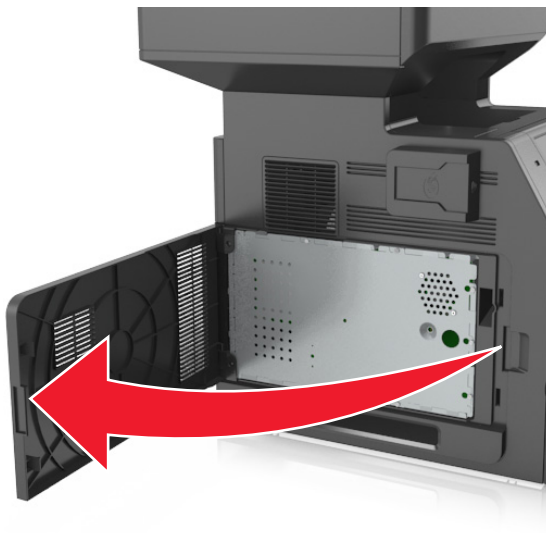

- 2 Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de afdekplaat van de controllerkaart los te draaien.

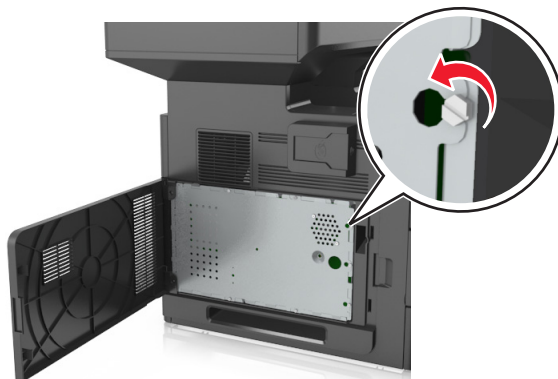


### 3 Verwijder de plaat.

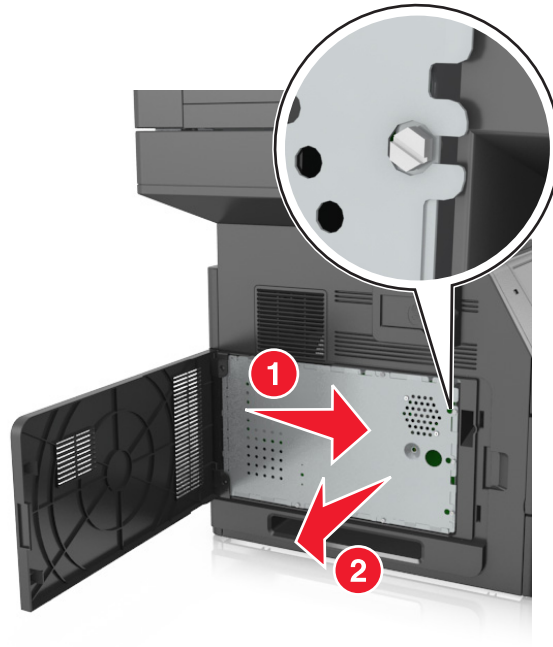


### 4 Gebruik de volgende illustratie om de juiste aansluiting te vinden.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

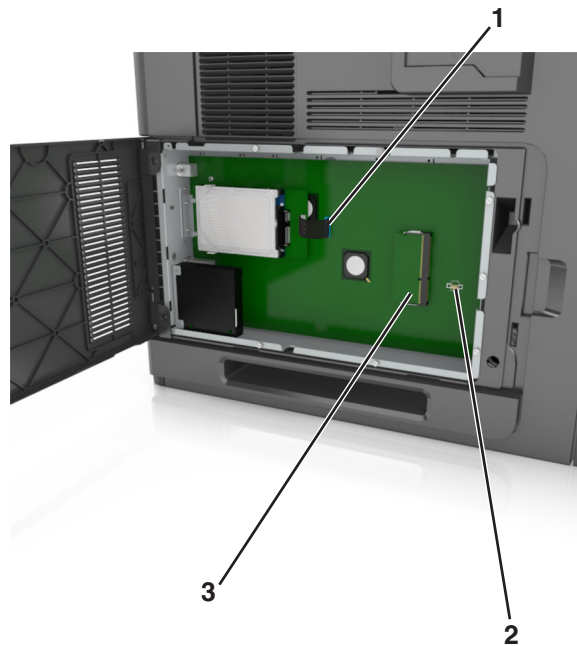


1	Connector voor InternalSolutions Port of vaste schijf van printer
2	Connector voor optionele kaart
3	Connector voor geheugenkaart

5 Plaats de afdekplaat terug en zorg ervoor dat de schroeven zich voor de openingen bevinden.

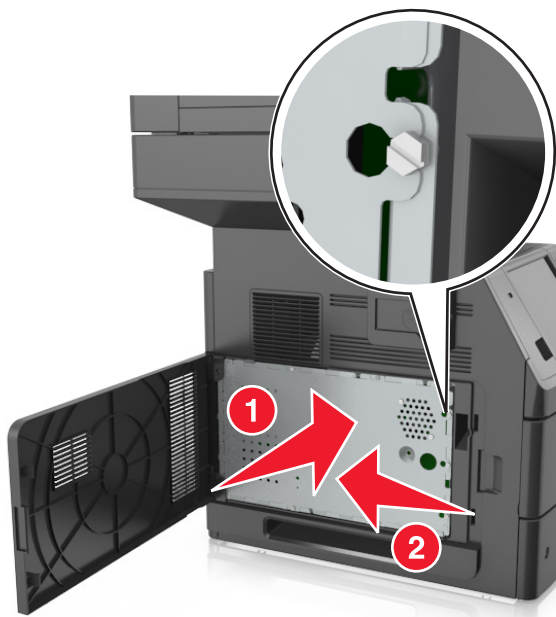


6 Draai de schroeven van de afdekplaat vast.

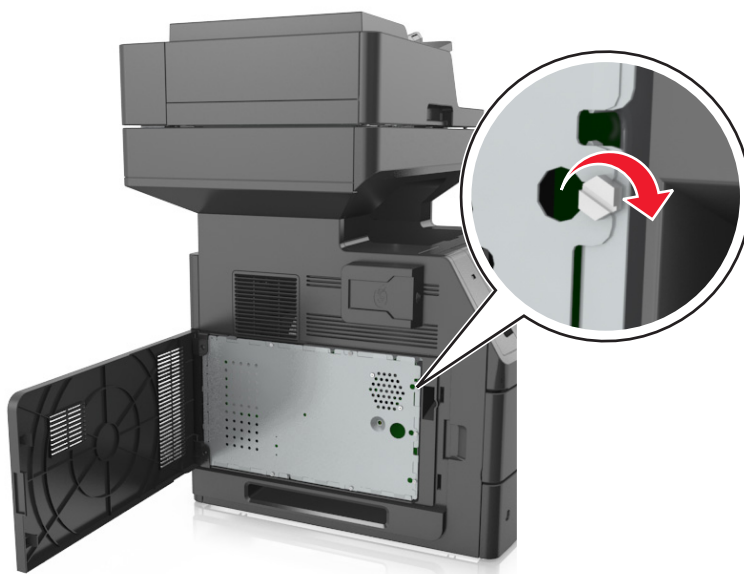



## 7 Sluit de toegangsklep.

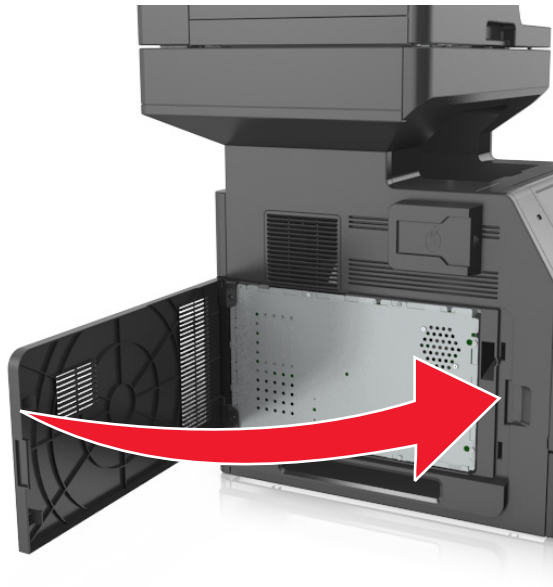

## Geheugenkaart installeren

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.


**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

Een optionele geheugenkaart kan afzonderlijk worden aangeschaft en op de controllerkaart worden bevestigd.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.  
Zie “Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 30 voor meer informatie.
- 2 Haal de geheugenkaart uit de verpakking.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.

**3** Breng de uitsparing (1) op de geheugenkaart op één lijn met de ribbel (2) op de connector.

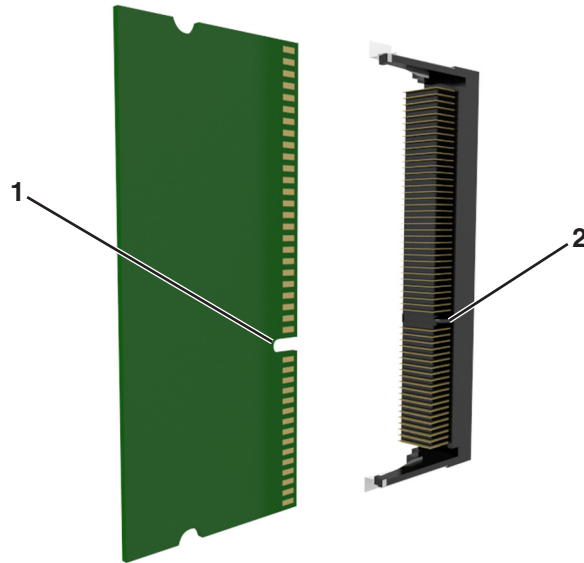

**4** Druk de geheugenkaart in de connector en druk de kaart in de richting van de wand van controllerkaart tot deze op zijn plaats *klikt*.

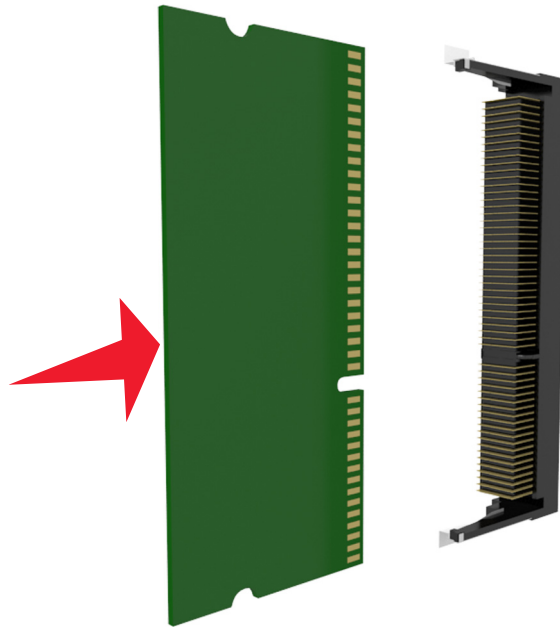

**5** Bevestig de afdekplaat van de controllerkaart en sluit vervolgens de toegangsklep van de controllerkaart.

## Een optionele kaart installeren

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, moet u deze ook uitschakelen en alle kabels losmaken die zijn aangesloten op de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de elektronische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie “Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 30 voor meer informatie.


- 2 Haal de optionele kaart uit de verpakking.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de aansluitpunten aan de rand van de kaart niet aan.

- 3 Houd de kaart aan de zijkanten vast en breng de pinnen (1) aan de onderkant op gelijke hoogte met de uitsparingen (2) in de controllerkaart.

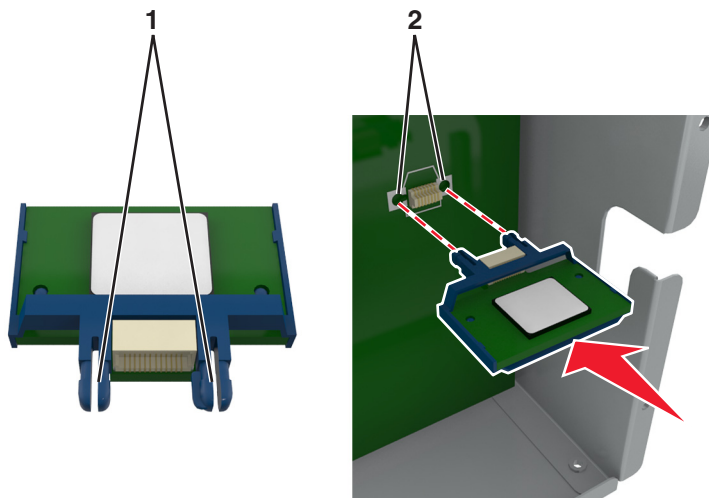

- 4 Druk de kaart stevig op zijn plaats zoals op de afbeelding te zien is.

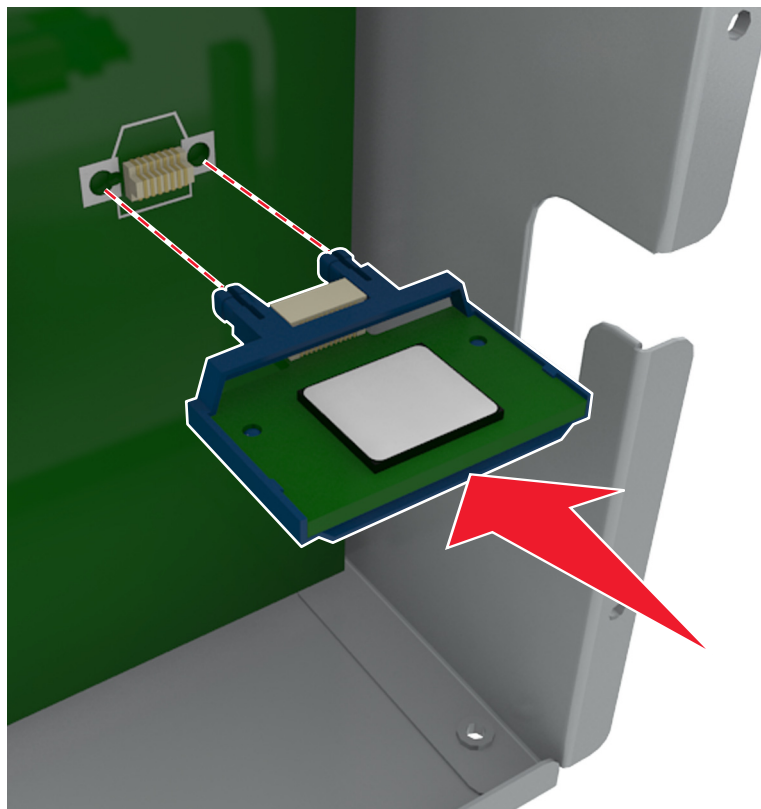

**Let op—Kans op beschadiging:** Een onjuiste installatie van de kaart kan schade veroorzaken aan de kaart en de controllerkaart.

**Opmerking:** De connector van de kaart moet over de gehele lengte in aanraking zijn met de controllerkaart.

- 5 Sluit de toegangsklep van de controllerkaart.

**Opmerking:** Nadat de printersoftware en eventuele hardwareopties zijn geïnstalleerd, is het wellicht nodig om de opties handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie “Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 53 voor meer informatie.

## Een Internal Solutions Port installeren

De controllerkaart ondersteunt één optionele Internal Solutions Port (ISP).

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak op de printer aan voordat u de elektronische onderdelen of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


**1** Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie “Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 30 voor meer informatie.

**2** Als er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd, moet u die eerst verwijderen.

Zie “Vaste schijf van de printer verwijderen” op pagina 46 voor meer informatie.

**3** Verwijder de ISP-kit uit de verpakking.

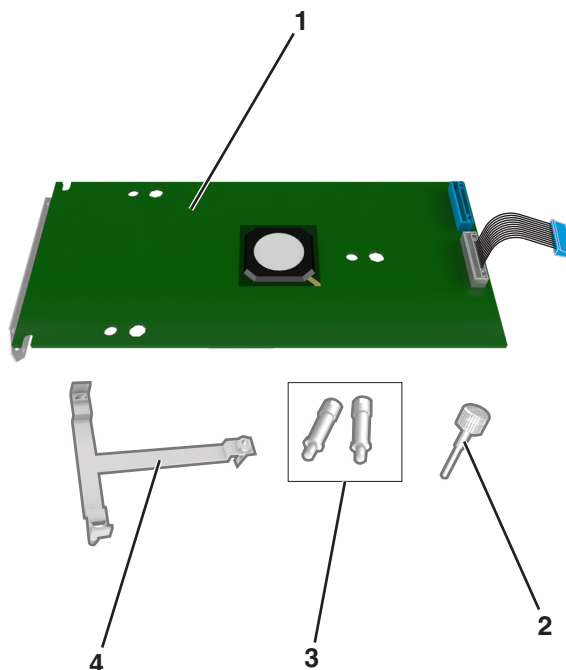

<b>1</b>	ISP-oplossing
<b>2</b>	Schroef voor het bevestigen van de plastic beugel aan de ISP
<b>3</b>	Schroeven voor het bevestigen van de ISP-montagebeugel aan de beschermkap van de controllerkaart
<b>4</b>	Plastic beugel

**4** Verwijder de metalen klep van de ISP-opening.


- a**
- Draai de schroef los.



- b**
- Til de metalen klep omhoog en trek deze volledig naar buiten.




- 5 Lijn de uiteinden van de plastic beugel uit met de openingen op de controllerkaartbehuizing en druk vervolgens de plastic beugel op de controllerkaartbehuizing totdat deze *vastklikt*.

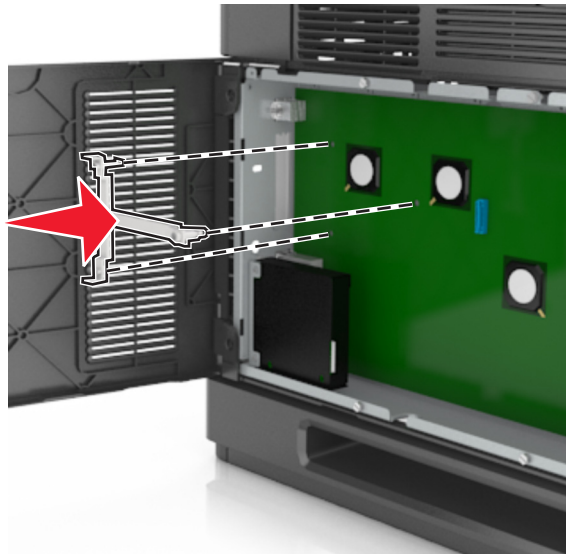


**Opmerking:** Zorg ervoor dat de plastic beugel volledig is vergrendeld en dat de plastic beugel goed vastzit op de controllerkaartbehuizing.

- 6 Installeer de ISP op de plastic beugel.

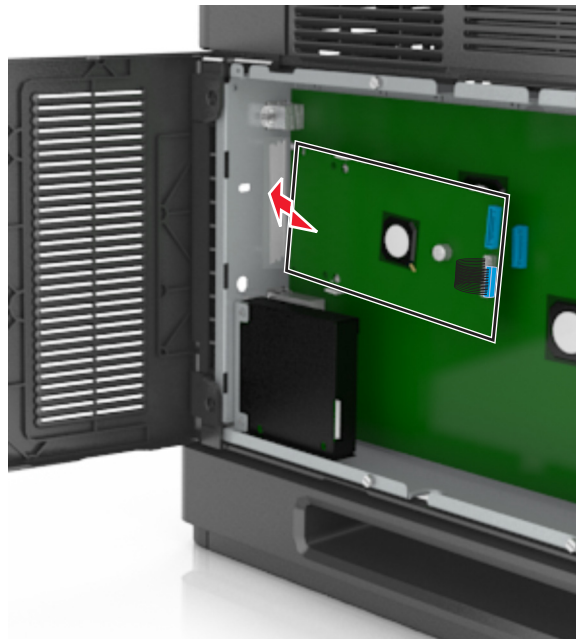


**Opmerking:** Houd de ISP schuin boven de plastic beugel zodat alle overhangende aansluitingen door de ISP-opening in de controllerkaartbehuizing worden geleid.

- 7 Laat de ISP zakken richting de plastic beugel totdat de ISP zich tussen de geleiders van de plastic beugel bevindt.

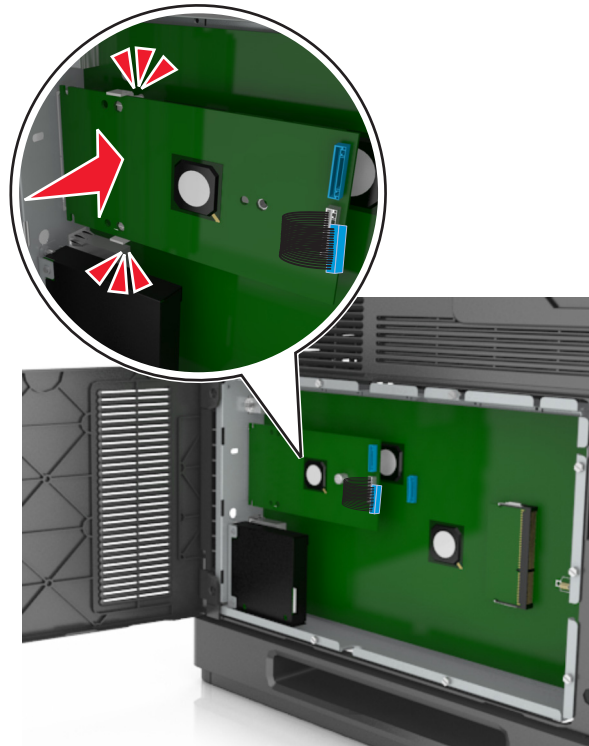


- 8 Gebruik de meegeleverde duimschroef voor de ISP om de plastic beugel aan de ISP te bevestigen.

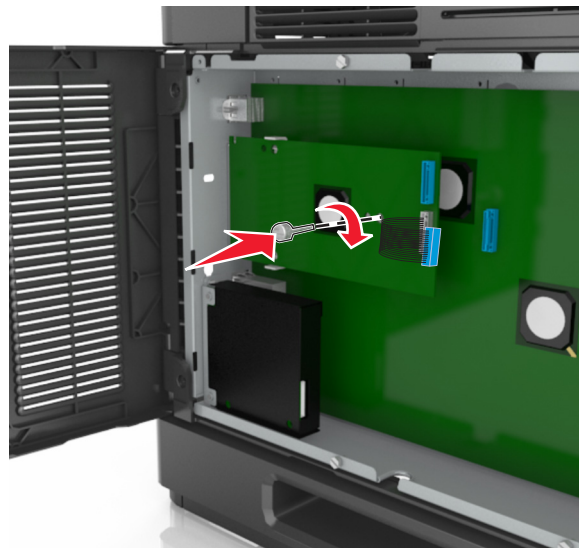

**Opmerking:** Draai de schroef rechtsom, voldoende om de ISP op zijn plaats te houden, maar draai deze nog niet volledig vast.




- 9** Bevestig de twee meegeleverde schroeven om de montagebeugel van de ISP vast te maken aan de beschermkap van de controllerkaart.

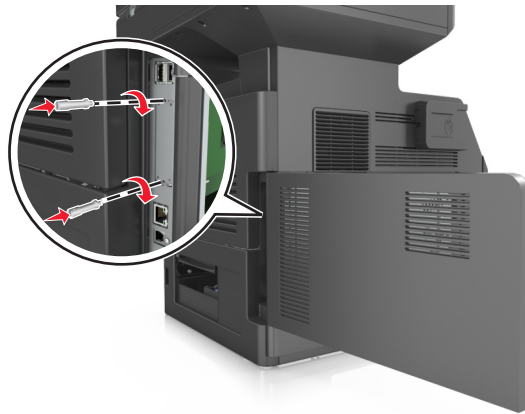

- 10** Draai de duimschroef op de ISP vast.

**Let op—Kans op beschadiging:** Draai deze niet te strak aan.

- 11** Sluit de interfacekabel van de ISP-oplossing aan op de aansluiting op de controllerkaart.

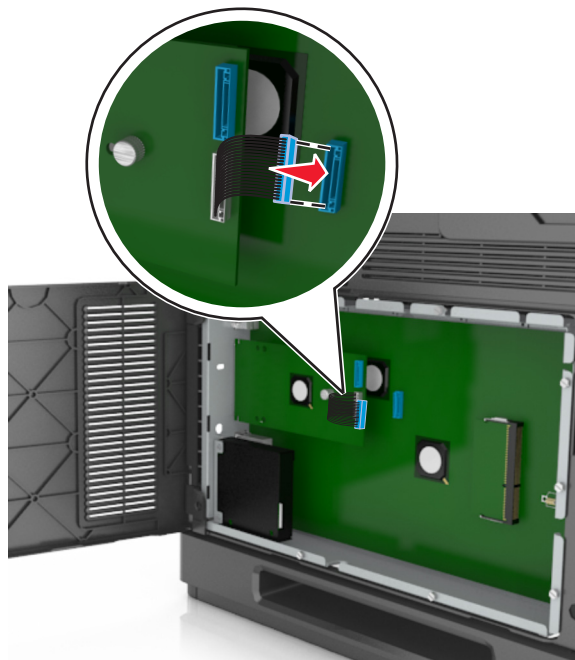

**Opmerking:** De pluggen en aansluitingen zijn met kleuren gemarkeerd.


## Vaste schijf van printer installeren

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.  
Zie “Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 30 voor meer informatie.
- 2 Haal de vaste schijf van de printer uit de verpakking.
- 3 Kijk waar de juiste connector zich op de controllerkaart bevindt.

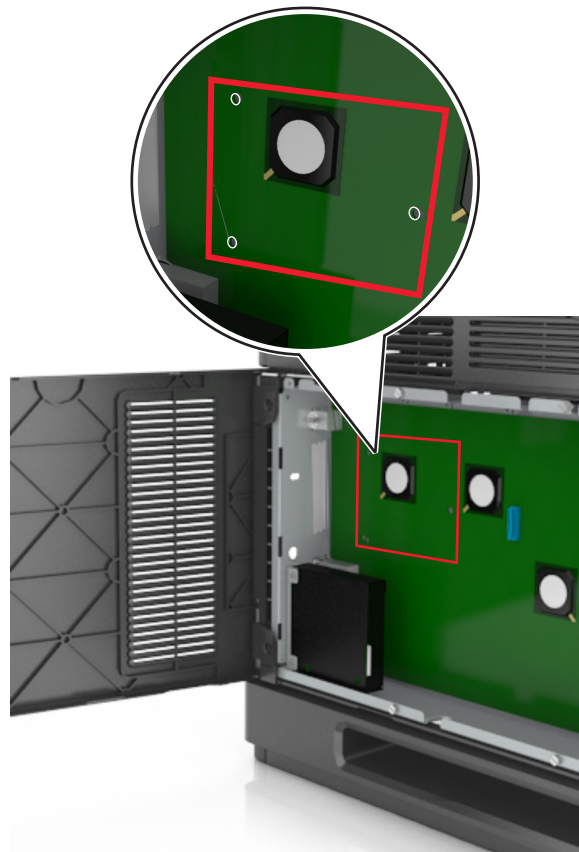

**Opmerking:** Als er een optionele ISP is geïnstalleerd, dient de vaste schijf van de printer op de ISP te worden geïnstalleerd.


U installeert de vaste schijf van een printer als volgt op de ISP:

- a Verwijder de schroeven waarmee de montagebeugel aan de vaste schijf van de printer is bevestigd en verwijder vervolgens de montagebeugel.

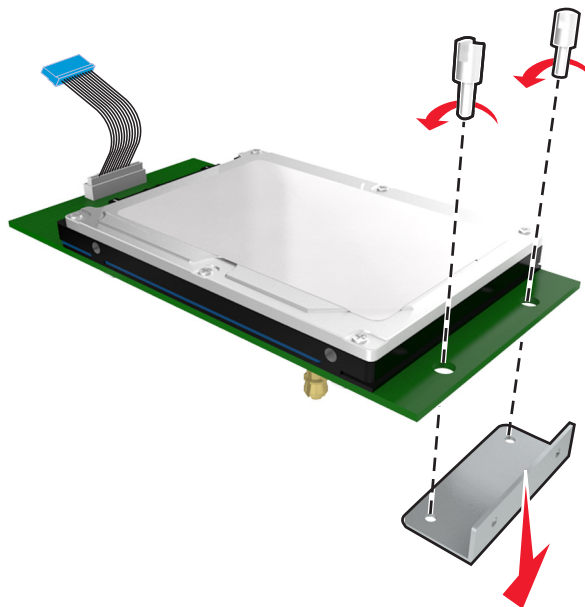


- b Lijn de afstandbussen van de vaste schijf van de printer uit met de openingen in de ISP en druk de vaste schijf van de printer omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats klikken.

**Waarschuwing voor installatie:** Houd de printplaat bij de zijkanten vast. Druk niet op het midden van de vaste schijf van de printer en raak het ook niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.

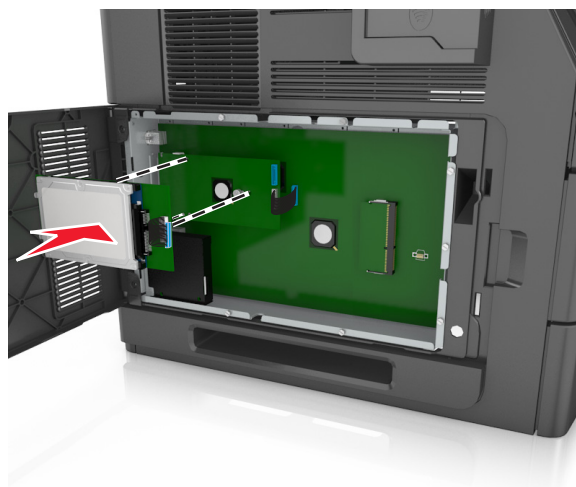

- c Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de ISP.


**Opmerking:** De pluggen en connectors zijn kleurcodeerd.

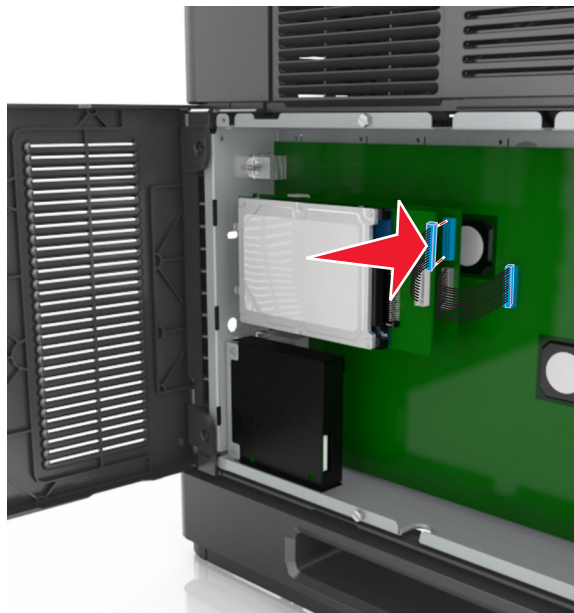


Het rechtstreeks in de controllerkaartbehuizing installeren van een vaste schijf van een printer gaat als volgt:

- a Lijn de afstandbussen van de vaste schijf uit met de openingen in de controllerkaartbehuizing en druk de vaste schijf omlaag totdat de afstandbussen op de goede plaats zitten.

**Waarschuwing voor installatie:** Houd de printplaat bij de zijkanten vast. Druk niet op het midden van de vaste schijf van de printer en raak het ook niet aan. Hierdoor kunt u de kaart beschadigen.

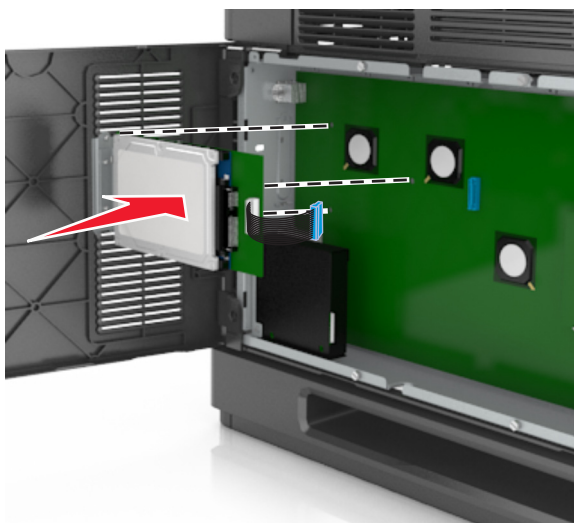


- b** Gebruik de twee meegeleverde schroeven om de montagebeugel van de vaste schijf vast te zetten.

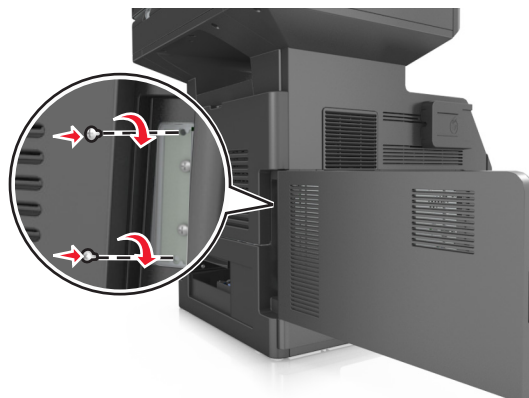

- c** Plaats de plug van de interfacekabel van de vaste schijf in de aansluiting op de controllerkaart.

**Opmerking:** De pluggen en connectors zijn kleurgecodeerd.

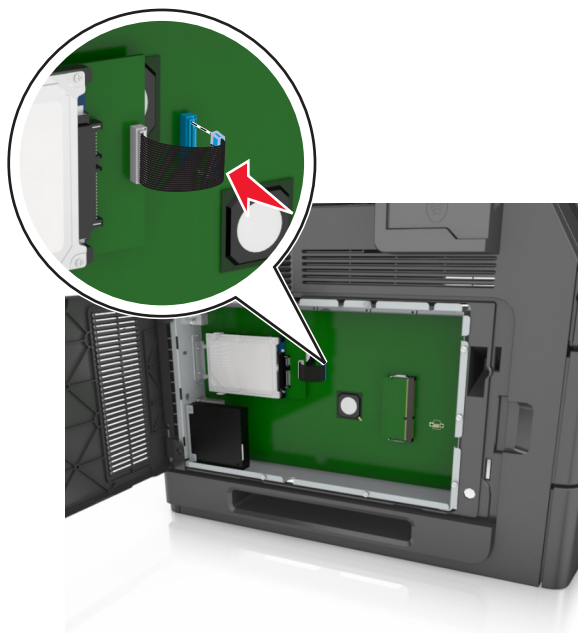

## Vaste schijf van de printer verwijderen

**Opmerking:** Voor deze taak hebt u een schroevendraaier met platte kop nodig.


**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**Let op—Kans op beschadiging:** De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen voorwerp aan voordat u de elektrische componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.


- 1 Open het toegangspaneel van de controllerkaart.

Zie “Toegang verkrijgen tot de controllerkaart.” op pagina 30 voor meer informatie.


- 2 Koppel de interfacekabel van de vaste schijf van de printer los van de controllerkaart, zonder deze los te koppelen van de vaste schijf. Als u de kabel wilt loskoppelen, knijpt u eerst de peddel op de plug van de interfacekabel in om de vergrendeling los te maken voordat u de kabel eruit trekt.

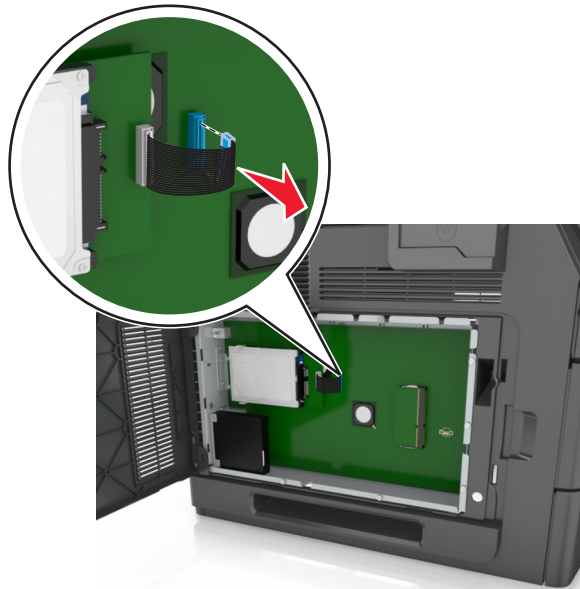

- 3 Verwijder de schroeven waarmee de vaste schijf van de printer is vastgezet.

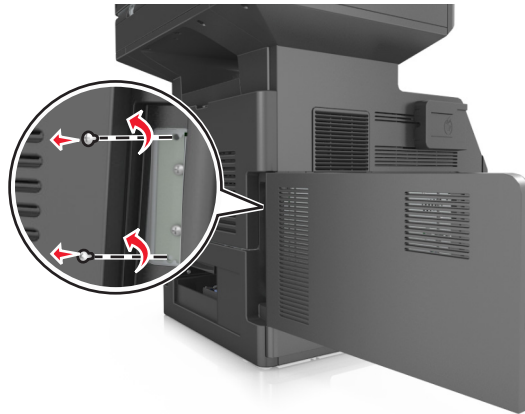

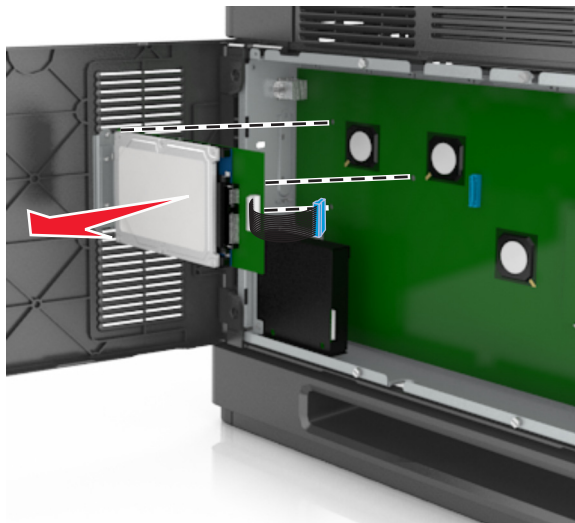


- 4 Verwijder de vaste schijf van de printer.



- 5 Leg de vaste schijf van de printer opzij.

## Hardwareopties installeren

### Volgorde van installatie

-  **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.
-  **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

Installeer de printer en eventuele hardwareopties die u hebt aangeschaft in de onderstaande volgorde:




- Onderstel met zwenkwielen
- Lade voor 2100 vel of opvulplaatje
- Optionele lade voor 550 vel
- Printer

Zie voor meer informatie over het installeren van een onderstel met zwenkwielen, een optionele lade voor 550 vel, opvulplaatje of lade voor 2100 vel de installatiekaart die bij de optie is geleverd.

### Optionele laden installeren


De printer ondersteunt de volgende optionele invoerbronnen:

- 550 vel, lade voor
- 2100 vel, lade voor

-  **LET OP—KANS OP LETSEL:** De printer weegt meer dan 18 kg (40 lb) en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.
-  **LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.
-  **LET OP—KAN OMVALLEN:** Voor configuraties die op de grond staan, zijn extra onderdelen nodig ter bevordering van de stabiliteit. Als u meerdere invoeropties gebruikt, dient u een printerstandaard of een printerbasis te gebruiken. Ook hebt u mogelijk extra onderdelen nodig voor een multifunctionele printer (MFP) waarmee u kunt scannen, kopiëren en faxen. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.



- 1 Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.



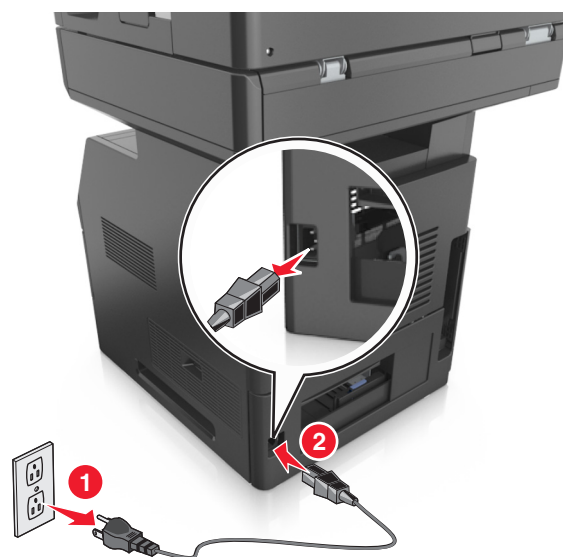

2 Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

3 Trek de lade volledig uit de basiseenheid.

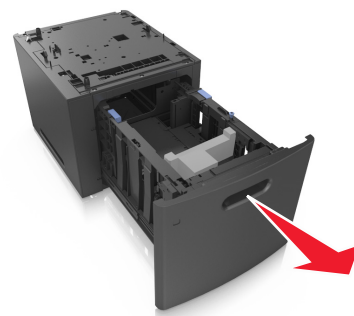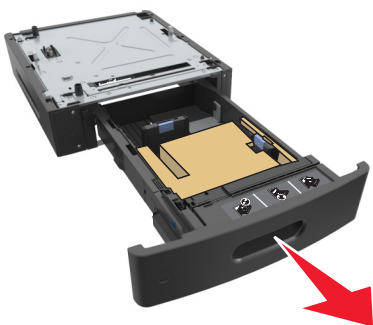


4 Haal het verpakkingsmateriaal uit de lade.

5 Schuif de lade in de basiseenheid.

6 Plaats de lade in de buurt van de printer.

7 Vergrendel de wieltjes van het onderstel zodat de printer stevig op de grond staat, lijn de printer uit met de lade en laat de printer langzaam op zijn plaats zakken.

**Opmerking:** Optionele laden grijpen in elkaar als ze worden gestapeld.

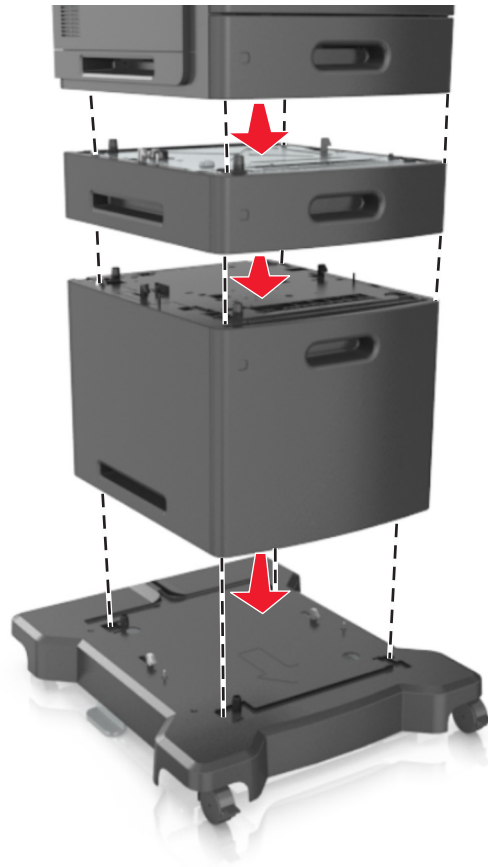

8 Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.



**Opmerking:** Nadat de printersoftware en eventuele opties zijn geïnstalleerd, is het wellicht nodig om de opties handmatig toe te voegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie “Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 53 voor meer informatie.

Als u de optionele laden wilt verwijderen, schuift u de vergrendeling aan de rechterkant van de printer naar voren tot deze op zijn plaats *klikt* en verwijdert u de gestapelde laden een voor een en van boven naar beneden.


## Kabels aansluiten

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

Sluit de printer aan op de computer met een USB-kabel of op het netwerk met een ethernetkabel.

Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:

- het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer
- de juiste ethernetkabel op de ethernetpoort

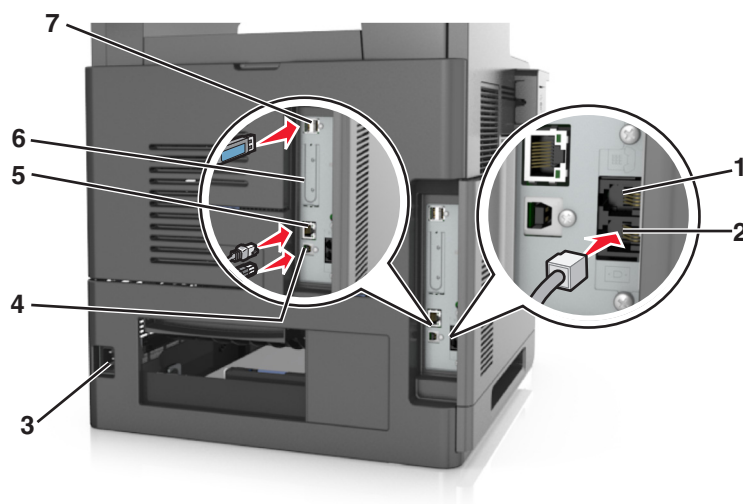

	Onderdeel	Resultaat
1	EXT-poort	Extra apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aansluiten op de printer en de telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen aparte faxlijn hebt voor de printer en als deze verbindingmethode wordt ondersteund in uw land of regio. <b>Opmerking:</b> verwijder de afdekplug als u de poort wilt gebruiken.
2	LINE-poort	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adaptor of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.
3	Aansluiting van de stroomkabel van de printer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.
4	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
5	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
6	Internal Solutions Port (ISP) of aansluiting voor vaste schijf van printer. <b>Opmerking:</b> Als de printer draadloze verbinding ondersteunt, bevindt de draadloze antenne zich hier.	Sluit een ISP of een vaste schijf voor een printer aan.

	Onderdeel	Resultaat
7	USB-poort	Bevestig een optionele draadloze netwerkadapter.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan. Dit kan leiden tot gegevensverlies of een storing.

## Kabels organiseren

Plaats de Ethernet-kabel en het stroomsnoer en bevestig de kabels netjes in de daarvoor bestemde ruimte aan de achterzijde van de printer.



# De printersoftware instellen


## De printersoftware installeren

**Opmerking:** als u de printersoftware eerder hebt geïnstalleerd op deze computer en de software opnieuw moet installeren, moet u de huidige software eerst verwijderen.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Sluit alle geopende softwareprogramma's.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.

Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

- a Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
  - b Typ in het dialoogvenster Start zoeken of Uitvoeren `D:\setup.exe`, waarbij **D** de letter van uw cd-rom- of dvd-romstation is.
  - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 3 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Sluit alle geopende toepassingen.
- 2 Plaats de cd *Software en documentatie*.

Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, klikt u op het cd-pictogram op het bureaublad.

- 3 Dubbelklik op het pakket van het software-installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.

**Opmerking:** als u optimaal wilt profiteren van uw printer, selecteert u de optie voor aangepaste installatie en selecteert u vervolgens alle pakketten die worden weergegeven.


## Internet

Bijgewerkte printersoftware is mogelijk beschikbaar op <http://support.dell.com>.

## Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma

Nadat de printersoftware en eventuele hardwareopties zijn geïnstalleerd, moet u wellicht de opties handmatig toevoegen aan het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open de printermap.
  - a Klik op  of op **Start** en vervolgens op **Uitvoeren**.
  - b Typ `control printers` in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
  - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 2 Selecteer de printer.

- 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en kies **Eigenschappen van printer** (Windows 7) of **Eigenschappen** (eerdere versies).
- 4 Klik op het tabblad **Configuratie**.
- 5 Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Nu bijwerken - Printer vragen**.
  - Voeg onder Configuratieopties eventuele handmatig geïnstalleerde hardwareopties toe.
- 6 Klik op **Toepassen**.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
  - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen > selecteer uw printer >Opties & Supplies >Stuurprogramma**
  - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen > selecteer uw printer >Opties & Supplies >Stuurprogramma**
- 2 Voeg eventuele geïnstalleerde hardwareopties toe en klik op **OK**.

## Netwerkfunctionaliteit

### Opmerkingen:

- Koop voordat u de printer op een draadloos netwerk aansluit een draadloze netwerkadapter. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.
- Een SSID (Service Set Identifier) is een naam die is toegewezen aan een draadloos netwerk. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), en WPA2 zijn beveiligingstypen die op een netwerk worden gebruikt.

### Configuratie van printer op een Ethernet-netwerk voorbereiden

Als u de printer wilt configureren voor een Ethernet-netwerk, moet u de volgende gegevens verzamelen voordat u begint:

**Opmerking:** als uw netwerk automatisch IP-adressen toewijst aan computers en printers, gaat u verder met de installatie van de printer.

- Een geldig en uniek IP-adres voor de printer
- De netwerkgateway
- Het netwerkmasker
- Een persoonlijke naam voor de printer (optioneel)

**Opmerking:** Met een persoonlijke naam voor de printer kunt u de printer herkennen op het netwerk. U kunt de standaardnaam gebruiken of zelf een naam opgeven die u makkelijk kunt onthouden.


U hebt een Ethernet-kabel nodig om de printer aan te sluiten op het netwerk en een beschikbare netwerkpoort waarmee u de printer fysiek aansluit op het netwerk. Gebruik een nieuwe netwerkkabel om problemen met een beschadigde kabel te voorkomen.

## Printer op een Ethernet-netwerk installeren

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Plaats de cd *Software en documentatie*.

Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

- a Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
- b Typ in het dialoogvenster Start zoeken of Uitvoeren **D : \setup.exe**, waarbij **D** de letter van het cd-rom- of dvd-romstation is.
- c Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 2 Klik op **Installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm.

- 3 Selecteer **Ethernet-verbinding** en klik vervolgens op **Doorgaan**.

- 4 Sluit de ethernetkabel aan als dit wordt gevraagd.

- 5 Selecteer de printer in de lijst en klik op **Doorgaan**.

**Opmerking:** Als de geconfigureerde printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Zoekopdracht wijzigen**.

- 6 Volg de instructies op het beeldscherm.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Stel in dat de DHCP-server van het netwerk een IP-adres toewijst aan de printer.

- 2 Zoek het IP-adres van printer op:

- Vanaf het bedieningspaneel van de printer
- Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten
- Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren

**Opmerking:** U zult dit IP-adres nodig hebben bij de toegangsconfiguratie van computers op een ander subnet dan de printer.

- 3 Installeer het printerstuurprogramma op de computer.

- a Plaats de cd *Software en documentatie* in de computer en dubbelklik op het installatiepakket voor de printer.
- b Volg de instructies op het beeldscherm.
- c Kies een bestemming en klik op **Ga door**.
- d Klik in het scherm Standaard op **Installeer**.
- e Voer het gebruikerswachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.  
Alle benodigde toepassingen worden op de computer geïnstalleerd.
- f Klik op **Sluit** wanneer de installatie is voltooid.

- 4 Voeg de printer toe.

- Voor afdrukken via IP:
  - a Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
    - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen**
    - **Systeemvoorkeuren >> Afdrukken en faxen**
  - b Klik op **+**.

- c Klik op de tab **IP (Papier/Afwerking)**.
- d Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrukken via AppleTalk:

**Opmerkingen:**

- controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.
- Deze functie wordt alleen ondersteund in Mac OS X 10.5.

a Ga in het Apple-menu naar:

**Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**

b Klik op + en ga naar:

**AppleTalk >en selecteer uw printer >Toevoegen**

## Configuratie van printer op een draadloos netwerk voorbereiden

**Opmerkingen:**

- Zorg dat uw draadloze netwerkadapter geïnstalleerd is op de printer en correct werkt. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.
- Zorg dat uw toegangspunt (draadloze router) is ingeschakeld en correct werkt.

Zorg dat u volgende gegevens bij de hand hebt voor u de printer configureert voor een draadloos netwerk:

- **SSID:** de SSID wordt ook wel de netwerknaam genoemd.
- **Draadloze modus (of Netwerkmodus):** de modus is infrastructuur of ad-hoc.
- **Kanaal (voor ad-hocnetwerken):** het kanaal wordt standaard ingesteld op automatisch voor infrastructuurnetwerken.

Voor sommige ad-hocnetwerken is de instelling Automatisch ook vereist. Raadpleeg de systeembeheerder als u niet zeker bent over het kanaal dat u moet selecteren.

- **Beveiligingsmethode:** er zijn vier opties voor de beveiligingsmethode:
  - WEP-sleutel  
Als uw netwerk meerdere WEP-sleutels gebruikt, kunt u maximaal vier sleutels opgeven in de daarvoor bestemde plaatsen. Selecteer de sleutel die momenteel wordt gebruikt op het netwerk door de standaard sleutel voor WEP-verzending te selecteren.
  - Vooraf gedeelde sleutel/wachtwoord voor WPA/WPA2  
WPA bevat codering als een extra beveiligingsniveau. U kunt kiezen uit AES of TKIP. Codering moet op de router en op de printer zijn ingesteld voor hetzelfde type anders kan de printer niet communiceren op het netwerk.
  - 802.1X–RADIUS  
Als u de printer installeert op een 802.1X-netwerk hebt u mogelijk de volgende gegevens nodig:
    - Verificatietype
    - Interne-verificatietype
    - Gebruikersnaam en wachtwoord van 802.1X
    - Certificaten
  - Geen beveiliging  
Als uw draadloze netwerk geen beveiliging gebruikt, hebt u geen beveiligingsgegevens.

**Opmerking:** het is onverstandig om een niet-beveiligd draadloos netwerk te gebruiken.



**Opmerkingen:**

- Als u de SSID van het netwerk waarop de computer is aangesloten niet weet, start u het hulpprogramma voor de draadloze netwerkadapter van de computer en zoekt u de netwerknaam op. Raadpleeg de documentatie bij het toegangspunt of neem contact op met uw systeembeheerder als u de SSID of de beveiligingsinformatie van uw netwerk niet kunt vinden.
- Raadpleeg de documentatie of de Embedded Web Server van het toegangspunt of neem contact op met de systeembeheerder om de vooraf gedeelde sleutel of het wachtwoord voor WPA/WPA2 voor het draadloze netwerk te achterhalen.

**Printer aansluiten met de wizard voor draadloze configuratie**

Controleer het volgende voor u begint:

- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd, deze is aangesloten en werkt correct. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.
- De Ethernet-kabel is losgemaakt van de printer.
- Actieve NIC is ingesteld op Auto. Als de functie wilt instellen op Auto, gaat u naar:



>Netwerk/poorten >Actieve NIC >Auto >Verzenden

**Opmerking:** schakel de printer uit en wacht minstens vijf seconden voor u printer weer inschakelt.

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Draadloos >Draadloze verbinding instellen

- 2 Selecteer een instelmethode voor draadloze verbindingen.

Optie	Functie
<b>Netwerken zoeken</b>	Beschikbare draadloze verbindingen weergeven. <b>Opmerking:</b> met dit menu-item geeft u de SSID's voor alle beveiligde en onbeveiligde netwerken weer.
<b>Netwerknaam invoeren</b>	Handmatig de SSID invoeren. <b>Opmerking:</b> zorg dat u de juiste SSID invoert.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Printer aansluiten op een draadloos netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS).

- 3 Volg de aanwijzingen op de display.

**De printer aansluiten op een draadloos netwerk met Wi-Fi Protected Setup (WPS)**

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor Wi-Fi Protected Setup (WPS) of compatibel met WPS. Raadpleeg de documentatie bij uw toegangspunt voor meer informatie.
- Een draadloze netwerkadapter die in de printer is geïnstalleerd, is aangesloten en werkt correct. Raadpleeg de instructies bij de draadloze adapter voor meer informatie.

### Configuratiemethode met drukknop gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Draadloos >Draadloze verbinding instellen >Wi-Fi Protected Setup >Methode met drukknop starten

- 2 Volg de aanwijzingen op de display.

### Configuratiemethode met pincode gebruiken

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Draadloos >Draadloze verbinding instellen >Wi-Fi Protected Setup >Methode met pincode starten

- 2 Kopieer de WPS PIN van acht cijfers.
- 3 Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 4 Open de WPS-instellingen. Raadpleeg de documentatie bij uw toegangspunt voor meer informatie.
- 5 Voer de PIN van acht cijfers in en sla de instelling op.

## De printer verbinden met een draadloos netwerk met de Embedded Web Server

Controleer het volgende voor u begint:

- De printer is tijdelijk aangesloten op een Ethernet-netwerk.
- Op uw printer is een draadloze netwerkadapter geïnstalleerd en deze werkt correct. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de draadloze netwerkadapter zijn geleverd.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het bedieningspaneel van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** >Netwerk/poorten >Draadloos.
- 3 Wijzig de instellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen van uw toegangspunt (draadloze router).

**Opmerking:** zorg ervoor dat u de juiste waarden voor SSID, beveiligingsmethode, vooraf gedeelde sleutel of wachtwoord, netwerkmodus en kanaal opgeeft.

- 4 Klik op **Verzenden**.

- 5 Schakel de printer uit en koppel de Ethernet-kabel los. Wacht vervolgens ten minste vijf seconden voor u de printer weer inschakelt.
- 6 U kunt controleren of de printer verbonden is met een netwerk door een pagina met netwerkinstellingen af te drukken. Kijk vervolgens in het gedeelte Netwerkkkaart [x] of de status Aangesloten is.

## Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuw netwerk Interne 'Solutions' Poort (ISP)

Wanneer een nieuwe ISP (Internal Solutions Port) in de printer wordt geïnstalleerd, moeten de printerconfiguraties worden bijgewerkt op computers die toegang hebben tot de printer omdat de printer een nieuw IP-adres krijgt toegewezen. Alle computers die toegang tot de printer hebben, moeten worden bijgewerkt met dit nieuwe IP-adres.

### Opmerkingen:

- Als de printer een vast IP-adres heeft, hoeft u geen wijzigingen door te voeren in de configuratie van de diverse computers.
- Als de computers zijn geconfigureerd om de netwerknaam te gebruiken (en dus niet een IP-adres), hoeft u de configuratie van de computers niet te wijzigen.
- Als u een draadloze ISP toevoegt aan een printer die daarvoor was geconfigureerd voor een ethernetverbinding, zorg er dan voor dat het ethernetnetwerk is verwijderd voordat u de printer configureert voor draadloos gebruik. Als de printer met het ethernetnetwerk is verbonden, zal de draadloze configuratie kunnen worden voltooid, maar is de draadloze ISP niet actief. Om de draadloze ISP te activeren, verbreekt u de verbinding van de printer met het ethernetnetwerk en zet u de printer uit en weer aan.
- Er kan maar één netwerkverbinding actief zijn. Om te schakelen tussen de ethernet- en de draadloze verbinding, moet u de printer uitschakelen en de kabel aansluiten (om over te schakelen naar een ethernetverbinding) of verwijderen (om over te schakelen naar een draadloze verbinding). Vervolgens zet u de printer weer aan.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het bedieningspaneel van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.

- 3 Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.

- 4 Druk op **Enter** of klik op **OK**.

- 5 Selecteer de printer die is gewijzigd.

**Opmerking:** Als er meer dan één exemplaar van de printer is, werk dan alle exemplaren bij met het nieuwe IP-adres.

- 6 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en kies **Printereigenschappen** (Windows 7) of **Eigenschappen** (oudere versies).

- 7 Klik op de tab **Ports (Poorten)**.

- 8 Selecteer de poort in de lijst en klik op **Poort configureren**.
- 9 Typ het nieuwe IP-adres in in het veld "Printernaam of IP-adres".
- 10 Klik op **OK >Sluiten**.

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het bedieningspaneel van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Voeg de printer toe.

- Voor afdrukken via IP:
  - a Ga via het Apple-menu naar een van de volgende onderdelen:
    - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en scannen**
    - **Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**
  - b Klik op +.
  - c Klik op de tab **IP (Papier/Afwerking)**.
  - d Typ het IP-adres van de printer in het adresveld en klik op **Voeg toe**.
- Voor afdrukken via AppleTalk:

#### Opmerkingen:

- controleer of AppleTalk is ingeschakeld op de printer.
- Deze functie wordt alleen ondersteund in Mac OS X versie 10.5.

- a Ga in het Apple-menu naar:  
**Systeemvoorkeuren >Afdrukken en faxen**
- b Klik op + en ga naar:  
**AppleTalk >**en selecteer de printer **>Toevoegen**


## Serieel afdrukken instellen

Gebruik serieel afdrukken om af te kunnen drukken als de computer ver uit de buurt van de printer staat of om met een lagere snelheid af te drukken.

Na installatie van de seriële poort of communicatiepoort (COM-poort), configureert u de computer en de printer. Zorg ervoor dat u de seriële kabel op de COM-poort van uw printer hebt aangesloten.

- 1 Stel de parameters op de printer in.
  - a Via het bedieningspaneel van de printer navigeert u naar het menu voor de poortinstellingen.
  - b Zoek het menu voor de seriële poortinstellingen en pas de instellingen aan, indien nodig.
  - c Sla de gewijzigde instellingen op en druk een pagina met menu-instellingen af.
- 2 Installeer het printerstuurprogramma.
  - a Plaats de cd *Software en documentatie*.

Als het installatievenster niet wordt weergegeven na een minuut, start u de cd handmatig:

- 1 Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
- 2 Typ in het dialoogvenster Start zoeken of Uitvoeren `D:\setup.exe`, waarbij **D** de letter van het cd-rom- of dvd-romstation is.
- 3 Druk op **Enter** of klik op **OK**.

**b** Klik op **Installeren**.

**c** Volg de instructies op het beeldscherm.

**d** Selecteer **Geavanceerd** en klik op **Doorgaan**.

**e** Selecteer in het dialoogvenster Printerinstellingen configureren een poort.

**f** Als de printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Vernieuwen** of gaat u naar: **Poort toevoegen** > selecteer een poorttype > voer de vereiste gegevens in >**OK**


**g** Klik op **Doorgaan** >**Voltooien**.

**3** Stel de COM-poortparameters in.

Nadat het printerstuurprogramma is geïnstalleerd, moet u de seriële parameters instellen voor de COM-poort die is toegewezen aan het printerstuurprogramma.

**Opmerking:** De seriële parameters van de COM-poort moeten exact overeenkomen met de seriële parameters die zijn ingesteld op de printer.

**a** Open Apparaatbeheer.

- 1 Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
- 2 Typ in het vakje van Start zoeken of Uitvoeren `devmgmt.msc`.
- 3 Druk op **Enter** of klik op **OK**.

**b** Klik op + naar "Poorten" om de lijst met beschikbare poorten uit te vouwen.

**c** Klik met de rechtermuisknop op de COM-poort waarop u de seriële kabel hebt aangesloten (bijvoorbeeld: COM1) en klik op **Eigenschappen**.

**d** Stel in het tabblad Poortinstellingen de seriële parameters in op de parameters die u ook hebt ingesteld op de printer.

Controleer de seriële instellingen van de pagina met menu-instellingen voor de printerinstellingen.

**e** Klik op **OK** en sluit alle vensters.

**f** Druk een testpagina af om de printerinstallatie te controleren.

## Printerconfiguratie controleren

Als alle hardware- en softwareopties zijn geïnstalleerd en de printer is ingeschakeld, controleert u of de printer correct is ingesteld door het volgende af te drukken:

- **Pagina met menu-instellingen:** gebruik deze pagina om te controleren of alle printeropties correct zijn geïnstalleerd. Onder aan de pagina verschijnt een lijst met geïnstalleerde opties. Als een door u geïnstalleerde optie niet is vermeld, is deze niet correct geïnstalleerd. Verwijder de optie en installeer deze opnieuw.
- **Pagina met netwerkinstellingen:** Als de printer over draadloze of Ethernet-functies beschikt en is aangesloten op een netwerk, kunt u de netwerkverbinding controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

## Pagina met menu-instellingen afdrukken

Blader in het beginscherm naar:



> **Rapporten** > **Pagina Menu-instellingen**

## Netwerkconfiguratiepagina afdrukken

Als de printer op een netwerk is aangesloten, kunt u de netwerkaansluiting controleren door een netwerkconfiguratiepagina af te drukken. Deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij de configuratie van het afdrukken via een netwerk.

**1** Blader in het startscherm naar:



> **Rapporten** > **Netwerkconfiguratiepagina**

**2** Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is **aangesloten**.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer **niet is aangesloten**, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Vraag de systeembeheerder om dit probleem op te lossen en druk daarna nog een pagina met netwerkinstellingen af.

# Papier en speciaal afdrukmetaal plaatsen

De keuze en de verwerking van papier en speciaal afdrukmetaal kunnen de betrouwbaarheid van het afdrukken beïnvloeden. Raadpleeg "Papierstoringen voorkomen" op pagina 249 en "Papier bewaren" op pagina 85 voor meer informatie.

## Papierformaat en papiersoort instellen

Blader in het startscherm naar:



>Menu Papier >Papierformaat/-soort > selecteer een lade > selecteer het papierformaat of de papiersoort >

## Instellingen voor Universal papier configureren

Het universele papierformaat is een door de gebruiker gedefinieerde instelling waarmee u kunt afdrukken op papierformaten die niet vooraf zijn ingesteld in de printermenu's.

### Opmerkingen:

- Het kleinste ondersteunde formaat voor Universal is 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inch).
- Het grootste ondersteunde formaat voor Universal is 216 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 inch).

1 Blader in het beginscherm naar:



>Menu Papier >Universele instellingen >Maateenheden > en selecteer een maateenheid.

2 Raak **Breedte stand** of **Hoogte stand** aan.

3 Selecteer de breedte of de hoogte en raak **Verzenden** aan.

## De lade voor 550 vel laden



**LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


1 Trek de lade volledig naar buiten.

### Opmerkingen:

- Als u papier van het formaat Folio, Legal of Oficio plaatst, tilt u de lade een klein stukje op en trekt u de lade naar buiten.
- Verwijder nooit laden wanneer een taak wordt afgedrukt of als het bericht **Bezig** op het bedieningspaneel verschijnt. Dit kan een papierstoring veroorzaken.



2 Druk de breedtegeleider in en schuif dan de geleider naar de juiste positie voor het gebruikte papierformaat tot de geleider *vastklikt*.

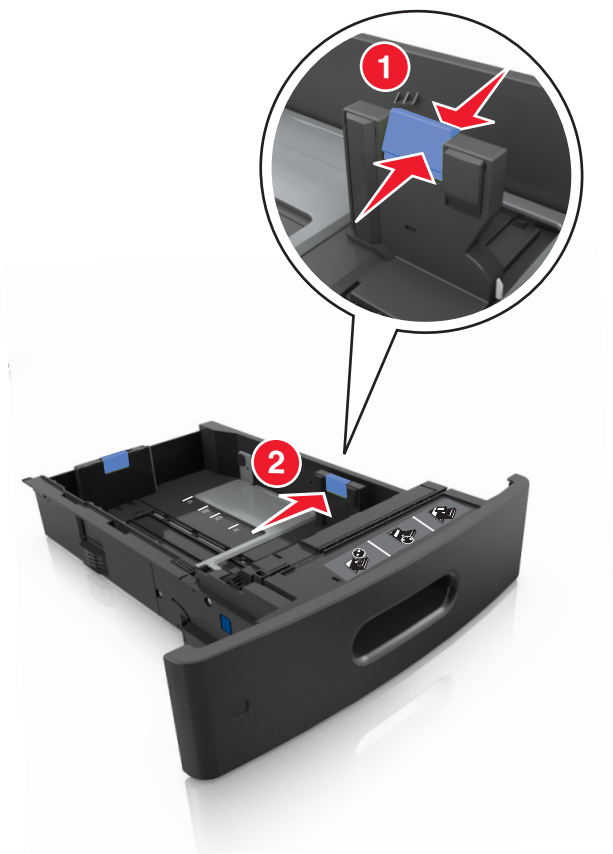


**Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.





- 3** Ontgrendel de lengtegeleider, druk de nokjes van de geleider samen en schuif de geleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u wilt plaatsen.

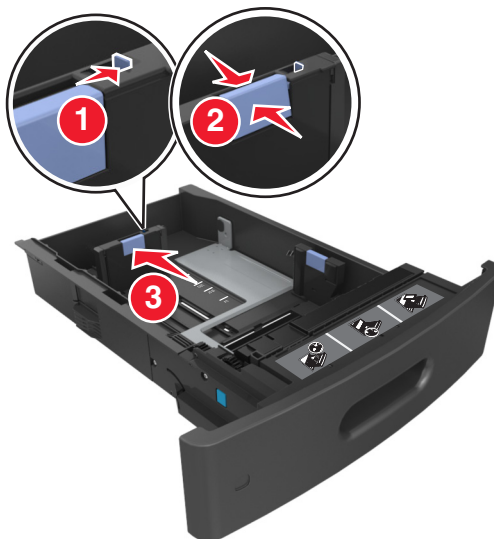


**Opmerkingen:**

- Vergrendel de lengtegeleiders voor alle papierformaten.
- Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.



4 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

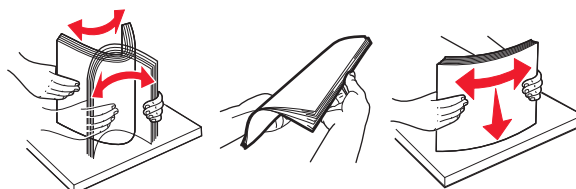


5 Plaats de stapel papier met de afdrukzijde naar beneden in de printer.


**Opmerking:** Controleer of het papier of de enveloppen correct zijn geplaatst.

Enkelzijdig afdrukken	Dubbelzijdig afdrukken (duplex)

- Schuif het papier niet in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

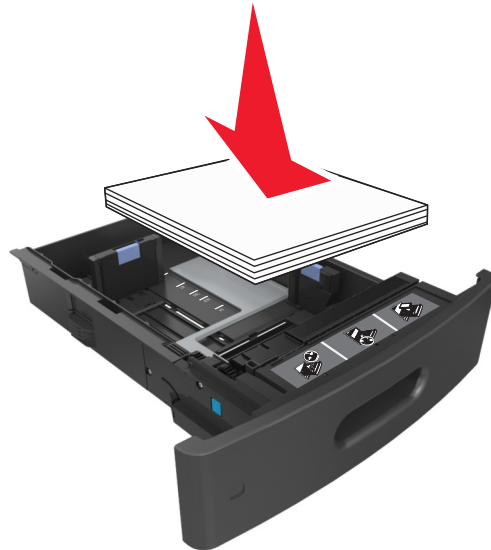

- Als u enveloppen plaatst, moet u ervoor zorgen dat de flap naar boven is gericht en de enveloppen aan de linkerkant van de lade zijn geplaatst.

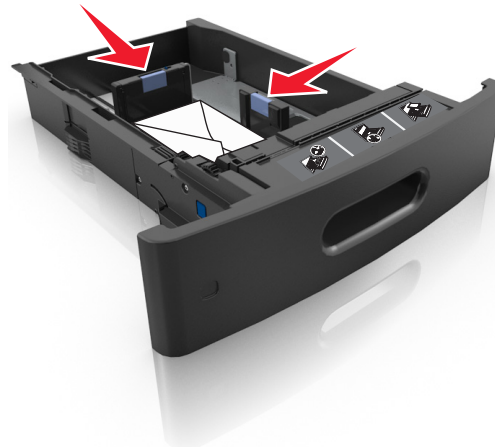

- Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.



**Let op—Kans op beschadiging:** Bij een te volle lade kan het papier in de printer vastlopen.

- 6 Pas voor aangepast papier of papier van het formaat Universal de papiergeleiders zo aan dat de geleiders de zijkanten van de papierstapel net raken en vergrendel vervolgens de lengtegeleider.

## 7 Plaats de lade terug.



## 8 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papierformaat en -soort om papierstoringen en problemen met de afdrukwaliteit te voorkomen.


## De lade voor 2100 vel laden

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.


- 1 Trek de lade volledig naar buiten.
- 2 Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.

### Papier van het formaat A5 plaatsen


a Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor A5-papier.

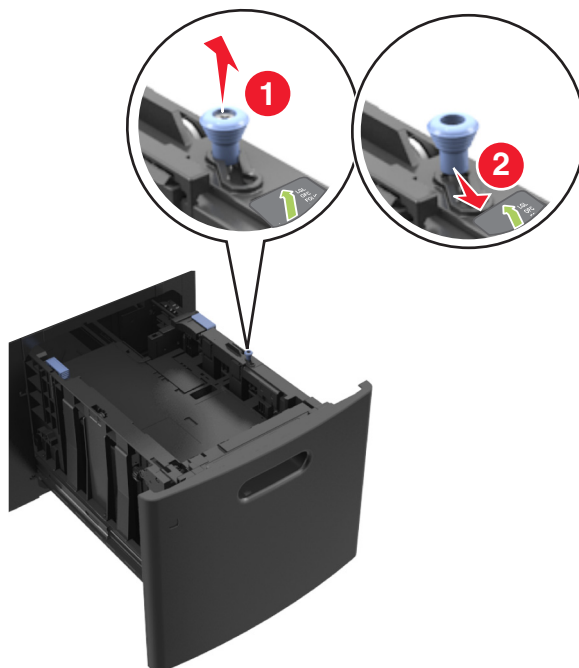


b Druk de lengtegeleider in en schuif dan de geleider naar de positie voor A5-papier tot de geleider *vastklikt*.

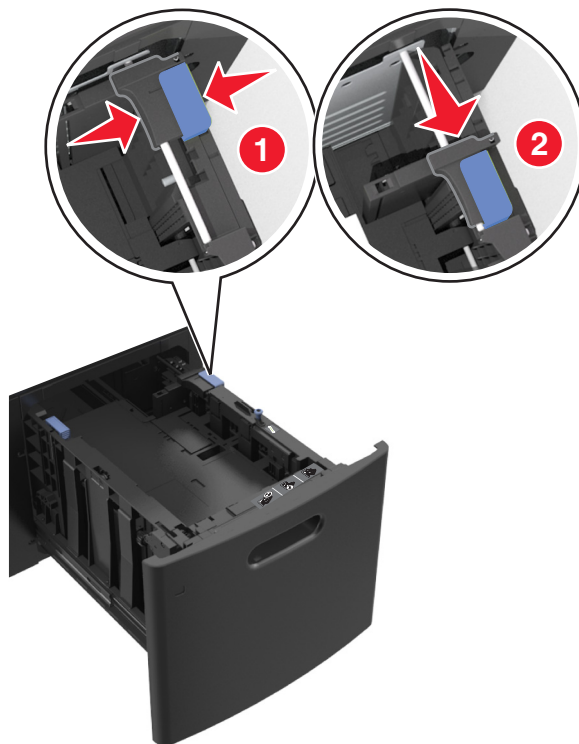

- c Verwijder de A5-lengtegeleider uit de houder.

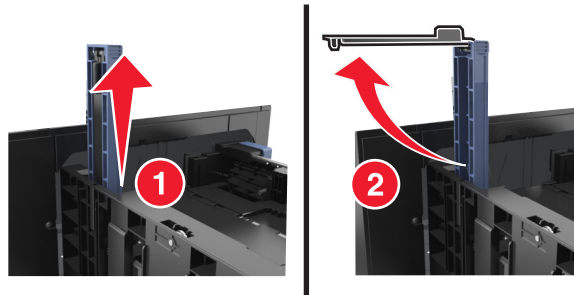


- d Plaats de A5-lengtegeleider in de betreffende sleuf.

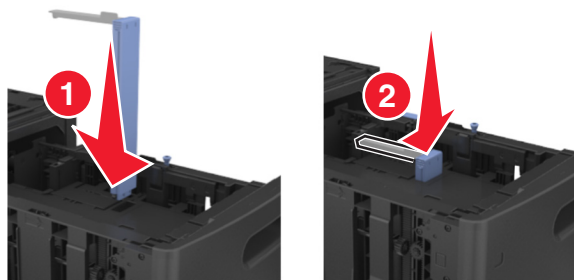


**Opmerking:** Druk op de A5-lengtegeleider tot deze vastklikt.

### Papier van het formaat A4, Letter, Legal, Oficio en Folio plaatsen


- a Trek de breedtegeleider omhoog en schuif deze naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

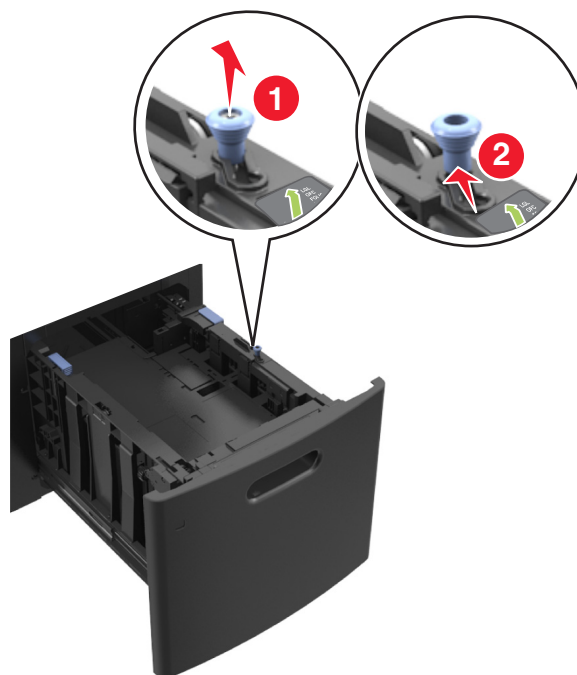

- b** Verwijder de A5-lengtegeleider als deze nog aan de lengtegeleider is bevestigd. Ga verder met stap d als er geen A5-lengtegeleider is bevestigd.

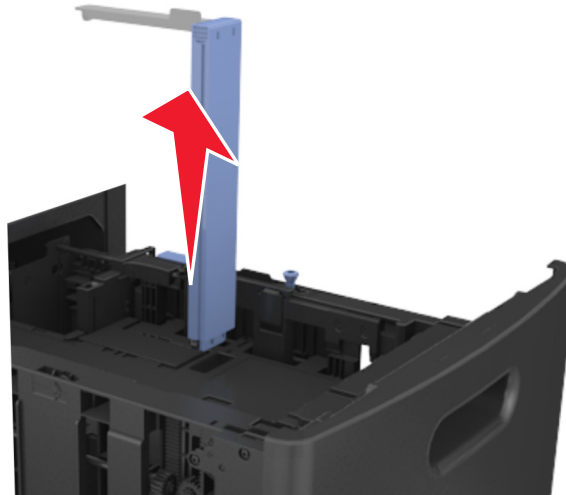


- c** Plaats de A5-lengtegeleider in de houder.

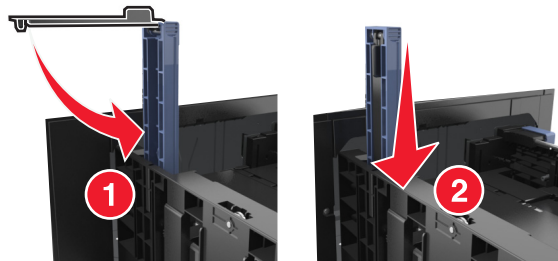





- d** Druk de lengtegeleider in en schuif deze dan naar de juiste positie voor het formaat papier dat u in de lade plaatst.

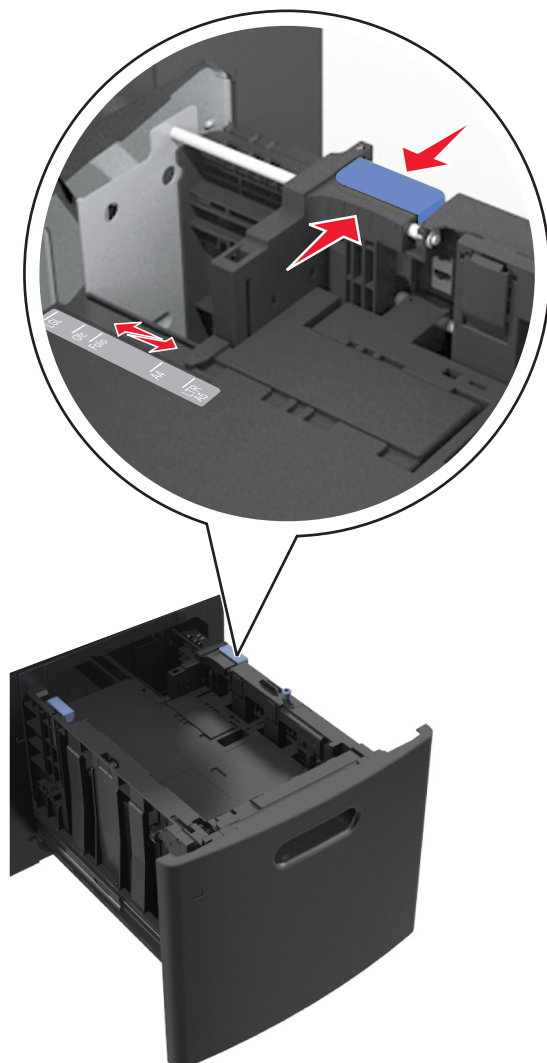


- 3** Buig de vellen enkele malen en waai ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

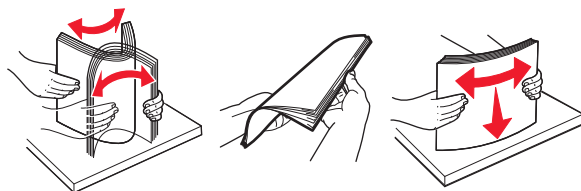

- 4** Plaats de stapel papier met de afdrukkzijde naar beneden in de printer.
- Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst.

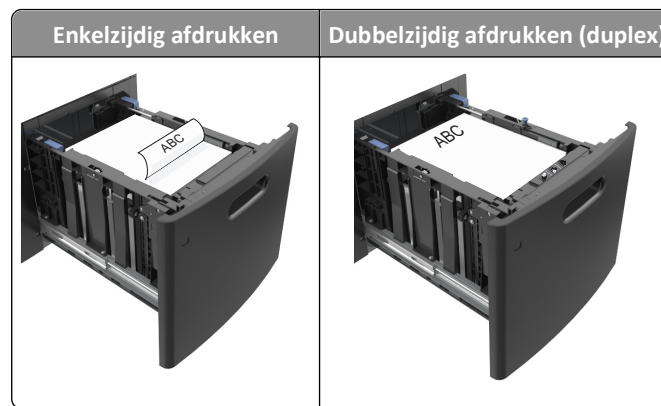

- Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.

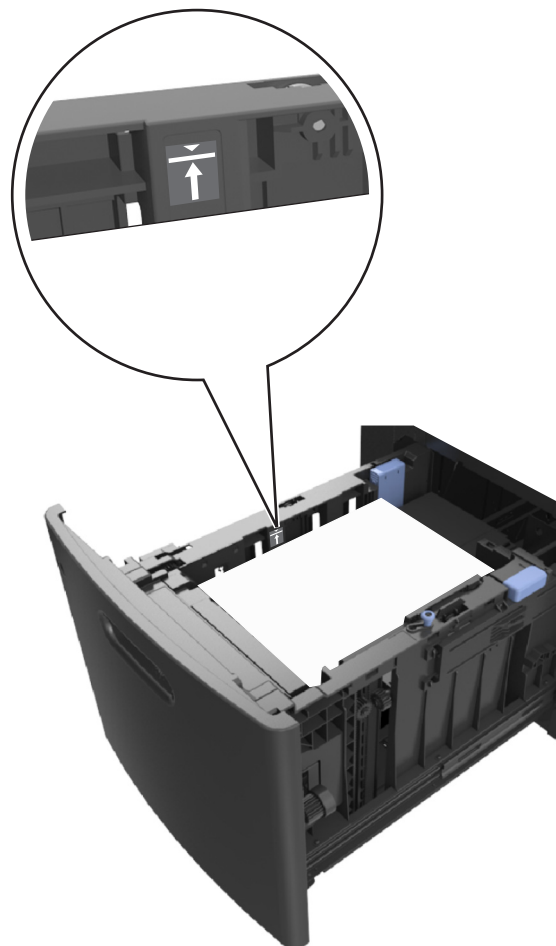

**Let op—Kans op beschadiging:** Bij een te volle lade kan het papier in de printer vastlopen.

**5** Plaats de lade terug.

**Opmerking:** Druk de papierstapel omlaag wanneer u deze in de lade plaatst.




- 6 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen.


## De universeellader vullen

- 1 Trek de klep van de universeellader naar beneden.

**Opmerking:** U dient de universeellader niet te vullen of te sluiten terwijl er een taak wordt afgedrukt.

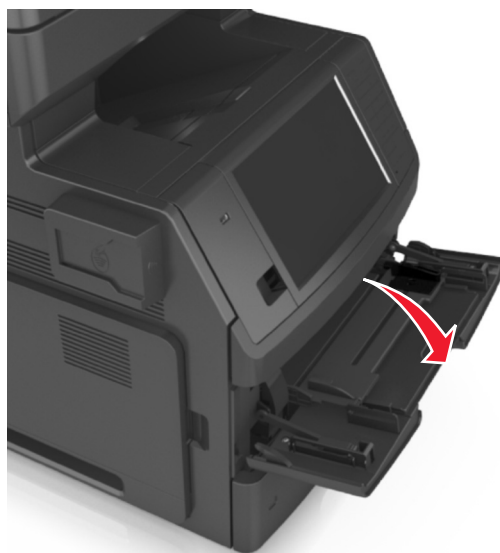

- 2 Trek het verlengstuk van de universeellader uit.

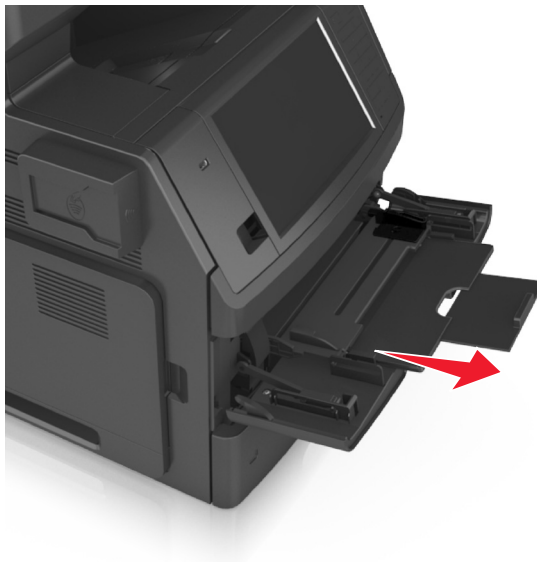


**Opmerking:** trek voorzichtig aan het verlengstuk tot de universeellader volledig is uitgetrokken en geopend.

- 3 Schuif de breedtegeleider naar de juiste positie voor het formaat van het papier dat u wilt plaatsen.




**Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met de aanduiding voor papierformaat onder in de lade.

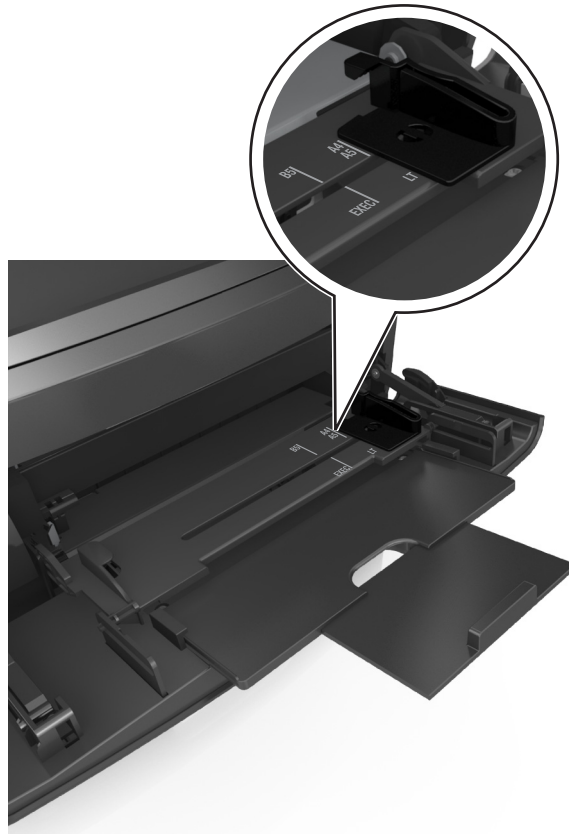


#### 4 Bereid het papier of speciale afdruk materiaal voor om het te plaatsen.

- Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

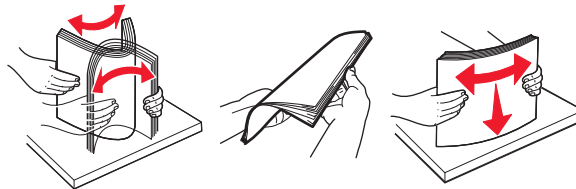

- Houd transparanten bij de randen vast en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

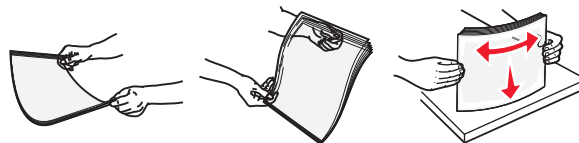

**Opmerking:** Raak de afdrukbare zijde van transparanten niet aan. Zorg dat er geen krassen op komen.


- Buig een stapel enveloppen enkele malen om deze los te maken en waaier ze vervolgens uit. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.




## 5 Plaats het papier of speciaal materiaal.

**Opmerking:** Schuif het materiaal voorzichtig in de universeellader tot het niet meer verder kan.

- Plaats nooit papier of speciaal afdruk materiaal van verschillende formaten en soorten tegelijk.
- Zorg ervoor dat het papier losjes in de universeellader past, vlak ligt, en niet is omgebogen of gekreukt.

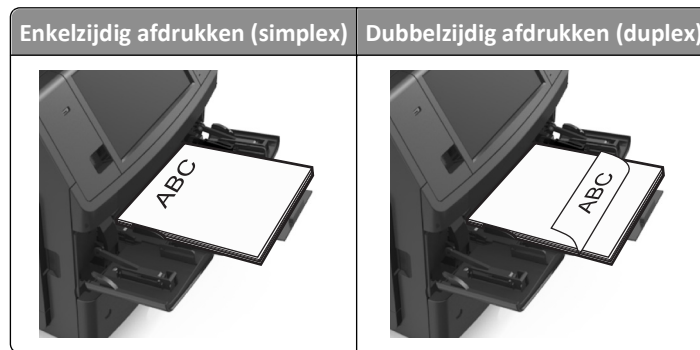

- Plaats de enveloppen met de flap omlaag aan de linkerzijde van de universeellader.

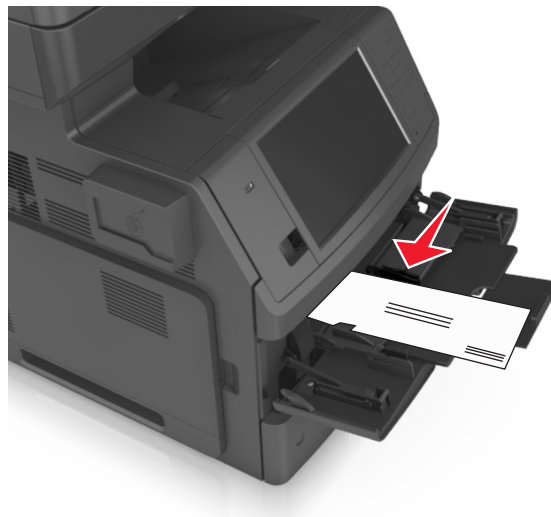

**Let op—Kans op beschadiging:** Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen. Het gebruik van deze enveloppen kan de printer ernstig beschadigen.

- Zorg dat de stapel met papier of speciaal afdruk materiaal niet uitkomt boven de aanduiding voor de maximale stapelhoogte.

**Let op—Kans op beschadiging:** als de universeellader te vol is, kan het papier vastlopen.



- 6 Pas voor aangepast papier of papier van het formaat Universal de papiergeleiders zo aan dat de breedtegeleiders de zijkanten van de papierstapel net raken.
- 7 Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.

**Opmerking:** Stel de juiste waarden in voor papiersoort en -formaat om papierstoringen en problemen met de afdrুকwaliteit te voorkomen.

## Laden koppelen en ontkoppelen

Als de instellingen voor papierformaat en -soort gelijk zijn voor bepaalde laden, worden de laden automatisch gekoppeld. Als een van de gekoppelde invoerladen leeg raakt, wordt automatisch de volgende gekoppelde invoerlade gebruikt. U kunt unieke papiersoorten, zoals briefhoofdpapier of normaal papier in verschillende kleuren, het beste verschillende aangepaste namen geven zodat de laden waarin de papiersoorten zich bevinden, niet automatisch worden gekoppeld.

## Laden koppelen en ontkoppelen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.

- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Menu Papier**.

**3** De instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wijzigen voor de laden die u wilt koppelen.

- Om laden te koppelen moeten het papierformaat en de papiersoort die in beide laden worden gebruikt hetzelfde zijn.
- Om laden te ontkoppelen mogen het papierformaat en de papiersoort van de beide laden *niet* hetzelfde zijn.

**4** Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** U kunt de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort ook wijzigen via het bedieningspaneel van de printer. Zie “Papierformaat en papiersoort instellen” op pagina 63 voor meer informatie.

**Let op—Kans op beschadiging:** Het papier in de lade moet overeenkomen met de naam van de papiersoort die op de printer is toegewezen. De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Als de instellingen niet correct zijn geconfigureerd, kunnen er afdrukproblemen optreden.

## Een aangepaste naam maken voor een papiersoort

### Embedded Web Server gebruiken

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Menu Papier >Aangepaste namen**.

**3** Selecteer een aangepaste naam en typ vervolgens een aangepaste papiersoortnaam.

**4** Klik op **Verzenden**.

**5** Klik op **Aangepaste soorten** en controleer of de nieuwe aangepaste papiersoortnaam de aangepaste naam heeft vervangen.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

**1** Blader in het beginscherm naar:



**>Menu Papier >Aangepaste namen**

**2** Selecteer een aangepaste naam en typ vervolgens een aangepaste papiersoortnaam.

**3** Raak **Indienen** aan.

**4** Raak **Aangepaste soorten** aan en controleer of de nieuwe aangepaste papiersoortnaam de aangepaste naam heeft vervangen.



## Een aangepaste papiersoortnaam toewijzen

### Embedded Web Server gebruiken

Wijs een aangepaste papiersoortnaam aan een lade toe bij het koppelen of ontkoppelen van laden.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Menu Papier >Aangepaste soorten**.

- 3 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

**Opmerking:** Papier is de standaardpapiersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 4 Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



**>Menu Papier >Aangepaste soorten**

- 2 Selecteer een aangepaste papiersoortnaam en selecteer vervolgens een papiersoort.

**Opmerking:** Papier is de standaardpapiersoort voor alle aangepaste namen die door de gebruiker zijn gemaakt.

- 3 Raak **Indienen** aan.

# Handleiding voor papier en speciaal afdrukmetaal

## Opmerkingen:

- Controleer of de instellingen voor papiermaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Buig het speciale afdrukmetaal, waai het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.
- De printer kan mogelijk langzamer werken om schade aan het verhittingsstation te voorkomen.

## Richtlijnen voor papier

### Papiereigenschappen

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt:

#### Gewicht

De laden en multifunctionele invoer kunnen automatisch papier invoeren met een gewicht tussen 60–176 g/m<sup>2</sup> en met de vezel in de lengterichting. De lade voor 2100 vel kan automatisch papier invoeren met een gewicht van maximaal 60–135 g/m<sup>2</sup> en met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m<sup>2</sup> is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

**Opmerking:** Dubbelzijdig afdrukken wordt ondersteund op papier van 60–176 g/m<sup>2</sup>.

#### Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking of in de laden bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

#### Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. Gebruik altijd papier met een gladheid tussen de 100 en 300 Sheffield-punten. Een gladheid tussen de 150 en 250 Sheffield-punten geeft de beste afdrukkwaliteit.

#### Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat het papier in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringsperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

## Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papiervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60-176 g/m<sup>2</sup> kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

## Glasvezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100% uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

## Papier selecteren

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

U kunt als volgt papierstoringen en slechte afdrukkwaliteit voorkomen:

- Gebruik *altijd* nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik *geen* papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik *nooit* papier van verschillend formaat, gewicht of soort in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik *geen* gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

## Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren

- Gebruik papier van 60-90 g/m<sup>2</sup> met de vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.

## Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken

Als milieubewust bedrijf stimuleren wij het gebruik van kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters (elektrofotografisch).

Hoewel er niet per definitie kan worden gesteld dat alle soorten kringlooppapier correct kunnen worden ingevoerd, testen wij doorlopend papersoorten die vallen in de categorie op maat gesneden kringlooppapier voor kopieerapparaten, die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Deze vakkundige tests worden uiterst nauwkeurig en methodisch uitgevoerd. Er worden veel factoren in beschouwing genomen, zowel op zichzelf als in samenwerking, waaronder de volgende:

- Hoeveelheid hergebruikt materiaal (wij testen maximaal 100% van het hergebruikte materiaal.)
- De temperatuur en luchtvochtigheid (de testruimtes simuleren klimaten van overal ter wereld.)
- Vochtgehalte (papier voor zakelijk gebruik moet een laag vochtgehalte hebben: 4–5%.)
- De buigweerstand en de stijfheid van het papier zorgen voor een optimale invoer in de printer.
- Dikte (heeft invloed op de hoeveelheid papier die in een lade kan worden geplaatst)
- Ruwheid van oppervlak (gemeten in Sheffield-eenheden, heeft invloed op de afdrukhelderheid en hoe goed de toner aan het papier hecht)
- Oppervlakfrictie (bepaalt hoe makkelijk vellen van elkaar kunnen worden gescheiden)
- Vezels en vorming (heeft invloed op omkrullen, dat weer invloed heeft op de manier waarop het papier zich door de printer beweegt)
- Helderheid en textuur (uiterlijk en gevoel)

Kringlooppapier heeft een betere kwaliteit dan ooit. Echter, de hoeveelheid hergebruikt materiaal in papier heeft invloed op de controle over ongewenste effecten. En hoewel het gebruik van kringlooppapier een goede manier is om op een milieubewuste manier af te drukken, is deze methode niet perfect. De energie die nodig is om inkt te verwijderen en om toevoegingen zoals kleuren en "lijm" te verwerken, levert vaak een grotere koolstofuitstoot op dan de productie van normaal papier. Echter, over het geheel genomen verbetert het gebruik van kringlooppapier het resourcemanagement.

Wij houden ons bezig met verantwoordelijk papiergebruik in het algemeen, gebaseerd op de beoordeling van de levenscycli van onze producten. Om een beter begrip te krijgen van de invloed die printers op het milieu hebben, heeft het bedrijf een aantal beoordelingen van levenscycli uitgevoerd en geconcludeerd dat papier de grootste bijdrage levert (maximaal 80%) aan de koolstofuitstoot tijdens de levensduur van een apparaat (van het ontwerp tot het einde van de levensduur). De reden hiervoor is dat de productieprocessen van papier veel energie verbruiken.

Daarom willen we klanten en partners informeren over het minimaliseren van de invloed van papier. Het gebruik van kringlooppapier is één manier. Het voorkomen van overmatig en onnodig papierverbruik is een andere manier. Wij beschikken over de juiste middelen om klanten te helpen hun benodigde hoeveelheid afdruk- en kopieermateriaal te minimaliseren. Daarnaast moedigt het bedrijf klanten aan om papier te kopen van leveranciers die een bijdrage willen leveren aan duurzame bosbouw.

Wij keuren bepaalde leveranciers af, maar er is een lijst beschikbaar met vergelijkbare producten voor speciale toepassingen. De volgende richtlijnen voor papierkeuze zullen de invloed van afdrucken op het milieu beperken:

- 1** Minimaliseer het papierverbruik.
- 2** Wees kritisch ten aanzien van de herkomst van houtvezel. Koop papier van leveranciers die beschikken over certificeringen als FSC (Forestry Stewardship Council) of PEFC (The Program for the Endorsement of Forest Certification). Deze certificeringen garanderen dat de papierleverancier houtpulp gebruikt dat afkomstig is van boseigenaars die duurzaam en sociaal verantwoordelijk bosbeheer en herbebossing toepassen.
- 3** Kies het juiste papier voor uw afdrukbehoeften: normaal gecertificeerd papier van 75 of 80 g/m<sup>2</sup>, papier met een lager papiergewicht of kringlooppapier.

### Voorbeelden van ongeschikt papier

Onderzoekresultaten geven aan dat de volgende papersoorten niet geschikt zijn voor gebruik in een laserprinter:

- Chemisch bewerkt kopieerpapier dat geen carbonpapier bevat, ook bekend als *papier zonder carbon*

- voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer;
- voorbedrukt papier dat kan worden aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer;
- Voorbedrukt papier waarvoor registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  inch) is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition; optische tekenherkenning). In sommige gevallen kan de registratie via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrucken op deze formulieren toch mogelijk is.
- Coated papier (uitwisbaar bankpostpapier), synthetisch papier, thermisch papier
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europese standaard)
- Papier lichter dan  $60 \text{ g/m}^2$ .
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan

## Papier bewaren

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van  $21 \text{ }^\circ\text{C}$  en een relatieve vochtigheid van 40 procent. De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen  $18$  en  $24 \text{ }^\circ\text{C}$  en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

## Ondersteunde papierformaten, -soorten en -gewichten

In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierladen en de papiersoorten die de laden ondersteunen.

**Opmerking:** Voor een papierformaat dat is niet geregistreerd, selecteert u het volgende, *grotere* formaat in de lijst.

### Ondersteunde papierformaten

Papierformaat <sup>1</sup>	Afmetingen	550 vel, lade voor	2100 vel, lade voor	Universeel-lader	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
A4	210 x 297 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de printer, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u **Universal** of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

<sup>2</sup> Universal wordt alleen ondersteund in de modus voor dubbelzijdig afdrucken als het papier tussen de 105 mm (4,13 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 148 mm (5,83 inch) en 356 mm (14 inch) lang is.

<sup>3</sup> Papier wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

Papierformaat <sup>1</sup>	Afmetingen	550 vel, lade voor	2100 vel, lade voor	Universeel- lader	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch)	✓	✓ <sup>3</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch)	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Mexico)</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>2</sup></b>	105 x 148 mm tot 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>7 3/4- envelope (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>9-envelop</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>10-envelop</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>DL-envelop</b>	110 x 220 mm	✓	x	✓	x	x	✓
<b>C5-envelop</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>B5-envelop</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Andere envelop</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inch) tot 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de printer, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u **Universal** of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

<sup>2</sup> Universal wordt alleen ondersteund in de modus voor dubbelzijdig afdrucken als het papier tussen de 105 mm (4,13 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 148 mm (5,83 inch) en 356 mm (14 inch) lang is.

<sup>3</sup> Papier wordt ondersteund als lange zijde eerst wordt geplaatst.

## Ondersteunde papiergewichten en -soorten

De printer ondersteunt papiergewichten van 60-176 g/m<sup>2</sup>.

**Opmerking:** Etiketten, transparanten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt.

Papiertype	550 vel, lade voor	2100 vel, lade voor	Universeellader	Dubbelzijdig	ADF	Glasplaat
Papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	x	✓	✓	x	✓
Gewone envelop	✓	x	✓	x	x	✓
Ruwe envelop	✓	x	✓	x	x	✓
Papieren etiketten	✓	x	✓	x	✓	✓
Vinyletiketten (gecombineerd) <sup>1</sup>	✓	x	✓	x	✓	✓
Etiketten voor apotheken	✓	x	✓	✓	✓	✓
Transparanten <sup>2</sup>	✓	x	✓	x	✓	✓

<sup>2</sup> Maak niet meer dan twintig afdrucken op transparanten achter elkaar om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven plakken. Zie "Tips voor het gebruik van transparanten" op pagina 93 voor meer informatie.

# Afdrukken



## Formulieren en documenten afdrukken

### Formulieren afdrukken

U kunt de toepassing Formulieren en favorieten gebruiken om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot veelgebruikte formulieren of andere informatie die regelmatig wordt afgedrukt. Voordat u de toepassing kunt gebruiken, moet u deze eerst configureren op de printer. Zie “Formulieren en favorieten instellen” op pagina 23 voor meer informatie.

- 1 Blader op de printerstartpagina naar:

**Formulieren en favorieten** > selecteer een formulier in de lijst > geef het aantal exemplaren op > geef andere instellingen op

- 2 Raak afhankelijk van het printermodel  en  of **Verzenden** aan.

### Documenten afdrukken

- 1 Stel in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de papiersoort en het papierformaat in op basis van het geplaatste papier.
- 2 Verzend de afdruktaak:

#### Voor Windows-gebruikers

- a Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- b Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- c Pas zo nodig de instellingen aan.
- d Klik op **OK >Afdrukken**.

#### Voor Macintosh-gebruikers

- a Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Pagina-instelling:
  - 1 Open een document en klik op **Archief >Pagina-instelling**.
  - 2 Kies een papierformaat of maak een aangepast formaat dat overeenkomt met het geplaatste papier.
  - 3 Klik op **OK**.
- b Pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af:
  - 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.  
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
  - 2 Pas via het dialoogvenster Druk af en de voorgrondmenu's de instellingen zo nodig aan.  
**Opmerking:** als u op een bepaalde papiersoort wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in op het geplaatste papier, of selecteert u de betreffende lade of lader.
  - 3 Klik op **Druk af**.



## Tonerintensiteit aanpassen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit**.

- 3 Pas de tonerintensiteit aan en klik op **Indienen**.

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Afdrukinstellingen >Menu Kwaliteit >Tonerintensiteit

- 2 Pas de instellingen aan en raak **Indienen** aan.

## Afdrukken vanaf een flash-station

### Afdrukken vanaf een flash-station

#### Opmerkingen:

- Als u een gecodeerd PDF-bestand wilt afdrukken, wordt u gevraagd het wachtwoord voor het bestand in te voeren via het bedieningspaneel van de printer.
- U kunt geen bestanden afdrukken waarvoor u geen afdrukmachtiging hebt.

- 1 Plaats een flash-station in de USB-poort.





**Opmerkingen:**

- Als er een flashstation wordt geplaatst, verschijnt er in het startscherm van de printer een flashstation-pictogram.
- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een probleem heeft, zoals een storing.
- Wanneer u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display van de printer. Nadat deze afdruktaken zijn verwerkt, wilt u misschien de lijst met wachttaken bekijken om documenten vanaf uw flash-station af te drukken.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de USB-kabel, netwerkadapter, de aansluiting, geheugenkaart of de aangegeven gedeelten van de scanner niet aan wanneer er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat. Er kunnen anders gegevens verloren gaan.



- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer het document aan dat u wilt afdrukken.
- 3 Raak de pijlen aan voor een voorbeeld van het document.
- 4 Gebruik  of  om het aantal kopieën dat u wilt maken op te geven en raak **Afdrukken** aan.

**Opmerkingen:**

- Verwijder het flashstation pas uit de USB-poort wanneer het document is afgedrukt.
- Als u het flash-station in de printer laat nadat u het beginscherm van het menu USB hebt verlaten, raakt u **Taken in wacht** aan op het beginscherm om bestanden op het flashstation af te drukken.

## Ondersteunde flashstations en bestandstypen

**Opmerkingen:**

- Hi-Speed USB-flashstations moeten de full-speed-standaard ondersteunen. Low-Speed USB-apparaten worden niet ondersteund.
- USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen. Apparaten die zijn geformatteerd met NTFS (New Technology File System) of een ander bestandssysteem worden niet ondersteund.

Aanbevolen flashstations	Bestandstype
<p>Veel flashstations zijn getest en goedgekeurd voor gebruik met de printer. Ga voor meer informatie naar <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p>	<p>Documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>&amp;Afbelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg of .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff of .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Speciaal afdruk materiaal gebruiken

### Tips voor het afdrukken op karton

Karton is een zwaar, eenlaags speciaal afdruk materiaal. Veel variabele kenmerken ervan, zoals vochtgehalte, dikte en structuur, kunnen de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden.

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met het karton dat in de lade is geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden karton aanschaft.
- Stel in de lade-instellingen de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met het karton dat in de lade is geplaatst.
- Voorbedrukt, geperforeerd of gekreukt materiaal kan de afdrukkwaliteit aanzienlijk beïnvloeden en hierdoor kan het papier vastlopen of kunnen er problemen ontstaan met de papierinvoer.
- Buig het karton en waaier het uit om het van elkaar los te maken voordat u het in de lade plaatst. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

### Tips voor het afdrukken op enveloppen

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de enveloppen die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden enveloppen aanschaft.
- Gebruik enveloppen die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Het beste resultaat bereikt u met enveloppen die zijn gemaakt van papier met een gewicht van 90 g/m<sup>2</sup> of met een katoengehalte van 25%.
- Gebruik alleen nieuwe, onbeschadigde enveloppen.

- Voor de beste prestaties en een minimaal aantal papierstoringen wordt u aangeraden geen enveloppen te gebruiken die:
  - gemakkelijk krullen
  - aan elkaar kleven of beschadigd zijn
  - vensters, gaten, perforaties, uitsnijdingen of reliëf bevatten;
  - metalen klemmetjes, strikken of vouwklemmetjes bevatten;
  - zijn samengevouwen;
  - postzegels bevatten
  - een (gedeeltelijk) onbedekte plakstrook hebben als de klepzijde is gesloten of is dichtgeplakt;
  - gebogen hoeken hebben;
  - een ruwe, geplooid of gelaagde afwerking hebben.
- Pas de breedtegeleiders aan zodat deze overeenkomen met de breedte van de enveloppen.
- Buig de enveloppen en waaier ze uit om ze van elkaar los te maken voordat u ze in de lade plaatst. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

**Opmerking:** door een combinatie van hoge luchtvochtigheid (boven 60%) en hoge printertemperaturen kunnen de enveloppen kreuken of sluiten.

## Tips voor het gebruik van etiketten

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de etiketten die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst enkele proefafdrukken voordat u grote hoeveelheden etiketten aanschaft.
- Gebruik etiketten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Gebruik geen etiketten met glad rugmateriaal.
- Gebruik geen etiketvellen waarop etiketten ontbreken. Etiketten van onvolledige vellen kunnen losraken tijdens het afdrukken, waardoor de vellen kunnen vastlopen en de kleefstof de printer en de cartridge kan vervuilen. Hierdoor kan de garantie voor de printer en de tonercartridge vervallen.
- Gebruik geen etiketten waarvan de lijm aan de oppervlakte ligt.

## Tips voor het gebruik van briefhoofdpapier

- Gebruik briefhoofdpapier dat speciaal is ontworpen voor laserprinters.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op het briefhoofdpapier voordat u grote hoeveelheden ervan aanschaft.
- Buig het briefhoofdpapier en waaier ze uit zodat ze niet aan elkaar blijven plakken voordat u ze in de printer plaatst.
- Wanneer u wilt afdrukken op briefhoofdpapier, is het belangrijk dat u de juiste afdrukstand instelt.

Bron	Bezig met afdrukken van	Afdrukbare zijde	Papierafdrukstand
Laden	Enkelzijdig	Afdrukszijde omlaag	Plaats het vel met het briefhoofd met de bovenrand in de richting van de voorzijde van de lade.
Laden	Dubbelzijdig afdrukken	Afdrukszijde omhoog	Plaats het vel met de onderzijde naar voren in de printer.
Univer&seellader	Enkelzijdig	Afdrukszijde omhoog	Plaats het vel met de bovenzijde naar voren in de printer.
<b>Opmerking:</b> Informeer bij de fabrikant of leverancier of het voorbedrukte briefhoofdpapier geschikt is voor gebruik in laserprinters.			

Bron	Bezig met afdrukken van	Afdrukbare zijde	Papierafdrukstand
Univer&seellader	Dubbelzijdig afdrukken	Afdrukzijde omlaag	Plaats het vel met de onderzijde naar voren in de printer.
<b>Opmerking:</b> Informeer bij de fabrikant of leverancier of het voorbedrukte briefhoofdpapier geschikt is voor gebruik in laserprinters.			

## Tips voor het gebruik van transparanten

- Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het formaat, de soort, de structuur en het gewicht van het papier zodanig in dat deze overeenkomen met de transparanten die in de lade zijn geplaatst.
- Maak eerst een testpagina voordat u grote hoeveelheden transparanten aanschaft.
- Gebruik transparanten die speciaal zijn ontworpen voor laserprinters.
- Voorkom vingerafdrukken op de transparanten. Deze kunnen leiden tot problemen met de afdrukkwaliteit.
- Buig de transparanten en waaier ze uit zodat ze niet aan elkaar blijven plakken voordat u ze in de printer plaatst.

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

### Afdruktaken opslaan op de printer

- 1 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:



>Beveiliging >Beveiligd afdrukken > en selecteer het type afdruktaak

Optie	Tot
Max. ongeldige PIN	Het aantal keren beperken dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. <b>Opmerking:</b> Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.
Vervaltijd beveiligde taak	Hiermee kunt u afdruktaken vasthouden op de computer tot u de pincode invoert op het bedieningspaneel. <b>Opmerking:</b> De pincode is ingesteld vanaf de computer. De pincode moet bestaan uit vier cijfers tussen 1 en 9.
Vervaltijd herhaalde taak	Afdruktaken in het printergeheugen afdrukken en opslaan.
Vervaltijd taak controleren	Hiermee kunt u één exemplaar van een taak afdrukken terwijl de printer de resterende exemplaren vasthoudt. Zo kunt u controleren of de kwaliteit van het eerste exemplaar naar wens is. Zodra alle exemplaren zijn afgedrukt, wordt de afdruktaak automatisch uit het printergeheugen verwijderd.
Vervaltijd gereserveerde taak	Hiermee kunt u afdruktaken opslaan zodat u ze op een later tijdstip kunt afdrukken. <b>Opmerking:</b> De afdruktaken worden bewaard tot u ze verwijdert via het menu Taken in wacht.

Optie	Tot
<b>Opmerkingen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertrouwelijke, geverifieerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.</li> <li>• U kunt de printer zo instellen dat afdruktaken worden opgeslagen in het printergeheugen tot u de afdruktaak start vanaf het bedieningspaneel van de printer.</li> <li>• Alle afdruktaken die bij de printer zelf kunnen worden uitgevoerd door de gebruiker, worden <i>taken in wacht</i> genoemd.</li> </ul>	

2 Raak **Indienen** aan.

## Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

**Opmerking:** Vertrouwelijke en gecontroleerde afdruktaken worden automatisch verwijderd uit het geheugen nadat ze zijn afgedrukt. Herhaalde en gereserveerde taken blijven *bewaard* op de printer tot u ze verwijdert.

### Voor Windows-gebruikers

- 1 Open een bestand en klik op **Bestand >Afdrukken**.
- 2 Klik op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties** of **Instellen**.
- 3 Klik op **Afdruk- en wachttaken**.
- 4 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.
- 5 Klik op **OK** of **Afdrukken**.
- 6 Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer.
  - Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:  
**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam >**Vertrouwelijke taken** > voer de pincode in >**Afdrukken**
  - Blader voor andere afdruktaken naar:  
**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > geef het aantal exemplaren op >**Afdrukken**

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Open een document en kies **Archief >Druk af**.  
Klik zo nodig op het driehoekje om meer opties weer te geven.
- 2 Selecteer in het voorgrondmenu met afdrukopties of het voorgrondmenu Aantal en pagina's de optie **Taken doorsturen**.
- 3 Selecteer de soort afdruktaak (Vertrouwelijk, Herhaald, Gereserveerd of Gecontroleerd) en wijs vervolgens een gebruikersnaam toe. Voor een vertrouwelijke afdruktaak moet u tevens een viercijferige pincode invoeren.
- 4 Klik op **OK** of **Druk af**.

5 Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer.

- Blader voor vertrouwelijke afdruktaken naar:

**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > **Vertrouwelijke taken** > voer de pincode in > **Afdrukken**

- Blader voor andere afdruktaken naar:

**Taken in wacht** > selecteer uw gebruikersnaam > selecteer de afdruktaak > geef het aantal exemplaren op > **Afdrukken**

## Instellingen voor vertrouwelijke (beveiligde) afdruktaken wijzigen

**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Configuratie** > tabblad **Overige instellingen** > **Beveiliging** > **Instellingen beveiligd afdrukken**.

3 Wijzig de instellingen:

- Stel een waarde in voor het maximum aantal pogingen voor het invoeren van de PIN. Wanneer een gebruiker dat aantal overschrijdt, worden alle taken van die gebruiker verwijderd.
- Stel een vervaltijd in voor vertrouwelijke afdruktaken. Wanneer een gebruiker de taken niet binnen de opgegeven tijd heeft afgedrukt, worden alle taken van die gebruiker verwijderd.

4 Sla de gewijzigde instellingen op.

## Pagina's met informatie afdrukken

### Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1 Blader in het beginscherm naar:



> **Rapporten** > **Lettertypen afdrukken**

2 Raak **PCL-lettertypen** of **PostScript-lettertypen** aan.

### Een directorylijst afdrukken

Een directorylijst is een overzicht van alle bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer.


Blader in het beginscherm naar:



> **Rapporten** > **Directory afdrukken**

# Afdruktaak annuleren

## Afdruktaak annuleren via het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de afdruktaak aan die u wilt annuleren en raak vervolgens **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

## Een afdruktaak annuleren vanaf de computer

### Voor Windows-gebruikers


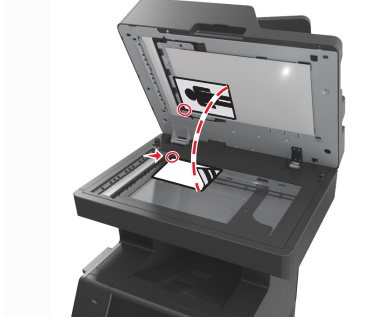
- 1 Open de printermap.
  - a Klik op  of klik op **Start** en dan op **Uitvoeren**.
  - b Typ **control printers** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.
  - c Druk op **Enter** of klik op **OK**.
- 2 Dubbelklik op het printerpictogram.
- 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren.
- 4 Klik op **Delete** (Verwijderen).

### Voor Macintosh-gebruikers

- 1 Blader via het Apple-menu naar een van de volgende instellingen:
  - **Systeemvoorkeuren >Print & Scan > selecteer een printer >Open afdrukwachtrij**
  - **Systeemvoorkeuren >Print & Fax > selecteer een printer >Open afdrukwachtrij**
- 2 Selecteer in het printervenster de afdruktaak die u wilt annuleren en klik op **Verwijderen**.



## Bezig met kopiëren

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 786 831">Gebruik de ADI als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	 <p data-bbox="799 772 1466 861">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Kopiëren maken

### Snel kopiëren


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 3 Druk op  op het bedieningspaneel.

### Kopiëren via de ADF

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.



- 2 Pas de papiergeleiders aan.

- 3 Blader in het beginschermbaan naar:  
**Kopiëren** > geef de kopieerinstellingen op >**Kopiëren**

## Kopiëren met de glasplaat


- 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
- 2 Blader in het beginschermbaan naar:  
**Kopiëren** > geef de kopieerinstellingen op >**Kopiëren**  
Plaats het volgende document op de glasplaat en raak **Volgende pagina scannen** aan als u nog meer pagina's wilt scannen.
- 3 Raak **Taak voltooien** aan.

## Foto's kopiëren

- 1 Plaats een foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
- 2 Blader in het beginschermbaan naar:  
**Kopiëren** >Inhoud >Foto > 
- 3 Ga vanuit het menu Inhoudsbron naar:  
**Foto/film** >  >**Kopiëren**  
**Opmerking:** Plaats het volgende document op de glasplaat en raak **Volgende pagina scannen** aan als u nog meer pagina's wilt scannen.
- 4 Raak **Taak voltooien** aan.

## Kopiëren op speciaal afdrukmateriaal




### Kopiëren op transparanten

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.  
**Opmerkingen:**
  - Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
  - Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- 2 Blader in het beginschermbaan naar:  
**Kopiëren** >**Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

3 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met de transparanten >**Kopiëren**

Als er geen lades met transparanten zijn, gaat u naar:

**Handmatige invoer** >  > selecteer het formaat van de transparanten >  >**Transparanten** > 

4 Plaats transparanten in de universeellader en raak **Kopiëren** aan.

## Kopiëren op briefhoofdpapier


1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** >**Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met het briefhoofd >**Kopiëren**

5 Als er geen lades zijn die briefhoofden ondersteunen, navigeert u naar:

**Handmatige invoer** > selecteer het formaat van het briefhoofd >**Briefhoofd**

6 Voer briefhoofdpapier in met de bovenzijde eerst in de universeellader en raak dan **Kopiëren** aan.

## Kopieerinstellingen aanpassen

### Kopiëren op een ander formaat


1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:


- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer een nieuw formaat voor de kopie >  >**Kopiëren**

## Kopieën maken op papier uit een bepaalde lade


1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:


- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van** > selecteer het formaat van het originele document > 

4 Ga naar:

**Kopiëren naar** > selecteer de lade met de papiersoort die u wilt gebruiken > 

5 Raak **Kopiëren** aan.

## Kopiëren op verschillende papierformaten

Gebruik de ADI om originele documenten te kopiëren met verschillende papierformaten. Afhankelijk van de papierformaten die in de laden zijn geplaatst en de instellingen "Kopiëren naar" en "Kopiëren van", wordt elke kopie afgedrukt op verschillende papierformaten (voorbeeld 1) of passend gemaakt voor één formaat papier (voorbeeld 2).

### Voorbeeld 1: Kopiëren op gemengde papierformaten

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van >Gecombineerde formaten >** 

4 Ga naar:

**Kopiëren naar >Auto formaataanpassing >**  **>Kopiëren**

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand. Kopieën worden afgedrukt op verschillende papierformaten, identiek aan de papierformaten van het originele document.

## Voorbeeld 2: Kopiëren op één papierformaat

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Kopiëren van >Gecombineerde formaten >** 

4 Ga naar:

**Kopiëren >Brief >**  **>Kopiëren**

De scanner herkent de verschillende papierformaten terwijl deze worden gescand en maakt pagina's van gemengde formaten die passen op het geselecteerde papierformaat.

## Kopiëren op beide zijden van het papier (duplex/dubbelzijdig)

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Zijden (Duplex) >** selecteer de gewenste duplexmethode

**Opmerking:** Voor de gewenste duplexmethode geldt dat het eerste cijfer verwijst naar het aantal zijden van het origineel en het tweede cijfer verwijst naar het aantal zijden van de kopie. Selecteer bijvoorbeeld de optie voor 2-zijdig naar 2-zijdig als de originele documenten dubbelzijdig zijn en u dubbelzijdige kopieën wilt.

4 Raak  **>Kopiëren aan.**

## Kopieën verkleinen of vergroten

Kopieën kunnen worden geschaald tot 25% of 400% van het originele formaat.



- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Raak in het startscherm **Kopiëren** aan.

- 4 Raak in Schalen  of  aan om de waarde met 1 % te verlagen of verhogen.

Als u "Kopiëren naar" of "Kopiëren van" aanraakt nadat u Schalen handmatig hebt ingesteld, wordt de waarde weer ingesteld op Autom.

**Opmerking:** "Automatisch" is de standaardinstelling. Hiermee wordt het formaat van de gescande afbeelding van het originele document automatisch aangepast aan het formaat van het papier waarop de kopie wordt afgedrukt.

- 5 Raak **Kopiëren** aan.

## Kopieerkwaliteit aanpassen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

### **Kopiëren >Inhoud**

- 4 Raak de knop aan die het beste de inhoud beschrijft van het document dat u wilt kopiëren.

- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.

- 5 Raak  aan.

6 Raak de knop aan die het beste de inhoudsbron beschrijft van het document dat u wilt kopiëren.

- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.
- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.

7 Raak  >Kopiëren aan.

## Exemplaren sorteren

Als u meerdere exemplaren van een document afdrukt, kunt u ervoor kiezen om deze als een set (gesorteerd) af te drukken of de exemplaren af te drukken als groepen van dezelfde pagina's (niet gesorteerd).




1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren** > voer het aantal exemplaren in >**Sorteren** > selecteer de volgorde van de pagina's >  >**Kopiëren**

## Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Geavanceerde opties >Scheidingsvellen**

**Opmerking:** Als u Sorteren instelt op “1,2,3 - 1,2,3”, komen er scheidingsbladen tussen kopieën. Als u Sorteren instelt op “1,1,1 - 2,2,2”, worden de scheidingsbladen toegevoegd als het kopiëren is voltooid. Zie “Exemplaren sorteren” op pagina 103 voor meer informatie.

4 Selecteer een van de volgende opties:

- **Tussen kopieën**
- **Tussen taken**
- **Tussen pagina's**
- **Uit**

5 Raak  >Kopiëren aan.

## Meerdere pagina's op één vel kopiëren

Om papier te besparen kunt u twee of vier opeenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's op één vel papier kopiëren.

### Opmerkingen:

- Het papierformaat moet zijn ingesteld op letter, legal, A4 of JIS B5.
- Zorg ervoor dat u het kopieformaat op 100% instelt.

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Geavanceerde opties >Papierbesparing > selecteer de gewenste uitvoer >  >Kopiëren**

**Opmerking:** Als Papierbesparing op Uit staat, is de optie Paginaranden afdrucken niet beschikbaar.

## Een aangepaste kopieertaak maken

U gebruikt een aangepaste kopieertaak of taak om één kopieertaak samen te stellen uit een of meer sets originelen. Elke set kan volgens verschillende taakparameters worden gescand. Als een kopieertaak wordt verzonden terwijl Aangepaste taak is ingeschakeld, wordt de eerste originelenset volgens de gespecificeerde instellingen gescand. De volgende set wordt volgens dezelfde of andere instellingen gescand.

De definitie van een set hangt af van de scanbron:

- Als u een document scant via de glasplaat, bestaat een set uit één pagina.
- Als u meerdere pagina's scant via de ADF, bestaat een set uit alle pagina's die worden gescand totdat de ADF-lade leeg is.



- Als u één pagina scant via de ADI, bestaat een set uit één pagina.

Voorbeeld:

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Geavanceerde opties >Aangepaste taak >Aan >**  **>Kopiëren**

**Opmerking:** Wanneer de laatste pagina van de set wordt gescand, verschijnt het scanscherm.

- 4 Plaats het volgende document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat. Raak vervolgens **Scannen vanaf de automatische documentinvoer** of **Scannen via flatbed** aan.

**Opmerking:** Pas zo nodig de scaninstellingen aan.

- 5 Herhaal de vorige stap als u nog een document wilt scannen. Raak anders **Taak voltooien** aan.

## Informatie op kopieën afdrukken

### Een kop- of voettekst op een pagina zetten

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**



- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Kopiëren >Geavanceerde opties >Koptekst/voettekst** > selecteer waar u de koptekst of voettekst wilt zetten > selecteer het type koptekst of voettekst dat u wilt gebruiken.

- 4 Voer de vereiste gegevens in afhankelijk van de door u geselecteerde koptekst of voettekst en raak **Gereed** aan.

- 5 Raak  aan en druk dan op .

## Een overlay-bericht boven aan elke pagina afdrukken

Boven aan iedere pagina kan een overlay-bericht worden geplaatst. U hebt de keuze uit Dringend, Vertrouwelijk, Kopie, Aangepast en Concept.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginschermbaan naar:

**Kopiëren > Geavanceerde opties > Overlay > selecteer het overlaybericht >Gereed >Kopiëren**

## Kopieertaak annuleren

### Een kopieertaak annuleren terwijl het originele document zich in de ADF bevindt


Als de ADF begint met het verwerken van een document, raakt u **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer.

### Een kopieertaak annuleren terwijl pagina's via de glasplaat worden gekopieerd

Raak **Taak annuleren** aan op het beginschermbaan.

Op de display wordt **Annuleren** weergegeven. Wanneer de taak is geannuleerd, wordt het kopieerscherm weergegeven.

### Een kopieertaak annuleren terwijl de pagina's worden afgedrukt

- 1 Raak in het startschermbaan **Taak annuleren** aan of druk op  op het toetsenblok.
- 2 Raak de taak aan die u wilt annuleren.
- 3 Raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

# Informatie over de kopieeropties

## Kopiëren van

Met deze optie opent u een scherm waarin u het papierformaat van het originele document kunt selecteren.

- Raak het papierformaat aan dat overeenkomt met het originele document.
- Raak **Gemengde formaten** aan om een origineel document te kopiëren dat verschillende papierformaten met dezelfde breedte bevat.
- Raak **Automatische formaatdetectie** aan om de printer automatisch het formaat van het originele document te laten vaststellen.



## Kopiëren naar

Met deze optie wordt een scherm geopend waarin u het papierformaat en de papiersoort kunt invoeren waarop de kopieën worden afgedrukt.

- Raak het papierformaat en de -soort aan die overeenkomen met het geplaatste papier.
- Als de instellingen voor Kopiëren van verschillen van die onder Kopiëren naar, maakt de printer de kopie automatisch passend voor het afdruk materiaal.
- Als er geen papier van de soort of het formaat waarop u wilt kopiëren in een van de laden is geplaatst, raakt u **Handmatige invoer** aan en voert u het papier handmatig in via de universeellader.
- Als Kopiëren naar is ingesteld op Automatische formaataanpassing, is het formaat van de afdrucken hetzelfde als dat van het originele document. Als er geen passend papierformaat in de laden is geplaatst, wordt **Papierformaat niet gevonden** weergegeven en wordt u gevraagd om papier te plaatsen in een lade of de universeellader.

## Schalen

Met deze optie wordt een proportioneel geschaalde afbeelding gemaakt van uw originele document met een schaalpercentage variërend van 25 tot 400 procent. U kunt ook automatisch schalen instellen.

- Als u op een ander formaat kopieert, bijvoorbeeld van Legal- naar Letter-formaat, stel de papierformaten bij "Kopiëren van" en "Kopiëren naar" dan in om de scanafbeelding automatisch aan te passen. De kopie past dan op het geselecteerde papierformaat waarop wordt afgedrukt.
- Raak  of  op het bedieningspaneel van de printer aan om de waarde te verlagen of verhogen met één procent. Als u de waarde onafgebroken wilt verhogen of verlagen, houdt u de knop twee of meer seconden ingedrukt.

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de kopieën moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Zijden (duplex)

Met deze optie kunt u enkel- of dubbelzijdige kopieën maken van enkel- of dubbelzijdige originele documenten.

## Sorteren

Met deze optie houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van het document afdrukt.

## Exemplaren

Met deze optie kunt u het aantal exemplaren instellen dat u wilt afdrukken.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

## Opslaan als snelkoppeling



Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.


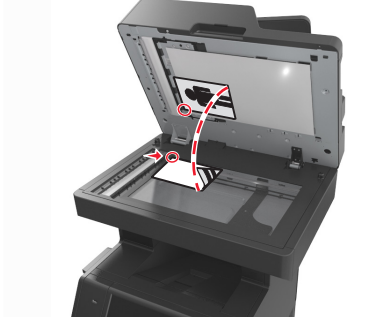
## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Duplex geavanceerd:** hiermee kunt u de afdrukstand van het document opgeven, opgeven of documenten op één zijde of beide zijden bedrukt zijn en opgeven hoe documenten zijn gebonden.
- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Automatisch centreren, Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelaafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur opgeven of aanpassen voor u het document kopieert.

- **Boekje maken:** hiermee kunt u een boekje maken. U kunt kiezen uit eenzijdig en tweezijdig.  
**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.
- **Voorblad instellen:** hiermee stelt u het voorblad van kopieën en boekjes in.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Koptekst/voettekst:** hiermee kunt u datum, tijd, paginanummering, Bates-nummer of aangepaste tekst invoegen en deze gegevens afdrukken op de aangegeven locatie in de koptekst of voettekst.
- **Margeverschuiving:** hiermee kunt u de marge van een pagina vergroten of verkleinen door de gescande afbeelding te verschuiven. Raak  of  aan om de gewenste marge in te stellen. Als de extra marge te groot is, wordt de kopie bijgesneden.
- **Overlay:** hiermee maakt u een watermerk (of bericht) die over de inhoud van uw kopie komt te liggen. U kunt kiezen uit Dringend, Vertrouwelijk, Kopie en Concept, of u kunt een aangepast bericht opgeven in het veld Aangepaste tekst invoeren. Het woord dat u kiest wordt bijna transparant en met grote letters weergegeven over elke pagina.
- **Papierbesparing:** hiermee kunt u twee of meer pagina's van een origineel document op dezelfde pagina afdrukken. Papierbesparing wordt ook wel *N-up* afdrukken genoemd. Hierbij staat *N* voor het aantal pagina's. Bij de instelling 2 per vel worden bijvoorbeeld twee pagina's van uw document op één pagina afgedrukt. Bij de instelling 4 per vel worden vier pagina's van uw document op één pagina afgedrukt.
- **Scheidingsvellen:** hiermee kunt u een leeg vel papier tussen kopieën, pagina's en afdruktaken plaatsen. De scheidingsvellen kunnen uit een aparte lade worden genomen die een andere soort papier of een andere kleur papier bevatten.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.  
**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

## E-mailen

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 786 831">Gebruik de ADI als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	 <p data-bbox="799 772 1464 861">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Printer instellen om e-mailberichten te verzenden

### De e-mailfunctie instellen

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Instellingen e-mail/FTP > E-mailinstellingen**.

3 Geef de juiste gegevens op en klik op **Verzenden**.

### E-mailinstellingen configureren

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen > Instellingen e-mail/FTP > E-mailinstellingen**.

3 Geef de juiste gegevens op en klik op **Verzenden**.

## Een e-mailsnelkoppeling maken

### Een e-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen**.

3 Klik bij Overige instellingen op **Snelkoppelingen beheren > Instellingen e-mailsnelkoppeling**.

4 Voer een unieke naam in voor de ontvanger van de e-mail en geef vervolgens het e-mailadres op. Als u meerdere adressen invoert, moet u de afzonderlijke adressen met een komma van elkaar scheiden.

5 Klik op **Toevoegen**.

### Een snelkoppeling voor e-mail maken met het bedieningspaneel van de printer

1 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail >Ontvanger >** typ een e-mailadres

Als u een groep met ontvangers wilt maken, raakt u de optie voor **volgend adres** aan en geeft u het e-mailadres van de volgende ontvanger op.

2 Raak **Onderwerp** aan, typ het onderwerp van de e-mail en raak **Gereed** aan.

3 Raak **Bericht** aan, typ uw bericht en raak **Gereed** aan.

4 Pas de e-mailinstellingen aan.

**Opmerking:** Als u de instellingen wijzigt nadat de e-mailsnelkoppeling is gemaakt, worden de instellingen niet opgeslagen.

5 Raak  aan.

6 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

7 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

**Opmerkingen:**

- De naam van de snelkoppeling wordt weergegeven in de het e-mailsnelkoppelingen-pictogram op het startscherm van de printer.
- U kunt de snelkoppeling gebruiken als u andere documenten wilt mailen met dezelfde instellingen.

## Een document per e-mail verzenden

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om gescande documenten via e-mail naar één of meerdere ontvangers te verzenden. U kunt het e-mailadres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruikmaken van Meerdere items verzenden of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Raadpleeg het gedeelte "Toepassingen in het beginscherm activeren" voor meer informatie.

### E-mail verzenden met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat het formaat van het origineel en het kopieerpapier hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail >Ontvanger(s)**

- 4 Voer het e-mailadres in of druk op het toetsenblok op # en voer het snelkoppelingsnummer in.

#### Opmerkingen:

- Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.
- U kunt ook een e-mailadres invoeren met het adresboek.

- 5 Raak **Gereed >Verzenden** aan.

### Een e-mail verzenden door een snelkoppelingsnummer te gebruiken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Druk op #, voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok en raak  aan.

**Opmerking:** Als u nog meer ontvangers wilt invoeren, raakt u **Volgend adres** aan en voert u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers in die u wilt toevoegen.

- 4 Raak **Verzenden** aan.



## Een e-mail verzenden via het adresboek


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail >Ontvanger(s)** >  >geef de naam van de ontvanger op >**Zoeken**

- 4 Raak de naam van de ontvanger aan.

**Opmerking:** Raak **Volgend adres** aan als u meerdere ontvangers wilt invoeren. Vervolgens kunt u de e-mailadressen of de snelkoppelingsnummers invoeren die u wilt toevoegen of in het adresboek zoeken.

- 5 Raak **Gereed** aan.

## E-mailinstellingen aanpassen

### Een onderwerp en berichtinformatie aan de e-mail toevoegen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**E-mail >Ontvanger(s)** > typ het e-mailadres >**Gereed**

- 4 Raak **Onderwerp** aan, typ het onderwerp van de e-mail en raak **Gereed** aan.


- 5 Raak **Bericht** aan, typ uw bericht en raak **Gereed** aan.

### Het bestandstype wijzigen voor verzending

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.

- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
  - 3 Blader in het beginscherm naar:  
**E-mail >Ontvanger(s) > typ het e-mailadres >Gereed >Verzenden als**
  - 4 Raak de knop aan die overeenkomt met het bestandstype dat u wilt verzenden.
    - **PDF:** maak één bestand met meerdere pagina's.
    - **Beveiligde PDF:** maak een gecodeerd PDF-bestand. Zo wordt de inhoud van het bestand beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
    - **TIFF:** maak meerdere bestanden of een enkel bestand. Als u TIFF met meerdere pagina's uitschakelt in het menu Instellingen van de Embedded Web Server, wordt met TIFF elke pagina opgeslagen in een afzonderlijk bestand. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
    - **JPEG:** maak afzonderlijke bestanden voor elke pagina van het originele document en voeg deze als bijlage toe. De pagina's kunnen worden weergegeven met de meeste webbrowsers en grafische programma's.
    - **XPS:** maak één XML-papierspecificatie (XPS-bestand) met meerdere pagina's die kan worden weergegeven met een viewer in Internet Explorer en .NET Framework. U kunt ook een zelfstandige viewer van derden downloaden.
  - 5 Druk op  **>Verzenden.**  
**Opmerking:** Als u Beveiligde PDF hebt geselecteerd, wordt u twee keer gevraagd het wachtwoord in te voeren.

## Een e-mail annuleren

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen/Taak voltooien** wordt weergegeven.

## Informatie over de e-mailopties

### Ontvanger(s)

Met deze optie kunt u de ontvanger van uw e-mailbericht opgeven. U kunt meerdere e-mailadressen invoeren.

### Onderwerp

Met deze optie kunt u een onderwerpregel toevoegen aan uw e-mail.

### Bericht

Met deze optie voert u een bericht in dat met de gescande bijlage wordt verzonden.

### Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam van de e-mailbijlage aanpassen.

## Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan als snelkoppeling door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.

## Origineel

Hiermee stelt u het papierformaat in voor de documenten die u per e-mail gaat versturen. Als u Origineel formaat op Combinatie formaten instelt, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat (pagina's van het formaat Letter en Legal).

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder uw gescande documenten moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Resolutie

Met deze optie kunt u de uitvoerkwaliteit van uw e-mailbericht aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het e-mailbestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

## Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken.  
**Opmerking:** PDF is de standaardinstelling.
- **Beveiligde PDF:** hiermee kunt u een gecodeerd PDF-bestand maken waarvan de inhoud is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u TIFF met meerdere pagina's uitschakelt in het menu Instellingen van de Embedded Web Server, wordt met TIFF elke pagina opgeslagen in een afzonderlijk bestand. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.
- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van het papier bedrukt is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de e-mailbijlage.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in de e-mailbijlage wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.


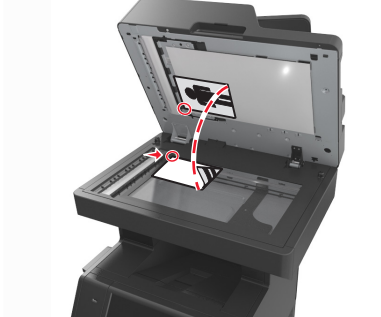
## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur aanpassen voor u het document per e-mail verstuurt.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

# Faxen

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
 <p data-bbox="149 772 782 831">Gebruik de ADI als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	 <p data-bbox="799 772 1456 858">Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

## Printer instellen voor faxen

Mogelijk zijn de volgende verbindingsmethoden niet van toepassing voor alle landen of regio's.

**Opmerking:** Tijdens de eerste printerinstallatie schakelt u Faxen en elke andere functie die u later wilt installeren uit en raakt u vervolgens **Doorgaan** aan. Het indicatielampje kan rood knipperen als de faxfunctie wel is ingeschakeld maar nog volledig is geconfigureerd.

**⚠ LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer. Schakel tijdens onweer dit product niet in en sluit geen elektrische kabels of stroomkabels aan, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de kabels of de printer niet aan in het aangegeven gebied als er een fax wordt verzonden of ontvangen.



## Eerste faxconfiguratie

In veel landen en regio's is het verplicht dat uitgaande faxen de volgende informatie bevatten boven of onder aan elke verzonden pagina, of op de eerste pagina van de verzending: faxnaam (identificatie van afzender: een bedrijf of andere entiteit, of een persoon) en faxnummer (telefoonnummer van het verzendende faxapparaat, een bedrijf of andere entiteit, of een persoon).

Geef deze faxconfiguratiegegevens op met het bedieningspaneel van de printer of gebruik een webbrowser om naar de Embedded Web Server te gaan en het menu Instellingen te openen.

**Opmerking:** als u geen TCP/IP-omgeving gebruikt, moet u het bedieningspaneel van de printer gebruiken om de faxconfiguratiegegevens op te geven.

## Bedieningspaneel van de printer gebruiken voor faxconfiguratie

Als u de printer voor het eerst inschakelt, worden enkele configuratieschermen weergegeven. Als de printer beschikt over een faxfunctie, worden de schermen Faxnaam en Faxnummer weergegeven.

- 1 Als het scherm Faxnaam wordt weergegeven, doet u het volgende:
  - a Voer de naam in die op alle uitgaande faxen wordt afgedrukt.
  - b Voer de faxnaam in en raak **Verzenden** aan.
- 2 Als het scherm Faxnummer verschijnt, voert u het faxnummer in en raakt u **Verzenden** aan.

## Embedded Web Server gebruiken voor faxconfiguratie

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:



- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen**.
- 3 Geef in het veld Faxnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.
- 4 Geef in het veld Faxnummer het faxnummer van de printer op.
- 5 Klik op **Verzenden**.

## Een faxverbinding kiezen

### Scenario 1: standaardtelefoonlijn

#### Configuratie 1: printer is aangesloten op een aparte faxlijn

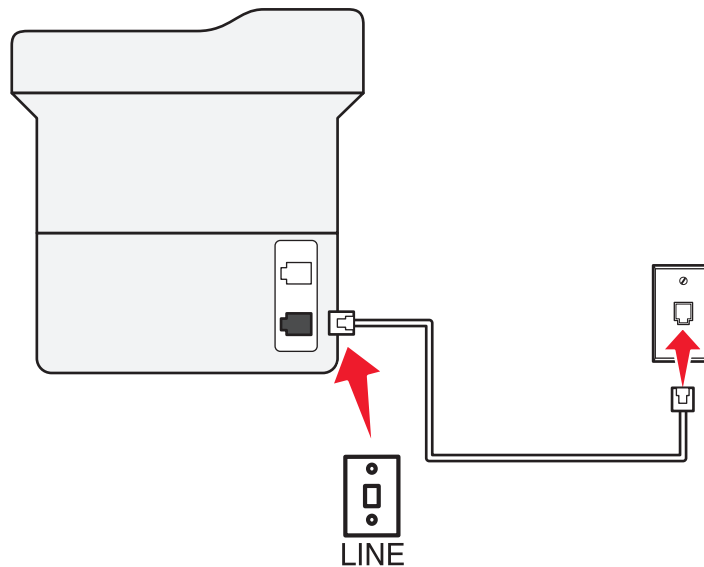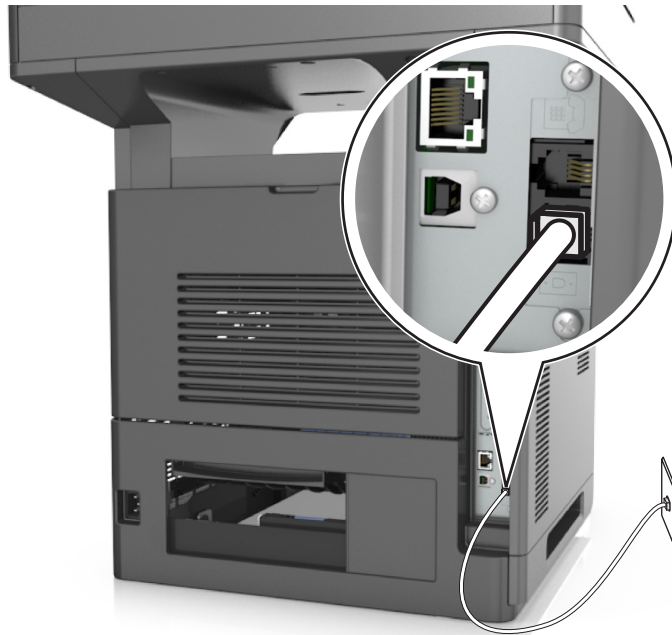

#### Verbinding instellen:


- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de **LINE**-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.



**Tips voor deze configuratie:**

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch (Automatisch beantwoorden: Aan) of handmatig (Automatisch beantwoorden: Uit) te beantwoorden.
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen (Automatisch beantwoorden: Aan), kunt u elk gewenst aantal belsignalen instellen waarna de printer de oproep aanneemt.

**Configuratie 2: printer deelt de lijn met een antwoordapparaat**


Aangesloten op dezelfde wandaansluiting voor telefoons

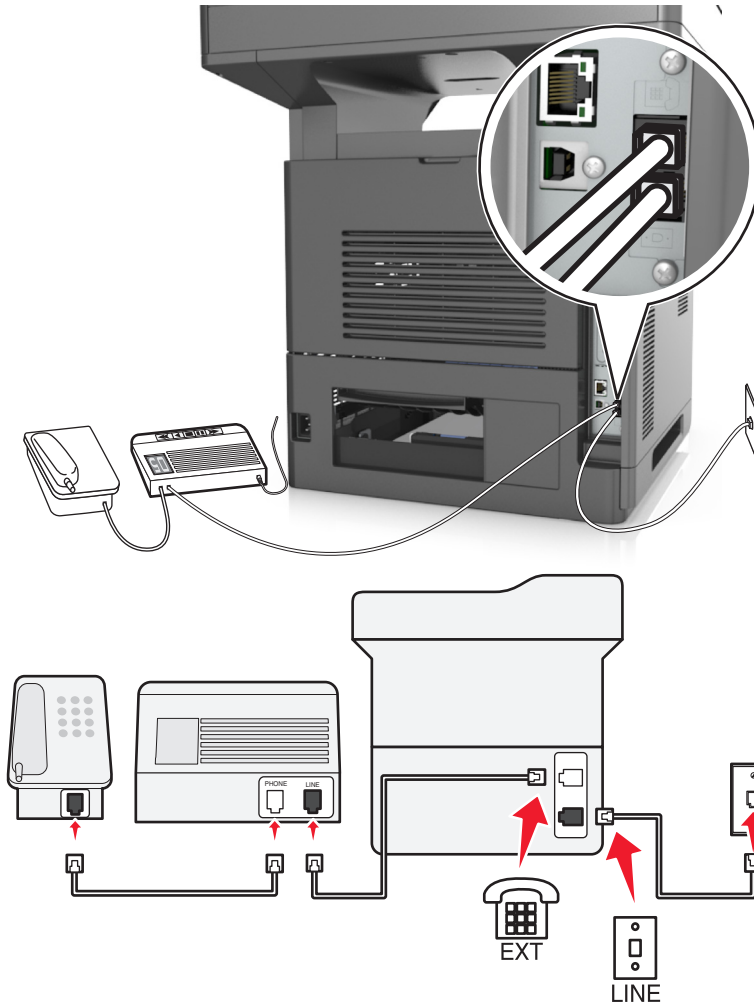**Verbinding instellen:**


- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- 3 Sluit het antwoordapparaat aan op de -poort van de printer.



**Aangesloten op verschillende wandaansluitingen**

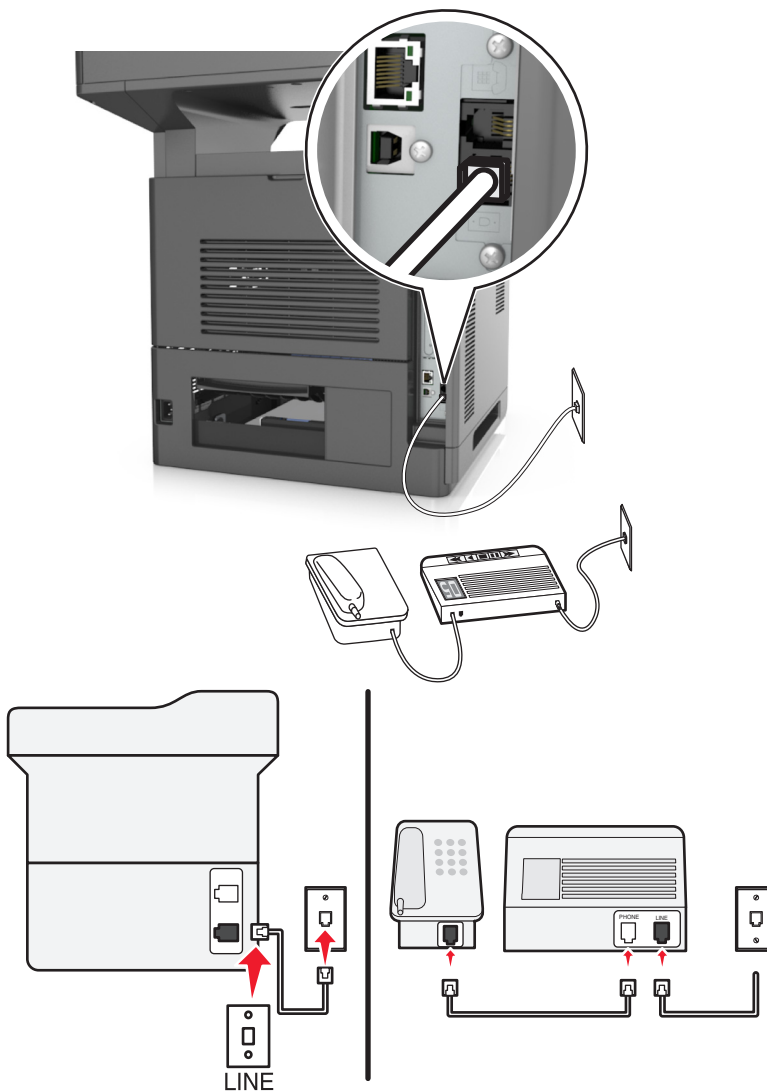


**Verbinding instellen:**

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.



**Tips voor deze configuratie:**

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, moet u de printer instellen op het automatisch ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Aan).
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsegnalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsegnalen de oproep aanneemt, moet u de printer instellen op zes belsegnalen. Op deze manier neemt het antwoordapparaat eerst oproepen aan en worden uw gesprekken ontvangen. Als een oproep een fax is, detecteert de printer het faxsignaal op de lijn en neemt de oproep over.
- Als u bent geabonneerd op een speciaal belsegnaal van uw telefoonbedrijf, controleert u of u het juiste belsegnaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

### Configuratie 3: printer deelt de lijn met een telefoon met een abonnement op een voicemaildienst

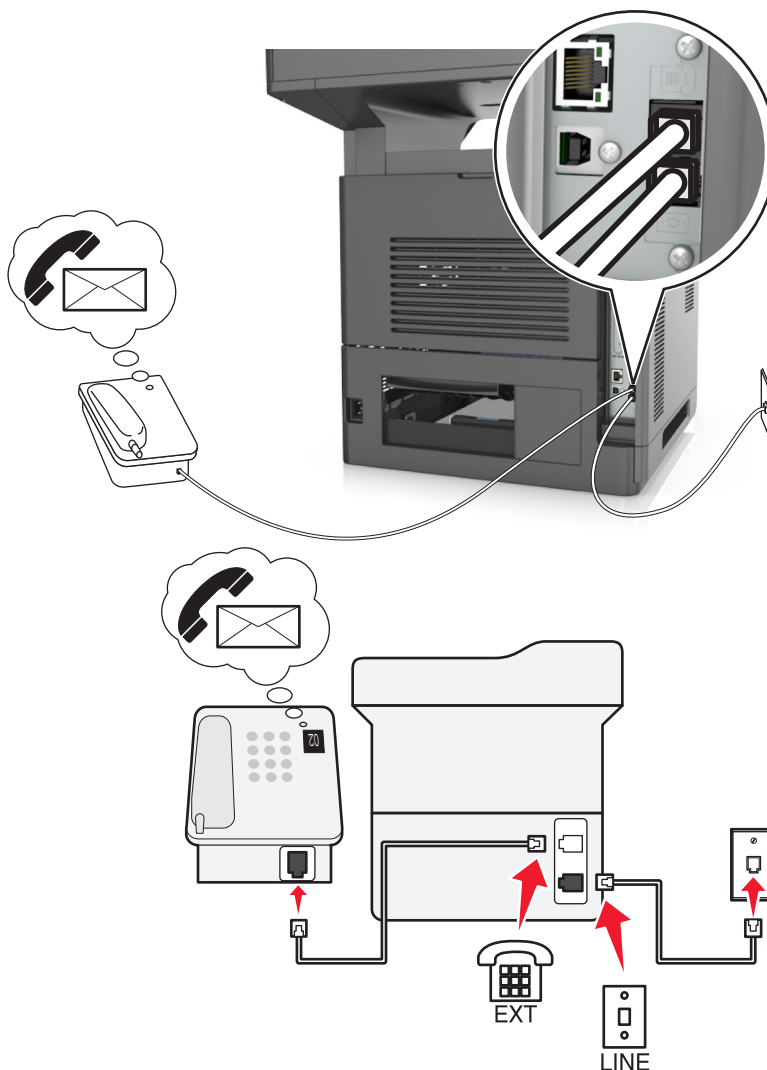

#### Verbinding instellen:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- 3 Sluit de telefoon aan op de -poort van de printer.



#### Tips voor deze configuratie:

- Deze configuratie is het meest geschikt als u een abonnement op een speciaal belseinmaal hebt. Als u een speciaal belseinmaal hebt, controleert u of het juiste belseinmaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.
- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, moet u de printer instellen op het handmatig ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Uit).

Wanneer u de telefoon opneemt en faxtonen hoort, drukt op de telefoon op \*9\* of geeft u de code voor handmatig beantwoorden op om de fax te ontvangen.

- U kunt de printer ook instellen op het automatisch ontvangen van faxen (Automatisch beantwoorden: Aan), maar dan moet u de voicemaildienst uitschakelen wanneer u een fax verwacht. Deze instelling is het meest geschikt als u de voicemaildienst vaker gebruikt dan de fax.

## Scenario 2: Digital Subscriber Line (DSL)

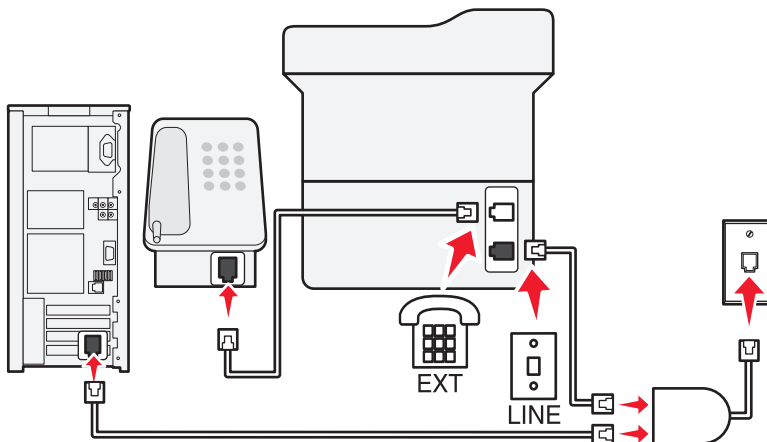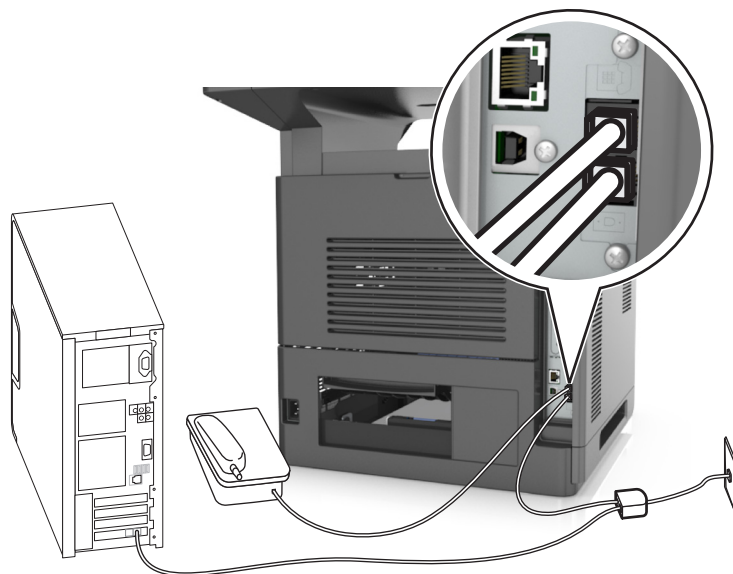

DSL splitst een gewone telefoonlijn in twee kanalen: spraakoproepen en internet. Telefoon- en faxsignalen worden beide via het spraakkanaal verzonden terwijl internetsignalen via het andere kanaal worden verzonden. Zo kunt u dezelfde lijn tegelijkertijd gebruiken voor analoge spraakoproepen (waaronder faxen) en digitale internettoegang.


U moet een DSL-filter installeren voor de analoge apparaten in uw netwerk (faxapparaat, telefoon of antwoordapparaat) om de storing tussen de twee kanalen te minimaliseren voor een verbinding van goede kwaliteit. De storing veroorzaakt ruis op de lijn, mislukte faxen en faxen van slechte kwaliteit op de printer en een langzame internetverbinding.

U installeert als volgt een filter voor de printer:

- 1 Sluit de LINE-poort van het DSL-filter aan op de wandaansluiting.
- 2 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☐-poort van de printer. Sluit het andere uiteinde aan op de telefoonpoort op het DSL-filter.

- 3 Als u de computer wilt blijven gebruiken voor internettoegang, sluit u de computer aan op de DSL HPN-poort op het DSL-filter.
- 4 Als u een telefoon wilt aansluiten op de printer, moet u eventueel geïnstalleerde adapterstekkers verwijderen uit de ☎-poort van de printer en de telefoon aansluiten op deze poort.

### Scenario 3: VoIP-telefoondienst

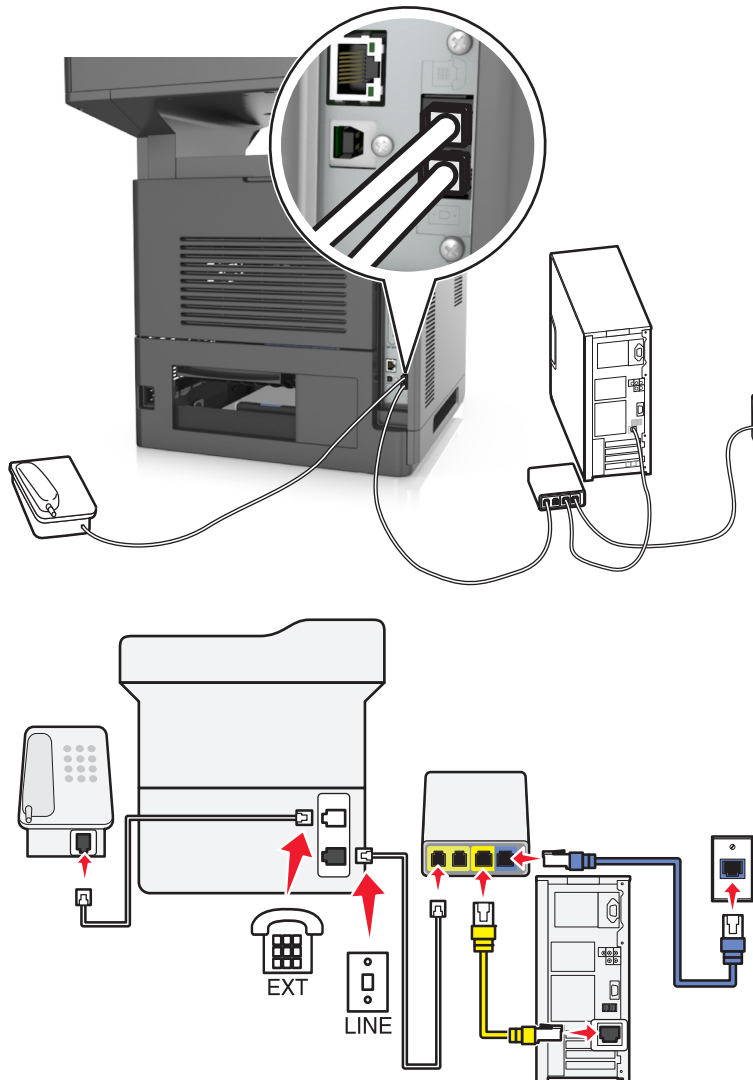

#### Verbinding instellen:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☎-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort met het label **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) op de VoIP-adapter.

**Opmerking:** De poort met het label **Phone Line 2** (telefoonlijn 2) of **Fax Port** (faxpoort) is niet altijd actief. VoIP-aanbieders kunnen u extra geld in rekening brengen voor het activeren van een tweede telefoonpoort.

- 3 Sluit de telefoon aan op de ☎-poort van de printer.


**Tips voor deze configuratie:**

- Als u wilt controleren of de telefoonpoort op de VoIP-adapter actief is, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonpoort en luistert u of u een kiestoon hoort. Als u een kiestoon hoort, is de poort actief.
- Als u twee telefoonpoorten nodig hebt voor uw apparaten, maar geen extra kosten wilt betalen, moet u de printer niet aansluiten op de tweede telefoonpoort. U kunt een telefoonsplitter gebruiken. Sluit de telefoonsplitter aan op **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) en sluit de printer en telefoon aan op de splitter.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat u een telefoonsplitter gebruikt en *niet* een lijnsplitter. Als u wilt controleren of u de juiste splitter gebruikt, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonsplitter en luistert u of u een kiestoon hoort.

**Scenario 4: digitale telefoondienst via een kabelaanbieder**

**Configuratie 1: printer is rechtstreeks aangesloten op een kabelmodem**

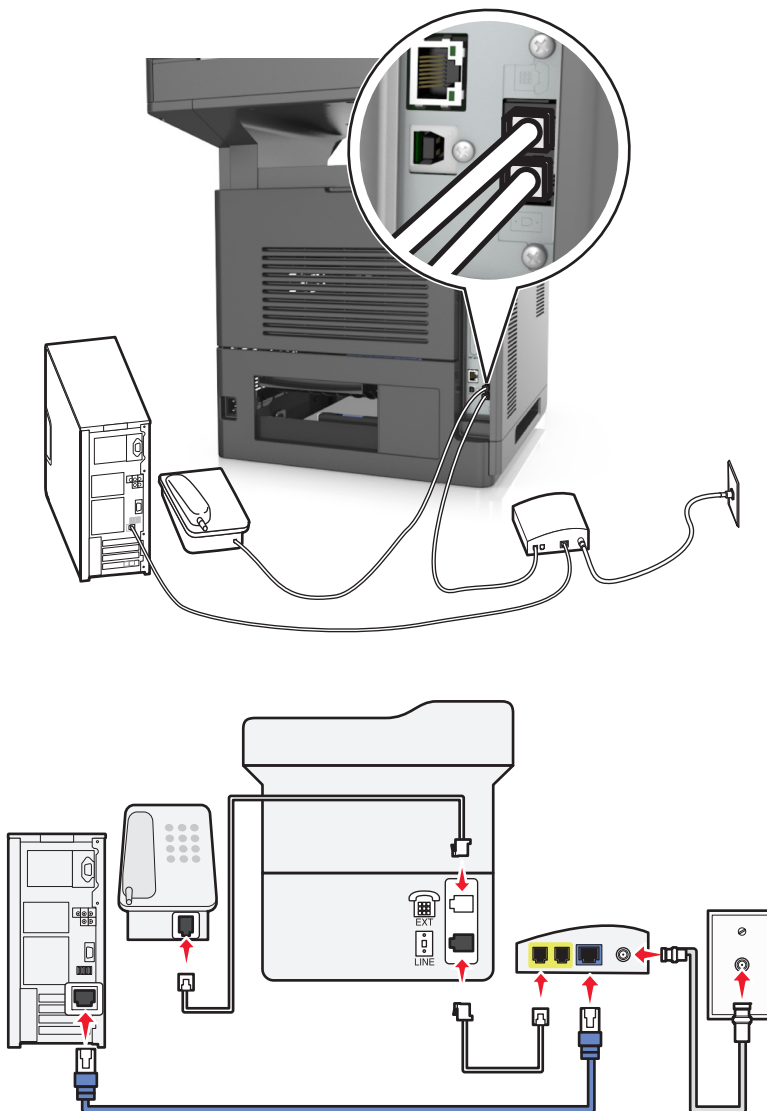

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de ☎-poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort met het label **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) op het kabelmodem.


**Opmerking:** De poort met het label **Phone Line 2** (telefoonlijn 2) of **Fax Port** (faxpoort) is niet altijd actief. VoIP-aanbieders kunnen u extra geld in rekening brengen voor het activeren van een tweede telefoonpoort.



- 3 Sluit uw analoge telefoon aan op de ☎-poort van de printer.

#### Opmerkingen:

- Als u wilt controleren of de telefoonpoort op de kabelmodem actief is, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonpoort en luistert u of u een kiestoon hoort. Als u een kiestoon hoort, is de poort actief.
- Als u twee telefoonpoorten nodig hebt voor uw apparaten, maar geen extra kosten wilt betalen, moet u de printer niet aansluiten op de tweede telefoonpoort. U kunt een telefoonsplitter gebruiken. Sluit de telefoonsplitter aan op **Phone Line 1** (telefoonlijn 1) of **Phone Port** (telefoonpoort) en sluit de printer en telefoon aan op de splitter.
- Zorg ervoor dat u een telefoonsplitter gebruikt en *niet* een lijnsplitter. Als u wilt controleren of u de juiste splitter gebruikt, sluit u een analoge telefoon aan op de telefoonsplitter en luistert u of u een kiestoon hoort.

#### Configuratie 2: De printer is aangesloten op een wandaansluiting; kabelmodem bevindt zich ergens anders in het gebouw

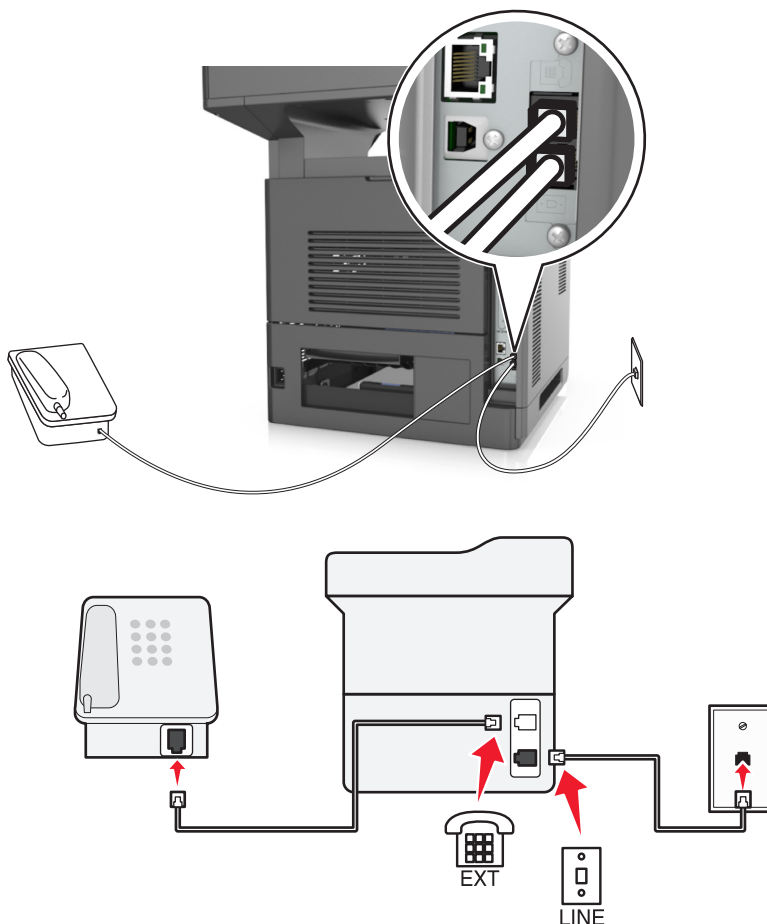




- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.
- 3 Sluit uw analoge telefoon aan op de -poort van de printer.


### Scenario 5: Landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en pluggen

In sommige landen en regio's zijn de aansluitingen voor de telefoonwandcontactdozen anders dan diegene die bij de printer geleverd zijn. De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Uw printer wordt geleverd met de RJ-11-contactdoos en een telefoonkabel met de RJ-11-stekker.


Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, dient u een telefoonadapter te gebruiken. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.




Er kan een plug zijn geïnstalleerd in de -poort van de printer. Wanneer u een telefoonadapter gebruikt of wanneer er in het bedradingschema van een gebouw sprake is van cascade- of een serieschakeling, dient u de adapterstekker niet te verwijderen uit de -poort van de printer.



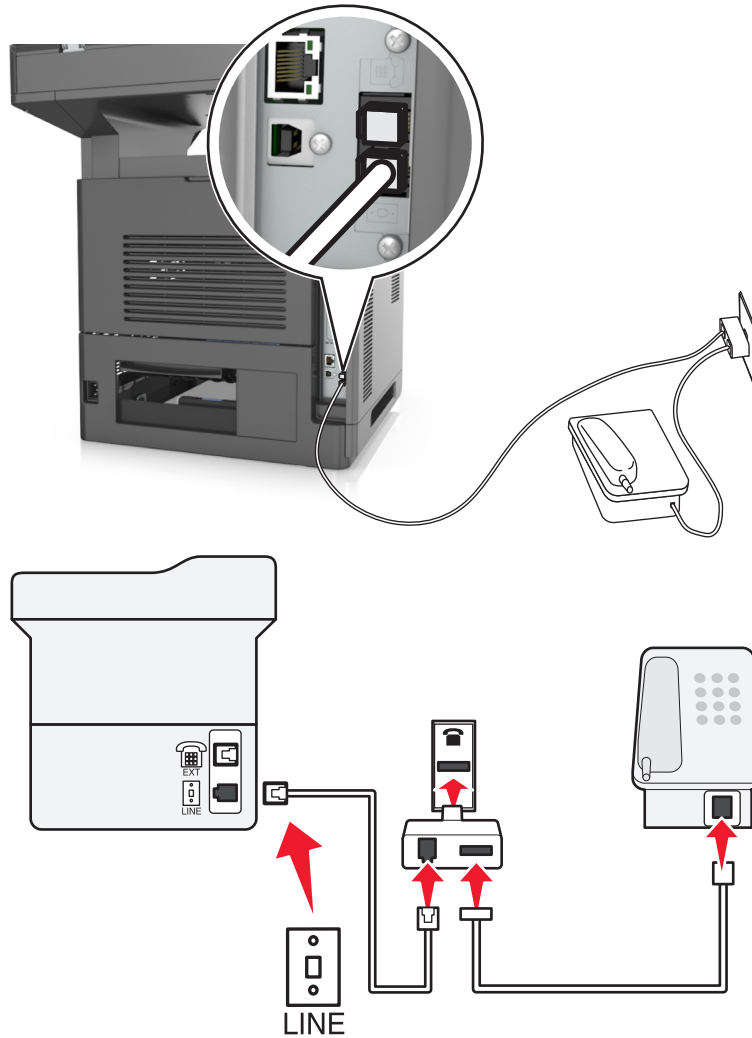

## Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting



- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
- 3 Als u een ander apparaat (telefoon of antwoordapparaat) op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter als het apparaat een niet-RJ-11-connector heeft.


### Opmerkingen:

- De -poort van de printer is mogelijk uitgerust met een adapterstekker die met de adapter kan worden gebruikt. Verwijder de plug *niet* uit de -poort van de printer.
- In sommige landen of regio's wordt de printer mogelijk niet geleverd met een telefoonstekker of een adapterstekker.





**De printer aansluiten op een wandaansluiting in Duitsland**

De Duitse wandaansluiting heeft twee soorten poorten. De N-poorten zijn voor faxapparaten, modems en antwoordapparaten. De F-poort is voor telefoons.

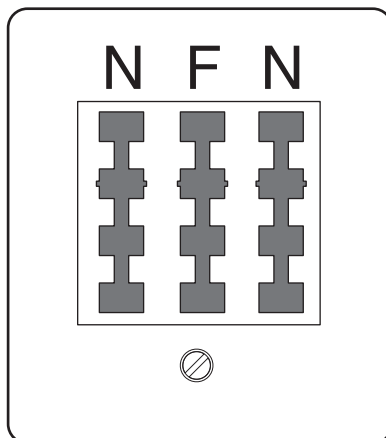

Sluit de printer aan op een van de N-poorten.

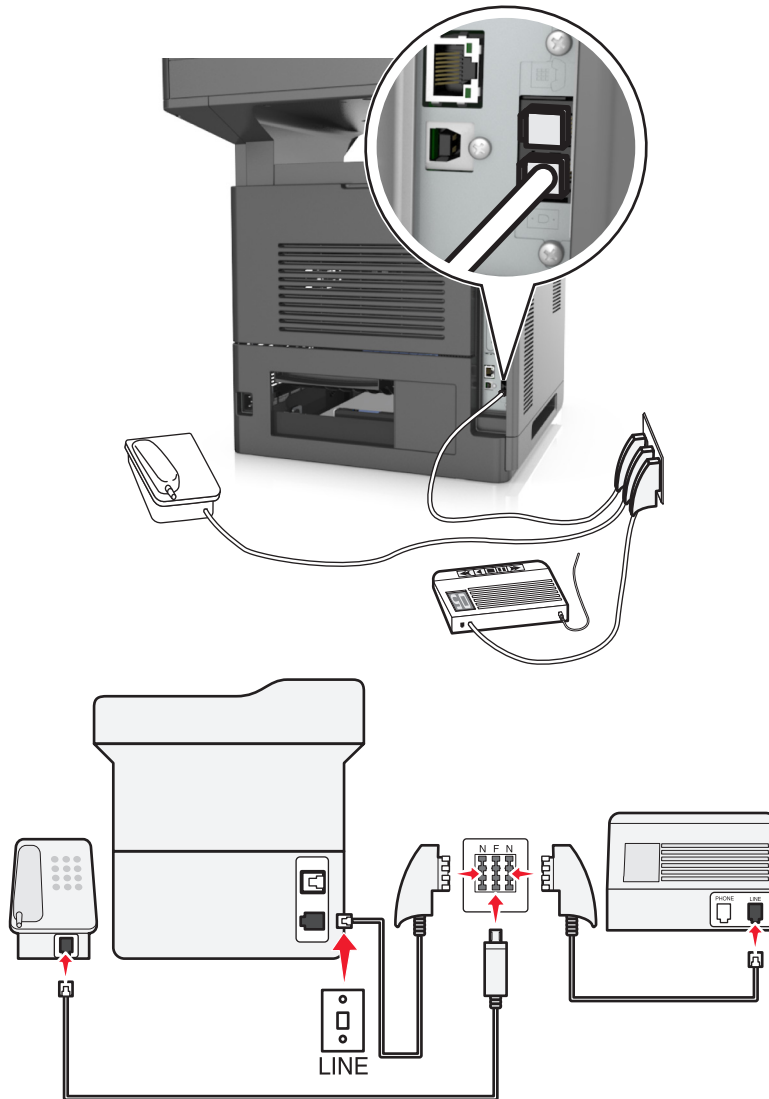



- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de -poort van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de RJ-11-adaptor en sluit de adaptor vervolgens aan op een N-poort.
- 3 Als u een telefoon en een antwoordapparaat wilt aansluiten op dezelfde wandaansluiting, moet u de apparaten aansluiten zoals aangegeven.

**Opmerking:** Verwijder de adapterstekker *niet* uit de -poort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

## Abonneren op speciale besignalen

Een abonnement op speciale besignalen is mogelijk beschikbaar bij uw telefoonbedrijf. Dit abonnement maakt het mogelijk om meerdere telefoonnummers te hebben op één telefoonlijn, waarbij elk telefoonnummer een ander signaal heeft. Dit kan nuttig zijn als u onderscheid wilt maken tussen faxoproepen en telefoongesprekken. Als u een abonnement heeft op speciale besignalen dient u de stappen hierna te volgen om de apparatuur aan te sluiten:

- 1 Sluit een uiteinde van de meegeleverde telefoonkabel aan op de LINE-poort  van de printer.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op een werkende analoge telefoonwandcontactdoos.

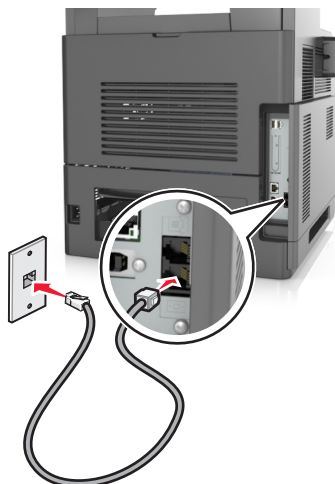

- 3 Wijzig de instelling voor speciale besignalen zodat die overeenkomt met de instelling waarop u wilt dat de printer antwoordt.

**Opmerking:** de standaardinstelling voor speciale besignalen is Aan. Hiermee wordt de printer ingesteld om één, twee of drie signalen te beantwoorden.

- a Blader in het beginscherf naar:



>Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen >Beantwoorden na

- b Selecteer de signaalinstelling die u wilt wijzigen en raak **Verzenden** aan.

## De naam en het nummer voor uitgaande faxen instellen

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen**.
- 3 Geef in het veld Faxnaam de naam op die moet worden afgedrukt op alle uitgaande faxen.
- 4 Geef in het veld Faxnummer het faxnummer van de printer op.
- 5 Klik op **Verzenden**.

## De datum en tijd instellen

U kunt de datum en tijd instellen zodat op elke fax die u verzendt, de datum en tijd wordt afgedrukt.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Beveiliging > Datum en tijd instellen**.

- 3 Geef de huidige datum en tijd op in het veld Datum en tijd handmatig instellen.

- 4 Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** U kunt het beste deze netwerktijd gebruiken.

## Printer configureren voor zomertijd

De printer kan zo worden ingesteld dat deze automatisch de tijd aan de zomertijd aanpast:

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Beveiliging > Datum en tijd instellen**.

- 3 Schakel het selectievakje **Automatisch zomertijd gebruiken** in en geef in het gedeelte Aangepaste instelling tijdzone de begin- en einddatum voor de zomertijd op.

- 4 Klik op **Verzenden**.

## Een fax verzenden

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om faxen naar één of meerdere ontvangers te verzenden. U kunt het e-mailadres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruikmaken van Meerdere items verzenden of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Raadpleeg het gedeelte "Toepassingen in het beginscherm activeren" in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

## Fax verzenden met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

**3** Raak **Faxen** aan in het startscherm.

**4** Voer het faxnummer of een snelkoppeling in.

**Opmerking:** Als u ontvangers toevoegen, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het telefoonnummer of snelkoppelingnummer op of zoekt u in het adresboek.

**5** Raak **Faxen** aan.

## Een fax verzenden via de computer

Met de faxoptie van het printerstuurprogramma kunt u een afdruktaak naar de printer verzenden die de taak verzendt als fax. De faxoptie functioneert als een normaal faxapparaat, maar wordt beheerd met het printerstuurprogramma in plaats van met het bedieningspaneel van de printer.

**1** Open het gewenste bestand en klik op **File (Bestand) >Print (Afdrukken)**.

**2** Selecteer de printer en blader naar:

**Eigenschappen >tabblad Faxen >Faxen inschakelen**

**3** Voer in het veld Faxnummer(s) een of meer faxnummers van de ontvanger in.

**Opmerking:** Faxnummers kunnen handmatig worden ingevoerd of met de functie Telefoonboek.

**4** Geef zo nodig een voorvoegsel op in het veld Kiesvoorvoegsel.

**5** Selecteer in het juiste paperformaat en de juiste afdrukstand.

**6** Schakel het selectievakje **Voorblad toevoegen aan fax** in en voer de juiste informatie in als u een voorblad wilt toevoegen aan de fax.

**7** Klik op **OK**.

**Opmerkingen:**

- De faxoptie kan alleen worden gebruikt met het PostScript-stuurprogramma of het universele faxstuurprogramma. Raadpleeg de cd *Software en documentatie* voor meer informatie over het installeren van deze stuurprogramma's.
- U kunt de faxoptie alleen gebruiken als deze is geconfigureerd en ingeschakeld in het PostScript-stuurprogramma onder het tabblad Configuratie.
- Als het selectievakje **Altijd instellingen weergeven voor faxen** is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de informatie van de ontvanger moet controleren voor de fax wordt verzonden. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt het document in de wachtrij automatisch verzonden als fax wanneer u op het tabblad Faxen op **OK** klikt.

## Een fax versturen door een snelkoppelingsnummer te gebruiken

Faxsnelkoppelingen werken zoals de nummers onder sneltoetsen op een telefoon of faxapparaat. Een snelkoppelingsnummer (1 – 999) kan één of meerdere ontvangers bevatten.

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op # en voer het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.

- 4 Raak **Faxen** aan.

## Een fax verzenden met behulp van het adresboek

U kunt in het adresboek zoeken naar bladwijzers en netwerkdirectoryservers. Neem voor meer informatie over het inschakelen van de adresboekfunctie contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.


- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginscherm naar:

**Faxen** >  > geef de naam van de ontvanger op >**Zoeken**

**Opmerking:** U kunt maar één naam per keer zoeken.

- 4 Raak de naam van de ontvanger aan en raak daarna **Faxen** aan.

## Een fax verzenden op een gepland tijdstip

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:


- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:

**Faxen** > voer het faxnummer in >**Opties** >**Vertraagd verzenden**

**Opmerking:** Als de Faxmodus op Faxserver staat ingesteld, wordt de knop **Vertraagd verzenden** niet weergegeven. Faxen die wachten op verzending, staan vermeld in de faxwachtrij.

4 Geef de tijd op waarop u de fax wilt verzenden en raak  aan.

5 Raak **Faxen** aan.

**Opmerking:** Het document wordt op het geplande tijdstip gescand en gefaxt.

## Snelkoppelingen maken

### Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met de Embedded Web Server

U kunt een snelkoppeling aan één faxnummer of een groep met faxnummers toewijzen.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Instellingen** > **Snelkoppelingen beheren** > **Instellingen faxesnelkoppeling**.

**Opmerking:** u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen gebruiker-ID en wachtwoord hebt.

3 Typ een naam voor de snelkoppeling en geef het faxnummer op.

**Opmerkingen:**

- Als u een snelkoppeling voor meerdere nummers wilt maken, dient u de faxnummers voor die groep op te geven.
- u dient de afzonderlijke faxnummers via een puntkomma (;) van elkaar te scheiden.

4 Wijs een snelkoppelingsnummer toe.

**Opmerking:** Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

5 Klik op **Toevoegen**.

## Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met het bedieningspaneel van de printer

- 1 Raak in het startschermb **Fax** aan en voer het faxnummer in.

**Opmerking:** Als u een groep met faxnummers wilt maken, raakt u **Volgend nr.** aan en geeft u het volgende faxnummer op.

- 2 Raak  aan.

- 3 Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna **Gereed** aan.

- 4 Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.

**Opmerking:** Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.

## Faxinstellingen aanpassen

### De faxresolutie wijzigen

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Blader in het beginschermb naar:

**Fax** > voer het faxnummer in >**Opties**

- 4 Raak in het gedeelte Resolutie de pijlen aan om de gewenste resolutie in te stellen.

**Opmerking:** Selecteer een resolutie van Standaard (snelst) tot Ultrafijn (beste kwaliteit op lagere snelheid).

- 5 Raak **Faxen** aan.

### Een fax lichter of donkerder maken

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.



- 3 Blader in het beginscherm naar:  
**Fax** > voer het faxnummer in >**Opties**
- 4 Pas de intensiteit van de fax aan en druk op **Faxen**.

## Een faxlog bekijken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **Rapporten**.
- 3 Klik op **Faxtaaklog** of op **Kieslog faxnummers**.

## Ongewenste faxen blokkeren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen** > **Faxinstellingen** > **Analoge faxinstellingen** > **Fax zonder naam blokkeren**.

### Opmerkingen:

- Deze optie blokkeert alle inkomende faxen zonder faxstationnaam of faxnaam.
- Voer in het veld **Lijst met geblokkeerde faxnummers** de telefoonnummers of typ de faxnamen van specifieke faxverzenders die u wilt blokkeren.

## Een uitgaande fax annuleren

### Een fax annuleren terwijl de originele documenten nog worden gescand

- Als u de ADF gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer als **Bezig met scannen** wordt weergegeven.
- Als u de glasplaat van de scanner gebruikt, raakt u **Taak annuleren** aan als **Bezig met scannen** wordt weergegeven of als **Volgende pagina scannen/Taak voltooien** wordt weergegeven.

## Een fax annuleren nadat de originelen naar het geheugen zijn gescand

- 1 Raak **Taken annuleren** aan op het beginscherm.

Het scherm Taken annuleren wordt weergegeven.

- 2 Raak de taak of taken aan die u wilt annuleren.

Er worden slechts drie taken weergegeven op het scherm. Raak de pijl omlaag aan totdat de door u gewenste taak wordt weergegeven en raak vervolgens de taak aan die u wilt annuleren.

- 3 Raak **Geselecteerde taken verwijderen** aan.

Het scherm Geselecteerde taken worden verwijderd wordt weergegeven en de geselecteerde taken worden verwijderd. Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven.

## Faxen in een wachtrij zetten en doorsturen

### Faxen in wachtrij

Met deze optie kunt u ontvangen faxen in de wachtrij zetten zodat ze niet worden afgedrukt totdat u daarvoor toestemming geeft. U kunt faxen handmatig uit de wachtrij halen of op een geplande datum of tijd.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Faxinstellingen >Analoge faxinstellingen >Faxen in wachtrij**.

- 3 Selecteer in het menu Modus Faxen in wachtrij een van de volgende opties:

- **Uit**
- **Altijd aan**
- **Handmatig**
- **Gepland**

- 4 Als u Gepland hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stappen:

- a Klik op **Wachtschema fax**.
- b Selecteer in **Faxen in wachtrij** in het menu Actie.
- c Selecteer in het menu Tijd de tijd waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.
- d Selecteer in het menu Dag(en) de dag waarop u de faxen in de wachtrij wilt vrijgeven.

- 5 Klik op **Toevoegen**.

### Een fax doorsturen

Met deze optie kunt u ontvangen faxen afdrukken en doorsturen naar een faxnummer, e-mailadres, FTP-site of LDSS.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Faxinstellingen**.

**3** Selecteer in het menu Fax doorsturen de optie **Afdrukken, Afdrukken en doorsturen** of **Doorsturen**.

**4** Selecteer in het menu Doorsturen **Fax, E-mail, FTP, LDSS** of **eSF**.

**5** Geef in het veld 'Doorsturen naar snelkoppeling' het snelkoppelingsnummer op waarnaar u de fax wilt doorsturen.

**Opmerking:** Het snelkoppelingsnummer moet een geldige waarde zijn voor de instelling die is geselecteerd in het menu Doorsturen naar.

**6** Klik op **Verzenden**.

## Informatie over de faxopties

### Inhoud

Met deze optie kunt u het type materiaal en de bron van het origineel opgeven.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

### Resolutie

Met deze optie kunt u de kwaliteit van de uitgevoerde fax aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Standaard:** hiermee faxt u de meeste documenten.
- **Fijn 200 dpi:** hiermee faxt u documenten met kleine letters.
- **Superfijn 300 dpi:** hiermee faxt u documenten met kleine details.
- **Ultrafijn 600 dpi:** hiermee faxt u documenten met afbeeldingen en foto's.

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de faxen moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van de pagina (Duplex) bedrukt is. Tevens wordt hiermee aangegeven wat moet worden gescand voor de fax.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in de fax wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

## Vertraagd verzenden

Met deze optie kunt u een fax op een later tijdstip of op een latere datum verzenden.

## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, Spiegelaafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur aanpassen voor u het document faxt.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.


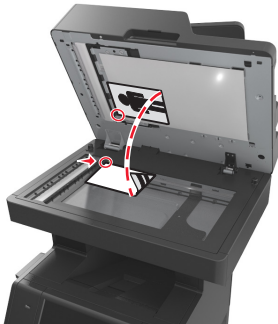
**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

# Bezig met scannen

## Scannen naar netwerk gebruiken

Met Scannen naar netwerk kunt u documenten naar door uw systeembeheerder opgegeven netwerklocaties scannen. Nadat de bestemmingen (gedeelde netwerkmappen) zijn ingesteld op het netwerk, moet de toepassing worden geïnstalleerd en geconfigureerd op de betreffende printer(s) met de Embedded Web Server. Zie "Scannen via een netwerk instellen" op pagina 26 voor meer informatie.

## Scannen naar een FTP-adres

Automatische documentinvoer (ADI)	Glasplaat
	
<p>Gebruik de ADI als u documenten met meerdere pagina's wilt scannen, inclusief dubbelzijdig afgedrukte (duplex) pagina's.</p>	<p>Gebruik de glasplaat voor losse pagina's of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks scannen naar een FTP-server (File Transfer Protocol). U kunt per keer slechts één FTP-adres naar de server verzenden.

Als uw systeembeheerder een FTP-bestemming heeft geconfigureerd, wordt de naam van de bestemming beschikbaar als een snelkoppelingnummer of staat deze in de lijst met profielen onder het pictogram voor taken in de wacht. Een FTP-bestemming kan ook een andere PostScript-printer zijn; een kleurendocument kan bijvoorbeeld worden gescand en vervolgens naar een kleurenprinter worden gestuurd.

## Snelkoppelingen maken

U kunt een permanente FTP-bestemming maken en hieraan een snelkoppelingnummer toewijzen zodat u niet elke keer wanneer u een document naar een FTP-server wilt verzenden, het volledige adres van de FTP-site hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt op twee manieren snelkoppelingnummers maken: met de Embedded Web Server of met het bedieningspaneel van de printer.

### Een FTP-snelkoppeling maken met de Embedded Web Server

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Ga naar:

**Instellingen** > gebied Overige instellingen > **Snelkoppelingen beheren** > **Instellingen FTP-snelkoppeling**


**3** Voer de juiste gegevens in.

**Opmerking:** u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Neem contact op met uw systeembeheerder als u geen ID en wachtwoord hebt.

**4** Voer een snelkoppelingsnummer in.

**Opmerking:** Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

**5** Klik op **Toevoegen**.**Een snelkoppeling voor FTP maken met het bedieningspaneel van de printer****1** Blader in het beginscherm naar:

**FTP** > **FTP** > typ het FTP-adres >  > voer een naam in voor de snelkoppeling > **Gereed**

**2** Controleer of de naam van de snelkoppeling juist is en raak vervolgens **OK** aan.**Opmerkingen:**

- Als de naam niet juist is, raakt u **Annuleren** aan en voert u de gegevens opnieuw in.
- Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

**Scannen naar een FTP-adres**

U kunt de printer op verschillende manieren gebruiken om gescande documenten naar een FTP-adres te verzenden. U kunt het FTP-adres typen, een snelkoppelingsnummer of het adresboek gebruiken. U kunt ook gebruik maken van Meerdere items verzenden, Scannen naar netwerk of Mijn snelkoppeling vanaf het beginscherm van de printer. Raadpleeg het gedeelte "Toepassingen in het beginscherm activeren" in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

**Scannen naar een FTP-adres met het bedieningspaneel van de printer****1** Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

**2** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:

**FTP >FTP > typ het FTP-adres >Gereed >Verzenden**

### Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppelingsnummer

1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Druk op het toetsenblok van het bedieningspaneel van de printer op # en voer het FTP-snelkoppelingsnummer in.

4 Druk op  >Verzenden.

### Naar een FTP scannen met behulp van het adresboek


1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

#### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3 Blader in het beginscherm naar:


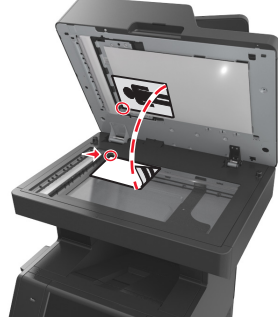
**FTP >FTP >  >geef de naam van de ontvanger op >Zoeken**

4 Raak de naam van de ontvanger aan.

**Opmerking:** Als u nog meer ontvangers wilt zoeken, raakt u **Nieuwe zoekactie** aan en typt u de naam van de volgende ontvanger.

5 Druk op  >Verzenden.

## Scannen naar een computer of flash-station

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
	
<p>Gebruik de ADF (automatische documentinvoer) voor documenten met meerdere pagina's.</p>	<p>Gebruik de glasplaat voor één pagina, kleine voorwerpen (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften).</p>

Met de scanner kunt u documenten rechtstreeks naar een computer of naar een flash-station scannen. De computer hoeft niet rechtstreeks op de printer te zijn aangesloten om afbeeldingen via Scannen naar PC te kunnen ontvangen. U kunt het document via het netwerk naar uw computer scannen door een scanprofiel op uw computer te maken en het profiel vervolgens naar de printer te laden.

## Scannen naar een computer met de Embedded Web Server

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Scanprofiel > Scanprofiel maken**.

3 Selecteer de scaninstellingen en klik op **Volgende**.

4 Selecteer een locatie op uw computer waar u de gescande afbeelding wilt opslaan.

5 Typ een scannaam en een gebruikersnaam.

**Opmerking:** De scannaam is de naam die wordt weergegeven in de lijst Scanprofiel op de display.

6 Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** Wanneer u op **Verzenden** klikt, wordt er automatisch een snelkoppelingsnummer toegewezen. Als u klaar bent om uw documenten te scannen, kunt u dit snelkoppelingsnummer gebruiken.

7 Bekijk de aanwijzingen op het scherm Scanprofiel.

- a Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.



**Opmerkingen:**

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Plaats deze items op de glasplaat.
  - Het lampje van de ADI gaat branden wanneer het papier correct is geplaatst.
- b** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.
- c** Voer een van de volgende handelingen uit:
- Druk op **#** en voer uw snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.
  - Blader in het beginschermbildscherm naar:  
**Wachttaken > Profielen >** selecteer uw snelkoppeling in de lijst

**Opmerking:** het document wordt gescand en verzonden naar de map die u hebt opgegeven.

**8** Bekijk het bestand op de computer.


**Opmerking:** Het uitvoerbestand wordt opgeslagen op de locatie die u hebt opgegeven of wordt geopend in het programma dat u hebt ingesteld.

## Scannen naar PC instellen

**Opmerkingen:**

- Deze functie wordt alleen ondersteund in Windows Vista of later.
- Controleer of de printer en computer beide met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

**1** Open de printermap.

- a** Klik op .
- b** Typ **Uitvoeren** in het dialoogvenster Zoekopdracht starten.
- c** Typ **control printers** in het dialoogvenster Uitvoeren.
- d** Druk op **Enter** of klik op **OK**.

**2** Klik op **Apparaat toevoegen** of **Printer toevoegen**.

**3** Selecteer uw printer uit de lijst.

**Opmerking:** Druk een pagina met netwerkinstellingen af en zoek de volledig gekwalificeerde domeinnaam in het TCP/IP-gedeelte.

**4** Klik op **Volgende >Sluiten**.

**5** Klik met de rechtermuisknop op de printer in de map printers en klik dan op **Scaneigenschappen** of **Eigenschappen** om de scaninstellingen te wijzigen.

**6** Raak op het bedieningspaneel van de printer het pictogram **Scannen naar PC >Opties** aan.

**7** Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Scannen**—Scan het document en sla het direct op op een geselecteerde locatie op de computer.
- **Scannen voor afdrukken**—Scan het document en druk het automatisch af.

- **Scannen voor e-mail**—Voeg een gescand document toe aan een e-mail.
- **Scannen voor fax**—Voeg een gescand document toe om met de fax te versturen.

## 8 Druk op **Verzenden**.

**Externe scan wordt uitgevoerd** wordt op het printerdisplay weergegeven. De gescande afbeelding wordt automatisch weergegeven op het computerscherm.

## Scannen naar een flashstation

- 1 Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

### Opmerkingen:

- Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.
- Het ADF-indicatielampje begint te branden wanneer het papier correct is geplaatst.

- 2 Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

- 3 Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorkant van de printer.

**Opmerking:** Het beginscherm voor het USB-station wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de doelmap en raak **Scannen naar USB-station** aan.

**Opmerking:** De printer gaat terug naar het beginscherm na 30 seconden inactiviteit.

- 5 Pas de scaninstellingen aan en klik vervolgens op **Scannen**.

## Informatie over de scanopties

### FTP

Met deze optie kunt u het IP-adres voor de FTP-bestemming invoeren.

**Opmerking:** Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.

### Bestandsnaam

Met deze optie kunt u de bestandsnaam voor de scanafbeelding invoeren.

### Opslaan als snelkoppeling

Met deze optie kunt u de huidige instellingen opslaan als snelkoppeling door een snelkoppelingsnaam toe te wijzen.

**Opmerking:** Door deze optie te selecteren, wordt het volgende beschikbare snelkoppelingsnummer automatisch toegewezen.

## Origineel

Hiermee stelt u het papierformaat in voor de documenten die u gaat scannen. Als u Origineel formaat op Combinatie formaten instelt, kunt u een origineel document scannen dat verschillende papierformaten bevat (pagina's van het formaat Letter en Legal).

## Verzenden als

Met deze optie kunt u het soort uitvoer voor de scanafbeelding instellen.

Selecteer een van de volgende opties:

- **PDF:** hiermee kunt u één bestand met meerdere pagina's maken.
- **Beveiligde PDF:** hiermee kunt u een gecodeerd PDF-bestand maken waarvan de inhoud is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.
- **TIFF:** hiermee kunt u meerdere bestanden of één bestand maken. Als u Multipage TIFF uitschakelt in het menu Instellingen, dan wordt bij TIFF elke pagina als een bestand opgeslagen. Een TIFF-bestand is meestal groter dan een gelijkwaardig JPEG-bestand.
- **JPEG:** hiermee kunt u een afzonderlijk bestand voor elke pagina van het originele document maken en bijvoegen.
- **XPS:** hiermee kunt u één XPS-bestand met meerdere pagina's maken.

## Resolutie

Met deze optie kunt u de uitvoerkwaliteit van uw bestand aanpassen. Door een hogere afbeeldingsresolutie wordt het bestand groter en duurt het langer om uw originele document te scannen. Door de afbeeldingsresolutie te verlagen, wordt het bestand kleiner.

## Intensiteit

Met deze optie kunt u aangeven hoeveel lichter of donkerder de gescande documenten moeten worden ten opzichte van het originele document.

## Pagina-instelling

Met deze optie kunt u de volgende instellingen wijzigen:

- **Zijden (Duplex):** hiermee wordt ingesteld of het originele document op één zijde of op beide zijden van het papier bedrukt is.
- **Afdrukstand:** hiermee wordt de afdrukstand van het originele document ingesteld en worden de instellingen voor Zijden (Duplex) en Inbinden afgestemd op de afdrukstand.
- **Inbinden:** hiermee wordt aangegeven of het originele document aan de lange of korte zijde is ingebonden.

## Inhoud

Met deze optie kunt u het type en de bron van het originele document instellen.

Maak een keuze uit de volgende inhoudstypen:

- **Afbeeldingen:** het originele document bestaat vooral uit zakelijke illustraties zoals cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en animaties.
- **Foto:** het originele document bestaat vooral uit foto's of afbeeldingen.
- **Tekst:** de inhoud van het originele document bestaat vooral uit tekst en lijnillustraties.
- **Tekst/foto:** het originele document bestaat uit een combinatie van tekst, afbeeldingen en foto's.

Maak een keuze uit de volgende inhoudsbronnen:

- **Zwart-witlaser:** het originele document is afgedrukt met een zwart-witlaserprinter.
- **Kleurenlaser:** het originele document is afgedrukt met een kleurenlaserprinter.
- **Inkjet:** het originele document is afgedrukt met een inkjetprinter.
- **Tijdschrift:** het originele document is afkomstig uit een tijdschrift.
- **Krant:** het originele document is afkomstig uit een krant.
- **Overige:** het originele document is afgedrukt met een andere of onbekende printer.
- **Foto/film:** het originele document bestaat vooral uit foto's van film.
- **Drukpers:** het originele document is afgedrukt met een drukpers.

## Scanvoorbeeld

Met deze optie kunt u de eerste pagina van de afbeelding bekijken voordat deze in het bestand wordt opgenomen. Als de eerste pagina is gescand, volgt er een korte pauze en vervolgens wordt het voorbeeld weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde, werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

## De geavanceerde opties gebruiken

Maak een keuze uit de volgende instellingen:

- **Geavanceerde beeldverwerking:** hiermee kunt u instellingen voor Achtergrond verwijderen, Kleurbalans, Weggevalen kleur, Contrast, JPEG-kwaliteit, Spiegelfafbeelding, Negatiefafbeelding, Rand tot rand scannen, Schaduwdetail, Scherpheid en Temperatuur aanpassen voor u het document scant.
- **Aangepaste taak:** hiermee kunt u meerdere scantaken combineren in één taak.
- **Rand wissen:** hiermee kunt u vlekken of markeringen rondom de randen van een document verwijderen. U kunt een heel gebied langs alle zijden van het papier weghalen, of een bepaalde rand aangeven. Met Rand wissen wist u alles wat in het geselecteerde gebied ligt, zodat er niets wordt afgedrukt op dat gedeelte van het papier.
- **Transmissielog:** hiermee drukt u het transmissielog of het transmissiefoutenlog af.
- **Sensor universeellader:** dit controleert of de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. Als dit gebeurt, wordt een foutmelding weergegeven.

**Opmerking:** Deze optie wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.

# Informatie over de printermenu's

## Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten	Beveiliging	Instellingen
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Active NIC (Actieve NIC)	Beveiligingsinstellingen bewerken	Algemene instellingen
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk <sup>1</sup>	Diverse beveiligingsinstellingen	Kopieerinstellingen
Configuratie U-lader	Pag. Netwerkinstell.	Standaard-USB	Vertrouwelijk afdrukken	Faxinstellingen
Ander formaat	Pagina met netwerkinstellingen [x]	Paralleel [x]	Schijf wissen	E-mailinstellingen
Papierstructuur	Lijst snelkoppelingen	Serieel [x]	Logbestand beveiligingscontrole	FTP-instellingen
Papiergewicht	Faxtaaklog	Instellingen SMTP	Datum en tijd instellen	Menu Flashstation
Papier plaatsen	Kieslog faxnummers			Afdrukinstellingen
Aangepaste soorten	Kopieersnelkoppelingen			
Aangepaste namen	E-mailsnelkoppelingen			
Aangepaste scanformaten	Faxsnelkoppelingen			
Aangepaste ladenamen	FTP-snelkoppelingen			
Universal-instelling	Profielenlijst			
Bin Setup (Lade-instelling)	Lettertypen afdrukken			
	Directory afdrukken			
	Activarapport			
Help	Snelkoppelingen beheren	Menu Optiekaart <sup>2</sup>		
Alle handleidingen afdrukken	Faxsnelkoppelingen	Er wordt een lijst met geïnstalleerde DLE's (downloademulators) weergegeven.		
Handleiding kopiëren	E-mailsnelkoppelingen			
Handleiding e-mail	FTP-snelkoppelingen			
Faxhandleiding	Kopieersnelkoppelingen			
Handleiding FTP	Profielsnelkoppelingen			
Handleiding voor afdruktoerijnen				
Informatie				

<sup>1</sup> Afhankelijk van de printerinstellingen wordt dit menu als Standaardnetwerk of Netwerk [x] weergegeven.

<sup>2</sup> Dit menu wordt alleen weergegeven als een of meer DLE's zijn geïnstalleerd.

# Papiermenu

## Menu Standaardbron

Optie	Tot
<b>Standaardbron</b> Lade [x] U-lader Handm. invoer Handm. invoer envelop	Een standaardpapierbron instellen voor alle afdruktaken.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier moet u Configuratie U-lader instellen op Cassette om U-lader als menu-instelling weer te geven.</li> <li>• Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden (en voor papierformaat en papiersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de afdruktaak verder afgedrukt op afdruk materiaal uit de gekoppelde lade.</li> </ul>

## Menu Configuratie U-lader

Optie	Functie
<b>Configuratie U-lader</b> Cassette Handmatig Eerste	Bepalen wanneer de printer papier moet selecteren dat in de universeellader is geplaatst.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette is de standaardinstelling. Met de instelling Cassette configureert u de universeellader als automatische papierbron.</li> <li>• Als Handmatig is geselecteerd, kan de universeellader alleen worden gebruikt voor afdruktaken met handmatige invoer.</li> <li>• Met de instelling Eerste configureert u de universeellader als primaire papierbron.</li> </ul>

## Menu Papierformaat/-soort

Optie	Resultaat
<p><b>Formaat lade [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Mexico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universeel</li> <li>7 3/4-envelop</li> <li>9-envelope</li> <li>10-envelop</li> <li>DL-envelop</li> <li>C5-envelop</li> <li>B5-envelop</li> <li>Andere envelop</li> </ul>	<p>Het formaat van het papier in de afzonderlijke papierladen opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Als u papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee laden en de laden dezelfde instellingen hebben, worden de laden automatisch gekoppeld. De universeellader kan ook worden gekoppeld. Zodra een lade leeg is, wordt de afdrukaak verder afgedrukt op afdrukmetaal uit de gekoppelde lade.</li> <li>• Het papierformaat A6 wordt alleen in lade 1 en de universeellader ondersteund.</li> </ul>
<p><b>Soort lade [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normaal papier</li> <li>Karton</li> <li>Transparantie</li> <li>Kringloop</li> <li>Etiketten</li> <li>Vinyletiketten</li> <li>Bankpost</li> <li>Briefhoofd</li> <li>Voorbedrukt</li> <li>Gekleurd papier</li> <li>Licht papier</li> <li>Zwaar papier</li> <li>Ruw/katoen</li> <li>Aangepast [x]</li> </ul>	<p>De soort van het papier in de afzonderlijke papierladen opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling voor lade 1. Aangepast [x] is de standaardinstelling voor alle andere laden.</li> <li>• Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast [x].</li> <li>• Gebruik dit menu om de laden automatisch te laten koppelen.</li> </ul>

**Opmerking:** Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.

Optie	Resultaat
<p><b>Formaat U-lader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Mexico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universeel</li> <li>7 3/4-envelop</li> <li>9-envelope</li> <li>10-envelop</li> <li>DL-envelop</li> <li>C5-envelop</li> <li>B5-envelop</li> <li>Andere envelop</li> </ul>	<p>Het papierformaat in de universeellader opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Cassette" om Formaat U-lader als menu weer te geven.</li> <li>• De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U dient zelf de waarde van het papierformaat op te geven.</li> </ul>
<p><b>Soort U-lader</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Normaal papier</li> <li>Karton</li> <li>Transparantie</li> <li>Kringloop</li> <li>Etiketten</li> <li>Bankpost</li> <li>Envelop</li> <li>Ruwe envelop</li> <li>Briefhoofd</li> <li>Voorbedrukt</li> <li>Gekleurd papier</li> <li>Licht papier</li> <li>Zwaar papier</li> <li>Ruw/katoen</li> <li>Aangepast [x]</li> </ul>	<p>Het papierformaat in de universeellader opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Cassette" om Soort U-lader als menu weer te geven.</li> </ul>
<p><b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.</p>	



Optie	Resultaat
<b>Papierformaat handm. invoer</b> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universeel	Het formaat opgeven van het papier dat u handmatig plaatst. <b>Opmerking:</b> Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Papiersoort handm. invoer</b> Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Bankpost Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x]	De soort papier opgeven die u handmatig plaatst. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op "Handmatig" om Papiersoort handmatige invoer als menu weer te geven.</li> </ul>
<b>Envelopformaat handm. invoer</b> 7 3/4-envelop 9-envelope 10-envelop DL-envelop C5-envelop B5-envelop Andere envelop	Het envelopformaat aangeven dat u handmatig plaatst. <b>Opmerking:</b> 10-envelop is de standaardinstelling in de VS. "DL-envelop" is de internationale standaardinstelling.
<b>Envelopsoort handm. invoer</b> Envelop Ruwe envelop Aangepast [x]	De soort envelop opgeven die u handmatig plaatst. <b>Opmerking:</b> "Envelop" is de standaardinstelling.
<b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

Optie	Resultaat
<b>Standaard ADF-afdruk materiaal</b> Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Vinyl etiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x]	Specificeer welk afdruk materiaal er in de ADF wordt geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal papier" is de standaardinstelling.
<b>Opmerking:</b> Alleen laden en invoerladen die zijn geïnstalleerd, staan in dit menu vermeld.	

## Menu Ander formaat

Optie	Functie
<b>Ander formaat</b> Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst	Een opgegeven papierformaat vervangen als het gewenste papierformaat niet beschikbaar is. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles in lijst is de standaardinstelling. Alle beschikbare formaten zijn toegestaan.</li> <li>• De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan.</li> <li>• Als u een ander formaat instelt, wordt de afdruktaak voortgezet zonder dat het bericht <b>Vervang papier</b> wordt weergegeven.</li> </ul>

## Menu Papierstructuur

Optie	Tot
<b>Normale structuur</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het normale papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur karton</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het karton dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal" is de standaardinstelling.</li> <li>• Deze opties worden alleen weergegeven als karton wordt ondersteund.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Structuur transparant</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de transparanten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Struct. kringl.pap.</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het kringlooppapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Struct etiketten</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de etiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur vinyletiketten</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de vinyletiketten die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur bankpost</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het bankpostpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur envelop</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van de enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur ruwe envelop</b> Ruw	Geef de relatieve structuur op van de ruwe enveloppen die in een specifieke lade zijn geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur briefhoofd</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het briefhoofd dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur voorbedrukt</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het voorbedrukte papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur gekleurd</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het gekleurde papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur licht</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het lichte papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Structuur zwaar</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het zware papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Structuur ruw/katoen</b> Ruw	Geef de relatieve structuur op van het ruwe papier of katoenpapier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Ruw" is de standaardinstelling.
<b>Structuur Aangepast [x]</b> Glad Normaal Ruw	Geef de relatieve structuur op van het aangepaste papier dat in een specifieke lade is geplaatst. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.

## Menu Papiergewicht

Optie	Tot
<b>Gewicht normaal</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste normale papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht karton</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste karton opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht transparanten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste transparanten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht kringl.pap.</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste kringlooppapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht etiketten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste etiketten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht vinyl-etiketten</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste vinyl-etiketten opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht bankpost</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste bankpostpapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Gewicht envelop</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste enveloppen opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht ruwe envelop</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van de geplaatste ruw enveloppen opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht briefhoofd</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste briefhoofdpapier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht voorbedrukt</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste voorbedrukte papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht gekleurd</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste gekleurde papier opgeven. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht licht</b> Licht	Hiermee geeft u op dat het gewicht van het geplaatste papier licht is.
<b>Gewicht zwaar</b> Zwaar	Hiermee geeft u op dat het gewicht van het geplaatste papier zwaar is.
<b>Gewicht ruw/katoen</b> Licht Normaal Zwaar	Hiermee geeft u het relatieve gewicht van het geplaatste katoenpapier of ruwe papier op. <b>Opmerking:</b> "Normaal" is de standaardinstelling.
<b>Gewicht aangepast[x]</b> Licht Normaal Zwaar	Het relatieve gewicht van het geplaatste aangepaste papier opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Normaal" is de standaardinstelling.</li> <li>De opties worden alleen weergegeven als de aangepaste soort wordt ondersteund.</li> </ul>

## Paper Loading (Papier plaatsen), menu

Optie	Tot
<b>Karton laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Karton als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uit is de standaardinstelling voor alle selecties in het menu Papier plaatsen.</li> <li>Met duplex afdrukken wordt elke afdruktaak standaard dubbelzijdig afgedrukt, tenzij enkelzijdig afdrukken wordt geselecteerd in Printereigenschappen of in het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>	

Optie	Tot
<b>Kringl.pap. plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Kringlooppapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Etiketten laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Etiketten als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Vinyletiketten plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Vinyletiketten als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Bankpostpapier laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Bankpost als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Briefhoofdpap. laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Briefhoofd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Voorbedrukt laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Voorbedrukt als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Gekleurd papier laden</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Gekleurd als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Licht papier plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Licht als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Zwaar papier plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Zwaar als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Ruw/katoen plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Ruw of katoenpapier als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.
<b>Aangepast [x] plaatsen</b> Dubbelzijdig Uit	Bepalen en instellen dat alle afdruktaken met Aangepast [x] als papiersoort dubbelzijdig worden afgedrukt.  <b>Opmerking:</b> Aangepast [x] laden is alleen beschikbaar als de aangepaste soort wordt ondersteund.
<b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor alle selecties in het menu Papier plaatsen.</li> <li>• Met duplex afdrukken wordt elke afdruktaak standaard dubbelzijdig afgedrukt, tenzij enkelzijdig afdrukken wordt geselecteerd in Printereigenschappen of in het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</li> </ul>	

## Custom Types (Aangepaste soorten), menu

Optie	Tot
<b>Aangepast [x]</b> Papier Karton Transparantie Ruw/katoen Etiketten Envelop	Koppel een papiersoort of speciale materiaalsoort aan een standaardnaam of een aangepaste naam die door een gebruiker is gemaakt met de Embedded Web Server.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.</li> </ul>
<b>Kringloop</b> Papier Karton Transparantie Ruw/katoen Etiketten Envelop	Geef een papiersoort aan wanneer in andere menu's Kringlooppapier is geselecteerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Papier" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt alleen afdrukken maken met de aangepaste materiaalsoort als deze wordt ondersteund door de geselecteerde lade of de universeellader.</li> </ul>

## Menu Aangepaste namen

Optie	Tot
<b>Aangepaste naam [x]</b>	Geef een aangepaste naam op voor een papiersoort. Deze naam vervangt de naam Aangepaste soort [x] in de printermenu's.

## Menu Aangepaste scanformaten

Optie	Resultaat
<b>Aangepast scanformaat [x]</b> Naam scanformaat Materiaalsoort ADF-afdruk materiaal Normaal papier Karton Transparantie Kringloop Etiketten Vinyletiketten Bankpost Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht papier Zwaar papier Ruw/katoen Aangepast [x] Breedte 25–216 mm Hoogte 1–25 inch (25–635,0 mm) Afdrukstand Staand Liggend 2 scans per kant Uit Aan	Een naam opgeven voor het aangepaste scanformaat en de scanformaten en opties instellen. De naam die u opgeeft, vervangt de tekst Aangepast scanformaat [x] in de printermenu's.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADF-afdruk materiaal is de fabrieksinstelling voor aangepaste scanformaten 3, 4, 5 en 6.</li> <li>• Ruw/katoen is de standaardinstelling voor aangepaste scanformaten 1 en 2.</li> <li>• 8,5 inch is de standaardinstelling voor breedte in de VS. 210 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de breedte.</li> <li>• 14 inch is de standaardinstelling voor lengte in de VS. 297 millimeter is de internationale standaardinstelling voor de hoogte.</li> <li>• Staand is de standaardinstelling voor Richting.</li> <li>• Uit is de standaardinstelling voor 2 scans per zijde.</li> </ul>

## Universal Setup (Universal-instelling), menu

Optie	Tot
<b>Maateenheden</b> Inch Millimeter	Geef de maateenheid op.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches.</li> <li>• Millimeter is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>



Optie	Tot
<b>Breedte Staand</b> 3 – 8,5 inch 76 – 216 mm	Stel de breedte in van de staande richting. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximaal toegestane breedte.</li> <li>8,5 inch is de standaardinstelling in de VS. U kunt de breedte vergroten in stappen van 0,01 inch.</li> <li>216 mm is de internationale standaardinstelling. U kunt de breedte vergroten in stappen van 1 mm.</li> </ul>
<b>Hoogte Staand</b> 3 – 14,17 inch 76 – 360 mm	Stel de hoogte in van de staande richting. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximaal toegestane hoogte.</li> <li>14 inch is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. U kunt de hoogte vergroten in stappen van 0,01 inch.</li> <li>356 mm is de internationale standaardinstelling. U kunt de hoogte vergroten in stappen van 1 mm.</li> </ul>
<b>Invoerrichting</b> Korte zijde Lange zijde	Geef de invoerrichting op als het papier in beide richtingen kan worden geladen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Korte zijde" is de standaardinstelling.</li> <li>Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund in de lade.</li> </ul>

## Menu Rapporten

### Reports (Rapporten), menu

Optie	Resultaat
<b>Pagina Menu-instellingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over het papier in de lade, het geïnstalleerde geheugen, het totaal aantal pagina's, alarminstellingen, time-outs, de taal op het bedieningspaneel van de printer, het TCP/IP-adres, de status van supplies, de status van de netwerkverbinding, en overige informatie.
<b>Apparaatstatistieken</b>	Een rapport afdrukken met printerstatistieken, zoals gegevens over supplies en aantal afgedrukte pagina's.
<b>Pag. Netwerkinstell.</b>	Rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
<b>Netwerk &lt;x&gt; Instell.pag.</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de netwerkinstellingen van de printer, zoals het TCP/IP-adres. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers of als er meer dan één netwerkoctie is geïnstalleerd.
<b>Lijst snelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over geconfigureerde snelkoppelingen.
<b>Faxtaaklog</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de laatste 200 voltooidte faxen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.</li> <li>Dit menu wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Kieslog faxnummers</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Opdrachtlog inschakelen in het menu Faxinstellingen is ingesteld op Aan.</li> <li>• Dit menu wordt alleen ondersteund op bepaalde modellen.</li> </ul>
<b>Kopieersnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over kopieersnelkoppelingen.
<b>E-mailsnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over e-mailsnelkoppelingen.
<b>Faxsnelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over faxsnelkoppelingen.
<b>FTP-snelkoppelingen</b>	Een rapport afdrukken met informatie over FTP-snelkoppelingen.
<b>Profielenlijst</b>	Een lijst van profielen afdrukken die zijn opgeslagen op deze printer.
<b>Lettertypen afdrukken</b>	Een rapport afdrukken van alle beschikbare lettertypen voor de printertaal die momenteel in de printer is ingesteld.
<b>Directory afdrukken</b>	Een lijst afdrukken van alle bronnen die zijn opgeslagen op een optionele flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De buffergrootte moet zijn ingesteld op 100%.</li> <li>• Controleer of het optionele flashgeheugen of de vaste schijf van de printer correct is geïnstalleerd en goed werkt.</li> </ul>
<b>Activarapport</b>	Een rapport afdrukken met activagegevens, waaronder het serienummer en de modelnaam van de printer. Het rapport bevat tekst en UPC-streepjescodes die kunnen worden gescand in een kwaliteitendatabase.

## Menu Network/Ports (Netwerk/poorten)

### Actieve NIC, menu

Optie	Tot
<b>Active NIC (Actieve NIC)</b> Automatisch [lijst met beschikbare netwerkkaarten]	Geef de printer toestemming om verbinding te maken met een netwerk. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een optionele netwerkadapter is geïnstalleerd.</li> </ul>

### Menu Standaardnetwerk of Netwerk [x]

**Opmerking:** Dit menu bevat alleen actieve poorten. Alle inactieve poorten zijn weggelaten.

Optie	Tot
<p><b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit</p>	<p>Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</li> </ul>
<p><b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit</p>	<p>Hiermee stelt u de printer zo in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.</li> </ul>
<p><b>NPA-modus</b> Uit Automatisch</p>	<p>Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<p><b>Netwerkbuffer</b> Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]</p>	<p>De grootte van de netwerkinvoerbuffer instellen.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• De waarde kan worden gewijzigd in stappen van 1 KB.</li> <li>• De maximumgrootte die is toegestaan hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op "Aan" of "Uit".</li> <li>• Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de serie-buffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<p><b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch</p>	<p>Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. Dit menu wordt alleen weergegeven als er een geformatteerde vaste schijf is geïnstalleerd.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> </ul>
<b>Standaardnetwerkinstelling OF Netwerk [x] instellen</b> Rapporten Netwerkaart TCP/IP IPv6 Draadloos AppleTalk	De netwerkinstellingen van de printer weergeven en instellen. <b>Opmerking:</b> Het menu Draadloos verschijnt alleen als de printer op een draadloos netwerk is aangesloten.

## Reports (Rapporten), menu

U kunt als volgt het menu openen:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >Rapporten**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Rapporten**

Optie	Tot
<b>Pagina met printerinstelling</b>	Een rapport afdrukken met informatie over de instellingen van de netwerkprinter, zoals het TCP/IP-adres.

## Netwerkaart, menu

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >Netwerkaart**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] -instelling >Netwerkaart**

Optie	Tot
<b>Kaartstatus weergeven</b> Verbonden Verbinding verbroken	De verbindingstatus van de draadloze netwerkadapter weergeven.
<b>Kaartsnelheid weergeven</b>	De snelheid van een actieve draadloze netwerkadapter weergeven.
<b>Netwerkadres</b> UAA LAA	De netwerkadressen weergeven.

Optie	Tot
<b>Time-out voor taak</b> 0, 10–225 seconden	Instellen na hoeveel seconden een via het netwerk opgegeven afdruktaak kan worden geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardfabrieksinstelling is "90 seconden".</li> <li>• Als u de waarde op 0 zet, wordt de time-out uitgeschakeld.</li> <li>• Als u een waarde tussen de 1 en 9 selecteert, wordt op het display <b>Ongeldig</b> weergegeven en wordt de waarde niet opgeslagen.</li> </ul>
<b>Voorblad</b> Uit Aan	Een bannerpagina afdrukken met de printer. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Menu TCP/IP

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >TCP/IP**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] -instelling >TCP/IP**

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie	Tot
<b>Hostnaam instellen</b>	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen. <b>Opmerking:</b> Deze optie kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
<b>IP-adres</b>	Het huidige TCP/IP-adres bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Handmatige instelling van het IP-adres zet de instellingen voor DHCP inschakelen en Autom. IP op "Uit". Het zet BOOTP inschakelen en RARP inschakelen op "Uit" op systemen die BOOTP en RARP ondersteunen.
<b>Netmask</b>	Het huidige TCP/IP-netmasker bekijken of wijzigen.
<b>Gateway</b>	De huidige TCP/IP-gateway bekijken of wijzigen.
<b>DHCP inschakelen</b> Aan Uit	Geef het DHCP-adres en de parametertoewijzing op. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>RARP inschakelen</b> Aan Uit	De instelling voor de toewijzing van het RARP-adres opgeven. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>BOOTP inschakelen</b> Aan Uit	De instelling voor de toewijzing van het BOOTP-adres opgeven. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>AutoIP inschakelen</b> Ja Nee	De netwerkinstelling voor nulconfiguratie opgeven. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>FTP/TFTP inschakelen</b> Ja Nee	De ingebouwde FTP-server inschakelen, waarmee u bestanden naar de printer kunt sturen via het bestandsoverdrachtprotocol. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>HTTP-server inschakelen</b> Ja Nee	De ingebouwde webserver (Embedded Web Server) inschakelen. Indien ingeschakeld, kan de printer op afstand worden gecontroleerd en beheerd via een webbrowser. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>WINS-serveradres</b>	Het huidige WINS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>DDNS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige DDNS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>mDNS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige mDNS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>DNS-serveradres</b>	Het huidige DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>Back-up DNS-serveradres</b>	Het back-up DNS-serveradres bekijken of wijzigen.
<b>Back-up DNS-serveradres 2</b>	
<b>Back-up DNS-serveradres 3</b>	
<b>HTTPS inschakelen</b> Ja Nee	De huidige HTTPS-instelling bekijken of wijzigen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

## IPv6, menu

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >IPv6**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x]-instelling >IPv6**

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

Optie	Tot
<b>IPv6 inschakelen</b> Aan Uit	IPv6 inschakelen op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Autom. configuratie</b> Aan Uit	Geef op of de draadloze netwerkadapter de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Hostnaam weergeven</b>	De hostnaam instellen. <b>Opmerking:</b> deze instellingen kunt u alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Adres weergeven</b>	
<b>Routeradres weergeven</b>	
<b>DHCPv6 inschakelen</b> Aan Uit	DHCPv6 inschakelen op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.

## Draadloos, menu

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op printermodellen die zijn verbonden met een draadloos netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

Voer toegang tot het menu, navigeert u naar:

**Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >Draadloos**

Optie	Tot
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Via de methode met de drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijdperiode knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken.</li> <li>Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.</li> </ul>
<b>WPS-autodetectie in-/uitschakelen</b> Inschakelen Uitschakelen	Automatisch vaststellen welke verbindingmethode een toegangspunt met WPS gebruikt: Methode met drukknop starten of Methode met pincode starten.  <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is Uitschakelen.
<b>Netwerkmodus</b> BSS-type Infrastructuur Ad hoc	De netwerkmodus opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastructuur is de standaardinstelling. Hiermee krijgt de printer toegang tot een netwerk via een toegangspunt.</li> <li>Ad hoc configureert de draadloze verbinding rechtstreeks tussen de printer en een computer.</li> </ul>
<b>Compatibiliteit</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk.  <b>Opmerking:</b> 802.11b/g/n is de standaardinstelling.
<b>Netwerk kiezen</b>	Een beschikbaar netwerk voor de printer selecteren.
<b>Signaalsterkte weergeven</b>	De kwaliteit van de draadloze verbinding weergeven.
<b>Beveiligingsmodus weergeven</b>	De coderingsmethode voor het draadloze netwerk weergeven.

## AppleTalk, menu

**Opmerking:** Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een Ethernet-netwerk of wanneer er een optionele draadloze netwerkadapter is geïnstalleerd.

Blader op een van de volgende manieren naar het menu:

- **Netwerk/poorten >Standaardnetwerk >Standaardnetwerkinstelling >AppleTalk**
- **Netwerk/poorten >Netwerk [x] >Netwerk [x] instellen >AppleTalk**

Optie	Tot
<b>Inschakelen</b> Ja Nee	Ondersteuning voor AppleTalk in- of uitschakelen.  <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.

Optie	Tot
<b>Naam weergeven</b>	De toegewezen AppleTalk-naam weergeven. <b>Opmerking:</b> U kunt de AppleTalk-naam alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Adres weergeven</b>	Het toegewezen AppleTalk-adres weergeven. <b>Opmerking:</b> U kunt het AppleTalk-adres alleen wijzigen via de Embedded Web Server.
<b>Zone instellen</b> [lijst met zones beschikbaar op het netwerk]	Een lijst met AppleTalk-zones weergeven die op het netwerk beschikbaar zijn. <b>Opmerking:</b> De standaardzone voor het netwerk is de standaardinstelling.

## Menu Standaard-USB

Optie	Functie
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdrukaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdrukaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt gegevens vervolgens op de juiste manier.</li> <li>• De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>



Optie	Functie
<b>USB-buffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	De grootte van de USB-invoerbuffer instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Taken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de waarde van het USB-bufferformaat kan in stappen van 1k worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de USB-buffer wilt vergroten, kunt u de parallele, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• De printer wordt automatisch opnieuw opgestart als de instelling wordt gewijzigd met het bedieningspaneel van de printer. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> </ul>
<b>ENA-adres</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.
<b>ENA-netmasker</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netmaskergegegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.
<b>ENA-gateway</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Gatewaygegevens voor een externe afdrukservers instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukservers.

## Menu Parallel [x]

**Opmerking:** Dit menu verschijnt alleen als een optionele, parallele kaart is geïnstalleerd.

Optie	Functie
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdraktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdraktaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Parallelbuffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	Grootte van de parallelle invoerbuffer instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de buffer op de vaste schijf van de printer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de grootte van de parallelle buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de parallelbuffer wilt vergroten, kunt u de USB-buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Uitgebreide status</b> Aan Uit	Bidirectionele communicatie via de parallele poort inschakelen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Uit schakelt onderhandeling op de parallele poort uit.</li> </ul>
<b>Protocol</b> Standaard Fastbytes	Protocol instellen voor de parallele poort. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes is de standaardinstelling. Deze instelling biedt compatibiliteit met de meeste parallele poorten en is de aanbevolen instelling.</li> <li>• De standaardinstelling probeert communicatieproblemen met de parallele poort op te lossen.</li> </ul>
<b>INIT honoreren</b> Aan Uit	Bepalen of de printer printerhardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• De computer dient een initialisatieverzoek in door het INIT-sigitaal op de parallele poort te activeren. Veel computers activeren het INIT-sigitaal opnieuw als de computer wordt aangezet.</li> </ul>
<b>Parallele modus 2</b> Aan Uit	Bepalen hoe de gegevens van de parallele poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Mac binair PS</b> Aan Uit Automatisch	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt.</li> </ul>
<b>ENA-adres</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netwerkadresgegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
<b>ENA-netmasker</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Netmaskergegegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.
<b>ENA-gateway</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Gatewaygegevens voor een externe afdrukserver instellen. <b>Opmerking:</b> Dit menu-item is alleen beschikbaar als de printer via de USB-poort is aangesloten op een externe afdrukserver.

## Menu Serieel [x]

**Opmerking:** Dit menu verschijnt alleen als een optionele, seriële kaart is geïnstalleerd.

Optie	Functie
<b>PCL SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdructaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie als de PS-SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Aan Uit	Printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdructaak op een seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, controleert de printer de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PS-emulatie als de PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, wordt de standaardprintertaal gebruikt die in het menu Instellingen is opgegeven.</li> </ul>
<b>NPA-modus</b> Aan Uit Automatisch	Instellen of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie moet uitvoeren, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling. Met Automatisch controleert de printer gegevens, stelt de indeling vast en verwerkt de gegevens vervolgens op de juiste manier.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Aan, voert de printer NPA-verwerking uit. Als de gegevens niet een NPA-indeling hebben, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.</li> <li>• Als deze instelling is ingesteld op Uit, voert de printer geen NPA-verwerking uit.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Seriële buffer</b> Uitgeschakeld Automatisch 3 KB tot [maximum toegestane grootte]	De grootte van de seriële invoerbuffer instellen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatisch is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de waarde Uitgeschakeld schakelt u het opslaan van taken in de buffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.</li> <li>• De instelling van de waarde van de seriële buffer kan in stappen van 1 kB worden aangepast.</li> <li>• De toegestane maximumgrootte is afhankelijk van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en de instelling van menu-item Bronnen opslaan (Aan of Uit).</li> <li>• Als u het maximale bereik van de seriële buffer wilt vergroten, kunt u de parallele buffers, seriële buffers en netwerkbuffers uitschakelen of kleiner maken.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Taken in buffer</b> Uit Aan Automatisch	Afdruktaken tijdelijk opslaan op de vaste schijf van de printer voordat deze worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling. De printer buffert de afdruktaken niet op de vaste schijf van de printer.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, worden afdruktaken op de vaste schijf van de printer opgeslagen.</li> <li>• Afdruktaken worden alleen automatisch opgeslagen in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens vanaf een andere invoerpoort.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw opgestart. De menu-instelling wordt bijgewerkt.</li> </ul>
<b>Protocol</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	De instellingen van de hardware- en software-handshaking voor de seriële poort selecteren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR is de standaardinstelling.</li> <li>• DTR/DSR is een instelling voor hardware-handshaking.</li> <li>• XON/XOFF is een instelling voor software-handshaking.</li> <li>• XON/XOFF/DTR en XON/XOFF/DTR/DSR zijn instellingen voor gecombineerde hardware- en software-handshaking.</li> </ul>
<b>Robust XON</b> Aan Uit	Bepalen of de beschikbaarheid van de printer wordt gemeld aan de computer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Instellen met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 is de standaardinstelling.</li> <li>• De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden alleen weergegeven in het menu Std. serieel. Deze instellingen worden niet weergegeven in de menu's Serieel optie 1, Serieel optie 2 of Serieel optie 3.</li> </ul>
<b>Databits</b> 7 8	Instellen hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden. <b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.
<b>Pariteit</b> Even Oneven Geen Negeren	De pariteit voor seriële in- en uitvoerframes instellen. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.

Optie	Funcctie
<b>DSR honoreren</b> Aan Uit	Bepalen of de printer al dan niet het DSR-sigitaal gebruikt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• DSR is een handshaking-sigitaal dat wordt gebruikt door de meeste seriële kabels. DSR wordt door de seriële poort gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. De elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.</li> </ul>

## Instellingen SMTP, menu

Optie	Resultaat
<b>Primaire SMTP-gateway</b>	Gegevens opgeven voor de SMTP-servergateway en -poort. <b>Opmerking:</b> "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.
<b>Primaire SMTP-gateway-poort</b>	
<b>Secundaire SMTP-gateway</b>	
<b>Primaire SMTP-gateway-poort</b>	
<b>SMTP-time-out</b> 5–30	Opgeven na hoeveel seconden de server een poging om e-mail te verzenden beëindigt. <b>Opmerking:</b> 30 seconden is de standaardinstelling.
<b>Antwoordadres</b>	Een antwoordadres van maximaal 128 tekens opgeven in e-mailberichten die door de printer worden verzonden.
<b>SSL gebruiken</b> Uitgeschakeld Onderhandelen Vereist	Printer instellen op het gebruik van SSL voor extra veiligheid bij het maken van een verbinding met de SMTP-server. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.</li> <li>• Wanneer de instelling Onderhandelen wordt gebruikt, bepaalt de SMTP-server of SSL wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Verificatie SMTP-server</b> Geen verificatie vereist Login/Plain (NORMAAL) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Opgeven welk type gebruikersverificatie vereist is voor het scannen naar e-mail. <b>Opmerking:</b> "Geen verificatie vereist" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Door het apparaat geïnitieerde e-mail</b> Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven welke referenties worden gebruikt bij het communiceren met de SMTP-server. Sommige SMTP-servers vereisen referenties om e-mail te kunnen verzenden.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door het apparaat geïnitieerde e-mail en Door de gebruiker geïnitieerde e-mail zijn standaard ingesteld op Geen.</li> <li>• Gebruikersnaam apparaat en Wachtwoord apparaat worden gebruikt om aan te melden bij de SMTP-server als SMTP-referenties van apparaat gebruiken is geselecteerd.</li> </ul>
<b>Door de gebruiker geïnitieerde e-mail*</b> Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam en wachtwoord voor de sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	
<b>Gebruikersnaam apparaat</b>	
<b>Wachtwoord apparaat</b>	
<b>Kerberos 5-realm</b>	
<b>NTLM-domein</b>	

## Security (Beveiliging), menu

### Beveiligingsinstellingen bewerken, menu

Optie	Resultaat
<b>Reservewachtwoord bewerken</b> Reservewachtwoord gebruiken <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit</li> <li>• Aan</li> </ul> Wachtwoord	Een reservewachtwoord maken.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor "Reservewachtwoord gebruiken".</li> <li>• Dit menu-item verschijnt alleen als er een reservewachtwoord is.</li> </ul>
<b>Bouwstenen bewerken</b> Interne accounts NTLM Configuratie Kerberos (eenvoudig) Kerberos-instellingen Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Wachtwoord Pincode	Instellingen aanpassen voor interne accounts, NTLM, eenvoudige Kerberos, Kerberos, Active Directory, LDAP, wachtwoord en PIN.
<b>Beveiligingssjablonen bewerken</b> [lijst met beschikbare sjablonen]	Een beveiligingssjabloon toevoegen of bewerken.

Optie	Resultaat
<b>Toegangscontrole bewerken</b> Beheerdersmenu's Toegang tot functies Beheer Oplossingen Taken op het apparaat annuleren	De toegang tot de printermenu's, firmware-updates, wachttaken en andere toegangspunten beheren.

## Menu Overige beveiligingsinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Aanmeldbeperkingen</b> Mislukte aanmeldingen Tijdsbestek voor mislukte pogingen Vergrendelingstijd Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel Time-out voor externe aanmelding	Het aantal en tijdsbestek beperken voor mislukte aanmeldingspogingen vanaf het bedieningspaneel van de printer voordat alle gebruikers worden geblokkeerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Mislukte aanmeldingen' geeft het aantal mislukte aanmeldingen aan voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1 tot 10. Dit is de standaardfabrieksinstelling.</li> <li>• 'Tijdsbestek voor mislukte pogingen' geeft het tijdsbestek aan gedurende welke mislukte pogingen kunnen plaatsvinden voordat gebruikers worden geblokkeerd. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten.</li> <li>• 'Vergrendelingstijd' geeft aan hoe lang gebruikers worden geblokkeerd wanneer de limiet voor mislukte aanmeldingen is overschreden. Instelbereik van 1–60 minuten. De standaardinstelling is 5 minuten. 1 geeft aan dat de printer geen vergrendelingstijd oplegt.</li> <li>• 'Time-out voor aanmelding via bedieningspaneel' bepaalt hoe lang het beginscherm van de printer niet-actief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–900 seconden. 30 seconden is de standaardinstelling.</li> <li>• Time-out voor externe aanmelding bepaalt hoe lang de externe interface inactief blijft voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld. Instelbereik van 1–120 seconden. De standaardinstelling is 10 minuten.</li> </ul>
<b>Jumper voor opnieuw instellen beveiliging</b> Toegangsbeheer = Geen beveiliging Geen effect Standaardfabrieksinstellingen herstellen	De waarde van de beveiligingsinstellingen wijzigen.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u Toegangsbeheer = Geen beveiliging selecteert, blijven alle beveiligingsgegevens behouden die de gebruiker heeft opgegeven. Geen beveiliging is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u Geen effect selecteert, heeft het opnieuw instellen van het apparaat geen invloed op de geconfigureerde beveiliging.</li> <li>• Als u Standaardfabrieksinstellingen herstellen selecteert, worden alle beveiligingsgegevens die de gebruiker heeft opgegeven verwijderd en wordt de standaardwaarde hersteld voor elke instelling in het gedeelte Overige beveiligingsinstellingen op het bedieningspaneel en op de Embedded Web Server.</li> </ul>



Optie	Resultaat
<b>Verificatie LDAP-certificaat</b> Vereisen Proberen Toestaan Nooit	Toestaan dat gebruikers een servercertificaat kunnen aanvragen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Vereisen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als een onjuist certificaat of geen certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken. Vereisen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Proberen wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist certificaat wordt geleverd, wordt de sessie meteen afgebroken.</li> <li>• Met Toestaan wordt een servercertificaat aangevraagd. Als er geen certificaat wordt geleverd, gaat de sessie gewoon door. Als een onjuist certificaat wordt geleverd, wordt het certificaat genegeerd en gaat de sessie gewoon door.</li> <li>• Met Nooit wordt geen servercertificaat aangevraagd.</li> </ul>
<b>Minimumlengte pin</b> 1–16	Hiermee stelt u de minimumlengte van de pincode in. <b>Opmerking:</b> 4 is de standaardinstelling.

## Beveiligd afdrukken, menu

Optie	Resultaat
<b>Max. ongeldige PIN</b> Uit 2–10	Het aantal keren beperken dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> <li>• Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en PIN verwijderd.</li> </ul>
<b>Vervaltijd beveiligde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de instelling voor Vervaltijd vertrouwelijke afdruktaken wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken aanwezig zijn in het printergeheugen of op de vaste schijf van de printer, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet ingesteld op de nieuwe standaardwaarde.</li> <li>• Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>
<b>Vervaltijd herhaalde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken.
<b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.	

Optie	Resultaat
<b>Vervaltijd taak controleren</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van vertrouwelijke afdruktaken waarvoor verificatie vereist is.
<b>Vervaltijd gereserveerde taak</b> Uit 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Een tijdlimiet instellen voor het bewaren van afdruktaken die op een later tijdstip worden afgedrukt.
<b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.	

## Menu Schijf wissen

Met Schijf wissen wist u *alleen* afdrukgegevens op de vaste schijf van de printer die momenteel *niet* door het bestandssysteem van de vaste schijf van de printer worden gebruikt. Alle permanente gegevens van de vaste schijf van de printer, zoals gedownloade lettertypen, macro's en taken in de wachtrij, blijven behouden.

**Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.

Optie	Resultaat
<b>Wismodus</b> Automatisch	De modus voor schijf wissen opgeven.
<b>Automatische methode</b> Eén doorgang Meerdere doorgangen	Markeer alle schijfruimte die wordt gebruikt door een vorige afdruktaak. Deze methode staat niet toe dat het bestandssysteem die ruimte opnieuw gebruikt voordat deze is opgeschoond.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eén doorgang is de standaardinstelling.</li> <li>Alleen Automatisch wissen biedt gebruikers de mogelijkheid om Schijf wissen in te schakelen zonder dat ze de printer een tijd lang moeten uitschakelen.</li> <li>Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste <i>alleen</i> met de methode Meerdere doorgangen worden gewist.</li> </ul>

## Logbestand beveiligingscontrole, menu

Optie	Tot
<b>Log exporteren</b>	Instellen dat een bevoegde gebruiker het controlelogbestand kan exporteren.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u het beveiligingslog wilt exporteren vanaf het bedieningspaneel van de printer, moet een flashstation op de printer zijn aangesloten.</li> <li>Het controlelogbestand kan worden gedownload van de Embedded Web Server en worden opgeslagen op een computer.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Log verwijderen</b> Ja Nee	Geef op of controlelogbestanden wel of niet worden verwijderd. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Log configureren</b> Controle inschakelen Ja Nee Extern systeemlog inschakelen Nee Ja Externe systeemlogvoorziening 0-23 Ernst van te loggen gebeurtenissen 0-7	Geef op of er wel of geen controlelogbestanden worden gemaakt en hoe deze worden gemaakt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Controle inschakelen wordt bepaald of gebeurtenissen worden geregistreerd in het beveiligde controlelog en in het externe systeemlog. "Nee" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Extern systeemlog inschakelen wordt bepaald of logs naar een externe server worden verzonden. "Nee" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Externe systeemlogvoorziening wordt bepaald welke waarde wordt gebruikt wanneer logs worden verzonden naar de server met het externe systeemlog. 4 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als het logbestand van beveiligingscontrole is geactiveerd, wordt de ernstwaarde van elke gebeurtenis geregistreerd. 4 is de standaardinstelling.</li> </ul>

## Datum/tijd instellen, menu

Optie	Resultaat
<b>Huidige datum en tijd</b>	De huidige datum- en tijdstellingen voor de printer weergeven.
<b>Handmatig datum en tijd instellen</b>	De datum en tijd opgeven. <b>Opmerking:</b> Datum/tijd is ingesteld als JJJJ-MM-DD UU:MM:SS-notatie.
<b>Tijdzone</b>	De tijdzone selecteren. <b>Opmerking:</b> GMT is de standaardinstelling.
<b>Automatisch zomertijd gebruiken</b> Aan Uit	De printer zo instellen dat de toepasselijke begin- en eindtijd van de zomertijd worden gebruikt overeenkomstig de tijdzone-instelling van de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling en gebruikt de toepasselijke zomertijd die gekoppeld is aan de tijdzone-instelling.
<b>Aangepaste instelling tijdzone</b> Eerste week zomertijd Eerste dag zomertijd Eerste maand zomertijd Starttijd zomertijd Laatste week zomertijd Laatste dag zomertijd Laatste maan zomertijd Eindtijd zomertijd Verschuiving zomertijd	Gebruiker in staat stellen de tijdzone in te stellen.
<b>NTP inschakelen</b> Aan Uit	Het netwerkprotocol inschakelen, dat de klokken van apparaten in een netwerk synchroniseert. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>NTP-server</b>	Het NTP-serveradres weergeven.

Optie	Resultaat
<b>Verificatie inschakelen</b> Aan Uit	De verificatie-instelling in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Instellingen, menu

### Algemene instellingen, menu

Optie	Resultaat
<b>Taal op display</b> Engels Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Zweeds Portugees Suomi Russisch Polski Grieks Magyar Turkce Cesky Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Koreaans Japans	De taal van de tekst op de printerdisplay selecteren. <b>Opmerking:</b> niet alle talen zijn beschikbaar voor alle printers en mogelijk moet u speciale hardware installeren om dergelijke talen weer te geven.
<b>Ecomodus</b> Uit Energie Energie/papier Papier	Gebruik van energie, papier of speciaal afdruk materiaal minimaliseren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Hiermee zet u de printer terug in de standaardinstellingen.</li> <li>• De instelling Energie beperkt het stroomgebruik van de printer tot een minimum. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.</li> <li>• Energie/Papier minimaliseert het gebruik van stroom, papier en speciaal materiaal.</li> <li>• Papier minimaliseert de benodigde hoeveelheid papier en speciaal materiaal voor een afdraktaak. Dit kan invloed hebben op de prestaties van de printer, maar niet op de afdrukkwaliteit.</li> </ul>
<b>Pieptoon ADF geplaatst</b> Ingeschakeld Uitgeschakeld	Opgeven of ADI een pieptoon laat horen wanneer papier wordt geplaatst. <b>Opmerking:</b> Ingeschakeld is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Sensor ADF-univ.lader</b> Aan Uit	Detecteren wanneer de ADF meer dan één vel papier tegelijk pakt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Stille modus</b> Uit Aan	De hoeveelheid geluid reduceren die de printer produceert. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Dit ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.</li> <li>• Met Aan configureert u de printer zodanig dat deze zo weinig mogelijk geluid produceert. Dit is het meest geschikt voor het afdrucken van tekst en lijnillustraties.</li> <li>• Schakel de Stille modus uit om kleurrijke documenten optimaal te kunnen afdrucken.</li> <li>• Als u Foto selecteert vanuit het stuurprogramma van de printer, wordt de Stille modus mogelijk uitgeschakeld en worden de afdrukkwaliteit en de afdruksnelheid verbeterd.</li> </ul>
<b>Initiële set-up uitvoeren</b> Ja Nee	Geeft de printer instructie de installatiewizard uit te voeren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja is de standaardinstelling.</li> <li>• Nadat u installatiewizard hebt voltooid door Gereed te kiezen in het scherm Land selecteren, wordt de standaardinstelling Nee.</li> </ul>
<b>Toetsenbord</b> Type toetsenbord Engels Francais Francais Canadien Deutsch Italiano Espanol Grieks Dansk Norsk Nederlands Zweeds Suomi Portugees Russisch Polski Zwitsers-Duits Zwitsers-Frans Koreaans Magyar Turkce Cesky Vereenvoudigd Chinees Traditioneel Chinees Japans Aangepaste toets [x]	Een taal en informatie voor de aangepaste toets opgeven voor het toetsenbord van de printer. De overige tabbladen geven toegang tot de accenttekens en symbolen vanaf het toetsenbord.

Optie	Resultaat
<p><b>Papierformaten</b>                      V.S.                      Metrisch</p>	<p>De standaardmaateenheden voor papier opgeven.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verenigde Staten is de standaardinstelling.</li> <li>• De eerste instelling wordt bepaald door het land of de regio die u selecteert in de installatiewizard.</li> <li>• Als u deze instelling wijzigt, worden de standaardinstellingen voor de afzonderlijke invoerbronnen in het menu Papierformaat/-soort ook gewijzigd.</li> </ul>
<p><b>Scannen naar PC Port Range</b>                      [poortbereik]</p>	<p>Een geldig poortbereik opgeven voor printers achter een firewall die poorten blokkeert. De geldige poorten bestaan uit twee sets met cijfers die door een puntkomma worden gescheiden.</p> <p><b>Opmerking:</b> 9751:12000 is de standaardinstelling.</p>
<p><b>Weergegeven informatie</b>                      Linkerkant                      Rechterkant                      Aangepaste tekst [x]</p>	<p>Opgeven wat in de linker- en rechterbovenhoek van het startscherm wordt weergegeven. Kies uit de volgende opties voor de menu's aan linker- en rechterzijde:</p> <p>Geen                      IP-adres                      Hostnaam                      Contactpersoon                      Locatie                      Datum/tijd                      mDNS/DDNS-servicenaam                      Naam configuratieloos programma                      Aangepaste tekst [x]                      Modelnaam</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de standaardinstelling wordt aan de linkerkant het IP-adres weergegeven.</li> <li>• Bij de standaardinstelling wordt aan de rechterkant datum/tijd weergegeven.</li> </ul>
<p><b>Weergegeven informatie (vervolg)</b>                      Zwarte toner</p>	<p>Hiermee kunt u de weergegeven informatie voor zwarte toner aanpassen. Maak een keuze uit de volgende instellingen:</p> <p>Wanneer weergeven                      Niet weergeven                      Display                      Weergegeven bericht                      Standaard                      Alternatief                      Standaard                      [tekstinvoer]                      Alternatief                      [tekstinvoer]</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet weergeven is de standaardinstelling voor Wanneer weergeven.</li> <li>• "Standaard" is de standaardinstelling voor "Weergegeven bericht".</li> </ul>

Optie	Resultaat
<p><b>Weergegeven informatie (vervolg)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toneroverloopfles</li> <li>Papier vast</li> <li>Plaats papier</li> <li>Fouten die onderhoud vereisen</li> </ul>	<p>De weergegeven informatie aanpassen voor Toneroverloopfles, Papier vast, Plaats papier en Servicefouten.</p> <p>Maak een keuze uit de volgende instellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display</li> <li>Ja</li> <li>Nee</li> <li>Weergegeven bericht                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard</li> <li>Alternatief</li> </ul> </li> <li>Standaard                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[tekstinvoer]</li> </ul> </li> <li>Alternatief                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[tekstinvoer]</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Nee" is de standaardinstelling voor "Weergeven".</li> <li>• "Standaard" is de standaardinstelling voor "Weergegeven bericht".</li> </ul>
<p><b>Beginscherm aanpassen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taal wijzigen</li> <li>Kopiëren</li> <li>Kopieersnelkoppelingen</li> <li>Fax</li> <li>Faxsnelkoppelingen</li> <li>E-mail</li> <li>E-mailsnelkoppelingen</li> <li>FTP</li> <li>FTP-snelkoppelingen</li> <li>Wachttaken zoeken</li> <li>Wachttaken</li> <li>USB-station</li> <li>Profielen en oplossingen</li> <li>Bladwijzers</li> <li>Taken per gebruiker</li> <li>Formulieren en favorieten</li> </ul>	<p>De pictogrammen wijzigen die worden weergegeven in het startscherm.</p> <p>Maak een keuze uit de volgende opties voor elk pictogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Display</li> <li>Niet weergeven</li> </ul> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Weergeven" is de standaardinstelling voor de menu's Kopiëren, Faxen, FTP, Wachttaken zoeken, Wachttaken, USB-station en Formulieren en favorieten.</li> <li>• "Niet weergeven" is de standaardinstelling voor de menu's Taal wijzigen, Kopieersnelkoppelingen, Faxsnelkoppelingen, E-mailsnelkoppelingen, FTP-snelkoppelingen, Profielen en oplossingen, Bladwijzers en Taken per gebruiker.</li> </ul>
<p><b>Datumindeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MM-DD-JJJJ</li> <li>DD-MM-JJJJ</li> <li>JJJJ-MM-DD</li> </ul>	<p>Hiermee stelt u de notatie van de printerdatum in.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-DD-YYYY is de standaardinstelling in de VS.</li> <li>• "DD-MM-YYYY" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<p><b>Tijdsindeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12-uurs klok</li> <li>24-uurs klok</li> </ul>	<p>Hiermee stelt u de notatie van de printertijd in.</p> <p><b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is een 12-uurs klok.</p>
<p><b>Helderheid van scherm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20–100</li> </ul>	<p>De helderheid opgeven voor het scherm van het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 100 is de standaardinstelling.</p>

Optie	Resultaat
<b>Kopie van één pagina</b> Uit Aan	Instellen dat er één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerverlichting</b> Modus Normaal/stand-by Uit Gedimd Helder	Hiermee stelt u de hoeveelheid licht in voor de standaarduitvoerlade. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gedimd is de standaardinstelling wanneer de Ecomodus is ingesteld op Energie of Energie/papier.</li> <li>• Helder is de standaardinstelling wanneer de Ecomodus is ingesteld op Uit of Papier.</li> </ul>
<b>Foutlampjes</b> Aan Uit	Bepaalt of de lampjes knipperen wanneer er op de printer fouten optreden. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Audiofeedback</b> Knopfeedback Aan Uit Volume 1-10	Het geluidsvolume voor de knoppen instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling voor knopfeedback.</li> <li>• 5 is de standaardinstelling voor het volume.</li> </ul>
<b>Voelbare feedback scherm</b> Aan Uit	Biedt feedback over het aanraakscherm. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Bladwijzers weergeven</b> Ja Nee	Instellen bladwijzers worden weergegeven in het gedeelte met wachttaken. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling. Als u Aan selecteert, worden bladwijzers weergegeven in het gebied Taken in wacht.
<b>Achtergrond verwijderen toestaan</b> Aan Uit	Opgeven of de achtergrond van een afbeelding wordt verwijderd bij scannen naar USB en bij kopieer-, fax-, e-mail- en FTP-taken. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. De achtergrond van de afbeelding wordt dan verwijderd.
<b>Aangepaste scantaken toestaan</b> Aan Uit	Meerdere taken naar één bestand scannen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. Als u Aan selecteert, kan de optie Aangepaste scantaken toestaan worden ingeschakeld voor een specifieke taak.
<b>Herstel na scannerstoring</b> Taakniveau Paginaniveau	Instellen hoe een gescande taak opnieuw moet worden geladen als er een papierstoring optreedt in de ADI. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Taakniveau" is de standaardinstelling.</li> <li>• Wordt "Taakniveau" geselecteerd, dan moet de hele taak opnieuw worden gescand als er pagina's vastlopen.</li> <li>• Wordt "Paginaniveau" geselecteerd, dan moet vanaf de vastgelopen pagina opnieuw worden gescand.</li> </ul>
<b>Vernieuwingsfrequentie webpagina</b> 30–300	Het aantal seconden instellen voordat de Embedded Web Server wordt vernieuwd. <b>Opmerking:</b> 120 is de standaardinstelling.



Optie	Resultaat
<b>Contactpersoon</b>	Geef een contactpersoon op voor de printer. <b>Opmerking:</b> De naam van de contactpersoon wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.
<b>Locatie</b>	De locatie van de printer opgeven. <b>Opmerking:</b> De locatie wordt opgeslagen op de Embedded Web Server.
<b>Alarmen</b> Alarminstelling Cartridge-alarm	Een alarm instellen dat klinkt wanneer de gebruiker moet ingrijpen. Selecteer een van de volgende opties voor de afzonderlijke alarmen: Uit Eén keer Continu <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Eén keer" is de standaardinstelling voor Alarminstelling. Als dit is ingesteld, laat de printer drie korte alarmtonen horen.</li> <li>• Uit is de standaardinstelling voor Cartridgealarm. Dit betekent dat er geen alarm klinkt.</li> <li>• Als "Continu" is ingesteld, herhaalt de printer de drie alarmtonen elke tien seconden.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Stand-bymodus Uitgeschakeld 1–240	Instellen na hoeveel minuten inactiviteit de printer overschakelt op de stand-bymodus. <b>Opmerking:</b> 15 is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Slaapstand Uitgeschakeld 1-180	Stel in na hoeveel minuten de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdrukaak is afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 is de standaardinstelling.</li> <li>• Met lagere instellingen bespaart u energie, maar kan de opwarmtijd langer zijn.</li> <li>• Selecteer de laagste instelling als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en u merkt dat de verlichting flinkt.</li> <li>• Selecteer een hoge instelling als de printer continu wordt gebruikt. De printer is dan in de meeste gevallen gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1-3 u 6 u 1-3 dagen 1-2 weken 1 maand	Stelt de printer in om met een lager vermogen te werken. <b>Opmerking:</b> Uitgeschakeld is de standaardinstelling in alle landen.
<b>Time-outs</b> Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen	De printer instellen op de sluimerstand zelfs als er een actieve Ethernet- of telefoonverbinding is. <b>Opmerking:</b> Geen sluimerstand is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Time-outs</b> Time-out scherm 15–300	Instellen na hoeveel seconden de printerdisplay terugkeert naar de werkstand Gereed. <b>Opmerking:</b> 30 is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Time-out scherm verlengen Aan Uit	Hier wordt de printer ingesteld om door te gaan met de gespecificeerde taak zonder terug te keren naar het startscherm als de timer voor de scherm time-out verstrijkt. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Time-outs</b> Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255	Instellen hoeveel seconden de printer op een melding voor einde taak wacht voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk afgedrukte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt, afgedrukt en controleert de printer of er nog nieuwe afdruktaken in de wachtrij staan.</li> <li>• "Afdruktime-out" is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt. Dit is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Wachttime-out Uitgeschakeld 15–65535	Instellen hoeveel seconden de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 is de standaardinstelling.</li> <li>• Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt. Dit is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.</li> </ul>
<b>Time-outs</b> Time-out taakwachstand 5–255	Instellen hoelang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de taken die niet-beschikbare bronnen vereisen in de wacht worden gezet en de andere taken in de afdruk-wachtrij worden verwerkt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Error Recovery</b> Automatisch opnieuw opstarten Opnieuw opstarten bij inactieve stand Altijd opnieuw opstarten Nooit opnieuw opstarten	De printer automatisch opnieuw opstarten in de normale gebruiksstand. <b>Opmerking:</b> Opnieuw opstarten wanneer niet actief is de standaardinstelling.
<b>Error Recovery</b> Limiet Automatisch opnieuw opstarten 1–20	Het aantal keren automatisch opnieuw opstarten instellen dat de printer kan uitvoeren. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukherstel</b> Auto doorgaan Uitgeschakeld 5–255	De printer opdracht geven om automatisch door te gaan als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven periode zijn opgelost. <b>Opmerking:</b> Disabled (Uitgeschakeld) is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Afdrukherstel</b> Herstel na storting Aan Uit Automatisch	Opgeven of de printer vastgelopen pagina's opnieuw moet afdrukken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan benodigd is voor andere afdruk-taken.</li> <li>• Als "Aan" de instelling is, worden vastgelopen pagina's altijd opnieuw afgedrukt.</li> <li>• Als "Uit" de instelling is, worden vastgelopen pagina's nooit opnieuw afgedrukt.</li> </ul>
<b>Afdrukherstel</b> Storingsassistentie Aan Uit	Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Afdrukherstel</b> Paginabeveiliging Uit Aan	Instellen dat ede printer een pagina afdrukt die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken.</li> <li>• Met de instelling "Aan" verwerkt de printer de hele pagina zodat de volledige pagina wordt afgedrukt.</li> </ul>
<b>Druk op slaapknop</b> Niets doen Sleep (Slapen) Sluimerstand	Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er kort op de slaapknop wordt gedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slapen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Slapen of Sluimerstand wordt de printer ingesteld op een configuratie met lager stroomverbruik.</li> <li>• Als de printer zich in de slaapstand bevindt, is het aanraakscherm uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje.</li> <li>• Raak het aanraakscherm op een willekeurige plek aan of druk op een knop op het bedieningspaneel van de printer om de slaapstand uit te schakelen.</li> <li>• Als de printer zich in de sluimerstand bevindt, is de display volledig uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje en gaat knipperen.</li> </ul>
<b>Slaapknop ingedrukt houden</b> Niets doen Sleep (Slapen) Sluimerstand	Bepalen hoe de printer in de inactieve stand reageert als er kort op de slaapknop wordt gedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niets doen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Slapen of Sluimerstand wordt de printer ingesteld op een configuratie met lager stroomverbruik.</li> <li>• Als de printer zich in de slaapstand bevindt, is de display uitgeschakeld en wordt de slaapknop oranje.</li> <li>• Houd de slaapknop minstens drie seconden ingehouden om de sluimerstand in te schakelen.</li> <li>• Raak het aanraakscherm op een willekeurige plek aan of druk op een knop op het bedieningspaneel van de printer om de slaapstand uit te schakelen.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Standaardfabrieksinstellingen</b> Niet herstellen Nu herstellen	De printerinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Niet herstellen" is de standaardinstelling. Hiermee blijven de gebruikersinstellingen van kracht.</li> <li>• Als "Nu herstellen" is ingesteld, worden alle printerinstellingen teruggezet in de standaardinstellingen, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Geladen bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.</li> </ul>

## Kopieerinstellingen, menu

### Items in het menu Kopieerinstellingen en beschrijvingen

Optie	Resultaat
<b>inhoudstype</b> Tekst Illustraties Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Text/Photo is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Overig	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig naar 1-zijdig 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Opgeven of een origineel document dubbelzijdig (duplex) of enkelzijdig is bedrukt en vervolgens instellen of dit dubbelzijdig of enkelzijdig moet worden gekopieerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1-zijdig naar 1-zijdig:</b> het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan één zijde bedrukt.</li> <li>• <b>1-zijdig naar 2-zijdig:</b> het originele document is aan één zijde bedrukt en het gekopieerde document wordt aan beide zijden bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig naar 1-zijdig:</b> het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt slechts aan één zijde bedrukt.</li> <li>• <b>2-zijdig naar 2-zijdig:</b> het originele document is aan beide zijden bedrukt en het gekopieerde document wordt ook aan twee zijden bedrukt.</li> </ul>
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel, staand 4 per vel, staand 2 per vel, liggend 4 per vel, liggend	Instellen dat twee of vier vellen van een document op één pagina worden gekopieerd. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Paginaranden afdruk.</b> Aan Uit	Opgeven of er een rand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden bij het afdrukken van meerdere exemplaren. <b>Opmerking:</b> "1,2,3 - 1,2,3" is de standaardinstelling.
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Formaat automatisch vaststellen A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdruk materiaal - Letter Lastig afdruk materiaal - A5 Lastig afdruk materiaal - Legal Lastig afdruk materiaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartjes 3 x 5 inch 4 x 6 inch Identiteitskaart	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS.</li> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>
<b>Kopiëren naar bron</b> Lade [x] Automatische formaataanpassing Handmatige invoer	De papierbron voor kopieertaken opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen transparanten</b> Aan Uit	Een vel papier tussen transparanten plaatsen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Een vel papier tussen pagina's, kopieën of taken plaatsen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Handmatige invoer	De bron voor scheidingsvellen opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Intensiteit</b> 1–9	Het intensiteitsniveau voor de kopieertaak opgeven. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade</b> Standaardlade Uitvoerlade [x]	Hiermee geeft u de standaarduitvoerlade op die wordt gebruikt voor de kopieertaak. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele lade is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Aantal exemplaren</b> 1-999	Het aantal exemplaren voor de kopieertaak opgeven. <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Koptekst/voettekst</b> [Locatie] Uit Datum/tijd Paginanummer Aangepast tekst Afdrukken op Alle pagina's Alleen eerste pagina Alles behalve eerste pagina Aangepast tekst	De kop- of voettekstgegevens en de locatie van deze gegevens op de pagina opgeven. Maak een keuze uit de volgende opties voor de locatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Linksboven</li> <li>• Middenboven</li> <li>• Rechtsboven</li> <li>• Linksonder</li> <li>• Middenonder</li> <li>• Rechtsonder</li> </ul> <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling voor de locatie.</li> <li>• Alle pagina's is de standaardinstelling voor Afdrukken op.</li> </ul>
<b>Overlay</b> Vertrouwelijk Kopiëren Concept Urgent Aangepast Uit	De overlaytekst opgeven die wordt afgedrukt op elke pagina van de kopieertaak. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste overlay</b>	Een aangepaste overlaytekst opgeven. <b>Opmerking:</b> Er zijn maximaal 64 tekens toegestaan.
<b>Kopieën met prioriteit toestaan</b> Aan Uit	Toestaan dat afdruktaak wordt onderbroken voor het kopiëren van een pagina of document. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document met meerdere papierformaten in één kopieertaak kopiëren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu wordt alleen weergegeven als er een werkende vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	De aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Automatisch centreren</b> Uit Aan	De inhoud automatisch centreren op de pagina. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de kopieertaak opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	De zichtbaarheid van de schaduwdetails op een kopie aanpassen. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een kopie instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Voorbeeldkopie</b> Uit Aan	Een voorbeeldkopie van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## Fax Settings (Faxinstellingen), menu

### Faxmodus (Analoge faxinstellingen), menu

In de modus Analoge faxinstellingen worden faxtaken via een telefoonlijn verzonden.

#### Algemene faxinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Faxnaam</b>	De naam van het faxapparaat in de printer opgeven.
<b>Faxnummer</b>	Het telefoonnummer opgeven dat is toegewezen aan de fax.
<b>Fax-id</b> Faxnaam Faxnummer	Opgeven hoe de fax wordt aangeduid.

Optie	Resultaat
<p><b>Handmatig faxen inschakelen</b>                      Aan                      Uit</p>	<p>De printer instellen dat er handmatig kan worden gefaxt via een telefoonlijnsplitter en een telefoon.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Gebruik vervolgens een normale telefoon om een binnenkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen.</li> <li>• Raak # 0 op het numerieke toetsenblok aan om rechtstreeks naar de functie Handmatig faxen te gaan.</li> </ul>
<p><b>Geheugengebruik</b>                      Alles ontvangen                      Meestal ontvangen                      Gelijk                      Voornamelijk verzonden                      Alles verzenden</p>	<p>De toewijzing definiëren van de relatieve hoeveelheid niet-vluchtig geheugen die wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van faxtaken.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelijk is de standaardinstelling. Dit splitst het geheugen in twee gelijke delen voor het verzenden en voor het ontvangen van faxtaken.</li> <li>• Met de optie "Meestal verzenden" stelt u in dat het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.</li> <li>• Met de optie "Alles verzenden" stelt u in dat het geheugen in zijn geheel wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.</li> <li>• Met de optie "Alles ontvangen" stelt u in dat in het hele geheugen faxtaken worden ontvangen.</li> <li>• Met de optie "Meestal ontvangen" stelt u in dat in het grootste deel van het geheugen faxtaken worden ontvangen.</li> </ul>
<p><b>Faxen annuleren</b>                      Toestaan                      Niet toestaan</p>	<p>Opgeven of de printer faxtaken kan annuleren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Toestaan is de standaardinstelling.</p>
<p><b>Nummerweergave</b>                      Uit                      Primair                      Alternatief</p>	<p>Opgeven welk type nummerweergave wordt gebruikt.</p>
<p><b>Faxnummer verbergen</b>                      Uit                      Vanaf links                      Vanaf rechts</p>	<p>Opgeven vanaf welke kant cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Het aantal tekens dat wordt verborgen bepaalt u met de instelling "Te verbergen cijfers".</li> </ul>
<p><b>Te verbergen cijfers</b>                      0-58</p>	<p>Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.</p> <p><b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.</p>



Optie	Resultaat
<p><b>Faxvoorblad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Faxvoorblad                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard uitgeschakeld</li> <li>Standaard ingeschakeld</li> <li>Nooit gebruiken</li> <li>Altijd gebruiken</li> </ul> </li> <li>Aan-veld weergeven                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Van-veld weergeven                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Van                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Bericht-veld weergeven                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Bericht                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Logo opnemen   <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> <li>Voettekst [x] opnemen   <ul style="list-style-type: none"> <li>Aan</li> <li>Uit</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Het voorblad van de fax configureren.</p> <p><b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling voor alle opties van Faxvoorblad.</p>

**Faxverzendinginstellingen**

Optie	Resultaat
<p><b>Resolutie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard</li> <li>Fijn 200 dpi</li> <li>Superfijn 300 dpi</li> <li>Ultrafijn 600 dpi</li> </ul>	<p>De kwaliteit opgeven in dpi (dots per inch). Een hogere resolutie biedt een betere afdruk-kwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere verzendtijd.</p> <p><b>Opmerking:</b> "Standaard" is de standaardinstelling.</p>

Optie	Resultaat
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartjes 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Gemengde formaten is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>inhoudstype</b> Tekst Illustraties Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Tekst is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Overig	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Kiesvoorvoegsel</b>	Een kiesvoorvoegsel invoeren, bijvoorbeeld 99. Er is een numeriek invoerveld.
<b>Regels kiesvoorvoegsel</b> Regels voorvoegsel [x]	Een regel voor het kiesvoorvoegsel instellen.

Optie	Resultaat
<b>Automatisch opnieuw kiezen</b> 0–9	Opgeven hoe vaak de printer moet proberen een fax naar het opgegeven nummer te verzenden. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Aantal keren opnieuw kiezen</b> 1–200	Het aantal minuten tussen elke kiespoging opgeven. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Achter een PABX</b> Ja Nee	Bellen zonder kiestoon in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Nee" is de standaardinstelling.
<b>ECM inschakelen</b> Ja Nee	De foutcorrectiemodus voor faxtaken in- of uitschakelen. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Faxscans inschakelen</b> Aan Uit	Bestand faxen die zijn gescand met de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Stuurprogramma voor faxen</b> Ja Nee	Toestaan dat faxtaken worden verzonden via het printerstuurprogramma. <b>Opmerking:</b> Ja is de standaardinstelling.
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	Faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Kiesmodus</b> Toon Puls	Opgeven of nummers met tonen of pulsen moeten worden gekozen. <b>Opmerking:</b> Toonkeuze is de standaardinstelling.
<b>Max. snelheid</b> 2400 4800 9600 14400 33600	De maximumsnelheid in baud opgeven waarmee faxen worden verzonden. <b>Opmerking:</b> 33600 is de standaardinstelling.
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document met verschillende papierformaten scannen naar één bestand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er op de display een voorbeeld wordt weergegeven bij scantaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	De zichtbaarheid van de schaduwdetails aanpassen. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Opgeven of het originele document van rand tot rand wordt gescand voordat het wordt gefaxt. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een fax instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	'Warmere' of 'koelere' uitvoer specificeren. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.

### Faxontvangstinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Faxen ontvangen inschakelen</b> Aan Uit	Toestaand dat de printer faxtaken kan ontvangen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Faxtaak in wachtrij</b> Geen Toner Toner en supplies	Verwijder afdruktaken uit de wachtrij als er voor de taak geen beschikbare bronnen zijn. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>Aantal belseignalen</b> 1-25	Het aantal belseignalen opgeven dat wordt afgespeeld voordat een inkomende faxtaak wordt beantwoord. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Automatisch verkleinen</b> Aan Uit	De schaal van een binnenkomende faxtaak aanpassen zodat de fax op het papier in de opgegeven invoerlade past. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Papierbron</b> Automatisch Lade [x] Universeellader	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van binnenkomende faxtaken op. <b>Opmerking:</b> "Automatisch" is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Aan	Dubbelzijdig afdrukken (duplex) inschakelen voor inkomende faxtaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Voor taak Na taak	Inschakelen dat scheidingspagina's kunnen worden ingevoegd in inkomende faxtaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Handmatige invoer	Opgeven waar de printer de scheidingspagina invoert. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Uitvoerlade</b> Standaardlade Uitvoerlade [x]	Een uitvoerlade opgeven voor faxen die worden ontvangen. <b>Opmerking:</b> Standaardlade is de standaardinstelling.
<b>Voetekst fax</b> Aan Uit	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Max. snelheid</b> 2400 4800 9600 14400 33600	De maximumsnelheid in baud opgeven waarmee faxen worden ontvangen. <b>Opmerking:</b> 33600 is de standaardinstelling.
<b>Fax doorsturen</b> Afdrukken Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Doorsturen van ontvangen faxen naar een andere ontvanger inschakelen. <b>Opmerking:</b> "Afdrukken" is de standaardinstelling.
<b>Doorsturen naar</b> Fax E-mail FTP LDSS eSF	Opgeven naar welk type ontvanger faxen worden doorgestuurd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fax is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen beschikbaar via de Embedded Web Server op de printer.</li> </ul>
<b>Doorsturen naar snelkoppeling</b>	Een snelkoppelingsnummer invoeren dat overeenkomt met het type ontvanger (Fax, E-mail, FTP, LDSS of eSF).
<b>Fax zonder naam blokkeren</b> Uit Aan	Inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder fax-ID. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Lijst met geblokkeerde faxnummers</b>	De lijst met geblokkeerde faxnummers die is opgeslagen op de printer, inschakelen.
<b>Faxen in wachtrij</b> De modus Faxen in wachtrij Uit Altijd aan Handmatig Gepland Wachtschema fax	Een fax de hele tijd of op basis van een ingesteld schema in de wachtrij plaatsen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

### Faxloginstellingen

Optie	Resultaat
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Instellen dat na elke faxtaak een transmissielogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Log afdrukken" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Foutlog ontvangen faxen</b> Nooit afdrukken Afdrukken bij fouten	Instellen dat na een ontvangstfout een foutenlogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.
<b>Automatisch logs afdrukken</b> Aan Uit	Instellen dat logbestanden voor faxen automatisch worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Na 200 faxtaken wordt telkens een log afgedrukt.</li> </ul>
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Handmatige invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Weergave logs</b> Naam station op afstand Gekozen nummer	Opgeven of op afgedrukte logbestanden het gekozen nummer of de geretourneerde faxnaam wordt weergegeven. <b>Opmerking:</b> "Naam station op afstand" is de standaardinstelling.
<b>Opdrachtlog inschakelen</b> Aan Uit	Toegang tot het logbestand voor faxtaken inschakelen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Kieslog inschakelen</b> Aan Uit	Toegang tot het logbestand voor gekozen faxnummers inschakelen. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Uitvoerlade [x]	Hiermee geeft u de uitvoerlade op voor de afgedrukte faxlogbestanden. <b>Opmerking:</b> Standaardlade is de standaardinstelling.

## Luidsprekerinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Luidsprekermodus</b> Altijd uit Aan tot verbinding Altijd aan	De modus van de luidspreker opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aan tot verbinding" is de standaardinstelling. Er wordt een geluid afgespeeld tot de faxverbinding is ingesteld.</li> <li>• Met de optie "Altijd aan" schakelt u de luidspreker in.</li> <li>• Met de optie "Altijd uit" schakelt u de luidspreker uit.</li> </ul>
<b>Luidsprekervolume</b> Hoog Matig	Het volume instellen. <b>Opmerking:</b> "Hoog" is de standaardinstelling.
<b>Beltoonvolume</b> Uit Aan	Het beltoonvolume van de faxluidspreker beheren. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.

**Beantwoorden na**

Optie	Resultaat
Alle belsignalen Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	De belpatronen opgeven die worden gebruikt wanneer de printer oproepen beantwoordt. <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is Alle belsignalen.

**Menu E-mailinstellingen**

Optie	Resultaat
<b>Instellingen e-mailserver</b> Onderwerp Bericht Bestandsnaam	De gegevens van de e-mailserver opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het onderwerpveld mag maximaal 255 tekens bevatten.</li> <li>• Het berichtveld mag maximaal 512 tekens bevatten.</li> </ul>
<b>Instellingen e-mailserver</b> Kopie naar mij verzenden Wordt nooit weergegeven Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van een e-mailbericht verzenden naar de afzender. <b>Opmerking:</b> Wordt nooit weergegeven is de standaardinstelling.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Max. e-mailgrootte 0 – 65535 kB	De maximumgrootte van e-mailberichten opgeven in kilobytes. <b>Opmerking:</b> E-mails die groter zijn dan de opgegeven maximumgrootte worden niet verzonden.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Wrsch bij max bestands groot.	Een bericht verzenden wanneer een e-mailbericht groter is dan de geconfigureerde limiet.
<b>Instellingen e-mailserver</b> Bestemmingen beperken	Hiermee kunt u een domeinnaam opgeven, zoals de domeinnaam van een bedrijf, om de e-mailbestemmingen te beperken tot het betreffende domein. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er kan alleen e-mail naar het opgegeven domein worden verzonden.</li> <li>• De limiet is één domein.</li> </ul>
<b>Instellingen e-mailserver</b> Webkopp. instellen Server Aanmelden Wachtwoord Pad Bestandsnaam Webkoppeling	De padnaam voor de e-mailserver definiëren, bijvoorbeeld: <code>/directory/pad</code> . <b>Opmerking:</b> De tekens * : ? < >   kunnen niet worden gebruikt in een padnaam.

Optie	Resultaat
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.6 A–1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat wordt gescand voor e-mailen. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>inhoudstype</b> Illustraties Tekst Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Text/Photo is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Overig	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> '150 dpi' is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.



Optie	Resultaat
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartjes 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat opgeven van het document dat wordt gescand.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS.</li> </ul>
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit instellen van een JPEG-afbeelding voor een foto op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met 5 wordt het bestand kleiner en is de kwaliteit van de afbeelding lager.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Tekst/foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding.  <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>E-mailafbeeldingen verzenden als</b> Bijlage Webkoppeling	Opgeven hoe afbeeldingen worden verzonden. <b>Opmerking:</b> "Bijlage" is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Wanneer u meerdere pagina's scant voor een e-mailtaak, kunt u één TIFF-bestand maken dat alle pagina's van de taak bevat. U kunt ook meerdere TIFF-bestanden maken die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Opgeven of het transmissielogbestand moet worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> "Log afdrukken" is de standaardinstelling.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Handmatige invoer	De papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Uitvoerlade [x]	Een uitvoerlade opgeven voor FTP-logbestanden. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele uitvoerlade is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Aangepaste taak scannen</b> Aan Uit	Een document kopiëren dat verschillende papierformaten bevat. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er bij scantaken een voorbeeld moet worden weergegeven op de display. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	E-mailadressen opslaan als snelkoppelingen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Als deze optie is ingesteld op Uit, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.</li> </ul>
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de uitvoer opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.
<b>Cc:/bcc: gebruiken</b> Uit Aan	Gebruik inschakelen van de velden cc:en "bcc:". <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.

## FTP-instellingen, menu

Optie	Resultaat
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat wordt verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.6 A–1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat wordt verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>inhoudstype</b> Tekst Illustraties Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Text/Photo is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Overig	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> '150 dpi' is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De pagina-afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universeel Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdruk materiaal - Letter Lastig afdruk materiaal - A5 Lastig afdruk materiaal - Legal Lastig afdruk materiaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartjes 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter is de standaardinstelling in de VS.</li> <li>• "A4" is de internationale standaardinstelling.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Hiermee specificeert u de pagina-afdrukstand in van tekst en afbeeldingen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding voor foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Tekst/foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Instellen dat gebruikers kunnen kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Transmissielog</b> Log afdrukken Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Opgeven of het transmissielogbestand wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Log afdrukken is de standaardinstelling.
<b>Papierbron logs</b> Lade [x] Handmatige invoer	Een papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logbestanden. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Uitvoerlade log</b> Standaardlade Uitvoerlade [x]	Een uitvoerlade opgeven voor FTP-logbestanden. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standaardlade is de standaardinstelling.</li> <li>• Uitvoerlade [x] wordt alleen weergegeven als ten minste één optionele lade is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Bestandsnaam</b>	Voer een basisbestandsnaam in. <b>Opmerking:</b> De limiet is 53 tekens.
<b>Aangepaste taak wordt gescand</b> Uit Aan	Een document met verschillende papierformaten kopiëren met één scantaak. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er op de display een voorbeeld wordt weergegeven bij scantaken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Opslaan als snelkoppeling toestaan</b> Aan Uit	Instellen dat snelkoppelingen voor FTP-adressen kunnen worden gemaakt. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast voor de uitvoer opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding aanpassen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

## Menu Flashstation

### Scaninstellingen

Optie	Resultaat
<b>Indeling</b> PDF (.pdf) Beveiligde PDF TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	De indeling opgeven van het bestand dat moet worden verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.
<b>PDF-versie</b> 1.2–1.6 A-1a	De versie instellen van het PDF-bestand dat moet worden verzonden via FTP. <b>Opmerking:</b> 1.5 is de standaardinstelling.
<b>inhoudstype</b> Tekst Illustraties Tekst/foto Foto	De inhoud van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Text/Photo is de standaardinstelling.
<b>Inhoudsbron</b> Zwart-wit laser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Overig	Opgeven hoe het originele document is geproduceerd. <b>Opmerking:</b> Zwart-wit laser is de standaardinstelling.
<b>Resolutie</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de scan opgeven in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> '150 dpi' is de standaardinstelling.
<b>Intensiteit</b> 1–9	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Staand" is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Origineel</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Formaat automatisch vaststellen Gecombineerde formaten A4 A5 A6 JIS B5 Lastig afdrukmetaal - Letter Lastig afdrukmetaal - A5 Lastig afdrukmetaal - Legal Lastig afdrukmetaal - A4 Aangepast scanformaat [x] Boek origineel Visitekaartjes 3 x 5 inch 4 x 6 inch	Het papierformaat van het originele document opgeven. <b>Opmerking:</b> Letter is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> Uit Lange zijde Korte zijde	Opgeven in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>JPEG-kwaliteit</b> Beste instelling voor inhoud 5–90	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding voor een foto instellen op basis van de bestands-grootte. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.</li> <li>• Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.</li> <li>• Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.</li> <li>• dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Standaardinstelling Tekst</b> 5–90	De kwaliteit van de tekst instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.
<b>Standaardinstelling Tekst of Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een afbeelding met tekst of een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en de kwaliteit. <b>Opmerking:</b> 75 is de standaardinstelling.



Optie	Resultaat
<b>Standaardinstelling Foto</b> 5–90	De kwaliteit van een foto instellen op basis van de bestandsgrootte en kwaliteit van de afbeelding. <b>Opmerking:</b> 50 is de standaardinstelling.
<b>Multipage TIFF gebruiken</b> Aan Uit	Instellen dat gebruikers kunnen kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aan is de standaardinstelling.</li> <li>• dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.</li> </ul>
<b>Bestandsnaam</b>	Een basisbestandsnaam opgeven. <b>Opmerking:</b> U kunt maximaal 53 tekens invoeren.
<b>Aangepaste taak wordt gescand</b> Aan Uit	Een document met meerdere papierformaten kopiëren in één kopieertaak. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scanvoorbeeld</b> Aan Uit	Opgeven of er een voorbeeld voor scantaken moet worden weergegeven op de display. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Achtergrond verwijderen</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5 Beste instelling voor inhoud	Het contrast van de gescande afbeelding opgeven. <b>Opmerking:</b> "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
<b>Spiegelbeeld</b> Uit Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Negatief afbeelding</b> Uit Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Schaduwdetail</b> -4 tot 4	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Rand tot rand scannen</b> Uit Aan	Instellen of het originele document van rand tot rand wordt gescand. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Scherpte</b> 1-5	De scherpte van een gescande afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> 3 is de standaardinstelling.
<b>Temperatuur</b> -4 tot 4	Instellen dat gebruikers de kleurtemperatuur van de uitvoer 'warmer' of 'kouder' kunnen maken. 'Koude' uitvoer bevat meer blauw dan de standaarduitvoer en 'warme' uitvoer bevat meer rood dan de standaarduitvoer.

## Afdrukinstellingen

Optie	Resultaat
<b>Exemplaren</b> 1-999	Een standaard aantal exemplaren opgeven voor elke afdruktaak. <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Papierbron</b> Lade [x] U-lader Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Een standaard papierbron instellen voor alle afdruktaken. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden als u meerdere exemplaren afdrukt. <b>Opmerking:</b> "1,2,3 - 1,2,3" is de standaardinstelling.
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig 2-zijdig	Bepalen of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt. <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is "1-zijdig".
<b>Dubbelzijdig inbinden</b> Lange zijde Korte zijde	Inbinden voor dubbelzijdige pagina's opgeven op basis van de afdrukstand van de pagina. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Instellen dat meerdere pagina's moeten worden afgedrukt op één zijde van een vel papier. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Het geselecteerde aantal is het aantal pagina's dat per zijde wordt afgedrukt.</li> </ul>
<b>Indeling papierbesparing</b> Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Hiermee drukt u afbeeldingen van meerdere pagina's af op één zijde van het papier. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal is de standaardinstelling.</li> <li>• De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).</li> </ul>
<b>Stand papierbesparing</b> Automatisch Liggend Staand	Afdrukstand instellen van een document met meerdere pagina's. <b>Opmerking:</b> "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
<b>Rand papierbesparing</b> Geen Effen	Een rand afdrukken rond elk paginabeeld. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Instellen of er lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Tussen kopieën wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elk exemplaar van een afdruktaak wanneer Sorteren is ingesteld op "1,2,3 - 1,2,3." Als Sorteren is ingesteld op "1,1,1 - 2,2,2," wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elke set afgedrukte pagina's, bijvoorbeeld na alle pagina's 1 en na alle pagina's 2.</li> <li>• Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.</li> <li>• Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.</li> </ul>
<b>Bron scheidingsblad</b> Lade [x] Handmatige invoer	De papierbron voor de scheidingsvellen opgeven. <b>Opmerking:</b> Lade 1 is de standaardinstelling.
<b>Lege pagina's</b> Niet afdrukken Afdrukken	Instellen of er lege pagina's in een afdruktaak moeten worden ingevoegd. <b>Opmerking:</b> Do Not Print (Niet afdrukken) is de standaardinstelling.

## Afdrukinstellingen

### Menu Instelling

Optie	Resultaat
<b>Printertaal</b> PCL-emulatie PS-emulatie	De standaardprintertaal instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardprintertaal is PS-emulatie.</li> <li>• Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat softwareprogramma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.</li> </ul>
<b>Taak in wachtrij</b> Aan Uit	Aangeven dat afdruktaken uit de afdrukwachtrij worden verwijderd als ze niet-beschikbare printeropties of aangepaste instellingen vereisen. Ze worden in een aparte afdrukwachtrij opgeslagen, zodat andere afdruktaken normaal kunnen worden afgedrukt. Wanneer de ontbrekende gegevens of opties beschikbaar zijn, worden de opgeslagen taken afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf voor de printer is geïnstalleerd. Deze vereiste zorgt ervoor dat opgeslagen taken niet worden verwijderd als de stroomtoevoer naar de printer wegvalt.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Afdrukgebied</b> Normaal Passend Hele pagina	Het logische en fysieke afdrukbare gebied instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Normaal" is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", dan snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing.</li> <li>• Met de instelling Hele pagina kunt u afbeeldingen verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is gedefinieerd met de instelling Normaal. De instelling Hele pagina is alleen van toepassing op pagina's die zijn afgedrukt met een PCL 5e-interpretter. Dit is niet van invloed op pagina's die zijn afgedrukt met behulp van PCL XL- of PostScript-interpretter.</li> </ul>
<b>Downloadbestemming</b> RAM Flashgeheugen Schijf	De opslaglocatie voor downloads instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "RAM" is de standaardinstelling. Downloads die in het RAM worden opgeslagen, worden tijdelijk opgeslagen.</li> <li>• Downloads die in het flashgeheugen of op de vaste schijf van een printer worden opgeslagen, worden permanent opgeslagen. De downloads blijven in het flashgeheugen of op de vaste schijf staan, ook als de printer wordt uitgeschakeld.</li> <li>• Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een geformatteerd, werkend flashstation of een vaste schijf in de printer geïnstalleerd is.</li> </ul>
<b>Bronnen opslaan</b> Aan Uit	Opgeven wat de printer moet doen met tijdelijke downloads, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen, als de printer een taak ontvangt die groter is dan het beschikbare geheugen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling. Wanneer dit is ingesteld, worden de geladen bronnen in de printer bewaard tot het geheugen nodig is voor andere taken. Geladen bronnen worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt.</li> <li>• Als Aan is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht <b>Geheugen vol [38]</b> weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.</li> </ul>
<b>Volgorde voor alles afdrukken</b> Alfabetisch Oudste taak als eerste Nieuwste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt wanneer Alles afdrukken wordt geselecteerd. <b>Opmerking:</b> De standaardinstelling is "Alfabetisch". Afdruktaken verschijnen altijd in alfabetische volgorde op het bedieningspaneel van de printer.

**Finishing (Afwerking), menu**

Optie	Resultaat
<b>Zijden (duplex)</b> 1-zijdig 2-zijdig	Instellen of dubbelzijdig afdrucken standaard wordt gebruikt voor alle afdruktaken.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De standaardinstelling is "1-zijdig".</li> <li>• U kunt dubbelzijdig afdrucken instellen in het programma.</li> </ul> Windows: Klik op <b>Bestand &gt;Afdrukken</b> en <b>Eigenschappen, Voorkeuren, Opties</b> of <b>Instellen</b> . Als u Macintosh gebruikt: Kies <b>Archief &gt;Druk af</b> en pas de instellingen aan in het dialoogvenster Druk af en de voorgrond-menu's voor afdrucken.
<b>Dubbelzijdig inbinden</b> Lange zijde Korte zijde	Stel in hoe dubbelzijdig bedrukte pagina's worden ingebonden en afgedrukt.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange zijde is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Lange zijde worden pagina's ingebonden langs de lange zijde van de pagina (linkerrand voor staand, bovenrand voor liggend).</li> <li>• Met Korte zijde worden pagina's ingebonden langs de korte zijde van de pagina (bovenrand voor staand, linkerrand voor liggend).</li> </ul>
<b>Exemplaren</b> 1-999	Een standaard aantal exemplaren opgeven voor elke afdruktaak.  <b>Opmerking:</b> 1 is de standaardinstelling.
<b>Lege pagina's</b> Niet afdrucken Afdrucken	Instellen of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd.  <b>Opmerking:</b> Do Not Print (Niet afdrucken) is de standaardinstelling.
<b>Sorteren</b> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	De pagina's van een afdruktaak op volgorde houden als u meerdere exemplaren afdrukt.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1,1,1 - 2,2,2" is de standaardinstelling.</li> <li>• "1,2,3 - 1,2,3" stapelt de afdruktaak in volgorde.</li> </ul>
<b>Scheidingsvellen</b> Uit Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Instellen of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling.</li> <li>• Met Tussen kopieën wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elk exemplaar van een afdruktaak wanneer Sorteren is ingesteld op "1,2,3 - 1,2,3." Als Sorteren is ingesteld op "1,1,1 - 2,2,2," wordt er een leeg vel ingevoegd tussen elke set afgedrukte pagina's, bijvoorbeeld na alle pagina's 1 en na alle pagina's 2.</li> <li>• Met Tussen taken voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.</li> <li>• Met Tussen pagina's voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of lege pagina's in een document wilt opnemen.</li> </ul>
<b>Scheidingsbron</b> Lade [x] Handmatige invoer	De papierbron voor de scheidingsvellen opgeven.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.</li> <li>• Stel in het menu Papier de optie Configuratie U-lader in op "Cassette" om U-lader als menu-instelling weer te geven.</li> </ul>

Optie	Resultaat
<b>Papierbesparing</b> Uit 2 per vel 3 per vel 4 per vel 6 per vel 9 per vel 12 per vel 16 per vel	Meerdere pagina's op een vel papier afdrukken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.</li> </ul>
<b>Indeling papierbesparing</b> Horizontaal Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Geef de positionering op van meerdere pagina's wanneer u Papierbesparing gebruikt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontaal is de standaardinstelling.</li> <li>• De positie hangt af van het aantal pagina's en de afdrukstand (staand of liggend).</li> </ul>
<b>Stand papierbesparing</b> Automatisch Liggend Staand	Afdrukstand instellen van een document met meerdere pagina's. <b>Opmerking:</b> "Automatisch" is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.
<b>Rand papierbesparing</b> Geen Effen	Hiermee drukt u een rand af wanneer u Papierbesparing gebruikt. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.

## Menu Kwaliteit

Optie	Tot
<b>Afdrukresolutie</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Beeldkwaliteit 1200 Beeldkwaliteit 2400	Geef de kwaliteit van de scan op in dpi (dots per inch). <b>Opmerking:</b> 600 dpi is de standaardinstelling.
<b>Pixelversterking</b> Uit Lettertypen Horizontaal Verticaal Beide richtingen Geïsoleerd	Hiermee worden meer pixels mogelijk om af te drukken in clusters voor een betere helderheid, om afbeeldingen horizontaal of verticaal te verbeteren of om lettertypen te verbeteren. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Tonerintensiteit</b> 1-10	Afdrukken lichter of donkerder maken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 is de standaardinstelling.</li> <li>• Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Dunne lijnen verbeteren</b> Aan Uit	Een afdrukmodus inschakelen die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• U kunt deze optie instellen in de printersoftware. Voor Windows-gebruikers: klik op <b>File (Bestand) &gt;Print (Afdrukken)</b> en <b>Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties)</b> of <b>Setup (Instellen)</b>. Voor Macintosh-gebruikers: kies <b>Archief &gt;Druk af</b> en pas de instellingen aan in het dialoogvenster en de pop-upmenu's voor afdrukken.</li> <li>• Als u deze optie wilt instellen via de Embedded Web Server, moet u het IP-adres van de netwerkprinter in het adresveld van een browser typen.</li> </ul>
<b>Grijscorrectie</b> Automatisch Uit	Automatisch de contrastverbetering aanpassen die is toegepast op de afgedrukte beelden. <b>Opmerking:</b> "Automatisch" is de standaardinstelling.
<b>Helderheid</b> -6 tot 6	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder. U kunt toner besparen door lichtere afdrukken te maken. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.
<b>Contrast</b> 0-5	Hiermee past u het contrast van de afgedrukte objecten aan. <b>Opmerking:</b> 0 is de standaardinstelling.

## Taakadministratie, menu

**Opmerking:** Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Zorg dat de vaste schijf van de printer niet is beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.

Optie	Resultaat
<b>Logbestand voor taakadministratie</b> Uit Aan	Instellen of de printer een logbestand maakt voor de ontvangen afdruktaken. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Hulpprogramma's voor taakadministratie</b>	Logbestanden afdrukken en verwijderen of exporteren naar een flashstation.
<b>Frequentie administratielogbestand</b> Wekelijks Maandelijks	Instellen hoe vaak een logbestand wordt gemaakt. <b>Opmerking:</b> Maandelijks is de standaardinstelling.
<b>Actie logbestand bij einde van frequentie</b> Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>Schijf bijna vol</b> Uit 1-99	Opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de handeling bij Actie schijf bijna vol wordt uitgevoerd. <b>Opmerking:</b> 5 is de standaardinstelling.

Optie	Resultaat
<b>Actie schijf bijna vol</b> Geen Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Instellen hoe de printer reageert als de vaste schijf van de printer bijna vol is. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen is de standaardinstelling.</li> <li>• De waarde die is opgegeven bij Schijf bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.</li> </ul>
<b>Actie schijf vol</b> Geen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alle logbestanden verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand	Instellen hoe de printer reageert als het maximale schijfgebruik (100 MB) is bereikt. <b>Opmerking:</b> Geen is de standaardinstelling.
<b>URL voor plaatsen logbestanden</b>	Instellen waar de logbestanden worden geplaatst door de printer.
<b>E-mailadres voor verzenden logbestanden</b>	Geef het e-mailadres op waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden.
<b>Voorvoegsel logbestand</b>	Het gewenste voorvoegsel voor de naam van het logbestand opgeven. <b>Opmerking:</b> Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.

## Menu Hulpprogramma's

Optie	Functie
<b>Wachttaken verwijd.</b> Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alles	Vertrouwelijke taken en wachttaken verwijderen van de vaste schijf van de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u een instelling selecteert, is dat alleen van invloed op de afdruktaken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, afdruktaken op flashstations en andere typen taken in de wacht worden niet beïnvloed.</li> <li>• Als u Niet hersteld selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die <i>niet</i> zijn hersteld van de vaste schijf of het geheugen van de printer verwijderd.</li> </ul>



Optie	Functie
<b>Flash formatteren</b> Ja Nee	Formateer het flashgeheugen. <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u Ja selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd.</li> <li>Als u Nee selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd.</li> <li>Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat u toevoegt door een flashgeheugenkaart in de printer te installeren.</li> <li>De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.</li> <li>Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een niet-defecte flashgeheugenkaart in de printer is geïnstalleerd.</li> </ul>
<b>Downloads op schijf verwijderen</b> Nu verwijderen Niet verwijderen	Downloads verwijderen van de vaste schijf van de printer, waaronder alle wachttaken, gebufferde taken en gearpakte taken. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met Nu verwijderen stelt u de printer zo in dat downloads worden verwijderd en de display terugkeert naar het oorspronkelijke scherm nadat het verwijderproces is voltooid.</li> <li>Als Niet verwijderen is ingesteld, keert de printerdisplay terug naar het menu Hulpprogramma's op printermodellen met een aanraakscherm. Op printermodellen zonder een aanraakscherm keert de printer met Niet verwijderen terug naar het oorspronkelijke scherm nadat het verwijderproces is voltooid.</li> </ul>
<b>Hex Trace inschakelen</b>	De oorzaak van een afdrukprobleem opsporen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als deze optie is ingeschakeld, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd.</li> <li>Als u Hex Trace wilt afsluiten of uitschakelen, schakelt u de printer uit of stelt u de printer opnieuw in.</li> </ul>
<b>Dekkingsindicatie</b> Uit Aan	Een schatting geven van het dekkingspercentage voor toner op een pagina. De schatting wordt afgedrukt op een aparte pagina aan het einde van elke afdruktaak. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

## Menu XPS

Optie	Functie
<b>Foutpagina's afdrukken</b> Uit Aan	Een pagina afdrukken met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten. <b>Opmerking:</b> Uit is de standaardinstelling.

## Menu PDF

Optie	Functie
<b>Passend</b> Ja Nee	Pagina-inhoud aanpassen aan het formaat van het geselecteerde papier. <b>Opmerking:</b> Nee is de standaardinstelling.

Optie	Functie
<b>Aantekeningen</b> Niet afdrukken Afdrukken	Aantekeningen in een PDF-bestand afdrukken. <b>Opmerking:</b> Niet afdrukken is de standaardinstelling.

## PostScript, menu

Optie	Tot
<b>PS-fout afdrukken</b> Aan Uit	Een pagina afdrukken die de PostScript-fout bevat. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>PS-opstartmodus vergrendelen</b> Aan Uit	Het bestand SysStart uitschakelen. <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Lettertypeprioriteit</b> Resident Flash/schijf	De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Intern" is de standaardinstelling.</li> <li>• Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd en deze op de juiste wijze werken.</li> <li>• De flashgeheugenkaart of de vaste schijf van de printer mag niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven, of zijn beveiligd met een wachtwoord.</li> <li>• De buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.</li> </ul>

## PCL Emul, menu

Optie	Tot
<b>Lettertypebron</b> Resident Schijf Downloaden Flashgeheugen Alles	De lettertypeset instellen die wordt gebruikt in het menu Lettertypenaam. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Intern" is de standaardinstelling. Met "Intern" wordt de standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, weergegeven.</li> <li>• Met de instellingen "Flash" en "Schijf" worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn.</li> <li>• De flash-optie moet op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.</li> <li>• Met de instelling "Laadbaar" worden alle lettertypen weergegeven die in het RAM zijn gedownload.</li> <li>• Met de instelling "Alle(s)" worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.</li> </ul>
<b>Lettertypenaam</b> Courier 10	Een specifiek lettertype en de optie waarin het is opgeslagen, weergegeven. <b>Opmerking:</b> Courier 10 is de standaardinstelling. Met Courier 10 wordt de lettertypenaam, lettertype-ID en de opslaglocatie in de printer weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.

Optie	Tot
<b>Symbolenset</b> 10U PC-8 12U PC-850	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "10U PC-8" is de standaardinstelling in de VS. "12U PC-850" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Puntgrootte 1,00–1008,00	De puntgrootte wijzigen van schaalbare, typografische lettertypen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 is de standaardinstelling.</li> <li>• Het puntformaat heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm.</li> <li>• Puntgroottes kunnen worden aangepast in stappen van 0,25 punten.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Pitch 0,08–100	Lettertypepitch instellen voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespateerd). <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 is de standaardinstelling.</li> <li>• Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi).</li> <li>• Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi.</li> <li>• Voor niet-schaalbare, monogespateerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Afdrukstand Staand Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Staand" is de standaardinstelling. Met "Staand" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.</li> <li>• Met "Liggend" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Regels per pagina 1–255	Het aantal regels opgeven dat op elke pagina wordt afgedrukt. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "60" is de standaardinstelling in de VS. "64" is de internationale standaardinstelling.</li> <li>• De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.</li> </ul>
<b>Instell. PCL-emulatie</b> A4-breedte 198 mm 203 mm	De printer instellen op A4-papierformaat. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" is de standaardinstelling.</li> <li>• Met de instelling van 203-mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.</li> </ul>

Optie	Tot
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Automatisch HR na NR Aan Uit	Opgeven of de printer automatisch een harde return (CR) moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan (LF). <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Instell. PCL-emulatie</b> Automatisch NR na HR Aan Uit	Aangeven of de printer automatisch een nieuwe regel (NR) uitvoert na een opdracht voor een harde return (HR). <b>Opmerking:</b> "Uit" is de standaardinstelling.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Waarde U-lader Uit Geen 0-199 Waarde lade [x] Uit Geen 0-199 Waarde handm. invoer Uit Geen 0-199 Waarde envelop (handm.) Uit Geen 0-199	De printer zodanig configureren dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Uit" is de standaardinstelling.</li> <li>• Als "Geen" de instelling is, wordt de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer genegeerd. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5-interpretter wordt geselecteerd.</li> <li>• Met "0-199" kan een aangepaste instelling worden toegewezen.</li> </ul>
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Fabrieksinstellingen weergeven U-lader standaard inst. = 8 T1 Std.inst. = 1 T1 Std.inst. = 4 T1 Std.inst. = 5 T1 Std.inst. = 20 T1 Std.inst. = 21 Std.inst. env. = 6 Std.inst. hnd. inv. = 2 Std.inst. env.inv. = 3	De standaardinstelling weergeven voor elke invoerlade.
<b>Lade-nr. wijzigen</b> Std.instell. herstellen Ja Nee	Alle invoerlade-instellingen terugzetten naar de standaardinstelling.

## Menu HTML

Optie		Functie
<b>Lettertypenaam</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Het standaardlettertype voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerking:</b> Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.

Optie	Functie
<b>Tekengrootte</b> 1–255 pt	De standaardlettergrootte voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt is de standaardinstelling.</li> <li>• De lettergrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.</li> </ul>
<b>Vergroot/verklein</b> 1–400%	Schaal aanpassen van het standaardlettertype voor HTML-documenten. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% is de standaardinstelling.</li> <li>• Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.</li> </ul>
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend	De afdrukstand voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerking:</b> Staand is de standaardinstelling.
<b>Margegrootte</b> 8–255 mm	De paginamarge voor HTML-documenten instellen. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm is de standaardinstelling.</li> <li>• De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.</li> </ul>

Optie	Functie
<b>Achtergronden</b> Niet afdrukken Afdrukken	Instellen of achtergronden in HTML-documenten worden afgedrukt. <b>Opmerking:</b> Afdrukken is de standaardinstelling.

## Menu Afbeelding

Optie	Functie
<b>Autom. aanpassen.</b> Aan Uit	Optimale waarden selecteren voor papierformaat, schaal en afdrukstand. <b>Opmerking:</b> Aan is de standaardinstelling. Deze instelling zorgt ervoor dat de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
<b>Omkeren</b> Aan Uit	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit is de standaardinstelling.</li> <li>• Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.</li> </ul>
<b>Vergroten/verkleinen</b> Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend Midden verankeren Hoogte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	De afbeeldingsgrootte aanpassen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meest gelijkend is de standaardinstelling.</li> <li>• Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.</li> </ul>
<b>Afdrukstand</b> Staand Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Afdrukstand van de afbeelding instellen. <b>Opmerking:</b> Staand is de standaardinstelling.

## Menu Help

Het menu Help bestaat uit een reeks Help-pagina's die op de multifunctionele printer (MFP) zijn opgeslagen als PDF-bestanden. Deze bestanden bevatten informatie over het gebruik van de printer en het uitvoeren van verschillende taken, waaronder kopiëren, scannen en faxen.

Er zijn Engelse, Franse, Duitse en Spaanse vertalingen opgeslagen in de printer. Andere vertalingen zijn beschikbaar op <http://support.dell.com>.

Menuoptie	Beschrijving
Alle handleidingen afdrukken	Hiermee worden alle (help)gidsen en handleidingen afgedrukt.
Handleiding kopiëren	Bevat informatie over het maken van kopieën en het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor e-mailen	Bevat informatie over het verzenden van e-mailberichten via adressen, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Faxhandleiding	Bevat informatie over het verzenden van faxen met faxnummers, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.

Menuoptie	Beschrijving
Handleiding FTP	Bevat informatie over het rechtstreeks verzenden van gescande documenten naar een FTP-server via een FTP-adres, snelkoppelingsnummers of het adresboek en over het wijzigen van instellingen.
Handleiding voor afdrukstoringen	Biedt hulp bij het verhelpen van terugkerende storingen bij het kopiëren en afdrukken.
Informatie	Biedt hulp bij het zoeken naar aanvullende informatie.
Help bij supplies	Bevat de artikelnummers die u nodig hebt om supplies te bestellen.

# Geld besparen en het milieu een handje helpen

## Papier en toner besparen

Onderzoek heeft aangetoond dat wel 80% van de koolstofvoetafdruk van een printer te maken heeft met papierverbruik. U kunt uw koolstofvoetafdruk aanzienlijk verkleinen door het gebruik van kringlooppapier en door middel van de volgende afdruksuggesties, zoals dubbelzijdig afdrukken en het afdrukken van meerdere pagina's op een enkel vel papier.

Gebruik de ecomodus om met behulp van één printerinstelling snel papier en energie te besparen.

## Kringlooppapier gebruiken

We zijn een milieubewust bedrijf en stimuleren het gebruik van zakelijk kringlooppapier dat speciaal is geproduceerd voor gebruik in laserprinters. Zie "Kringlooppapier en ander kantoorpapier gebruiken" op pagina 83 voor meer informatie over gerecycled papier dat u kunt gebruiken in uw printer.

## Zuinig omgaan met accessoires

### Beide zijden van het papier gebruiken

Als uw printermodel dubbelzijdig afdrukken ondersteunt, kunt u instellen of er op een of twee zijden van het papier wordt afgedrukt, door in het dialoogvenster Afdrukken **dubbelzijdig afdrukken** te selecteren.

### Meerdere pagina's op een vel papier plaatsen

U kunt maximaal 16 achtereenvolgende pagina's van een document met meerdere pagina's op één zijde van een enkel vel papier afdrukken in het gedeelte Meerdere pagina's afdrukken (N per vel) van het dialoogvenster Afdrukken.

### Uw eerste ontwerp op fouten controleren

Voordat u een document afdrukt of meerdere malen kopieert.

- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden, die beschikbaar is in het dialoogvenster Afdrukken, om te bekijken hoe het document eruit ziet als u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

## Vermijd papierstoringen

Stel de papiersoort en het formaat correct in om te voorkomen dat het papier vastloopt. Zie "Papierstoringen voorkomen" op pagina 249 voor meer informatie.

## Energie besparen

### Ecomodus gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Ecomodus >** selecteer een instelling

Optie	Functie
Uit	Standaardwaarden voor alle instellingen voor de Ecomodus gebruiken. De instelling Uit ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.
Stroom	Energieverbruik beperken, met name wanneer de printer inactief is. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoren van de printer starten niet totdat de printer gereed is om af te drukken. Het kan mogelijk even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.</li> <li>• De printer schakelt na één minuut inactiviteit over op de slaapstand.</li> </ul>
Energie/papier	Alle instellingen voor energie- en papierbesparing gebruiken.
Normaal papier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Functie voor automatisch 2-zijdig afdrukken (dubbelzijdig) inschakelen.</li> <li>• Afdrukken van logbestanden uitschakelen.</li> </ul>

**3** Klik op **Verzenden**.

## Geluid van de printer beperken

Schakel de stille modus in om het geluid van de printer te reduceren.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Stille modus >** selecteer een instelling

Optie	Tot
Uit	Beperk het geluid van de printer.  <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verwerking van afdruktaken duurt langer.</li> <li>• Motoren van de printer starten niet tot een document gereed is om te worden afgedrukt. Het kan daarom even duren voordat de eerste pagina wordt afgedrukt.</li> </ul>
Aan	Standaardinstellingen te gebruiken.  <b>Opmerking:</b> Deze instelling ondersteunt de prestatiespecificaties voor uw printer.

**3** Klik op **Verzenden**.

## Slaapstand aanpassen

Bespaar energie door het aantal minuten te verlagen dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand. Kies uit 1 tot 120 minuten. De standaardinstelling is 30 minuten.

### Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Time-outs**.

- 3 Geef in het veld Slaapstand het aantal minuten op dat u wilt dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand.

- 4 Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>**Instellingen >Algemene instellingen >Time-outs >Slaapstand**

- 2 Selecteer in het veld Slaapstand het aantal minuten dat u wilt dat de printer wacht voordat deze overschakelt naar de slaapstand, en raak vervolgens **Indienen** aan.

## Sluimerstand gebruiken

In de sluimerstand verbruikt de printer bijna geen stroom. Als de printer in de sluimerstand is ingesteld, is de printer uitgeschakeld en worden alle andere systemen en apparaten veilig uitgeschakeld.

**Opmerking:** De sluimerstand en slaapstand kunnen worden gepland.

### Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen >Instellingen slaapknop**.

- 3 Selecteer **Sluimerstand** in de vervolgkeuzelijst Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden.

- 4 Klik op **Verzenden**.

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Algemene instellingen

- 2 Selecteer **Suimerstand** in de vervolgkeuzelijst Druk op slaapknop of Slaapknop ingedrukt houden en raak **Verzenden** aan.

## De helderheid van het printerdisplay aanpassen

Als u energie wilt besparen of als u het display niet goed kunt lezen, kunt u de helderheid van het display aanpassen.

Kies uit 20 tot 100. De standaardinstelling is 100.

### Embedded Web Server gebruiken

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

#### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen >Algemene instellingen**.

- 3 Geef in het vak Helderheid van scherm het gewenste percentage voor de display op.

- 4 Klik op **Verzenden**.

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Algemene instellingen >Helderheid van scherm

- 2 Geef in het veld Helderheid van scherm het gewenste percentage voor het display op en raak vervolgens **Indienen** aan.

# Recycling

## Dell-producten recyclen

Dell-producten voor recycling retourneren:

- 1 Ga naar onze website op [www.dell.com/recycle](http://www.dell.com/recycle).
- 2 Selecteer uw land of regio.
- 3 Volg de instructies op het beeldscherm.

# Printer beveiligen

## Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

Soorten geheugen	Beschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om tijdelijk gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruktaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, apparaatinstellingen, netwerkinformatie, bladwijzerinstellingen en ingesloten oplossingen.
Vaste schijf	In sommige printers is een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor apparaat-specifieke functies. Hiermee kan het apparaat gebufferde gebruikersgegevens van complexe afdruktaken bevatten en gegevens van formulieren en lettertypen.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De vaste schijf van de printer wordt vervangen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

### Vaste schijf van de printer weggooien

**Opmerking:** in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet mogelijk extra maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn nadat de printer of de vaste schijf van de printer zijn verwijderd van de betreffende bedrijfslocatie.

- **Demagnetiseren:** hiermee wordt de vaste schijf blootgesteld aan een magnetisch veld waardoor de opgeslagen gegevens worden gewist
- **Pletten:** de vaste schijf fysiek samenpersen waardoor de onderdelen breken en onleesbaar worden
- **Verbrijzelen:** de vaste schijf fysiek opdelen in kleine metalen stukjes

**Opmerking:** de meeste gegevens kunnen doorgaans elektronisch worden gewist, maar de enige manier waarop u zeker weet dat alle gegevens volledig worden gewist, is het fysiek vernietigen van elk geheugenapparaat waarop gegevens zijn opgeslagen.

## Vluchtig geheugen wissen

Er is een voedingsbron nodig om informatie te bewaren in het vluchtige geheugen (RAM-geheugen) van de printer. Schakel de printer uit als u de gebufferde gegevens wilt wissen.

## Niet-vluchtig geheugen wissen

Voer de volgende stappen uit om afzonderlijke instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay in plaats van de standaardpictogrammen van het beginscherm.

- 3 Raak **Alle instellingen wissen** aan.

De printer wordt tijdens dit proces meerdere malen opnieuw opgestart.

**Opmerking:** Met de functie Alle instellingen wissen verwijdert u apparaatinstellingen, oplossingen, taken en wachtwoorden uit het printergeheugen.

- 4 Raak **Terug >Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Geheugen op de vaste schijf wissen

**Opmerking:** in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

Als u Schijf wissen instelt in de printermenu's, kunt u resterende vertrouwelijke informatie die achterblijft na het afdrukken verwijderen door veilig bestanden te overschrijven die zijn gemarkeerd voor verwijderen.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.  
De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay.
- 3 Raak **Schijf wissen** en een van de volgende opties aan:
  - **Schijf wissen (snel):** hiermee kunt u de schijf in een keer overschrijven met alleen maar nullen.
  - **Schijf wissen (veilig):** hiermee kunt u de vaste schijf meerdere keren overschrijven met willekeurige bitpatronen gevolgd door een verificatiebewerking. Een veilige overschrijfbewerking is in overeenstemming met de DoD 5220.22-M-standaard voor het veilig verwijderen van gegevens van de vaste schijf van een printer. Zeer vertrouwelijke informatie kan het beste alleen met deze methode worden gewist.
- 4 Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

#### Opmerkingen:

- De statusbalk geeft de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf weer.
- Schijf wissen kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

- 5 Raak **Terug >Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Codering vaste schijf van printer instellen

Schakel codering van de vaste schijf in om te voorkomen dat u gevoelige gegevens verliest als uw printer of de vaste schijf wordt gestolen.

**Opmerking:** in sommige printermodellen is mogelijk geen vaste schijf geïnstalleerd.

### Embedded Web Server gebruiken

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen >Beveiliging >Schijfcodering**.

**Opmerking:** Schijfcodering wordt alleen weergegeven in het menu Beveiliging als een geformatteerde, niet-defecte vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.

**3** Selecteer **Inschakelen** in het menu Schijfcodering.

**Opmerkingen:**

- als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.
- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

**4** Klik op **Verzenden**.

### Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

**1** Zet de printer uit.

**2** Houd **2** en **6** ingedrukt terwijl u de printer inschakelt. Laat de knoppen pas los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven. Als de printer volledig is opgewarmd, verschijnt er een lijst met functies op het printerdisplay.

**3** Raak **Schijfcodering >Inschakelen** aan.

**Opmerking:** als u schijfcodering inschakelt, wordt de inhoud van de vaste schijf van de printer verwijderd.

**4** Raak **Ja** aan om door te gaan met het wissen van de schijf.

**Opmerkingen:**

- Zet de printer niet uit tijdens het coderingsproces. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.
- Schijfcodering kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken van gebruikers.

- Er wordt een statusbalk weergegeven met de voortgang van de wisbewerking op de vaste schijf. Nadat de schijf is gecodeerd, schakelt de printer over naar het scherm Inschakelen/uitschakelen.

**5 Raak Terug >Menu Configuratie afsluiten** aan.

De printer wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld en keert terug naar de normale bedrijfsmodus.

## Zoeken naar beveiligingsgegevens van de printer

In omgevingen waar wordt gewerkt met zeer gevoelige informatie moet u mogelijk extra maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat vertrouwelijke gegevens op de vaste schijf van de printer niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Raadpleeg de *Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server* voor meer informatie.

# Printer onderhouden

**Let op—Kans op beschadiging:** Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

## Printeronderdelen reinigen

### De printer reinigen

**Opmerking:** mogelijk moet u dit om de paar maanden doen.

**Let op—Kans op beschadiging:** schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

- 1 Controleer of de printer is uitgeschakeld en de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact is getrokken.



**LET OP—KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK:** Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- 2 Verwijder al het papier uit de standaardlade en universeellader.
- 3 Reinig de printer met een zachte borstel of een stofzuiger om stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer te verwijderen.
- 4 Maak een schone, pluisvrije doek vochtig met water en maak hiermee de buitenkant van de printer schoon.  
**Let op—Kans op beschadiging:** Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de buitenkant van de printer beschadigen.
- 5 Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn voordat u een nieuwe afdruktaak start.



## De glasplaat reinigen

Reinig de glasplaat als er problemen zijn met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld als er strepen worden weergegeven op gekopieerde of gescande afbeeldingen.


- 1 Maak een zachte, pluisvrije doek of een papieren doekje enigszins vochtig met water.
- 2 Open de klep van de scanner.



- 3 Verwijder de witte onderzijde van de klep van de scanner.



4 Open de onderste ADF-klep.

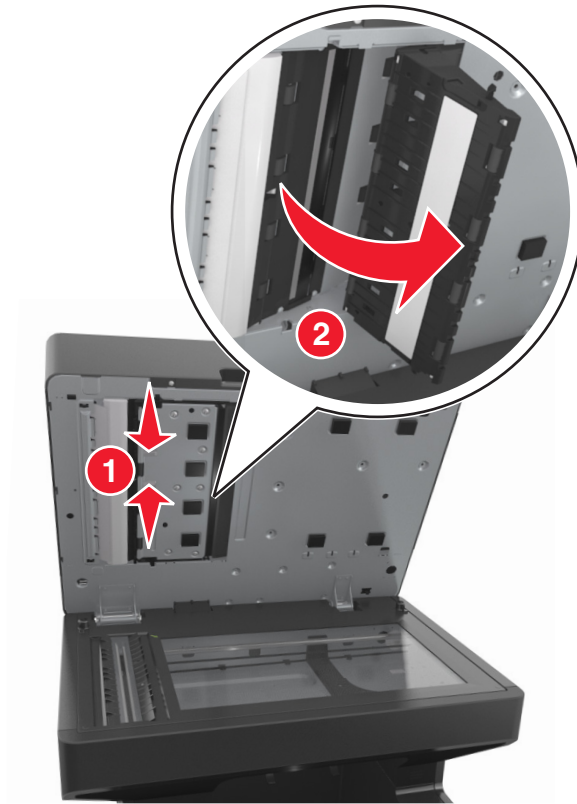


5 Veeg de glasplaat van de ADF onder de ADF-klep schoon.

6 Sluit de onderste ADF-klep.

7 Plaats de witte onderzijde van de klep van de scanner terug.

8 Veeg de aangegeven gedeelten schoon en laat ze drogen.

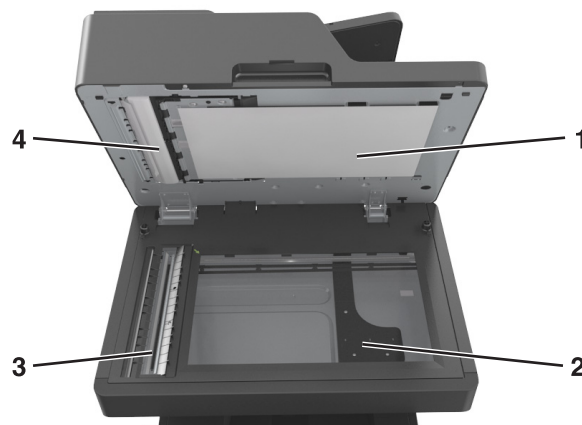

1	Witte onderzijde van de scannerklep
2	Glasplaat
3	ADF-glasplaat

4 Witte onderzijde van de ADI-klep

9 Sluit de klep van de scanner.

## De status van de onderdelen en supplies controleren

Er verschijnt een bericht op het display als er een vervangende supply nodig is of als er onderhoud moet worden gepleegd.

### De status van onderdelen en supplies controleren op het bedieningspaneel van de printer

Raak in het startscherm **Status/Supplies** > **Supplies weergeven** aan.

### De status van onderdelen en supplies controleren vanuit de Embedded Web Server

**Opmerking:** Controleer of de computer en printer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

2 Klik op **Apparaatstatus** > **Meer details**.

## Geschat aantal resterende pagina's


Het geschatte aantal resterende pagina's is gebaseerd op de recente afdrukgeschiedenis van de printer. De nauwkeurigheid ervan kan aanzienlijk variëren en hangt van veel factoren af, zoals de werkelijke documentinhoud, de instellingen voor de afdrukkwaliteit en andere printerinstellingen.

De nauwkeurigheid van het geschatte aantal resterende pagina's kan afnemen wanneer het werkelijke afdrukverbruik verschilt van het afdrukverbruik in het verleden. Houd rekening met dit variabele nauwkeurigheidsniveau voordat u supplies aanschaft of vervangt op basis van de schatting. Totdat een adequate afdrukgeschiedenis is verkregen, wordt bij de eerste schattingen aangenomen dat er sprake is van een verbruik van supplies die is gebaseerd op de testmethoden van de International Organization for Standardization\* en pagina-inhoud.


\* Opgegeven gemiddeld cartridgerendement (zwart) conform ISO/IEC 19752.

## Onderdelen en supplies bestellen

### Supplies bestellen via het hulpprogramma voor bestellen van supplies

- 1 Klik op  of **Start**.
- 2 Klik op **Alle programma's** of **Programma's** en selecteer de printermap in de lijst.
- 3 Selecteer de printer en blader naar:  
**Statusbeheerprogramma >Supplies bestellen**
- 4 In het dialoogvenster Printersupplies bestellen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Online bestellen** om supplies te bestellen via internet.
  - Klik op **Telefonisch bestellen** om supplies te bestellen via de telefoon.

### Supplies bestellen via de printerstartpagina

- 1 Klik op  of **Start**.
- 2 Klik op **Alle programma's** of **Programma's** en selecteer de printermap in de lijst.
- 3 Selecteer de printer en blader naar:  
**Dell printerstartpagina >Onderhoud >Supplies bestellen**
- 4 In het dialoogvenster Printersupplies bestellen, voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Klik op **Online bestellen** om supplies te bestellen via internet.
  - Klik op **Telefonisch bestellen** om supplies te bestellen via de telefoon.

## Supplies bewaren

Bewaar supplies in een koele, schone ruimte. Supplies moeten altijd rechtop in de originele verpakking worden bewaard tot het moment waarop ze worden gebruikt.

Stel de printersupplies niet bloot aan:

- direct zonlicht;
- temperaturen boven 35 °C;
- hoge vochtigheidsgraad (boven 80%);
- zilte lucht;
- corroderende gassen;
- grote hoeveelheden stof.

## Supplies vervangen

### Tonercartridge vervangen


- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.



- 2 Trek de cartridge uit de printer met behulp van de hendel.



- 3 Pak de nieuwe tonercartridge uit, verwijder het verpakkingsmateriaal en schud de cartridge heen en weer om de toner te verdelen.

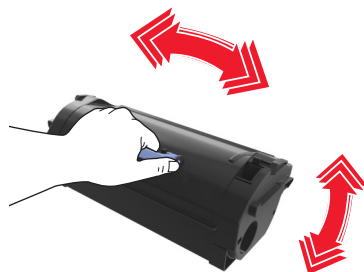


- 4 Plaats de tonercartridge in de printer door de rails aan de zijkant van de cartridge uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de cartridge volledig naar binnen is geduwd.




**Let op—Kans op beschadiging:** Stel bij het vervangen van een tonercartridge de beeldverwerkingseenheid niet gedurende langere tijd bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

5 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

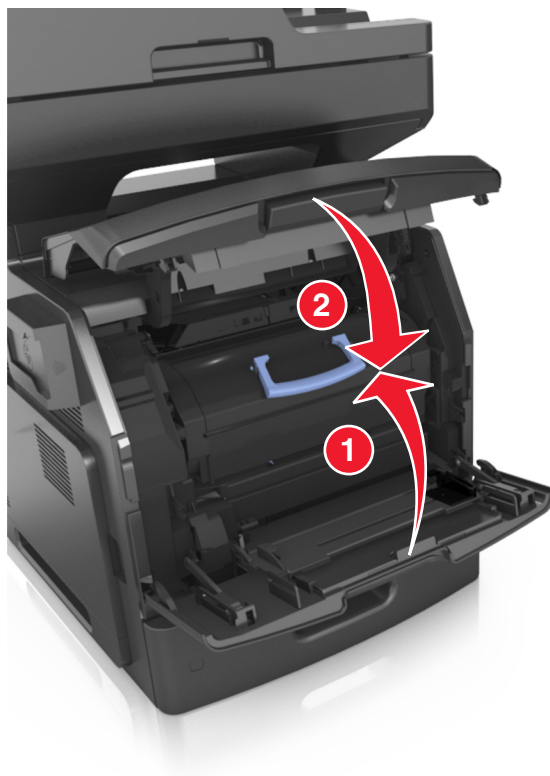


## De beeldverwerkingseenheid vervangen

- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.

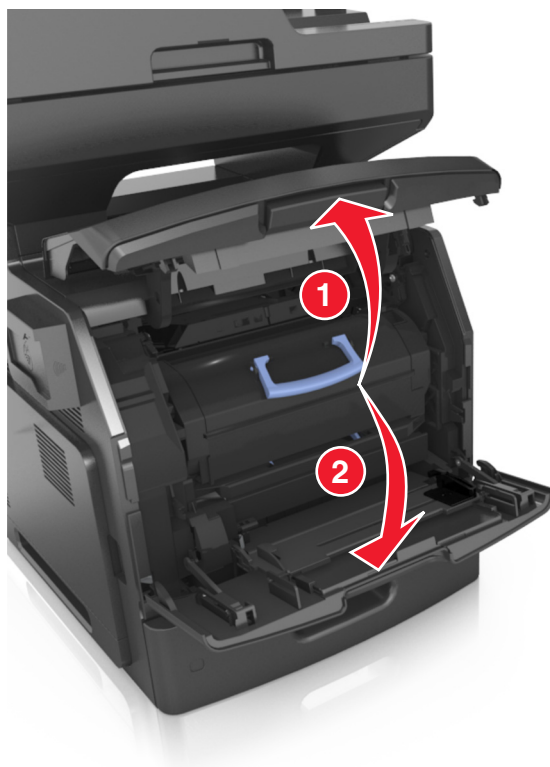


- 2 Trek de tonercartridge uit de printer met behulp van de hendel.

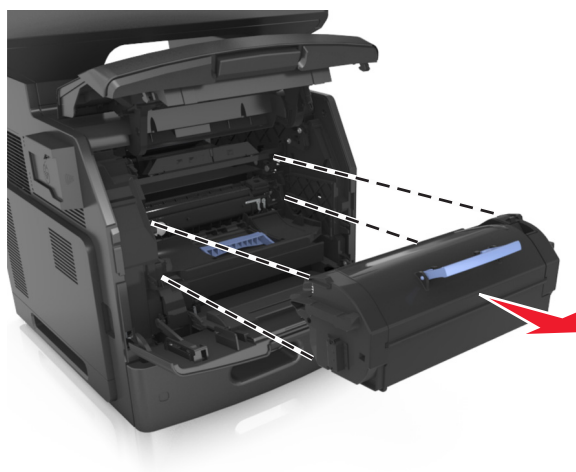




- 3 Til de blauwe hendel op en trek de beeldverwerkingseenheid uit de printer.

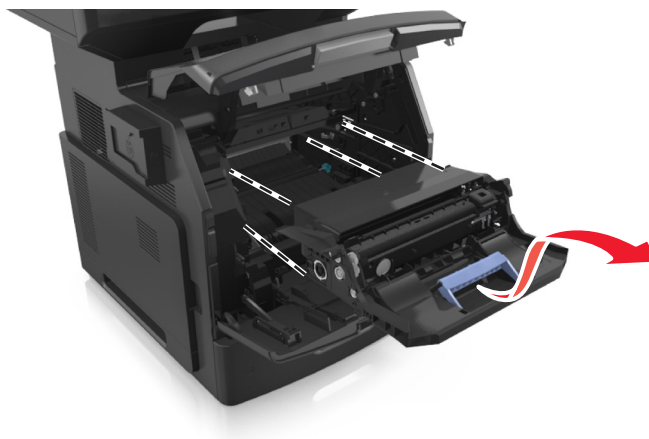


- 4 Pak de nieuwe beeldverwerkingseenheid uit en schud deze.

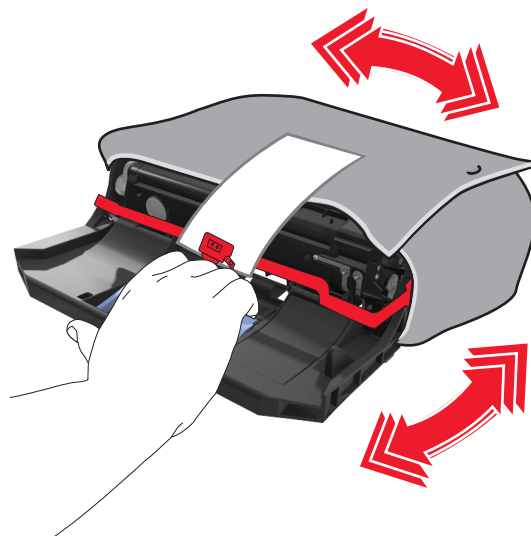

- 5 Verwijder alle verpakkingsmateriaal uit de beeldverwerkingseenheid.

**Let op—Kans op beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.


**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

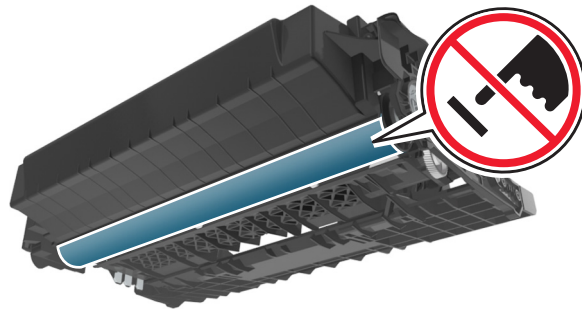


**6** Plaats de beeldverwerkingseenheid in de printer door de pijlen op de rails aan de zijkant van de beeldverwerkingseenheid uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.



**7** Plaats de tonercartridge in de printer door de rails aan de zijkant van de cartridge uit te lijnen met de pijlen op de rails aan de binnenkant van de printer.

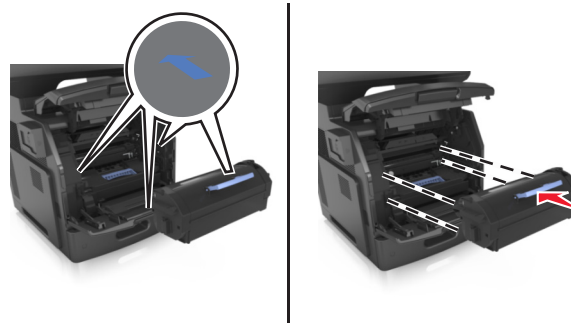

8 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

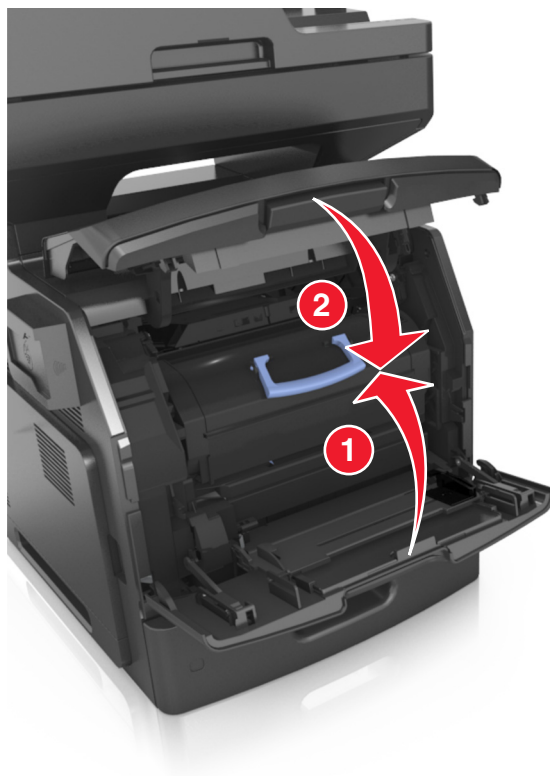

## Help bij transport

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** de printer weegt meer dan 18 kg en moet door twee of meer getrainde personeelsleden worden opgetild.

### Voordat u de printer verplaatst

**⚠ LET OP—KANS OP LETSEL:** neem de volgende richtlijnen door voor u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Schakel de printer uit met de aan/uit-knop en trek de stekker uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer voordat u de printer verplaatst.

- Als er een optionele lade is geïnstalleerd, moet u deze eerst verwijderen van de printer. Schuif de hendel aan de rechterzijde van de lade naar de voorkant van de lade tot de hendel *vastklikt* om de lade te verwijderen.



- Gebruik bij het tillen van de printer de handgrepen aan de zijkanten.
- Let erop dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Voordat u de printer instelt, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel.

**Let op—Kans op beschadiging:** schade aan de printer door onjuist transport valt niet onder de garantie.

## De printer verplaatsen naar een andere locatie

U kunt de printer en optionele hardware probleemloos verplaatsen als u de volgende voorzorgsmaatregelen neemt:

- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele hardwareonderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet de oppervlakte van het wagentje groot genoeg zijn om de alle hardwareonderdelen te ondersteunen.
- Zorg dat de printer zich in een verticale positie bevindt.
- Vermijd schokken.

## De printer vervoeren

Als u de printer wilt vervoeren, dient u de originele verpakking te gebruiken of te bellen met de winkel waar u de printer hebt gekocht voor de benodigde verpakkingsmaterialen.

# Printer beheren

## Printerberichten beheren

Gebruik de toepassing voor statusberichten om berichten te bekijken over fouten die op uw printer voorkomen en waarvoor actie moet worden ondernomen om ze te verhelpen. Wanneer er een fout is, wordt met een tekstballon weergegeven wat er fout is en wordt u naar de juiste herstelinformatie verwezen.

Als u de toepassing voor statusberichten met uw printersoftware hebt geïnstalleerd, start de toepassing automatisch zodra de installatie van de software is voltooid. De installatie is voltooid als u het pictogram voor statusberichten in het systeemvak ziet staan.


### Opmerkingen:

- Deze functie is alleen beschikbaar in Windows XP of hoger.
- Zorg ervoor dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund zodat de printer en de computer kunnen communiceren.

### Statusberichten uitschakelen

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor statusberichten in het systeemvak.
- 2 Selecteer **Afsluiten**.


### Statusberichten inschakelen

- 1 Klik op  of **Start**.
- 2 Klik op **Alle programma's** of **Programma's** en selecteer de printermap in de lijst.
- 3 Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Statusberichten**.

## Statusbeheerprogramma openen

Gebruik de toepassing Statusbeheerprogramma om de status van een USB- of netwerkprinter te bekijken, en online supplies te bestellen.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund zodat de printer en de computer kunnen communiceren.

- 1 Klik op  of **Start**.
- 2 Klik op **Alle programma's** of **Programma's** en selecteer de printermap in de lijst.
- 3 Klik op **Statusbeheerprogramma**.

**Opmerking:** Klik op de link **Hulpprogramma voor bestellen van supplies** om online supplies te bestellen.

## De virtuele display controleren

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Controleer het virtuele display dat wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.  
De virtuele display werkt net zoals een echt display op het bedieningspaneel van de printer.

## E-mailmeldingen instellen

U kunt instellen dat de printer een e-mailmelding verzendt wanneer supplies op raken of wanneer het papier moet worden vervangen of toegevoegd, of wanneer er papier is vastgelopen.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Instellingen**.
- 3 Klik in het menu Overige instellingen op **Instellingen e-mailmeldingen**.
- 4 Selecteer waar u meldingen van wilt krijgen en voer vervolgens de e-mailadressen in.
- 5 Klik op **Verzenden**.

**Opmerking:** Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het instellen van de e-mailserver.

## Rapporten weergeven

U kunt een aantal rapporten bekijken vanuit de Embedded Web Server. Deze rapporten zijn handig voor het bepalen van de status van de printer, het netwerk en de supplies.

- 1 Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

**Opmerkingen:**

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- 2 Klik op **Rapporten** en klik vervolgens op het type rapport dat u wilt bekijken.

## Meldingen over supplies configureren in de Embedded Web Server

U kunt opgeven hoe u meldingen wilt ontvangen wanneer supplies bijna leeg, leeg of zeer leeg zijn, of wanneer het einde van de levensduur van supplies wordt bereikt. Hiertoe stelt u de selecteerbare meldingen in.

### Opmerkingen:

- U kunt selecteerbare meldingen instellen voor de tonercartridge, beeldverwerkingseenheid en onderhoudskit.
- U kunt alle selecteerbare meldingen instellen voor de statussen bijna leeg, leeg en zeer leeg. Niet alle selecteerbare meldingen kunnen worden ingesteld voor het einde van de levensduur van de supply. Voor alle supplystatussen is een selecteerbare e-mailmelding beschikbaar.
- Bij sommige supplies kan voor bepaalde supplystatussen het percentage geschatte resterende supply worden ingesteld waarbij de melding wordt weergegeven.

**1** Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

### Opmerkingen:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

**2** Klik op **Instellingen > Afdrukinstellingen > Meldingen over supplies**.

**3** Selecteer in het vervolgkeuzemenu voor elke supply een van de volgende meldingsopties:

Berichten	Beschrijving
Uit	Het normale printergedrag voor alle supplies vindt plaats.
Alleen e-mail	De printer genereert een e-mail wanneer de supplystatus wordt bereikt. De status van de supply wordt weergegeven op de menupagina en statuspagina.
Waarschuwing	De printer geeft de waarschuwing weer en genereert een e-mail over de status van de supply. De printer stopt niet wanneer de supplystatus wordt bereikt.
Stop met mogelijke hervatting <sup>1</sup>	Wanneer de supplystatus wordt bereikt, stopt de printer met het verwerken van taken en de gebruiker kan op een knop drukken om door te gaan met afdrucken.
Stop zonder mogelijke hervatting <sup>1,2</sup>	Wanneer de supplystatus wordt bereikt, stopt de printer met het verwerken van taken. De supply moet worden vervangen voordat de gebruiker kan doorgaan met afdrucken.
<sup>1</sup> De printer genereert een e-mail over de status van de supply wanneer meldingen over supplies zijn ingeschakeld.	
<sup>2</sup> Wanneer sommige supplies leeg raken, stopt de printer om beschadiging te voorkomen.	

**4** Klik op **Verzenden**.

## Fabrieksinstellingen herstellen

Als u een lijst van de huidige menu-instellingen wilt behouden voor naslagdoeleinden, drukt u een pagina met menu-instellingen af voordat u de fabrieksinstellingen herstelt. Zie "Pagina met menu-instellingen afdrucken" op pagina 62 voor meer informatie.

Als u een uitgebreidere methode voor het herstellen van de standaardfabrieksinstellingen wilt, voert u de optie Alle instellingen wissen uit. Zie “Niet-vluchtig geheugen wissen” op pagina 229 voor meer informatie.

**Let op—Kans op beschadiging:** als de standaardinstellingen worden hersteld, worden de meeste printerinstellingen teruggezet naar de oorspronkelijke waarden zoals deze in de fabriek zijn ingesteld. Uitzonderingen zijn: de weergavetaal, de aangepaste formaten en berichten en de instellingen voor de menu's Netwerk/Poort. Alle downloads in het RAM worden verwijderd. Downloads die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.

Blader in het beginscherm naar:



>Instellingen >Algemene instellingen >Fabrieksinstellingen >Nu herstellen >Verzenden




## Papierstoringen verhelpen

Papierstoringsberichten verschijnen op het display van de printer en geven de plaats aan waar de papierstoring in de printer is opgetreden. Als er meerdere storingen zijn opgetreden, wordt het aantal vastgelopen pagina's aangegeven.

### Papierstoringen voorkomen


#### Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

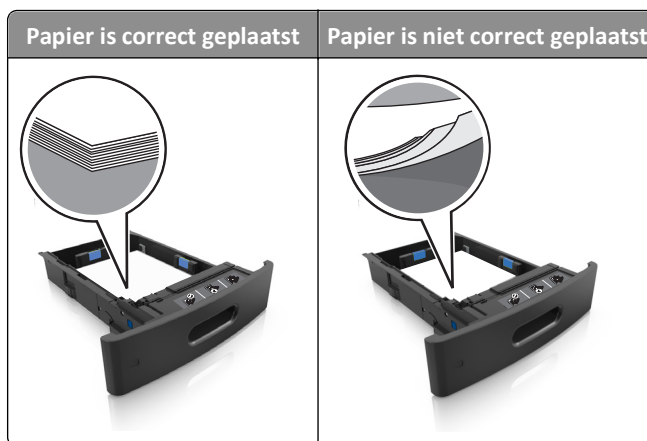

- Verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken. Plaats afdruk materiaal voordat u gaat afdrukken of wacht tot u wordt gevraagd afdruk materiaal te plaatsen.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.


- Schuif het papier niet in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

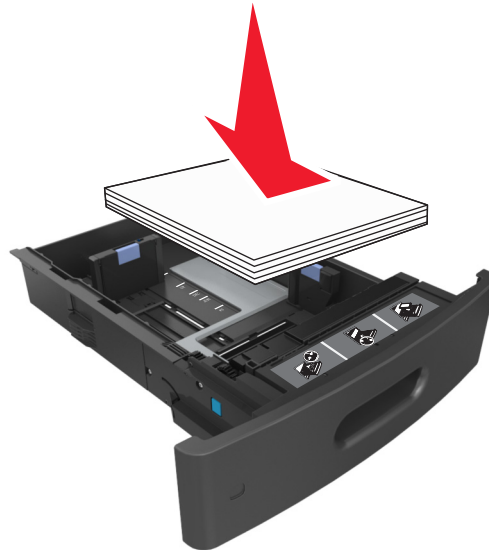

- Zorg ervoor dat de geleiders in de papierlade of de universeellader op de juiste wijze zijn ingesteld en niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

### Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmetaal.
- Plaats nooit gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken papier.
- Buig het papier, waaier het uit en maak er een rechte stapel van voordat u het in de printer plaatst.

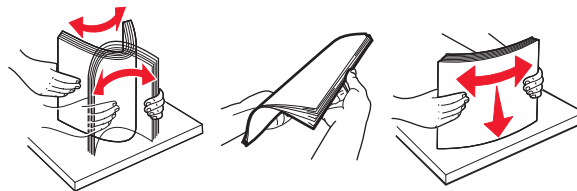

- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Controleer of de juiste instellingen voor papiermaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

## Informatie over storingsberichten en -locaties

Als er een storing optreedt, wordt op het display van de printer een bericht weergegeven waarin de locatie van de storing wordt vermeld. Open de op het display aangegeven kleppen en laden om de het vastgelopen papier te verwijderen.


**Opmerkingen:**

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit naar de standaardlade nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing op Aan of Automatisch staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af. Dat gebeurt echter alleen als er voldoende printergeheugen beschikbaar is.



Gebied	Gebiednaam	Bericht op bedieningspaneel van de printer	Oplossing
1	Bovenste achterklep	[x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202]	Open de achterklep van de printer en verwijder het vastgelopen papier.
2	Bovenste klep en achterste duplexgedeelte	[x] pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234]	Open de achterklep van de printer en het achterste duplexgedeelte en verwijder het vastgelopen papier.
3	Laden	[x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x]	Trek de aangegeven lade naar buiten en verwijder het vastgelopen papier.
4	Duplexgedeelte	[x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239]	Trek lade 1 er helemaal uit, duw de voorste duplexklep naar beneden en verwijder dan het vastgelopen papier.
5	Universeellader	[x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250]	Verwijder al het papier uit de universeellader en verwijder het vastgelopen papier.
6	Binnenkant van de printer	[x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201]	Open de klep aan de voorzijde en de universeellader, verwijder dan de tonercartridge en de beeldverwerkingseenheid en verwijder ten slotte het vastgelopen papier.
7	Standaarduitvoerlade	[x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203]	Verwijder al het papier uit de standaardlade en verwijder het vastgelopen papier.
8	Automatische documentinvoer (ADI)	[x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx]	Verwijder al het papier uit de ADI-lade en verwijder het vastgelopen papier.


## [x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201]

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 1 Til de voorklep op en laat de deur van de universeellader zakken.




- 2 Til de blauwe hendel omhoog en trek de tonercartridge uit de printer.

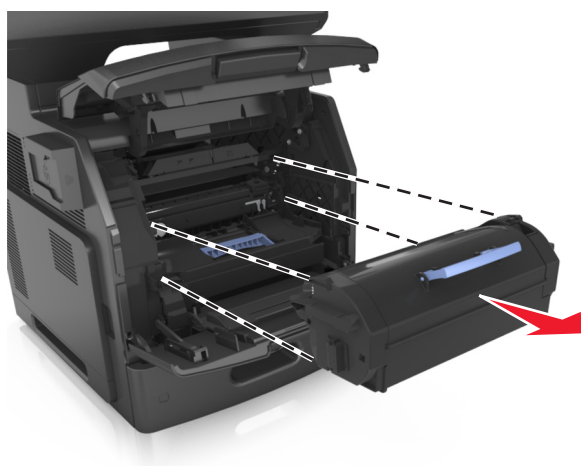

- 3 Zet de tonercartridge opzij.


- 4 Til de blauwe hendel op en trek de beeldverwerkingseenheid uit de printer.

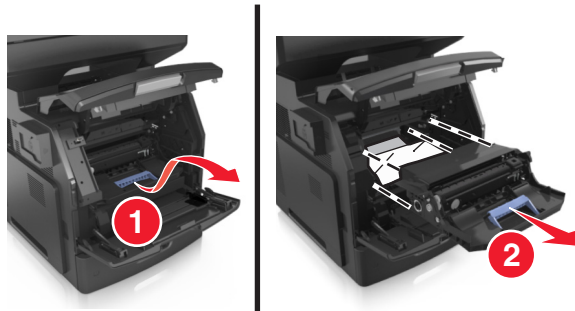

- 5 Leg de beeldverwerkingseenheid opzij op een vlakke, glatte ondergrond.


**Let op—Kans op beschadiging:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

**Let op—Kans op beschadiging:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

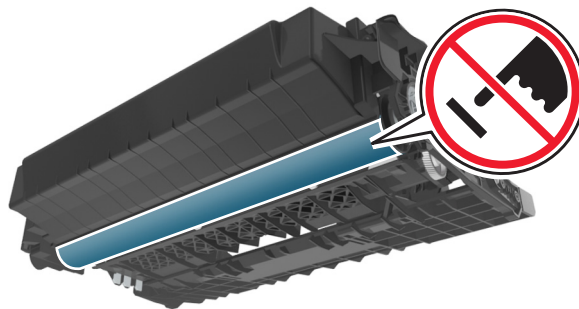

- 6 Trek het vastgelopen papier voorzichtig naar rechts en verwijder het vervolgens uit de printer.


**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

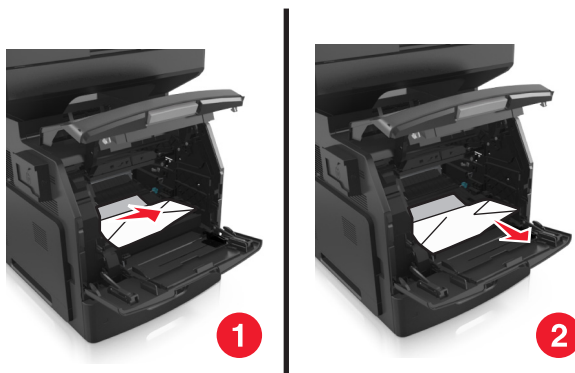

**Let op—Kans op beschadiging:** Het vastgelopen papier is mogelijk bedekt met toner die vlekken op uw kleding en huid kan maken.


**7** Plaats de beeldverwerkingseenheid.

**Opmerking:** Volg daarbij de pijlen op de zijkant van de printer.

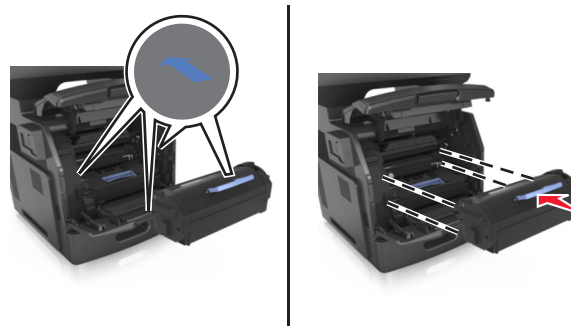**8** Plaats de tonercartridge in de printer en zet de blauwe hendel terug in de juiste positie.**Opmerkingen:**

- Zorg ervoor dat de pijlen op de geleiders van de tonercartridge overeenstemmen met de pijlen in de printer.
- Zorg ervoor dat de cartridge volledig naar binnen is geduwd.

9 Sluit de klep van de universeellader en de voorklep.

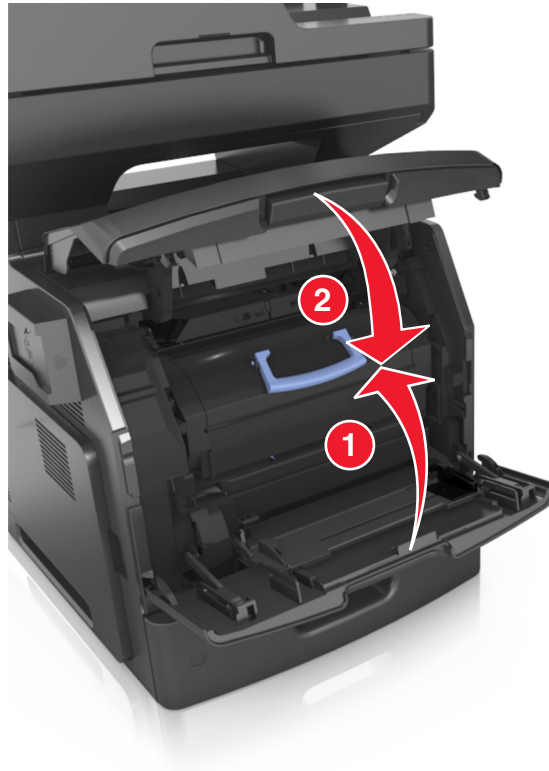

10 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202]




**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

- 1 Trek de achterklep omlaag.



- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

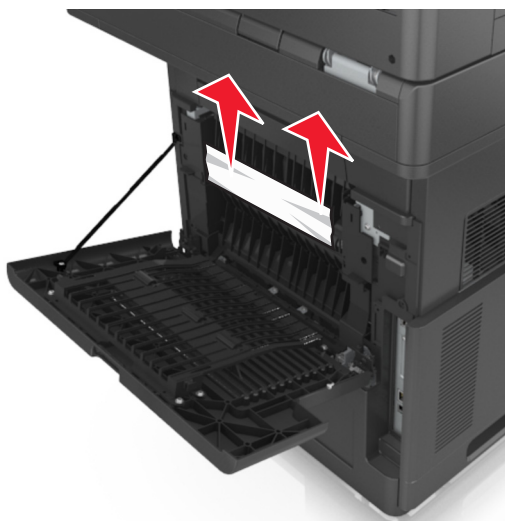

- 3 Sluit de achterklep.
- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x]-pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234]



**LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.




- 1 Trek de achterklep omlaag.




- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

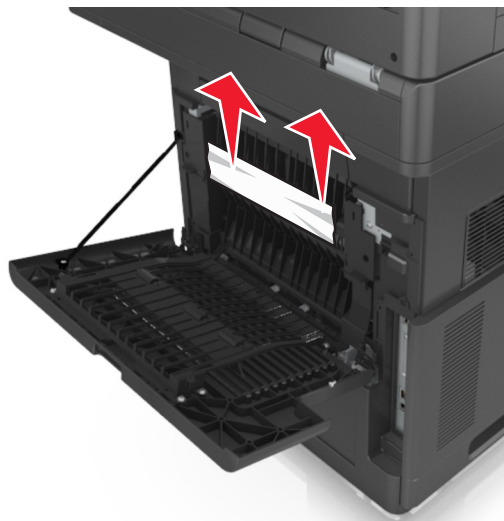


- 3 Sluit de achterklep.

- 4 Druk tegen de achterkant van de standaardlade.

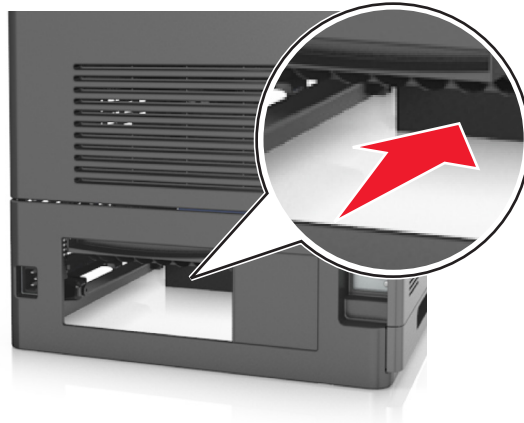

- 5 Duw de achterklep van de duplexeenheid omlaag, pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het er voorzichtig uit.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

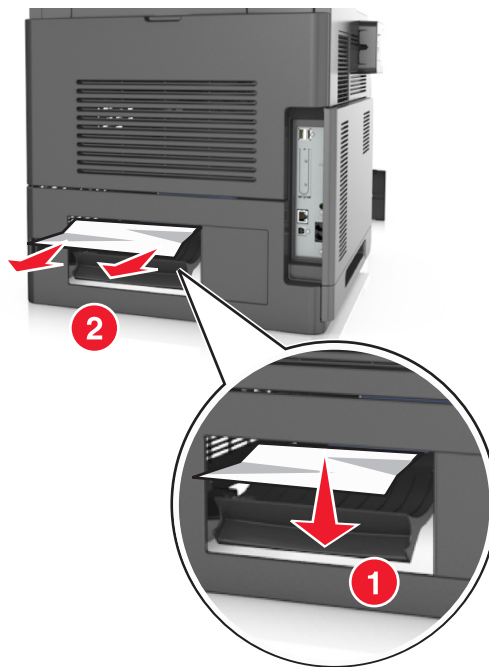


- 6 Plaats de standaardlade terug.

- 7 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203]

- 1 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

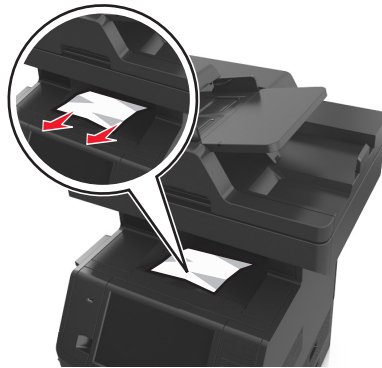


- 2 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239]

- 1 Trek de lade volledig naar buiten.

**Opmerking:** Til de lade iets op en trek deze uit de printer.

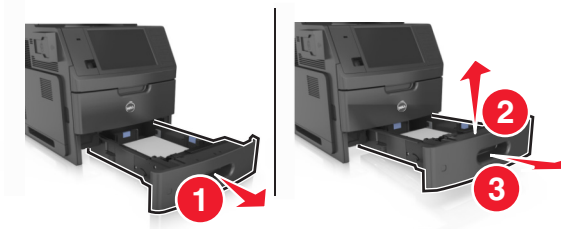

- 2 Duw de voorklep van de duplexeenheid omlaag, pak het vastgelopen papier stevig vast en trek het voorzichtig naar rechts en uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug.
- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

## [x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x]

- 1 Controleer welke lade wordt aangegeven op het printerdisplay en trek de lade naar buiten.



- 2 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 3 Plaats de lade terug.
- 4 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.


## [x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250]

- 1 Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de universeellader.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- 2 Buig de vellen enkele malen en waaier ze uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

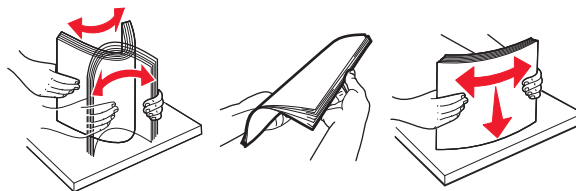

- 3 Plaats opnieuw papier in de universeellader.

- 4 Schuif de papiergeleider voorzichtig tegen de rand van het papier.



- 5 Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.

## [x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx]

- 1 Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.

**Opmerking:** Deze melding verdwijnt als de pagina's zijn verwijderd uit de ADF-lade.

- 2 Open de klep van de ADF.



**3** Pak het vastgelopen papier stevig vast aan beide zijden en trek het voorzichtig uit de printer.

**Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

**4** Sluit de ADF-klep.

**5** Zet de stapel originele documenten recht, plaats deze in de ADF en pas de papiergeleider aan.

**6** Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.

# Problemen oplossen

## Printerberichten

### Cartridge bijna leeg [88.xy]

Mogelijk moet u een nieuwe tonercartridge bestellen. Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

### Cartridge bijna leeg [88.xy]

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

### Cartridge vrijwel leeg, [x] geschat aantal resterende pagina's is [88.xy]

Mogelijk moet u aangegeven tonercartridge zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte "Supplies vervangen" in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

### Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve lade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

### Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve lade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.



## Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve lade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

## Wijzig [papierbron] in [papersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade, selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer en raak vervolgens **Papier vervangen voltooid** aan.
- Raak **Actieve lade herstellen** aan om de actieve lade voor een reeks gekoppelde laden op de beginwaarde in te stellen.
- Annuleer de afdruktaak.

## Controleer aansluiting lade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Schakel de printer uit en weer in.

Als de fout zich een tweede keer voordoet:

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de aangegeven lade.
- 4 Plaats de lade terug.
- 5 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 6 Zet de printer weer aan.

Als de fout zich opnieuw voordoet:

- 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Verwijder de lade.
  - 4 Contact opnemen met technische ondersteuning.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en de taak te hervatten.

## Sluit klep of plaats cartridge

De tonercartridge ontbreekt of is niet juist geïnstalleerd. Plaats de cartridge en sluit vervolgens alle kleppen.

## Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de glasplaat na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.

**Opmerking:** De scantaak wordt hiermee niet geannuleerd. Alle correct gescande pagina's worden verder verwerkt, zodat u deze kunt kopiëren, faxen of e-mailen.

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.

## Sluit voorklep

Sluit de voorklep van de printer.

## Sluit bovenste toegangsklep

Sluit de bovenste toegangsklep van de printer om het bericht te wissen.

## Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Huidige afdruktaak annuleren.
- Installeer extra printergeheugen.

## Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57]

Taken in de wachtrij zijn ongeldig vanwege de volgende mogelijke veranderingen op de printer:

- De firmware van de printer is bijgewerkt.
- De lade voor de afdruktaak is verwijderd.
- De afdruktaak is verstuurd vanaf een flashstation dat niet meer op de USB-poort is aangesloten.
- De vaste schijf van de printer bevat afdruktaken die zijn opgeslagen toen de schijf in een ander printermodel was geïnstalleerd.

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Flash beschadigd [51]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de beschadigde flashgeheugenkaart.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Schijf vol [62]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en verder te gaan met verwerken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Schijf vol, scantaak geannuleerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met scannen.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken

Raak **Schijf formatteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om de vaste schijf van de printer opnieuw te formatteren en het bericht te wissen.

**Opmerking:** Als u de vaste schijf van de printer formatteert, worden alle bestanden van de schijf verwijderd.

## Schijf bijna vol. Veilig schijfruimte vrijmaken.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf van de printer.
- Installeer een vaste schijf met een grotere capaciteit.

## Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB.

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat geplaatst. Verwijder het USB-apparaat en plaats daarna een ondersteund apparaat.

## Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub.

Er is een niet-ondersteunde USB-hub geplaatst. Verwijder de USB-hub en installeer daarna een ondersteund apparaat.

## Faxgeheugen vol

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Schakel de printer uit en weer in. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

## Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de faxserverinstellingen. Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

## Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Als het bericht na het instellen weer wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

## Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Voltooi de analoge faxinstellingen. Als het bericht na het instellen weer wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder.

## Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Mogelijk moet u een nieuwe beeldverwerkingseenheid bestellen. Selecteer indien nodig **Doorgaan** op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

## Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy]

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrukken.

## Beeldverwerkingseenheid vrijwel leeg, [x] geschat aantal resterende pagina's is [84.xy]

Mogelijk moet u de beeldverwerkingseenheid zeer binnenkort vervangen. Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrucken.

## Incompatibele lade [x] [59]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verwijder de aangegeven lade.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrucken zonder de aangegeven lade te gebruiken.

## Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade en selecteer het papierformaat en de papiersoort in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.
- Zorg dat de juiste waarden voor papierformaat en -soort zijn opgegeven bij Printereigenschappen of in het dialoogvenster Afdrukken.
- Controleer of het papierformaat correct is ingesteld. Als Formaat U-lader bijvoorbeeld is ingesteld op Universal, dient u ervoor te zorgen dat het papier groot genoeg is voor de gegevens die u wilt afdrucken.
- Controleer de lengte- en breedtegeleiders van de lade en zorg dat het papier op de juiste manier is geplaatst.
- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en om het bericht te sluiten en af te drukken vanuit een andere papierlade.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats invoerlade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.
- Annuleer de afdruktaak.
- Herstel de actieve uitvoerlade voor een reeks gekoppelde laden door **Actieve lade herstellen** te selecteren op het bedieningspaneel van de printer.

## Plaats duplexeenheid

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Installeer de duplexeenheid:
  - 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Installeer de duplexeenheid.

- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
  - 5 Start de printer opnieuw.
- Annuleer de huidige taak.
  - Herstel de actieve lade.

## Plaats invoerlade [x]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats de aangegeven lade:
  - 1 Zet de printer uit.
  - 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
  - 3 Plaats de aangegeven lade.
  - 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
  - 5 Zet de printer weer aan.
- Annuleer de afdruktaak.
- Herstel de actieve lade.

## Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het RAM-geheugen van de printer.
- Installeer extra printergeheugen.

## Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37]

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Verwijder andere taken in de wachtrij om extra printergeheugen vrij te maken.

## Onvoldoende geheugen voor sorteren [37]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdruktaak te sorteren.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie Bronnen opslaan [35]

Installeer extra printergeheugen of raak **Doorgaan** aan om Bronnenopslag uit te schakelen, het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.

### Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier met het juiste formaat en van de juiste papiersoort in de aangegeven lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade met papier van het juiste formaat of de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.

- Annuleer de huidige taak.

### Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade met papier van het juiste formaat of de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade detecteert met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier vanuit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade met papier van het juiste formaat en de juiste soort kan detecteren, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.

- Annuleer de huidige taak.

### Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat in de geselecteerde lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade of invoer met papier van het juiste formaat te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade of invoer vindt met papier van het juiste formaat, wordt het papier uit die lade of invoer gebruikt. Als de printer geen lade of invoer met papier van het juiste formaat kan vinden, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.

- Annuleer de huidige taak.

## Plaats [papiersoort] [papierformaat] [papierafdrukstand] in [papierbron]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier met het juiste formaat en van de juiste papiersoort in de aangegeven lade of invoer.
- Raak **Papier geplaatst** aan op het bedieningspaneel van de printer om de lade of invoer met papier van het juiste formaat en de juiste soort te gebruiken.

**Opmerking:** Als de printer een lade of invoer vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade of invoer gebruikt. Als de printer geen lade of invoer met papier van het juiste formaat en de juiste soort kan vinden, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardpapierbron.

- Annuleer de huidige taak.

## Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.



## Plaats [papiersoort] [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Plaats papier van het juiste formaat en de juiste soort in de invoer.
- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Vragen bij elke pagina, papier is geplaatst** of **Niet vragen, papier is geplaatst** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Raak **Papier automatisch selecteren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het papier in de lade te gebruiken.
- Annuleer de afdruktaak.

## Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Mogelijk moet u een onderhoudskit bestellen. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers. Raak indien nodig **Doorgaan** aan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken.

## Onderhoudskit bijna leeg [80.xy]

Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers. Raak indien nodig **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om verder te gaan met afdrukken.

## Onderhoudskit vrijwel leeg, [x] geschat aantal resterende pagina's is [80.xy]

Mogelijk moet u aangegeven onderhoudskit zeer binnenkort vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning of uw leverancier van Dell-printers. Raak indien nodig **Doorgaan** aan om het bericht te sluiten en door te gaan met afdrukken.

## Geheugen vol [38]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten.
- Installeer extra printergeheugen.

## Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken

Raak op het bedieningspaneel van de printer **Gereed** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken. Nadat de printer opnieuw is opgestart, wordt geprobeerd faxen in de wachtrij af te drukken.

## Geheugen vol: kan geen faxen versturen

- 1 Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen en de faxtaak te annuleren.
- 2 Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
  - Verlaag de faxresolutie en verzend de fax opnieuw.
  - Verklein het aantal pagina's in de fax en probeer de fax opnieuw te verzenden.

## Softwarefout netwerk [x] [54]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrukken.
- Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.
- Werk de netwerkfirmware in de printer of afdrukserver bij. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

## Geen analoge telefoonlijn aangesloten op de modem, fax is uitgeschakeld.

Sluit de printer aan op een analoge telefoonlijn.

## Geen [supplytype] van Dell, zie Gebruikershandleiding [33.xy]


**Opmerking:** Het type supply kan een tonercartridge of beeldverwerkingseenheid zijn.

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Dell in de printer is geïnstalleerd.

Uw Dell printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Dell. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met de supplies en onderdelen van Dell. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Dell printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

**Let op—Kans op beschadiging:** Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, houdt u  en # op het bedieningspaneel van de printer gedurende 15 seconden ingedrukt om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het supply of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel supply of onderdeel van Dell.

**Opmerking:** Zie het gedeelte "Supplies bestellen" in de *Gebruikershandleiding* voor de lijst van ondersteunde supplies of ga naar <http://support.dell.com>.

## Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Installeer een flashgeheugenkaart met een grotere capaciteit.

**Opmerking:** Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

## Papier moet worden vervangen

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Huidige supplies gebruiken** aan om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

## Parallele poort [x] uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Activeer de parallelle-poort. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:  
**Netwerk/poorten >parallel [x] >parallelle buffer >Automatisch**

**Opmerking:** De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen.

## De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid.

Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om het bericht te wissen en verder te gaan met afdrucken.

Ga voor meer informatie naar <http://support.dell.com> of neem contact op met technische ondersteuning.

## Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de tonercartridge ontbreekt. Als dit het geval is, installeert u een nieuwe tonercartridge.  
Raadpleeg het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het installeren van de cartridge.
- Als de tonercartridge geïnstalleerd is, verwijdert u de tonercartridge die niet reageert en installeert u deze opnieuw.  
**Opmerking:** Als het bericht wordt weergegeven nadat u het supply hebt teruggeplaatst, is de cartridge defect. Vervang de tonercartridge.

## Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de beeldverwerkingseenheid ontbreekt. Zo ja, dan installeert u de beeldverwerkingseenheid.  
Voor informatie over het installeren van de beeldverwerkingseenheid, ziet u het gedeelte “Supplies vervangen” in de *Gebruikershandleiding*.
- Als de beeldverwerkingseenheid geïnstalleerd is, verwijdert u de beeldverwerkingseenheid die niet reageert en installeert u deze opnieuw.  
**Opmerking:** Als het bericht wordt weergegeven nadat u het supply hebt teruggeplaatst, is de beeldverwerkingseenheid defect. Vervang de beeldverwerkingseenheid.

## Verwijder defecte schijf [61]

Verwijder en vervang de defecte vaste schijf van de printer.

## Verwijder verpakkingsmateriaal, controleer [naam gebied]

Verwijder al het resterende verpakkingsmateriaal uit de aangegeven locatie.

## Verwijder papier uit standaarduitvoerlade

Verwijder de papierstapel uit de standaardlade.

## Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy]

Vervang de tonercartridge om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende tonercartridge hebt, raadpleegt u het gedeelte "Supplies bestellen" van de *Gebruikershandleiding* of gaat u naar onze website.

## Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer [42.xy]

Installeer een geschikte tonercartridge.

## Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, raadpleegt u het gedeelte "Supplies bestellen" van de *Gebruikershandleiding* of gaat u naar onze website.

## Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak.

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.
- Raak **Scannen vanaf de automatische invoer** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Scannen vanaf de flatbed** aan om direct door te gaan met het scannen via de ADF na de laatste voltooide scantaak.
- Raak **Opdracht afmaken zonder nog te scannen** aan om de laatste scantaak te voltooien.
- Raak **Taak opnieuw starten** aan om de scantaak opnieuw te starten met dezelfde instellingen als de vorige scantaak.

## Vervang onderhoudskit. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [80.xy]

Neem contact op met de technische ondersteuning of met uw leverancier van Dell-printers en meld het probleem. De printer vereist onderhoud.

## Vervang ontbrekend verhittingsstation [80.xx]

- 1 Installeer het ontbrekende verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het vervangende onderdeel voor meer informatie.
- 2 Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Vervang de papierscheiding

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de papierscheiding. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.
- Raak **Negeren** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

## Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy]

Vervang de tonercartridge en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende tonercartridge hebt, raadpleegt u het gedeelte "Supplies bestellen" van de *Gebruikershandleiding* of gaat u naar onze website.

## Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy]

Vervang de beeldverwerkingseenheid en installeer een ondersteund exemplaar om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies die bij de supply zijn geleverd of het gedeelte "Supplies vervangen" van de *Gebruikershandleiding*.

**Opmerking:** Als u geen vervangende beeldverwerkingseenheid hebt, raadpleegt u het gedeelte "Supplies bestellen" van de *Gebruikershandleiding* of gaat u naar onze website.

## Vervang reiniger

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Vervang de reiniger van het verhittingsstation in de printer.
- Raak **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.

## Wachttaken herstellen?

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Herstellen** aan op het bedieningspaneel van de printer om alle taken in wachtrij te herstellen die zijn opgeslagen op de vaste schijf van de printer.
- Raak **Niet herstellen** aan op het bedieningspaneel van de printer als u geen van de afdruktaken wilt herstellen.

## Scandocument te lang

Het aantal pagina's van de scantaak is hoger dan het maximumaantal. Raak **Taak annuleren** aan om het bericht te wissen en de scantaak te annuleren.

## Klep automatische invoer van scanner is open

Sluit de ADI-klep.

## Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01]

Druk af zonder de scanner of neem contact op met de systeembeheerder.

## Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan met scanner uitgeschakeld** aan om terug te gaan naar het beginscherm en neem vervolgens contact op met uw systeembeheerder.
- Raak **Opnieuw opstarten en scanner automatisch inschakelen** aan om de taak te annuleren.

**Opmerking:** Deze functie probeert de scanner in te schakelen.

## Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

## Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx]

Verwijder het vastgelopen papier uit de scanner.

## Binnenkort scanneronderhoud vereist; gebruik ADF-kit [80]

Neem contact op met de technische ondersteuning of met uw leverancier van Dell-printers en meld het probleem. De printer vereist onderhoud.

## Serieel optie [x] fout [54]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrukken.
- Controleer of u de juiste seriële kabel hebt voor de seriële poort en of de kabel goed is aangesloten.
- Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en de computer.
- Schakel de printer uit en weer in.

## Seriële poort [x] uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.  
De printer negeert gegevens die via de opgegeven seriële poort worden ontvangen.
- Controleer of de Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
- Stel de Seriële buffer in op Automatisch in het menu Serieel [x].

## Sommige taken in wacht zijn niet hersteld

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de aangegeven taak te wissen.

**Opmerking:** Onderbroken taken die niet worden hersteld, blijven op de vaste schijf opgeslagen en zijn niet toegankelijk.

## Softwarefout in standaardnetwerk [54]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** aan om verder te gaan met afdrukken.
- Schakel de printer uit en weer in.
- Werk de netwerkfirmware in de printer of afdrukserver bij. Neem voor meer informatie contact op met technische ondersteuning.

## Standaard USB-poort uitgeschakeld [56]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.
- Activeer de USB-poort. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:  
**Netwerk/poorten >USB-buffer >Automatisch**

**Opmerking:** De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.

## Supply nodig om de taak te voltooien

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Installeer het ontbrekende supply om de taak te voltooien.
- Annuleer de huidige taak.

## Te veel schijven geïnstalleerd [58]

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de extra vaste schijven van de printer.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

## Te veel flashopties geïnstalleerd [58]

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder het extra flashgeheugen.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.



## Te veel laden aangesloten [58]

- 1 Zet de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de extra laden.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

## Papierformaat in lade [x] niet ondersteund

Vervang het papier door een ondersteund papierformaat.

## Flash niet geformatteerd [53]

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen.

**Opmerking:** Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het mogelijk worden vervangen.

## Niet-ondersteunde cameramodus, camera losmaken en modus wijzigen

De cameramodus biedt geen ondersteuning voor PictBridge.

Maak de camera los, wijzig de modus en sluit de camera weer aan op de printer.

## Schijf wordt niet ondersteund

Verwijder de niet-ondersteunde vaste schijf van de printer en plaats een exemplaar dat wel wordt ondersteund.

## Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] [55]

- 1 Schakel de printer uit.
- 2 Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de niet-ondersteunde optionele kaart van de printercontrollerkaart en vervang deze door een ondersteunde kaart.
- 4 Steek de stekker van het netsnoer in een goed geaard stopcontact.
- 5 Zet de printer weer aan.

## USB-poort [x] uitgeschakeld [56]

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

**Opmerkingen:**

- De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen.
- Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.

**Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder.**

Raak **Doorgaan** aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.

**Opmerking:** Neem contact op met uw systeembeheerder als het bericht opnieuw wordt weergegeven.

**Printerproblemen oplossen**

- “Eenvoudige printerproblemen” op pagina 282
- “Hardware en interne problemen” op pagina 284
- “Problemen met de papierinvoer” op pagina 288

**Eenvoudige printerproblemen****De printer reageert niet**

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of de printer wel aan staat.  Is de printer ingeschakeld?	Naar stap 2.	Zet de printer aan.
<b>Stap 2</b> Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat.  Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de slaapknop om de slaap- of sluimerstand uit te schakelen.	Naar stap 3.
<b>Stap 3</b> Controleer of het ene uiteinde van het netsnoer is aangesloten op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.  Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?	Naar stap 4.	Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op de printer en het andere uiteinde op een geaard stopcontact.
<b>Stap 4</b> Controleer de andere elektrische apparatuur die is aangesloten op het stopcontact.  Werkt de andere elektrische apparatuur?	Koppel de andere elektrische apparatuur los en schakel de printer in. Als de printer niet werkt, sluit u de andere elektrische apparatuur weer aan.	Naar stap 5.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten.</p> <p>Zitten de kabels in de correcte poorten?</p>	Naar stap 6.	<p>Zorg dat de volgende items met elkaar overeenkomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het USB-symbool op de kabel met het USB-symbool op de printer</li> <li>• De juiste Ethernet-kabel met de juiste Ethernet-poort</li> </ul>
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Zorg dat het stopcontact niet is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.</p> <p>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?</p>	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Naar stap 7.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Controleer of de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.</p> <p>Is de printer aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer?</p>	Sluit het netsnoer van de printer rechtsreeks aan op een geaard stopcontact.	Naar stap 8.
<p><b>Stap 8</b></p> <p>Controleer of het ene uiteinde van de printerkabel is aangesloten op een poort van de printer en het andere uiteinde op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.</p> <p>Is de printerkabel stevig aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat?</p>	Naar stap 9.	Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.
<p><b>Stap 9</b></p> <p>Zorg dat alle hardwareopties goed zijn geïnstalleerd en verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.</p> <p>Zijn alle hardwareopties goed geïnstalleerd en is al het verpakkingsmateriaal verwijderd?</p>	Naar stap 10.	Schakel de printer uit, verwijder al het verpakkingsmateriaal, installeer de hardwareopties opnieuw en schakel de printer weer in.
<p><b>Stap 10</b></p> <p>Controleer of u in het printerstuurprogramma de correcte poortinstellingen hebt geselecteerd.</p> <p>Zijn de poortinstellingen correct?</p>	Naar stap 11.	Gebruik in het printerstuurprogramma de correcte instellingen.
<p><b>Stap 11</b></p> <p>Controleer het geïnstalleerde printerstuurprogramma.</p> <p>Is het correcte printerstuurprogramma geïnstalleerd?</p>	Naar stap 12.	Installeer het correcte printerstuurprogramma.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 12</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer 10 seconden weer in.</p> <p>Werkt de printer?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Printerdisplay is leeg

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Druk op de slaapknoop op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Verschijnt <b>Gereed</b> op het printerdisplay?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Verschijnen <b>Een ogenblik geduld</b> en <b>Gereed</b> op het printerdisplay?</p>	Het probleem is opgelost.	Schakel de printer uit en neem contact op met <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Hardware en interne problemen

### Kan interne optie niet vinden

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Werkt de interne optie correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer op de interne optie correct is geïnstalleerd in de controllerkaart.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Schakel de printer uit met de aan-uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact.</li> <li><b>b</b> Controleer of de interne optie is geïnstalleerd in de juiste connector op de controllerkaart.</li> <li><b>c</b> Sluit het netsnoer aan op de printer, steek de stekker in een geaard stopcontact en schakel de stroom in.</li> </ul> <p>Is de interne optie correct geïnstalleerd in de controllerkaart?</p>	Naar stap 3.	Sluit de interne optie aan op het controllerkaart.
<p><b>Stap 3</b> Druk een pagina met menu-instellingen af om te controleren of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Wordt de interne optie vermeld op de pagina met menu-instellingen?</p>	Naar stap 4.	Installeer de interne optie opnieuw.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de interne optie is geselecteerd. Mogelijk moet u de optie handmatig toevoegen in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Zie “Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 53 voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Werkt de interne optie correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

### Interne afdrukserver werkt niet goed

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Installeer de interne afdrukserver opnieuw.</p> <p><b>a</b> Verwijder de interne afdrukserver en installeer deze opnieuw. Zie “Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 37 voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de interne afdrukserver wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de interne afdrukserver in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	<p>Controleer of de interne afdrukserver wordt ondersteund door de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een interne afdrukserver van een andere printer wekt mogelijk niet met deze printer.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer de kabel en de aansluiting van de interne afdrukserver. Gebruik de juiste kabel en controleer of deze stevig is aangesloten op de interne afdrukserver.</p> <p>Werkt de interne afdrukserver correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Internal Solutions Port werkt niet goed

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of de Internal Solutions Port (ISP) geïnstalleerd is.</p> <p><b>a</b> Installeer de ISP. Zie “Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 37 voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de ISP wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de ISP in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	<p>Controleer of u een ondersteunde ISP hebt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een ISP van een andere printer wekt mogelijk niet op deze printer.</p>

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Controleer de kabel en de ISP-aansluiting.</p> <p><b>a</b> Gebruik de juiste kabel en zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de ISP.</p> <p><b>b</b> Controleer of de interfacekabel van de ISP-oplossing stevig is aangesloten op de aansluiting van de controllerkaart.</p> <p><b>Opmerking:</b> De interfacekabel van de ISP-oplossing en de aansluiting op de controllerkaart zijn gecodeerd met kleuren.</p> <p>Werkt de Internal Solutions Port correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Problemen met laden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Trek de lade naar buiten en voer een van de volgende stappen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer op papierstoringen en verkeerd ingevoerd papier.</li> <li>Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> <li>Als u afdrukt op papier van een aangepast formaat, controleert u of de papiergeleiders tegen de zijkanten van het papier rusten.</li> <li>Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.</li> </ul> <p><b>b</b> Controleer of de lade goed sluit.</p> <p>Werkt de lade?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Werkt de lade?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of de lade is geïnstalleerd en door de printer wordt herkend.</p> <p>Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de lade wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Komt de lade voor op de pagina met menu-instellingen?</p>	Naar stap 4.	Plaats de papierlade terug. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de lade voor meer informatie.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b> Controleer of de lade beschikbaar is in het printerstuurprogramma.</p> <p><b>Opmerking:</b> Voeg de lade handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken (indien nodig). Zie “Beschikbare opties bijwerken in het printerstuurprogramma” op pagina 53 voor meer informatie.</p> <p>Is de lade beschikbaar in het printerstuurprogramma?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Kaart voor parallelle of USB-interface werkt niet correct

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of de USB- of parallelle interfacekaart geïnstalleerd is.</p> <p><b>a</b> Installeer de USB- of parallelle interfacekaart. Zie “Een Internal Solutions Port installeren” op pagina 37 voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de USB- of parallelle interfacekaart wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies.</p> <p>Staat de USB- of parallelle interfacekaart vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies?</p>	Naar stap 2.	<p>Controleer of u een ondersteunde USB- of parallelle interfacekaart hebt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Een USB- of parallelle interfacekaart van een andere printer wekt mogelijk niet op deze printer.</p>
<p><b>Stap 2</b> Controleer de kabel en de aansluiting van de USB- of parallelle interfacekaart. Gebruik de juiste kabel en zorg ervoor dat deze stevig is aangesloten op de USB- of parallelle interfacekaart.</p> <p>Werkt de USB- of parallelle interfacekaart goed?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Problemen met de papierinvoer

### Papier loopt regelmatig vast


Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Trek de lade naar buiten en voer een van de volgende stappen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.</li> <li>• Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> <li>• Controleer of de papiergeleiders tegen de randen van het papier zijn geplaatst.</li> <li>• Zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.</li> <li>• Controleer of u afdrukt op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat.</li> </ul> <p><b>b</b> Plaats de lade weer in de printer. Als herstel na storing is ingeschakeld, worden de afdruktaken automatisch opnieuw afgedrukt.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. <b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Lees de tips over het vermijden van storingen. Zie “Papierstoringen voorkomen” op pagina 249 voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Volg de aanbevelingen op en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Blijven papierstoringen nog steeds regelmatig optreden?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

### Bericht Paper jam (Papier vast) blijft staan nadat storing is verholpen

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer de volledige papierbaan op vastgelopen papier.</p> <p><b>a</b> Verwijder vastgelopen papier.</p> <p><b>b</b> Raak <b>Doorgaan</b> aan op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te wissen.</p> <p>Verdwijnt het bericht over het vastgelopen papier niet?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.



**Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt**

Actie	Ja	Nee
<p>Schakel Herstel na storing in.</p> <p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p> <p> &gt; <b>Instellingen</b> &gt; <b>Algemene instellingen</b> &gt; <b>Afdrukherstel</b></p> <p><b>b</b> Raak in het menu Herstel na storing de pijlen aan om naar <b>Aan</b> of <b>Automatisch</b> te bladeren.</p> <p><b>c</b> Raak <b>Indienen</b> aan.</p> <p>Worden er weer pagina's afgedrukt na de storing?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>

# Problemen met afdrukken oplossen

## Afdrukproblemen

### Vertrouwelijke en andere taken in de wachtrij worden niet afgedrukt

**Opmerking:** Vertrouwelijke, geverifieerde, gereserveerde en herhaalde afdruktaken kunnen worden verwijderd als de printer extra geheugen nodig heeft voor de verwerking van andere wachttaken.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Open de map met onderbroken taken op de printerdisplay en controleer of uw afdruktaak wordt weergegeven.</p> <p>Wordt uw afdruktaak weergegeven in de map met onderbroken taken?</p>	Naar stap 2.	Selecteer een van de opties voor Afdruk- en wachttaken en verzend de afdruktaak opnieuw. Zie "Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij" op pagina 94 voor meer informatie.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.</li> <li>• Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw PDF-bestand en drukt u het daarna opnieuw af.</li> </ul> <p>Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest en alle taken behalve de eerste verwijderd.</p> <p><b>Voor Windows-gebruikers</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Open de map Printereigenschappen.</li> <li>Schakel in het dialoogvenster Afdruk- en wachttaken het selectievakje Dubbele documenten bewaren in.</li> <li>Geef een pincode op.</li> </ol> <p><b>Voor Macintosh-gebruikers</b></p> <p>Sla elke afdruktaak op met een andere naam en verzend vervolgens de afzonderlijke taken naar de printer.</p> <p>Wordt de taak afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Maak extra printergeheugen vrij door enkele van de onderbroken taken te verwijderen.</p> <p>Wordt de taak afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Voeg extra printergeheugen toe.

## Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Gebruik enveloppen die in een droge omgeving zijn bewaard.</p> <p><b>Opmerking:</b> Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het bedrukken?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Er wordt een foutbericht over het lezen van het flashstation weergegeven

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde is geplaatst.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het flashstation werkt niet als het in de USB-poort aan de achterzijde is geplaatst.</p> <p>Is het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde geplaatst?</p>	Naar stap 2.	Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer of het indicatielampje op het bedieningspaneel van de printer groen is.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als het groene indicatielampje knippert, is de printer bezig.</p> <p>Knippert het groene indicatielampje?</p>	Wacht tot de printer klaar is, bekijk vervolgens de lijst met wachttaken en druk de documenten af.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Controleer of er een foutbericht op het display wordt weergegeven.</p> <p><b>b</b> Wis het bericht.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het flashstation wordt ondersteund.</p> <p>Zie "Ondersteunde flashstations en bestandstypen" op pagina 90 voor meer informatie over geteste en goedgekeurde USB-flashstations.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Controleer of de USB-poort is uitgeschakeld door de systeembeheerder.</p> <p>Wordt het foutbericht nog steeds weergegeven?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Er worden verkeerde tekens afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Zorg dat de printer zich niet in de modus Hex Trace bevindt.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als <b>Gereed Hex</b> wordt weergegeven op het printerdisplay, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in om de modus Hex Trace te deactiveren.</p> <p>Staat de printer in de modus Hex Trace?</p>	Deactiveer de modus Hex Trace.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Selecteer op het bedieningspaneel van de printer de optie <b>Standaard-netwerk</b> of <b>Netwerk [x]</b> en zet SmartSwitch op Aan.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Worden er verkeerde tekens afgedrukt?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Papier de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort zodanig in dat deze overeenkomen met het papier dat in de lade is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Afhankelijk van uw besturingssysteem opent u het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrucken of Afdrucken en geeft u de papiersoort op.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de laden niet gekoppeld zijn.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de taak afgedrukt vanuit de juiste lade of op het juiste papier?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.

**grote afdruktaken worden niet gesorteerd**

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel op het bedieningspaneel van de printer in het menu Afwerking de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Stel in de printersoftware de optie Sorteren in op (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u in de software de optie Sorteren instelt op (1,1,1) (2,2,2), heeft deze instelling prioriteit boven de instelling in het menu Afwerking.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Maak de taak minder complex door het aantal verschillende lettertypen en lettergrootten te reduceren, het aantal afbeeldingen te beperken en eenvoudigere afbeeldingen te gebruiken of door minder pagina's tegelijk te laten afdrukken.</p> <p>Is de taak correct afgedrukt en gesorteerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

**Meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt**

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de afdrukopties voor de PDF-uitvoer zodanig zijn ingesteld dat alle lettertypen worden ingesloten.</p> <p>Raadpleeg de documentatie die bij Adobe Acrobat is geleverd.</p> <p><b>b</b> Genereer een nieuw PDF-bestand en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de bestanden afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Open het document dat u wilt afdrukken in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Klik op <b>Bestand &gt;Afdrukken &gt;Geavanceerd &gt;Afdrukken als afbeelding &gt;OK &gt;OK</b>.</p> <p>Worden de bestanden afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Afdruktaken worden niet afgedrukt

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of de juiste printer geselecteerd is.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als de printer niet de standaardprinter is, moet u de printer selecteren voor elk document dat u wilt afdrukken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 2.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of de printer is ingeschakeld en of <b>Gereed</b> op het printerdisplay wordt weergegeven.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 3.</p>
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Als een foutbericht wordt weergegeven op het printerdisplay, wist u het bericht.</p> <p><b>Opmerking:</b> De printer gaat door met afdrukken nadat het bericht is gewist.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 4.</p>
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Controleer of de poorten (USB, serieel of Ethernet) werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 5.</p>
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 6.</p>
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de printersoftware en installeer deze opnieuw. Zie "De printersoftware installeren" op pagina 53 voor meer informatie.</p> <p><b>Opmerking:</b> Ga voor meer informatie naar <a href="http://support.dell.com">http://support.dell.com</a>.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Worden de taken afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>

## Afdruktaak duurt langer dan verwacht

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> De instellingen voor energiegebruik voor de printer wijzigen.</p> <p><b>a</b> Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Instellingen &gt;Algemene instellingen</b></p> <p><b>b</b> Selecteer <b>Eco-modus</b> of <b>Stille modus</b> en selecteer <b>Uit</b>.</p> <p><b>Opmerking:</b> Het uitschakelen van de Eco-modus of de Stille modus kan leiden tot hoger energie- en/of supplygebruik.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Gebruik minder lettertypen en kleinere lettergrootten, beperk het aantal afbeeldingen en gebruik eenvoudige afbeeldingen en verlaag het aantal af te drukken pagina's in de taak en verstuur de taak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> <b>a</b> Verwijder taken die worden vastgehouden in het printergeheugen. <b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b> <b>a</b> Schakel de functie Paginabeveiliging uit. Blader op het bedieningspaneel van de printer naar: <b>Instellingen &gt;Algemene instellingen &gt;Afdrukherstel &gt;Paginabeveiliging &gt;Uit</b></p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b> <b>a</b> Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. <b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b> Installeer extra printergeheugen en verstuur de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het document afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Afdrukken gaat langzamer

### Opmerkingen:

- Wanneer u afdrukt op smal papier, werkt de printer op een lagere snelheid om beschadiging van het verhittingsstation te voorkomen.
- De printersnelheid kan afnemen bij langdurig afdrukken of bij het afdrukken op hogere temperaturen.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg dat het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met het type verhittingsstation.</p> <p><b>Opmerking:</b> Gebruik een 110-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van Letter-formaat en een 220-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van A4-formaat.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Neemt de afdruksnelheid toe?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Neemt de afdruksnelheid toe?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Laden koppelen lukt niet

### Opmerkingen:


- De laden kunnen papierlengte detecteren.
- De universeellader detecteert niet automatisch het papierformaat. U moet het papierformaat instellen in het menu Papierformaat/-soort.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Open de laden en controleer of al het papier hetzelfde formaat heeft en van hetzelfde type is.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer dat de papiergeleiders in de juiste positie staan voor het papierformaat dat in iedere lade is geplaatst.</li> <li>• Controleer of de indicatoren voor papierformaat op de papiergeleiders zijn uitgelijnd met de indicatoren voor papierformaat in de lade.</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.




Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de soort en het formaat van het papier in de lades die u wilt koppelen op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> De soort en het formaat van het papier moet voor alle gekoppelde lades hetzelfde zijn.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de lades op de juiste wijze gekoppeld?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.


### Er komen onverwachte pagina-einden voor

Actie	Ja	Nee
<p>Vergroot de afdruktime-out.</p> <p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p> <p> &gt;Instellingen &gt;Algemene instellingen &gt;Time-outs</p> <p><b>b</b> Vergroot de Afdruktime-out-instelling en raak <b>Verzenden</b> aan.</p> <p><b>c</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is het bestand correct afgedrukt?</p>	Het probleem is opgelost.	Kijk of er handmatige pagina-einden in het originele bestand staan.


### Problemen met de afdrukkwaliteit

#### Tekens hebben rafelige of ongelijkmatige randen.





Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> De een lijst met lettertypevoorbeelden af om te controleren of de gebruikte lettertypen worden ondersteund door de printer.</p> <p><b>1</b> Blader op het bedieningspaneel van de printer naar:</p> <p> <b>&gt;Rapporten &gt;Lettertypen afdrukken</b></p> <p><b>2</b> Raak <b>PCL-lettertypen</b> of <b>PostScript-lettertypen</b> aan.</p> <p><b>b</b> Gebruik een lettertype dat door de printer wordt ondersteund of installeer het lettertype dat u wilt gebruiken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.</p> <p><b>c</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Staan er op afdrukken nog steeds leestekens met gekartelde of ongelijkmatige randen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Gebruik een lettertype dat door de printer wordt ondersteund of installeer het lettertype dat u op uw computer wilt gebruiken. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Staan er op afdrukken nog steeds leestekens met gekartelde of ongelijkmatige randen?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Printer drukt lege pagina's af



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of alle verpakkingsmateriaal is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Controleer of het verpakkingsmateriaal correct is verwijderd van de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুক- kwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrুক্তaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrुक- kwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrুক্তaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	<p>Naar stap 3.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrুক্তaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer nog steeds lege pagina's af?</p>	<p>Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a>.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

**Pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt**




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen het papierformaat en de papiersoort overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge.</li> <li>2 Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</li> </ol> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdruk-kwaliteit leiden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Is de pagina of afbeelding niet volledig afgedrukt?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Er worden gecomprimeerde afbeeldingen weergegeven op afdrucken

**Opmerking:** Bij het afdrucken op papier van Letter-formaat met een 220-volt verhittingsstation worden afbeeldingen gecomprimeerd.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Zorg dat het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst, overeenkomt met het type verhittingsstation.</p> <p><b>Opmerking:</b> Gebruik een 110-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van Letter-formaat en een 220-volt verhittingsstation voor afdrukken op papier van A4-formaat.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecomprimeerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation. Raadpleeg de instructies bij het onderdeel voor meer informatie.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Zijn de afbeeldingen nog steeds gecomprimeerd?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.


## Schaduwafbeeldingen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.</p> <p>Bevat de lader papier van het juiste formaat en gewicht?</p>	Naar stap 2.	Plaats papier van het juiste formaat en gewicht in de lade.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds schaduwafbeeldingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds schaduwfbeeldingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Grijze achtergrond op afdrukken

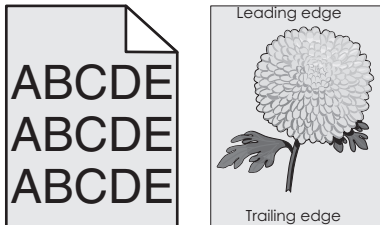

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een lagere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de tonercartridge.</p> <p><b>a</b> Verwijder de tonercartridge.</p> <p><b>b</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>c</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>d</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de grijze achtergronden verdwenen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

## Verkeerde marges op afdrucken




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Schuif de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie voor het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komt het papierformaat overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instelling voor papierformaat die is opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Zijn de marges correct?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .

## Gekruld papier

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p>Staan de breedte- en lengtegeleiders in de juiste positie?</p>	Naar stap 2.	Pas de breedte- en lengtegeleiders aan.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrucken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruild?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verwijder de stapel papier uit de lade en draai de stapel om.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruild?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Wordt het papier nog steeds omgekruild?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Onregelmatigheden in de afdruk

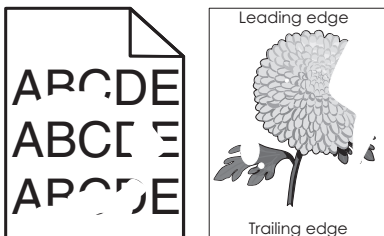




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de lade is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de soort en het formaat van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen de printerinstellingen voor papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het formaat op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef de structuur van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds onregelmatigheden?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.

## Herhaalde storings op afdrukken

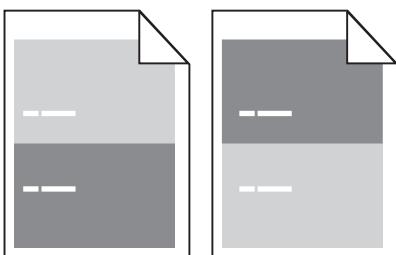

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid als de afstand tussen de steringen gelijk is aan een van de volgende afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 inch)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 inch)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde steringen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Vervang het verhittingsstation als de afstand tussen de steringen gelijk is aan een van beide afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 inch)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 inch)</li> </ul> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken nog steeds herhaalde steringen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Afdruk is te donker



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een lager waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdraktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de soort, de structuur en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor soort, structuur en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Controleer of het papier in de lade een structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te donker?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


## Afdruk is te licht



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef een hogere waarde op voor tonerintensiteit in het menu Kwaliteit op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>Opmerking:</b> 8 is de standaardinstelling.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de lade ingesteld op de soort, de structuur en het gewicht van het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort, papierstructuur en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Zorg dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer de structuurinstellingen op die overeenkomen met het papier waarop u afdrukt.	Ga naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>2</b> Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <p><b>3</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Is de afdruk nog steeds te licht?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Scheve afdruk



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Stel de breedte- en lengtegeleiders in de lade in op de juiste positie voor het formaat van het papier dat in de printer is geplaatst.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Zijn afdrukken nog steeds scheef?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of u afdrukt op papier dat wordt ondersteund door de lade.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Zijn afdrukken nog steeds scheef?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Printer drukt effen zwarte pagina's af




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Drukt de printer effen zwarte pagina's af?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Slechte afdrukkwaliteit op transparanten



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Geef de soort van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Is de papiersoort voor de lade ingesteld op Transparant?</p>	Naar stap 2.	Stel de papiersoort in op Transparant.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Controleer of u een aanbevolen soort voor transparanten gebruikt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdrukkwaliteit nog steeds slecht?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Horizontale strepen op afdrukken



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de lade of invoer op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papiersoort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	Stel de papiersoort en het papiergewicht in op het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুক-kwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken horizontale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Verticale strepen op afdrukken




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort, -structuur en -gewicht op in Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van uw besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Geef de instellingen voor papierstructuur, -soort en gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen papierstructuur, -soort en -gewicht overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 3.	<p>Voer een of meer van de volgende handelingen uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geef bij de instellingen voor de lade de structuur, de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.</li> <li>• Zorg dat het papier in de lade overeenkomt met de instellingen voor structuur, soort en gewicht die zijn opgegeven bij de instellingen voor de lade.</li> </ul>
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Laad papier uit een nieuw pak.</p> <p><b>Opmerking:</b> Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en haalt het pas uit de verpakking als u het gaat gebruiken.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale strepen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুক- kwaliteit leiden.</p> <p><b>2</b> Installeer de beeldverwerkingseenheid en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale strepen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale strepen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.


## Horizontale onderbrekingen op afdrucken



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</li> <li>2 Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer. <b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</li> <li>3 Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</li> </ol> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 4</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken horizontale onderbrekingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Afdrukken bevatten verticale onderbrekingen




Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p><b>a</b> Controleer of uw software het juiste vulpatroon gebruikt.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 2</b></p> <p><b>a</b> Geef de instellingen voor papiersoort en -gewicht van het papier in de lade op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer of u een aanbevolen papiersoort gebruikt.</p> <p><b>a</b> Plaats een aanbevolen papierformaat in de opgegeven lade of invoer.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrucken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 4</b></p> <p><b>a</b> Verdeel de toner gelijkmatig over de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>1</b> Verwijder de tonercartridge en vervolgens de beeldverwerkingseenheid.</p> <p><b>2</b> Schud de beeldverwerkingseenheid goed heen en weer.</p> <p><b>Let op—Kans op beschadiging:</b> De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrুকwaliteit leiden.</p> <p><b>3</b> Plaats de beeldverwerkingseenheid terug en vervolgens de cartridge.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 5</b></p> <p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten afdrukken verticale onderbrekingen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

### Afdrukken bevatten tonervlekjes

Handeling	Ja	Nee
<p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken tonervlekjes?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.


### Afdrukken bevatten lichte tonervegen of schaduwen op de achtergrond



Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Plaats de beeldverwerkingseenheid terug in de printer.</p> <p><b>a</b> Verwijder de beeldverwerkingseenheid en installeer deze vervolgens opnieuw.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukkaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken lichte tonervegen of schaduwen?</p>	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.


Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Bevatten de afdrukken lichte tonervergen of schaduwen?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.	Het probleem is opgelost.

### Toner laat los

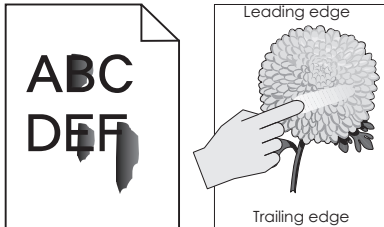

Handeling	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer de instellingen voor papiersoort en -gewicht in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.</p> <p>Komen de papiersoort en -structuur overeen met het papier in de lade?</p>	Naar stap 2.	Geef bij de instellingen voor de lade de soort en het gewicht op van het papier dat in de lade is geplaatst.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of u afdrukt op papier met structuur of een ruwe afwerking.</p> <p>Drukt af op papier met structuur of ruwe afwerking?</p>	Geef de papierstructuur op in het menu Papier op het bedieningspaneel van de printer.	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> of de leverancier van uw Dell printer.

### Onregelmatige afdrukintensiteit



Handeling	Ja	Nee
<p>Vervang de beeldverwerkingseenheid en verzend de afdruktaak opnieuw.</p> <p>Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?</p>	Contact opnemen met <a href="#">technische ondersteuning</a> .	Het probleem is opgelost.

## Problemen met kopiëren oplossen

- “De kopieerfunctie reageert niet” op pagina 317
- “De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten” op pagina 317

- “Slechte kwaliteit van kopieën” op pagina 317
- “Documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd” op pagina 319

## De kopieerfunctie reageert niet

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er een fout- of statusbericht op het display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een fout- of statusbericht weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 3.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 3</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Worden <b>Zelftest</b> wordt uitgevoerd en <b>Gereed</b> weergegeven?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of er blokkades zijn tussen de scannereenheid en de printer.</p> <p><b>a</b> Til de scannereenheid op. <b>b</b> Verwijder eventuele blokkades die de scannereenheid openhouden. <b>c</b> Laat de scannereenheid zakken.</p> <p>Is de scannereenheid goed gesloten?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Slechte kwaliteit van kopieën

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er een fout- of statusbericht op de display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een fout- of statusbericht weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer de kwaliteit van het originele document.</p> <p>Is de kwaliteit van het origineel in orde?</p>	Naar stap 3.	Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b> Maak de glasplaat en de ADF-glasplaat schoon met een schone, pluisvrije en vochtige doek als er donkere vlekken verschijnen op kopieën.</p> <p>Is de glasplaat schoon?</p>	Naar stap 4.	Raadpleeg “De glasplaat reinigen” op pagina 233.
<p><b>Stap 4</b> Verstuur een afdrukaak en controleer dan of er problemen zijn met de afdrukkwaliteit.</p> <p><b>a</b> Pas de instellingen van de Eco-modus aan in het menu Algemene instellingen.</p> <p><b>b</b> Pas in het menu Kopiëren de instelling voor Donker aan.</p> <p><b>c</b> Als de afdrukken vaag blijven, vervangt u de tonercartridge.</p> <p>Is de afdrukkwaliteit in orde?</p>	Naar stap 5.	Raadpleeg “Problemen met de afdrukkwaliteit” op pagina 297.
<p><b>Stap 5</b> Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	Naar stap 6.	Plaats het document of de foto met de afdrukkzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
<p><b>Stap 6</b> Controleer de kopieerinstellingen. Controleer in het scherm Kopiëren of de instellingen voor Inhoudstypen en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.</p> <p>Zijn de instellingen voor Inhoudstypen en Bron juist voor het document dat u wilt scannen?</p>	Naar stap 7.	Verander de instellingen voor Inhoudstypen en Bron zodat deze juist zijn voor het document dat u wilt scannen.
<p><b>Stap 7</b> Controleer de afdrukken op patronen.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar: <b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking &gt; Scherpheid</b> &gt; verlaag de instelling voor Scherpheid</p> <p><b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat geen schaling wordt geselecteerd.</p> <p><b>b</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Verschijnen er patronen op afdrukken?</p>	Naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
<p><b>Stap 8</b> Controleer of er op afdrukken tekst ontbreekt of dat deze vaag is.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar: <b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking</b></p> <p><b>b</b> Pas de instellingen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scherpheid</b>— verhoog de huidige instelling.</li> <li>• <b>Contrast</b>—Verhoog de huidige instelling.</li> </ul> <p><b>c</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Ontbreekt er op afdrukken tekst of is deze vaag?</p>	Naar stap 9.	Het probleem is opgelost.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 9</b> Controleer of de afdruk flets of overbelicht is.</p> <p><b>a</b> Blader in het scherm Kopiëren naar: <b>Geavanceerde opties &gt; Geavanceerde beeldverwerking</b></p> <p><b>b</b> Pas de volgende instellingen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Achtergrondverwijdering</b>—Verlaag de huidige instelling.</li> <li>• <b>Schaduwdetail</b>—Verlaag de huidige instelling.</li> </ul> <p><b>c</b> Verzend de kopieertaak opnieuw.</p> <p>Zijn er kopieën flets of overbelicht?</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>

## Documenten of foto's worden worden gedeeltelijk gekopieerd

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	<p>Naar stap 2.</p>	<p>Plaats het document of de foto met de afdrukkzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.</p>
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de instelling voor papierformaat overeenkomt met de grootte van het papier dat in de lade is geplaatst. Controleer de instelling voor papiergrootte in het menu Papier.</p> <p>Komt de instelling voor papierformaat overeen met de grootte van het papier in de lade?</p>	<p>Naar stap 3.</p>	<p>Verander de instelling voor papiergrootte zodat deze overeenkomt met de grootte van het papier dat in de lade is geplaatst of plaats papier in de lade die overeenkomt met de instelling voor papiergrootte.</p>
<p><b>Stap 3</b> <b>a</b> Het papierformaat opgeven. Geef het papierformaat op via Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem.</p> <p><b>b</b> Verzend de afdrukaak opnieuw.</p> <p>Worden kopieën goed afgedrukt?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>

## Problemen bij het faxen oplossen



- “Fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld” op pagina 320
- “Nummerweergave werkt niet.” op pagina 320
- “Kan geen faxen verzenden of ontvangen” op pagina 321
- “Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen” op pagina 323
- “Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden” op pagina 324

- “Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit” op pagina 324

## Fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld

### Opmerkingen:

- Controleer voordat u problemen gaat oplossen of de faxkabels aangesloten zijn.
- Het indicatielampje knippert rood totdat u functies voor faxen en e-mailen hebt geconfigureerd.

Actie	Ja	Nee
<p><b>a</b> Blader in het beginscherm naar:</p>  >Instellingen >Algemene instellingen >Initiële set-up uitvoeren >Ja >Verzenden <p><b>b</b> Schakel de printer uit en weer in. Het scherm 'Selecteer de gewenste taal' wordt op de printerdisplay weergegeven.</p> <p><b>c</b> Selecteer een taal en raak  aan.</p> <p><b>d</b> Selecteer een land of regio en druk dan op <b>Volgende</b>.</p> <p><b>e</b> Selecteer een tijdzone en raak vervolgens <b>Volgende</b> aan.</p> <p><b>f</b> Selecteer <b>Fax</b> en <b>E-mail</b> en raak dan <b>Volgende</b> aan.</p> <p>Zijn de fax- en e-mailfuncties ingesteld?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Nummerweergave werkt niet.

Actie	Ja	Nee
<p>Neem contact op met uw telecommunicatiebedrijf om te verifiëren of u bent geabonneerd op de dienst Nummerweergave.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als er in uw regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund, dient u mogelijk de standaardinstelling te wijzigen. Er zijn twee instellingen beschikbaar: FSK (patroon 1) en DTMF (patroon 2).</li> <li>• De beschikbaarheid van deze instellingen in het menu Faxen hangt af van het feit of er in uw land of regio meerdere patronen voor beller-ID's worden ondersteund.</li> <li>• Neem contact op met uw telecommunicatiebedrijf om vast te stellen welk signaal of welke instelling u moet gebruiken.</li> </ul> <p>Wordt het beller-ID weergegeven?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.



## Kan geen faxen verzenden of ontvangen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of er een fout- of statusbericht op de display wordt weergegeven.</p> <p>Wordt er een status- of foutbericht op de display weergegeven?</p>	Wis het fout- of statusbericht.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 3.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 3</b> Controleer de stroomtoevoer.</p> <p>Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of de printer is ingeschakeld en of <b>Gereed</b> op de printerdisplay wordt weergegeven.</p> <p>Staat de printer aan en wordt er <b>Gereed</b> op de display weergegeven?</p>	Naar stap 4.	Zet de printer aan en wacht tot <b>Gereed</b> op de display wordt weergegeven.
<p><b>Stap 4</b> Controleer de aansluitingen van de printer.</p> <p>Indien van toepassing, controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoon</li> <li>• Handset</li> <li>• Antwoordapparaat</li> </ul> <p>Zitten de kabels goed vast?</p>	Naar stap 5.	Zorg dat de kabels goed vastzitten.
<p><b>Stap 5</b></p> <p><b>a</b> Controleer de wandaansluiting voor telefoons.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sluit de telefoon aan op de wandcontactdoos.</li> <li><b>2</b> Luister of u een kiestoon hoort.</li> <li><b>3</b> Als u geen kiestoon hoort, sluit u een andere telefoonkabel op de wandcontactdoos aan.</li> <li><b>4</b> Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de telefoonkabel op een andere wandcontactdoos aan.</li> <li><b>5</b> Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.</li> </ol> <p><b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 6.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Controleer dat de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector.</p> <p>De faxmodem is een analoog apparaat. U kunt bepaalde apparaten op de printer aansluiten om gebruik te maken van diensten voor digitale telefonie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als u een ISDN-lijn gebruikt, sluit u de printer op de analoge telefoon-aansluiting (een zogenaamde R-interfacepoort) van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie en voor het bestellen van een R-interfacepoort contact op met uw ISDN-provider.</li> <li>• Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.</li> <li>• Als u gebruikmaakt van een PBX dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.</li> </ul> <p>Is de printer aangesloten op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector?</p>	Naar stap 7.	Sluit de printer aan op een analoge telefoondienst of de juiste digitale connector.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Luister of u een kiestoon hoort.</p> <p>Hoorde u een kiestoon?</p>	Naar stap 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probeer het faxnummer te bellen om te controleren dat het goed werkt.</li> <li>• Als de telefoonlijn door een ander apparaat bezet is, wacht u met het verzenden van de fax totdat de lijn weer vrij is.</li> <li>• Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.</li> </ul>
<p><b>Stap 8</b></p> <p>Ontkoppel tijdelijk andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers met modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn en probeer dan een fax te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 9.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 9</b></p> <p><b>a</b> Schakel de functie voor wisselgesprek tijdelijk uit. Neem contact op met het telefoonbedrijf voor de toetsenblokkode waarmee u deze functie tijdelijk kunt uitschakelen.</p> <p><b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 10.
<p><b>Stap 10</b></p> <p><b>a</b> Schakel de voice mailservice tijdelijk uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.</p> <p><b>Opmerking:</b> Als u zowel voice-mail als de printer wilt gebruiken, kunt u overwegen een tweede telefoonlijn te gebruiken voor de printer.</p> <p><b>b</b> Probeer een fax te verzenden of te ontvangen.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 11.
<p><b>Stap 11</b></p> <p>Scan het originele document pagina voor pagina.</p> <p><b>a</b> Kies het faxnummer.</p> <p><b>b</b> Scan het document pagina voor pagina.</p> <p>Kunt u een fax verzenden of ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer de lade of lader.</p> <p>Plaats papier in de lade of lader als deze leeg is.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Controleer de instellingen voor het maximale aantal besignalen.</p> <p><b>a</b> Open een webbrower en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.</li> <li>Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.</li> </ul> <p><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt;&gt; Faxinstellingen &gt;&gt; Analoge faxinstellingen</b>.</p> <p><b>c</b> Voer in het veld 'Aantal besignalen' het aantal besignalen in dat u wilt horen voor de printer de oproep aanneemt.</p> <p><b>d</b> Klik op <b>Verzenden</b>.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b> Vervang de tonercartridge. Raadpleeg de instructies bij de supply voor meer informatie.</p> <p>Kunt u faxen ontvangen?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of de printer in faxmodus staat. In het beginscherm raakt u <b>Fax</b> aan om de printer in de faxmodus te zetten, vervolgens verzendt u de fax.</p> <p><b>Opmerking:</b> De applicatie Meerdere items verzenden heeft geen ondersteuning voor het uitvoertype XPS. Gebruik de gewone faxmethode om XPS te gebruiken.</p> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b> Plaats het originele document correct op de glasplaat. Plaats het document met de te verzenden zijde naar boven en de korte zijde naar voren in de ADF-lade, of linksboven op de glasplaat met de te verzenden zijde naar beneden.</p> <p><b>Opmerking:</b> Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF-lade. Plaats deze items op de glasplaat.</p> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is geprogrammeerd dat u wilt kiezen.</li> <li>Toets het telefoonnummer handmatig in.</li> </ul> <p>Kunt u faxen verzenden?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Vraag de afzender van de fax om het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Controleer of het originele document van goede kwaliteit is.</li> <li><b>b</b> Verhoog de scanresolutie van de fax (indien mogelijk).</li> <li><b>c</b> Verzend de fax opnieuw.</li> </ul> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 2.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 2</b> Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen.</p> <p><b>a</b> Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123,123.123,123.</li> <li>• Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.</li> <li>• Een pagina met netwerkinstellingen of menu-instellingen afdrukken en vervolgens het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte zoeken.</li> </ul> <p><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt;Faxinstellingen &gt;Analoge faxinstellingen</b>.</p> <p><b>c</b> Klik in het menu Max. snelheid op een van de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Klik op <b>Verzenden</b> en verzend de fax opnieuw.</p> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Naar stap 3.</p>
<p><b>Stap 3</b> Vervang de tonercartridge.</p> <p>Wanneer het bericht <b>Cartridge bijna leeg [88.xy]</b> wordt weergegeven, dient u de cartridge te vervangen en de fax opnieuw te versturen.</p> <p>Is de faxafdrukkwaliteit in orde?</p>	<p>Het probleem is opgelost.</p>	<p>Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.</p>

## Problemen met de scanner oplossen

- “De scanner reageert niet” op pagina 326
- “Scantaak is mislukt” op pagina 327
- “De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten” op pagina 327
- “Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen” op pagina 328
- “Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen” op pagina 328
- “Documenten of foto's worden worden gedeeltelijk gescand” op pagina 329
- “Kan niet vanaf een computer scannen” op pagina 329

## De scanner reageert niet

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.</p> <p>Is de printer ingeschakeld?</p>	Naar stap 2.	Zet de printer aan.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.</p> <p>Is de printerkabel stevig aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat?</p>	Naar stap 3.	Sluit de printerkabel stevig aan op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkapparaat.
<p><b>Stap 3</b> Controleer of het netsnoer is aangesloten op de printer en een geaard stopcontact.</p> <p>Is het netsnoer aangesloten op de printer en een geaard stopcontact?</p>	Naar stap 4.	Sluit het netsnoer aan op de printer en op een geaard stopcontact.
<p><b>Stap 4</b> Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker.</p> <p>Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?</p>	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Naar stap 5.
<p><b>Stap 5</b> Controleer of de printer is aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer.</p> <p>Is de printer aangesloten op een overspanningsbeveiliging, een UPS of een verlengsnoer?</p>	Sluit het netsnoer van de printer rechtsreeks aan op een geaard stopcontact.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b> Controleer de andere elektrische apparatuur die is aangesloten op het stopcontact.</p> <p>Werkt de andere elektrische apparatuur?</p>	Koppel de andere elektrische apparatuur los en schakel de printer in. Als de printer niet werkt, sluit u andere elektrische apparatuur opnieuw aan en gaat u naar stap 6.	Naar stap 7.
<p><b>Stap 7</b> Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Werken de printer en de scanner?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Scantaak is mislukt

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer de kabelaansluiting. Zorg dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.</p> <p>Zijn de kabels goed aangesloten?</p>	Naar stap 2.	Sluit de kabels op de juiste wijze aan.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de bestandsnaam al wordt gebruikt.</p> <p>Wordt de bestandsnaam al gebruikt?</p>	Verander de bestandsnaam.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b> Controleer of het document of de foto die u wilt scannen geopend is in een andere toepassing of dat deze wordt gebruikt door een andere gebruiker.</p> <p>Is het bestand dat u wilt scannen geopend in een andere toepassing of wordt deze gebruikt door een andere gebruiker?</p>	Sluit het bestand dat u scant.	Naar stap 4.
<p><b>Stap 4</b> Controleer of <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming.</p> <p>Is <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming?</p>	Naar stap 5.	Selecteer <b>Tijdstempel toevoegen</b> of <b>Overschrijf bestaand bestand</b> in de configuratie-instellingen van de bestemming.
<p><b>Stap 5</b> Verlaag de instelling voor scanresolutie in het menu Flashstation en verstuur de scantaak opnieuw.</p> <p>Wordt de taak gescand?</p>	Het probleem is opgelost.	Naar stap 6.
<p><b>Stap 6</b> Controleer de scaninstellingen. Controleer in het scherm Scannen of de instellingen voor Inhoudstype en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.</p> <p>Zijn de instellingen voor Inhoudstype en Bron juist voor het document dat u wilt scannen?</p>	Het probleem is opgelost.	Verander de instellingen voor Inhoudstype en Bron zodat deze juist zijn voor het document dat u wilt scannen.

## De klep van de scannereenheid kan niet worden gesloten

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of er blokkades zijn in de scannereenheid.</p> <p><b>a</b> Til de scannereenheid op. <b>b</b> Verwijder eventuele blokkades terwijl u de klep open houdt. <b>c</b> Laat de scannereenheid zakken.</p> <p>Is de scannereenheid goed gesloten?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of er andere toepassingen zijn die scan verstoren. Sluit alle toepassingen die niet worden gebruikt.  Duurt het scannen nog steeds te lang of loopt de computer vast?	Naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
<b>Stap 2</b> Selecteer een lagere scanresolutie.  Duurt het scannen nog steeds te lang of loopt de computer vast?	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Het probleem is opgelost.

## Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen

Actie	Ja	Nee
<b>Stap 1</b> Controleer of er een status- of foutbericht op het display wordt weergegeven.  Wordt er een foutbericht op de printerdisplay weergegeven?	Wis eventuele foutberichten.	Naar stap 2.
<b>Stap 2</b> Controleer de kwaliteit van het originele document.  Is de kwaliteit van het origineel in orde?	Naar stap 3.	Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.
<b>Stap 3</b> Reinig de glasplaat en de ADF-glasplaat met een schone, stofvrije doek die met water is bevochtigd.  Is de glasplaat schoon?	Naar stap 4.	Raadpleeg "De glasplaat reinigen" op pagina 233.
<b>Stap 4</b> Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst. Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.  Is het document of de foto correct ingevoerd?	Naar stap 5.	Plaats het document of de foto met de afdrukszijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.
<b>Stap 5</b> Verstuur een afdruktaak en controleer dan of er problemen zijn met de afdrukkwaliteit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de instellingen van de Eco-modus aan in het menu Algemene instellingen.</li> <li>• Pas de instelling voor tonerintensiteit aan in het menu Kopiëren.</li> <li>• Wanneer de afdrukken vaag worden, vervangt u de tonercartridge.</li> </ul> Is de afdrukkwaliteit in orde?	Naar stap 6.	Raadpleeg "Problemen met de afdrukkwaliteit" op pagina 297.



Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 6</b></p> <p>Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.</p> <p>Heeft de hogere resolutie geresulteerd in afdrucken van hogere kwaliteit?</p>	Probleem opgelost.	Naar stap 7.
<p><b>Stap 7</b></p> <p>Controleer de scaninstellingen.</p> <p>Controleer in het scherm Scannen of de instellingen voor Inhoudstypen en Bron geschikt zijn voor het document dat moet worden gescand.</p> <p>Zijn de instellingen voor Inhoudstypen en Bron juist voor het document dat u wilt scannen?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Verander de instellingen voor Inhoudstypen en Bron zodat deze juist zijn voor het document dat u wilt scannen.

## Documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand

Actie	Ja	Nee
<p>Controleer of het document of de foto op de juiste manier is geplaatst.</p> <p>Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.</p> <p>Is het document of de foto correct ingevoerd?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Plaats het document of de foto met de afdrukzijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

## Kan niet vanaf een computer scannen

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b></p> <p>Controleer of de printer is ingeschakeld en dat <b>Gereed</b> op het bedieningspaneel van de printer wordt weergegeven voordat u gaat scannen.</p> <p>Verschijnt <b>Gereed</b> voordat u met scannen begint?</p>	Ga naar stap 3.	Naar stap 2.
<p><b>Stap 2</b></p> <p>Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in.</p> <p>Wordt er een foutbericht op de printerdisplay weergegeven?</p>	Wis eventuele foutberichten.	Naar stap 3.
<p><b>Stap 3</b></p> <p>Controleer dat de kabels tussen de printer en de afdrukserver goed zijn bevestigd.</p> <p>Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p>Zijn de kabels tussen de printer en de afdrukserver goed bevestigd?</p>	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> als u nog meer pagina's wilt scannen.	Controleer de kabelverbindingen.

## Probleem met toepassing van het startscherm oplossen

### Er is een toepassingsfout opgetreden

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer het systeemlogbestand op relevante details.</p> <p><b>a</b> Open een webbrowswer en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk. Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer het IP-adres op het startscherm van de printer.</li> <li>• Druk een pagina met netwerkinstellingen of menu-instellingen af en zoek het IP-adres vervolgens op in het TCP/IP-gedeelte.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Klik op <b>Instellingen &gt;Toepassingen &gt;Toepassingsbeheer &gt;tabblad Systeem &gt;Log</b>.</p> <p><b>c</b> Selecteer een toepassingsstatus in het menu Filter.</p> <p><b>d</b> Selecteer een toepassing in het menu Toepassing en klik op <b>Verzenden</b>.</p> <p>Wordt er een foutbericht weergegeven in het logbestand?</p>	Naar stap 2.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.
<p><b>Stap 2</b> Los de fout op. Werkt de toepassing nu?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

### Embedded Web Server wordt niet geopend

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 1</b> Controleer of het IP-adres van de printer correct is. Het IP-adres van de printer weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanaf het startscherm van de printer</li> <li>• Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten</li> <li>• Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123.</p> <p>Is het IP-adres van de printer correct?</p>	Naar stap 2.	Typ het correcte IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowswer.  <b>Opmerking:</b> Afhankelijk van de netwerkinstellingen moet u 'https://' in plaats van 'http://' voor het IP-adres van de printer typen om de Embedded Web Server te openen.
<p><b>Stap 2</b> Controleer of de printer is ingeschakeld.  Is de printer ingeschakeld?</p>	Naar stap 3.	Zet de printer aan.

Actie	Ja	Nee
<p><b>Stap 3</b> Controleer of de netwerkverbinding actief is.</p> <p>Is de netwerkverbinding actief?</p>	Naar stap 4.	Neem contact op met de afdeling voor systeem-ondersteuning.
<p><b>Stap 4</b> Zorg ervoor dat de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.</p> <p>Zijn de kabelverbindingen met de printer en de afdrukserver goed bevestigd?</p>	Naar stap 5.	Controleer de kabelverbinding.
<p><b>Stap 5</b> Schakel de webproxyservers tijdelijk uit.</p> <p><b>Opmerking:</b> Proxyservers kunnen ervoor zorgen dat u geen of beperkte toegang hebt tot bepaalde websites inclusief de Embedded Web Server.</p> <p>Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?</p>	Naar stap 6.	Neem contact op met de afdeling voor systeem-ondersteuning.
<p><b>Stap 6</b> Typ het correcte IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowswer om de Embedded Web Server weer te openen.</p> <p>Wordt de Embedded Web Server geopend?</p>	Het probleem is opgelost.	Contact <a href="#">technische ondersteuning</a> aan als u nog meer pagina's wilt scannen.

## Contact opnemen met de technische ondersteuning

Wanneer u de technische ondersteuning belt, moet u aangeven welk probleem u hebt, welk bericht wordt weergegeven op de display en wat u al hebt gedaan om een oplossing te vinden.

U moet het printermodel, het servicetag-nummer of de express-servicecode van uw printer weten. Controleer de sticker aan de binnenkant van de bovenste voorklep van de printer of achter op de printer voor meer informatie. Het servicecodenummer wordt ook vermeld op de pagina met menu-instellingen.

Ga naar de ondersteuningswebsite van Dell op <http://support.dell.com> voor meer informatie.

# Bijlage

## Beleid voor technische ondersteuning van Dell

Technische ondersteuning door een technicus vindt plaats in samenwerking met de klant. Tijdens deze procedure wordt het probleem vastgesteld en worden oplossingen geleverd waarmee het besturingssysteem, de toepassingen en de hardwarestuurprogramma's kunnen worden hersteld naar de originele standaardconfiguratie waarmee het product door Dell is geleverd. Tevens wordt de juiste werking van de printer en de geïnstalleerde Dell hardware gecontroleerd. Naast de technische ondersteuning door een technicus is er online technische ondersteuning beschikbaar op Dell Support. U kunt wellicht extra technische ondersteuningsopties aanschaffen.

Dell levert beperkte technische ondersteuning voor de printer en eventuele geïnstalleerde software en randapparatuur van Dell. Ondersteuning voor software en randapparatuur van derden wordt geleverd door de betreffende fabrikant. Dit geldt onder andere voor producten die zijn gekocht en/of geïnstalleerd met Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare en Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

## Contact opnemen met Dell

U kunt de ondersteuningswebsite van Dell raadplegen op **support.dell.com**. Selecteer de gewenste regio op de pagina WELCOME TO DELL SUPPORT en geef de gevraagde gegevens op voor toegang tot hulpprogramma's en ondersteuningsinformatie.

U kunt elektronisch contact opnemen met Dell op de volgende adressen:

- Internet
  - www.dell.com/**
  - www.dell.com/ap/** (alleen voor Azië/Pacific)
  - www.dell.com/jp/** (alleen voor Japan)
  - www.euro.dell.com** (alleen voor Europa)
  - www.dell.com/la/** (alleen voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)
  - www.dell.ca** (alleen voor Canada)
- Anonieme FTP (File Transfer Protocol)
  - ftp.dell.com**
  - Meld u aan als anonieme gebruiker en geef uw e-mailadres op als wachtwoord.
- Elektronische ondersteuningsservice
  - mobile\_support@us.dell.com**
  - support@us.dell.com**
  - la-techsupport@dell.com** (alleen voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied)
  - apsupport@dell.com** (alleen voor Azië/Pacific)
  - support.jp.dell.com** (alleen voor Japan)
  - support.euro.dell.com** (alleen voor Europa)
- Elektronische offerteservice
  - apmarketing@dell.com** (alleen voor Azië/Pacific)
  - sales\_canada@dell.com** (alleen voor Canada)

## **Garantie en beleid voor retourneren**

Dell Inc. ('Dell') vervaardigt hardwareproducten met onderdelen en componenten die nieuw of zo goed als nieuw zijn, in overeenstemming met de geldende praktijken binnen de branche. Raadpleeg de *Handleiding met productinformatie* voor meer informatie over de Dell garantie voor de printer.

# Index

## Cijfers

- 2100 vel, lade voor
  - installeren 48
  - papier in de printer plaatsen 69
- 550 vel, lade voor
  - installeren 48
  - papier plaatsen 63

## [

- [x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250] 261
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx] 262
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202] 255
- [x] pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234] 256
- [x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x] 260
- [x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201] 252
- [x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203] 258
- [x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239] 259

## A

- Aangepast [x]
  - naam wijzigen 80
- Aangepaste namen, menu 159
- aanpassen, helderheid van display 227
- aanpassen, kopieerkwaliteit 102
- aanpassen, slaapstand 226
- aanpassen, tonerintensiteit 89
- aanraakscherm
  - knoppen 19
- aansluiten, kabels 51
- aansluiting voor netsnoer 51
- aantal resterende pagina's
  - schatting 235
- abonneren op dienst voor speciale besignalen 131
- Actieve NIC, menu 162
- adapterstekker 127
- ADF
  - kopiëren via 97
- afdrukken
  - annuleren via het
    - bedieningspaneel van printer 96
  - directorylijst 95
  - formulieren 88
  - lijst met lettertypen afdrukken 95
  - pagina met menu-instellingen 62
  - pagina met
    - netwerkinstellingen 62
    - van flashstation 89
    - vanuit Windows 88
    - via Macintosh 88
  - afdrukken gaat langzamer 296
  - afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij
    - vanaf een Macintosh-computer 94
    - vanuit Windows 94
  - afdrukken vanaf een flashstation 89
  - afdrukken, directorylijst 95
  - afdrukken, document 88
  - afdrukken, lijst met voorbeelden van lettertypen 95
  - afdrukken, pagina met menu-instellingen 62
  - afdrukken, problemen oplossen
    - afdruktaak duurt langer dan verwacht 295
    - envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken 291
    - er komen onverwachte pagina-einden voor 297
    - foutbericht lezen flashstation 291
    - gekruld papier 304
    - grote afdruktaken worden niet gesorteerd 293
    - laden koppelen lukt niet 296
    - meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt 293
    - papier loopt regelmatig vast 288

- taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 292
- taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 292
- taken in wacht worden niet afgedrukt 290
- taken worden niet afgedrukt 294
- vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 289
- verkeerde marges op afdrukken 303
- verkeerde tekens worden afgedrukt 292
- afdrukkwaliteit
  - glasplaat reinigen 233
- afdrukkwaliteit, problemen oplossen
  - afdruk is te donker 306
  - afdruk is te licht 308
  - afdrukkwaliteit op transparanten is slecht 310
  - gecomprimeerde afbeeldingen worden weergegeven op afdrukken 300
  - grijze achtergrond op afdrukken 302
  - herhaalde storingen op afdrukken 305
  - horizontale onderbrekingen op afdrukken 313
  - horizontale strepen op afdrukken 311
  - lege pagina's 298
  - lichte tonervergen of achtergrond te donker 315
  - onregelmatigheden in afdruk pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt 299
  - printer drukt effen zwarte pagina's af 310
  - schaduwafbeeldingen op afdrukken 301
  - scheve afdruk 309
  - tekens hebben gekartelde randen 297
  - toner laat los 316
  - tonervlekjes, op afdrukken 315
  - verschillen in afdrukdichtheid 316

- verticale strepen 312
- witte strepen 314
- afdruktaak
  - annuleren, vanaf computer 96
- afdruktaak annuleren
  - vanaf een computer 96
  - via het bedieningspaneel van de printer 96
- Algemene instellingen, menu 180
- annuleren
  - afdruktaak, van computer 96
- antwoordapparaat
  - instellen 119
- AppleTalk, menu 167

## B

- bedieningspaneel van de printer 16
  - fabrieksinstellingen herstellen 247
  - indicatielampje 16
    - Slaapknop, lampje van 16
- bedieningspaneel, printer 16
  - indicatielampje 16
    - Slaapknop, lampje van 16
- Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy] 268
- Beeldverwerkingseenheid bijna leeg[84.xy] 268
- Beeldverwerkingsunit bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [84.xy] 269
- beginscherm
  - aanpassen 22
    - pictogrammen verbergen 22
    - pictogrammen weergeven 22
- beginscherm, toepassingen
  - configureren 23
    - meer informatie 23
- bekijken
  - rapporten 246
- beschikbare, interne opties 29
- bestandsnaam
  - scanopties 146
- bestandstype voor verzending
  - wijzigen 113
- bestellen, supplies
  - printerstartpagina gebruiken 236
- Beveiligd afdrukken, menu 177
- beveiligde afdruktaken
  - afdrukinstellingen wijzigen 95

- beveiliging
  - instellingen voor vertrouwelijke afdruktaken wijzigen 95
- beveiliging, webpagina voor waar u die kunt vinden 231
- Beveiligingsinstellingen bewerken, menu 175
- bijwerken, opties in printerstuurprogramma 53
- Binnenkort scanneronderhoud vereist; gebruik ADF-kit [80] 279
- blokkeren van ongewenste faxen 137
- bovenste
  - koppelen 79, 81
  - ontkoppelen 79, 81
- briefhoofd
  - kopiëren op 99
  - plaatsen, lade voor 2100 vel 69
  - vullen, laden 63, 92
  - vullen, universeellader 75, 92
- briefhoofdpapier plaatsen
  - papierafdrukstand 92
- buitenkant van de printer
  - reinigen 232

## C

- Cartridge bijna leeg [88.xy] 264
- Cartridge bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [88.xy] 264
- coderen, vaste schijf van de printer 230
- Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39] 266
- Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57] 266
- configuratiegegevens
  - draadloos netwerk 56
- Configure MP (Configuratie U-lader), menu 150
- configureren
  - supply, meldingen over, beeldverwerkingseenheid 247
  - supply, meldingen over, onderhoudskit 247
  - supply, meldingen over, tonercartridge 247
- configureren, e-mailinstellingen 110

- configureren, meldingen over supplies 247
- configureren, poortinstellingen 59
- conservatie-instellingen
  - Eco-modus 224
  - helderheid aanpassen 227
  - Slaapstand 226
  - Sluimerstand 226
  - Stille modus 225
    - zuinig omgaan met supplies 224
- contact opnemen met de technische ondersteuning 331
- Controleer aansluiting invoerlade [x] 265
- controleren, afdruktaken 93
  - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 94
  - afdrukken via Windows 94
- controleren, status van onderdelen en supplies 235
- controleren, virtuele display
  - Embedded Web Server gebruiken 245
- controllerkaart
  - toegang 30
- Custom Types (Aangepaste soorten), menu 159

## D

- datum en tijd, fax
  - instelling 132
- Datum/tijd instellen, menu 179
- de Embedded Web Server openen 22
- De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid. 275
- de scanner reageert niet 326
- de vaste schijf van de printer wissen 229
- Digital Subscriber Line (DSL)
  - faxinstellingen 123
- digitale telefoondienst
  - faxinstellingen 125
- directorylijst
  - afdrukken 95
- display, bedieningspaneel van de printer 16
  - helderheid aanpassen 227
- displayproblemen oplossen
  - printerdisplay is leeg 284

documenten afdrukken  
  vanuit Windows 88  
  via Macintosh 88  
draadloos netwerk  
  configuratiegegevens 56  
Draadloos, menu 167  
draadloze netwerkinstallatie  
  Embedded Web Server  
  gebruiken 58  
Drukknop, configuratiemethode  
  gebruik 57  
DSL-filter 123  
dubbelzijdig 101

## E

e-mail, verzenden  
  met behulp van het  
  adresboek 113  
  snelpoppelingsnummer  
  gebruiken 112  
e-mailfunctie  
  instellen 110  
e-mailopties  
  geavanceerde opties 116  
  intensiteit 115  
  message 114  
  onderwerp 114  
  ontvanger(s) 114  
  Opslaan als snelpopping 115  
  origineel 115  
  pagina-instelling 116  
  resolutie 115  
  verzenden als 116  
e-mailsnelpoppingen, maken  
  Embedded Web Server  
  gebruiken 111  
e-mailvenster  
  opties 114, 116  
e-mailwaarschuwingen  
  instellen 246  
e-mail  
  annuleren 114  
e-mail verzenden  
  bedieningspaneel van de printer  
  gebruiken 112  
  bestandstype wijzigen voor  
  verzending 113  
  configureren, e-  
  mailinstellingen 110  
e-mailfunctie instellen 110  
  met behulp van het  
  adresboek 113

snelpoppingen maken met de  
  Embedded Web Server 111  
snelpoppingen maken met het  
  bedieningspaneel van de  
  printer 111  
snelpoppelingsnummer  
  gebruiken 112  
  toevoegen, berichtregel 113  
  toevoegen, onderwerpregel 113  
e-mailwaarschuwingen  
  instellen 246  
  papier loopt vast 246  
  supplies bijna op 246  
een e-mail annuleren 114  
een fax verzenden met behulp van  
  het adresboek 134  
een kop- of voettekst invoeren 105  
eerste faxconfiguratie 118  
  Embedded Web Server  
  gebruiken 118  
Embedded Web Server  
  controleren, de status van  
  supplies 235  
  controleren, status van  
  onderdelen 235  
e-mailwaarschuwingen  
  instellen 246  
eerste faxconfiguratie 118  
instellingen voor vertrouwelijke  
  afdruktaken wijzigen 95  
maken, e-  
  mailsnelkoppelingen 111  
maken, FTP-snelkoppeling 141  
maken, snelpopping voor  
  faxbestemming 135  
  probleem met toegang 330  
  scannen naar een computer  
  met 144  
  toegang 22  
Embedded Web Server  
  beheerdershandleiding  
  waar u die kunt vinden 231  
enveloppen  
  papier plaatsen 75  
  tips voor het gebruik van 91  
Ethernet-configuratie  
  voorbereiding van een 54  
Ethernet-netwerk  
  voorbereiden van afdrukken via  
  ethernet 54  
Ethernet-netwerken  
  Macintosh 55

Windows 55  
Ethernet-netwerkinstallatie  
  met behulp van Windows 55  
  met Macintosh 55  
Ethernetpoort 51  
etiketten, papier  
  tips 92  
exemplaren  
  kopieeropties 108  
exporteren, configuratie  
  Embedded Web Server  
  gebruiken 27  
EXT-poort 51  
Extern bedieningspaneel  
  instellen 27

## F

fabrieksinstellingen  
  herstellen 247  
fax verzenden  
  met behulp van het  
  adresboek 134  
  met behulp van  
  snelpoppingen 134  
fax- en e-mailfuncties  
  instellen 320  
fax- en e-mailfuncties instellen 320  
fax- en e-mailfuncties zijn niet  
  ingesteld 320  
faxen  
  annuleren, faxtaak 137, 138  
  blokkeren van ongewenste  
  faxen 137  
  de datum en tijd instellen 132  
  fax verzenden op een gepland  
  tijdstip 134  
  faxen doorsturen 138  
  faxen in wachtrij 138  
  faxen lichter of donkerder  
  maken 136  
  faxinstellingen 118  
  faxlog bekijken 137  
  het faxnummer instellen 131  
  naam voor uitgaande fax  
  instellen 131  
  onderscheidende beltonen 131  
  printer configureren voor  
  zomertijd 132  
  resolutie wijzigen 136  
  snelpoppingen maken met de  
  Embedded Web Server 135



snelkoppelingen maken met het bedieningspaneel van de printer 136  
 verzenden met het bedieningspaneel van de printer 132  
 faxen doorsturen 138  
 faxen in wachtrij 138  
 faxen, problemen oplossen  
   kan geen faxen verzenden of ontvangen 321  
   kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden 324  
   kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen 323  
   nummerweergave werkt niet 320  
   ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit 324  
 Faxgeheugen vol 268  
 faxinstellingen  
   digitale telefoondienst 125  
   DSL-verbinding 123  
   land- of regiospecifieke installatie 127  
   standaardtelefoonverbinding 119  
   VoIP 124  
 faxlog  
   bekijken 137  
 faxlog bekijken 137  
 Faxmodus (Analoge faxinstellingen), menu 191  
 faxnaam, instellen 131  
 faxnummer, instellen 131  
 faxopties  
   geavanceerde opties 140  
   inhoudsbron 139  
   inhoudstype 139  
   intensiteit 140  
   pagina-instelling 140  
   resolutie 139  
   scanvoorbeeld 140  
   vertraagd verzenden 140  
 Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder. 268  
 faxpoort 51  
 Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 268  
 Finishing (Afwerking), menu 213  
 firmwarekaart 29  
 Flash beschadigd [51] 267  
 Flash niet geformatteerd [53] 281

flashstation  
   afdrukken vanuit 89  
 flashstations  
   ondersteunde bestandstypen 90  
 formulieren afdrukken 88  
 Formulieren en favorieten  
   instellen 23  
 foto's  
   kopiëren 98  
 Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub. 267  
 Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB. 267  
 FTP  
   FTP-opties 146  
 FTP-adres  
   snelkoppelingen maken met het bedieningspaneel van de printer 142  
 FTP-adres, scannen naar bedieningspaneel van de printer gebruiken 142  
   snelkoppelingsnummer gebruiken 143  
 FTP-instellingen, menu 203  
 FTP-opties  
   FTP 146  
   geavanceerde opties 148

## G

geavanceerde opties  
   e-mailopties 116  
   faxopties 140  
   FTP-opties 148  
   kopieeropties 108  
 gebruiken, knoppen op het aanraakscherm 19  
 gebruiken, Sluimerstand 226  
 gecomprimeerde afbeeldingen worden weergegeven op afdrukken 300  
 Geen [supplytype] van Dell, zie Gebruikershandleiding [33.xy] 274  
 Geen analoge telefoonlijn aangesloten op de modem, fax is uitgeschakeld. 274  
 gegevens apparaat- en netwerkinstellingen  
   wissen 229  
 gegevens beveiligingsinstellingen  
   wissen 229

gegevens embedded solutions  
   wissen 229  
 gegevens individuele instellingen  
   wissen 229  
 geheugen  
   typen geïnstalleerd op de printer 228  
 geheugen van de vaste schijf van de printer  
   wissen 229  
 geheugen van de vaste schijf van de printer  
   wissen 229  
 Geheugen vol [38] 273  
 Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken 273  
 Geheugen vol: kan geen faxen versturen 273  
 geheugenkaart 29  
   installeren 33  
 glasplaat  
   kopiëren via 98  
   reinigen 233  
 groene instellingen  
   Eco-modus 224  
   Sluimerstand 226  
   Stille modus 225

## H

helderheid aanpassen  
   Embedded Web Server 227  
   printerdisplay 227  
 herhaalde afdruktaken 93  
   afdrukken vanaf de Macintosh-computer 94  
   afdrukken via Windows 94  
 herhaalde storingsen op afdrukken 305  
 herstellen, fabriekswaarden 247  
 het faxnummer instellen 131  
 horizontale strepen op afdrukken 311  
 HTML, menu 221  
 Hulpprogramma voor bestellen van supplies  
   bestellen, supplies 236

## I

importeren, configuratie  
   Embedded Web Server  
   gebruiken 27  
 Incompatibele lade [x] [59] 269

- informatie over de knoppen en pictogrammen in het beginscherm 17
  - informatie over de printer waar u die kunt vinden 10
  - inhoud
    - e-mailinstellingen 115
  - inhoudsbron
    - e-mailinstellingen 115
    - faxopties 139
  - inhoudstype
    - e-mailinstellingen 115
    - faxopties 139
  - installeren, Internal Solutions Port 37
  - installeren, lade voor 2100 vel 48
  - installeren, lade voor 550 vel 48
  - installeren, printer op een netwerk
    - Ethernet-netwerken 55
  - installeren, printersoftware 53
    - toevoegen, opties 53
  - installeren, vaste schijf van printer 42
  - instellen, fax
    - digitale telefoondienst 125
    - DSL-verbinding 123
    - land- of regio-specifieke installatie 127
    - standaardtelefoonverbinding 119
    - VoIP-verbinding 124
  - instellen, printer
    - op een Ethernet-netwerk (alleen Macintosh) 55
    - op een Ethernet-netwerk (alleen Windows) 55
  - instellen, serieel afdrukken 60
  - instellen, universeel
  - papierformaat 63
  - instelling
    - papierformaat 63
    - papiersoort 63
    - TCP/IP-adres 165
  - instelling, Ecomodus 224
  - Instellingen SMTP, menu 174
  - Instellingen, menu 211
  - intensiteit
    - e-mailopties 115
    - faxopties 140
    - kopieeropties 107
    - scanopties 147
  - Internal Solutions Port
    - installeren 37
  - poortinstellingen wijzigen 59
  - problemen oplossen 285
  - interne afdrukserver
    - problemen oplossen 285
  - interne opties 29
  - invoerlade
    - papier plaatsen 63
  - IP-adres van computer
    - zoeken 21
  - IP-adres van printer
    - zoeken 21
  - IP-adres, printer
    - zoeken 21
  - IPv6, menu 166
- K**
- kabels
    - Ethernet 51
    - USB 51
  - kabels organiseren 51
  - kan Embedded Web Server niet openen 330
  - karton
    - papier plaatsen 75
    - tips 91
  - kennisgeving van vluchtigheid 228
  - Klep automatische invoer van scanner is open 278
  - knoppen aanraakscherm
    - gebruik 19
  - knoppen en pictogrammen in het beginscherm
    - beschrijving 17
  - knoppen, bedieningspaneel van de printer 16
  - kopieën maken op papier uit een bepaalde lade 100
  - Kopieerinstellingen, menu 188
  - kopieerkwaliteit
    - aanpassen 102
  - kopieeropties
    - exemplaren 108
    - geavanceerde opties 108
    - intensiteit 107
    - Opslaan als snelkoppeling 108
    - Sorteren 108
    - zijden (duplex) 107
  - kopieertaak, annuleren
    - via de ADF 106
    - via de glasplaat 106
  - kopiëren
    - aangepaste taak 104
    - aanpassen, kwaliteit 102
    - een kop- of voettekst invoeren 105
    - foto's 98
    - kopieertaak annuleren 106
    - lade selecteren 100
    - meerdere pagina's op één vel 104
    - op beide zijden van het papier (duplex/dubbelzijdig) 101
    - op briefhoofdpapier 99
    - op een ander formaat 99
    - op transparanten 98
    - overlay-bericht toevoegen 106
    - scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren 103
    - snel kopiëren 97
    - sorteren 103
    - vergroten 102
    - verkleinen 102
    - verschillende papierformaten 100
    - via de ADF 97
    - via de glasplaat 98
  - kopiëren op beide zijden van het papier (dubbelzijdig afdrukken) 101
  - kopiëren op transparanten 98
  - kopiëren op verschillende papierformaten 100
  - kopiëren, meerdere pagina's op één vel 104
  - kopiëren, problemen oplossen
    - documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd 319
    - klep scannereenheid sluit niet 317, 327
    - kopieerfunctie reageert niet 317
    - slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen 328
    - slechte kwaliteit van kopieën 317
  - kopiëren, scherm
    - inhoudsbron 108
    - inhoudstype 108
    - opties 107
  - koppelen van invoerladen 79, 81
  - kringlooppapier
    - gebruik 83, 224
  - kringlooppapier gebruiken 224
- L**
- laden ontkoppelen 79, 81
  - lampje, indicatie 16
  - lijnfilter 123

lijst met lettertypen afdrukken  
 afdrukken 95  
 LINE-poort 51  
 Logbestand beveiligingscontrole,  
 menu 178

## M

maken, FTP-snelkoppeling  
 Embedded Web Server  
 gebruiken 141  
 maken, snelkoppeling voor  
 faxbestemming  
 Embedded Web Server  
 gebruiken 135  
 meer informatie over de printer 10  
 Meerdere items verzenden  
 een profiel toevoegen 25  
 instellen 25  
 Menu Aangepaste  
 scanformaten 160  
 Menu Afbeelding 222  
 Menu E-mailinstellingen 199  
 Menu Extra 216  
 Menu Flashstation 207  
 Menu Help 222  
 Menu Kwaliteit 214  
 Menu Overige  
 beveiligingsinstellingen 176  
 Menu Papierformaat/-soort 151  
 Menu Papiergewicht 156  
 Menu Papierstructuur 154  
 Menu PDF 217  
 Menu Schijf wissen 178  
 Menu Serieel [x] 172  
 Menu Standaardbron 150  
 Menu TCP/IP 165  
 menu's  
 Aangepaste namen 159  
 Aangepaste scanformaten 160  
 Aangepaste soorten 159  
 Active NIC (Actieve NIC) 162  
 Afbeelding 222  
 Afwerking 213  
 Algemene instellingen 180  
 Ander formaat 154  
 AppleTalk 167  
 Beveiligingsinstellingen  
 bewerken 175  
 Configuratie U-lader 150  
 Datum/tijd instellen 179  
 diagram met 149

Diverse  
 beveiligingsinstellingen 176  
 Draadloos 167  
 E-mailinstellingen 199  
 Faxmodus (Analoge  
 faxinstellingen) 191  
 Flashstation 207  
 FTP-instellingen 203  
 Help 222  
 HTML 221  
 Hulpprogramma's 216  
 Instellingen 211  
 Instellingen SMTP 174  
 IPv6 166  
 Kopieerinstellingen 188  
 Kwaliteit 214  
 Logbestand  
 beveiligingscontrole 178  
 Netwerk [x] 162  
 Netwerkkkaart 164  
 Netwerkrapporten 164  
 Papier plaatsen 157  
 Papierformaat/-soort 151  
 Papiergewicht 156  
 Papierstructuur 154  
 Parallel [x] 169  
 PCL Emul 218  
 PDF 217  
 PostScript 218  
 Rapporten 161  
 Schijf wissen 178  
 Serieel [x] 172  
 Standaard-USB 168  
 Standaardbron 150  
 Standaardnetwerk 162  
 Taakadministratie 215  
 TCP/IP 165  
 Universal-instelling 160  
 Vertrouwelijk afdrukken 177  
 XPS 217  
 menu's, diagram 149  
 message  
 e-mailopties 114  
 met behulp van het adresboek 113  
 fax verzenden 134  
 met behulp van snelkoppelingen  
 fax verzenden 134  
 met Formulieren en favorieten 88  
 Mijn snelkoppeling  
 info 25  
 milieu-instellingen  
 Eco-modus 224

helderheid van display  
 aanpassen 227  
 Slaapstand 226  
 Sluimerstand 226  
 Stille modus 225  
 zuinig omgaan met supplies 224

## N

naam aangepaste papiersoort  
 maken 80  
 Naam faxstation is niet ingesteld.  
 Raadpleeg de  
 systeembeheerder. 268  
 Raadpleeg de  
 systeembeheerder. 268  
 naam voor uitgaande fax  
 instellen 131  
 Netwerk [x], menu 162  
 netwerkconfiguratiepagina  
 afdrukken 62  
 Netwerkkkaart, menu 164  
 Netwerkrapporten, menu 164  
 Niet-ondersteunde cameramodus,  
 camera losmaken en modus  
 wijzigen 281  
 Niet-ondersteunde optie in sleuf [x]  
 [55] 281  
 Niet-ondersteunde USB-hub,  
 verwijder de hub 267  
 niet-reagerende printer  
 controleren 282  
 niet-vluchtig geheugen 228  
 wissen 229  
 Nummer faxstation is niet  
 ingesteld. Raadpleeg de  
 systeembeheerder. 268

## O

onderbrekingen op afdrukken 314  
 onderdelen  
 controleren met Embedded Web  
 Server 235  
 controleren via het  
 bedieningspaneel van  
 printer 235  
 controleren, status 235  
 Onderhoudskit bijna leeg  
 [80.xy] 273  
 Onderhoudskit bijna leeg, naar  
 verwachting nog [x] pagina's te  
 printen [80.xy] 273  
 ondersteunde flashstations 90  
 ondersteunde papierformaten 85

- onderwerp- en berichtinformatie toevoegen aan e-mail 113
- Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34] 269
- onregelmatigheden in afdruk 304
- ontvanger(s)
  - e-mailopties 114
- Onvoldoende geheugen om de taak te sorteren [37] 270
- Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37] 270
- Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag [35] 271
- Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37] 270
- Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37] 270
- Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52] 274
- Opslaan als snelkoppeling
  - e-mailopties 115
  - kopieeropties 108
  - scanopties 146
- opslaan, afgedruktaken 93
- opslag
  - papier 85
  - supplies 236
- opties
  - bijwerken in
    - printerstuurprogramma 53
  - firmwarekaarten 29
  - geheugenkaart 29, 33
  - Internal Solutions Port, installeren 37
  - lade voor 2100 vel, installeren 48
  - lade voor 550 vel, installeren 48
  - vaste schijf van de printer, verwijderen 46
  - vaste schijf van printer, installeren 42
- opties installeren
  - volgorde van installatie 48
- opties, aanraakscherm
  - e-mail 114, 116
  - kopiëren 107
- opties, kopiëren, scherm
  - kopiëren van 107
- schalen 107
- optionele kaart
  - installeren 35
- optionele kaart installeren 35
- origineel
  - e-mailopties 115
  - scanopties 147
- P**
- pagina met menu-instellingen
  - afdrukken 62
- pagina met netwerkinstellingen
  - afdrukken 62
- pagina-instelling
  - e-mailopties 116
  - faxopties 140
  - scanopties 147
- Paper Loading (Papier plaatsen), menu 157
- papier
  - briefhoofd 83
  - kenmerken 82
  - kiezen 83
  - kringlooppapier 83
  - kringlooppapier gebruiken 224
  - ongeschikt 83
  - opslaan 104
  - opslag 82, 85
  - Universeel formaat instellen 63
  - verschillende formaten, kopiëren 100
  - voorbedrukte formulieren 83
- papier besparen 104
- papier in de printer plaatsen
  - 2100 vel, lade voor 69
  - 550 vel, lade voor 63
- Papier moet worden vervangen 275
- papier plaatsen
  - Briefhoofd in lade voor 2100 vel 69
  - briefhoofd in universeellader 75
  - briefhoofdpapier in laden 63
  - enveloppen 75
  - karton 75
  - transparanten 75
  - universeellader 75
- papiereigenschappen 82
- papierformaat
  - instelling 63
- Papierformaat in lade [x] niet ondersteund 281
- papierformaten
  - ondersteund 85
- papiergewichten
  - ondersteund door de printer 87
- papierinvoer, problemen oplossen
  - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 288
- papiersoort
  - instelling 63
- papiersoort, aangepast
  - toekennen 81
- papiersoorten
  - geschikt voor welke lade(n) 87
  - ondersteund door de printer 87
- papierstoringen
  - berichten 250
  - toegang 250
  - voorkomen 249
- papierstoringen verhelpen
  - achter achterklep 256
  - achterklep 255
  - bovenste achterklep 255
  - in bovenklep van automatische invoer 262
  - in de printer 252
  - in handmatige invoer 261
  - in lade [x] 260
  - klep van 259
  - papierstoring in
    - standaardlade 258
- Parallel [x], menu 169
- Parallele poort [x] uitgeschakeld [56] 275
- Pas kopiëren
  - instellen 24
- PCL Emul, menu 218
- pictogrammen in het beginscherm
  - verbergen 22
  - weergeven 22
- pictogrammen verbergen op het beginscherm 22
- pictogrammen weergeven op het beginscherm 22
- pincode, methode
  - gebruik 57
- Plaat [naam aangepaste soort] [afdrukstand papier] in [papierbron] 271
- Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272

- Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272
- Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 271
- Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272
- Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
- Plaats [papiersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in handmatige invoer 273
- Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron] 271
- Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start. 276
- Plaats duplexeenheid 269
- Plaats invoerlade [x] 269, 270
- Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 277
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy] 275
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy] 275
- Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 277
- plaats voor de printer bepalen 11
- poortinstellingen configureren 59
- PostScript, menu 218
- Printer
- basismodel 12
  - locatie selecteren 11
  - minimale installatieruimte 11
  - verplaatsen 11, 243, 244
  - vervoeren 244
  - volledige configuratie 12
- printer drukt lege pagina's af 298
- printer reinigen 232
- printer vervoeren 244
- printer voorbereiden voor aansluiting op een draadloos netwerk 54
- printer, eenvoudige problemen oplossen 282
- printer, vaste schijf coderen 230
- printerberichten
- [x] pagina's vastgelopen, maak handmatige invoer vrij. [250] 261
  - [x] pagina's vastgelopen, open bovenklep van automatische invoer. [28y.xx] 262
  - [x] pagina's vastgelopen, open bovenste achterklep. [202] 255
  - [x] pagina's vastgelopen, open bovenste en onderste achterklep. [231–234] 256
  - [x] pagina's vastgelopen, open lade [x]. [24x] 260
  - [x] pagina's vastgelopen, til voorklep op om cartridge te verwijderen. [200–201] 252
  - [x] pagina's vastgelopen, verhelp papierstoring in standaardlade. [203] 258
  - [x] pagina's vastgelopen, verwijder lade 1 om papierstoring in duplexeenheid te verhelpen. [235–239] 259
- Beeldverwerkingseenheid bijna leeg [84.xy] 268
- Beeldverwerkingseenheid bijna leeg[84.xy] 268
- Beeldverwerkingsunit bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [84.xy] 269
- beheren 245
- Binnenkort scanneronderhoud vereist; gebruik ADF-kit [80] 279
- Cartridge bijna leeg [88.xy] 264
- Cartridge bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [88.xy] 264
- Complexe pagina, bepaalde gegevens worden mogelijk niet afgedrukt [39] 266
- Configuratie gewijzigd, sommige taken in wacht zijn niet hersteld [57] 266
- Controleer aansluiting invoerlade [x] 265
- De printer moest opnieuw worden opgestart. De laatste taak is mogelijk niet voltooid. 275
- Faxgeheugen vol 268
- Faxpartitie werkt niet. Raadpleeg de systeembeheerder. 268
- Faxserver 'Volgens indeling' is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 268
- Flash beschadigd [51] 267
- Flash niet geformatteerd [53] 281
- Fout bij lezen USB-hub. Verwijder hub. 267
- Fout bij lezen van USB-station. Verwijder USB. 267
- Geen [supplytype] van Dell, zie Gebruikershandleiding [33.xy] 274
- Geen analoge telefoonlijn aangesloten op de modem, fax is uitgeschakeld. 274
- Geheugen vol [38] 273
- Geheugen vol: kan geen faxen afdrukken 273
- Geheugen vol: kan geen faxen versturen 273
- Incompatibele lade [x] [59] 269
- Klep automatische invoer van scanner is open 278
- Naam faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 268
- Niet-ondersteunde cameramodus, camera losmaken en modus wijzigen 281
- Niet-ondersteunde optie in sleuf [x] [55] 281
- Niet-ondersteunde USB-hub, verwijder de hub 267
- Nummer faxstation is niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 268
- Onderhoudskit bijna leeg [80.xy] 273
- Onderhoudskit bijna leeg, naar verwachting nog [x] pagina's te printen [80.xy] 273
- Onjuist papierformaat. Open [papierbron] [34] 269
- Onvoldoende geheugen om de taak te sorteren [37] 270
- Onvoldoende geheugen voor defragmentatie flashgeheugen [37] 270

- Onvoldoende geheugen voor ondersteuning van functie voor bronnenopslag [35] 271
- Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht worden niet hersteld [37] 270
- Onvoldoende geheugen, sommige taken in wacht zijn verwijderd [37] 270
- Onvoldoende vrije ruimte in flashgeheugen voor bronnen [52] 274
- Papier moet worden vervangen 275
- Papierformaat in lade [x] niet ondersteund 281
- Parallele poort [x] uitgeschakeld [56] 275
- Plaats [aangepaste tekenreeks] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272
- Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in [papierbron] 271
- Plaats [naam aangepaste soort] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272
- Plaats [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 271
- Plaats [papierformaat] [papierafdrukstand] in handmatige invoer 272
- Plaats [papersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in [papierbron] 272
- Plaats [papersoort] [papierformaat] [afdrukstand papier] in handmatige invoer 273
- Plaats [tekenreeks voor aangepast papier] [afdrukstand papier] in [papierbron] 271
- Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start. 276
- Plaats duplexeenheid 269
- Plaats invoerlade [x] 269, 270
- Plaats laatst gescande pag. en vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 277
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende beeldverwerkingseenheid terug [31.xy] 275
- Plaats ontbrekende of niet-reagerende cartridge terug [31.xy] 275
- Plaats vastgelopen origin. terug bij opn. starten taak. 277
- Scandocument te lang 278
- Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01] 278
- Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02] 279
- Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx] 279
- Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx] 279
- Schijf bijna vol. Veilig schijfruimte vrijmaken. 267
- Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken 267
- Schijf vol 62 267
- Schijf vol, scantaak geannuleerd 267
- Schijf wordt niet ondersteund 281
- Serieel optie [x] fout [54] 279
- Seriële poort [x] uitgeschakeld [56] 279
- Sluit bovenste toegangsklep 266
- Sluit klep of plaats cartridge 265
- Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx] 266
- Sluit voorklep 266
- Softwarefout in standaardnetwerk [54] 280
- Softwarefout netwerk [x] [54] 274
- Sommige taken in wacht zijn niet hersteld 279
- Standaard USB-poort uitgeschakeld [56] 280
- Supply nodig om de taak te voltooien 280
- Te veel flashopties geïnstalleerd [58] 280
- Te veel laden aangesloten [58] 281
- Te veel schijven geïnstalleerd [58] 280
- USB-poort [x] uitgeschakeld [56] 281
- Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy] 276
- Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer) [42.xy] 276
- Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy] 276
- Vervang de papierscheiding 277
- Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy] 278
- Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy] 278
- Vervang onderhoudskit. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [80.xy] 277
- Vervang ontbrekend verhittingsstation [80.xx] 277
- Vervang reiniger 278
- Verwijder defecte schijf [61] 276
- Verwijder papier uit uitvoerlade 276
- Verwijder verpakkingsmateriaal, controleer [naam gebied] 276
- Wachttaken herstellen? 278
- Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 282
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand] 264
- Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand] 264
- Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand] 265
- Wijzig [papierbron] in [papersoort] [papierformaat], plaats [afdrukstand] 265
- printerberichten beheren 245
- printerbeveiliging informatie over 231
- printerconfiguraties 12

- printeronderdelen
    - controllerkaart 30
  - printeropties, problemen oplossen
    - Internal Solutions Port 285
    - interne afdrukserver 285
    - interne optie niet
      - gedetecteerd 284
    - ladeproblemen 286
    - USB-/parallele interfacekaart 287
  - printersoftware
    - installeren 53
  - problemen oplossen
    - contact opnemen met de
      - technische ondersteuning 331
    - de scanner reageert niet 326
    - eenvoudige printerproblemen oplossen 282
    - er is een toepassingsfout opgetreden 330
    - fax- en e-mailfuncties zijn niet ingesteld 320
    - kan Embedded Web Server niet openen 330
    - niet-reagerende printer controleren 282
  - problemen oplossen, afdrukken
    - afdrukken gaat langzamer 296
    - afdruktaak duurt langer dan verwacht 295
    - envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken 291
    - er komen onverwachte pagina-einden voor 297
    - foutbericht lezen flashstation 291
    - gekruild papier 304
    - grote afdruktaken worden niet gesorteerd 293
    - laden koppelen lukt niet 296
    - meertalige PDF-bestanden worden niet afgedrukt 293
    - papier loopt regelmatig vast 288
    - taak wordt afgedrukt op verkeerd papier 292
    - taak wordt afgedrukt vanuit verkeerde lade 292
    - taken in wacht worden niet afgedrukt 290
    - taken worden niet afgedrukt 294
    - vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt 289
    - verkeerde marges op afdrukken 303
    - verkeerde tekens worden afgedrukt 292
  - problemen oplossen, afdrukkwaliteit
    - afdruk is te donker 306
    - afdruk is te licht 308
    - afdrukkwaliteit op transparanten is slecht 310
    - gecomprimeerde afbeeldingen worden weergegeven op afdrukken 300
    - grijze achtergrond op afdrukken 302
    - herhaalde storingsen op afdrukken 305
    - horizontale onderbrekingen op afdrukken 313
    - horizontale strepen op afdrukken 311
    - lege pagina's 298
    - lichte tonervergen of achtergrond te donker 315
    - onregelmatigheden in afdruk 304
    - pagina's of afbeeldingen worden niet volledig afgedrukt 299
    - printer drukt effen zwarte pagina's af 310
    - schaduwafbeeldingen op afdrukken 301
    - scheve afdruk 309
    - tekens hebben gekartelde randen 297
    - toner laat los 316
    - tonervlekjes, op afdrukken 315
    - verschillen in afdrumdichtheid 316
    - verticale strepen 312
    - witte strepen op een pagina 314
  - problemen oplossen, display
    - printerdisplay is leeg 284
  - problemen oplossen, faxen
    - kan geen faxen verzenden of ontvangen 321
    - kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden 324
    - kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen 323
    - nummerweergave werkt niet 320
    - ontvangen fax heeft een slechte afdrukkwaliteit 324
  - problemen oplossen, kopiëren
    - documenten of foto's worden gedeeltelijk gekopieerd 319
    - klep scannereenheid sluit niet 317, 327
    - kopieerfunctie reageert niet 317
    - slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen 328
    - slechte kwaliteit van kopieën 317
  - problemen oplossen, papierinvoer
    - bericht blijft staan nadat storing is verholpen 288
  - problemen oplossen, printeropties
    - Internal Solutions Port 285
    - interne afdrukserver 285
    - interne optie niet
      - gedetecteerd 284
    - ladeproblemen 286
    - USB-/parallele interfacekaart 287
  - problemen oplossen, scannen
    - documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand 329
    - kan niet vanaf een computer scannen 329
    - klep scannereenheid sluit niet 317, 327
    - scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen 328
    - scantaak mislukt 327
  - publicaties
    - waar u die kunt vinden 10
- ## R
- rapporten
    - bekijken 246
  - recycling
    - Dell-producten 227
  - reduceren, geluid 225
  - reinigen
    - buitenkant van de printer 232
    - glasplaat 233
  - Reports (Rapporten), menu 161
  - reserveren, afdruktaken 93
    - afdrukken vanaf de Macintosh-computer 94
    - afdrukken via Windows 94
  - resolutie
    - e-mailopties 115
    - faxopties 139
    - scanopties 147
  - resolutie, fax
    - wijzigen 136
  - RJ11-adapter 127

**S**

- Scandocument te lang 278
- scannen
  - naar een computer 145
  - naar een computer met de Embedded Web Server 144
  - naar een FTP-adres 142, 143
  - snel kopiëren 97
  - vanaf een flashstation 146
- Scannen naar computer instellen 145
- scannen naar een computer 145
  - Embedded Web Server gebruiken 144
- scannen naar een flash-station 146
- scannen naar een FTP-adres
  - bedieningspaneel van de printer gebruiken 142
  - met behulp van het adresboek 143
  - snelkoppelingen maken met de computer 141
  - snelkoppelingsnummer gebruiken 143
- Scannen naar netwerk
  - gebruik 141
  - instellen 26
- scannen naar netwerklocaties 141
- scannen, problemen oplossen
  - documenten of foto's worden gedeeltelijk gescand 329
  - kan niet vanaf een computer scannen 329
  - klep scannereenheid sluit niet 317, 327
  - scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen 328
  - scantaak mislukt 327
- scanner
  - Automatische documentinvoer (ADI) 15
  - functies 14
  - glasplaat 15
- Scanner uitgeschakeld door beheerder [840.01] 278
- Scanner uitgeschakeld. Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem zich blijft voordoen. [840.02] 279
- Scannerstoring: verwijder alle originelen uit de scanner [2yy.xx] 279
- Scannerstoring: verwijder alle vastgelopen originelen uit de scanner [2yy.xx] 279
- scanopties
  - bestandsnaam 146
  - intensiteit 147
  - Opslaan als snelkoppeling 146
  - origineel 147
  - pagina-instelling 147
  - resolutie 147
  - Scanvoorbeeld 148
  - verzenden als 147
- scanscherm
  - inhoudsbron 147
  - inhoudstype 147
- scanvoorbeeld
  - faxopties 140
- Scanvoorbeeld
  - scanopties 148
- scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren 103
- Schijf moet worden geformatteerd om in dit apparaat te gebruiken 267
- Schijf vol 62 267
- Schijf vol, scantaak geannuleerd 267
- schijf wissen 229
- selecteren, papier 83
- serieel afdrukken
  - instellen 60
- Serieel optie [x] fout [54] 279
- Seriële poort [x] uitgeschakeld [56] 279
- Slaapstand
  - aanpassen 226
- Sluimerstand
  - gebruik 226
- Sluit bovenste toegangsklep 266
- Sluit klep of plaats cartridge 265
- Sluit klep van de flatbed en plaats originelen bij het opnieuw starten van taak [2yy.xx] 266
- Sluit voorklep 266
- snelkoppelingen maken
  - e-mail 111
  - faxbestemming 135, 136
  - FTP-adres 142
  - FTP-bestemming 141
- snelkoppelingsnummer gebruiken
  - scannen naar een FTP-adres 143
- software
  - Hulpprogramma voor bestellen van supplies 236
  - Statusbeheerprogramma 245
  - Statusberichten 245
- Softwarefout in standaardnetwerk [54] 280
- Softwarefout netwerk [x] [54] 274
- Sommige taken in wacht zijn niet hersteld 279
- sorteren 103
- Sorteren
  - kopieeropties 108
- speciaal besignaal, dienst voor faxen
  - aansluiten 131
- Standaard USB-poort uitgeschakeld [56] 280
- Standard Network (Standaardnetwerk), menu 162
- Standard USB (Standaard-USB), menu 168
- status van onderdelen
  - controleren 235
- status van supplies
  - controleren 235
- Statusbeheerprogramma
  - toegang 245
- Statusbeheerprogramma openen 245
- Stille modus 225
- strepen op afdrukken 314
- Substitute Size (Ander formaat), menu 154
- supplies
  - bestellen 236
  - controleren met Embedded Web Server 235
  - controleren via het bedieningspaneel van printer 235
  - controleren, status 235
  - kringlooppapier gebruiken 224
  - opslag 236
  - zuinig omgaan 224
- supplies, meldingen
  - configureren 247
- Supply nodig om de taak te voltooiën 280



**T**

Taakadministratie, menu 215  
 Te veel flashopties geïnstalleerd [58] 280  
 Te veel laden aangesloten [58] 281  
 Te veel schijven geïnstalleerd [58] 280  
 telefoonsplitter 124  
 tips  
   briefhoofdpapier gebruiken 92  
   enveloppen gebruiken 91  
   etiketten, papier 92  
   karton 91  
   transparanten 93  
 tips voor het afdrukken op enveloppen 91  
 tips voor het gebruik van briefhoofdpapier 92  
 toepassingen  
   uitleg 23  
 tonercartridge  
   vervangen 237, 240  
 tonercartridge vervangen 237, 240  
 tonerintensiteit  
   aanpassen 89  
 transparanten  
   kopiëren op 98  
   papier plaatsen 75  
   tips 93

**U**

Universal Setup (Universal-instelling), menu 160  
 Universeel papierformaat instelling 63  
 universeellader  
   papier plaatsen 75  
 USB-/parallele interfacekaart problemen oplossen 287  
 USB-poort 51  
 USB-poort [x] uitgeschakeld [56] 281

**V**

van fax  
   verzenden 133, 134  
   verzenden op een gepland tijdstip 134  
 vaste schijf van printer codering 230  
   installeren 42

schoonvegen 229  
 verwijderen 46  
 weggooien 228  
 veiligheidsinformatie 8, 9  
 verbinding maken met een draadloos netwerk  
   configuratiemethode met drukknop (PBC) gebruiken 57  
   configuratiemethode met pincode gebruiken 57  
   Embedded Web Server gebruiken 58  
   wizard voor draadloze configuratie gebruiken 57  
 vergroten, kopie 102  
 verkleinen, kopie 102  
 verplaatsen van printer 11, 243, 244  
 verschillen in afdruktheid 316  
 verschillende papierformaten, kopiëren 100  
 verticale onderbrekingen op afdrukken 314  
 verticale strepen op afdrukken 312  
 vertraagd verzenden  
   faxopties 140  
 vertrouwelijke afdruktaken 93  
   afdrukken vanaf de Macintosh-computer 94  
   afdrukken via Windows 94  
 vertrouwelijke gegevens  
   informatie over beveiliging 231  
 Vervang beeldverwerkingseenheid. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [84.xy] 276  
 Vervang cartridge, regiocode van cartridge komt niet overeen met code printer) [42.xy] 276  
 Vervang cartridge. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [88.xy] 276  
 Vervang de papierscheiding 277  
 Vervang niet-ondersteunde beeldverwerkingseenheid [32.xy] 278  
 Vervang niet-ondersteunde cartridge [32.xy] 278  
 Vervang onderhoudskit. Geschat aantal resterende pagina's is 0 [80.xy] 277  
 Vervang ontbrekend verhitingsstation [80.xx] 277  
 Vervang reiniger 278

Verwijder defecte schijf [61] 276  
 Verwijder papier uit uitvoerlade 276  
 Verwijder verpakkingsmateriaal, controleer [naam gebied] 276  
 verwijderen, vaste schijf van de printer 46  
 verzenden als  
   e-mailopties 116  
   scanopties 147  
 verzenden, e-mail met bedieningspaneel van printer 112  
 verzenden, fax 133  
 verzenden, fax met bedieningspaneel van printer 132  
 verzenden, fax op een opgegeven tijdstip 134  
 virtuele display  
   controleren met Embedded Web Server 245  
 vluchtig geheugen 228  
   wissen 228  
 vluchtigheid  
   kennisgeving van: 228  
 Voice over Internet Protocol (VoIP)  
   faxinstellingen 124  
 voicemail  
   instellen 119  
 VoIP-adapter 124  
 voorkomen,  
   papierstoringen 85, 249

**W**

wachtstandtaken 93  
   afdrukken vanaf de Macintosh-computer 94  
   afdrukken via Windows 94  
 Wachttaken herstellen? 278  
 Weblinkserver niet ingesteld. Raadpleeg de systeembeheerder. 282  
 weggooien, vaste schijf van de printer 228  
 Wijzig [papierbron] in [aangepaste reeks] plaatsen [afdrukstand] 264  
 Wijzig [papierbron] in [aangepaste soortnaam] plaatsen [afdrukstand] 264  
 Wijzig [papierbron] in [papierformaat] plaatsen [afdrukstand] 265

Wijzig [papierbron] in [papiersoort]  
[papierformaat], plaats  
[afdrukstand] 265  
wissen, niet-vluchtig geheugen 229  
wissen, vluchtig geheugen 228  
wizard voor draadloze configuratie  
gebruik 57

## **X**

XPS, menu 217

## **Z**

zijden (duplex)  
kopieeropties 107  
zoeken, IP-adres van printer 21  
zomertijd, instellen 132  
zuinig omgaan met supplies 224