



Imprimantă multifuncțională Dell B5465dnf

Ghidul utilizatorului



Iulie 2012

www.dell.com | support.dell.com

Mărci comerciale

Informațiile din prezentul document pot fi modificate fără notificare.

© 2012 Dell, Inc. Toate drepturile rezervate.

Reproducerea acestui material în orice mod fără permisiune scrisă din partea Dell Inc. este strict interzisă.

Mărci comerciale utilizate în prezentul text: *Dell*, logo-ul *DELL*, *Inspiron*, *Dell Precision*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Latitude*, *PowerEdge*, *PowerVault*, *PowerApp* și *Dell OpenManage* sunt mărci comerciale înregistrate ale Dell Inc.; *Intel*, *Pentium* și *Celeron* sunt mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation; *Microsoft* și *Windows* sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

În prezentul document pot fi utilizate alte mărci și denumiri comerciale pentru a face referire la entități titulare ale mărcilor și denumirilor produselor. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate în mărcile și denumirile comerciale care nu îi aparțin.

Cuprins

Informații de siguranță.....	8
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	12
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	14
Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului.....	15
Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....	16
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	16
Explicarea culorilor indicatoarelor luminoase și ale butonului Repaus.....	16
Despre ecranul de început.....	17
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	21
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	21
Găsirea adresei IP a computerului.....	21
Accesarea serverului EWS.....	22
Particularizarea ecranului de început.....	22
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	23
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	23
Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început.....	23
Configurare Formulare și preferințe	23
Setare Card Copy	24
Utilizare MyShortcut.....	25
Configurare Trimitere multiplă.....	25
Configurare Scanare în rețea.....	26
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	27
Exportul și importul unei configurări.....	27
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	29
Instalarea opțiunilor interne.....	29
Opțiuni interne disponibile	29
Accesarea plăcii de sistem.....	30
Instalarea unui card de memorie.....	33
Instalarea unei cartele opționale	35

Instalarea unui port Internal Solutions Port	37
Instalarea unui hard disc pentru imprimantă	42
Dezinstalarea hard diskului de imprimantă	46
Instalarea opțiunilor hardware.....	48
Ordinea instalării	48
Instalarea tăvilor opționale	48
Atașarea cablurilor.....	51
Configurarea software-ului imprimantei.....	53
Instalarea software-ului pentru imprimantă	53
Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă	54
Acces la rețea.....	55
Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet	55
Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet.....	55
Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir	57
Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir).....	58
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup	58
Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server.....	59
Modificarea setărilor de port după instalarea unei noi rețele Internal Solutions Port	60
Configurarea imprimării prin cablu serial.....	61
Verificarea configurării imprimantei.....	62
Imprimarea unei pagini cu setările de meniu	63
Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea	63
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	64
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	64
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	64
Încărcarea tăvii de 550 de foi.....	64
Încărcarea tăvii de 2100 de foi.....	70
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	76
Legarea și anularea legării tăvilor.....	80
Legarea și anularea legării tăvilor	80
Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie	81
Atribuirea unui tip de hârtie particularizat.....	82
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	83
Indicații despre hârtie.....	83
Caracteristicile hârtiei	83
Selectarea hârtiei	84
Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet.....	84
Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou.....	84
Depozitarea hârtiei	86

Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	87
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	87
Tipuri și greutate de hârtie acceptate	88
Imprimare.....	89
Tipărirea formularelor și a unui document.....	89
Imprimarea de pe o unitate flash.....	90
Utilizarea suporturilor speciale.....	92
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	94
Tipărirea paginilor de informații.....	96
Anularea unei operații de tipărire.....	96
Copierea.....	98
Realizarea de copii.....	98
Copierea fotografiilor.....	99
Copierea pe suporturi speciale.....	99
Personalizarea setărilor de copiere.....	100
Afișarea de informații pe copii.....	106
Revocarea unei lucrări de copiere.....	107
Informații despre opțiunile de copiere.....	108
Poșta electronică.....	111
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	111
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	112
Trimiterea unui document prin poșta electronică.....	113
Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....	114
Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică.....	115
Informații despre opțiunile de poșta electronică.....	115
Utilizarea faxului.....	119
Configurarea imprimantei pentru fax.....	119
Trimiterea unui fax.....	135
Crearea de comenzi rapide.....	138
Personalizarea setărilor de fax.....	139
Revocarea unui fax de ieșire.....	140
Păstrarea și redirectionarea faxurilor.....	141
Informații despre opțiunile de fax.....	142

Scanarea.....	144
Utilizare Scanare în rețea.....	144
Scanarea la o adresă FTP.....	144
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	147
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	149
Despre meniurile imprimantei.....	152
Listă de meniuri.....	152
Meniul Paper (Hârtie).....	153
Meniul Rapoarte.....	164
meniul Rețea/Porturi.....	166
Meniul Securitate.....	180
Meniul Settings (Setări).....	185
Meniul Asistență.....	230
Economisiți bani și protejați mediul.....	232
Economia de hârtie și toner.....	232
Utilizarea hârtiei reciclate.....	232
Economisirea consumabilelor.....	232
Economisirea energiei.....	233
Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic).....	233
Reducerea zgomotului imprimantei.....	233
Reglarea modului Sleep (Repaus).....	234
Utilizarea modului Hibernare.....	235
Reglarea luminozității ecranului imprimantei.....	235
Reciclarea.....	236
Reciclarea produselor Dell.....	236
Securizarea imprimantei.....	237
Declarație privind volatilitatea.....	237
Golirea memoriei volatile.....	237
Golirea memoriei nevolatile.....	238
Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	238
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	239
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	240
Întreținerea imprimantei.....	241
Curățarea componentelor imprimantei.....	241


Curățarea imprimantei.....	241
Curățarea geamului scannerului	242
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	244
Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei	244
Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server	244
Număr de pagini estimate rămase.....	244
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	245
Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile	245
Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă.....	245
Depozitarea pieselor de schimb.....	245
Înlocuirea consumabilelor.....	246
Înlocuirea cartușului de toner.	246
Înlocuirea unității de imagistică	249
Mutarea imprimantei.....	252
Înainte de a muta imprimanta.....	252
Mutarea imprimantei în altă locație	253
Expedierea imprimantei	253
Gestionarea imprimantei.....	254
Gestionare mesaje imprimantă.....	254
Accesare centru de monitorizare a stării.....	254
Consultarea ecranului virtual.....	255
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	255
Vizualizarea rapoartelor.....	255
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server.....	256
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	256
Îndepărtarea blocajelor.....	258
Evitarea blocajelor.....	258
Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje.....	259
Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201].....	261
Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202].....	264
[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234].....	265
Blocaj pagina [x], îndeprătați blocaj recipient standard. [203].....	267
Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239].....	268
Blocaj la pagina[x], deschideți tava [x]. [24x].....	269
Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250].....	270
Blocaj pagină [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx].....	271

Rezolvarea problemelor.....	273
Explicarea mesajelor imprimantei.....	273
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	291
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	299
Rezolvarea problemelor de copiere.....	326
Rezolvarea problemelor de fax.....	329
Rezolvarea problemelor legate de scanner.....	335
Rezolvarea problemelor cu aplicațiile ecranului de început.....	340
Serverul EWS nu se deschide.....	340
Contactarea asistenței tehnice.....	341
Anexă.....	342
Index.....	344


Informații de siguranță


Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.


Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest document, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriti imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.


Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piesa de schimb autorizată de producător.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriti imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriti-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.


Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă 	<p>Documentația de configurare - documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta.</p>
<p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor 	<p><i>Ghidul utilizatorului și Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile pe CD-ul cu <i>Software și documentație</i>.</p> <p>Pentru actualizări, vizitați site-ul nostru Web la adresa http://support.dell.com.</p>
<p>Instrucțiuni pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei într-o rețea Ethernet • Rezolvarea problemelor legate de conexiunea imprimantei 	<p><i>Ghid pentru lucrul în rețea</i> - Deschideți CD-ul <i>Software și documentație</i> și căutați secțiunea <i>Documentație pentru imprimantă și software</i> în folderul Pubs. Din lista de publicații, faceți clic pe linkul Networking Guide (Ghid pentru lucrul în rețea).</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>	<p>Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor).</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

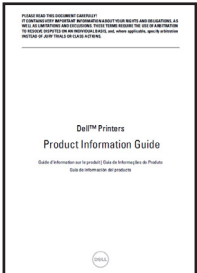Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
<p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentație • Descărcare drivere • Upgrade-uri pentru produs • Apeluri pentru service și informații privind reparațiile • Starea comenzii • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce 	<p>Site-ul Web de asistență Dell-http://support.dell.com</p> <p>Numerale de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență.</p> <p>Păstrați la îndemână următoarele informații când contactați serviciul de asistență, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eticheta de service • codul de service expres <p>Notă: Eticheta de service și codul de service expres apar pe etichetele aflate pe imprimanta dvs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software și drivere - Drivere certificate pentru imprimanta mea și programe de instalare pentru software de imprimantă Dell • Fișiere Readme - Modificări tehnice de ultimă oră sau materiale tehnice de referință complexe, pentru utilizatori cu experiență și pentru tehnicieni 	<p>CD-ul <i>Software și documentație</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Consumabile și accesorii pentru imprimanta mea • Schimbarea cartușelor 	<p>Site-ul web de consumabile pentru imprimantă Dell- http://dell.com/supplies</p> <p>Puteți achiziționa consumabile pentru imprimantă online, prin telefon sau în magazine de vânzare cu amănuntul specializate.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informații pentru lucrul în siguranță necesare pentru începerea utilizării imprimantei • Informații de conformitate • Informații despre garanție 	<p><i>Ghidul informativ al produsului</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Notă: Este posibil ca <i>Ghidul informativ al produsului</i> să nu fie disponibil în țara sau regiunea dvs.</p>

Selectarea unei locații pentru imprimantă

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.


La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.

- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	-40 la 43,3°C (-40 la 109,9°F)

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

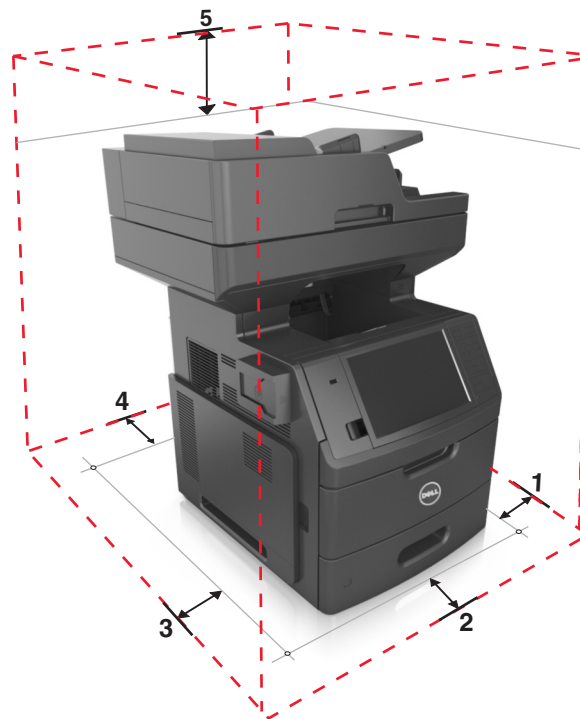


1	Partea dreaptă	15 cm (6 inchi)
2	Față	39,4 cm (15,5 inchi)
3	Partea stângă	15 cm (6 inchi)
4	Spate	15 cm (6 inchi)
5	Sus	15 cm (6 inchi)

Configurarea imprimantei

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


Model de bază

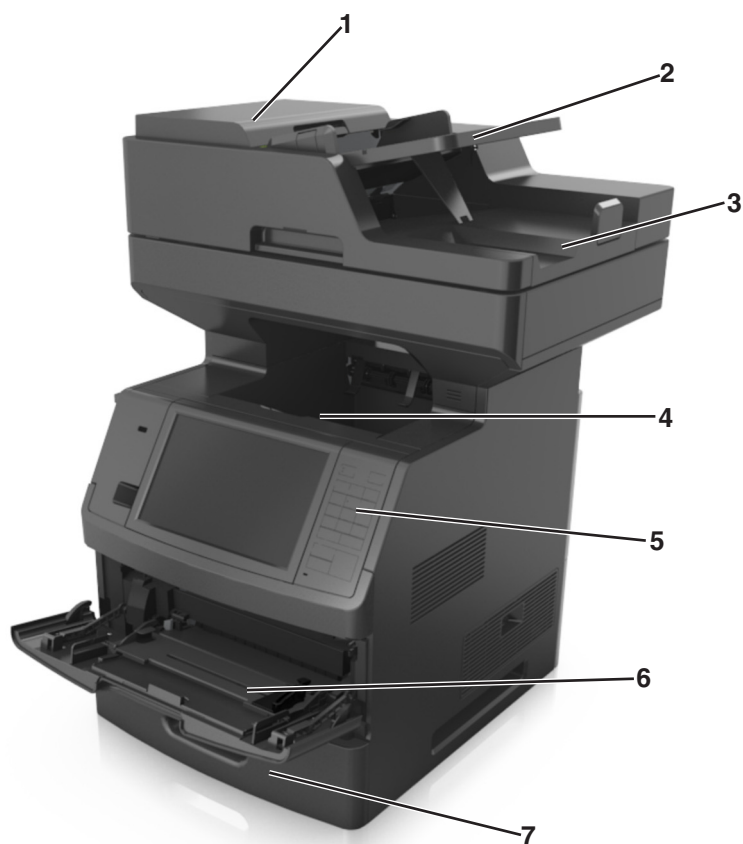

1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Tava ADF
3	Recipient ADF
4	Recipient standard
5	Panou de control al imprimantei
6	Alimentator multifuncțional de 100 de coli
7	Tavă standard de 550 de coli

Model complet configurat

Următoarea imagine arată numărul maxim de tăvi opționale care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați pagina noastră de Web.

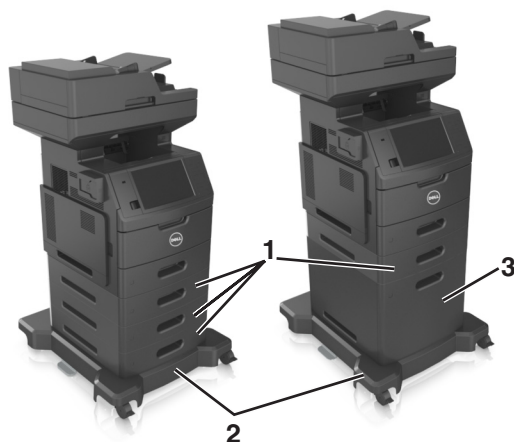

1	Tăvi opționale de 550 de coli
2	Postament
3	Tavă opțională de 2100 de coli



Atunci când utilizați tăvi opționale:

- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de opțională de 2100 de coli.
- Tava opțională de 2100 de coli trebuie să se afle întotdeauna la partea inferioară a unei configurații și poate fi utilizată în combinație numai cu o tavă opțională de 550 de coli.
- Cu imprimanta pot fi configurate trei tăvi opționale de 550 de coli.

Despre funcțiile de bază ale scannerului.

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta să efectueze anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le puteți trimite la computer, la o adresă de poștă electronică, la o unitate flash sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le puteți trimite la altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p data-bbox="149 695 750 758">Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini pe două fețe (duplex).</p>	 <p data-bbox="764 695 1474 812">Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Puteți utiliza ADF sau geamul scannerului pentru a scana documente.

Utilizarea ADF

Când utilizați ADF:

- Încărcați documentul în tava ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 150 de coli de hârtie simplă în tava ADF.
- Scanați dimensiuni de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchii) lățime până la 216 x 635 mm (8,5 x 25 inchii) lungime.
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (de la 14 la 32 de livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scanați sau copiați documente de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchii).
- Copiați cărți de până la 25,3 mm (1 inchii) grosime.

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

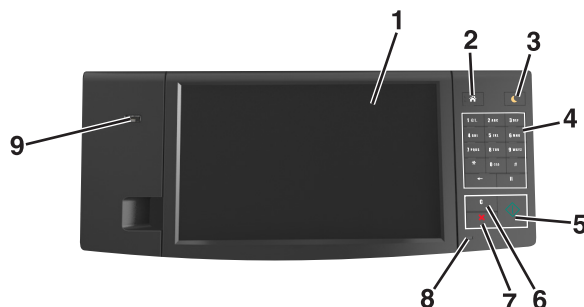

Utilizați		Pentru
1	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Pagină de pornire	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Repaus	<p>Activați modul Repaus sau modul Hibernare.</p> <p>Pentru a scoate imprimanta din modul Repaus, procedați astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic. Deschideți o ușă sau un capac. Trimiteteți o lucrare de imprimare de la computer. Efectuarea unei alimentări-la-resetare (POR) cu întrerupătorul principal. Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
6	Ștergere completă / Buton de resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
7	Butonul Revocare	Revocați toate activitățile imprimantei.
8	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.
9	Port USB	<p>Conectați o unitate flash la imprimantă.</p> <p>Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.</p>

Explicarea culorilor indicatoarelor luminoase și ale butonului Repaus

Culorile indicatoarelor luminoase și ale butonului Repaus din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Culoarea indicatorului luminos și starea imprimantei care îi corespunde

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.


Culoarea butonului Repaus și starea imprimantei care îi corespunde

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în starea Pregătită.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.


Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

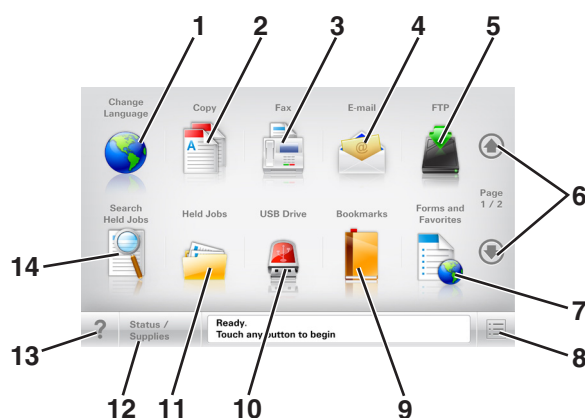


Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei.
2	Copiere Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.

Atingeți		Pentru
6	Săgeți	Derulați în sus sau în jos.
7	Formulare și preferințe	Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.
8	Pictogramă meniu	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Pregătită.
9	Marcaje în document	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.
10	Unitate USB	Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
11	Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
12	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.
13	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.
14	Căutare lucrări în așteptare	Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidentiale Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidentiale Nume de profiluri Container de marcaje sau nume de lucrări Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate


Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Linia de urmărire a meniului Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u> (Setări copiere) > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.

Caracteristică	Descriere
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Bara cu mesaje de stare	<ul style="list-style-type: none"> Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. Afișează stările imprimantei, precum Nivel redus toner sau Nivel scăzut cartuș. Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.




Utilizarea butoanelor ecranului tactil

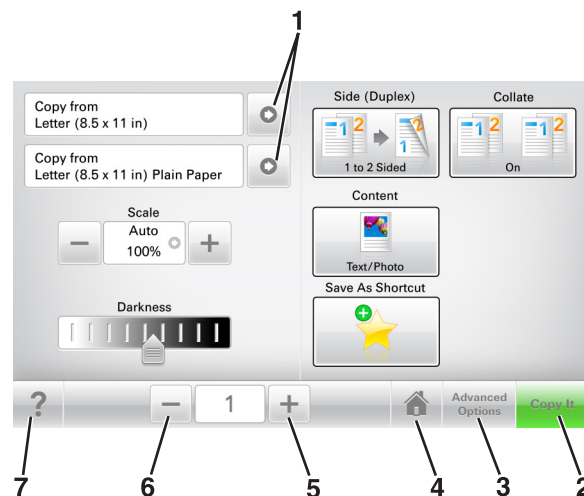Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.



	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	<ul style="list-style-type: none">• Revocați o acțiune sau o selecție.• Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Notă: Ecranul de început, pictogramele și butoanele pot să difere în funcție de setările de particularizare a ecranului de început, în funcție de configurarea administrativă și de aplicațiile active. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.


Găsirea adresei IP a computerului

Notă: Trebuie să știți cum sunt conectate imprimanta și computerul la rețea (printr-o conexiune Ethernet sau fără fir).

Adresa IP a computerului este obligatorie atunci când se configurează aplicațiile ecranului de început, cum ar fi:

- Formulare și preferințe
- Trimitere multiplă
- Scanare în rețea

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
- 2 În caseta de dialog Pornire căutare sau Executare, tastați **cmd**.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**.

Notă: Tastați **ipconfig /all** pentru a vizualiza informații suplimentare utile.

- 5 Căutați **Adresă IP**.

Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Valabil numai pentru Mac OS X versiunea 10.5 sau versiunile ulterioare.

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
Preferințe sistem > Rețea
- 2 Faceți clic pe **Ethernet, Wi-Fi** sau **AirPort**.
- 3 Faceți clic pe **Complex > TCP/IP**.
- 4 Căutați **Adresă IPv4**.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
 - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

- 2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
- 3 Apăsăți **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:
 - Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c Faceți clic pe **Remitere**.
 - Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați „Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” de la pagina 23 sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați „Setare Card Copy” de la pagina 24.
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizarea faxului” de la pagina 119.
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23.
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Trimitere multiplă” de la pagina 25.
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați „Utilizare MyShortcut” de la pagina 25.
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați „Poșta electronică” de la pagina 111.
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare către computer” de la pagina 148.
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați „Scanarea la o adresă FTP” de la pagina 145.
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare în rețea” de la pagina 26.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început


Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați „Accesarea serverului EWS” de la pagina 22.

Pentru informații detaliate despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, vizitați site-ul web de asistență Dell la adresa <http://support.dell.com>.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.dell.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început.</p> <p>Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o *legătură directă către Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.dell.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard.</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Card Copy**.

3 Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:


- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.
- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut


Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.dell.com>.

Utilizați	Pentru
	Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poșta electronică frecvente.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.dell.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.</p>

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profile, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:


- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Confiurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.dell.com>.

Utilizați	Pentru
	<p>Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere destinație unice.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scanare în rețea apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații >Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi particularizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați „Găsirea adresei IP a computerului” de la pagina 21.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație afișează panoul de comandă al imprimantei pe ecranul computerului și vă permite să interacționați cu panoul de comandă al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei în rețea. De pe ecranul computerului dvs. puteți vizualiza starea imprimantei, debloca lucrări de imprimare în așteptare, crea marcaje și efectua alte sarcini legate de imprimare pe care le efectuați în mod normal când vă aflați lângă imprimanta în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de validare **Activat**, apoi particularizați setările.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță >Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări >Aplic. >Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:


a Faceți clic pe **Setări >Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate >Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile

Notă: Unele opțiuni sunt disponibile numai pe anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.


- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Carduri firmware
 - Coduri de bare formulare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
 - Printcrypton
- Porturi pentru soluții interne (ISP)

Accesarea plăcii de sistem


Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Închideți capacul de acces la placa controllerului.

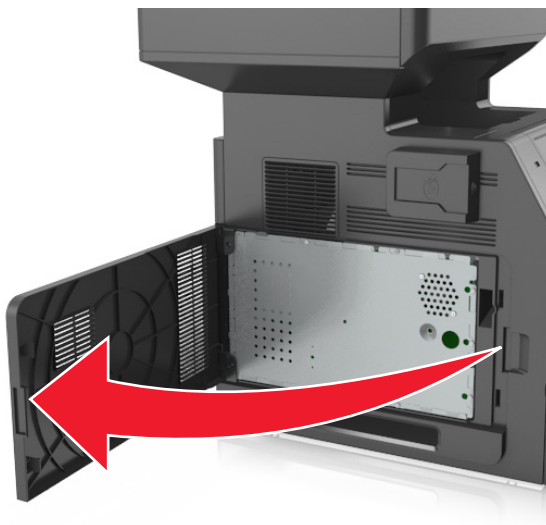

- 2 Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.

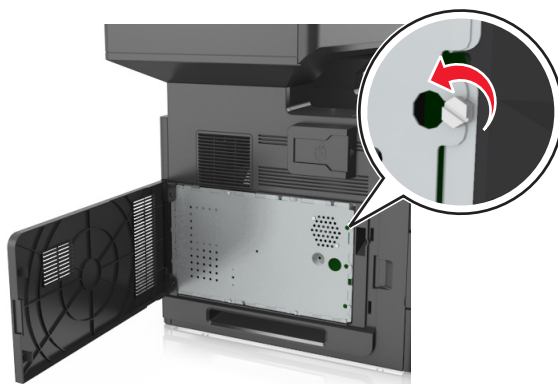


3 Scoateți protecția.

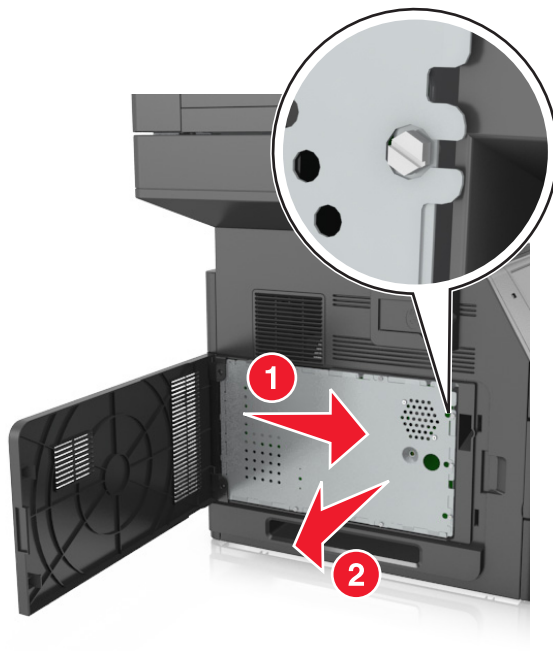


4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa de control.

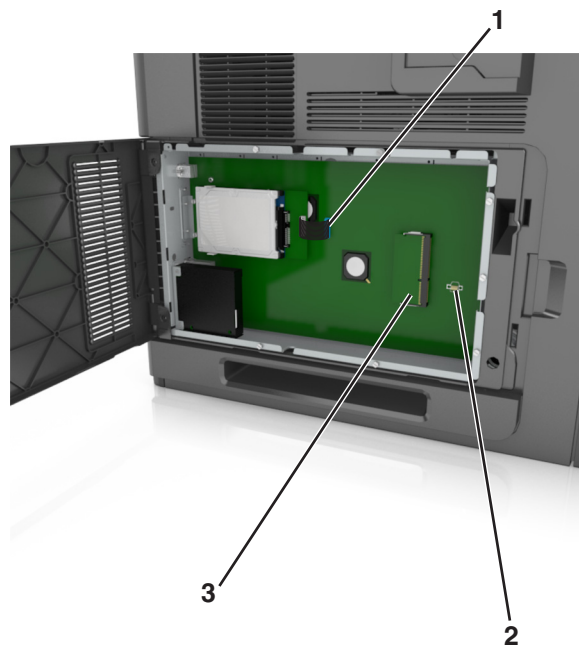


1	Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă
2	Conector card opțional
3	Conector card de memorie


5 Reatașați protecția și apoi aliniați șuruburile cu găurile.

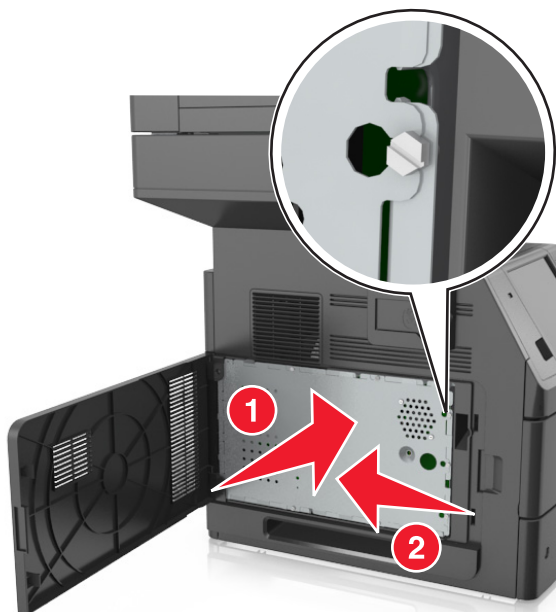

6 Strângeți șuruburile pe protecție.

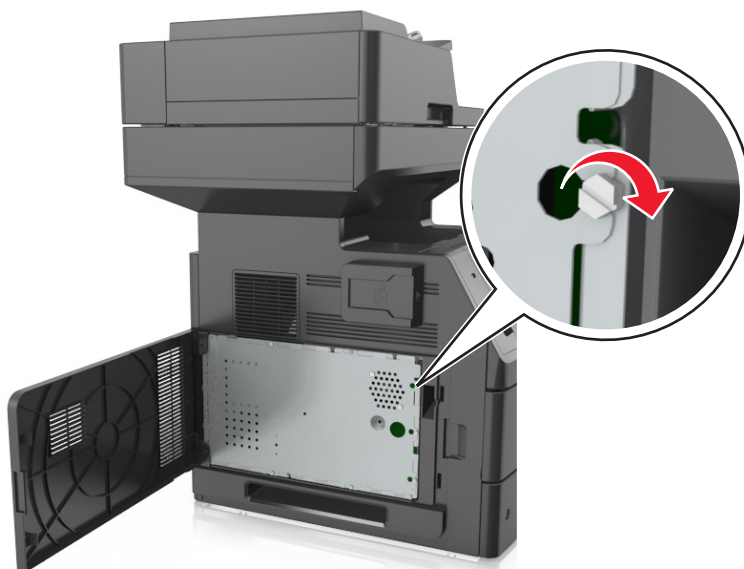

7 Închideți capacul de acces.

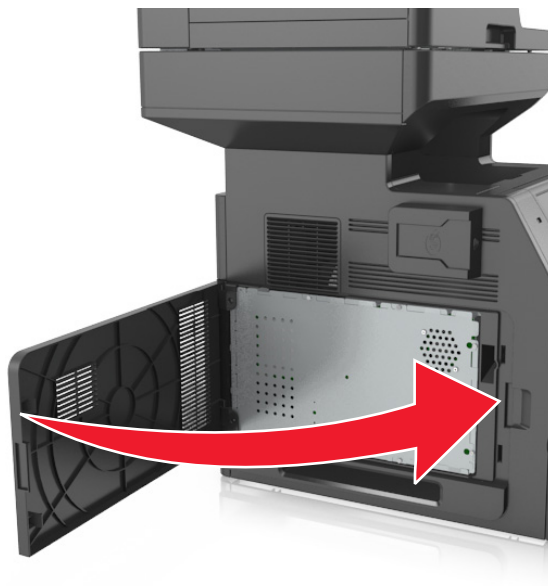

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați „Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 30.


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

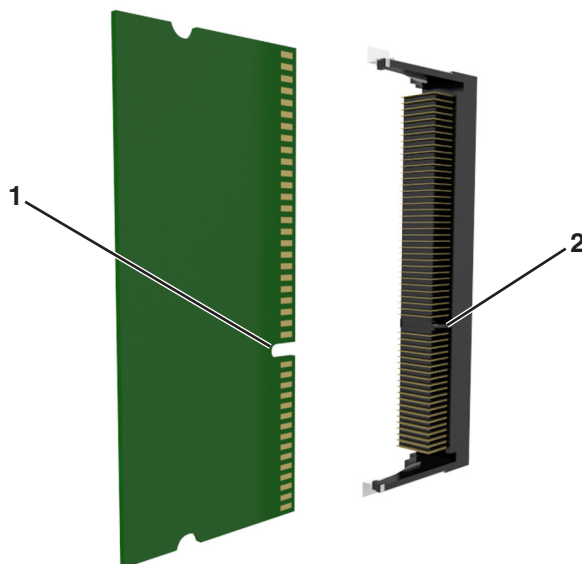

4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

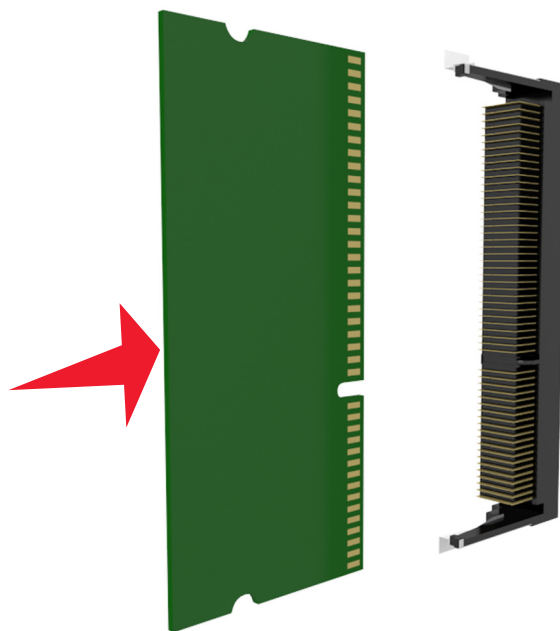

5 Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați „Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 30.


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

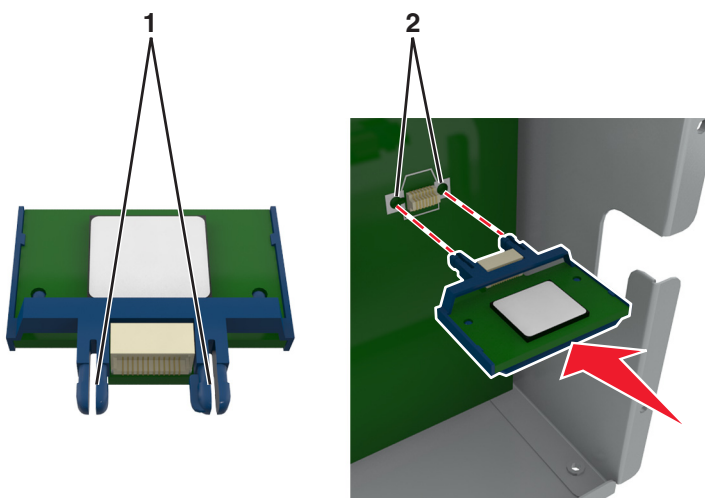

4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

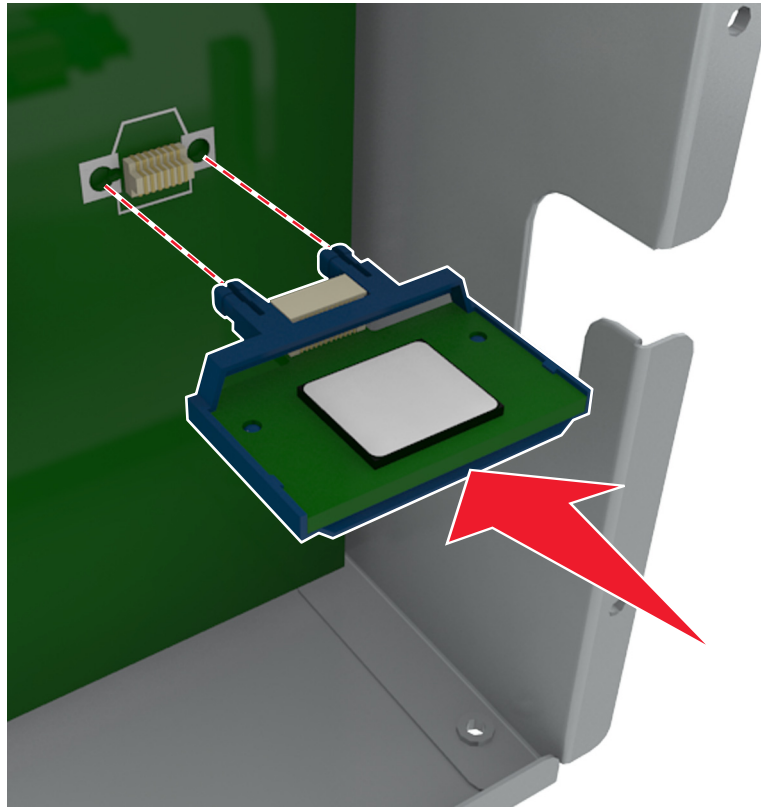

Avertisment—Potențiale daune: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 54.

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa de sistem acceptă un Port pentru soluții interne (ISP - Internal Solutions Port) opțional.

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați „Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 30.


2 Dacă este instalat un hard disk de imprimantă, atunci îndepărtați mai întâi acest hard disk.

Pentru informații suplimentare, consultați „Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” de la pagina 46.


3 Despachetați kitul ISP.

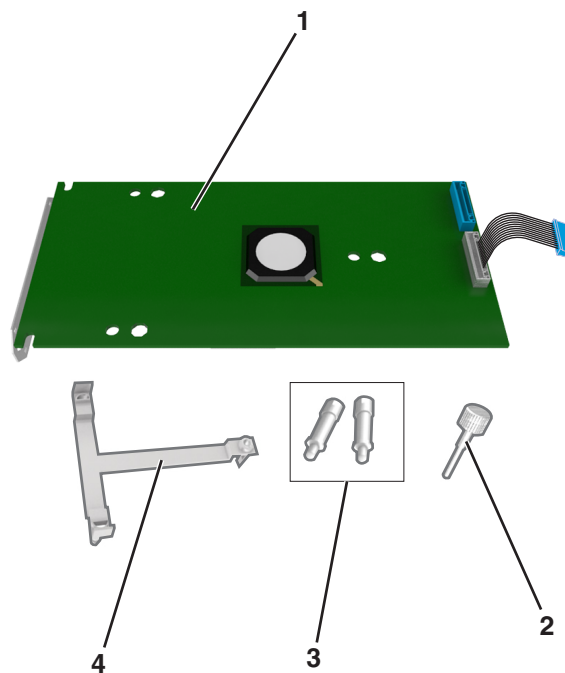

1	Soluție ISP
2	Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP
3	Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem
4	Element de fixare din plastic

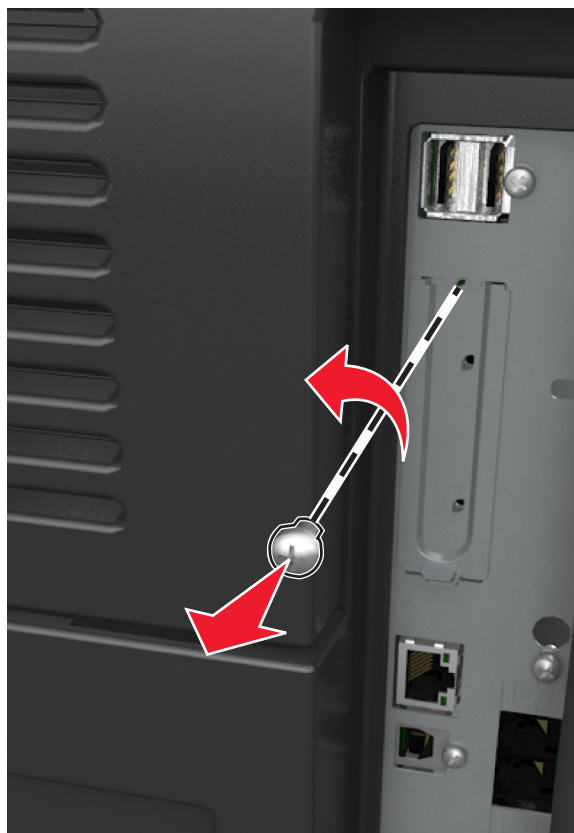
4 Scoateți acoperitoarea de metal de la deschizătura ISP.**a** Slăbiți șurubul.**b** Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.

- 5 Aliniați piciorușele suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta se fixează pe poziție.

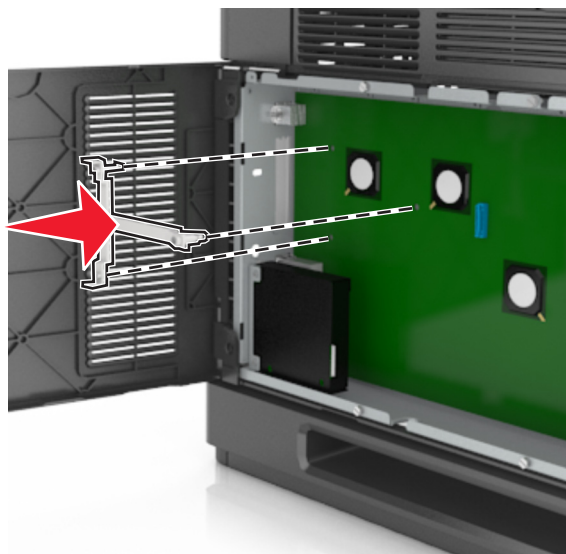


Notă: Asigurați-vă că suportul din plastic este fixat complet și că acesta este poziționat ferm pe carcasă.

- 6 Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.

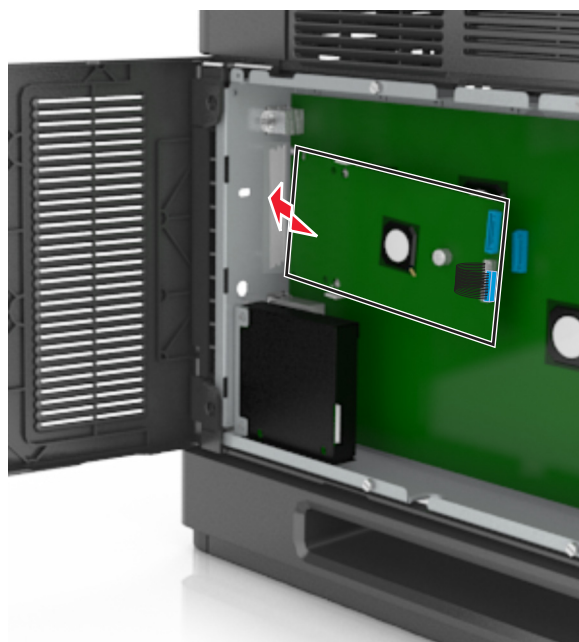


Notă: Poziționați ISP-ul la un anumit unghi deasupra suportului din plastic, astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasă.

- 7 Apropiati (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.

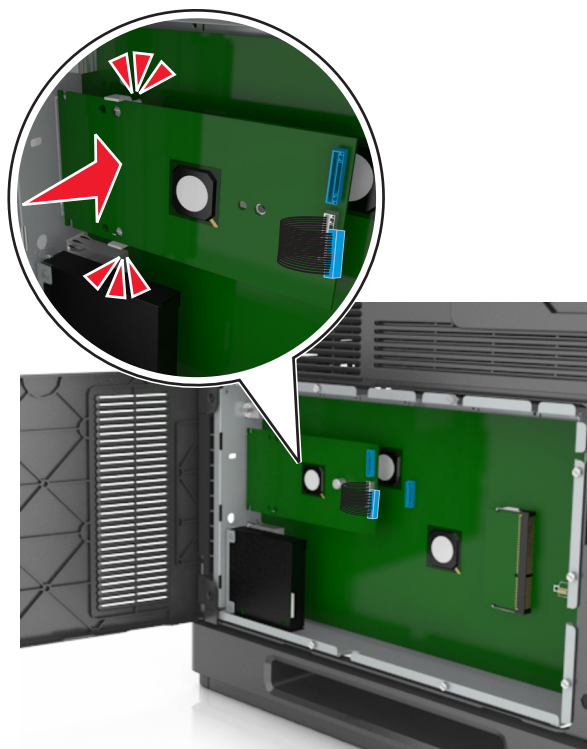


- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

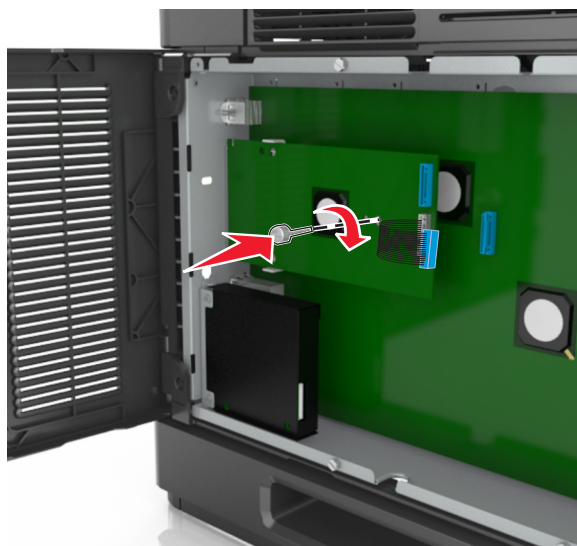

Notă: Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.


- 9 Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

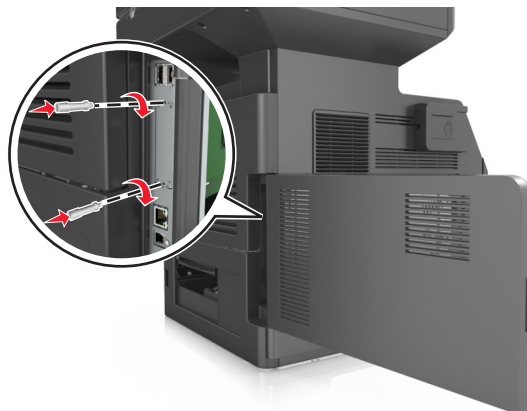

- 10 Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

Avertisment—Potențiale daune: Nu îl strângeți excesiv.

- 11 Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.

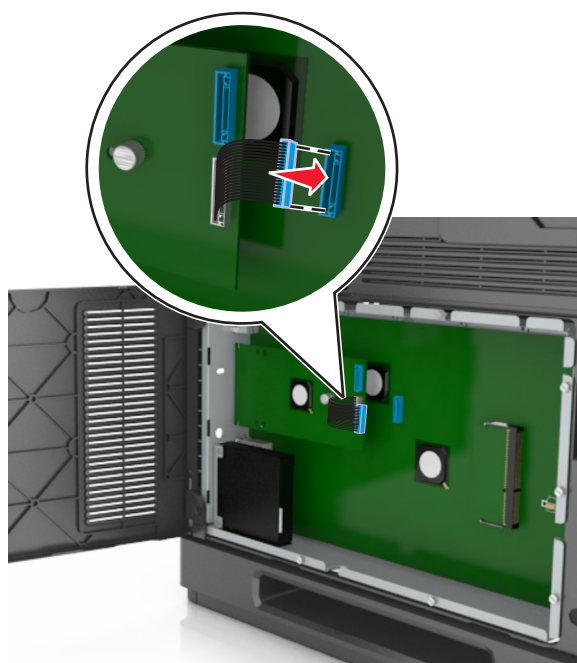

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați „Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 30.

2 Despachetați hard discul imprimantei.


3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.

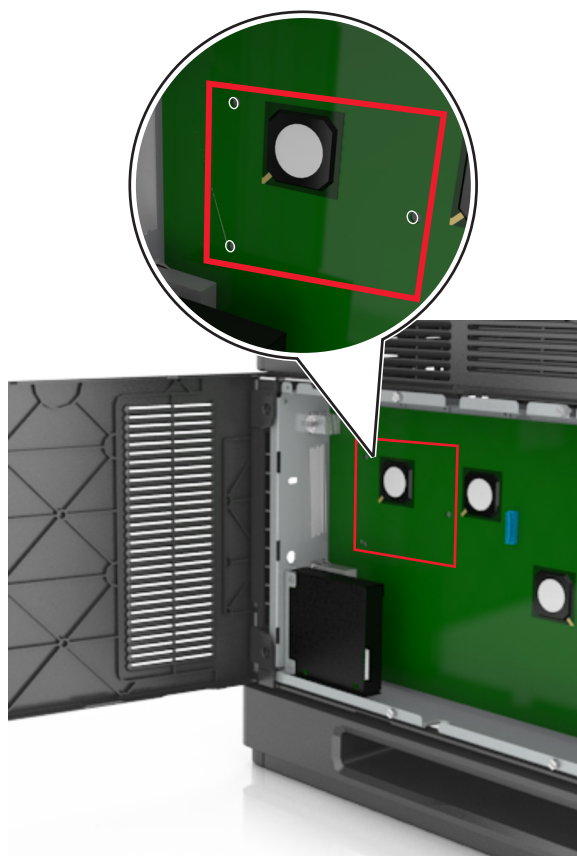

Notă: Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard discul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disc de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

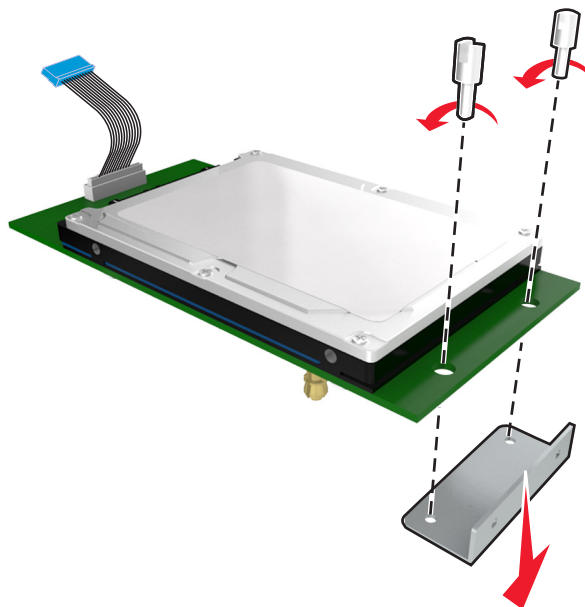


- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai de muchiile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

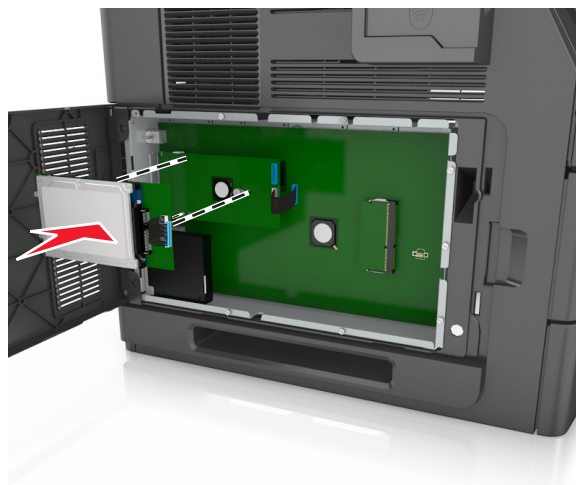

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.


Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

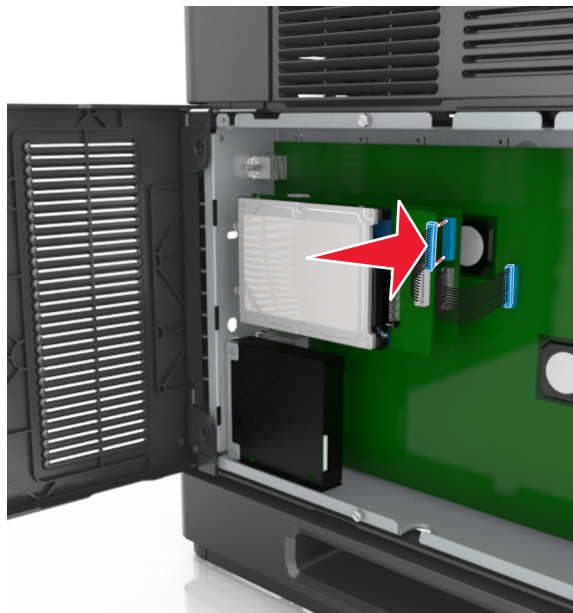


Pentru a instala un hard disc de imprimantă direct pe carcasa plăcii de sistem:

- a** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

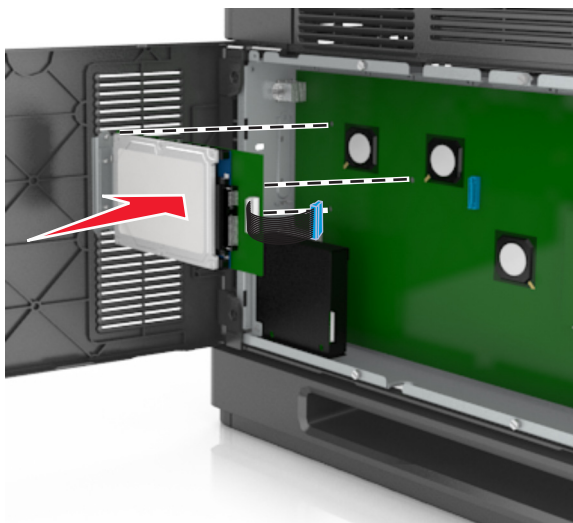


- b** Utilizați cele două șuruburi furnizate pentru a atașa brațul de prindere al hard diskului de imprimantă.

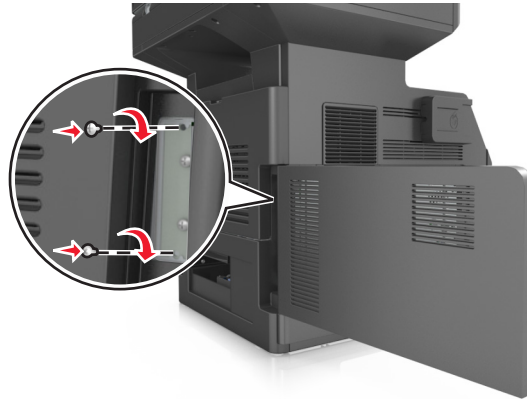

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de sistem.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

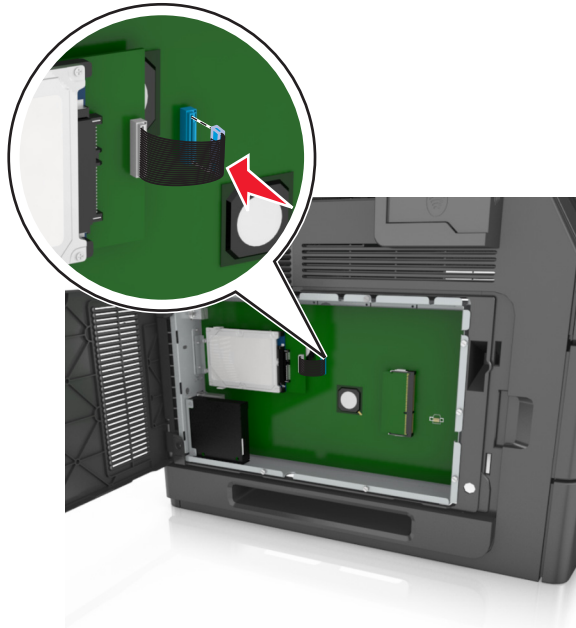

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment—Potențiale daune: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați „Accesarea plăcii de sistem” de la pagina 30.


2 Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

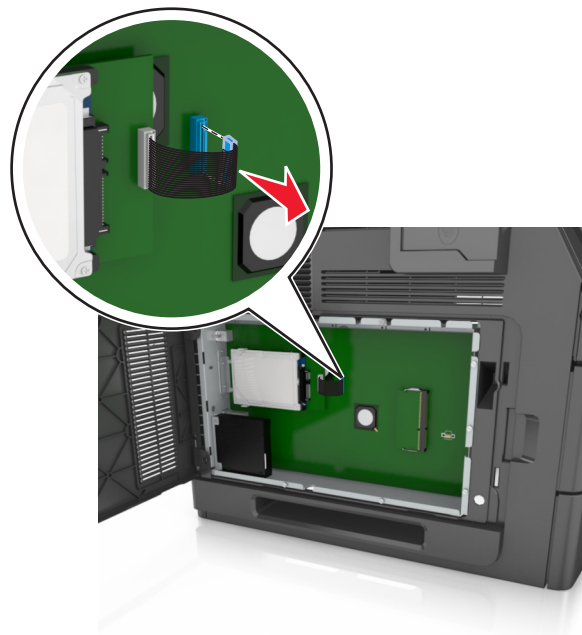

3 Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.

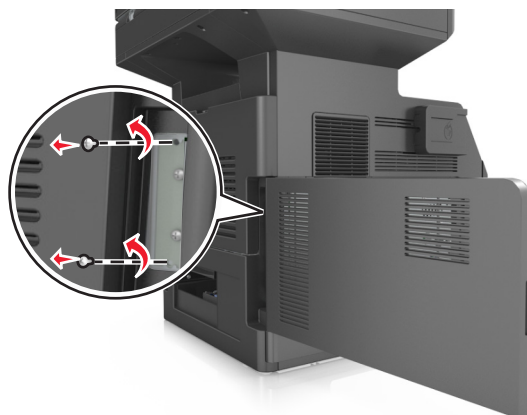

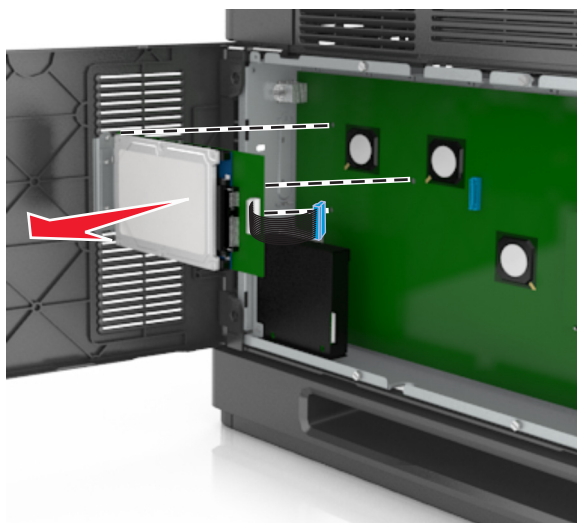


4 Demontați hard diskul imprimantei:



5 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:




- Postament
- Tavă de 2100 de coli
- Tavă opțională de 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.


Instalarea tăvilor opționale

Imprimanta acceptă următoarele surse opționale de intrare:



- Tavă de 550 de coli
- Tavă de 2100 de coli

-  **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIONARE—PERICOL DE STRIVIRE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

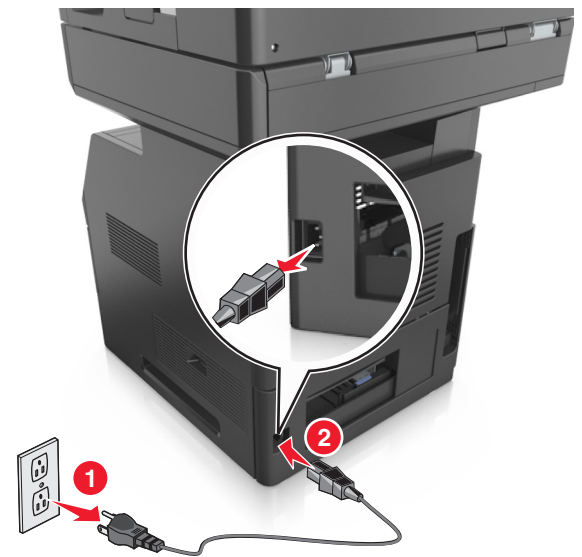


- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.

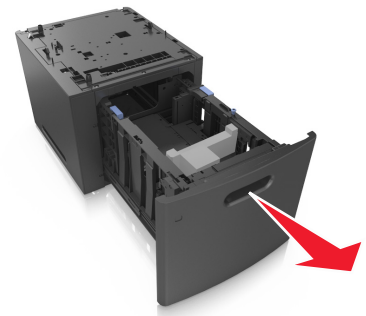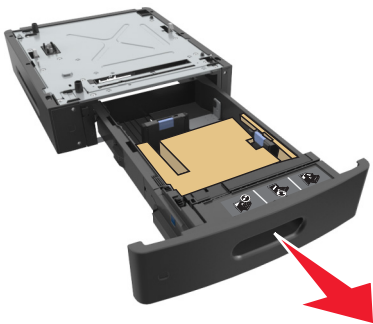

- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Blocați roțile postamentului pentru a fixa imprimanta, apoi aliniați imprimanta cu tava și coborâți ușor imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

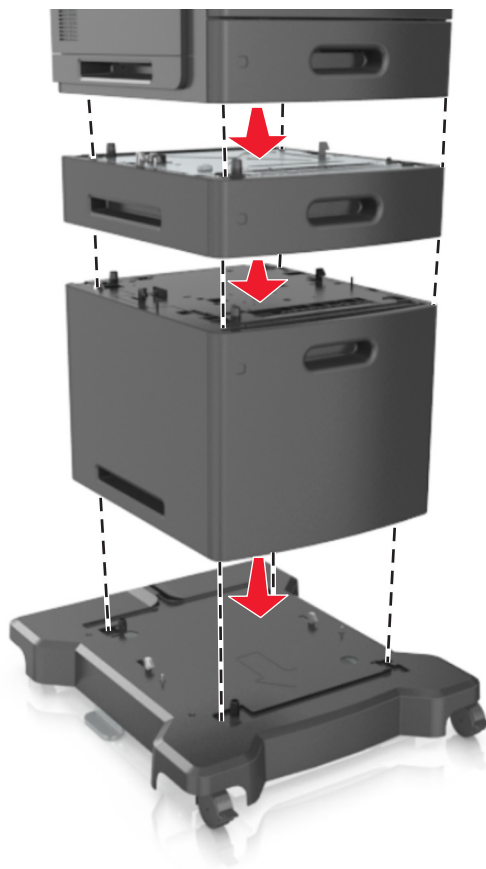

- 8 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 54.

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer, utilizând un cablu USB, sau la rețea, utilizând un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet

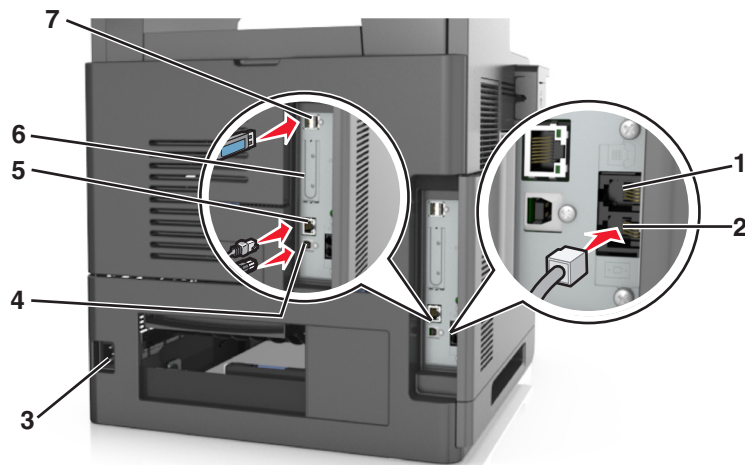

	Utilizați	To (Pentru)
1	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
6	Port de soluții intern (ISP) sau slot de hard disk de imprimantă Notă: Dacă imprimanta acceptă o conexiune fără fir, atunci antena fără fir este atașată aici.	Atașați un ISP sau un hard disk de imprimantă.
7	Port USB	Atașați un adaptor de rețea fără fir opțional.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

Organizarea cablurilor

Atașați cablul Ethernet și pe cel de alimentare și apoi treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.



Configurarea software-ului imprimantei


Instalarea software-ului pentru imprimantă

Notă: Dacă ați instalat anterior software-ul imprimantei pe computer, dar trebuie să îl reinstalați, dezinstalați mai întâi software-ul curent.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
- b În fereastra de dialog Pornire căutare sau Executare, tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.
- c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

3 Faceți clic pe **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2** Introduceți CD-ul *Software și documentație*.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma CD-ului de pe desktop.
- 3** Faceți dublu clic pe pachetul instalare a software-ului pentru imprimantă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Pentru a profita în totalitate de caracteristicile imprimantei, selectați opțiunea de instalare particularizată, apoi selectați toate pachetele enumerate.


Utilizarea Internetului

Un software actualizat pentru imprimantă poate fi disponibil la adresa <http://support.dell.com>.

Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă

După instalarea oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în vederea utilizării.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1** Deschideți folderul de imprimante.
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
 - b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2** Selectați imprimanta.
- 3** Faceți clic dreapta pe imprimantă și selectați **Printer properties (Proprietăți imprimantă)** pentru Windows 7 sau **Properties (Proprietăți)** pentru versiunile anterioare.
- 4** Faceți clic pe fila **Configuration (Configurație)**.
- 5** Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Faceți clic pe **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
 - Sub Opțiuni de configurare, adăugați manual oricare dintre opțiunile hardware instalate.
- 6** Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Scan (Imprimare și scanare) >** selectați imprimanta **> Options & Supplies (Opțiuni și consumabile) > Driver**
 - **System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și Fax) >** selectați imprimanta **> Options & Supplies (Opțiuni și consumabile) > Driver**
- 2 Adăugați oricare dintre opțiunile hardware instalate, apoi faceți clic pe **OK**.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.


Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
 - b În fereastra de dialog Pornire căutare sau Executare, tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.

- c** Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2** Faceți clic pe **Instalare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3** Selectați **Conexiune Ethernet**, apoi faceți clic pe **Continuare**.
- 4** Când vi se cere atașați cablul de Ethernet.
- 5** Selectați din listă imprimanta, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
Notă: Dacă imprimanta configurată nu apare în listă, faceți clic pe **Modify Search (Modificare căutare)**.
- 6** Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1** Permiteți serverului DHCP de rețea să atribuie o adresă IP imprimantei.
- 2** Obțineți adresa IP a imprimantei fie:
 - De la panoul de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi)
 - Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Aveți nevoie de adresa IP dacă configurați acces pentru computere dintr-o subrețea diferită decât de cea a imprimantei.

- 3** Instalați driverul de imprimantă în computer.
 - a** Introduceți CD-ul *Software și documentație*, apoi faceți dublu clic pe pachetul de instalare pentru imprimantă.
 - b** Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
 - c** Selectați o destinație, apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
 - d** Din ecranul Easy Install (Instalare ușoară), faceți clic pe **Install (Instalare)**.
 - e** Tastați parola de utilizator, apoi faceți clic pe **OK**.
Toate aplicațiile necesare sunt instalate pe computer.
 - f** Faceți clic pe **Close (Închidere)** după terminarea instalării.
- 4** Adăugați imprimanta.
 - Pentru imprimarea IP:
 - a** Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **Preferințe sistem >Imprimare și scanare**
 - **Preferințe sistem > Imprimare și fax**
 - b** Faceți clic pe **+**.
 - c** Faceți clic pe fila **IP**.
 - d** Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
 - Pentru imprimarea AppleTalk:

Note:

 - Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.
 - Această caracteristică este acceptată numai în Mac OS X versiunea 10.5

- a Din meniul Apple, navigați la:
Preferințe sistem > Imprimare și fax
- b Faceți clic pe +, apoi navigați la:
AppleTalk > selectați imprimanta dvs. > Adăugare

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Active NIC (NIC activ) >Auto (Automat) >Submit (Remitere)

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Network/Ports (Rețea/Porturi) >Network [x] (Rețea [x]) >Network [x] Setup (Configurare rețea [x]) >Wireless (Fără fir) >Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir) >Wi-Fi Protected Setup >Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)

2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Network/Ports (Rețea/Porturi) >Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opriți imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.
- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Modificarea setărilor de port după instalarea unei noi rețele Internal Solutions Port

Când în imprimantă este instalat un nou Internal Solutions Port (ISP), configurațiile imprimantei pe computerele care accesează imprimanta trebuie actualizate, deoarece imprimantei i se va atribui o nouă adresă IP. Toate computerele care accesează imprimanta trebuie să fie actualizate cu această nouă adresă IP.

Note:


- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, nu trebuie să faceți nicio modificare la configurațiile computerelor.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze un nume de rețea în locul unei adrese IP, atunci nu trebuie făcute modificări la configurațiile computerelor.
- Dacă adăugați un ISP fără fir la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet atunci când configurați imprimanta pentru a lucra fără fir. Dacă imprimanta este conectată la rețeaua Ethernet, atunci configurația wireless se va finaliza, dar acest ISP wireless va fi inactiv. Pentru a activa ISP fără fir deconectați imprimanta de la rețeaua Ethernet, opriți imprimanta și reporniți-o.
- Este activă numai câte o conexiune la rețea. Dacă doriți să comutați tipul de conexiune între conexiunea Ethernet și cea fără fir, trebuie să opriți imprimanta, să conectați cablul (pentru a comuta la o conexiune Ethernet) sau să deconectați cablul (pentru a comuta la o conexiune fără fir), apoi să reporniți imprimanta.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
- 3 În caseta de dialog Pornire căutare sau Executare, introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 4 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 5 Selectați imprimanta care s-a modificat.

Notă: Dacă există mai multe copii ale imprimantei, actualizați pe fiecare cu noua adresă IP.

- 6 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Proprietăți imprimantă** (Windows 7) sau **Proprietăți** (versiuni anterioare).

- 7 Faceți clic pe fila **Porturi**.
- 8 Selectați portul din listă, apoi faceți clic pe **Configurare port**.
- 9 Tastați noua adresă IP în câmpul „Numele imprimantei sau adresa IP”.
- 10 Faceți clic pe **OK >Închidere**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Adăugați imprimanta.

- Pentru imprimarea IP:
 - a Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **Preferințe sistem >Imprimare și scanare**
 - **Preferințe sistem >Imprimare și fax**
 - b Faceți clic pe +.
 - c Faceți clic pe fila **IP**.
 - d Introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru imprimarea AppleTalk:

Note:

- Asigurați-vă că AppleTalk este activat pe imprimanta dvs.
- Această caracteristică este acceptată numai în Mac OS X versiunea 10.5.

- a Din meniul Apple, navigați la:
Preferințe sistem > Imprimare și fax
- b Faceți clic pe +, apoi navigați la:
AppleTalk > selectați imprimanta >Adăugare


Configurarea imprimării prin cablu serial

Utilizați imprimarea prin cablu serial pentru a imprima chiar dacă calculatorul este la distanță de imprimantă sau pentru a imprima la o viteză redusă.

După instalarea portului serial sau de comunicații (COM), configurați imprimanta și computerul. Asigurați-vă că ați conectat cablul serial la portul COM de pe imprimantă.

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control al imprimantei, navigați la meniul cu setările de port.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Salvați noile setări, apoi imprimați o pagină cu setări de meniu.
- 2 Instalați driverul imprimantei.
 - a Introduceți CD-ul *Software și documentație*.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
- 2 În fereastra de dialog Pornire căutare sau Executare, tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității de CD sau de DVD.
- 3 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

b Faceți clic pe **Instalare**.

c Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

d Selectați **Setări Avansate**, apoi faceți clic pe **Continuare**.

e Din dialogul de conectare configurare imprimantă selectați un port.

f Dacă portul nu apare în listă, faceți clic pe **Reîmprospătare** sau navigați la:

Adăugare port > selectați un tip de port > introduceți informațiile necesare > **OK**


g Faceți clic pe **Continuare** > **Finalizare**.

3 Setări parametrii pentru portul COM.

După instalarea driverului de imprimantă, setați parametrii pentru portul serial în portul COM atribuit driverului imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că parametrii pentru portul serial din portul COM corespund parametrilor pentru portul serial setați în imprimantă.

a Deschideți Manager dispozitive.

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
- 2 În caseta Pornire căutare sau în dialogul Executare, tastați **devmgmt.msc**.
- 3 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

b Faceți clic pe + lângă „Porturi” pentru a extinde lista de porturi disponibile.

c Faceți clic dreapta pe portul COM unde ați atașat cablul serial la computer (exemplu: COM1), apoi faceți clic pe **Proprietăți**.

d În fila Setări port, setați parametrii pentru serial la aceeași parametrii pentru serial din imprimantă. Pentru setările imprimantei, consultați titlul serial al paginii cu setări de meniu.

e Faceți clic pe **OK**, apoi închideți toate dialogurile.

f Tipăriți o pagină de test pentru a verifica instalarea imprimantei.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**-Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacitatea de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



>Rapoarte >Pagină de setări meniuri

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 258 și „Depozitarea hârtiei” de la pagina 86.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 


Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune universală acceptată este 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inchi).
- Cea mai mare dimensiune universală acceptată este 216 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 inchi).


1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

Încărcarea tăvii de 550 de foi

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava complet în afară.

Note:

- Dacă încărcați hârtie de dimensiune Folio, Legal sau Oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară.
- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clac*.

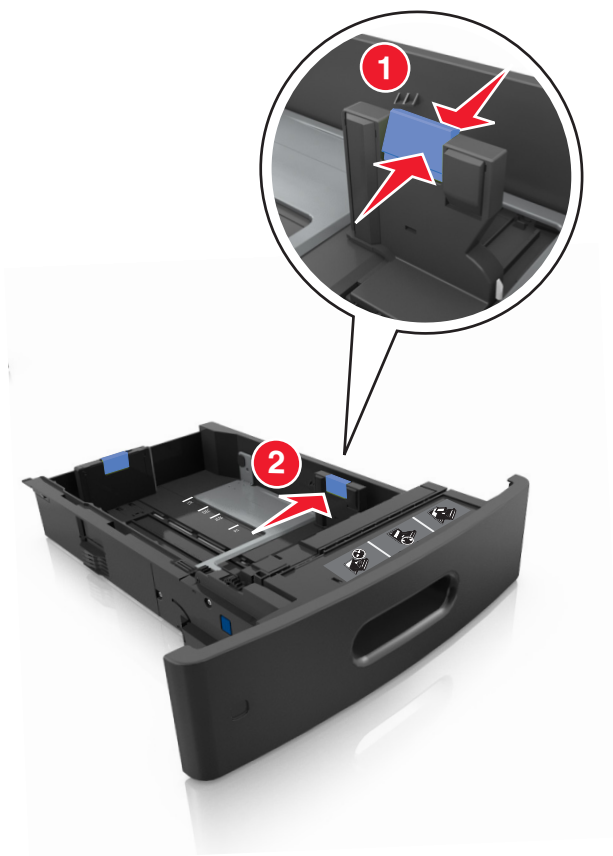

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.



- 3** Deblocați ghidajul de lungime, apoi strângeți și glisați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

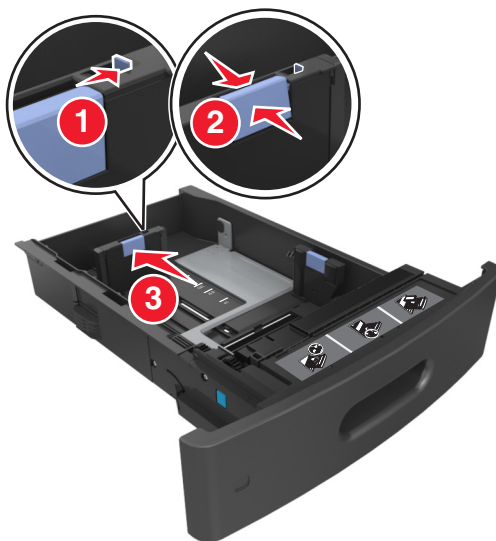


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.



4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

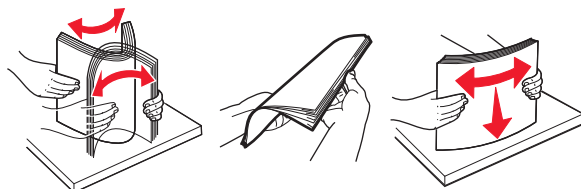


5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.


Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe (duplex)

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

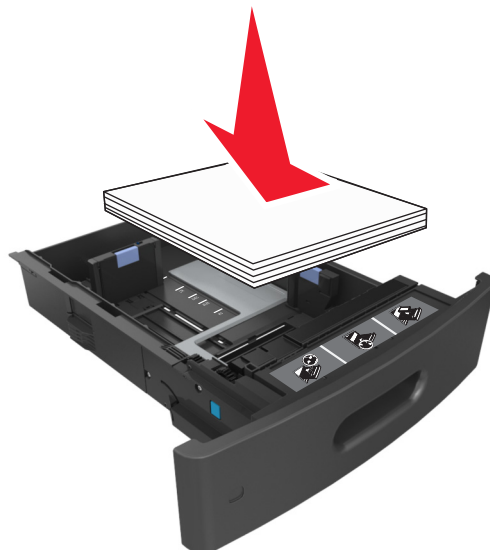

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

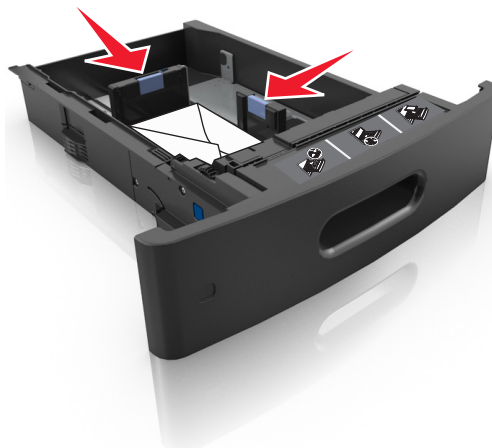

- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.



Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

7 Introduceți tava.



8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele legate de calitatea imprimării.


Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava complet în afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a** Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.

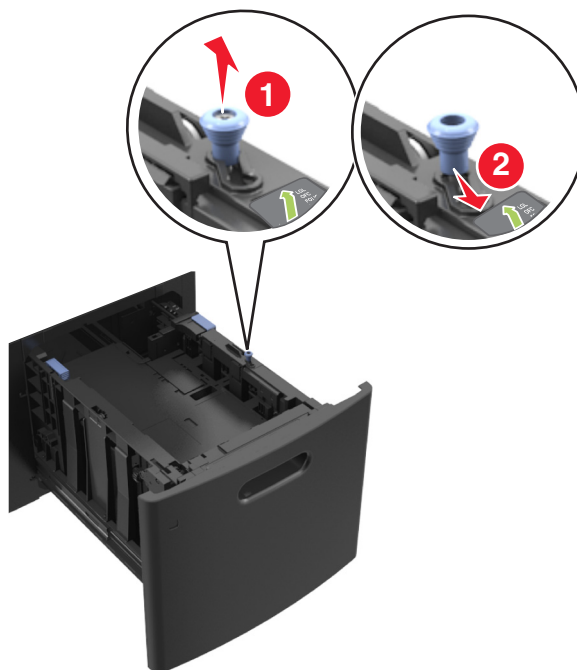


- b** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția pentru A5, până când se fixează în poziție cu un clic.

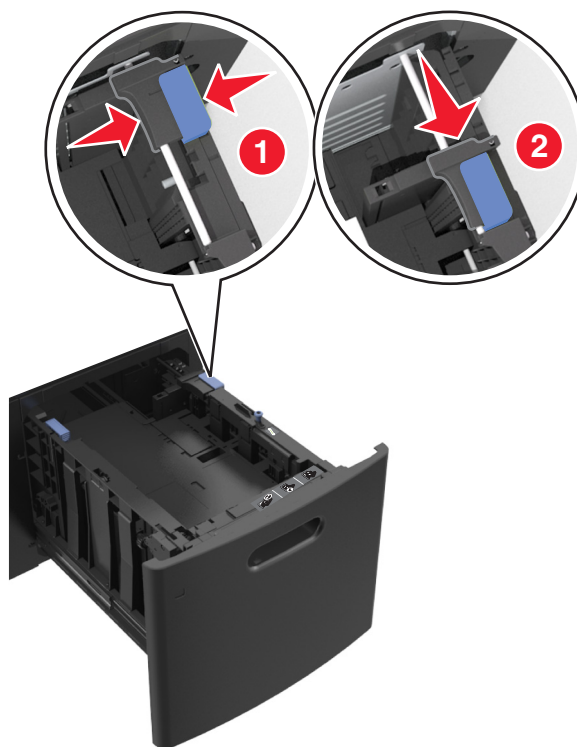

- c Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

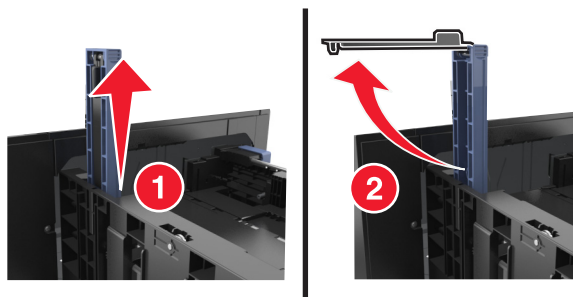


- d Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

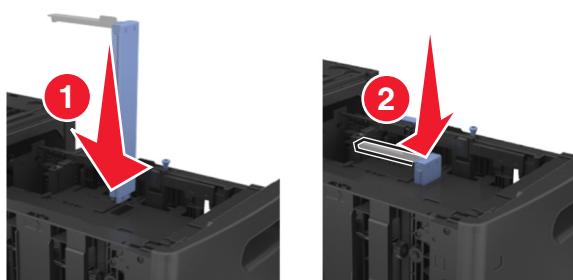


Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un clic.

Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a Trageți în sus și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

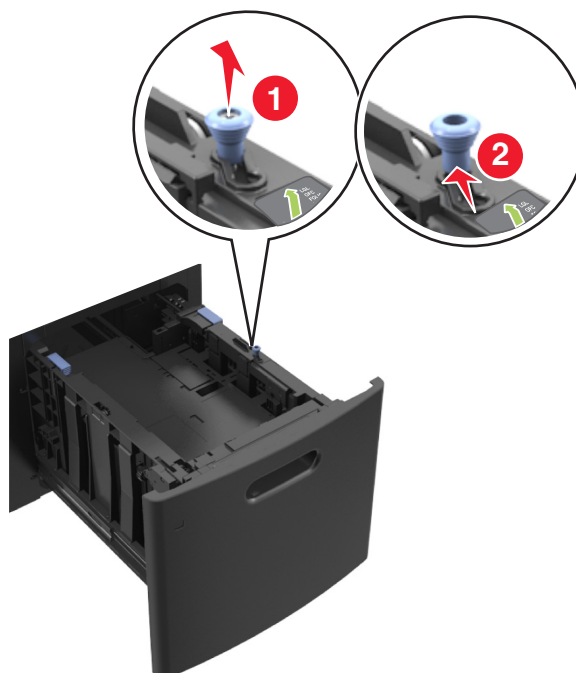


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

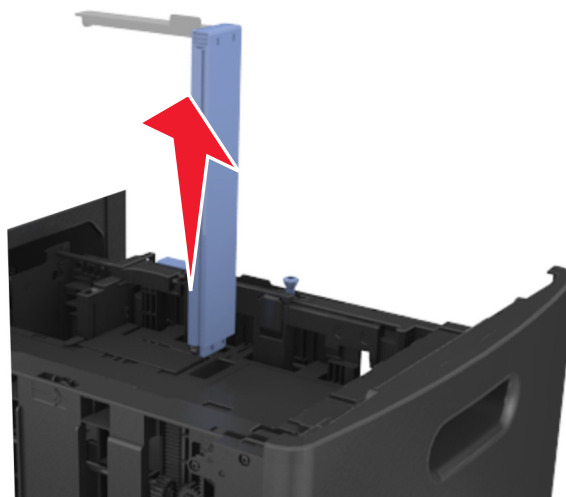


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

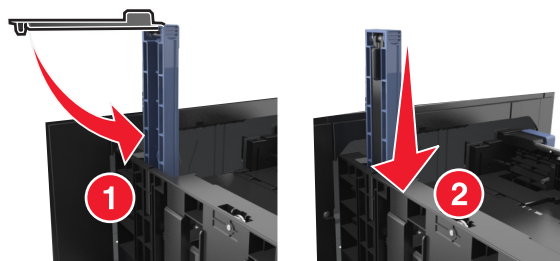


- d** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

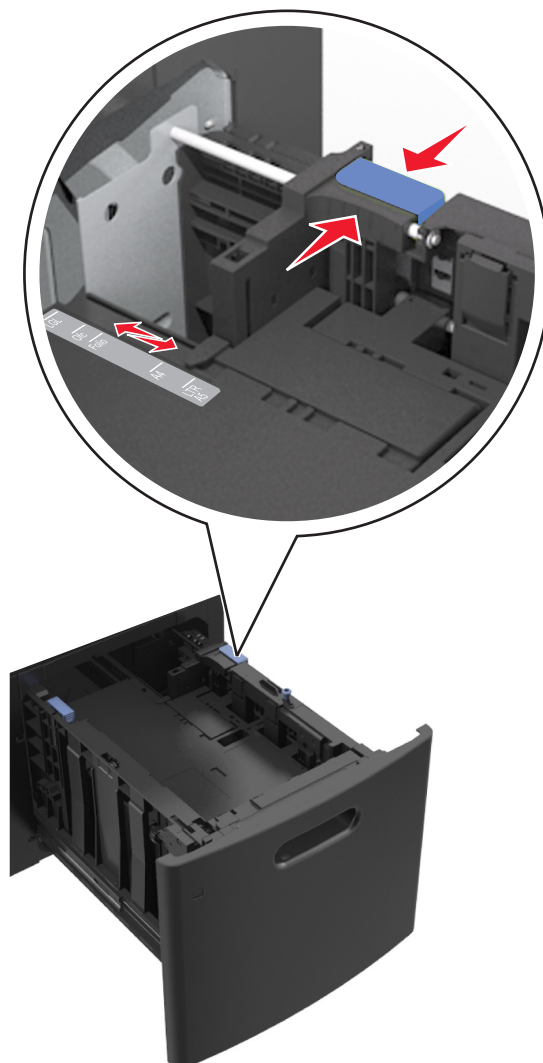


- 3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoțiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

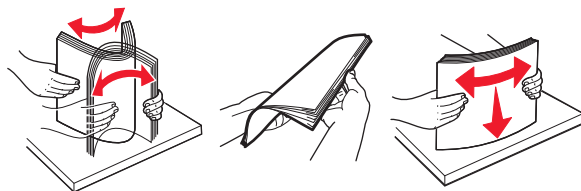

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos pentru tipărirea pe o singură față.
- Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

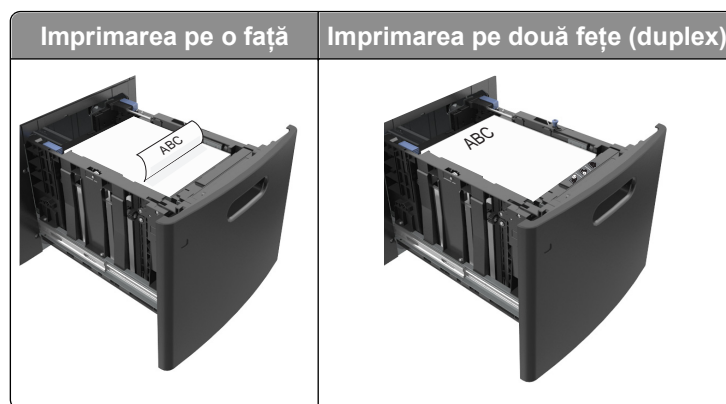

- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

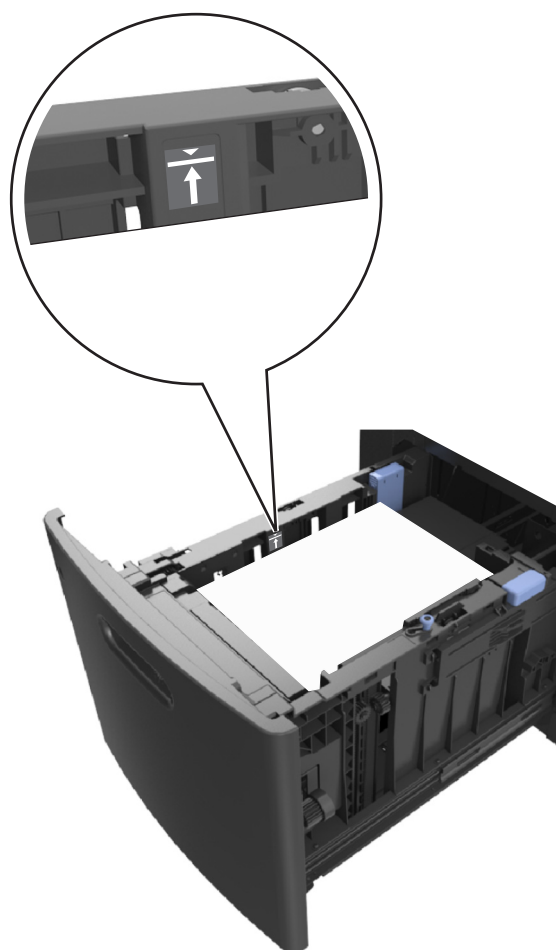

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.




6 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.

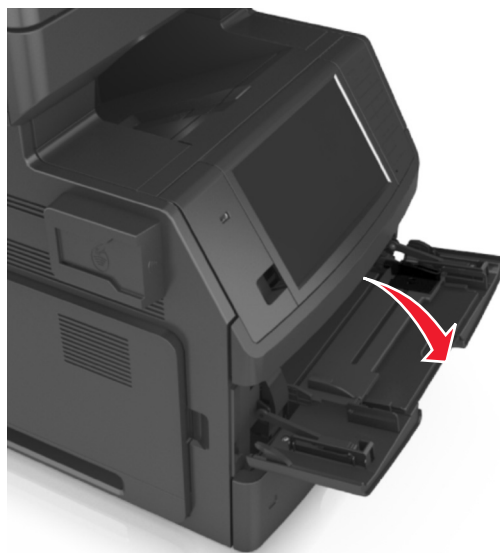

2 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

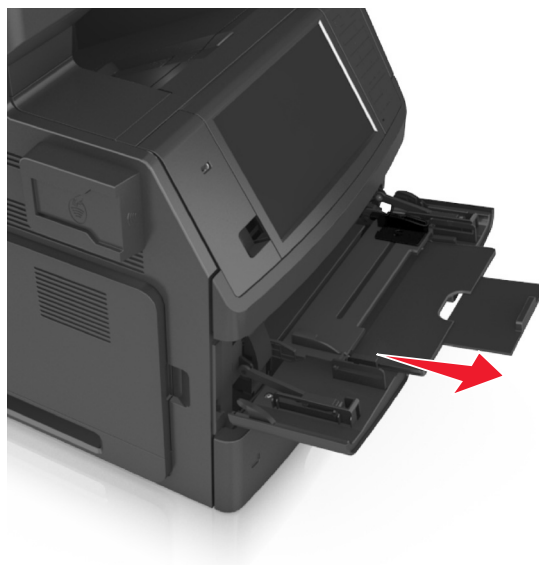


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

3 Glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

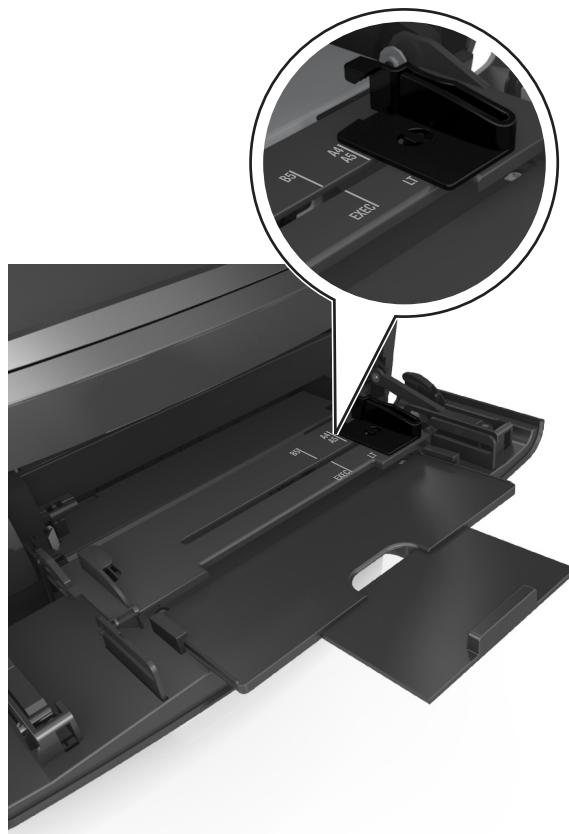


4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

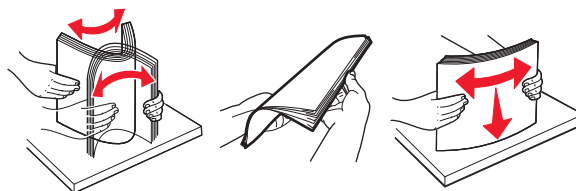

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

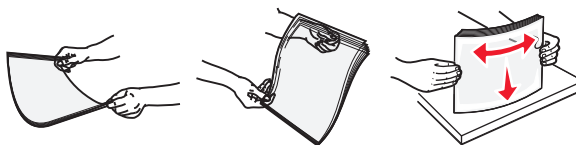

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- Îndoiiți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.

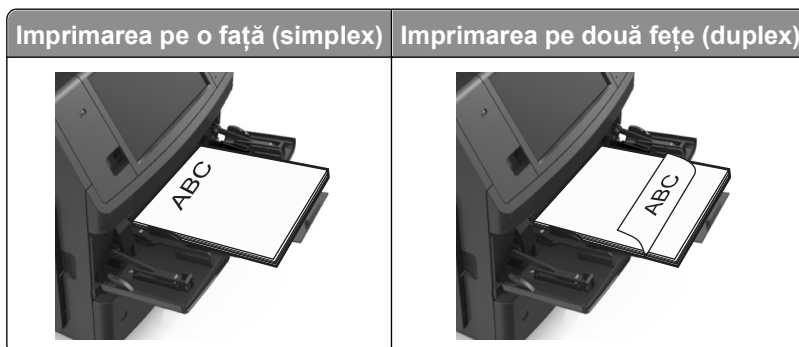

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.

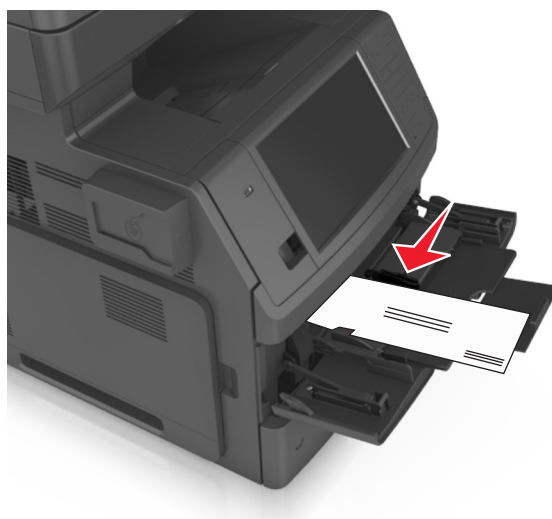

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

Avertisment—Potențiale daune: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.



- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele de lățime pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Dacă dimensiunea și tipul hârtiei corespund pentru mai multe tăvi, imprimanta leagă tăvile respective. Când una dintre tăvile legate se golește, alimentarea cu hârtie se face din următoarea tavă legată. Se recomandă să atribuiți un nume de tip particularizat diferit pentru toate tipurile unice de hârtie, de exemplu, pentru hârtia cu antet și diverse tipuri de hârtie simplă colorată, pentru ca tăvile care conțin hârtia să nu fie legate automat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie)**.

3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” de la pagina 64.

Avertisment—Potențiale daune: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >meniul Paper (Hârtie) >Custom Types (Tipuri particularizate)**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



>Meniul Hârtie >Tipuri particularizate

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Flexați, ventilați și îndreptați suportul special înainte de a-l încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.

Indicații despre hârtie

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m² (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60-135 g/m² (16-36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m² (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimate și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimate sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, încurajăm utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși nu se poate afirma, în general, că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, testăm în mod constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (testăm un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încălca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Ne preocupăm de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, încercăm să sensibilizăm clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Suntem o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Nu susținem anumiți furnizori, deși păstrăm o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1** Minimizați consumul de hârtie.
- 2** Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3** Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m^2 (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutateți acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și tipurile de hârtie pe care le acceptă acestea.

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ ³	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi)	✓	x	✓	x	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Oficio (México)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	216x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Universal²	105 x 148 mm - 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
9 Plic	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

² Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 in.) până la 356 mm (14 in.).

³ Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
Plic 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	X	✓	X	X	✓
DL Plic	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	X	✓	X	X	✓
C5 Plic	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	X	✓	X	X	✓
B5 Plic	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	X	✓	X	X	✓
Altă dimensiune de plic	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	X	✓	X	X	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

² Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 in.) până la 356 mm (14 in.).

³ Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

Tipuri și greutate de hârtie acceptate

Motorul imprimantei acceptă greutate de 60–176g/m² (16–47 lb) pentru hârtie.

Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
Hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	X	✓	✓	X	✓
Plic obișnuit	✓	X	✓	X	X	✓
Plic aspru	✓	X	✓	X	X	✓
Etichete de hârtie	✓	X	✓	X	✓	✓
Etichete de vinilin (Amestecate)¹	✓	X	✓	X	✓	✓
Etichete farmaceutice	✓	X	✓	✓	✓	✓
Folii transparente²	✓	X	✓	X	✓	✓



² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați „Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” de la pagina 94.

Imprimare

Tipărirea formularelor și a unui document

Imprimarea formularelor

Utilizați aplicația Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Formulare și preferințe” de la pagina 23.

- 1 Din ecranul de început al imprimantei, navigați la:
Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 În funcție de modelul de imprimantă, atingeți ,  sau **Submit (Remitere)**.

Imprimarea unui document

- 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată.
- 2 Trimiteți lucrarea de imprimat:

Pentru utilizatorii de Windows

- a Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- b Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- c Dacă este necesar, reglați setările.
- d Faceți clic pe **OK** > **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a Particularizați setările din dialogul Page Setup (Configurare pagină):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Configurare pagină)**.
 - 2 Alegeți o dimensiune de hârtie sau creați o dimensiune particularizată care corespunde hârtiei încărcate.
 - 3 Faceți clic pe **OK**.
- b Particularizați setările din dialogul Print (Imprimare):
 - 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
 - 2 Dacă este necesar, ajustați setările din dialogul Print (Imprimare) și din meniurile pop-up.
Notă: Dacă doriți să imprimați pe un anumit tip de hârtie, ajustați setarea pentru tipul hârtiei astfel încât să corespundă hârtiei încărcate sau selectați tava ori alimentatorul corespunzător.
 - 3 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Reglarea luminozității tonerului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Print Settings (Setări de imprimare) >meniul Quality (Calitate) >Toner Darkness (Luminozitate toner)**.

3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări de imprimare >Meniu Calitate >Luminozitate toner

2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați sau pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
<p>Există un număr mare de unități flash testate și aprobate pentru utilizare cu imprimanta. Pentru mai multe informații, vizitați http://support.dell.com.</p>	<p>Documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Imagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eşantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eşantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.

- Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.
- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, flexați și ventilați plicurile pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, îndoiiți și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- Orientarea paginii este importantă când se tipărește pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați hârtia cu marginea de sus a colii spre fața tăvii.
Tăvi	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.

Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet preimprimată poate fi utilizată sau nu pentru imprimante laser.

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



>Securitate >Imprimare confidențială > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștersă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. • Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate). 	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Notă: Lucrările de imprimare de tip Confidential (Confidențial) și Verify (Verificare) vor fi șterse automat din memorie după imprimare. Lucrările de tip Repeat (Repetare) și Reserve (Rezervare) sunt *puse în așteptare* în imprimantă până când le ștergeți.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Faceți clic pe **Print and Hold (Imprimare și păstrare)**.
- 4 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 6 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
Dacă este necesar, faceți clic pe triunghiul de informare pentru a vedea mai multe opțiuni.
- 2 Din opțiunile de imprimare sau din meniul pop-up Copies & Pages (Copii și pagini), selectați **Job Routing (Direcționare lucrări)**.
- 3 Selectați tipul lucrării de imprimare - Confidential (Confidențial), Repeat (Repetare), Reserve (Rezervare) sau Verify (Verificare), apoi atribuiți un nume de utilizator. Pentru lucrările de imprimare confidențiale, introduceți și un cod PIN format din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.
- 5 Din ecranul de început al imprimantei, eliberați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > Confidential Jobs (Lucrări confidențiale) > introduceți codul PIN > Print (Imprimare)
 - Pentru alte lucrări de imprimare, navigați la:
Held jobs (Lucrări în așteptare) > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > specificați numărul de copii > Print (Imprimare)

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele din rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Configurație** > fila **Alte setări** > **Securitate** > **Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setăți numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setăți o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire


Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

1 Pe panoul de comandă al imprimantei, atingeți **Revocare lucrări** sau apăsați  de pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Ștergere lucrări selectate**.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer



Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**, apoi faceți clic pe **Executare**.
 - b În caseta de dialog Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma pentru imprimantă.
- 3 Selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o revocați.
- 4 Faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:
 - **Preferințe sistem >Imprimare și scanare > selectați o imprimantă >Deschidere coadă de imprimare**
 - **Preferințe sistem >Imprimare și fax > selectați o imprimantă >Deschidere coadă de imprimare**
- 2 Din fereastra imprimantei, alegeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi faceți clic pe **Ștergere**.

Copierea

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe (duplex).</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii


- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >> specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Conținut** >**Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, navigați la:

Foto/Film >  >**Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și apoi atingeți **Scanare pagina următoare**.

4 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale

Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.




2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

3 Navigați la:

Copiere pe > selectați tava care conține foliile transparente >**Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

Alimentator manual >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  >**Folie transparentă** > 

4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >**Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original> > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține hârtia cu antet >**Copiere**

5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

Alimentator manual > selectați dimensiunea hârtiei cu antet >**Hârtie cu antet**

6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

5 Atingeți **Copiere**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

4 Navigați la:

Copiere >Potrivire automată a dimensiuni >  >**Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Copiere din >Dimensiuni amestecate > 

4 Navigați la:

Copiere >Letter >  >**Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

4 Atingeți  >**Copiere**.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Conținut


- 4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

- 5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.


Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >

 > **Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni complexe >Coli de separare

Notă: Setați Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați „Colaționarea copiilor” de la pagina 104.

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  >**Copiere**.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  >Copiere

Notă: Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi de documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucru. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Lucrare particularizată >Activat > >Copiere

Notă: Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

- 4 Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

Notă: Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

- 5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

Afișarea de informații pe copii

Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere >Opțiuni avansate >Antet/Subsol > selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

5 Atingeți , apoi apăsați .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire > selectați mesajul de acoperire >Terminat >Copiere

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF

Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

1 Din ecranul de început, atingeți **Cancel Job (Revocare lucrare)** sau apăsați pe  de la tastatură.

2 Atingeți lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimens.**



Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune creează o imagine pe baza documentului dvs. original, care este scalată proporțional peste tot cu 25% până la 400%. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două sau mai multe secunde.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Fețe (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Salvare drept comandă rapidă



Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.



Utilizarea opțiunilor complexe

Selectați din următoarele setări:

- **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
- **Imagini complexe** - Se utilizează pentru modificarea sau ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a copia documentul.

- **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.
Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.
- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a activa setările Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a configura marginea pe care o doriți. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se va decupa.
- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Schiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales va apărea, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economizor hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini. De exemplu, de 2 ori imprimă două pagini ale unui document pe o singură pagină, iar de 4 ori imprimă patru pagini ale unui document pe o singură pagină.
- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.
Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Poșta electronică

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe (duplex).</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Configurarea setărilor de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide >Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poșta electronică, apoi introduceți adresa de poșta electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică >Destinatar > introduceți o adresă de poșta electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poșta electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poșta electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poșta electronică.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin poștă electronică

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate pe email unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Activarea aplicațiilor din ecranul de început”.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i)

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Note:

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat >Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

4 Atingeți **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail >Destinatar(i) >  > introduceți numele destinatarului >**Căutare**

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

5 Atingeți **Terminat**.

Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică >**Gata**

4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Poșta electronică >Destinatar(i) > introduceți o adresă de poșta electronică **>Gata >Trimitere ca**

4 Atingeți butonul care reprezintă tipul de fișier care se trimite.

- **PDF**—Crearea unui singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Crearea unui fișier criptat PDF care protejează conținutul fișierelor de accesul neautorizat.
- **TIFF** - Crearea mai multor fișiere sau a unui singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Crearea și atașarea unui fișier separat pentru fiecare pagină din documentul original, care se poate vizualiza în majoritatea browserelor Web și a programelor de grafică.
- **XPS**—Crearea unui singur fișier XML Paper Specification (XPS) cu mai multe pagini, care se poate vizualiza utilizând un vizualizator găzduit de Internet Explorer și .NET Framework sau descărcând un vizualizator independent terț.

5 Atingeți  **>Trimitere**.

Notă: Dacă ați selectat Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.

- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.


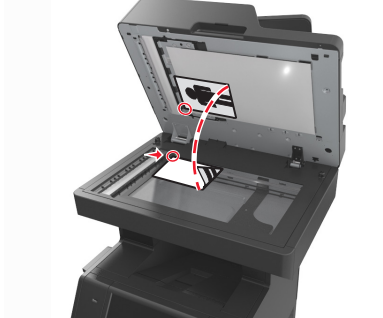
Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin e-mail.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau semnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizarea faxului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <p data-bbox="149 772 743 831">Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe (duplex).</p>	 <p data-bbox="760 772 1471 890">Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Configurarea imprimantei pentru fax

Este posibil ca următoarele metode de conectare să nu fie aplicabile în toate țările/regiunile.

Notă: În timpul configurării inițiale a imprimantei, deselectați Fax și orice altă opțiune pe care intenționați să o configurați ulterior, apoi atingeți **Continuare**. Lumina roșie a indicatorului se poate aprinde intermitent, în culoare roșie, dacă funcția de fax activată și nu este configurată complet.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Setări.

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Când imprimanta este pornită pentru prima oară, apare o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Nume fax și Număr fax.

- 1 Când apare ecranul Nume fax, procedați după cum urmează:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Remitere**.
- 2 Când apare ecranul Număr fax, introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Remitere**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:



- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax >Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax, tastați numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.


Alegerea unei conexiuni pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

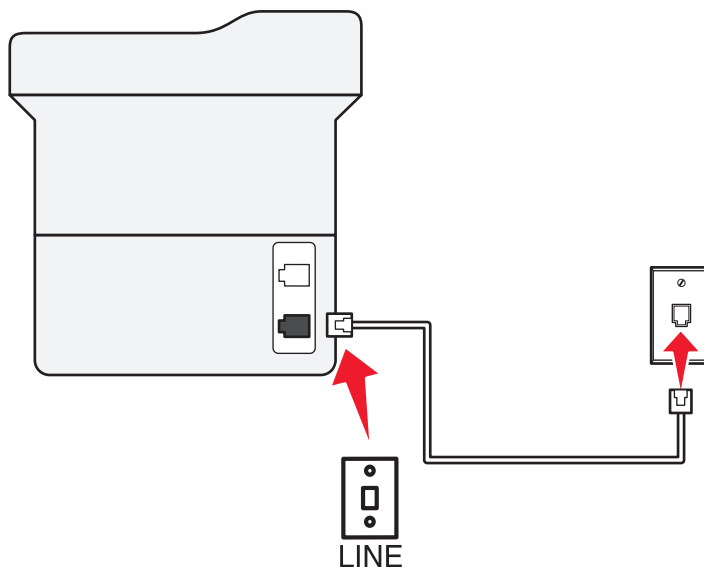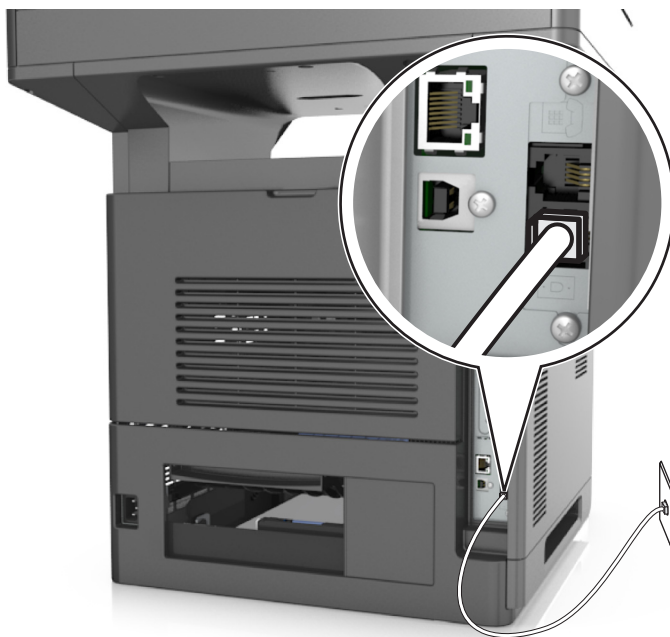




Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.


Sfaturi pentru această configurare:

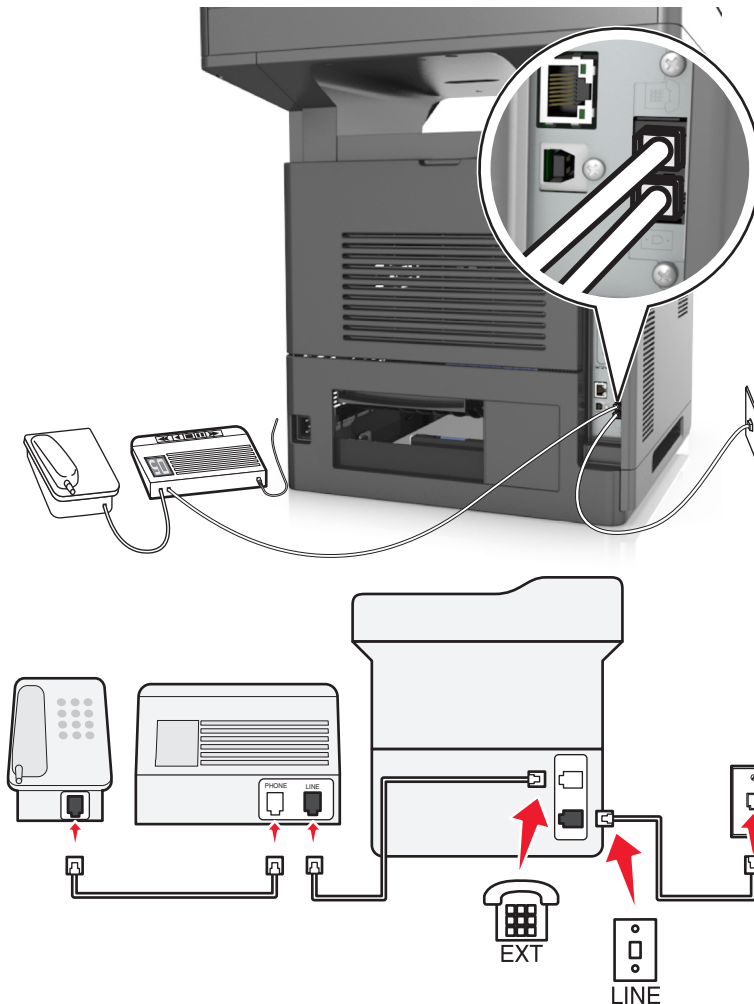- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat), setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.


Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**Conectate la aceeași priză telefonică de perete****Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul  al imprimantei.

Conectate la prize de perete diferite

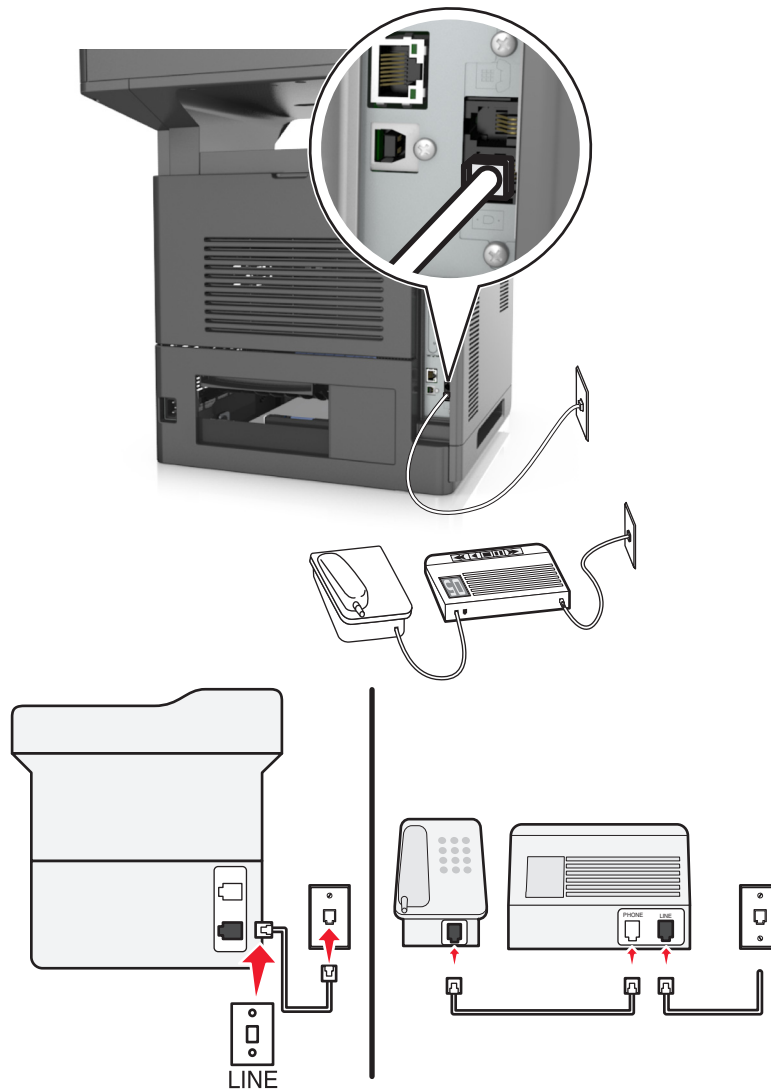




Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Sfaturi pentru această configurare:

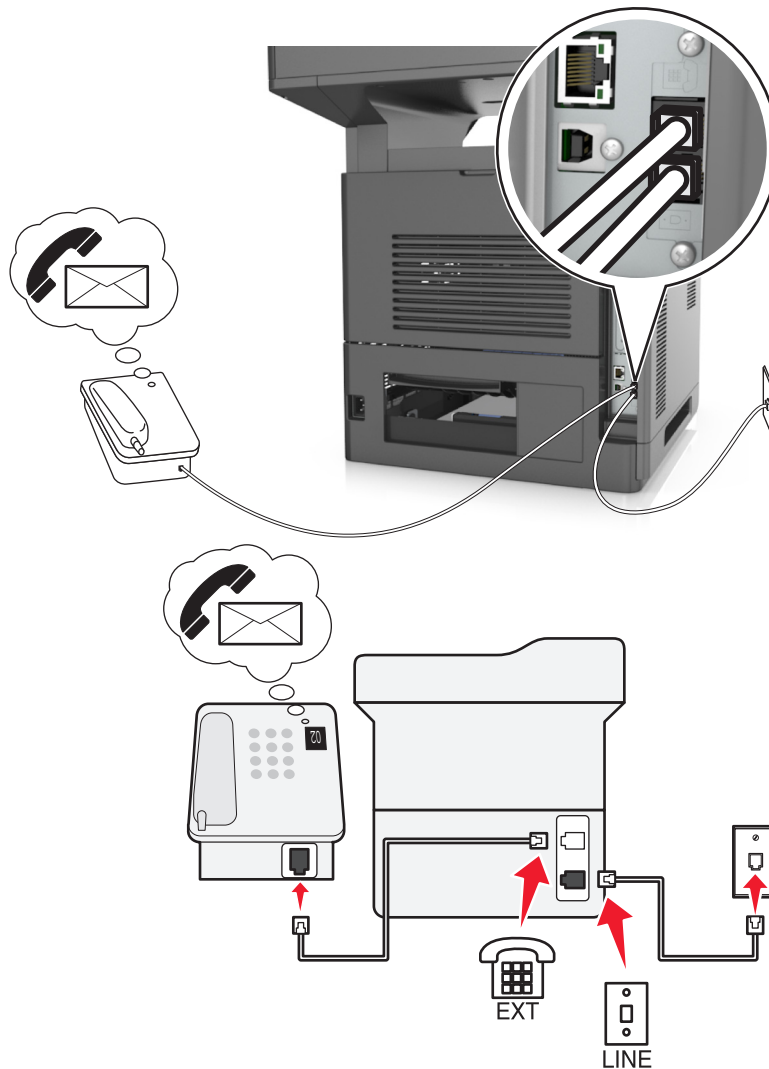- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri automat (Răspuns automat activat).
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.
- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală**Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.



Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri manual (Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați *9* sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.

- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

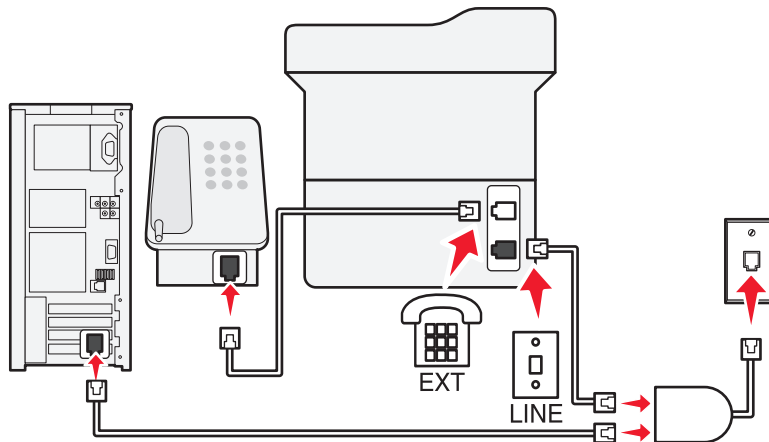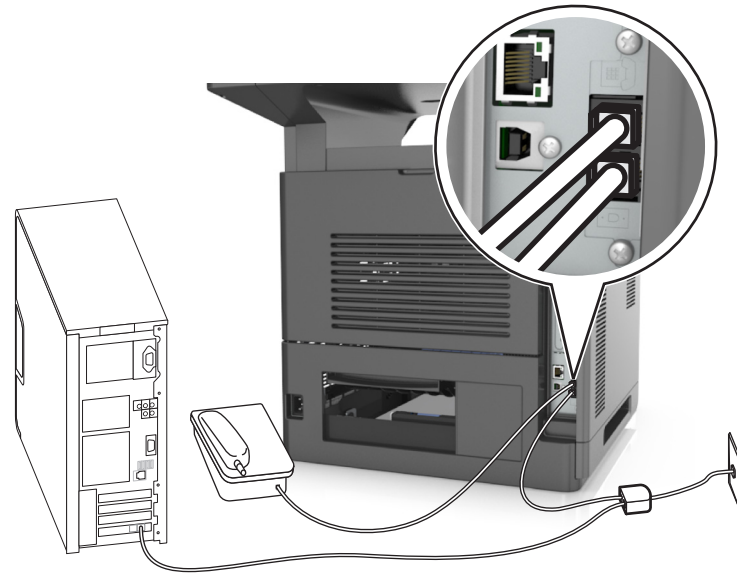

Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)




O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.

Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.


Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei. Conectați celălalt capăt al portul telefonic pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.
- 4 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți mufa adaptoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.


Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP

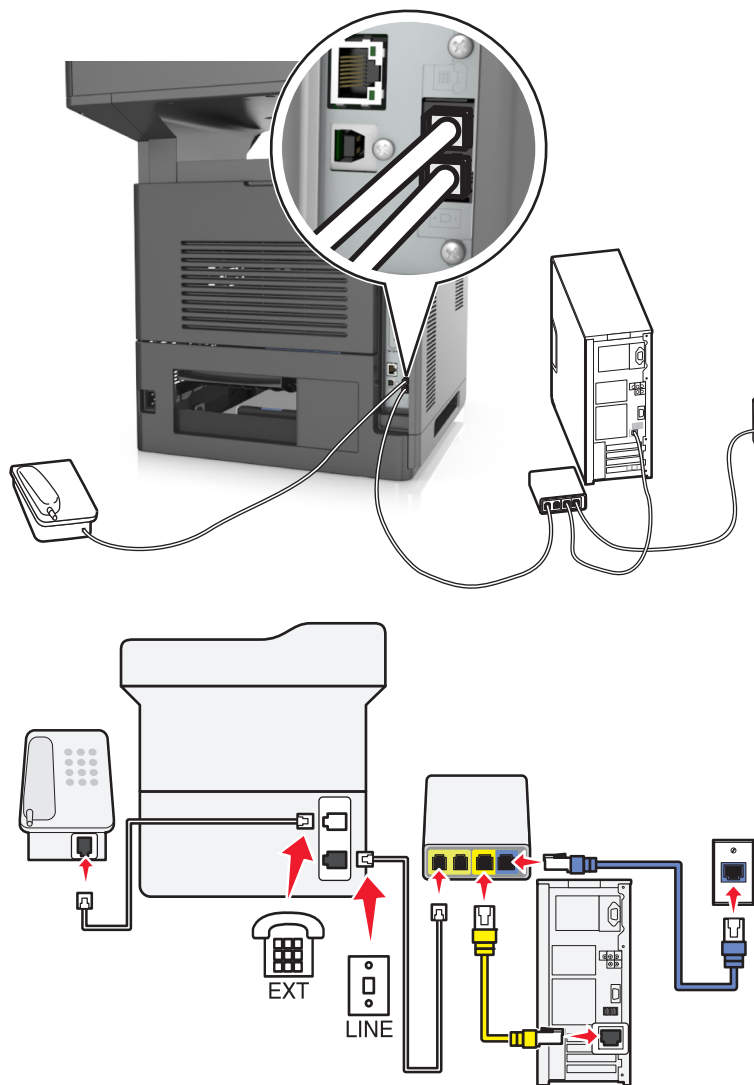

Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. la portul  al imprimantei.


Sfaturi pentru această configurare:


- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.

Notă: Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon, și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu

Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu

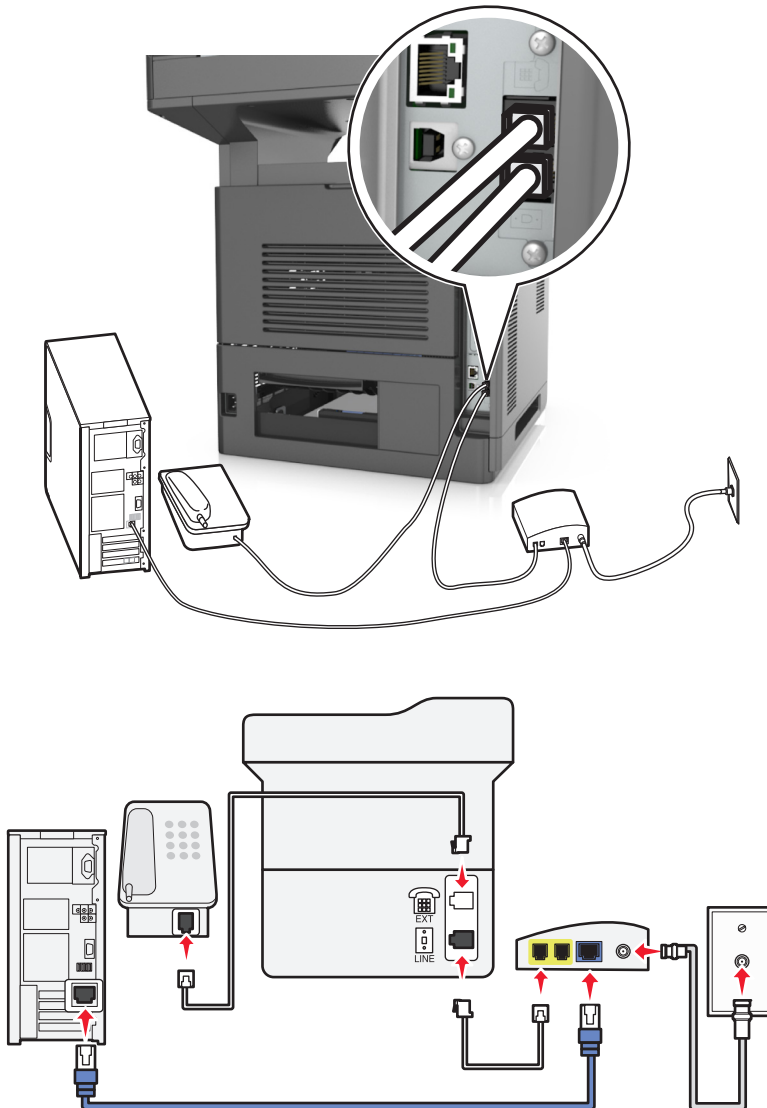

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea portului secundar de telefon.


- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.



Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.

- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un divizor de telefon. Conectați divizorul de telefon la **Linia telefonică 1** sau la **Portul de telefon**, apoi conectați telefonul și imprimanta la divizor.
- Asigurați-vă că utilizați un divizor de telefon și *nu* un divizor de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un divizor adecvat, conectați un telefon analogic la divizor, apoi așteptați un ton de apel.

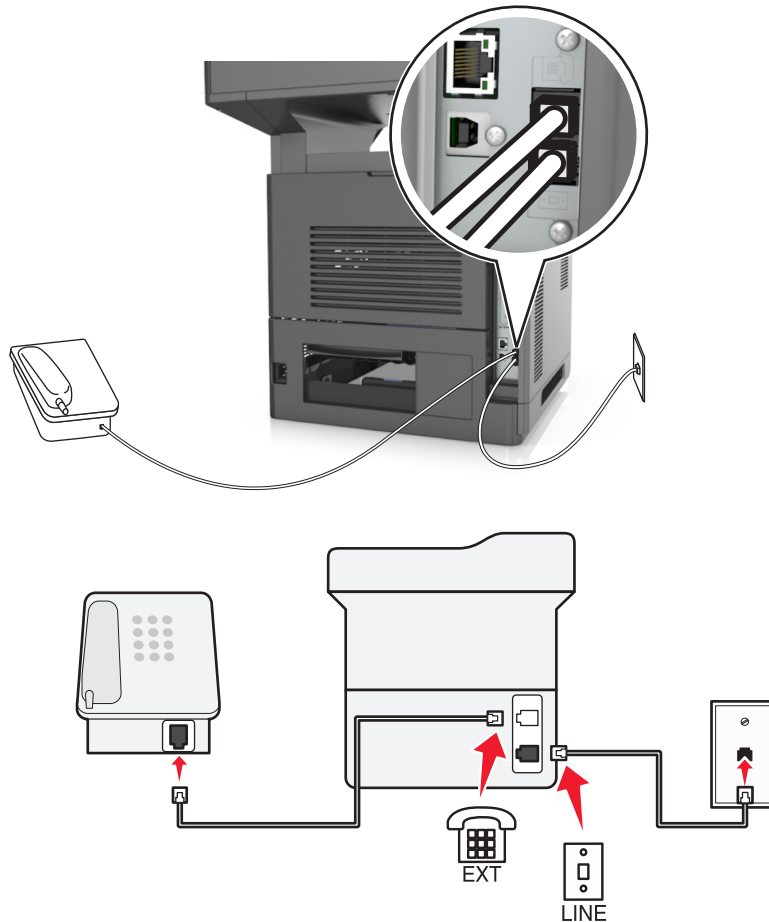Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul  al imprimantei.


Scenariul 5: Țări sau regiuni cu diferite prize și mufe de perete pentru telefon.

Unele țări sau regiuni pot avea diferite tipuri de conectori de perete pentru telefon față de cei furnizați împreună cu imprimanta. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Imprimanta dvs. este furnizată cu o priză RJ-11 și cu un cablu de telefon cu mufă RJ-11.


Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.




Există o mufă de adaptor instalată în portul ☎ al imprimantei. Dacă utilizați un adaptor de telefon sau sunteți la o locație care are o diagramă de cablare în serie sau în cascadă, nu îndepărtați mufa de adaptor din portul ☎ al imprimantei.



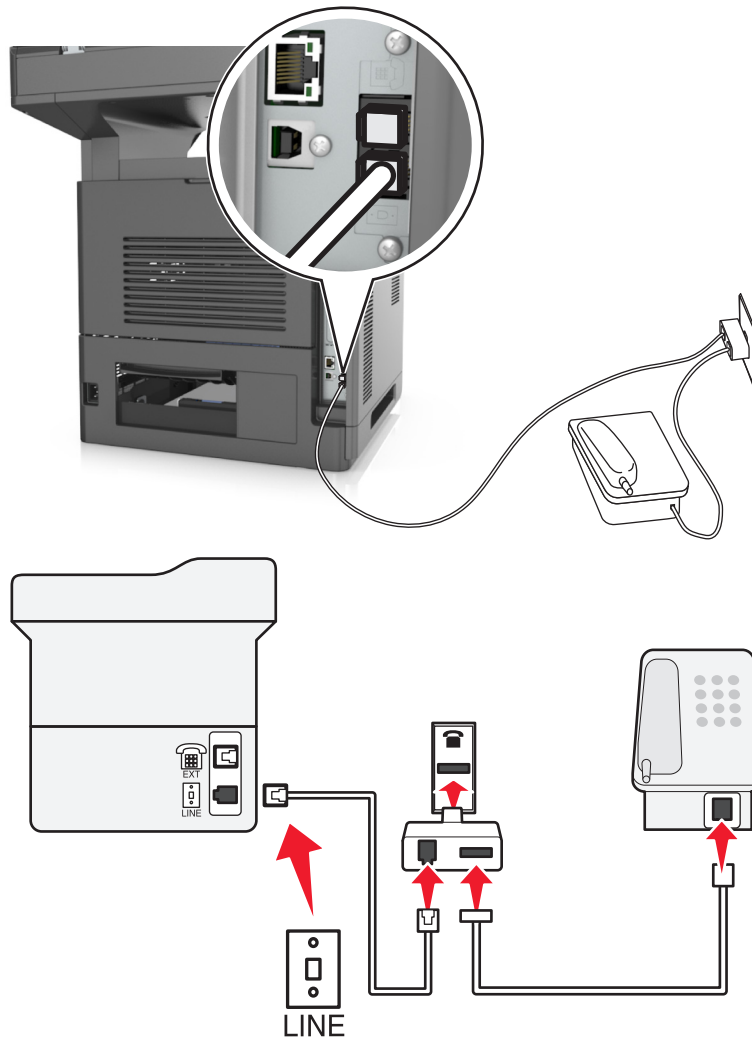

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică.

Note:


- Portul  al imprimantei are o mufă de adaptor pentru a fi utilizată împreună cu adaptorul. *Nu* înlăturați mufa din portul  al imprimantei.
- Pentru unele țări sau regiuni imprimanta nu este furnizată cu o mufă de adaptor sau cu un adaptor de telefon.


Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

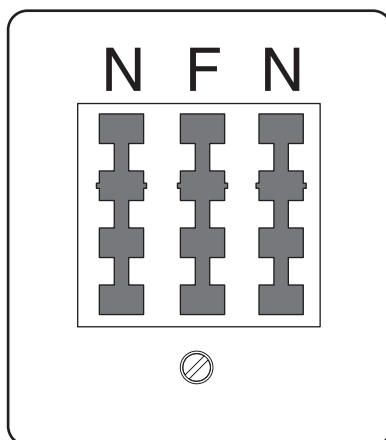

Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

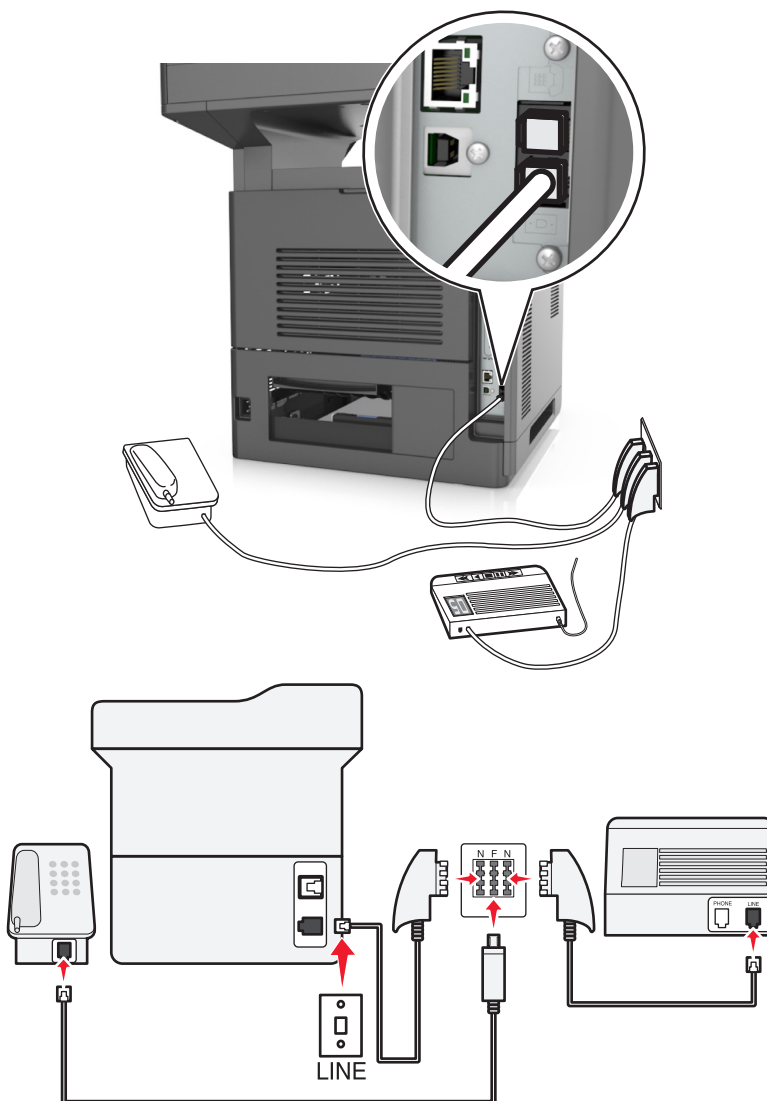



- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic care v-a fost furnizat împreună cu imprimanta la portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Notă: Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul  al imprimantei dacă conectați un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

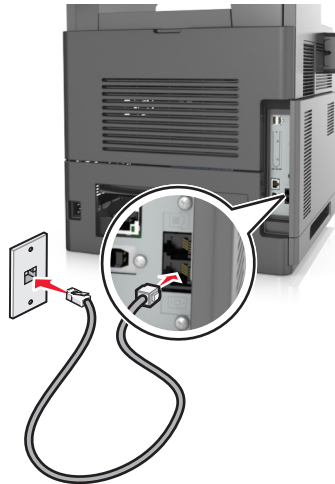

- 3 Modificați setarea Sonerii distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta configurează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări fax >Configurare fax analog >Răspuns activat

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți **Remitere**.

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >Setare dată și oră**.

- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fax unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Activarea aplicațiilor din ecranul de început” din *Ghidul utilizatorului*.

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subtiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Opțiunea de fax a driverului de imprimantă vă permite să trimiteți o lucrare de imprimare la imprimantă, care trimite lucrarea ca fax. Opțiunea de fax funcționează ca un aparat de fax normal, dar este controlată prin driverul de imprimantă, nu prin panoul de control al imprimantei.

1 Având documentul deschis, faceți clic pe **File (Fișier) >Print (Tipărire)**.

2 Selectați imprimanta și apoi navigați la:

Properties (Proprietăți) > fila Fax >Enable fax (Activare fax)

3 Introduceți numărul sau numerele destinatarilor faxului în câmpul „Fax number(s)” (Numere de fax).

Notă: Numerele de fax pot fi introduse manual sau utilizând funcția Phone Book (Agendă telefonică)

4 Dacă este necesar, introduceți un prefix în câmpul „Dialing prefix” (Prefix de apelare).

5 Selectați formatul și orientarea corespunzătoare a paginii.

6 Dacă doriți să includeți o pagină de însoțire cu faxul, selectați **Include cover page with fax (Se include pagina de însoțire cu faxul)**, apoi introduceți informațiile corespunzătoare.

7 Faceți clic pe **OK**.

Note:

- Opțiunea Fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript sau cu driverul de fax universal. Pentru informații despre instalarea acestor drivere, consultați CD-ul *Software și documentație*.
- Pentru a putea fi utilizată, opțiunea Fax trebuie configurată și activată în driverul PostScript pe fila Configuration (Configurare).
- Dacă este bifată caseta de selectare **Always display settings prior to faxing (Se afișează întotdeauna setările înainte de trimiterea prin fax)**, vi se va solicita să verificați informațiile despre destinatar înainte de trimiterea faxului. Dacă această casetă de selectare este debifată, documentul din coadă este trimis automat ca fax când faceți clic pe **OK** în fila Fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

Notă: Puteți căuta numai câte un singur nume odată.

4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:


- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**

Notă: Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.

4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .

5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Notă: Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Notă: Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

2 Apăsați .

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Notă: Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >> introduceți numărul de fax >**Opțiuni**

- 4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

Notă: Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

- 5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax >**Opțiuni**

- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.

3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax >Configurare fax analogic >Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Revocarea unui fax de ieșire

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >Fax Settings (Setări fax) >Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) >Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Always On (Mereu activat)**
- **Manual**
- **Scheduled (Programat)**

4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a** Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b** Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c** Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d** Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări fax**.

3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare, Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax, Poștă electronică, FTP, LDSS** sau **eSF**.

5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.


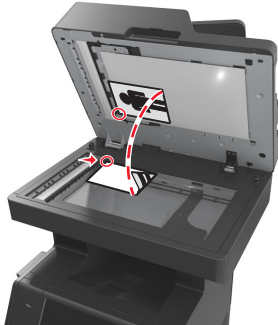
Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Scanarea

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurare Scanare în rețea” de la pagina 26.

Scanarea la o adresă FTP

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
	
<p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe (duplex).</p>	<p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și trimis către o imprimantă color.

Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul EWS încorporat sau utilizând panoul de control al imprimantei.

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP > tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă > **Gata**

2 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate la o adresă FTP, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa FTP, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicațiile Scanare în rețea, Trimitere multiplă și Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Activarea aplicațiilor din ecranul de început” din *Ghidul utilizatorului*.

Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

FTP > FTP > introduceți adresa > **Efectuat > Trimitere**

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.

4 Atingeți  >Trimitere.

Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda


1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:


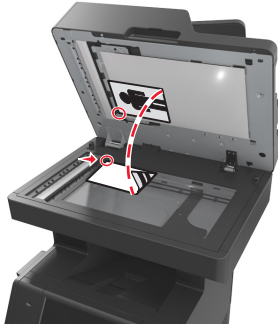
FTP >FTP >  > introduceți adresa destinatarului >Căutare

4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

5 Atingeți  >Trimitere.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
	
<p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p>	<p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p>

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și computerul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe PC. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsăți pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.


Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că atât computerul, cât și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul de imprimante.

a Faceți clic pe .

b În fereastra de dialog Pornire căutare, tastați **Executare**.

c În fereastra de dialog Executare, tastați **control imprimante**.

d Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

2 În funcție de sistemul de operare, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** sau **Adăugare imprimantă**.

3 Selectați imprimanta din listă.

Notă: Pentru a identifica imprimanta, imprimați o pagină de configurare rețea și apoi căutați „Numele de domeniu complet al disp.” în secțiunea TCP/IP.

4 Faceți clic pe **Următorul >Închidere**.

5 Din folderul imprimante, faceți clic dreapta pe imprimantă și apoi clic pe **Proprietăți de scanare** sau **Proprietăți** pentru a configura setările de scanare.

6 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Scanare către calculator >Opțiuni**.

7 Selectați din următoarele opțiuni:

- **Scanare**—Scanați și salvați documentul direct la locația selectată de pe calculator.
- **Scanare pentru imprimare**—Scanați și imprimați automat documentul.

- **Scanare către poșta electronică**—Ațașati un document scanat la poșta electronică.
- **Scanare la fax**—Ațașati un document scanat pentru a fi trimis pe fax.

8 Atingeți Trimitere.

Scanare la distanță în curs apare pe afișajul imprimantei. Imaginea scanată se deschide automat pe ecranul computerului.

Scanarea către o unitate flash

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

- 4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

- 5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini.
- **PDF securizat**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier PDF criptat care protejează conținutul fișierelor împotriva accesului neautorizat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)	Reports (Rapoarte)	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)	Setări
Default Source (Sursă prestabilită)	Pagină setări meniu Statistici echipament	NIC activ Standard Network (Rețea standard) ¹	Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)	Setări generale Copy Settings (Setări copiere)
Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)	Pagină configurare rețea	Standard USB (USB standard)	Setări de securitate diverse	Fax Settings (Setări fax)
Configure MP (Configurare MP)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Parallel [x] ([x] paralel)	Confidential Print (Imprimare confidențială)	Setări poștă electronică
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Listă comenzi rapide Jurnal lucrări fax	Serial [x] ([x] serial)	Curățare disc	Setări FTP
Paper Texture (Textură hârtie)	Jurnal apeluri fax Comenzi rapide pentru copiere	Configurare SMTP	Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)	Meniul Flash Drive (Unitate flash)
Paper Weight (Greutate hârtie)	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)		Setare dată și oră	Setări imprimare
Paper Loading (Încărcare hârtie)	Comenzi rapide pentru fax			
Custom Types (Tipuri personalizate)	Comenzi rapide pentru FTP			
Nume particularizate	Listă de profiluri			
Dimensiuni de scanare particularizate	Tipărire fonturi			
Nume pentru recipient particularizate	Tipărire director			
Universal Setup (Configurație universală)	Raport despre produs			
Bin Setup (Configurare tăvi)				
Ajutor	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale²		
Imprimă toate ghidurile	Comenzi rapide pentru fax	Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.		
Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)			
Ghid pentru e-mail	Comenzi rapide pentru FTP			
Ghid pentru fax	Comenzi rapide pentru copiere			
Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)			
Ghid pentru defecte de imprimare				
Ghid informativ				

¹ În funcție de configurarea imprimantei, acest meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)**Reports (Rapoarte)****Network/Ports
(Rețea/Porturi)****Security
(Securitate)****Setări**

¹ În funcție de configurarea imprimantei, acest meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Default Source (Sursă prestabilită)

Utilizați	To (Pentru)
Default Source (Sursă prestabilită) Tray [x] (Tava [x]) MP Feeder (Alimentator MF) Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plic alimentat manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. Din meniul Paper (Hârtie), setați opțiunea Configure MP (Configurare MF) la valoarea „Cassette” (Casetă) pentru ca opțiunea MP Feeder (Alimentator MF) să apară ca setare de meniu. Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și de același tip în două tăvi, iar setările Paper Size (Dimensiune hârtie) și Paper Type (Tip hârtie) corespund, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. • Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Tip tavă [x] Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
<p>Dimensiune alimentator MF</p> <p>A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic</p>	<p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.
<p>Tip alimentator MF</p> <p>Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]</p>	<p>Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.
<p>Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.</p>	

Utilizați	Pentru
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Letter. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Plic aspru Tip particularizat [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip suport ADF implicit Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Particularizat [x]	Specificați tipul de suport care este încărcat în ADF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.

Utilizați	To (Pentru)
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură etichete de vinilin Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Textură grea Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete de vinilin Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. • Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
Încărcare etichete de vinilin Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
Note:	
<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. • Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare. 	

Utilizați	To (Pentru)
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x]. Notă: Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. • Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare. 	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. • Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional.
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. • Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Tip suport Tip suport ADF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x] Lățime 1 - 8,5 inch (25 - 216 mm) Înălțime 1-25 inch (25-635,0 mm) Orientare Portret Vedere Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	Specifică un nume de dimensiune particularizată de scanare, dimensiuni de scanare și opțiuni. Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Dimensiune particularizată de scanare [x] în meniurile imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tipul de suport ADF este setarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 3, 4, 5 și 6. • Hârtie aspră/de bumbac este valoarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 1 și 2. • Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 210 milimetri pentru lățime. • Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 297 milimetri pentru înălțime. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret. • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Scanare pe ambele părți” este Dezactivat.

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). • Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).

Utilizați	To (Pentru)
Lățime portret 3–8,5 inch 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch. • Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. • Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). • Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	To (Pentru)
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, setările alarmelor, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și detalii despre paginile imprimate.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.

Utilizați	To (Pentru)
Jurnal lucrări fax	<p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Jurnal apeluri fax	<p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. • Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
Comenzi rapide pentru FTP	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.
Tipărire director	<p>Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei sunt instalate și că funcționează corect.
Raport despre produs	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active. Toate porturile inactice sunt omise.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setati imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setati imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Modificarea acestei setări din panoul de comandă al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor au ca rezultat repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Valoarea poate fi modificată în trepte de câte 1 KO. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • Setarea Activat stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. • Setarea Automat utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. • Modificarea acestei setări din panoul de comandă al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor au ca rezultat repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Placă de rețea TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Rapoarte**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >TCP/IP**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.

Utilizați	To (Pentru)
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi >Rețea standard >Configurare rețea standard >IPv6**
- **Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Activare IPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Configurare automată Activat Dezactivat	Specifică dacă adaptorul de rețea Wireless acceptă sau nu intrările de configurare automată ale adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.
Vizualizare nume gazdă	Setează numele de gazdă.
Vizualizare adresă	Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
Vizualizare adresă router	
Activare DHCPv6 Activat Dezactivat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat.

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autodetectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.

Utilizați	To (Pentru)
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimantă conectate la o rețea Ethernet sau în cazul în care este instalat un adaptor de rețea fără fir opțional.

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) >Standard Network (Rețea standard) >Standard Network Setup (Configurare rețea standard) >AppleTalk**
- Rețea/Porturi >Rețea [x] >Configurare rețea [x] >AppleTalk**

Utilizați	To (Pentru)
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
View Address (Vizualizare adresă)	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	<p>Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	<p>Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	<p>Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	<p>Setați dimensiunea bufferului de intrare USB.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. • Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. • La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. • Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setări imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). • Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setări informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setări informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setări informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setări imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Serial [x] ([x] serial)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabil specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabil specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setează imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite. • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Serial Buffer (Buffer serial) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO. Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selectați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este DTR. DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare. XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare. XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.
Robust XON On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.

Utilizați	Pentru
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 9600. • Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 baudzi sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).
Data Bits (Biți de date) 7 8	Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.
Parity (Paritate) Even (Par) Odd (Impar) None (Fără) Ignore (Ignorare)	Setati paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Honor DSR (Utilizare DSR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setati această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	To (Pentru)
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5-30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	To (Pentru)
Utilizare SSL Disabled (Dezactivat) Negociere Obligatoriu	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). • Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Identificați tipul de autentificare utilizator necesar pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivle pentru a permite trimiterea mesajelor de poștă electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. • Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului.
User-Initiated E-mail (Poștă electronică inițiată de utilizator)* Fără Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Se solicită utilizatorului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Securitate

Editare configurări de securitate

Utilizați	Pentru
Editare parolă de rezervă Utilizare parolă de rezervă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Editare blocuri constitutive Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Editare șabloane de securitate [listă de șabloane disponibile]	Aadaugă sau editează un șablon de securitate.
Editare controale de acces Meniuri de administrare Acces funcții Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	To (Pentru)
<p>Login Restrictions (Restricții login)</p> <ul style="list-style-type: none"> Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță) 	<p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările din intervalul 1–10 încercări sunt setările prestabilite din fabrică. • „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. • „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. • „Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilă din fabrică este 30 de secunde. • „Remote Login Timeout” (Expirare login de la distanță) specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte de ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilă din fabrică este 10 minute.
<p>Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate)</p> <ul style="list-style-type: none"> Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) No Effect (Fără efect) Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică) 	<p>Modificarea valorii setărilor de securitate.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „No Security” (Fără securitate) este setarea prestabilă din fabrică. • „No Effect” (Fără efect) indică faptul că reinițializarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a dispozitivului. • Opțiunea „Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică” șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea prestabilă din fabrică în secțiunea Setări de securitate diverse atât a panoului, cât și a serverului EWS.
<p>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată 	<p>Permite utilizatorului să solicite un certificat server.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Demand” (Cerere) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. Setarea prestabilă din fabrică este „Demand” (Cerere). • „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită. • „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal. • „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.

Utilizați	To (Pentru)
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 4.

Meniul Imprimare confidențială

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) Dezactivat 2–10	Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.	

meniul Curățare disc

Caracteristica Curățare disc șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	To (Pentru)
Mod curățare Automat	Specifică modul de curățare a discului.
Metoda automată O singură trecere Mai multe treceri	<p>Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Caracteristica Curățare automată este singura care permite utilizatorilor să activeze curățarea discului fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând <i>numai</i> metoda Mai multe treceri.

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	<p>Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. • Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	<p>Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).</p>

Utilizați	To (Pentru)
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Vizualizează setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setati imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat) DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Permite utilizatorului să configureze fusul orar.

Utilizați	To (Pentru)
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
NTP Server (Server NTP)	Vizualizează adresa serverului NTP.
Enable Authentication (Activare autentificare) Activat Dezactivat	Modifică setarea pentru autentificare la On (Activat) sau Off (Dezactivat). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Settings (Setări)

Meniul General Settings (Setări generale)

Utilizați	To (Pentru)
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului de pe afișajul imprimantei. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate imprimantele; se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru afișarea limbilor respective.

Utilizați	To (Pentru)
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta resetează imprimanta la setările implicite din fabrică. • Setarea Energy (Energie) minimizează energia electrică consumată de imprimantă. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării. • Energy/Paper (Energie/Hârtie) minimizează utilizarea energiei electrice, a hârtiei și a suporturilor speciale. • Paper (Hârtie) minimizează cantitatea de hârtie și suporturi speciale necesare pentru o lucrare de imprimare. Pot fi afectate performanțele, dar nu calitatea imprimării.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Disabled (Dezactivat)	Specifică dacă ADF emite sau nu un semnal sonor când este încărcată hârtia. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce nivelul de zgomot produs de imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta acceptă specificațiile de performanță pentru imprimanta dvs. • Activat configurează imprimanta să producă cel mai mic nivel de zgomot posibil. Aceasta este cea mai potrivită pentru imprimarea textelor și grafică vectorială. • Pentru o imprimare optimă a documentelor bogate în culoare, setați modul Silențios la Dezactivat. • Dacă selectați Foto din driverul imprimantei, se poate dezactiva modul Silențios și astfel se obține o calitate mai bună a imprimării și viteză de imprimare completă.
Executare configurare inițială Da Nu	Solicită imprimantei să execute expertul de configurare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da). • După terminarea executării expertului de configurare prin selectarea opțiunii Done (Terminat) în ecranul „Country select” (Selectare țară), valoarea implicită devine No (Nu).

Utilizați	To (Pentru)
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Custom Key [x] (Tastă particularizată [x])	Specifică o limbă și informații despre tastele particularizate pentru tastatura imprimantei. Filele suplimentare permit accesul la diacriticele și la simbolurile de la tastatură.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică măsura implicită a hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • S.U.A. este setarea implicită din fabrică. • Setarea inițială este determinată de selecția țării sau a regiunii din expertul de configurare inițială. • Schimbarea acestei setări modifică și setarea implicită pentru fiecare sursă de intrare din meniul Paper Size/Paper Type (Dimensiune hârtie/Tip hârtie).
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Porturile valide sunt specificate prin două seturi de numere separate prin punct și virgulă. Notă: 9751:12000 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
<p>Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă Text particularizat [x]</p>	<p>Specifică elementele afișate în colțurile din stânga și din dreapta sus ale ecranului de început.</p> <p>Pentru meniurile Left side (Partea stângă) și Right side (Partea dreaptă), selectați dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
<p>Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru)</p>	<p>Particularizați informațiile afișate pentru Toner negru.</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> When to display (Când se afișează) <ul style="list-style-type: none"> Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) <ul style="list-style-type: none"> Implicit Alternativ Implicit <ul style="list-style-type: none"> [intrare text] Alternativ <ul style="list-style-type: none"> [intrare text] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Nu se afișează“ este setarea prestabilită din fabrică pentru opțiunea „Când se afișează“. • Opțiunea Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	To (Pentru)
<p>Informații afișate (continuare) Recipient pentru toner rezidual Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service</p>	<p>Particularizează informațiile afișate pentru Waste Toner Bottle (Recipient pentru toner rezidual), Paper Jam (Blocaj hârtie), Load Paper (Încărcare hârtie) și Service Errors (Erori de service).</p> <p>Selectați din următoarele opțiuni:</p> <p>Afișaj Da Nu</p> <p>Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ</p> <p>Implicit [intrare text]</p> <p>Alternativ [intrare text]</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Nu” este setarea implicită din fabrică pentru „Se afișează”. • Opțiunea Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
<p>Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Comenzi rapide pentru copiere Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și soluții Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe</p>	<p>Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire.</p> <p>Pentru fiecare pictogramă, selectați dintre opțiunile următoare:</p> <p>Afișaj Nu se afișează</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Se afișează” este setarea implicită din fabrică pentru Copiere, Fax, Poșta electronică, FTP, Căutare în lucrări în așteptare, Lucrări în așteptare, Unitate USB și Formulare și preferințe. • „Nu se afișează” este setarea implicită din fabrică pentru Schimbare limbă, Comenzi rapide de copiere, Comenzi rapide de fax, Comenzi rapide pentru poșta electronică, Comenzi rapide pentru FTP, Profiluri și soluții, Marcaje și Lucrări după utilizator.
<p>Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ</p>	<p>Formatează data imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. Statele Unite este Letter. • DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<p>Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore</p>	<p>Formatează ora imprimantei.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „12 hour A.M./P.M.” (12 ore A.M./P.M.).</p>
<p>Luminozitate ecran 20–100</p>	<p>Specifică luminozitatea ecranului panoului de control al imprimantei.</p> <p>Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	To (Pentru)
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Diminuare este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie. • Luminozitate este setarea implicită din fabrică dacă Modul ecologic este setat la Dezactivat sau la Hârtie.
Error Lighting (Iluminare erori) Activat Dezactivat	Stabilește dacă indicatorul luminos se aprinde intermitent atunci când imprimanta întâmpină erori. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setează volumul audio pentru butoane. Note: <ul style="list-style-type: none"> • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Tactile Touchscreen Feedback (Feedback afișaj tactil) Activat Dezactivat	Oferă feedback privind senzația furnizată de ecranul tactil. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifică dacă marcajele în document se afișează din zona Held Jobs (Lucrări în așteptare). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da). Când se selectează Yes (Da), marcajele în document apar în zona Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specifică dacă este permisă eliminarea fundalului imaginii la lucrările de copiere, fax, trimitere prin poștă electronică, FTP sau scanare pe USB. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Fundalul imaginii va fi eliminat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Dacă este selectat Activat, setarea Permite scanări lucrare particularizată se poate activa pentru anumite lucrări.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specifică modul de reîncărcare a unei lucrări de scanare dacă apare un blocaj de hârtie în ADF. Note: <ul style="list-style-type: none"> • „Nivel lucrare” este setarea implicită din fabrică. • Dacă este selectat „Nivel lucrare”, întreaga lucrare trebuie scanată din nou dacă apare un blocaj de hârtie. • Dacă este selectat „Nivel pagină”, se scanează din nou începând de la pagina blocată.

Utilizați	To (Pentru)
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifică intervalul de timp, în secunde, între reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 este setarea prestabilită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifică locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția operatorului. Selectați dintre opțiunile următoare pentru fiecare tip de alarmă: Dezactivat Unic Continuous (Continuu) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. Această setare emite trei semnale rapide. • Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată. Setarea indică faptul că nu se dorește un semnal de alarmă. • Setarea Continuous (Continuu) repetă cele trei semnale la fiecare 10 secunde.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Disabled (Dezactivat) 1 – 240	Specifică intervalul de timp de inactivitate, în minute, înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Disabled (Dezactivat) 1-180	Setăți durata de așteptare în minute, după o lucrare de imprimare, înainte ca imprimanta să intre într-un mod cu consum redus de energie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 este setarea prestabilită din fabrică. • O valoare mai mică determină un consum energetic mai mic, dar poate necesita o perioadă de încălzire mai mare. • Selectați cea mai mică valoare dacă imprimanta partajează același circuit electric cu iluminarea din cameră sau dacă observați că lumina din cameră pâlpâie. • Selectați o setare mai înaltă dacă imprimanta este utilizată frecvent. În majoritatea cazurilor, imprimanta este totdeauna pregătită pentru tipărire, având un timp de încălzire minim.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Disabled (Dezactivat) 1–3 ore 6 ore 1-3 zile 1-2 săptămâni 1 lună	Setăți imprimanta să funcționeze într-o stare de consum redus de energie. Notă: Setarea implicită din fabrică este dezactivată pentru toate țările.

Utilizați	To (Pentru)
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă sau o conexiune telefonică. Notă: Opțiunea Do Not Hibernate (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Setează durata de așteptare, în secunde, înainte ca imprimanta să revină la starea Ready (Pregătit). Notă: 30 este setarea prestabilită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Setează imprimanta să continue procesarea lucrării de imprimare specificate fără a reveni la ecranul de pornire, atunci când timpul pentru Expirare ecran expiră. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Disabled (Dezactivat) 1–255	Setează intervalul de așteptare (în secunde) al recepționării unui mesaj de finalizare a lucrării, înainte ca imprimanta să revoce restul lucrării de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 90 este setarea prestabilită din fabrică. • Când contorul expiră, paginile parțial tipărite sunt tipărite până la capăt, iar imprimanta verifică dacă mai sunt operații de tipărire noi în așteptare. • Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL. Aceasta nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PostScript.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Disabled (Dezactivat) 15 – 65535	Setează intervalul de așteptare (în secunde) a unor date suplimentare înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 40 este setarea prestabilită din fabrică. • Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript. Aceasta nu are nici un efect asupra lucrărilor de imprimare cu emulare PLC.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setează intervalul de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse indisponibile și de a continua să imprime alte lucrări din coada de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 este setarea prestabilită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Se repornește automat imprimanta la funcționare normală. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Reboot when idle” (Se repornește în modul Inactiv).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Disabled (Dezactivat) 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea când anumite situații offline nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Automat	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire. • Setarea On (Activat) determină imprimanta să retipărească totdeauna paginile blocate. • Setarea Off (Dezactivat) determină imprimanta să nu tipărească niciodată paginile blocate.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină care nu ar fi fost imprimată în alte condiții. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta determină tipărirea parțială a unei pagini dacă memoria disponibilă nu este suficientă pentru tipărirea întregii pagini. • Setarea On (Activat) setează imprimanta să proceseze întreaga pagină astfel încât să fie tipărită în totalitate.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică. • Modulile Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare) setează imprimanta să funcționeze cu un consum de energie mai redus. • Când imprimanta este în modul Repaus, atunci afișajul pare să fie oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis. • Pentru a ieși din modul Repaus, atingeți orice parte a afișajului sau apăsați un buton din panoul de control al imprimantei. • Dacă imprimanta este în modul Hibernare, afișajul este complet oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis și luminează intermitent.

Utilizați	To (Pentru)
<p>Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus)</p> <p>Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)</p>	<p>Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică. • Modulurile Sleep (Repaus) sau Hibernate (Hibernare) setează imprimanta să funcționeze cu un consum de energie mai redus. • Când imprimanta este în modul Repaus, atunci afișajul pare să fie oprit, iar butonul Repaus are culoarea galben închis. • Pentru a intra în modul Hibernare, apăsați și țineți apăsat butonul Sleep (Repaus) timp de minimum 3 secunde sau mai mult. • Pentru a ieși din modul Repaus, atingeți orice parte a afișajului sau apăsați un buton din panoul de control al imprimantei.
<p>Valori implicite din fabrică</p> <p>Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)</p>	<p>Readuce setările imprimantei la valorile implicite din fabrică.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită este Do Not Restore (Nu se revine). Păstrează setările definite de utilizator. • Opțiunea Revenire acum determină readucerea tuturor setărilor imprimantei la valorile prestabilite din fabrică, cu excepția setărilor din meniul Rețea/Porturi. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard discul unei imprimante nu sunt afectate.

Meniul Copy Settings (Setări copiere)

Elementele din meniul Copy Settings (Setări de copiere) și descrierile acestora

Utilizați	To (Pentru)
<p>Content Type (Tip conținut)</p> <p>Text Grafică Text/Foto Foto</p>	<p>Specifică elementele de conținut ale documentului original.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.</p>
<p>Content Source (Sursă conținut)</p> <p>Black/White Laser (Laser alb-negru) Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele</p>	<p>Specifică modul în care a fost produs documentul original.</p> <p>Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	To (Pentru)
Fețe (Duplex) 1 fețe la 1 fețe 1 fețe la 2 fețe 2 fețe la 1 fețe 2 fețe la 2 fețe	Specifică dacă un document original este față-verso (duplex) sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 1 față la 1 față - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată tot pe o față. • 1 față la 2 fețe - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe. • 2 fețe la 1 față - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată numai pe o față. • 2 fețe la 2 fețe - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Portret Câte 4 Portret Câte 2 Vedere Câte 4 Vedere	Permite copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Imprimare cu margini Activat Dezactivat	Specifică dacă este imprimat sau nu un chenar. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.

Utilizați	To (Pentru)
<p>Dimensiune original</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 inchi 4 x 6 inchi Cartelă ID</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. • A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
<p>Copy To Source (Copiere la sursă)</p> <p>Tray [x] (Tava [x]) Potrivire automată a dimensiuni Alimentator manual</p>	<p>Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere.</p> <p>Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.</p>
<p>Separatori transparenți</p> <p>Activat Dezactivat</p>	<p>Plasează o coală de hârtie între foliile transparente.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</p>
<p>Separator Sheets (Coli de separare)</p> <p>Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini</p>	<p>Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).</p>
<p>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</p> <p>Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual</p>	<p>Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare.</p> <p>Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.</p>
<p>Întunecare</p> <p>1–9</p>	<p>Specifică nivelul de întunecare pentru lucrarea de copiere.</p> <p>Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	To (Pentru)
Recipient de ieșire Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică recipientul standard utilizat pentru lucrarea de copiere. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). • Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de ieșire opțional.
Număr de copii 1–999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Dezactivat Dată/oră Număr pagină Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) Toate paginile First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specifică informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: <ul style="list-style-type: none"> • Top left (Stânga sus) • Top middle (Mijloc sus) • Top right (Dreapta sus) • Bottom left (Stânga jos) • Bottom middle (Mijloc jos) • Bottom right (Dreapta jos) Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică pentru locație este Dezactivată. • „All pages” (Toate paginile) este setarea implicită din fabrică pentru „Print on” (Imprimare pe).
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizată Dezactivat	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Specifică textul particularizat de acoperire. Notă: Se permit maximum 64 de caractere.
Permite copiere cu prioritate Activat Dezactivat	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază într-o singură lucrare de imprimare, un document care conține dimensiuni de pagini combinate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	To (Pentru)
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Auto Center (Centrare automată) Dezactivat Activat	Permite centrarea automată a conținutului pe pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Detaliu umbră -4 la 4	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Claritate 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Sample Copy (Exemplu de copie) Dezactivat Activat	Creează un exemplu de copie a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Setări generale de fax

Utilizați	To (Pentru)
Nume fax	Specifică numele faxului din imprimantă.
Număr fax	Specifică numărul de telefon atribuit faxului.
Fax ID (ID fax) Nume fax Număr fax	Specifică modalitatea de identificare a faxului.

Utilizați	To (Pentru)
Activare fax manual Activat Dezactivat	Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. • Atingeți # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct funcția Fax manual.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal Majoritatea trimise Toate trimise	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „Equal” (Egal). Setarea împarte memoria în părți egale pentru trimiterea și primirea de lucrări de fax. • „În special pentru trimitere” setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. • "Integral pentru trimitere" setează utilizarea integrală a memoriei pentru trimiterea lucrărilor de fax. • "Integral pentru primire" setează utilizarea integrală a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax. • "În special pentru primire" setează utilizarea celei mai mari părți a memoriei pentru primirea lucrărilor de fax.
Revocare faxuri Se permite Nu se permite	Specifică dacă imprimanta poate revoca lucrările de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Se permite.
Identificator apelant Dezactivat Principal Alternativ	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.
Fax number masking (Ascundere număr fax) Dezactivat From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea Nr. cifre ascunse.
Nr. cifre ascunse 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Includere câmp Către Activat Dezactivat Includere câmp De la Activat Dezactivat De la Includere câmp Mesaj Activat Dezactivat Mesaj Include Logo (Includere siglă) Activat Dezactivat Includere subsol [x] Activat Dezactivat Subsol [x]	Configurează pagina de însoțire a faxului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică pentru toate opțiunile Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este „Off by default” (Implicit dezactivat).

Setări trimitere faxuri

Utilizați	To (Pentru)
Rezoluție Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.

Utilizați	To (Pentru)
<p>Dimensiune original</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Notă: Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică în SUA. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</p>
<p>Fețe (Duplex)</p> <p>Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă</p>	<p>Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea „Long edge” (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea „Short edge” (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).
<p>Content Type (Tip conținut)</p> <p>Text Grafică Text/Foto Foto</p>	<p>Specifică elementele de conținut ale documentului original.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text.</p>
<p>Content Source (Sursă conținut)</p> <p>Black/White Laser (Laser alb-negru) Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele</p>	<p>Specifică modul în care a fost produs documentul original.</p> <p>Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.</p>
<p>Întunecare</p> <p>1–9</p>	<p>Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.</p> <p>Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	To (Pentru)
Prefix apelare	Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Reapelare automată 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Frecvență reapelare 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
În spatele unui PABX Da Nu	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
Enable ECM (Activare NTP) Da Nu	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare scanare faxuri Activat Dezactivat	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
De la driver la fax Da Nu	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mod apelare Tone (Ton) Impulsuri	Specifică sunetul de apelare, care poate fi un ton sau un impuls. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Ton.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta înainte de trimiterea prin fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Claritate 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruie decât cea prestabilită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea prestabilită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Setări primire faxuri

Utilizați	To (Pentru)
Activare primire faxuri Activat Dezactivat	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Lucrări de fax în așteptare Fără Toner Toner și consumabile	Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Auto Reduction (Micșorare automată) Activat Dezactivat	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Sursă hârtie Automat Tray [x] (Tava [x]) Multi-Purpose Feeder (Alimentator MF)	Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Fețe (Duplex) Dezactivat Activat	Activează imprimarea pe două fețe (față-verso) pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Before Job (Înainte de lucru) After Job (După lucru)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual	Specifică sursa hârtiei pentru coli de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Recipient de ieșire Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient de ieșire pentru faxurile primite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).
Subsol fax Activat Dezactivat	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Imprimare și redirecționare Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este cea de fax. • Acest meniu este disponibil numai pentru aplicația Embedded Web Server a imprimantei.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poșta electronică), FTP, LDSS sau eSF).
Blocare faxuri fără nume Dezactivat Activat	Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive fără ID de fax specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.
Păstrarea faxurilor Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Dezactivat Activat permanent Manual Programat Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Activează punerea în așteptare a faxurilor în permanență sau conform programului stabilit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Setări jurnal faxuri

Utilizați	To (Pentru)
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată Se imprimă la eroare	Activează imprimarea unui jurnal al erorilor de primire după apariția unei erori de primire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Imprimare automată jurnale Activat Dezactivat	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Sursă hârtie jurnal Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Afișare jurnale Nume stație la distanță Număr format	Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Activare jurnal apeluri Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică recipientul de ieșire unde sunt imprimate jurnalele fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).

Setări difuzor

Utilizați	To (Pentru)
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat până la conectare Activat permanent	Specifică modul difuzorului. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este "Activat până la conectare". Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax. • Opțiunea Mereu activat pornește difuzorul. • Opțiunea Mereu dezactivat oprește difuzorul.
Volum difuzor Ridicat Scăzut	Controlează setarea volumului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.

Utilizați	To (Pentru)
Volum sonerie Dezactivat Activat	Controlează volumul soneriei de la difuzorul faxului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Answer On (Răspuns activat)

Utilizați	To (Pentru)
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

Meniul Setări pentru poșta electronică

Utilizați	Pentru
Configurare server poșta electronică Subiect Mesaj Nume fișier	Specifică informații despre serverul de poșta electronică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Câmpul pentru subiect este limitat la 255 de caractere. • Câmpul pentru mesaj este limitat la 512 caractere.
Configurare server poșta electronică Doresc să primesc o copie Nu apare niciodată Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimite o copie a mesajului de poșta electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „Nu apare niciodată”.
Configurare server poșta electronică Dimensiune maximă poșta electronică 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a unui mesaj de poșta electronică, în kiloocteți (KB). Notă: Mesajele de poșta electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.
Configurare server poșta electronică Mesaj eroare de dimensiune	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poșta electronică depășește limita de dimensiune configurată.
Configurare server poșta electronică Limitare destinații	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poșta electronică numai la numele de domeniu respectiv. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pot fi trimise mesaje de poșta electronică numai către domeniul specificat. • Limita este de un domeniu.

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Configurare link Web Server Login Parolă Cale Nume fișier Link Web	Definește numele căii pentru serverul de poștă electronică; de exemplu: /director/cale. Notă: Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului scanat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Versiune PDF 1.2–1.6 A–1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi scanat pentru poșta electronică. Notă: 1,5 este setarea prestabilită din fabrică.
Tip conținut Grafică Text Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante cu laser color Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. Notă: Setarea implicită din fabrică este de „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portret.

Utilizați	Pentru
<p>Dimensiune original</p> <ul style="list-style-type: none"> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Identificare automată a dimensiunii Dimensiuni amestecate A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Original carte Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi 	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului care se scanează.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter.
<p>Fete (Duplex)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă 	<p>Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • Opțiunea Muchie lungă presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Muchia scurtă presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
<p>JPEG Quality (Calitate JPEG)</p> <ul style="list-style-type: none"> Optim pentru conținut 5–90 	<p>Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut". • 5 reduce dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
<p>Prestabilit Text</p> <ul style="list-style-type: none"> 5–90 	<p>Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.</p> <p>Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	Pentru
Prestabilit Text/Foto 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Prestabilit Foto 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare Link Web	Specifică modul în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Alegeți dintre fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specifică dacă se imprimă sau nu jurnalul de transmiere. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator manual	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poșta electronică. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Recipient [x]	Specifică un recipient de ieșire pentru jurnalele FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Recipient standard. • Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.
Custom Scanare lucrare particularizată Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea sau nu pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat Dezactivat	Salvează adresele de poșta electronică drept comenzi rapide. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Activat. • Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poșta electronică.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".
Imagine în oglindă Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Imagine negativă Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperatură -4 la 4	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruie decât cea prestabilită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea prestabilită.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat Activat	Permite utilizarea câmpurilor „cc:” și „cci”. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru FTP

Utilizați	To (Pentru)
Format PDF (.pdf) Secure PDF (.pdf) (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului pentru trimiterea FTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Versiune PDF 1.2–1.6 A–1a	Setează nivelul versiunii fișierului PDF pentru trimitere prin FTP. Notă: 1,5 este setarea prestabilită din fabrică.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.

Utilizați	To (Pentru)
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea implicită din fabrică este de „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea în pagină a imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 in.	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. • A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.

Utilizați	To (Pentru)
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea textului și graficelor de pe pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Muchie lungă presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip vedere). • Muchia scurtă presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut". • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/ fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Această setare de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specifică dacă se imprimă jurnalul de transmitere. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „Print log” (Imprimare jurnal).
Sursă hârtie jurnal Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.

Utilizați	To (Pentru)
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). • Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de ieșire opțional.
Nume fișier	Introduceți un nume de fișier de bază. Notă: Limita este de 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Dezactivat Activat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de scanare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea prestabilită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea prestabilită.

meniul Unitate flash

Setări scanare

Utilizați	To (Pentru)
Format PDF (.pdf) Secure PDF (PDF securizat) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Specifică formatul fișierului care va fi transmis prin FTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Versiune PDF 1.2–1.6 A-1a	Setează versiunea fișierului PDF care va fi transmis prin FTP. Notă: 1,5 este setarea prestabilită din fabrică.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inchi (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este de „150 dpi”.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	To (Pentru)
<p>Dimensiune original</p> <p>Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi</p>	<p>Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.</p> <p>Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</p>
<p>Fete (Duplex)</p> <p>Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă</p>	<p>Specifică modalitatea în care sunt orientate în pagină textul și grafica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea „Long edge” (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea „Short edge” (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).
<p>JPEG Quality (Calitate JPEG)</p> <p>Optim pentru conținut 5–90</p>	<p>Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut". • 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. • 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare. • Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
<p>Text Default (Prestabilit Text)</p> <p>5–90</p>	<p>Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.</p> <p>Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.</p>

Utilizați	To (Pentru)
Prestabilit Text/Foto 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Acest element de meniu se aplică la toate funcțiile de scanare.
Nume fișier	Tastați un nume de fișier de bază. Notă: Se pot introduce până la 53 de caractere.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază într-o singură lucrare de copiere un document care conține dimensiuni de pagini diferite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este "Optim pentru conținut".
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Permite utilizatorului să specifice ieșiri în culori „calde” sau „reci”. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruiă decât cea prestabilită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea prestabilită.

Setări imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Copii 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Sursă hârtie Tray [x] (Tava [x]) Alimentator MF Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Asamblare (1, 1, 1) (2, 2, 2) (1, 2, 3) (1, 2, 3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii. Notă: Imprimarea pe „1 față” este setarea implicită din fabrică.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Muchie lungă presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip vedere). • Muchie scurtă presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Specifică imprimarea paginilor multiple pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul selectat reprezintă numărul de pagini care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). • Poziționarea depinde de numărul de pagini și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau de tip vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta alege singură formatul portret sau peisaj.

Utilizați	To (Pentru)
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specificați dacă se inserează coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea Între exemplare introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „1,2,3 - 1,2,3”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. • Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. • Opțiunea Between Pages (Între pagini) introduce câte o pagină goală între fiecare două pagini din operația de tipărire. Această setare este utilă atunci când tipăriți materiale transparente sau doriți să introduceți pagini albe într-un document.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	To (Pentru)
Printer Language (Limbaaj imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setăți limbajul implicit al imprimantei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Limbajul implicit din fabrică al imprimantei este PS Emulation (Emulare PCL). • Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaj.
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.

Utilizați	To (Pentru)
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setează zona de imprimare logică și fizică. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. • Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Aceasta nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disc	Setează locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. • Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. • Acest meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash formatată, funcțională sau un hard disk de imprimantă.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. • Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică). Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finalizare)

Utilizați	To (Pentru)
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Imprimarea pe „1 față” este setarea implicită din fabrică. • Puteți seta imprimarea pe două fețe din programul software. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți Fișier > Imprimare, apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). • Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). • Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copii 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este „(1,1,1) (2,2,2)”. • „(1,2,3) (1,2,3)” așează lucrarea de imprimare în ordine.

Utilizați	To (Pentru)
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). • Opțiunea Între exemplare introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. • Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. • Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Sursă separare Tray [x] (Tava [x]) Alimentator manual	Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea "Casetă" pentru ca setarea Alimentator manual să apară ca setare de meniu.
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Imprimați mai multe pagini pe o singură față a hârtiei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Numărul selectat reprezintă numărul de pagini care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziționarea paginilor multiple când se utilizează funcția Economisire hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). • Poziționarea depinde de numărul de pagini și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau de tip vedere.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta alege singură formatul portret sau peisaj.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Tipărește un chenar atunci când se utilizează funcția Economizor hârtie. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Meniul Calitate

Utilizați	To (Pentru)
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții Izolat	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). • Opțiunea se poate seta din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe File (Fișier) > Print (Tipărire) și apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh, alegeți Fișier > Imprimare, apoi reglați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Evidență lucrări

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Asigurați-vă că hard diskul imprimantei nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Săptămânal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.
Nivel disc aproape plin Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune când discul este aproape plin. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acțiune când discul este aproape plin Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Fără. • Valoarea definită de setarea Nivel disc aproape plin determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acțiune la umplerea discului Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără.

Utilizați	Pentru
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment—Potențiale daune: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.

Utilizați	Pentru
Active Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetati-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). • Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. • Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. • Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. • Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. • Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. • Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 este setarea prestabilită din fabrică. • Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. • Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 10 este setarea prestabilită din fabrică. • Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). • Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. • Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. • Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. • Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setează echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. • Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
<p>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</p> <p>Auto LF after CR (LF automat după CR)</p> <p>Activat</p> <p>Dezactivat</p>	<p>Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR).</p> <p>Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).</p>
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</p> <p>Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional)</p> <p>Dezactivat</p> <p>Fără</p> <p>0–199</p> <p>Assign Tray [x] (Asociere tavă [x])</p> <p>Dezactivat</p> <p>Fără</p> <p>0–199</p> <p>Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie)</p> <p>Dezactivat</p> <p>Fără</p> <p>0–199</p> <p>Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual)</p> <p>Dezactivat</p> <p>Fără</p> <p>0–199</p>	<p>Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</p> <p>View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică)</p> <p>AMF, prestabilit = 8</p> <p>T1, prestabilit = 1</p> <p>T1, prestabilit = 4</p> <p>T1, prestabilit = 5</p> <p>T1, prestabilit = 20</p> <p>T1, prestabilit = 21</p> <p>Plicuri, prestabilit = 6</p> <p>Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2</p> <p>Plic alimentat manual, prestabilit = 3</p>	<p>Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.</p>
<p>Tray Renumber (Renumerotare tavă)</p> <p>Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite)</p> <p>Da</p> <p>Nu</p>	<p>Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.</p>

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 12 pt. • Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Valoarea implicită din fabrică este 100%. • Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea implicită din fabrică este 19 mm. • Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: <ul style="list-style-type: none"> Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Meniul Ajutor este format dintr-o serie de pagini de ajutor stocate în imprimanta multifuncțională (MFP) în format PDF. Acestea conțin informații despre utilizarea imprimantei și efectuarea a diverse activități, între care copierea, scanarea și trimiterea prin fax.

Traducerile în engleză, franceză, germană și spaniolă sunt stocate în imprimantă. Alte traduceri sunt disponibile la adresa <http://support.dell.com>.

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și modificarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea mesajelor de poștă electronică folosind adrese, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor

Element de meniu	Descriere
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri folosind numere de fax, numere rapide sau agenda și despre modificarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor direct pe un server FTP utilizând o adresă FTP, numere rapide sau agende și despre modificarea setărilor
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă ajutor pentru rezolvarea defectelor repetate în copii sau imprimări
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid pentru consumabile	Conține codurile de piese pentru componente

Economisiți bani și protejați mediul

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru a economisi imediat hârtie și energie folosind o singură setare a imprimantei, utilizați Eco-Mode.

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, susținem utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați „Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” de la pagina 84.

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul de imprimantă acceptă imprimarea față-verso, puteți controla dacă imprimarea apare pe una sau pe ambele părți ale hârtiei, pentru un document imprimat, selectând **2-sided printing (Imprimare pe 2 fețe)** din dialogul Imprimare.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură față a colii de hârtie, selectând o setare din secțiunea Imprimare pagini multiple (Câte N) a ecranului cu dialogul Imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați caracteristica de examinare, pe care o puteți selecta din dialogul Print (Imprimare), pentru a vedea cum va arăta documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 258.

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Eco-Mode (Modul Economic) >** selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. <ul style="list-style-type: none"> • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	<ul style="list-style-type: none"> • Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Quiet Mode (Modul Silențios) >** selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	<p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	<p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p>Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

Pentru a economisi energie, reduceți numărul de minute care se scurg înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

Selectați între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este de 30 de minute.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Timeouts (Expirări)**.

3 În câmpul Sleep Mode (Mod Repaus), introduceți numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Sleep (Repaus).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Expirări >Mod Repaus

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus, apoi apăsați butonul **Remitere**.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus. La funcționarea în modul Hibernare, imprimanta este, în esență, oprită, iar toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Notă: Modulurile Hibernare (Hibernare) și Sleep (Repaus) pot fi programate.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale) >Sleep Button Settings (Setări buton Repaus)**.

3 Din meniul vertical „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Selectați de la 20 la 100. Setarea implicită din fabrică este 100.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) >General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Luminozitate ecran

2 În câmpul Luminozitate ecran, introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran, apoi apăsați butonul **Remitere**.

Reciclarea

Reciclarea produselor Dell

Pentru a returna produsele Dell în vederea reciclării:

- 1 Vizitați site-ul nostru Web la www.dell.com/recycle.
- 2 Selectați țara sau regiunea.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Înapoi >leșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Configurarea caracteristicii Curățare disc în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

- 3 Atingeți **Curățare disc**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Curățare disc (rapidă)** - Această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Curățare disc (securizată)** - Această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard diskul unei imprimante. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

- 4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Bara de stare indică progresul activității de curățare a discului.

- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi)** >**Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la pornire, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** >**Security (Securitate)** >**Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** >**Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.

- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi) >Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, puteți avea nevoie de măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru mai multe informații, consultați *Embedded Web Server Administrator's Guide (Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server)*.

Întreținerea imprimantei

Avertisment—Potențiale daune: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.

Curățarea geamului scannerului



Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la tipărire, cum ar dungi pe imaginile copiate sau scanate.

- 1 Muiați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Scoateți partea inferioară albă a capacului scannerului.

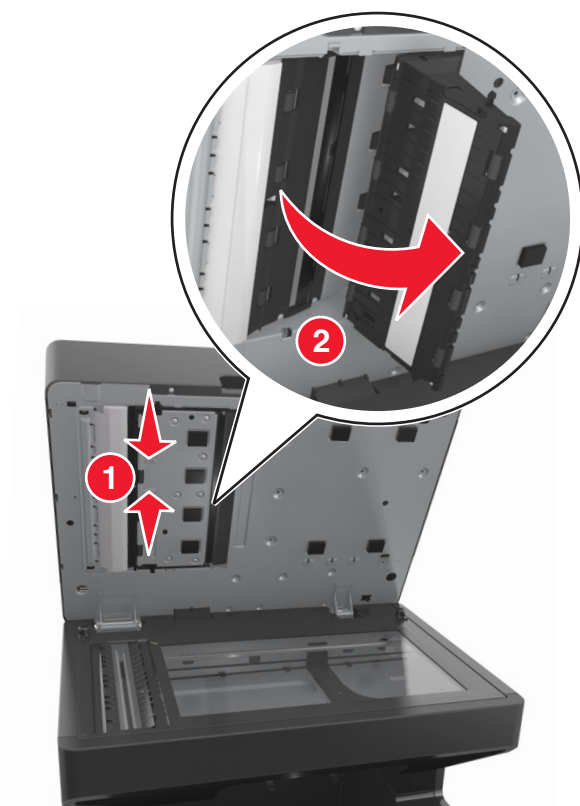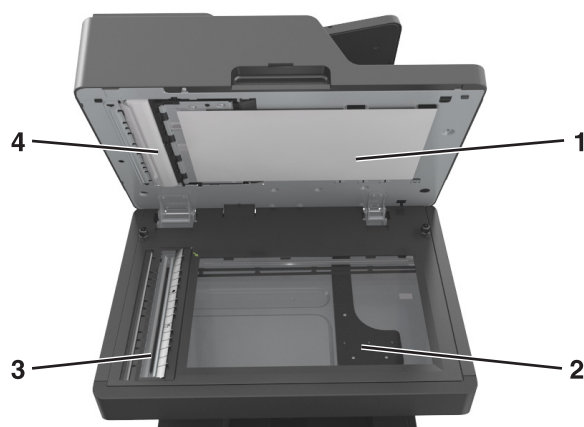

4 Deschideți ușa inferioară a ADF.**5** Ștergeți geamul scannerului ADF de sub ușa ADF.**6** Închideți ușa inferioară a ADF.**7** Reatașați partea inferioară albă a capacului scannerului.**8** Curățați zonele prezentate și apoi lăsați-le să se usuce.

1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner
3	Geamul scannerului

4 Suprafața inferioară albă a capacului ADF

9 Închideți capacul scannerului.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv)** > **More Details (Detalii suplimentare)**.

Număr de pagini estimate rămase


Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.


* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Comenzi de consumabile utilizând Utilitarul pentru comenzi de consumabile

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați imprimanta și navigați la:
Centru de monitorizare a stării >Comandă consumabile
- 4 Din dialogul Comandă consumabile imprimantă, alegeți una din următoarele:
 - Faceți clic pe **Comandă online** pentru a comanda consumabile de pe Internet.
 - Faceți clic pe **Comandă prin telefon** pentru a comanda consumabile prin telefon.

Comenzi de consumabile utilizând Acasă imprimantă

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați imprimanta și navigați la:
Acasă imprimantă Dell >Întreținere >Comandă consumabile
- 4 Din dialogul Comandă consumabile imprimantă, alegeți una din următoarele:
 - Faceți clic pe **Comandă online** pentru a comanda consumabile de pe Web.
 - Faceți clic pe **Comandă prin telefon** pentru a comanda consumabile prin telefon.

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.

Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner.


1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.



2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.




- 3 Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

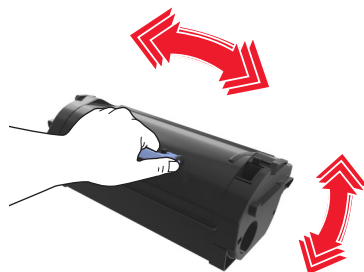


- 4 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

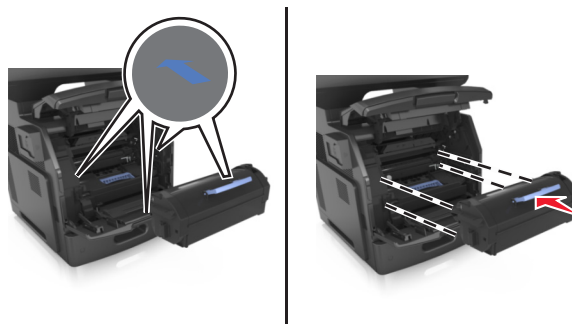


Avertisment—Potențiale daune: Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

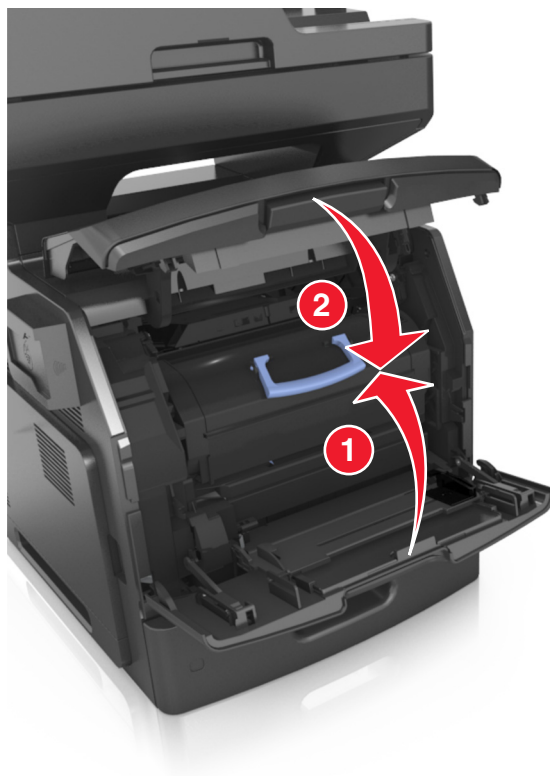

Înlocuirea unității de imagistică


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

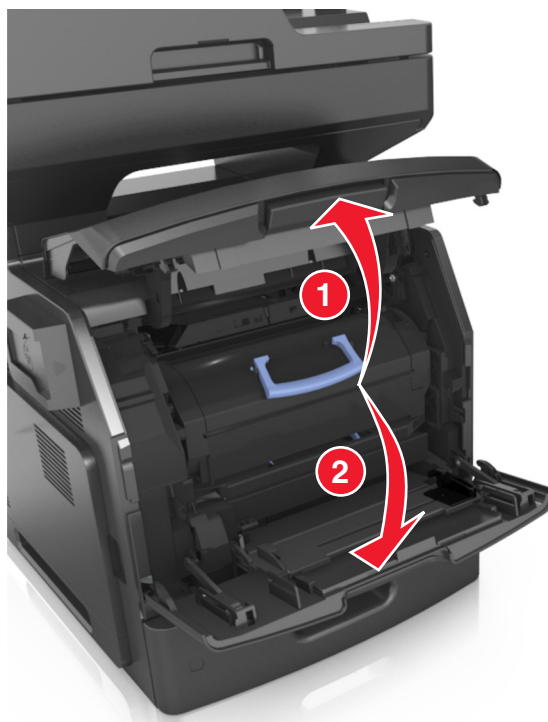


- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.



- 3 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

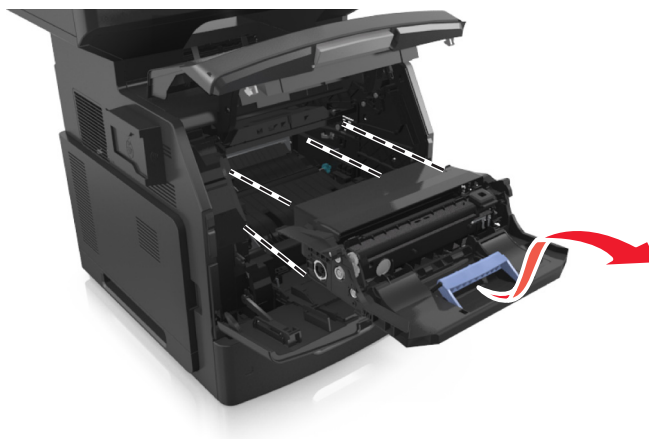


- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

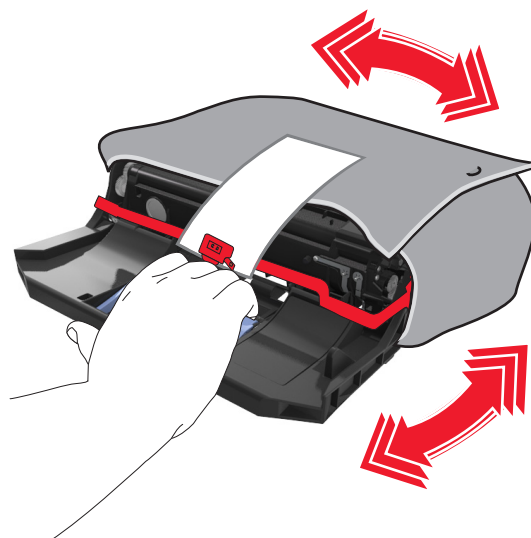

- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

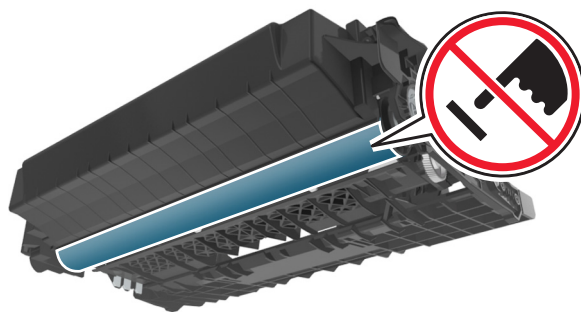


- 6** Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.



- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.



8 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

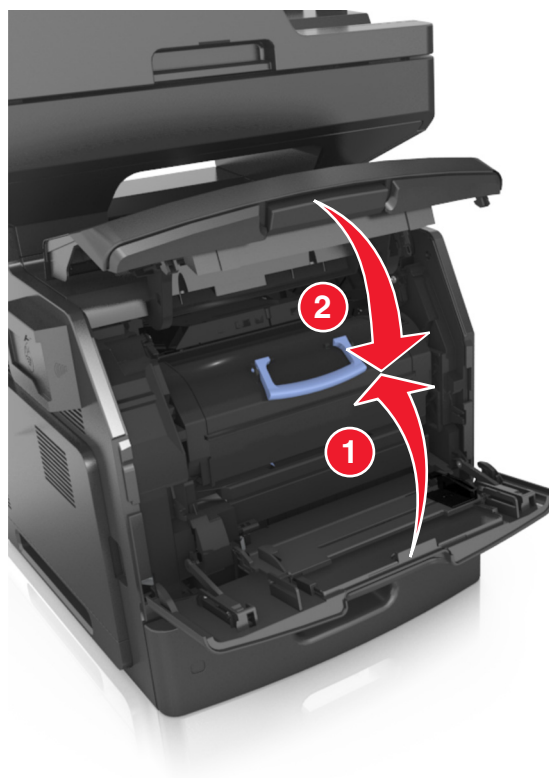

Mutarea imprimantei

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.

- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment—Potențiale daune: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Gestionarea imprimantei

Gestionare mesaje imprimantă

Utilizați aplicația Mesagerie de stare pentru a vizualiza mesajele de eroare care necesită intervenția dvs. asupra imprimantei. Dacă există o eroare, apare un mesaj care vă informează despre aceasta și vă ghidează către informațiile de recuperare corespunzătoare.

Dacă ați instalat Mesageria de stare împreună cu software-ul imprimantei dvs., aplicați pornește automat la finalizarea instalării software-ului. Instalarea s-a finaliza cu succes când vedeți pictograma Mesagerie de Stare în tava de sistem.


Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows XP sau ulterior.
- Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și calculatorul să poată comunica.

Dezactivarea Mesageriei de stare

- 1 Din tava de sistem, faceți clic dreapta pe pictograma Mesagerie de Stare.
- 2 Selectați **Exit (Ieșire)**.


Activarea Mesageriei de stare

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Selectați imprimanta dvs, apoi faceți clic pe **Mesagerie de stare**.

Accesare centru de monitorizare a stării

Utilizați aplicația Centru de monitorizare a stării pentru a vizualiza starea oricărei imprimante conectate la rețea sau USB și comandați consumabile online.

Notă: Asigurați-vă că suportul de comunicare bidirecțional este la locul său, astfel încât imprimanta și computerul să poată comunica.

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul de programe ale imprimantei.
- 3 Faceți clic pe **Centrul de monitorizare a stării**.

Notă: Pentru a comanda consumabile online, faceți clic pe legătura **Utilitar pentru comenzi de consumabile**.

Consultarea ecranului virtual

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări >Setări tipărire >Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” de la pagina 63.

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați „Golirea memoriei nevolatile” de la pagina 238.

Avertisment—Potențiale daune: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:



>Setări >Setări generale >Setări implicite din fabrică >Se restabilește acum >Remitere


Îndepărtarea blocajelor

Mesajele de eroare pentru blocaje apar pe afișajul imprimantei și includ zona imprimantei unde a survenit blocajul. Atunci când sunt mai multe blocaje, este afișat numărul de pagini blocate.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

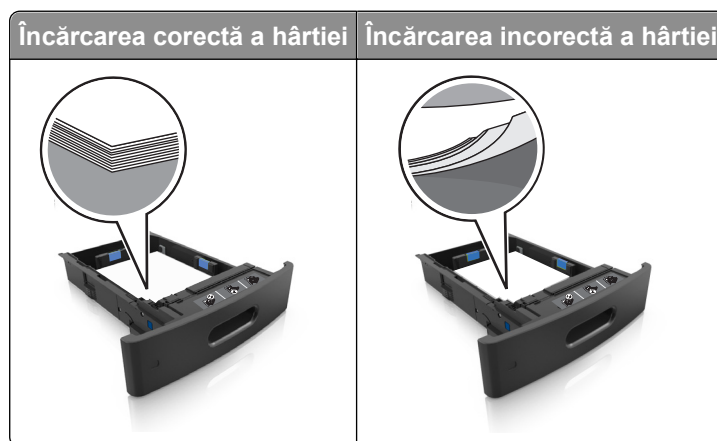

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

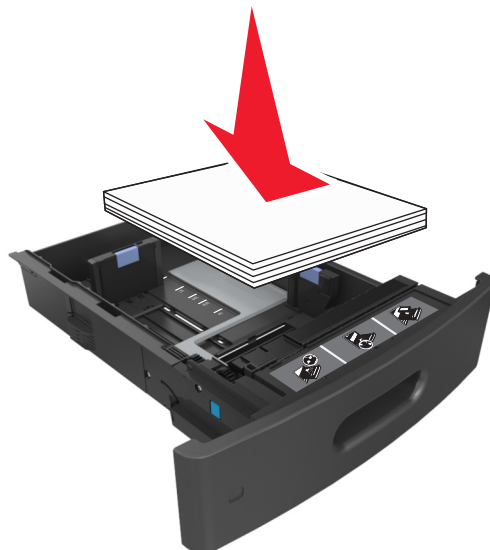

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie sau suporturi speciale recomandate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Îndoțiți, răsfirați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.

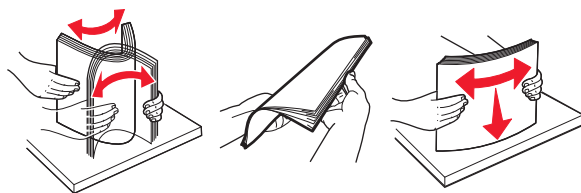


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Interpretarea mesajelor și locațiilor pentru blocaje

Când se produce un blocaj, pe ecranul imprimantei se afișează un mesaj cu locația blocajului și informații privind îndepărtarea blocajului. Deschideți ușile, capacele și tăvile indicate pe afișaj pentru a îndepărta blocajul.

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate automat în recipientul standard pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate. Totuși, setarea Automat retipărește paginile blocate, dacă imprimanta este echipată cu o memorie corespunzătoare.

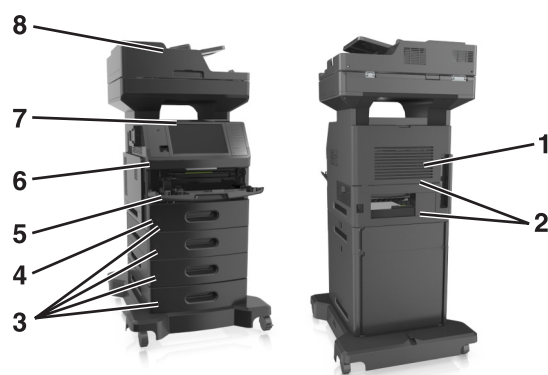


Zonă	Nume zonă	Mesaj în panoul de control al imprimantei	Cum se procedează
1	Ușa superioară spate	Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și apoi îndepărtați hârtia blocată.
2	Ușa superioară și zona duplex spate	Blocaj pag. [x], deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]	Deschideți ușa din spate a imprimantei și zona duplex spate, apoi îndepărtați hârtia blocată.
3	Tăvi	Blocaj pagina [x], deschideți tava [x]. [24x]	Trageți afară tava indicată și apoi îndepărtați hârtia blocată.
4	Zonă duplex	Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]	Scoateți tava 1 complet, apoi împingeți clapa frontală a duplexului în jos și îndepărtați hârtia blocată.
5	Alimentator & multifuncțional	Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]	Scoateți toată hârtia din alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți hârtia blocată.
6	În interiorul imprimantei	Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]	Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional, apoi scoateți cartușul de toner și unitatea de imagine, și îndepărtați hârtia blocată.
7	Recipient standard	Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]	Scoateți toată hârtia din recipientul standard și apoi scoateți hârtia blocată.
8	Alimentator automat de documente (ADF)	Blocaj la pagina [x], desc. capacul sup. al alim. auto. [28y.xx]	Scoateți toată hârtia din tava ADF și apoi scoateți hârtia blocată.

Blocaj pag. [x], ridicați capacul frontal pt. a scoate cartușul. [200–201]

⚠ ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

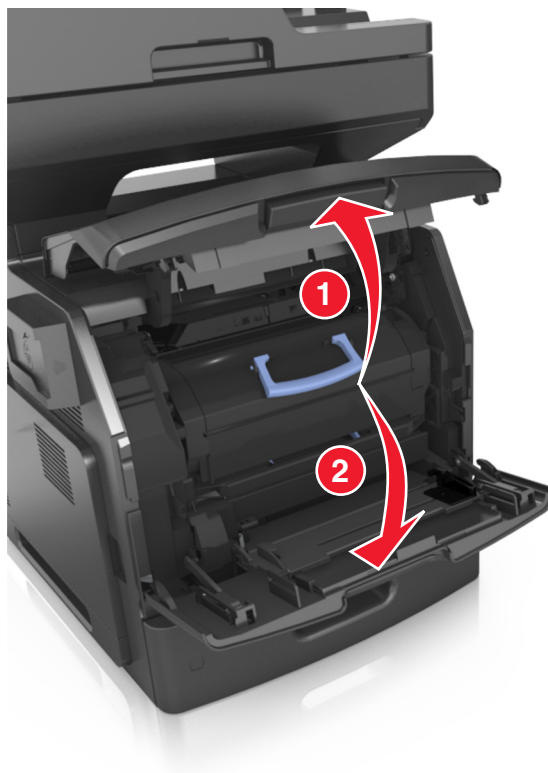


2 Ridicați mânerul albastru și apoi trageți cartușul de toner afară din imprimantă.



3 Puneți cartușul deoparte.


- 4 Ridicați mânerul albastru și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

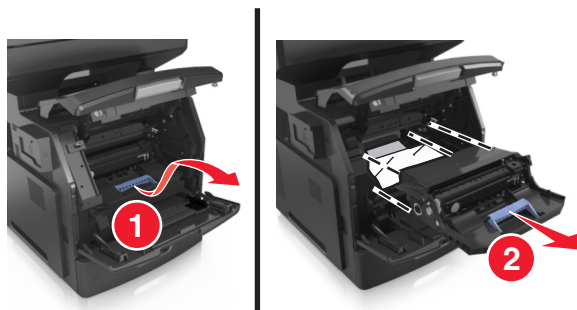

- 5 Puneți unitatea de imagine deoparte, pe o suprafață plană, netedă.


Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

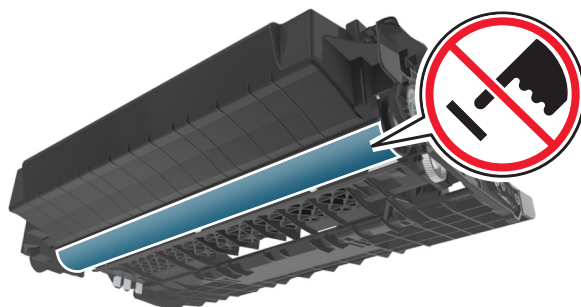

- 6 Trageți ușor hârtia blocată spre dreapta și scoateți-o din imprimantă.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

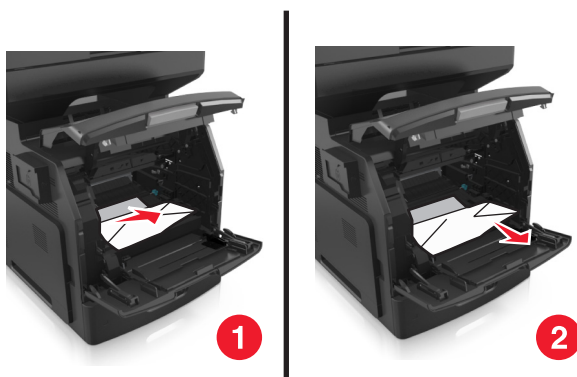

Avertisment—Potențiale daune: Hârtia blocată poate fi acoperită cu toner, care poate păta hainele și pielea.


7 Instalați unitatea de imagine.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

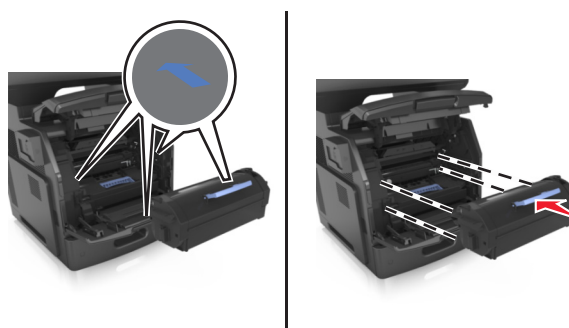8 Introduceți cartușul de toner în imprimantă și împingeți la loc mânerul albastru.**Note:**


- Aliniați săgețile de pe ghidajele cartușului de toner cu săgețile din imprimantă.
- Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

9 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

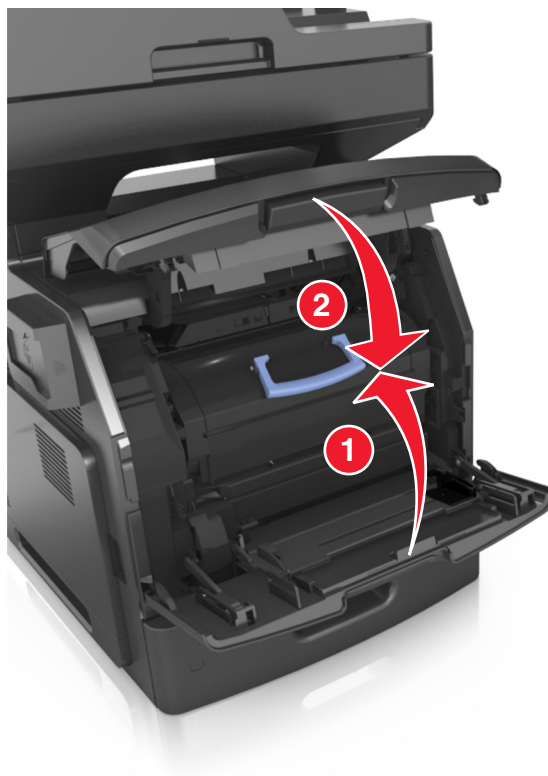

10 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], deschideți ușa spate sus. [202]


 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.



- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

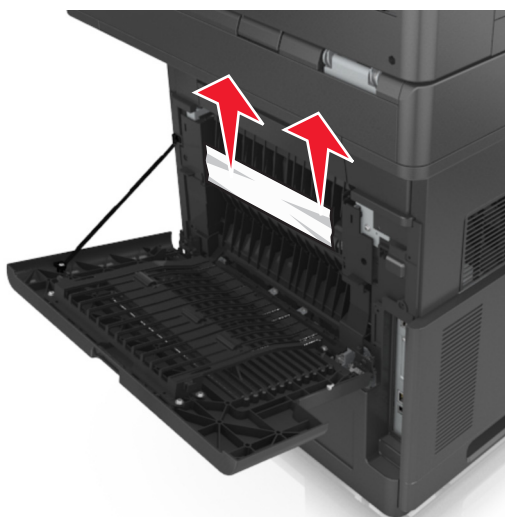


- 3 Închideți ușa din spate.

- 4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

[x]-blocaj hârtie, deschideți ușile superioară și inferioară din spate. [231–234]


 **ATENȚIONARE—SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorită componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Trageți în jos ușa de acces din spate.

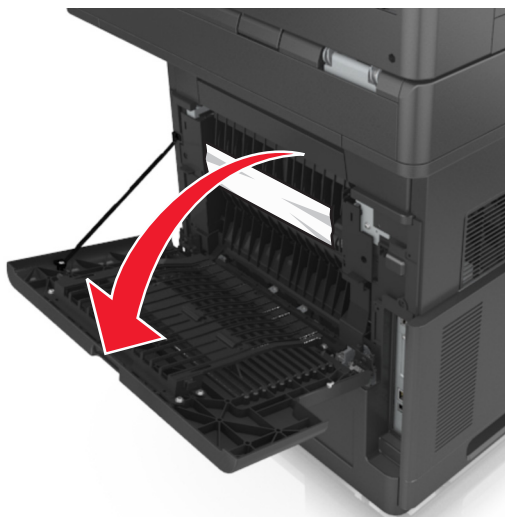


- 2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

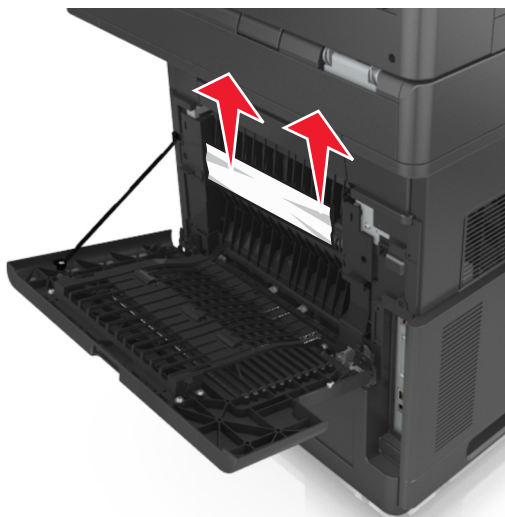


- 3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.

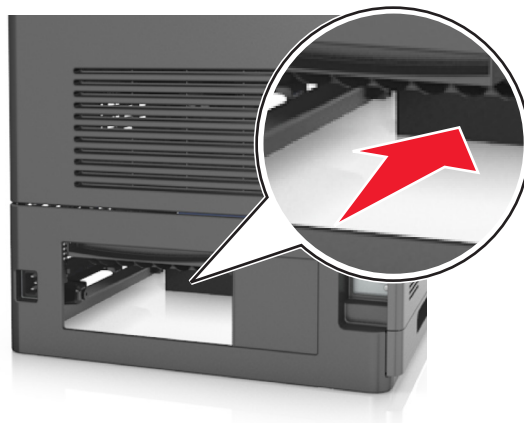

5 Apăsați clapa din spate a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

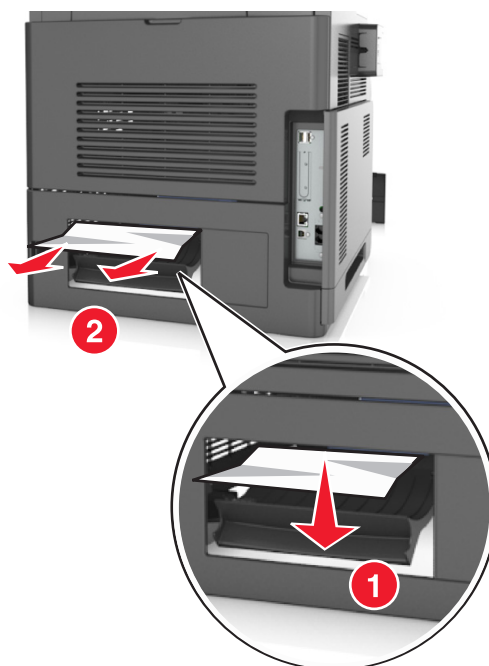

6 Introduceți tava standard.

7 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], îndepărtați blocaj recipient standard. [203]

1 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj pagina [x], scoateți tava 1 pentru golire duplex. [235-239]

1 Trageți tava complet în afară.

Notă: Ridicați tava ușor și apoi trageți-o afară.

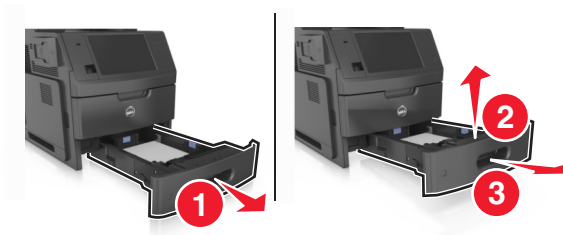

2 Apăsați clapa din față a unității duplex, apucați ferm hârtia blocată și trageți-o ușor spre dreapta și apoi afară din imprimantă.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Blocaj la pagina[x], deschideți tava [x]. [24x]

1 Verificați care dintre tăvi este indicată pe afișajul imprimantei și trageți-o afară.



2 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

4 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.


Blocaj pagina [x], curățați alimentatorul manual. [250]

1 Din alimentatorul multifuncțional, apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

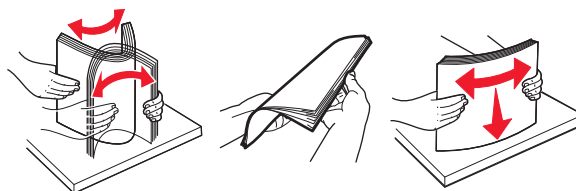

3 Reîncărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional.

- 4 Glisați ghidajul pentru hârtie până când se așează lejer către marginea hârtiei.



- 5 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Blocaj pagină [x], deschideți capacul superior al alimentatorului automat. [28y.xx]

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.

Notă: Mesajul dispare când paginile au fost îndepărtate din tava ADF.

- 2 Deschideți capacul ADF.



3 Apucați ferm hârtia blocată de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

4 Închideți capacul ADF.

5 Îndreptați marginile documentelor originale, încărcați documentele în ADF și apoi reglați ghidajul pentru hârtie.

6 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Gata** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș epuizat , au mai rămas [x] de pagini estimate [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corect în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Schimbare hârtie încheiată**.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta tava activă pentru un set de tăvi legate.
- Anulați operația de tipărire.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactarea asistenței tehnice.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Închideți ușa frontală

Închideți ușa din față a imprimantei.

Close top access cover (Închideți capacul superior de acces)

Închideți capacul superior de acces al imprimantei pentru a șterge mesajul.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Disc plin, lucrare de scanare revocată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a continua să scanați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opritiți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Introduceți tava specificată în imprimantă.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ al unui set de recipiente legate selectând **Reset. recip. activ** pe panoul de control.

Instalați unitatea duplex

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați unitatea duplex:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați unitatea duplex.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Reporniți imprimanta.

- Anulați operația de tipărire curentă.
- Resetați recipientul activ.

Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation [37] (Memorie insuficientă pentru operația Defragmentare memorie flash [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul indicate cu hârtie de dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă care să conțină tipul corect de hârtie la dimensiunea corectă, aceasta imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta detectează o tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu detectează nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie specificat având dimensiunea și tipul corect.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea corectă de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea corectă de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul specificat cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control al imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă sau un alimentator care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, se alimentează din acea tavă sau acel alimentator. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă sau niciun alimentator cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Selectare automată hârtie** pt. a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit de întreținere epuizat, [x] pagini estimate rămase [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru mai multe informații, contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a opri imprimarea. Faxurile reținute vor încerca imprimarea după repornirea imprimantei.

Memorie plină, imposibil de trimis faxuri

- 1 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a anula faxul.
- 2 Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:
 - Reduceți rezoluția faxului, apoi retrimiteți faxul.
 - Reduceți numărul de pagini ale faxului și retrimiteți faxul.

Eroare software rețea [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

[tip consumabil] non-Dell, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]


Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea de imagistică.

Imprimanta a detectat un articol consumabil sau o componentă non-Dell instalată.

Imprimanta Dell este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Dell. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Dell; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Dell sau componentele asociate.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați continuu și simultan  și # de pe panoul de comandă al imprimantei timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Dell.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați cap. „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați <http://support.dell.com>.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi >Paralel [x] >Buffer paralel >Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Pentru mai multe informații, vizitați <http://support.dell.com> sau contactați serviciul de asistență tehnică.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, instalați cartușul de toner.
Pentru informații suplimentare privind instalarea cartușului de toner, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați cartușul de toner care nu răspunde și reinstalați-l.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, cartușul este defect. Schimbați cartușul de toner.

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, instalați unitatea de imagine.
Pentru informații privind instalarea unității de imagine, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, dezinstalați unitatea de imagine care nu răspunde și reinstalați-o.
Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, unitatea de imagine este defectă. Înlocuiți unitatea de imagine.

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner adecvat.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy]

Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xx]

- 1 Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți tamponul de separare

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți tamponul de separare. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Ignorare** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy])

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați pagina noastră de Web.

Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsăți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Documentul de scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scannerul.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80]

Contactați serviciul de asistență tehnică sau distribuitorul de imprimante Dell și raportați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

Eroare opțiune serială [x] [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Verificați dacă este corect conectat cablul serial și dacă este cel corespunzător pentru portul serial.
- Verificați dacă parametrii de interfață serială (protocol, baud, paritate și biți de date) sunt setați corect pe imprimantă și pe computer.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Eroare standard de software de rețea [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru mai multe informații, contactați asistența tehnică.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată

Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Unsupported camera mode, unplug camera and change mode (Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul)

Modul aparatului foto nu este compatibil cu PictBridge.

Deconectați aparatul foto, schimbați modul și reconectați aparatul foto la imprimantă.

Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- „Probleme simple cu imprimanta” de la pagina 291
- „Probleme de hardware și opțiuni interne” de la pagina 294
- „Probleme cu alimentarea de hârtie” de la pagina 297

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	<p>Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
<p>Pasul 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
<p>Pasul 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.</p> <p>Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?</p>	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
<p>Pasul 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.</p> <p>Sunt setările pentru port corecte?</p>	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
<p>Pasul 11 Verificați driverul instalat al imprimantei.</p> <p>Este instalat driverul de imprimantă corect?</p>	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
<p>Pasul 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Funcționează imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Apăsăți butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei.</p> <p>Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?</p>	Problema este rezolvată.	Opriti imprimanta și contactați asistența tehnică .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem.</p> <p>a Opriti imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem.</p> <p>c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.</p> <p>Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
<p>Pasul 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).</p> <p>Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 54.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Opțiunea internă funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Reinstalați serverul intern de imprimare.</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 37.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	<p>Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă.</p> <p>Notă: Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare.</p> <p>Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat.</p> <p>a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 37.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
<p>Pasul 2 Verificați cablul și conexiunea ISP.</p> <p>a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.</p> <p>b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.</p> <p>Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori.</p> <p>Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. <p>b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a Opriti imprimanta, asteptati aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Funcționează tava?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă.</p> <p>Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Este tava listată în pagina de setări de meniu?</p>	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Actualizarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimantă” de la pagina 54.</p> <p>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea unui port Internal Solutions Port” de la pagina 37.</p> <p>b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?</p>	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. <p>Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Probleme cu alimentarea de hârtie


Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>b Introduceți corespunzător tava.</p> <p>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați „Evitarea blocajelor” de la pagina 258.</p> <p>b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie.</p> <p>a Scoateți toată hârtia blocată.</p> <p>b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul.</p> <p>Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați funcția Recuperare pagini blocate.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Recuperare imprimare</p> <p>b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat.</p> <p>c Atingeți Submit (Remitere).</p> <p>Se reimprimă paginile după blocare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații nu se tipăresc

Notă: Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1 Deschideți folderul pentru lucrări în așteptare de pe ecranul imprimantei și verificați dacă apare lucrarea dvs.</p> <p>Lucrarea dvs. apare în folderul pentru lucrări în așteptare?</p>	Treceți la pasul 2.	Selectați una dintre opțiunile Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați „Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare” de la pagina 95.
<p>Pasul 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișierele PDF, generați un nou fișier PDF, apoi reimprimați-l. <p>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să citească mai multe titluri de lucrări de imprimare ca duplicate și să le șteargă pe toate, cu excepția primei lucrări.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți folderul Print Properties (Proprietăți imprimare).</p> <p>b Din dialogul Print and Hold (Imprimare și punere în așteptare), bifați caseta de selectare „Keep duplicate documents” (Se păstrează documentele duplicat).</p> <p>c Introduceți un cod PIN.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh Salvați fiecare lucrare de imprimare, cu nume diferite, apoi trimiteți lucrările individuale la imprimantă.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Eliberați memorie suplimentară din imprimantă, ștergând o parte din lucrările în așteptare.</p> <p>Lucrarea se imprimă?</p>	Problema este rezolvată.	Adăugați memorie suplimentară în imprimantă.

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>a Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.</p> <p>Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p>Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?</p>	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent.</p> <p>Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată.</p> <p>Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?</p>	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.</p> <p>b Ștergeți mesajul.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă unitatea flash este acceptată.</p> <p>Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați „Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 91.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>Încă mai este afișat mesajul de eroare?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit, opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.</p> <p>Imprimanta este în modul Urmărire hexa?</p>	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x], apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt tipărite caractere incorecte?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.</p> <p>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat.</p> <p>b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.</p> <p>b Faceți clic pe Fișier >Tipărire >Avansat >Tipărire ca imagine >OK >OK.</p> <p>Sunt imprimate fișierele?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l tipăriți, deschideți căsuța de dialog Tipărire și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p>Notă: Dacă imprimanta nu este imprimantă implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters.</p> <p>Notă: Imprimanta va continua să tipărească după ștergerea mesajului.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Verificați dacă porturile (USB, serial, sau Ethernet) sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile corespunzător la calculator și la imprimantă.</p> <p>Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6</p> <p>a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați „Instalarea software-ului pentru imprimantă” de la pagina 53.</p> <p>Notă: Pentru mai multe informații, vizitați http://support.dell.com.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Sunt imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei.</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p>Setări >Setări generale</p> <p>b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat.</p> <p>Notă: Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4</p> <p>a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină.</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p>Setări >Setări generale >Recuperare imprimare >Protejare pagină >Dezactivat</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimată lucrarea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Au fost imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6</p> <p>Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă.</p> <p>Au fost imprimate lucrările?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.</p> <p>Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Crește viteza de tipărire?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Crește viteza de tipărire?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .


Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvilor pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate.</p> <p>Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .


Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
<p>Măriți valoarea pentru Expirare imprimare.</p> <p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Expirări</p> <p>b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-a imprimat corect fișierul?</p>	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale





Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p>1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> >Rapoarte >Fonturi de imprimare</p> <p>2 Atingeți PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript).</p> <p>b Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 3</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pagini sau imagini trunchiate




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pagina sau imaginea este trunchiată?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.</p> <p>Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă mai apar imagini comprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Încă mai apar imagini comprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .


Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

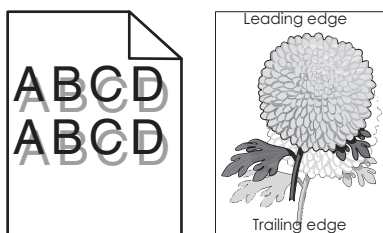

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?</p>	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Fundal gri pe materialele imprimate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2</p> <p>Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner.</p> <p>a Scoateți cartușul de toner.</p> <p>b Scoateți unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>d Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Margini incorecte pe materialele imprimate


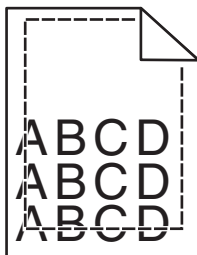


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contact asistență tehnică.</p>

Încrețire hârtie


Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
<p>Pasul 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Hârtia mai este îndoită?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Neregularități la imprimare




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Mai apar neregularități la imprimare?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

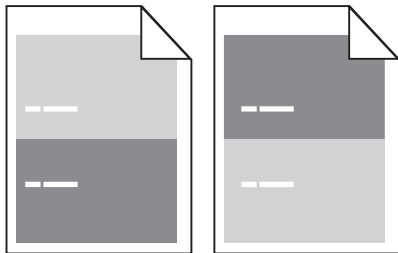

Acțiune	Da	No
<p>Pasul 1</p> <p>a Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 in.) • 96,8 mm (3,81 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 in.) • 95,2 mm (3,75 in.) <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?</p>	Contact asistența tehnică .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 6</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului.</p> <p>Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p>
<p>Pasul 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pasul 4</p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pasul 5</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 7</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se imprimă în continuare strâmb?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Echipamentul imprimă pagini complet negre?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?</p>	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
<p>Pasul 2</p> <p>a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Calitatea de imprimare este în continuare slabă?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	<p>Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
<p>Pasul 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 4</p> <p>a Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?</p>	Contact asistență tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar goluri orizontale



Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2</p> <p>a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 4</p> <p>a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.</p> <p>1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.</p> <p>2 Scuturați ferm unitatea imagistică.</p> <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar acumulări de toner


Acțiune	Da	Nu
<p>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?</p>	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat




Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Reinstalați unitatea imagistică.</p> <p>a Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică. b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?</p>	Contactați asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.	Problema este rezolvată.

Tonerul se ia

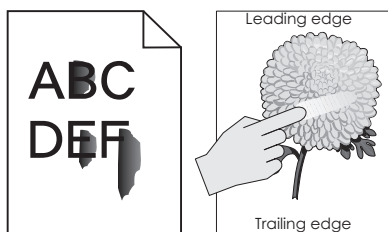

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul și greutatea hârtiei.</p> <p>Tipul și textura hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau suprafață aspră.</p> <p>Imprinați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei.	Contact asistența tehnică distribuitorul de imprimante Dell.

Densitate de imprimare neuniformă



Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact asistență tehnică .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de copiere

- „Copiatorul nu răspunde” de la pagina 326
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 326
- „Calitate slabă a copierii” de la pagina 327
- „Copii de documente sau foto parțiale” de la pagina 328

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există mesaje de eroare sau de stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pasul 3 Oprți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata ?	Problema este rezolvată.	Contact asistență tehnică .

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență tehnică .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj.</p> <p>Apare un mesaj de eroare sau stare?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<p>Pasul 3 Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 242.
<p>Pasul 4 Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <p>a Din meniul Setări generale, reglați setările Modul经济ic.</p> <p>b Reglați setarea Întunecare din meniul Copiere.</p> <p>c Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner.</p> <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 5.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 306.
<p>Pasul 5 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.</p> <p>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 6 Verificați setările de copiere.</p> <p>În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
<p>Pasul 7 Verificați dacă există modele pe documentele imprimate.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe > Claritate >selectați o setare mai redusă</p> <p>Notă: Asigurați-vă că nu este selectată nicio scalare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Apar modele pe documentele imprimate?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 8</p> <p>Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate >Imagini complexe</p> <p>b Reglați setările:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Claritate – Mărește setarea curentă. • Contrast – Mărește setarea curentă. <p>c Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Documentele imprimate au text lipsă sau șters?</p>	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 9</p> <p>Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată.</p> <p>a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate >Imagini complexe</p> <p>b Reglați setările pentru următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare fundal – Micșorează setarea curentă. • Detaliu umbră – Micșorează setarea curentă. <p>c Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.</p> <p>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 2</p> <p>Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.</p> <p>Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie.</p> <p>Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?</p>	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
<p>Pasul 3</p> <p>a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Copiile se tipăresc corespunzător?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .



Rezolvarea problemelor de fax

- „Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” de la pagina 329
- „Identificatorul de apelant nu este afișat” de la pagina 329
- „Nu se poate trimite sau primi un fax” de la pagina 330
- „Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” de la pagina 332
- „Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” de la pagina 333
- „Faxurile primite au o calitate redusă” de la pagina 334

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> >Setări >Setări generale >Executare configurare inițială >Da >Remitere</p> <p>b Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei.</p> <p>c Selectați o limbă, apoi atingeți .</p> <p>d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul.</p> <p>e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul.</p> <p>f Select Fax și Poștă electronică, apoi atingeți Următorul.</p> <p>Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
<p>Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. <p>Apare identificatorul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contact asistența tehnică .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?</p>	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 3 Verificați alimentarea. Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Gata.</p> <p>Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .
<p>Pasul 4 Verificați conexiunile imprimantei. Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Căști • Robot telefonic <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p>	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.
<p>Pasul 5</p> <p>a Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 6 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <p>Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. <p>Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?</p>	Treceți la pasul 7.	Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.
<p>Pasul 7 Verificați dacă se aude tonul.</p> <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 8.	<ul style="list-style-type: none"> • Încercați să apelați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
<p>Pasul 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemi sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 9.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 9</p> <p>a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 10.
<p>Pasul 10</p> <p>a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă.</p> <p>b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 11.
<p>Pasul 11</p> <p>Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p>a Formați numărul de fax.</p> <p>b Scanați documentul pagină cu pagină.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1</p> <p>Verificați tava sau alimentatorul.</p> <p>Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. <p>b Faceți clic pe Setări >Setări fax >Configurare fax analogic.</p> <p>c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă.</p> <p>d Faceți clic pe Remitere.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul.</p> <p>Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus.</p> <p>Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original. Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil. Retrimiteți faxul. <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <ol style="list-style-type: none"> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <ol style="list-style-type: none"> Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic. Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile: <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul. <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Schimbați cartușul de toner. Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

- „Scannerul nu răspunde” de la pagina 335
- „Operația de scanare nu a reușit” de la pagina 336
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 337
- „Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” de la pagina 337
- „Calitatea imaginilor scanate slab” de la pagina 338
- „Scanări de documente sau foto parțiale” de la pagina 339
- „Nu se poate scana de la un computer” de la pagina 339

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
<p>Pasul 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?</p>	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
<p>Pasul 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
<p>Pasul 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.</p> <p>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?</p>	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză.</p> <p>Funcționează celelalte echipamente electrice?</p>	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta și scannerul funcționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați conexiunile prin cablu. Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p>Cablurile sunt bine conectate?</p>	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.
<p>Pasul 2 Verificați dacă numele fișierului este deja utilizat.</p> <p>Numele fișierului este deja utilizat?</p>	Modificați numele fișierului.	Treceți la pasul 3.
<p>Pasul 3 Verificați dacă documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator.</p> <p>Documentul sau fotografia de scanat este deschisă de altă aplicație sau este utilizată de către un alt utilizator?</p>	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
<p>Pasul 4 Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației.</p> <p>Caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației?</p>	Treceți la pasul 5.	Selectați caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascrisere fișier existent în setările de configurare ale destinației.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 5 Din meniul Unitate Flash micșorați setările rezoluției de scanare și retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>Lucrarea se scanează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pasul 6 Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Problema este rezolvată.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare.</p> <p>a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pasul 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică.</p> <p>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?</p>	Contactați asistența tehnică .	Problema este rezolvată.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe afișajul imprimantei?</p>	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
<p>Pasul 2 Verificați calitatea documentului original.</p> <p>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
<p>Pasul 3 Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, fără scame, umezită cu apă.</p> <p>Geamul scannerului este curat?</p>	Treceți la pasul 4.	Consultați „Curățarea geamului scannerului” de la pagina 242.
<p>Pasul 4 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	Treceți la pasul 5.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
<p>Pasul 5 Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din meniul Setări generale, reglați setările Modulului economic. • Reglați luminozitatea tonerului din meniul Copiere. • Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Consultați „Probleme legate de calitatea tipăririi” de la pagina 306.
<p>Pasul 6 Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.</p> <p>Rezoluția de scanare mai mare a produs o calitate mai bună?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pasul 7 Verificați setările de scanare. În ecranul Scanare, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>	Contactați asistența tehnică .	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
<p>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.</p>

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări.</p> <p>Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pasul 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?</p>	<p>Ștergeți mesajul de eroare.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pasul 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?</p>	<p>Contactați asistența tehnică.</p>	<p>Strângeți conexiunile cablurilor.</p>

Rezolvarea problemelor cu aplicațiile ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante.</p> <p>a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>b Faceți clic pe Setări >Aplic. >Admin. aplicații >fila Sistem >Jurnal.</p> <p>c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații.</p> <p>d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere.</p> <p>Apare un mesaj de eroare în jurnal?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența tehnică .
<p>Pasul 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 1 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Din ecranul de pornire al imprimantei • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP <p>Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p>Este corectă adresa IP a imprimantei?</p>	Treceți la pasul 2.	Tastați adresa IP corectă a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul EWS.
<p>Pasul 2 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pasul 3 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Funcționează conexiunea în rețea?</p>	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 4 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>Sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire?</p>	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
<p>Pasul 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web.</p> <p>Notă: Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>Sunt dezactivate serverele proxy Web?</p>	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
<p>Pasul 6 Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă.</p> <p>S-a deschis serverul EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați asistența tehnică .

Contactarea asistenței tehnice

Când contactați telefonic asistența tehnică, descrieți problema cu care vă confrunțați, mesajul afișat pe ecranul imprimantei și etapele de depanare pe care le-ați efectuat deja încercând să găsiți o rezolvare.

Trebuie să știți modelul imprimantei dvs. și numărul de pe eticheta de service sau codul de service expres. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta de pe interiorul capacului superior din partea din față a imprimantei sau din partea din spate a imprimantei. Numărul de pe eticheta de service este listat și în pagina pentru setările de meniu.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web de asistență Dell la <http://support.dell.com>.

Anexă

Politica de asistență tehnică Dell

Asistența tehnică supervizată de un tehnician necesită cooperarea și participarea clientului în procesul de depanare și asigură restaurarea sistemului de operare, a software-ului și a driverelor hardware la configurația originală implicită furnizată de Dell, precum și verificarea funcționalității adecvate a imprimantei și a tuturor dispozitivelor hardware Dell instalate. Suplimentară față de asistența tehnică supervizată de un tehnician, asistența tehnică online este disponibilă la Asistență Dell. Opțiunile suplimentare de asistență tehnică pot fi disponibile pentru achiziție.

Dell oferă asistență tehnică limitată pentru imprimanta și orice software și periferice Dell instalate. Asistența pentru software-ul și perifericele terțe este oferită de producătorul inițial, inclusiv pentru cele achiziționate și/sau instalate prin Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare și Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Cum contactați Dell

Puteți contacta Asistența Dell la **support.dell.com**. Selectați regiunea dvs. din pagina WELCOME TO DELL SUPPORT și completați detaliile solicitate pentru a accesa instrumentele și informațiile de asistență.

Puteți să contactați Dell pe cale electronică, utilizând următoarele adrese:

- World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (Numai țările din zona Asia/Pacific)

www.dell.com/jp/ (Numai Japonia)

www.euro.dell.com (Numai Europa)

www.dell.com/la/ (Țările din America Latină și Caraibe)

www.dell.ca (Numai Canada)

- Protocol de transfer fișiere anonim (FTP)

ftp.dell.com

Faceți Log in cu numele de utilizator: anonymous și utilizați adresa dvs. de poștă electronică drept parolă.

- Serviciu de asistență electronică

mobile_support@us.dell.com

support@us.dell.com

la-techsupport@dell.com (Numai țările din America Latină și Caraibe)

apsupport@dell.com (Numai țările din zona Asia/Pacific)

support.jp.dell.com (Numai Japonia)

support.euro.dell.com (Numai Europa)

- Serviciu de oferte electronice

apmarketing@dell.com (Numai țările din zona Asia/Pacific)

sales_canada@dell.com (Numai Canada)

Garanția și politica de returnare

Dell Inc. ("Dell") fabrică produsele sale hardware din piese și componente care sunt noi sau echivalente cu unele noi, conform practicilor standard din domeniu. Pentru informații despre garanția Dell pentru imprimanta dvs., consultați *Ghidul informativ al produsului*.

Index

- [
[tip consumabil] non-Dell,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 283
- Simboluri**
"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de sistem. 277
- A**
A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 284
accesare centru de monitorizare
a stării 254
accesarea serverului EWS 22
actualizarea opțiunilor în driverul
imprimantei 54
Adaptor RJ-11 129
adaptor VoIP 126
ADF
copiere utilizând 98
adresa IP a computerului
găsire 21
adresa IP, imprimantă
găsire 21
adresă FTP
crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 145
adresă IP imprimantă
găsire 21
afișare, panou de control al
imprimantei 16
reglarea luminozității 235
afișarea pictogramelor pe
ecranul de început 22
alimentator multifuncțional
încărcare 76
anulare
lucrare de imprimare, de la
computer 97
anularea legării tăvilor 80, 82
anularea unei operații de tipărire
de la computer 97
- din panoul de control al
imprimantei 96
anularea unui e-mail 115
apar dungi 323
apar goluri 323
apar goluri verticale 323
aplicații
înțelegere 23
aplicațiile ecranului de început
căutarea informațiilor 23
configurare 23
ascunderea pictogramelor pe
ecranul de început 22
așezarea de coli de separare
între copii 104
atașarea cablurilor 51
avertizări prin poșta electronică
blocaj de hârtie 255
configurare 255
niveluri insuficiente ale
consumabilelor 255
- B**
Blocaj la scanner, scoateți toate
originalele blocate din scanner
[2yy.xx] 288
Blocaj pag. [x], desc. capacul
sup. al alim. auto. 28y.xx 271
Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
[24x] 269
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate
sus și jos. [231–234] 265
Blocaj pag. [x], desch. ușa spate
sus. [202] 264
Blocaj pag. [x], eliberați recip.
standard. [203] 267
Blocaj pag. [x], goliți
alimentatorul manual. [250] 270
Blocaj pag. [x], ridicați capacul
frontal pt. a scoate cartușul.
[200–201] 261
Blocaj pag. [x], scoateți tava 1 pt.
golire duplex. [235–239] 268
blocaje
accesare 259
evitare 258
mesaje 259
- blocaje de hârtie
evitare 258
blocaje hârtie, eliminare
blocaj în rec. stand. 267
duplex 268
în alimentatorul manual 270
în capacul sup. al aliment.
auto. 271
în imprimantă 261
în spatele ușii posterioare 265
în tava [x] 269
ușa sup. spate 264
blocaje, eliminare
blocaj în rec. stand. 267
duplex 268
în alimentatorul manual 270
în capacul sup. al aliment.
auto. 271
în imprimantă 261
în spatele ușii posterioare 265
în tava [x] 269
ușa spate 264
blocarea faxurilor
nesolicitate 140
butoane și pictograme de pe
ecranul de început
descriere 17
butoane, panou de control al
imprimantei 16
butoane, touch screen
utilizare 19
- C**
cabluri
Ethernet 51
USB 51
calitate copiere
reglare 103
calitate tipărire, depanare
calitate slabă la tipărirea pe folii
transparente 319
caracterele au margini
zimțate 306
densitate de tipărire
neuniformă 325
dungi albe pe o pagină 323
echipamentul imprimă pagini
complet negre 319

- fundal gri pe materialele imprimare 311
- linii verticale întrerupte 321
- materialele tipărite sunt prea întunecate 315
- materialele tipărite sunt prea luminoase 317
- pagini goale 307
- pagini sau imagini trunchiate 308
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 324
- pe materialele imprimate apar defecte repetitive 315
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 322
- pe materialele imprimate apar imagini comprimate 309
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 310
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 320
- pulbere de toner sau fundal întunecat 324
- tipărire neregulată 313
- tipărire oblică 318
- tonerul se ia 325
- calitatea imprimării
 - curățarea geamului scannerului 242
- caracteristicile hârtiei 83
- Card de interfață USB/paralel rezolvarea problemelor 296
- cartelă de memorie 29
 - instalare 33
- cartelă firmware 29
- cartelă opțională
 - instalare 35
- carton
 - încărcare 76
 - sfaturi 92
- Cartuș aproape consumat [88.xy] 273
- Cartuș consumat [88.xy] 273
- cartuș de toner
 - înlocuire 246, 249
- Centru de monitorizare a stării accesare 254
- Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 274
- Close front door (Închideți ușa frontală) 275
- colaționare
 - opțiuni de copiere 109
- colaționarea copiilor 104
- coli transparente
 - copiere pe 99
 - încărcare 76
 - sfaturi 94
- Comanda mea despre 25
- comandarea consumabilelor
 - utilizarea Acasă imprimantă 245
- comenzi rapide pentru poșta electronică, creare de
 - utilizare server EWS 112
- comenzi rapide, creare
 - adresă FTP 145
 - destinație fax 138
 - destinație FTP 144
 - e-mail 112
- componente
 - verificare, de la panoul de control al imprimantei 244
 - verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 244
 - verificarea stării 244
- componentele imprimantei
 - placă de sistem 30
- conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 134
- conectarea la rețeaua fără fir
 - utilizare expert configurare wireless 58
 - utilizare server EWS 59
 - utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton 58
 - utilizarea metodei PIN (Număr personal de identificare) 58
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 275
- configurare
 - notificări consumabile, cartuș toner 256
 - notificări consumabile, kit de întreținere 256
 - notificări consumabile, unitate imagistică 256
 - configurare Ethernet pregătirea pentru 55
 - configurare fax
 - conexiune DSL 125
 - conexiune linie telefonică standard 121
 - conexiune VoIP 126
 - în funcție de țară sau regiune 129
 - serviciu de telefonie digitală 128
 - VoIP 126
 - configurare funcții pentru fax și e-mail 329
 - configurare inițială fax 120
 - utilizare server EWS 120
 - configurare în rețeaua Ethernet utilizând Macintosh 55
 - utilizând Windows 55
 - configurare rețea fără fir
 - utilizare server EWS 59
 - configurarea avertizărilor prin e-mail 255
 - configurarea imprimantei
 - într-o rețea Ethernet (numai Macintosh) 55
 - într-o rețea Ethernet (numai Windows) 55
 - configurarea imprimării prin cablu serial 61
 - configurarea notificărilor de aprovizionare 256
 - configurarea setărilor de poșta electronică 111
 - configurarea setărilor portului 60
 - configurațiile de imprimantă 12
 - conservare consumabile 232
 - consultarea ecranului virtual
 - utilizare server EWS 255
 - contactarea asistenței tehnice 341
 - conținut
 - setări de e-mail 116
 - copiere
 - adăugarea unui mesaj filigranat 107
 - ajustarea calității 103
 - anularea unei operații de copiere 107
 - așezarea de coli de separare între copii 104
 - colaționarea copiilor 104

- copiere rapidă 98
- diferite dimensiuni de hârtie 101
- fotografii 99
- introducerea antetului sau subsolului faxului 106
- la o altă dimensiune 100
- lucrare particularizată 105
- mai multe pagini pe o foaie 105
- mărire 103
- pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 102
- pe folii transparente 99
- pe hârtie cu antet 100
- reducere 103
- selectarea unei tăvi 101
- utilizare ADF 98
- utilizarea geamului scannerului 99
- Copiere carte de identitate configurare 24
- copiere, depanare
 - calitate slabă copiere 327
 - calitatea imaginilor scanate slab 338
 - copiatorul nu răspunde 326
 - copii de documente sau foto parțiale 328
 - unitatea de scanare nu se închide 326, 337
- copierea mai multor pagini pe o coală 105
- copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 102
- copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 101
- copierea pe folii transparente 99
- crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 - utilizare server EWS 144
- crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 - utilizare server EWS 138
- criptarea hard diskului imprimantei 239
- curățare
 - exteriorul imprimantei 241
 - geam scanner 242
 - curățarea discului 238
 - curățarea hard diskului imprimantei 238
 - curățarea imprimantei 241
 - Custom Type (Tip personalizat) [x]
 - modificare nume 81
- D**
- dată și oră, fax setare 135
- date confidențiale informații despre securizare 240
- declarație de volatilitate 237
- densitate de tipărire neuniformă 325
- depanare afișaj
 - afișajul imprimantei este gol 293
- depanare alimentare cu hârtie mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 297
- depanare copiere
 - calitate slabă copiere 327
 - calitatea imaginilor scanate slab 338
 - copiatorul nu răspunde 326
 - copii de documente sau foto parțiale 328
 - unitatea de scanare nu se închide 326, 337
- depanare fax
 - faxurile primite au o calitate redusă 334
 - identificatorul de apelant nu este afișat 329
 - nu se poate trimite sau primi un fax 330
 - se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 333
 - se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 332
- depanare pentru calitatea tipăririi
 - calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 319
 - caracterele au margini zimțate 306
 - densitate de tipărire neuniformă 325
 - dungi albe 323
 - echipamentul imprimă pagini complet negre 319
- fundal gri pe materialele imprimate 311
- linii verticale întrerupte 321
- materialele tipărite sunt prea întunecate 315
- materialele tipărite sunt prea luminoase 317
- pagini goale 307
- pagini sau imagini trunchiate 308
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 324
- pe materialele imprimate apar defecte repetitive 315
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 322
- pe materialele imprimate apar imagini comprimate 309
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 310
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 320
- pulbere de toner sau fundal întunecat 324
- tipărire neregulată 313
- tipărire oblică 318
- tonerul se ia 325
- depanare scanare
 - lucrarea de scanare nu a reușit 336
 - nu se poate scana de la un computer 339
 - scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 337
 - scanări de documente sau foto parțiale 339
 - unitatea de scanare nu se închide 326, 337
- depanare tipărire
 - apar întreruperi neprevăzute între pagini 306
 - eroare de citire a unității flash 300
 - fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 302
 - hârtia se blochează frecvent 297
 - încrețire hârtie 313
 - legarea tăvilor nu funcționează 305

- lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 304
- lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 301
- lucrările în așteptare nu sunt
imprimare 299
- lucrările mari nu se
asamblează 302
- margini incorecte pe
materialele imprimate 312
- operațiile sunt executate din
tava incorectă 301
- paginile blocate nu sunt
reimprimare 298
- plicurile se lipesc la
imprimare 300
- tipărire incorectă a
caracterelor 301
- tipărirea nu se efectuează 303
- depanare, afișaj
afișajul imprimantei este
gol 293
- depanare, alimentare cu hârtie
mesajul persistă și după
înlăturarea blocajului 297
- depanare, fax
faxurile primite au o calitate
reducă 334
- identificatorul de apelant nu
este afișat 329
- nu se poate trimite sau primi un
fax 330
- se pot primi, dar nu se pot
trimite faxuri 333
- se pot trimite, dar nu se pot
primi faxuri 332
- depanare, tipărire
imprimarea se face la viteză
reducă 305
- depozitare
hârtie 86
- piese de schimb 245
- destinatar(i)
opțiuni e-mail 115
- dezafectarea hard diskului
imprimantei 237
- diagramă meniuri 152
- diferite dimensiuni de hârtie,
copierea pe 101
- Dimens. hârtie incorectă, desch.
[sursă hârtie] [34] 278
- dimensiune hârtie
setare 64
- Dimensiune hârtie universală
setare 64
- dimensiune original
opțiuni e-mail 116
- opțiuni scanare 150
- Dimensiunea hârtiei din tava [x]
nu este acceptată 290
- dimensiuni de hârtie
acceptate 87
- dimensiuni hârtie
acceptate 87
- Disc plin, lucrare de scanare
revocată 276
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.
cu acest disp. 276
- documente, tipărire
de pe Macintosh 89
- din Windows 89
- Documentul de scanat este prea
lung 288
- DSL (Digital Subscriber Line -
linie digitală de abonat)
configurare fax 125
- duplex 102
- E**
- e-mail
anulare 115
- e-mail, trimitere
utilizarea agendei 114
- utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă 113
- echipamentul imprimă pagini
goale 307
- economia de hârtie 105
- ecran copiere
opțiuni 108
- sursă conținut 109
- tip conținut 109
- ecran de început
afișarea pictogramelor 22
- ascunderea pictogramelor 22
- particularizare 22
- ecran e-mail
opțiuni 116, 117
- ecran scanner
sursă conținut 150
- tip conținut 150
- ecran virtual
consultare, utilizând serverul
Embedded Web Server 255
- Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 276
- Eroare setări port serial [x]
[54] 288
- Eroare software rețea [x]
[54] 283
- Eroare standard de software de
rețea [54] 289
- Error reading USB drive. (Eroare
la citirea unității USB.) Scoateți
dispozitivul USB. 276
- etichete, hârtie
sfaturi 93
- evitarea blocajelor 86
- evitarea blocajelor de hârtie 258
- examinare scanare
opțiuni fax 143
- Examinare scanare
opțiuni scanare 151
- exemplare
opțiuni de copiere 109
- expedierea imprimantei 253
- expert configurare wireless
utilizare 58
- explicarea butoanelor și
pictogramelor de pe ecranul de
început 17
- exportul unei configurații
utilizare server EWS 27
- exteriorul imprimantei
curățare 241
- F**
- fax
trimitere 136, 137
- trimiterea la o oră
programată 137
- fețe (duplex)
opțiuni de copiere 108
- filtru de linie 125
- Filtru DSL 125
- Formulare și preferințe
configurare 23
- fotografii
copiere 99
- FTP
Opțiuni FTP 149
- funcția de poștă electronică
configurare 111

funcții pentru fax și e-mail
configurare 329

funcțiile pentru fax și e-mail nu
sunt configurate 329

G

găsirea adresei IP a
imprimantei 21

găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 10

geam scanner
copiere utilizând 99
curățare 242

gestionare mesaje
imprimantă 254

Ghidul administratorului pentru
Embedded Web Server
unde se găsește 240

golirea memoriei nevolatile 238

golirea memoriei volatile 237
greutăți hârtie
acceptat de imprimantă 88

H

hard disk de imprimantă
criptare 239

dezafectare 237

eliminare 46

instalare 42

ștergere 238

Hard disk plin 62 276

hârtie

caracteristici 83

depozitare 83, 86

diferite dimensiuni, copierea
pe 101

formulare pretipărite 84

hârtie cu antet 84

neacceptată 84

reciclat 84

salvare 105

selectare 84

Setare dimensiune
universală 64

utilizarea hârtiei reciclate 232

hârtie cu antet

copiere pe 100

încărcare, alimentator
multifuncțional 76, 93

încărcare, tavă de 2100 de
foi 70

încărcare, tăvi 64, 93

hârtie reciclată
utilizare 84, 232

Hub USB neacceptat,
eliminați 276

I

importul unei configurații
utilizare server EWS 27

imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 340

imprimantă

alegerea unui loc 11

complet configurat 12

expediere 253

model de bază 12

mutare 11, 252, 253

spații libere minime 11

imprimantă, mesaje

"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de
sistem. 277

[tip consumabil] non-Dell,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 283

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 284

administrare 254

Blocaj la scanner, scoateți toate
originalele blocate din scanner
[2yy.xx] 288

Blocaj pag. [x], desc. capacul
sup. al alim. auto. 28y.xx 271

Blocaj pag. [x], desch. tava [x].
[24x] 269

Blocaj pag. [x], desch. ușa
spate sus și jos. [231–
234] 265

Blocaj pag. [x], desch. ușa
spate sus. [202] 264

Blocaj pag. [x], eliberați recip.
standard. [203] 267

Blocaj pag. [x], goliți
alimentatorul manual.
[250] 270

Blocaj pag. [x], ridicați capacul
frontal pt. a scoate cartușul.
[200–201] 261

Blocaj pag. [x], scoateți tava 1
pt. golire duplex. [235–
239] 268

Cartuș aproape consumat
[88.xy] 273

Cartuș consumat [88.xy] 273

Change [paper source] to
[paper type] [paper size] load
[orientation] (Schimbați [sursă
hârtie] cu [tip hârtie]
[dimensiune hârtie] încărcată
[orientare]) 274

Close front door (Închideți ușa
frontală) 275

Config. schimbată, unele lucrări
în așteptare nu au fost
restaurate [57] 275

Dimens. hârtie incorectă,
desch. [sursă hârtie] [34] 278

Dimensiunea hârtiei din tava [x]
nu este acceptată 290

Disc neacceptat 290

Disc plin, lucrare de scanare
revocată 276

Discul tb. să fie formatat pt.
utiliz. cu acest disp. 276

Disk near full. (Disc aproape
plin.) Securely clearing disk
space. (Se golește în
siguranță spațiul de pe
disc.) 276

Documentul de scanat este
prea lung 288

Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 276

Eroare setări port serial [x]
[54] 288

Eroare software rețea [x]
[54] 283

Eroare standard de software de
rețea [54] 289

Error reading USB drive.
(Eroare la citirea unității USB.)
Scoateți dispozitivul
USB. 276

Hard disk plin 62 276

Hub USB neacceptat,
eliminați 276

- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 278
- Instalați unitatea duplex 278
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 279
- Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 281
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 281
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 281
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 275
- Închideți capacul superior de acces 275
- Închideți ușa sau inserați cartușul 274
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 287
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 285
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 286
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 286
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 286
- Înlocuiți ștergătorul 287
- Înlocuiți tamponul de separare 287
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 285
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 286
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 286
- Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 287
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 287
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 288
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 282
- Kit întreținere consumat [80.xy] 282
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 282
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 280
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 280
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 281
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 282
- Memorie de fax plină 277
- Memorie flash deficitară [51] 276
- Memorie flash neformatată [53] 290
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 280
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 279
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 279
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 279
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 279
- Memorie plină [38] 282
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 282
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 283
- Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 290
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 283
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 273
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 278
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 291
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 275
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 284
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 277
- Port paralel [x] dezactivat [56] 284
- Port serial [x] dezactivat [56] 289
- Port USB [x] dezactivat [56] 291
- Port USB standard dezactivat [56] 289
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 289
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 290
- Prea multe tăvi atașate [58] 290
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 284
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 285
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți

- materialul de ambalare, [nume zonă] 285
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 285
- Restaurați lucrările păstrate? 287
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 288
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 288
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 288
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 273
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 273
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 274
- Scoateți hard diskul defect [61] 285
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 291
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 284
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 289
- Tavă [x] incompatibilă [59] 278
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 289
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 277
- Unit. imag. consumată [84.xy] 277
- Verificați conexiunea tăvii [x] 274
- imprimare prin cablu serial configurare 61
- imprimarea de pe o unitate flash 90
- imprimarea se face la viteză redusă 305
- imprimarea unei liste de directoare 96
- imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 96
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 63
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 63
- imprimarea unui document 89
- informații de configurare rețea wireless 57
- informații despre imprimantă unde se găsește 10
- informații despre siguranță 8, 9
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 114
- informații setări de securitate golire 238
- informații setări dispozitive și rețea golire 238
- informații setări individuale golire 238
- informații soluții integrate golire 238
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 117
- opțiuni fax 143
- opțiuni scanare 150
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 278
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 48
- instalarea imprimantei într-o rețea
- lucrul în rețea Ethernet 55
- instalarea software-ului pentru imprimantă 53
- adăugare opțiuni 54
- instalarea tăvii de 2100 de coli 48
- instalarea tăvii de 550 de coli 48
- Instalarea unei cartele opționale 35
- instalarea unui hard disk pentru imprimantă 42
- instalarea unui port Internal Solutions Port 37
- Instalați unitatea duplex 278
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 279
- introducerea antetului sau subsolului faxului 106
- Î**
- încărcare
- alimentator multifuncțional 76
- carton 76
- coli transparente 76
- hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 76
- hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 70
- hârtie cu antet în tăvi 64
- plicuri 76
- încărcarea hârtiei
- Tavă de 2100 de coli 70
- Tavă de 550 de coli 64
- încărcarea hârtiei cu antet orientarea hârtiei 93
- Încărcați alimentatorul manual cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 281
- Încărcați alimentatorul manual cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 281
- Încărcați alimentatorul manual cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 281
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 275
- Închideți capacul superior de acces 275
- Închideți ușa sau inserați cartușul 274
- îndepărtarea hard diskului imprimantei 46
- înlocuirea cartușului de toner. 246, 249
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 287
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 285
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 286
- Înlocuiți kitul de întreținere, 0 pagini estimate rămase [80.xy] 286
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 286
- Înlocuiți ștergătorul 287

- Înlocuiți tamponul de separare 287
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 285
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 286
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 286
- Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 287
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 287
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 288
- întunecare
- opțiuni de copiere 108
 - opțiuni e-mail 116
 - opțiuni fax 143
 - opțiuni scanare 150
- J**
- jurnal fax
- vizualizare 139
- K**
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 282
- Kit întreținere consumat [80.xy] 282
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 282
- L**
- legarea tăvilor 80, 82
- listă de directoare
- tipărire 96
- listă de eșantioane de fonturi
- tipărire 96
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 280
- Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 280
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 280
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 281
- Load manual feeder with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați alimentatorul manual cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 282
- lucrări de imprimare
- confidențiale 94
 - imprimare din Windows 95
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 95
- lucrul în rețea Ethernet
- Macintosh 55
 - Windows 55
- lumină, indicator 16
- luminozitate toner
- reglare 90
- M**
- mărirea unei copii 103
- memoria nevolatilă 237
- golire 238
- memoria volatilă 237
- golire 237
- memorie
- tipuri instalate la imprimantă 237
- Memorie de fax plină 277
- memorie din hard diskul imprimantei
- golire 238
- Memorie flash deficitară [51] 276
- Memorie flash neformatată [53] 290
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 280
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 279
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 279
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 279
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 279
- Memorie plină [38] 282
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 282
- Memorie plină, imposibil de trimis faxuri 283
- Meniul Active NIC (NIC activ) 166
- Meniul AppleTalk 171
- Meniul Asistență 230
- Meniul Calitate 222
- Meniul Configurare MP 153
- meniul Configurare SMTP 178
- Meniul Copy Settings (Setări copiere) 194
- meniul Curățare disc 183
- Meniul Dimensiune/Tip hârtie 154
- Meniul Dimensiuni particularizate de scanare 163
- Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 180
- Meniul Finishing (Finalizare) 220
- meniul Greutate hârtie 159
- Meniul HTML 229
- Meniul Image (Imagine) 230
- meniul Imprimare confidențială 182
- Meniul IPv6 170
- meniul Job Accounting (Evidență lucrări) 222
- Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse) 181
- meniul Mod fax (Configurare fax analog) 198
- meniul Network [x] (Rețea [x]) 166
- Meniul Network Card (Placă de rețea) 168
- Meniul Nume particularizate 162
- meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 161
- Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 173

- Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 226
 - Meniul PDF 225
 - meniul PostScript 225
 - meniul Rapoarte 164
 - meniul Rapoarte rețea 167
 - Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 183
 - Meniul Serial [x] ([x] serial) 175
 - Meniul Setare dată/oră 184
 - Meniul Setări generale 185
 - Meniul Setări pentru FTP 210
 - Meniul Setări pentru poșta electronică 206
 - Meniul Settings (Setări) 218
 - Meniul Standard Network (Rețea standard) 166
 - Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 157
 - Meniul Sursă prestabilită 153
 - Meniul TCP/IP 168
 - Meniul Textură hârtie 157
 - Meniul Tipuri particularizate 162
 - meniul Unitate flash 214
 - Meniul Universal Setup (Configurare universală) 163
 - meniul USB standard 172
 - Meniul Utilities (Utilități) 224
 - Meniul Wireless 170
 - Meniul XPS 225
 - meniuri
 - Ajutor 230
 - AppleTalk 171
 - Calitate 222
 - Configurare SMTP 178
 - Configure MP (Configurare MP) 153
 - Copy Settings (Setări copiere) 194
 - Curățare disc 183
 - diagramă de 152
 - Dimensiune/Tip hârtie 154
 - Dimensiuni de scanare particularizate 163
 - Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 180
 - Evidență lucrări 222
 - Fără fir 170
 - Finisare 220
 - Greutate hârtie 159
 - HTML 229
 - Imagine 230
 - Imprimare confidențială 182
 - IPv6 170
 - Mod fax (Configurare fax analog) 198
 - Network [x] (Rețea [x]) 166
 - Network Card (Placă de rețea) 168
 - NIC activ 166
 - Nume particularizate 162
 - Paper Loading (Încărcare hârtie) 161
 - Paper Texture (Textură hârtie) 157
 - Parallel [x] (Paralel [x]) 173
 - PCL Emul (Simulare PCL) 226
 - PDF 225
 - PostScript 225
 - Rapoarte rețea 167
 - Reports (Rapoarte) 164
 - Rețea standard 166
 - Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 183
 - Serial [x] 175
 - Setare dată/oră 184
 - Setări 218
 - Setări de securitate diverse 181
 - Setări FTP 210
 - Setări generale 185
 - Setări poșta electronică 206
 - Standard USB (USB standard) 172
 - Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 157
 - Sursă prestabilită 153
 - TCP/IP 168
 - Tipuri personalizate 162
 - Unitate flash 214
 - Universal Setup (Configurație universală) 163
 - Utilitare 224
 - XPS 225
 - mesaj
 - opțiuni e-mail 116
 - metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 - utilizare 58
 - metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 - utilizare 58
 - micșorarea unei copii 103
 - Mod aparat foto neacceptat, deconectați aparatul foto și schimbați modul 290
 - modul Hibernare
 - utilizare 235
 - modul Sleep (Repaus)
 - reglare 234
 - mufă adaptoare 129
 - mutarea imprimantei 11, 252, 253
- N**
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 283
 - Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 273
 - Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 278
 - notificări aprovizionare
 - configurare 256
 - numărul de pagini rămase estimare 244
 - Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
 - nume de tip particularizat
 - creare 81
 - nume fax, setare 134
 - nume fișier
 - opțiuni scanare 149
 - Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
 - numere fax, setare 134
- O**
- operație de copiere, anulare
 - utilizare ADF 107
 - utilizarea geamului scannerului 107
 - operație de tipărire
 - revocare, de la computer 97
 - operații confidențiale
 - modificare setări de tipărire 96
 - operații păstrate 94
 - imprimare din Windows 95
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 95

- Opțiune neacceptată la slotul [x]
[55] 291
- opțiuni
actualizarea driverului
imprimantei 54
carduri firmware 29
cartelă de memorie 29, 33
hard disk imprimantă,
demontare 46
hard disk imprimantă,
instalare 42
Internal Solutions Port,
instalare 37
tavă de 2100 de coli,
instalare 48
tavă de 550 de coli,
instalare 48
- opțiuni avansate
opțiuni de copiere 109
opțiuni e-mail 118
opțiuni fax 143
Opțiuni FTP 151
- opțiuni de copiere
colaționare 109
exemplare 109
fețe (duplex) 108
întunecare 108
opțiuni avansate 109
Salvare drept comandă
rapidă 109
- opțiuni e-mail
destinatar(i) 115
dimensiune original 116
inițializare pagină 117
întunecare 116
mesaj 116
opțiuni avansate 118
rezoluție 116
Salvare drept comandă
rapidă 116
subiect 115
trimitere ca 117
- opțiuni fax
examinare scanare 143
inițializare pagină 143
întunecare 143
opțiuni avansate 143
rezoluție 142
sursă conținut 142
tip conținut 142
trimitere amânată 143
- Opțiuni FTP
FTP 149
opțiuni avansate 151
- opțiuni imprimantă, depanare
Card de interfață
USB/paralel 296
opțiunea internă nu este
detectată 294
Port de soluții intern 295
probleme tavă 295
server intern de tipărire 294
- opțiuni interne 29
- opțiuni interne disponibile 29
- opțiuni scanare
dimensiune original 150
Examinare scanare 151
inițializare pagină 150
întunecare 150
nume fișier 149
rezoluție 150
Salvare drept comandă
rapidă 149
trimitere ca 150
- opțiuni, ecran copiere
copiere din 108
scalare 108
- opțiuni, ecran tactil
copiere 108
e-mail 116, 117
ora de vară, setare 135
organizarea cablurilor 51
- P**
- Pag. complexă, unele date poate
nu s-au imprimat [39] 275
- pagină de configurație pentru
rețea
tipărire 63
- pagină de setări de meniu
tipărire 63
- pagină Web de securitate
unde se găsește 240
- panou de control al
imprimantei 16
Culoarea butonului Repaus 16
semnal luminos de indicare 16
setări prestabilite din fabrică,
restaurare 256
- panou de control, imprimantă 16
Culoarea butonului Repaus 16
semnal luminos de indicare 16
- Panou de operare de la distanță
configurare 27
- Paper changes needed (Sunt
necesare schimbări ale
hârtiei) 284
- Partiție de fax neoperativă.
Contactați administratorul de
sistem. 277
- păstrarea faxurilor 141
pe materialele imprimate apar
defecte repetitive 315
pe materialele imprimate apar
imagini compresate 309
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte orizontale 320
pe materialele imprimate apar
linii întrerupte verticale 321
- pictograme pe ecranul de
început
afișare 22
ascundere 22
- piese de schimb
comandă 245
conservare 232
depozitare 245
utilizarea hârtiei reciclate 232
- verificare, de la panoul de
control al imprimantei 244
verificare, utilizând serverul
Embedded Web Server 244
verificarea stării 244
- placă de sistem
accesare 30
- plicuri
încărcare 76
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 92
- port de fax 51
- Port de soluții intern
instalare 37
modificarea setărilor
portului 60
rezolvarea problemelor 295
- Port Ethernet 51
- Port EXT 51
- Port LINE 51
- Port paralel [x] dezactivat
[56] 284
- Port serial [x] dezactivat
[56] 289
- Port USB 51
- Port USB [x] dezactivat [56] 291

Port USB standard dezactivat [56] 289
 poștă vocală
 configurare 121
 Prea multe hard diskuri instalate [58] 289
 Prea multe opțiuni flash instalate [58] 290
 Prea multe tăvi atașate [58] 290
 pregătirea configurării imprimantei într-o rețea
 Ethernet 55
 priză pentru cablul de alimentare 51
 probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 291
 publicații
 unde se găsește 10

Q

Quiet Mode (Mod silențios) 233

R

rapoarte
 vizualizare 255
 realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă 101
 reciclare
 Produse Dell 236
 redirecționarea faxurilor 141
 reducerea zgomotului 233
 reglarea calității copiilor 103
 reglarea luminozității
 ecran imprimantă 235
 Server EWS 235
 reglarea luminozității
 ecranului 235
 reglarea luminozității
 tonerului 90
 reglarea modului Sleep (Repaus) 234
 Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 284
 Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 285
 Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 285

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 285
 repetarea lucrărilor de imprimare 94
 imprimare din Windows 95
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 95
 Restaurați lucrările păstrate? 287
 rețea Ethernet
 pregătire pentru setare
 imprimare Ethernet 55
 rețea wireless
 informații de configurare 57
 revenire la setările prestabilite din fabrică 256
 rezervarea lucrărilor de imprimare 94
 imprimare din Windows 95
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 95
 rezoluție
 opțiuni e-mail 116
 opțiuni fax 142
 opțiuni scanare 150
 rezoluție, fax
 modificare 139
 rezolvarea problemelor
 contactarea asistenței
 tehnice 341
 funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 329
 imposibil de deschis serverul
 Embedded Web Server 340
 rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 291
 s-a produs o eroare de aplicație 340
 scannerul nu răspunde 335
 verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 291
 robot telefonic
 configurare 121

S

Salvare drept comandă rapidă
 opțiuni de copiere 109
 opțiuni e-mail 116
 opțiuni scanare 149

Scan to Computer (Scanare către computer)
 configurare 148
 scanare
 către o adresă FTP 145, 146
 către un computer 148
 către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 147
 copiere rapidă 98
 de la o unitate flash 149
 scanare către desinații din rețea 144
 scanare către o adresă FTP
 crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 144
 utilizarea agendei 146
 utilizarea panoului de control al imprimantei 145
 utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 146
 scanare către o unitate flash 149
 Scanare în rețea
 configurare 26
 utilizare 144
 scanare la un computer 148
 utilizare server EWS 147
 scanare, depanare
 lucrarea de scanare nu a reușit 336
 nu se poate scana de la un computer 339
 scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 337
 scanări de documente sau foto parțiale 339
 unitatea de scanare nu se închide 326, 337
 scanner
 Alimentator automat de documente (ADF) 15
 funcții 14
 geam scanner 15
 Scanner dezactivat de administrator [840,01] 288
 Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 288
 scannerul nu răspunde 335

- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 288
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 273
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 273
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 274
- Scoateți hard diskul defect [61] 285
- securitate
 modificare setări pentru tipărire confidențială 96
- securitatea imprimantei
 informații despre 240
- selectarea hârtiei 84
- selectarea unei locații pentru imprimantă 11
- Server EWS
 accesare 22
 configurare inițială fax 120
 configurarea avertizărilor prin e-mail 255
 crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 112
 crearea unei comenzi rapide pentru FTP 144
 crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 138
 modificare setări pentru tipărire confidențială 96
 problemă la accesare 340
 scanare la un computer utilizând 147
 verificarea stării consumabilelor 244
 verificarea stării pieselor 244
- server intern de tipărire
 rezolvarea problemelor 294
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 291
- serviciu de sonerie distinctă, fax conectare la 134
- serviciu de telefonie digitală
 configurare fax 128
- setare
 adresă TCP/IP 168
 dimensiune hârtie 64
 tip hârtie 64
- setarea Eco-Mode (mod Economic) 233
- setarea numărului de fax 134
- setarea numelui faxului la care se trimite 134
- setarea tipului de hârtie universal 64
- setări de conservare a mediului
 conservare consumabile 232
 Eco-Mode (Mod economic) 233
 luminozitate, ajustare 235
 modul Hibernare 235
 modul Sleep (Repaus) 234
 Quiet Mode (Mod silențios) 233
- setări de protejare a mediului
 conservare consumabile 232
 Eco-Mode (Mod economic) 233
 luminozitatea ecranului, reglare 235
 modul Hibernare 235
 modul Sleep (Repaus) 234
 Quiet Mode (Mod silențios) 233
- setări din fabrică
 restaurare 256
- setări ecologice
 Eco-Mode (Mod economic) 233
 modul Hibernare 235
 Quiet Mode (Mod silențios) 233
- setări port
 configurare 60
- sfaturi
 carton 92
 coli transparente 94
 despre utilizarea hârtiei cu antet 93
 despre utilizarea plicurilor 92
 etichete, hârtie 93
- sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet 93
- sfaturi pentru utilizarea plicurilor 92
- software
 Centru de monitorizare a stării 254
 Mesagerie de stare 254
 Utilitarul pentru comenzi de consumabile 245
- software pentru imprimantă
 instalare 53
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 284
- splitter pentru telefon 126
- starea consumabilelor
 verificare 244
- starea pieselor
 verificare 244
- stocarea lucrărilor de imprimare 94
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 289
- sursă conținut
 opțiuni fax 142
 setări de e-mail 116
- Ș**
 ștergere memorie hard disk imprimantă 238
- T**
 tavă
 încărcare 64
- Tavă [x] incompatibilă [59] 278
- Tavă de 2100 de coli
 instalare 48
 încărcarea hârtiei 70
- Tavă de 550 de coli
 instalare 48
 încărcare 64
- tăvi
 anularea legării 80, 82
 legare 80, 82
- tip conținut
 opțiuni fax 142
 setări de e-mail 116
- tip de fișier de ieșire
 modificare 115
- tip de hârtie particularizat
 atribuire 82
- tip hârtie
 setare 64
- tipărire
 de pe Macintosh 89

- de pe unitatea flash 90
 - din Windows 89
 - formulare 89
 - listă de directoare 96
 - listă de eşantioane de fonturi 96
 - pagină de configurație pentru rețea 63
 - pagină de setări de meniu 63
 - revocare, de la panoul de control al imprimantei 96
 - tipărire formulare 89
 - tipărire neregulată 313
 - tipărire, depanare
 - apar întreruperi neprevăzute între pagini 306
 - eroare de citire a unității flash 300
 - fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 302
 - hârtia se blochează frecvent 297
 - încrețire hârtie 313
 - legarea tăvilor nu funcționează 305
 - lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 304
 - lucrarea este executată pe hârtie incorectă 301
 - lucrările în așteptare nu sunt imprimate 299
 - lucrările mari nu se assemblează 302
 - marginile incorecte pe materialele imprimate 312
 - operațiile sunt executate din tava incorectă 301
 - paginile blocate nu sunt reimprimate 298
 - plicurile se lipesc la imprimare 300
 - tipărire incorectă a caracterelor 301
 - tipărirea nu se efectuează 303
 - tipărirea operațiilor confidențiale și a altor operații
 - de pe un computer Macintosh 95
 - din Windows 95
 - tipuri de hârtie
 - acceptat de imprimantă 88
 - pe unde se încarcă 88
 - touch-screen
 - butoane 19
 - trimitere amânată
 - opțiuni fax 143
 - trimitere ca
 - opțiuni e-mail 117
 - opțiuni scanare 150
 - trimitere fax
 - anularea unei operații de fax 140
 - blocarea faxurilor nesolicitate 140
 - configurare fax 120
 - configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară 135
 - crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 138
 - crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 138
 - crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat 139
 - păstrarea faxurilor 141
 - redirecționarea faxurilor 141
 - schimbarea rezoluției 139
 - serviciu de sonerii distincte 134
 - setarea datei și orei 135
 - setarea numărului de fax 134
 - setarea numelui faxului la care se trimite 134
 - trimitere utilizând panoul de control al imprimantei 135
 - trimiterea unui fax la o oră programată 137
 - utilizarea agendei 137
 - utilizarea comenzilor rapide 136
 - vizualizarea unui jurnal de fax 139
 - trimitere fax utilizând agenda 137
 - Trimitere multiplă
 - adăugarea unui profil 25
 - configurare 25
 - trimitere prin e-mail
 - adăugare linie pentru mesaj 114
 - adăugare linie pentru subiect 114
 - configurare a funcției de poștă electronică 111
 - configurarea setărilor de poștă electronică 111
 - crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 112
 - crearea de comenzi rapide utilizând serverul EWS 112
 - schimbarea tipului de fișier de ieșire 115
 - utilizarea agendei 114
 - utilizarea panoului de control al imprimantei 113
 - utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 113
 - trimiterea unui fax 136
 - trimiterea unui fax la o oră programată 137
 - trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei 135
 - trimiterea unui mesaj e-mail utilizând panoul de control al imprimantei 113
- U**
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 289
 - Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 277
 - Unit. imag. consumată [84.xy] 277
 - unitate flash
 - tipărire din 90
 - unități flash
 - tipuri de fișiere acceptate 91
 - unități flash acceptate 91
 - Utilitarul pentru comenzi de consumabile
 - comandarea consumabilelor 245
 - utilizarea agendei 114
 - trimitere fax 137
 - utilizarea butoanelor ecranului tactil 19
 - utilizarea comenzilor rapide
 - trimitere fax 136
 - utilizarea hârtiei reciclate 232
 - utilizarea modului Hibernare 235

utilizarea soluției Forms and Favorites (Formulare și preferințe) 89

utilizarea unui număr pentru comandă rapidă
 scanare către o adresă FTP 146

V

verificare stare piese și consumabile 244

verificarea lucrărilor de imprimare 94

 imprimare din Windows 95
 imprimarea de pe un computer Macintosh 95

verificarea stării pieselor și consumabilelor 244

verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 291

Verificați conexiunea tăvii [x] 274

vizualizare
 rapoarte 255

vizualizarea unui jurnal de fax 139

Voice over Internet Protocol (VoIP)

 configurare fax 126

volatilitate
 declarație de 237