



Ghidul utilizatorului pentru Dell V725w

Ianuarie 2012

www.dell.com | support.dell.com

Tipuri echipamente:

4449

Model(e):

7d1, 7dE

Cuprins

Informații referitoare la lucrul în siguranță.....	6
Despre imprimanta dvs.....	7
Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!.....	7
Reducerea la minimum a impactului pe care imprimanta îl are asupra mediului.....	7
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Despre componentele imprimantei.....	10
Comandarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor.....	13
Comandarea cartușelor cu cerneală.....	13
Înlocuirea cartușelor de cerneală.....	14
Reciclarea produselor Dell.....	15
Utilizarea butoanelor și meniurilor de pe panoul de control al imprimantei.....	17
Înlocuirea fișei de limbă.....	17
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	18
Modificarea expirării Sleep (Repaus).....	20
Economisirea hârtiei și a energiei.....	20
Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică.....	21
Utilizarea comenzilor rapide.....	22
Ce sunt comenzile rapide?.....	22
Noțiuni de bază.....	23
Utilizarea software-ului imprimantei.....	25
Cerințe minime de sistem.....	25
Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Windows.....	25
Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Macintosh.....	27
Găsirea și instalarea software-ului opțional.....	28
Descărcarea driverelor PCL și PS (numai Windows).....	28
Reinstalarea software-ului de imprimantă.....	29
Încărcarea hârtiei și a documentelor originale.....	31
Încărcarea tăvii de hârtie.....	31

Încărcarea plicurilor sau a hârtiei fotografice.....	34
Încărcarea diferitelor tipuri de hârtie.....	37
Salvarea setărilor pentru hârtie.....	39
Încărcarea documentelor originale pe geamul scannerului.....	39
Încărcarea documentelor originale în ADF.....	40
Imprimarea.....	41
Sfaturi pentru imprimare.....	41
Imprimarea documentelor simple.....	41
Imprimarea documentelor pe suporturi speciale.....	45
Lucrul cu fotografii.....	47
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso).....	50
Gestionarea lucrărilor de imprimare.....	53
Copierea.....	58
Sfaturi pentru copiere.....	58
Realizarea de copii.....	58
Copierea unei cărți de identitate.....	59
Mărirea sau micșorarea imaginilor.....	59
Reglarea calității copiilor.....	60
Creșterea sau reducerea luminozității unei copii.....	60
Asamblarea copiilor utilizând panoul de control al imprimantei.....	60
Inserarea colilor de separare între copii.....	61
Copierea mai multor pagini pe o coală.....	61
Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină.....	61
Eliminarea fundalului unei copii.....	62
Realizarea unei copii pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso).....	62
Revocarea lucrărilor de copiere.....	64
Scanarea.....	65
Sfaturi pentru scanare.....	65
Scanarea către un computer local.....	66
Scanare cu trimitere pe un computer printr-o rețea.....	66
Scanarea către o unitate flash sau o cartelă de memorie.....	66
Scanarea fotografiilor pentru a le edita.....	67
Scanarea documentelor pentru editare.....	68
Scanarea direct pentru trimitere prin poșta electronică, utilizând software-ul imprimantei.....	69


Scanarea către un fișier PDF.....	70
Întrebări frecvente despre scanare.....	71
Revocarea lucrărilor de scanare.....	71
Trimiterea prin poșta electronică.....	72
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	72
Trimiterea mesajelor de poșta electronică.....	74
Revocarea unui mesaj de poșta electronică.....	75
Utilizarea faxului.....	76
Configurarea imprimantei pentru fax.....	76
Configurarea setărilor de fax.....	87
Crearea unei liste de persoane de contact.....	89
Trimiterea faxurilor.....	91
Primirea faxurilor.....	93
Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul.....	94
Lucrul în rețea.....	102
Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir.....	102
Configurarea complexă a caracteristicilor fără fir.....	109
Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet.....	112
Efectuarea activităților de gestionare a rețelei.....	113
Întrebări frecvente despre lucrul în rețea.....	118
Întreținerea imprimantei.....	133
Întreținerea cartușelor de cerneală.....	133
Curățarea exteriorului imprimantei.....	134
Curățarea geamului scannerului.....	135
Mutarea imprimantei în altă locație.....	135
Depanare.....	137
Înainte de a rezolva problemele.....	137
Dacă prin Troubleshooting (Rezolvarea problemelor) nu rezolvați problema.....	137
Rezolvarea problemelor de instalare.....	137
Despre mesajele imprimantei.....	142
Eliminarea blocajelor de hârtie.....	151
Rezolvarea problemelor de imprimare.....	158
Rezolvarea problemelor de copiere sau scanare.....	160

Rezolvarea problemelor de fax.....	163
Rezolvarea problemelor în rețea.....	168
Notificări.....	180
Informații despre produs.....	180
Notă asupra ediției.....	180
Consum de energie.....	182
Index.....	187


Informații referitoare la lucrul în siguranță


Conectați cordonul de alimentare la o priză electrică împământată corespunzător situată în apropierea echipamentului și care este ușor de accesat.

Nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau a locațiilor umede.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litium. Aruncați bateriile cu litium uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Utilizați numai sursa de tensiune și cablul sursei de tensiune livrate împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.


 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai cablul de telecomunicații (RJ-11) furnizat împreună cu produsul sau un cablu 26 AWG conform specificațiilor UL ori superior.


 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în port-urile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Apelați la personal de service calificat pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării părții exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la fax, la cablul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Despre imprimanta dvs.

Vă mulțumim pentru că ați ales această imprimantă!

Am depus eforturi susținute pentru a ne asigura că respectă cerințele dvs.

Pentru a începe să utilizați imediat noua dvs. imprimantă, consultați materialele privind instalarea, furnizate împreună cu imprimanta, apoi răsfoiți *Ghidul utilizatorului* pentru a afla cum puteți efectua principalele activități. Pentru a profita la maxim de noua dvs. imprimantă, citiți cu atenție *Ghidul utilizatorului* și nu uitați să consultați cele mai recente actualizări pe site-ul nostru Web.

Obiectivul nostru este să furnizăm performanță și valoare prin imprimantele noastre și dorim să ne asigurăm că sunteți mulțumit. Dacă totuși întâmpinați probleme pe parcurs, unul dintre reprezentanții noștri de asistență specializați va fi bucuros să vă ajute pentru soluționarea acestora. Și, în cazul în care considerați că am putea îmbunătăți ceva, înștiințați-ne. În definitiv, dvs. sunteți motivul pentru care ne desfășurăm activitatea, iar sugestiile dvs. ne ajută să o îmbunătățim.

Reducerea la minimum a impactului pe care imprimanta îl are asupra mediului

Suntem decizi să protejăm mediul înconjurător și lucrăm continuu la îmbunătățirea imprimantelor, pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Prin selectarea anumitor setări sau activități pentru imprimantă, aveți posibilitatea de a reduce chiar și mai mult impactul pe care imprimanta dvs. îl are asupra mediului înconjurător.

Economisirea energiei

- **Activați Eco-Mode (modul Economic).** Această caracteristică setează luminozitatea ecranului la nivelul redus și trece imprimanta în modul Sleep (Repaus) atunci când imprimanta rămâne inactivă timp de 10 minute.
- **Selectați cea mai mică valoare a timpului de expirare a caracteristicii Sleep (Repaus).** Caracteristica Sleep (Repaus) pune imprimanta în modul așteptare cu consum minim de energie atunci când imprimanta a fost inactivă pentru un anumit interval de timp (expirare Sleep).
- **Partajați imprimanta.** Imprimantele fără fir/în rețea vă permit să partajați o singură imprimantă între mai multe computere și prin aceasta să economisiți energia și alte resurse.

Economisirea hârtiei

- **Imprimați mai multe pagini pe aceeași față a colii de hârtie.** Caracteristica Pages per sheet (Pagini pe coală) vă permite să imprimați mai multe pagini pe aceeași parte a colii. Puteți să imprimați până la 16 pagini pe o singură parte a unei coli de hârtie.
- **Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.** Imprimarea față-verso vă permite să efectuați imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei manual sau automat (în funcție de modelul dvs. de imprimantă).
- **Examinați lucrările de imprimare înaintea imprimării.** Utilizați caracteristicile de examinare din dialogul Print Preview (Examinare înainte de imprimare) sau de pe afișajul imprimantei (în funcție de modelul imprimantei).
- **Utilizați hârtie reciclată.**

- **Reduceți marginile documentelor de imprimat.**
- **Scanați și salvați.** Pentru a evita imprimarea mai multor copii, puteți să scanați documentele sau fotografiile și să le salvați într-un program de computer, într-o aplicație sau pe o unitate flash pentru a le prezenta.

Economisirea cernelii

- **Utilizați Quick Print (Imprimare rapidă) sau Draft Mode (Modul Schiță).** Aceste moduri pot fi utilizate pentru a imprima documente folosind mai puțină cerneală decât în mod normal și sunt ideale pentru imprimarea documentelor care cuprind în principal text.
- **Utilizați tipurile sau setările de fonturi care necesită cea mai puțină cerneală.** Majoritatea programelor sau a aplicațiilor vă permit să reglați luminozitatea culorilor.
- **Utilizați cartușe de mare randament.** Aceste cartușe vă permit să imprimați mai multe pagini.


Reciclare



- **Reciclați ambalajul produsului.**
- **Reciclați vechea imprimantă în loc să o aruncați.**
- **Reciclați hârtia rezultată din lucrările de imprimare nereușite.**
- **Utilizați hârtie reciclată.**


Notă: În funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați achiziționat-o, unele dintre aceste programe sau unele funcții ale acestor programe pot să lipsească.

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Publicații


Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: <ul style="list-style-type: none"> • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă 	Documentația de configurare Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta. 

Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
<p>Configurare suplimentară și instrucțiuni de utilizare a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectarea și păstrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Efectuarea imprimării, a copierii, a scanării, a activităților cu faxul, în funcție de modelul dvs. de imprimantă • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Instalarea și configurarea imprimantei în rețea, în funcție de modelul dvs. de imprimantă • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și remedierea problemelor 	<p><i>Ghidul utilizatorului</i> <i>Ghidul utilizatorului</i> este disponibil pe CD-ul cu software de instalare.</p>  <p>Pentru actualizări, accesați site-ul nostru Web la http://support.dell.com.</p>
<p>Ajutor pentru utilizarea software-ului imprimantei</p>	<p>Windows Help (Ajutor pentru Windows) Deschideți programul sau aplicația software pentru imprimantă și faceți clic pe Help (Ajutor).</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vizualiza informațiile sensibile la context.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.
<p>Cele mai recente informații suplimentare și actualizări și asistență tehnică online:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sfaturi și sugestii pentru rezolvarea problemelor • Întrebări frecvente • Documentație • Descărcări drivere • Asistență prin chat în direct • Asistență prin poșta electronică • Asistență telefonică 	<p>Site-ul Web de asistență Dell - http://support.dell.com Notă: Selectați regiunea, apoi produsul dvs., pentru a vizualiza site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru regiunea sau țara dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență. Trebuie să aveți la îndemână următoarele informații când contactați asistența, în scopul unei serviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service Tag (Eticheta de service) • Express Service Code (Codul de service expres) <p>Notă: Service Tag (Eticheta de service) și Express Service Code (Codul de service expres) apar pe etichete lipite pe imprimanta dvs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Software și drivere—drivere certificate pentru imprimanta dvs. și programe de instalare pentru software-ul de imprimantă Dell • Fișiere Readme—modificări tehnice de ultimă oră sau materiale tehnice de referință avansate, pentru utilizatori cu experiență sau pentru tehnicieni 	<p>CD cu software-ul de instalare Notă: Dacă ați cumpărat computerul dvs. Dell și imprimanta în același timp, documentația și driverele pentru imprimanta dvs. sunt deja instalate pe computer.</p>

Ce anume căutați?	Găsiți informațiile aici
<ul style="list-style-type: none"> Consumabile și accesorii pentru imprimantă Cartușe de schimb 	<p>Site-ul Web pentru consumabile Dell - http://dell.com/supplies</p> <p>Puteți achiziționa consumabile pentru imprimantă online, prin telefon sau din anumite magazine cu amănuntul.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Informații referitoare la pregătirea lucrului în siguranță cu imprimanta Informații despre reglementări Informații despre garanție 	<p><i>Ghidul informațiilor despre produs</i></p>  <p>Notă: Este posibil ca <i>Ghidul informațiilor despre produs</i> să nu fie disponibil în țara sau în regiunea dvs.</p>


Notă: În funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați achiziționat-o, unele dintre aceste programe sau unele funcții ale acestor programe pot să lipsească.


Despre componentele imprimantei

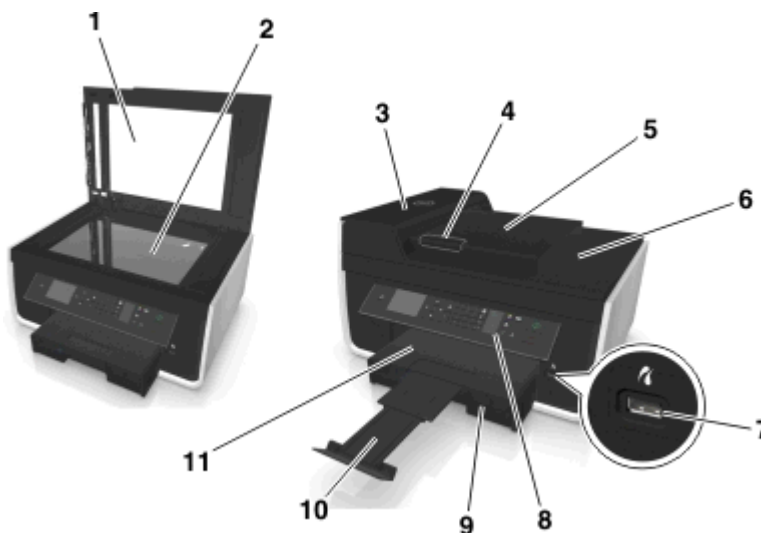


	Utilizați	Pentru
1	Capacul scannerului	Acces la geamul scannerului.
2	Geamul scannerului	Scanarea, copierea sau trimiterea prin fax fotografiilor și documentelor.
3	Alimentator automat de documente (ADF)	Scanarea, copierea sau trimiterea prin fax a documentelor cu mai multe pagini de dimensiune Letter, Legal și A4.
4	Ghidaj hârtie ADF	Menținerea dreaptă a hârtiei când intră în ADF.

	Utilizați	Pentru
5	Tava ADF	Încărcarea documentelor originale în ADF. Se recomandă pentru scanarea, copierea sau trimiterea prin fax a documentelor cu mai multe pagini. Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, obiecte mici sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare) în ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
6	Tava de evacuare din ADF	Reținerea documentelor pe măsură ce sunt evacuate din ADF.
7	Porturile PictBridge și USB	Conectarea unui aparat de fotografiat compatibil PictBridge sau a unei unități flash la imprimantă.
8	Panoul de control al imprimantei	Operarea imprimantei.
9	Tava pentru hârtie	Încărcarea hârtiei.
10	Opritorul pentru hârtie	Reținerea hârtiei în timp ce este evacuată.
11	Tava de evacuare a hârtiei	Reținerea hârtiei pe măsură ce este evacuată.

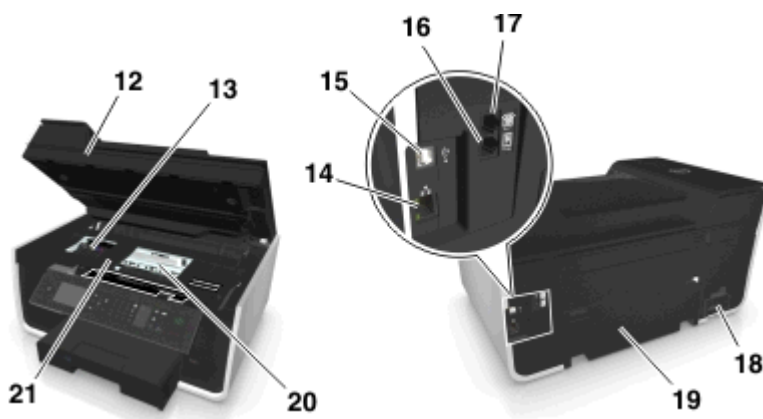

	Utilizați	Pentru
12	Unitatea de scanare	Acces la cartușele de cerneală.
13	Zona de acces la cartușele de cerneală	Instalarea, înlocuirea sau îndepărtarea cartușelor de cerneală.
14	Portul Ethernet	Conectarea imprimantei la un computer, la o rețea locală, la o linie DSL externă sau la un modem de cablu.
15	Portul USB	Conectarea imprimantei la un computer utilizând un cablu USB. Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți portul USB cu excepția situațiilor în care conectați sau deconectați un cablu USB sau un cablu de instalare.
16	Portul LINE 	Conectarea imprimantei la o linie telefonică activă (utilizând o priză telefonică standard de perete, un filtru DSL sau un adaptor VoIP) pentru a trimite sau primi faxuri.

	Utilizați	Pentru
17	Portul EXT 	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
18	Portul sursei de tensiune	Conectarea imprimantei la o sursă de tensiune utilizând cablul de tensiune.
19	Unitatea duplex	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimarea pe ambele fețe ale foii de hârtie. • Îndepărtarea blocajelor de hârtie.
20	Zona de acces la capul de imprimare	Instalarea capului de imprimare. Notă: Carul se mută în zona de acces a capului de imprimare dacă în imprimantă nu este instalat niciun cap de imprimare.
21	Capacul zonei de eliminare a blocajelor	Îndepărtarea paginilor blocate.

Comandarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor

Comandarea cartușelor cu cerneală

Productivitățile în pagini sunt disponibile la www.dell.com/supplies. Pentru rezultate optime, utilizați numai cartușe de cerneală Dell.

Articol	Cartuș cu licență ¹	Cartuș obișnuit
Cartuș negru	Seria 31	Indisponibil
Cartuș color galben	Seria 31	Indisponibil
Cartuș color albastru	Seria 31	Indisponibil
Cartuș color magenta	Seria 31	Indisponibil
Cartuș negru cu productivitate mare ²	Seria 33, Seria 34	Seria 33R
Cartuș color galben cu productivitate mare ²	Seria 32, Seria 33	Seria 33R
Cartuș color albastru cu productivitate mare ²	Seria 32, Seria 33	Seria 33R
Cartuș color magenta cu productivitate mare ²	Seria 32, Seria 33	Seria 33R

¹ Oferit cu licență pentru o singură utilizare. După utilizare, înapoițați acest cartuș la Dell pentru recondiționare, pentru reumplere sau pentru reciclare. Pentru informații suplimentare despre reciclarea produselor Dell, vizitați www.dell.com/recycle.

² Disponibil numai pe site-ul Web Dell la adresa www.dell.com/supplies.

Note:

- Pentru a obține mai multă cerneală, comandați cartușe de cerneală cu randament mare.
- În funcție de țară sau de regiune, cartușele pot fi livrate individual sau în pachete.
- În funcție de necesitățile dvs., aveți posibilitatea să comandați o combinație de cartușe de cerneală standard și cu randament mare.
- Cartușele utilizate pentru imprimarea documentelor se pot utiliza și pentru imprimarea fotografiilor.
- La depozitarea cartușelor de cerneală noi, asigurați-vă că acestea nu sunt desigilate și așezați-le pe partea plată.
- Scoateți cartușele de cerneală din ambalaj *numai* la instalare.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

Asigurați-vă că aveți unul sau mai multe cartușe de cerneală noi înainte de a începe. Trebuie să instalați cartușele noi imediat după ce le îndepărtați pe cele vechi, altfel, există posibilitatea ca cerneala rămasă în duzele capului de imprimare să se usuce.

Îndepărtarea cartușelor de cerneală

- 1 Porniți imprimanta.
- 2 Deschideți imprimanta.



Notă: Carul se mută în poziția de instalare a cartușelor.

- 3 Apăsați pârghia de deblocare și scoateți cartușul sau cartușele de cerneală uzate.




Instalarea cartușelor de cerneală

- 1 Scoateți cartușul de cerneală din pachet, apoi scoateți capacul protector al acestuia.

În cazul în care cartușul de cerneală a fost livrat împreună cu un capac cu filet, scoateți capacul.



2 Introduceți fiecare cartuș de cerneală. Plimbați degetul de-a lungul cartușului de cerneală până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

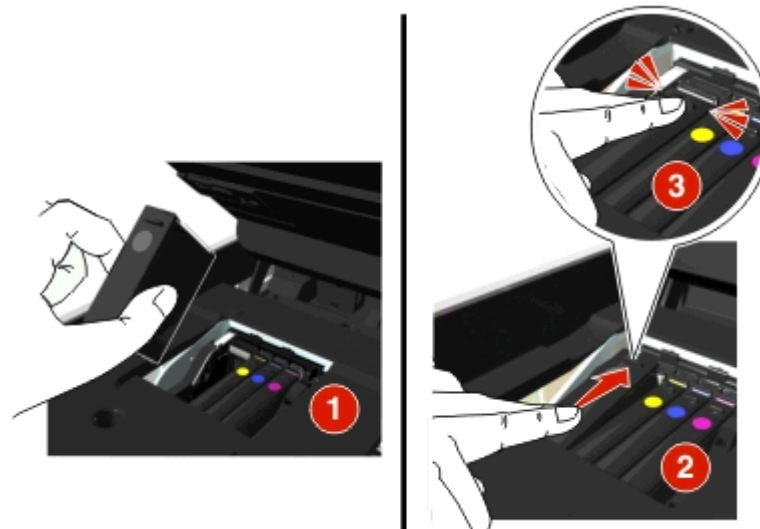


Note:


- Introduceți mai întâi cartușele color, apoi pe cel negru.
- Introduceți cartușele de cerneală noi imediat după ce îndepărtați capacul protector, pentru a evita expunerea cernelii la acțiunea aerului.

3 Închideți imprimanta.

Reciclarea produselor Dell

Pentru a returna la Dell produsele Dell în vederea reciclării:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Selectați **Printer Home (Pagină de reședință a imprimantei)**.

- 4 Alegeți imprimanta dvs. din lista verticală de imprimante.
- 5 Faceți clic pe **Order supplies (Comandă de consumabile)** pe fila Maintenance (Întreținere).
- 6 Faceți clic pe .
- 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Utilizarea butoanelor și meniurilor de pe panoul de control al imprimantei

Înlocuirea fișei de limbă


Fișa de limbă se utilizează pentru etichetarea butoanelor din panoul de control al imprimantei. Fișele de limbă se pot înlocui oricând, în funcție de limba pe care doriți să o utilizați. Este posibil ca anumite limbi să nu fie disponibile, în funcție de modelul de imprimantă.

Notă: Pe imprimantă este preinstalată o fișă pentru limba engleză.

- 1 Deschideți imprimanta.
- 2 Îndepărtați fișa de limbă din folderul de documentație furnizat împreună cu imprimanta.
- 3 Scoateți suportul fișei de limbă din panoul de control al imprimantei.






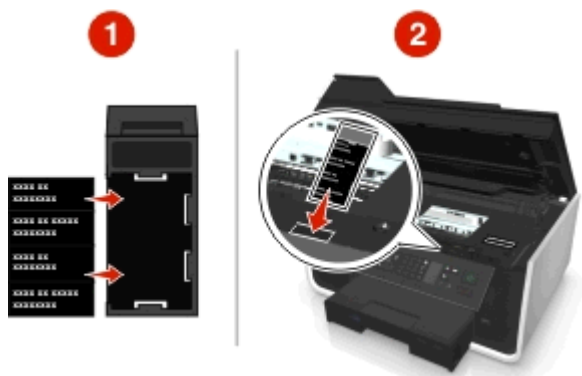



- 4 Introduceți în suport fișa de limbă dorită, apoi atașați suportul fișei de limbă la panoul de control al imprimantei.

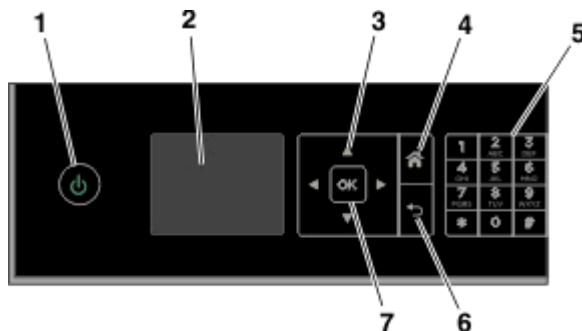










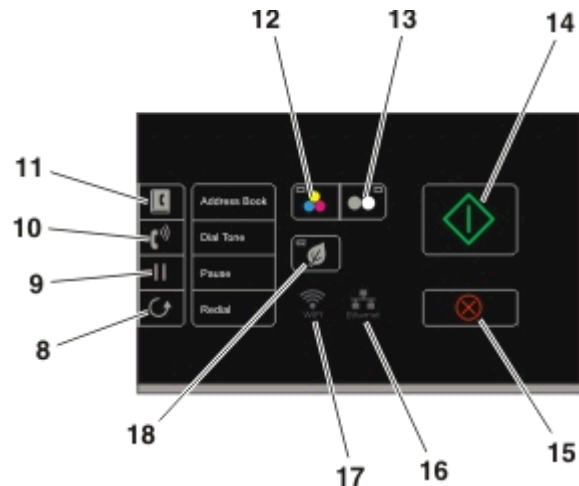

- 5 Închideți imprimanta.


Utilizarea panoului de control al imprimantei



	Utilizați	Pentru
1	Tensiune 	<ul style="list-style-type: none"> • Pornirea și oprirea imprimantei. • Comutarea la modul Sleep (Repaus). <p>Notă: Când imprimanta este pornită, apăsați pe  pentru a comuta la modul Sleep (Repaus). Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.</p>
2	Display (Afișare) Notă: Afișajul este dezactivat în modul Sleep (Repaus).	Vizualizare: <ul style="list-style-type: none"> • Starea imprimantei • Mesaje • Meniuri
3	Butoanele săgeată	Navigarea la elemente de meniu și submeniu ce apar pe afișaj.
4	Home (Ecran de început) 	Navigarea din orice nivel al meniului înapoi la ecranul de început.
5	Keypad (Tastatură)	<p>În modul Copy (Copiere) sau Photo (Foto): Introducerea numărului de copii sau de imprimate pe care doriți să le realizați.</p> <p>În modul Fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducerea numerelor de fax. • Utilizarea unui sistem cu răspuns automat. • Selectarea literelor la crearea unei liste Speed Dial (Apelare rapidă). • Tastarea numerelor pentru a introduce sau edita data și ora afișate pe ecran.
6	Înapoi 	<ul style="list-style-type: none"> • Revenirea la ecranul anterior. • Ieșirea dintr-un nivel de meniu la un nivel superior.
7	Selectare 	<ul style="list-style-type: none"> • Selectarea opțiunilor de meniu. • Salvarea setărilor. • Alimentarea sau evacuarea hârtiei. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de trei secunde pentru a alimenta sau a evacua hârtia din imprimantă.



8	Redial (Reapelare) 	Afișarea ultimului număr format. Apăsați pe butonul cu săgeată la stânga sau la dreapta pentru a vedea ultimele cinci numere apelate.
9	Pauză 	Introducerea unei pauze de trei secunde într-un număr de fax, pentru a aștepta o linie externă sau pentru a trece printr-un sistem cu răspuns automat. Introduceți o pauză numai când ați început deja să introduceți numărul.
10	Dial tone (Ton de apel) 	Formarea manuală a numărului de telefon, cu ajutorul tastaturii, înainte de a trimite faxul.
11	Address Book (Agendă) 	Acces la numerele de fax dintr-o listă de numere salvate.
12	Color 	Comutarea la modul color.
13	Alb-negru 	Comutarea la modul alb-negru.
14	Start 	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
15	Revocare 	<ul style="list-style-type: none"> • Revocarea unei lucrări de imprimare, de copiere, de scanare sau de fax în curs. • Ieșirea dintr-un nivel de meniu al meniului Copy (Copiere), Fax, Scan (Scanare), Photo (Foto) sau File Print (Imprimare fișiere) la nivelul superior al unui meniu. • Ieșirea dintr-un nivel de meniu al meniului Setup (Configurare) la nivelul superior al modului anterior. • Ștergerea setărilor curente sau a mesajelor de eroare și revenirea la setările implicite.
16	Indicator de rețea 	Verificați starea conexiunii rețelei imprimantei și accesați setările rețelei.
17	Indicator Wi-Fi 	Verificarea conexiunii fără fir a imprimantei.


18	Eco-Mode (Modul Economic) 	<ul style="list-style-type: none"> • Trecerea la modul Sleep (Repaus) după ce imprimanta nu are activitate timp de 10 minute. • Setarea luminozității ecranului la o valoare scăzută.
----	--	---

Modificarea expirării Sleep (Repaus)

Expirarea Sleep (Repaus) este timpul necesar imprimantei pentru a comuta la modul Sleep (Repaus) când imprimanta nu este utilizată. Caracteristica Sleep (Repaus) optimizează eficiența energetică prin reducerea consumului de energie al imprimantei. Pentru a economisi cât mai multă energie, selectați cea mai mică valoare a timpului de expirare Sleep (Repaus).

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Device Setup (Configurare dispozitiv)** >  > **Sleep (Repaus)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta ori a utiliza tastatura pentru a introduce un timp de expirare pentru intrarea în modul Sleep (Repaus), apoi apăsați pe .

Economisirea hârtiei și a energiei

Pentru a diminua în mod semnificativ consumul de hârtie și pentru a reduce pierderile de hârtie, activați caracteristica de imprimare pe două fețe:

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:


 > **Setup (Configurare)** >  > **Print Mode Setup (Configurare mod imprimare)** >  > **2-Sided Copy, Standalone (Copie față-verso, autonomă)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe .

Pentru a optimiza eficiența consumului de energie, reduceți timpul de expirare a caracteristicii Sleep (Repaus) și valoarea pentru Screen Brightness (Luminozitate ecran):


1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Device Setup (Configurare dispozitiv)** >  > **Sleep (Repaus)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta ori a utiliza tastatura pentru a introduce un timp de expirare pentru intrarea în modul Sleep (Repaus), apoi apăsați pe .

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Device Setup (Configurare dispozitiv)** >  > **Screen Brightness (Luminozitate ecran)** > 

4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Dim (Diminuată)**, apoi apăsați pe .


Notă: Dacă selectați **2-Sided Copy, Standalone (Copie față-verso, autonomă)**, echipamentul imprimă automat pe ambele fețe ale colii de hârtie (față-verso) atunci când efectuează lucrări de copiere și de fax și pentru imprimare în Windows și Macintosh, în funcție de modelul de imprimantă.


Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică

Prin restabilirea setărilor implicite din fabrică se vor șterge toate setările de imprimantă pe care le-ați selectat anterior.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Restore Factory Defaults (Restabilire la setările din fabrică)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Restore All Printer Settings (Restabilire toate setările imprimantei)**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .

Imprimanta repornește automat după restabilirea setărilor implicite din fabrică.

4 Când vi se solicită să setați setările inițiale ale imprimantei, efectuați selecțiile utilizând butoanele de pe panoul de control al imprimantei.

Pe afișaj apare **Initial Setup Complete (Configurare inițială finalizată)**.

Utilizarea comenzilor rapide

Ce sunt comenzile rapide?

O comandă rapidă este o modalitate de a finaliza rapid de la imprimantă activitățile de imprimare, copiere, scanare, utilizare a poștei electronice sau a faxului. Puteți să configurați și să salvați o colecție de setări frecvent utilizate ale imprimantei, disponibile pentru o anumită activitate, iar apoi să le atribuiți un număr și un nume de comandă rapidă.

Numărul și numele comenzii rapide au rolul de identificare a unei anumite activități și a setărilor de imprimantă ale acesteia. Când doriți să efectuați o activitate cu acele setări, nu este nevoie să parcurgeți procesul obișnuit de configurare a setărilor și a opțiunilor. Trebuie doar să introduceți numărul comenzii rapide sau să selectați un nume și un număr de comandă rapidă din panoul de control, iar activitatea se va lansa automat.

Configurați pe pagina Web a imprimantei setările comenzii rapide pentru o activitate:

Alegeți	Pentru
Copy (Copiere)	Copierea unui document sau a unei fotografii.
Eco-Copy (Copiere ecologică)	Copierea unui document sau a unei fotografii utilizând setările de copiere pe două fețe sau ca schiță.
ID Card Copy (Copiere carte de identitate)	Copiați ambele părți ale unei cărți de identitate pe o singură pagină.
Scan to Fax (Scanare către fax)	Scanarea unui document sau a unei fotografii și trimiterea prin fax.
Scan to E-mail (Scanare către poșta electronică)	Scanarea unui document sau a unei fotografii și trimiterea prin poșta electronică. Notă: Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și la Internet printr-o conexiune Ethernet sau fără fir.
Scan to Computer (Scanare către computer)	Scanarea unui document sau a unei fotografii și trimiterea pe computerul dvs. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Driverul de imprimantă trebuie să fie instalat cu o conexiune a imprimantei la rețea. • Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer fie local (USB), fie prin aceeași rețea Ethernet sau fără fir.
Scan to Network (Scanare în rețea)	Scanarea unui document sau a unei fotografii și salvarea într-un folder din rețea. Notă: Asigurați-vă că imprimanta este conectată la Internet printr-o conexiune Ethernet sau fără fir.
Scan to Memory Device (Scanare către dispozitiv de memorie)	Scanarea unui document sau a unei fotografii și salvarea pe o cartelă de memorie sau pe o unitate flash (în funcție de modelul imprimantei).
Print a File (Imprimare fișier)	Imprimarea unui document de pe computer. Notă: Asigurați-vă că imprimanta este conectată la computer prin aceeași rețea Ethernet sau fără fir.

Exemplu:

Un avocat care își utilizează imprimanta pentru a trimite clienților mesaje de poștă electronică navighează, în mod normal, în panoul de control al imprimantei pentru a selecta caracteristica și opțiunile sale disponibile. În loc să procedeze astfel, el poate configura setările imprimantei (cum ar fi titlul și destinatarul mesajului) de pe pagina Web a imprimantei, iar apoi poate atribui activității un număr și un nume de comandă rapidă. De fiecare dată când introduce numărul comenzii rapide sau selectează numele acesteia din panoul de control al imprimantei, imprimanta trimite automat documentele conform setărilor selectate.

Noțiuni de bază


În timpul instalării, vi se va furniza un link pentru crearea comenzilor rapide. Dacă nu ați putut să creați comenzile rapide în timpul instalării, puteți să creați comenzile rapide prin intermediul software-ului de imprimantă.

Lansarea paginii de comenzi rapide utilizând software-ul de imprimantă

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta și computerul sunt conectate la rețea printr-o conexiune Ethernet sau fără fir.
- Imprimanta este pornită.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > **Settings (Setări)** > **Configure Shortcuts (Configurare comenzi rapide)**

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul imprimantei > **Shortcuts (Comenzi rapide)**
- 2 Selectați din listă imprimanta, apoi faceți clic pe **Launch (Lansare)**.

Crearea unei comenzi rapide

- 1 Lansați pagina de comenzi rapide și navigați la:
Add New Shortcut (Adăugare comandă rapidă nouă) > selectați o activitate
- 2 Atribuiți un număr și un nume de comandă rapidă, apoi specificați setările.

Note:




- Un număr de comandă rapidă este numărul pe care îl atribuiți unei anumite activități și setărilor de imprimantă ale acesteia. Puteți să alocați numere cuprinse între 1 și 999 pentru comenzile rapide.
- Dacă ați configurat comanda rapidă pentru a afișa setările înainte de a se executa, aceste setări vor apărea pe afișajul ecranului. Dacă este necesar, reglați setările.

3 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Utilizarea comenzilor rapide de la imprimantă

Asigurați-vă că ați creat o comandă rapidă.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Shortcuts (Comenzi rapide)** >  > selectați o comandă rapidă > 

sau

 >  > introduceți numărul comenzii rapide > 

Notă: Dacă ați configurat comanda rapidă pentru a afișa setările înainte de a se executa, aceste setări vor apărea pe afișajul ecranului. Dacă este necesar, reglați setările.

Modificarea sau ștergerea unei comenzi rapide

1 Lansați pagina de comenzi rapide și selectați o comandă rapidă.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Efectuați modificările necesare, apoi faceți clic pe **Save Changes (Salvare modificări)**.
- Faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Utilizarea software-ului imprimantei

Cerințe minime de sistem

Software-ul imprimantei necesită un spațiu disponibil pe disc de până la 500 MO.

Sisteme de operare acceptate

- Microsoft Windows 7 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (R2 SP1)
- Microsoft Windows Server 2008 (SP1)
- Microsoft Windows Server 2003 (SP2)
- Microsoft Windows Vista (SP1)
- Microsoft Windows XP (SP3)
- Macintosh Intel OS X versiunea 10.7.0 sau o versiune ulterioară
- Macintosh Intel OS X versiunea 10.6.0 sau o versiune ulterioară
- Macintosh Intel OS X version 10.5.0 sau o versiune ulterioară
- Macintosh Intel OS X version 10.4.4 sau o versiune ulterioară
- Macintosh PowerPC OS X version 10.5.0 sau o versiune ulterioară
- Macintosh PowerPC OS X versiunea 10.4.0 sau o versiune ulterioară
- Ubuntu Linux 11.10, 11.04, 10.10 și 10.04*
- Red Hat Enterprise Linux WS 6, WS 5 și WS 4*
- Red Flag Linux Desktop 6.0*
- SUSE Linux Enterprise Server 11 și 10*
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 și 10*
- Linux openSUSE 11.4, 11.3 și 11.2*
- Linpus Linux Desktop 9.6*
- Fedora 14*
- Debian GNU/Linux 6.0 și 5.0*
- Mint 10 și 9*
- PCLinux OS 2010.12 și 2010.10*

* Driverul de imprimantă pentru acest sistem de operare este disponibil numai la <http://support.dell.com>.

Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Windows

Software instalat în timpul instalării imprimantei

Când configurați imprimanta utilizând CD-ul cu software-ul de instalare, se instalează tot software-ul necesar. Este posibil să fi ales să instalați programe suplimentare. Tabelul următor furnizează o prezentare generală a diverselor programe software și modul în care acestea vă pot ajuta.

Dacă nu ați instalat aceste programe suplimentare în timpul instalării inițiale, reintroduceți CD-ul cu software-ul de instalare, executați software-ul de instalare, apoi faceți clic pe **Advanced Options (Opțiuni complexe) > Install Additional Software (Instalare software suplimentar)**.

Software pentru imprimantă

Utilizați	Pentru
Dell Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei Dell) (referită ca Pagina de reședință a imprimantei)	<ul style="list-style-type: none"> • Lansarea aplicațiilor sau programelor. • Scanarea sau trimiterea prin poștă electronică a unei fotografii sau a unui document. • Editarea de documente scanate • Scanarea documentelor în format PDF. • Reglarea setărilor imprimantei. • Comandarea consumabilelor. • Întreținerea cartușelor de cerneală. • Înregistrarea imprimantei. • Contactarea asistenței tehnice. • Accesați <i>Ghidul utilizatorului</i>.
Dell Ink Management System (Sistem Dell de gestionare a cernelii)	Comandarea cernelii.
Dell Phone Book (Agendă telefon Dell) (referită ca agendă telefon)	Gestionați persoanele de contact pentru fax.
Abbyy Sprint OCR	Scanarea unui document și producerea de text care se poate edita cu un program de procesare a textelor.
Dell Wireless Setup Utility (Utilitar Dell de configurare fără fir) (referit ca Utilitar de configurare fără fir)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurarea imprimantei fără fir într-o rețea fără fir. • Modificarea setărilor fără fir ale imprimantei. <p>Notă: Dacă imprimanta are capacitate de comunicare fără fir, acest program se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă.</p>
Dell Tools for Office (Instrumente Dell pentru Office)	Acces la setările preferate din Microsoft Office 2007.
Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei)	Configurați setările de fax și de poștă electronică ale imprimantei.
Mesagerie de stare	Aflați mai multe despre problemele de imprimare întâlnite.
Status Monitor Center (Centru de monitorizare a stării)	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați starea consumabilelor imprimantei. • Comandați consumabile online.
Product Update (Actualizare produs)	Primiți notificări automate despre actualizări pentru software-ul imprimantei, dacă actualizările noi sunt disponibile.

Utilizați	Pentru
Printing Preferences (Preferințe imprimare)	<p>Dacă faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare) > Properties (Proprietăți) cu un document deschis, apare o fereastră de dialog Printing Preferences (Preferințe imprimare). Acest dialog vă permite să selectați opțiuni pentru lucrarea de imprimare, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectați numărul de copii de imprimat. • Imprimarea de copii față-verso. • Selectarea tipului hârtiei. • Adăugarea unei inscripționări. • Îmbunătățirea imaginilor. • Salvarea setărilor. <p>Notă: Printing Preferences (Preferințe imprimare) se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă.</p>

Notă: În funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați achiziționat-o, unele dintre aceste programe sau unele funcții ale acestor programe pot să lipsească.

Utilizarea software-ului de imprimantă pentru Macintosh

Lansarea dialogului Print (Imprimare)

Utilizați dialogul Print (Imprimare) pentru a configura setările de imprimare și a programa lucrările de imprimare.

Cu un document sau o fotografie deschisă, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.

Lansarea unei aplicații

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul imprimantei
- 2 Faceți dublu clic pe aplicația pe care doriți să o utilizați.


Utilizați	Pentru
Print Settings (Setări imprimare)	<ul style="list-style-type: none"> • Particularizarea setărilor pentru lucrările de fax. • Crearea și editarea listei Contacts (Persoane de contact). • Configurarea setărilor de conectivitate a poștei electronice. • Configurați setările pentru limbă, țară, dată și oră.
Shortcuts (Comenzi rapide)	Accelerați activitățile pe care le efectuați de obicei de la imprimantă.
Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)	<p>Configurarea imprimantei într-o rețea fără fir.</p> <p>Notă: Dacă imprimanta are capacitate de comunicare fără fir, această aplicație se instalează în mod automat, împreună cu software-ul de imprimantă.</p>
Uninstaller (Program de dezinstalare)	Dezinstalați software-ul de imprimantă de pe computer.

Note:

- În funcție de caracteristicile imprimantei pe care ați achiziționat-o sau de tipul instalării (standard ori particularizată) alese când ați instalat imprimanta, unele dintre aceste aplicații pot să lipsească.
- Pentru a profita în totalitate de caracteristicile imprimantei, selectați opțiunea de instalare particularizată în momentul instalării, apoi selectați toate pachetele enumerate.

Găsirea și instalarea software-ului opțional

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > Support (Asistență) > Online support (Asistență online)
- 4 De pe site-ul Web, selectați imprimanta dvs. și descărcați driverul.
- 5 Instalați software suplimentar sau opțional.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul de imprimantă > Web Links (Linkuri Web) > Software Updates (Actualizări de software)
- 2 De pe site-ul Web, selectați imprimanta dvs. și descărcați driverul.
- 3 Instalați software suplimentar sau opțional.

Descărcarea driverelor PCL și PS (numai Windows)


Driverere universale de imprimare (emulare PCL 5, emulare PCL XL și emulare PS) pot fi descărcate de pe site-ul nostru Web. Trebuie să căutați modelul imprimantei pentru a vizualiza drivererele compatibile.

Reinstalarea software-ului de imprimantă

Când configurați imprimanta utilizând CD-ul cu software-ul de instalare, se instalează tot software-ul necesar. Dacă ați avut probleme în timpul instalării sau dacă imprimanta nu apare în lista din folderul Printers (Imprimante) sau ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, încercați să dezinstalați și să reinstalați imprimanta.

Dezinstalarea software-ului de imprimantă

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Faceți pe Uninstaller (Program de dezinstalare).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 5 După ce procesul de dezinstalare se finalizează, reporniți computerul.


Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul imprimantei
- 3 Faceți dublu clic pe **Uninstaller (Program de dezinstalare)**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Notă: Dacă ați instalat deja software-ul imprimantei pe acest computer dar trebuie să îl reinstalați, dezinstalați mai întâi software-ul curent.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă ecranul dialogului de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 3 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Pentru a profita în totalitate de caracteristicile imprimantei, selectați opțiunea de instalare particularizată, apoi selectați toate pachetele enumerate.

- 1** Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2** Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.
- 3** Faceți dublu clic pe pachetul instalare a software-ului pentru imprimantă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Utilizarea Internetului

Software de imprimantă actualizat ar putea fi disponibil la adresa <http://support.dell.com>.

Încărcarea hârtiei și a documentelor originale

Încărcarea tăvii de hârtie


Asigurați-vă că:

- Utilizați hârtie proiectată pentru utilizarea cu imprimante cu jet de cerneală.
- Hârtia nu este folosită și nu este deteriorată.
- Dacă utilizați hârtie specială, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu hârtia.
- Hârtia nu se ondulează atunci când reglați ghidajele hârtiei, pentru a evita blocajele.


1 Scoateți tava complet din imprimantă.



2 Mutați ghidajele hârtiei pe laturile tăvii.

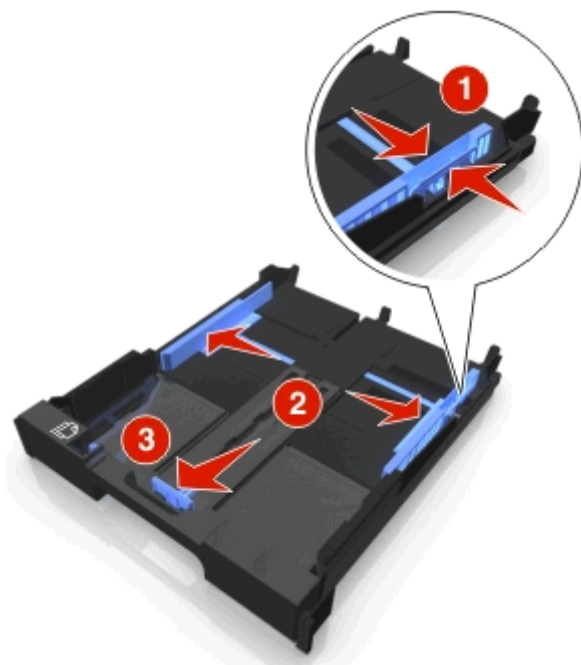


3 Dacă încărcați hârtie de dimensiune A4 sau Legal, apucați de pârghie și trageți pentru a mări tava.

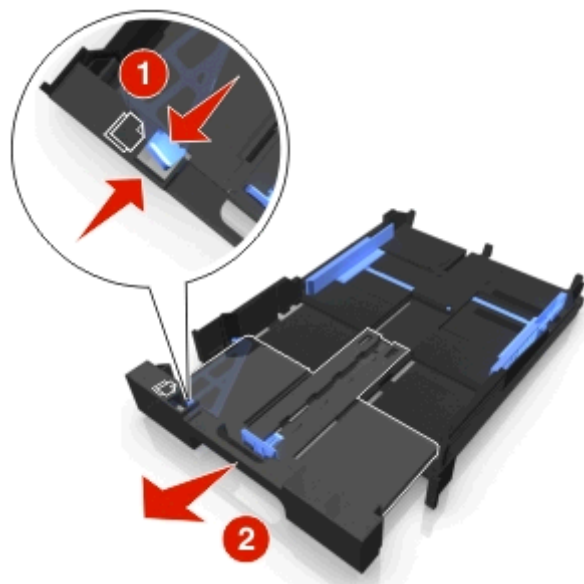


Notă: Când trageți afară extensia, primul opritor delimitează spațiul pentru hârtia de dimensiuni A4. Când extensia este complet scoasă, spațiul permite introducerea hârtiei de dimensiuni Legal.

4 Încărcați hârtia cu fața în jos.

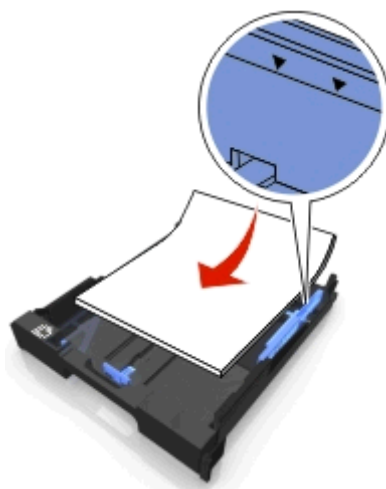

- 5 Reglați ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale hârtiei.

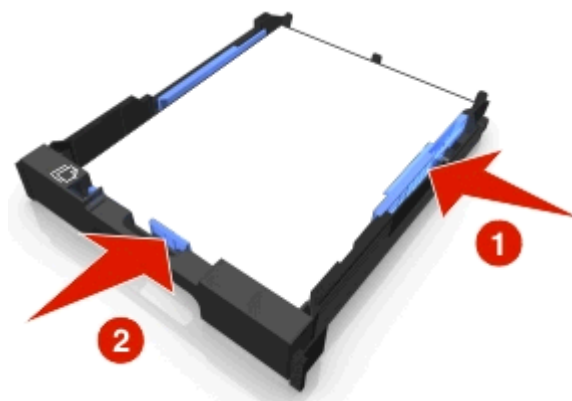

- 6 Introduceți tava.



Notă: Dacă ați extins tava pentru a permite introducerea hârtiei de dimensiuni A4 sau Legal, tava va ieși în afara părții din față a imprimantei când este introdusă.

- 7 Răsuciți în sus opritorul hârtiei pentru a prinde hârtia pe măsură ce iese.



Notă: Dacă ați încărcat hârtie de dimensiuni A4 sau Legal, extindeți opritorul pentru hârtie.




Încărcarea plicurilor sau a hârtiei fotografice


1 Scoateți tava complet din imprimantă.



2 Mutați ghidajele hârtiei pe laturile tăvii.

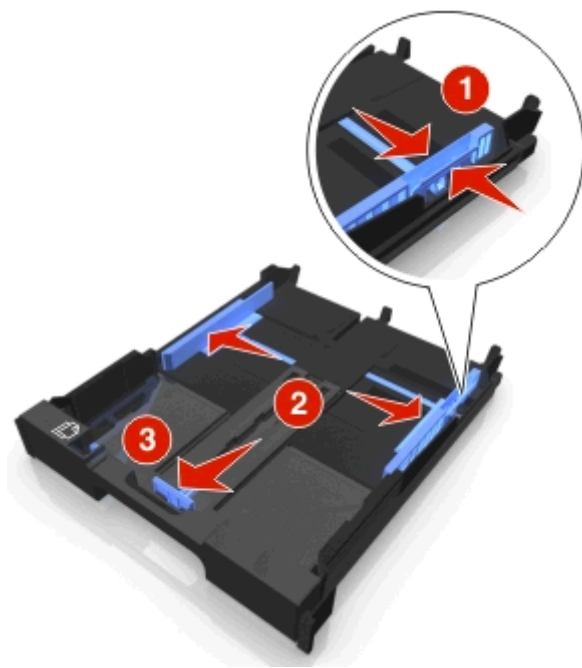


- 3 Utilizați pictograma plicului și conturul hârtiei fotografice din partea inferioară a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați plicuri sau hârtie fotografică.

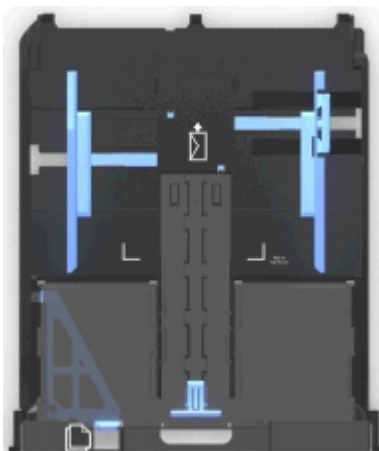


Notă: Nu amestecați în tavă tipurile de hârtie. Aveți posibilitatea să încărcați fie plicuri, fie hârtie fotografică, dar nu ambele.

- 4 Încărcați plicuri sau hârtie fotografică.


Notă: Încărcați plicurile sau hârtia fotografică cu partea imprimabilă orientată în jos. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc plicurile sau hârtia fotografică.)

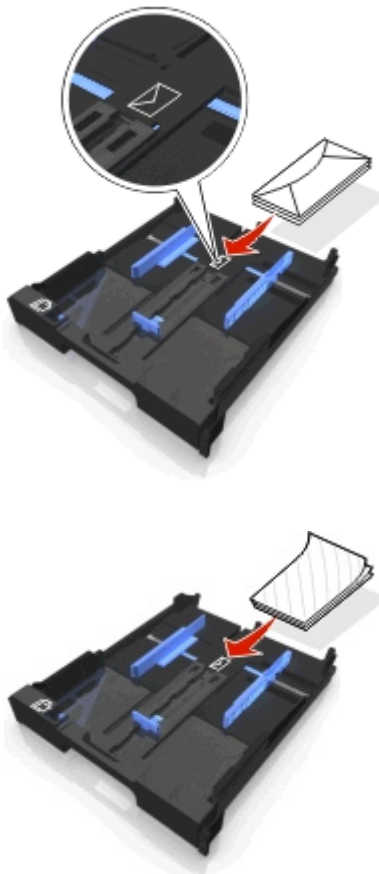

- 5 Reglați ghidajele pentru hârtie astfel încât să fie poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale plicurilor sau a hârtie fotografice.

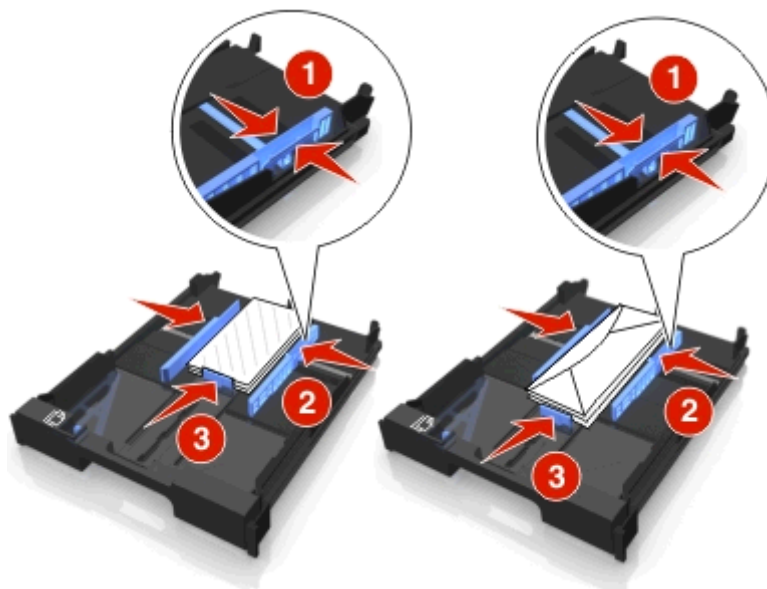

- 6 Introduceți tava.

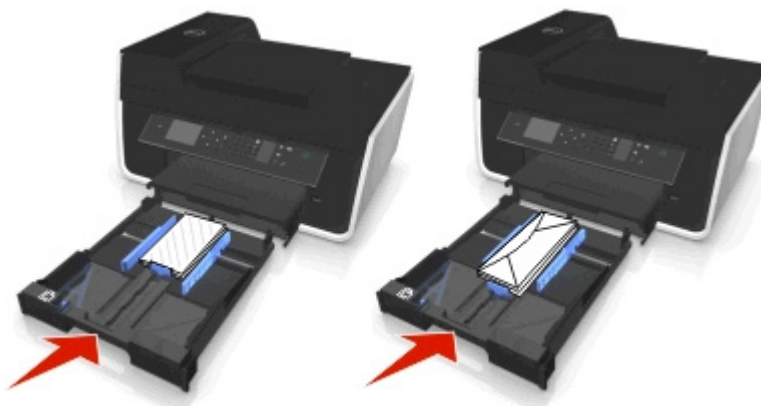

- 7 Răsuciți în sus opritorul hârtiei pentru a prinde plicurile sau fotografiile pe măsură ce ies.



Notă: Pentru rezultate optime, lăsați fotografiile să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.


Încărcarea diferitelor tipuri de hârtie

Încărcați până la	Asigurați-vă că
150 de coli de hârtie simplă	<ul style="list-style-type: none"> Hârtia este concepută pentru a fi utilizată cu imprimante cu jet de cerneală. Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale hârtiei.
100 de coli de hârtie cretată 25 de coli de hârtie fotografică 25 de coli de hârtie lucioasă	<ul style="list-style-type: none"> Partea lucioasă sau imprimabilă a hârtiei este îndreptată în jos. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.) Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale hârtiei. <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pentru rezultate optime, lăsați fotografiile să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca. Pentru rezultate optime, încărcați mai multă hârtie fotografică decât este necesar, dar nu depășiți volumul maxim pentru tipul de hârtie.
10 plicuri	<div data-bbox="721 793 1101 1268" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Plicurile sunt concepute pentru a fi utilizate cu imprimante cu jet de cerneală. Partea de imprimat a plicurilor este îndreptată în jos cu clapeta de închidere spre stânga, așa cum este prezentat. Încărcați plicurile în centrul tăvii așa cum este indicat de pictogramă. Încărcați-le până la capăt în partea din spate a tăvii. Imprimați plicurile în orientare tip vedere. Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale plicurilor. Selecțați dimensiunea corectă a plicurilor. Dacă nu este inclusă dimensiunea exactă a plicului, selecțați următoarea dimensiune mai mare. Setați marginile din stânga și din dreapta astfel încât textul să fie poziționat corect pe plic. <p>Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați plicuri cu cleme de metal, sfori de legare sau bare metalice de pliere.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nu încărcați plicuri cu găuri, perforații, decupaje sau cu relief pronunțat. Nu utilizați plicuri care au adezivul de pe clapetă expus.

Încărcați până la	Asigurați-vă că
25 de coli cu etichete	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați coli cu etichete complete. Colile parțiale (cu zone expuse datorită lipsei unor etichete) pot provoca dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, generând un blocaj de hârtie. • Încărcați coli cu etichete de dimensiune Letter sau A4. • Partea pe care se imprimă etichetele este îndreptată în jos. • Partea superioară a etichetelor intră prima în imprimantă. • Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale colilor cu etichete.
50 de folii transparente	<ul style="list-style-type: none"> • Partea aspră a foliilor transparente este îndreptată în jos. • Încărcați folii transparente de dimensiune Letter sau A4. • Înainte de încărcarea foliilor transparente, îndepărtați suportul de hârtie de pe spatele acestora. • În cazul în care foliile transparente au o bandă care se deprinde, fiecare bandă este orientată în jos. • Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale colilor transparente. <p>Notă: Uscarea foliilor transparente durează mai mult timp. Scoateți fiecare folie transparentă pe măsură ce iese, apoi lăsați-o să se usuce pentru a evita întinderea cernelii.</p>
10 coli pentru transfer termic	<ul style="list-style-type: none"> • Urmăriți instrucțiunile de încărcare care au însoțit colile pentru transfer termic. • Partea pe care se imprimă colile pentru transfer termic este îndreptată în jos. • Ghidajele hârtiei sunt în contact cu marginile colilor pentru transfer termic. <p>Notă: Pentru rezultate optime, încărcați colile pentru transfer termic una câte una.</p>
25 de cartele index, coli de hârtie fotografică sau cărți poștale	<ul style="list-style-type: none"> • Grosimea nu depășește 0,025 inch (0,635 mm). • Partea pe care se imprimă hârtia fotografică este îndreptată în jos. • Încărcați hârtia fotografică în centrul tăvii, așa cum este indicat de conturul hârtiei fotografice de 4 x 6 inch. • Ghidajele pentru hârtie sunt poziționate lângă marginile din stânga, din dreapta și de jos ale hârtiei. <div data-bbox="738 1276 1112 1759" data-label="Image"> </div> <p>Notă: Pentru rezultate optime, lăsați fotografiile să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.</p>





Salvarea setărilor pentru hârtie

Aveți posibilitatea să ajustați setările pentru lucrările de imprimare și de copiere astfel încât să corespundă cu dimensiunea și tipul de hârtie încărcată în imprimantă.

1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .

2 Ajustați setările după cum este necesar:

- Dacă doriți să setați dimensiunea hârtiei, navigați la:

Setup (Configurare) >  > Paper Setup (Configurare hârtie) >  > Paper Size (Dimensiune hârtie) >  > selectați dimensiunea implicită de hârtie > 


- Dacă doriți să setați tipul de hârtie, navigați la:

Setup (Configurare) >  > Paper Setup (Configurare hârtie) >  > Paper Type (Tip hârtie) >  > selectați tipul de hârtie implicit > 

Încărcarea documentelor originale pe geamul scannerului

1 Deschideți capacul scannerului și plasați documentul cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 Închideți capacul scannerului.

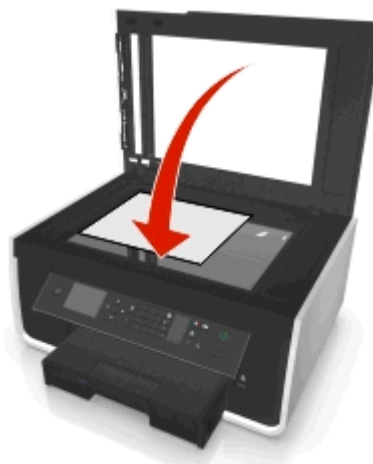

Încărcarea documentelor originale în ADF

Aveți posibilitatea să încărcați până la 35 de coli dintr-un document original în ADF pentru scanare, copiere sau trimitere prin fax. Aveți posibilitatea să încărcați în ADF hârtie de format A4, Letter sau Legal.

- 1 Reglați ghidajul pentru hârtie de la tava ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- 2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF, astfel încât marginea superioară să intre prima, până când auziți un sunet din unitatea ADF.



Imprimarea

Sfaturi pentru imprimare

- Utilizați hârtia potrivită lucrării de imprimare.
- Pentru materiale imprimate mai bune, selectați o calitate mai înaltă a imprimării.
- Asigurați-vă că există suficientă cerneală în cartușele de cerneală.
- Când imprimați fotografiile sau când lucrați cu suporturi speciale, îndepărtați fiecare coală pe măsură ce iese din imprimantă.
- *Nu atingeți* elementul de prindere al unității duplex sau elementele de prindere când imprimarea este în curs de desfășurare.

Imprimarea documentelor simple

Imprimarea unui document

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Selectați calitatea imprimării, numărul de copii de imprimat, tipul de hârtie de utilizat și modul în care trebuie imprimate paginile.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), setați imprimanta, dimensiunea de hârtie și orientarea.
- 3 Faceți clic pe **OK**.
- 4 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 5 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 6 Din meniul opțiunilor de imprimare, selectați calitatea imprimării, numărul de copii de imprimat, tipul de hârtie de utilizat și modul în care trebuie imprimate paginile.
- 7 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Asamblarea copiilor imprimate

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, aveți posibilitatea să selectați să imprimați fiecare copie ca pe un set (interclasat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (neinterclasat).

Collated (Asamblat)



Not collated (Neasamblat)



Note:

- Opțiunea de asamblare este disponibilă numai când imprimați mai multe copii.
- Pentru a evita întinderea cernelii când imprimați fotografiile, scoateți fiecare fotografie pe măsură ce iese din imprimantă și lăsați-o să se usuce înainte să o așezați în teanc.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Layout (Aspect) > zona Copies (Copii)**
- 4 Introduceți numărul de copii pe care doriți să le imprimați, apoi selectați **Collate (Asamblare)**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide dialogurile software-ului imprimantei.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), setați imprimanta, dimensiunea de hârtie și orientarea.
- 3 Faceți clic pe **OK**.
- 4 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 5 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 6 Din zona Copies (Copii), introduceți numărul de copii pe care doriți să le imprimați, apoi selectați **Collated (Asamblate)**.
- 7 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Modificarea ordinii de imprimare a paginilor

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Layout (Aspect) > zona Copies (Copii)**
- 4 Pentru a schimba ordinea actuală a paginilor, bifați caseta de selectare **Reverse page order (Inversare ordine pagini)**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide dialogurile software-ului imprimantei.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), setați imprimanta, dimensiunea de hârtie și orientarea.
- 3 Faceți clic pe **OK**.
- 4 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 5 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 6 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Paper Handling (Manevrare hârtie)**.
- 7 Din meniul pop-up Page Order (Ordine pagini), alegeți ordinea paginilor:
 - Pentru a imprima mai întâi prima pagină, alegeți **Normal**.
 - Pentru a imprima ultima pagină la început, selectați **Reverse (Inversare)**.
- 8 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea mai multor pagini pe o coală

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Layout (Aspect) > secțiunea Page Layouts (Aspecte pagină) > selectați Multiple pages per side (Mai multe pagini pe o față)(N-up - N imagini)**
- 4 Selectați numărul de imagini de pagini de imprimat pe fiecare față.
- 5 Ajustați celelalte setări după cum este necesar.

6 Faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog ale software-ului imprimantei.

7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.

2 Din caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), setați imprimanta, dimensiunea de hârtie și orientarea.

3 Faceți clic pe **OK**.

4 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.

5 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.

6 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Layout (Aspect)**.

7 Din meniul pop-up Pages per sheet (Pagini pe coală), alegeți numărul de imagini de pagini pe care doriți să le imprimați pe fiecare pagină.

8 Ajustați celelalte setări după cum este necesar.

9 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea documentelor de pe o unitate flash

Asigurați-vă că unitatea flash conține fișiere document care sunt acceptate de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați „Tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 47.

1 Introduceți o unitate flash.

Când imprimanta detectează dispozitivul de memorie, pe afișaj apare mesajul **Storage Device Detected (S-a detectat un dispozitiv de stocare)**.

2 Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișiere document, atunci imprimanta se comută automat la modul File Print (Imprimare fișiere).

Dacă fișierele document și fișierele imagine sunt stocate pe dispozitivul de memorie, apăsați butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **Documents (Documente)**, apoi apăsați pe **OK**.

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la document, apoi apăsați pe **OK** pentru a selecta documentul de imprimat.

4 Din ecranul meniului Print Options (Opțiuni imprimare), utilizați butoanele săgeată pentru a selecta opțiunile de imprimare, apoi apăsați pe **OK**, dacă este necesar.

Notă: Aveți posibilitatea să selectați numărul de copii, modul de culoare, calitatea imprimării, sursa hârtiei și opțiunile de economisire a hârtiei. De asemenea, puteți îmbunătăți claritatea și puteți utiliza coli de separare.

5 Apăsați pe .

Imprimarea documentelor pe suporturi speciale

Imprimarea pe plicuri

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Paper/Finishing (Hârtie/Finisare) > Manage Custom Sizes (Gestionare dimensiuni particularizate) > New (Nou)**
- 4 Introduceți un nume și ajustați setările după cum este necesar pentru a crea o dimensiune particularizată, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Navigați la:
lista Paper Type (Tip hârtie) > selectați tipul particularizat creat
- 6 Navigați la:
fila **Layout (Aspect) > secțiunea Page Orientation (Orientare pagină) > selectați o orientare**
- 7 Faceți clic pe **OK** pentru a închide dialogurile software-ului imprimantei.
- 8 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din meniul pop-up „Format for (Formatare pentru)”, alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up Paper size (Dimensiune hârtie), alegeți dimensiunea plicului.
Dacă nicio dimensiune nu corespunde dimensiunii plicului, setați o dimensiune particularizată.
- 4 Selectați o orientare, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 6 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 7 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Note:

- Majoritatea plicurilor utilizează orientarea tip vedere.
- Asigurați-vă că aceeași orientare este selectată și în aplicație.

Imprimarea pe etichete

Note:

- Asigurați-vă că partea superioară a colii cu etichete intră prima în imprimantă.
- Asigurați-vă că adezivul de pe etichete nu ajunge până în spațiul de 1 mm de la marginea colii cu etichete.
- Asigurați-vă că ghidajul/ghidajele pentru hârtie este/sunt în contact cu marginile colii cu etichete.
- Utilizați coli cu etichete complete. Colile parțiale (cu zone expuse datorită lipsei unor etichete) pot provoca dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, generând un blocaj de hârtie.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Paper/Finishing (Hârtie/Finisare) > Manage Custom Sizes (Gestionare dimensiuni particularizate) > New (Nou)**
- 4 Introduceți un nume și ajustați setările după cum este necesar pentru a crea o dimensiune particularizată, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Navigați la:
lista Paper Type (Tip hârtie) > selectați tipul particularizat creat
- 6 Faceți clic pe **OK** pentru a închide dialogurile software-ului imprimantei.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din meniul pop-up „Format for (Formatare pentru)”, alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up Paper size (Dimensiune hârtie), alegeți dimensiunea de hârtie.
Dacă nicio dimensiune a hârtiei nu corespunde cu dimensiunea colii cu etichete, setați o dimensiune particularizată.
- 4 Selectați o orientare, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 6 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 7 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Quality (Calitate) & Media (Suport)**.
- 8 Din meniul pop-up Paper type (Tip hârtie), alegeți **Labels (Etichete)**.
- 9 Din meniul Print Quality (Calitate imprimare), alegeți altă calitate a imprimării decât Quick Print (Imprimare rapidă) sau Draft (Schiță).
- 10 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Imprimarea pe hârtie cu dimensiune particularizată

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Paper/Finishing (Hârtie/Finalizare) > Manage Custom Sizes (Gestionare dimensiuni particularizate) > New (Nou)**
- 4 Introduceți un nume și ajustați setările după cum este necesar pentru a crea o dimensiune particularizată, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Faceți clic pe **Close (Închidere)**, apoi faceți clic pe **OK** pentru a închide casetele de dialog deschise ale software-ului.
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2 Din meniul pop-up „Format for (Formatare pentru)”, alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți **Manage Custom Sizes (Gestionare dimensiuni particularizate)**.
- 4 Ajustați setările după cum este necesar pentru a crea o dimensiune particularizată, apoi faceți clic pe **OK**.
- 5 Faceți clic pe **OK**.
- 6 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 7 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 8 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Lucrul cu fotografii

Tipuri de fișiere acceptate

Documente:

- .pdf (Adobe Portable Document Format)

Imagini:

- .jpg, .jpeg, .jpe (Joint Photographic Experts Group)
- .tiff, .tif (Tagged Image File Format)

Utilizarea unei unități flash împreună cu imprimanta

Asigurați-vă că unitatea flash conține fișiere care sunt acceptate de imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați „Tipuri de fișiere acceptate” de la pagina 47.

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB.



Note:

- Unitatea flash utilizează același port utilizat pentru un cablu de aparat de fotografiat PictBridge.
- Dacă unitatea flash nu se potrivește direct în port, poate să fie necesar un adaptor.



Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți niciun cablu, adaptor de rețea sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

- 2 Urmați instrucțiunile sau selectați dintre opțiunile disponibile de pe ecranul imprimantei.

Notă: Dacă imprimanta nu recunoaște dispozitivul de memorie, atunci scoateți-l și introduceți-l din nou.

Imprimarea fotografiilor de pe o unitate flash

- 1 Încărcați hârtie fotografică.
- 2 Introduceți o unitate flash sau un aparat de fotografiat digital setat pe modul de stocare în masă.

Dacă pe dispozitivul de memorie sunt stocate fișiere imagine și fișiere document, apăsați butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru selecta **Photos (Fotografii)**, apoi apăsați pe **OK**.

Notă: Se vor afișa numai fișierele dintre tipurile acceptate.

- 3 Utilizați butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta o opțiune de imprimare a fotografiilor, apoi apăsați pe **OK**.
 - Opțiunea **Select and Print (Selectare și imprimare)** vă permite să alegeți un aspect, numărul de fotografii pe pagină, setările pentru hârtie, dimensiunea fotografiilor, calitatea fotografiilor și să îmbunătățiți calitatea elementelor grafice.
 - Opțiunea **Print Photos (Imprimare fotografii)** vă permite să imprimați toate fotografiile sau fotografiile selectate dintr-o gamă de fotografii, precum și să imprimați fotografiile utilizând șabloane de dimensiune predefinite.
- 4 Pentru a regla setările de imprimare, apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită. Dacă este necesar, apăsați **OK** pentru a face o selecție.
- 5 Apăsați pe **↵**.

Notă: Pentru rezultate optime, lăsați documentele imprimate să se usuce cel puțin 24 de ore înainte de a le așeza în teanc, de a le expune sau de a le stoca.

Imprimarea fotografiilor de la un aparat de fotografiat digital compatibil cu PictBridge

PictBridge este o tehnologie disponibilă la majoritatea aparatelor de fotografiat digitale, care vă permite să imprimați direct de la aparatul de fotografiat digital fără să utilizați un computer.

- 1 Introduceți un capăt al cablului USB în aparatul de fotografiat.

Notă: Utilizați numai cablul USB livrat împreună cu aparatul de fotografiat.
- 2 Introduceți celălalt capăt al cablului în portul PictBridge din partea frontală a imprimantei.



Note:

- Asigurați-vă că aparatul de fotografiat digital este setat pe modul USB corect. Dacă selecția USB-ului aparatului nu este corectă, aparatul va fi detectat ca unitate flash sau se va afișa un mesaj de eroare în panoul de control al imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aparatul de fotografiat.
- Imprimanta citește la un moment dat un singur dispozitiv de memorie.



Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți niciun conector deschis și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.

3 În cazul în care conexiunea PictBridge se realizează cu succes, apare următorul mesaj pe afișaj: **Use PictBridge Device to choose and print photos. Press OK to select printer default settings. (Utilizați dispozitivul compatibil cu PictBridge pentru a selecta și imprima fotografiile. Apăsați pe OK pentru a selecta setările implicite ale imprimantei.)**

4 Dacă doriți să modificați setările implicite de imprimare:

a Apăsați pe **OK** pentru a accesa meniul PictBridge.

b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta sursa hârtiei, configurarea hârtiei, dimensiunea fotografiilor, numărul de fotografii pe pagină și calitatea de imprimare. Puteți, de asemenea, să îmbunătățiți calitatea elementelor grafice. Apăsați pe **OK** de fiecare dată când faceți o selecție.

Notă: Dacă nu modificați setările de imprimare de la aparatul foto, imprimanta va utiliza setările implicite de imprimare.

5 Pentru a începe imprimarea, consultați documentația livrată împreună cu aparatul de fotografiat.

Notă: Dacă introduceți cablul USB al aparatului de fotografiat compatibil cu PictBridge în timp ce imprimanta efectuează o lucrare de imprimare, așteptați să se termine lucrarea înainte să imprimați de pe aparat.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

Imprimarea automată pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

Note:

- Unitatea duplex automată acceptă hârtie de dimensiunile A4 și Letter. De asemenea, acceptă tipurile de hârtie simplă, simplă premium, simplă cu certificare ColorLok, simplă grea și cu antet.
- *Nu scoateți pagina înainte de terminarea imprimării.*

Avertisment—Potențiale daune: *Nu atingeți elementul de prindere al unității duplex sau elementele de prindere când imprimarea este în curs de desfășurare.*

Pentru utilizatorii Windows

1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.

2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.

3 Navigați la:

fila **Layout (Aspect)** > secțiunea Print on Both Sides (Duplex) - Imprimare pe ambele fețe (Duplex) > **Print on both sides (Imprimare pe ambele fețe)**

- Faceți clic pe **Long edge (Muchia lungă)** pentru lucrări de imprimare cu pagini care sunt legate pe muchia lungă.
- Faceți clic pe **Short edge (Muchia scurtă)** pentru lucrări de imprimare cu pagini care sunt legate pe muchia scurtă.

4 Faceți clic pe fila **Paper/Finishing (Hârtie/Finisare)**, apoi selectați un tip de hârtie acceptat.

5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide dialogurile software-ului imprimantei.

6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Print (Imprimare)**.

Pentru a reveni la imprimarea pe o singură față, repetați pașii 1 și 2, apoi navigați la:

fila **Layout (Aspect)** > secțiunea Print on Both Sides (Duplex) - Imprimare pe ambele fețe (Duplex) > **Print on one side only (Imprimare pe o singură față)**

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier)** > **Page Setup (Configurare pagină)**.

2 Din caseta de dialog Page Setup (Configurare pagină), setați imprimanta, dimensiunea de hârtie și orientarea.

3 Faceți clic pe **OK**.

4 Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.

5 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.

6 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Quality (Calitate) & Media (Suport)**.

7 Din meniul pop-up Paper type (Tip hârtie), alegeți un tip de hârtie acceptat.

8 Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Layout (Aspect)**.

9 Din meniul pop-up Two-Sided (Două fețe), selectați **Long-Edge binding (Legare pe muchia lungă)** sau **Short-Edge binding (Legare pe muchia scurtă)**.

- Pentru legarea pe muchia lungă, paginile vor fi legate pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret sau muchia de sus în cazul orientării de tip peisaj).

Portrait (Portret)



Landscape (Tip vedere)



- Pentru legarea pe muchia scurtă, paginile vor fi legate pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret sau muchia din stânga în cazul orientării de tip peisaj).

Portrait (Portret)**Landscape (Tip vedere)**

10 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Setarea timpului de uscare pentru imprimarea față-verso

Utilizarea panoului de control

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

> **Setup (Configurare)** > > **Print Mode Setup (Configurare mod imprimare)** > > **Page Dry Time (Timp de uscare pagini)** >

2 Apăsați butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la setarea dorită pentru timpul de uscare, apoi apăsați pe .

Notă: Timpul de uscare diferă în funcție de calitatea de imprimare selectată pentru lucrare. Pentru a prelungi timpul de uscare al materialelor imprimate, selectați **Extended (Prelungit)**.

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

1 Faceți clic pe **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.

2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.

3 Navigați la:

fila **Layout (Aspect)** > secțiunea **Print on Both Sides (Duplex) - Imprimare pe ambele fețe (Duplex)** > selectați o setare pentru timpul de uscare

Notă: În condiții de umiditate ridicată sau în cazul în care timpul normal de uscare nu permite uscarea completă a cernelii, selectați **Extended (Prelungit)**.

4 Faceți clic pe **OK**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din meniul Apple, navigați la:

System Preferences (Preferințe sistem) > **Print & Fax (Imprimare și fax)** > selectați imprimanta

2 Navigați la:

Open Print Queue (Deschidere coadă imprimare) > **Printer Setup (Configurare imprimantă)** > fila **Driver**

sau

Printer Setup (Configurare imprimantă) > **Installable Options (Opțiuni instalabile)**

3 Din meniul pop-up Two-Sided Printing Dry Time (Timp de uscare pe două fețe), alegeți o setare pentru timpul de uscare.

Notă: În condiții de umiditate ridicată sau în cazul în care timpul normal de uscare nu permite uscarea completă a cernelii, selectați **Extended (Prelungit)**.

4 Faceți clic pe **OK** sau pe **Apply Changes (Se aplică modificările)**.

Gestionarea lucrărilor de imprimare

Găsirea cozii de imprimare pentru imprimanta dvs.

O coadă de imprimare reprezintă imprimanta conectată la computerul dvs. De obicei, numele cozii de imprimare este modelul imprimantei sau pseudonimul imprimantei atribuit la instalarea sau adăugarea acesteia.

Notă: În funcție de modul de conectare a imprimantei (USB, Ethernet, fără fir), în listă este posibil să apară mai multe cozi de imprimare. Asigurați-vă că știți modul în care imprimanta este conectată la computer, pentru a putea selecta coada de imprimare corectă.

Pentru utilizatorii Windows

1 Deschideți folderul de imprimante.

a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).

c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

2 Găsiți coada de imprimare pentru imprimanta dvs. (Rețea sau USB).

3 În cazul în care coada de imprimare nu se află în listă, creați o nouă coadă de imprimare.

Pentru utilizatorii Macintosh

1 Din meniul Apple, navigați la:

System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax) > coada de imprimare pentru imprimanta dvs.

2 În cazul în care coada de imprimare nu se află în listă, creați o nouă coadă de imprimare.

Crearea unei cozi de imprimare

Pentru utilizatorii Windows

1 Din zona Print Tasks (Activități imprimare), faceți clic pe **Add a Printer (Adăugare imprimantă)**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

Pentru utilizatorii Macintosh


- 1 Din zona Print & Fax (Imprimare și fax), faceți clic pe **+**.
- 2 Dacă este necesar, faceți clic pe **Default (Implicit)** sau pe fila **Default Browser (Browser implicit)**.
- 3 Selectați imprimanta din listă.
Notă: Este posibil ca imprimantele conectate la rețea sau locaș printr-un cablu USB să aibă același nume implicit de imprimantă. Dacă este necesar, utilizați câmpul Name (Nume) pentru a redenumi imprimanta.
- 4 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Setarea imprimantei ca imprimantă implicită

Imprimanta trebuie să se selecteze în mod automat din dialogul Print (Imprimare) când trimiteți o lucrare de imprimare. Dacă trebuie să selectați manual imprimanta, atunci nu este imprimantă implicită.

Pentru a seta imprimanta implicită:

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul imprimante.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Set as Default Printer (Se stabilește ca imprimantă implicită)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- 2 Selectați imprimanta din meniul pop-up Default Printer (Imprimantă implicită) sau selectați imprimanta și faceți clic pe **Make Default (Stabilire ca implicit)**.

Schimbarea modului de imprimare prestabilit

Pentru a face economie de cerneală, puteți schimba modul prestabilit de imprimare pentru toate lucrările de imprimare la modul Draft (Schită) sau Quick Print (Imprimare rapidă). Acest mod utilizează mai puțină cerneală și este recomandat pentru imprimarea documentelor care conțin numai text. Dacă este necesar să treceți la un mod de imprimare diferit pentru a imprima fotografii sau alte documente de calitate superioară, puteți selecta un mod diferit din dialogul Print (Imprimare) înainte de a trimite lucrarea de imprimare.

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.

3 Navigați la:


fila **Quality (Calitate)** > selectați o calitate a imprimării > **OK**

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier)** > **Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 3 Din meniul pop-up cu opțiuni de imprimare, alegeți **Quality & Media (Calitate și suport)**.
- 4 Din meniul pop-up Print Quality (Calitate imprimare), alegeți o calitate a imprimării.
- 5 Faceți clic pe **OK**.

Punerea în așteptare a lucrărilor de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows


- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul imprimante.
- 4 Faceți clic dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Open (Deschidere)** sau **See what's printing (Vizualizare imprimare)**.
- 5 Puneți în așteptare lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să puneți în așteptare o anumită lucrare de imprimare, faceți clic dreapta pe numele documentului, apoi selectați **Pause (Pauză)**.
 - Dacă doriți să puneți în așteptare toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Printer (Imprimantă)**, apoi selectați **Pause Printing (Pauză imprimare)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma imprimantă de pe Dock.
Se afișează dialogul cu coada imprimantei.
- 2 Puneți în așteptare lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să puneți în așteptare o anumită lucrare de imprimare, alegeți numele documentului, apoi faceți clic pe **Hold (Așteptare)**.
 - Dacă doriți să întrerupeți toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Pause Printer (Pauză imprimantă)** sau pe **Stop Jobs (Oprire lucrări)**.

Reluarea lucrărilor de imprimare



Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul imprimante.
- 4 Faceți clic dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Open (Deschidere)** sau **See what's printing (Vizualizare imprimare)**.
- 5 Reluați lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să reluați o anumită lucrare de imprimare, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele documentului, apoi selectați **Resume (Reluare)** sau **Restart (Repornire)**.
 - Dacă doriți să reluați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Printer (Imprimantă)**, apoi debifați selecția Pause Printing (Pauză imprimare).

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax) > selectați imprimanta
- 2 Faceți clic pe **Open Print Queue (Deschidere coadă imprimare)** sau pe **Set Up Printers (Configurare imprimante)**.
Se afișează dialogul cu coada imprimantei.
- 3 Reluați lucrarea de imprimare:
 - Dacă doriți să reluați o anumită lucrare de imprimare, alegeți numele documentului, apoi faceți clic pe **Resume (Reluare)**.
 - Dacă doriți să reluați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Resume Printer (Reluare imprimantă)** sau pe **Start Jobs (Începere lucrări)**.


Revocarea lucrărilor de imprimare

Pentru a revoca o lucrare de imprimare, din panoul de control al imprimantei, apăsați pe , apoi pe .

Imprimarea se oprește, iar imprimanta revine la ecranul de început.

Pentru a revoca o lucrare de imprimare de la computer, procedați astfel:

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide folderul imprimante.

4 Faceți clic dreapta pe imprimantă, apoi selectați **Open (Deschidere)** sau **See what's printing (Vizualizare imprimare)**.

5 Revocați lucrarea de imprimare:

- Dacă doriți să revocați o anumită lucrare de imprimare, faceți clic cu butonul din dreapta pe numele documentului, apoi selectați **Cancel (Revocare)**.
- Dacă doriți să revocați toate lucrările de imprimare din coadă, faceți clic pe **Printer (Imprimantă) > Cancel All Documents (Revocarea tuturor documentelor)**.



Pentru utilizatorii Macintosh

1 Faceți clic pe pictograma imprimantă de pe Dock.


Se afișează dialogul cu coada imprimantei.

2 Închideți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi faceți clic pe **Delete (Ștergere)**.

Copierea

ADF	Geamul scannerului
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documentele formate din mai multe pagini.</p> <p>Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).</p>



Sfaturi pentru copiere

- Asigurați-vă că încărcați documentul original cu fața în sus în unitatea ADF sau cu fața în jos în colțul de poziționare de pe geamul scannerului.
- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Când folosiți geamul scannerului închideți capacul acestuia, dacă este posibil, pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.
- *Nu* încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Asigurați-vă că tava de evacuare a hârtiei este extinsă complet.
- Când documentul de copiat este poziționat cu setările dorite, apăsați pe  pentru a începe copierea.


Realizarea de copii

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.



3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Copies (Copii)**

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul de copii.

5 Din ecranul meniului Copy (Copiere), apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită. Dacă este necesar, apăsați  pentru a face o selecție.

6 Selectați modul de copiere:

- Apăsați pe  pentru a trece la modul color.
- Apăsați pe  pentru a trece la modul alb-negru.

Când selectați imprimarea color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos care corespunde cu selecția.

7 Apăsați pe .


Notă: Setările de copiere selectate sunt resetate la valorile implicite din fabrică după două minute de inactivitate a imprimantei.

Copierea unei cărți de identitate


1 Încărcați hârtie simplă de dimensiune A4 sau letter.


2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **ID Card Copy (Copiere carte de identitate)**

3 Apăsați , apoi încărcați partea frontală a cărții de identitate cu fața în jos în colțul de poziționare de pe geamul scannerului.

4 Apăsați pe .

5 Când vi se solicită să copiați versoul cărții de identitate, apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .



6 Încărcați versoul cărții de identitate cu fața în jos în colțul de poziționare de pe geamul scannerului, apoi apăsați pe .

Mărirea sau micșorarea imaginilor

1 Încărcați hârtie.



2 Încărcați documentul original cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Scale (Scalare)**

4 Apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la setarea de scalare dorită.




Note:

- Dacă selectați Custom % (% particularizat), apăsați pe , apoi apăsați pe butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta o valoare procentuală particularizată. Apăsați pe  pentru a salva setarea.




- Dacă selectați Borderless (Fără margini), imprimanta va micșora sau va mări documentul sau fotografia după cum este necesar pentru a imprima o copie fără margini, pe dimensiunea de hârtie selectată. Pentru rezultate optime cu această setare, utilizați hârtie fotografică și setați tipul de hârtie la Photo (Foto).
- Dacă selectați Fit to Page (Potrivire în pagină), imprimanta va scala documentul sau fotografia proporțional, pentru a se încadra într-o singură pagină.

5 Apăsați pe .

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Copy (Copiere)** >  > **Quality (Calitate)**
- 4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a seta calitatea de copiere.
- 5 Apăsați pe .

Creșterea sau reducerea luminozității unei copii

- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Copy (Copiere)** >  > **Darkness (Întunecare)**
- 4 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a regla întunecarea materialelor imprimate.
 - Dacă apăsați butonul săgeată la stânga, copia devine mai luminoasă.
 - Dacă apăsați butonul săgeată la dreapta, copia devine mai întunecată.
- 5 Apăsați pe .

Asamblarea copiilor utilizând panoul de control al imprimantei

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați fiecare copie ca un set (asamblat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (neasamblat).

Collated (Asamblat)





Not collated (Neasamblat)




- 1 Încărcați hârtie.
- 2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Copies (Copii)**

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul de copii.

5 Apăsați butonul săgeată în sus sau în jos până când apare opțiunea **Collate (Asamblare)**.

6 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe .

Inserarea colilor de separare între copii

O coală de separare este o coală de hârtie plasată între pagini, copii sau lucrări, pe baza setării selectate. Această caracteristică este utilă imprimați folii transparente.


1 Încărcați hârtie.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Separator Sheets (Coli de separare)**

Notă: Pentru amplasarea colilor de separare între copii, opțiunea Collate (Asamblare) trebuie setată la On (Activat). În cazul în care opțiunea Collate (Asamblare) este setată la Off (Dezactivat), colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de imprimare.

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta o setare pentru colile de separare, apoi apăsați pe .

Copierea mai multor pagini pe o coală

Puteți să copiați mai multe pagini pe o singură coală prin imprimarea unor imagini mai mici a fiecărei pagini. De exemplu, aveți posibilitatea să condensați un document de 20 de pagini pe cinci pagini dacă utilizați această setare pentru a pune patru imagini de pagină pe fiecare coală.

1 Încărcați hârtie.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Pages per Side (Pagini pe față)**

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta orientarea hârtiei și numărul de pagini pe care doriți să le copiați pe o coală de hârtie. Puteți imprima până la patru imagini de pagină pe o coală.

5 Apăsați pe .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină


1 Încărcați hârtie.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Overlay (Acoperire)**

4 Apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta setarea pentru acoperire.

Notă: La anumite modele de imprimantă care sunt dotate cu tastatură, utilizați tastatura pentru a introduce o acoperire cu text particularizată, apoi apăsați . Pentru a schimba un caracter, apăsați butonul săgeată spre stânga. Pentru a adăuga un spațiu, apăsați numărul 0.

5 Apăsați pe .

Eliminarea fundalului unei copii

Caracteristica Background Removal (Eliminare fundal) reglează cantitatea de fundal vizibilă într-o copie.

1 Încărcați hârtie.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Background Removal (Eliminare fundal)**

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta volumul de fundal eliminat.

5 Apăsați pe .

Realizarea unei copii pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

Realizarea automată a unei copii pe două fețe (față-verso)

Unitatea duplex automată acceptă hârtie de dimensiunile A4 și Letter. Dacă doriți să realizați copii față-verso pe alte dimensiuni de hârtie, consultați instrucțiunile pentru copierea manuală față-verso.

Notă: Nu este posibilă imprimarea față-verso pe plicuri, cartele sau hârtie fotografică.



1 Încărcarea hârtiei.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:


 > **Copy (Copiere)** >  > **2-Sided Copies (Copii față-verso)**

4 Apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta o opțiune de copiere față-verso:

- În cazul în care copiați un document imprimat pe o singură față, apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **1-sided to 2-sided (1 față pe 2 fețe)**.
- În cazul în care copiați un document pe două fețe și utilizați geamul scannerului, apăsați butoanele săgeată pentru a defila până la **2-sided to 2-sided (2 fețe pe 2 fețe)**.
- Dacă doriți să specificați orientarea paginii și aspectul pentru documentul original și copie, apăsați butoanele săgeată pentru a defila până la **Advanced (Complex)**. Apăsați  de fiecare dată când faceți o selecție, apoi apăsați  până când ajungeți la ecranul meniului Copy (Copiere).

Note:

- Pentru legarea pe muchia lungă, paginile vor fi legate pe muchia lungă (marginea din stânga în cazul orientării tip portret sau marginea de sus în cazul orientării tip vedere).
- Pentru legarea pe muchia scurtă, paginile vor fi legate pe muchia scurtă (marginea de sus în cazul orientării tip portret sau marginea din partea stângă în cazul orientării tip vedere).



5 Apăsați pe  și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Realizarea manuală a unei copii pe două fețe (față-verso)


1 Încărcați hârtia.

2 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.



3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Copy (Copiere)** >  > **Copies (Copii)**

4 Apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a selecta numărul de copii.

5 Din ecranul meniului Copy (Copiere), apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită. Dacă este necesar, apăsați  pentru a face o selecție.

6 Selectați modul de copiere:

- Apăsați pe  pentru a trece la modul color.
- Apăsați pe  pentru a trece la modul alb-negru.

Când selectați imprimarea color sau numai alb-negru, se aprinde indicatorul luminos care corespunde cu selecția.


7 Apăsați pe  pentru a imprima pe o singură față a hârtiei.

8 Încărcați următoarea pagină a documentului.

- În cazul în care copiați un document imprimat pe o singură față, încărcați următoarea pagină cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- În cazul în care copiați un document cu două fețe, răsturnați documentul original, apoi reîncărcați-l cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

9 Scoateți hârtia din tava de evacuare a hârtiei, apoi reîncărcați hârtia astfel încât latura de sus să intre prima, pentru a imprima cealaltă față a documentului.

Asigurați-vă că fața imprimabilă a hârtiei este îndreptată în sus.

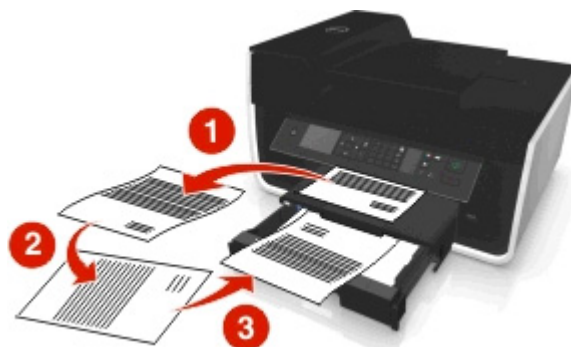



10 Apăsați pe .

Revocarea lucrărilor de copiere


Pentru a anula o lucrare de copiere, apăsați , apoi apăsați .

Scanarea se oprește, iar imprimanta revine la meniul anterior.




Scanarea

ADF	Geamul scannerului
 <p>Utilizați ADF pentru documentele formate din mai multe pagini.</p> <p>Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).</p>

Sfaturi pentru scanare



- Utilizați geamul scannerului la scanarea paginilor cu două fețe, în cazul în care imprimanta dvs. nu acceptă scanarea duplex sau dacă unitatea ADF nu acceptă dimensiunea documentului original.
- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Când folosiți geamul scannerului închideți capacul acestuia, dacă este posibil, pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.
- *Nu* încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Când documentul de scanat este poziționat cu setările dorite, apăsați pe  pentru a începe scanarea.

Scanarea către un computer local




- 1 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Scan (Scanare)** >  > **Computer** > **USB-Connected Computer (Computer conectat prin USB)** > 

Computerul conectat prin USB va primi scanarea în mod implicit.

Notă: Asigurați-vă că software-ul de scanare este instalat pe computerul destinație.



- 3 Apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea de scanare pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită.
Setați culoarea, calitatea, dimensiunea imaginii originale și alte opțiuni de scanare. Dacă este necesar, apăsați  la fiecare selectare efectuată.
- 4 Apăsați pe .

Scanare cu trimitere pe un computer printr-o rețea

- 1 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Scan (Scanare)** >  > **Computer**
- 3 Apăsați pe butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a selecta manual computerul destinație, apoi apăsați pe .

Note:

- Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul îl necesită.
- Pentru a atribui un nume de computer și un PIN computerului, consultați secțiunea Help (Ajutor) pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

- 4 Apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea de scanare pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită.
Setați culoarea, calitatea, dimensiunea imaginii originale și alte opțiuni de scanare. Dacă este necesar, apăsați  la fiecare selectare efectuată.
- 5 Apăsați pe .

Notă: Pentru utilizatorii de Macintosh, poate fi necesar ca aceștia să permită scanarea către computer prin intermediul Image Capture (Capturare imagini) pentru a scana documente utilizând o imprimantă de rețea și pentru a salva rezultatul scanării.

Scanarea către o unitate flash sau o cartelă de memorie


Note:

- Unele caracteristici sunt disponibile numai pe anumite modele.

- Asigurați-vă că unitatea flash sau cartela de memorie nu este protejată la scriere.
- 1 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
 - 2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
🏠 > Scan (Scanare) > OK > Memory Device (Dispozitiv de memorie)
 - 3 Introduceți în imprimantă o cartelă de memorie sau o unitate flash, apoi apăsați pe **OK**.
Notă: Imprimanta citește la un moment dat un singur dispozitiv de memorie.
 - 4 Apăsați pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a derula până la opțiunea de scanare pe care doriți să o setați, apoi apăsați pe butoanele săgeată la stânga sau la dreapta pentru a derula până la setarea dorită.
Setați culoarea, calitatea, dimensiunea imaginii originale și alte opțiuni de scanare. Dacă este necesar, apăsați **OK** la fiecare selectare efectuată.
 - 5 Apăsați pe **↕**.
Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Scanarea fotografiilor pentru a le edita

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați fotografia sau fotografiile cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 4 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > Scan (Scanare)
 - Dacă doriți să scanați o singură fotografie sau mai multe fotografii într-o singură imagine, selectați **Single photo (O singură fotografie)**.
 - Dacă doriți să scanați mai multe fotografii simultan și să le salvați ca imagini separate, selectați **Multiple photos (Mai multe fotografii)**.**Notă:** Dacă doriți să scanați mai multe fotografii simultan și să le salvați ca imagini separate, lăsați un spațiu de cel puțin 1 inch (2,54 cm) între fotografii.
Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.
- 5 Salvați fotografia sau fotografiile și deschideți-le pentru a le modifica într-o aplicație de editare a fotografiilor.


Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Încărcați fotografia sau fotografiile cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector), lansați aplicația pe care doriți să o utilizați.
Notă: Utilizați orice aplicație care acceptă imprimanta și vă permite să lucrați cu fotografii, cum ar fi Image Capture (Capturare imagini).

3 Din lista de dispozitive, selectați imprimanta.

Notă: Pentru mai multe informații cu privire la găsirea listei de dispozitive, consultați documentația care însoțește aplicația sau căutați **Scanning an image (Scanarea unei imagini)** în câmpul Search (Căutare) al meniului Help (Ajutor).

4 Ajustați setările de scanare după cum este necesar.

Dacă este cazul, faceți clic pe  în dialogul de examinare, pentru informații suplimentare.

5 Începeți lucrarea de scanare.

6 Salvați imaginea scanată, apoi editați-o cu ajutorul unei aplicații de editare a fotografiilor.

Scanarea documentelor pentru editare

O aplicație Optical Character Recognition (OCR - Recunoașterea optică a caracterelor) vă permite să modificați un document text inițial care a fost scanat. Pentru ca aceasta să funcționeze, trebuie să aveți o aplicație OCR pe un computer local sau pe unul dintre computerele din rețea și să aveți posibilitatea de a o selecta din lista de aplicații atunci când configurați scanarea.

Când selectați setările pentru scanare, selectați efectuarea scanării pe computerul local sau pe computerul din rețea pe care este instalată aplicația OCR.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.

3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.

4 Navigați la:

Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > Scan (Scanare) > Document

Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.

5 După finalizarea scanării, salvați documentul.

Fișierul va fi convertit la un format care se poate edita.

6 Deschideți documentul din aplicația corespunzătoare, pentru a-l edita.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Încărcați documentul original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector), lansați aplicația pe care doriți să o utilizați.


Note:

- Utilizați orice aplicație care acceptă imprimanta și vă permite să lucrați cu software-ul OCR, ABBYY FineReader.
- Dacă software-ul OCR lipsește, introduceți CD-ul cu software-ul de instalare. Reinstalați software-ul de imprimantă utilizând opțiunea de instalare particularizată, pentru a putea să selectați manual toate pachetele enumerate.

3 Din lista de dispozitive, selectați imprimanta.

Notă: Pentru mai multe informații cu privire la găsirea listei de dispozitive, consultați documentația care însoțește aplicația sau căutați **Scanning an image (Scanarea unei imagini)** în câmpul Search (Căutare) al meniului Help (Ajutor).

4 Ajustați setările de scanare după cum este necesar.

Dacă este cazul, faceți clic pe  în dialogul de examinare, pentru informații suplimentare.

5 Setări software-ul OCR ca destinație de scanare, apoi începeți lucrarea de scanare.

6 Dacă este necesar, selectați formatul la care doriți să fie convertit fișierul.

7 Salvați fișierul.

Notă: În funcție de setări, fișierul se poate deschide imediat în aplicația corespunzătoare pentru a începe să-l editați.

Scanarea direct pentru trimitere prin poșta electronică, utilizând software-ul imprimantei

Înainte de a continua, asigurați-vă că ați configurat setările pentru poșta electronică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea cu privire la poșta electronică din *Ghidul utilizatorului*.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.

2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.

3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.

4 Navigați la:

Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > Scan (Scanare)

5 Selectați **Email photo (Trimitere fotografie prin poșta electronică)**, **Email document (Trimitere document prin poșta electronică)** sau **Email PDF (Trimitere PDF prin poșta electronică)**.

Notă: Puteți selecta **Email document (Trimitere document prin poșta electronică)** doar dacă o aplicație OCR este stocată pe computerul dvs.

Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării. Când scanarea se termină, se creează un nou mesaj de poșta electronică cu documentul scanat atașat în mod automat.

6 Compuneți mesajul de poșta electronică.

Notă: Dacă programul dvs. de poșta electronică nu se deschide în mod automat, aveți posibilitatea să scanați documentul pe computer și să îl trimiteți ulterior ca atașare prin poșta electronică.

Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector), lansați aplicația pe care doriți să o utilizați.

Notă: Utilizați orice aplicație care acceptă atât imprimanta, cât și opțiunea de trimitere prin poșta electronică, de exemplu, Image Capture (Capturare imagini).

- 3 Din lista de dispozitive, selectați imprimanta.

Notă: Pentru mai multe informații cu privire la găsirea listei de dispozitive, consultați documentația care însoțește aplicația sau căutați **Scanning an image (Scanarea unei imagini)** în câmpul Search (Căutare) al meniului Help (Ajutor).


- 4 Ajustați setările de scanare după cum este necesar.

Dacă este cazul, faceți clic pe  în dialogul de examinare, pentru informații suplimentare.

- 5 Setati ca destinație de scanare aplicația de poștă electronică, apoi începeți lucrarea de scanare.
- 6 Compuneți mesajul de poștă electronică.

Scanarea către un fișier PDF

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 3 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 4 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > Scan (Scanare) > PDF
Scanarea pornește și apare dialogul de progres al scanării.
- 5 Salvați documentul ca PDF.

Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Încărcați un document original cu fața în sus în ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului.
- 2 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector), lansați aplicația pe care doriți să o utilizați.

Notă: Utilizați orice aplicație care acceptă imprimanta.

- 3 Din lista de dispozitive, selectați imprimanta.

Notă: Pentru mai multe informații cu privire la găsirea listei de dispozitive, consultați documentația care însoțește aplicația sau căutați **Scanning an image (Scanarea unei imagini)** în câmpul Search (Căutare) al meniului Help (Ajutor).

- 4 Ajustați setările de scanare după cum este necesar.

Dacă este cazul, faceți clic pe  în dialogul de examinare, pentru informații suplimentare.



- 5 Setati ca destinație de scanare aplicația care acceptă formatul PDF, apoi începeți lucrarea de scanare.
- 6 Salvați documentul ca PDF.

Întrebări frecvente despre scanare

Cum pot îmbunătăți calitatea unei scanări?

- Asigurați-vă că documentele originale sunt într-o stare bună.
- Asigurați-vă că aplicația care primește documentul scanat este corespunzătoare. De exemplu, dacă scanați o fotografie pentru a o modifica, asigurați-vă că alegeți o aplicație de editare foto pentru a primi scanarea. Dacă scanați un document pentru a edita text, asigurați-vă că alegeți o aplicație OCR.
- Utilizați o rezoluție mare.

Cum scanez în alb-negru?

Opțiunea Color este implicită pentru toate scanările. Pentru a scana alb-negru, apăsați pe   în panoul de control.



De ce mi se cere un PIN?

Codurile PIN reprezintă o măsură de securitate utilizată pentru a limita trimiterea informațiilor scanate către anumite locații sau pentru ca paginile scanate să nu poată fi văzute sau utilizate de către alte persoane. Este posibil să vi se solicite să introduceți un PIN în cazul în care computerul din rețea pe care faceți scanarea necesită unul.

Pentru a afla cum sunt atribuite coduri PIN computerelor din rețea, consultați Ajutor pentru software-ul imprimantei asociat cu sistemul de operare.

Revocarea lucrărilor de scanare

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:


- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , apoi apăsați pe .
- Dacă trimiteți lucrarea de scanare utilizând software-ul imprimantei, atunci revocați lucrarea de scanare din dialogul software-ului.

Trimiterea prin poșta electronică

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poștă electronică

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > **Settings (Setări)** > **Set up the printer to e-mail (Configurare imprimantă pentru poșta electronică)**
Se deschide E-mail Setup Wizard (Expertul de configurare pentru poșta electronică).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii de Macintosh


- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul de imprimantă > **Printer Settings (Setări imprimare)** > **Email (Poștă electronică)**
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului, apoi faceți clic pe **Save Settings (Salvare setări)**.

Configurarea setărilor de poștă electronică


- 1 Tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă al browserul Web.
Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, aveți posibilitatea să:
 - Vizualizați adresa IP în panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Networks/Ports (Rețele/Porturi).
 - Imprimați o pagină de configurare pentru rețea sau paginile cu setări de meniuri și identificați adresa IP în secțiunea TCP/IP.
- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **E-mail/FTP Settings (Setări poștă electronică/FTP)** > **E-mail Settings (Setări de poștă electronică)**.
- 3 Completați câmpurile cu informațiile corespunzătoare.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Crearea unei liste cu persoane de contact pentru poșta electronică utilizând computerul

Pentru utilizatorii Windows



- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > **Fax** > **Edit contact list (Editare listă persoane de contact)** > **Select from Phone Book (Selectare din agenda telefonică)**
- 4 Din câmpul Phone Book (Agendă), alegeți o agendă.
Puteți alege agenda oricărui client de poștă electronică în care să stocați adresele de poștă electronică.
- 5 Selectați persoana de contact pe care doriți să o adăugați, apoi faceți clic pe **Add to or change list (Adăugare la listă sau modificarea acesteia)** pentru a importa o persoană de contact.
- 6 Faceți clic pe **OK**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Finder (Selector), navigați la:
Applications (Aplicații) > selectați folderul imprimantei
- 2 Faceți dublu clic pe **Printer Settings (Setări imprimantă)**.
- 3 Navigați la:
fila **Contacts (Persoane de contact)** > fila **Individuals (Persoane individuale)**
- 4 Faceți clic pe  pentru a deschide Address Book (Agendă).
Notă: Pentru a adăuga persoane de contact, este necesar să le importați din Address Book (Agendă) de pe computerul dvs. Macintosh. Dacă persoana de contact nu se află în Mac Address Book (Agendă Mac), adăugați mai întâi persoana de contact în agendă, apoi importați-o.
- 5 Din Address Book (Agendă), faceți clic pe persoanele de contact pe care doriți să le adăugați la lista Contacts (Persoane de contact), apoi glisați-le în listă.


Pentru mai multe informații, faceți clic pe **Help (Ajutor)** sau pe  pentru a vizualiza informații de ajutor pentru software-ul de fax.

Trimiterea mesajelor de poșta electronică

ADF	Geamul scannerului
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documentele formate din mai multe pagini.</p> <p>Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).</p>



Sfaturi pentru utilizarea poștei electronice

- Asigurați-vă că ați introdus informațiile privind contul de poșta electronică și ați configurat serverul SMTP înainte de a trimite un mesaj de poșta electronică.
- Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea Ethernet sau la o rețea fără fir înainte de a trimite un mesaj de poșta electronică.
Dacă este necesar, asigurați-vă că rețeaua este conectată la Internet, pentru ca imprimanta să comunice cu serverul SMTP. Dacă imprimanta nu se poate conecta la Internet, contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Imprimanta acceptă doar câte o singură conexiune activă la rețea (Ethernet sau fără fir), pe rând.
- Adăugați persoane de contact în agendă. Când trimiteți un mesaj de poșta electronică, puteți doar să selectați persoane de contact din agendă în loc să le introduceți adresele de poșta electronică în mod repetat.
- Utilizați geamul scannerului la scanarea paginilor cu două fețe, în cazul în care imprimanta dvs. nu acceptă scanarea duplex sau dacă unitatea ADF nu acceptă dimensiunea documentului original.
- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.
- Pentru a recupera cu ușurință un document după copiere sau scanare prin intermediul unității ADF, ridicați tava de intrare a unității ADF.
- Când folosiți geamul scannerului închideți capacul acestuia, dacă este posibil, pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Când documentul de trimis prin poșta electronică este poziționat cu setările dorite, apăsați pe  pentru a începe scanarea.

Revocarea unui mesaj de poștă electronică

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe , apoi apăsați pe .
- Dacă trimiteți mesajul de poștă electronică utilizând software-ul imprimantei, atunci revocați-l din dialogul software-ului.

Utilizarea faxului


⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai cablul de telecomunicații (RJ-11) furnizat împreună cu produsul sau un cablu 26 AWG conform specificațiilor UL ori superior.

⚠ ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere. Nu instalați acest echipament și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cordonul de alimentare sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.


Configurarea imprimantei pentru fax

Scenariul 1: Linie telefonică standard

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

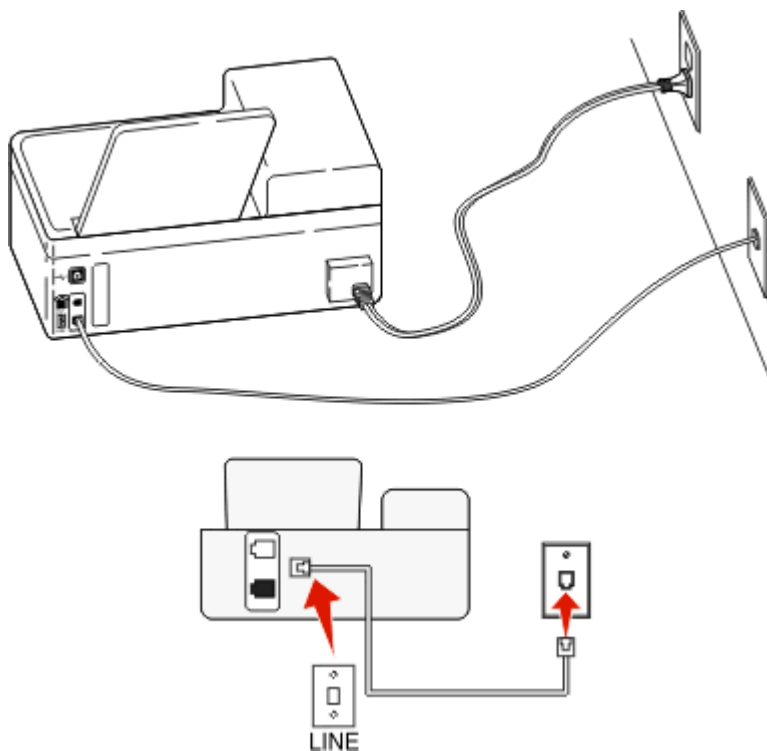

Pentru conectare:


Conectați cablul din priză telefonică de perete la portul  al imprimantei.

Sfaturi pentru această configurare:



- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat) sau manual (Auto Answer Off - Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

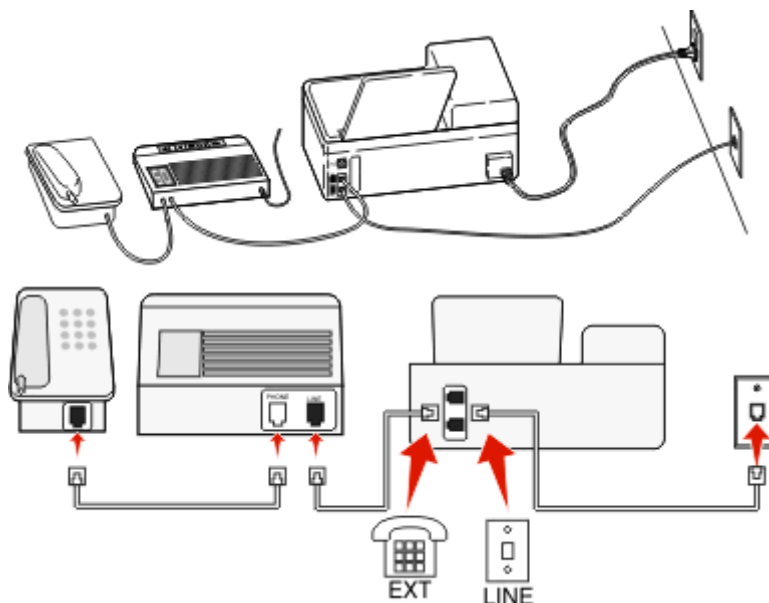
Conectate la aceeași priză telefonică de perete




Pentru conectare:

- 1 Conectați cablul din priza telefonică de perete la portul  al imprimantei.
- 2 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați robotul telefonic în port.

Conectate la prize de perete diferite

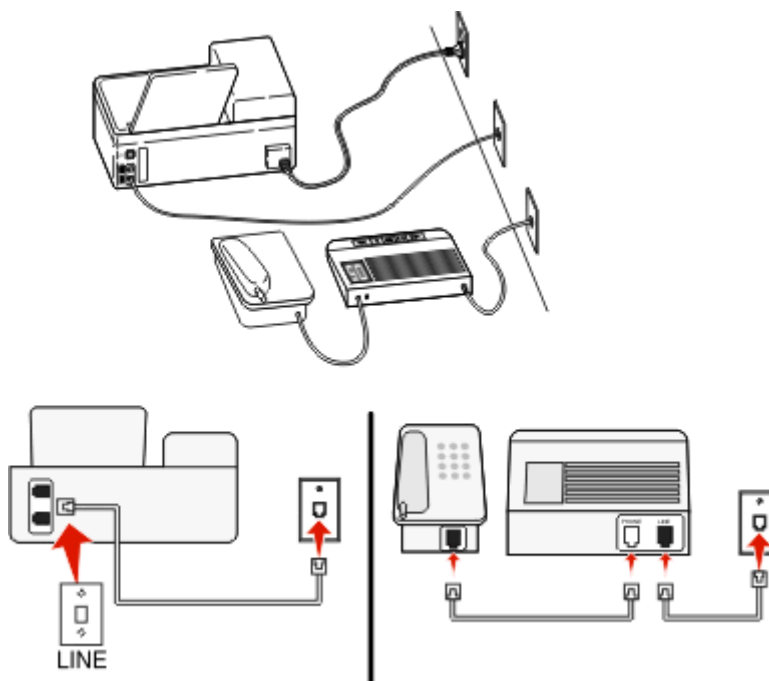




Pentru conectare:

- Conectați cablul din priza telefonică de perete la portul  al imprimantei.

Sfaturi pentru această configurare:

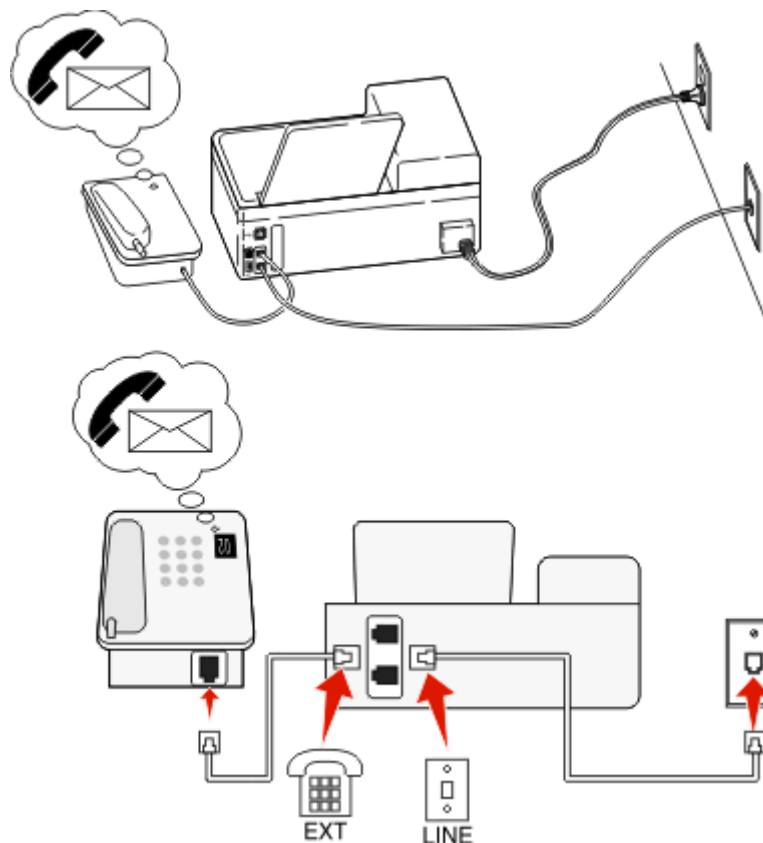- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat).
- Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.
- Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală**Pentru conectare:**



- 1 Conectați cablul din priza telefonică de perete la portul  al imprimantei.
- 2 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.

Sfaturi pentru această configurare:

- Această configurare funcționează cel mai bine dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă. Dacă aveți un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linie, este necesar să setați imprimanta să primească faxuri manual (Auto Answer Off - Răspuns automat dezactivat).

Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați *9* sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.

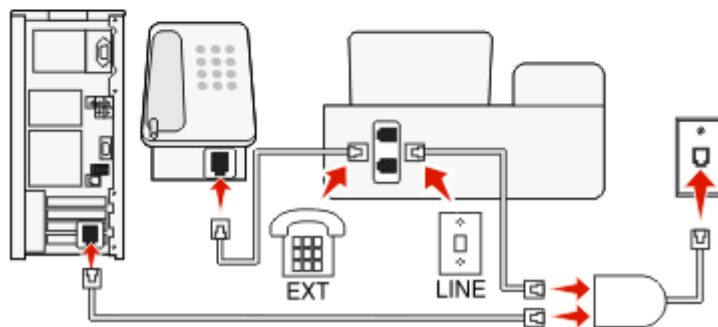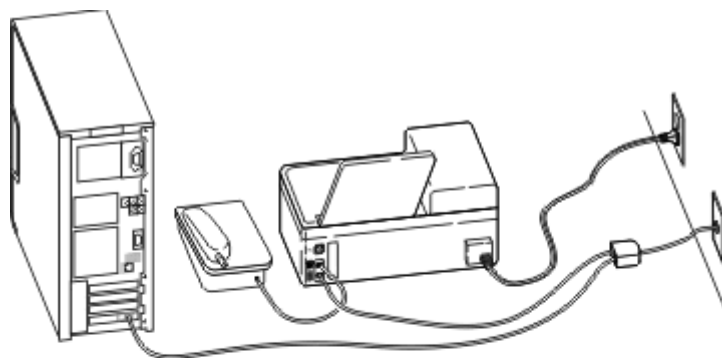

- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat (Auto Answer On - Răspuns automat activat), dar va trebui să dezactivați serviciul de poșta vocală atunci când așteptați un fax. Această setare funcționează cel mai bine dacă utilizați poșta vocală mai frecvent decât faxul.

Scenariul 2: DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)


O linie digitală de abonat împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal. În acest mod, puteți utiliza aceeași linie pentru apeluri vocale analogice (inclusiv faxuri) și pentru acces digital la Internet.

Pentru a reduce la minimum interferența dintre cele două canale și a asigura o conexiune de calitate, trebuie să instalați în rețea un filtru DSL pentru dispozitive analogice (aparat de fax, telefon, robot telefonic). Interferența duce la apariția zgomotelor și a electricității statice pe telefon, faxuri de slabă calitate sau nereușite și la o conexiune lentă de Internet pentru computerul dvs.



Pentru a instala un filtru pentru imprimantă:

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un cablu de telefon între portul  din spatele imprimantei și portul de telefon al filtrului DSL.
- 3 Pentru a utiliza în continuare un computer pentru accesarea Internetului, conectați computerul la portul DSL HPN al filtrului DSL.
- 4 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.

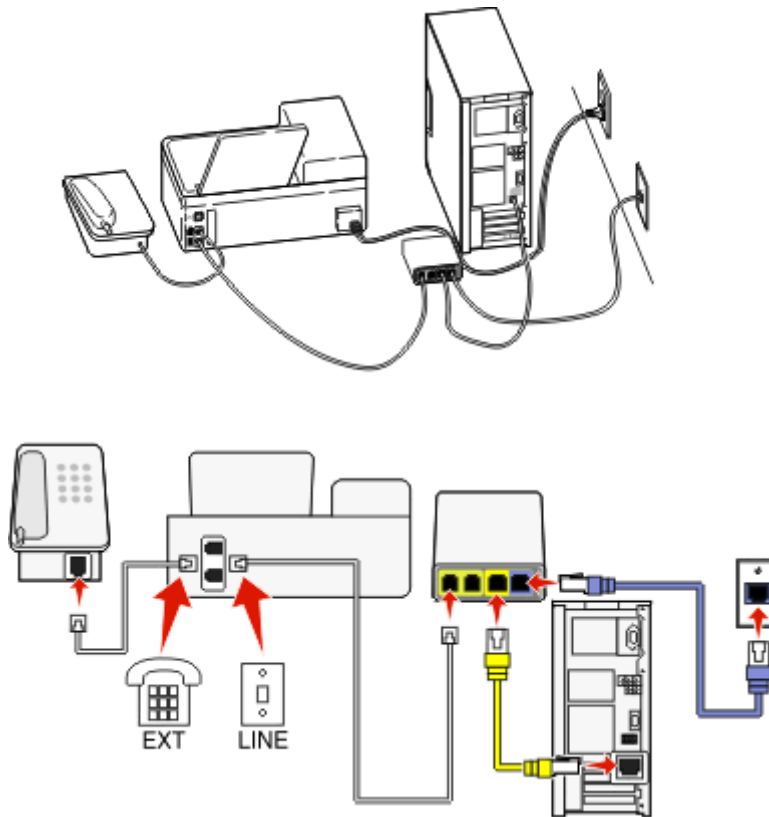Scenariul 3: Serviciu de telefonie VoIP



Pentru conectare:

- 1 Conectați un capăt al unui cablu telefonic în portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau **Phone Port (Port de telefon)** de pe adaptorul VoIP.
Portul etichetat **Phone Line 2 (Linie telefonică 2)** sau **Fax Port (Port de fax)** nu este întotdeauna activ. Este posibil să fie nevoie să plătiți în plus furnizorului de VoIP dacă doriți să activați un al doilea port de telefon.
- 3 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.


Sfaturi pentru această configurare:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un splitter de telefon. Conectați splitterul de telefon la **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau la **Phone Port (Port de telefon)**, apoi conectați imprimanta și telefonul la splitter.

Asigurați-vă că utilizați un splitter de telefon, și *nu* un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.


Scenariul 4: Serviciu de telefonie digitală prin intermediul unui furnizor de cablu**Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu**

Urmați această configurare în cazul în care conectați telefonul în mod normal la un modem de cablu.

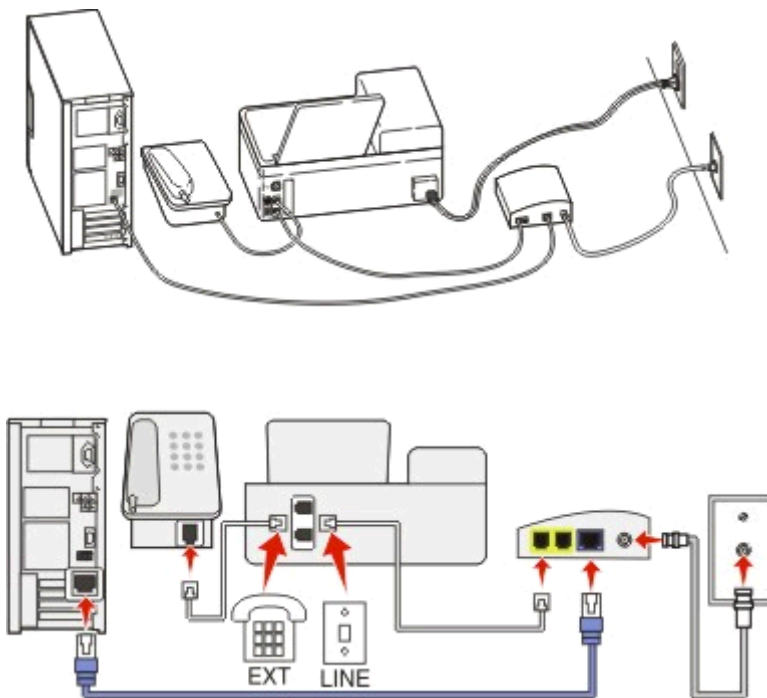**Pentru conectare:**

- 1 Conectați un capăt al unui cablu telefonic în portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Phone Line 1 (Linie telefonică 1)** sau **Phone Port (Port de telefon)** de pe modemul de cablu.

Portul etichetat **Phone Line 2 (Linie telefonică 2)** sau **Fax Port (Port de fax)** nu este întotdeauna activ. Este posibil să fie nevoie să plătiți în plus furnizorului de cablu dacă doriți să activați un al doilea port de telefon.

- 3 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.



Sfaturi pentru această configurare:



- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe cablu este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că portul este activ.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, nu conectați imprimanta la al doilea port de telefon. Puteți să utilizați un splitter de telefon. Conectați splitterul de telefon la **Phone Line 1 (Linia telefonică 1)** sau la **Phone Port (Port de telefon)**, apoi conectați telefonul și imprimanta la splitter.

Asigurați-vă că utilizați un splitter de telefon, și *nu* un splitter de linie. Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.

Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă

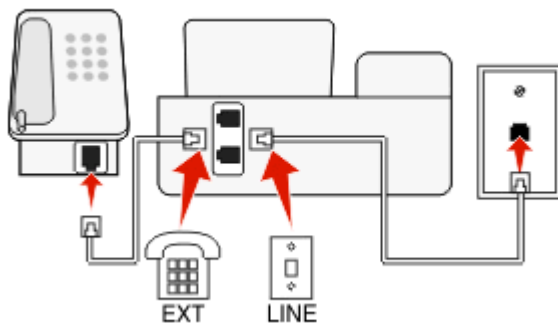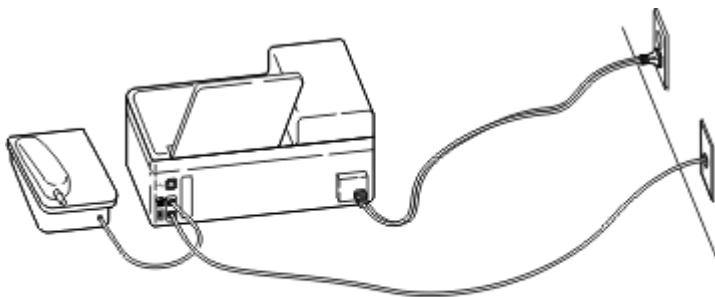
Urmați această configurare dacă furnizorul dvs. de cablu a activat prizele de perete din casă astfel încât să nu fie nevoie să conectați dispozitivele la modemul de cablu. Serviciul telefonic prin cablu vă este furnizat prin prizele de perete.

**Pentru conectare:**

- 1 Conectați cablul din priza telefonică de perete la portul  al imprimantei.
- 2 Scoateți mufa protectoare din portul  al imprimantei, apoi conectați telefonul în port.



Scenariul 5: Instalarea în funcție de țară sau regiune

Țările sau regiunile diferite utilizează tipuri diferite de prize telefonice de perete. Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este Registered Jack-11 (RJ-11). Trebuie să aveți o mufă RJ-11 sau un cablu telefonic care să aibă un conector RJ-11, astfel încât să puteți conecta un dispozitiv la o priză de perete RJ-11.




Porturile de fax aflate în partea din spate a imprimantei și cablul telefonic livrat împreună cu imprimanta au conectori RJ-11. Dacă aveți un tip diferit de conector în țara sau în regiunea dvs., este necesar să utilizați un adaptor RJ-11.

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

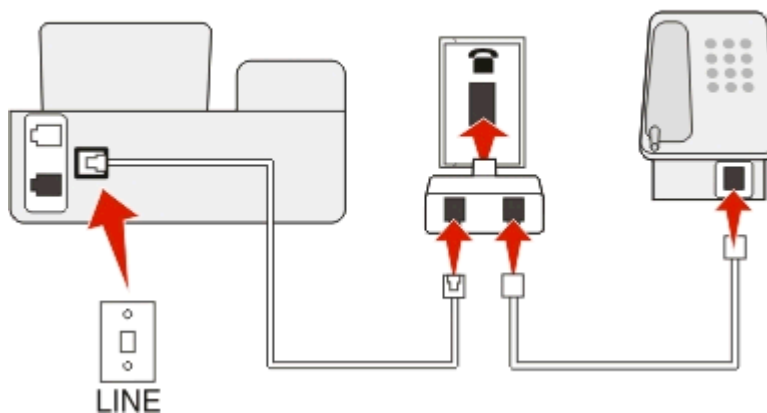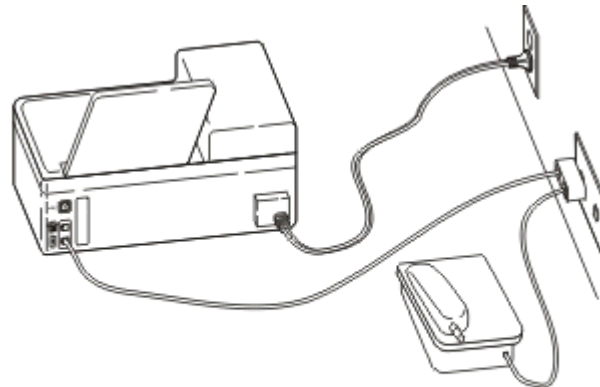



Pentru conectare:



- 1 Conectați un capăt al unui cablu telefonic în portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.

3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv (telefon sau robot telefonic) la aceeași priză telefonică de perete și dacă dispozitivul are un conector diferit de RJ-11, atunci conectați-l direct la priza telefonică de perete.


Note:

- Nu înlăturați mufa laminată din portul  al imprimantei.
- Este posibil ca în țara sau în regiunea dvs. imprimanta să nu fie livrată împreună cu un adaptor RJ-11.


Dacă dispozitivul suplimentar (telefon sau robot telefonic) are un conector RJ-11, puteți să înlăturați mufa laminată și să conectați dispozitivul la portul  al imprimantei.

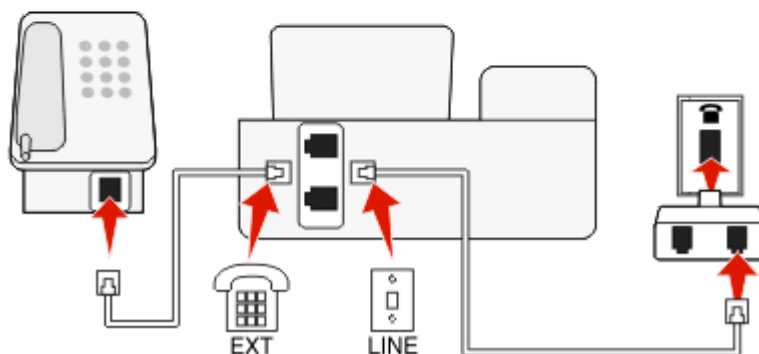
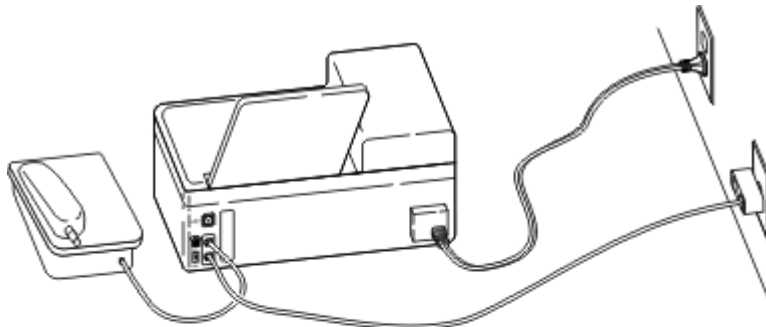



Conectarea imprimantei în țările sau regiunile care utilizează conexiunea serială

În anumite țări sau regiuni, este necesar să conectați toate dispozitivele la priza de perete. Nu puteți conecta un telefon sau un robot telefonic la portul  al imprimantei. Aceasta se numește *conexiune serială*.

Austria	Germania	Portugalia
Belgia	Irlanda	Spania
Danemarca	Italia	Suedia
Franța	Olanda	Elveția
Finlanda	Norvegia	Regatul Unit


Avertisment—Potențiale daune: Dacă țara sau regiunea dvs. se află pe listă, *nu* scoateți mufa laminată din portul  al imprimantei. Aceasta este necesară pentru buna funcționare a dispozitivelor de pe linia telefonică.

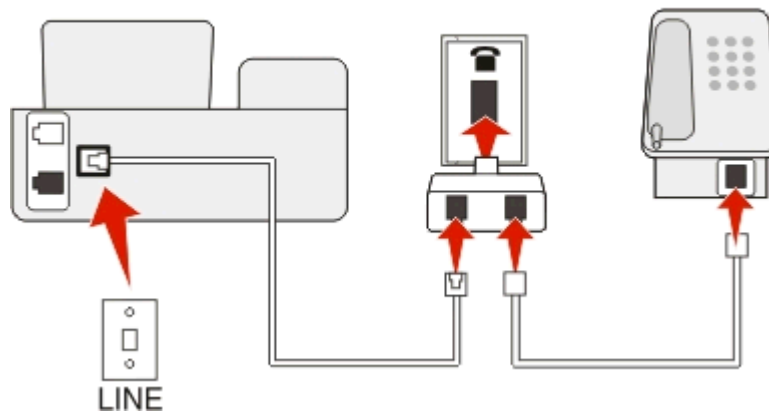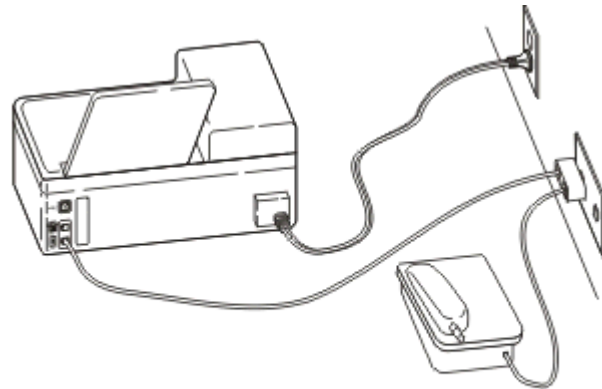**Pentru conectare:**



Conectați cablul din priza telefonică de perete la portul  al imprimantei.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania


Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane.

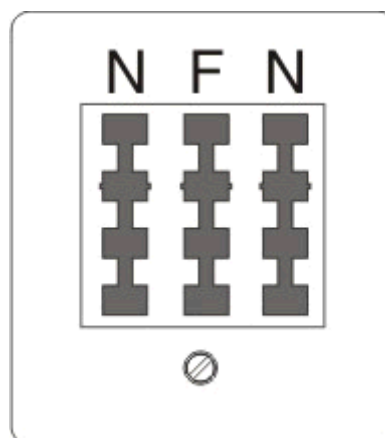

Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

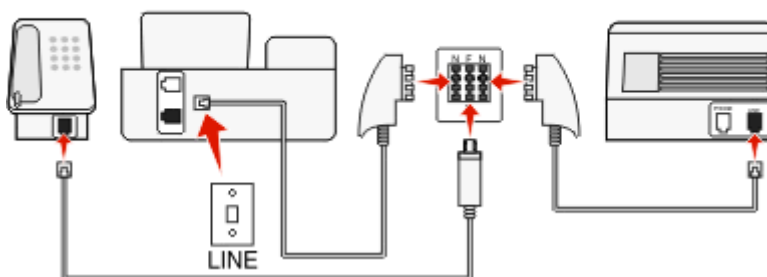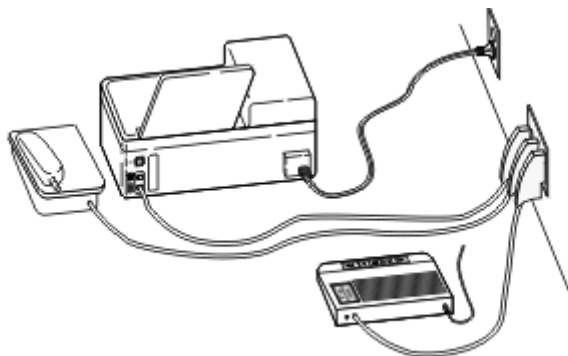

Pentru conectare:







- 1 Conectați un capăt al unui cablu telefonic în portul  al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Introducerea informațiilor dvs. de utilizator

Informațiile de utilizator includ numele dvs. sau numele firmei dvs., numărul de fax (acesta este numărul dvs. de telefon, cu excepția cazului în care aveți o linie telefonică de fax dedicată) și ora și data de pe aparatul de fax la care a fost efectuată o trimitere. Aceste informații apar în antetul și subsolul paginilor de fax pe care le trimiteți.

În unele țări nu puteți trimite un fax fără aceste informații. Unele aparate de fax blochează faxurile fără informațiile expeditorului; prin urmare, asigurați-vă că introduceți aceste informații la imprimantă.

Setarea antetului paginii de fax

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 -  > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Fax Name (Nume fax)** > 
- 2 Introduceți numele dvs. sau al companiei, apoi apăsați pe .
 - Pentru a schimba un caracter, apăsați butonul săgeată spre stânga.
 - Pentru a adăuga un spațiu, apăsați numărul 0.

- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Fax Number (Număr fax)**, apoi apăsați **OK**.
- 4 Introduceți numărul dvs. de fax sau de telefon, apoi apăsați pe **OK**.

Setarea subsolului paginii de fax

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

🏠 > **Setup (Configurare)** > **OK** > **Fax Setup (Configurare fax)** > **OK** > **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)** > **OK** > **Fax Footer (Subsol fax)** > **OK** > **On (Activat)** > **OK**

Setarea datei și orei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
🏠 > **Setup (Configurare)** > **OK** > **Device Setup (Configurare dispozitiv)** > **OK** > **Date/Time (Dată/oră)** > **OK**
- 2 Introduceți data, apoi apăsați pe **OK**.
- 3 Introduceți ora, apoi apăsați pe **OK**.

Configurarea setărilor de fax

Aveți posibilitatea să configurați setările de fax prin intermediul panoului de control al imprimantei sau prin software-ul de fax al acesteia. În cazul în care configurați setările de fax prin intermediul panoului de control al imprimantei, software-ul de fax importă acele setări. Modificările apar la următoarea lansare a software-ului de fax. De asemenea, imprimanta salvează setările pe care le alegeți în software-ul de fax, cu excepția cazului în care ați setat imprimanta să blocheze modificările făcute de la computer.

Configurarea setărilor pentru fax utilizând panoul de control al imprimantei


- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
🏠 > **Setup (Configurare)** > **OK** > **Fax Setup (Configurare fax)** > **OK**
- 2 Configurarea setărilor pentru fax utilizând selecțiile din meniu:

De aici	Aveți posibilitatea să
Address Book (Agendă)	Configurați, vizualizați sau imprimați Agenda.
Fax Reports (Rapoarte fax)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimați jurnale de activitate. Jurnalul de activitate vă permite să vizualizați istoricul faxurilor trimise de pe și primite pe imprimanta dvs. • Imprimați pagini de confirmare sau rapoarte ale trimiterilor. Aceste rapoarte vă permit să știți dacă faxurile pe care le trimiteți au fost trimise cu succes.


De aici	Aveți posibilitatea să
Ringling and Answering (Sonerie și răspuns)	<ul style="list-style-type: none"> • Setează imprimanta să primească faxuri automat sau manual. Activați sau dezactivați opțiunea Auto Answer (Răsp. Auto). • Ajustați volumul soneriei. • Stabiliți numărul de semnale de apel. Acest lucru este important dacă alegeți să primiți faxuri automat (Răspuns automat activat). • Setează soneria distinctă. Dacă vă abonați la caracteristica soneriei distinctive pe linia dvs. telefonică, setați modelul corect pentru imprimantă în acest meniu. • Activați redirecționarea faxurilor. • Setează un cod de răspuns manual. Acesta este codul pe care apăsați pentru a primi faxuri manual. • Setează modelul de Identificator apelant pe care îl doriți. Unele țări sau regiuni au mai multe modele. • Setează imprimanta să imprime faxurile primite astfel încât să încapă într-o pagină. • Configurați subsolul paginii de fax.
Faxuri pe două fețe	<ul style="list-style-type: none"> • Configurați imprimanta pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei faxurile care sosesc.
Dialing and Sending (Apelare și trimitere)	<ul style="list-style-type: none"> • Setează numele de fax și numărul de fax. • Ajustați volumul apelului. • Setează metoda de apelare, timpul de reapelare, numărul de încercări de reapelare, prefixul pentru apel și viteza de trimitere a faxului. • Convertiți faxurile trimise în moduri pe care mașinile care primesc faxuri să le recunoască. În caz contrar, astfel de faxuri sunt respinse. • Activați corectarea erorilor în timpul transmiterii.
Fax Blocking (Blocare fax)	Blocați faxurile nedorite pe care le primiți.

Configurarea setărilor de fax utilizând software-ul de fax

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată corespunzător la o linie telefonică.
- Imprimanta este pornită și conectată la computer.
- Imprimanta nu este în modul Sleep (Repaus). Dacă imprimanta este în modul Sleep (Repaus), apăsați pe  pentru a activa imprimanta.

Utilizarea programului Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) în Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.

3 Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Fax > Set up the printer to fax (Configurare imprimantă pentru fax)**.

Se deschide Fax Setup Wizard (Expert configurare fax).

4 Rulați Fax Setup Wizard (Expert configurare fax). Asigurați-vă că selectați serviciul telefonic și conexiunea telefonică corecte. Expertul configurează setările de fax optime pe baza conexiunii dvs.

Notă: Dacă doriți să configurați setări de fax complexe, din Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei), faceți clic pe **Fax > Configure the advanced fax settings (Configurare setări de fax complexe)**. Aceasta lansează Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei).

Utilizarea Printer Settings (Setări imprimantă) în Macintosh

- 1 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector) sau de pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Printer Settings (Setări imprimantă)**.
- 3 Configurați setările de fax utilizând software-ul imprimantei.

Pentru a consulta informațiile de ajutor despre software-ul de fax, faceți clic pe **Help (Ajutor)** sau pe .

Crearea unei liste de persoane de contact

Aveți posibilitatea să creați o listă de persoane de contact utilizând caracteristica Address Book (Agendă telefonică) din panoul de control al imprimantei sau din software-ul de fax al acesteia. În cazul în care creați o listă de persoane de contact prin intermediul panoului de control al imprimantei, software-ul de fax salvează automat acele persoane de contact ca intrări de Phonebook (Agendă telefonică). În mod asemănător, când adăugați persoane de contact la software-ul de fax, imprimanta salvează în mod automat aceste informații în Address Book (Agendă), în imprimantă.



În lista de persoane de contact, aveți posibilitatea să salvați până la 89 de intrări cu informații individuale și 10 cu informații de grup.

Crearea unei liste cu persoane de contact utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Address Book (Agendă)** > 

- 2 Pentru a adăuga un număr de fax în Address Book (Agendă):


- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Add Entry (Adăugare intrare)**, apoi apăsați pe .
- b Utilizați tastatura pentru a introduce numele persoanei de contact în câmpul Name (Nume).
 - Pentru a schimba un caracter, apăsați butonul săgeată spre stânga.
 - Pentru a adăuga un spațiu, apăsați numărul 0.
- c Apăsați butonul săgeată în sus sau în jos pentru a muta cursorul la câmpul Number (Număr).
- d Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax în câmpul Number (Număr), apoi apăsați pe  pentru a salva intrarea.
- e Dacă doriți să adăugați o altă intrare, repetați pașii de la a la d.

3 Pentru a adăuga un grup de fax:

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Add Group (Adăugare grup)**, apoi apăsați pe **OK**.
- b Utilizați tastatura pentru a introduce un nume de grup, apoi apăsați pe **OK**.
 - Pentru a schimba un caracter, apăsați butonul săgeată spre stânga.
 - Pentru a adăuga un spațiu, apăsați numărul 0.
- c Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta dacă doriți să adăugați manual o persoană de contact sau să importați una. Apăsați pe **OK** când faceți o selecție.
 - Dacă doriți să adăugați manual o persoană de contact, utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax, apoi apăsați pe **OK**.
 - Dacă doriți să importați o persoană de contact, apăsați butoanele săgeată pentru a selecta o persoană de contact din Address Book (Agendă). Apăsați pe **OK** când faceți o selecție.
- d Când ați terminat adăugarea persoanelor de contact la grup, selectați **Done (Efectuat)**.

Crearea unei liste cu persoane de contact utilizând software-ul de fax

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Fax > Edit contact list (Editare listă persoane de contact)**.

Se deschide fila Contacts (Persoane de contact) din Fax Setup Utility (Utilitar de configurare fax).
- 4 Faceți clic pe **Select from phonebook (Selectare din agenda telefonică)**.
- 5 Din câmpul Phonebook (Agendă), alegeți o agendă.
- 6 Selectați persoana de contact pe care doriți să o adăugați, apoi faceți clic pe **Add to or change list (Adăugare la listă sau modificarea acesteia)** pentru a importa o persoană de contact.

Notă: Pentru a adăuga persoane de contact, este necesar să le importați din agendele de pe computer care sunt acceptate de software-ul de fax. În afară de software-ul Address Book (Agendă), mai aveți, de asemenea, agendele clienților de poștă electronică instalați pe computer, cum ar fi Microsoft Outlook.
- 7 Faceți clic pe **OK**.


Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector) sau de pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Printer Settings (Setări imprimantă)**.
- 3 Faceți clic pe fila **Contacts (Persoane de contact)**.
 - Pentru a adăuga persoane de contact, faceți clic pe fila **Individuals (Persoane individuale)**.
 - Pentru a adăuga grupuri de fax, faceți clic pe fila **Groups (Grupuri)**.



4 Faceți clic pe  pentru a deschide Address Book (Agendă).

Notă: Pentru a adăuga persoane de contact, este necesar să le importați din Address Book (Agendă) de pe computerul dvs. Macintosh. Dacă persoana de contact nu se află în Mac Address Book (Agendă Mac), adăugați mai întâi persoana de contact în agendă, apoi importați-o.

5 Din Address Book (Agendă), faceți clic pe persoanele de contact pe care doriți să le adăugați la lista Contacts (Persoane de contact), apoi glisați-le în listă.


Pentru informații suplimentare despre software-ul de fax, faceți clic pe **Help (Ajutor)** sau pe .

Trimiterea faxurilor

ADF	Geamul scannerului
 <p>Utilizați unitatea ADF pentru documentele formate din mai multe pagini.</p> <p>Notă: Unitatea ADF este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă fără un ADF, încărcați documentele sau fotografiile originale pe geamul scannerului.</p>	 <p>Utilizați geamul scannerului pentru câte o pagină, obiecte mici (precum cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie fotografică sau suporturi subțiri (precum tăieturile din ziare).</p>


Sfaturi pentru trimiterea faxurilor

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că este conectată la o linie telefonică, DSL sau VoIP care funcționează. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că linia este funcțională.
- Asigurați-vă că tava de evacuare a hârtiei este extinsă complet și că tava de extindere este scoasă în afară.
- În funcție de modelul dvs. de imprimantă, utilizați unitatea ADF la scanarea paginilor duplex (pe două fețe).
- Pentru a recupera cu ușurință un document după copiere sau scanare, ridicați tava de intrare a unității ADF.
- Când utilizați ADF, reglați ghidajul pentru hârtie de la ADF astfel încât să se potrivească lățimii documentului original.


- Când folosiți geamul scannerului închideți capacul acestuia, dacă este posibil, pentru a evita apariția marginilor întunecate pe imaginea scanată.
- Nu încărcați cărți poștale, fotografiile, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (cum ar fi decupajele din reviste) în ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Când documentul de trimis prin fax este poziționat cu setările dorite, apăsați pe  pentru a trimite faxul.


Trimiterea de faxuri utilizând panoul de control al imprimantei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Fax**



2 Introduceți un număr de fax sau apăsați pe **Address Book (Agendă)** pentru a selecta un număr din listele Speed Dial (Apelare rapidă) sau Group Dial (Apelare grup).

3 Dacă doriți să transmiteți un fax unui singur destinatar, apăsați pe .

Dacă doriți să trimiteți un fax către un grup de numere (difuzare de fax), apăsați pe butoanele săgeată spre stânga sau dreapta pentru a introduce un alt număr, apoi apăsați . Pentru a adăuga mai multe numere, repetați acest pas.

4 Apăsați pe butonul **Color/Black (Color/Alb-negru)** pentru a selecta fax color sau alb-negru.

5 Apăsați pe  pentru a porni lucrarea de imprimare.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile sau  și portul pentru  în timp ce le utilizați activ pentru trimiterea unui fax.

Sfat:

- Puteți să difuzați un fax către un număr de până la 30 de destinatari simultan.

Trimiterea de faxuri utilizând computerul

Pentru utilizatorii Windows

1 Cu un document deschis, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.

2 Asigurați-vă că este selectată imprimanta corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**, **Preferences (Preferințe)**, **Options (Opțiuni)** sau pe **Setup (Configurare)**.

3 Faceți clic pe fila **Fax** și asigurați-vă că este selectată opțiunea **Enable Fax (Activare fax)**.

4 Introduceți numărul sau numerele destinatarilor faxului în câmpul „Fax number(s)” (Numere de fax).
Puteți introduce numerele de fax manual sau utilizând funcția Phone Book (Agendă telefon).

5 Dacă este necesar, introduceți un prefix în dialogul Dialing Prefix (Prefix apelare).

6 Selectați formatul și orientarea corespunzătoare a paginii.

7 Selectați **Include Cover Page with Fax (Includere pagină de însoțire cu faxul)** și introduceți informațiile corespunzătoare, dacă doriți să includeți în fax o pagină de însoțire.

8 Faceți clic pe **OK**.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), selectați versiunea fax a imprimantei dvs.

Notă: Pentru a vedea opțiunile de fax în dialogul Print (Imprimare), trebuie să utilizați driverul de fax pentru imprimanta dvs. Dacă versiunea de fax a imprimantei nu se află în listă, alegeți **Add a printer (Adăugare imprimantă)**, apoi alegeți versiunea de fax a imprimantei.

- 3 Introduceți numele și numărul de telefon ale destinatarului faxului.
- 4 Faceți clic pe **Fax**.

Primirea faxurilor

Sfaturi pentru primirea faxurilor

La primirea faxurilor:

- Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că este conectată la o linie telefonică, DSL sau VoIP funcțională. Dacă auziți un ton de apel, înseamnă că linia este funcțională.
- Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual (opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat), asigurați-vă că volumul soneriei nu este setat pe Off (Dezactivat).
- Dacă ați setat imprimanta să primească faxurile automat (opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe On (Activat)), încărcați hârtie în imprimantă.



Primirea automată a faxurilor

- 1 Asigurați-vă că este activată opțiunea Auto Answer (Răspuns automat):



De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Auto Answer (Răspuns automat)** >  > **On (Activat)** > 

- 2 Setați numărul de semnale de apel înainte ca imprimanta să preia faxurile primite:

- a Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Pick Up On (Răspuns activat)**, apoi apăsați pe .
- b Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la numărul de semnale de apel dorit, apoi apăsați pe  pentru a salva setarea.

Când este detectat numărul de semnale de apel setat, imprimanta primește automat faxul.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile sau  și portul pentru  în timp ce le utilizați activ pentru trimiterea unui fax.


Sfaturi:



- Dacă imprimanta partajează linia cu alte dispozitive analogice (telefon, robot telefonic), setați imprimanta pentru a prelua faxurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul. Dacă imprimanta se află pe o linie de fax dedicată, puteți să setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel.
- Dacă aveți mai multe numere pe o singură linie sau dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Primirea manuală a faxurilor**1** Dezactivați Auto Answer (Răspuns automat):



De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ringing and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Auto Answer (Răspuns automat)** >  > **Off (Dezactivat)** > 

2 Când sună telefonul și auziți tonuri de fax după ce ridicați receptorul, apăsați pe  la imprimantă sau formați *9* pe telefonul atașat imprimantei.

Avertisment—Potențiale daune: Nu atingeți cablurile sau  și portul pentru  în timp ce le utilizați activ pentru trimiterea unui fax.

Sfaturi:

- Codul implicit pentru răspuns manual la faxuri este *9* dar, pentru securitate sporită, aveți posibilitatea să îl schimbați cu un număr pe care îl cunoașteți doar dvs. Pentru codul personal puteți introduce maximum 7 caractere. Caracterele acceptate sunt cifrele de la 0 la 9 și simbolurile # și *.
- Asigurați-vă că telefonul este conectat la portul  din spatele imprimantei și că imprimanta este conectată la priza telefonică de perete prin portul .


Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul

Dacă inițial am trecut peste configurarea faxului, trebuie să execut programul de instalare din nou pentru a configura faxul?

Nu este necesar să executați din nou programul de instalare. Aveți posibilitatea să configurați faxul prin intermediul software-ului de fax care a fost instalat cu software-ul de imprimantă.

- 1** Conectați imprimanta la linia telefonică. Pentru informații suplimentare, consultați „Configurarea imprimantei pentru fax” de la pagina 76.
- 2** Configurați setările de fax utilizând software-ul de fax. Pentru a accesa software-ul de fax:

Pentru utilizatorii de Windows

- a** Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- b** Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.

- c** Faceți clic pe **Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Fax >Set up the printer to fax (Configurare imprimantă pentru fax)**.

Se deschide Printer Setup Wizard (Expert de instalare imprimantă).

- d** Executați expertul. Asigurați-vă că selectați serviciul telefonic și conexiunea telefonică corecte. Expertul configurează setările de fax optime pe baza conexiunii dvs.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- a** Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector) sau de pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- b** Faceți dublu clic pe **Printer Settings (Setări imprimantă)**, apoi configurați setările de fax.

Ce este un splitter și ce tip de splitter ar trebui să utilizez?

Dacă în casă aveți un număr limitat de prize de perete sau dacă adaptorul are un număr limitat de porturi, puteți utiliza un splitter pentru telefon. Un splitter este un dispozitiv care separă semnalul telefonic și vă permite să conectați mai multe dispozitive la priza de perete. Un splitter are două sau mai multe porturi la care puteți conecta dispozitive. *Nu* utilizați un splitter de linie.

Pentru a vă asigura că utilizați un splitter adecvat, conectați un telefon analogic la splitter, apoi așteptați un ton de apel.

Care este numărul meu de fax?

În majoritatea cazurilor, numărul dvs. de fax este identic cu numărul dvs. de telefon. Dacă vă abonați la serviciul DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), oferit de companiile de telefonie, atunci numărul dvs. de fax este numărul pe care l-ați atribuit imprimantei. Asigurați-vă că introduceți modelul de sonerie distinctivă corect pentru acel număr din software-ul de fax sau din meniul Configurare fax al panoului de control al imprimantei.

Dacă aveți mai mult de o linie telefonică, asigurați-vă că ați introdus numărul corespunzător liniei pe care este conectată imprimanta.

Ce este prefixul meu de apel?

Prefixul de apel este acel număr sau acea serie de numere pe care le formați înainte de a apela numărul de fax sau numărul de telefon. Dacă imprimanta este utilizată într-un birou sau este conectată la o centrală telefonică, prefixul de apel poate fi un anumit număr pe care trebuie să îl formați pentru a putea efectua un apel în afara biroului. De asemenea, acest prefix poate fi un cod de țară sau de zonă pe care trebuie să îl formați în cazul în care trimiteți faxuri în afara orașului. Acesta poate fi foarte util dacă trimiteți frecvent faxuri spre aceeași țară sau zonă. Atunci când setați prefixul de apel în utilitar, imprimanta introduce în mod automat prefixul când apelați numărul de fax sau numărul de telefon.

Pentru prefixul de apelare puteți introduce maximum 8 caractere. Caracterele acceptate sunt cifrele de la 0 la 9, literele P și W (majuscule și litere mici) și simbolurile diez (#) și stea (*). Dacă pentru formarea prefixului de apel utilizați software-ul de fax, puteți include, de asemenea, caracterele minus și virgulă.

Note:

- Este posibil ca unele dintre aceste caractere să nu fie disponibile, în funcție de modelul imprimantei achiziționate.

- Caracterele disponibile din panoul de control al imprimantei pot să difere de cele disponibile de la tastatura computerului.

Când trebuie să setez opțiunea Răspuns automat pe Activat?

Auto Answer (Răspuns automat) este setat la On (Activat) în mod implicit, ceea ce permite imprimantei să primească faxuri automat.

Dacă imprimanta este conectată la aceeași linie telefonică cu un robot telefonic, atunci trebuie să setați Răspuns automat pe Activat, astfel încât să puteți primi atât apeluri vocale, cât și faxuri. Asigurați-vă că robotul telefonic este setat să preia apelurile după mai puține semnale de apel decât numărul de semnale setat în imprimantă. Aceasta permite celorlalte dispozitive să preia primele apelurile vocale. Dacă apelul de intrare este un fax, imprimanta poate detecta semnalele de fax de pe linie și preia apelul.

Câte semnale de apel trebuie să setez?

Dacă imprimanta partajează o linie cu un robot telefonic, setați imprimanta pentru a prelua apelurile după un număr mai mare de semnale de apel în comparație cu robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.

Dacă imprimanta se află pe o linie de fax dedicată, puteți să setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.


Cum setez soneria distinctă pentru imprimantă?

Setarea soneriei corecte este importantă dacă vă abonați la caracteristica DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), oferită de companiile de telefonie. Această caracteristică vă permite să aveți mai multe numere de telefon pentru o singură linie telefonică. Fiecare număr de telefon are un model de sonerie desemnat (oricâte semnale de apel, un singur semnal de apel, două semnale de apel, trei semnale de apel, numai unul sau două semnale de apel ori numai două sau trei semnale de apel). Modelele de sonerie diferite vă permit să știți ce numere de telefon au fost formate și ce dispozitiv trebuie să utilizați pentru a răspunde la apel.

Atribuiți unul dintre numerele dvs. de telefon imprimantei ca număr de fax, apoi setați imprimanta să răspundă la modelul de sonerie al aceluși număr. Dacă modelul este setat incorect, imprimanta sună, dar nu primește niciodată faxul.

Distinctive Ring (Soneria distinctivă) este numită, de asemenea, Ident-a-Call, Smart Ring, Teen Ring, RingMaster sau Ident-a-Ring.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Ring Pattern (Model sonerie)** > 

2 Apăsăți pe butoanele săgeată pentru a defila până la modelul de sonerie dorit, apoi apăsați pe .

Cum pot verifica tonul de apel?

Un ton de apel vă permite să aflați dacă linia telefonică funcționează sau dacă imprimanta este conectată corect la linia telefonică. Dacă întâmpinați probleme la trimiterea și primirea faxurilor, asigurați-vă că puteți auzi un ton de apel pe linie și prin intermediul imprimantei.

Asigurați-vă că linia telefonică și priza telefonică de perete funcționează

1 Conectați un telefon analog la priza de perete.



2 Așteptați tonul de apel în receptorul telefonului.

Dacă auziți un ton de apel, linia telefonică și priza telefonică de perete funcționează.

Dacă nu auziți un ton de apel, conectați alt telefon la o altă priză de perete și așteptați un ton de apel.

Dacă auziți un ton de apel, linia telefonică funcționează, dar prima priză telefonică de perete nu funcționează.

Asigurați-vă că imprimanta este conectată corect la linia telefonică

1 În timp ce imprimanta este conectată la o linie telefonică prin  portul din spatele imprimantei, conectați un telefon analog la  portul imprimantei.

2 Așteptați tonul de apel.

Dacă auziți un ton de apel, linia telefonică funcționează și este conectată corect la imprimantă.






Dacă nu auziți un ton de apel atât prin priza telefonică de perete, cât și prin imprimantă, consultați „Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” de la pagina 163.

Cum pot ajusta volumul difuzorului din imprimantă?

Așteptați un ton de apel pentru a verifica dacă linia telefonică funcționează și dacă cablurile și dispozitivele sunt conectate corect la rețeaua telefonică. Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual, asigurați-vă că setați volumul soneriei suficient de tare pentru a-l putea auzi.

Reglarea volumului apelului






1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:


 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Speaker Volume (Volum difuzor)** > 

2 Apăsăți pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a selecta un volum de apel, apoi apăsați pe .

Reglarea volumului soneriei

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ringling and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Ringer Volume (Volum sonerie)** > 

2 Apăsăți pe butoanele săgeată în sus sau în jos pentru a selecta un volum pentru sonerie, apoi apăsați pe .

Cum pot să mă asigur că apelurile de fax sunt direcționate spre imprimantă, iar apelurile vocale sunt direcționate spre robotul telefonic?

Pentru a vă asigura că imprimanta preia faxurile sosite, setați opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) la valoarea On (Activat), apoi setați imprimanta pentru a prelua apelurile după un număr mai mare de semnale de apel decât robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, setați imprimanta să preia faxurile după șase semnale de apel. În acest fel, robotul telefonic preia primul apelurile și sunt primite apelurile vocale. Dacă apelul este un fax, imprimanta detectează semnalul de fax de pe linie și preia apelul.

Ce setări funcționează cel mai bine cu serviciul de poșta vocală?

Poșta vocală și faxul pot partaja aceeași linie telefonică dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctivă oferit de compania dvs. de telefonie. Această caracteristică vă permite să aveți mai multe numere de telefon pentru o singură linie telefonică. Fiecare număr de telefon are un model de sonerie desemnat (oricâte semnale de apel, un singur semnal de apel, două semnale de apel, trei semnale de apel, numai unul sau două semnale de apel ori numai două sau trei semnale de apel). Modelele de sonerie diferite vă permit să știți ce numere de telefon au fost formate și ce dispozitiv trebuie să utilizați pentru a răspunde la apel.


Dacă nu aveți serviciul de sonerie distinctivă, setați imprimanta să primească faxurile manual (Răspuns automat dezactivat). Această setare vă permite să primiți atât apeluri vocale, cât și apeluri de fax, dar funcționează cel mai bine dacă utilizați mai frecvent poșta vocală. Trebuie să dezactivați poșta vocală ori de câte ori așteptați un fax.

Cum pot modifica rezoluția documentelor pe care le trimit prin fax?

Rezoluția, sau calitatea faxului, pentru documentele pe care le trimiteți poate afecta trimiterea faxului. Este posibil ca aparatul de fax receptor să nu accepte rezoluții mari și să nu poată primi faxul dvs. Puteți remedia această problemă activând Auto Fax Conversion (Conversie automată fax), dar conversia automată poate fi cauza unui fax ilizibil, mai ales dacă documentul original este deja încețoșat.


Alegeți calitatea faxului care corespunde cel mai bine capacității aparatului de fax receptor și calității documentului original.

Quality (Calitate)	Black resolution (Rezoluție alb-negru)	Color resolution (Rezoluție color)
Standard	200 x 100	200 x 200
Fine (Bună)	200 x 200	200 x 200
Superfine (Foarte bună)	300 x 300	200 x 200
Ultrafine (Excepțională)	300 x 300 (redat cu puncte)	200 x 200

La trimiterea unui fax, după ce introduceți numărul de fax, apăsați pe butoanele săgeți pentru a selecta calitatea faxului, apoi apăsați pe .

Cum trimit un fax la o oră programată?

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > Fax

2 Introduceți numărul de fax al destinatarului sau apăsați pe **Address Book (Agendă)** pentru a selecta un număr din listele Speed Dial (Apelare rapidă) sau Group Dial (Apelare grup).

- 3 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Schedule Fax (Programare fax)**.
- 4 Introduceți ora la care doriți să se transmită faxul, apoi apăsați pe **OK**.
- 5 Apăsați pe **↕** pentru a începe scanarea documentului și pentru a salva faxul programat.
Imprimanta trimite faxul la ora desemnată. *Nu opriți imprimanta și nu o decuplați de la linia telefonică înainte de ora programată.*

Cum trimit un fax utilizând o cartelă telefonică?

- 1 Apăsați pe **Dial tone (Ton de apel)**.
Trebuie să auziți tonul de apel al liniei telefonice.
- 2 Introduceți informațiile de pe cartela telefonică și, când sunteți conectat la operatorul de telefonie, urmați instrucțiunile.
- 3 Când vi se solicită, introduceți numărul de fax al destinatarului, apoi apăsați pe **↕**.

Cum pot ști dacă faxul a fost trimis cu succes?

Puteți seta imprimanta să imprime o pagină de confirmare sau un raport al trimiterilor de fiecare dată când trimiteți un fax. Acest raport include data și ora la care a fost trimis faxul. Dacă lucrarea de fax nu reușește, raportul include, de asemenea, cauza erorii.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
🏠 >Setup (Configurare) >OK >Fax Setup (Configurare fax) >OK >Fax Reports (Rapoarte fax) >OK >Transmission Log Printing (Imprimare jurnal de transmiteri) >OK
- 2 Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta o opțiune de imprimare a raportului.
 - Dacă doriți să imprimați un raport de fiecare dată când trimiteți un fax, selectați **Print Log (Imprimare jurnal)**.
 - Dacă nu doriți să imprimați raportul, selectați **Do not print log (Nu se imprimă jurnalul)**.
 - Dacă doriți să economisiți cerneala și să imprimați un raport numai atunci când o lucrare de fax nu a reușit, selectați **Print only for error (Se imprimă numai în caz de eroare)**.
- 3 Apăsați pe **OK**.

Cum imprim istoricul faxurilor din imprimantă?

Puteți să imprimați rapoarte despre faxurile trimise sau primite ori despre ambele.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
🏠 >Setup (Configurare) >OK >Fax Setup (Configurare fax) >OK >Fax Reports (Rapoarte fax) >OK
- 2 Apăsați butoanele săgeată pentru a selecta o opțiune de imprimare a raportului.
 - Dacă doriți să imprimați jurnalul tuturor faxurilor trimise și primite, selectați **Print Job Log (Imprimare jurnal lucrări)**.
 - Dacă doriți să imprimați jurnalul cu privire la toate apelurile primite sau efectuate de la imprimantă, selectați **Print Call Log (Imprimare jurnal apeluri)**.

Cum imprim un fax pe ambele fețe ale hârtiei?

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **2-Sided Faxes (Faxuri pe 2 fețe)** > 

2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a selecta o setare:


- **Never (Niciodată)** - Faxurile care sosesc nu sunt niciodată imprimate pe ambele fețe ale hârtiei, indiferent de setarea butonului 2-sided (2 fețe).
- **Always (Întotdeauna)** - Faxurile care sosesc sunt întotdeauna imprimate pe ambele fețe ale hârtiei, indiferent de setarea butonului 2-sided (2 fețe).


3 Apăsați pe .

Cum redirecționez un fax?

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Fax Forward (Redirecționare fax)** > 

2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Forward (Redirecționare)** sau până la **Print & Forward (Imprimare și redirecționare)**, apoi apăsați pe .

3 Utilizând tastatura, introduceți numărul la care doriți să se redirecționeze faxul, apoi apăsați pe .

Când activați această opțiune, toate faxurile pe care le recepționați sunt redirecționate în mod automat până când o dezactivați.

Pentru a dezactiva redirecționarea faxurilor, reveniți la meniul Fax Forward (Redirecționare fax), apoi selectați **Off (Dezactivat)**.

Pot să blochez faxurile?



Puteți să blocați faxurile de la numere specificate. Aveți și posibilitatea să blocați faxurile nedorite și faxurile de la expeditori neidentificați (expeditori fără un ID apelant). Această caracteristică este utilă dacă doriți să primiți faxuri automat, dar doriți să filtrați faxurile pe care le primiți.



1 Activați blocarea faxurilor.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Fax Blocking (Blocare fax)** >  > **Turn On/Off (Activare/Dezactivare)** >  > **On (Activat)** > 

2 Adăugați un număr pentru a-l bloca.

- Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Add (Adăugare)**, apoi apăsați pe .
- Utilizați tastatura pentru a introduce numele persoanei pe care doriți să o blocați.
- Apăsați butonul săgeată în jos pentru a muta cursorul la câmpul Number (Număr).
- Utilizați tastatura pentru a introduce numărul de fax, apoi apăsați .
- Repetati pașii de la 2b la 2d până când ați adăugat toate numerele pe care doriți să le blocați. Aveți posibilitatea să blocați până la 50 de numere.

- 3** Blocați faxurile neidentificate (faxuri de la un număr fără Identificator apelant).
- a** Apăsăți pe butoanele săgeată pentru a defila până la **Block No ID (Blocare fără ID)**, apoi apăsați pe .
 - b** Apăsăți pe butoanele săgeată pentru a defila până la **On (Activat)**, apoi apăsați pe  pentru a salva setarea.

Pot să recuperez faxurile eșuate?

Înainte de a imprima un fax primit, imprimanta îl salvează în memoria imprimantei. În cazul în care imprimanta rămâne fără cerneală sau fără hârtie, puteți să îl imprimați ulterior, după ce rezolvați eroarea.

Totuși, nu puteți recupera un fax nereușit dacă nereușita apare din cauza întreruperii alimentării cu energie. În acest caz, imprimanta imprimă automat un raport de eroare când este pornită din nou. Pentru faxurile primite, raportul de eroare vă permite să aflați cine a trimis faxul și câte pagini nu au fost imprimate. Pentru faxurile trimise, raportul de eroare vă permite să aflați câte pagini nu au fost trimise.

Lucrul în rețea

Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir

Compatibilitatea cu rețelele fără fir

Imprimanta poate conține un server de imprimare fără fir IEEE 802.11b, IEEE 802.11g sau IEEE 802.11n. Imprimanta este compatibilă cu routerele IEEE 802.11 b/g/n care sunt certificate Wi-Fi.

Notă: În cazul în care imprimanta are un server de imprimare fără fir IEEE 802.11g și aveți probleme cu un router n, interesați-vă la producătorul routerului dacă setarea modului curent este compatibilă cu dispozitivele g, deoarece această setare diferă în funcție de marca sau modelul routerului.

Opțiuni acceptate de securitate a rețelei

Imprimanta fără fir acceptă trei opțiuni de securitate: WPA2/WPA, WEP și fără securitate.

WPA2/WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) și WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) oferă securitate mai puternică pentru rețeaua fără fir decât WEP. WPA2 și WPA sunt tipuri asemănătoare de securitate. WPA2 utilizează o metodă de criptare mai complexă și este mai sigur decât WPA. Atât WPA2, cât și WPA folosesc o serie de caractere, denumite cheie prepartajată sau cod WPA, în scopul protejării rețelelor fără fir față de accesul neautorizat.

Codurile WPA2/WPA trebuie să fie compuse din:

- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

sau

- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele, semnele de punctuație și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.

Fiecare dispozitiv din rețeaua fără fir trebuie să utilizeze același cod WPA. Securitatea WPA este o opțiune numai în rețelele cu infrastructură cu puncte de acces (routere fără fir) și plăci de rețea care acceptă WPA. Majoritatea echipamentelor de rețea fără fir mai noi oferă securitate WPA2 ca opțiune.

Notă: Dacă rețeaua dvs. utilizează securitate WPA2 sau WPA, selectați **WPA Personal (WPA personal)** când vi se solicită să selectați tipul de securitate utilizat de rețea.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy - Confidențialitate echivalentă rețelei cu fir) este tipul cel mai elementar și mai slab de securitate fără fir. Securitatea WEP se bazează pe o serie de caractere denumite cheie WEP.

Fiecare dispozitiv din rețeaua fără fir trebuie să utilizeze aceeași cheie WEP. Securitatea WEP poate fi utilizată atât pe rețelele de tip ad hoc cât și de tip infrastructură.

O cheie WEP validă are:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele, semnele de punctuație și simbolurile care se găsesc pe o tastatură.

Fără securitate


Nu se recomandă utilizarea opțiunii fără securitate în rețeaua fără fir de la domiciliu. Utilizarea opțiunii fără securitate înseamnă că fiecare persoană din zona rețelei fără fir poate folosi resursele de rețea - inclusiv accesul la Internet, dacă rețeaua fără fir este conectată la Internet. Zona rețelei fără fir se poate extinde mult peste zidurile casei dvs. ceea ce poate face posibil accesul la rețea din stradă sau din casele vecinilor.

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

O *pagina de configurare pentru rețea* listează setările configurației imprimantei dvs., incluzând adresa IP și adresa MAC ale imprimantei.

1 Încărcați hârtie simplă.

2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Print Network Setup Page (Imprimare pagină configurare rețea)** > 

Informații necesare la configurarea caracteristicilor fără fir

Pentru a configura imprimanta pentru imprimarea fără fir, trebuie să cunoașteți următoarele informații:

- Numele rețelei fără fir, cunoscut și ca *SSID* (Service Set Identifier, Identificator set servicii)
- Dacă pentru securizarea rețelei s-a utilizat criptare
- Cheia de securitate (cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă))

Pentru a găsi cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) a(l) rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces (routerul fără fir), consultați pagina Web asociată cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Dacă punctul de acces utilizează securitatea WEP, cheia WEP trebuie să fie compusă din:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII

Dacă punctul de acces utilizează securitatea WPA sau WPA2, cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) trebuie să fie compus(ă) din:

- Exact 64 de caractere hexazecimale
sau
- De la 8 la 63 de caractere ASCII

Note:

- Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.

- Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII din cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) sunt sensibile la scrierea cu litere mari și mici.

Dacă rețeaua fără fir nu utilizează securitate, atunci nu veți avea o cheie de securitate.

Notă: Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al computerului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Informații necesare la configurarea complexă a caracteristicilor fără fir

În timpul configurării complexe a caracteristicilor fără fir, Wireless Setup Utility (Utilitarul de configurare fără fir) nu detectează în locul dvs. numele SSID al rețelei fără fir. Trebuie să cunoașteți următoarele informații înainte de a configura manual setările imprimantei fără fir:

Mod fără fir

Verificați tipul rețelei fără fir:

Infrastructură (Infrastructură) - Toate dispozitivele dintr-o rețea fără fir comunică între ele printr-un punct de acces (router fără fir).

Ad Hoc (Ad-hoc) - Dispozitivele de rețea comunică direct între ele, fără să utilizeze securitate centralizată sau un punct de acces. Este posibil ca modul Ad hoc (Ad-hoc) să fie disponibil numai pe anumite modele de imprimantă sau sisteme de operare.

Notă: Configurația recomandată pentru rețea este cea de infrastructură, datorită vitezei de transfer sporite, a opțiunilor de securitate îmbunătățite și a configurării simplificate.

Nume de rețea (SSID)

Acesta este un nume de identificare ce face distincția între o rețea și celelalte rețele din zonă.

Canal

În mod implicit este selectată opțiunea **Automat** și nu se poate modifica dacă rețeaua este configurată în mod de infrastructură.

Note:

- Dacă rețeaua este configurată în mod ad-hoc, selectați canalul pe care îl utilizează celelalte dispozitive din rețea. Toate dispozitivele dintr-o rețea ad-hoc trebuie să utilizeze același canal pentru a comunica între ele.
- La un moment dat, imprimanta poate să comunice într-o singură rețea fără fir. Configurarea imprimantei pentru o rețea fără fir ad-hoc o va împiedica să funcționeze pe orice altă rețea fără fir, fie aceasta ad-hoc sau cu infrastructură.

Autentificare

Stabiliți dacă aveți o configurare de infrastructură sau ad-hoc, apoi verificați tipul de autentificare corespondent.

Notă: Este posibil ca unele tipuri de autentificare să fie disponibile numai pe anumite modele de imprimantă sau sisteme de operare.

Mod fără fir	Tip de autentificare
Infrastructură	<ul style="list-style-type: none"> • Mod deschis • Mod partajat • WPA personal • WPA2-Personal • WPA2-întreprindere • 802.1X - RADIUS
Ad-hoc	Mod deschis

Criptare

Verificați metoda de criptare utilizată în rețea.

Notă: Este posibil ca unele tipuri de autentificare să fie disponibile numai pe anumite modele de imprimantă sau sisteme de operare.

Tip de autentificare	Metodă de criptare
Mod deschis	<ul style="list-style-type: none"> • Fără • WEP
Mod partajat	WEP
WPA personal	TKIP
WPA2-Personal	<ul style="list-style-type: none"> • TKIP • AES
WPA2-întreprindere	<ul style="list-style-type: none"> • TKIP • AES
802.1X - RADIUS	<ul style="list-style-type: none"> • None (Fără) • WEP-DynamicKeys • WEP-StaticKeys • WPA-TKIP • WPA-AES

Instalarea imprimantei într-o rețea fără fir


Înainte de a instala imprimanta într-o rețea fără fir, asigurați-vă că:

- Rețeaua fără fir este instalată și funcționează corect.
- Computerul pe care îl utilizați este conectat la aceeași rețea fără fir în care doriți să instalați și imprimanta.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a** Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b** În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- c** Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Când vi se solicită să selectați un tip de conexiune, selectați **Wireless connection (Conexiune fără fir)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Închideți toate aplicațiile deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.

3 Faceți dublu clic pe pachetul instalare a software-ului pentru imprimantă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Când vi se solicită să selectați un tip de conexiune, selectați **Wireless connection (Conexiune fără fir)**.

Instalarea imprimantei pe alte computere


Odată ce imprimanta este configurată pentru rețeaua fără fir, ea poate fi accesată fără fir de orice alt computer din rețea. Totuși, va fi necesar să instalați driverul imprimantei pe fiecare computer care o va accesa. Nu este necesar să reconfigurați imprimanta, deși va fi necesar să executați software-ul de configurare pe fiecare computer, pentru a instala driverul.

Pentru utilizatorii de Windows

1 Închideți toate programele software deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a** Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b** În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- c** Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a instala o imprimantă configurată pe un nou computer.

Pentru utilizatorii Macintosh

1 Închideți toate aplicațiile deschise.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.

3 Faceți dublu clic pe pachetul de instalare a software-ului.

- 4 Selectați **My printer is already set up. I am installing it on a new computer (Imprimanta mea este configurată deja. O instalez pe un computer nou.)**.
- 5 Faceți clic pe **Continue (Continuare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a instala o imprimantă configurată pe un nou computer.

Determinarea stării imprimantei utilizând indicatorul luminos pentru rețea

Indicatorul luminos Wi-Fi sau Ethernet afișează starea de rețea a imprimantei.

Note:

- Indicatorul luminos pentru rețea se află în panoul de control al imprimantei. În funcție de model, imprimanta poate avea indicatori luminoși pentru rețeaua Ethernet sau fără fir ori pentru ambele. Pentru a afla dacă imprimanta are capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, consultați *Ghidul de referință rapidă* sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Imprimanta acceptă câte o singură conexiune locală (USB) și o singură conexiune la rețea (Ethernet sau fără fir), pe rând. Nu este posibilă utilizarea simultană a modurilor Ethernet și fără fir.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este oprită sau în curs de pornire. • Imprimanta nu este conectată la o rețea Ethernet sau fără fir și este în modul Sleep (Repaus). • Imprimanta nu a fost configurată pentru o rețea Ethernet sau fără fir. • Imprimanta este configurată pentru o conexiune ad-hoc dar nu comunică în acel moment cu vreun alt dispozitiv ad-hoc.
Verde intermitent	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta a fost configurată pentru o rețea Ethernet, dar nu poate stabili o conexiune cu rețeaua. • Imprimanta este în afara razei de acțiune a punctului de acces (router fără fir). • Imprimanta încearcă să comunice cu punctul de acces, dar punctul de acces este oprit sau nu funcționează corect. • Punctul de acces a fost oprit și repornit, iar imprimanta încearcă să stabilească o conexiune cu rețeaua. • Este posibil ca setările caracteristicilor fără fir ale imprimantei să nu mai fie valide. Verificați dacă mai sunt corecte SSID-ul, cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă), tipul de securitate și adresa IP utilizate de imprimantă.
Verde continuu	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimanta este conectată la o rețea Ethernet sau fără fir și este pregătită pentru utilizare. • Imprimanta este conectată la computer sau la dispozitivul mobil printr-o conexiune ad-hoc.

Instrucțiuni de instalare fără fir în condiții speciale

Următoarele instrucțiuni sunt valabile pentru utilizatorii din afara Americii de Nord, care utilizează un dispozitiv de bandă largă, fără fir. Acestea sunt exemple de astfel de dispozitive: LiveBox, AliceBox, N9UF Box, Freebox și Club Internet.

Înainte de a începe

- Asigurați-vă că echipamentul dvs. are activată caracteristica fără fir și este configurat pentru lucrul într-o rețea fără fir. Pentru informații suplimentare despre configurarea echipamentului pentru a lucra într-o rețea fără fir, consultați documentația livrată cu acesta.
- Asigurați-vă că echipamentul și computerul sunt pornite și conectate la rețeaua fără fir.

Adăugarea imprimantei la rețeaua fără fir

- 1 Configurați imprimanta pentru lucrul în rețea fără fir utilizând instrucțiunile de configurare furnizate. Opriti-vă când vi se solicită să selectați o rețea.
- 2 Dacă pe spatele dispozitivului există un buton de asociere/înregistrare, apăsați-l înainte de a selecta o rețea.
Notă: După apăsarea butonului de asociere/înregistrare, aveți cinci minute pentru a finaliza instalarea imprimantei.
- 3 Reveniți la ecranul computerului.
Din lista de rețele fără fir care apare, selectați rețeaua dvs., apoi faceți clic pe **Continue (Continuare)**.
Dacă rețeaua dvs. fără fir nu apare în listă, atunci:
 - a Conectați-vă la o altă rețea fără fir.
Faceți clic pe **Unlisted Network (Rețea nelistată)**.
 - b Introduceți detaliile despre rețeaua dvs. fără fir.
Notă: Cheia WEP, WPA sau WPA2 se poate obține de pe partea inferioară a echipamentului, din documentația care a însoțit echipamentul sau de pe pagina Web a echipamentului. Dacă ați modificat deja cheia rețelei dvs. fără fir, utilizați cheia pe care ați creat-o.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru a finaliza instalarea.

Asocierea unei adrese IP statice

În majoritatea rețelelor, imprimantei îi este asociată automat o adresă IP prin DHCP.

- 1 Finalizați configurarea caracteristicilor fără fir sau Ethernet, permițând imprimantei să primească o adresă DHCP de la un server DHCP din rețea.
- 2 Imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru a vedea adresa IP asociată în prezent cu imprimanta.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Apăsați pe **Enter**.
Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web a imprimantei.
- 4 Faceți clic pe **Configuration (Configurație) > TCP/IP > Set static IP address (Setare adresă IP statică)**.
- 5 În câmpul Address (Adresă), tastați adresa IP pe care doriți să o atribuiți imprimantei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.


Pentru a verificați, introduceți adresa IP în câmpul de adrese al browserului Web, apoi apăsați pe **Enter**.

Pentru informații suplimentare, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare

Pentru a modifica setările caracteristicilor fără fir de pe imprimantă, cum ar fi rețeaua configurată și cheia de securitate, procedați astfel:

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Selectați imprimanta și navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Settings (Setări) > Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector) sau de pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.
- 2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.

Configurarea complexă a caracteristicilor fără fir

Adăugarea unei imprimante la o rețea fără fir ad-hoc existentă


Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este conectat corespunzător la computer și funcționează.
- Rețeaua fără fir ad-hoc la care se va conecta imprimanta este disponibilă. Pentru informații suplimentare privind crearea unei rețele fără fir ad-hoc, consultați documentația livrată cu sistemul de operare.

Note:

- Modalitatea recomandată de a configura rețeaua fără fir este să utilizați un punct de acces. Această configurare de rețea este denumită rețea cu infrastructură.
- În cazul în care computerul are My WiFi sau Wi-Fi Direct, puteți crea conexiuni directe la imprimanta fără fir. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu computerul.
- La un moment dat, imprimanta poate să comunice într-o singură rețea fără fir. Configurarea imprimantei pentru o rețea fără fir ad-hoc o va elimina din orice altă rețea fără fir pentru care era configurată, fie aceasta ad-hoc sau cu infrastructură.

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.

3 Selectați imprimanta și navigați la:

Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Settings (Setări) > Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)

4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: După repornire, poate fi necesară reconectarea computerelor Windows Vista la rețeaua ad hoc.

Pentru utilizatorii Macintosh

1 Din folderul Applications (Aplicații) din Finder (Selector) sau de pe desktopul Finder (Selector), faceți dublu clic pe folderul imprimantei.

2 Faceți dublu clic pe **Wireless Setup Assistant (Asistent configurare fără fir)**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului.









Configurarea manuală a Wi-Fi Protected Setup

Notă: Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS). Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Dacă imprimanta sau dispozitivul nu au fost configurate încă pentru conexiunea fără fir și doriți să le configurați utilizând WPS, apăsați butonul WPS de pe routerul fără fir. Înainte de a începe configurarea WPS, așteptați ca panoul de control al imprimantei să afișeze un mesaj. Poate exista o întârziere scurtă înainte ca mesajul să fie afișat. Dacă nu se întâmplă nimic după 30 de secunde, alegeți una dintre următoarele posibilități:

UTILIZAȚI METODA PUSH BUTTON CONFIGURATION (PBC, CONFIGURARE CU APĂSARE PE BUTON)









1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Wireless 802.11b/g/n** >  > **Network Connection Setup (Configurare conexiune la rețea)** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **WPS PBC Mode (Modul WPS PBC)** > 

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

UTILIZAȚI METODA NUMĂRULUI PERSONAL DE IDENTIFICARE (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER - PIN)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Wireless 802.11b/g/n** >  > **Network Connection Setup (Configurare conexiune la rețea)** >  > **Wireless (Fără fir)** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **WPS PIN Mode (Modul WPS PIN)** > 

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea securității

Rețelele fără fir simple necesită chei WEP sau o cheie/un cod de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă), altfel este posibil să nu aveți deloc securitate. Securitatea de rețea fără fir mai complexă poate să necesite unul sau mai multe certificate și un server de autentificare. Dacă rețeaua necesită un certificat și nu îl aveți, completați formularul de solicitare a unui certificat furnizat în Wireless Setup Utility (Utilitarul de configurare fără fir) și urmați procedurile organizației dvs. de solicitare a unui certificat pentru accesul în rețea.

Mai jos găsiți lista tipurilor acceptate de securitate pentru rețele fără fir și a cerințelor pentru acestea:

WEP

- Cheie WEP (pot fi necesare până la patru chei)
- Cheie implicită de transmitere WEP (dacă sunt configurate mai multe chei WEP, aceasta precizează care se va utiliza)

WPA Personal, WPA2-Personal sau WPA2-Enterprise (WPA2-Întreprindere)

- Cheie prepartajată
- Criptare (AES sau TKIP)

EAP-MD5, MSCHAPv2 sau LEAP

- Nume de utilizator RADIUS
- Parolă RADIUS

PEAP

- Nume de utilizator RADIUS
- Parolă RADIUS
- Certificat CA

EAP-TLS

- Nume de utilizator RADIUS
- Certificat CA
- Certificat semnat

EAP-TTLS

- Autentificare internă corespunzătoare
- Nume de utilizator RADIUS
- Parolă RADIUS
- Certificat CA

Configurarea autentificării 802.1X

Informațiile care trebuie completate depind de mecanismul de securitate 802.1X pe care l-ați selectat. Unele necesită nume de utilizator, parole și/sau certificate. Dacă rețeaua conține mai multe puncte de acces cu moduri de autentificare diferite, aveți posibilitatea să selectați și să configurați mai mult de un singur mecanism de autentificare.

1 Din caseta de dialog Configure 802.1X Authentication (Configurare autentificare 802.1X), selectați un mecanism de autentificare.

Dacă ați selectat	Parcurgeți următorii pași
EAP-MD5, LEAP sau MSCHAPv2	Continuați cu pasul următor.
PEAP sau EAP-TTLS	Faceți clic pe Instalare certificat CA , apoi introduceți calea către certificatul CA sau faceți clic pe Răsfoire pentru a identifica fișierul certificat.

Dacă ați selectat	Parcurgeți următorii pași
EAP-TLS	<p>a Faceți clic pe Instalare certificat semnat, apoi introduceți calea către certificatul semnat sau faceți clic pe Răsfoire pentru a identifica fișierul certificat.</p> <p>b Faceți clic pe Instalare certificat CA, apoi introduceți calea către certificatul CA sau faceți clic pe Răsfoire pentru a identifica fișierul certificat.</p>

- 2 Introduceți informațiile necesare pentru serverul de autentificare.
- 3 Faceți clic pe **OK**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Informații necesare pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Înainte de a începe, asigurați-vă că dispuneți de următoarele informații:

- O adresă IP unică și validă pentru imprimantă
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea a rețelei în care se va utiliza imprimanta
- Numele de domeniu de care aparține imprimanta
- Numele de gazdă al imprimantei
- Orice informație de securitate necesară autentificării în rețea

Notă: Asigurați-vă că aveți un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil, fie de la un dispozitiv din rețea, fie de la o priză de perete, care să conecteze fizic imprimanta la rețea.


Instalarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Înainte de a instala imprimanta într-o rețea Ethernet, asigurați-vă că:

- Ați terminat instalarea inițială a imprimantei.
- Rețeaua este instalată și funcționează corect.
- Computerul este conectat la rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Închideți toate programele software deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.
Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, lansați manual CD-ul:

- a Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), introduceți **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Când vi se solicită să alegeți un tip de conexiune, selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2 Descărcați cel mai recent program de instalare de pe site-ul Web al imprimantei și lansați software-ul de instalare al imprimantei.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Când vi se solicită să alegeți un tip de conexiune, selectați **Ethernet connection (Conexiune Ethernet)**.

Efectuarea activităților de gestionare a rețelei

Comutarea între conexiunea USB, Ethernet și conexiunea fără fir (numai pentru Windows)


Aveți posibilitatea să schimbați modul în care accesați imprimanta, în funcție de necesități. Următoarele proceduri presupun că ați configurat imprimanta pentru unul dintre tipurile de conexiune și că driverele de imprimantă sunt instalate pe computer. Dacă în timpul configurării întâmpinați dificultăți, consultați subiectele relative la rezolvarea problemelor specifice fiecărui tip de conexiune.

Notă: Imprimanta acceptă o singură conexiune activă locală (USB) și o singură conexiune activă de rețea (Ethernet sau fără fir) în același timp. Imprimanta nu se poate conecta simultan atât la o rețea Ethernet, cât și la o rețea fără fir.

Utilizarea fără fir a imprimantei

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze local (utilizând conexiunea USB)


- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Selectați imprimanta și navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Settings (Setări) > Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: În timpul configurării caracteristicilor fără fir, nu este necesar să decuplați cablul USB care conectează imprimanta la computer.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze prin Ethernet

- 1 Deconectați cablul Ethernet de la imprimantă.
- 2 Plasați imprimanta aproape de computerul pe care vreți să-l utilizați și configurați imprimanta pentru acces fără fir.

Notă: Trebuie să conectați imprimanta la computer cu un cablu USB. Asigurați-vă că imprimanta este suficient de aproape de computer astfel încât cablul USB să ajungă la ambele.

- 3 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 4 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 5 Selectați imprimanta și navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > Settings (Setări) > Wireless setup utility (Utilitar de configurare fără fir)
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Utilizarea locală a imprimantei (USB)

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze prin Ethernet

- 1 Atașați un cablu USB la computer și la imprimantă.
- 2 Așteptați un moment pentru ca Windows să găsească driverul și să finalizeze configurarea imprimantei.
- 3 Selectați imprimanta USB. Consultați „Selectarea unei imprimante” de la pagina 115.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze fără fir

- 1 Atașați un cablu USB la computer și la imprimantă.
- 2 Așteptați un moment pentru ca Windows să găsească driverul și să finalizeze configurarea imprimantei.
- 3 Selectați imprimanta USB. Consultați „Selectarea unei imprimante” de la pagina 115.

Notă: Imprimanta se poate utiliza în continuare printr-o conexiune Ethernet sau fără fir.

Utilizarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze fără fir

- 1 Conectați un cablu Ethernet la imprimantă și la un port disponibil de la un comutator sau la o priză telefonică de perete.
- 2 Așteptați un minut pentru ca adaptorul rețelei Ethernet să devină activ și să obțineți o adresă IP de la rețea.
- 3 Selectați imprimanta din rețea. Consultați „Selectarea unei imprimante” de la pagina 115.


Notă: Adaptorul rețelei fără fir a imprimantei este dezactivat în timp ce este conectat la o rețea Ethernet.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze local (utilizând conexiunea USB)

- 1 Conectați un cablu Ethernet la imprimantă și la un port disponibil de la un comutator sau la o priză telefonică de perete.
- 2 Introduceți CD-ul *Software și documentație* în computerul pe care vreți să-l utilizați și configurați imprimanta.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului pentru configurarea unei imprimante într-o rețea Ethernet.
- 4 Selectați imprimanta din rețea. Consultați „Selectarea unei imprimante” de la pagina 115.

Notă: Vă trebuie un cablu USB pentru a finaliza configurația.

Selectarea unei imprimante

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
 - a Faceți clic pe  sau pe **Start**.
 - b În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - c Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 2 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimanta pe care doriți să o utilizați, (Network (Rețea) sau USB).
- 3 Selectați **Set as Default Printer (Se stabilește ca imprimantă implicită)** din meniu.
- 4 Închideți fereastra „Printers” (Imprimante) sau „Printers and Faxes” (Imprimante și faxuri).

Comutarea între conexiunea USB, Ethernet și conexiunea fără fir (numai pentru Macintosh)

Aveți posibilitatea să schimbați modul în care accesați imprimanta, în funcție de necesități. Următoarele proceduri presupun că ați configurat imprimanta pentru unul dintre tipurile de conexiune și că driverele de imprimantă sunt instalate pe computer. Dacă în timpul configurării întâmpinați dificultăți, consultați subiectele relative la rezolvarea problemelor specifice fiecărui tip de conexiune.

Notă: Imprimanta acceptă o singură conexiune activă locală (USB) și o singură conexiune activă de rețea (Ethernet sau fără fir) în același timp. Imprimanta nu se poate conecta simultan atât la o rețea Ethernet, cât și la o rețea fără fir.

Utilizarea fără fir a imprimantei

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze local (utilizând conexiunea USB)

- 1 Închideți toate aplicațiile deschise.
- 2 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.
- 3 Faceți dublu clic pe **Dell Extras (Suplimente Dell) > Dell Setup Assistant (Asistent Dell de configurare)**.
- 4 Uurmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: În timpul configurării caracteristicilor fără fir, nu este necesar să decuplați cablul USB care conectează imprimanta la computer.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze prin Ethernet

- 1 Deconectați cablul Ethernet de la imprimantă.
- 2 Plasați imprimanta aproape de computerul pe care vreți să-l utilizați și configurați imprimanta pentru acces fără fir.

Notă: Trebuie să conectați imprimanta la computer cu un cablu USB. Asigurați-vă că imprimanta este suficient de aproape de computer astfel încât cablul USB să ajungă la ambele.

- 3 Închideți toate aplicațiile deschise.

4 Introduceți CD-ul cu software de instalare.

Dacă dialogul de instalare nu apare după un minut, faceți clic pe pictograma de CD de pe desktop.

5 Faceți dublu clic pe **Dell Extras (Suplimente Dell) > Dell Setup Assistant (Asistent Dell de configurare)**.

6 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

7 Se va crea o a doua coadă de imprimare. Eliminați coada de imprimantă Ethernet, dacă nu doriți să reveniți ulterior la accesarea imprimantei printr-o conexiune Ethernet.

Utilizarea locală a imprimantei (USB)

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze prin Ethernet

1 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.

2 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.

3 Adăugați imprimanta. Consultați „Adăugarea imprimantei” de la pagina 117.

4 Se va crea o a doua coadă de imprimare. Eliminați coada de imprimantă Ethernet, dacă nu doriți să reveniți ulterior la accesarea imprimantei printr-o conexiune Ethernet.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze fără fir

1 Atașați un cablu USB la computer și la imprimantă.

2 Adăugați imprimanta. Consultați „Adăugarea imprimantei” de la pagina 117.

3 Se va crea o a doua coadă de imprimare. Eliminați coada de imprimantă fără fir, dacă nu doriți să reveniți ulterior la accesarea imprimantei printr-o rețea fără fir.

Utilizarea imprimantei într-o rețea Ethernet

Selectați tipul de conexiune care descrie modul în care accesați imprimanta în mod curent.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze fără fir

1 Conectați un cablu Ethernet la imprimantă și la un port disponibil de la un comutator sau de la o priză telefonică de perete.

2 Așteptați un minut pentru ca adaptorul rețelei Ethernet să devină activ și să obțineți o adresă IP de la rețea.

3 Adăugați imprimanta. Consultați „Adăugarea imprimantei” de la pagina 117.

4 Se va crea o a doua coadă de imprimare. Eliminați coada de imprimantă fără fir, dacă nu doriți să reveniți ulterior la accesarea imprimantei printr-o rețea fără fir.

Dacă imprimanta este setată să funcționeze local (utilizând conexiunea USB)

1 Conectați un cablu Ethernet la imprimantă și la un port disponibil de la un comutator sau de la o priză telefonică de perete.

2 Introduceți CD-ul cu software de instalare în computerul pe care vreți să-l utilizați și configurați imprimanta.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Vă trebuie un cablu USB pentru a finaliza configurația.

Adăugarea imprimantei


În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > Print & Fax (Imprimare și fax)
- 2 Faceți clic pe **+**.
- 3 Faceți clic pe **Default (Implicit)** sau pe fila **Default Browser (Browser implicit)** și selectați imprimanta.
- 4 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.


În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare:

- 1 Din Finder (Selector), alegeți **Utilities (Utilitare)**.
- 2 Faceți dublu clic pe **Printer Setup Utility (Utilitar de configurare imprimantă)** sau pe **Print Center (Centru de imprimare)**.
- 3 Din caseta de dialog Printer list (Listă imprimante), alegeți imprimanta pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.
- 4 Din fereastra Printer Browser (Browser imprimante), selectați imprimanta, apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Partajarea unei imprimante într-un mediu Windows

- 1 Pregătiți computerul pentru partajarea imprimantei:
 - a Faceți accesibile toate computerele care imprimă pe imprimantă prin Network Neighborhood (Vecinătate rețea) activând File and Print Sharing (Partajare fișiere și imprimare). Consultați documentația Windows pentru instrucțiuni despre activarea File and Print Sharing (Partajare fișiere și imprimantă).
 - b Instalați software-ul imprimantei pe toate computerele care vor imprima pe imprimantă.
- 2 Identificați imprimanta:
 - a Pe computerul care este atașat la imprimantă, deschideți folderul de imprimante.
 - 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
 - b Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele imprimantei.
 - c Faceți clic pe **Sharing (Partajare)** sau **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)**.
 - d Din fila Sharing (Partajare), selectați **Share this printer (Se partajează această imprimantă)** sau **Shared as (Partajată ca)**.
 - e Atribuiți un nume distinct, apoi faceți clic pe **OK**.
- 3 Localizați imprimanta de pe computerul la distanță:

Notă: Computerul la distanță este cel care nu este atașat la imprimantă.

- a Deschideți folderul Printers (Imprimante):
 - 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
 - 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
 - 3 Apăsăți **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- b Faceți clic cu butonul din dreapta pe numele imprimantei.
- c Faceți clic pe **Properties (Proprietăți)** sau **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)**.
- d Faceți clic pe **Ports (Porturi) > Add Port (Adăugare port) > Local Port (Port local) > New Port (Port nou)**.
- e Tastați numele de port UNC (Universal Naming Convention), care constă în numele serverului și numele distinct dat imprimantei, specificat în pasul 2 de la pagina 117. Numele trebuie să apară în forma **\\server\imprimantă**.
- f Faceți clic pe **OK**.
- g Faceți clic pe **Close (Închidere)** în dialogul Printer Ports (Porturi de imprimantă).
- h Asigurați-vă că s-a selectat noul port în fila Ports (Porturi), apoi faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.
- i Faceți clic pe **OK**.

Partajarea unei imprimante într-un mediu Macintosh

- 1 Din Finder (Selector), alegeți **Help (Ajutor) > Mac Help (Ajutor pentru Mac)**.
- 2 În câmpul Search (Căutare), tastați **sharing the printer on a network (partajarea imprimantei într-o rețea)**, apoi apăsați pe **return**.
- 3 Selectați numai *una* dintre următoarele variante:
 - **Sharing your printer with Mac OS X users (Partajarea imprimantei cu utilizatorii de Mac OS X)** - Permiteți altor computere Macintosh din rețea, care utilizează Mac OS X versiunea 10.4 sau o versiune ulterioară, să utilizeze orice imprimantă conectată la computerul dvs. Macintosh.
 - **Sharing your printers with Windows users (Partajarea imprimantelor cu utilizatorii de Windows)** - Permiteți computerelor Windows din rețea să utilizeze orice imprimantă conectată la computerul dvs. Macintosh.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Utilizatorii de Windows trebuie să consulte documentația de Windows pentru informații despre adăugarea unei imprimante de rețea care este conectată la un computer Macintosh.

Întrebări frecvente despre lucrul în rețea

Ce este Wi-Fi Protected Setup?

Wi-Fi Protected Setup (WPS) este o configurație simplă și sigură care vă permite să stabiliți o rețea fără fir la domiciliu și să activați securitatea rețelei, fără să fie necesare cunoștințe prealabile privind tehnologia fără fir. Pentru dispozitivele din rețea, nu mai este necesar să configurați numele rețelei (SSID) și cheia WEP sau codul WPA.

Notă: WPS este compatibil numai cu rețele care comunică prin puncte de acces (routere fără fir).

Imprimanta acceptă următoarele metode pentru conectarea la o rețea fără fir:

- *Număr personal de identificare* (PIN - Personal Identification Number) - Un PIN de la imprimantă este introdus în setările pentru conexiunea fără fir ale punctului de acces.
- *Configurare cu apăsare pe buton* (PBC - Push Button Configuration) - Într-o perioadă de timp dată, se apasă pe butoane atât la imprimantă, cât și la punctul de acces.

Căutați oricare dintre aceste marcaje de identificare, pentru a verifica dacă punctul dvs. de acces este certificat WPS:



Puteți găsi aceste sigle WPS pe părțile laterale, din spate sau superioară ale punctului de acces.

Pentru informații suplimentare privind accesarea setărilor de conexiune fără fir și determinarea capacității WPS a punctului dvs. de acces, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unde găsesc cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă)?

- Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
 - Persoana care a configurat rețeaua păstrează de obicei cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă).
 - Dacă rețeaua fără fir a fost configurată de *Furnizorul de servicii de Internet* (ISP), este posibil să găsiți aceste informații în documentația furnizată de acesta.

- Consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces (routerul fără fir).

Dacă punctul de acces utilizează setările implicite, puteți găsi informațiile în documentație.

- Consultați setările de securitate ale punctului de acces.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul de adresă. Apăsăți pe **Enter**.

Note:

- Pentru a obține adresa IP a punctului de acces, consultați documentația furnizată împreună cu acesta sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Când vi se solicită, introduceți numele de utilizator și parola pentru punctul de acces.

Notă: Cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) nu au aceeași semnificație ca parola pentru punctul de acces. Parola vă permite să accesați setările punctului de acces. Cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) permite imprimantelor și computerelor să se asocieze la rețeaua fără fir.

- 3 Căutați cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă).

Ce este un SSID?

Un *Service Set Identifier (Identificator set servicii)* (SSID) este numele care identifică o rețea fără fir. Toate dispozitivele din rețea trebuie să cunoască SSID-ul rețelei fără fir sau nu vor avea posibilitatea să comunice între ele. De obicei, rețeaua fără fir difuzează SSID-ul pentru a permite dispozitivelor fără fir din zonă să se conecteze la ea. Uneori, SSID-ul nu este difuzat din motive de securitate.

Dacă SSID-ul rețelei fără fir nu este difuzat, el nu poate fi detectat automat și nu se va afișa în lista de rețele fără fir disponibile. În această situație, trebuie să introduceți manual informațiile despre rețea.

Un SSID poate să conțină până la 32 de caractere alfanumerice. Caracterele alfanumerice sunt o combinație de caractere alfabetice (litere de la A la Z) și numere (numere de la 0 la 9).

Unde găsesc SSID-ul meu?

- Consultați setările punctului de acces (router fără fir).
Majoritatea punctelor de acces au un server Web încorporat, care se poate accesa utilizând un browser Web.
- Verificați pe computer dacă s-a instalat un program cu adaptorul de rețea fără fir.
Multe adaptoare de rețea furnizează o aplicație software care vă permite să vizualizați setările fără fir ale computerului, inclusiv SSID.

Dacă nu reușiți să găsiți SSID-ul cu ajutorul uneia dintre aceste metode, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Ce este o rețea?

O rețea este o colecție de dispozitive, precum computerele, imprimantele, huburile Ethernet, punctele de acces și routerele, conectate împreună pentru a comunica prin cabluri sau prin intermediul unei conexiuni fără fir. O rețea poate să fie cu fir, fără fir sau proiectată pentru a avea atât dispozitive cu fir, cât și dispozitive fără fir.

Cum aflu ce tip de securitate utilizează rețeaua mea?

- Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Persoana care a configurat rețeaua păstrează de obicei informațiile legate de rețeaua fără fir.
- Consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces (routerul fără fir).
- Verificați caracterele parolei pe care o utilizați pentru accesarea rețelei fără fir.

Dacă nu utilizați nicio parolă, selectați **Fără** sau **Fără securitate**.

Caractere	Tip de securitate
Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale <i>sau</i> Exact 5 sau 13 caractere ASCII	WEP
Exact 64 de caractere hexazecimale <i>sau</i> De la 8 la 63 de caractere ASCII	WPA sau WPA2

Note:

- Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
 - Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII din cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) sunt sensibile la scrierea cu litere mari și mici.
- Consultați setările de securitate ale punctului de acces.
 - 1 Deschideți un browser Web. Introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul de adrese, apoi apăsați **Enter**.

Note:

- Pentru a obține adresa IP a punctului de acces, consultați documentația furnizată împreună cu acesta sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Când vi se solicită, introduceți numele de utilizator și parola pentru punctul de acces.

Notă: Cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) nu au aceeași semnificație ca parola pentru punctul de acces. Parola vă permite să accesați setările punctului de acces. Cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă) permite imprimantelor și computerelor să se asocieze la rețeaua fără fir.
 - 3 Căutați cheia WEP sau cheia/codul de acces WPA/WPA2 prepartajat(ă).

Cum se configurează rețelele de domiciliu?

Pentru a comunica printr-o rețea, computerele desktop, computerele portabile și imprimantele trebuie să fie conectate prin cabluri și/sau să aibă adaptoare de rețea fără fir încorporate sau instalate în ele.

Există multe moduri în care se poate configura o rețea. Mai jos, se prezintă patru exemple obișnuite.


Notă: Imprimantele din următoarele diagrame reprezintă imprimante cu servere interne de imprimare încorporate pentru a comunica printr-o rețea.

Exemple de rețele fără fir

Scenariul 1: Conexiuni mixte, cu și fără cablu, într-o rețea cu acces la Internet


- Toate computerele și imprimantele se conectează la rețea printr-un router cu caracteristici Ethernet și fără fir.
- Unele computere și imprimante se conectează fără fir la router; altele se conectează printr-o conexiune cablată.

- Imprimanta este conectată la Internet printr-un modem de cablu sau DSL.

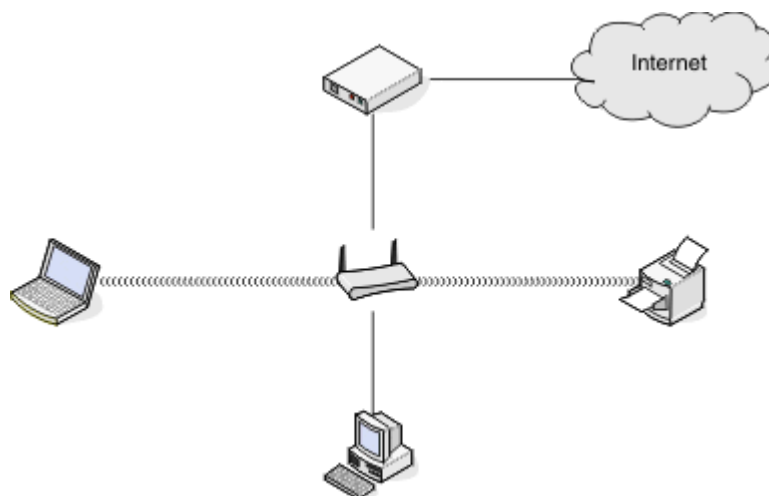


Scenariul 2: Rețea fără fir cu acces la Internet

- Toate computerele și imprimantele se conectează la rețea utilizând un punct de acces fără fir sau un router fără fir.
- Punctul de acces fără fir conectează rețeaua la Internet printr-un modem de cablu sau DSL.

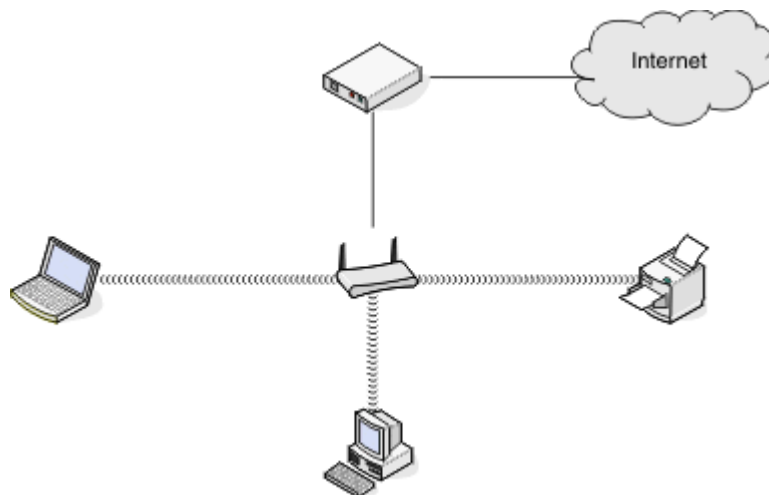

Scenariul 3: Rețea fără fir, fără acces la Internet

- Computerele și imprimantele se conectează la rețea utilizând un punct de acces fără fir.
- Rețeaua nu are conexiune la Internet.

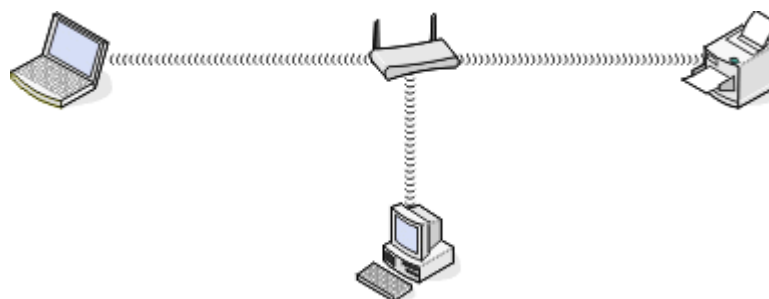

Scenariul 4: Computer conectat fără fir la o imprimantă, fără acces la Internet

- Un computer este conectat direct la o imprimantă, fără a se trece printr-un router fără fir.
- Această configurație este cunoscută sub numele de *rețea ad hoc*.
- Rețeaua nu are conexiune la Internet.



Notă: La un moment dat, cele mai multe dintre computere se pot conecta numai la o singură rețea fără fir. Dacă accesați Internetul printr-o conexiune fără fir, veți pierde accesul la Internet dacă sunteți conectat la o rețea ad-hoc.

Ce este un cablu USB?

Un cablu *magistrală serială universală* (Universal Serial Bus, USB) se utilizează în principal pentru conectarea unui dispozitiv USB la o gazdă. Printre gazdele frecvente se numără computerele și consolele de jocuri video. Prin intermediul portului și al cablului USB, este posibilă conectarea perifericelor de computer, precum dispozitivele de tip mouse, tastaturile, camerele foto digitale, imprimantele, playerele media personale, unitățile flash și unitățile de hard disk externe. Pentru multe dintre aceste dispozitive, USB a devenit metoda de conexiune standard.


De ce am nevoie de un cablu USB?

La configurarea imprimantei în rețeaua fără fir, va fi necesară conectarea temporară a imprimantei la un computer prin intermediul cablului USB. Această conexiune temporară poate fi utilizată pentru a configura setările caracteristicilor fără fir ale imprimantei.

Notă: Nu este necesar un cablu USB în cazul conectării la o rețea fără fir prin intermediul Wi-Fi Protected Setup (WPS).


Cum atașez cablul USB?

Cablul USB se atașează la portul USB de la computer și la conectorul pătrat din spatele imprimantei. Această conexiune vă permite să configurați imprimanta pentru a o instala în rețea sau local (USB).

Porturile USB de la computer și de la imprimantă sunt marcate cu .

Notă: Nu conectați cablul USB până când nu vi se solicită.


- 1 Dacă portul USB din partea din spate a imprimantei este acoperit cu un autocolant, nu uitați să îl dezlipiți.

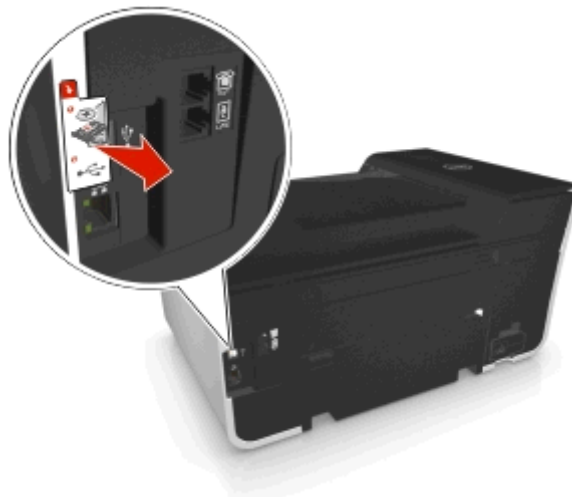

- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.



3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.

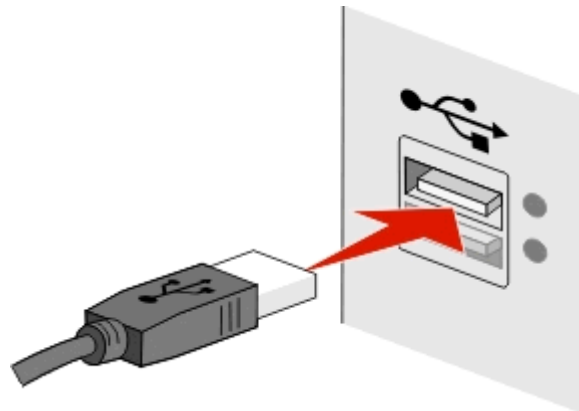

4 Urmăți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Prin ce diferă rețelele cu infrastructură de cele ad-hoc?

Rețelele fără fir pot funcționa în unul din următoarele două moduri: infrastructură sau ad-hoc.

În modul *infrastructură*, toate dispozitivele dintr-o rețea fără fir comunică între ele printr-un punct de acces (router fără fir).

În modul *ad-hoc*, un computer cu un adaptor de rețea fără fir comunică direct cu o imprimantă echipată cu un server de imprimare fără fir.

	Infrastructură	Ad-hoc
Caracteristici		
Comunicație	Printr-un punct de acces	Direct între dispozitive
Securitate	Mai multe opțiuni de securitate	WEP sau fără securitate
Zonă de acoperire	Determinată de mediul de propagare și de numărul de puncte de acces	Limitată la zona proprie de acoperire a dispozitivelor individuale din rețea
Viteză	De obicei mai rapid	De obicei mai lent
Cerințe pentru toate dispozitivele		
Adresă IP unică pentru fiecare dispozitiv	Da	Da
Mod setat la	Mod infrastructură	Mod ad-hoc
Același SSID	Da, inclusiv punctul de acces	Da
Același canal	Da, inclusiv punctul de acces	Da

Vă recomandăm să configurați o rețea în modul infrastructură, utilizând CD-ul cu software-ul de instalare. Modul infrastructură oferă:

- Securitate sporită de rețea
- Fiabilitate îmbunătățită
- Viteză mai mare
- Configurare mai ușoară

Găsirea informației despre tăria semnalului

Intensitatea semnalului arată cu câtă putere recepționează computerul sau imprimanta semnalul fără fir de la rețeaua fără fir. Calitatea slabă a semnalului poate afecta conectivitatea în timpul configurării.

Verificarea conectivității computerului

- 1 Din bara de sistem a computerului, faceți clic pe pictograma conexiunii fără fir ce corespunde software-ului care administrează adaptorul rețelei fără fir.
- 2 Verificați calitatea semnalului.

Verificarea conectivității imprimantei

- Imprimați o pagină de configurare în rețea a imprimantei.
În secțiunea Wireless settings (Setări pentru caracteristici fără fir), căutați **Quality (Calitate)**.
- Consultați intensitatea semnalului din panoul de control al imprimantei.

Navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Wireless 802.11 b/g/n (Fără fir 802.11 b/g/n)** >  > **Network Connection Setup (Configurare conexiune rețea)** >  > **Wireless (Fără fir)** >  > **View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)** > 

Pentru a îmbunătăți calitatea semnalului, eliminați sursele de interferență sau mutați dispozitivele fără fir mai aproape de punctul de acces (routerul fără fir).

Cum pot să îmbunătățesc tăria semnalului?

O cauză frecventă a eșecului imprimantelor fără fir de a comunica printr-o rețea este calitatea slabă a semnalului fără fir. Dacă semnalul este prea slab, prea distorsionat sau blocat de un obiect, atunci acesta nu poate transporta informațiile între punctul de acces (routerul fără fir) și imprimantă.

Dacă aveți impresia că tăria semnalului dintre punctul de acces și imprimantă reprezintă o problemă, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

Note:

- Soluțiile de mai jos sunt pentru rețele cu infrastructură. Dacă utilizați o rețea ad-hoc, când soluția sugerează o acțiune asupra punctului de acces, acționați asupra computerului.
- Rețelele ad-hoc au o zonă de acoperire mult mai redusă decât rețelele cu infrastructură. Încercați să mutați imprimanta mai aproape de computer, dacă acestea par să aibă probleme de comunicație.

VERIFICAȚI CALITATEA SEMNALULUI FĂRĂ FIR

Pentru a determina dacă imprimanta recepționează un semnal puternic de la punctul de acces, imprimați o pagină de configurare pentru rețea. Câmpul Quality (Calitate) indică tăria relativă a semnalului fără fir pe care îl recepționează imprimanta. Aveți în vedere și faptul că tăria semnalului poate avea fluctuații și, prin urmare, chiar dacă semnalul apare de bună calitate, acesta poate să slăbească în anumite condiții. Dacă aceasta apare ca fiind bună sau excelentă, atunci există un alt factor care cauzează problema.

Pentru informații suplimentare despre imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea, consultați *Ghidul utilizatorului*.

MUTAȚI IMPRIMANTA MAI APROAPE DE PUNCTUL DE ACCES

Dacă imprimanta este prea departe de punctul de acces, nu va fi capabilă să comunice cu alte dispozitive din rețea. Pentru cele mai multe rețele de interior fără fir, distanța maximă dintre punctul de acces și imprimantă este de aproximativ 100 de picioare (30 de metri). Distanța poate să fie mai lungă sau mai scurtă, în funcție de așezarea în teren a rețelei și de limitările punctului de acces.

ÎNDEPĂRTAȚI OBSTACOLELE DINTRE PUNCTUL DE ACCES ȘI IMPRIMANTĂ.

Semnalul fără fir provenit de la punctul de acces va străbate prin cele mai multe dintre obiecte. Majoritatea pereților, podelelor, mobilierului și a altor obiecte nu vor bloca semnalul fără fir. Totuși, există materiale care sunt prea dense pentru a permite trecerea semnalului, cum ar fi obiectele care conțin metal și beton. Amplasați imprimanta și punctul de acces astfel încât semnalul să nu fie blocat de astfel de obiecte.

ÎNLĂTURĂȚI SURSELE DE INTERFERENȚĂ

Alte tipuri de frecvențe radio pot provoca probleme cu semnalul fără fir al rețelei, determinând probleme de imprimare care apar și dispar.

- Acolo unde este posibil, închideți sursele potențiale de interferență.
- Evitați utilizarea cuptoarelor cu microunde, a telefoanelor fără fir (dar nu și a telefoanelor celulare), a dispozitivelor pentru monitorizarea copiilor mici, aproape a tuturor dispozitivelor de bucătărie, a echipamentelor de supraveghere fără fir sau a oricăror alte dispozitive care conțin un motor, în timpul imprimării prin rețeaua fără fir.
- Dacă o altă rețea fără fir funcționează în vecinătate, schimbați canalul fără fir de la punctul de acces.
- Nu amplasați punctul de acces pe o imprimantă sau pe alte dispozitive electronice. Astfel de dispozitive pot să provoace și ele interferențe cu semnalul fără fir.

AȘEZAȚI COMPONENTELE REȚELEI ASTFEL ÎNCÂT SĂ REDUCEȚI ABSORBȚIA SEMNALULUI

Chiar și atunci când poate să străbată printr-un obiect, semnalul fără fir suferă o mică atenuare. Dacă trece prin prea multe obiecte, semnalul poate fi atenuat în mod semnificativ. Toate obiectele străbătute absorb o parte din energia semnalului fără fir și anumite tipuri de obiecte absorb destul cât să provoace probleme de comunicație. Amplasați punctul de acces la o înălțime cât mai mare în cameră, pentru a evita absorbția semnalului.


Cum pot fi sigur că atât computerul cât și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir?

Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea fără fir ca și computerul, atunci nu veți putea să imprimați fără fir. SSID-ul imprimantei trebuie să se potrivească cu SSID-ul computerului, dacă acesta este conectat deja la rețeaua fără fir.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectat computerul:
 - a Tastați adresa IP a punctului de acces (routerului fără fir) în câmpul de adrese din browserul dvs. Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pomire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**. Verificați secțiunea Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir):
 - Intrarea „Default Gateway (Gateway implicit)” reprezintă, de obicei, punctul de acces.
 - Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.2.134.

b Când vi se solicită, tastați numele și parola utilizatorului pentru router.

c Faceți clic pe **OK**.

d În secțiunea Wireless settings (Setări pentru caracteristici fără fir), căutați SSID-ul.

e Notați SSID-ul.

Notă: Asigurați-vă că l-ați copiat exact, inclusiv literele mari și mici.

2 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectată imprimanta:

a Imprimați o pagină de configurare în rețea a imprimantei.

b În secțiunea Wireless (Fără fir), căutați **SSID**.

3 Comparați SSID-ul computerului cu SSID-ul imprimantei.

Dacă SSID-urile sunt aceleași, atunci computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

Dacă SSID-urile nu sunt aceleași, executați din nou utilitarul pentru a configura imprimanta în rețeaua fără fir utilizată de computer.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu o stație de bază AirPort

În Mac OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

1 Din meniul Apple, navigați la:

System Preferences (Preferințe sistem) > Network (Rețea) > AirPort

SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network Name (Nume rețea).

2 Notați SSID-ul.

În Mac OS X versiunea 10.4 sau versiunile anterioare

1 Din Finder (Selector), navigați la:

Applications (Aplicații) > Internet Connect (Conectare la Internet) > AirPort

SSID-ul rețelei la care este conectat computerul este afișat în meniul pop-up Network (Rețea).

2 Notați SSID-ul.

Pentru utilizatorii de Macintosh cu un punct de acces

1 Tastați adresa IP a punctului de acces în câmpul de adrese din browserul Web și continuați cu pasul 2.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces, procedați astfel:

a Din meniul Apple, navigați la:

System Preferences (Preferințe sistem) > Network (Rețea) > AirPort

b Faceți clic pe **Advanced (Complex)** sau pe **Configure (Configurare)**.

c Faceți clic pe **TCP/IP**.

Intrarea Router reprezintă, de obicei, punctul de acces.

2 Când vi se solicită, tastați numele și parola utilizatorului, apoi faceți clic pe **OK**.

3 În secțiunea Wireless settings (Setări pentru caracteristici fără fir), căutați SSID-ul.

4 Notați SSID-ul, tipul de securitate și cheia WEP sau fraza de acces WPA (dacă sunt afișate).

Note:

- Asigurați-vă că copiați exact informațiile de rețea, inclusiv literele mari și mici.
- Păstrați SSID-ul și cheia WEP sau fraza de acces WPA într-un loc sigur pentru a le utiliza în viitor.

Pot utiliza simultan imprimanta pe o conexiune USB și pe una de rețea?

Da, imprimanta acceptă simultan o conexiune USB și una de rețea. Imprimanta se poate configura în următoarele moduri:

- Atașată local (conectată la un computer utilizând un cablu USB)
- Rețea fără fir
- rețea Ethernet
- Simultan în rețea fără fir și atașată local
- Simultan în rețea Ethernet și atașată local

Ce este o adresă MAC?

O adresă MAC (Media Access Control) este un identificator pe 48 de biți asociat cu hardware-ul echipamentului de rețea. Adresa MAC mai poate fi denumită adresă fizică deoarece este conectată la hardware-ul unui dispozitiv în locul software-ului său. Adresa MAC este afișată ca număr hexazecimal în acest format: 01-23-45-67-89-AB.

Deși este posibilă modificarea adresei MAC a unui dispozitiv din rețea, efectuarea acestui lucru nu este o practică obișnuită. Din acest motiv, adresele MAC sunt considerate permanente. Adresele IP sunt modificate cu ușurință, astfel încât adresele MAC reprezintă o metodă mai sigură de identificare a unui anumit dispozitiv într-o rețea.

Routerele cu posibilități de securitate pot permite filtrarea adreselor MAC din rețele. Aceasta permite ca o listă gestionată de dispozitive identificate prin adresele lor MAC să acceseze rețeaua, precum și să blocheze accesul dispozitivelor nedorite. Dacă rețeaua utilizează filtrarea adreselor MAC, aveți grijă să adăugați adresa MAC a imprimantei la lista cu dispozitive permise.

Cum găsesc adresa MAC?

Dispozitivele din rețea au un număr de identificare pentru hardware unic, pentru a se distinge de alte dispozitive din rețea. Acesta este denumit adresă MAC (Media Access Control). Alte dispozitive utilizează uneori un tip de adresă MAC denumit *Adresă administrată universal* (UAA - Universally Administered Address).

La instalarea imprimantei într-o rețea, asigurați-vă că selectați imprimanta cu adresa MAC corectă.



Adresa MAC a serverului intern de imprimare este o serie de litere și cifre.



Note:

- Pe un punct de acces (router fără fir) poate fi setată o listă de adrese MAC pentru a se permite funcționarea în rețea numai dispozitivelor cu adrese MAC care se potrivesc. Acest lucru se numește *filtrare MAC*. Dacă filtrarea MAC este activată în punctul dvs. de acces și doriți să adăugați o imprimantă la rețea, adresa MAC a imprimantei trebuie să fie inclusă în lista de filtrare MAC.
- Dacă utilizați o stație de bază AirPort, adresa MAC poate fi referită ca *ID AirPort*, iar filtrarea adreselor MAC se poate accesa prin *Control acces adrese MAC*.

Ce este o adresă IP?

O adresă IP este un număr unic utilizat de dispozitive, cum ar fi o imprimantă fără fir, un computer sau un punct de acces (router fără fir) într-o rețea IP pentru a se localiza și a comunica între ele. Dispozitivele dintr-o rețea IP pot comunica între ele numai dacă au adrese IP unice și valide. O adresă IP unică înseamnă că nu vor exista două dispozitive în rețea cu aceeași adresă IP.

O adresă IP este un grup de patru numere separate prin puncte. Un exemplu de adresă IP este 123.123.123.123.

Ce este TCP/IP?


Rețelele sunt capabile să funcționeze când computerele, imprimantele și alte dispozitive sunt capabile să trimită date unele la altele, fie prin cablu, fie prin semnale fără fir. Transferul de date este posibil datorită unor seturi de reguli de transmitere a datelor denumite *protocoale*. Protocolul poate fi considerat un limbaj care are reguli care permit participanților să comunice efectiv unii cu ceilalți.

Tipuri diferite de rețele utilizează protocoale diferite, dar protocolul *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP) este cel mai cunoscut. TCP/IP se utilizează pentru a trimite date prin Internet, precum și în rețelele de întreprindere sau în cele casnice.

Orice dispozitiv dintr-o rețea care utilizează TCP/IP trebuie să aibă o adresă IP. Adresele IP sunt în mod esențial nume unice de computer într-un format numeric, utilizate pentru a transfera date în rețea. Adresele IP permit protocolului TCP/IP să confirme cererile și primirile de date de către diferite dispozitive din rețea.

Cum găsesc adresa IP?

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**.

Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.0.100.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din meniul Apple, navigați la:
About This Mac (Despre acest Mac) > More Info (Mai multe informații)
- 2 Din panoul Contents (Cuprins), alegeți **Network (Rețea)**.
- 3 Dacă sunteți conectat printr-o rețea fără fir, alegeți **AirPort** din lista Active Services (Servicii active).

Găsirea adresei IP a imprimantei

- Imprimați o pagină de configurare în rețea a imprimantei.
În secțiunea TCP/IP, căutați **Address (Adresă)**.
- Consultați setările imprimantei.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Wireless 802.11 b/g/n (Fără fir 802.11 b/g/n)** >  > **Network Connection Setup (Configurare conexiune rețea)** >  > **TCP/IP** >  > **IP Address (Adresă IP)** > 

Cum sunt asociate adresele IP?

O adresă IP poate fi asociată de rețea în mod automat, prin utilizarea DHCP. Odată ce imprimanta este configurată pe un computer, computerul trimite toate lucrările de imprimare în rețea către imprimanta care utilizează această adresă.

Dacă asocierea unei adrese IP nu se face în mod automat, în timpul configurării caracteristicilor fără fir vi se va solicita să introduceți în mod manual o adresă și alte informații despre rețea, după ce selectați imprimanta din lista disponibilă.

Ce este un index de cheie?

Un punct de acces (router fără fir) poate fi configurat cu patru chei WEP. Totuși, la un moment dat în rețea se utilizează o singură cheie. Cheile sunt numerotate, iar la numărul unei chei se face referire ca indexul său de cheie. Toate dispozitivele din rețeaua fără fir trebuie configurate pentru a utiliza același index de cheie atunci când la punctul de acces sunt configurate mai multe chei WEP.

Selectați la imprimantă același index de cheie cu cel pe care îl utilizați la punctul de acces.

Care este diferența dintre configurarea ghidată și cea complexă?

Utilizați configurarea ghidată dacă:

- Imprimanta și computerul comunică în aceeași rețea fără fir.
- Doriți ca Utilitarul de configurare fără fir să detecteze automat rețeaua.
- Doriți să conectați imprimanta la rețeaua fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Utilizați configurarea complexă în următoarele cazuri:

- Imprimanta și computerul de instalare nu sunt în aceeași rețea fără fir sau computerul nu are acces fără fir.
- Rețeaua fără fir necesită certificate.
- În rețeaua fără fir se folosește securitatea la nivel de întreprindere.
- Cunoașteți numele SSID al rețelei și informații de securitate și doriți să introduceți informații pe un singur ecran.
- Imprimanta va fi configurată pentru o rețea la distanță.
- Cunoașteți informațiile despre rețea și doriți să le introduceți rapid.
- Configurați o imprimantă pentru o rețea fără fir care folosește autentificare 802.1X.

Întreținerea imprimantei

Întreținerea cartușelor de cerneală

Pe lângă următoarele activități pe care le puteți efectua, imprimanta realizează cicluri automate de întreținere, dacă este conectată la o priză cu împământare corespunzătoare, care funcționează. Aceasta va ieși pentru o perioadă scurtă din modul Sleep (Repaus) sau va porni temporar dacă este oprită.

Verificarea nivelurilor de cerneală


Utilizarea panoului de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Maintenance (Întreținere)** >  > **Check Ink Levels (Verificare niveluri cerneală)** > 

Utilizarea software-ului imprimantei

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start**.
- 2 Faceți clic pe **All Programs (Toate programele)** sau pe **Programs (Programe)**, apoi selectați din listă folderul cu programul de imprimantă.
- 3 Navigați la:
Printer Home (Pagina de pornire a imprimantei) > selectați imprimanta > fila **Maintenance (Întreținere)** > **Supplies Status (Stare consumabile)**

Pentru utilizatorii de Macintosh





- 1 Din meniul Apple, navigați la:
System Preferences (Preferințe sistem) > **Print & Fax (Imprimare și fax)** > selectați imprimanta
- 2 Faceți clic pe **Options & Supplies (Opțiuni și consumabile)** sau pe **Print Queue (Coadă de imprimare)**.
- 3 Faceți clic pe **Supply Levels (Niveluri consumabile)**.

Alinierea capului de imprimare

În cazul în care caracterele sau liniile de pe imaginea imprimată apar strâmbے sau ondulate, este posibil să fie necesară alinierea capului de imprimare.

1 Încărcați hârtie simplă.

2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Maintenance (Întreținere)** >  > **Align Printer (Aliniere imprimantă)** > 

Se imprimă o pagină de aliniere.

Notă: Nu scoateți pagina de aliniere înainte de terminarea imprimării.

Dacă ați aliniat cartușele pentru a îmbunătăți calitatea imprimării, imprimați documentul din nou. În cazul în care calitatea imprimării nu s-a îmbunătățit, curățați duzele capului de imprimare.

Curățarea duzelor capului de imprimare

Dacă nu ați utilizat imprimanta pentru o perioadă îndelungată, poate fi necesar să curățați duzele capului de imprimare, pentru a îmbunătăți calitatea materialelor imprimate. Pentru a permite imprimantei să efectueze ciclurile de întreținere automată, păstrați imprimanta conectată la o priză cu împământare corespunzătoare, care funcționează.

Note:

- Curățarea duzelor capului de imprimare utilizează cerneală, deci, curățați-le doar dacă este necesar.
- Curățarea profundă utilizează mai multă cerneală, deci, încercați mai întâi opțiunea Clean Printhead (Curățare cap de imprimare) pentru a economisi cerneală.
- Dacă nivelurile de cerneală sunt prea scăzute, trebuie să înlocuiți cartușele de cerneală înainte de a putea curăța duzele capului de imprimare.

1 Încărcați hârtie.

2 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Maintenance (Întreținere)** > 

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Clean Printhead (Curățare cap de imprimare)** sau la **Deep Clean Printhead (Curățare profundă cap de imprimare)**, apoi apăsați pe .

Se imprimă o pagină de curățare.

Curățarea exteriorului imprimantei

1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza de perete.



ATENȚIONARE—PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

2 Scoateți toată hârtia din imprimantă.

3 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame.

Avertisment—Potențiale daune: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.

4 Curățați numai exteriorul imprimantei, asigurându-vă că îndepărtați toate reziduurile de cerneală care s-au acumulat în tava de evacuare a hârtiei.

Avertisment—Potențiale daune: Utilizarea unei cârpe umede pentru a curăța interiorul poate să deterioreze imprimanta.


5 Înainte de a începe o nouă lucrare de imprimare, asigurați-vă că imprimanta este uscată.

Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului și alte componente corelate dacă pe paginile imprimate apar dungii verticale sau dacă vedeți urme ori pete pe aceste componente.

1 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame.

2 Ștergeți cu grijă geamul scannerului și componentele corelate.

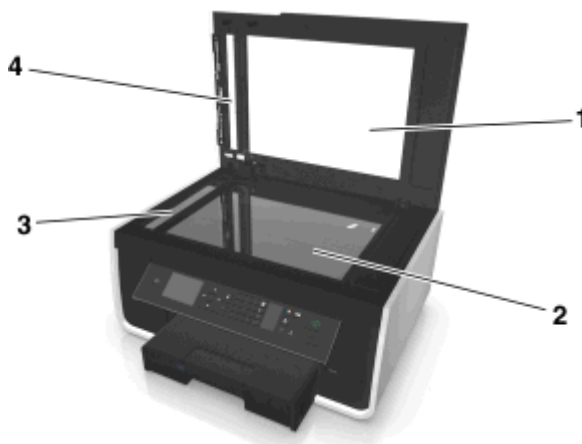

1	Material de protecție
2	Geamul scannerului
3	geamul scannerului unității ADF
4	capacul de apăsare al unității ADF

Notă: Înainte de a amplasa un document pe geamul scannerului, asigurați-vă că cerneala sau pasta de corecție s-au uscat.

Mutarea imprimantei în altă locație

La mutarea imprimantei într-o altă locație, respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Asigurați-vă că imprimanta este oprită.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei și dimensiunile tăvilor pentru hârtie.
- Scoateți toată hârtia din tăvi.

- Asigurați-vă că opritorul și tăvile pentru hârtie sunt în pozițiile originale.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală pentru a preveni scurgerea cernelii.




- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Depanare

Înainte de a rezolva problemele

Utilizați această listă de control pentru a rezolva majoritatea problemelor cu imprimanta:

- Cablul de alimentare trebuie să fie conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare, care funcționează.
- Asigurați-vă că imprimanta este pornită.
- Asigurați-vă că imprimanta este conectată în siguranță la computer, la serverul de imprimare sau la punctul de acces în rețea.
- Verificați dacă pe imprimantă apar mesaje de eroare și rezolvați eventualele erori.
- Verificați dacă apar mesaje despre blocajul hârtiei și eliminați orice blocaj.
- Verificați cartușele de cerneală și, dacă este necesar, instalați cartușe noi.
- Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți din nou imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

Dacă prin Troubleshooting (Rezolvarea problemelor) nu rezolvați problema

Vizitați site-ul nostru Web la adresa <http://support.dell.com> pentru a găsi următoarele:

- Asistență online live pentru clienți
- Numere de telefon pentru contactarea serviciului de asistență pentru clienți
- Actualizări de firmware și software

Rezolvarea problemelor de instalare

- „Pe afișaj apare o limbă incorectă” de la pagina 138
- „Software-ul nu s-a instalat” de la pagina 138
- „Lucrarea de imprimare nu se imprimă sau lipsesc pagini” de la pagina 139
- „Echipamentul imprimă pagini goale” de la pagina 140
- „Imprimanta este ocupată sau nu răspunde” de la pagina 141
- „Nu se pot șterge documente din coada de imprimare” de la pagina 141
- „Nu se poate imprima prin USB” de la pagina 142



Pe afișaj apare o limbă incorectă

Dacă lista de control „Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

SCHIMBAȚI LIMBA UTILIZÂND MENIURILE IMPRIMANTEI

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Device Setup (Configurare dispozitiv)** >  > **Language (Limbă)** >


- 2 Apăsați butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la limba dorită, apoi apăsați pe .
- 3 Pentru a confirma setarea, apăsați butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .

Ecranul de instalare nu a apărut în timpul instalării

Dacă lista de control „Înainte de a rezolva problema” nu rezolvă situația, încercați următoarele variante:

LANSAREA MANUALĂ A CD-ULUI IMPRIMANTEI

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **D:\setup.exe**, unde **D** este litera unității CD sau DVD.
- 3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Faceți clic pe **Install (Instalare)**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1 De pe desktopul Finder (Selector), faceți clic pe pictograma de CD.
- 2 Faceți dublu clic pe pachetul instalare a software-ului pentru imprimantă, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Software-ul nu s-a instalat

Dacă ați avut probleme în timpul instalării sau dacă imprimanta nu apare în lista din folderul de imprimante sau ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, aveți posibilitatea să încercați să dezinstalați și să reinstalați software-ul.

Înainte să reinstalați software-ul, procedați astfel:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ CERINȚELE MINIME DE SISTEM SUNT ÎNDEPLINITE DE COMPUTER

ÎNAINTE DE A INSTALA SOFTWARE-UL, DEZACTIVAȚI TEMPORAR PROGRAMELE DE SECURITATE ÎN WINDOWS

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB


- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.

Portul USB este marcat cu simbolul .

Notă: Dacă întâmpinați în continuare probleme, încercați să utilizați un alt port USB al computerului. Este posibil să vă fi conectat la un port defect.

RECONECTAREA SURSEI DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI

- 1 Opriți imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și scoateți-l din sursa de tensiune.
- 3 După un minut, reconectați cablul de tensiune la sursa de tensiune, apoi conectați-l la priza de perete.
- 4 Porniți imprimanta.

Lucrarea de imprimare nu se imprimă sau lipsesc pagini

Dacă lista de control „Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUNT CORECT INSTALATE CARTUȘELE DE CERNEALĂ

- 1 Porniți imprimanta, apoi deschideți-o.
- 2 Asigurați-vă că sunt corect instalate cartușele.
Cartușele trebuie împinse ferm, până se aude un *clic*, în slotul capului de imprimare corespunzător culorii.
- 3 Închideți imprimanta.

SELECTAȚI IMPRIMANTA DIN DIALOGUL **PRINT (IMPRIMARE)**, ÎNAINTE DE A TRIMITE LUCRAREA DE IMPRIMARE

Notă: Această soluție se aplică numai pentru utilizatorii de Macintosh.

- 1 Cu un document deschis, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta, apoi faceți clic pe **Print (Imprimare)**.
Dacă imprimanta nu apare în lista de imprimante, selectați **Add Printer (Adăugare imprimantă)**. Din lista de imprimante de pe fila Default (Implicit), selectați imprimanta dvs., apoi faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Dacă imprimanta nu apare pe listă, încercați una dintre următoarele opțiuni:


- Pentru o imprimantă conectată prin USB, deconectați și reconectați cablul USB.
- Pentru o imprimantă conectată fără fir, consultați secțiunea despre depanarea conexiunii fără fir.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ LUCRAREA DE IMPRIMARE NU ESTE ÎN PAUZĂ

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE SETATĂ CA IMPRIMANTĂ IMPLICITĂ

RECONNECTAREA SURSEI DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI


- 1 Opriți imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și scoateți-l din sursa de tensiune.
- 3 După un minut, reconectați cablul de tensiune la sursa de tensiune, apoi conectați-l la priza de perete.
- 4 Porniți imprimanta.

SCOATEȚI ȘI RECONECTAȚI CABLUL USB CONECTAT LA IMPRIMANTĂ

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul .

Notă: Dacă întâmpinați în continuare probleme, încercați să utilizați un alt port USB al computerului. Este posibil să vă fi conectat la un port defect.




DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Echipamentul imprimă pagini goale

Paginile goale pot fi cauzate de cartușele de cerneală incorect instalate.

REINSTALAȚI CARTUȘELE DE CERNEALĂ, EFECTUAȚI O CURĂȚARE PROFUNDĂ ȘI ALINIAȚI CAPUL DE IMPRIMARE

- 1 Reinstalați cartușele de cerneală. Pentru informații suplimentare, consultați „Înlocuirea cartușelor de cerneală” de la pagina 14.
În cazul în care cartușele nu se potrivesc, asigurați-vă de poziționarea corespunzătoare a capului de imprimare, apoi încercați reinstalarea cartușelor.
- 2 Încărcați hârtie simplă, nemarcată.
- 3 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Maintenance (Întreținere)** > 

- 4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Deep Clean Printhead (Curățare profundă cap de imprimare)**, apoi apăsați pe **OK**.

Se imprimă o pagină de curățare.

- 5 Încărcați hârtie simplă, nemarcată.

- 6 Din ecranul meniului Maintenance (Întreținere), apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Align Printer (Aliniere imprimantă)**, apoi apăsați pe **OK**.


Se imprimă o pagină de aliniere.

Notă: Nu scoateți pagina de aliniere înainte de terminarea imprimării.

Imprimanta este ocupată sau nu răspunde

Dacă lista de verificare „Before you troubleshoot” (Înainte de depanare) nu rezolvă problema, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA NU ESTE ÎN MODUL SLEEP (REPAUS).

Dacă indicatorul de funcționare clipește rar, imprimanta este în modul Sleep (Repaus). Apăsați pe  pentru a activa imprimanta.


Dacă imprimanta nu revine din modul Sleep (Repaus), reinițializați alimentarea cu tensiune:

- 1 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete, apoi așteptați 10 secunde.
- 2 Conectați cablul de tensiune la priza de perete, apoi porniți imprimanta.

Dacă problema persistă, verificați pe site-ul nostru de Web dacă există actualizări ale software-ului sau firmware-ului imprimantei.

RECONECTAREA SURSEI DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI

- 1 Opriți imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

- 2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și scoateți-l din sursa de tensiune.
- 3 După un minut, reconectați cablul de tensiune la sursa de tensiune, apoi conectați-l la priza de perete.
- 4 Porniți imprimanta.

Nu se pot șterge documente din coada de imprimare

Dacă aveți lucrări blocate în coada de imprimare și nu le puteți șterge pentru a trece la imprimarea altor lucrări, este posibil ca imprimanta și computerul să nu mai comunice.


REPORNIȚI COMPUTERUL ȘI ÎNCERCAȚI DIN NOU

SCOATEȚI ȘI RECONECTAȚI CABLUL USB CONECTAT LA IMPRIMANTĂ

Nu se poate imprima prin USB


Dacă lista de control „Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul .

Notă: Dacă întâmpinați în continuare probleme, încercați să utilizați un alt port USB al computerului. Este posibil să vă fi conectat la un port defect.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORTUL USB ESTE ACTIVAT ÎN WINDOWS



- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **devmgmt.msc**.
- 3 Apăsați **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
Se deschide Device Manager (Manager dispozitive).
- 4 Faceți clic pe semnul plus (+) de lângă controlerul Universal Serial Bus.
Dacă sunt listate USB Host Controller și USB Root Hub, atunci portul USB este activat.
Pentru mai multe informații, consultați documentația computerului.

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Despre mesajele imprimantei

Alignment Problem (Problemă de aliniere)

Încercați oricare dintre următoarele variante:

- Verificați cartușele de cerneală.
 - 1 Deschideți imprimanta, apoi scoateți și reinstalați cartușele de cerneală.
 - 2 Încărcați hârtie A4 simplă și nemarcată.
Imprimanta va citi orice semn de pe hârtia utilizată, care poate determina reapariția mesajului de eroare de aliniere.
 - 3 Închideți imprimanta.
 - 4 Atingeți **OK** sau apăsați pe  pentru a reîncerca, în funcție de modelul imprimantei.
- Apăsați pe  pentru a șterge mesajul.

Cannot Collate Job (Imposibil de asamblat lucrarea)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **OK** pentru a continua să imprimați paginile salvate în memoria imprimantei și pentru a asambla apoi restul lucrării de imprimare.
- Apăsați **X** pentru a anula lucrarea de imprimare curentă.

Change [Paper Source] to [Size] Paper (Schimbați [sursă hârtie] cu hârtie [dimensiune])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați pe **OK** pentru a continua după ce încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tava implicită pentru hârtie.
- Apăsați pe **X** pentru a revoca lucrarea curentă.

Change [Paper Source] to [Size] [Type] Paper (Schimbați [sursă hârtie] cu hârtie [dimensiune] [tip])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați tava pentru hârtie cu tipul și dimensiunea corectă a hârtiei.
- Apăsați pe **OK** pentru a continua după ce încărcați dimensiunea și tipul corecte de hârtie în tava implicită pentru hârtie.
- Apăsați pe **X** pentru a revoca lucrarea curentă.

Close Printer (Închideți imprimanta)

Imprimanta este deschisă. Pentru a șterge mesajul, închideți capacul imprimantei.



Eroare de comunicație


Imprimanta nu poate comunica cu destinația solicitată. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt separat conectate la Internet printr-o conexiune Ethernet sau fără fir.
- Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată în siguranță la computerul gazdă, la serverul de imprimare sau la alte puncte de acces în rețea.
- Atingeți **OK** pentru a șterge mesajul.

Duplex Unit Missing (Lipsește unitatea duplex)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:


- Pentru a elimina mesajul, asigurați-vă că unitatea duplex este instalată corect în partea din spate a imprimantei.

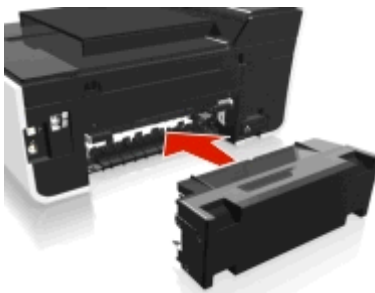


- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Ink Cartridge Error (Eroare cartuș de cerneală)

Imprimanta nu poate să autentifice unul sau mai multe dintre cartușele de cerneală instalate. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:



- Apăsați pe  pentru a revoca lucrarea curentă.
- Instalați corect cartușele de cerneală specificate.
- Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

- Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Ink Cartridge Missing (Cartuș de cerneală lipsă)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați cartușele de cerneală lipsă specificate.
- Reintroduceți cartușele de cerneală specificate.
- Apăsați  sau  pentru a șterge mesajul de eroare.
- Pentru o listă a cartușelor de cerneală acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Ink Cartridge Unsupported (Cartuș de cerneală neacceptat)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartușul de imprimare nerecunoscut cu unul acceptat de imprimantă.
- Apăsați **OK** sau **X** pentru a șterge mesajul de eroare.
- Pentru o listă a cartușelor de cerneală acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Low Ink (Nivel scăzut de cerneală)

Poate fi necesar să înlocuiți în curând cartușul de cerneală specificat. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați **OK** sau **X** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Notă: În funcție de setările imprimantei, este posibil să nu vi se permită să continuați până când nu înlocuiți cartușul specificat.

- Pentru o listă a cartușelor de cerneală acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Load [Paper Source] with [Size] Paper (Încărcați [sursă hârtie] cu hârtie [dimensiune])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Apăsați pe **X** pentru a revoca lucrarea curentă.

Load [Paper Source] with [Size] [Type] Paper (Încărcați [sursă hârtie] cu hârtie [dimensiune] [tip])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați **OK** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Apăsați pe **X** pentru a revoca lucrarea curentă.

Memory Device Error (Eroare dispozitiv de memorie)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți dispozitivul de memorie, apoi reintroduceți-l în slotul cartelei de memorie sau în portul USB.
- Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.

Network [x] Software Error (Eroare [x] de software de rețea)

[x] este numărul conexiunii de rețea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.
- Opriți și reporniți alimentarea cu tensiune a imprimantei pentru a o reseta.

Lipsă hârtie în tava [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtia specificată în tavă.
- Apăsați pe **X** pentru a revoca lucrarea curentă.

Paper Tray [x] Detected (Tavă de hârtie [x] detectată)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.
- Utilizați butoanele săgeată pentru a selecta **Change Settings (Modificare setări)**, apoi selectați dimensiunea și tipul de hârtie pentru suportul încărcat. Apăsați pe **OK** pentru fiecare selecție.

Paper Tray [x] Removed (Tavă de hârtie [x] eliminată)

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Introduceți în imprimantă tava de hârtie specificată.
- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.

Printer Memory Full (Memoria imprimantei este plină)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **OK** sau apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul, apoi încercați din nou să imprimați.
- De pe computer, reglați setările imprimantei pentru a reduce calitatea lucrării de imprimare, apoi încercați din nou să imprimați.

Printhead Cannot Move (Cap de imprimare blocat)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:


- Deschideți ușa imprimantei pentru a elimina obstacolele din calea capului de imprimare, apoi închideți imprimanta.
- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.

Printhead Error (Eroare cap de imprimare)

Scoateți și reintroduceți capul de imprimare

Avertisment—Potențiale daune: Pentru a evita deteriorarea și problemele de calitate a imprimării, nu atingeți cu mâna contactele cartușelor.


- 1 Deschideți imprimanta și ridicați dispozitivul de blocare.

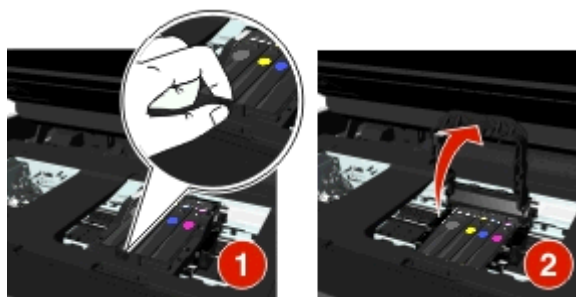


- 2 Scoateți capul de imprimare.



- 3 Curățați contactele capului de imprimare și contactele din interiorul carului capului de imprimare utilizând o cârpă curată, fără scame.

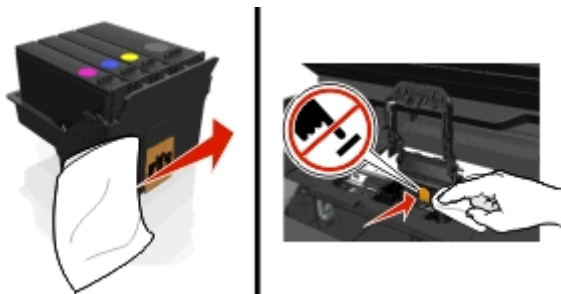

4 Reintroduceți capul de imprimare și închideți dispozitivul de blocare până face *clic* pe poziție.

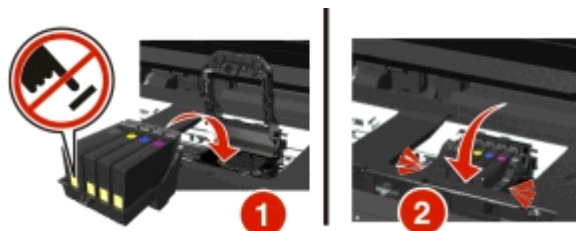


5 Închideți imprimanta.

Notă: Dacă scoaterea și reintroducerea capului de imprimare nu rezolvă eroarea, opriți și reporniți imprimanta. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru clienți.


Capul de imprimare lipsește

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalarea capului de imprimare.
 - 1 Deschideți imprimanta și ridicați dispozitivul de blocare a carului.

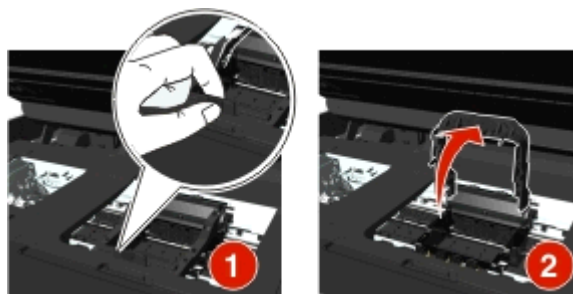

2 Introduceți capul de imprimare și închideți dispozitivul de blocare până face *clic* pe poziție.

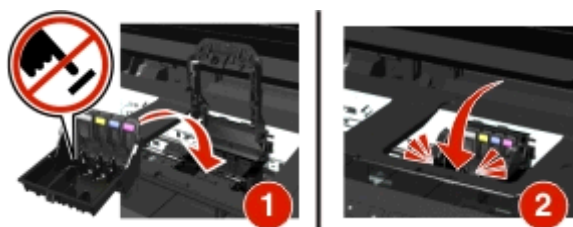

Notă: Nu uitați să instalați cartușele de cerneală în capul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea cartușelor de cerneală” din *Ghidul utilizatorului*.


3 Închideți imprimanta.

- Apăsați pe pentru a șterge mesajul.
- În cazul în care acest mesaj apare chiar dacă s-a instalat deja capul de imprimare, atunci consultați secțiunea „Eroare la capul de imprimare” din *Ghidul utilizatorului*.


Cap de imprimare neacceptat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou.
- Instalați un cap de imprimare acceptat.
 - 1 Deschideți imprimanta.
 - 2 Apăsăți pârghia de deblocare și scoateți cartușele.

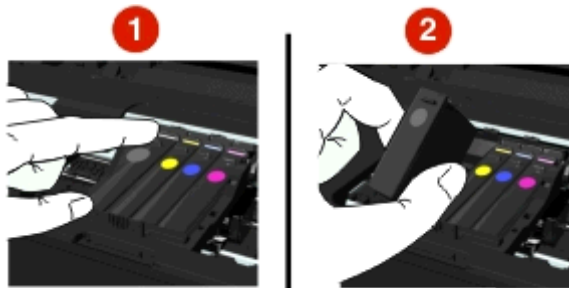


- 3 Ridicați dispozitivul de blocare a carului.

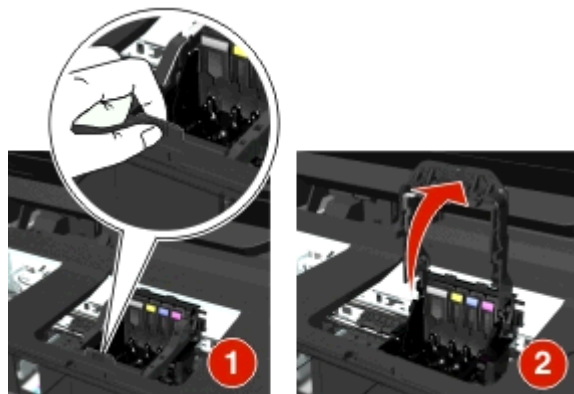

- 4 Scoateți capul de imprimare neacceptat.



5 Introduceți capul de imprimare acceptat și închideți dispozitivul de blocare până face *clic* pe poziție.

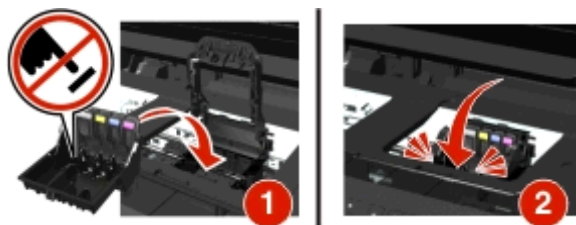

Notă: Nu uitați să instalați cartușele de cerneală în capul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea cartușelor de cerneală” din *Ghidul utilizatorului*.

6 Închideți imprimanta.

Printhead Warning (Avertisment cap de imprimare)

Este posibil ca unul sau mai multe cartușe să fi lipsit timp de peste două ore de la pornirea imprimantei.

Pentru a restaura calitatea de imprimare, curățați sau curățați profund capul de imprimare.

Se imprimă o pagină de curățare.

Note:

- Curățarea duzelor capului de imprimare utilizează cerneală, deci, curățați-le doar dacă este necesar.
- Curățarea profundă utilizează mai multă cerneală, deci, încercați mai întâi opțiunea Clean Printhead (Curățare cap de imprimare) pentru a economisi cerneală.
- Dacă nivelurile de cerneală sunt prea scăzute, trebuie să înlocuiți cartușele de cerneală înainte de a putea curăța duzele capului de imprimare.
- Pentru informații suplimentare despre curățarea duzelor capului de imprimare, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Replace Ink Cartridge (Înlocuiți cartușul de cerneală)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartușul de cerneală cu unul acceptat de imprimantă.
- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.
- Pentru o listă a cartușelor de cerneală acceptate, consultați *Ghidul utilizatorului*.

Documentul scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Apăsați pe **⊗** pentru a șterge mesajul și a revoca lucrarea de scanare curentă.

Capacul unității ADF a scannerului este deschis

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Închideți capacul ADF pentru a șterge mesajul.
- Apăsați pe **⊗** pentru a revoca lucrarea curentă de scanare.

Scanner dezactivat

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați setările software-ului de imprimantă sau setările pentru Administrator de la imprimantă pentru a activa scannerul.

Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.

Short Paper (Hârtie scurtă)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.
- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect.
- Încărcați hârtie de dimensiunea corectă în tavă sau în suportul pentru hârtie.
- Verificați ghidajele pentru hârtie și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă sau în suportul pentru hârtie.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Standard Network Software Error (Eroare standard de software de rețea)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Apăsați pe **OK** pentru a șterge mesajul.
- Opriiți și reporniți alimentarea cu tensiune a imprimantei pentru a o reseta.

Eroare - scanarea nu poate fi recuperată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Reporniți imprimanta.
- Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://support.dell.com>.

USB Device Not Supported (Dispozitiv USB neacceptat)

Scoateți dispozitivul USB nerecunoscut și înlocuiți-l cu un dispozitiv acceptat.

USB Hub Not Supported (Hub USB neacceptat)

Scoateți hubul USB nerecunoscut.

Eliminarea blocajelor de hârtie

- „Blocaj de hârtie în imprimantă” de la pagina 152
- „Blocaj de hârtie în unitatea duplex” de la pagina 155
- „Blocaj de hârtie în unitatea ADF (numai la anumite modele)” de la pagina 155
- „Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect” de la pagina 157

Blocaj de hârtie în imprimantă


Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.

Verificarea zonei de eliminare a blocajelor

- 1 Ridicați unitatea de scanare.



- 2 Scoateți capacul zonei de eliminare a blocajelor.

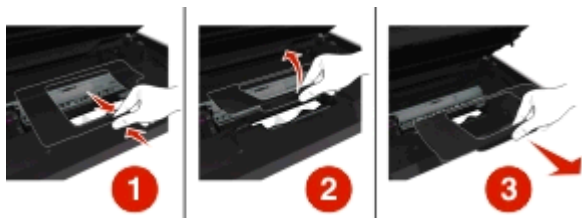

Note:


- Strângeți clapeta pentru ridicarea capacului zonei de eliminare a blocajelor.
- Capul de imprimare trebuie mutat în lateral și la distanță de hârtia blocată.

3 Apucați ferm hârtia de fiecare parte și trageți-o încet afară.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

4 Reatașați capacul zonei de eliminare a blocajelor până când se fixează în poziție făcând *clic*.

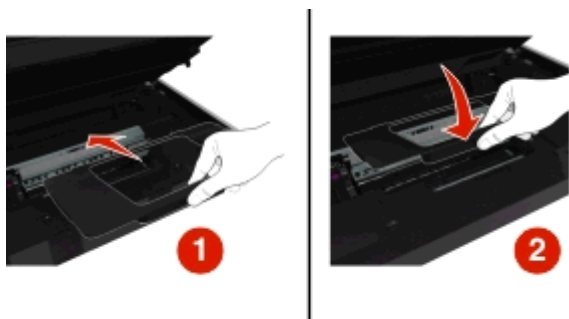

5 Închideți imprimanta.

6 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.

Verificarea tăvii pentru hârtie

Notă: Dacă ați scos tava, asigurați-vă că eliminați toate blocajele înainte de a introduce tava.

1 Scoateți tava complet din imprimantă.



2 Apucați ferm hârtia de fiecare parte și trageți-o încet afară.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


3 Introduceți tava.



4 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.

Blocaj de hârtie în tava de ieșire

1 Apucați ferm hârtia și trageți-o încet afară.

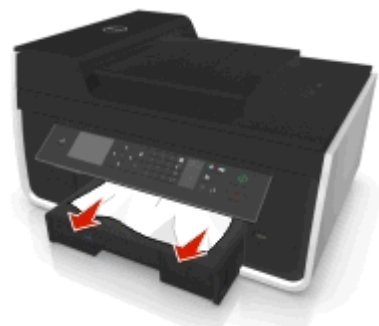


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

2 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.

- 1 Apăsați în jos pe dispozitivele de blocare ale unității duplex și scoateți afară unitatea duplex.

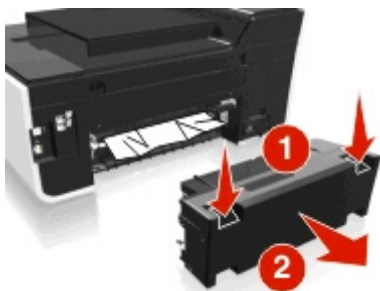


- 2 Apucați ferm hârtia și trageți-o încet afară.

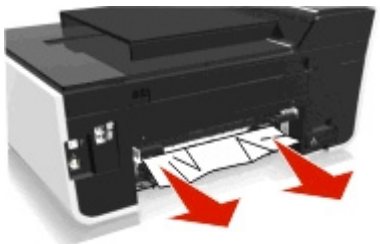

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- 3 Reintroduceți unitatea duplex.

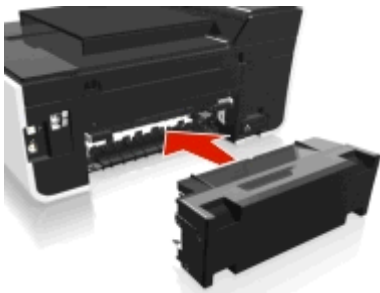

- 4 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.


Blocaj de hârtie în unitatea ADF (numai la anumite modele)

Notă: Componentele amplasate în interiorul imprimantei sunt sensibile. Evitați atingerea inutilă a acestor componente în timp ce îndepărtați blocajele de hârtie.


Verificarea unității ADF

- 1 Apăsați butonul ADF, apoi deschideți capacul unității ADF.

Scenariul 1

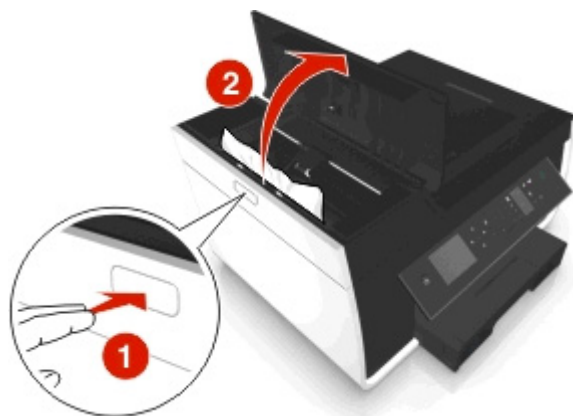

Scenariul 2

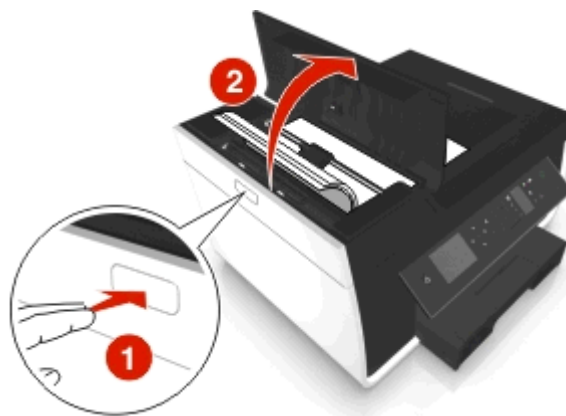

2 Apucați ferm hârtia de fiecare parte și trageți-o încet afară.

Scenariul 1




Scenariul 2



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Închideți capacul unității ADF.

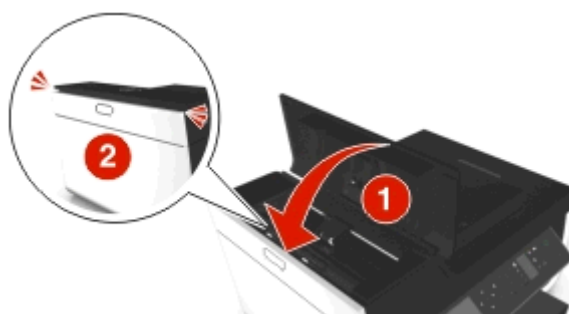

4 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.

Verificarea sub tava unității ADF

1 Scoateți tava unității ADF.




2 Apucați ferm hârtia de fiecare parte și trageți-o încet afară.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3 Reatașați tava unității ADF până când se *fixează* în poziție cu un sunet specific.

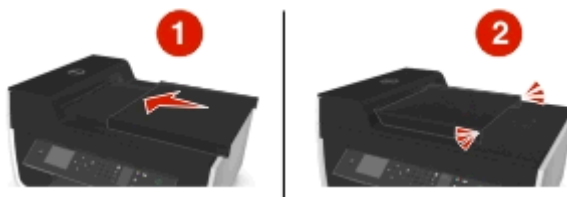

4 Atingeți **OK** sau apăsați pe **OK**, în funcție de modelul imprimantei.

Hârtia sau un suport special nu se alimentează corect

Sunt mai multe soluții posibile în cazul în care hârtia sau un suport special nu se alimentează corect sau se alimentează strâmb, sau dacă mai multe coli se alimentează simultan sau se lipesc între ele. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI STAREA HÂRTIEI

Utilizați numai hârtie nouă și neîncrețită.

VERIFICAȚI ÎNCĂRCAREA HÂRTIEI

- Încărcați mai puțină hârtie în imprimantă.
- Încărcați hârtia cu fața de imprimat îndreptată în jos. (Dacă nu sunteți sigur care parte este cea imprimabilă, consultați instrucțiunile care însoțesc hârtia.)
- Verificați instrucțiunile de încărcare specifice tipului de hârtie sau de suport special.

SCOATEȚI FIECARE PAGINĂ PE MĂSURĂ CE SE IMPRIMĂ

REGLAȚI GHIDAJELE PENTRU HÂRTIE PENTRU A SE POTRIVI CU HÂRTIA ÎNCĂRCATĂ

Rezolvarea problemelor de imprimare

- „Calitate slabă la marginile paginii” de la pagina 158
- „Dungi sau linii pe imaginea imprimată” de la pagina 159
- „Viteza de imprimare este mică” de la pagina 159
- „Computerul este lent în timpul imprimării” de la pagina 160

Calitate slabă la marginile paginii

Dacă lista de control „Înainte de a rezolva problema” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI SETĂRILE MINIME PENTRU IMPRIMARE

În afară de cazul în care utilizați caracteristica de imprimare fără margini, utilizați aceste setări minime pentru marginea de imprimare:

- Margini stânga și dreapta:
 - 6,35 mm (0,25 inchi) pentru hârtie de dimensiune Letter
 - 3,37 mm (0,133 inchi) pentru toate dimensiunile de hârtie, cu excepția dimensiunii Letter
- Marginea de sus: 1,7 mm (0,067 inchi)
- Marginea de jos: 12,7 mm (0,5 inchi)

SELECȚAȚI CARACTERISTICA DE IMPRIMARE **BORDERLESS (FĂRĂ MARGINI)**

Pentru utilizatorii Windows

- 1 Cu o fotografie deschisă, faceți clic pe **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 2 Faceți clic pe **Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)** sau **Setup (Configurare)**.
- 3 Navigați la:
fila **Paper/Finishing (Hârtie/Finisare)** > selectați o setare de imprimare fără margini > **OK**
- 4 Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Pentru utilizatorii Macintosh

- 1** Având o fotografie deschisă, selectați **File (Fișier) > Page Setup (Configurare pagină)**.
- 2** Din meniul pop-up „Format for (Formatare pentru)”, alegeți imprimanta.
- 3** Din meniul pop-up Paper Size (Dimensiune hârtie), alegeți o dimensiune a hârtiei care are „(Borderless)” - (Fără margini) în nume.
De exemplu, dacă ați încărcat hârtie fotografică 4 x 6, alegeți **US 4 x 6 in (Borderless) - SUA 4 x 6 inchi (fără margini)**.
- 4** Faceți clic pe **OK**.
- 5** Din bara de meniu, alegeți **File (Fișier) > Print (Imprimare)**.
- 6** Din meniul pop-up Printer (Imprimantă), alegeți imprimanta.
- 7** Din meniul pop-up al opțiunilor de imprimare, alegeți **Quality (Calitate) & Media (Suport)**.
- 8** Din meniul pop-up Paper type (Tip hârtie), alegeți un tip de hârtie.
- 9** Din meniul pop-up Print Quality (Calitate imprimare), alegeți **Best (Cea mai bună)** sau **Photo (Foto)**.
- 10** Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.

Dungi sau linii pe imaginea imprimată

Dacă lista de control "Înainte de a rezolva problema" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI NIVELURILE DE CERNEALĂ

Înlocuiți cartușele de cerneală goale sau cu nivel scăzut.

SELECȚAȚI O CALITATE MAI ÎNALTĂ A IMPRIMĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ**ASIGURAȚI-VĂ CĂ SUNT BINE INSTALATE CARTUȘELE DE CERNEALĂ****ALINIAȚI CAPUL DE IMPRIMARE****UTILIZAȚI CLEAN (CURĂȚARE) SAU DEEP CLEAN (CURĂȚARE PROFUNDĂ) PENTRU DUZELE CAPULUI DE IMPRIMARE**

Notă: Dacă aceste soluții nu elimină dungile sau liniile de pe imaginea imprimată, contactați asistența tehnică.

Viteza de imprimare este mică

Dacă lista de verificare „Before you troubleshoot” (Înainte de depanare) nu rezolvă problema, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

SELECȚAȚI O CALITATE MAI SLABĂ A IMPRIMĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ.

SELECTAȚI MANUAL UN TIP DE HÂRTIE CARE SE POTRIVEȘTE TIPULUI DE HÂRTIE PE CARE ÎL UTILIZAȚI.

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

MAXIMIZAȚI VITEZA DE PROCESARE A COMPUTERULUI

- Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.
- Minimizați numărul și dimensiunea elementelor grafice sau imaginilor din document.

ADĂUGAȚI MEMORIE ÎN COMPUTER

Luăți în considerare posibilitatea de a face upgrade memoriei RAM.

Computerul este lent în timpul imprimării

Dacă lista de verificare „Before you troubleshoot” (Înainte de depanare) nu rezolvă problema, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB DINTRE IMPRIMANTĂ ȘI COMPUTER

În cazul în care computerul este conectat la imprimantă printr-un cablu USB, încercați să utilizați un alt cablu USB.

REÎMPROSPĂTAȚI CONEXIUNILE LA REȚEA

- 1 În cazul în care computerul este conectat la o rețea Ethernet sau fără fir, opriți punctul de acces (routerul fără fir) și reporniți-l.
- 2 Așteptați un minut, pentru ca imprimanta și computerul să restabilească conexiunea.

ÎNCHIDEȚI TOATE APLICAȚIILE CARE NU SUNT UTILIZATE

Închideți temporar aplicațiile neutilizate sau opriți procesele care ocupă prea mult spațiu din memoria computerului.

VERIFICAȚI PERFORMANȚA COMPUTERULUI

Poate fi necesar să schimbați modul în care computerul administrează resursele și procesele.

Pentru informații suplimentare despre îmbunătățirea performanței computerului, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

Rezolvarea problemelor de copiere sau scanare

- „Copiatorul sau scannerul nu răspund” de la pagina 161
- „Unitatea de scanare nu se închide” de la pagina 161
- „Calitate slabă a imaginii copiate sau scanate” de la pagina 161
- „Copii sau scanări parțiale de documente sau fotografii” de la pagina 161
- „Scanarea nu a avut succes” de la pagina 162

- „Scanarea durează prea mult sau blochează computerul” de la pagina 162
- „Nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea” de la pagina 162

Copiatorul sau scannerul nu răspund

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

SETAȚI IMPRIMANTA CA IMPRIMANTĂ IMPLICITĂ

DEZINSTALAȚI ȘI REINSTALAȚI SOFTWARE-UL IMPRIMANTEI

Unitatea de scanare nu se închide

- 1 Ridicați unitatea de scanare.
- 2 Eliminați orice obstacol care menține unitatea de scanare deschisă.
- 3 Coborâți unitatea de scanare.

Calitate slabă a imaginii copiate sau scanate

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

CURĂȚAȚI GEAMUL SCANERULUI

REGLAȚI CALITATEA SCANĂRII DIN SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ

REVEDEȚI SFATURILE PENTRU COPIERE, SCANARE ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII IMPRIMĂRII

UTILIZAȚI O VERSIUNE MAI CLARĂ A DOCUMENTULUI SAU A IMAGINII ORIGINALE

ASIGURAȚI-VĂ CĂ S-A REALIZAT CORECT ÎNCĂRCAREA DOCUMENTULUI SAU A FOTOGRAFIEI, CU FAȚA ÎN JOS PE GEAMUL SCANERULUI ȘI ÎN COLȚUL CORECT

Copii sau scanări parțiale de documente sau fotografii

Dacă lista de control „Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ S-A REALIZAT CORECT ÎNCĂRCAREA DOCUMENTULUI SAU A FOTOGRAFIEI, CU FAȚA ÎN JOS PE GEAMUL SCANERULUI ȘI ÎN COLȚUL DE POZIȚIONARE


SELECTAȚI O DIMENSIUNE A HÂRTIEI CARE SĂ CORESPUNDĂ CU CEA A HÂRTIEI ÎNCĂRCATE

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SETAREA ORIGINAL SIZE (DIMENSIUNE ORIGINAL) SE POTRIVEȘTE DIMENSIUNII DOCUMENTULUI ORIGINAL PE CARE ÎL SCANAȚI.

Scanarea nu a avut succes

Dacă lista de control „Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

VERIFICAȚI CONEXIUNEA USB

- 1 Verificați dacă nu există deteriorări evidente la cablul USB. În cazul în care cablul este deteriorat, utilizați unul nou.
- 2 Introduceți ferm capătul pătrat al cablului USB în spatele imprimantei.
- 3 Introduceți ferm capătul dreptunghiular al cablului USB în portul USB al computerului.
Portul USB este marcat cu simbolul .

Notă: Dacă întâmpinați în continuare probleme, încercați să utilizați un alt port USB al computerului. Este posibil să vă fi conectat la un port defect.

REPORNIȚI COMPUTERUL**Scanarea durează prea mult sau blochează computerul**

Dacă lista de verificare „Before you troubleshoot” (Înainte de depanare) nu rezolvă problema, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ÎNCHIDEȚI ALTE PROGRAME SOFTWARE PE CARE NU LE UTILIZAȚI**REPORNIȚI COMPUTERUL****Nu se poate efectua scanarea cu trimitere pe un computer printr-o rețea**

Dacă lista de control "Before you troubleshoot (Înainte de a rezolva problema)" nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ȘI COMPUTERUL DESTINAȚIE SUNT CONECTATE LA ACEEAȘI REȚEA**ASIGURAȚI-VĂ CĂ SOFTWARE-UL DE IMPRIMANTĂ ESTE INSTALAT PE COMPUTERUL DESTINAȚIE**

Rezolvarea problemelor de fax

- „Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” de la pagina 163
- „Nu se pot trimite faxuri” de la pagina 164
- „Nu se pot primi faxuri” de la pagina 165
- „Imposibil de rulat software-ul de fax” de la pagina 166
- „Mesajele de eroare pentru fax de pe panoul de control al imprimantei” de la pagina 166

Pentru descrieri detaliate ale termenilor comuni și ale activităților obișnuite, consultați următoarele:


- „Configurarea imprimantei pentru fax” de la pagina 76
- „Întrebări frecvente despre lucrul cu faxul” de la pagina 94

Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax

Dacă întâmpinați probleme la trimiterea și primirea faxurilor, verificați mai întâi conexiunea:

- 1 Verificați dacă există un ton de apel pe linia telefonică, conectând un telefon analogic la priza de perete, filtrul DSL, dispozitivul VoIP sau modemul de cablu la care ați conectat imprimanta. Nu uitați să conectați telefonul la același port.

Dacă nu auziți un ton de apel, contactați furnizorul liniei telefonice.

- 2 În timp ce imprimanta este conectată la linia telefonică, verificați dacă există un ton de apel, conectând un telefon analogic la  portul imprimantei.

Dacă nu auziți un ton de apel, utilizați lista de control de mai jos. Ascultați dacă se aude un ton de apel după verificarea fiecărui element.

Dacă auziți un ton de apel, însă întâmpinați în continuare probleme la trimiterea și primirea faxurilor, consultați celelalte subiecte din această secțiune.

Lista de control pentru conexiune

- Asigurați-vă că imprimanta și celelalte dispozitive conectate la linie (dacă este cazul) sunt corect instalate și configurate, potrivit scenariului dvs. de configurare.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la porturile corecte.
- Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate ferm.

Verificați conexiunile cablurilor pentru următoarele componente hardware:

Alimentare electrică	Robot telefonic	Modem de cablu	Splitter
Telefon	Adaptor VoIP	Filtru DSL	Adaptor RJ-11

- Dacă imprimanta este conectată la DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat), asigurați-vă că utilizați un filtru DSL pentru imprimantă.
- Dacă imprimanta este conectată la un adaptor sau la un modem de cablu VoIP, asigurați-vă că este conectată la primul port de telefon.
- Dacă utilizați un splitter, asigurați-vă că utilizați un splitter pentru telefon. *Nu* utilizați un splitter de linie.

Nu se pot trimite faxuri

Dacă „Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI ÎNREGISTRAT INFORMAȚIILE DVS. DE UTILIZATOR ÎN IMPRIMANTĂ

Dacă nu ați introdus informațiile dvs. de utilizator în timpul configurării inițiale, introduceți numele de fax și numărul de fax. În unele țări nu puteți trimite un fax fără a introduce numele de fax sau numele firmei dvs. Unele aparate de fax blochează, de asemenea, faxurile necunoscute sau faxurile fără informațiile expeditorului.

SCĂDEȚI VITEZA DE TRANSMISIE A MODEMULUI DE FAX

Modemul imprimantei poate transmite date la o viteză de 33.600 bps. Aceasta este viteza maximă la care imprimanta poate să trimită și să primească faxuri. Cu toate acestea, nu este necesar să setați modemul la cea mai rapidă capacitate de transmitere. Viteza modemului aparatului de fax care primește faxurile trebuie să corespundă sau să fie superioară vitezei cu care dvs. expediați faxul. În caz contrar, faxul dvs. nu va fi primit.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Max Send Speed (Viteză maximă de trimitere)** > 

- 2 Selectați o viteză de trimitere, apoi apăsați pe .


ACTIVAREA CORECȚIEI ERORILOR

Dacă există prea mult zgomot pe linie, în documentul trimis prin fax pot apărea erori și închețușări. Această opțiune permite imprimantei să transmită din nou blocurile eronate de date și să corecteze erorile. Atunci când un fax are prea multe erori, acesta poate fi respins de aparatul de fax care îl primește.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Error Correction (Corecție erori)** > 

- 2 Verificați dacă este setată pe On (Activat) corectarea erorilor.

Dacă aceasta nu este setată pe On (Activat), apăsați butoanele săgeată pentru a selecta **On (Activat)**, apoi apăsați pe .


ACTIVAREA CONVERSIEI AUTOMATE A FAXURILOR

Dacă aparatul de fax care primește faxul nu acceptă faxuri color, această opțiune convertește automat faxurile color care pleacă în faxuri alb-negru. De asemenea, această opțiune reduce rezoluția faxului la o rezoluție pe care aparatul care primește o poate accepta.

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Auto Fax Convert (Conversie automată faxuri)** > 

- 2 Verificați dacă este setată pe On (Activat) conversia automată a faxurilor.

Dacă aceasta nu este setată pe On (Activat), apăsați butoanele săgeată pentru a selecta **On (Activat)**, apoi apăsați pe .

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SETAREA DIAL PREFIX (PREFIX APEL) ESTE CORECTĂ

Prefixul de apel este acel număr sau acea serie de numere pe care le formați înainte de a apela numărul de fax sau numărul de telefon. Dacă imprimanta este utilizată într-un birou sau este conectată la o centrală telefonică, prefixul de apel poate fi un anumit număr pe care trebuie să îl formați pentru a putea efectua un apel în afara biroului.

Asigurați-vă că prefixul de apel introdus în imprimantă este corect pentru rețeaua dvs.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Dialing and Sending (Apelare și trimitere)** >  > **Dial Prefix (Prefix apel)** > 

2 Apăsați pe butoanele săgeată pentru a crea sau a modifica prefixul.

3 Dacă prefixul nu este corect, introduceți prefixul corect, apoi apăsați pe .

Nu se pot primi faxuri

Dacă „Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax” nu rezolvă situația, încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AȚI REALIZAT SETAREA CORECTĂ PENTRU CONFIGURAREA DVS.

Setările de fax sunt diferite dacă imprimanta este conectată la propria linie de fax sau dacă partajează o linie cu alte dispozitive.

Dacă imprimanta partajează o linie telefonică cu un robot telefonic, asigurați-vă că sunt setate următoarele:

- Auto Answer (Răsp. Auto) este On (Activat).
- Imprimanta preia apelul după un număr de semnale de apel mai mare decât cel la care preia apelul robotul telefonic.
- Imprimanta preia apelul la o sonerie distinctă corectă (dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă).

Dacă imprimanta partajează o linie telefonică cu un telefon abonat la poșta vocală, asigurați-vă că sunt setate următoarele:

- Auto Answer (Răsp. Auto) este Off (Dezactivat) (dacă aveți doar un singur număr pe linia telefonică).
- Imprimanta preia apelul la o sonerie distinctă corectă (dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă).







ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA UN PORT ANALOGIC

Imprimanta este un dispozitiv analogic. Dacă utilizați un sistem PBX, asigurați-vă că imprimanta este conectată la un port analogic în PBX. Este posibil să aveți nevoie de un convertor de linie digital care să convertească semnalele în semnale analogice.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ MEMORIA IMPRIMANTEI NU ESTE OCUPATĂ COMPLET

Înainte de a imprima un fax primit, imprimanta îl salvează în memoria imprimantei. În cazul în care imprimanta rămâne fără cerneală sau fără hârtie în timp ce primește faxul, aceasta salvează faxul, astfel încât să îl puteți imprima ulterior. Cu toate acestea, dacă memoria imprimantei este ocupată complet, este posibil ca imprimanta să nu mai primească faxuri. Când memoria imprimantei este plină, un mesaj de eroare este afișat pe ecran. Rezolvați eroarea pentru a elibera spațiu în memoria imprimantei.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ OPȚIUNEA FAX FORWARDING (REDIRECȚIONARE FAX) ESTE DEZACTIVATĂ






- De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Fax Forward (Redirecționare fax)** > 
- Apăsați pe butoanele săgeată pentru a defila la **Off (Dezactivat)**, apoi apăsați pe .

MĂRIȚI VOLUMUL SONERIEI

Dacă setați imprimanta să primească faxurile manual - opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat) - măriți volumul soneriei.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AVEȚI CODUL DE RĂSPUNS MANUAL CORECT

Dacă setați imprimanta să primească faxuri manual - opțiunea Auto Answer (Răspuns automat) este pe Off (Dezactivat) - trebuie să apăsați codul corect la primirea unui fax, pentru ca imprimanta să îl poată primi.

- De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Setup (Configurare)** >  > **Fax Setup (Configurare fax)** >  > **Ring and Answering (Sonerie și răspuns)** >  > **Manual Pickup Code (Cod răspuns manual)** > 
- Copiați codul de răspuns manual care apare pe afișaj.

Notă: Pentru securitate sporită, aveți posibilitatea să schimbați codul de răspuns manual cu un număr pe care îl cunoașteți doar dvs. Pentru codul personal puteți introduce maximum 7 caractere. Caracterele acceptate sunt cifrele de la 0 la 9 și simbolurile # și *.

Imposibil de rulat software-ul de fax


Imprimanta trebuie să fie conectată la un telefon, DSL, VoIP sau serviciu de cablu înainte de a putea configura setările de fax în software-ul de fax.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA O LINIE TELEFONICĂ

Trebuie să conectați imprimanta la linia dvs. telefonică (utilizând o priză de perete standard, un filtru DSL, un adaptor VoIP sau un modem de cablu) înainte de a putea deschide software-ul de fax și de a configura setările de fax.

Mesajele de eroare pentru fax de pe panoul de control al imprimantei

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
Remote Fax Error (Eroare - fax la distanță)	Aparatul de fax receptor nu poate primi faxul. Eroarea referitoare la primirea rezultatului poate fi cauzată de mai mulți factori.	<ul style="list-style-type: none"> Retrimiteți faxul. Este posibil să fi existat o problemă legată de calitatea conexiunii. Scădeți viteza de transmisie a modemului dvs. de fax. Înregistrați informațiilor dvs. de utilizator. În unele țări nu puteți trimite un fax fără înregistrarea numelui de fax și a numărului de fax. Unele aparate de fax blochează, de asemenea, faxurile fără informațiile expeditorului.

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
Fax Mode Unsupported (Mod fax neacceptat)	Aparatul de fax receptor nu acceptă faxuri color sau rezoluția de scanare a documentului pe care îl trimiteți.	<ul style="list-style-type: none"> • Activați conversia automată a faxurilor. Imprimanta face automat conversia faxurilor color în faxuri alb-negru și diminuează rezoluția de scanare a documentului. • Diminuați calitatea faxului. • Reformatați documentul pentru hârtie de dimensiune Letter.
Unsupported Compression (Arhivare neacceptată)	Modemul de fax al aparatului de fax receptor nu acceptă arhivarea datelor. Modemurile de fax arhivează datele pentru a mări viteza de transmitere, dar este necesar ca modemul de fax receptor să aibă același cod de arhivare.	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuați viteza de transmisie a modemului de fax, apoi retrimiteți faxul. • Activați conversia automată a faxurilor.
Unsupported Resolution (Rezoluție neacceptată)	Aparatul de fax receptor nu acceptă rezoluția de scanare a documentului pe care îl trimiteți.	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuați calitatea faxului. • Activați conversia automată a faxurilor.
Unrecoverable Fax Error (Eroare - recuperare fax imposibilă)	Modemul de fax a întâmpinat erori critice.	Opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou și retrimiteți faxul.
Fax Modem Error (Eroare - modem de fax)	Modemul de fax al imprimantei poate fi ocupat sau modemul de fax a întâmpinat probleme în timpul transmiterii.	Opriți imprimanta, apoi porniți-o din nou și retrimiteți faxul.
Phone Line (Linia telefonică) este conectată la fișa incorectă din spatele aparatului.	Cablul telefonic este conectat la portul incorect din spatele imprimantei.	Conectați cablul telefonic la portul  din spatele imprimantei.
A fost detectată o linie digitală	Imprimanta este conectată la o linie digitală.	Imprimanta este un dispozitiv analogic și trebuie să fie conectată la o linie analogică. Pentru a conecta imprimanta la o linie digitală, trebuie să utilizați un convertor de linie sau un filtru. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea "Configurarea imprimantei pentru fax".
Failed to Connect (Conectare nereușită) Phone Line Error (Eroare - linie telefonică) Phone Line Not Connected (Linie telefonică neconectată)	Imprimanta nu poate detecta un ton de apel.	Consultați "Fax troubleshooting checklist - Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de fax".

Mesaj de eroare:	Care este semnificația acestuia:	Soluții posibile:
Phone Line Busy (Linie telefonică ocupată)	Linia dvs. telefonică sau linia telefonică a aparatului de fax receptor este ocupată. Aceasta se întâmplă mai ales dacă imprimanta partajează o linie cu alte dispozitive (telefon, robot telefonic).	<ul style="list-style-type: none"> • Setează imprimanta pentru reapelare. • Mărește intervalul de timp dintre încercările de reapelare. • Faceți un apel de test la numărul la care doriți să trimiteți un fax, pentru a vă asigura că funcționează corect. • Dacă linia telefonică este utilizată de un alt dispozitiv, așteptați până când celălalt dispozitiv termină, înainte să trimiteți faxul. • Programați retransmiterea faxului la un moment ulterior. • Setează imprimanta să scaneze înainte de apelare. Documentul scanat este salvat în memoria imprimantei. Imprimanta poate apoi să îl recupereze și să reapeleze automat numărul.
No Answer (Niciun răspuns)	Este posibil ca Auto Answer (Răsp. Auto) să fi fost dezactivat pe aparatul de fax receptor.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați numărul, apoi retransmiteți faxul. • Setează imprimanta pentru reapelare. <p>Notă: În funcție de țara sau de regiunea dvs., numărul încercărilor de reapelare poate fi limitat, indiferent de setările de reapelare pe care le-ați configurat pe imprimanta dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programați retransmiterea faxului la un moment ulterior.
No Caller ID (Nu există identificator apelant) Call Stopped (Apelare oprită)	Imprimanta dvs. a oprit apelarea, deoarece faxul primit nu are informații despre expeditor. Este posibil să fi ales să blocați faxurile care nu au un Identificator de apelant sau poate că faxurile fără Identificator de apelant nu sunt permise în țara sau în regiunea dvs.	Dezactivați Block No-ID (Blocare faxuri fără identificator).

Pentru a rezolva mesajele de eroare din software-ul de fax, faceți clic pe **Help (Ajutor)** pentru a vizualiza informații de ajutor pentru software-ul de fax.

Rezolvarea problemelor în rețea

- „Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de rețea” de la pagina 168
- „Butonul Continuare nu este disponibil” de la pagina 170
- „Paravanul de protecție al imprimantei blochează comunicarea cu imprimanta” de la pagina 171
- „Comunicarea cu imprimanta se pierde când conectarea se face prin Rețea privată virtuală (VPN)” de la pagina 172

Lista de control pentru rezolvarea problemelor legate de rețea

Înainte de a începe rezolvarea problemelor la imprimanta fără fir, verificați următoarele:

Aspecte generale privind lucrul în rețea

Asigurați-vă că:

- Imprimanta, computerul și punctul de acces (routerul fără fir) sunt conectate la rețeaua electrică și sunt pornite.
- Rețeaua fără fir funcționează corect.

Încercați să accesați alte computere din rețeaua fără fir. Dacă rețeaua are acces la Internet, încercați să vă conectați la Internet printr-o conexiune fără fir.

- Driverul imprimantei este instalat pe computerul de pe care efectuați o activitate.
- Este selectat portul corect al imprimantei.
- Adresa IP, gateway-ul și masca de rețea sunt corecte pentru rețeaua dvs.

Imprimați o pagină de configurare pentru rețea de la imprimantă pentru a verifica setările rețelei.

- Toate comutatoarele, huburile și toate celelalte dispozitive de conectare sunt pornite.

Lucrul în rețea Ethernet

Asigurați-vă că:

- Cablul Ethernet și conectorii nu sunt deteriorați.

Verificați dacă nu există deteriorări evidente la ambele capete ale conectorilor. Dacă este posibil, utilizați un cablu nou.

- Cablul Ethernet este ferm conectat la imprimantă și la distribuitorul de rețea sau la conexiunea de perete.

Lucrul într-o rețea fără fir

Asigurați-vă că:

- SSID este corect.

Imprimați o pagină de configurare pentru rețea de la imprimantă pentru a verifica setările rețelei.

- Setările de securitate pentru rețeaua fără fir sunt corecte.

Conectați-vă la punctul de acces și verificați setările de securitate.

Dacă nu sunteți sigur de corectitudinea informațiilor de securitate, executați din nou configurarea caracteristicilor fără fir.

- Computerul și imprimanta sunt în aria de acoperire a rețelei fără fir.
- Computerul și imprimanta sunt ambele conectate la aceeași rețea fără fir.
- Imprimanta este situată la depărtare față de obstacole sau dispozitive electronice care pot interfera cu semnalul fără fir.

Asigurați-vă că imprimanta și punctul de acces fără fir nu sunt separate de stâlpi, pereți sau coloane de susținere care conțin metal sau beton.


Cu semnalul fără fir pot să interfereze multe dispozitive, inclusiv dispozitive pentru monitorizarea copiilor mici, motoare, telefoane fără fir, camere de sisteme de securitate, alte rețele fără fir și unele dispozitive Bluetooth.

- Computerul nu este conectat la o VPN.
- Paravanul de protecție de pe computer este actualizat la cea mai recentă versiune și permite software-ului imprimantei să comunice cu rețeaua.


Butonul Continuare nu este disponibil

Încercați următoarele soluții, în ordinea de apariție, până când butonul Continuare (Continuare) devine activ și disponibil:

VERIFICAȚI CĂ ESTE CONECTAT FERM CABLUL USB ÎN PORTURILE USB, ATÂT LA COMPUTER, CÂT ȘI LA IMPRIMANTĂ

Porturile USB sunt marcate cu .

ASIGURAȚI-VĂ CĂ IMPRIMANTA ESTE CONECTATĂ LA PRIZA ELECTRICĂ ȘI CĂ ESTE PORNITĂ

Asigurați-vă că butonul  este aprins. Dacă tocmai ați pornit imprimanta, poate fi necesar să deconectați cablul USB și apoi să îl reconectați.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PORTUL USB DE LA COMPUTER ESTE FUNCȚIONAL

Testați portul USB conectând alte dispozitive la acesta. Dacă puteți utiliza cu succes alte dispozitive prin acel port, portul este funcțional.

Note:

- Este posibil ca portul să funcționeze corespunzător, dar să se producă anumite conflicte între mai multe dispozitive USB. Încercați să deconectați unul dintre celelalte dispozitive USB.
- Dacă portul USB de la computer nu este funcțional, încercați să utilizați celelalte porturi USB de la computer.

ASIGURAȚI-VĂ DE STAREA DE FUNCȚIONARE A CABLULUI USB

Încercați să utilizați un alt cablu USB. Dacă utilizați un cablu mai lung de 3 m, încercați să utilizați un cablu mai scurt.

Notă: Huburile USB, cablurile prelungitoare, replicatoarele de porturi și stațiile de andocare pot crea probleme de conexiune. Încercați să deconectați aceste dispozitive, astfel încât imprimanta să fie conectată direct la computer.


ASIGURAȚI-VĂ CĂ UTILIZAȚI CD-UL CORECT PENTRU MODELUL DE IMPRIMANTĂ

Comparați modelul de imprimantă marcat pe CD cu modelul de imprimantă marcat pe imprimantă. Numerele trebuie să fie identice sau să fie din aceeași serie.

Dacă nu sunteți sigur, căutați o versiune actualizată a software-ului de imprimantă pe site-ul nostru Web. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului* pentru imprimantă.

RECONECTAȚI SURSA DE TENSIUNE A IMPRIMANTEI

1 Opriți imprimanta.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Repaus. Țineți apăsat pe  timp de trei secunde pentru a opri imprimanta.

2 Deconectați cablul de tensiune de la priza de perete și scoateți-l din sursa de tensiune.


- 3 După un minut, reconectați cablul de tensiune la sursa de tensiune, apoi conectați-l la priza de perete.
- 4 Porniți imprimanta.

EXECUTAȚI DIN NOU PROGRAMUL DE INSTALARE

- 1 Închideți programul de instalare.
- 2 Scoateți CD-ul, apoi reporniți computerul.
- 3 Introduceți CD-ul, apoi executați din nou programul de instalare.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ PRINTRE ABILITĂȚILE COMPUTERULUI DVS. SE NUMĂRĂ ȘI CEA DE SEMNALARE A ACTIVITĂȚII USB LA PORTUL USB

Deschideți Device Manager (Manager dispozitive) pentru a verifica dacă există activitate atunci când un dispozitiv USB este conectat la un port USB:

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **devmgmt.msc**.
- 3 Apăsati pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Urmăriți fereastra Device Manager (Manager dispozitive) în timp ce conectați un cablu USB sau un alt dispozitiv la portul USB. Fereastra se reîmprospătează când Device Manager (Manager dispozitive) recunoaște conexiunea USB.
 - Dacă există activitate semnalată în Managerul de dispozitive, dar niciuna dintre soluțiile anterioare nu a funcționat, apelați Asistența pentru clienți.
 - Dacă nu se înregistrează nicio activitate la Device Manager (Manager dispozitive), este posibil să existe o problemă la computer și la suportul pentru USB al acestuia. Pentru ca instalarea să funcționeze, computerul trebuie să recunoască conexiunea USB.

Paravanul de protecție al imprimantei blochează comunicarea cu imprimanta

Este posibil ca setările paravanului de protecție să fi blocat conectarea imprimantei la computer.

Dacă pe computer este instalat un paravan de protecție (firewall), procedați astfel:

- Opriți paravanul de protecție al computerului.
- Actualizați paravanul de protecție de pe computer la cea mai recentă versiune și permiteți software-ului imprimantei să comunice prin rețea.

Pentru informații suplimentare despre dezactivarea și actualizarea paravanului de protecție, consultați paginile de ajutor ale sistemului de operare.

Comunicarea cu imprimanta se pierde când conectarea se face prin Rețea privată virtuală (VPN)

Veți pierde conexiunea la imprimanta fără fir din rețeaua locală când conectarea se face prin cele mai multe dintre *Rețelele private virtuale* (VPN).

Majoritatea Rețelelor private virtuale permit utilizatorilor să comunice numai cu rețeaua VPN respectivă și nu cu o altă rețea în același timp. Deconectați de la VPN înainte de a instala driverul pe computer sau înainte de a executa configurarea rețelei fără fir pe computer.

Pentru a verifica dacă momentan computerul este conectat o rețea VPN, deschideți software-ul de client VPN și verificați conexiunile VPN. Dacă nu aveți un software de client VPN instalat, verificați manual conexiunile, utilizând clientul VPN din Windows.

Dacă doriți să aveți posibilitatea de a vă conecta la rețeaua locală și în același timp la o rețea VPN, solicitați-i persoanei care asigură asistența sistemului pentru VPN să permită împărțirea tunelelor. Rețineți că unele organizații nu permit împărțirea tunelelor din cauza problemelor tehnice și de securitate.

Dacă doriți să vă conectați doar la o rețea VPN, documentele pe care doriți să le imprimați vor fi imprimate numai după încheierea sesiunii VPN. Dacă doriți să continuați imprimarea în timp ce sunteți conectat la o rețea VPN, conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați *Ghidul utilizatorului*.


Rezolvarea problemelor de rețea fără fir


- „Restabilirea setărilor de caracteristici fără fir la setările implicite din fabrică” de la pagina 172
- „Imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir” de la pagina 173
- „Serverul de imprimare fără fir nu este instalat” de la pagina 175
- „La imprimarea fără fir apare mesajul ‘Communication not available’ (Comunicație indisponibilă)” de la pagina 175
- „Comunicarea cu imprimanta se pierde când conectarea se face prin Rețea privată virtuală (VPN)” de la pagina 172
- „Rezolvarea problemelor cu comunicațiile fără fir intermitente” de la pagina 177

Restabilirea setărilor de caracteristici fără fir la setările implicite din fabrică

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Restore Factory Defaults (Revenire la setările implicite din fabrică)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a defila până la **Restore Network Settings (Restabilire setări rețea)**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată la stânga sau la dreapta pentru a defila până la **Yes (Da)**, apoi apăsați pe .

Imprimanta repornește automat după restabilirea caracteristicilor fără fir la valorile implicite din fabrică.

4 Când vi se solicită să setați setările inițiale ale imprimantei, efectuați selecțiile utilizând butoanele de pe panoul de control al imprimantei.

Pe afișaj apare **Initial Setup Complete (Configurare inițială finalizată)**.

Imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir

Dacă ați avut probleme în timpul instalării sau dacă imprimanta nu apare în folderul de imprimante ori ca opțiune la trimiterea unei lucrări de imprimare, încercați să dezinstalați și să reinstalați software-ul.

Înainte de a reinstala software-ul, verificați lista de control pentru rezolvarea problemelor, apoi procedați astfel:

OPRIȚI PUNCTUL DE ACCES (ROUTER FĂRĂ FIR), APOI PORNIȚI-L DIN NOU

Așteptați un minut, pentru ca imprimanta și computerul să restabilească conexiunea. Aceasta poate reîmprospăta uneori conexiunile în rețea și poate rezolva problemele de conectivitate.





DECONECTAȚI DE LA SESIUNEA VPN

Când sunteți conectat la o altă rețea printr-o conexiune VPN, nu puteți să accesați imprimanta prin rețeaua fără fir. Încheiați sesiunea VPN și încercați din nou să imprimați.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ DEMO MODE (MOD DEMONSTRATIV) ESTE DEZACTIVAT

Anumite caracteristici ale imprimantei nu sunt disponibile când Demo Mode (Mod demonstrativ) este activat.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Demo Mode (Mod demonstrativ)** >  > **Off (Dezactivat)** > 

VERIFICAȚI CHEIA WEP SAU CODUL WPA

Dacă punctul de acces utilizează securitatea WEP, cheia WEP trebuie să fie compusă din:

- Exact 10 sau 26 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- Exact 5 sau 13 caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII dintr-o cheie WEP sunt sensibile la literele mari și mici.

Dacă punctul de acces utilizează securitatea WPA sau WPA2, codul de acces WPA trebuie să fie compus din:

- Exact 64 de caractere hexazecimale. Caracterele hexazecimale sunt A-F, a-f și 0-9.
sau
- De la 8 la 63 de caractere ASCII. Caracterele ASCII sunt literele, numerele și simbolurile care se găsesc pe o tastatură. Caracterele ASCII dintr-un cod WPA sunt sensibile la literele mari și mici.

Notă: Dacă nu cunoașteți aceste informații, consultați documentația care a însoțit punctul de acces fără fir sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

VERIFICAȚI DACĂ PUNCTUL DE ACCES ARE UN BUTON DE ASOCIERE/ÎNREGISTRARE

Dispozitivele de bandă largă, fără fir din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, precum LiveBox, AliceBox, N9UF Box, FreeBox sau Club Internet pot necesita apăsarea unui buton de asociere/înregistrare la adăugarea imprimantei în rețeaua fără fir.

Dacă utilizați un astfel de dispozitiv și aveți nevoie de informații suplimentare, consultați documentația livrată cu acesta sau contactați Furnizorul de servicii de Internet (ISP).

MUTAȚI PUNCTUL DE ACCES DEPARTE DE ALTE DISPOZITIVE ELECTRONICE

Pot exista interferențe temporare cauzate de alte dispozitive electronice, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau alte tipuri de aparatură electrocasnică, telefoane fără fir, dispozitive pentru monitorizarea copiilor mici și camere video ale sistemelor de securitate. Asigurați-vă că punctul de acces nu se află prea aproape de aceste dispozitive.

MUTAȚI COMPUTERUL ȘI/SAU IMPRIMANTA MAI APROAPE DE PUNCTUL DE ACCES

Raza de acțiune a rețelei fără fir depinde de mulți factori, inclusiv de caracteristicile adaptoarelor punctului de acces fără fir și ale rețelei. Dacă întâmpinați probleme la imprimare, încercați să lăsați o distanță de maximum 30 metri între computer și imprimantă.

VERIFICAȚI CALITATEA SEMNALULUI FĂRĂ FIR

Imprimați pagina de configurare pentru rețea și verificați calitatea semnalului. Dacă aceasta apare ca fiind bună sau excelentă, atunci există un alt factor care cauzează problema.

VERIFICAȚI SETĂRILE DE SECURITATE COMPLEXE

- Dacă utilizați filtrarea adreselor MAC (Media Access Control) pentru a limita accesul la rețeaua dvs. fără fir, atunci trebuie să adăugați adresa MAC a imprimantei la lista de adrese cărora li se permite să se conecteze la punctul de acces.
- Dacă setați punctul de acces pentru a emite un număr limitat de adrese IP, trebuie să modificați setarea pentru ca imprimanta să fie adăugată.

Notă: Dacă nu știți cum să efectuați aceste modificări, atunci consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care a configurat rețeaua fără fir.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE CONECTAT COMPUTERUL LA PUNCTUL DE ACCES

- Verificați dacă aveți acces la Internet deschizând browserul Web și accesând orice site.
- Dacă există alte computere sau resurse pe rețeaua fără fir, verificați pentru a vedea dacă se pot accesa de pe computerul dvs.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATÂT COMPUTERUL, CÂT ȘI IMPRIMANTA, SUNT CONECTATE LA ACEEAȘI REȚEA FĂRĂ FIR

Dacă imprimanta nu este conectată la aceeași rețea fără fir ca și computerul, atunci nu veți putea să imprimați fără fir. SSID-ul imprimantei trebuie să se potrivească cu SSID-ul computerului, dacă acesta este conectat deja la rețeaua fără fir.

1 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectat computerul.

a Tastați adresa IP a punctului de acces în câmpul de adresă din browserul Web.

Dacă nu cunoașteți adresa IP a punctului de acces:

1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.

2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.

3 Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.

4 Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**. Verificați secțiunea Wireless Network Connections (Conexiuni de rețea fără fir):

- Intrarea „Default Gateway (Gateway implicit)” reprezintă, de obicei, punctul de acces.
- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.2.134.

b Când vi se solicită, tastați numele de utilizator și parola pentru punctul de acces.

- c** Faceți clic pe **OK**.
- d** În secțiunea Wireless settings (Setări pentru caracteristici fără fir), căutați SSID-ul.
- e** Notați SSID-ul.

Notă: Asigurați-vă că l-ați copiat exact, inclusiv literele mari și mici.

2 Obțineți SSID-ul rețelei la care este conectată imprimanta:

- a** Imprimați o pagină de configurare în rețea a imprimantei.
- b** În secțiunea Wireless (Fără fir), căutați **SSID**.

3 Comparați SSID-ul computerului cu SSID-ul imprimantei.

Dacă SSID-urile sunt aceleași, atunci computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea fără fir.

Dacă SSID-urile nu sunt aceleași, executați din nou utilitarul pentru a configura imprimanta în rețeaua fără fir utilizată de computer.

Serverul de imprimare fără fir nu este instalat

Este posibil ca în timpul instalării să vedeți un mesaj care indică faptul că imprimanta nu are instalat un server de imprimare fără fir. Dacă sunteți sigur că imprimanta este capabilă să imprime fără fir, încercați următoarele:

VERIFICAȚI ALIMENTAREA CU TENSIUNE

Asigurați-vă că indicatorul luminos  este aprins.

La imprimarea fără fir apare mesajul „Communication not available” (Comunicație indisponibilă)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:


ASIGURAȚI-VĂ CĂ ATÂT COMPUTERUL, CÂT ȘI IMPRIMANTA AU ADRESE IP VALIDE PENTRU REȚEA

Dacă utilizați un laptop și aveți activate setările de economisire a energiei, la încercarea de imprimare fără fir este posibil ca pe ecranul computerului să vedeți mesajul „Communication not available (Comunicație indisponibilă)”. Aceasta poate să survină dacă unitatea hard a laptopului nu este alimentată.

Dacă vedeți acest mesaj, așteptați câteva secunde, apoi reîncercați să imprimați. Laptopul și imprimanta necesită câteva secunde pentru a porni din nou și a se atașa din nou la rețeaua fără fir.

Dacă vedeți din nou acest mesaj după ce ați așteptat suficient de mult pentru ca imprimanta și laptopul să se atașeze la rețea, poate fi o problemă cu rețeaua fără fir.

Asigurați-vă că atât laptopul cât și imprimanta au primit adrese IP:

- 1** Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2** În caseta Start Search (Pornire căutare) sau Run (Executare), tastați **cmd**.
- 3** Apăsați pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4** Tastați **ipconfig**, apoi apăsați pe **Enter**.

Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 192.168.0.100.

Găsirea adresei IP a imprimantei

- Imprimați o pagină de configurare în rețea a imprimantei.

În secțiunea TCP/IP, căutați **Address (Adresă)**.

- Consultați setările imprimantei.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setup (Configurare)** >  > **Network Setup (Configurare rețea)** >  > **Wireless 802.11 b/g/n (Fără fir 802.11 b/g/n)** >  > **Network Connection Setup (Configurare conexiune rețea)** >  > **TCP/IP** >  > **IP Address (Adresă IP)** > 

Dacă imprimanta sau laptopul nu au adrese IP sau au adrese de tipul 169.254.x.y (unde x și y sunt oricare două numere între 0 și 255), alegeți una dintre următoarele variante:


- 1 Opriti dispozitivul care nu are o adresă IP validă (laptopul, imprimanta sau amândouă).
- 2 Porniți dispozitivul și verificați din nou adresele IP.

Dacă imprimanta sau laptopul tot nu primește o adresă IP validă, există o problemă cu rețeaua fără fir. Încercați următoarele:


- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează.
- Scoateți orice obiect care ar putea bloca semnalul.
- Opriti temporar toate dispozitivele fără fir din rețea care nu sunt necesare și întrerupeți orice activitate care presupune utilizarea intensivă a rețelei, cum ar fi transferul unor fișiere mari sau jocurile în rețea. Dacă rețeaua este prea ocupată, este posibil ca imprimanta să nu primească adresa IP în timpul pe care îl are la dispoziție.
- Asigurați-vă că serverul DHCP, care poate fi, de asemenea, routerul dvs. fără fir, funcționează și că este configurat să atribuie adrese IP. Dacă nu sunteți sigur cum să procedați, consultați manualul livrat cu routerul fără fir.

Dacă atât imprimanta, cât și computerul au adrese IP valide, iar rețeaua funcționează corect, continuați depanarea.

VERIFICAȚI DACĂ ESTE SELECTAT PORTUL FĂRĂ FIR

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsăți pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Properties (Proprietăți)** sau **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
- 5 Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**, apoi identificați portul selectat.
Portul selectat are un semn de selectare alături de el, în coloana Port.
- 6 Dacă în coloana Description (Descriere) a portului selectat se indică faptul că este un port USB, defilați în listă și selectați portul care are Printer Port (Port imprimantă) în coloana Description (Descriere). Verificați modelul de imprimantă din coloana Imprimante, pentru a vă asigura că selectați portul de imprimantă corect.
- 7 Faceți clic pe **OK**, apoi încercați din nou să imprimați.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ESTE ACTIVATĂ COMUNICAȚIA BIDIREȚIONALĂ

- 1 Faceți clic pe  sau pe **Start** și pe **Run (Executare)**.
- 2 În caseta Start Search (Pornire căutare) sau în caseta Run (Executare), tastați **control printers** (control imprimante, dacă sistemul de operare este în limba română).
- 3 Apăsati pe **Enter** sau faceți clic pe **OK**.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimantă și selectați din meniu **Properties (Proprietăți)** sau **Printer properties (Proprietăți imprimantă)**.
- 5 Faceți clic pe fila **Ports (Porturi)**.
- 6 Bifați caseta de lângă **Enable bidirectional support (Activare suport bidirecțional)** în cazul în care nu este deja bifată.
- 7 Faceți clic pe **Apply (Se aplică) > OK**, apoi încercați din nou să imprimați.

Rezolvarea problemelor cu comunicațiile fără fir intermitente

Ați putea observa că imprimanta funcționează pentru o scurtă perioadă de timp, apoi se oprește, deși aparent nu s-a modificat nimic în rețeaua dvs. fără fir.

Există diferite probleme care pot întrerupe comunicațiile în rețea, iar uneori apar mai multe probleme simultan. Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

DECONECTAȚI DE LA TOATE REȚELELE VPN ATUNCI CÂND ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI REȚEAUA FĂRĂ FIR

Majoritatea *Rețelelor private virtuale* (VPN) permit utilizatorilor să comunice numai cu rețeaua VPN respectivă și nu cu o altă rețea în același timp. Deconectați de la VPN înainte de a instala driverul pe computer sau înainte de a executa configurarea rețelei fără fir pe computer.

Pentru a verifica dacă computerul este conectat în acel moment la un VPN, deschideți software-ul de client VPN și verificați conexiunile VPN. Dacă nu aveți un software de client VPN instalat, verificați manual conexiunile, utilizând clientul VPN din Windows.

Dacă doriți să aveți posibilitatea de a vă conecta la rețeaua locală și în același timp la o rețea VPN, solicitați-i persoanei care asigură asistența sistemului pentru VPN să permită împărțirea tunelelor. Rețineți că unele organizații nu permit împărțirea tunelelor din cauza problemelor tehnice și de securitate.

OPRIȚI PUNCTUL DE ACCES (ROUTERUL FĂRĂ FIR) ȘI PORNIȚI-L DIN NOU

Așteptați un minut, pentru ca imprimanta și computerul să restabilească conexiunea. Aceasta poate reîmprospăta uneori conexiunile în rețea și poate rezolva problemele de conectivitate.

ELIMINAREA CONGESTIEI DE REȚEA

Dacă o rețea fără fir este prea ocupată, computerul și imprimanta pot avea dificultăți de comunicare între ele. Printre motivele congestiei unei rețele fără fir se numără:

- Transferul unor fișiere mari în rețea
- Jocurile în rețea
- Aplicațiile de schimb de fișiere peer-to-peer
- Transmiterea în flux a fișierelor video
- Prea multe computere în rețeaua fără fir simultan

ELIMINAREA SURSELOR DE INTERFERENȚĂ

Dispozitivele electrocasnice obișnuite pot să interfereze cu comunicațiile prin rețelele fără fir. Telefoanele fără fir (dar nu și telefoanele celulare), cuptoarele cu microunde, dispozitivele pentru monitorizarea copiilor mici, aproape toate dispozitivele de bucătărie, echipamentele de supraveghere fără fir, rețelele fără fir învecinate și orice alte dispozitive care conțin un motor pot interfera cu comunicațiile prin rețelele fără fir.

Încercați să porniți o potențială sursă de interferență și vedeți dacă aceasta este cauza problemei. Dacă se întâmplă așa, separați rețeaua fără fir de dispozitivul respectiv.

MODIFICAȚI CANALUL UTILIZAT DE PUNCTUL DE ACCES

Uneori, puteți elimina interferențele care provin de la surse necunoscute schimbând canalul utilizat de punctul de acces pentru difuzare. Există trei canale distincte pe un router. Consultați documentația care a însoțit routerul pentru a stabili care sunt cele trei canale care se aplică. Alte canale sunt oferite ca opțiuni, dar acestea se suprapun. Dacă routerul este configurat să utilizeze setări prestabilite, modificați setarea de canal pentru a utiliza un canal distinct diferit. Dacă nu sunteți sigur cum anume să schimbați canalul, consultați documentația livrată cu punctul de acces.

CONFIGURAREA PUNCTULUI DE ACCES CU UN SSID UNIC

Numeroase rețele fără fir utilizează SSID-ul pe care routerul a fost inițial configurat să îl utilizeze din fabricație. Utilizarea SSID-ului prestabilit poate cauza probleme atunci când în aceeași zonă funcționează mai multe rețele cu același SSID. Imprimanta sau computerul pot încerca să se atașeze la o rețea greșită, deși vor părea că încearcă să se conecteze la rețeaua corectă.

Pentru a evita acest tip de interferență, schimbați SSID-ul prestabilit de la punctul de acces. Dacă nu sunteți sigur cum anume să schimbați SSID-ul, consultați documentația livrată cu punctul de acces.

Notă: Dacă schimbați SSID-ul pentru punctul de acces, trebuie să faceți acest lucru și pentru toate celelalte dispozitive care accesează rețeaua fără fir.

ATRIBUIȚI ADRESE IP STATICE PENTRU TOATE DISPOZITIVELE DIN REȚEA

Majoritatea rețelelor fără fir utilizează un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Protocol de configurare dinamică a gazdei), încorporat în routerul fără fir, pentru a atribui adrese IP pentru clienții din rețeaua fără fir. Adresele DHCP sunt atribuite atunci când sunt necesare - de exemplu, atunci când la rețeaua fără fir este adăugat un dispozitiv nou sau când acesta este pornit. Dispozitivele fără fir trebuie să trimită o solicitare spre router și să primească drept răspuns o adresă IP pentru a putea funcționa în rețea. Deoarece routerul fără fir realizează multe alte sarcini în afară de atribuirea adreselor, e posibil ca uneori acesta să nu răspundă suficient de rapid prin trimiterea unei adrese. Dispozitivul care trimite solicitarea uneori renunță înainte de a primi o adresă.

Pentru a rezolva problema, încercați atribuirea unor adrese IP statice pentru dispozitivele din rețea.

Pentru a atribui o adresă IP statică imprimantei:

- 1 Finalizați configurarea caracteristicilor fără fir, permițând imprimantei să primească o adresă DHCP de la un server DHCP din rețea.
- 2 Imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a vedea ce adresă IP este asociată curent imprimantei.
- 3 Deschideți un browser de Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă. Apăsăți pe **Enter**.

4 Faceți clic pe **Configuration (Configurație) > TCP/IP > Set static IP address (Setare adresă IP statică)**.

5 În câmpul Address (Adresă), tastați adresa IP pe care doriți să o atribuiți imprimantei, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a verifica faptul că adresa IP este actualizată, tastați adresa IP statică în câmpul de adresă al browserului și vedeți dacă se încarcă pagina de Web a imprimantei. Pentru informații suplimentare privind atribuirea adreselor IP statice, consultați documentația livrată cu routerul și documentația sistemului de operare.

VERIFICAREA PROBLEMELOR CUNOSCUTE CU PUNCTUL DE ACCES

Unele routere fără fir au defecte confirmate de documentație, care au fost identificate și rezolvate de către fabricant. Vizitați site-ul Web al firmei care a fabricat routerul. Verificați actualizările de firmware și existența altor sfaturi din partea fabricantului. Dacă nu sunteți sigur cum anume să accesați site-ul Web al producătorului, consultați documentația livrată cu routerul fără fir.

VERIFICAREA ACTUALIZĂRILOR PENTRU ADAPTORUL DE REȚEA FĂRĂ FIR

Dacă aveți probleme de imprimare de pe un anumit computer, verificați site-ul Web al firmei producătoare a plăcii adaptorului de rețea fără fir din respectivul computer. Este posibil să fie disponibil un driver actualizat care să rezolve problema.

MODIFICAREA TUTUROR DISPOZITIVELOR DINTR-O REȚEA LA ACELAȘI TIP

Deși este posibil să puneți împreună cu succes dispozitive 802.11b, 802.11g și 802.11n în aceeași rețea, dispozitivele mai rapide vor împiedica uneori comunicarea dispozitivelor mai lente.

Încercați să porniți numai dispozitivele de rețea de același tip și vedeți dacă se îmbunătățesc comunicațiile în rețea. Dacă aceasta rezolvă problema, vă recomandăm să faceți upgrade dispozitivelor mai vechi cu adaptoare de rețea fără fir mai recente.

ACHIZIȚIONAREA UNUI ROUTER NOU

Dacă routerul dvs. are câțiva ani vechime, e posibil să nu fie pe deplin compatibil cu dispozitivele de rețea mai recente din rețeaua dvs. Luați în considerare achiziționarea unui router mai nou, care să respecte în totalitate specificațiile 802.11 IEEE.

Notificări

Informații despre produs

Denumire produs:

Dell V725w

Tip echipament:

4449

Modele:

7d1, 7dE

Notă asupra ediției

Ianuarie 2012

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: ACEASTĂ PUBLICAȚIE ESTE FURNIZATĂ "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Notificare privind componentele modulare

Acest produs poate conține următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark LEX-M03-002 reglementat; ID FCC: US:2G2CN00BM03002; Industry Canada IC:2376A-M03002

Tip/model Lexmark LEX-M01-004 reglementat; ID FCC: IYLM01004; Industry Canada IC:2376A-M01004

Note de licență

Toate notele de licență asociate cu acest produs pot fi vizualizate de pe CD:directorul \LEGAL de pe CD-ul de instalare.

Niveluri de emisie a zgomotelor

Următoarele măsurători au fost efectuate respectând prevederile din ISO 7779 și raportate în conformitate cu prevederile din ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului la 1 metru, dBA	
Imprimare	52 dBA
Scanare	47 dBA
Copiere	52 dBA
Pregătit	16 dBA

Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive



The WEEE logo signifies specific recycling programs and procedures for electronic products in countries of the European Union. We encourage the recycling of our products.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoierului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare în legătură cu bateria

Acest produs conține material cu perclorat. Este posibil să se aplice reglementări speciale de manipulare. Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică



Acest simbol identifică părțile sensibile la electricitatea statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge mai întâi cadrul de metal al imprimantei.

Informații cu privire la temperatură

Informații cu privire la ambient	15–32° C (60–90° F)
Temperatură în timpul transportului și stocării	-40–60° C (-40–140° F)

Consum de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	32
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	17
Scan (Scanare)	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	11
Gata	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	7.5
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	4.5
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză de perete, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0.4

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	60
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 240 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cordonul sursei de alimentare de la priza de perete.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC și 2005/32/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și în legătură cu proiectarea ecologică a produselor care utilizează energie.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA; o declarație de conformitate față de cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la Reprezentantul autorizat.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B, EN 55022 și cerințele de siguranță EN 60950.

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Produsele care poartă marca CE se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/EC, 2006/95/EC și 1999/5/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Pentru alte informații privind conformitatea, consultați tabelul de la sfârșitul secțiunii Notificări.

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicațiile fără fir

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind produsele fără fir care conțin transmisoare, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, cartele de rețea fără fir sau cititoare de cartele de proximitate.

Expunerea la radiații de radio-frecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radio-frecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru a respecta cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Notificare pentru utilizatorii din Uniunea Europeană

Acest produs se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului CE 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC și 2005/32/EC privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, a echipamentelor radio și a echipamentelor terminale de telecomunicații și în legătură cu proiectarea ecologică a produselor care utilizează energie.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se încadrează în limitele pentru Clasa B din EN 55022 și în cerințele de siguranță din EN 60950.

Produsele echipate cu opțiunea de LAN fără fir în gama de 2,4 GHz se conformează cerințelor de protecție prevăzute în directivele Consiliului UE 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1999/5/CE și 2005/32/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, cu siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și cu echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații.

Compatibilitatea este indicată prin marcajul CE.



Operarea este permisă în toate țările UE și EFTA dar este restricționată la utilizarea în interiorul clădirilor.

Producătorul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner

Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest UNGARIA. La solicitarea de la Reprezentantul autorizat, se poate furniza o declarație de conformitate cu cerințele Directivelor.

Acest produs se poate utiliza în țările indicate în tabelul de mai jos.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispozizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oœwiadcza, œe niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, œe tento produkt spĺňa základné poœiadavky a vœetky prísluœné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Index

A

absorbția semnalului fără fir 126
activitate fax, raport 99
adaptor RJ-11 83
adaptor VoIP 80
adresa IP a computerului
găsire 131
adresa IP a imprimantei
găsire 131
adresă IP 130, 131
configurare 108
adresă IP, asociere 131
adresă MAC 129
găsire 129
Agendă
configurare 89, 90
agendă telefonică
configurare 89, 90
Agendă, fax
setare 87
alegerea unui splitter, lucrul cu
faxul 95
AliceBox 107
Alignment Problem (Problemă
de aliniere) 142
Alimentator automat de
documente (ADF)
capacitate de încărcare cu
hârtie 40
încărcarea documentelor 40
locație 10
rezolvarea unui blocaj de hârtie
în 155
alinierea capului de
imprimare 134
antet fax
setare 87
antetul și subsolul faxului
setare 86
aparat de fotografiat
conectare 49
aparat de fotografiat compatibil
PictBridge, conectare 49
Apelare grup
configurare 89, 90
Apelare rapidă
configurare 89
asamblarea copiilor 60

asociere adresă IP 131
autentificare
802.1X 111
autentificare 802.1X 111
B
blocaj de hârtie în ADF 155
blocaj de hârtie în
imprimantă 152
blocaj de hârtie în tava de
ieșire 154
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 155
blocaje și alimentări greșite,
rezolvarea problemelor
blocaj de hârtie în ADF 155
blocaj de hârtie în
imprimantă 152
blocaj de hârtie în tava de
ieșire 154
blocaj de hârtie în unitatea
duplex 155
hârtie sau suport special 157
blocare fax
setare 87
blocare faxuri 100
butoane
panou de control al
imprimantei 18
Butonul de continuare nu este
disponibil 170
C
cablu
instalare 123
USB 123
cablu USB 123
definiție 123
calitate copie, reglare 60
calitate fax
setare 98
calitate semnal fără fir 126
calitate slabă a imaginii
scanate 161
calitate slabă la marginile
paginii 158
Cannot Collate Job (Imposibil de
asamblat lucrarea) 143

cannot print over wireless
network (imposibil de imprimat
printr-o rețea fără fir) 173
cap de imprimare
aliniere 134
Cap de imprimare
neacceptat 149
capacul de apăsare al unității
ADF
curățare 135
capacul scannerului
locație 10
Capacul unității ADF a
scannerului este deschis 150
capacul zonei de eliminare a
blocajelor
locație 10
Capul de imprimare lipsește 148
cartelă de memorie
scanare către 66
cartele index
încărcare 38
cartușe de cerneală
comandare 13
dezinstalare 14
instalare 14
înlocuire 14
cărți de identitate
copiere 59
cărți poștale
încărcare 38
cerințe minime de sistem 25
cerneală
economisire 7
Change [Paper Source] to [Size]
[Type] Paper (Schimbați [sursă
hârtie] cu hârtie [dimensiune]
[tip]) 143
Change [Paper Source] to [Size]
Paper (Schimbați [sursă hârtie]
cu hârtie [dimensiune]) 143
cheia WEP
găsire 119
index cheie 132
cheia/codul de acces
WPA/WPA2 prepartajat(ă)
găsire 119
cheie de securitate 120

- cheie de transmitere
 - WEP 110
- Cheie de transmitere WEP 110
- Close Printer (Închideți imprimanta) 143
- Club Internet 107
- coadă de imprimare
 - creare 53
 - găsire 53
- coli pentru transfer termic
 - încărcare 38
- comandă rapidă
 - creare 23
 - modificare 24
 - ștergere 24
- comenzi rapide 22, 23
 - utilizarea comenzilor rapide de la imprimantă 24
- Communication Error (Eroare de comunicație) 144
- compatibilitatea cu rețelele fără fir 102
- componentele imprimantei
 - diagramă 10
- computere suplimentare
 - instalare imprimantă fără fir 106
- computerul este lent în timpul imprimării 160
- comunicația bidirecțională
 - activare 175
- Comunicație indisponibilă
 - mesaj 175
- comutare de la rețea fără fir
 - la rețeaua Ethernet, utilizând Windows 113
 - la USB, utilizând Mac OS X 115
 - la USB, utilizând Windows 113
- comutare de la rețeaua Ethernet
 - la rețeaua fără fir, utilizând Windows 113
 - la USB, utilizând Windows 113
- comutare de la USB
 - la rețea fără fir, utilizând Mac OS X 115
 - la rețeaua Ethernet, utilizând Windows 113
 - la rețeaua fără fir, utilizând Windows 113
- conexiune
 - configurații 129
- conexiune de rețea
 - cu USB 129
- conexiune USB
 - cu conexiune de rețea 129
- configurare
 - adresă IP 108
 - setări fax 87, 88
- configurare Ethernet
 - informații necesare pentru 112
- configurare fax
 - conexiune DSL 79
- conexiune linie telefonică
 - standard 76
- conexiune VoIP 80
 - în funcție de țară sau regiune 83
 - serviciu de telefonie digitală 81
 - VoIP 80
- configurare fără fir
 - complex 104, 132
 - ghidat 132
 - informații necesare pentru 103
- configurarea complexă a caracteristicilor fără fir 104
- configurarea imprimantei
 - într-o rețea cu fir (Macintosh) 112
 - într-o rețea cu fir (Windows) 112
 - într-o rețea fără fir (Macintosh) 105
 - într-o rețea fără fir (Windows) 105
 - utilizarea faxului 94
- configurarea setărilor de poștă electronică 72
- configurarea setărilor de securitate 110
- configurarea Wi-Fi Protected Setup
 - PBC, metoda Configurare cu apăsare pe buton 110
 - PIN, metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) 110
- conversie automată fax
 - setare 87
- copiatorul sau scannerul nu răspund 161
- conexiune de rețea
 - cu USB 129
- conexiune USB
 - cu conexiune de rețea 129
- configurare
 - adresă IP 108
 - setări fax 87, 88
- configurare Ethernet
 - informații necesare pentru 112
- configurare fax
 - conexiune DSL 79
- conexiune linie telefonică
 - standard 76
- conexiune VoIP 80
 - în funcție de țară sau regiune 83
 - serviciu de telefonie digitală 81
 - VoIP 80
- configurare fără fir
 - complex 104, 132
 - ghidat 132
 - informații necesare pentru 103
- configurarea complexă a caracteristicilor fără fir 104
- configurarea imprimantei
 - într-o rețea cu fir (Macintosh) 112
 - într-o rețea cu fir (Windows) 112
 - într-o rețea fără fir (Macintosh) 105
 - într-o rețea fără fir (Windows) 105
 - utilizarea faxului 94
- configurarea setărilor de poștă electronică 72
- configurarea setărilor de securitate 110
- configurarea Wi-Fi Protected Setup
 - PBC, metoda Configurare cu apăsare pe buton 110
 - PIN, metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) 110
- conversie automată fax
 - setare 87
- copiatorul sau scannerul nu răspund 161
- copiere 58
 - adăugarea unui mesaj filigranat 61
 - asamblarea copiilor 60
 - cărți de identitate 59
 - crearea unei copii mai luminoase sau mai întunecate 60
 - eliminare fundal 62
 - imprimarea mai multor pagini pe o coală 61
 - inserarea colilor de separare între copii 61
 - mărirea unei imagini 59
 - micșorarea unei imagini 59
 - Pages per Side (Pagini pe față) 61
 - pe ambele fețe ale hârtiei 62, 63
 - reglarea calității 60
 - sfaturi 58
- copiere sau scanare, rezolvarea problemelor
 - calitate slabă a imaginii scanate 161
 - cannot scan to computer over a network (imposibil de scanat către computer printr-o rețea) 162
 - copiatorul sau scannerul nu răspund 161
 - documente sau fotografii scanate parțial 161
 - scanarea durează prea mult sau blochează computerul 162
 - scanarea nu a avut succes 162
- copiere, rezolvarea problemelor
 - unitatea de scanare nu se închide 161
- copii
 - realizare 58
- copii Pages per Side (Pagini pe față) 61
- corecție eroare, fax
 - setare 87
- curățarea duzelor capului de imprimare 134
- curățarea exteriorului imprimantei 134
- customer support (asistență pentru clienți) 137

D

dată și oră
 setare 86
 depanare fax
 imposibil de rulat software de fax 166
 mesaje de eroare, panoul de control al imprimantei 166
 nu se pot primi faxuri 165
 nu se pot trimite faxuri 164
 depanare, fax
 imposibil de rulat software de fax 166
 mesaje de eroare, panoul de control al imprimantei 166
 nu se pot primi faxuri 165
 nu se pot trimite faxuri 164
 depanarea rețelei fără fir
 conexiunea la imprimantă s-a pierdut 172
 imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir 173
 imprimanta funcționează intermitent în rețeaua fără fir 177
 imprimanta și computerul în rețele diferite 127
 modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Macintosh) 109
 modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Windows) 109
 descărcare Driver universal de imprimare 28
 descărcarea driverelor PCL 28
 descărcarea driverelor PS 28
 dezinstalarea software-ului de imprimantă 29
 Dialogul Print (Imprimare)
 lansare 27
 dispozitive electrocasnice
 rețea fără fir 126
 documente
 imprimare 41
 încărcare în Alimentatorul automat de documente (Automatic Document Feeder - ADF) 40
 încărcarea pe geamul scannerului 39

scanare utilizând panoul de control al imprimantei 66
 scanarea pentru editare 68
 scanarea utilizând ecranul tactil 66
 trimiterea faxurilor utilizând panoul de comandă 92
 trimiterea/primirea faxurilor utilizând computerul 92
 documente sau fotografii scanate parțial 161
 Documentul scanat este prea lung 150
 Driver universal de imprimare descărcare 28
 drivere
 descărcare 28
 DSL (Digital Subscriber Line - linie digitală de abonat)
 configurare fax 79
 dungii sau linii pe imaginea imprimată 159
 duplex
 copiere, automat 62
 copiere, manuală 63
 imprimare, automată 50
 utilizarea faxului 100
 Duplex Unit Missing (Lipsește unitatea duplex) 144
 duzele capului de imprimare curățare 134

E

EAP 110
 EAP-MD5 111
 EAP-TLS 111
 EAP-TTLS 111
 echipamentul imprimă pagini goale 140
 economisirea energiei 20
 economisirea energiei, a cernelii și a hârtiei 7
 economisirea hârtiei 20
 ecranul de instalare nu a apărut automat 138
 eliminare fundal 62
 energie
 economisire 7
 Eroare - scanarea nu poate fi recuperată 151
 eroare cap de imprimare 147

Eroare standard de software de rețea 151
 Ethernet 129
 indicator luminos de rețea 107
 etichete
 imprimare 46
 încărcare 38
 expirarea Sleep (Repaus)
 schimbare 20
 exteriorul imprimantei
 curățare 134

F

fax
 memorie imprimantă 101
 pagină de confirmare 99
 raport al trimiterii 99
 fax cu receptorul în furcă 99
 fax în masă, trimitere
 imediat 92
 fax programat
 trimitere 98
 Fax Setup Wizard (Expert configurare fax) 88
 faxuri nesolicitate
 blocare 100
 faxuri primite
 recuperare 101
 fără fir 129
 indicator luminos de rețea 107
 Macintosh 115
 filtrare adrese MAC 129
 filtru de linie 79
 filtru DSL 79
 foaie pentru limbă
 înlocuire 17
 folii transparente
 încărcare 38
 fotografii
 crearea copiilor fără margini 59
 imprimarea de pe o unitate flash 48
 scanarea pentru editare 67
 Franța
 instrucțiuni de configurare fără fir în condiții speciale 107
 Freebox 107
 funcția de poștă electronică
 configurare 72

G

găsire

- adresă MAC 129
- cheia WEP 119
- cheia/codul de acces
WPA/WPA2
- prepartajat(ă) 119
- coadă de imprimare 53
- informații 8
- publicații 8
- site Web 8
- SSID 120

geam scanner

- curățare 135
- locație 10

geamul scannerului unității ADF

- curățare 135

Ghidaj hârtie ADF

- locație 10

H

hârtia sau un suport special nu se alimentează corect 157

hârtie

- economisire 7
- încărcare 31, 37
- hârtie cretată
- încărcare 37
- hârtie cu dimensiuni
particularizate
- imprimare pe 47
- hârtie fotografică
- încărcare 34, 37, 38
- hârtie lucioasă
- încărcare 37

I

identificator apelant 86

implicite

- restabilirea setărilor din
fabrică 21

imposibil de rulat software de fax 166

imposibil de scanat către computer printr-o rețea 162

imposibil de șters documente din coada de imprimare 141

imprimanta nu răspunde 141

imprimantă

- mutare 135
- partajare 117

partajare în Windows 117

imprimantă de rețea

instalare 131

imprimantă implicită, setare 54

imprimantă, setare ca

implicită 54

imprimare

asamblare 42

de la un aparat de fotografiat

compatibil PictBridge 49

documente 41

documente de pe o unitate

flash 44

etichete 46

fotografii de pe o unitate

flash 48

hârtie cu dimensiuni

particularizate 47

mai multe pagini pe o coală 43

pagină de configurare pentru

rețea 103

pe ambele fețe ale hârtiei 50

pe două fețe 50

plicuri 45

prima pagină la început 43

sfaturi 41

imprimare partajată 118

imprimare, rezolvarea

problemelor

calitate slabă la marginile

paginii 158

cannot delete documents from

print queue (imposibil de șters

documente din coada de

imprimare) 141

computerul este lent în timpul

imprimării 160

dungi sau linii pe imaginea

imprimată 159

viteză mică a imprimării 159

imprimarea unei pagini de

confirmare 99

imprimarea unui raport al

trimiterii 99

index cheie 132

indicator luminos de rețea 107

informații

găsire 8

informații de securitate

rețea fără fir 120

informații despre expeditor

înregistrare 86

informații necesare la

configurarea caracteristicilor fără
fir 103

informații necesare pentru

configurarea imprimantei în

rețeaua Ethernet 112

informații pentru lucrul în

siguranță 6

informații utilizator, fax

setare 87

Ink Cartridge Error (Eroare

cartuș de cerneală) 144

Ink Cartridge Missing (Cartuș de

cerneală lipsă) 144

instalare

cablu 123

imprimantă de rețea 131

instalare imprimantă

într-o rețea cu fir

(Macintosh) 112

într-o rețea cu fir

(Windows) 112

într-o rețea fără fir

(Macintosh) 105

într-o rețea fără fir

(Windows) 105

instalare imprimantă fără fir

computere suplimentare 106

instalare imprimantă în rețea cu

fir (Macintosh) 112

instalare imprimantă în rețea cu

fir (Windows) 112

instalare software opțional 28

instalarea software-ului

imprimantei 29

interferență

rețea fără fir 126

introducere

informații utilizator fax 86

introducerea unei unități

flash 48

Î

îmbunătățirea calității

scanării 71

încărcare

diferite tipuri de hârtie 37

documente în Alimentatorul

automat de documente

(Automatic Document Feeder

- ADF) 40

documente pe geamul
scanerului 39
plicuri 45
plicuri sau hârtie fotografică 34
tava pentru hârtie 31
încercări reapelare, fax
setare 87
înlocuirea cartușelor de
cerneală 14
înlocuirea foii corespunzătoare
limbii 17
înregistrare
informații utilizator fax 86
Transmit Terminal Identification
(TTI) – Identificarea
terminalului de transmitere 86
întrebări frecvente
cablu USB 123

L

LEAP 110, 111
limbă
schimbare 138
Lipsă hârtie în tava [x] 146
lista de control pentru rezolvarea
problemelor legate de fax 163
listă de control
depanare fax 163
înainte de a rezolva
problemele 137
listă persoane de contact
configurare 89, 90
listă persoane de contact, poșta
electronică
configurare 73
creare 73
LiveBox 107
Load [Paper Source] with [Size]
[Type] Paper (Încărcați [sursă
hârtie] cu hârtie [dimensiune]
[tip]) 145
Load [Paper Source] with [Size]
Paper (Încărcați [sursă hârtie] cu
hârtie [dimensiune]) 145
Low Ink (Nivel scăzut de
cerneală) 145
lucrare de copiere
revocare 64
lucrare de imprimare
punere în așteptare 55
reluare 56
revocare 56

lucrare de scanare
revocare 71
lucru în rețea cu fir (Ethernet)
pentru Macintosh 112
lucru în rețea cu fir (Ethernet)
pentru Windows 112
lucrul în rețea
partajarea imprimantei cu un
computer Macintosh 118
partajarea imprimantei cu un
computer Windows 118

M

Macintosh
fără fir 115
instalarea imprimantei într-o
rețea fără fir 105
USB 115
mai multe chei WEP 132
mai multe pagini pe o coală,
imprimare 43
Marea Britanie
instrucțiuni de configurare fără
fir în condiții speciale 107
material de protecție
curățare 135
mărirea unei imagini 59
memorie imprimantă
fax 101
Memory Device Access Error
(Eroare de accesare a
dispozitivului de memorie) 145
mesaje de eroare de fax
A fost detectată o linie
digitală 167
Failed To Connect (conectare
nereușită) 167
Fax Mode Unsupported (Mod
fax neacceptat) 167
Fax Modem Error (Eroare -
modem de fax) 167
Linie telefonică ocupată 168
No Answer (Niciun
răspuns) 168
No Caller ID (Nu există
identificator apelant) 168
Phone Line (Linia telefonică)
este conectată la fișa
incorectă din spatele
aparaturii 167
Phone Line Error (Eroare - linie
telefonică) 167
Phone Line Not Connected
(Linie telefonică
neconectată) 167
Remote Fax Error (Eroare - fax
la distanță) 166
Unrecoverable Fax Error
(Eroare - recuperare fax
imposibilă) 167
Unsupported Compression
(Arhivare neacceptată) 167
Unsupported Resolution
(Rezoluție neacceptată) 167
mesaje imprimantă
Alignment Problem (Problemă
de aliniere) 142
Cannot Collate Job (Imposibil
de asamblat lucrarea) 143
Cap de imprimare
neacceptat 149
Capacul unității ADF a
scanerului este deschis 150
Capul de imprimare
lipsește 148
Change [Paper Source] to
[Size] [Type] Paper (Schimbați
[sursă hârtie] cu hârtie
[dimensiune] [tip]) 143
Change [Paper Source] to
[Size] Paper (Schimbați [sursă
hârtie] cu hârtie
[dimensiune]) 143
Close Printer (Închideți
imprimanta) 143
Documentul scanat este prea
lung 150
Duplex Unit Missing (Lipsește
unitatea duplex) 144
Eroare - scanarea nu poate fi
recuperată 151
Eroare de comunicație 144
Ink Cartridge Error (Eroare
cartuș de cerneală) 144
Ink Cartridge Missing (Cartuș
de cerneală lipsă) 144
Lipsă hârtie în tava [x] 146
Load [Paper Source] with [Size]
[Type] Paper (Încărcați [sursă
hârtie] cu hârtie [dimensiune]
[tip]) 145
Load [Paper Source] with [Size]
Paper (Încărcați [sursă hârtie]
cu hârtie [dimensiune]) 145

- Low Ink (Nivel scăzut de cerneală) 145
- Memory Device Access Error (Eroare de accesare a dispozitivului de memorie) 145
- Paper Tray [x] Detected (Tavă de hârtie [x] detectată) 146
- Paper Tray [x] Removed (Tavă de hârtie [x] eliminată) 146
- Printer Memory Full (Memoria imprimantei este plină) 146
- Printhead Cannot Move (Cap de imprimare blocat) 146
- Printhead Warning (Avertisment cap de imprimare) 150
- Replace Ink Cartridge (Înlocuiți cartușul de cerneală) 150
- Scanner dezactivat 151
- Short Paper (Hârtie scurtă) 151
- Unsupported Cartridge (Cartuș neacceptat) 145
- USB Device Not Supported (Dispozitiv USB neacceptat) 151
- USB Hub Not Supported (Hub USB neacceptat) 151
- metoda de Configurare cu apăsare pe buton utilizare 110
- metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) utilizare 110
- metodă apelare, fax setare 87
- micșorarea unei imagini 59
- model identificator apelant, fax setare 87
- modificarea expirării Sleep (Repaus) 20
- modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Macintosh) 109
- modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Windows) 109
- modul de imprimare prestabilit schimbare 54
- MSCHAPv2 111
- mufă telefonică 83
- mutarea imprimantei 135
- N**
- N9UF Box 107
- Network [x] Software Error (Eroare [x] de software de rețea) 145
- niveluri de cerneală verificare 133
- niveluri de emisie a zgomotelor 181
- notificări 180, 181, 182, 183, 184, 185
- notificări FCC 184
- notificări privind emisiile 181, 183, 184
- notificări privind telecomunicațiile 183
- nu se poate imprima prin USB 142
- nu se pot primi faxuri 165
- nu se pot trimite faxuri 164
- numărul de fax 95
- O**
- opritor hârtie locație 10
- ordine de imprimare schimbare 43
- ordine pagini schimbare 43
- P**
- pagina de comenzi rapide lansare 23
- pagina nu se imprimă 139
- pagină de configurare pentru rețea imprimare 103
- pagină de confirmare, fax 99
- panou de control al imprimantei butoane 18
- locație 11
- utilizare 18
- Paper Tray [x] Detected (Tavă de hârtie [x] detectată) 146
- Paper Tray [x] Removed (Tavă de hârtie [x] eliminată) 146
- paravan de protecție pe computer 171
- parolă 120
- partajare imprimantă în Windows 117
- PDF
crearea dintr-o scanare 70
- pe afișaj apare o limbă incorectă 138
- pe două fețe
copiere, automat 62
- copiere, manuală 63
- pe două fețe, fax setare 87
- PEAP 110, 111
- plicuri
imprimare 45
- încărcare 34, 37, 45
- port Ethernet locație 11
- port EXT locație 12
- port LINE locație 11
- port USB locație 11
- portul sursei de tensiune locație 12
- Porturile PictBridge și USB locație 11
- poștă electronică revocare 75
- poștă vocală configurare 76
- poștă vocală, setări de fax 98
- prefix apel 95
- prelungirea timpului de uscare pentru imprimarea față-verso 52
- prezentare generală a unei rețele 120
- primire faxuri
automat 93
- manual 94
- setarea Auto Answer (Răspuns automat) 93, 94
- sfaturi 93, 94
- Print Settings (Setări imprimare) 88
- Printer Memory Full (Memoria imprimantei este plină) 146
- Printhead Cannot Move (Cap de imprimare blocat) 146
- Printhead Warning (Avertisment cap de imprimare) 150

probleme ale imprimantei, soluții de bază 137
protocol 131
publicații
găsire 8
punere în așteptare
lucrări de imprimare 55

R

rapoarte
istoric fax 99
rapoarte, fax
setare 87
raport al trimiterii, fax 99
raport de istoric faxuri primite 99
raport de istoric faxuri trimise 99
raport TX, fax 99
Răspuns automat
când să activați 96
reciclare 7
declarația WEEE 181
Produse Dell 15
recuperarea faxurilor nereușite 101
redirecționarea faxurilor 100
reglare volum difuzor 97
reglare volum sonerie și apelare 97
reluare
lucrări de imprimare 56
Replace Ink Cartridge (Înlocuiți cartușul de cerneală) 150
resetare
setări caracteristici fără fir la valorile implicite din fabrică 172
restabilire la valori implicite din fabrică 21
rețea ad-hoc 125
rețea cu infrastructură 125
rețea Ethernet
informații necesare pentru configurarea imprimării prin Ethernet 112
rețea fără fir
adăugarea unei imprimante la o rețea fără fir ad-hoc existentă 109
configurare complexă 104
configurații obișnuite pentru domiciliu 121

informații care vor fi necesare pentru configurarea imprimării fără fir 103
informații de securitate 120
instalare imprimantă în (Macintosh) 105
instalare imprimantă în (Windows) 105
interferență 126
rezolvarea problemelor 168
rezolvarea problemelor de comunicație 177
securitate 102
SSID 120
tăria semnalului 126
tipuri de rețele fără fir 125
rețea fără fir ad-hoc
adăugarea unei imprimante 109
Rețea privată virtuală 172
revocare
lucrări de copiere 64
lucrări de imprimare 56
lucrări de scanare 71
poștă electronică 75
rezoluție fax
setare 98
rezolvarea problemelor
Butonul Continue (Continuare) nu este disponibil 170
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 137
lista de control fax 163
rețea fără fir 168
rezolvarea problemelor de bază ale imprimantei 137
verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 137
rezolvarea problemelor de blocare și de alimentare greșită
blocaj de hârtie în ADF 155
blocaj de hârtie în imprimantă 152
blocaj de hârtie în tava de ieșire 154
blocaj de hârtie în unitatea duplex 155
hârtie sau suport special 157

rezolvarea problemelor de instalare
echipamentul imprimă pagini goale 140
ecranul de instalare nu a apărut automat 138
eroare cap de imprimare 147
imprimanta nu răspunde 141
nu se poate imprima prin USB 142
pagina nu se imprimă 139
pe afișaj apare o limbă incorectă 138
software-ul nu s-a instalat 138
rezolvarea problemelor, caracteristici fără fir
imposibil de imprimat printr-o rețea fără fir 173
modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Macintosh) 109
modificarea setărilor pentru caracteristici fără fir după instalare (Windows) 109
rezolvarea problemelor de comunicație 177
rezolvarea problemelor, copiere unitatea de scanare nu se închide 161
rezolvarea problemelor, copiere sau scanare
calitate slabă a imaginii scanate 161
cannot scan to computer over a network (imposibil de scanat către computer printr-o rețea) 162
copiatorul sau scannerul nu răspund 161
documente sau fotografii scanate parțial 161
scanarea durează prea mult sau blochează computerul 162
scanarea nu a avut succes 162
rezolvarea problemelor, imprimare
calitate slabă la marginile paginii 158
cannot delete documents from print queue (imposibil de șters

- documente din coada de imprimare) 141
- computerul este lent în timpul imprimării 160
- dungi sau linii pe imaginea imprimată 159
- viteză mică a imprimării 159
- rezolvarea problemelor, instalare
 - echipamentul imprimă pagini goale 140
 - ecranul de instalare nu a apărut automat 138
 - eroare cap de imprimare 147
 - imprimanta nu răspunde 141
 - nu se poate imprima prin USB 142
 - pagina nu se imprimă 139
 - pe afișaj apare o limbă incorectă 138
 - software-ul nu s-a instalat 138
- robot telefonic
 - cele mai potrivite setări pentru fax 98
 - configurare 76
- S**
- salvarea setărilor implicite pentru hârtie 39
- scanare
 - alb negru 71
 - către o cartelă de memorie 66
 - către o rețea 66
 - către o unitate flash 66
 - către un computer local 66
 - crearea unui PDF dintr-o scanare 70
 - cu trimitere pe un computer printr-o rețea 66
 - documente pentru poșta electronică 69
 - fotografii pentru editare 67
 - îmbunătățirea calității 71
 - modificare documente 68
 - PIN 71
 - sfaturi 65
 - utilizarea ecranului tactil 66
 - utilizând panoul de control al imprimantei 66
 - scanare în alb și negru 71
 - scanarea durează prea mult sau blochează computerul 162
 - scanarea nu a avut succes 162
 - Scanner dezactivat 151
 - schimbarea modului de imprimare prestabilit 54
 - schimbarea ordinii de imprimare 43
 - schimbarea ordinii paginilor 43
 - securitate
 - configurare 110
 - rețea fără fir 102
 - securitate rețea 120
 - selectarea portului fără fir 175
 - semnal fără fir
 - tărie 126
 - server de imprimare fără fir neinstalat 175
 - serviciu de telefonie digitală
 - configurare fax 81
 - setare
 - antetul și subsolul faxului 86
 - calitate fax 98
 - identificator apelant 86
 - informații despre expeditor 86
 - Răspuns automat 96
 - Transmit Terminal Identification (TTI) – Identificarea terminalului de transmitere 86
 - viteză maximă de trimitere 87
 - setarea timpului de uscare pentru imprimarea față-verso 52
 - setări de caracteristici fără fir
 - modificare după instalare (Macintosh) 109
 - modificarea după instalare (Windows) 109
 - restabilire la valori implicite din fabrică 172
 - setări fax
 - configurare 87, 88
 - pentru poșta vocală 98
 - pentru robot telefonic 98
 - setări implicite din fabrică
 - restaurare 21
 - setări implicite pentru hârtie
 - salvare 39
 - sfaturi pentru
 - copiere 58
 - imprimare 41
 - primire faxuri 93
 - scanare 65
 - trimitere faxuri 91
 - trimitere prin poșta electronică 74
 - sfaturi pentru lucrul cu faxul
 - primirea automată a faxurilor 93
 - Short Paper (Hârtie scurtă) 151
 - sigla Wi-Fi Protected Setup
 - identificare 118
 - sisteme de operare
 - acceptate 25
 - site Web
 - găsire 8
 - software de imprimantă pentru Macintosh
 - utilizare 27
 - software pentru imprimantă
 - dezinstalare 29
 - instalare 29
 - software pentru Windows
 - Abbyy Sprint OCR 25
 - Ink Management System (Sistem de gestionare a cernelii) 25
 - Mesagerie de stare 25
 - Phone Book (Agendă telefon) 25
 - Printer Home (Pagina de reședință a imprimantei) 25
 - Printer Setup Utility (Utilitar de configurare a imprimantei) 25
 - Printing Preferences (Preferințe imprimare) 25
 - Status Monitor Center (Centru de monitorizare a stării) 25
 - Tools for Office (Instrumente pentru Office) 25
 - Wireless Setup Utility (Utilitar de configurare fără fir) 25
 - software-ul nu s-a instalat 138
 - software, opțional
 - găsire, instalare 28
 - solicitări de certificat 111
 - sonerie distinctă 96
 - splitter pentru telefon 80
 - splitter, alegere 95
 - SSID
 - găsire 127, 120
 - rețea fără fir 120
 - starea imprimantei
 - determinare 107
 - subsol fax
 - setare 87

T

Tava ADF
 locație 11
Tava de evacuare din ADF
 locație 11
tava pentru hârtie
 blocaj de hârtie în
 imprimantă 152
 încărcarea plicurilor sau a
 cartelelor foto 34
 locație 11
tavă
 încărcarea hârtiei 31
tavă de evacuare a hârtiei
 locație 11
tăria semnalului
 găsire 126
TCP/IP 131
timp de uscare pentru imprimare
 pe două fețe
 setare 52
timp reapelare, fax
 setare 87
timpul de uscare pentru
 imprimarea față-verso
 setare 52
tipuri de fișiere
 acceptate 47
tipuri de fișiere acceptate 47
ton de apel
 verificare 97
trimitere faxuri, sfaturi 91
trimitere prin poștă electronică
 Agendă 73
 configurarea funcției de poștă
 electronică 72
 configurarea setărilor de poștă
 electronică 72
 documente scanate 69
 sfaturi 74
trimiterea unui fax programat 98
two-sided printing (imprimare pe
 două fețe) 50

U

unitate de scanare
 locație 11
unitate duplex
 locație 12

unitate flash
 imprimarea documentelor
 din 44
 introducere 48
 scanare către 66
unitatea de scanare nu se
 închide 161
Unsupported Cartridge (Cartuș
 neacceptat) 145
USB 129
 cablu 123
 Macintosh 115
USB Device Not Supported
 (Dispozitiv USB neacceptat) 151
USB Hub Not Supported (Hub
 USB neacceptat) 151
utilizarea faxului
 Address Book (Agendă) 89, 90
 blocare 100
 cartelă telefonică, utilizare 99
 duplex 100
 instalare 94
 istoric fax 99
 pe două fețe 100
 prefix apel 95
 preluare apeluri 96
 primire automată 93
 primire manuală 94
 programare 98
 semnale de apel 96
 sfaturi, primirea faxurilor 93
 sfaturi, trimitere 91
 sonerie distinctă 96
 trimiterea imediată a unui fax în
 masă 92
 trimiterea utilizând panoul de
 control 92
 utilizare panou de comandă 92
 utilizând computerul 92

V

verificare
 niveluri de cerneală 133
verificarea tonului de apel 97
verificarea unei imprimante care
 nu răspunde la comenzi 137
viteza de imprimare este
 mică 159
viteză trimitere fax
 setare 87

Voice over Internet Protocol
 (VoIP)
 configurare fax 80
volum difuzor
 reglare 97
volum sonerie
 reglare 97
volum, reglare
 difuzor 97
 ton sonerie și apel 97
volumul tonului de apel
 reglare 97
VPN
 conexiunea la imprimantă s-a
 pierdut 172
 imprimare locală 172

W

WEP 102, 110
Wi-Fi Protected Setup
 configurarea manuală 110
 utilizare 118
Windows
 instalarea imprimantei într-o
 rețea fără fir 105
WPA 102, 110
WPA2 102

Z

zona de acces la capul de
 imprimare
 locație 12
zona de acces la cartușele de
 cerneală
 locație 11